

[Sobre Fábio dos Reis e a Bóson Treinamentos](#) [Contribua com a Bóson](#) [Lista de Contribuidores](#) [Todos os Artigos](#)

BÓSON TREINAMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Aprenda Desenvolvimento de Software, Bancos de Dados, Linux, SQL, Excel, Lógica de Programação, Hardware, Eletrônica, Arduino e muito mais!

[HOME](#) | [BANCOS DE DADOS](#) | [ELETRÔNICA](#) | [LINUX](#) | [PROGRAMAÇÃO](#) | [HARDWARE, REDES](#) | [TECNOL. EMERGENTES](#) | [CARREIRA](#) | [YOUTUBE](#)

Início » [Microsoft Windows Server](#) » Como desabilitar Requisitos de Complexidade de Senhas no Windows Server 2012

Como desabilitar Requisitos de Complexidade de Senhas no Windows Server 2012

Postado Em 03/01/2018 [data do post] por Fábio dos Reis [autor do post] em [Microsoft Windows Server](#) [categoria do post]

[Tweet](#)

Como desabilitar os Requisitos de Complexidade de Senhas no Windows Server 2012

Os Requisitos de Complexidade de Senhas são uma configuração de segurança que determina se as senhas devem atender aos requisitos de complexidade padrão do Windows Server. Isso ajuda a aumentar o nível de segurança no acesso à rede e aos servidores, pois os usuários são obrigados a criar senhas de alta complexidade – porém, com o problema de ter de memorizar senhas que geralmente são difíceis de lembrar.

Se essa política estiver habilitada, as senhas deverão atender aos seguintes requisitos mínimos quando forem criadas:

- Não conter o nome da conta ou mais de dois caracteres consecutivos de partes do nome completo do usuário
- Ter pelo menos seis caracteres
- Conter caracteres de três destas quatro categorias:
 - Minúsculos (a-z)
 - Dígitos de base 10 (0 a 9)
 - Não alfabéticos (por exemplo, !, \$, #, %)
- Os requisitos de complexidade são impostos quando as senhas são alteradas ou criadas.

O padrão para os requisitos de complexidade no Windows Server é *habilitado em controladores de domínio*.

**Procedime
de Senhas:**

Pesquisar no Site

Para pesquisar, digite o que deseja e tecla Enter

Todos os posts da Bóson Treinamentos em ordem cronológica

Curso Completo de Programação em Python com Certificado e Material Didático


[Curso Completo de Python com Certificado](#)

Curso de MySQL com Certificado e Material para Download

[Curso de MySQL com Certificado](#)



1. Abra o Gerenciador do Servidor e no menu suspenso de Ferramentas, clique em Gerenciamento de Política de Grupo
2. No painel do lado esquerdo clique para expandir Floresta -> Domínios -> Seu Controlador de Domínio.
3. Clique sobre Objetos de Política de Grupo
4. Clique agora com o botão direito sobre Default Domain Policy e escolha a opção Editar no menu de contexto. Será aberta a janela do Editor de Gerenciamento de Política de Grupo.
5. Nesta janela clique para expandir Configuração do Computador -> Políticas -> Políticas -> Configurações do Windows -> Configurações de Segurança -> Políticas de Conta e então clique sobre Políticas de Senha.
6. No lado direito da janela dê um duplo-clique em A senha deve satisfazer a requisitos de complexidade.
7. Na aba Configuração da política de Segurança selecione a opção Desabilitada abaixo de Definir esta configuração de política.
8. Clique em Aplicar e em seguida em OK e então feche a janela do editor.
9. Abra um prompt de comandos e execute o comando gpupdate /force para atualizar as políticas de grupo do servidor. Feche o prompt cmd após atualizá-las, e o procedimento estará finalizado.

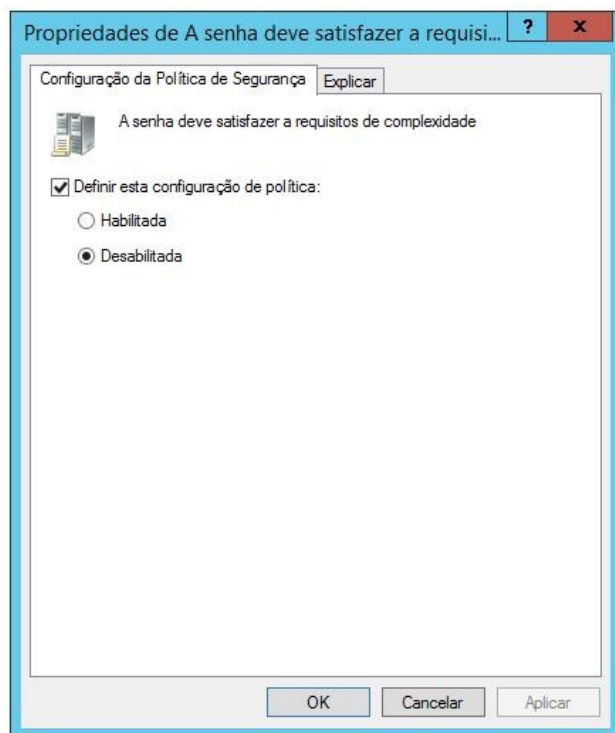

Desabilitando a complexidade de senhas no Windows Server 2012

Pronto! Agora você já pode configurar senhas mais simples para os usuários de seu domínio. Porém fique ciente que isso pode diminuir a segurança em seu domínio, pois os usuários poderão agora criar senhas mais fracas e, portanto, fáceis de serem descobertas.

Windows Server 2012

Tweet

Posts mais recentes

Sobre Fábio dos Reis (1192 Artigos)

Fábio dos Reis
campos de Ele
Dados. É um ei

Perfis Bluetooth para Áudio
O que é Bluetooth

ção?
s de Ficção



idiomas, além de ministrar cursos e palestras sobre diversas tecnologias em São Paulo e outras cidades do Brasil.

Curso de ciência de dados

Curso de tecnologia

Contato:

Website

YouTube

← Artigo anterior

Próximo artigo →

Artigos Relacionados




Backup do Active Directory no Windows Server 2012



Backup de arquivos e pastas no Windows Server 2012



Como restaurar arquivos com backup do Windows Server 2012



Samba 4 - Como AD / DC - Parte 01



Como redefinir a senha do modo de restauração DSRM no Windows Server 2012 com ntdsutil

5 Comentários em Como desabilitar Requisitos de Complexidade de Senhas no Windows Server 2012



Hugo // 20/09/2018 em 10:29 // Responder

Muito obrigado pela ajuda sempre que preciso de executar esta tarefa. Muito obrigado pela ajuda na internet.



ajuda na

Calcular números primos com Crivo de Eratóstenes em Fortran

Qual a diferença entre Terminal, Console, Shell e Linha de Comandos no Linux?

Obter informações sobre hardware da máquina com comando lshw no Linux

Pausar processos com temporização com o comando sleep no Linux

Operadores em linguagem Rust

Como instalar o navegador Tor no Linux Mint e similares

Como instalar o Google Chrome no Linux Mint e similares

Utilitário inxi - Obter informações sobre o sistema no Linux

Exibir informações sobre uso da memória com comando free no Linux

Ajustar a prioridade de processos no Linux com nice e renice

Exibir mensagens do kernel ring buffer no Linux com comando dmesg

Monitoramento de processos no Linux com comando htop

Monitorar uso de recursos do sistema com comando top no Linux

Comando ps - informações sobre processos em execução no Linux

Como usar laços de repetição em Shell Scripting

Como exibir mensagens com o comando echo no terminal do Linux

Visualizar o conteúdo de arquivos com comandos more e less no Linux

Como contar linhas e palavras com comando wc no Linux

O que é Globbing no Linux

Arquivar e comprimir arquivos com comando tar no Linux

Buscar padrões em textos com comando grep no Linux

Descobrir número que falta em lista de 1000 números sequenciais em Python

Funções de Manipulação de Strings no SQL Server

Comandos which, whereis e whatis no Linux: Qual a diferença?

Como gerar números primos em JavaScript
10 exemplos do comando awk com expressões regulares

Tags

Algoritmos

Análise de Dados

Apple

Arduino

Bancos de Dados c#

Carreira

Certificação

Ciência de Dados

Criptografia

Ca

mentas

Física



Mauricio // 08/02/2019 em 12:12 // Responder

Ao desabilitar esta funcionalidade nos não estaríamos abrindo portas para sofrer um ataque hacker?



Fábio dos Reis // 09/02/2019 em 13:24 // Responder

Sem dúvida. Mas muitas empresas optam por esse risco, em nome da simplicidade de gerenciamento.



William Santiago Bezerra // 06/05/2021 em 13:37 // Responder

Boa tarde. Estou em apuros aqui,é que precisei instalar para um curso que estou iniciando, (pois sou completamente leigo) o windows server 2016.Porém acho que fiz algo errado, pis abriu uma tela preta com um pequeno quadradocom titulo de windows system 38 contendo caractéres em inglês pedindo uma senha,ao digitar Administrador e confirmar, não acontece nada e o pior é que não consigo voltar ao modo que o computador funcionava antes.Nao aceita comando algum!poderiam me dar uma ajuda, pois o curso não tem tutoria para a disciplina sistemas operacionais, e eu só tenho esse computador.



julio cezar - Brazil - Rio de janeiro // 24/04/2022 em 20:42 // Responder

instale a segunda opção na caixa para escolher o sistema operacional.
modo desktop experience.

Escreva um comentário

Seu e-mail não será divulgado

Comentário

Nome*

Email*

Website

Publicar coment



Hardware

Java

JavaScript

Linguagem C

Linguagem R

Linux

LPIC

Lógica

Lógica de Programação

Mac OS X

Maker

Matemática

Modelagem de Dados

MySQL

Oracle

PHP

PostgreSQL

Powershell

Programação

Protocolos

Python

Redes

Segurança

Shell Scripting

Sistema Operacional

SQL

SQL Server

Ubuntu

Windows

Windows 10

Vídeos sobre Carreira e Certificação

Aprenda Redes de Computadores com o livro de Gabriel Torres:

Curso de MySQL com Certificado

Siga-nos nas Redes Sociais!



Arquivos

Selecionar o mês 

Artigos Recentes

Perfis Bluetooth para Áudio

O que é Bluetooth

O que é um bug em programação?

Pequeno Dicionário de Termos de Ficção Científica

Calcular números primos com Crivo de Eratóstenes em Fortran

Qual a diferença entre Terminal, Console, Shell e Linha de Comandos no Linux?

Buscar no Site

Para pesquisar, digite o que deseja e te

Copyright © 2025 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes

