

Guia 4 Spring-boot

Nombre : Miguel Abraham Lacruz Medina

Profesora : Diana Delgado

Curso : Analisis y desarrollo de software

Ficha : 3114733

Vista principal

Nombre	Apellido	Edad	Correo	telefono	Detalles	Editar	Borrar
Jo Ly	Shyt	67	JoLyShyt@gmail.com	1234567888	Ver	Editar	Borrar
asdf	asdf	1234	karenjulieth@gmail.com	123	Ver	Editar	Borrar
Hola	quetal	123	a@gmail.com	123123	Ver	Editar	Borrar

Agregar Individuo

- Aquí se ve reflejado el **CSS**, los botones de acción separados (Ver, Editar y Borrar), y la columna **teléfono**.

Vista Agregar individuo (Formulario)

Regresar

Formulario

Nuevo individuo

Nombre
William

Apellido
Brandres

Edad
21

Telefono
1234

Correo
a@gmail.com

Guardar

- Desde la vista anterior, al darle clic al botón **Agregar individuo**, nos trae a la vista del formulario, la cual podemos agregar un nuevo individuo.

Nuevo individuo agregado

Nombre	Apellido	Edad	Correo	telefono	Detalles	Editar	Borrar
Jo Ly	Shyt	67	JoLyShyt@gmail.com	1234567888	Ver	Editar	Borrar
asdf	asdf	1234	karenjulieth@gmail.com	123	Ver	Editar	Borrar
Hola	quetal	123	a@gmail.com	123123	Ver	Editar	Borrar
William	Brandres	21	a@gmail.com	1234	Ver	Editar	Borrar

Agregar Individuo

```
mysql> select * from individuo;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre | apellido | edad | correo | telefono |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 12 | Jo Ly | Shyt | 67 | JoLyShyt@gmail.com | 1234567888 |
| 13 | asdf | asdf | 1234 | karenjulieth@gmail.com | 123 |
| 14 | Hola | quetal | 123 | a@gmail.com | 123123 |
| 15 | William | Brandres | 21 | a@gmail.com | 1234 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.001 sec)
```

- Aquí se ve al nuevo individuo agregado a la tabla, aquí también se ve reflejado en la base de datos **MySQL**.

Borrado de individuo

Individuos

Cerrar Session

Nombre	Apellido	Edad	Correo	telefono	Detalles	Editar	Borrar
asdf	asdf	1234	karenjulieth@gmail.com	123	Ver	Editar	Borrar
Hola	quetal	123	a@gmail.com	123123	Ver	Editar	Borrar
William	Brandres	21	a@gmail.com	1234	Ver	Editar	Borrar

Agregar individuo

```
mysql> select * from individuo;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre | apellido | edad | correo | telefono |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 13 | asdf | asdf | 1234 | karenjulieth@gmail.com | 123 |
| 14 | Hola | quetal | 123 | a@gmail.com | 123123 |
| 15 | William | Brandres | 21 | a@gmail.com | 1234 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

- Se ve reflejado como el **primer individuo** fue borrado exitosamente con presionar al botón **Borrar** esto también se ve reflejado en la base de datos **MySQL**.

Ver los detalles de un individuo

localhost:8080/detalle?id=15

Detalles

Regresar

Nombre	Apellido	Edad	Telefono	Correo
William	Brandres	21	1234	a@gmail.com

- Como vemos, al darle clic a Ver de la vista principal. Aquí podemos ver sus valores, tales como el **Nombre**, **Apellido**, **Edad**, **Teléfono** y **Correo**.

Editar individuo

[Regresar](#)

Formulario

Editar individuo

Nombre

Apellido

Edad

Telefono

Correo

Actualizar

- Valores antiguos.

[Regresar](#)

Formulario

Editar individuo

Nombre

Apellido

Edad

Telefono

Correo

Actualizar

- Valores nuevos.

Individuos

Cerrar Session

Nombre	Apellido	Edad	Correo	telefono	Detalles	Editar	Borrar
Karen	Zabaleta	18	karenjulieth@gmail.com	00000000	Ver	Editar	Borrar
Hola	quetel	123	a@gmail.com	123123	Ver	Editar	Borrar
William	Brandres	21	a@gmail.com	1234	Ver	Editar	Borrar

Agregar individuo

```
mysql> select * from individuo;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre | apellido | edad | correo | telefono |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 13 | Karen | Zabaleta | 18 | karenjulieth@gmail.com | 00000000 |
| 14 | Hola | quetal | 123 | a@gmail.com | 123123 |
| 15 | William | Brandres | 21 | a@gmail.com | 1234 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```


- Valores actualizados.
- Como vemos, al darle clic a **Editar** podemos ver los valores antiguos, sobre-escribirlos y actualizarlos al darle clic al botón **Actualizar** y también esto se ve reflejado en la base de datos **MySQL**.

Agregado especial al código

```
<button th:text="${individuo.id == null ? 'Guardar' : 'Actualizar'}" class="btn btn-success" type="submit">Guardar</button>
```

- Este es un pequeño agregado que hice al código, donde dependiendo si es un usuario nuevo el botón tendera la palabra “**Guardar**”, pero si se va a editar a un individuo, la palabra cambiara a “**Actualizar**”.

Agregado de CSS

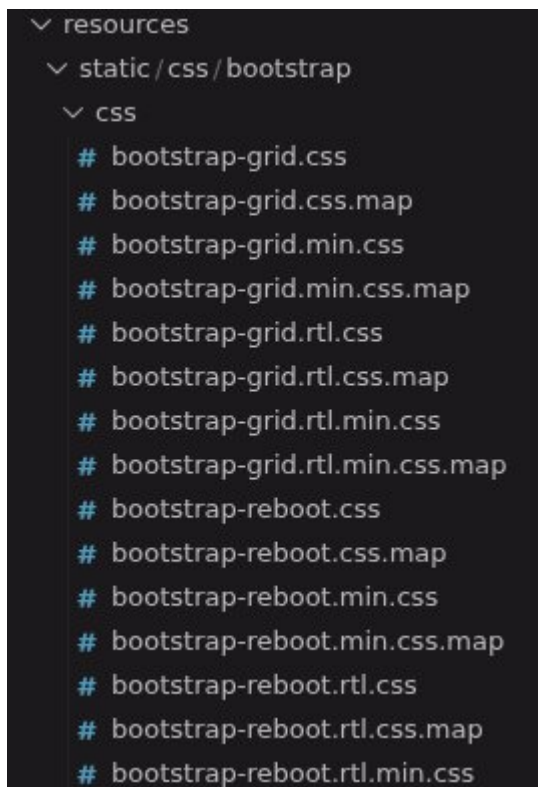

- Para cada vista **html**, se les agrega este código :
`<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/bootstrap/css/bootstrap.css}">`
- Haciendo que esto llame el archivo **css** definiendo la ruta del proyecto (ruta relativo o path relativo) para este proyecto se uso **bootstrap**.

Propias palabras :

- **Entity** : Es quien se encarga de mapear las tablas de la base de dato.
- **Dao** : Es quien se encarga de crear el **CRUD** para la base de datos.
- **Service** : Es donde se crean las funciones para el **CRUD** para poder editar las tablas de la base de datos.
- **Controller** : Es el controlador de la pagina, es decir el BackEnd.
- **View** : Es la vista de la pagina, es como se ve la pagina, es decir el FrontEnd.