LOG

Description du projet :

Notre projet est un jeu similaire à Minecraft. Le joueur peut lancer un monde par défaut composé de trois types de blocs, ou le regénérer de manière pseudo-aléatoire. Dans les menus, le joueur peut appuyer sur Play pour lancer le jeu, sur New Seed pour regénérer le monde ou Quit pour quitter le jeu. Une fois en jeu, le joueur peut naviguer en caméra libre dans le monde. Il y a également un bouton Quit. Le joueur ne peut pas entrer en collision avec l'environnement, et peut donc passer à travers.

Déroulé du projet :

12/03/2026

Réflexions sur les objectifs du projet et les moyens de le réaliser.

Objectifs :

- Un menu principal
- Génération d'un monde de blocs type Minecraft (génération procédurale)
- actions de base : marcher, sauter, casser/placer des blocs

Première approche de Bevy Engine sur bevy.org

Entre la séance du 12/03 et celle du 19/03

Fin des tutoriels de Bevy. Début des recherches quant à la génération du monde (d'abord sur internet, notamment le site de Bevy). Partage du projet Git

19/03/2026

Récapitulation du fonctionnement de bevy.

Plusieurs pistes :

- afficher des blocs
- Pas d'array (trop lourd) mais un autre moyen de créer une carte qui va gérer les composants de blocs et leur position (considérer que la carte est une ressource commune)

- Pattern matching sur les composant
- Peut-être une entité bloc, structure avec des variantes différentes, un match dans l'entité pour vérifier la présence de certains composants, correspondant aux textures reliées aux possibilités liées à chaque bloc (casser, marcher dessus, ramasser, etc.)
- Idée de fonctionnalités à ajouter = ramasser un bloc (ajout de l'affichage du bloc mini, d'un inventaire, etc.)

<u>26/03/2026</u>

Création et partage repo Github et les branches

Code exemple scène 3D

Code perso pour l'affichage des 3 blocs (terre, pierre, bois)

fonction setup (lumière, caméra)

fonction generate_blocks et display_blocks (structures de données WorldMap et BlockType, modifications dans main())

Optimisation de la compilation avec cargo run --release

À faire :

- Déplacement de la caméra
- Textures personnalisées
- Ajout d'un menu pour générer une nouvelle graine à chaque lancement.
- Actions du personnage

<u>08/04/2026</u>

A été fait :

- le débogage. Il y avait 2 caméras (une dans setup() et une autre dans spawn_player())

Résultat :

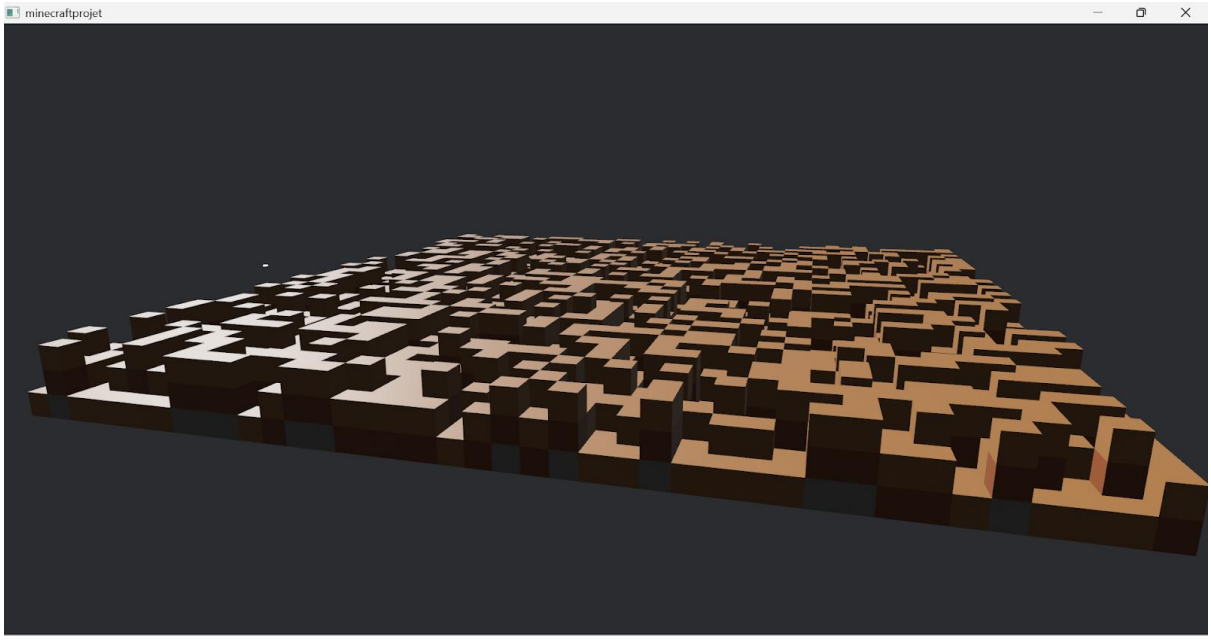

13/04/2026

Le menu a été créé. Il contient trois boutons : Play, New Seed et Quit. Un bouton Quit a également été ajouté in-game pour permettre au joueur de revenir au menu principal.

Modification de generate_blocks afin d'obtenir une génération plus variée (pas juste 3 couches).

Le menu :

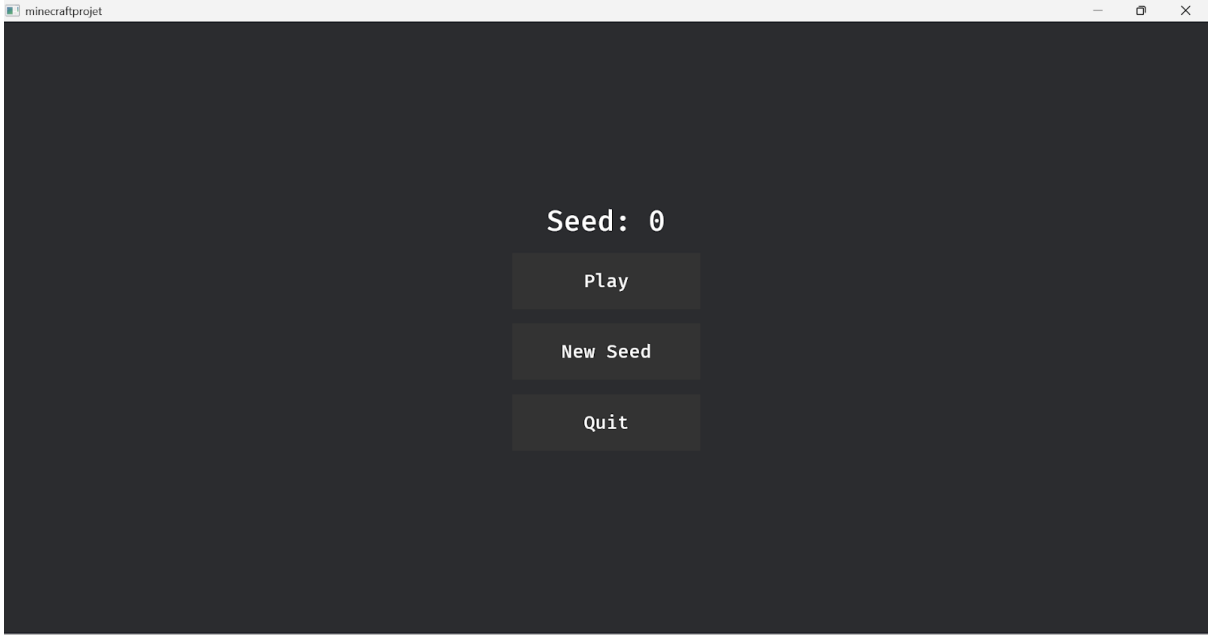

Le bouton Quit en jeu :

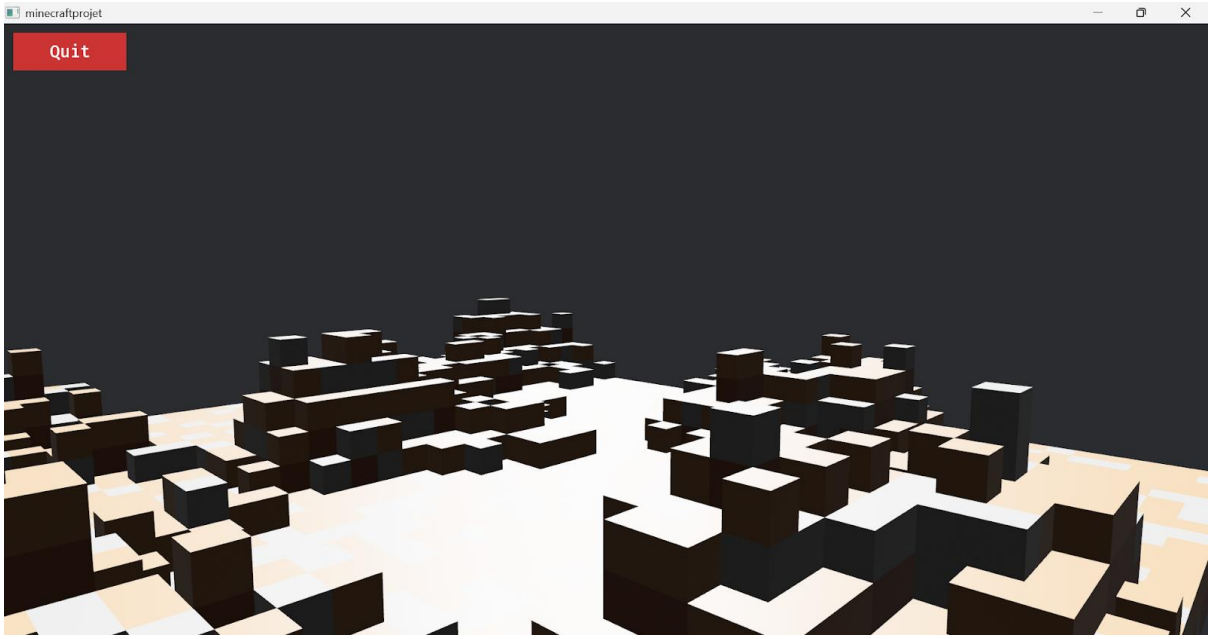
minecraftprojet
Quit