
NACKADEMIN

Android-app som visar
aktuell tid, synkroniserad
med en NTP-server

Jimmy kroneld

Jimmy.kroneld@yh.nackademin.se

Innehållsförteckning

Uppgiften(Bilder)	3
Att Göra:.....	3
Betygskrav:.....	3
Vad är en NTP-Server:.....	4
UdpSntpClient	4
DatagramPacket:.....	5
DatagramSocket:.....	5
NTP Datapaket	6
Referenser:.....	7

Uppgiften(Bilder)

Att Göra:

The logo for Aline, featuring the word "Aline" in a white serif font on a teal square background.

The task is to create a native Android app that shows, large and clear, the clock (time) on the screen. The clock should be synchronized with an NTP server and updated every minute.

Deliveries

- Clear code written in Java
- Well documented
- Can use external libraries
- Must follow native Android standards for app development
- Should be synced with any NTP server
- If the device does not have internet, the clock should default to system time
- If the device regains internet connection, switch to NTP again
- The app must be able to pause and resume without being reset
- The layout is up to the creator, however, is not in focus for the test

Betygskrav:

Godkänt

- **Slutföra uppgiften**
 - (vid) Stänga av wifi / flight mode
 - Applikationen ska växla över till systemtid
 - Annars visa NTP (nätverkstid)
- **Kod som inte bara är skriven av ChatGPT, Google, Någon annan**
 - Man ska kunna förstå och förklara koden i stora drag

Väl godkänt

- Funktion och kod i fokus
- Behöver förstå hur NTP server/klient fungerar övergripande drag
- Koden ska vara skriven på ett välgjort sätt med tanke på inbyggda system
 - En variant att visa att man verkligen kan detta är att utforska System tid + offset (0 när man är nerkopplad)
- **Versionshantera kod på ett bra sätt**
 - Det är en klar fördel att börja versionshantera tidigt och skriva commit meddelanden
- **Hur uppdaterar man tiden**
 - Multithreading
 - Timer
 - Runner

Vad är en NTP-Server:

"Network Time Protocol (NTP) is a standard Internet Protocol (IP) for synchronizing the clocks of computers on a network."

"NTP communicates using the User Datagram Protocol (UDP), port 123"

"NTP can operate in several ways. The most common configuration is to operate in unicast mode, or client-server. This is where a client transmits a request packet to a server, which responds with a time stamp packet. Each packet has originate, receive and transmit timestamps so that network propagation delays can be calculated. This allows clients to synchronize as tightly as possible to the servers clock."

NTP använder ett hierarkiskt system för att skapa bättre kommunikation, vilket kallas för "clock strata". Dessa strata innefattar:

Stratum 0 är enheter så som atomur, GPS-klockor och andra former av radiobaserade klockor. Detta är högsta nivån i hierarkin.

Stratum 1 kallas även för primära NTP-servrar. Stratum 1-servrar hämtar sin tid från stratum 0-enheter via direktkopplingar, så som RS-232.

Stratum 2 kallas även för sekundära NTP-servrar. Dessa hämtar sin tid från stratum 1-servrarna, det vill säga från de primära servrarna.

Stratum 3 hämtar sin tid från stratum 2-servrar och fungerar på samma sätt som en stratum 2-server i övrigt. Andra servrar kan i sin tur hämta tid från en stratum 3-server.

För varje nivå minskar exaktheten något, dock knappt märkbart för normal användning.

UdpSntpClient

Motivering för egen UDP-klass för tidssynkronisering:

För tidssynkronisering i min app valde jag att undvika tredjepartsbibliotek. I stället skapade jag en egen lösning baserad på UDP (User Datagram Protocol) av följande anledningar:

- **Oberoende:** Jag ville inte vara beroende av externa bibliotek, vilket kan medföra kompatibilitetsproblem.
- **Kontroll:** Jag ville ha full kontroll över funktionaliteten och kunna anpassa den efter mina behov.
- **Utmaning:** Jag ville utmana mig själv och införskaffa mig en djupare förståelse för NTP server och dess implementation.

För att uppnå detta i Java använde jag:

- **DatagramPacket:** Ett paket som representerar data som kan sändas eller mottas, innehållande både själva datan och nätverksinformationen.
- **DatagramSocket:** En slutpunkt för att sända eller ta emot **DatagramPackets**.

Genom dessa klasser kunde jag skapa en robust tidssynkroniseringslösning utan att behöva förlita mig på externa bibliotek.

DatagramPacket:

DatagramPacket: Data som skickas är inpackad i en enhet som kallas för Datagram, man kan skapa ett DatagramPacket objekt genom att använda sig utav olika "constructors" nedan är två olika:

Constructor 1:

`DatagramPacket(byte[] buf, int length)`

Constructor 2:

`DatagramPacket(byte[] buf, int length, InetAddress address, int port)`

Förstnämnda konstruktorn (Constructor 1) används främst för när man ska ta emot data, exempel på ett scenario när man hade använt denna är :

Lyssna på en specifik port: När man har en klient som är inställd på att lyssna på en specifik port, innebär det att den är redo att ta emot data på den porten. I detta scenario skapar man ett DatagramPacket med denna konstruktor för att ta emot dessa meddelanden. Eftersom man inte vet på förhand varifrån datan kommer (vilken IP-adress eller port), behöver man bara ange en byte-array och dess längd som ska fyllas med den inkommande datan.

Andranämnda Konstruktorn (Constructor 2) används när man vill skicka data till en specifik adress och port. Här specificerar man både data (i form av en byte-array), längden av datan, destinationens IP-adress och portnummer. Exempel på ett scenario när man hade använt denna:

Skicka en förfrågan: Till exempel när man skickar en tidsförfrågan till en NTP-server.

Genom att förstå dessa två konstrukturer och när man ska använda dem kan man effektivt hantera UDP-kommunikation i Java

DatagramSocket:

DatagramSocket är en klass i Java som används för att skicka och ta emot datagram-paket över ett nätverk med hjälp av UDP-protokollet. För att kunna skicka ett datagram måste en DatagramSocket skapas.

Den erbjuder metoder för att binda till en lokal port, skicka och ta emot datagram-paket, samt stänga anslutningen.

DatagramSocket metoder:

- `socket.close()`
- `socket.receive(packet)`
- `Socket.send(packet;`


Skapar man utan några argument så kommer så binds socketen till en ledig port som systemet väljer

- `DatagramSocket socket = new DatagramSocket();`

Om man vill välja port själv så anger man det som argument.

- `DatagramSocket socket = new DatagramSocket(123);`

NTP Datapaket

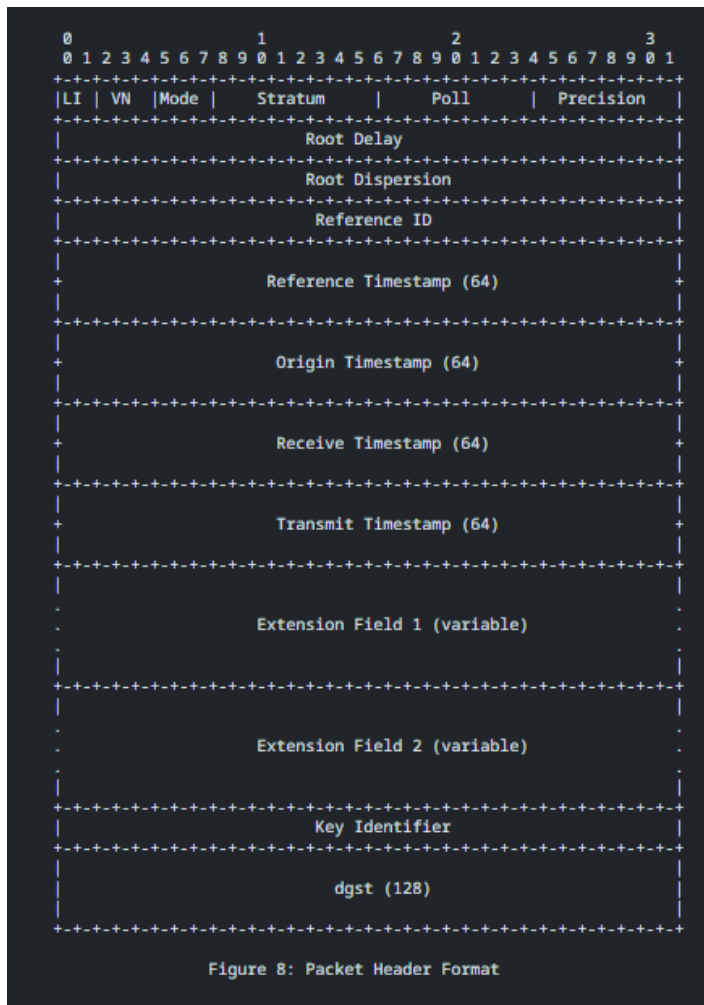

Detta är NTP-protokollets datastruktur.

Referenser:

Editorial Staff, 'NTP - An Introduction To Network Time Protocol', TimeTools Ltd, n.d.,
<https://timetoolsltd.com/ntp/what-is-ntp/>.

Structure of the NTP Data packet', Meinberg Funkuhren GmbH & Co KG, n.d.,
<https://www.meinbergglobal.com/english/info/ntp-packet.htm>.

IETF (2019) 'RFC 8573: Network Time Protocol Version 4 (NTPv4) Extension Fields', IETF. [Online].
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8573>

Nam Ha Minh, 'Java UDP Client Server Program Example', CodeJava, 18 July 2019,
<https://www.codejava.net/java-se/networking/java-udp-client-server-program-example>.