

Курс:

«Разработка веб-страниц на языке разметки HTML5
с использованием каскадных таблиц стилей CSS3»


Модуль 4. Анимация в CSS3

Задание 1

Реализовать html-страницу с прогресс-баром.

При открытии страницы этот прогресс-бар должен двигаться слева направо бесконечно.

Пример конечного результата:

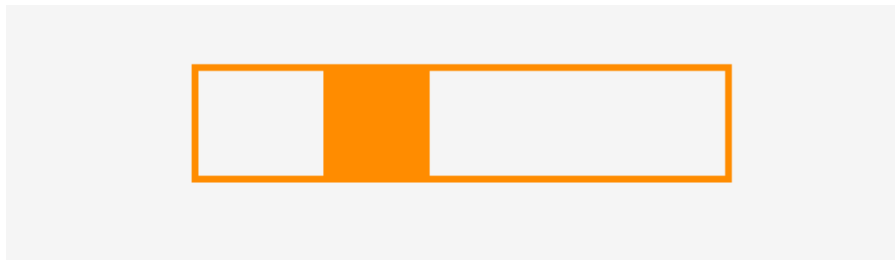


Задание 2

Реализовать html-страницу с живой иконкой.

При загрузке страницы отображается черно-белая иконка. Если навести на нее мышкой, то она медленно (5 секунд) увеличивается и становится цветной. Если мышку увести, то иконка резко возвращается к первоначальному состоянию.

Пример первоначального состояния:

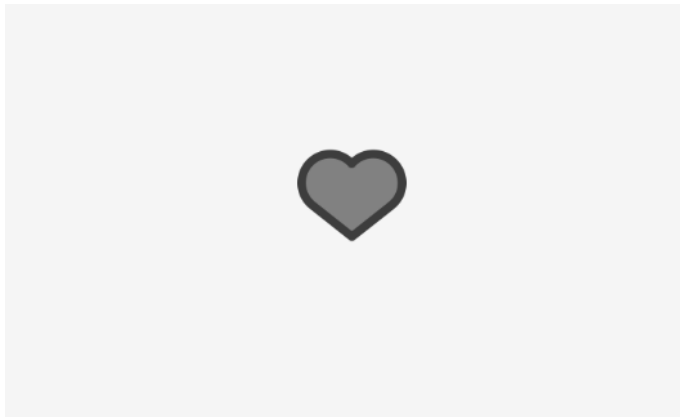

Пример состояния иконки при наведении мышкой, когда анимация закончилась:



Иконка для выполнения задания прикреплена к данному pdf-файлу.*


Задание 3

Реализовать html-страницу со всплывающими иконками.

Требования:

- текст **Hello, my site!** отображается на странице сразу (анимация не нужна);
- иконки выезжают снизу на свои места, каждая за 2 секунды;
- иконки выезжают друг за другом с разницей в 0.5 секунды;
- иконки начинают выезжать при загрузке страницы и после окончания анимации остаются на своих местах.

Пример конечного результата:

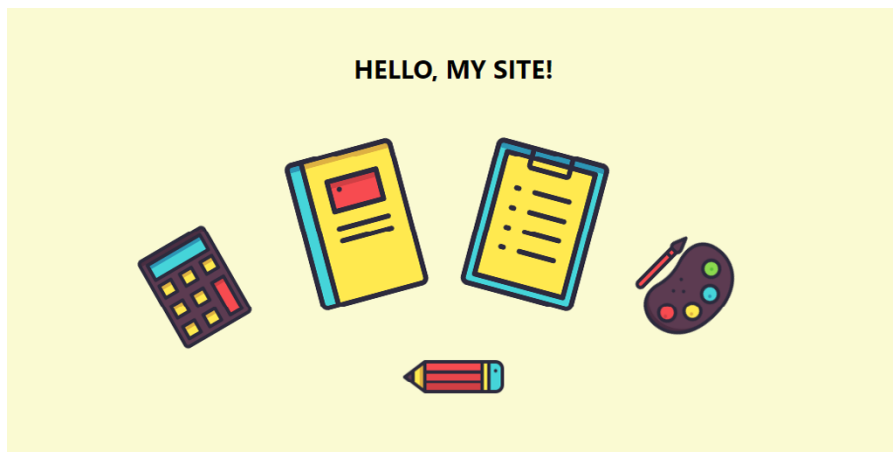

Иконки для выполнения задания прикреплены к данному pdf-файлу.*

*

Для доступа к материалам необходимо открыть задание в программе [Adobe Acrobat Reader](#).