Callback function

- 以下範例，介紹如何搭配command參數，呼叫函式，達到您的使用目的。

透過Button呼叫函式

- 語法:

```
#將被呼叫的函式
def b1_function ():
    print("YES")
#呼叫指定函式且建立按鈕
Button(root,text="YES!",width=10,command=b1_function).pack(side="left")
```

透過Button呼叫函式

- 範例:

```
def b1_function ():
    print("YES")
def b2_function ():
    print("NO")

from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立一個視窗
root.title("新視窗")#設定視窗名稱
#設定顯示的字串與按鈕大小且建立按鈕
Button(root,text="YES!",width=10,command=b1_function).pack(side="left")
#設定顯示的字串與按鈕大小且建立按鈕
Button(root,text="NO!",width=10,command=b2_function).pack(side="right")
#root.geometry("長度x寬度+視窗放置的水平座標+視窗放置的垂直座標")
root.geometry("300x100+1000+0")
root.mainloop()#執行
```

透過Button呼叫函式

- 執行結果:

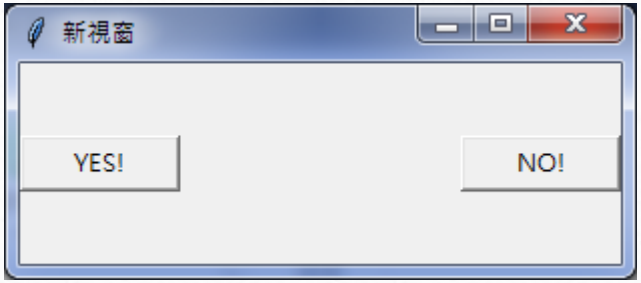

- 按下YES後:

YES

- 按下NO後:

NO

可否一個函式解決!?

- 範例:

```
def b_function (myinput):
    if myinput == 1:
        print("YES")
    else:
        print("NO")
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立一個視窗
root.title("新視窗")#設定視窗名稱
#設定顯示的字串與按鈕大小且建立按鈕
Button(root,text="YES!",width=10,command=b_function(1)).pack(side="left")
#設定顯示的字串與按鈕大小且建立按鈕
Button(root,text="NO!",width=10,command=b_function(2)).pack(side="right")
#root.geometry("長度x寬度+視窗放置的水平座標+視窗放置的垂直座標")
root.geometry("300x100+1000+0")
root.mainloop()#執行
```

執行結果!!!

- 在創造button元件前先呼叫並執行b_function函式，並列印相關訊息。
  - 即分別列印出YES及NO訊息後，才顯示視

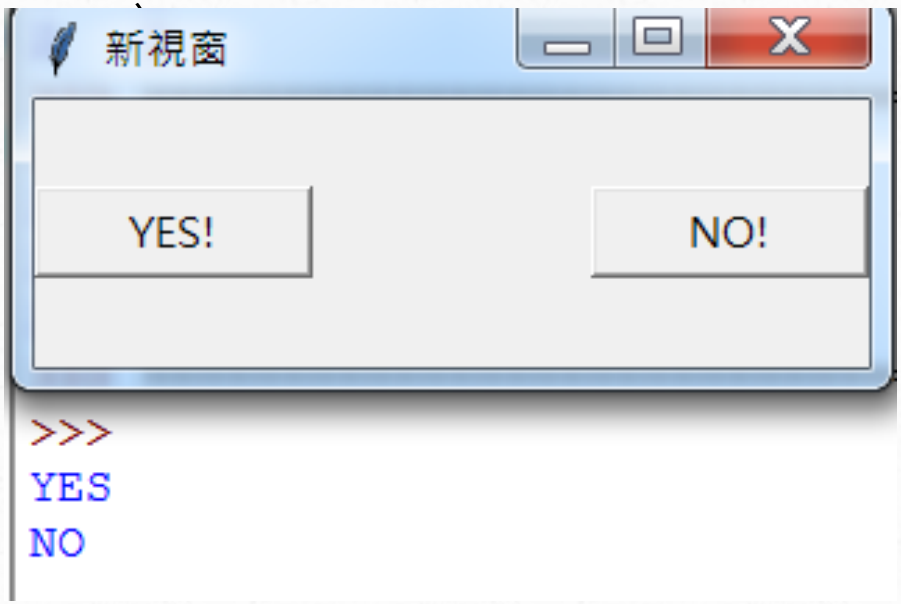

lambda

- 範例:

```
def b_function (myinput):
    if myinput == 1:
        print("YES")
    else:
        print("NO")
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立一個視窗
root.title("新視窗")#設定視窗名稱
#設定顯示的字串與按鈕大小且建立按鈕
Button(root,text="YES!",width=10,command=lambda: b_function(1)).pack(side="left")
#設定顯示的字串與按鈕大小且建立按鈕
Button(root,text="NO!",width=10,command=lambda: b_function(2)).pack(side="right")
#root.geometry("長度x寬度+視窗放置的水平座標+視窗放置的垂直座標")
root.geometry("300x100+1000+0")
root.mainloop()#執行
```

Callback function參數可以是變數嗎!!??

- 範例:

```
def b_function (input1, input2):
    print (input1,input2)

from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立一個視窗
root.title("新視窗")#設定視窗名稱
for b in range(0,9):
    myrow = int(b/3)
    mycol = b%3
    Button(root,#視窗名稱
    text = b,#顯示字串
    width = 10,#按鍵寬度
    height = 4,#按鍵高度
    command=lambda:b_function(myrow,mycol)).grid(row=myrow,column=mycol)

root.mainloop()#執行
```

執行結果!!!

- 按任一button皆為2 2的值
  - 直接參考當時myrow及mycol值

利用新變數來解決問題

- 範例:

```
def b_function (input1, input2):
    print (input1,input2)

from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立一個視窗
root.title("新視窗")#設定視窗名稱
for b in range(0,9):
    myrow = int(b/3)
    mycol = b%3
    Button(root,#視窗名稱
    text = b,#顯示字串
    width = 10,#按鍵寬度
    height = 4,#按鍵高度
    command=lambda x=myrow, y=mycol : b_function(x,y)).grid(row=myrow,column=mycol)

root.mainloop()#執行
```

partial

- 範例:

```
def b_function (input1, input2):
    print (input1,input2)

from tkinter import *#載入函式庫
from functools import partial
root = Tk()#建立一個視窗
root.title("新視窗")#設定視窗名稱
for b in range(0,9):
    myrow = int(b/3)
    mycol = b%3
    Button(root,#視窗名稱
    text = b,#顯示字串
    width = 10,#按鍵寬度
    height = 4,#按鍵高度
    command = partial(b_function,myrow,mycol)).grid(row=myrow,column=mycol)

root.mainloop()#執行
```

資料來源

- http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2190696726&uk=338543583&fid=714357500588689
- http://blog.csdn.net/a359680405/article/category/2799089/2