

Einrichtung eines Webserver


Schritt 1: Ich habe mit folgenden Befehl apache2 installiert.

install apache2

Schritt 2: Daraufhin habe ich mit folgenden Befehl den Server gestartet.


sudo systemctl start apache2

Schritt 3: Mit dem Befehl `sudo systemctl status apache2` habe ich überprüft, ob der Server läuft und habe über den Link <http://localhost> geschaut, ob die Webseite läuft.

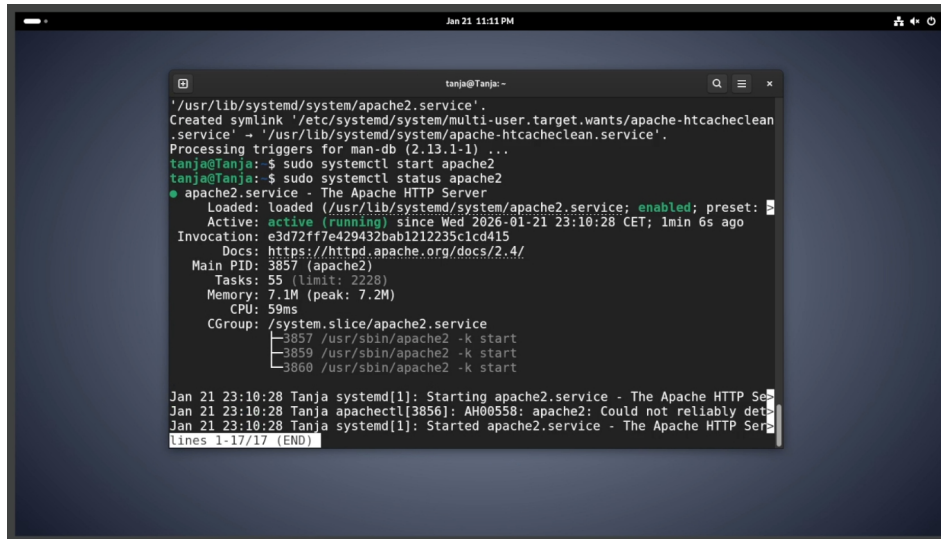

```
tanja@Tanja: ~$ sudo systemctl start apache2
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service' -> '/usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service'.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
tanja@Tanja: ~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Wed 2026-01-21 23:10:28 CET; 1min 6s ago
     Invocation: e3d72ff7e429432bab1212235c1cd415
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 3857 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2228)
     Memory: 7.1M (peak: 7.2M)
        CPU: 59ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─3857 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─3859 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─3860 /usr/sbin/apache2 -k start

Jan 21 23:10:28 Tanja systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Se
Jan 21 23:10:28 Tanja apachectl[3856]: AH00558: apache2: Could not reliably det
Jan 21 23:10:28 Tanja systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Ser
lines 1-17/17 (END)
```

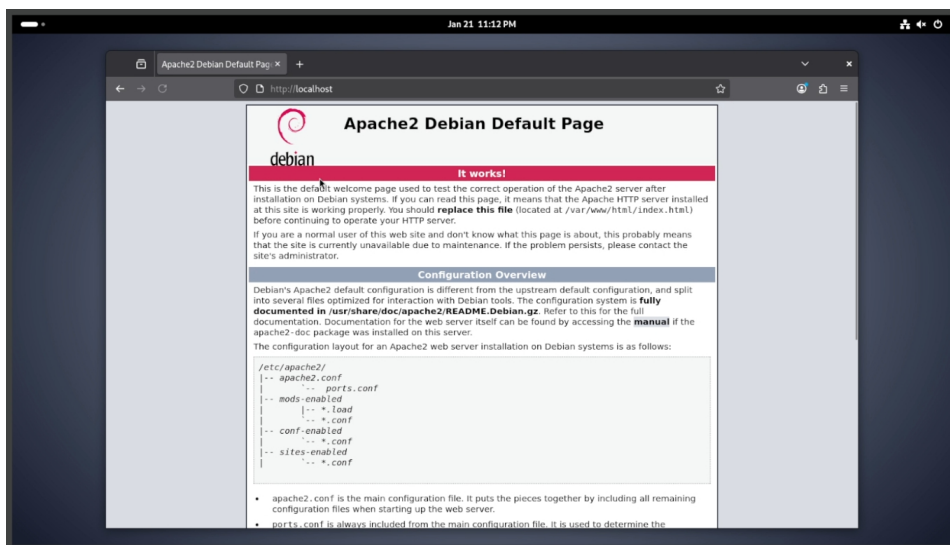

Schritt 4: Da ich ein eigenen HTML-Code verwenden möchte habe ich diesen mit folgenden Befehl bearbeitet. Danach war die Einrichtung fertig.

`Sudo nano /var/www/html/index.html`

