


状态变化实现方案

By Yan

主要思路

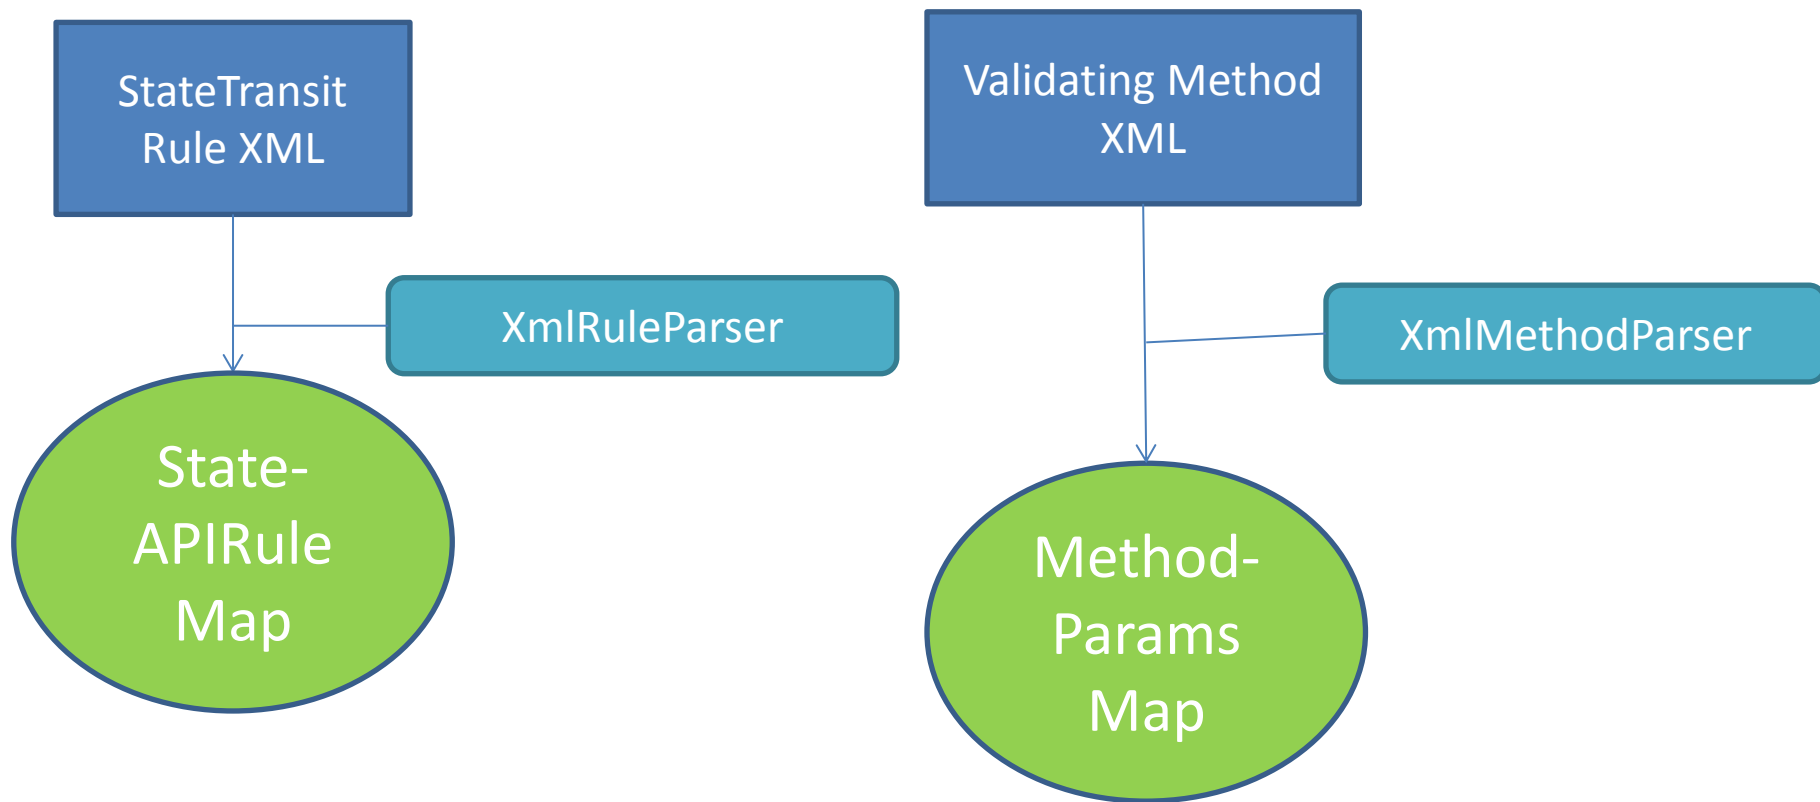

APIRule 和 Method是为了储存XML中的数据，这样没必要每次都读取一边XML文件。两个parser都会返回HashMap。一个是 `HashMap<String(StateName),HashMap<String(API的URL),APIRule>>`，另一个是 `HashMap<String(方法名), Method>`

- Class State

- Boolean transfer(String url, Map<String,Object> paramMap)

transfer中调用XmlRuleParser得到一个APIRule的结构体， 调用XmlMethodParser得到判定方法的信息。使用reflection调用所有判定方法， 并从paramMap得到方法所需的所有参数。 如果其中一个判定方法为false， 那么整个结果为false。 通过APIRule中的endState来设置结束状态。