Shapiere Januar Rafiansyah

SIBM Fullstack Web Developer
Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (STTNF)

Tugas ReactJS Lanjutan Pertemuan 1
Fitur Read & Create Data Genre dan Author pada Tampilan Admin

Link repository GitHub untuk Tugas ReactJS Lanjutan:
https://github.com/Shapiere/React-JS

Ringkasan Pekerjaan

Tugas meminta fitur **Read** dan **Create** data Genre dan Author pada tampilan Admin, dengan desain antarmuka sesuai kreativitas masing-masing. Implementasi memakai React (Vite + React Router + Axios) untuk frontend dan Laravel sebagai API.

Struktur Proyek

```
tugas-4/book-sales/
  src/
    api/index.js            -> instance Axios (baseURL API)
    services/genres.js      -> getGenres()  dan createGenre()
    services/authors.js     -> getAuthors() dan createAuthor()
    layouts/AdminLayout.jsx -> sidebar + area konten admin
    pages/Home.jsx          -> landing page
    pages/admin/Genre.jsx   -> Read + Create genre
    pages/admin/Author.jsx  -> Read + Create author
    App.jsx                 -> routing
    index.css               -> styling antarmuka
```

Endpoint API yang Dipakai


```
GET  /api/genres    -> daftar genre
POST /api/genres    -> tambah genre
GET  /api/authors   -> daftar author
POST /api/authors   -> tambah author
```

1. Halaman Awal




Landing page Book Sales sebagai pintu masuk ke dashboard admin.

2. Halaman Admin - Genre (Read)

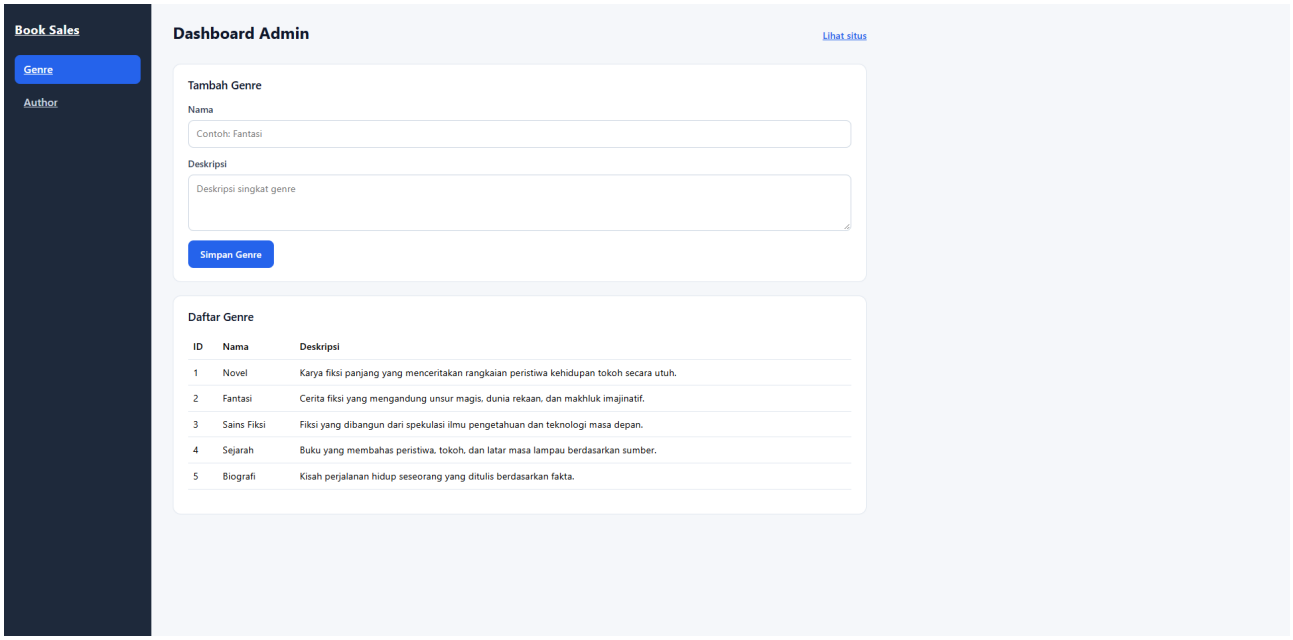


Data genre diambil dari API memakai Axios di dalam useEffect, lalu disimpan ke state dan dirender pada tabel.

3. Halaman Admin - Genre (Create)

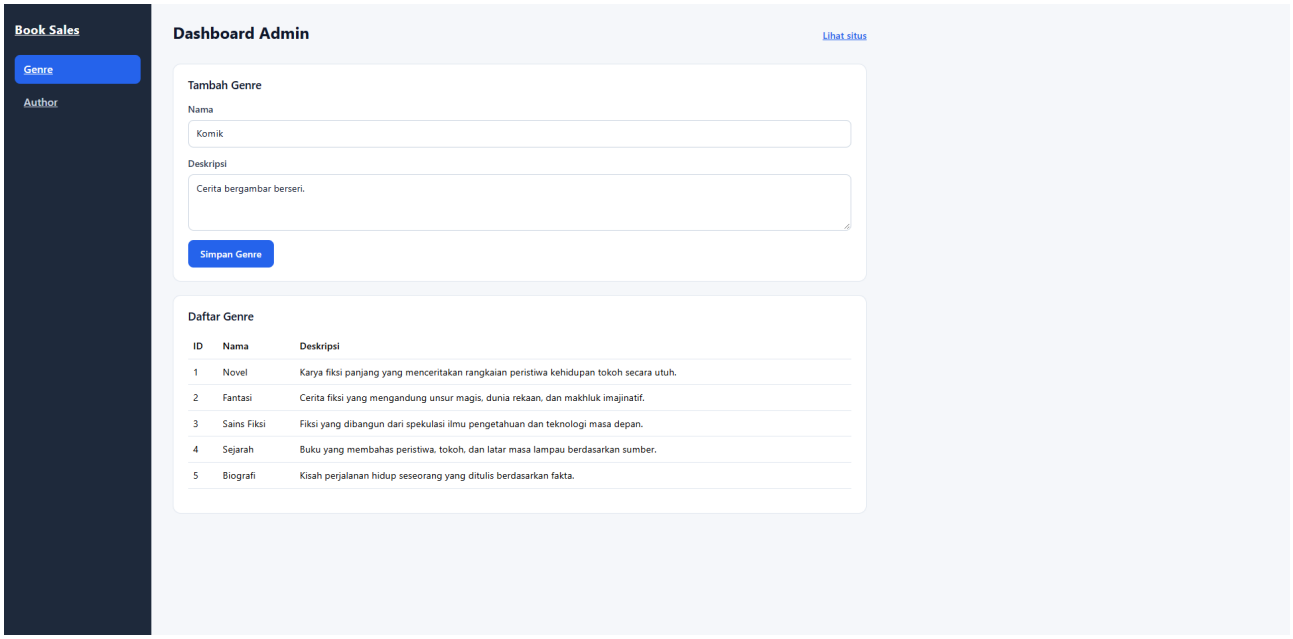


Form tambah genre diisi sebelum dikirim. Data ditahan sementara di state sebelum dikirim ke API.

4. Genre Berhasil Ditambahkan

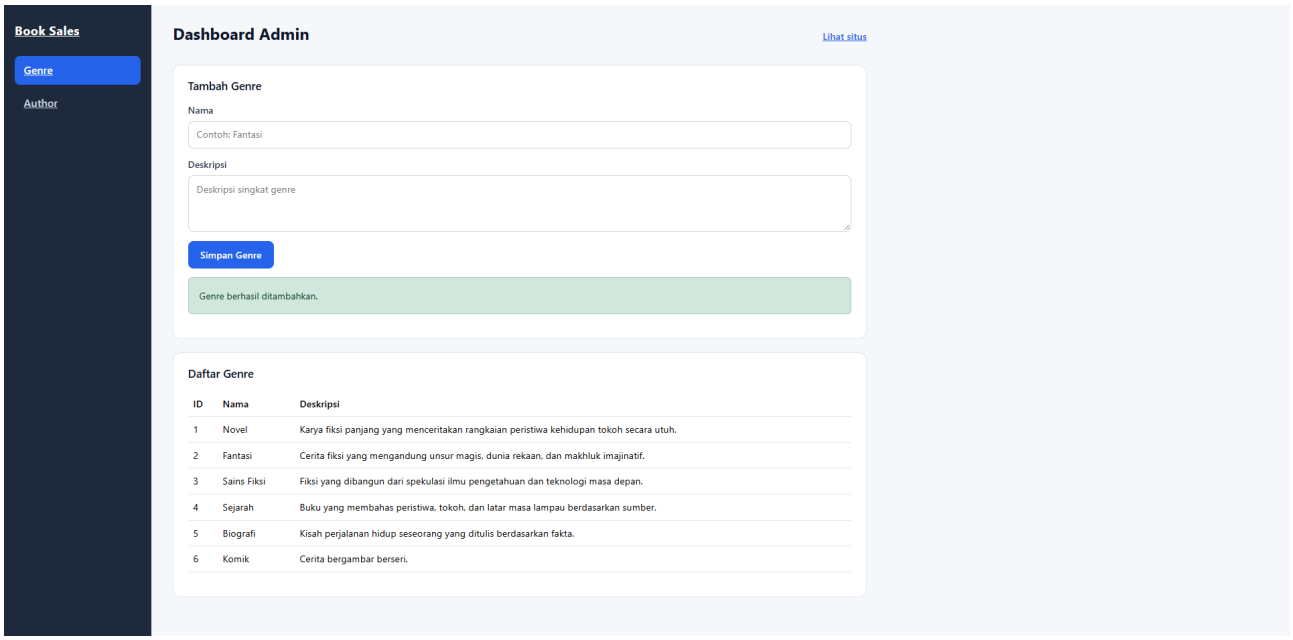

Setelah POST berhasil, tabel dimuat ulang dan menampilkan genre baru (Komik) sebagai baris terakhir.

5. Halaman Admin - Author (Read & Create)

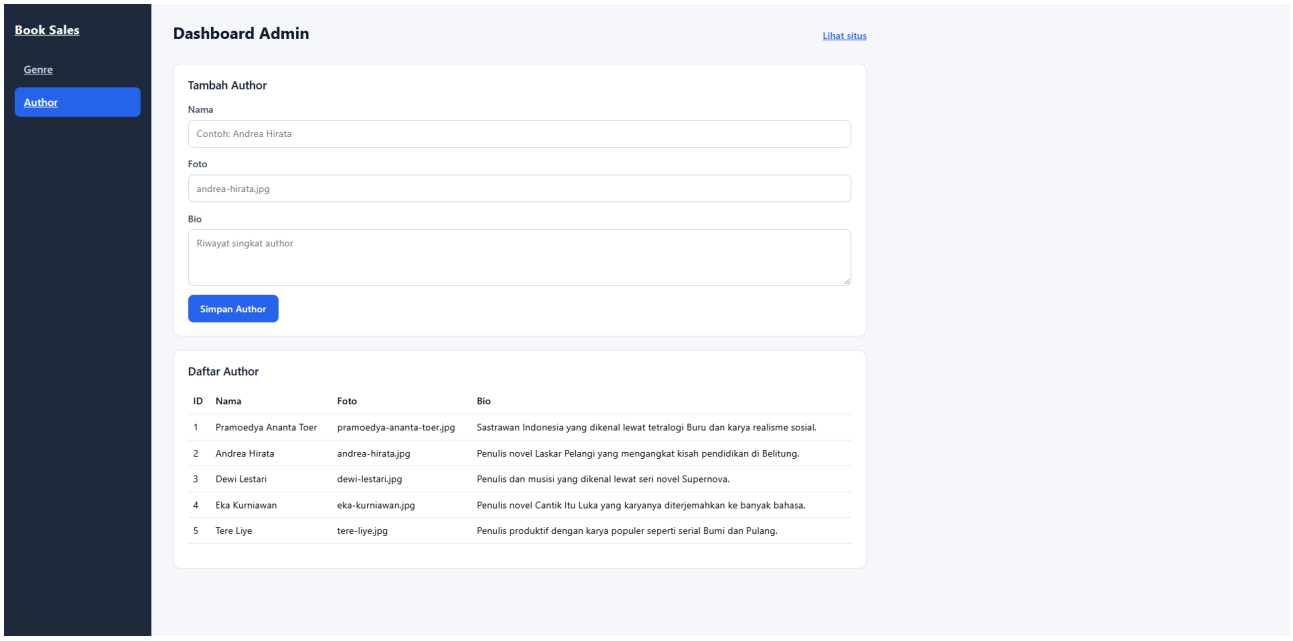

Halaman author dengan form tambah data dan tabel daftar author yang juga diambil dari API.

src/api/index.js

Instance Axios dengan baseURL API. Bisa dioverride lewat VITE_API_URL.

```
import axios from 'axios'

// Base URL API book sales. Bisa dioverride lewat .env (VITE_API_URL).
const API = axios.create({
  baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL ?? 'http://127.0.0.1:8100/api',
  headers: {
    Accept: 'application/json',
  },
})

export default API
```

src/services/genres.js

Service genre: fungsi Read dan Create yang memanggil API.

```
import API from '../api'

// Read all genre
export const getGenres = async () => {
  const response = await API.get('/genres')
  return response.data.data
}

// Create genre
export const createGenre = async (payload) => {
  const response = await API.post('/genres', payload)
  return response.data.data
}
```

src/services/authors.js

Service author: fungsi Read dan Create yang memanggil API.

```
import API from '../api'

// Read all author
export const getAuthors = async () => {
  const response = await API.get('/authors')
  return response.data.data
}

// Create author
export const createAuthor = async (payload) => {
  const response = await API.post('/authors', payload)
  return response.data.data
}
```

src/App.jsx

Routing React Router: landing page dan dua halaman admin.

```
import { BrowserRouter, Routes, Route, Navigate } from 'react-router'
import AdminLayout from './layouts/AdminLayout'
import Home from './pages/Home'
import Genre from './pages/admin/Genre'
import Author from './pages/admin/Author'

function App() {
  return (
    <BrowserRouter>
      <Routes>
        <Route index element={<Home />} />

        <Route path="admin" element={<AdminLayout />}>
          <Route index element={<Navigate to="genres" replace />} />
          <Route path="genres" element={<Genre />} />
          <Route path="authors" element={<Author />} />
        </Route>
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  )
}

export default App
```

src/pages/admin/Genre.jsx

Halaman admin genre: Read lewat useEffect, Create lewat handler submit form.

```
import { useEffect, useState } from 'react'
import { getGenres, createGenre } from '../../services/genres'

{/* Halaman admin: Read + Create data genre */}
function Genre() {
  const [genres, setGenres] = useState([])
  const [loading, setLoading] = useState(true)
  const [error, setError] = useState(null)

  const [form, setForm] = useState({ name: '', description: '' })
  const [submitting, setSubmitting] = useState(false)
  const [notice, setNotice] = useState(null)

  const loadGenres = async () => {
    try {
      setLoading(true)
      const data = await getGenres()
      setGenres(data)
      setError(null)
    } catch (err) {
      setError(err.response?.data?.message ?? err.message)
    } finally {
      setLoading(false)
    }
  }

  // Ambil data awal saat komponen dimuat
  useEffect(() => {
    loadGenres()
  }, [])

  const handleChange = (event) => {
    const { name, value } = event.target
    setForm((prev) => ({ ...prev, [name]: value }))
  }

  const handleSubmit = async (event) => {
    event.preventDefault()

    try {
      setSubmitting(true)
      await createGenre({
        name: form.name.trim(),
        description: form.description.trim(),
      })
      setForm({ name: '', description: '' })
      setNotice('Genre berhasil ditambahkan.')
      setError(null)
      await loadGenres()
    } catch (err) {
      const message = err.response?.data?.message
      setError(
```

```
        typeof message === 'string' ? message : 'Gagal menambahkan genre.',
      )
    } finally {
      setSubmitting(false)
    }
  }

  return (
… (dipotong)
```