

WEB ESTATICA



Sharuti Thakur Singh
Jordi Fons Cors
Institut Montilivi

Mòdul Optatiu

Índex

1. Introducció del projecte.....	2
2. Definir els Requisits.....	2
2.1. Requisits funcionals:.....	2
2.2. Requisits no funcionals:.....	3
3. Arquitectura de Carpetes i Fitxers.....	3
4. Estructura del Lloc Web.....	4
5. Disseny Visual i Estil.....	5
5.1. Paleta de colors.....	5
5.2. Tipografia.....	6
5.3. Logotip.....	7
5.4. Wirframe.....	7
6. Descripció de les Funcionalitats JavaScript.....	12
6.1. Qüestionari Interactiu.....	12
6.2. Gestó del Carret de Compra.....	12
6.3. Registre i Inici de Sessió.....	13
6.4. Carrusel d'Imatges de Productes.....	13
6.5. Fletxa de Navegació Cap Amunt.....	13
6.6. Gràfica amb Google Charts.....	13
6.7. Alertes Personalitzades.....	13
7. PHP.....	14
1. Funcionalitats implementades.....	14
- Ús de classes com la de connexió.....	14
- Login i registre d'usuaris amb sessions.....	15
- Cistella vinculada a l'usuari (afegir, llistar, eliminar, buidar).....	21
- Intranet per a administradors amb CRUD d'usuaris.....	23
2. Proves realitzades.....	24
8. Conclusions.....	25

1. Introducció del projecte

Crearé una pàgina de perfums que es diu “Parfum de lune” que vol dir fragància de la lluna, he escollit aquest nom, ja que a mi personalment m’agrada molt la lluna i em sembla molt elegant i minimalista i luxosa doncs he decidit utilitzar aquest nom. La pàgina oferirà un espai on les persones puguin trobar el seu aroma ideal.

A més, vull incloure un apartat de combinacions de perfums o tips per a poder fer servir millor els perfums, i fins i tot un qüestionari interactiu per ajudar a les persones més indecises a trobar l’aroma perfecta. (però en aquest cas, ja que és una pàgina estàtica no es podrà interactuar en el qüestionari)

El meu objectiu és que aquesta pàgina no sigui només una botiga, sinó un lloc on les persones es puguin inspirar descobrir noves fragàncies i, sobretot, gaudir del procés de triar una aroma per a ells.

2. Definir els Requisits

2.1. Requisits funcionals:

- Mostra un catàleg de perfums organitzat per categories.
- Permetre cercar perfums segons gènere o marca.
- Mostrar promocions.
- Incloure un qüestionari per recomanar perfums.
- Apartat de tips.
- Qüestionari dinàmic: Els usuaris poden respondre preguntes i rebre recomanacions personalitzades.
- Carret de compra: Possibilitat d’afegir productes al carret i veure el total.
- Registre i inici de sessió: Sistema d’autenticació per permetre als usuaris registrar-se i iniciar sessió.
- Carrusel d’imatges de productes: Slider interactiu per mostrar productes destacats.
- Fletxa de navegació cap amunt: Un botó flotant per tornar a la part superior de la pàgina.
- Gràfica amb Google Charts: Estadístiques visuals sobre els productes.
- Alertes personalitzades: Notificacions per millorar la interacció amb l’usuari

2.2. Requisits no funcionals:

- Càrrega ràpida.
- Disseny responsive(adaptatiu) per a mòbils, tauletes i ordinadors.
- Compatibilitat amb els navegadors principals (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Accessibilitat: texts adequats, botons grans i contrast adequat.

3. Arquitectura de Carpetes i Fitxers

→ Documentació

- doc.pdf

→ HTML

- info-productes
 - producte1.html
 - producte2.html
 - producte3.html
 - producte4.html
 - ...
- menu-desplegable
 - cistella.html
 - contacte.html
 - estadístiques.html
 - sobre nosaltres.html
 - usuari-registre.html
 - usuari
- catàleg.html
- qüestionari.html
- tips.html

→ Img

- img cistella
- img contacte
- img estadístiques
- img principals
- img productes
- img sobre-nosaltres
- img usuari

→ JavaScript

- script.js

→ PHP

- control-cistella
 - cistella.php
- intranet
 - admin-llistat-usuaris.php
 - admin-usuaris.php
- connexio.php
- login.php
- logout.php
- qui-soc.php
- registre.php

→ Styles

- style.cs

→ Index.html

4. Estructura del Lloc Web

Capçalera (Header):

- Logotip.
- Menú de navegació: Enllaços a:
 - Inici
 - Catàleg
 - Qüestionari
 - Tips
 - Contacte

Cos (Body):

- Secció principal:
 - Imatge destacada amb el nom de la pàgina.
 - Botó: "Explorar catàleg".
- Secció de productes:
 - Perfums amb imatge, nom, preu i botó "Compra ara".
- Qüestionari:
 - Preguntes per recomanar perfums.
- Formulari de contacte:
 - Nom, correu, missatge, i un selector per a consultes.


Peu de pàgina (Footer):

- Informació de contacte

- Icones de xarxes socials.

5. Disseny Visual i Estil

5.1. Paleta de colors

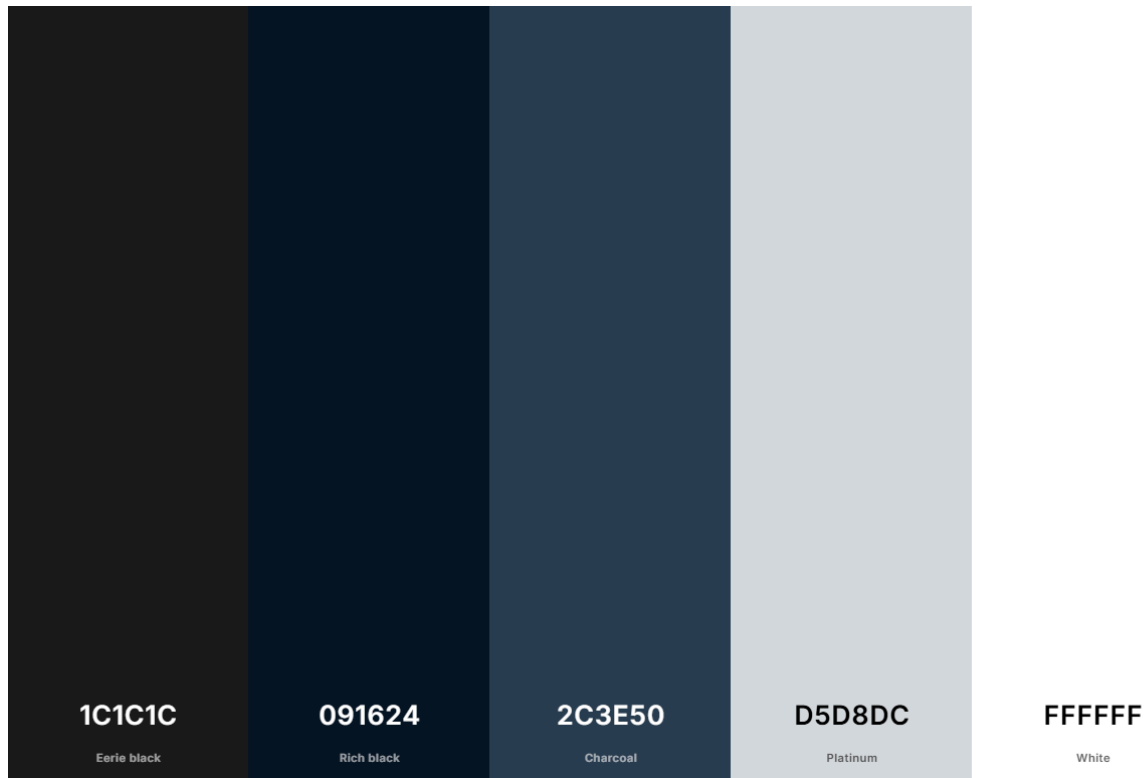

He escollit aquesta paleta de colors misteri, luxe i amb una estructura minimalista. Els tons foscos creen un ambient sofisticat (com la foscor de la nit), mentre que el plata i el blanc aporten llum (com la llum de la lluna). És perfecta per destacar-la amb la nit i la lluna, però també amb la qualitat i elegància.

1. Negre suau (1C1C1C) - "Eerie black"

- Representa profunditat, misteri i sofisticació.
 - Per a textos destacats i títols principals sobre fons clars.
 - En icones o detalls decoratius (per exemple, límits de seccions o menús).
 - Fons per seccions molt importants com el peu de pàgina.

2. Blau profund (091624) - "Rich black"

- Aquest blau profund representa la foscor de la nit.
 - Fons principals de la pàgina o de la capçalera.
 - En imatges per crear un efecte elegant i exclusiu.

3. Blau fosc (2C3E50) - "Charcoal"

- Aquest blau fosc també representa una mica la foscor de la nit, com misteri.
 - Per a fons com la descripció dels productes.
 - En botons.
 - Per al text sobre fons més clars, com plata o blanc.

4. Plata (D5D8DC) - "Platinum"

- El color plata dona un toc luxós, modern i minimalista, però sense fer que la pàgina es vegi massa carregada.
 - Per textos o perfums més luxosos.
 - Detalls decoratius, com línies...
 - En icones, com les de xarxes socials, per fer una sensació elegant.

5. Blanc (FFFFFF) - "White"

- Dona llum com si fer la llum de la lluna i també fa evitar que la pàgina es vegi massa fosca.
 - Textos sobre fons foscos.

5.2. Tipografia

He fet servir aquestes dues tipografies **Playfair Display** per a títols funciona perquè és elegant, amb un estil clàssic, perfecte per transmetre luxe i captar l'atenció.

Raleway per a textos és ideal perquè és moderna, neta i molt llegible. La seva simplicitat dona un equilibri amb l'elegància de Playfair Display i fa que els textos llargs siguin fàcils de llegir. La combinació crea un contrast elegant.

Exemples:

Playfair Display:

Whereas recognition of the inherent dignity

Raleway:

Whereas recognition of the inherent dignity

5.3. Logotip


Per a poder fer el meu logotip el primer que he fet és provar diferents dissenys a Canva i després d'això l'he exportat i l'he convertit d'una imatge PNG a una imatge SVG. Posaré una captura del meu logotip i el codi d'aquest es troba en HTML.




5.4. Wirframe

El meu wirframe l'he fet utilitzar Figma.

Primer de tot he pensat en com fer la meva pàgina i he fet un esbós, el qual és així:

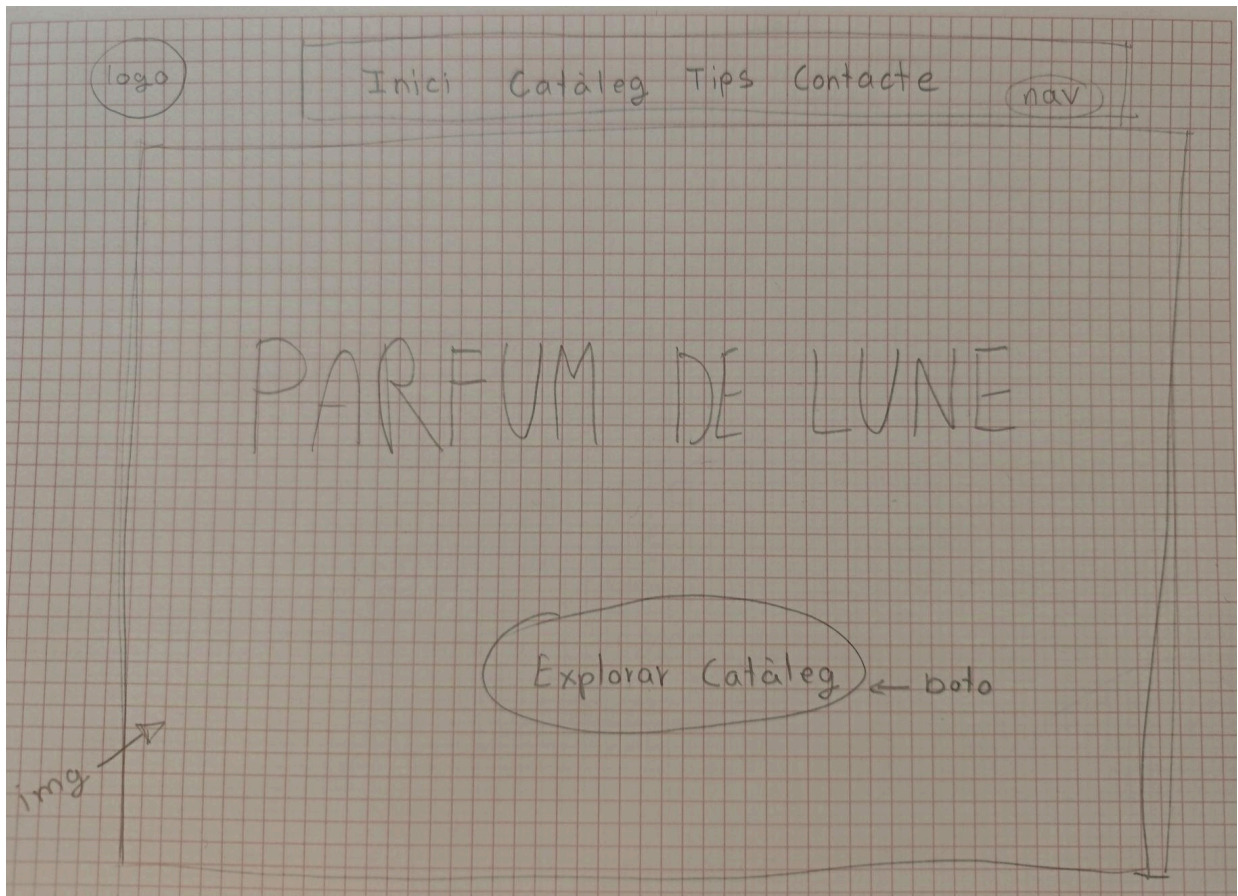

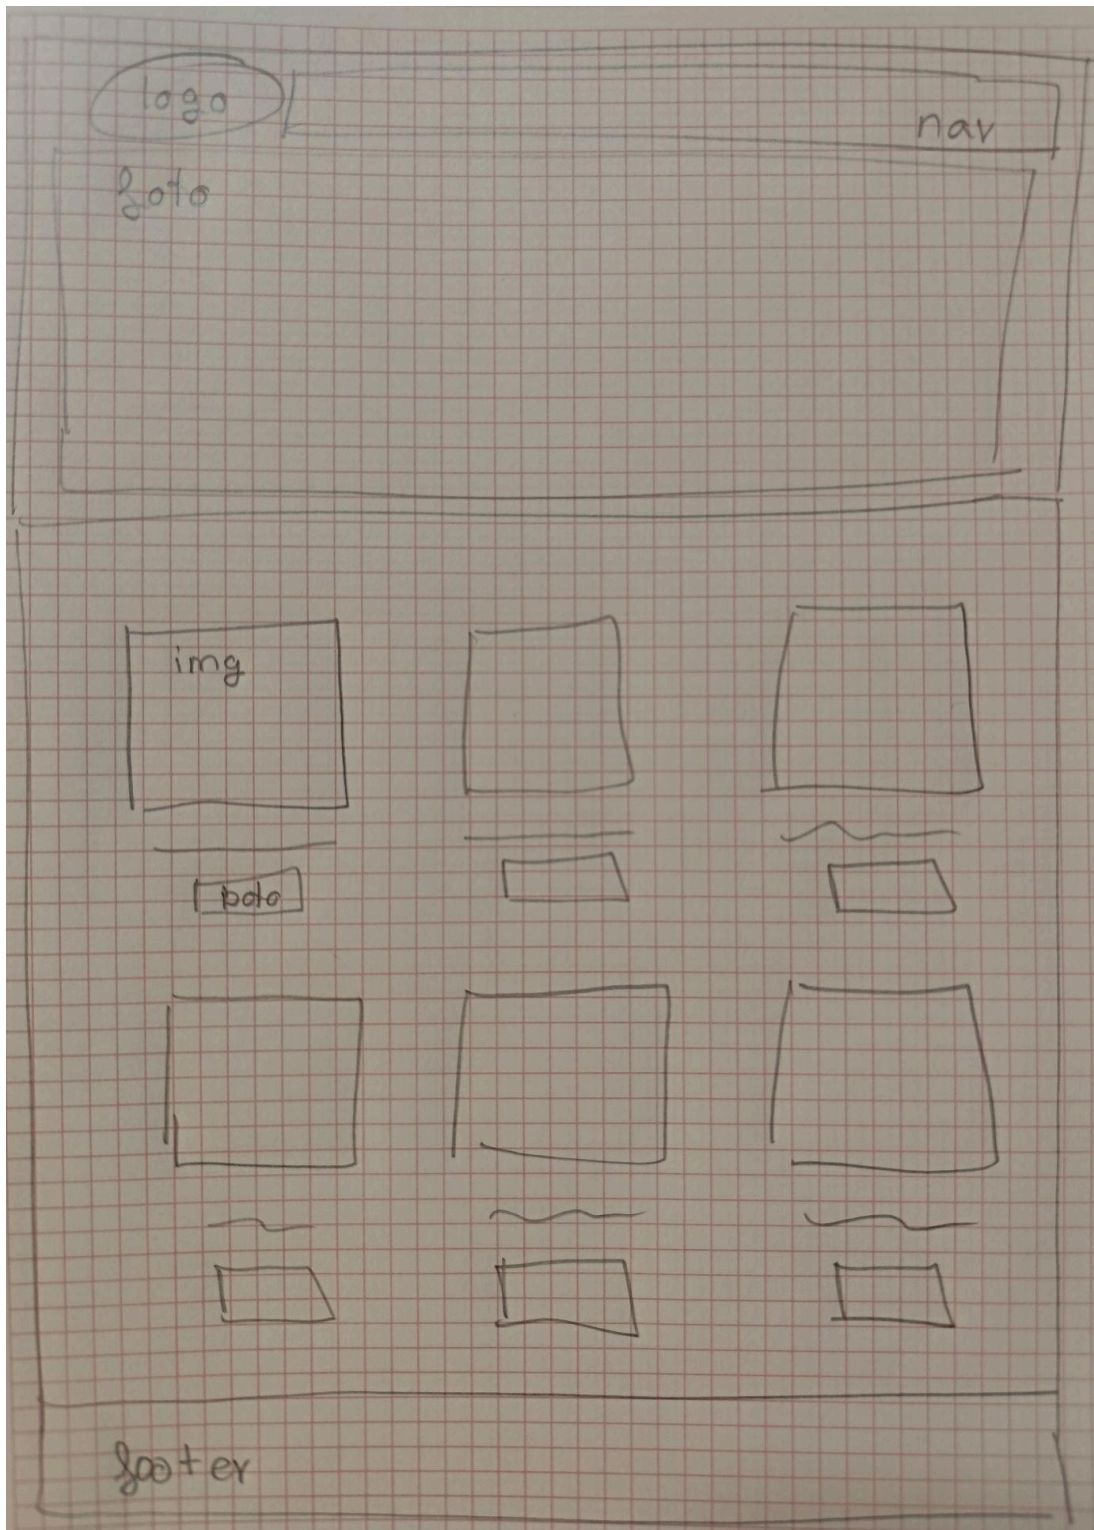

Després he fet servir fima per a poder fer-los en l'ordinador:



[INICI](#) [CATÀLEG](#) [TIPS](#) [SOBRE NOSALTRES](#) [CONTACTE](#)

PARFUM DE LUNE

EXPLORAR CATÀLEG



PROMOCIONS



PARFUM DE LUNE

59.90 €

COMPRA ARA



PARFUM DE LUNE

59.90 €

COMPRA ARA



PARFUM DE LUNE

59.90 €

COMPRA ARA

HISTÒRIA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

SUBSCRIPCIÓ

correu electrònic....

ENVIAR



TENDA



PARFUM DE LUNE

59,90 €

COMPRA ARA



PARFUM DE LUNE

59,90 €

COMPRA ARA



PARFUM DE LUNE

59,90 €

COMPRA ARA



PARFUM DE LUNE

59,90 €

COMPRA ARA



PARFUM DE LUNE

59,90 €

COMPRA ARA




PARFUM DE LUNE

59,90 €

COMPRA ARA



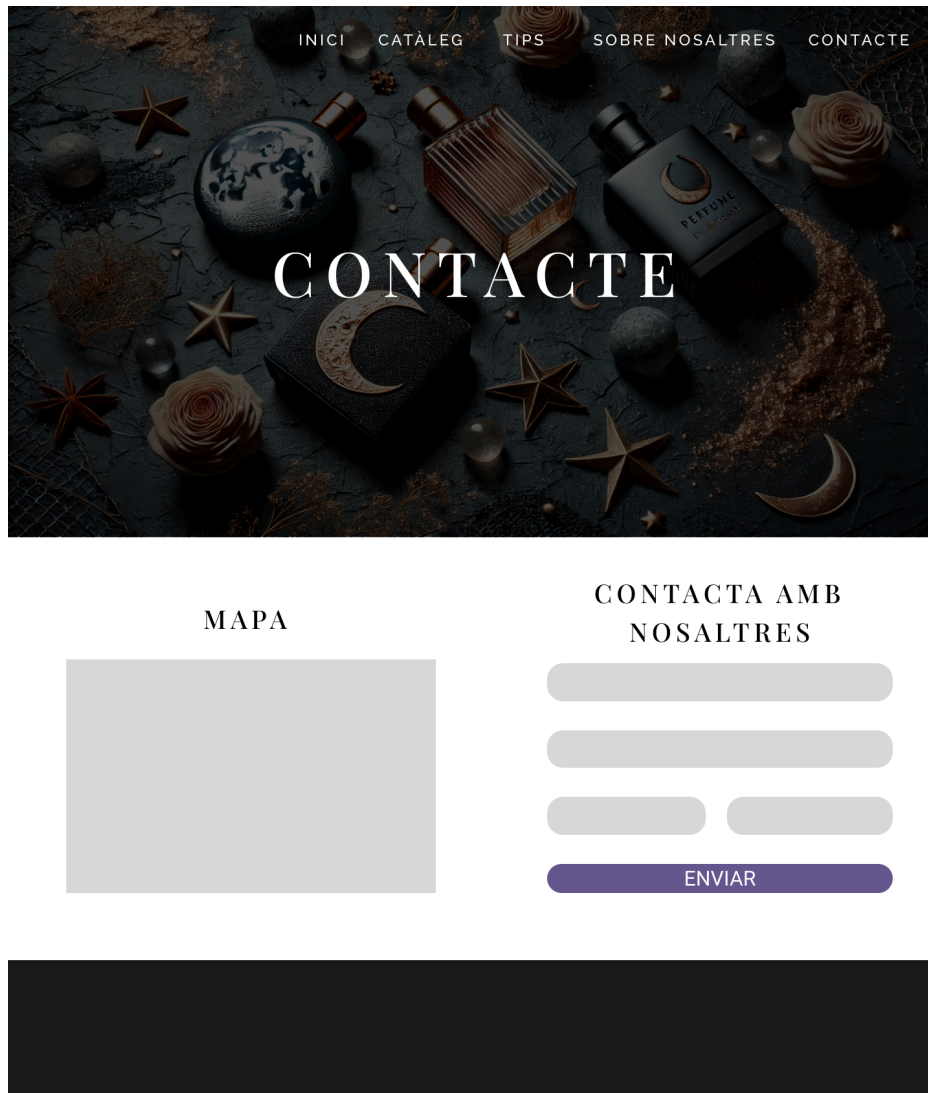

6. Descripció de les Funcionalitats JavaScript

6.1. Qüestionari Interactiu

El qüestionari permet fer recomanacions als usuaris respondre preguntes sobre les seves preferències i obtenir suggeriments personalitzats de perfums. Les respostes es processen per oferir opcions adequades segons l'ocasió, intensitat i temporada preferida.

6.2. Gestó del Carret de Compra

Els usuaris poden afegir productes al carret i veure el total en temps real. La informació del carret es desa localment, permetent als usuaris mantenir els seus productes fins i tot en cas de recarregar la pàgina.

6.3. Registre i Inici de Sessió

El sistema d'autenticació permet als usuaris registrar-se i iniciar sessió, fent que les seves preferències quedin guardades i puguin accedir a funcionalitats personalitzades.

6.4. Carrusel d'Imatges de Productes

Un slider interactiu mostra imatges dels productes, permetent als usuaris veure diferents perspectives d'un mateix perfum amb una transició suau.

6.5. Fletxa de Navegació Cap Amunt

Quan l'usuari baixa massa a la pàgina, apareix una fletxa flotant per tornar automàticament a la part superior. Aquesta funcionalitat millora la navegabilitat i l'experiència d'usuari.

6.6. Gràfica amb Google Charts

S'han integrat estadístiques visuals amb Google Charts per mostrar els perfums més populars i preferències dels usuaris, millorant la comprensió de les dades.

6.7. Alertes Personalitzades

S'han implementat notificacions per proporcionar feedback immediat als usuaris en accions com afegir un producte a la cistella o completar un registre.

7. PHP

1. Funcionalitats implementades

- Ús de classes com la de connexió


La classe Connexio crea una connexió a la base de dades MySQL utilitzant PDO.

- Guarda les dades de connexió (host, nom de base de dades, usuari i contrasenya).
- El mètode connectar() estableix la connexió i retorna l'objecte PDO.

```
<?php
//Classe de connexio
5 references | 0 implementations
class Connexio {
    1 reference
    private $host = "localhost";
    1 reference
    private $dbname = "parfumdelune";
    1 reference
    private $usuari = "root";
    1 reference
    private $contrasenya = "";
    4 references
    private $pdo;

    5 references | 0 overrides
    public function connectar(): PDO {
        if (!$this->pdo) {
            $dsn = "mysql:host=$this->host;dbname=$this->dbname;charset=utf8";
            try {
                $this->pdo = new PDO($dsn, $this->usuari, $this->contrasenya);
                $this->pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
            } catch (PDOException $e) {
                die("Error de connexió: " . $e->getMessage());
            }
        }
        return $this->pdo;
    }
}
?>
```

La meua base de dades la vaig crear manualment en phpMyAdmin:

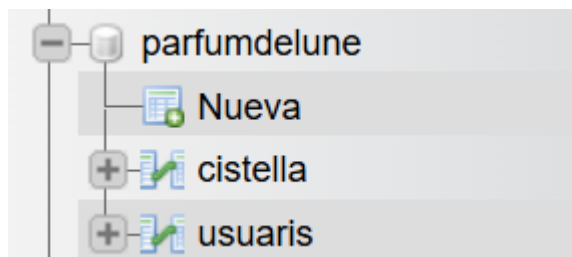

USUARIS:

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: parfundelune

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores Diseñador

Nombre de la tabla: Agregar columna(s) Continuar

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	A_I	Comentarios	Virtualidad	Mov
id	INT		Ninguno			☐	PRIMARY	☒	Id		
nom	VARCHAR	100	Ninguno			☐	---	☐	Nom de l'usuari		
email	VARCHAR	150	Ninguno			☐	UNIQUE	☐	Correu únic		
contrasenya	VARCHAR	255	Ninguno			☐	---	☐	Contrasenya		
rol	ENUM	'usuari','admin'	Personalizado			☐	---	☐	Rol		

Comentarios de la tabla: Cotejamiento: Motor de almacenamiento:

definición de la PARTICIÓN: (Expresión o lista de column)

Dividido por: Particiones:

Previsualizar SQL Guardar

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	<u>id</u>	int(11)			No	Ninguna	Id	AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐ 2	<u>nom</u>	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna	Nom de l'usuari		Cambiar Eliminar Más
☐ 3	<u>email</u>	varchar(150)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna	Correu únic		Cambiar Eliminar Más
☐ 4	<u>contrasenya</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna	Contrasenya		Cambiar Eliminar Más
☐ 5	<u>rol</u>	enum('usuari','admin')	utf8mb4_general_ci		No	usuari	Rol		Cambiar Eliminar Más

CISTELLA:

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	A_I
id	INT		Ninguno			☐	PRIMARY	PRIMARY ☒
id_usuari	INT		Ninguno			☐	---	☐
nom_producte	VARCHAR	100	Ninguno			☐	---	☐
preu	DECIMAL	6,2	Ninguno			☐	---	☐

- Login i registre d'usuaris amb sessions

Aquesta funcionalitat permet a un usuari registrar-se amb un nom, email i contrasenya, i després iniciar sessió. Quan un usuari inicia sessió correctament, s'activa una sessió PHP que guarda el seu id, nom i rol.

Per defecte, tots els usuaris registrats tenen el rol de "usuari", mentre que alguns usuaris poden tenir el rol "admin" (definit manualment a la base de dades).

Aquest rol serveix per a restringir funcionalitats:

- Els usuaris només poden accedir a les funcionalitats bàsiques (navegar, omplir el qüestionari, afegir productes a la cistella...).
- Els administradors poden entrar a la zona d'administració per gestionar usuaris (CRUD). A més, es pot tancar la sessió amb el botó "Sortir", que crida el fitxer logout.php. Aquest fitxer elimina totes les dades de la sessió i redirigeix l'usuari al formulari de login.

Per poder fer aquestes funcionalitats he creat els fitxers següents:

- **login.php**

```
session_start();
header(header: 'Content-Type: application/json'); //Indicarem que retornarem resposta JSON

require_once "connexio.php";
$bd = new Connexio();
$conn = $bd->connectar();
```

Aquest tros de codi fa tres coses senzilles: primer, comença una sessió per recordar qui és l'usuari; després, indica que les dades que s'enviaran seran en format JSON i finalment, obre la connexió amb la base de dades.

```

//Rebem les dades del formulari
$email = trim(string: $_POST['email'] ?? '');
$pass = trim(string: $_POST['contrasenya'] ?? '');

//Comprovem que no hi hagi camps buits
if ($email === '' || $pass === '') {
    echo json_encode(value: [
        "missatge" => "Falten camps per omplir.",
        "tipus" => "error"
    ]);
    exit;
}

//Busquem l'usuari pel correu
$consulta = $conn->prepare(query: "SELECT id, nom, contrasenya, rol FROM usuaris WHERE email = :email");
$consulta->bindParam(param: ':email', var: &$email);
$consulta->execute();
$usuari = $consulta->fetch(mode: PDO::FETCH_ASSOC);

//Comprovem si l'usuari existeix i la contrasenya coincideix
if ($usuari && $usuari['contrasenya'] === $pass) {
    $_SESSION['id'] = $usuari['id']; //Guardem l'ID a la sessió
    $_SESSION['nom'] = $usuari['nom']; //També el nom (per mostrar-lo després)
    $_SESSION['rol'] = $usuari['rol']; //Guardar el rol

    echo json_encode(value: [
        "missatge" => "Sessió iniciada! Benvingut/da, {$usuari['nom']}.",
        "tipus" => "correcte"
    ]);
    exit;
}

//Si no coincideix
echo json_encode(value: [
    "missatge" => "Correu electrònic o contrasenya incorrectes.",
    "tipus" => "error"
]);

```

Aquest codi comprova si l'usuari ha omplert el correu i la contrasenya. Si no ho ha fet, mostra un missatge d'error. Si ho ha fet, busca a la base de dades si existeix un usuari amb aquest correu. Si el troba i la contrasenya és correcta, guarda la seva informació a la sessió i mostra un missatge de benvinguda. Si no coincideix, mostra un missatge d'error dient que el correu o la contrasenya són incorrectes.

Part en JS de Fetch per al funcionament d'això:

(no és tot el codi, només l'apartat de fetch que és el principal que vaig canviar per a poder fer aquest funcionament) Aquest codi JavaScript s'encarrega d'enviar el correu i la contrasenya al servidor (fitxer login.php) mitjançant una petició POST.

1. Crea un objecte FormData amb els camps del formulari (emailLogin i passLogin).
2. Envia la informació al servidor amb fetch() i espera la resposta.
3. Quan arriba la resposta (en format JSON), es mostra un missatge a l'usuari segons si l'inici de sessió ha anat bé o no.
4. Si tot ha anat bé redirigeix a la pàgina principal després de 2 segons.

```
//Enviem dades al servidor
const formData = new FormData();
formData.append("email", emailLogin);
formData.append("contrasenya", passLogin);

fetch("/Parfum-de-Lune/php/login.php", {
  method: "POST",
  body: formData
})
.then(res => res.json())
.then(data => {
  mostrarMissatge(data.missatge, data.tipus);

  if (data.tipus === "correcte") {
    setTimeout(() => {
      window.location.href = "/Parfum-de-Lune/Index.html";
    }, 2000);
  }
})
.catch(() => {
  mostrarMissatge("Error de connexió amb el servidor.", "error");
});
```

- logout.php

```
<?php
session_start();          //Obrim la sessió (per poder tancar-la)
session_destroy();        //Eliminem totes les dades de la sessió
header(header: "Location: /Parfum-de-Lune/html/menu-desplegable/usuari.php"); //Tornem al formulari de login
exit;
?>
```

- qui-soc.php

```
<?php
session_start();
header(header: 'Content-Type: application/json');

// Si hi ha sessió, retornem nom i confirmem que està loguejat
if (isset($_SESSION['id']) && isset($_SESSION['nom'])) {
    echo json_encode(value: [
        "loguejat" => true,
        "nom" => $_SESSION['nom']
    ]);
} else {
    // Si no hi ha sessió, retornem que no està loguejat
    echo json_encode(value: [
        "loguejat" => false
    ]);
}
?>
```

Serveix per saber si un usuari ja ha iniciat sessió o no. Aquest codi comprova si hi ha una sessió iniciada. Si l'usuari està loguejat (és a dir, hi ha dades a la sessió), retorna en format JSON que està "loguejat" i també el seu nom. Si no hi ha sessió, retorna que no està loguejat.

Es mostra així:

No has iniciat sessió.

Hola, sharuti! Ja estàs loguejat/da.

Part en JS de Fetch per al funcionament d'això:

Quan la pàgina es carrega, el codi fa una petició al fitxer PHP qui-soc.php per saber si l'usuari ha iniciat sessió. El PHP respon en format JSON indicant si està loguejat i, si cal, retorna també el nom de l'usuari.

Segons la resposta:

- Si està loguejat → es mostra un missatge de benvinguda.
- Si no → es mostra que no ha iniciat sessió.

```
// Quan la pàgina carrega, preguntem al servidor si l'usuari està loguejat
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  fetch('/Parfum-de-Lune/php/qui-soc.php')
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
      const divMissatge = document.getElementById('missatge-login');

      if (divMissatge) {
        if (data.loguejat) {
          // Si està loguejat, mostrem el seu nom
          divMissatge.textContent = `Hola, ${data.nom}! Ja estàs loguejat/da.`;
        } else {
          // Si no, indiquem que no ha iniciat sessió
          divMissatge.textContent = `No has iniciat sessió.`;
        }
      }
    })
    .catch(() => {
      console.error("Error consultant sessió.");
    });
});
```

- registre.php

```
//Iniciem la sessió
session_start();

//Indiquem que la resposta serà JSON
header(header: 'Content-Type: application/json');

//Connectem amb la base de dades
require_once "connexio.php";
$bd = new Connexio();
$conn = $bd->connectar();

//Recollem les dades enviades pel formulari
$nom = htmlspecialchars(string: trim(string: $_POST['nom'] ?? ''));
$email = htmlspecialchars(string: trim(string: $_POST['email'] ?? ''));
$contrasenya = trim(string: $_POST['contrasenya'] ?? '');

//Comprovem que cap camp estigui buit
if ($nom === '' || $email === '' || $contrasenya === '') {
  echo json_encode(value: [
    "missatge" => "Falten camps per omplir.",
    "tipus" => "error"
  ]);
  exit;
}

//Comprovem si el correu ja existeix
$consulta = $conn->prepare(query: "SELECT * FROM usuaris WHERE email = :email");
$consulta->bindParam(param: ':email', var: &$email);
$consulta->execute();
```

```

if ($consulta->rowCount() > 0) {
    echo json_encode(value: [
        "missatge" => "Aquest correu electrònic ja està registrat.",
        "tipus" => "error"
    ]);
    exit;
}

//Inserir l'usuari nou
$insercio = $conn->prepare(query: "INSERT INTO usuaris (nom, email, contrasenya) VALUES (:nom, :email, :contrasenya)");
$insercio->bindParam(param: ':nom', var: &$nom);
$insercio->bindParam(param: ':email', var: &$email);
$insercio->bindParam(param: ':contrasenya', var: &$contrasenya);

if ($insercio->execute()) {
    echo json_encode(value: [
        "missatge" => "Usuari registrat correctament!",
        "tipus" => "correcte"
    ]);
} else {
    echo json_encode(value: [
        "missatge" => "Error en registrar l'usuari.",
        "tipus" => "error"
    ]);
}
?>

```

Part en JS de Fetch per al funcionament d'això:

Aquesta funció envia les dades del formulari de registre (nom, email i contrasenya) al servidor (fitxer registre.php) mitjançant una petició POST.

1. Es crea un objecte FormData amb les dades.
2. S'envia al servidor amb fetch() i s'espera la resposta en format JSON.
3. Es mostra un missatge a l'usuari (correcte o error).
4. Si el registre ha anat bé:
 - Es buiden els camps del formulari.
 - Es redirigeix a la pàgina usuari.php al cap de 2 segons.

- Cistella vinculada a l'usuari (afegir, llistar, eliminar, buidar)

Per poder fer aquesta funcionalitat he creat el fitxer següent:

- **cistella.php** (es troba dins d'una carpeta que es diu control-cistella)

Aquest fitxer comprova si l'usuari ha iniciat sessió i, segons l'acció rebuda, fa una operació sobre la seva cistella:

- Només funciona si l'usuari està loguejat (via \$_SESSION['id']).

Accions possibles:

- Afegir: Afegeix un producte a la cistella amb nom i preu. Comprova que les dades siguin correctes i les guarda a la base de dades.

- Llistar: Retorna tots els productes que hi ha a la cistella de l'usuari actual en format JSON.
- Eliminar: Elimina un producte concret (segons el seu id).
- Buidar: Elimina tots els productes de la cistella d'aquell usuari.

Les respostes són sempre en format JSON, amb missatge i tipus (correcte o error), perquè el JavaScript les pugui interpretar fàcilment.

```
// Segons l'acció, fem una cosa o una altra
switch ($accio) {

    /**
     * Afegeix un producte a la cistella.
     * Requereix $_POST['nom'] i $_POST['preu'].
     */
    case 'afegir': // Si volem afegir un producte a la cistella

        // Rebem el nom i el preu des del formulari (enviats amb fetch POST)
        $nom = htmlspecialchars(string: trim(string: $_POST['nom'] ?? ''));
        $preu = ($_POST['preu'] ?? 0); // Convertim el valor a número decimal

        // Comprovem que les dades són correctes
        if ($nom === '' || $preu <= 0) {
            echo json_encode(value: ["missatge" => "Dades incorrectes.", "tipus" => "error"]);
            exit;
        }

        // Preparem la consulta per inserir el producte a la base de dades
        $sql = "INSERT INTO cistella (id_usuari, nom_producte, preu) VALUES (:id, :nom, :preu)";
        $stmt = $conn->prepare(query: $sql); // Consulta segura
        $stmt->bindParam(param: ':id', var: &$idUsuari); // Associem el valor real a :id
        $stmt->bindParam(param: ':nom', var: &$nom); // Associem el valor del nom
        $stmt->bindParam(param: ':preu', var: &$preu); // Associem el valor del preu

        // Si tot va bé
        if ($stmt->execute()) {
            echo json_encode(value: ["missatge" => "$nom afegit correctament!", "tipus" => "correcte"]);
        } else {
            echo json_encode(value: ["missatge" => "Error en afegir el producte.", "tipus" => "error"]);
        }
        break;
}
```



```

/**
 * Retorna els productes de la cistella de l'usuari loguejat.
 */
case 'l·listar': // Si volem mostrar els productes de la cistella
    $stmt = $conn->prepare(query: "SELECT id, nom_producte, preu FROM cistella WHERE id_usuari = :id");
    $stmt->bindParam(param: ':id', var: &$idUsuari); // Només els productes de l'usuari loguejat
    $stmt->execute();
    $productes = $stmt->fetchAll(mode: PDO::FETCH_ASSOC); // Agafem tots els productes com array associatiu
    echo json_encode(value: $productes); // Retornem els productes en format JSON
    break;

/**
 * Elimina un producte concret de la cistella per ID.
 * Requereix $_POST['id'].
 */
case 'eliminar': // Si volem eliminar un producte concret de la cistella
    $idProducte = intval(value: $_POST['id'] ?? 0); // Agafem l'ID del producte enviat per POST

    // Comprovem si és un ID vàlid
    if ($idProducte <= 0) {
        echo json_encode(value: ["missatge" => "ID invàlid", "tipus" => "error"]);
        exit;
    }

    // Elimina el producte amb aquell ID, però només si és de l'usuari actual
    $stmt = $conn->prepare(query: "DELETE FROM cistella WHERE id = :id AND id_usuari = :usuari");
    $stmt->bindParam(param: ':id', var: &$idProducte);
    $stmt->bindParam(param: ':usuari', var: &$idUsuari);
    $stmt->execute();
    echo json_encode(value: ["missatge" => "Producte eliminat", "tipus" => "correcte"]);
    break;

```

```

/**
 * Buida tota la cistella de l'usuari.
 * Elimina tots els productes associats al seu id_usuari.
 * Retorna un missatge JSON.
 */
case 'buidar': // Si volem buidar tota la cistella de l'usuari
    $stmt = $conn->prepare(query: "DELETE FROM cistella WHERE id_usuari = :id");
    $stmt->bindParam(param: ':id', var: &$idUsuari);
    $stmt->execute();
    echo json_encode(value: ["missatge" => "Cistella buidada", "tipus" => "correcte"]);
    break;

default: // Si no coincideix amb cap acció coneguda
    echo json_encode(value: ["missatge" => "Acció no reconeguda", "tipus" => "error"]);

```

En JS es troba el funcionament amb fetch que és similar als altres amb creant un objecte FormData...

- Intranet per a administradors amb CRUD d'usuaris

Fitxers principals

- admin-usuaris.php: mostra i gestiona els usuaris (afegir, editar, eliminar).
- admin-llistat-usuaris.php: controlador PHP que rep accions via GET o POST.

A l'inici de tots els fitxers es comprova si l'usuari està loguejat i té el rol admin. Si no és així, se'l redirigeix a la pàgina principal.

admin-llistat-usuaris.php:

Aquest fitxer és una pàgina web amb HTML i PHP que permet a l'administrador:

- Veure una taula amb tots els usuaris.
- Editar el nom, correu o rol de cada usuari.
- Eliminar usuaris amb un botó.
- Afegir nous usuaris amb un formulari.

Aquest fitxer processa directament les peticions POST per actualitzar, eliminar o afegir usuaris. Després, recarrega i mostra els resultats actualitzats.

admin-usuaris.php:

Aquest fitxer no té interfície visual. Serveix per rebre peticions amb fetch des del JavaScript i respon en format JSON segons l'acció (acción) passada:

- llistar: retorna tots els usuaris (id, nom, email, rol) en format JSON.
- eliminar: esborra un usuari segons el seu id (enviat per POST).
- actualitzar: modifica el nom, correu i rol d'un usuari amb les dades de POST.

2. Proves realitzades

1. Login i registre d'usuaris amb sessions

He provat a registrar-me amb un nom, correu electrònic i contrasenya. El registre ha funcionat correctament i després m'ha mostrat un missatge a la pàgina dient que ja estic loguejat/da. A més, el meu nom apareixia a la part superior dient 'Hola, ... ! Ja estàs loguejat/da'. També he provat de registrar-me amb el mateix correu electrònic un altre cop, i he comprovat que no em deixa, ja que aquest correu ja està registrat. Això confirma que la validació per evitar correus duplicats funciona correctament.

També he provat de tancar la sessió fent clic a 'Sortir'. Això m'ha redirigit correctament a la pàgina d'inici de sessió i s'ha tancat la sessió correctament.

2. Cistella vinculada a l'usuari (afegir, eliminar, buidar, etc.)

He provat d'afegir un producte a la cistella sense estar loguejat/da. M'ha mostrat un missatge indicant que cal iniciar sessió per afegir productes. Aleshores he iniciat sessió i he tornat a provar d'afegir productes a la cistella, i m'ha deixat fer-ho correctament.

Després he accedit a la pàgina de la cistella per comprovar que els productes afegits s'estaven mostrant bé. He provat també els botons d'eliminar un producte concret i de buidar tota la cistella, i han funcionat correctament.

3. Intranet per a administradors (gestió d'usuaris)

He anat a phpMyAdmin i he canviat el meu rol d'usuari a 'admin' manualment. Després he iniciat sessió i he comprovat que, a la capçalera, apareixia l'enllaç a la pàgina de gestió d'usuaris. Un cop a dins, he pogut veure el llistat d'usuaris. He provat d'eliminar un usuari, actualitzar-ne les dades (nom, correu, rol), i afegir-ne un de nou. Totes aquestes accions han funcionat correctament. També he comprovat que un usuari amb rol 'usuari' no pot accedir a aquesta secció

8. Conclusions

Amb aquests canvis, Parfum de Lune ha passat de ser una web estàtica a un lloc dinàmic i interactiu, oferint una experiència molt més rica als usuaris. La implementació de noves funcionalitats ha millorat la navegabilitat i la personalització, fent que l'experiència de compra sigui més intuïtiva i eficient.