自建机场保姆级教程

1. 选择服务器运营商


这里我们选用vultr, 网址为https://www.vultr.com

在注册vultr之前需要注册一个邮箱,这里我们注册了一个QQ邮箱:


QQ昵称: airport QQ账号: 212307840 QQ密码: airport123 QQ手机: 18328717615

QQ邮箱: airport_share@qq.com

注册vultr账号:

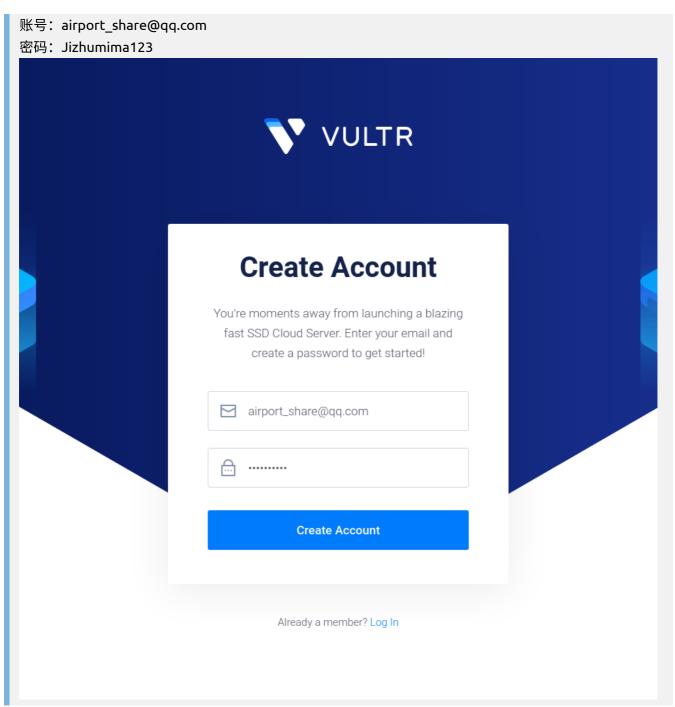



2. 充值

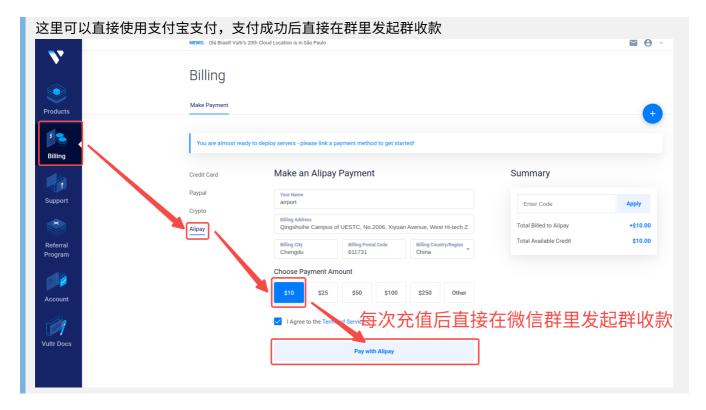

3. 开启服务器




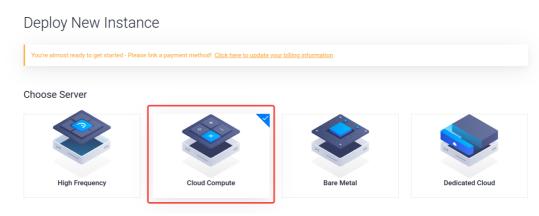

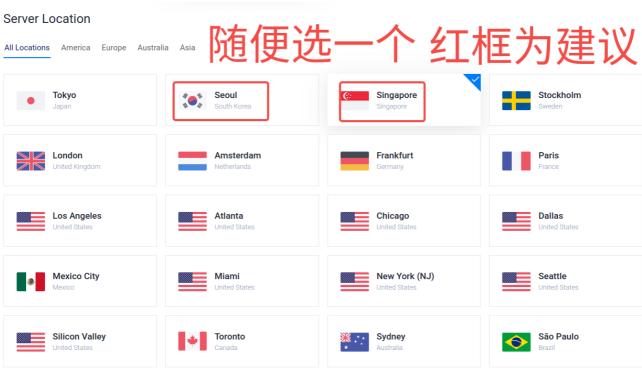


自建机场.md

Server Type

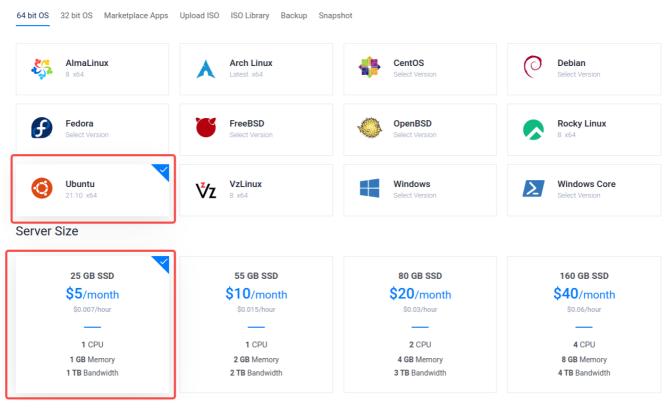

Additional Features



Startup Script (Manage)




SSH Keys (Manage)




Server Hostname & Label

Enter server hostname Enter server label

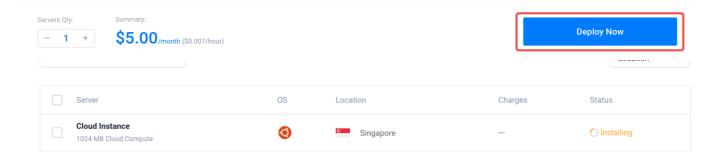


4. 部署服务

点击服务器查看服务器信息:

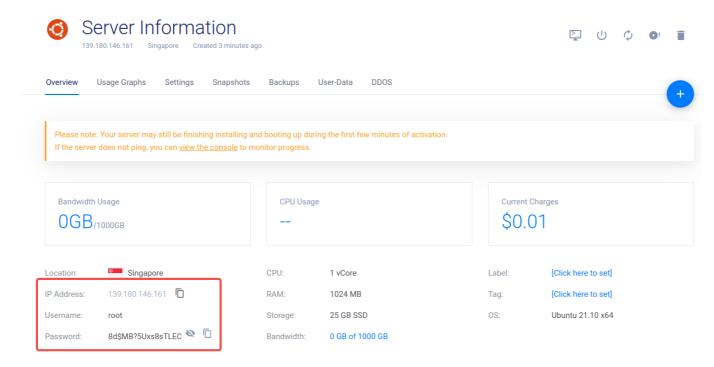

等待服务器开启成功就可以连接服务器进行服务部署了,连接的方法因设备各异,这里介绍几种连接服务器方法。

浏览器直接连接:

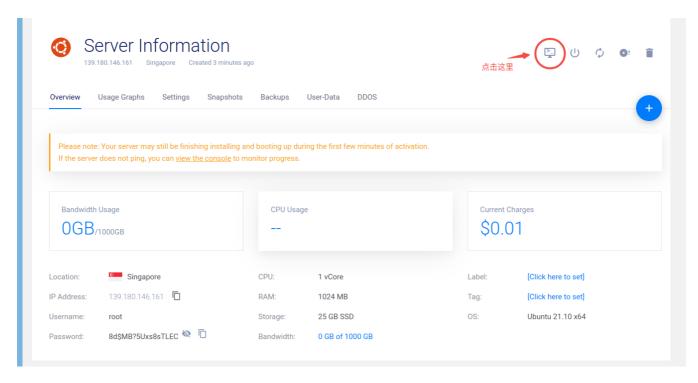

安卓手机or苹果手机:


可以下载JuiceSSH软件连接

Windows:


Windows可以使用CMD或者powershell或者putty连接服务器

参考链接: https://www.cnblogs.com/hanguozhi/p/8892952.html

Linux 或者 MAC:

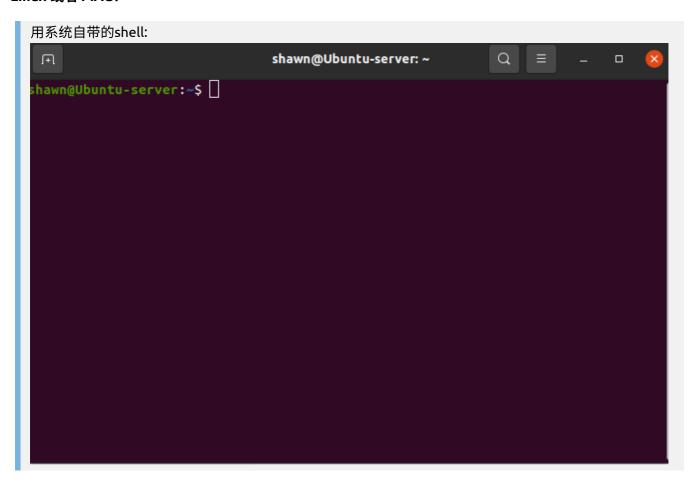

连接方法:

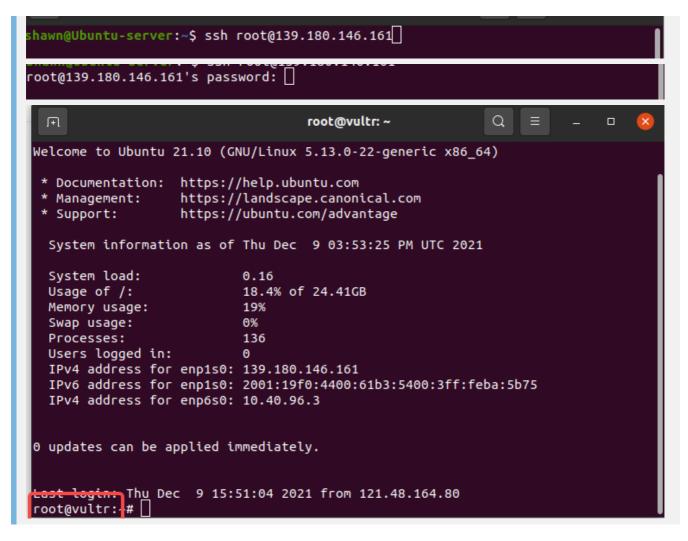

这样我们就连接上了vultr服务器了,接下来就是部署我们的v2ray服务和ssr服务了。

V2ray

```
bash <(curl -s -L https://git.io/v2ray-setup.sh)

root@vultr:~# bash <(curl -s -L https://git.io/v2ray-setup.sh)

等待配置结束就可以使用v2ray了,配置完毕后将最新的配置信息直接发到群里
```

```
----- V2Ray 配置信息 ------
地址 (Address) = 158.247.221.204
端口 (Port) = 8888
 用户ID (User ID / UUID) = d487064a-ca3a-499d-ad2f-0a2942ae9b13
额外ID (Alter Id) = 0
传输协议 (Network) = tcp
伪装类型 (header type) = none
 ----- END -----
V2Ray 客户端使用教程: https://git.io/v2ray-client
提示: 输入 v2ray url 可生成 vmess URL 链接 / 输入 v2ray gr 可生成二维码链接
免被墙..推荐使用JMS: https://www.itblogcn.com/article/1012.html
Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service.
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service.
    ----- V2Ray vmess URL / V2RayNG v0.4.1+ / V2RayN v2.1+ / 仅适合部分客户端 -
vmess://ewoidiI6ICIyIiwKInBzIjogImlwXzE10C4yNDcuMjIxLjIwNCIsCiJhZGQiOiAiMTU4LjI0
Ny4yMjEuMjA0IiwKInBvcnQi0iAiODg4OCIsCiJpZCI6ICJkNDg3MDY0YS1jYTNhLTQ5OWQtYWQyZi0w
YTI5NDJhZTliMTMiLAoiYWlkIjogIjAiLAoibmV0IjogInRjcCIsCiJ0eXBlIjogIm5vbmUiLAoiaG9z
dCI6ICIiLAoicGF0aCI6ICIiLAoidGxzIjogIiIKfQo=
免被墙..推荐使用JMS: https://www.itblogcn.com/article/1012.html
```

SSR

wget -N --no-check-certificate
https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubi/doubi/master/ssr.sh &&
chmod +x ssr.sh && bash ssr.sh

root@vultr:~# wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/T oyoDAdoubi/doubi/master/ssr.sh && chmod +x ssr.sh && bash ssr.sh

等待配置结束就可以使用ssr了(首次配置ssr选择: 1.安装ShadowsocksR), 配置完毕后将最新的配置信息

直接发到群里

ShadowsocksR账号 配置信息:

I P : 139.180.146.161

端口 : 8788

密码 : airport123 加密 : aes-256-ctr

协议 : auth_sha1_v4_compatible

混淆 : plain 设备数限制 : 0(无限) 单线程限速 : 0 KB/S 端口总限速 : 0 KB/S

SS 链接: ss://YWVzLTI1Ni1jdHI6YWlycG9ydDEyM0AxMzkuMTgwLjE0Ni4xNjE6ODc4OA
SS 二维码: http://doub.pw/qr/qr.php?text=ss://YWVzLTI1Ni1jdHI6YWlycG9ydDEyM0A

xMzkuMTgwLjE0Ni4xNjE60Dc40A

SSR 链接: ssr://MTM5LjE4MC4xNDYuMTYxOjg30Dg6YXV0aF9zaGExX3Y00mFlcy0yNTYtY3Ry

nBsYWluOllXbHljRzl5ZERFeU13

SSR 二维码: http://doub.pw/qr/qr.php?text=ssr://MTM5LjE4MC4xNDYuMTYx0jg30Dg6YX

V0aF9zaGExX3Y0OmFlcy0yNTYtY3RyOnBsYWluOllXbHljRzl5ZERFeU13

提示:

在浏览器中,打开二维码链接,就可以看到二维码图片。 协议和混淆后面的[_compatible],指的是 兼容原版协议/混淆。

ShadowsocksR账号 配置信息:

I P : 139.180.146.161

端口 : 8788

密码 : airport123 加密 : aes-256-ctr

协议 : auth_sha1_v4_compatible

混淆 : plain 设备数限制 : 0(无限) 单线程限速 : 0 KB/S 端口总限速 : 0 KB/S

SS 链接:

ss://YWVzLTI1Ni1jdHI6YWlycG9ydDEyMOAxMzkuMTgwLjE0Ni4xNjE60Dc40A

SS 二维码: http://doub.pw/qr/qr.php?

text=ss://YWVzLTI1Ni1jdHI6YWlycG9ydDEyMOAxMzkuMTgwLjE0Ni4xNjE60Dc40A

SSR 链接:

ssr://MTM5LjE4MC4xNDYuMTYx0jg30Dg6YXV0aF9zaGExX3Y00mFlcy0yNTYtY3Ry0nBsYWlu0
llXbHljRz15ZERFeU13

SSR 二维码 : http://doub.pw/qr/qr.php?

text=ssr://MTM5LjE4MC4xNDYuMTYx0jg30Dg6YXV0aF9zaGExX3Y00mFlcy0yNTYtY3Ry0nBs
YWlu0llXbHljRzl5ZERFeU13

提示:

在浏览器中,打开二维码链接,就可以看到二维码图片。

协议和混淆后面的[_compatible],指的是兼容原版协议/混淆。

客户端

v2ray参考链接: https://www.moonue.com/11/476/

安卓推荐v2rayNG, Linux客户端推荐v2rayA, Windows客户端推荐V2rayN