

workflow 与 Agent 如何选择


2026-10-08 | Day02/30 | 阅读 8 分钟 + 练习 3 分钟

今日导航

今天回答：步骤多，就一定需要自主 Agent 吗？目标是用任务不确定性、可验证性和成本解释架构取舍。先用一分钟复述昨日旅行助手的完成条件，保留它作为今天的共同案例。

相同目标可以有不同路径

假设目标是整理发票：文件类型固定、字段固定、规则明确。预设“读取—提取—校验—汇总”通常更容易控制。假设目标是调查一次旅行计划为何无法满足限制，系统可能需要根据查询结果调整方向。二者都能用到模型，差异在于谁决定下一步。[S1]

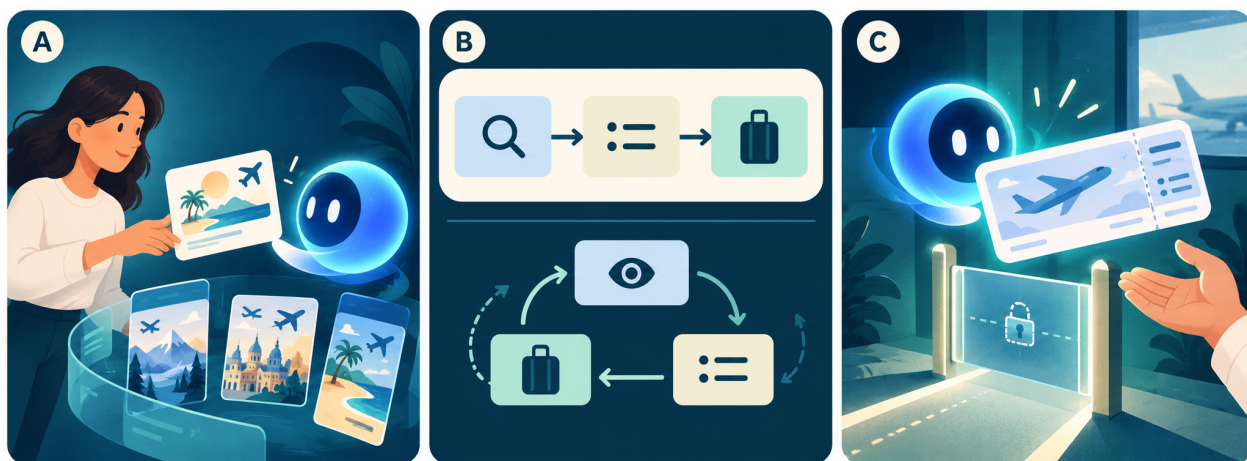

本课重点看 B 区。A 明确委托目标；B 比较固定步骤与观察反馈循环；C 在提交购买前设置人的确认。示意图不代表真实产品界面。

AI 生成教学示意，非实物照片、原始史料或官方架构。生成方式：内置文生图；提示词见仓库 docs/image-prompts.json。

workflow 与反馈循环

workflow 把主要路径预先规定好，模型可以参与其中某些步骤；Agent 的下一步更依赖当前观察与模型决策。图 B 上排是固定顺序，下排是观察、选择、行动、再观察的概念循环。循环本身不保证更聪明，它也会放大错误和耗时。

产品取舍可从三个问题开始：输入变化多不多？失败能否明确识别？额外探索是否带来足够收益？若任务本来一次调用就能完成，增加多个代理和循环可能只增加等待。Anthropic 建议从能满足需要的简单方案出发，并指出自主性常伴随时延与成本取舍。[S1]

Google ADK 的分类进一步说明，顺序或循环编排也可以被框架称为 workflow agents。[S5] 因此面试时先定义你采用的术语，再解释实际控制方式，避免双方用同一个词讨论不同东西。

旅行助手的混合设计

一种教学设计是：固定收集日期与预算，模型负责识别偏好；查询候选走可检查的工具调用；当没有合适候选时，允许模型提出调整方向，但要求用户确认放宽哪一条条件。最终提交仍走固定确认步骤。

这一方案把灵活性放在确实需要判断的地方，把不可省略的检查留在稳定环节。停止条件也要明确：达到查询次数或时间预算仍找不到方案，就总结已尝试条件并请求用户选择。不要把“再想想”作为无限重试策略。评价时比较任务达成、等待时间和需要纠错的比例，而不是比较代理数量。[S3]

三分钟练习与自查

把三个任务分别选为“单次调用”“固定工作流”“带反馈的 Agent”，并写一句理由：把一句话译成英文；按公司固定模板汇总报销；调查一个资料不全的问题并决定下一步搜什么。

参考选择依次如上，但实际边界取决于输入和质量要求。追问：若公司模板频繁变化，是否立即改成完全自主？不一定，可以先改善模板配置与校验。自查时确认你的理由来自任务特征，而非“Agent 比较先进”。

复盘与明日连接

自主性是一种设计选择，需要用收益解释其成本。一个可用产品往往混合固定规则、模型判断和人工确认。明天继续旅行案例：当工具能读写真实系统时，权限和确认应放在哪里？

扩展学习 / Further reading

以下为选读，不计入每日必做时间。

S1 [Building effective agents](#) —读工作流与 Agent 的区分；用作架构框架，不把旧工具清单当最新。

Anthropic | 发布：2024-12-19 | 核验：2026-10-08

S2 [Writing effective tools for agents](#) —关注工具边界、返回结果和评价方法如何影响可用性。

Anthropic | 发布：2025-09-11 | 核验：2026-10-08

S3 [Demystifying evals for AI agents](#) —理解结果评价与执行轨迹；为后续验收指标课程准备。

Anthropic | 发布：2026-01-09 | 核验：2026-10-08

S4 [Model Context Protocol specification](#) —阅读指定版本的用途和安全原则；不称其为最新版本。

MCP project | 发布：2025-06-18（指定版本）| 核验：2026-10-08

S5 [Agents in ADK](#) —比较 LLM Agent、工作流 Agent 与自定义 Agent 的分类。

Google ADK | 发布：未标注 | 核验：2026-10-08