HTML 5 Tags

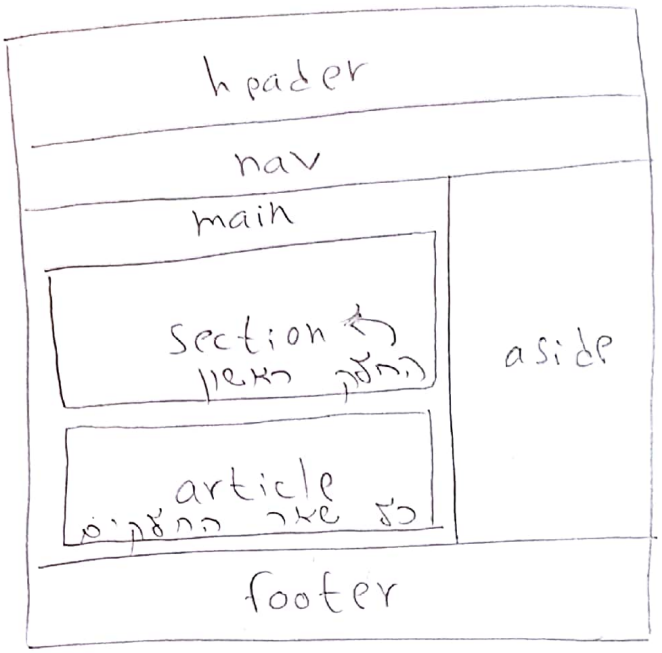

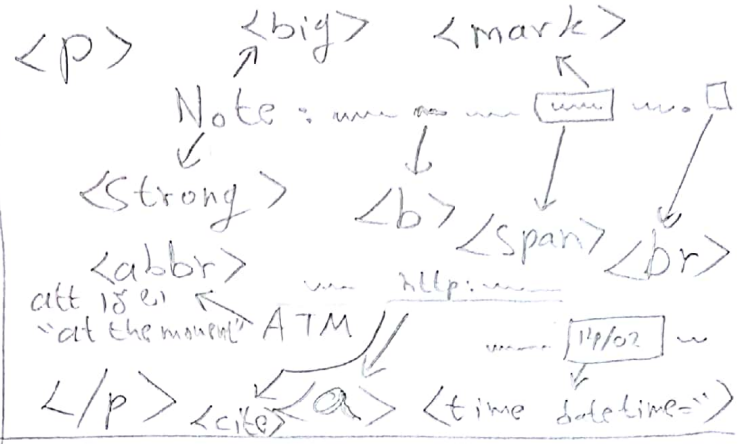

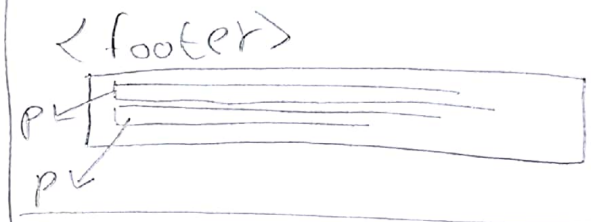

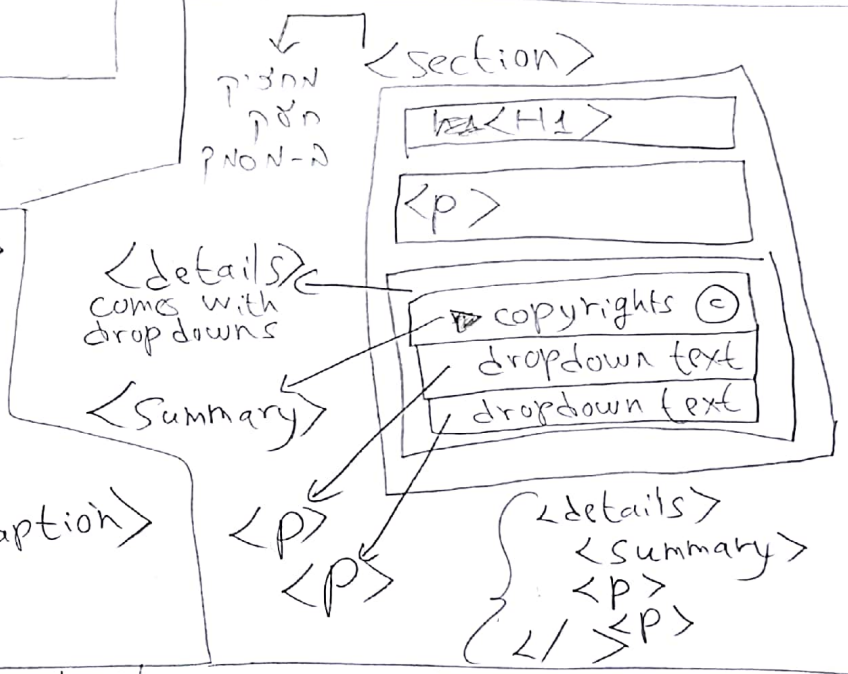

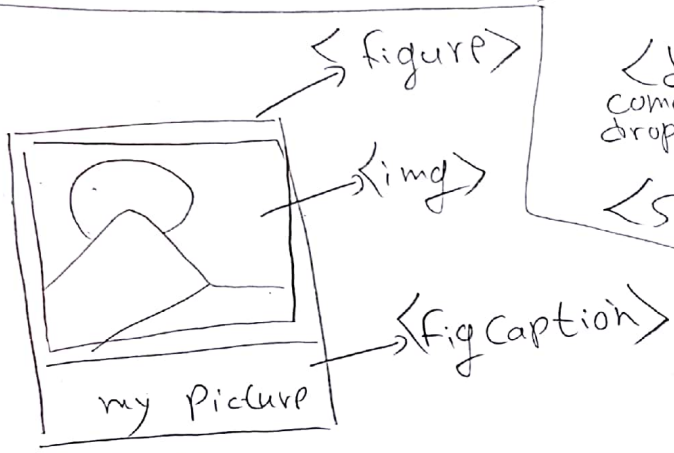

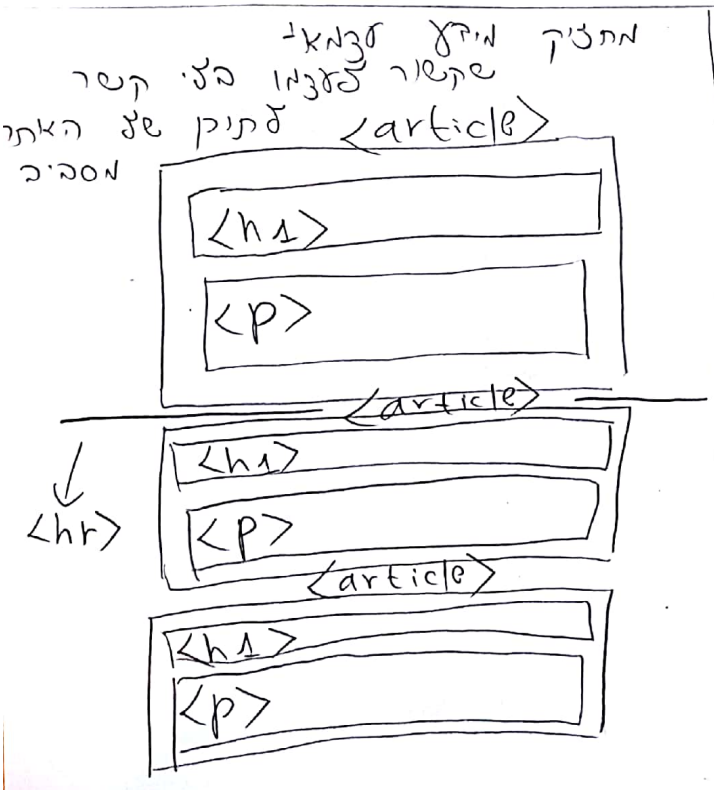

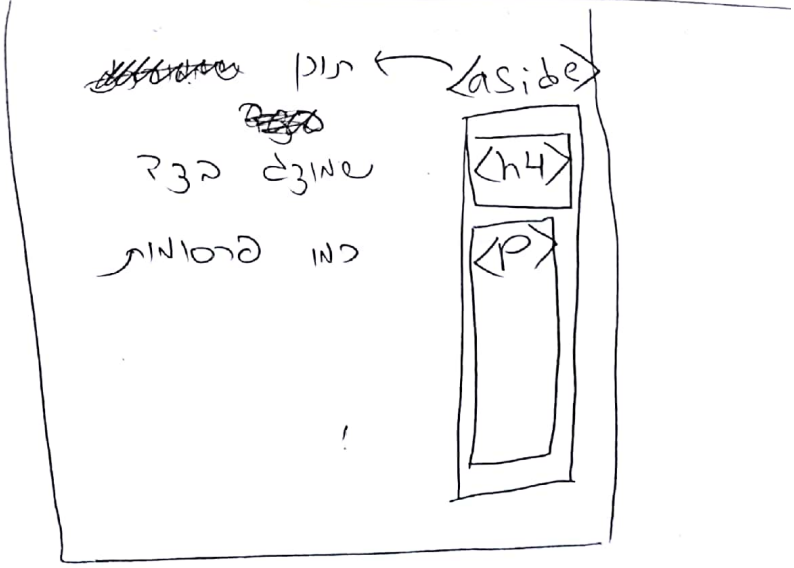

ירקו ב-HtML5 :

acronym, applet, basefont, big, center
dir, font, Frame, frameset, noframes, Strike
tt

Scanned by CamScanner

<body>

<article>

<header> <h1> <h3> <p>

<p>

full Page article

</body>

<main>

<h1>
<p>

<article>

<article>

מחציק תוכן חובה רק אחד ב- DOM

~~[illegible]~~ לא לא ב- Popups ~~[illegible]~~ ותפריט

<nav>

google | facebook | ...

<a>

<!DocTYPE html>

החרצה על סוג הקוד, בראש הקובץ

<address>

~~~~ ~~~~ → <a>

~~~~

~~~~

</address>

Picture with link ~~objects~~ Parts

<object> data="x.gif" usemap="1"

<map> name="1"

<area/a shape="rect">

<area/a shape=...>

</~~[illegible]~~map>

יכול להיות

<area>/<a>

</object>

<audio>

subtitles לא

<source>

<source>

<track>

</audio>

<html>

<head>

<base "http:myPage">

<title "myPage">

<meta "UTF-8">

מאפיינים

<link> → CSS

יכול להיות גם אחר

<Scrip> if, else

<noScript>

רשימת הודעה הדפדפן לא תומך ב- JS

משפיע על כל url יחסי

<a href="/yy">

הלינק

http:myPage/yy

יכול גם לגרום לרולם להיות blank-

<p>

<bdo> abbac <bdo dir="rtl">

cabba

הופך את הטקסט

</p>

XYZ : something

something : XYZ <bdi>

מחציק חלק במשפט שדריך להופיע בכיוון אחר בשפה מסויימת

Scanned by CamScanner
~~~~

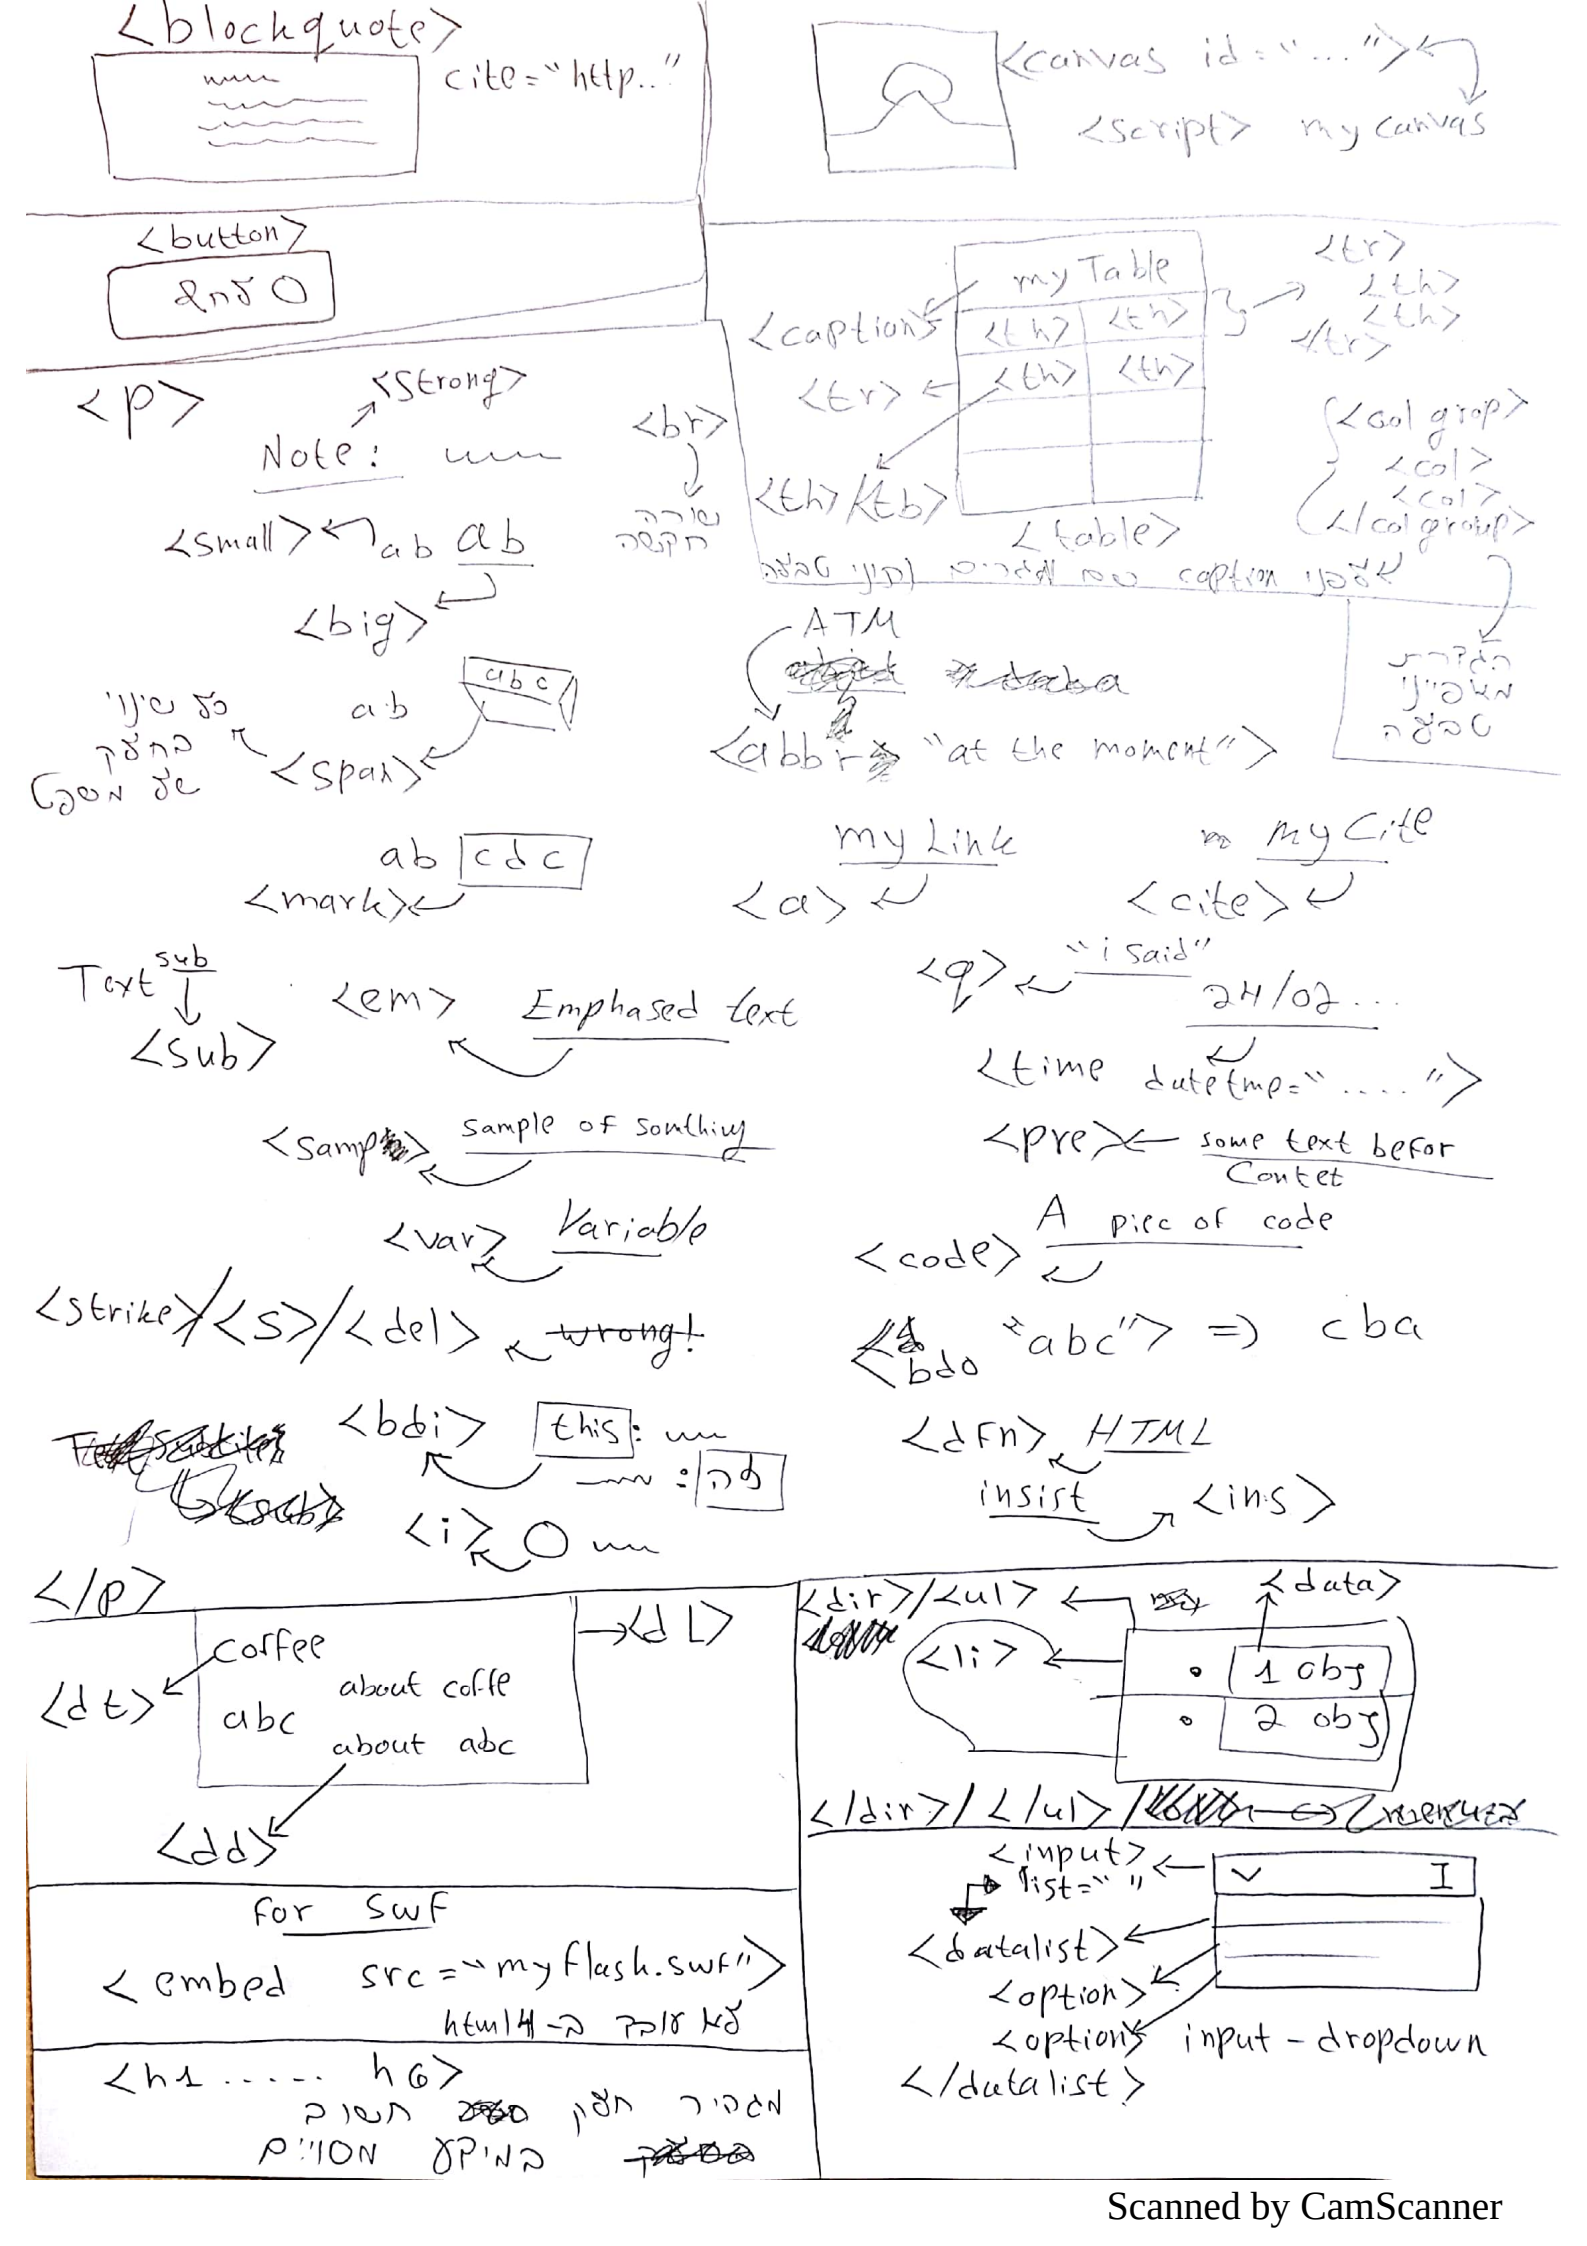

Scanned by CamScanner

<form>

<field set> → <input>

fields → <legend>

שלח → <input type="submit">

option A ⓪ → input "radio"

label

grop 1 → <select>

group 2 → <optgroup>

→ <option>

<textarea>

5 → <output id"">

<input "range"

</form>

<wbr>

word break

<p> <wbr>

אומר

איפה ב- text

מותר לשבור

אם לא קיים אין "חוס מיוחד

<thead>

<tbody>

<tfoot>

<ruby>

<rt>

<rp>

</rt>

</ruby>

לקסט מסוג ruby

<p> מחליש

loading

<Progress max=>

Value="5"

תמונה מתחלפת

לפי גודל

חלון

<Pictur>

<source>

<source>

<source>

</picture>

<object data="mp4">

<param>

</object>

1. abc
2. def

<ol>

<li>

ירוץ להתחיל

ממספר מסויים <ol start="11">

<menu>

<menu item>

label="..."

icon="..."

<meter> → min=

max=

Value=

another website → <iframe>

Scanned by CamScanner