



Структуры и классы в C++

Антон Кухтичев






Не забудьте
отметиться на
портале!!!

Иначе всё плохо будет.



Содержание занятия


1. Классы и структуры
2. Модификаторы доступа
3. RAI (Resource Acquire Is Initialization)
4. Константные методы
5. Наследование
6. Перегрузка методов
7. Виртуальные функции
8. Операторы

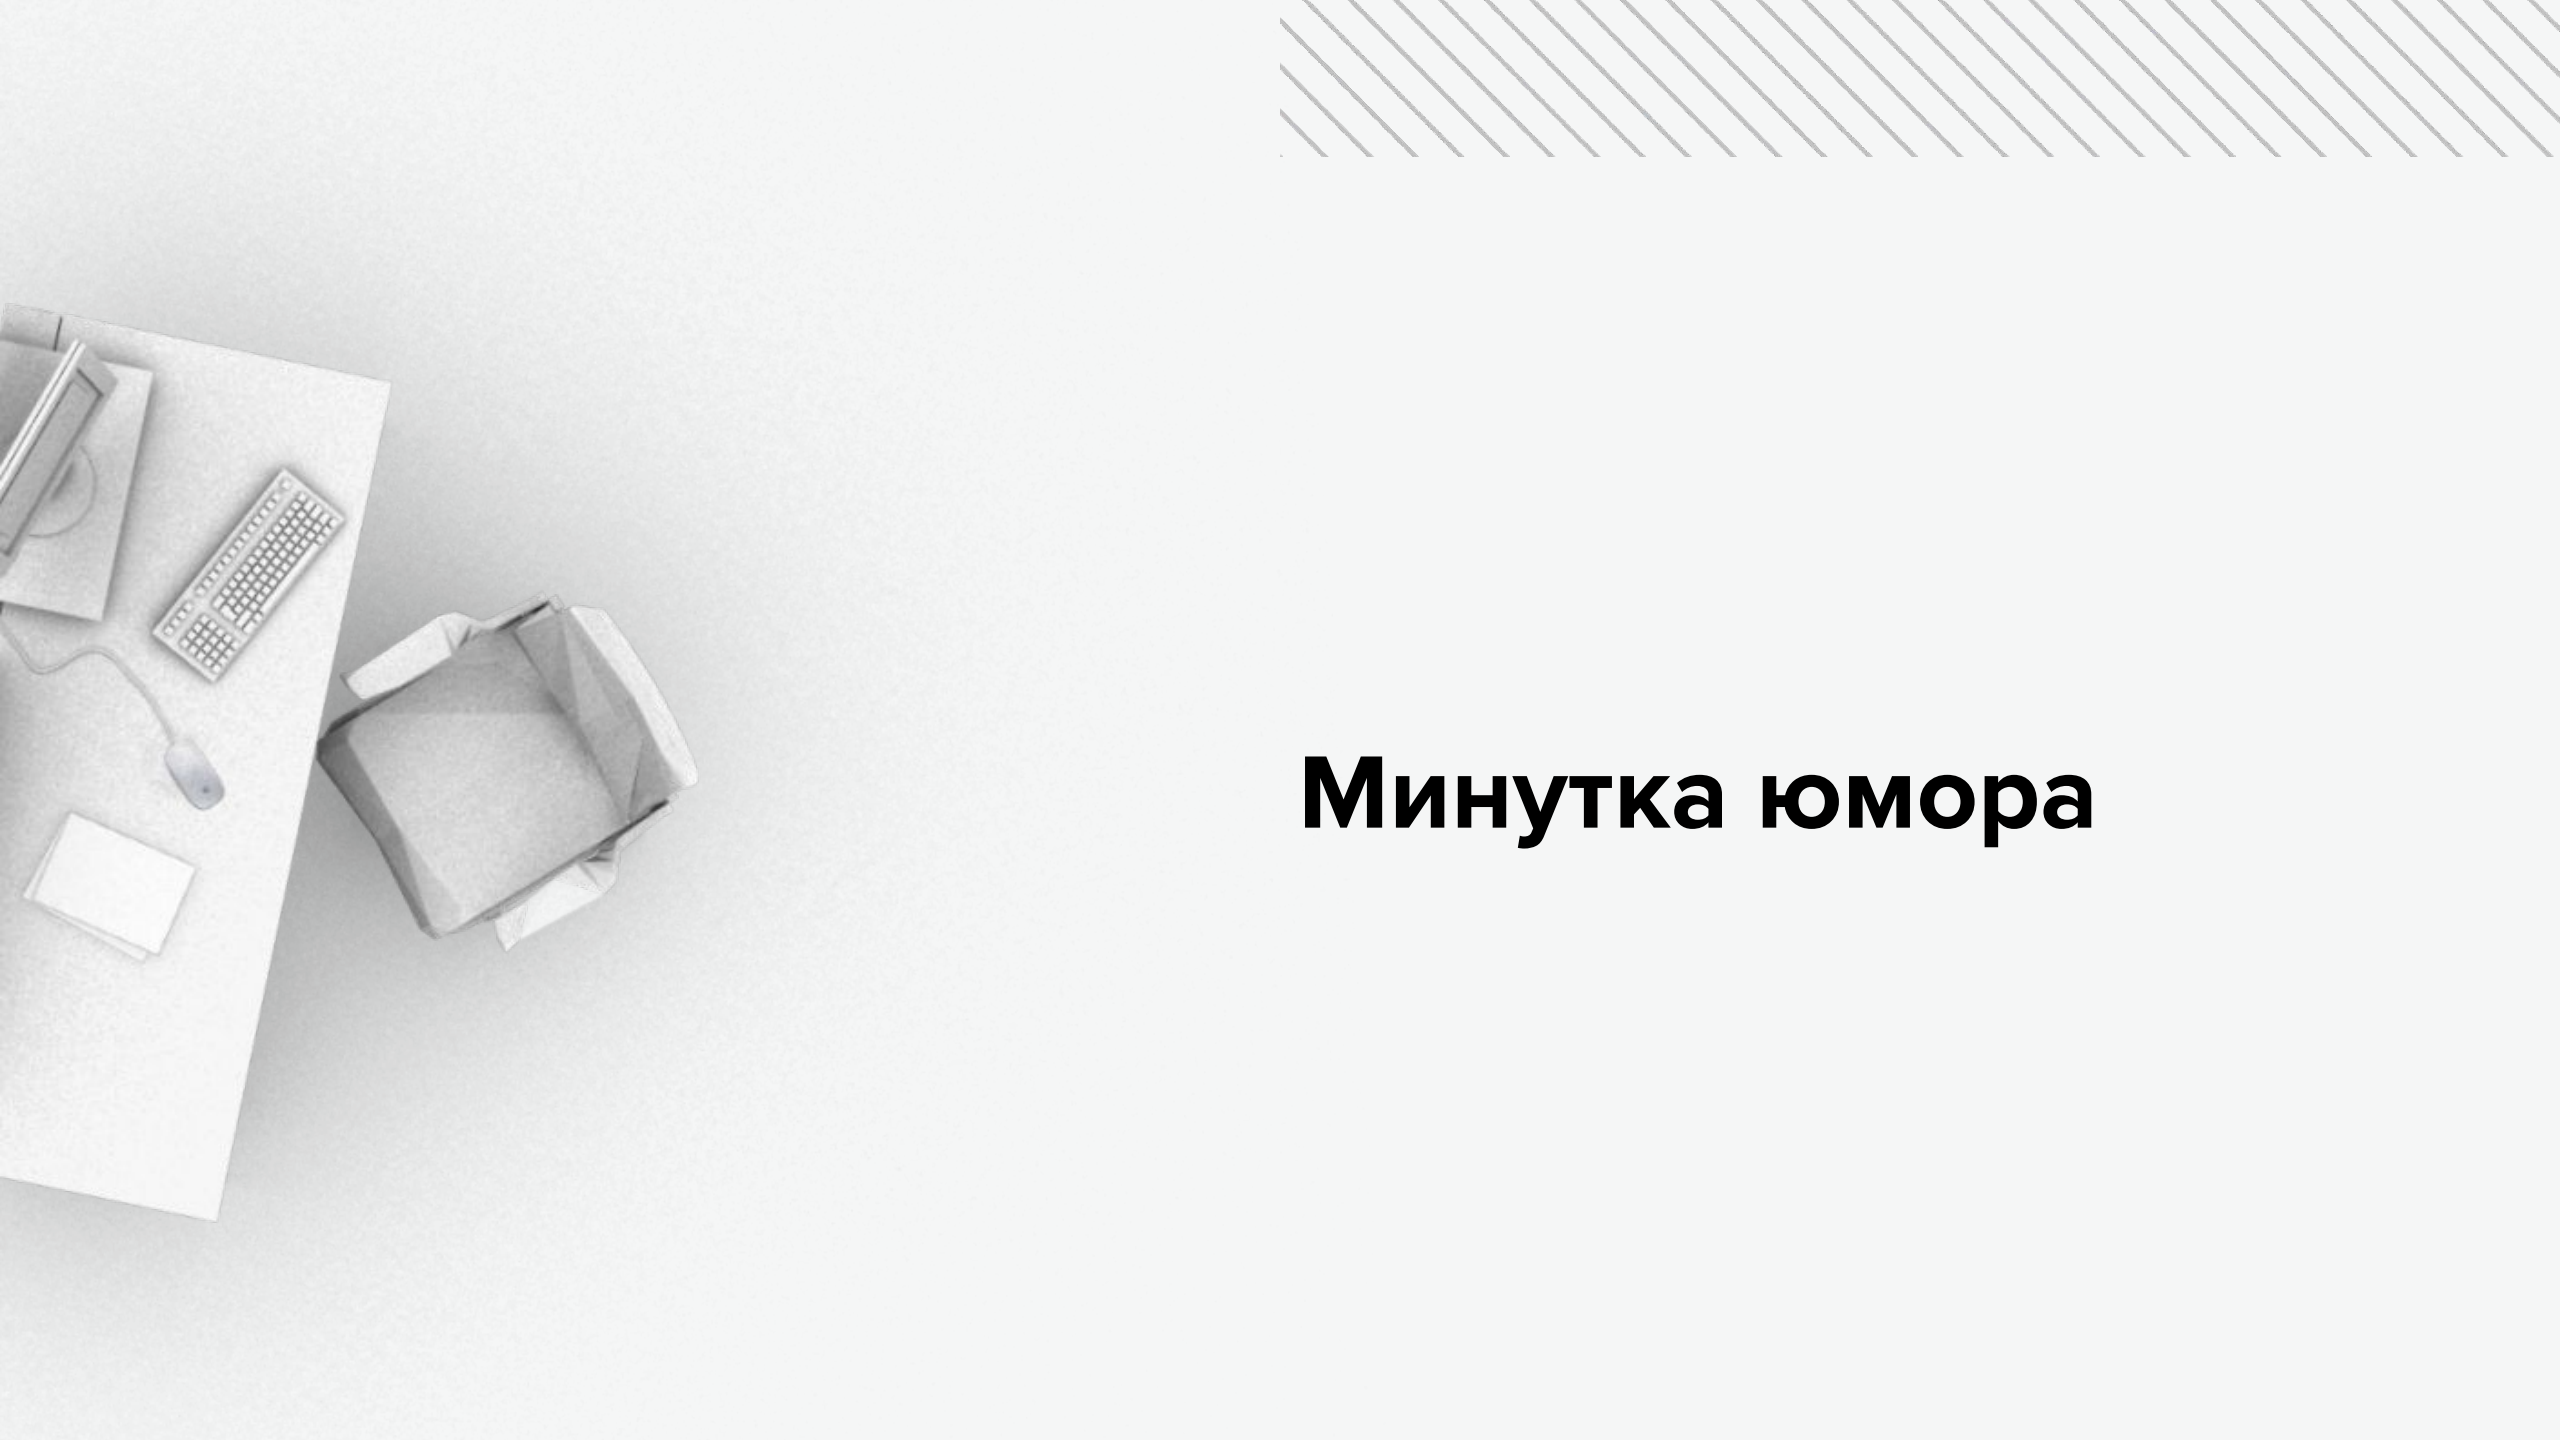

Минутка юмора


Язык программирования C++. Стандарт C++11.

Краткий курс

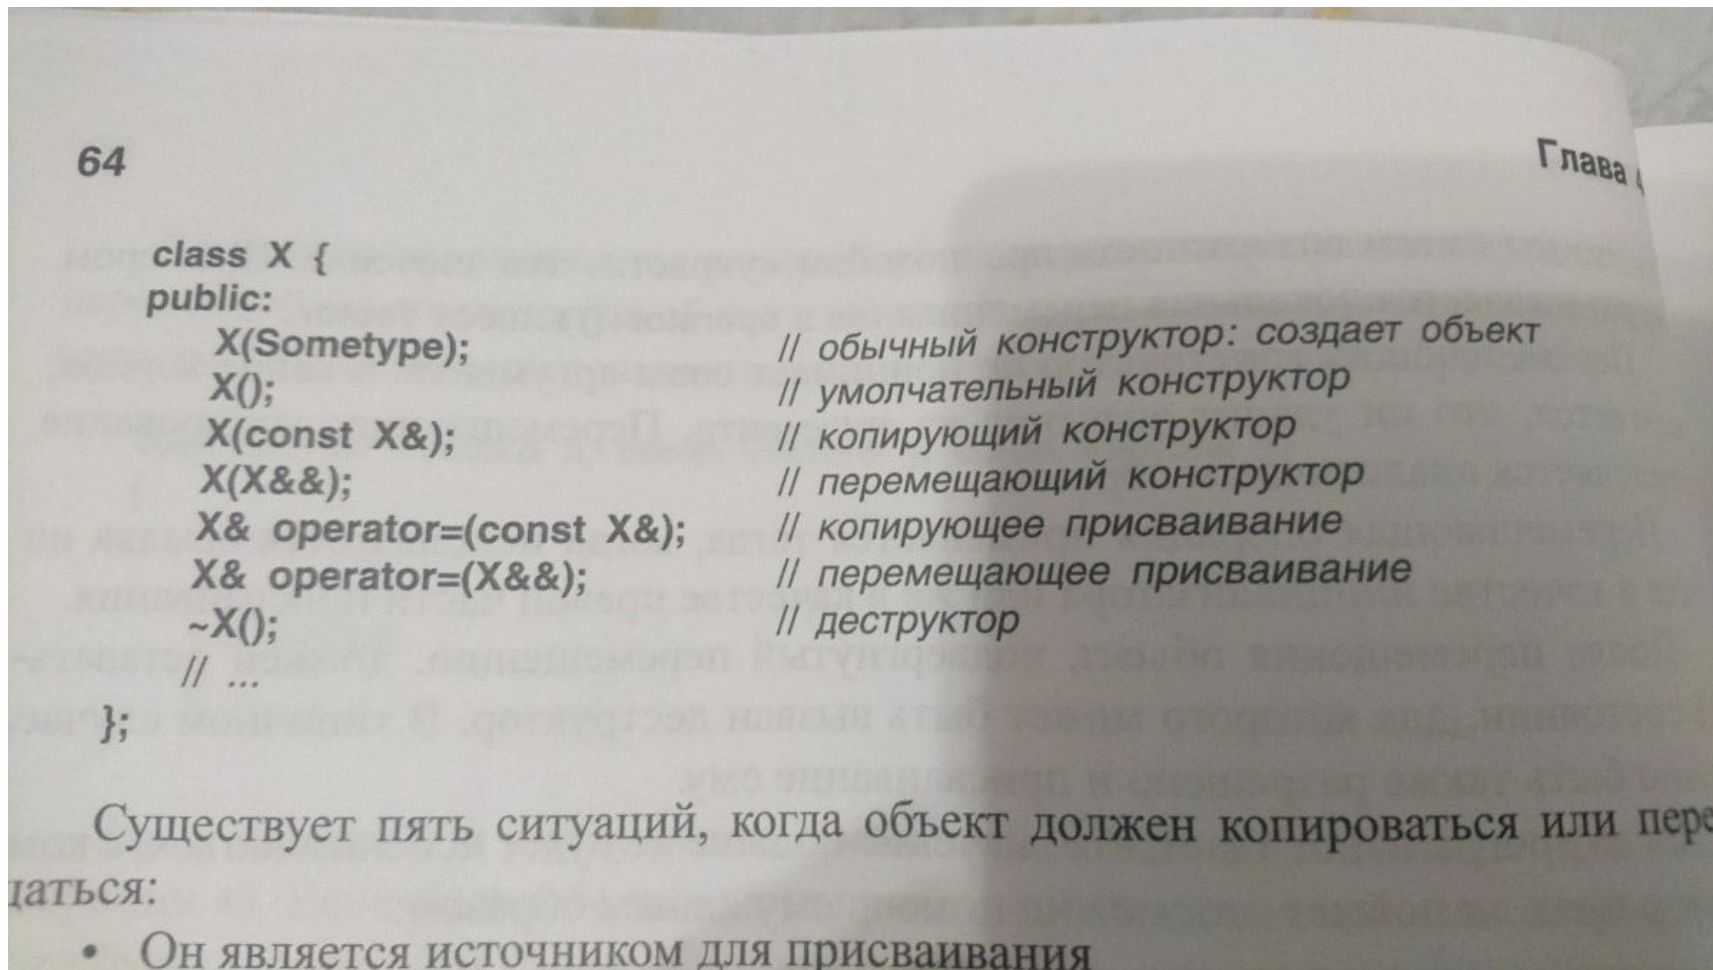

#05



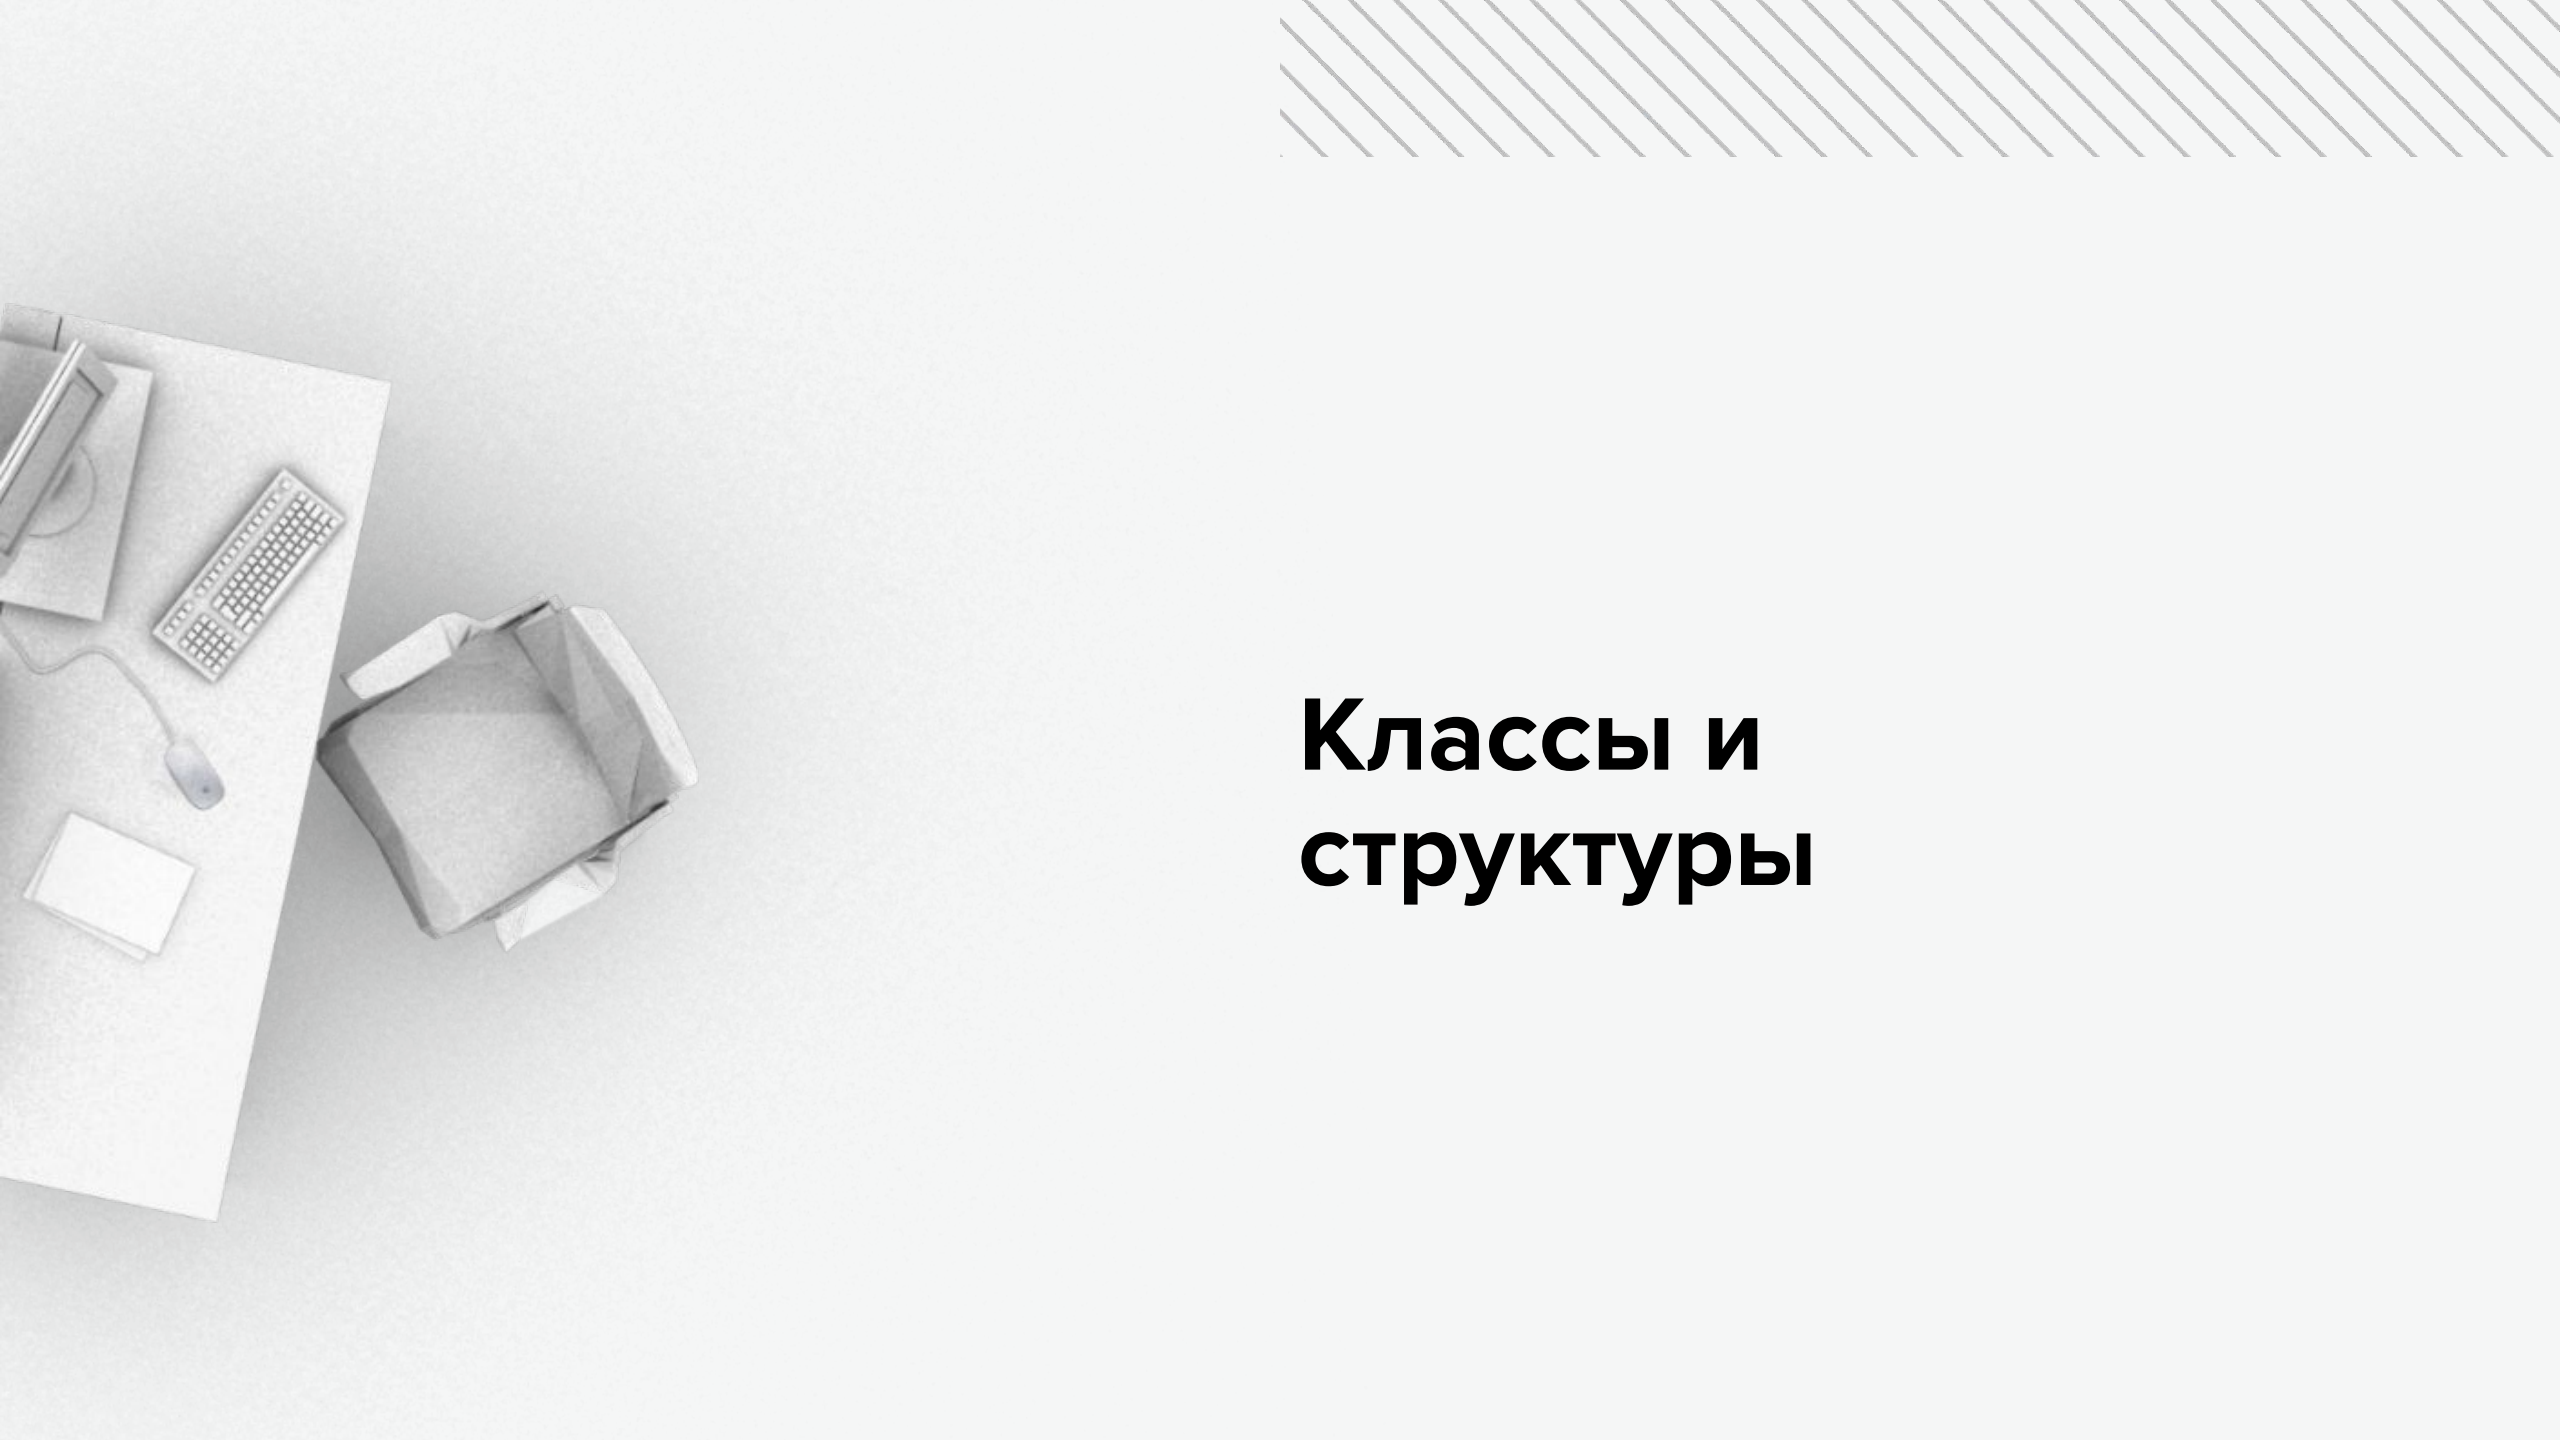

Классы и структуры

Понятие класса

- Объектно-ориентированное программирование построено на понятие класса;
- Объявление класса начинается с ключевого слова `class`;
- По умолчанию члены класса являются закрытыми (`private`-членами);
- Классы и структуры это родственные типы;
- Объект — сущность в адресном пространстве компьютера, появляющаяся при создании класса;
- По определению структура есть класс, все члены которого по умолчанию являются открытыми;

Конструктор

- Конструктор — это функция, которая вызывается при создании объекта;
- Конструктор вызывается автоматически при создании объекта при помощи `new` (но не при помощи `malloc`!);
- Если конструктор не написан явно, C++ гарантирует, что будет создан конструктор по умолчанию;
- Не возвращает тип;



Деструктор

- Деструктор — это функция, которая вызывается при разрушении объекта;
- Если деструктор не написан явно, C++ гарантирует, что будет создан деструктор по умолчанию;
- Не возвращает тип;

Модификатора доступа

```
class A
{
public:
    int x_; // доступно всем;
protected:
    int y_; // доступно не только лишь всем; только внутри
    класса и наследникам;
private:
    int z_; // мало кому доступно; доступно только внутри
    класса;
};
```

Пример класса

```
class Cat
{
public:
    Cat(uint8_t age) { age_ = age; } // конструктор
    ~Cat() {} // деструктор
private:
    uint8_t age_ = 0; // закрытый член класса
};
```

Специальные функции-члены

- В C++98 включает четыре такие функции:
 - конструктор по умолчанию
 - деструктор
 - копирующий конструктор
 - оператор копирующего присваивания
- Эти функции создаются, только если они необходимы, т.е. если некоторый код использует их без их явного объявления в классе;
- Конструктор по умолчанию генерируется только в том случае, если в классе не объявлен ни один конструктор.



Специальные функции-члены

- В C++11 приняты два новых игрока:
 - перемещающий конструктор;
 - оператор перемещающего присваивания;
- Рекомендация о большой тройке
 - Если вы объявили хотя бы одну из трёх операций, то вы должны объявить все три операции.



Ссылка на себя

- Каждая (нестатическая) функция-член знает, для какого объекта она вызвана, и **МОЖЕТ ЯВНО** на него ссылаться при помощи `this`;
- `this` является указателем на объект, для которого вызвана функция;

```
struct A
{
    int x_ = 0;
    void foo([A *this]) {
        this->x_ += 10;
    }
};
```

```
struct A
{
    int x_ = 0;
    void foo([A *this]) {
        x_ += 10;
    }
};
```

RAII (Resource Acquire Is Initialization)

- Захват ресурса есть инициализация.
- В конструкторе объект получает доступ к какому либо ресурсу (например, открывается файл), а при вызове деструктура этот ресурс освобождается (закрывается файл).
- Можно использовать не только для управления ресурсами;
- Класс инкапсулирует владение (захват и освобождение) некоторого ресурса;


RAII (Resource Acquire Is Initialization)

```
struct Profiler
{
    Profiler() {
        // получаем текущее время
    }
    ~Profiler() {
        // сохраняем время между вызовами конструктора и деструктора
    }
};

void someFunction()
{
    Profiler prof;
    // ...
}
```




Конструирование объекта

- 
1. Выделяется память под объект;
 2. Если есть базовые классы, то конструирование начинается с них в порядке их очередности в списке наследования;
 3. Инициализируются поля класса в том порядке, в котором они объявлены в классе;
 4. Происходит вызов конструктора.




Уничтожение объекта

- 
1. Происходит вызов деструктора;
 2. Вызываются деструкторы для полей класса в обратном порядке их объявления в классе;
 3. Уничтожаются базовые классы в порядке обратном списку наследования.



Списки инициализаторов членов

1. Все инициализации члена выполняются перед телом конструктора;
 - а. Обеспечивает правильность всех элементов перде выполнение конструктора;
2. Нужно упорядочить инициализаторы членов в том же порядке, в котором они указаны в определении класса, поскольку их конструкторы будут вызываться в этом же порядке;

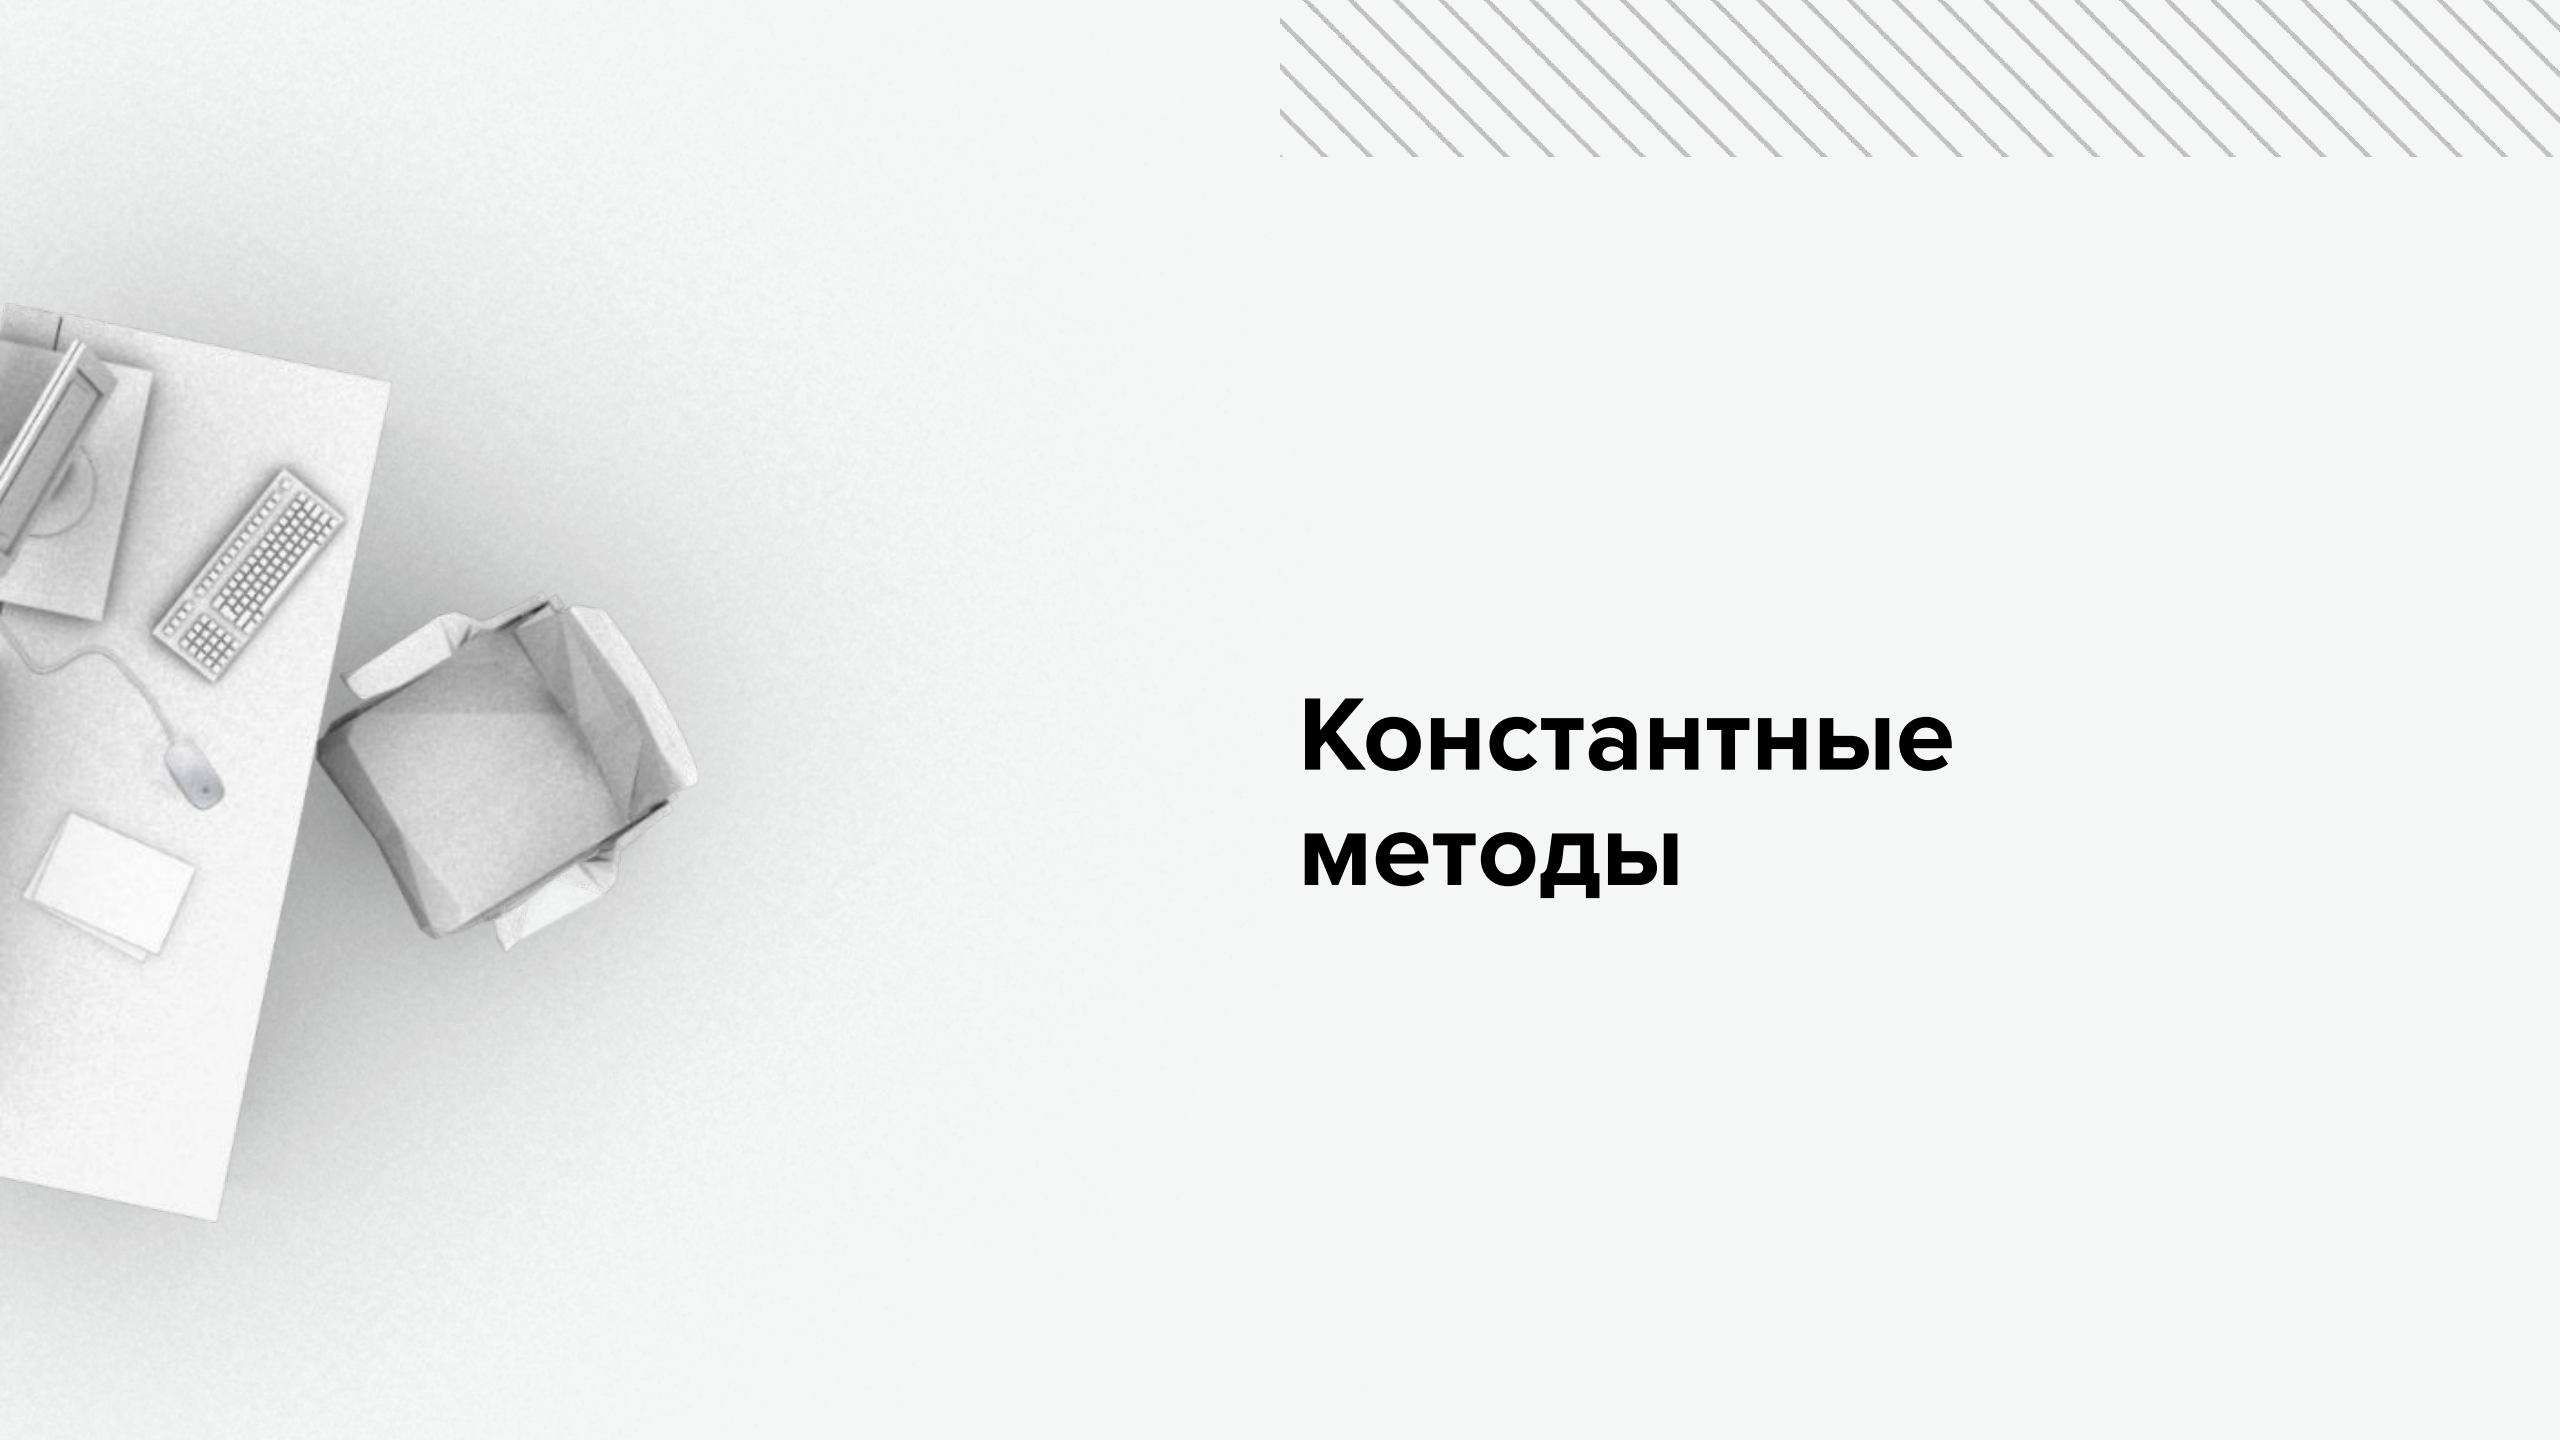

Константные методы


Константные методы

- Любые методы кроме конструктора и деструктора могут быть константными.
- Метод, который гарантирует, что не будет изменять объект или вызывать неконстантные методы класса (поскольку они могут изменить объект).
- Константный метод можно вызывать как для константного, так и для неконстантного объекта, в то время как неконстантный метод можно вызвать только для объекта, не являющегося константой;
- **Рекомендация:** делайте все ваши методы, которые не изменяют данные объекта класса, константными.



mutable

- Позволяет изменять члены класса внутри const-методов;

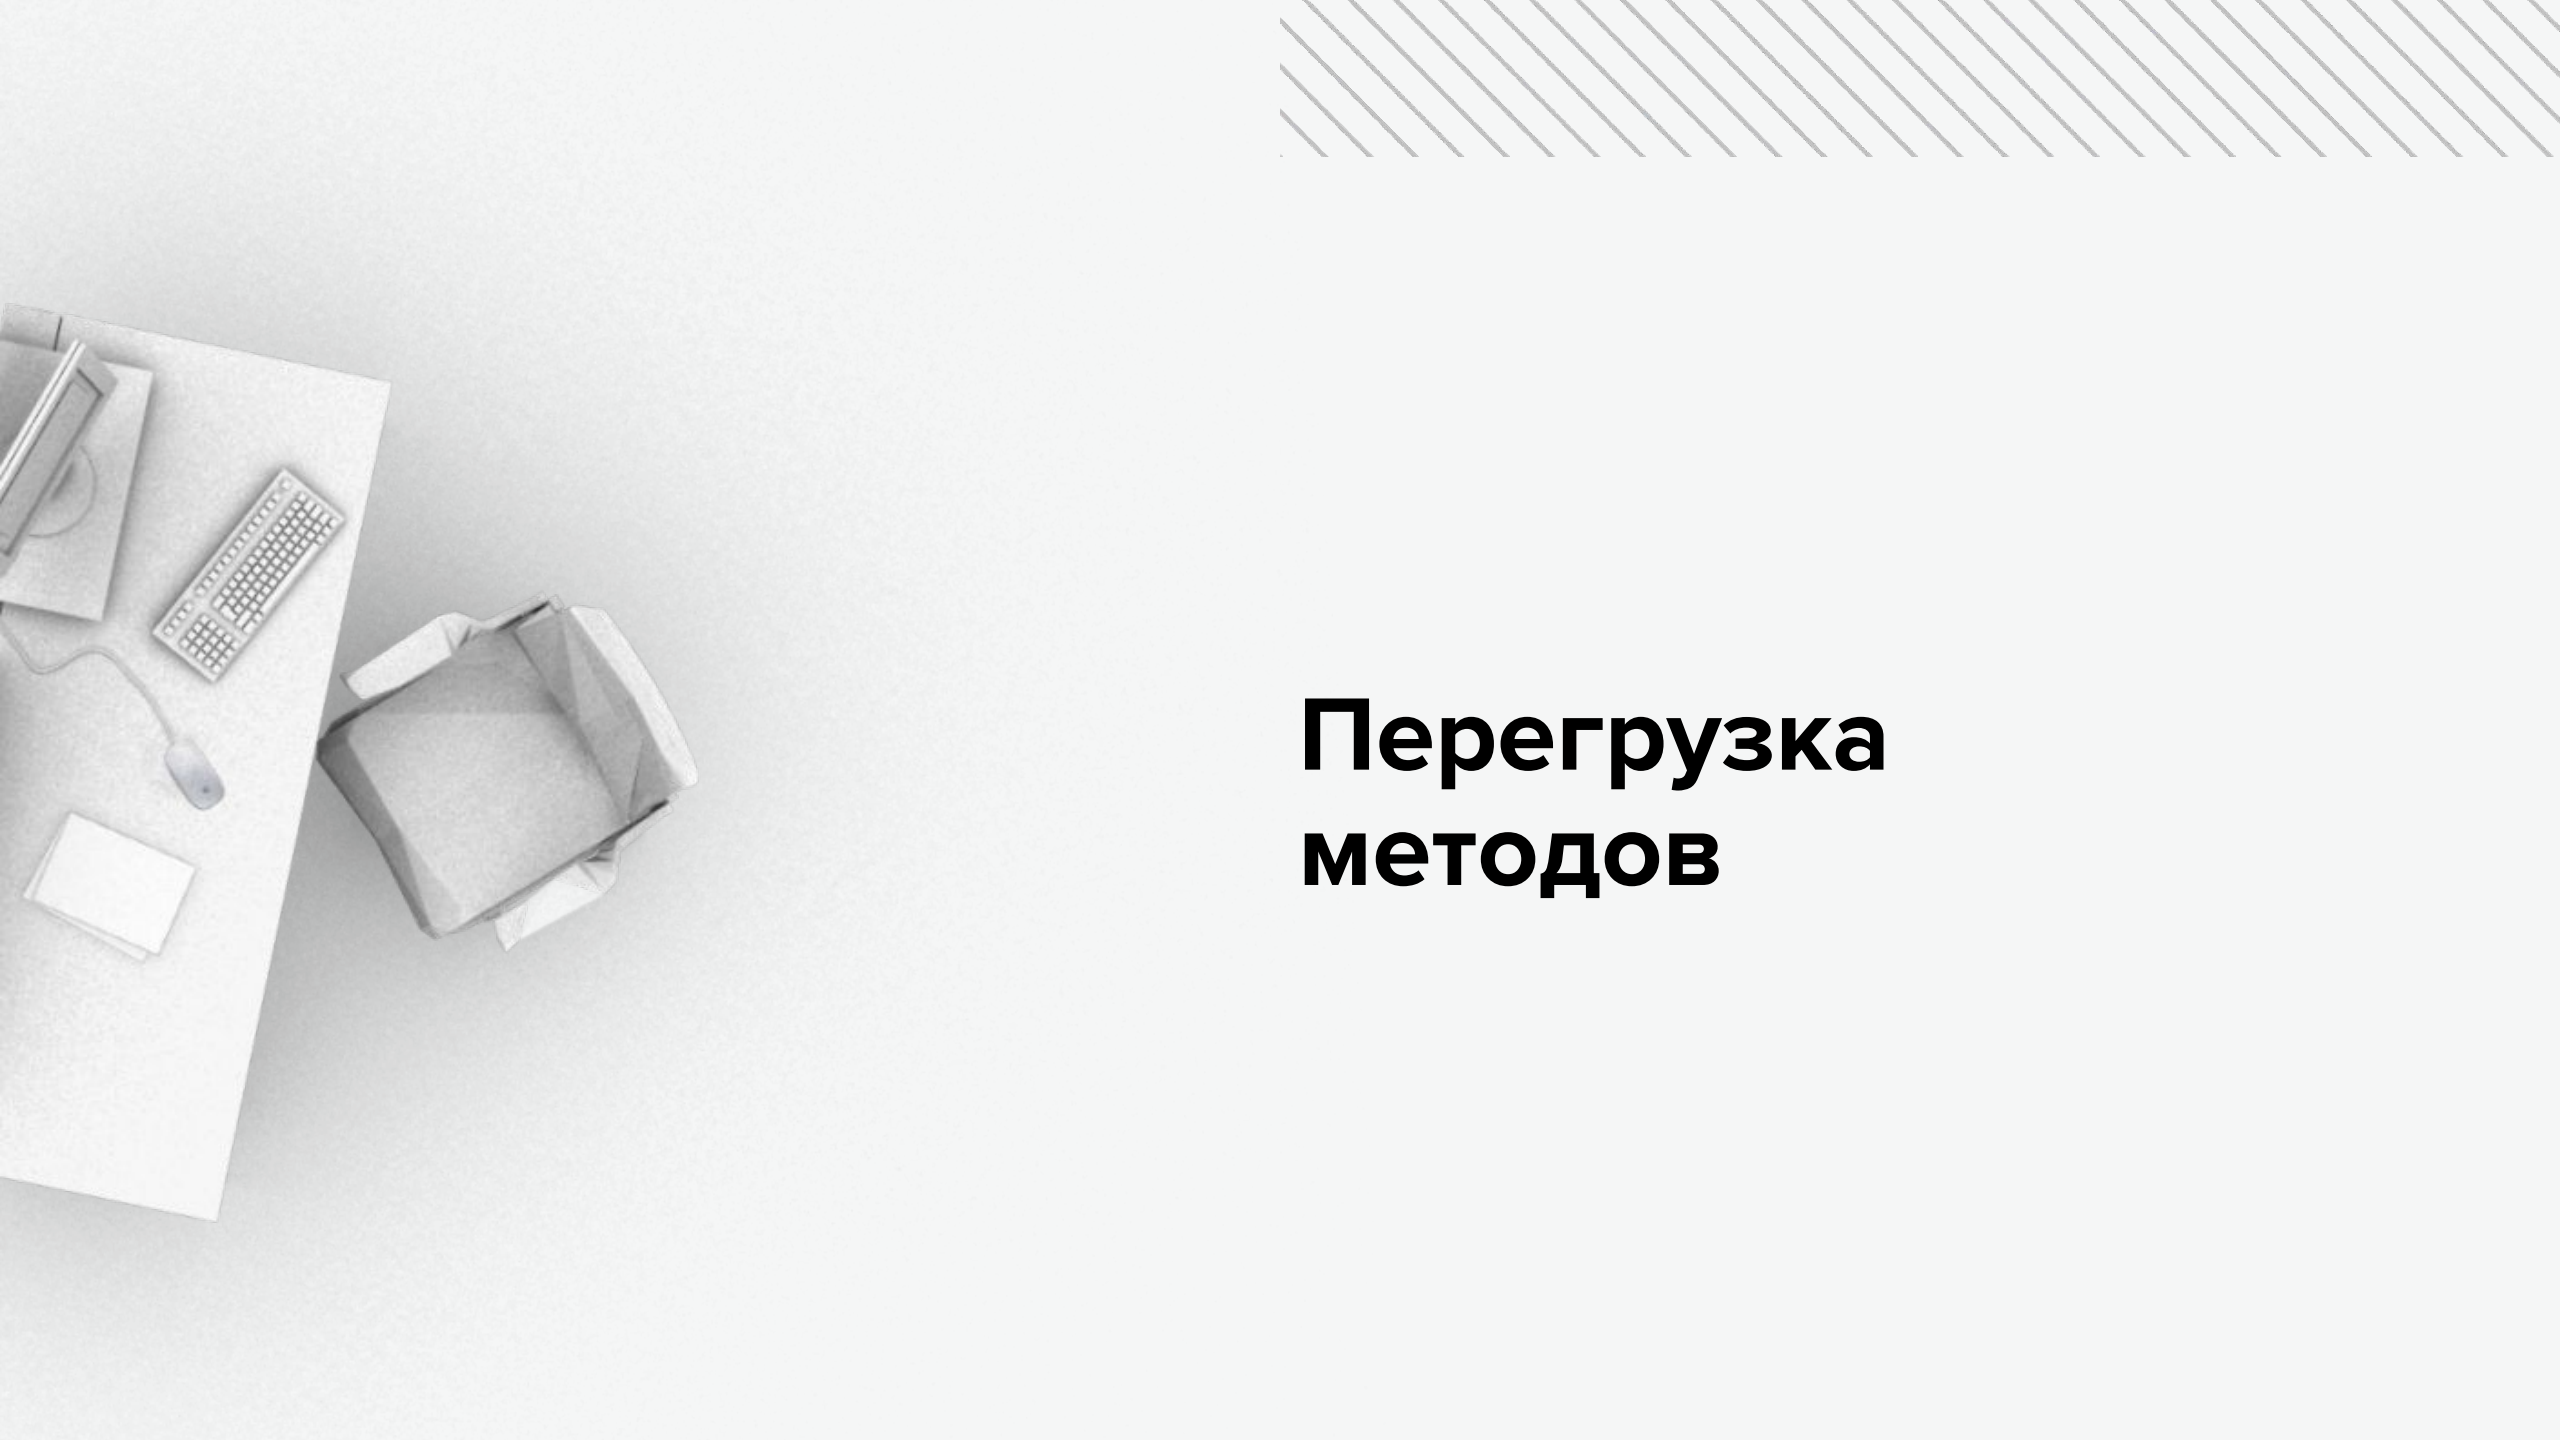

Перегрузка методов




Перегрузка методов

- Методы классов - это просто функции, в которые неявно передается указатель на сам класс;
- Конструкторы - это тоже функции и их тоже можно перегружать.
- Деструкторы - тоже функции, но перегружать нельзя.



Параметры по умолчанию

- Пропусков в параметрах по умолчанию быть не должно, начинаться они могут не с первого аргумента, но заканчиваться должны на последнем.

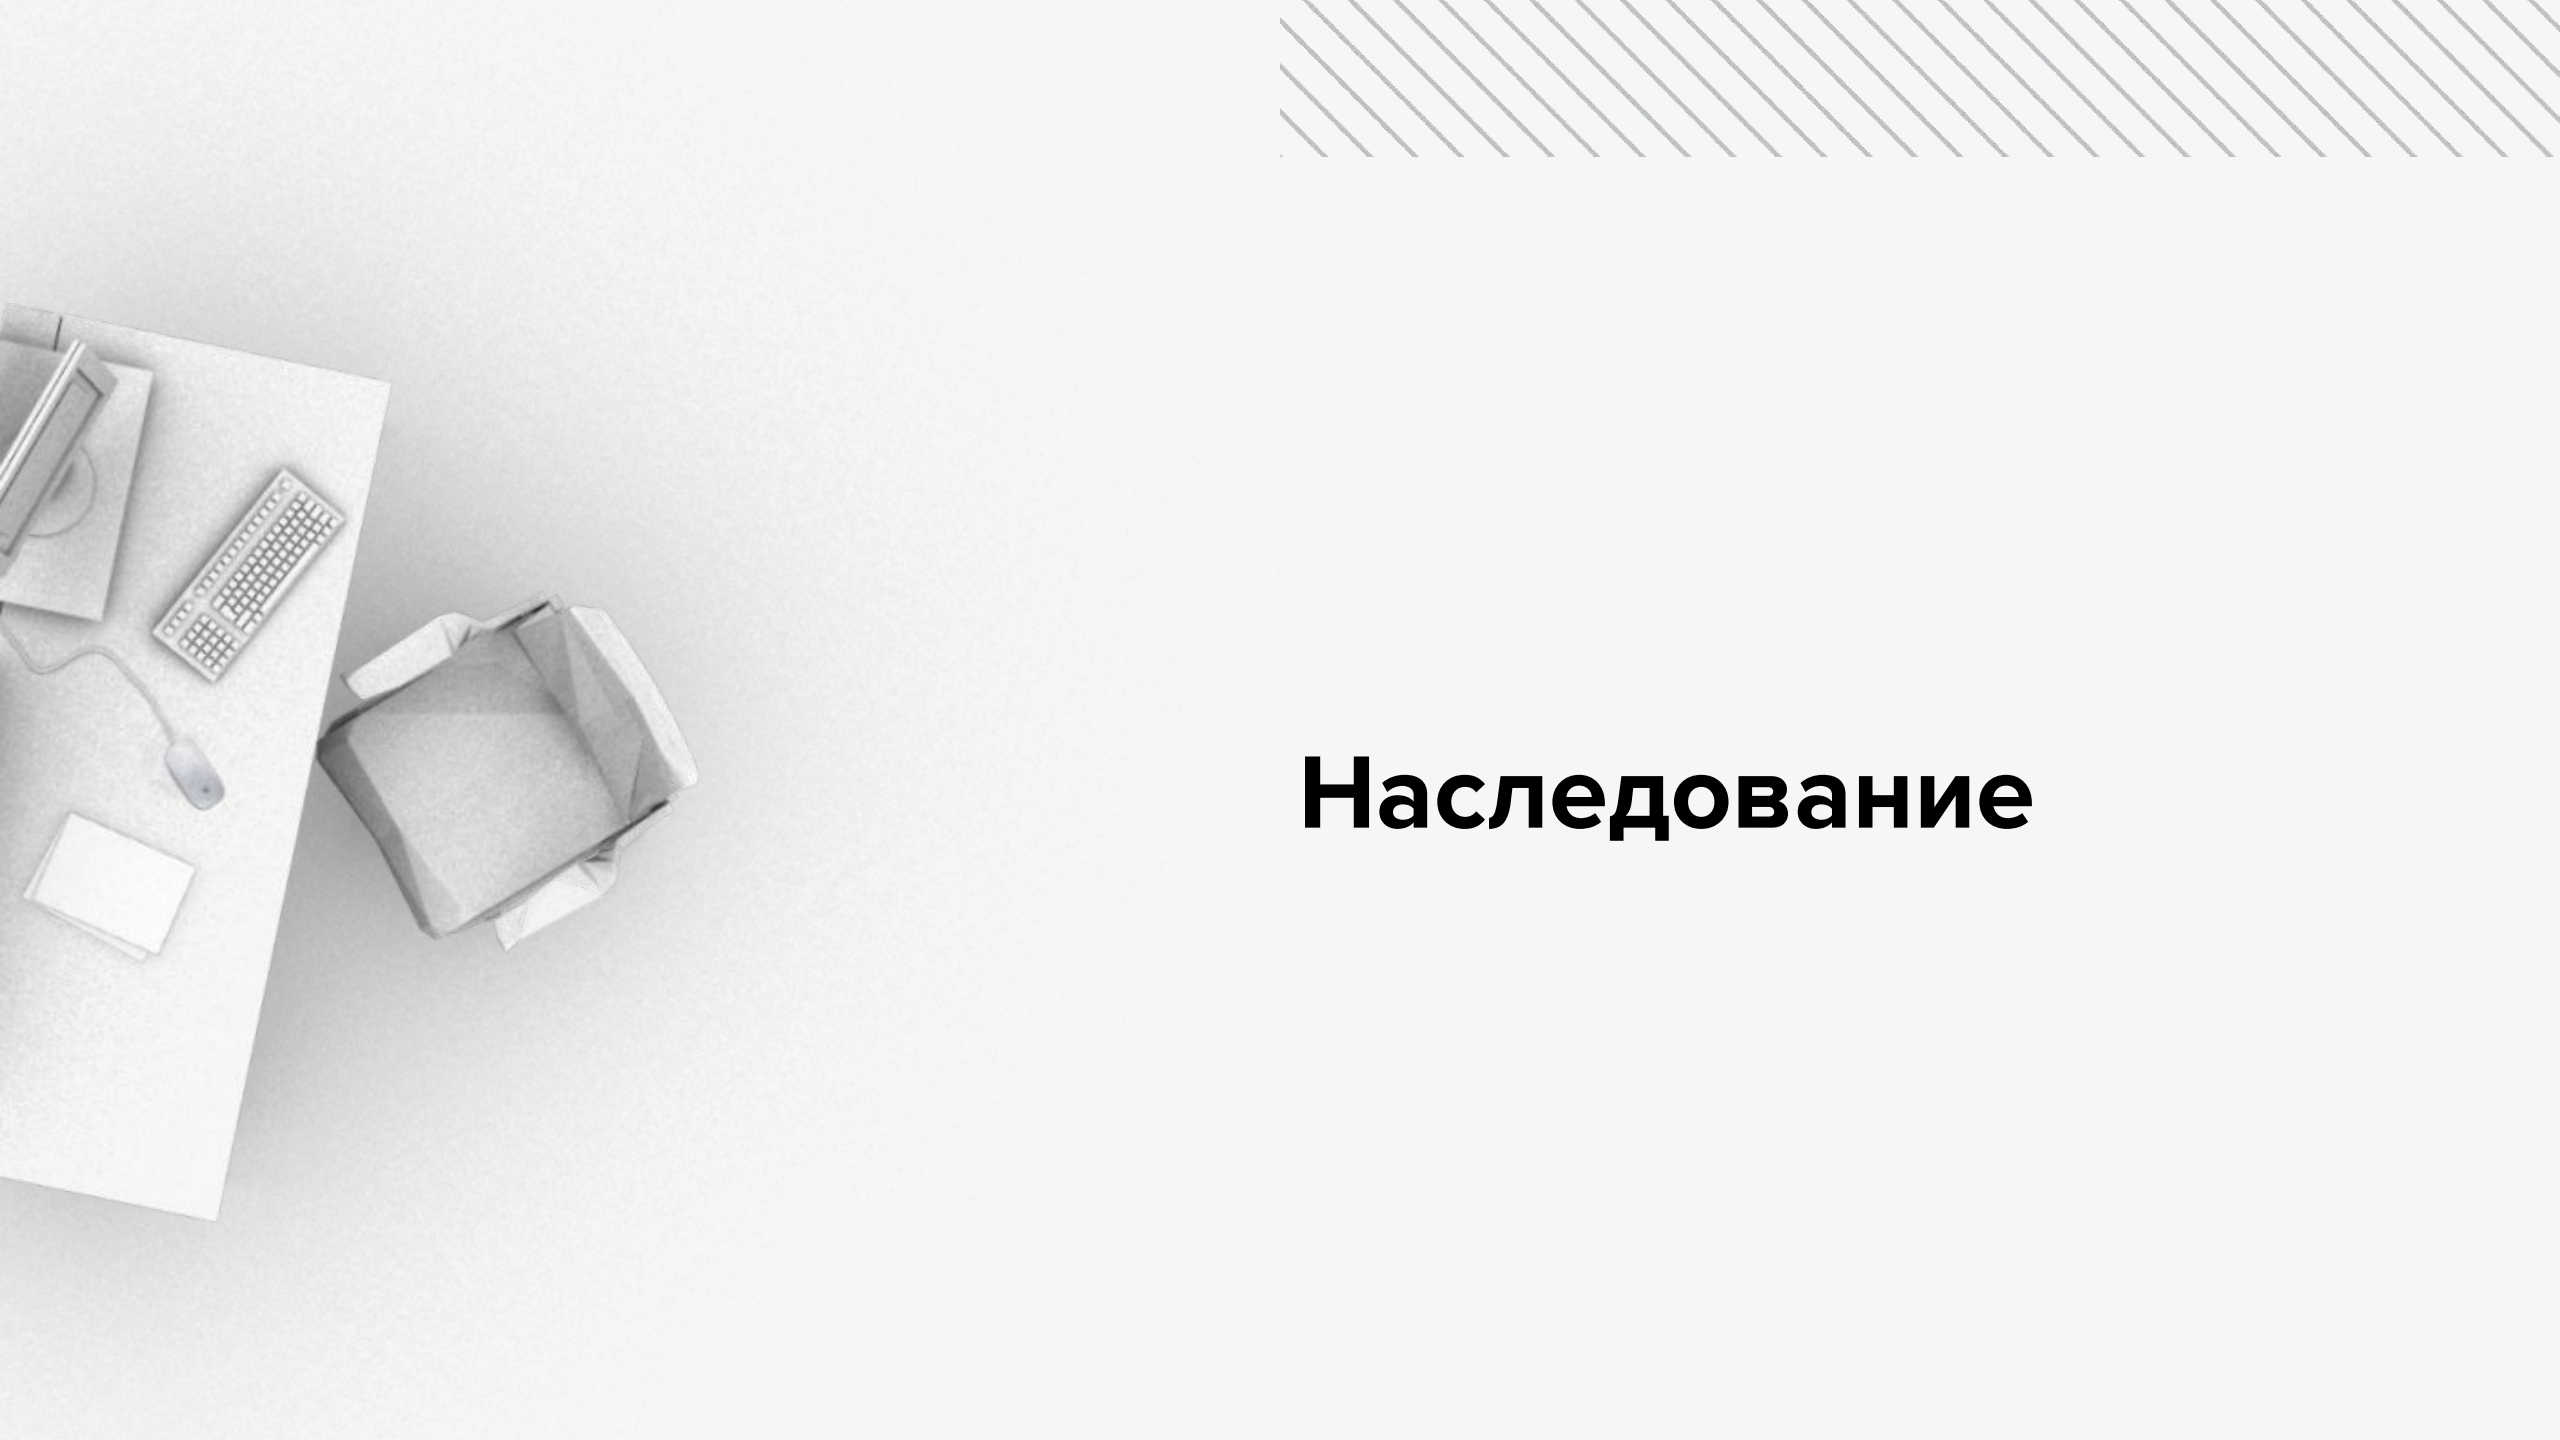

Наследование



Наследование


- Возможность порождать класс на основе другого с сохранением всех свойств класса-предка.
- Класс, от которого производится наследование, называется базовым, родительским или суперклассом. Новый класс – потомком, наследником, дочерним или производным классом.
- Наследование моделирует отношение «является».
- Требуется для создания иерархичности – свойства реального мира.

Приведение вверх и вниз по иерархии

- Приведение вверх (к базовому классу) всегда безопасно;
- Приведение вниз может быть опасным;

```
struct A {};  
struct B : public A {};  
struct C : public A {};
```

```
B* b = new B();  
A* a = b;  
C* c = a; // Ошибка компиляции  
C* c = static_cast<C*>(b); // Ошибка компиляции  
C* c = static_cast<C*>(a); // !!!
```

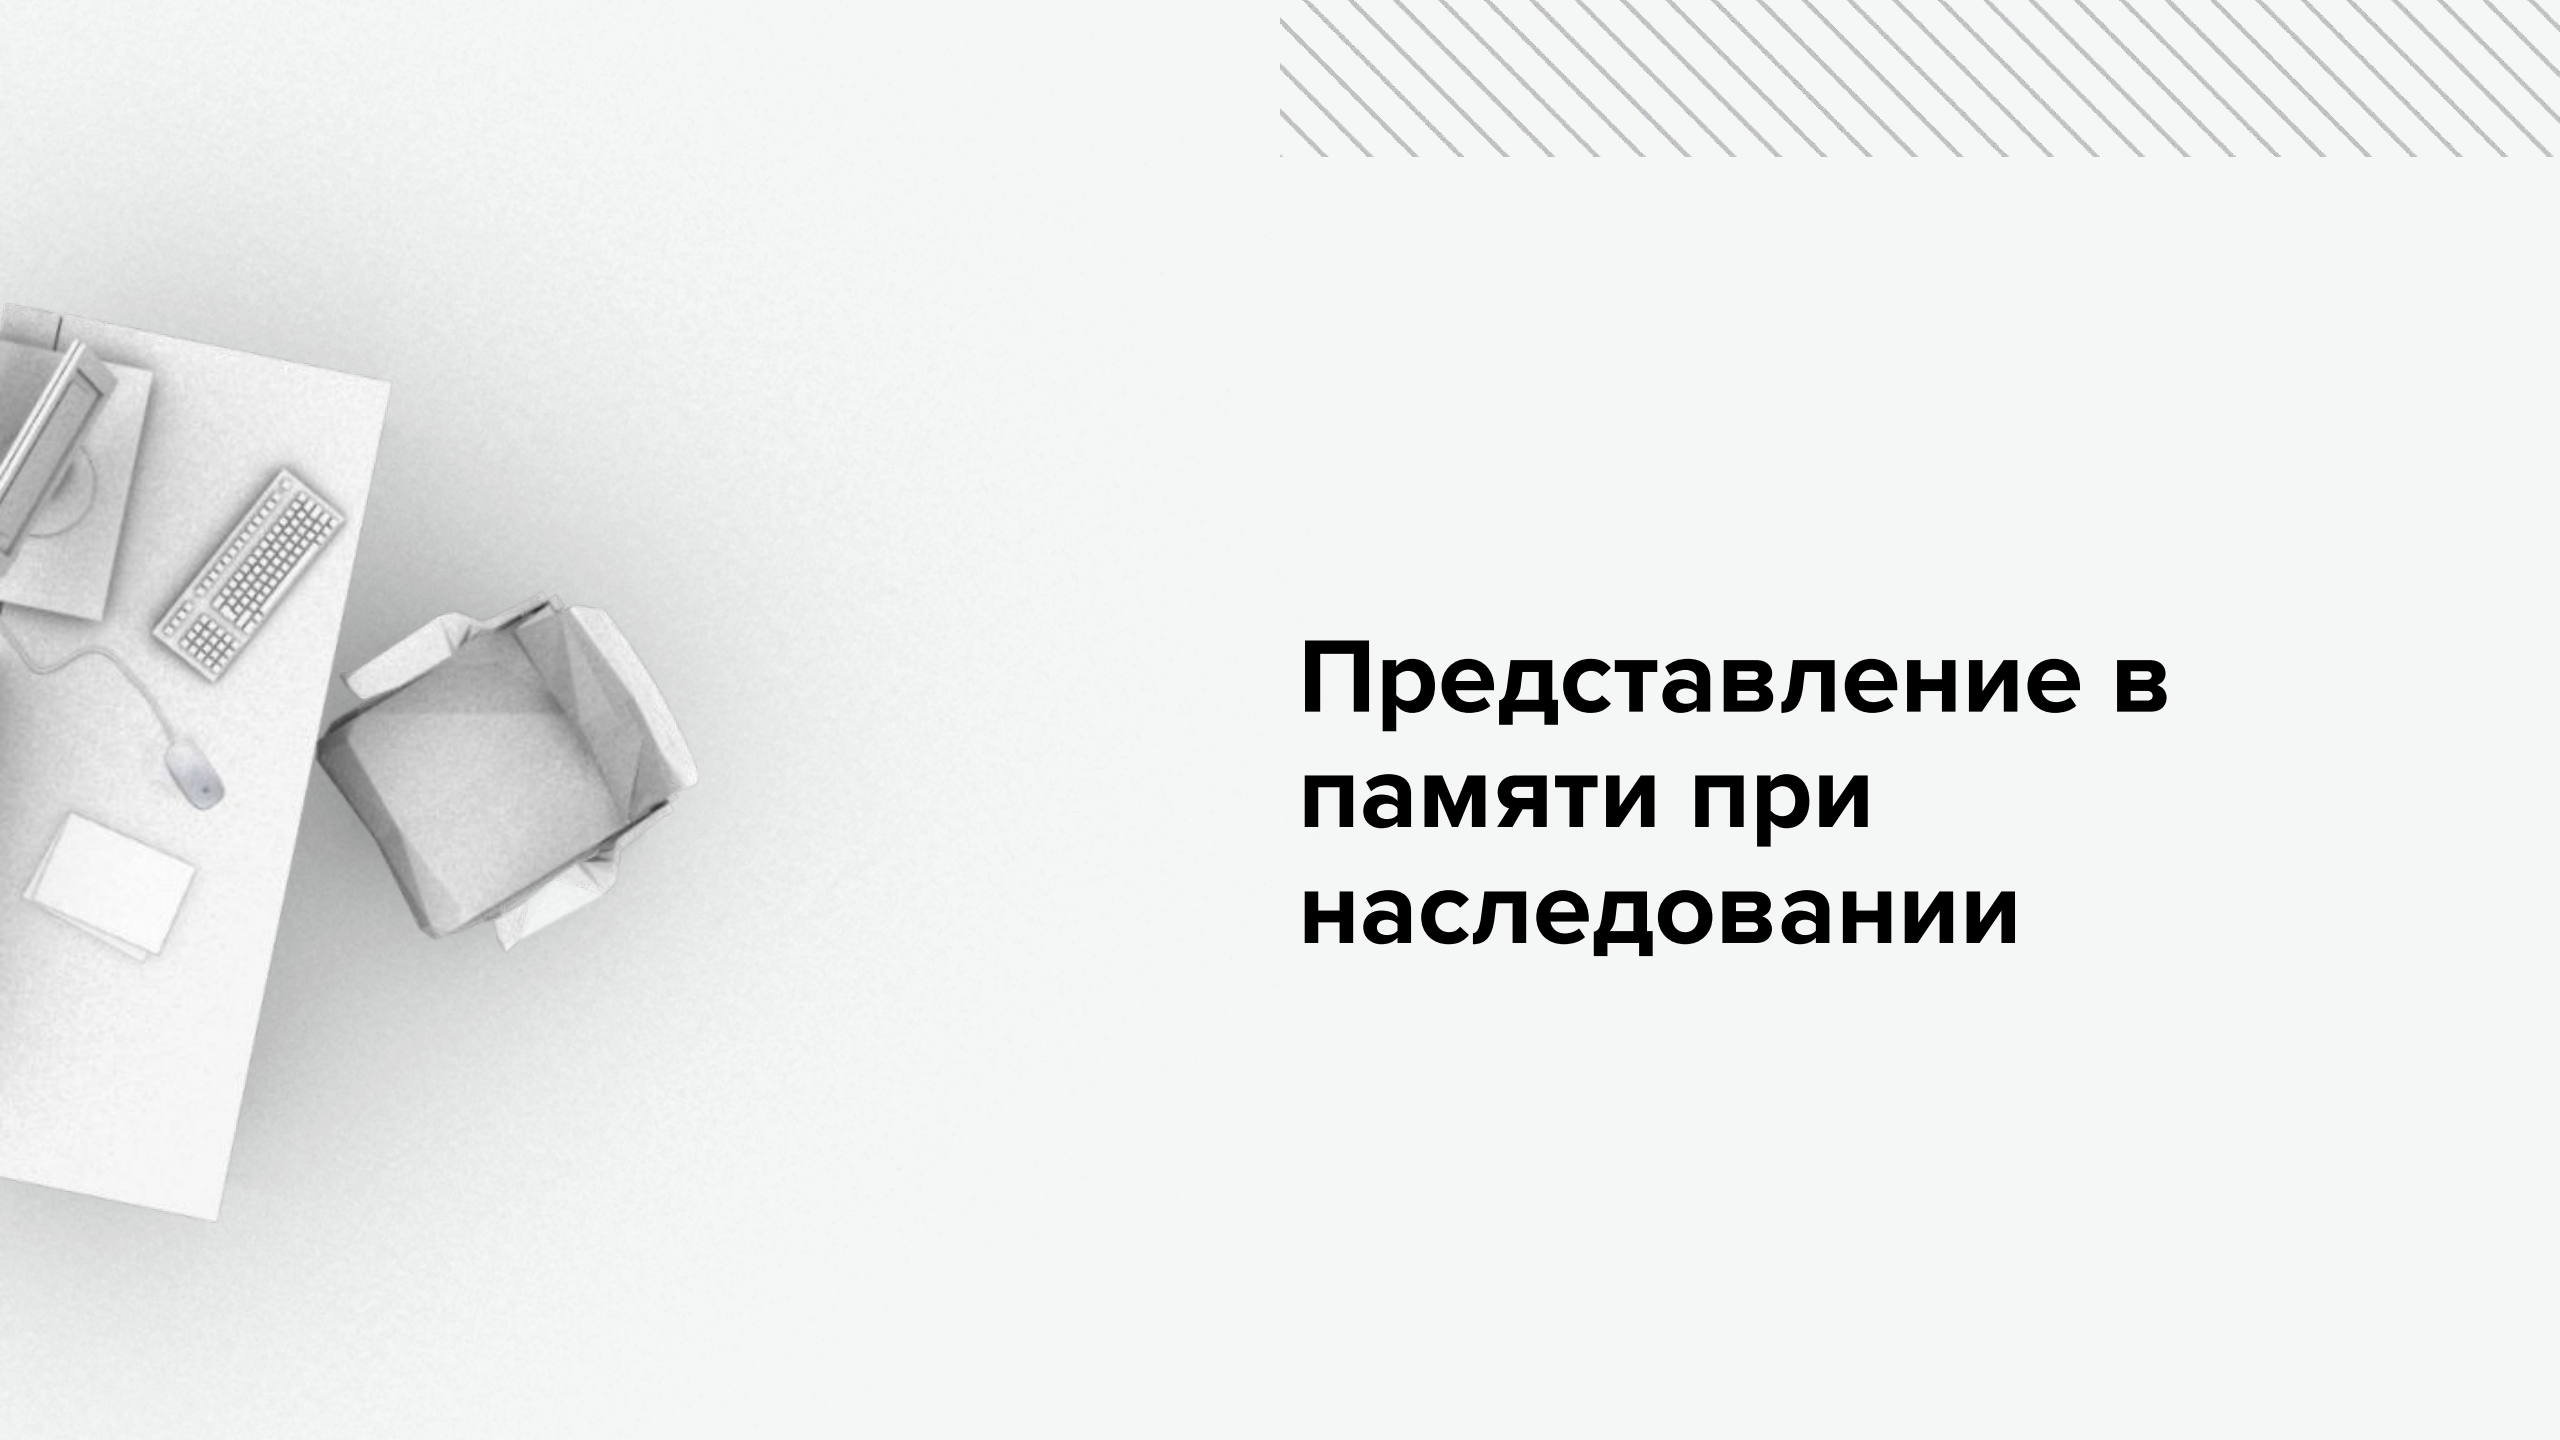

Представление в памяти при наследовании

Инструменты для исследования

- В целях повышения быстродействия данные в памяти должны быть выровнены, то есть размещены определенным образом;
- Предпочтительное выравнивание можно узнать:

```
std::cout << alignof(char) << std::endl;    // 1  
std::cout << alignof(double) << std::endl; // 8
```
- `sizeof(T)` - размер типа в байтах
- `offsetof(T, M)` - смещение поля M от начала типа T

Инструменты для исследования

```
struct S
{
    char m1;
    double m2;
};
```

```
sizeof(char) == 1
sizeof(double) == 8
sizeof(S) == 16
offsetof(S, m1) == 0
offsetof(S, m2) == 8
```

```
[          char          ][          double          ]
[c][.][.][.][.][.][.][.][d][d][d][d][d][d][d][d]
```

Инструменты для исследования

```
#pragma pack(push, 1)
class S
{
public:
    char m1;
    double m2;
};
#pragma pack(pop)
```

```
offsetof(S, m1) == 0
offsetof(S, m2) == 1
sizeof(S) == 9
```

Инструменты для исследования

```
#pragma pack(push, 1)
class S
{
public:
    char m1;
    double m2;
};
#pragma pack(pop)
```

```
offsetof(S, m1) == 0
offsetof(S, m2) == 1
sizeof(S) == 9
```

Простые типы (POD, Plain old data)

1. Скалярные типы (`bool`, числа, указатели, перечисления (`enum`), `nullptr_t`)
2. `class` или `struct` которые:
 - a. Имеют только `тривиальные` (сгенерированные компилятором) конструктор, деструктор, конструктор копирования;
 - b. Нет виртуальных функций и базового класса;
 - c. Все нестатические поля с модификатором доступа `public`;
 - d. Не содержит статических полей не POD типа.

Простые типы (POD, Plain old data)

```
class NotPOD
{
public:
    NotPOD(int x)
    {
    }
};
```

```
class NotPOD
    : public Base
{
};
```

```
class NotPOD
{
    virtual void f()
    {
    }
};
```

```
class NotPOD
{
    int x;
};
```


Простые типы (POD, Plain old data)

```
class POD
{
public:
    NotPOD m1;
    int m2;
    static double m3;
private:
    void f() {}
};
```

Немного практики



- Разберём наследование;
- Выравнивание;
- Мотивация для виртуальных функций;

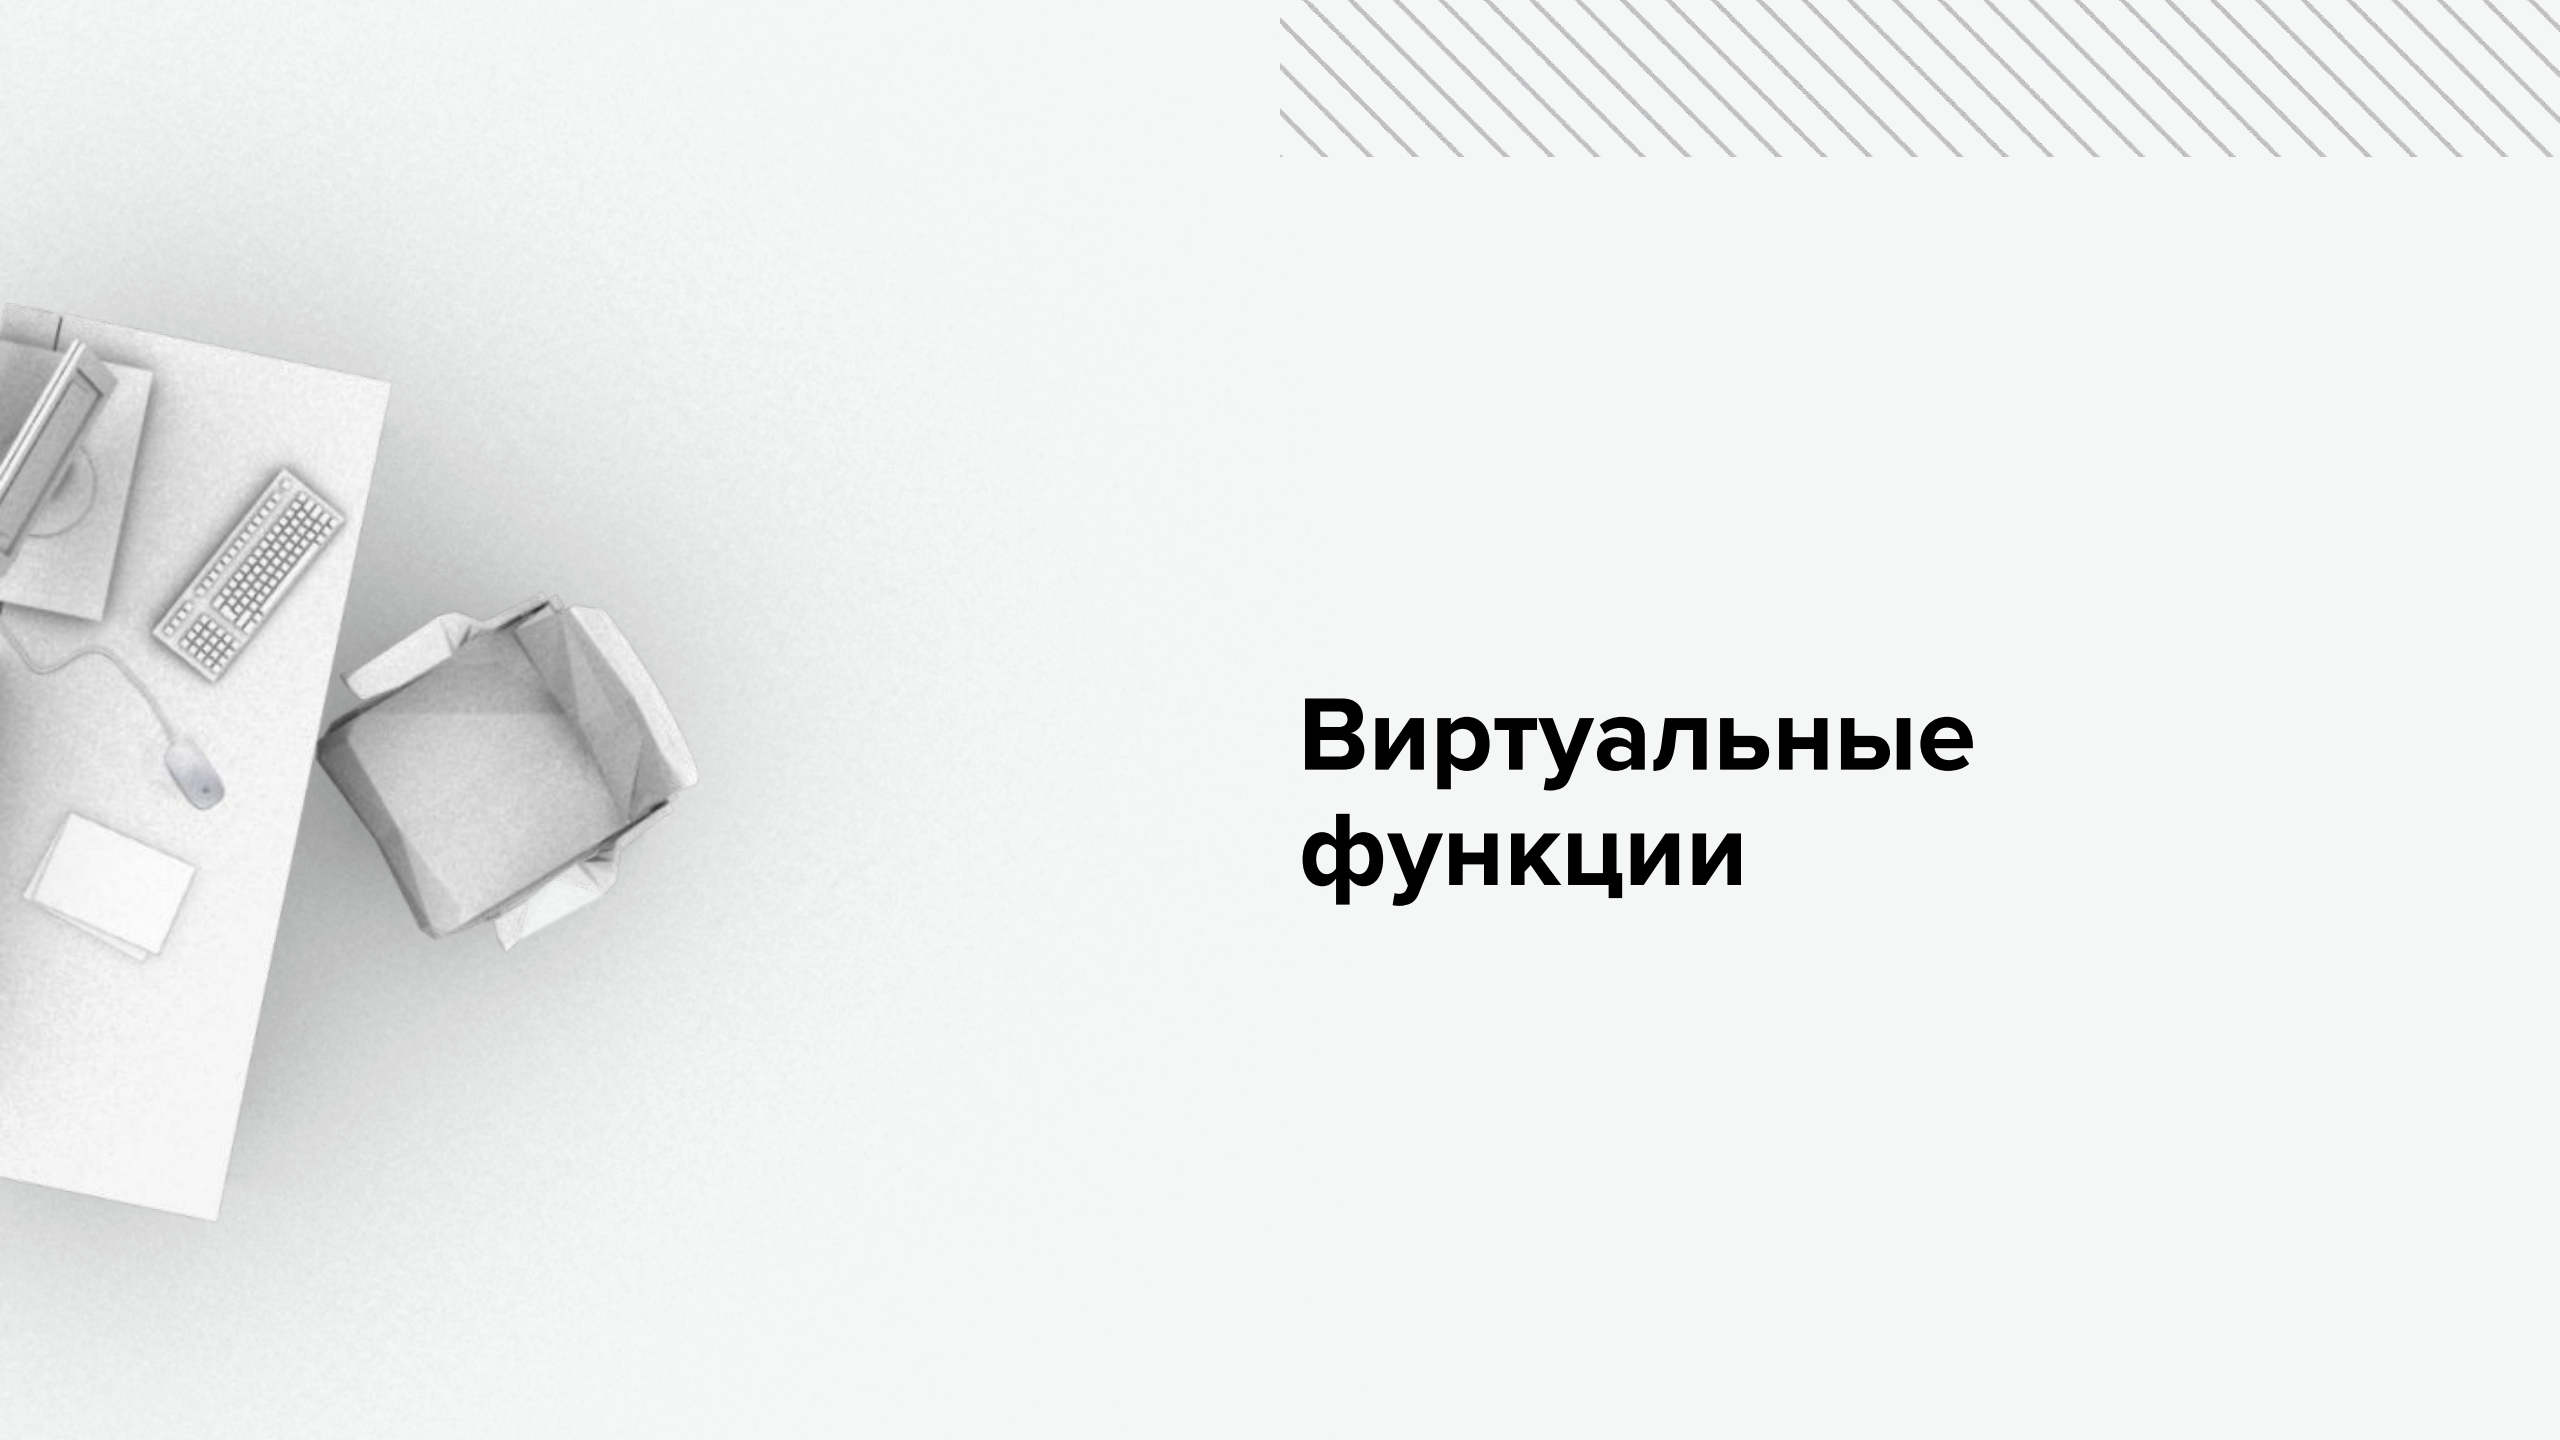

Виртуальные функции

Виртуальные функции

- Решают проблему, связанную с полем типа, предоставляя возможность программисту объявить в базовом классе функции, которые можно заместить в каждом производном классе.
- Производный класс, которые не нуждается в собственной версии виртуальной функции, не обязан её реализовывать;
- Функция из производного класса с тем же именем и с тем же набором типов аргументов, что и виртуальная функция в базовом классе, *замещает* (override) виртуальную функцию из базового класса;
- Тип, имеющий виртуальные функции, называется полиморфным типом.

Таблица виртуальных функций

- Если какая-либо функция класса объявлена как виртуальная, создается `vtable`, которая хранит адреса виртуальных функций этого класса;
- Для всех таких классов компилятор добавляет скрытую переменную `vptr`, которая указывает на `vtable`;
- Если виртуальная функция не переопределена в производном классе, `vtable` производного класса хранит адрес функции в родительском классе;

Виртуальные деструктор


- Когда объект производного класса уничтожается через указатель на базовый класс с неvirtуальным деструктором, то результат не определен;
- Во время исполнения это обычно приводит к тому, что часть объекта, принадлежащая производному классу, никогда не будет уничтожена
- **Правило:** Объявляйте виртуальный деструктор! При удалении объектов производных классов будет происходить именно то, что нужно.



Абстрактные классы

- Класс с одной или несколькими чисто виртуальными функциями называется абстрактным классом;
- Абстрактный класс можно использовать только как интерфейс и в качестве базы для других классов;

```
class A
{
public:
    virtual void foo() = 0;
}
```

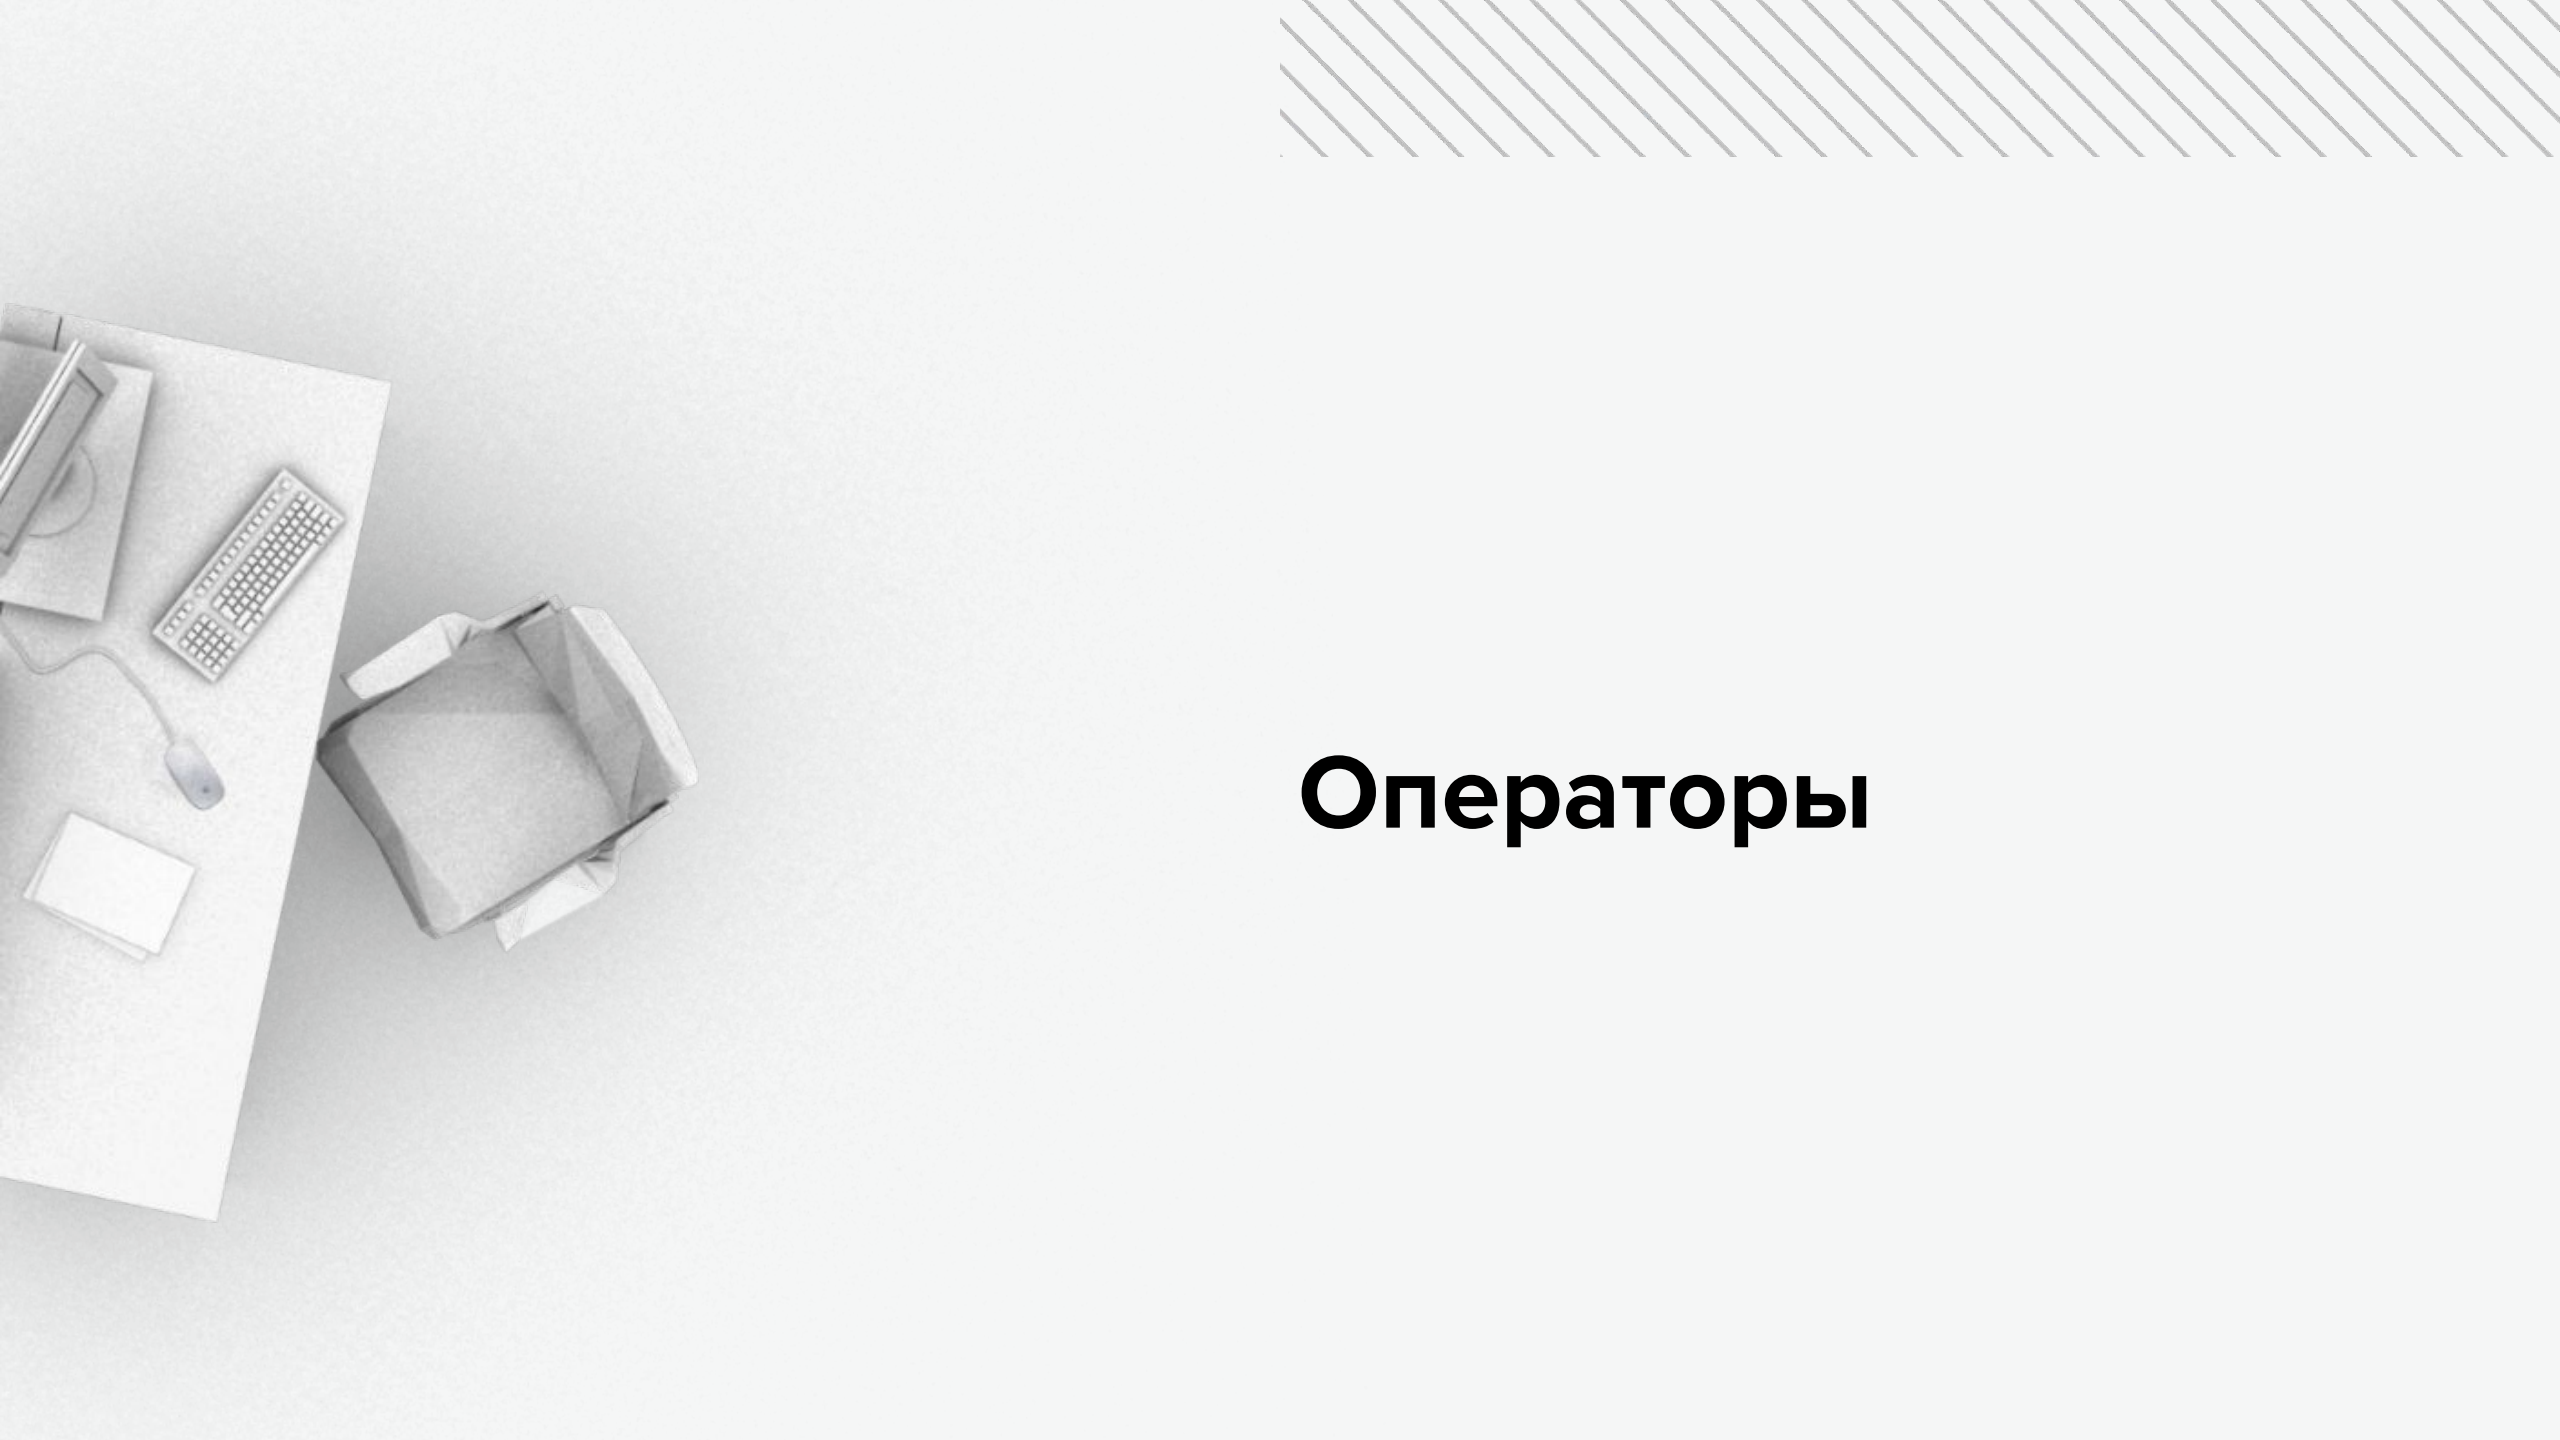

Операторы


Операторы

- `bool operator==(const T& other) const`
- `bool operator!=(const T& other) const`
- `T operator+(const T& other) const`
- `T operator-() const`
- `T& operator++() // ++x`
- `T operator++(int) // x++`
- `const T& operator[](size_t i) const`
- Так же есть операторы `new`, `delete` и `,` (запятая)

Немного практики



- Дорабатываем пример для вывода на устройство;
- Напишем класс длинной арифметики с некоторыми операторами;

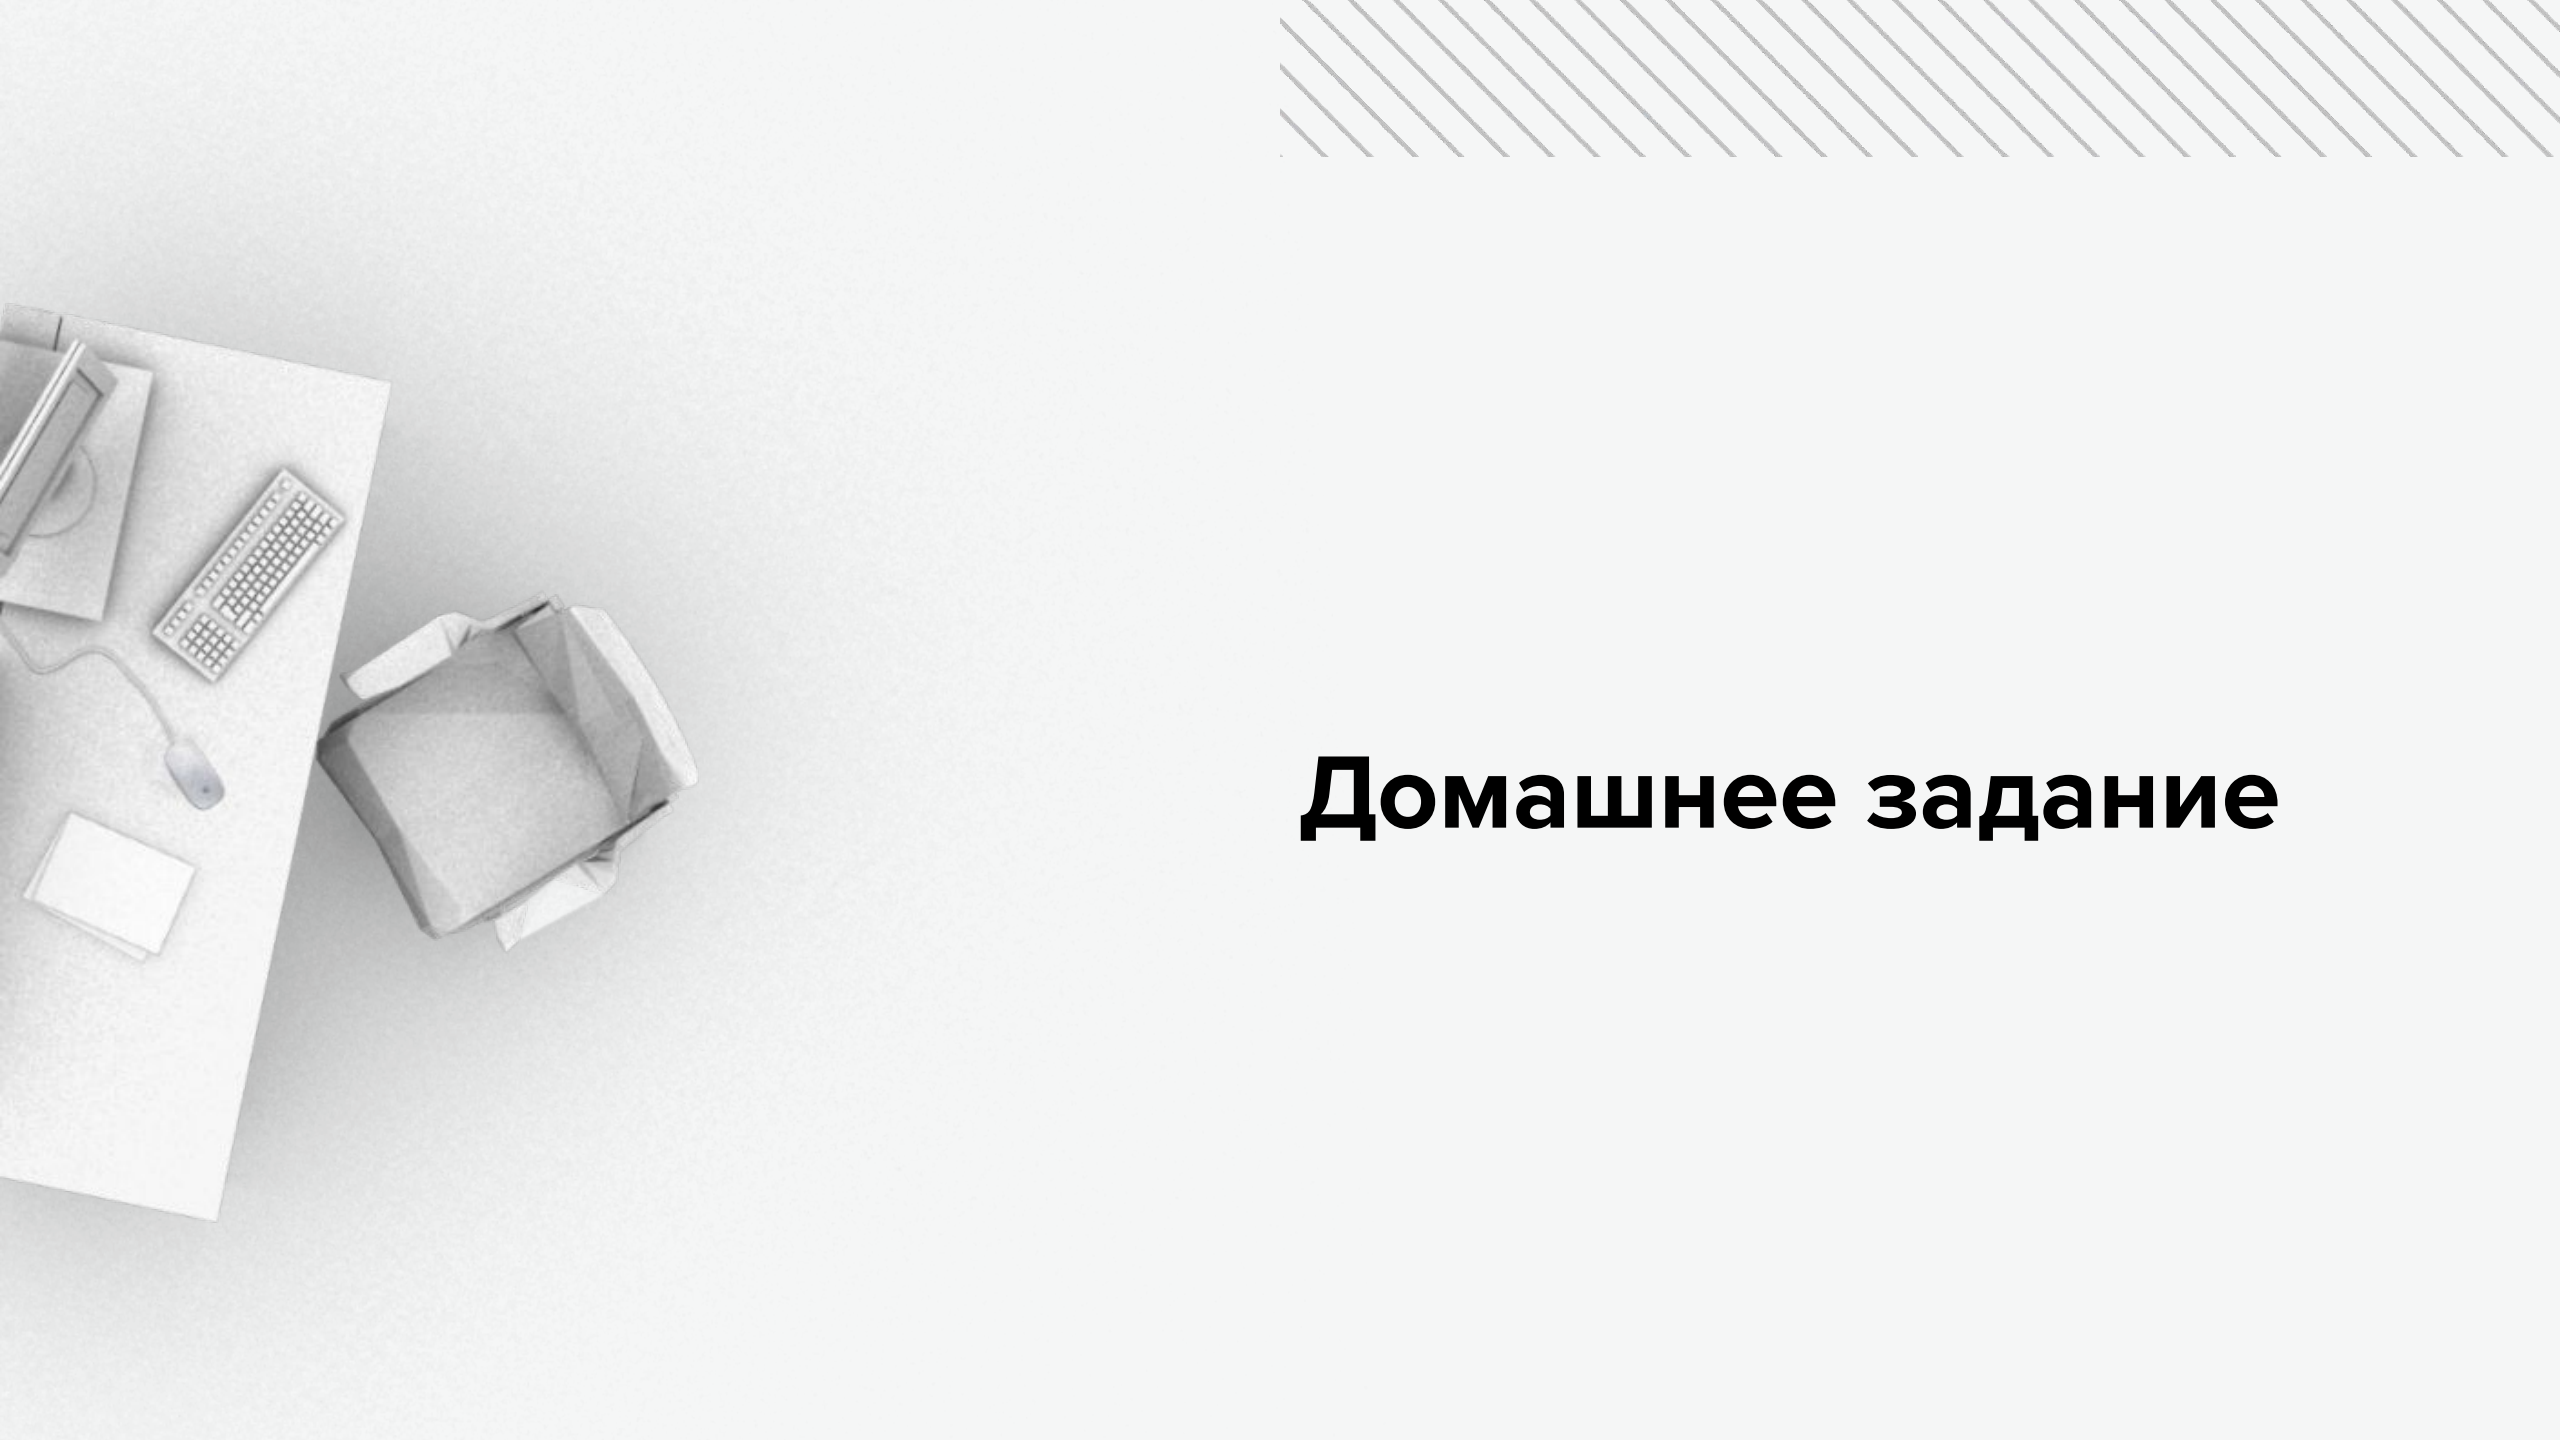

Домашнее задание

Домашнее задание (1)

Нужно написать класс-матрицу, тип элементов `int32_t`. В конструкторе задается количество столбцов и количество строк.

Поддерживаются операции:


- получить количество строк(`rows`)/столбцов(`columns`);
- получить конкретный элемент;
- умножить на число(`*=`);
- сравнение на равенство/неравенство.

В случае ошибки выхода за границы бросать исключение:

```
throw std::out_of_range(" ")
```

Домашнее задание (2)

Чтобы реализовать семантику `[] []` понадобится прокси-класс. Оператор матрицы возвращает другой класс, в котором тоже используется оператор `[]` и уже этот класс возвращает значение.



Домашнее задание по уроку #4

Домашнее задание №3

#049

?


Баллов
за задание

09.04.21


Срок
сдачи

Полезная литература в помощь

- Скотт Мейерс “Эффективный и современный C++”
- Джон Лоспинозо “C++ для профи”
- Бьерн Страуструп “Языка программирования C++”

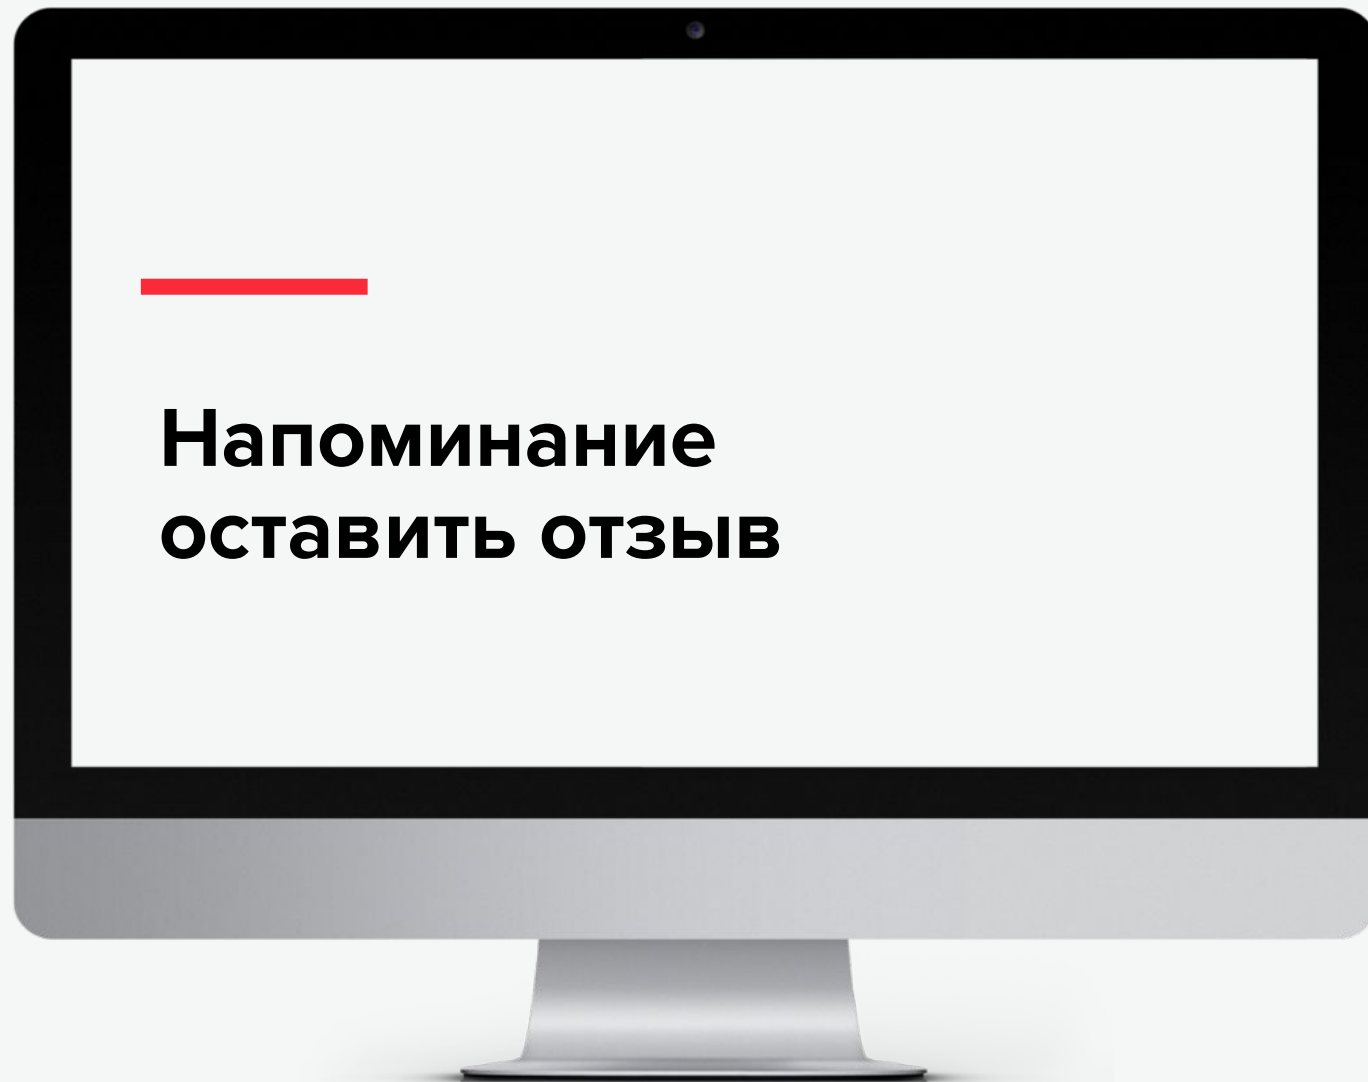

**Напоминание
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ**



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**

