

## T.P. 1 - Creación repositorio en Git y comandos básicos

- Se debe de crear un repositorio **personal** que se llame **TP1\_AySO**

*Required fields are marked with an asterisk (\*).*

Owner \*

 gsolerherrera ▾

Repository name \*

/ TP\_AySO

✓ TP\_AySO is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **cautious-octo-fortnight** ?

Description (optional)

Es el TP 1 de la DIV 315 del 2025



Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.



Private

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:



Add a README file

This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: None ▾

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Choose a license

License: None ▾

- Desde la VM ejecutar el comando “**ssh-keygen -t ed25519**” y ejecutar “**[Enter]**” en todos los parámetros que pida.  
De esta forma se generará un juego de claves de ssh públicas y privadas dentro del “\$HOME” del usuario, en la carpeta oculta .ssh
- Ver el contenido del archivo (dentro del home del usuario, en la carpeta oculta “.ssh” el archivo con la extensión .pub) donde se encuentra la clave pública. **cat \$HOME/.ssh/\*.pub**
- copiar la misma en “github.com” dentro del perfil del usuario.



gsolerherrera (gsolerherrera)  
Your personal account

[Go to your personal profile](#)

- Public profile
- Account
- Appearance
- Accessibility
- Notifications

## Access

- Billing and plans
- Emails
- Password and authentication
- Sessions
- SSH and GPG keys**
- Organizations
- Enterprises
- Moderation

Code, planning, and automation

Repositories

## Add new SSH Key

Title

Div\_315

Key type

Authentication Key

Key

b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAABG5vbmUAAAABm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAatzc2gtZW

Add SSH key

En la VM: crear una carpeta “repogit” dentro del home del usuario, para ello ejecutar los siguientes comandos:


| Comando       | Descripción                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cd            | Con el comando cd (change dir) sin pasarle parámetros, nos aseguramos de cambiarnos al directorio home del usuario con el que estamos logueados. |
| mkdir repogit | creamos el directorio “repogit”                                                                                                                  |

- Clonamos el repositorio dentro de la carpeta “\$HOME/repogit/” y nos posicionamos dentro del repositorio.

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| cd repogit | nos movemos dentro del directorio repogit |
|------------|-------------------------------------------|


git clone <URL>

clonamos el repositorio..  
Para lo cual hay que reemplazar <URL> por la de sus repositorios.  
Para eso vamos al **boton Verde**, tildamos “SSH” y copiamos la dirección.

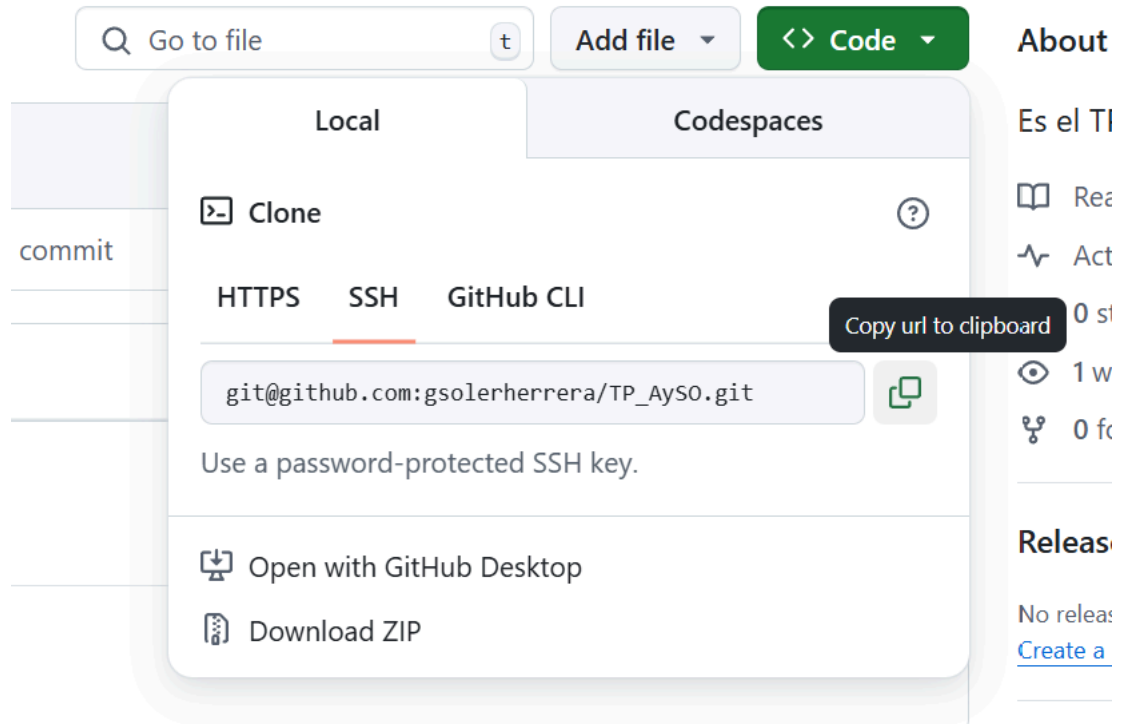

cd T[Tab]

**Nos cambiamos al directorio del repositorio..**  
**Para lo cual..** podemos ingresar la 1er letra del nombre de la carpeta.. y luego **presionar la tecla**



- Una vez dentro de la carpeta del repositorio.. podemos validar el Path donde estamos parados, y listar el contenido de la carpeta, ejecutando los siguientes comandos

pwd

pwd muestra el path donde estamos parados

ls -l

Muestra los archivos / directorios en forma detallada

```
vagrant@VMPruebas:~/repogit$ cd TP_AySO/
vagrant@VMPruebas:~/repogit/TP_AySO$ pwd
/home/vagrant/repogit/TP_AySO
vagrant@VMPruebas:~/repogit/TP_AySO$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 vagrant vagrant 9 Sep  6 20:26 README.md
vagrant@VMPruebas:~/repogit/TP_AySO$
```

- Ver el contenido del archivo de configuración “os-release”

cat /etc/os-release

```

yo@315: ~/repogit/TP_AySO
yo@315:~/repogit/TP_AySO$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.2 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.2 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-po
cy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
yo@315:~/repogit/TP_AySO$
  
```

- Verificar en la ayuda del comando grep como ignorar las mayúsculas y minúsculas.
- Posteriormente realizar una búsqueda de **HOME\_URL** en el archivo anteriormente citado.  
 /etc/os-release

|                               |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| man grep                      | Ver las páginas del manual del comando grep, para buscar cómo realizar una búsqueda sin "case sensitive" |
| grep HOME_URL /etc/os-release | Realizar la búsqueda normalmente poniendo el string a buscar todo en mayúscula                           |
| grep home_url /etc/os-release | Realizar la búsqueda normalmente poniendo el string a buscar todo en minúscula                           |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grep <b>&lt;parámetro&gt;</b> Home_url /etc/os-release | <p>Por último, agregar al comando grep el parámetro para poder realizar una búsqueda ignorando las mayúsculas y minúsculas</p> <p>Reemplazar &lt;Parámetro&gt; por el parámetro según el man.</p> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Mostramos por pantalla el nombre de usuario con el que estamos logueados

|        |                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| whoami | <p>Muestra el nombre de usuario asociado al identificador de usuario efectivo actual.</p> <p>Equivalencia a id -un</p> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Creamos un archivo datos\_usuario.txt con el siguiente formato "usuario:<nombre-del-usuario>

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| echo "Usuario=\$(whoami)" > datos_usuario.txt | <p>El Comando echo devolverá pro standard output...</p> <p>El texto encerrado entre comillas dobles, que se compone por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El literal "Usuario="</li> <li>- El resultado de la expansión de comandos \$( ) que dentro de la misma se ejecuta el comando "whoami"</li> </ul> <p>Por último se redirecciona con el operador &gt; la salida del echo , hacia el archivo datos_usuario.txt</p> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Agregar todos los archivos generados en el Staging Area del repositorio local de git.

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| git add .                                                                               | agregamos todos los archivos al staging                                                                                                                                                 |
| git config --global user.email "TU-email"<br>git config --global user.name "Tu-Usuario" | configuramos el usuario de git                                                                                                                                                          |
| git commit -m "ADD: agregado 1er ejercicio sobre datos_usuarios.txt"                    | <p>realizamos el commit Según las buenas prácticas</p> <p><a href="https://www.conventionalcommits.org/es/v1.0.0-beta.3/">https://www.conventionalcommits.org/es/v1.0.0-beta.3/</a></p> |

```
yo@315:~/repogit/TP_AyS0$ man grep
yo@315:~/repogit/TP_AyS0$ grep -i HOME_URL /etc/os-release
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
yo@315:~/repogit/TP_AyS0$ grep home_url /etc/os-release
yo@315:~/repogit/TP_AyS0$ whoami
yo
yo@315:~/repogit/TP_AyS0$ echo "Usuario=$(whoami)" > datos_usuario.txt
yo@315:~/repogit/TP_AyS0$ ls
datos_usuario.txt  README.md
yo@315:~/repogit/TP_AyS0$ git add .
yo@315:~/repogit/TP_AyS0$ git config --global user.email "gsolerherrera@gmail.com"
yo@315:~/repogit/TP_AyS0$ git config --global user.name "gsolerherrera"
yo@315:~/repogit/TP_AyS0$ git commit -m "ADD: agregado 1er ejercicio sobre datos_usuarios.txt"
[main b470898] ADD: agregado 1er ejercicio sobre datos_usuarios.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 datos_usuario.txt
yo@315:~/repogit/TP_AyS0$
```

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| git status | verificamos el estado |
| git push   | Hacemos el push       |

- **Añadir** al archivo (datos\_usuarios.txt) la información de modelo de cpu, obtenida del archivo cpuinfo, ubicado en el sistema de archivos virtual, /proc filtrando para que solamente agregue 1 entrada, independientemente de la cantidad de cores que tenga su vm.

| Lista de comandos / tuberías / operadores que puede utilizar para lograr el objetivo: |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grep                                                                                  | para filtrar un string                                                                                                                                                             |
| tail -n1                                                                              | para mostrar la -nX Últimas cantidades de líneas (siendo X=1.. mostrará la última línea)                                                                                           |
| head -n1                                                                              | idem.. pero mostraría la 1er línea                                                                                                                                                 |
| "model name"                                                                          | NO es un comando...<br>Sería el string a buscar dentro del archivo...<br>Como dicho string tiene espacios en blanco en el medio se debe encerrar entre comillas (dobles o simples) |
|                                                                                       | tubería: -> para utilizar la salida de un comando como entrada para el próximo comando.                                                                                            |
| >>                                                                                    | Operador: Doble redireccionamiento, para añadir en modo append.                                                                                                                    |

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                     | "sort via a key" |
| grep "model name" /proc/cpuinfo   head -n1 >><br>datos_usuarios.txt |                  |

- Volvemos a agregar al stage área del repositorio local el archivo modificado y volvemos a comitear.  
Usar como comentario: **"feat: Añadiendo información de CPU"**
- Usando técnicas de HereDoc y redireccionamiento, Agregar al **README.md** la siguiente información.

|                         |
|-------------------------|
| Alumno: <Tu-Nombre>     |
| División: <Tu-División> |
| Turno: <Turno>          |

```
cat <<EOF >> README.md
Alumno: Guille
División: 315 Turno: Noche
EOF
```

- Agregar al stage área del repositorio local el nuevo archivo y volvemos a comitear.  
git add README.md datos\_usuarios.txt  
git commit -m "ADD: Añadiendo Readme y datos de usuario"  
git push

- SIN MOVERSE DEL DIRECTORIO, utilizando PATHS Relativo...
- Forzar la Escritura del archivo donde se encuentra el historial de comandos

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| history -a | agrega (append) los comandos nuevos al archivo<br><b>\$HOME/.bash_history</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|

- Copiar dentro del repositorio el archivo **.bash\_history** que se encuentra en el home del usuario dejándolo con el nombre **"Historial\_comandos\_<Tu-Nombre>.txt"**
- Finalmente deberá realizar el último commit con su respectivo comentario y pushear los cambios contra el repositorio remoto de github

```
history -a
cp ~/.bash_history ./Historial_comandos_Guille.txt
git add Historial_comandos_Guille.txt
git commit -m "ADD: Historial de comandos de Guille"
git push
```

TP\_AySO / Historial\_comandos\_Guille.txt

Code

Blame

69 lines (68 loc) · 1.18 KB



Raw



```
31 cd
32 mkdir repogit
33 cd repogit/
34 cat $HOME/.ssh/*.pub
35 git clone git@github.com:gsolerherrera/TP_AySO.git
36 sudo apt install git
37 git clone git@github.com:gsolerherrera/TP_AySO.git
38 ls
39 cd TP_AySO/
40 ls
41 cat /etc/os-release
42 man grep
43 grep -i HOME_URL /etc/os-release
44 grep home_url /etc/os-release
45 whoami
46 echo "Usuario=$(whoami)" > datos_usuario.txt
47 ls
48 git add .
49 git config --global user.email "gsolerherrera@gmail.com"
50 git config --global user.name "gsolerherrera"
51 git commit -m "ADD: agregado 1er ejercicio sobre datos_usuarios.txt"
52 git statusU
53 git push
54 grep "model name" /proc/cpuinfo | head -n1 >> datos_usuarios.txt
55 git commit -m "ADD: Añadiendo información de CPU"
```