

$$X = [F_g, V, F_g \odot V, |F_g - V|], \quad j = \rho\cos(F_g, V) + \mathrm{MLP}(X), \quad s = \pi + \sigma(\gamma)j$$

联合残差：4096→1024→1 MLP，加字段与候选 cosine

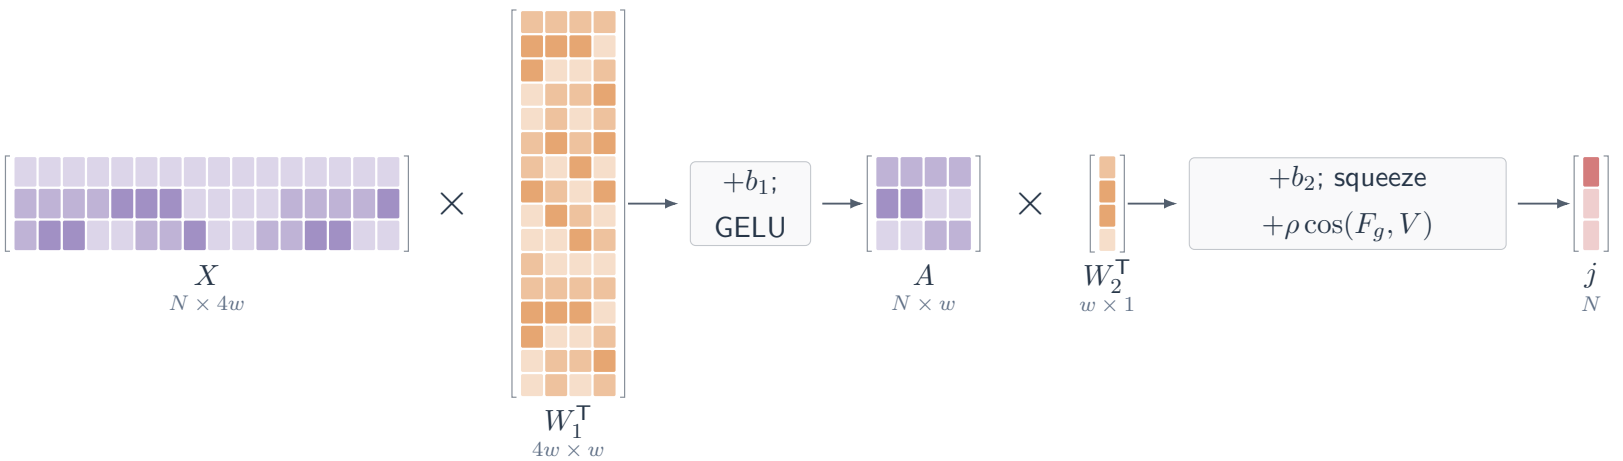

词面先验加门控残差，再按字段局部归一化

$$\pi_n = \rho_p\langle L_2(L_n), L_2(U_{owner(n)} + g)\rangle, \quad g = (LN_d(H))_{-1}$$

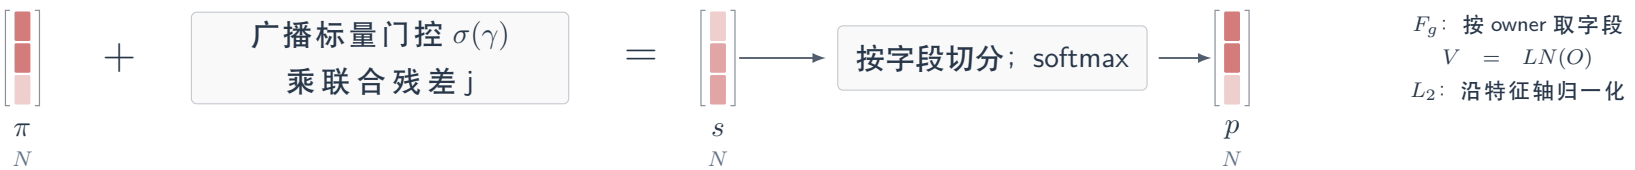

F_g：按 owner 取字段
$V = LN(O)$
L_2：沿特征轴归一化

轴	$d = 5120,\ w = 1024$; N 为总候选数；w=1024。四份宽 w 特征拼成 4w，两处 4w 收缩边一致。MLP 包含偏置。
对象	灰色：输入 / 上下文；紫色：隐状态；橙色：参数矩阵；红色：logits / 概率。位置、答案码和 owner 为整数索引，不是分数。色块表示角色，不表示实测大小。
机制	两层候选 →memory cross-attention 后接四层字段 decoder；字段全局交互，词面先验加门控 cosine / MLP 项得到分数。发布源码提供推理与头配置，未给出训练目标和历史优化记录；模型卡基座名称与配置类分别记录。