
$$E = H[P_{opt}, :],\ D = H[P_{decide}, :], \quad k = EW_k^{\mathsf{T}} + b_k,\ q = DW_q^{\mathsf{T}} + b_q, \quad s = kq^{\mathsf{T}}/\sqrt{d_p}$$

1. Token 组织




x
T 个整数 token ID

2. JevAny


可配置的 native adapter
d 取决于具体 checkpoint
默认 pointer dp=256

3. 上下文状态与读出索引

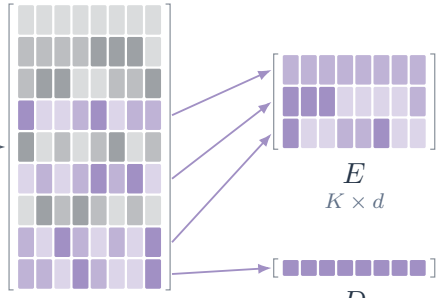


E：候选闭合位置
D：decision 标记
decision 可见全部选项

4. 两个独立带偏置投影

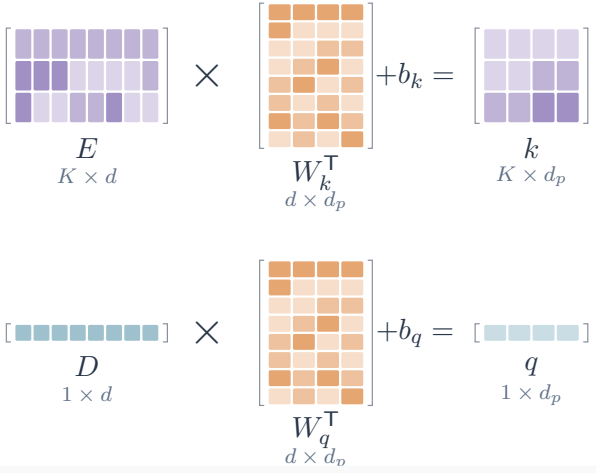

5. Query 与候选的点积

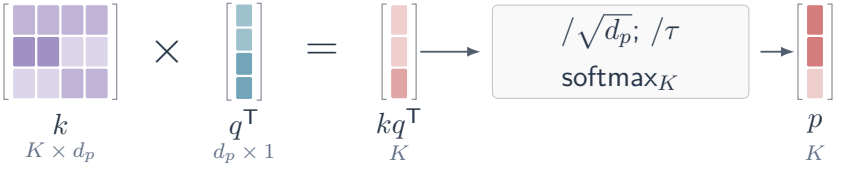

轴	d configurable, $d_p = 256$; 展示单题并省略 batch；格数表示轴结构，不是真实大小。
对象	灰色：输入 / 上下文；紫色：隐状态；橙色：参数矩阵；红色：logits / 概率。位置、答案码和 owner 为整数索引，不是分数。色块表示角色，不表示实测大小。
机制	图示固定工具源码模式，未钉 HF 权重。rows / packed 分派依赖主干；混合 Qwen3.5 回退为逐题行。native pointer 使用硬 / 软候选 CE；图示默认 residual_dim=0，不默认为所有权重添加可选残差 MLP。