



1. 一个问题组织为一条候选列表序列




2. Qwen3-0.6B-Base 主干；适配线性层使用 LoRA r=16

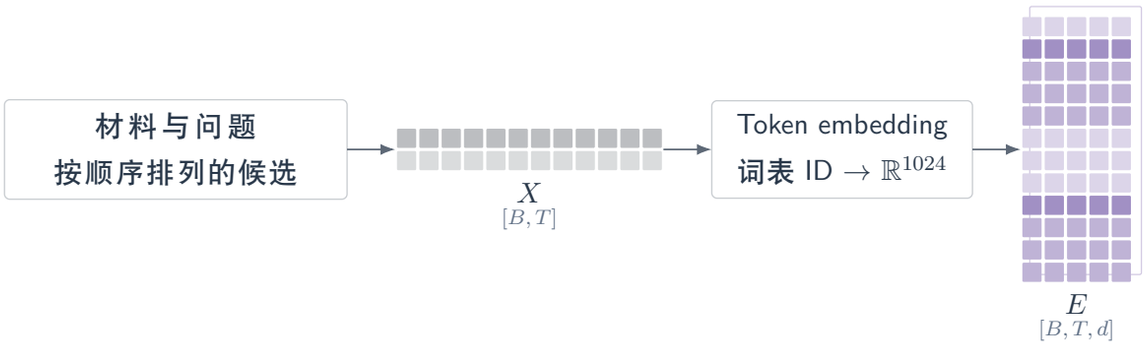

3. 选择候选末端表示；不经过词表输出头

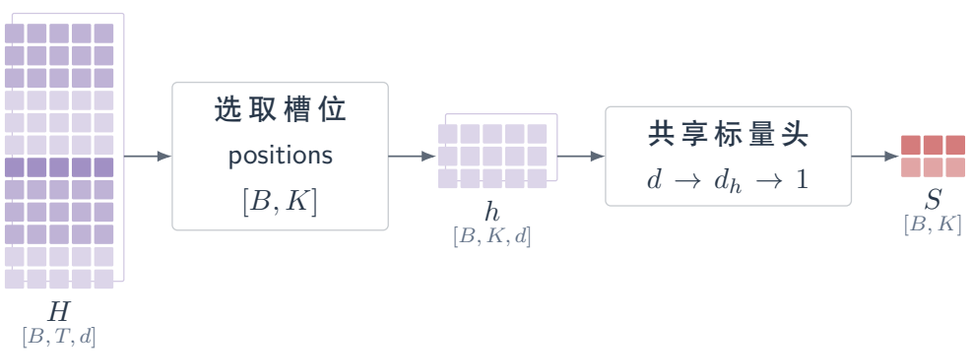

4. 校准分数；按问题类型归一化

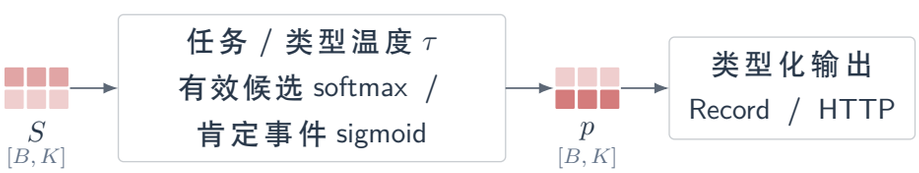

轴	B：问题数（队列与紧急程度各占一行）；T：填充后 token 数；$d = 1024$：隐藏维度；K：补齐的候选槽位。队列使用 6 个槽位，紧急程度使用 1 个。
机制	一个可核查的 JevLike 实现：Banking77 客服配方采用共享 $1024 \to 256 \to 1$ 标量 MLP。list 布局中后面的候选可看见前面的候选。本图不推断 Jev 内部结构，也不等同于 Tev1 的答案 token 架构。

格子数示意轴结构，而非模型规模；色阶区分语义角色，不表示数值。