

$$O = \mathrm{Route}(O^0; Mem), \quad F = \mathrm{DecoderHead}(F^0; Mem), \quad S_{f,k} = \pi_{f,k} + \sigma(\gamma)\, g(F_f, O_k)$$

构造 token memory，并将证据路由到候选表示

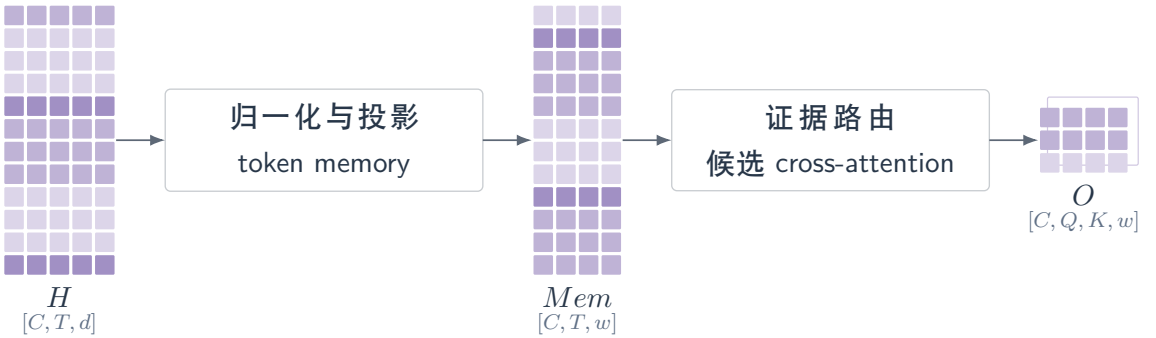

汇总字段、建模字段交互，再对字段—候选对打分

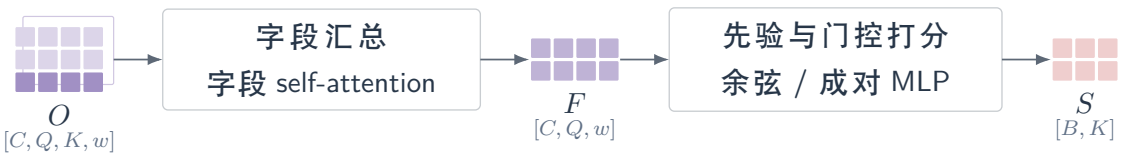

轴 $H : [C, T, d]$；$Mem : [C, T, w]$；$O : [C, Q, K, w]$；$F : [C, Q, w]$。等长示例中 $B = CQ$；输出前将前导 C, Q 轴展平，得到 $S : [B, K]$。

机制 此对照类别在读出头中加入结构化交互。即使候选之间没有 self-attention，也可能通过字段汇总相互影响；主干的因果可见性与头部的信息可见性需分别分析。

格子数示意轴结构，而非模型规模；色阶区分语义角色，不表示数值。