

$$R = \sum_b K_b, \quad s_r = f_\theta(H_{r,-1,:}), \quad S_{\mathrm{row}(r),\mathrm{col}(r)} = s_r$$

每个有效问题—候选对独立成行

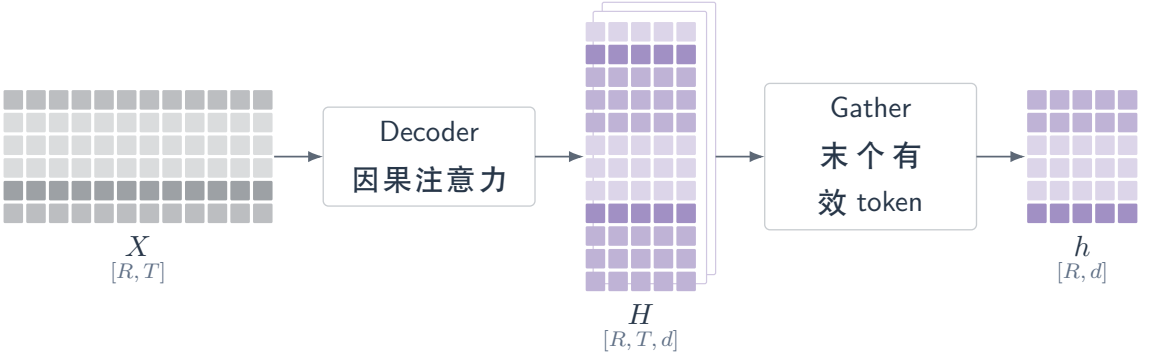

逐行打分，再按问题与候选索引回填

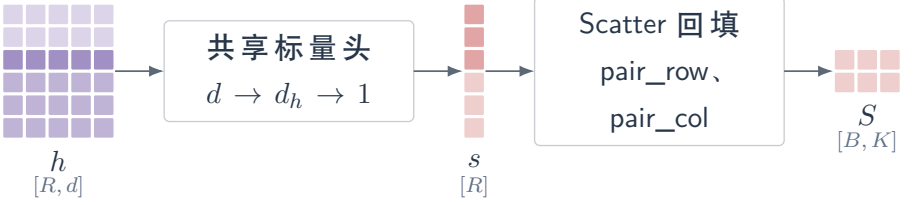

轴	$R = \sum_b K_b$ 是有效候选对数；所有问题的候选数相同时才有 $R = BK$。这些行可以组成批次，不要求串行调用模型 K 次。
机制	每行包含同一材料 / 问题与一个候选，不同行不交换隐藏状态。softmax 仍会在问题内耦合最终概率；耗时取决于批量、长度和硬件。

格子数示意轴结构，而非模型规模；色阶区分语义角色，不表示数值。