

$$U = H[P,:], \quad A = \mathrm{ReLU}(UW_1^{\mathsf{T}} + b_1), \quad s = \mathrm{squeeze}(AW_2^{\mathsf{T}} + b_2)$$


1. Token 组织　　2. GLiNER2　　3. 上下文状态与读出索引

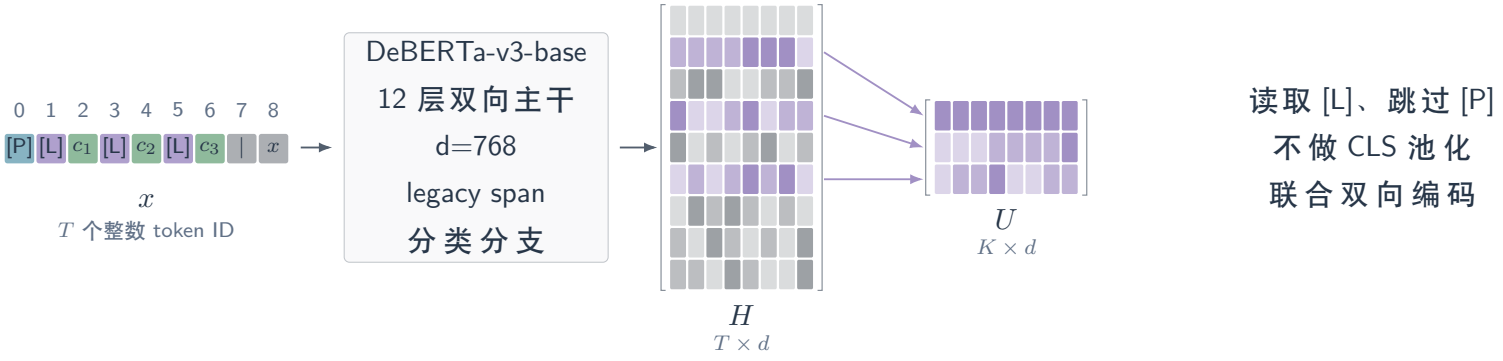

4. 共享 d→2d 扩展及 ReLU

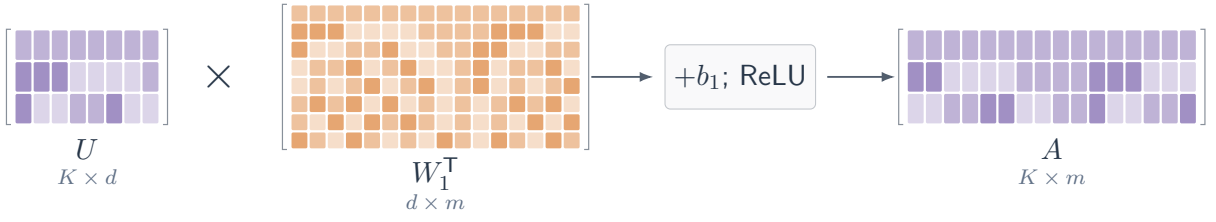

5. 标量收缩、squeeze 及概率激活

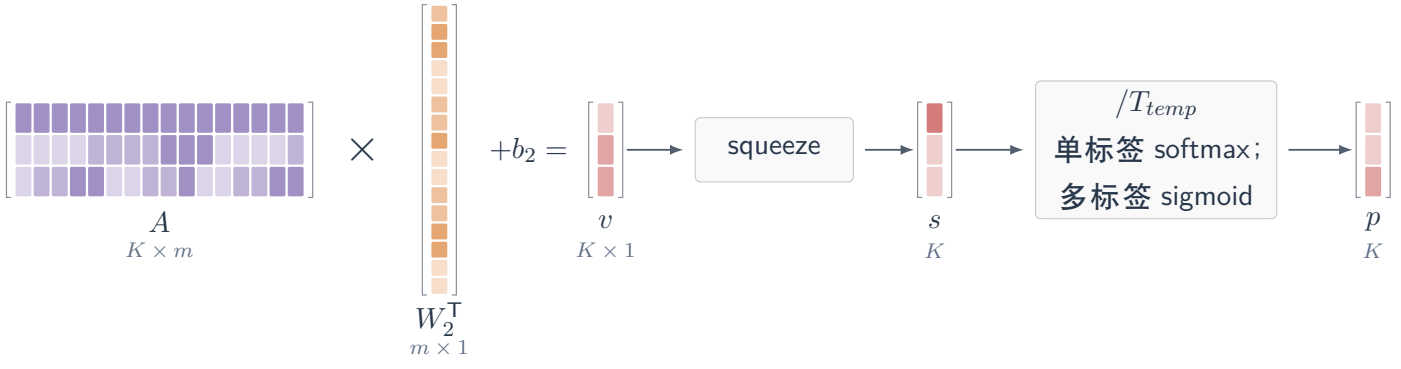

轴	$d = 768$, $m = 1536$; 展示单题并省略 batch；格数表示轴结构，不是真实大小。
对象	灰色：输入 / 上下文；紫色：隐状态；橙色：参数矩阵；红色：logits / 概率。位置、答案码和 owner 为整数索引，不是分数。色块表示角色，不表示实测大小。
机制	gather 实际 [L] 标记并跳过 [P]，共享 d→2d、ReLU、→1 MLP；该处理器不额外插入 CLS 读出。 分类训练使用求和 BCE，即使单标签推理选择 softmax；span / count 头不在此分类路径上。