
$$h = H_{t^\star,:}, \quad s_k = \langle W_{\ell_k,:}, h \rangle, \quad p = \mathrm{softmax}_K(s/\tau)$$

**1. Token 组织**


**2. JevAny LM-token**

**3. 上下文状态与读出索引**

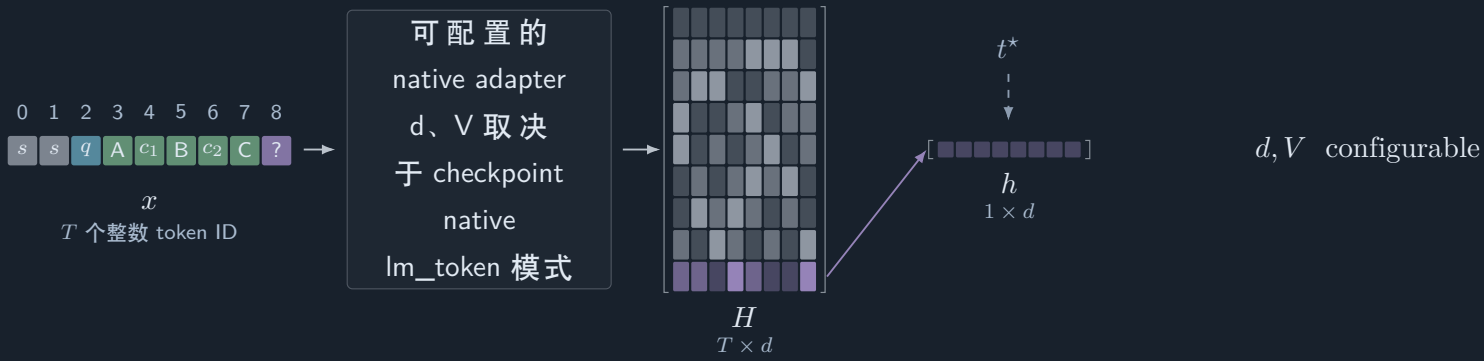


**4. 选择现有 LM 权重行**

**5. 按 LM 权重精度投影**

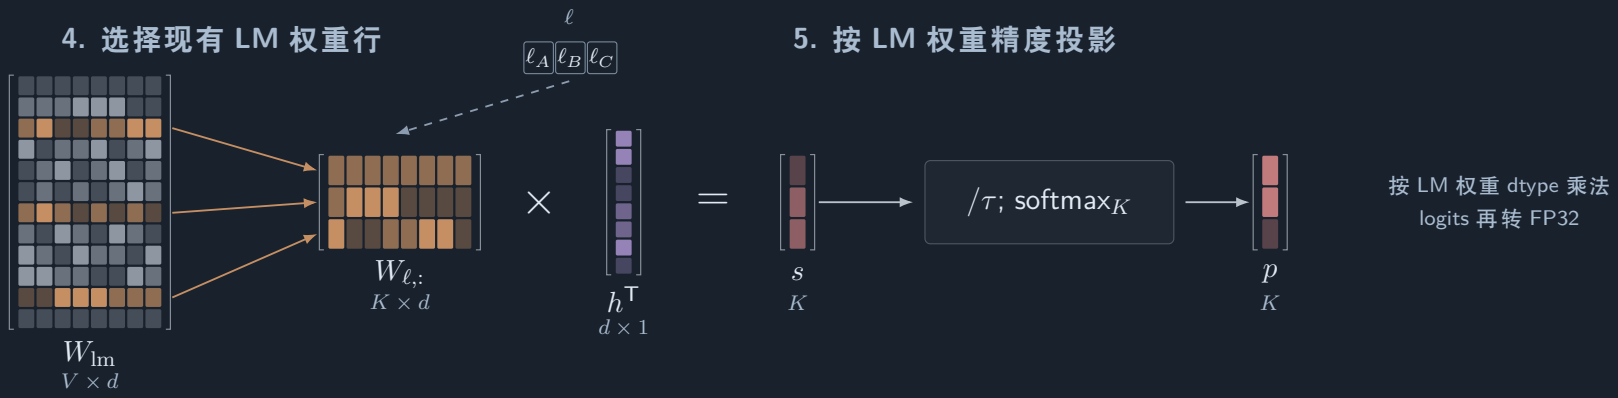


| | |
|---|---|
| **轴** | $d, V$ configurable; 展示单题并省略 batch；格数表示轴结构，不是真实大小。 |
| **对象** | 灰色：输入 / 上下文；紫色：隐状态；橙色：参数矩阵；红色：logits / 概率。位置、答案码和 owner 为整数索引，不是分数。色块表示角色，不表示实测大小。 |
| **机制** | 每个选项使用不同的单 token verbalizer。含 alias-logsumexp 的 training-free choice 属另一条路径，不混入此图。native 训练在 decision 位置使用全词表 CE，无 EOS 目标；推理先选原始冻结 LM 行，再投影。 |