

$$U_r = H_r[t_r, :],\ t_r = \sum_t A^{pad}_{r,t} - 1, \quad A = \mathrm{GELU}(UW_1^\mathsf{T} + b_1), \quad s = \mathrm{squeeze}(AW_2^\mathsf{T} + b_2)$$

1. Token 组织 **2. JevForge** **3. 上下文状态与读出索引**

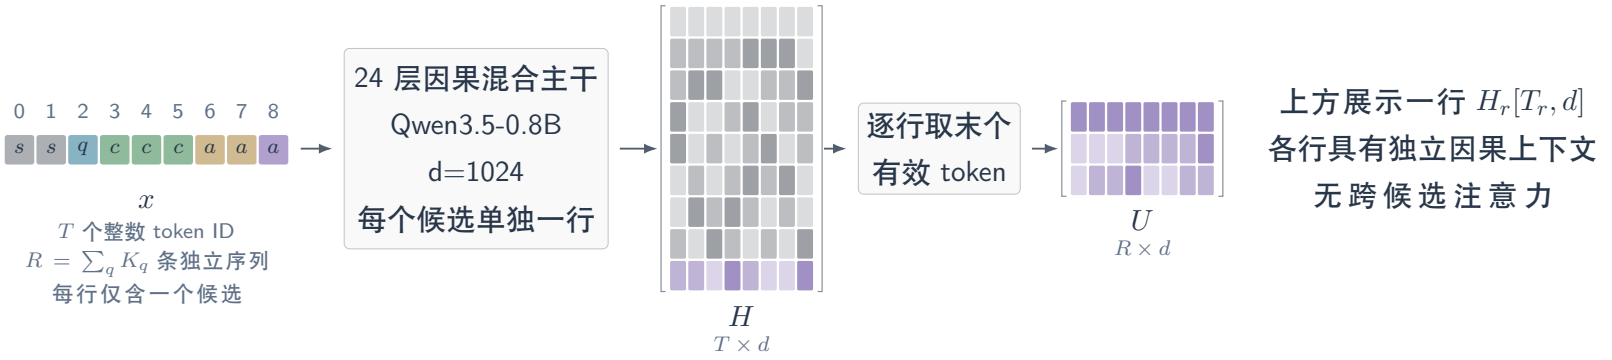

4. 共享标量头，再按问题 owner 分组

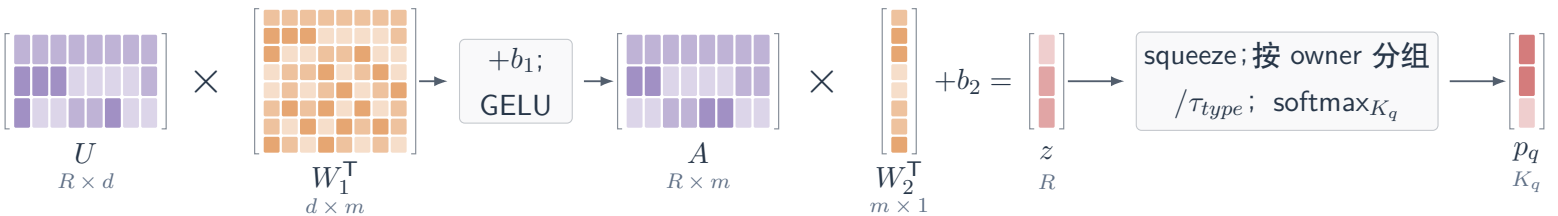

轴	$d = 1024,\ m = 1024$; R 为独立候选行数，不是问题数。示例仅展示一题的 $R = K = 3$ 行；d 与 m 等宽对应此头的等宽隐层。
对象	灰色：输入 / 上下文；紫色：隐状态；橙色：参数矩阵；红色：logits / 概率。位置、答案码和 owner 为整数索引，不是分数。色块表示角色，不表示实测大小。
机制	每对原始分数不依赖其他候选文本；owner 分组后的 softmax 会耦合概率。源码没有共享前缀树 kernel。 固定发布版：候选 CE + 0.5 Brier；先仅训练头 12 步，再全参训练。另一 RLCD 实现不等于此权重的训练历史。