

$$\widehat{H} = H[P,:], \quad U = \mathrm{GELU}(\widehat{H}W_1^{\mathsf{T}} + b_1), \quad s = \mathrm{squeeze}(UW_2^{\mathsf{T}} + b_2)$$

1. 同题候选的因果序列 **2. Qwen3-0.6B-Base** **3. 选择候选段末尾的 hidden 行** **候选可见性**

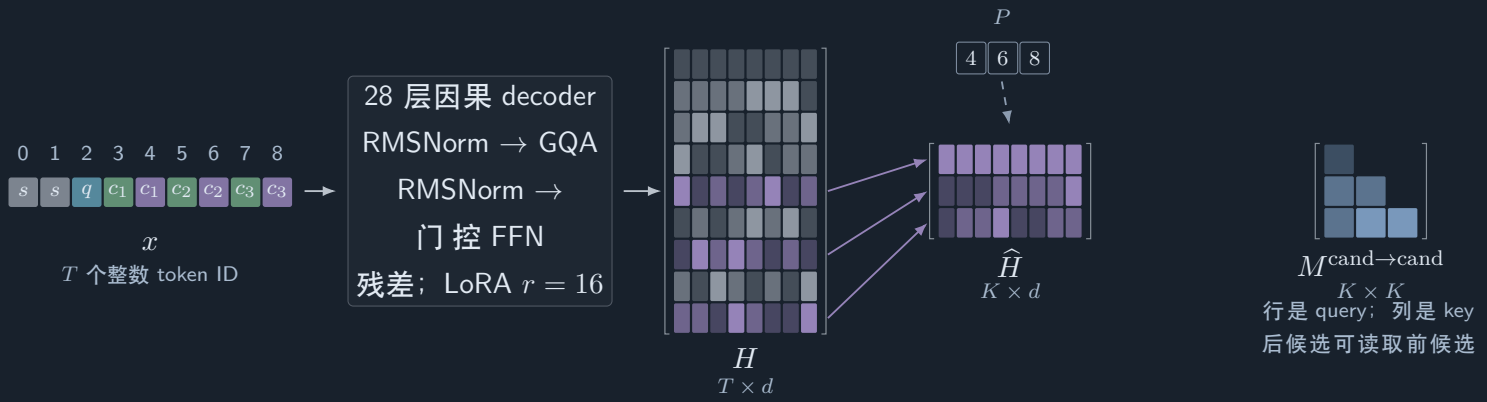

4. 共享标量 MLP：$1024 \to 256 \to 1$ **5. 在有效答案空间中归一化**

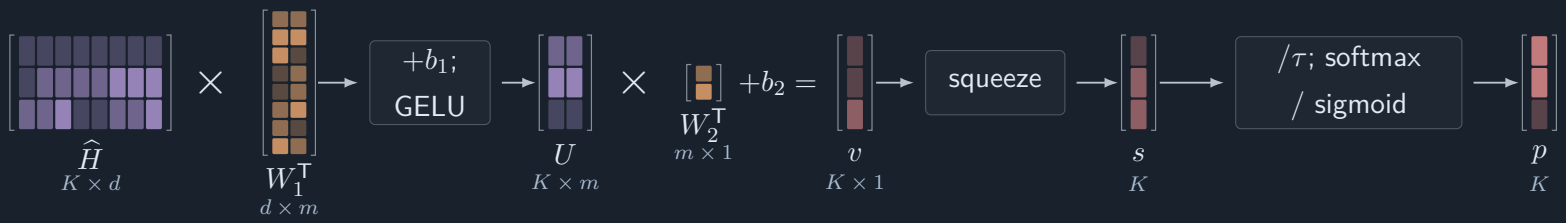

轴	展示单题，省略 batch B。T：token 数；K：有效候选数；$d = 1024$，$m = 256$。格数仅示意轴结构，不是真实维度。
对象	x, P 为整数 ID / 位置；$H, \widehat{H}, U$ 为连续隐状态；W_1, W_2 为可训练权重；s 为原始分数，p 为概率。偏置在公式中显式给出。
机制	主图为 choice 的 `candidate_scalar/list`：选中实际候选段末 token，不插入标记；noul 改取 Answer 提示末位（$K = 1$）。choice / score 用有效候选 softmax；noul / 多标签用 sigmoid。无 tree cache；绕过词表头。