Metis：把每个候选变成一个分数

所有候选共用基座和评分头，可按候选分批计算。

Qwen3 Base + ScoreHead


1. 逐候选组织输入

	公共输入	候选正文	末尾
c_1	q, u	退票规则	R
c_2	q, u	天气预报	R
c_3	q, u	退票手续费	R

q：退票相关（示例问题）

u：可选上下文；R：末尾读出

2. 取出表示，再映射为分数

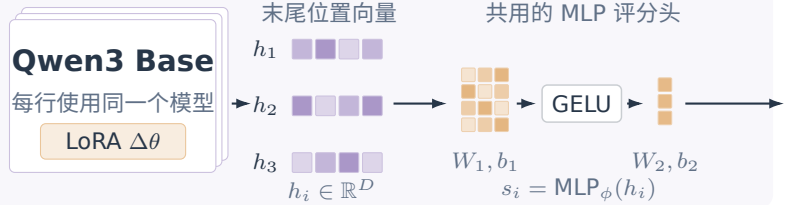


3. 根据分数作决策



分数为示意值

多选示例的 logit 阈值为 0

训练只多两步：计算损失，更新参数

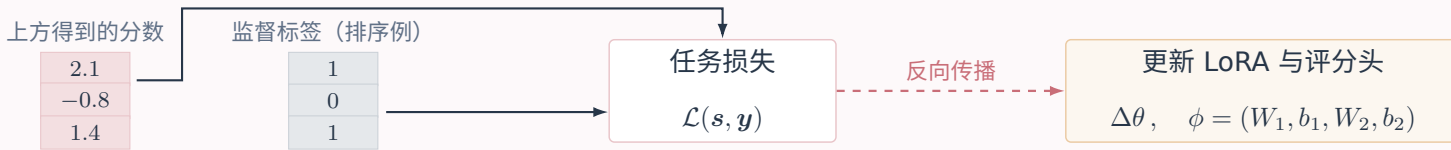

LoRA 示例：基座原权重 θ_0 冻结；标签只进入损失。工具包另支持全量微调。

输入 token　隐藏向量　评分头参数　分数 / 损失　监督标签

候选 ID 随分数保留，不生成文本。色块表示对象类型，不表示实际激活值。