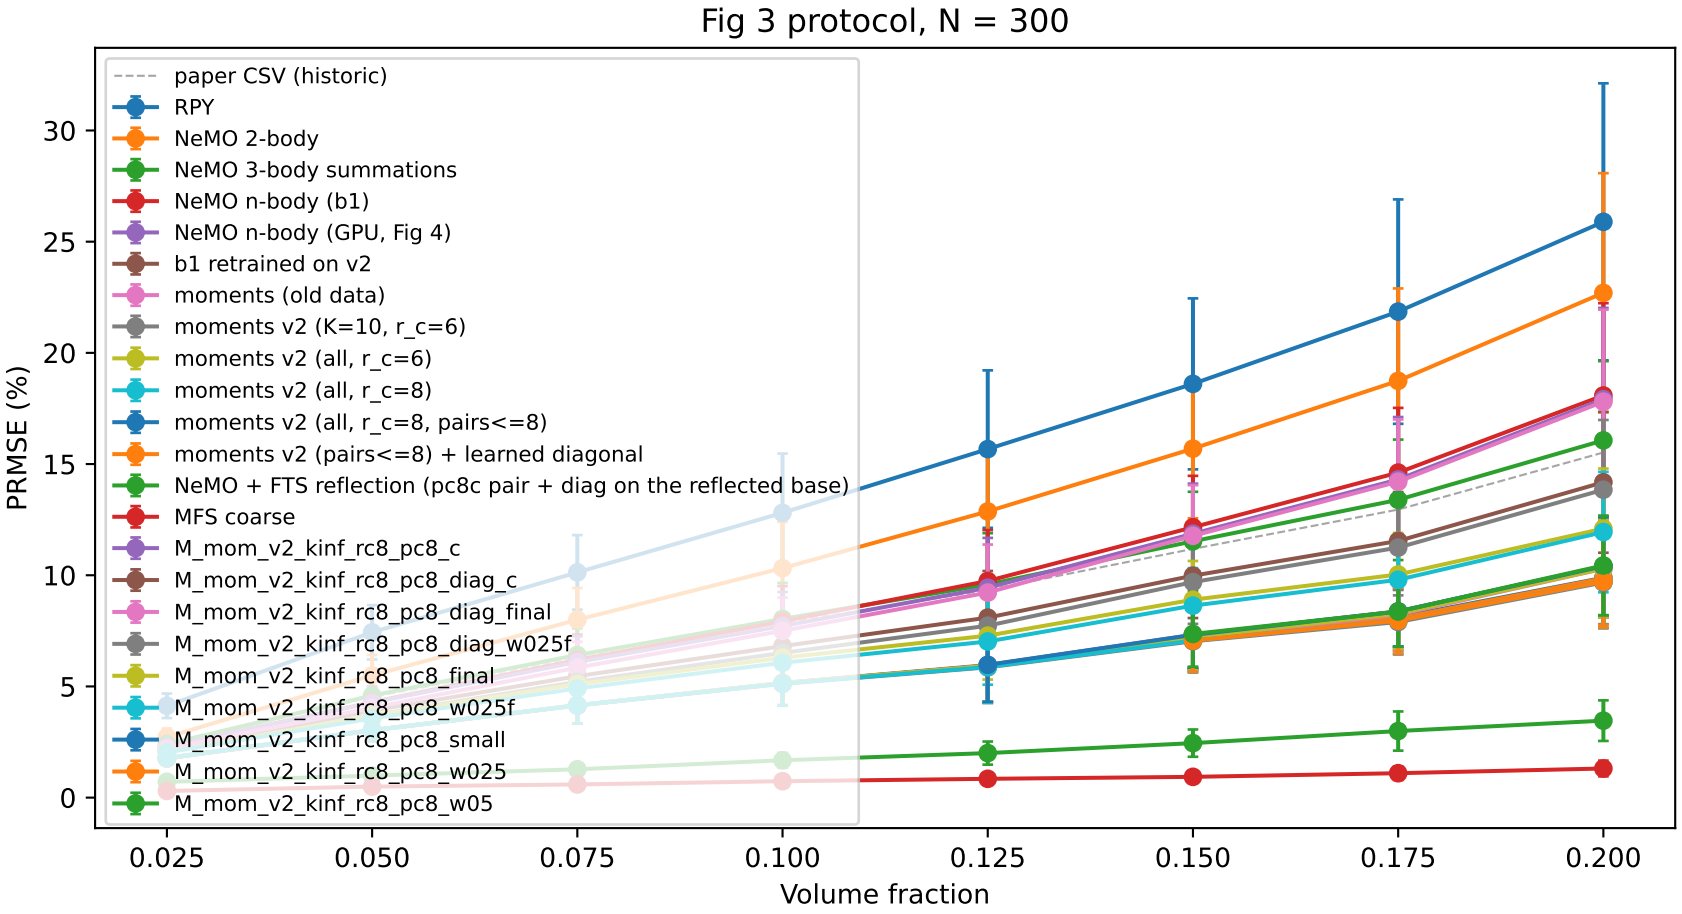
Fig 3 protocol, N = 300
PRMSE (%)
Volume fraction
0
5
10
15
20
25
30
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
paper CSV (historic)
RPY
NeMO 2-body
NeMO 3-body summations
NeMO n-body (b1)
NeMO n-body (GPU, Fig 4)
b1 retrained on v2
moments (old data)
moments v2 (K=10, r_c=6)
moments v2 (all, r_c=6)
moments v2 (all, r_c=8)
moments v2 (all, r_c=8, pairs<=8)
moments v2 (pairs<=8) + learned diagonal
NeMO + FTS reflection (pc8c pair + diag on the reflected base)
MFS coarse
M_mom_v2_kinf_rc8_pc8_c
M_mom_v2_kinf_rc8_pc8_diag_c
M_mom_v2_kinf_rc8_pc8_diag_final
M_mom_v2_kinf_rc8_pc8_diag_w025f
M_mom_v2_kinf_rc8_pc8_final
M_mom_v2_kinf_rc8_pc8_w025f
M_mom_v2_kinf_rc8_pc8_small
M_mom_v2_kinf_rc8_pc8_w025
M_mom_v2_kinf_rc8_pc8_w05