


大数据系统与大规模数据分析

作业2: 大数据运算系统编程

陈世敏

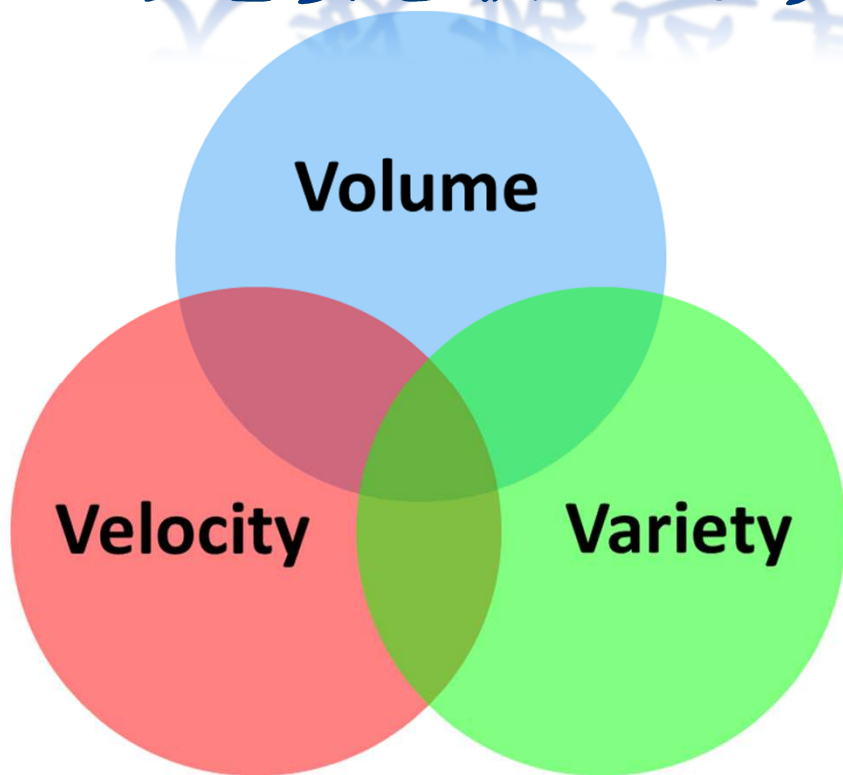

中科院计算所
计算机体系结构
国家重点实验室

©2015-2017 陈世敏

课程相关

- 成绩分配

- 闭卷考试： 50%
- 作业1+作业2+作业3： 30%
- 大作业： 20%
- 课堂表现： +5%

作业2安排

- 成绩：占总成绩10%
- 时间
 - 发布：2017/4/5(Wed)
 - 上交：**2017/4/26 (Wed)**，北京时间 6:59pm（共3周）
 - 在课程系统中提交
 - 组号_学号_hw2.java 对应MapReduce程序
 - 组号_学号_hw2.cc 对应同步图运算程序
 - 晚交
 - 最晚：2017/5/3(Wed)，北京时间 6:59pm，将扣除20%成绩
 - 之后不再接收

分组（与作业1不同）

- 共分为4个组，每个组的作业题目有一定区别

- 分组方式如下

□ 组号 = (学号最右面6位数字) % 4

□ % 是求余数

- 举例

□ 学号最右面6位数字 = 229032

□ 组号 = $229032 \% 4 = 0$

□ 所以是第0组

上机安排(1)

- 地点

- 计算机学院，4层
- 网络安全教学实验室（447室）：50台
- 云计算教学实验室（432室）：20台

- 机器：联想PC机M6400t, Windows 7/32bit

- 环境：每台机器安装了一个虚拟机，运行Ubuntu Linux 14.04.2, Hadoop 2.6.0, HBase 0.98等
- 本作业只需要在单机上构成伪分布环境

- 注：可以在自己的计算机上完成作业

上机安排(2)

- 时间

- 周五上午, 8:30-11:50am
- 周五下午, 1:00-4:20pm

- 上机期间助教的职责

- **管理上机秩序**: 上机前找助教签到, 分配机器; 使用完毕, 找助教签出; 助教负责监督机房秩序(不得喧哗、打闹等)。
- **解答机器使用的问题**: 包括如何开机、如何登录、如何使用编辑器、如何编译和运行程序
- **不包括**: 其它关于作业内容的问题

作业内容

- 目的

- 学习Hadoop编程
 - 学习同步图运算的编程

- 分为两个部分（共10%）

- Hadoop编程（5%）
 - 所有组的作业内容相同
 - 同步图运算编程（5%）
 - 每个组实现不同的图运算

Hadoop编程

- 输入文件：文本文件

- 每行格式

- <source> _ <destination> _ <time>
 - 3个部分由空格隔开
 - 其中source和destination为两个字符串，内部没有空格
 - time为一个浮点数，代表时间（秒为单位）
 - 涵义：可以表示一次电话通话，或表示一次网站访问等

- 输入可能有噪音

- 如果一行不符合上述格式，应该被丢弃，程序需要正确执行

- MapReduce计算：统计每对source-destination的信息

- 输出

- <source>_<destination> _ <count> _ <average time>
 - 每一个source-destination组合输出一行（注意：顺序相反按不同处理）
 - 每行输出通话次数和通话平均时间(保留3位小数，例如2.300)

同步图运算

- Group 0: SSSP
 - Group 1: KCore
 - Group 2: Graph Coloring
 - Group 3: Directed Triangle Counting
-
- <https://github.com/schencoding/GraphLite>

SSSP

- Single Source Shortest Path

- 给定一个顶点V0
- 求V0到其它每个顶点的最短路

- 计算方法

- 每个顶点Vertex Value记录当前已知的最短路长度
- 初始化: V0: 0; 其它顶点: 无穷大
- 迭代
 - 发送的消息: 当前顶点的最短路长度+出边长度
 - 收到消息后, 更新当前最短路长度值

- 输入: 图, V0 (命令行参数)

- 输出: 顶点ID, 最短路长度

顶点ID: 最短路长度

顶点ID: 最短路长度

...

KCore

- KCore

- 一个图G的 KCore 是G的子图
- 这个子图的每个顶点的度 $\geq K$

- 计算方法

- 每个顶点记录: is_deleted, current_degree
- 如果顶点的度小于k, 从图中删除该顶点, 然后给邻居发送消息
- 顶点收到消息后, 得知被删掉的邻居顶点, 更新自己的度

- 输入: 无向图 (有成对的有向边)

- 输出: KCore 子图中的所有顶点

顶点

顶点

...

Graph Coloring

- Graph Coloring

- 对图的顶点着色，相邻顶点不同颜色，给出一种着色方案。
- 假设可用color数比实际需要的最小数大很多

- 计算方法

- 每个顶点记录自己的color，初始为-1
- Superstep = 0，顶点V0着色color=0，向邻居发送颜色编号
- 接下来的 superstep 中，顶点收到消息后，统计邻居顶点的颜色，随机选择一个与之不冲突的颜色号着色

- 输入：无向图（有成对的有向边），命令行：V0，总color数

- 输出：


顶点id： 颜色号

顶点id： 颜色号

...

Directed Triangle Counting (1)

- 有向图三角形计数：
 - 三角形类型（虚线表示箭头方向任意）

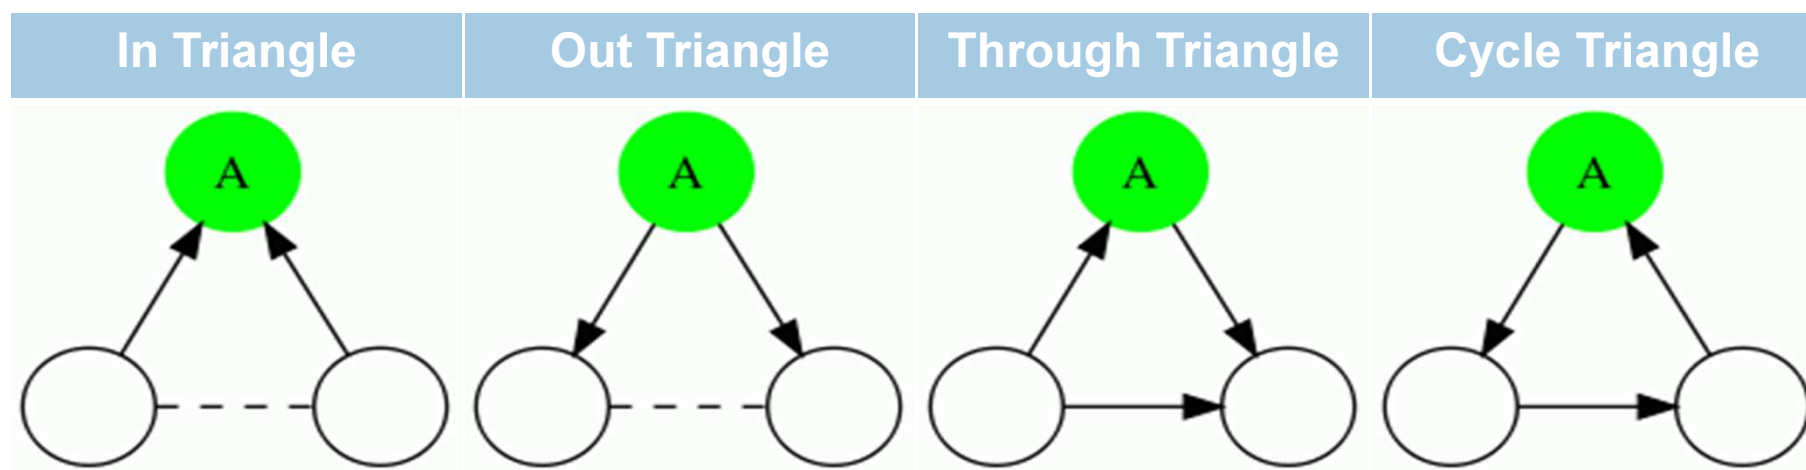

- 从单个顶点角度，计算各类型三角形数
- 累计上述计数，求各类型三角形的总数（会有多次计数）

Directed Triangle Counting (2)

- 思路

- A知道每个邻居的所有邻居，就可以计算上述的in/out/through/cycle triangle个数
- 如何获得邻居的邻居？
 - 每个顶点可以知道自己的out-neighbor
 - 经过一次超步通信，每个顶点可以知道自己的in-neighbor
 - 那么每个顶点都可以把in-neighbor和out-neighbor，发给邻居
- 发送消息
 - 消息是定长的，可以发多条消息
- 使用aggregate统计最终的triangle个数

Directed Triangle Counting (2)

- 输入：有向图
- 输出：in/out/through/cycle triangle 个数
 - in: 个数
 - out: 个数
 - through: 个数
 - cycle: 个数