


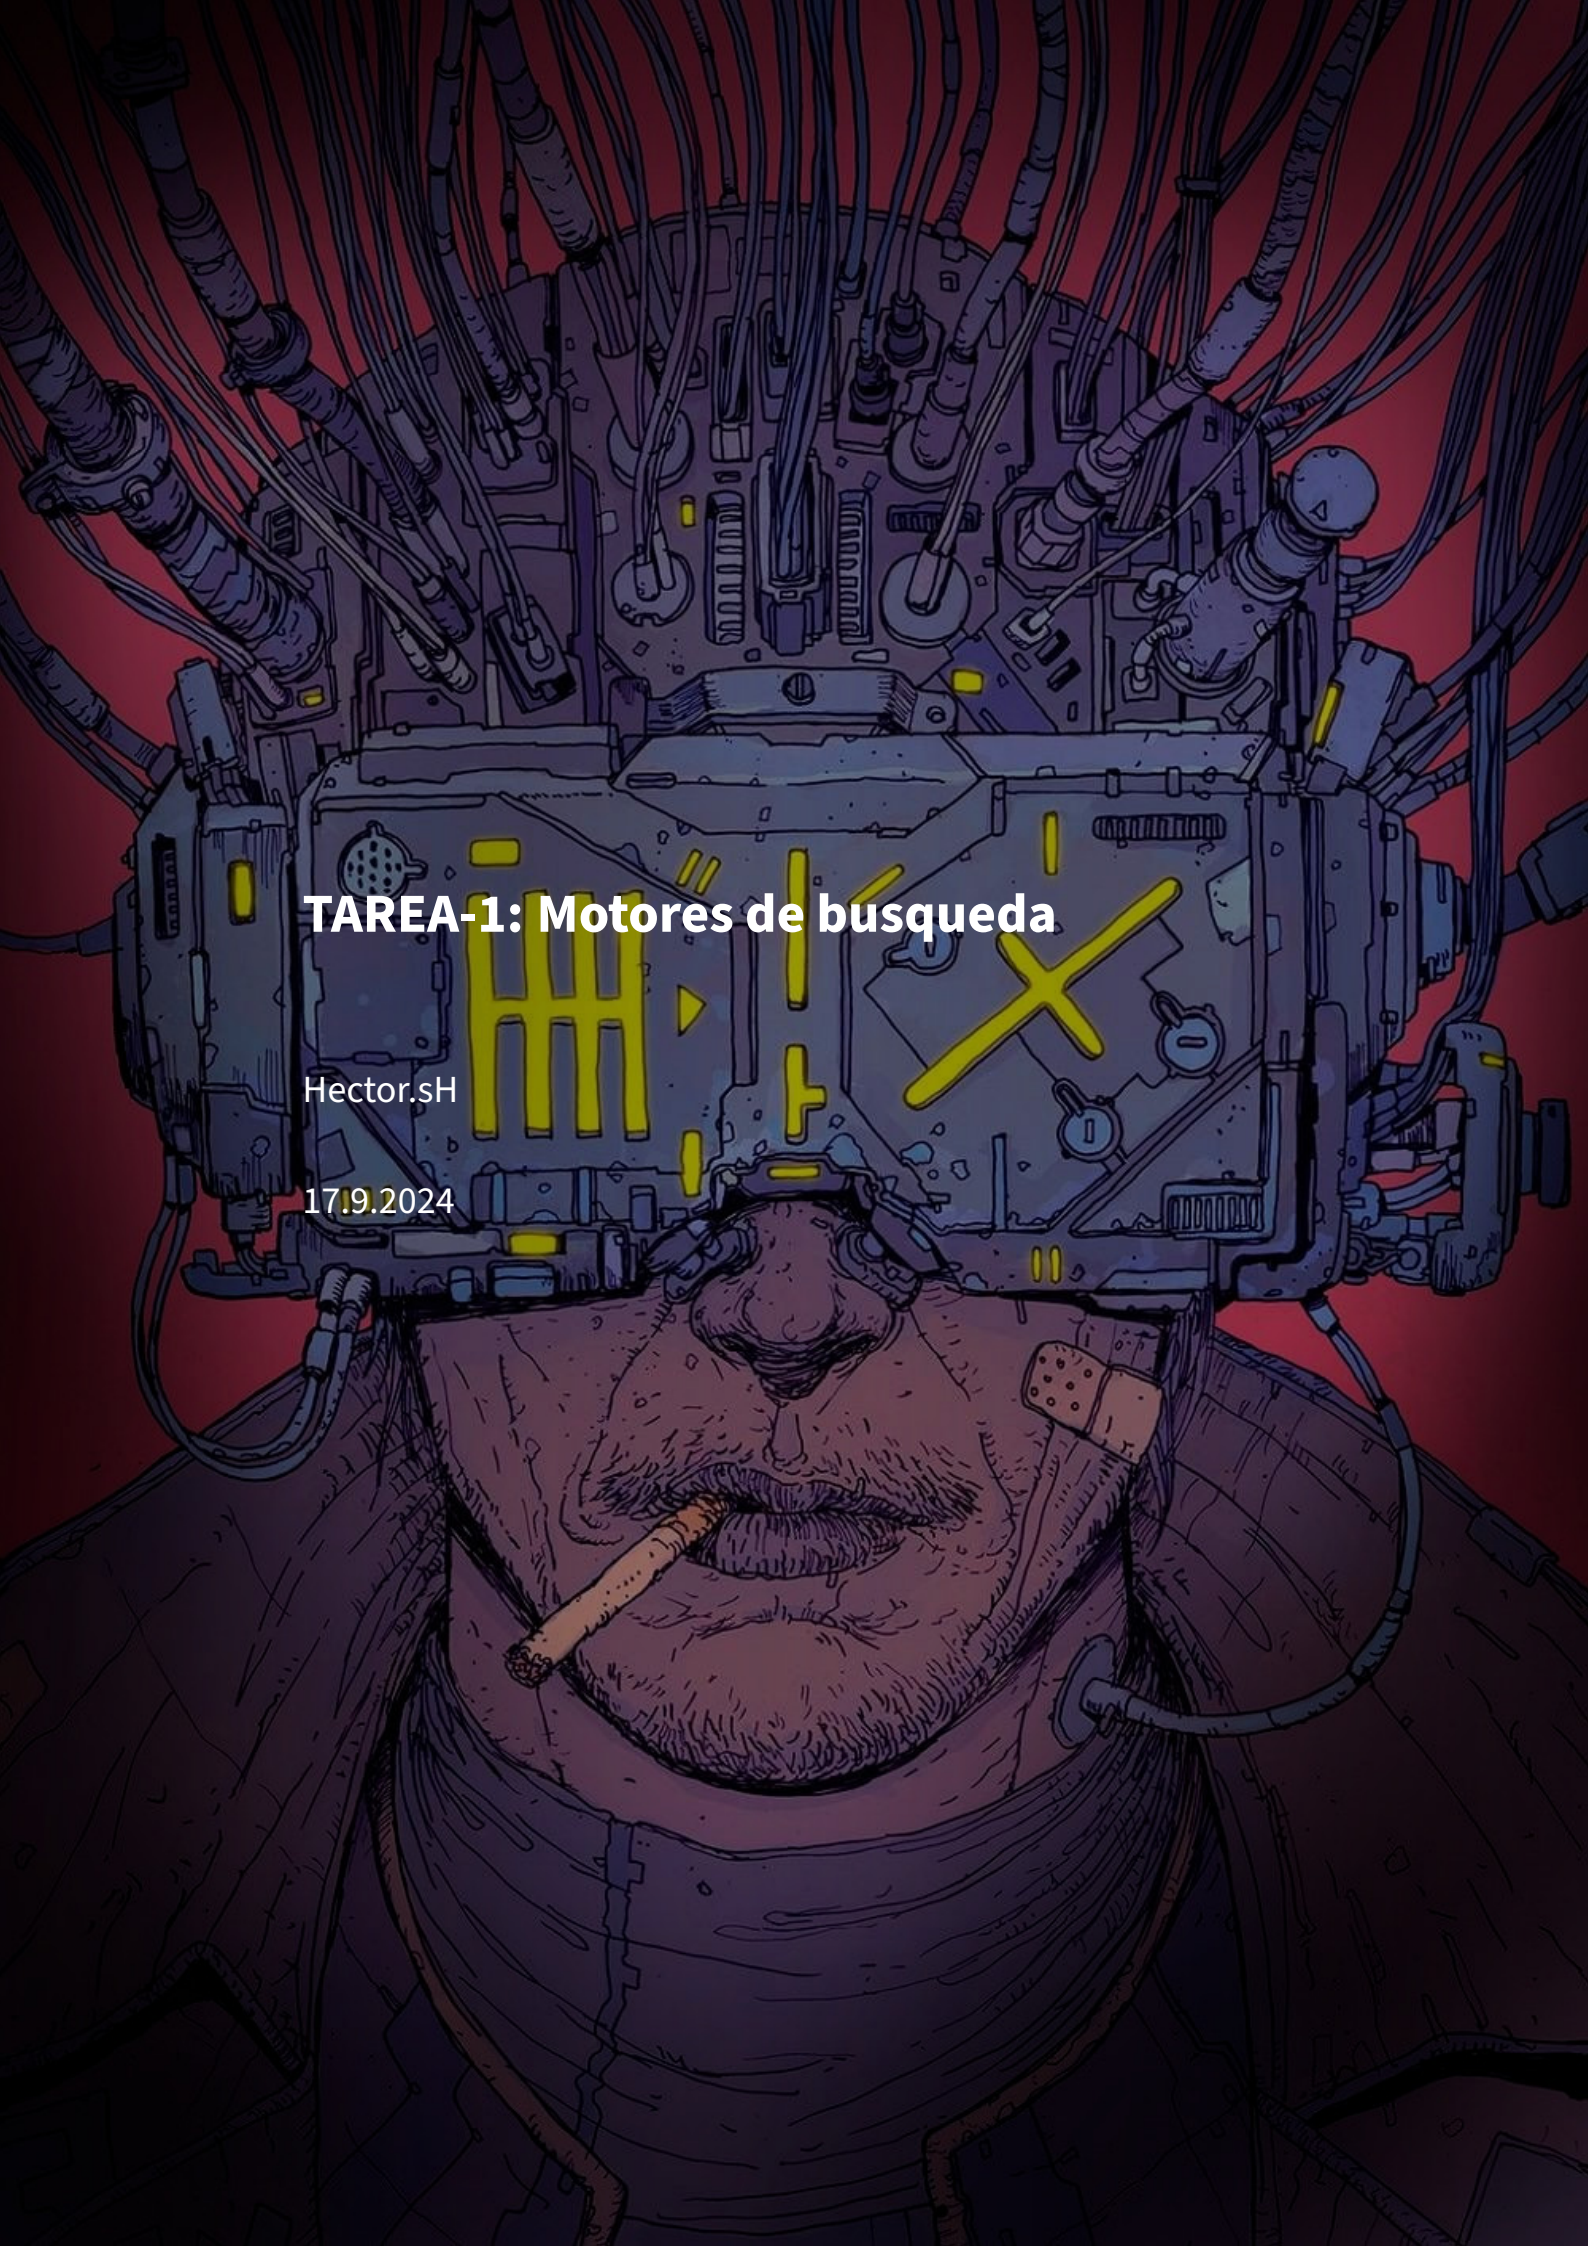

TAREA-1: Motores de búsqueda

Hector.SH

17.9.2024

Contents

1 Tarea 01: Bash comandos básicos	2
1. Crea un directorio llamado "mi_directorio".	2
3. Copia "mi_archivo.txt" al directorio principal de tu usuario.	2
4. Muestra el contenido de "mi_archivo.txt" en la terminal.	2
5. Renombra "mi_archivo.txt" a "nuevo_archivo.txt".	2
6. Crea otro directorio llamado "otro_directorio".	2
7. Mueve "nuevo_archivo.txt" al directorio "otro_directorio".	2
8. Cambia el directorio actual al directorio "otro_directorio".	2
9. Muestra la ruta completa del directorio actual.	2
10. Lista los archivos y directorios en "otro_directorio".	3
11. Crea un archivo vacío llamado "archivo_vacio.txt" en "otro_directorio".	3
12. Copia "archivo_vacio.txt" al directorio principal de tu usuario.	3
13. Muestra el contenido de "archivo_vacio.txt" en la terminal.	3
14. Elimina "archivo_vacio.txt" del directorio principal de tu usuario.	3
15. Cambia el nombre del directorio "otro_directorio" a "nuevo_directorio".	3
16. Cambia el directorio actual de nuevo al directorio principal de tu usuario.	3
17. Elimina el directorio "mi_directorio" y su contenido.	3
18. Crea un nuevo archivo llamado "registro.txt" en el directorio principal de tu usuario.	3
19. Agrega una línea de texto al archivo "registro.txt".	4
20. Muestra las primeras 5 líneas de "registro.txt".	4
21. Agrega otra línea de texto al final de "registro.txt".	4
22. Muestra las últimas 5 líneas de "registro.txt".	4
23. Busca todas las instancias de una palabra específica en "registro.txt".	4
24. Muestra el número total de líneas en "registro.txt".	4
25. Muestra el número total de palabras en "registro.txt".	4
26. Cambia los permisos de "registro.txt" para que solo el propietario pueda escribir en él.	4
27. Cambia el propietario de "registro.txt" a otro usuario en tu sistema.	4
28. Crea un directorio llamado "respaldos" en el directorio principal de tu usuario.	5
29. Copia "registro.txt" al directorio "respaldos".	5
30. Elimina "registro.txt" del directorio principal de tu usuario.	5
Tarea 02: Volviendo sobre nuestros pasos	5
Tarea 03: Lectura comprensiva	5

1 Tarea 01: Bash comandos básicos

Realiza una o varias capturas de pantalla donde se muestren los comandos utilizados.

1. Crea un directorio llamado “mi_directorio”.

```
mkdir mi_directorio
```

3. Copia “mi_archivo.txt” al directorio principal de tu usuario.

```
cp ./mi_directorio/mi_archivo.txt ./mi_archivo.txt
```

4. Muestra el contenido de “mi_archivo.txt” en la terminal.

```
cat ./mi_archivo.txt
```

5. Renombra “mi_archivo.txt” a “nuevo_archivo.txt”.

```
mv mi_archivo.txt nuevo_archivo.txt
```

6. Crea otro directorio llamado “otro_directorio”.

```
mkdir otro_directorio
```

7. Mueve “nuevo_archivo.txt” al directorio “otro_directorio”.

```
mv nuevo_archivo.txt otro_directorio/
```

8. Cambia el directorio actual al directorio “otro_directorio”.

```
cd otro_directorio/
```

9. Muestra la ruta completa del directorio actual.

```
pwd
```


10. Lista los archivos y directorios en “otro_directorio”.

```
ls -la
```

11. Crea un archivo vacío llamado “archivo_vacio.txt” en “otro_directorio”.

```
touch archivo_vacio.txt
```

12. Copia “archivo_vacio.txt” al directorio principal de tu usuario.

```
cp archivo_vacio.txt ../archivo_vacio.txt
```

13. Muestra el contenido de “archivo_vacio.txt” en la terminal.

```
cat ../archivo_vacio.txt
```

14. Elimina “archivo_vacio.txt” del directorio principal de tu usuario.

```
rm ../archivo_vacio.txt
```

15. Cambia el nombre del directorio “otro_directorio” a “nuevo_directorio”.

```
cd ..  
mv -r otro_directorio/ nuevo_directorio/
```

16. Cambia el directorio actual de nuevo al directorio principal de tu usuario.

Lo he hecho en la anterior con el cd ..

17. Elimina el directorio “mi_directorio” y su contenido.

```
rm -rf mi_directorio
```

18. Crea un nuevo archivo llamado “registro.txt” en el directorio principal de tu usuario.

```
touch $HOME/registro.txt
```


19. Agrega una línea de texto al archivo “registro.txt”.

```
echo "pepino" >> registro.txt
```

20. Muestra las primeras 5 líneas de “registro.txt”.

```
head -n 5 registro.txt
```

21. Agrega otra línea de texto al final de “registro.txt”.

```
echo patata >> registro.txt
```

22. Muestra las últimas 5 líneas de “registro.txt”.

```
tail -n 5 registro.txt
```

23. Busca todas las instancias de una palabra específica en “registro.txt”.

```
cat registro.txt | grep patata
```

24. Muestra el número total de líneas en “registro.txt”.

```
cat registro.txt | wc -l
```

25. Muestra el número total de palabras en “registro.txt”

```
cat registro.txt | wc
```

26. Cambia los permisos de “registro.txt” para que solo el propietario pueda escribir en él.

```
chmod 007 registro.txt
```

27. Cambia el propietario de “registro.txt” a otro usuario en tu sistema.

```
chown hector:hector registro.txt
```


28. Crea un directorio llamado “respaldos” en el directorio principal de tu usuario.

```
mkdir respaldos
```

29. Copia “registro.txt” al directorio “respaldos”.

```
cp registro.txt respaldos
```

30. Elimina “registro.txt” del directorio principal de tu usuario.

```
rm registro.txt
```

Tarea 02: Volviendo sobre nuestros pasos

```
history | tail -n 31 >> EstaEsMiHistoria.log
```

Tarea 03: Lectura comprensiva

```
#!/bin/bash
cd /etc/apt
ls
mkdir /tmp/Hyrule /tmp/Kakariko /tmp/GoronCity /tmp/ZorasDomain
      /tmp/LostWoods /tmp/TempleOfTime /tmp/GerudoValley /tmp/DeathMountain
      /tmp/TwilightRealm /tmp/config-err-YbCPSF/tmp/TwilightRealm
      ↪ /tmp/config-err-YbCPSF/tmp/TwilightRealm /tmp/Skyloft
cd
pwd
mkdir /tmp/Hyrule/items /tmp/Kakariko/items /tmp/GoronCity/items
      /tmp/ZorasDomain/items /tmp/LostWoods/items /tmp/TempleOfTime/items
      /tmp/GerudoValley/items /tmp/DeathMountain/items
      /tmp/TwilightRealm/items /tmp/Skyloft/items
```

```
echo "Espada Maestra, Escudo Hyliano, Botella" > /tmp/inventory.txt
cd /tmp
```

Implantación de Sistemas Operativos Curso 2024-2025

```
cp inventory.txt /tmp/Hyrule/items
```



```
cp inventory.txt /tmp/Kakariko/items
cp inventory.txt /tmp/GoronCity/items
cp inventory.txt /tmp/ZorasDomain/items
cp inventory.txt /tmp/LostWoods/items
cp inventory.txt /tmp/TempleOfTime/items
cp inventory.txt /tmp/GerudoValley/items
cp inventory.txt /tmp/DeathMountain/items
cp inventory.txt /tmp/TwilightRealm/items
cp inventory.txt /tmp/Skyloft/items
exit 0
```

1. Se mete en /etc/apt
2. Mira los ficheros que hay ahí
3. Crea muchas carpetas
4. Se va al home y mira donde esta
5. Crea carpetas dentro de las carpetas de antes
6. Pasa palabras a un fichero en tmp
7. Se va a tmp
8. Copia inventori.txt a las subcarpetas que creo antes
9. sale del script