


HLSD

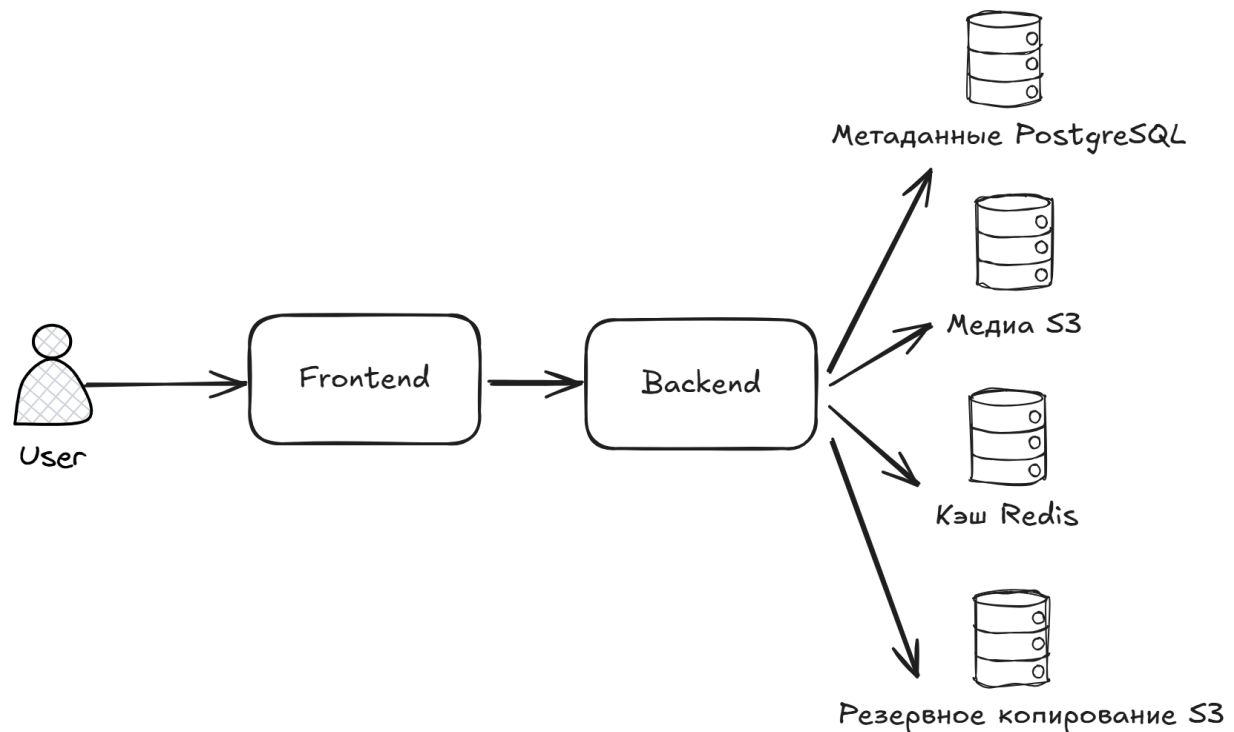

Выбор хранилищ данных

1. Для **метаданных** пользователей будем использовать **реляционную** базу данных для точности, структурированности данных. Например, **PostgreSQL**
2. Для **медиа** данных (картинок и видео) будем использовать **объектное** хранилище (из-за большого размера данных). Например, **S3**
3. Для **кэша** часто используемых данных используем БД типа “**ключ-значение**” для быстрого взаимодействия пользователя с системой. Например, **Redis**
4. Для **резервного копирования** используем тоже **объектное** хранилище из-за большого объема данных. Например, **S3**