DOMINA CSS Y CONSTRUYE TU **PRIMER LAYOUT PROFESIONAL.**

De un documento en blanco a una estructura web semántica en 15 minutos. Una guía visual y práctica.

Basado en las enseñanzas de **Víctor Robles WEB.**

```
.container {
  display: grid;
}
```

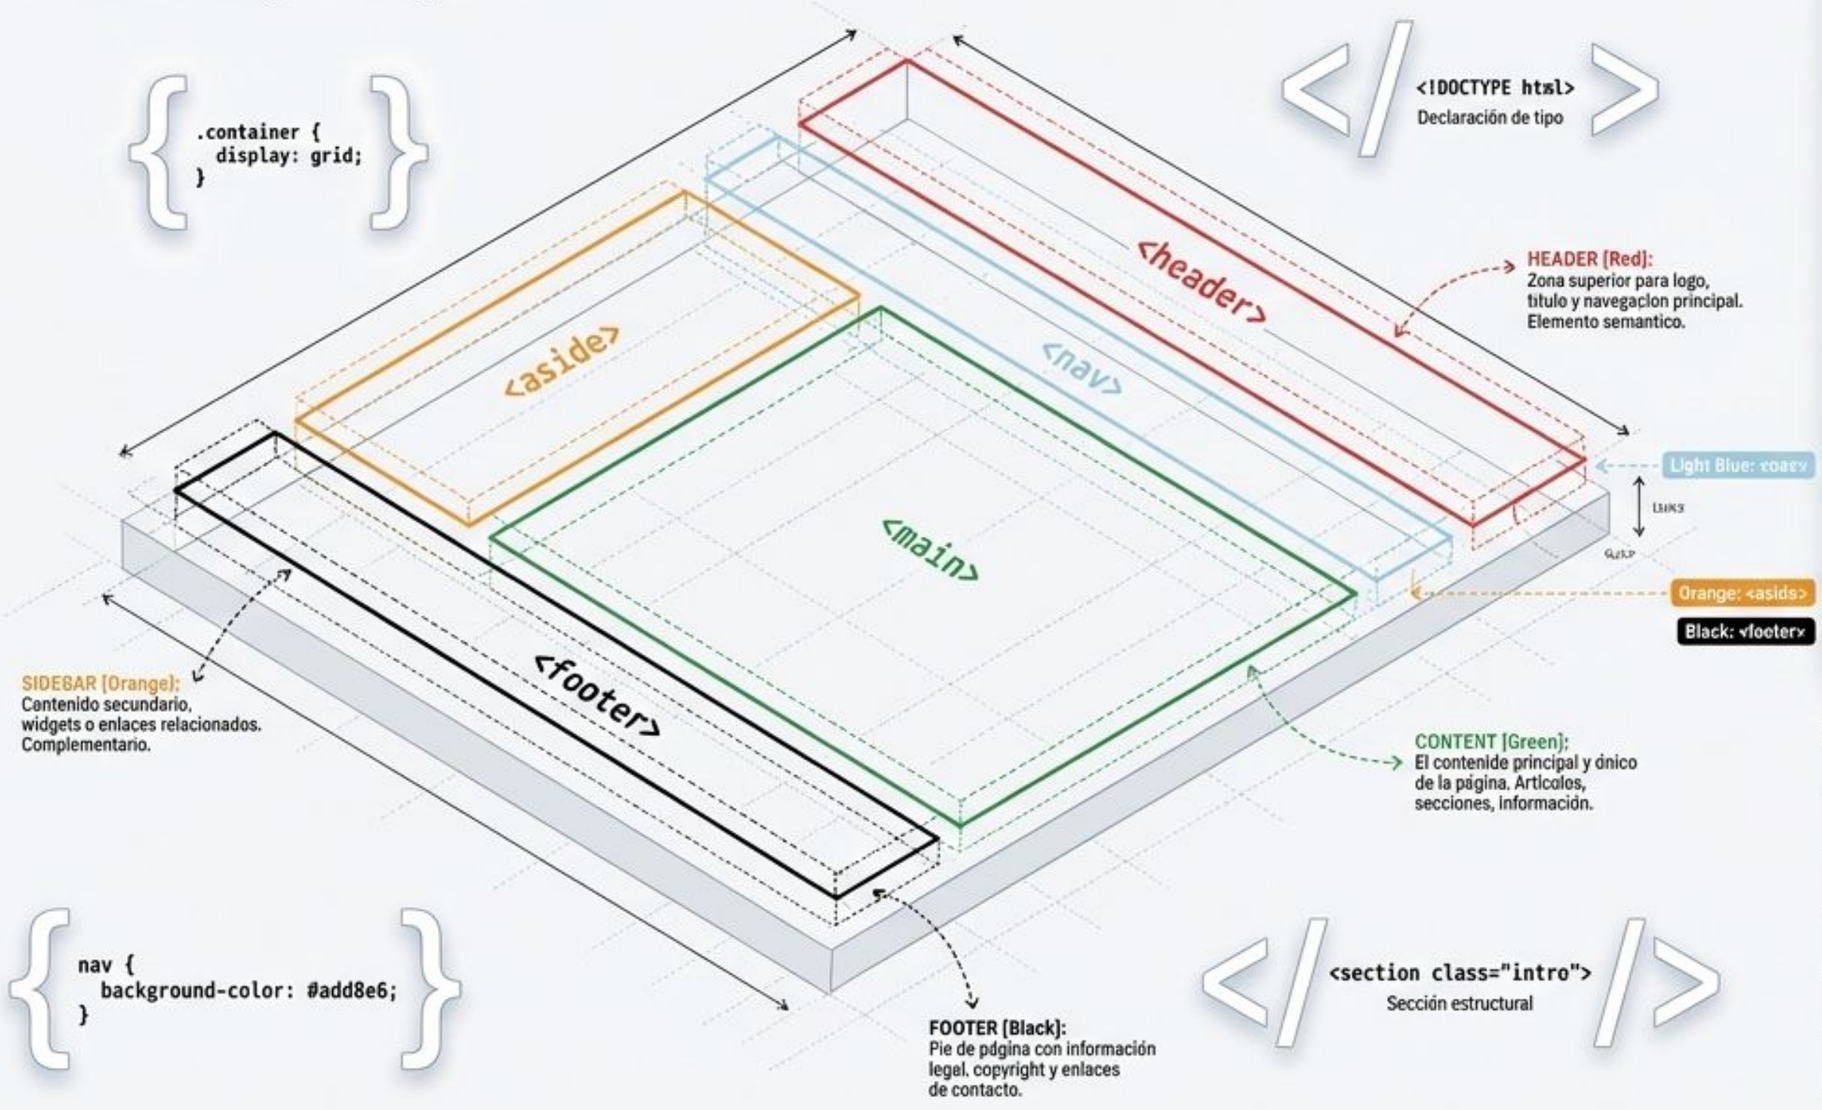


```
nav {
  background-color: #add8e6;
}
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Mi Primer Layout</title>
6      <link rel="stylesheet" href="styles.css">
7    </head>
8    <body>
9      <header>
10       <h1>Mi Sitio Web</h1>
11       <nav>
12         <ul>
13           <li><a href="#">Inicio</a></li>
14           <li><a href="#">Servicios</a></li>
15           <li><a href="#">Contacto</a></li>
16         </ul>
17       </nav>
18     </header>
19     <div class="main-container">
20       <main>
21         <article>
22           <h2>Título del Artículo</h2>
23           <p>Contenido principal aquí...</p>
24         </article>
25       </main>
26       <aside>
27         <h3>Enlaces Rápidos</h3>
28         <ul>
29           <li><a href="#">Blog</a></li>
30           <li><a href="#">Recursos</a></li>
31         </ul>
32       </aside>
33     </div>
34     <footer>
35       <p>&copy; 2024 Mi Proyecto</p>
36     </footer>
37   </body>
38 </html>
```

Red

nav

main

[STRUCUTURAL TABLE]

Element	Tag	Color	Function
Header	<header>	Red	Top section, branding, main navigation.
Navigation	<nav>	Light Blue	Link menu, facilitates movement.
Content	<main>	Green	Primary information, articles, unique content.
Sidebar	<aside>	Orange	Secondary information, widgets, related links.
Footer	<footer>	Black	Bottom section, copyright, contact info.

NotebookLM

Estructura y Semántica

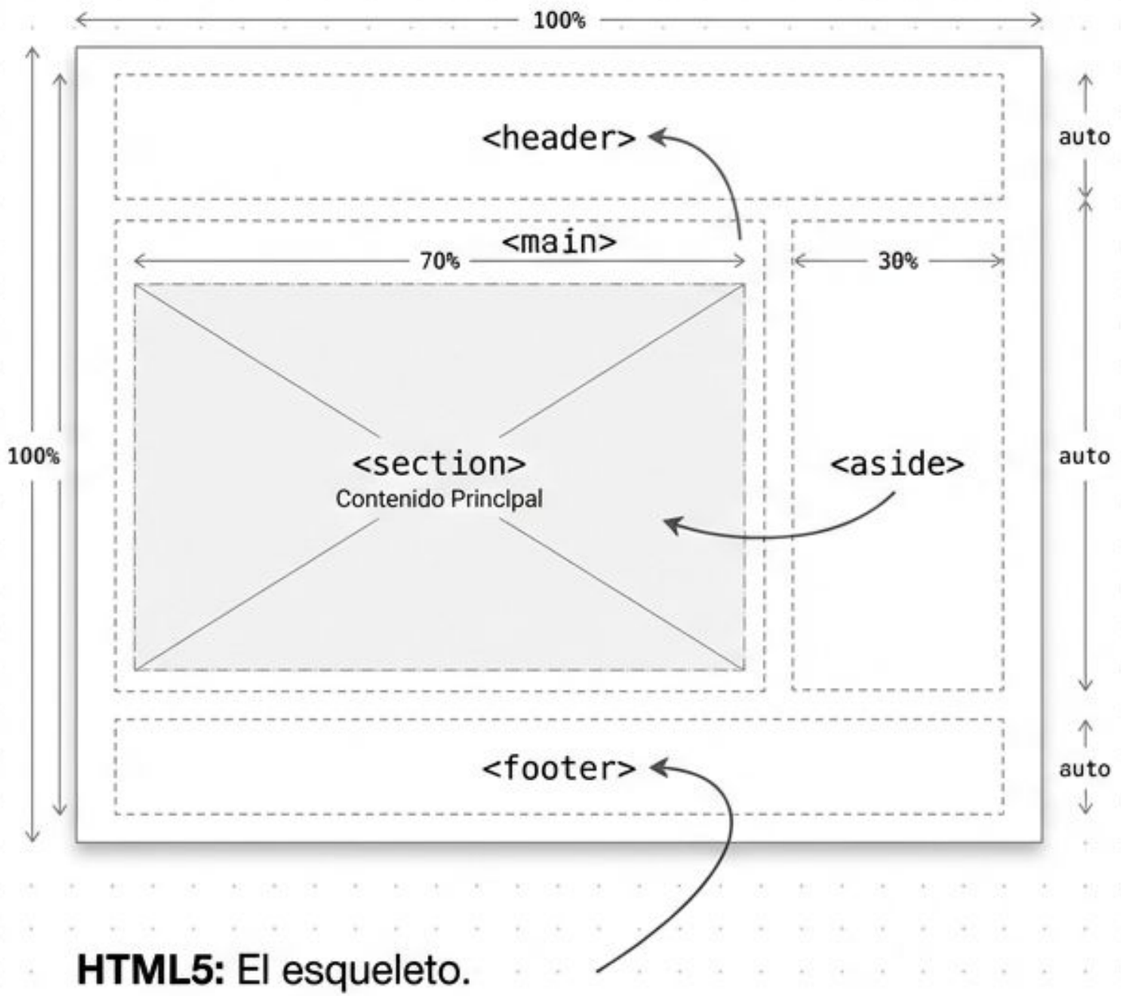

HTML5: El esqueleto.

Provee el contenido y las cajas invisibles (<header>, </code>, <section>, <footer></code>).

Presentación y Forma

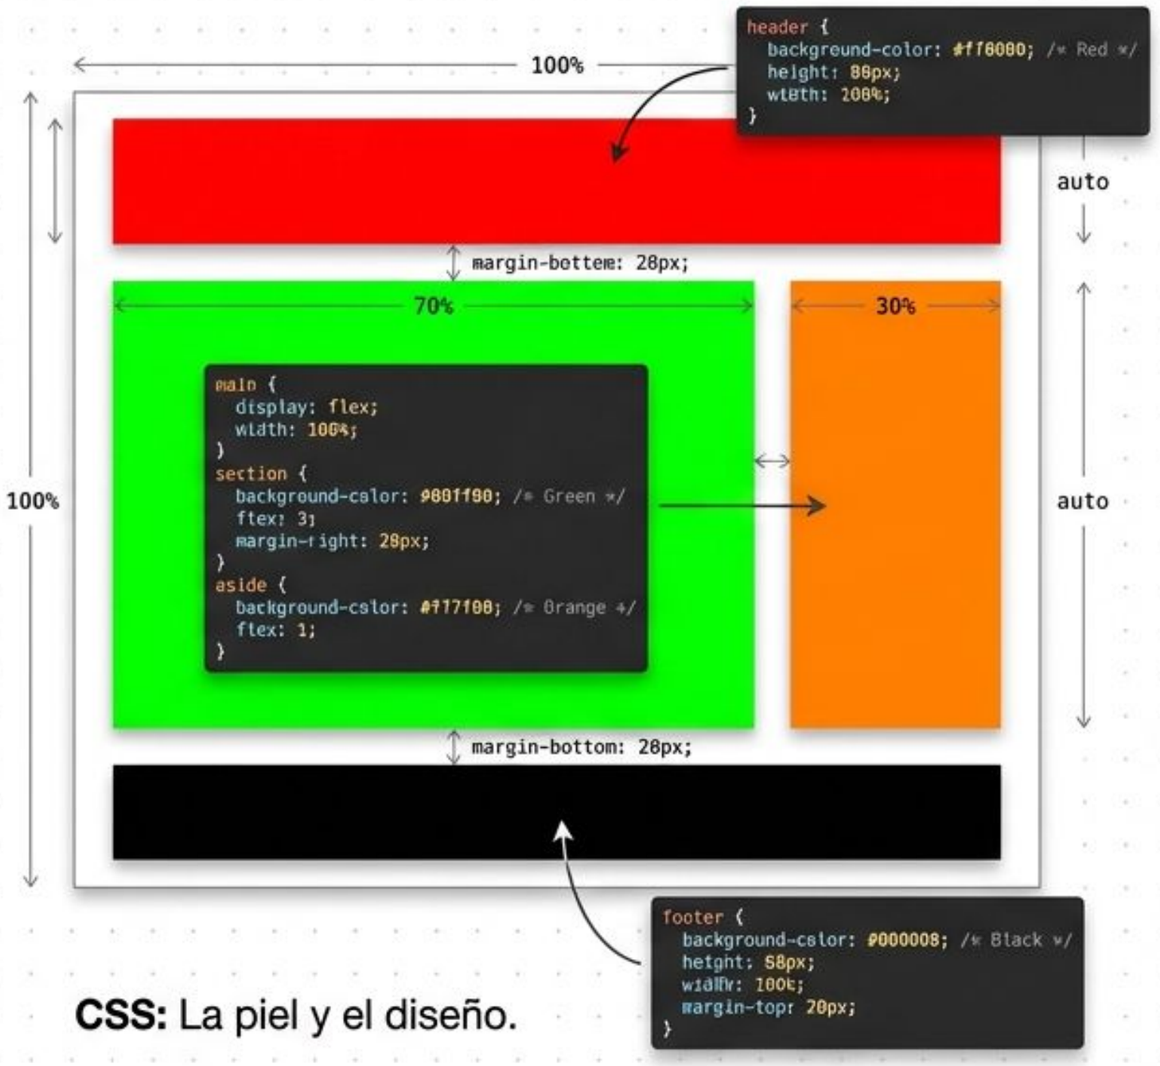

CSS: La piel y el diseño.

Define dimensiones, colores, tipografía y la posición espacial de las cajas en la pantalla.

NotebookLM

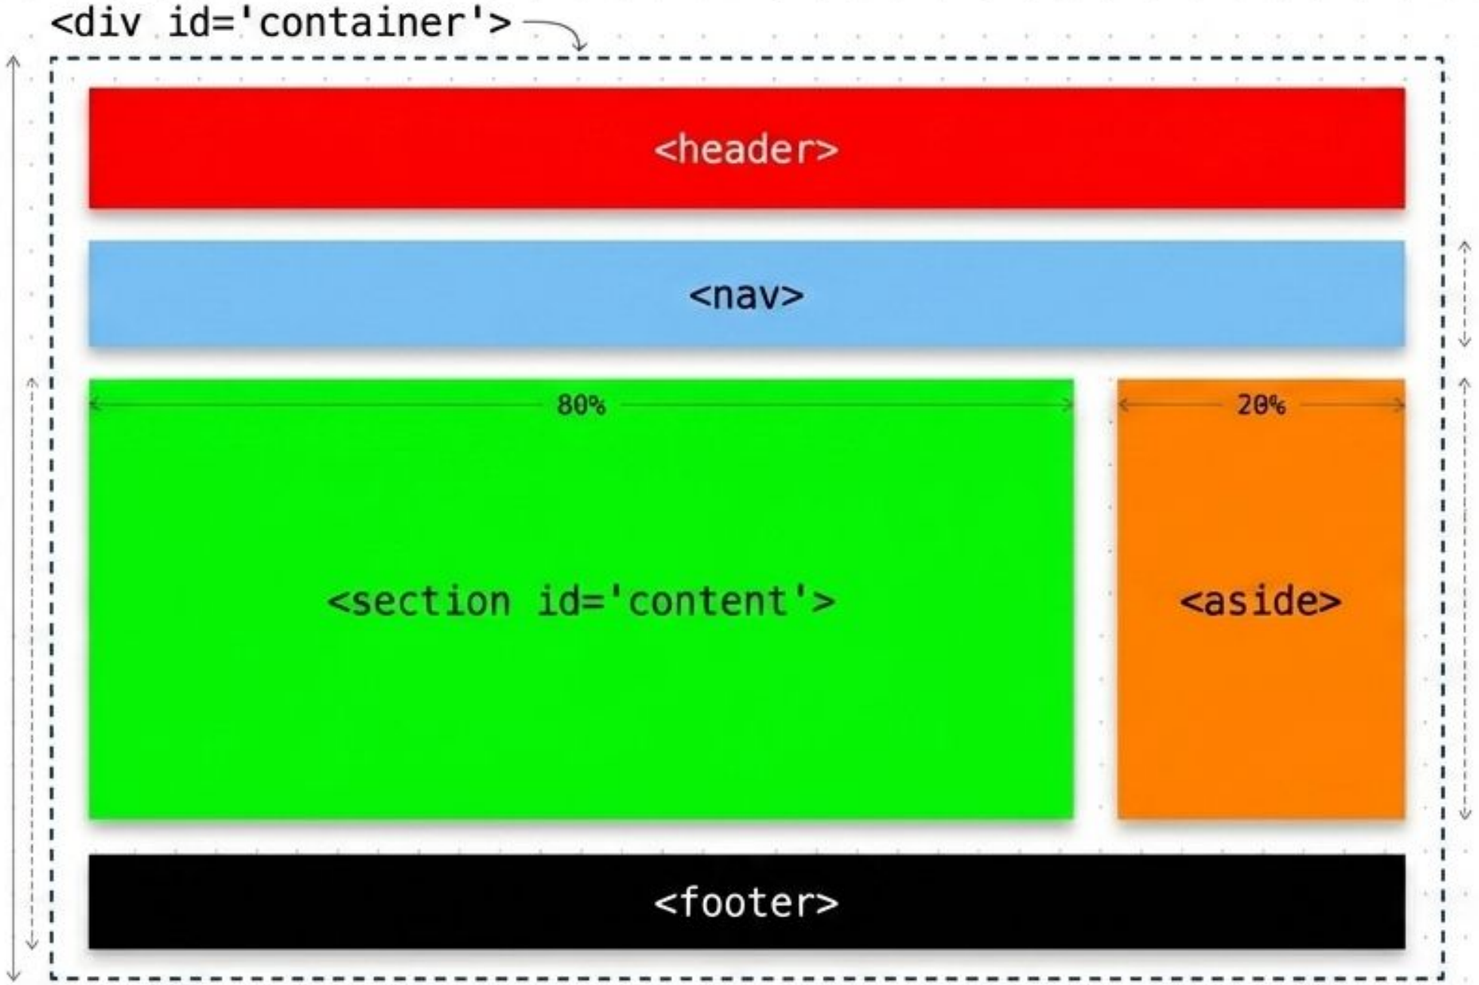

El Plano Arquitectónico.

Hoy construiremos esta estructura semántica pieza por pieza, aplicando hojas de estilo en cascada (CSS) para dar vida a las etiquetas de HTML5.

NotebookLM

Mejores prácticas: Conectando los cables.

Código **Espagueti**

```
<style>
  body {
    background: red;
  }
</style>
```

Escribir CSS directamente en el archivo HTML mezcla la estructura con el diseño, dificultando el mantenimiento.

Separación de **Responsabilidades**

```
<link rel="stylesheet"
  href="estilos.css">
```

Mantener el CSS en su propio archivo (.css) y vincularlo en el <head>. Esto permite reutilizar estilos y mantener un código limpio.

NotebookLM

La matriz de selectores CSS.

Tipo de Selector	Sintaxis CSS	Regla de Uso	Ejemplo de Uso
Etiqueta	body { ... }	Afecta a todas las etiquetas de ese tipo en la página.	Estilos globales (header, footer).
ID	#container { ... }	Único. Solo puede existir un elemento con ese ID por página.	Cajas estructurales principales (#content).
Clase	**.article** { ... }	Reutilizable. Se puede aplicar a múltiples elementos.	Componentes repetidos como artículos o botones.

NotebookLM

Preparando el terreno: El Contenedor Principal.

El Reset Global:

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

La Fuente:

```
body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  background: lightgray;
}
```

```
"#container {
  width: 70%;
  margin: 0 auto;
}
```

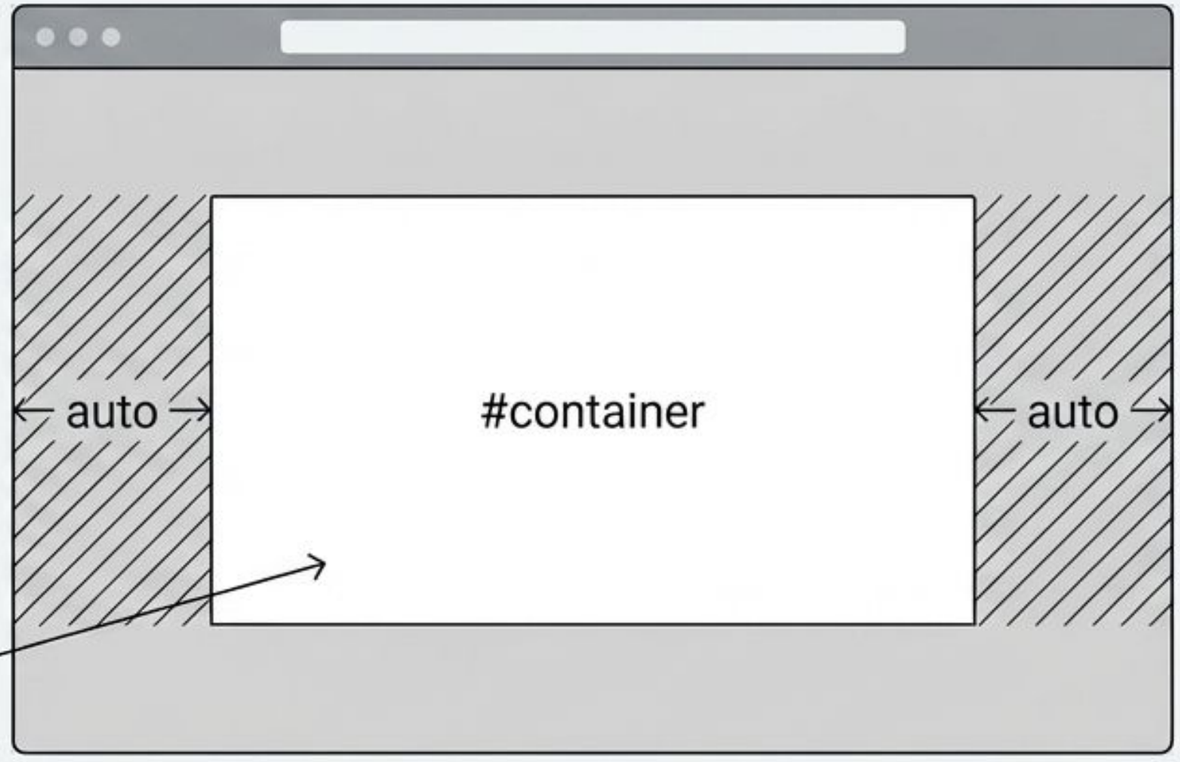

El truco mágico: `margin: 0 auto;` calcula automáticamente el espacio exterior izquierdo y derecho para mantener la caja **perfectamente centrada** en la pantalla.

NotebookLM

Ensamblando la cabecera (Header).

```
header {
  background: red;
  height: 100px;
  color: white;
  text-align: center;
  line-height: 100px;
}
```

El secreto del centrado vertical:
Si la altura de línea (`line-height`) es **exactamente igual a la altura total de la caja** (`height`), el texto se centrará verticalmente a la perfección.

NotebookLM

Navegación horizontal y la propiedad Float.

Antes (Before):

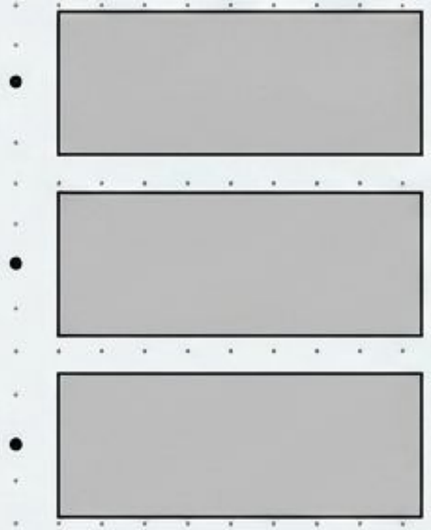

Por defecto, los elementos **<li>** son cajas en bloque (uno debajo del otro).

El CSS:

```
nav ul li {
  float: left;
  list-style: none;
  margin: 10px;
}
```

Después (After):

float: left empuja cada elemento hacia la izquierda, colocándolos uno al lado del otro.

list-style: none elimina las viñetas.

NotebookLM

El muro de contención: Solucionando el colapso del Float.

El Error (The Error)

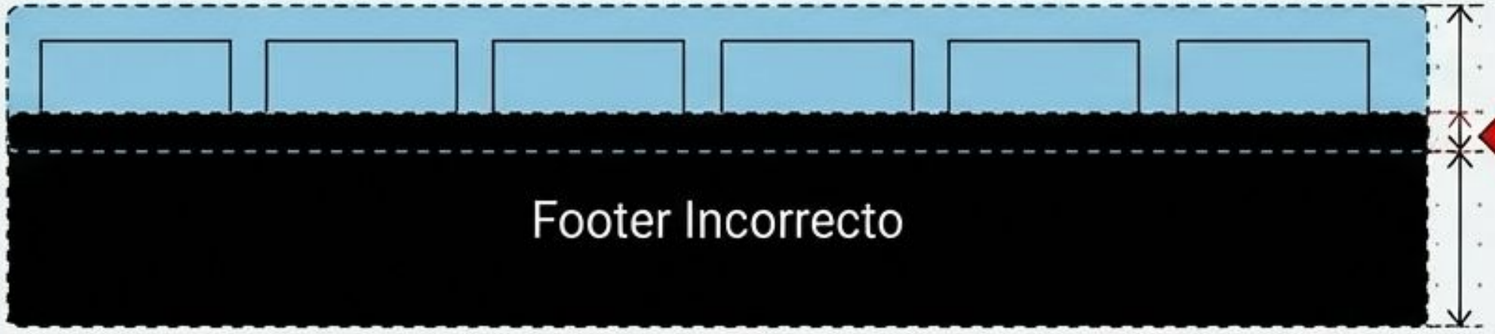

Problema: Cuando los elementos flotan, salen del flujo normal. Los elementos de abajo suben y rompen el diseño.

La Solución (The Solution)

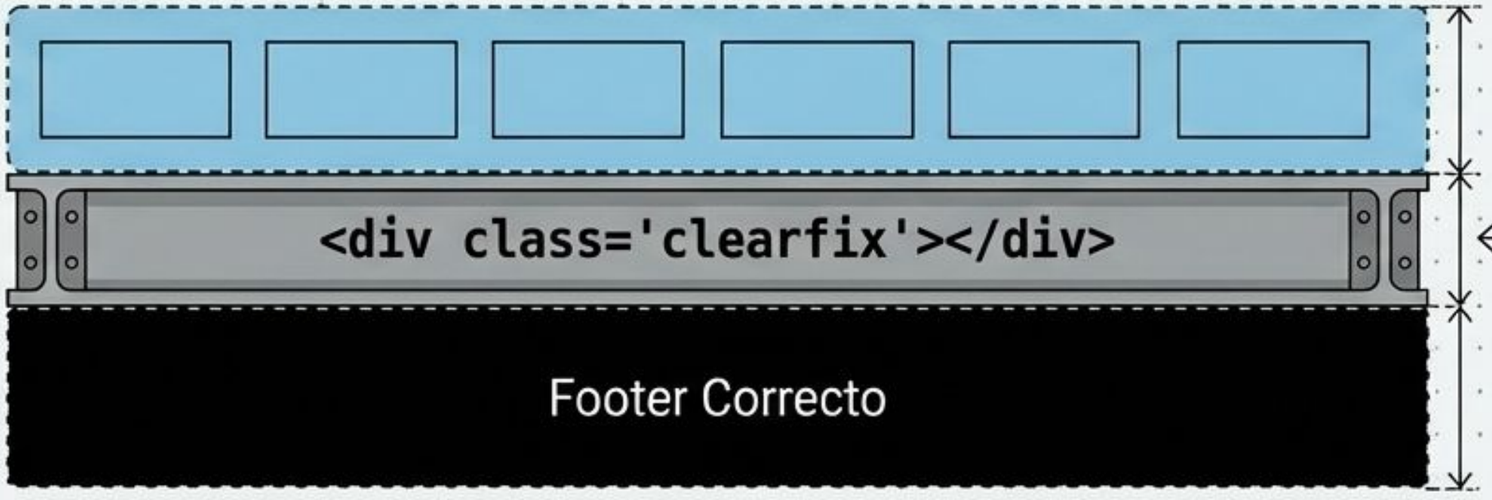


```
.clearfix {
  clear: both;
}
```

La propiedad **clear: both** actúa como una barrera invisible, obligando a los elementos posteriores a respetar el espacio y mantenerse debajo.

NotebookLM

Layout de dos columnas: Proporciones en CSS

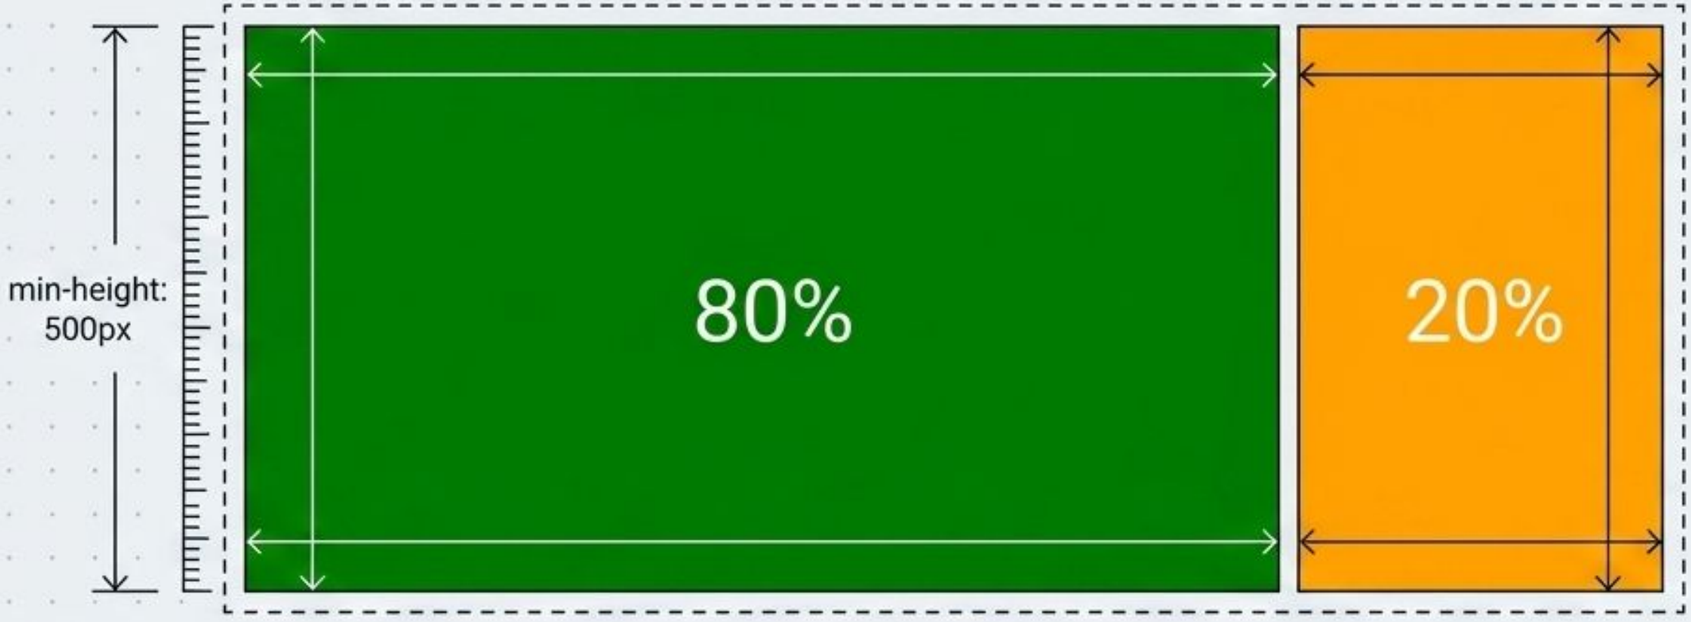

Contenido Principal

```
#content {
  width: 80%;
  float: left;
  background: green;
}
```

Barra Lateral

```
aside {
  width: 20%;
  float: left;
  background: orange;
}
```

Al usar porcentajes en lugar de píxeles fijos, aseguramos que las columnas se adapten proporcionalmente al tamaño del contenedor principal. Ambas requieren float: left para alinearse.

NotebookLM

Matemáticas en CSS: La función calc().

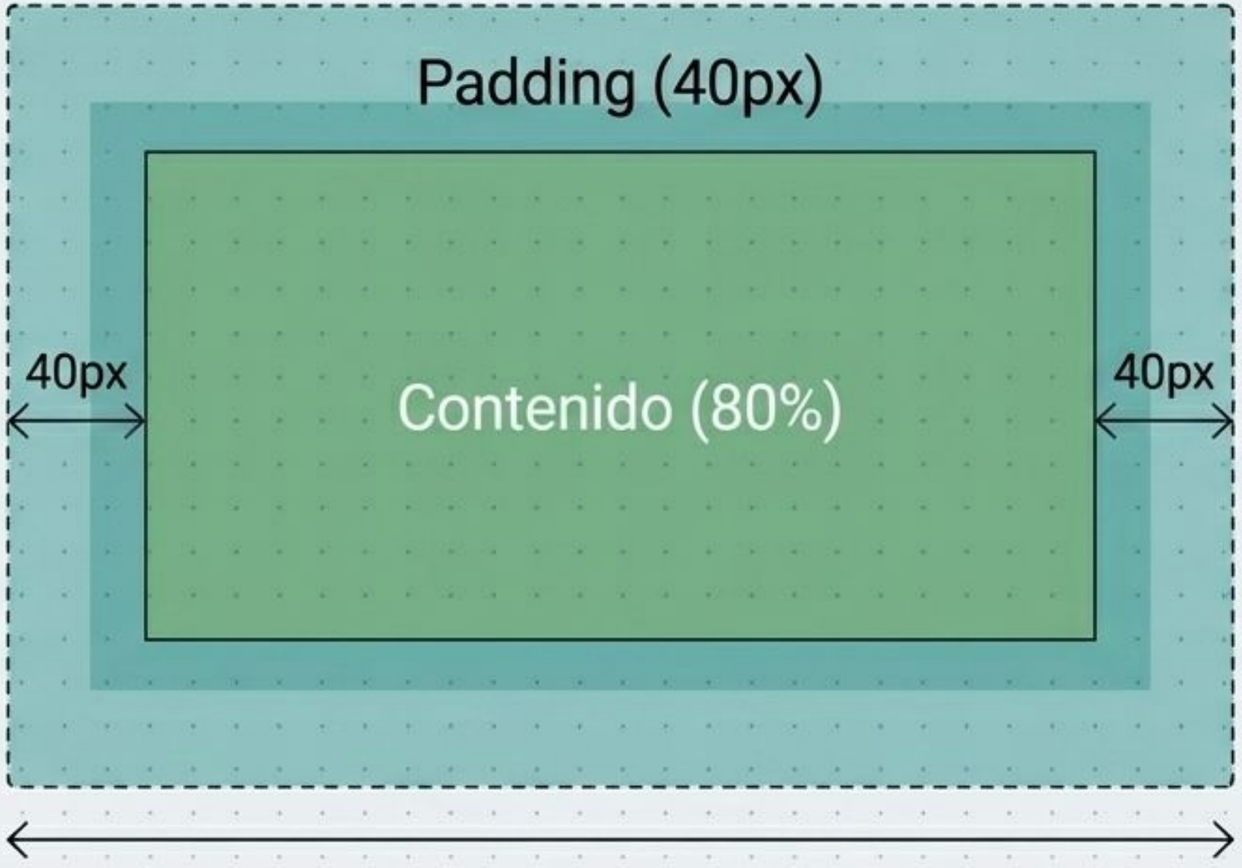

80% (ancho original) + 40px (padding izquierdo) + 40px (padding derecho) = ¡Diseño roto! (Más del 100%)

El problema del Padding: El margen interior (padding) aumenta el ancho total de una caja. Si una caja ocupa el 80% y le añades padding padding, empujará a la barra lateral hacia abajo.

```
#content {
  padding: 40px;
  width: calc(80% - 80px);
}
```

calc() permite al navegador hacer matemáticas en tiempo real. Al restarle exactamente los 80px de padding agregado, la caja mantiene su proporción original sin romper el layout.

NotebookLM

Detalles tipográficos y separadores visuales.

(Cambia el tamaño de fuente solo de los títulos dentro de los artículos)

```
.article h2 {
   font-size: 25px;
}
```

Creando Separadores:

```
.article {
   border-bottom: 1px solid #eeeeee;
   padding-bottom: 10px;
   margin-top: 15px;
}
```

Pseudo-selectores (Añade una línea superior exclusivamente al primer artículo de la lista):

```
.article:first-child {
   border-top: 1px solid #eeeeee;
   padding-top: 10px;
}
```

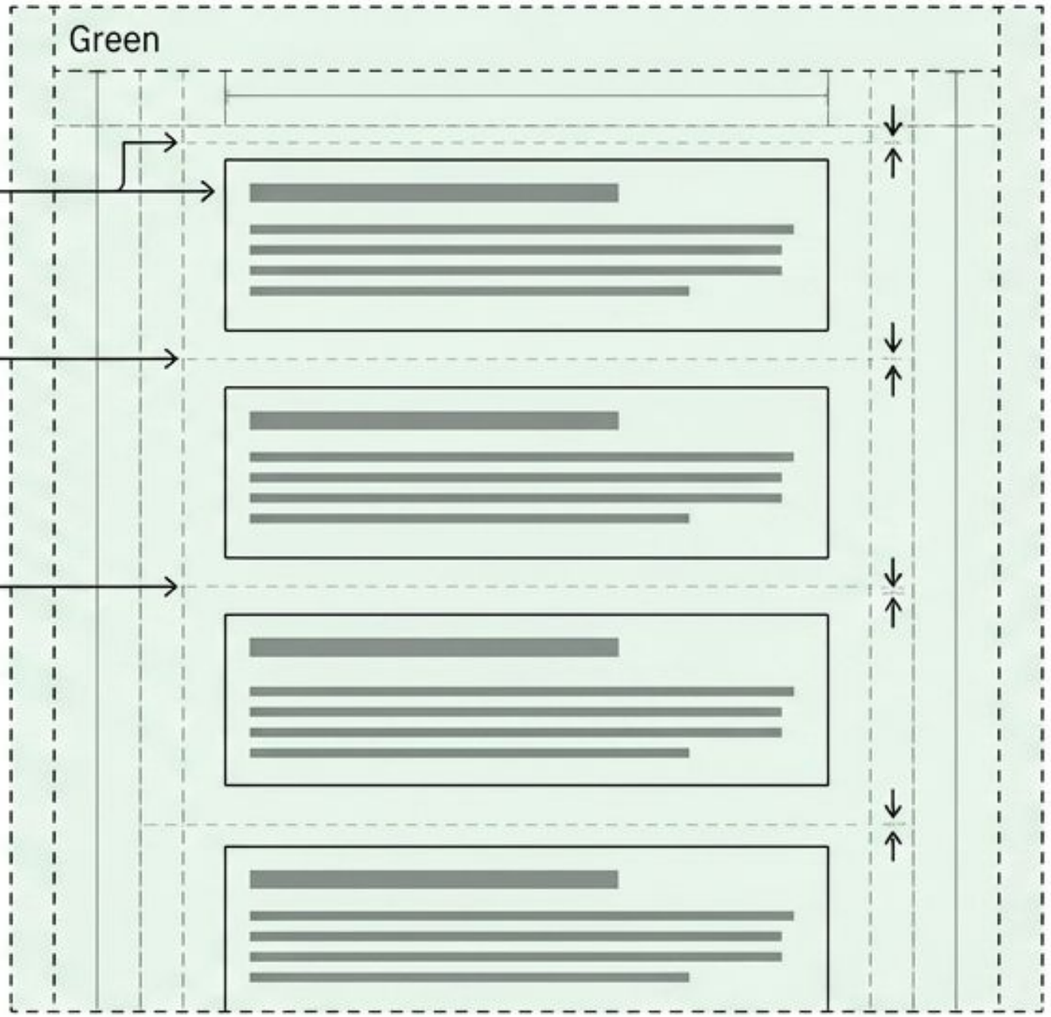

NotebookLM

El Ancla: Cerrando con el Footer.

Víctor Robles Web

```
footer {
  background: black;
  color: white;
  text-align: center;
  height: 50px;
  line-height: 50px;
}
```

Aplicamos los mismos principios aprendidos en la cabecera: colores contrastantes y alineación central usando line-height.

Una etiqueta clear: both justo por encima garantiza que el pie de página siempre descanse en la base estructural.

NotebookLM

El Plano Completado: Tu Primera Estructura Semántica.

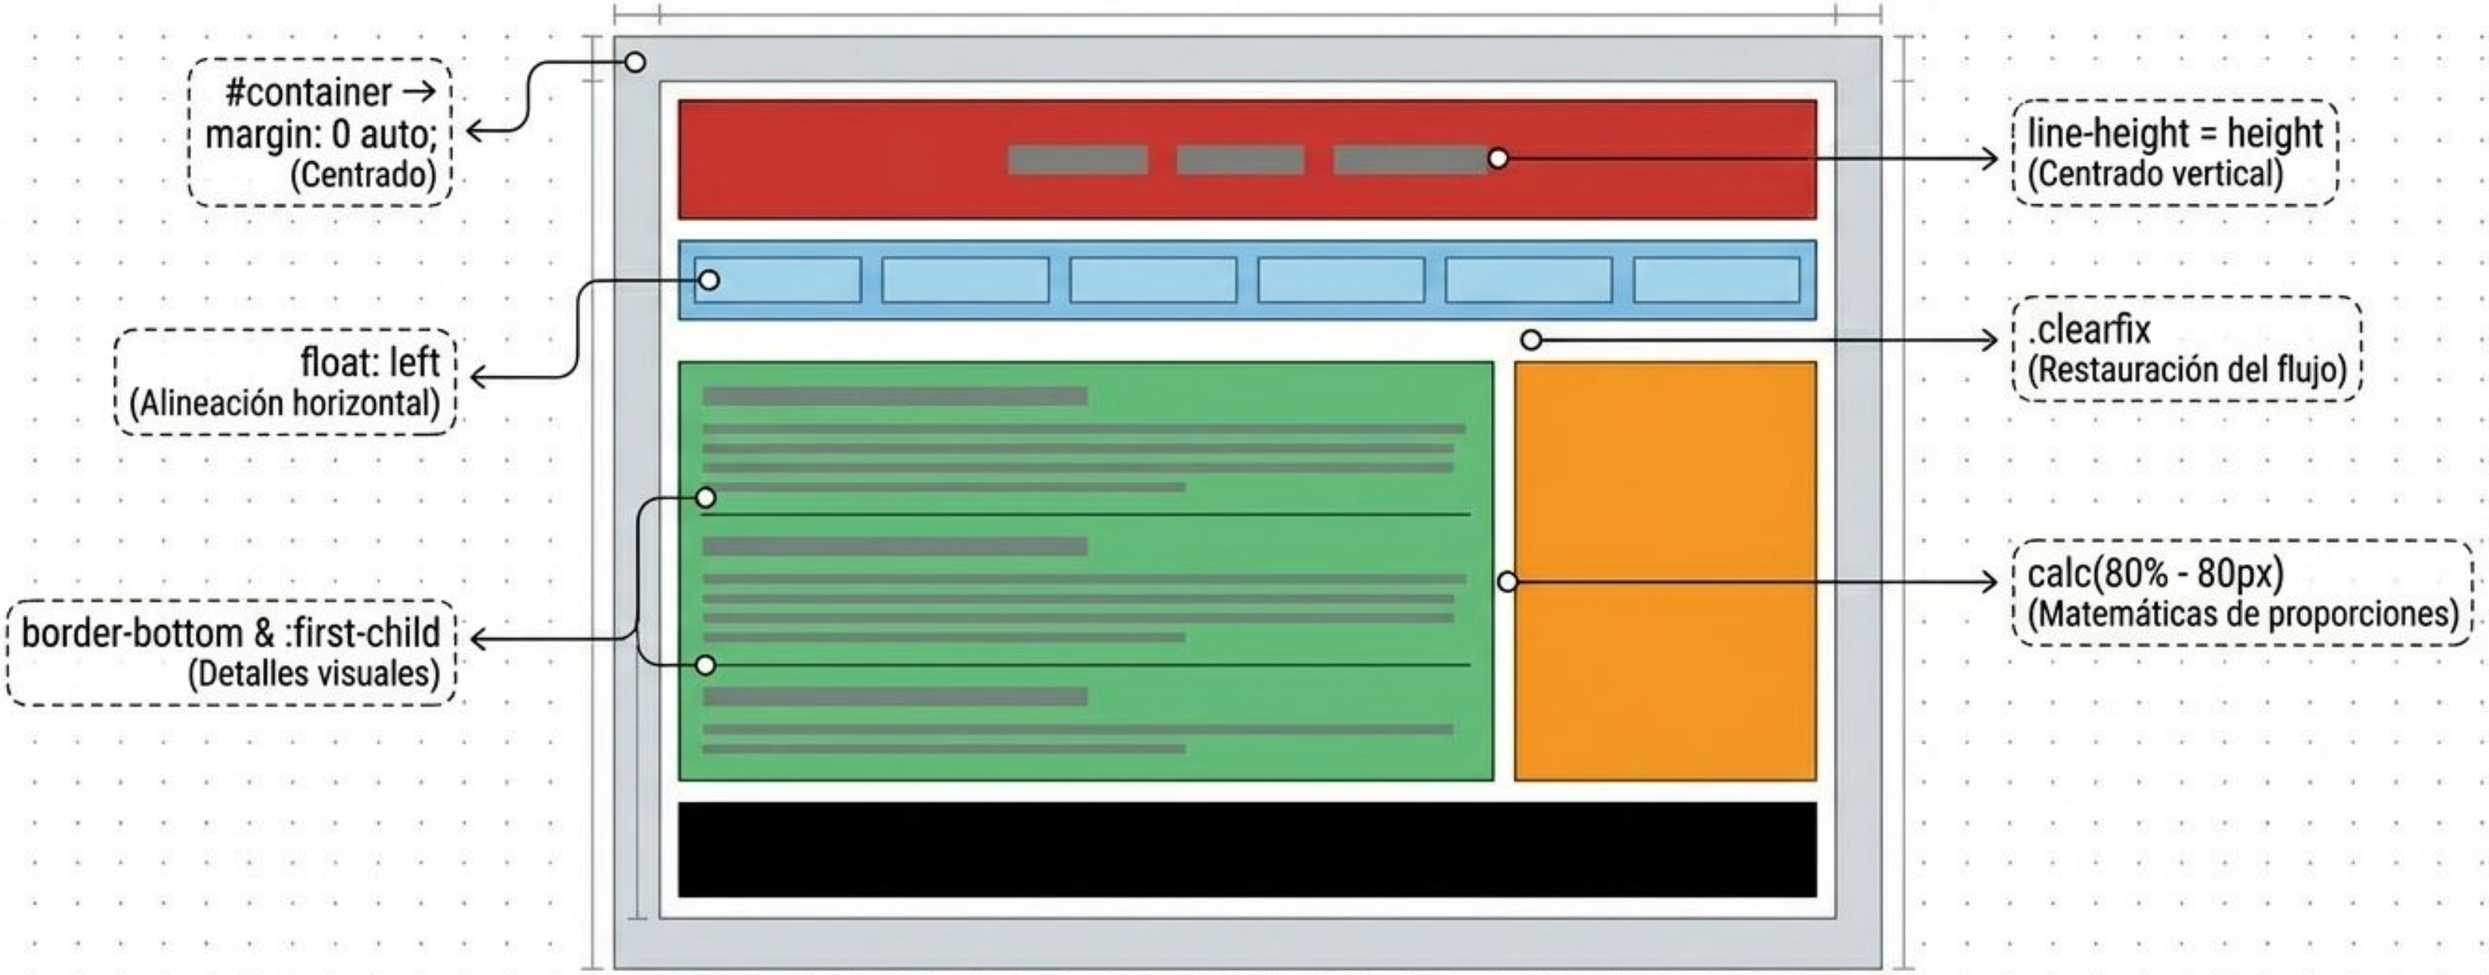

Acabas de transformar un esqueleto HTML en una interfaz estructurada utilizando las reglas fundamentales de CSS.

NotebookLM

Domina el Ecosistema CSS.

Has aprendido los fundamentos y la lógica estructural en tiempo récord. Pero la maquetación web profesional va mucho más allá.

Máster en CSS por Víctor Robles.

Aprende a crear maquetaciones profesionales, domina el ecosistema completo y lleva tus interfaces al siguiente nivel.

[Enlace en la descripción del video]
Suscríbete y activa las notificaciones para más contenido.

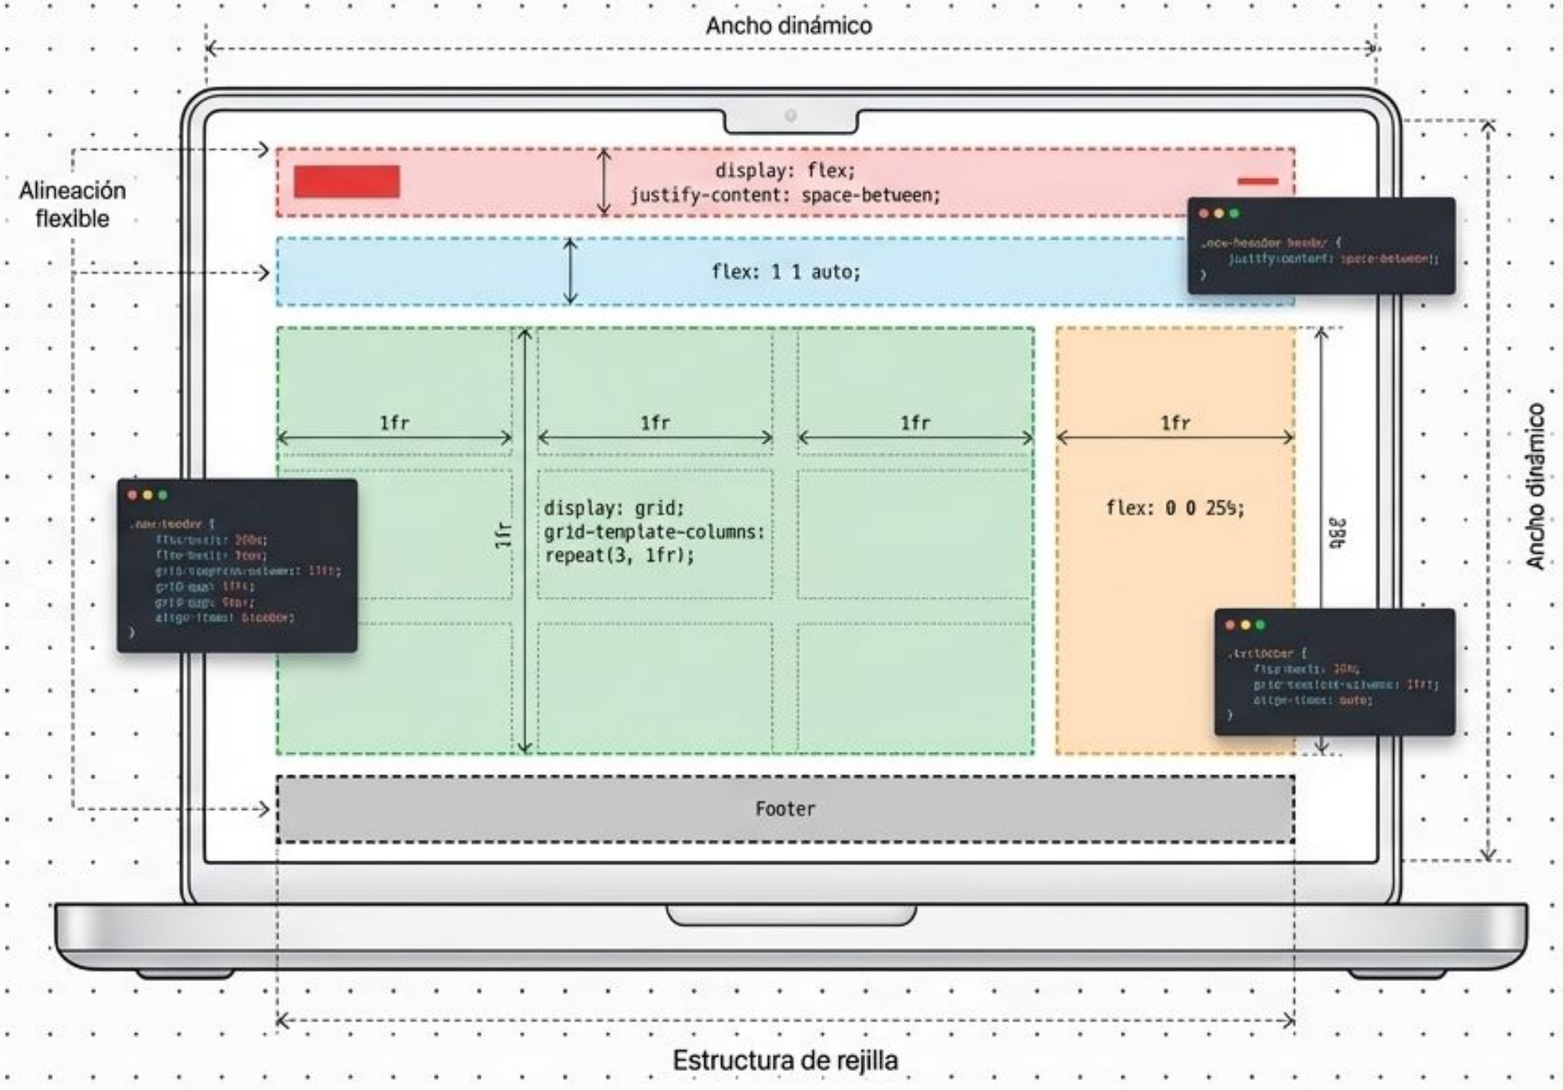

NotebookLM