


Quiz 2 2223-2

Una gestora de empresas de envío te ha contratado para que realices un programa que gestione la información de los trabajadores de cada empresa y sus clientes, así como sus paquetes. Para ello, te piden realizar lo siguiente:

- Estructurar los datos como se muestra en el diagrama a continuación: (6pts)

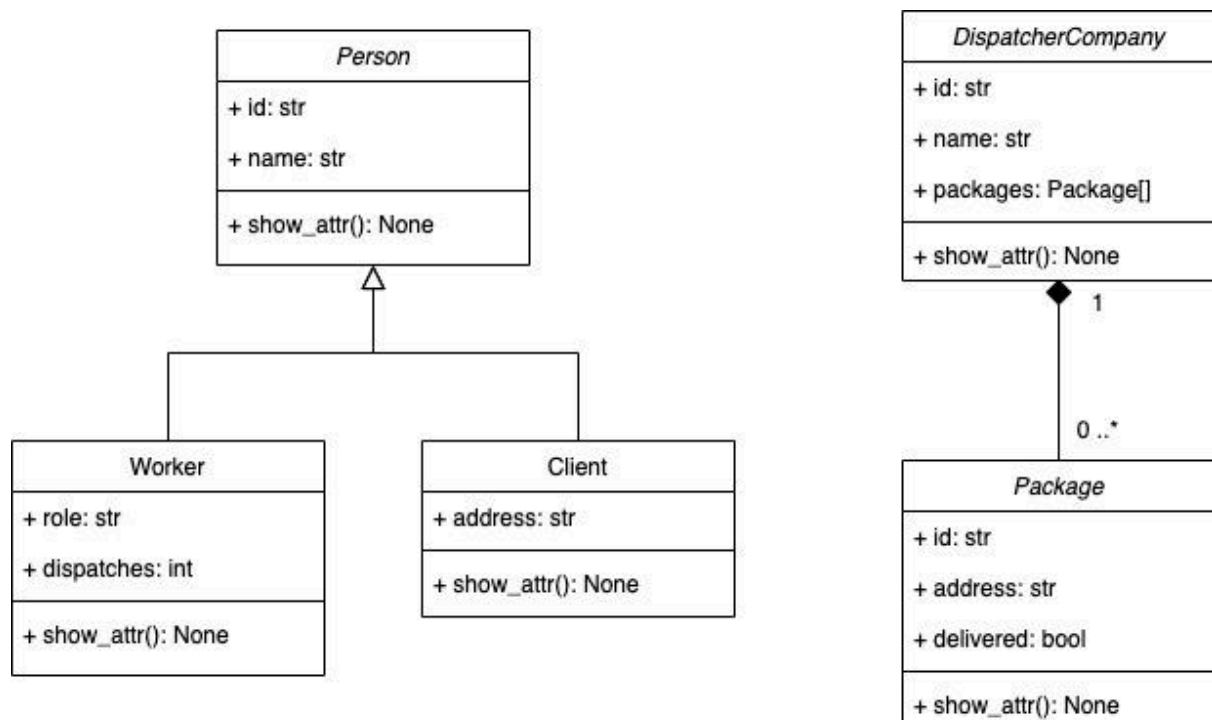

- El método “show_attr()” de la clase **Person** debe adaptarse, según sea necesario, a las otras clases, para mostrar todos los atributos que correspondan a las mismas.
- **Al iniciar el programa**, se debe cargar la información en el programa. Para ello, debes convertir los datos del diccionario a los objetos en concreto de cada clase. SE CARGAN DIRECTAMENTE DEL DICCIONARIO DADO. NO SE DEBE PEDIR LA INFORMACIÓN POR TECLADO. (4 pts)

```
old_db = {
    "clients":
    [
        {"id": 0, "name": "Matthew Maddox",
         "address": "4459 Trails End Road, FL, 33065"},
        {"id": 1, "name": "Lyla Jenkins", 'address': '4740 Modoc
Alley, ID, 83612'},
        {"id": 2, "name": "Harvey Wyatt",
         'address': '925 Summit Park Avenue, MI, 48302'},
        {"id": 3, "name": "Logan Clay", "address": "1774 Lincoln
Street, NJ, 08021"},
        {"id": 4, "name": "Cormac Gregory",
         "address": "4612 Coal Street, PA, 16372"},
    ],

    "workers":
    [
        {"id": 0, "name": "Bessie Daniel", "role": "Manager",
"dispatches": 310},
        {"id": 1, "name": "Frank Sinatra", "role": "Junior",
"dispatches": 8},
        {"id": 2, "name": "Roosevelt Beltran",
         "role": "Senior", "dispatches": 45},
        {"id": 3, "name": "Luisa Todd", "role": "Junior",
"dispatches": 13},
    ],

    "dispatcher_companies":
    [
        {"id": 0, "name": "UPS", "packages": [0, 3, 8, 9]},
```

```

    {"id": 1, "name": "FedEx", "packages": [1, 2, 4]},
    {"id": 2, "name": "USPS", "packages": [5, 6, 7, 10]},
  ],

  "packages":
  [
    {"id": 0, "address": "4740 Modoc Alley, ID, 83612",
"delivered": False},
    {"id": 1, "address": "925 Summit Park Avenue, MI, 48302",
"delivered": False},
    {"id": 2, "address": "1774 Lincoln Street, NJ, 08021",
"delivered": False},
    {"id": 3, "address": "4612 Coal Street, PA, 16372",
"delivered": False},
    {"id": 4, "address": "1102 Lincoln Street, NJ, 08102",
"delivered": False},
    {"id": 5, "address": "4740 Modoc Alley, ID, 83612",
"delivered": False},
    {"id": 6, "address": "4459 Trails End Road, FL, 33065",
"delivered": False},
    {"id": 7, "address": "4459 Trails End Road, FL, 33065",
"delivered": False},
    {"id": 8, "address": "4740 Modoc Alley, ID, 83612",
"delivered": False},
    {"id": 9, "address": "4740 Modoc Alley, ID, 83612",
"delivered": False},
    {"id": 10, "address": "4740 Modoc Alley, ID, 83612",
"delivered": False},
  ],
}

```

- Menú:
 1. Ver Trabajadores: Se deberá mostrar de forma amigable para el usuario la lista de trabajadores con su respectiva información. (1pt)

2. Ver compañías de despacho: Se deberá mostrar de forma amigable para el usuario las compañías disponibles y los paquetes asignados para cada una. (4pt)

Cada paquete debe aparecer de la forma:

ID - Direccion (Entregado)

3. Confirmar entrega: El usuario deberá poder ver los paquetes disponibles y seleccionar uno para confirmar su entrega. En dicho caso, su atributo "delivered" deberá ser reemplazado por True. (2 ptos)
 4. Volver al menú cada vez que se termine una operación. (0.5pts)
 5. Cerrar el programa si el usuario no desea continuar. (0.5pts)
- Deberá hacer uso correcto de objetos, clases y herencia. También deberá contar con las validaciones correspondientes, el uso adecuado de funciones y las convenciones de Python dadas en clase. (2pts).
 - Recordar que debe manipularse la información de forma dinámica, es decir, tomar en cuenta que a la hora de realizar la corrección del quiz, podrían agregarse, eliminarse o modificarse datos de la base de datos inicial y el programa debe seguir funcionando adecuadamente.

BONO (3 ptos)

- Mostrar los clientes con envíos pendientes (3 pts)