



Actividad 5. Diseño de base de datos del Reto

Yolanda Martínez Treviño

Lic. Martha E. Galindo V. MSI

David Alonso Cantú Delgado

Cristian Ricardo Polo Garza

Alfonso Quintanilla

Ricardo Antonio Fernandez Wong

Emilio Antonio Peralta Montiel — A01712354

Ricardo Bastida Rodríguez — A00839429

Marco Antonio Torres Ramírez — A00839451

Andrés Huerta Robinson — A00838626

Diego Guadiana Manjarrez — A01285889

Campus Monterrey

Nuestra propuesta de base de datos es la siguiente:

La base de datos está diseñada para gestionar las operaciones principales del sistema mediante un modelo relacional que integra la información de pacientes, usuarios, doctores, servicios, citas, productos, ventas, comodatos, documentos, métodos de pago, tipos de espina bífida, movimientos de inventario y reportes.

Un usuario del sistema es responsable de registrar las principales entidades operativas, incluyendo pacientes, doctores, productos, servicios, citas y comodatos. De igual forma, los usuarios pueden generar reportes con base en la información registrada dentro de un periodo determinado y también se registra qué usuario realizó cada operación, lo que permite mantener trazabilidad sobre la información capturada.

El sistema contempla la gestión de citas médicas asociadas a un paciente. Cada cita puede contar con la participación de uno o varios doctores, lo cual se modela mediante la entidad intermedia `cita_doctor`. Además, una cita puede incluir uno o varios servicios, y esta relación se registra mediante la entidad `detalle_cita_servicio`, que permite asociar los servicios efectivamente otorgados durante la atención. A partir de este detalle se relaciona la información de la venta, de modo que el cobro queda vinculado con los servicios registrados en la cita. Toda venta se encuentra asociada a un método de pago.

En cuanto a los productos, estos se clasifican en dos tipos: medicamentos y equipo médico. El sistema distingue el catálogo general de productos de su disponibilidad real, por lo que el hecho de registrar un producto no implica que existan unidades disponibles. La cantidad disponible, el nivel mínimo y la unidad de medida se controlan mediante la entidad `existencia_producto`. Por su parte, los movimientos de inventario representan las variaciones en las existencias de los productos y permiten reflejar salidas, entradas y ajustes derivados de operaciones del sistema, como las ventas y, según corresponda, los comodatos.

Los comodatos corresponden exclusivamente al préstamo de equipo médico a un paciente, bajo un folio y con control de estatus, monto total, pagos realizados y saldo pendiente. Este módulo permite registrar tanto la entrega como el seguimiento administrativo del equipo prestado.

La base de datos también incorpora información clínica y administrativa relevante del paciente. Si el paciente es menor de edad, este se puede vincular con otro paciente a través de lo que es la llave de tutor. En particular, un paciente puede presentar uno o más tipos de espina bífida, lo cual se registra mediante la tabla intermedia `paciente_tipo_espina`, relacionada con el catálogo `tipo_espina_bifida`. Asimismo, un paciente puede tener asociados uno o varios métodos de pago, mediante la relación `paciente_metodo_pago`. Además, cada paciente puede contar con múltiples documentos, gestionados a través de la entidad `documento_paciente`, la cual se relaciona con un catálogo de tipos de documento.


Adicionalmente, el sistema contempla la disponibilidad de los doctores mediante la entidad disponibilidad_doctor, que permite registrar fechas y rangos de horario disponibles para su atención. Esto facilita la organización de citas y la administración de la agenda médica.

Finalmente, se incluye una bitácora de cambios que permite registrar modificaciones sobre los datos del sistema después de su creación. Esta bitácora almacena la tabla afectada, el registro modificado, el campo alterado, el valor anterior, el valor nuevo, el tipo de operación, el usuario responsable y la fecha del cambio, lo que fortalece la auditoría, la trazabilidad y el control histórico de la información.

Modelo relacional



Modelo entidad-relación

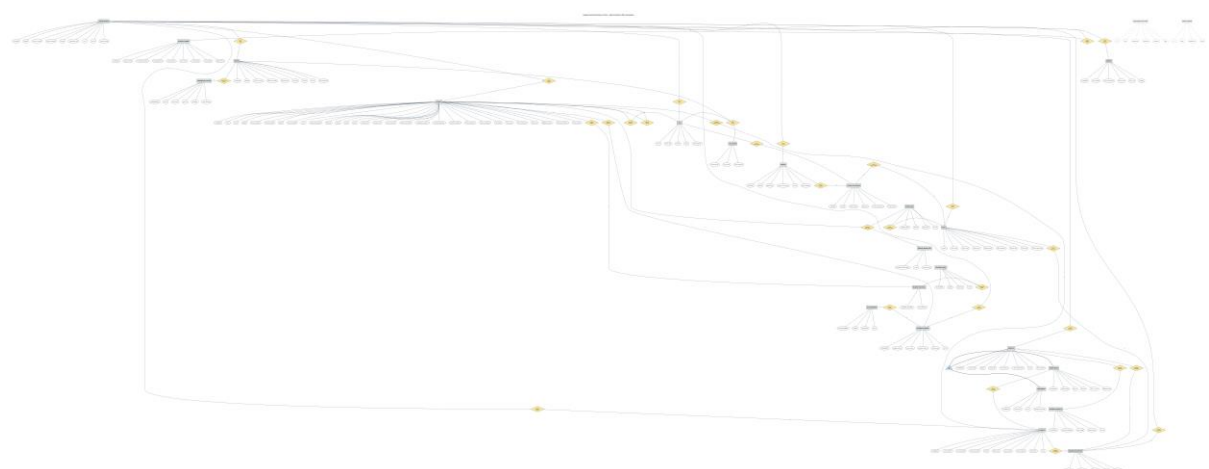

<https://drive.google.com/file/d/1HKBB4ap-kMzNU1HmR9GL6raNINXr5jvn/view?usp=sharing>

```
CREATE TABLE "ADMIN"."CITA" ( "ID_CITA" NUMBER GENERATED BY  
DEFAULT ON NULL AS IDENTITY MINVALUE 1 MAXVALUE  
9999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20  
NOORDER NOCYCLE NOKEEP NOSCALE NOT NULL ENABLE, "ID_PACIENTE"  
NUMBER NOT NULL ENABLE, "ID_USUARIO_REGISTRO" NUMBER NOT NULL  
ENABLE, "FECHA_HORA" TIMESTAMP (6) NOT NULL ENABLE, "ESTATUS"
```



```
"ADMIN"."COMODATO" TO "RICHARD"; GRANT UPDATE ON
"ADMIN"."COMODATO" TO "RICHARD"; ;
```

```
CREATE TABLE "ADMIN"."DBTOOLS$EXECUTION_HISTORY" ( "ID" NUMBER
NOT NULL ENABLE, "HASH" CLOB COLLATE "USING_NLS_COMP",
"CREATED_BY" VARCHAR2(255) COLLATE "USING_NLS_COMP",
"CREATED_ON" TIMESTAMP (6) WITH TIME ZONE, "UPDATED_BY"
VARCHAR2(255) COLLATE "USING_NLS_COMP", "UPDATED_ON" TIMESTAMP
(6) WITH TIME ZONE, "STATEMENT" CLOB COLLATE "USING_NLS_COMP",
"TIMES" NUMBER, CONSTRAINT "DBTOOLS$EXECUTION_HISTORY_PK"
PRIMARY KEY ("ID") USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 20 MAXTRANS 255
COMPUTE STATISTICS STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS
1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST
GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT
CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "DATA" ENABLE ) DEFAULT
COLLATION "USING_NLS_COMP" SEGMENT CREATION IMMEDIATE PCTFREE
10 PCTUSED 40 INITRANS 10 MAXTRANS 255 COLUMN STORE COMPRESS
FOR QUERY HIGH ROW LEVEL LOCKING LOGGING STORAGE(INITIAL 65536
NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0
FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE
DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "DATA" LOB ("HASH")
STORE AS SECUREFILE ( TABLESPACE "DATA" ENABLE STORAGE IN ROW
CHUNK 8192 NOCACHE LOGGING NOCOMPRESS KEEP_DUPLICATES
STORAGE(INITIAL 106496 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS
2147483645 PCTINCREASE 0 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE
DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)) LOB ("STATEMENT") STORE AS
SECUREFILE ( TABLESPACE "DATA" ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8192
NOCACHE LOGGING NOCOMPRESS KEEP_DUPLICATES STORAGE(INITIAL
106496 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
PCTINCREASE 0 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT
CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)) ;
```

```
GRANT DELETE ON "ADMIN"."DBTOOLS$EXECUTION_HISTORY" TO
"RICHARD"; GRANT INSERT ON "ADMIN"."DBTOOLS$EXECUTION_HISTORY"
TO "RICHARD"; GRANT SELECT ON
"ADMIN"."DBTOOLS$EXECUTION_HISTORY" TO "RICHARD"; GRANT UPDATE
ON "ADMIN"."DBTOOLS$EXECUTION_HISTORY" TO "RICHARD"; ;
```

```
CREATE TABLE "ADMIN"."DETALLE_CITA_SERVICIO" ( "ID_DETALLE" NUMBER
GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY MINVALUE 1 MAXVALUE
99999999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20
NOORDER NOCYCLE NOKEEP NOSCALE NOT NULL ENABLE, "ID_CITA"
NUMBER NOT NULL ENABLE, "ID_SERVICIO" NUMBER NOT NULL ENABLE,
"ID_VENTA" NUMBER, "CANTIDAD" NUMBER(10,2) DEFAULT 1 NOT NULL
```

```
CREATE TABLE "ADMIN"."DISPONIBILIDAD_DOCTOR" ( "ID_DISPONIBILIDAD"
NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY MINVALUE 1
MAXVALUE 99999999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1
CACHE 20 NOORDER NOCYCLE NOKEEP NOSCALE NOT NULL ENABLE,
"ID_DOCTOR" NUMBER NOT NULL ENABLE, "FECHA" DATE NOT NULL
ENABLE, "HORA_INICIO" TIMESTAMP (6) NOT NULL ENABLE, "HORA_FIN"
TIMESTAMP (6) NOT NULL ENABLE, "DISPONIBLE" CHAR(1) COLLATE
"USING_NLS_COMP" DEFAULT 'S' NOT NULL ENABLE, "FECHA_REGISTRO"
TIMESTAMP (6) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL ENABLE,
CONSTRAINT "CHK_DISPONIBLE" CHECK (disponible IN ('S','N')) ENABLE,
CONSTRAINT "PK_DISPONIBILIDAD_DOCTOR" PRIMARY KEY
("ID_DISPONIBILIDAD") USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 20 MAXTRANS
255 TABLESPACE "DATA" ENABLE ) DEFAULT COLLATION
"USING_NLS_COMP" SEGMENT CREATION DEFERRED PCTFREE 10
```



```
PCTUSED 40 INITRANS 10 MAXTRANS 255 COLUMN STORE COMPRESS FOR
QUERY HIGH ROW LEVEL LOCKING LOGGING TABLESPACE "DATA" ;
```

```
ALTER TABLE "ADMIN"."DISPONIBILIDAD_DOCTOR" ADD CONSTRAINT
"FK_DISPONIBILIDAD_DOCTOR" FOREIGN KEY ("ID_DOCTOR") REFERENCES
"ADMIN"."DOCTOR" ("ID_DOCTOR") ENABLE;
```

```
GRANT DELETE ON "ADMIN"."DISPONIBILIDAD_DOCTOR" TO "RICHARD";
GRANT INSERT ON "ADMIN"."DISPONIBILIDAD_DOCTOR" TO "RICHARD";
GRANT SELECT ON "ADMIN"."DISPONIBILIDAD_DOCTOR" TO "RICHARD";
GRANT UPDATE ON "ADMIN"."DISPONIBILIDAD_DOCTOR" TO "RICHARD";
```

```
CREATE TABLE "ADMIN"."DOCTOR" ( ("ID_DOCTOR" NUMBER GENERATED BY  
DEFAULT ON NULL AS IDENTITY MINVALUE 1 MAXVALUE  
99999999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20  
NOORDER NOCYCLE NOKEEP NOSCALE NOT NULL ENABLE, "NOMBRE"  
VARCHAR2(100) COLLATE "USING_NLS_COMP" NOT NULL ENABLE,  
"APELLIDO_PATERNO" VARCHAR2(100) COLLATE "USING_NLS_COMP",  
"APELLIDO_MATERNO" VARCHAR2(100) COLLATE "USING_NLS_COMP",  
"ESPECIALIDAD" VARCHAR2(100) COLLATE "USING_NLS_COMP",  
"TELEFONO" VARCHAR2(20) COLLATE "USING_NLS_COMP", "CORREO"  
VARCHAR2(150) COLLATE "USING_NLS_COMP", "ACTIVO" CHAR(1) COLLATE  
"USING_NLS_COMP" DEFAULT 'S' NOT NULL ENABLE,  
"ID_USUARIO_REGISTRO" NUMBER NOT NULL ENABLE, "FECHA_REGISTRO"  
TIMESTAMP (6) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL ENABLE,  
CONSTRAINT "CHK_DOCTOR_ACTIVO" CHECK (activo IN ('S','N')) ENABLE,  
CONSTRAINT "PK_DOCTOR" PRIMARY KEY ("ID_DOCTOR") USING INDEX  
PCTFREE 10 INITRANS 20 MAXTRANS 255 TABLESPACE "DATA" ENABLE,  
CONSTRAINT "DOCTOR_UNIQUE" UNIQUE ("CORREO", "ID_DOCTOR") USING  
INDEX PCTFREE 10 INITRANS 20 MAXTRANS 255 TABLESPACE "DATA"  
ENABLE ) DEFAULT COLLATION "USING_NLS_COMP" SEGMENT CREATION  
DEFERRED PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 10 MAXTRANS 255 COLUMN  
STORE COMPRESS FOR QUERY HIGH ROW LEVEL LOCKING LOGGING  
TABLESPACE "DATA" ;
```

```
ALTER TABLE "ADMIN"."DOCTOR" ADD CONSTRAINT
"FK_DOCTOR_USUARIO" FOREIGN KEY ("ID_USUARIO_REGISTRO")
REFERENCES "ADMIN"."USUARIO SISTEMA" ("ID_USUARIO") ENABLE;
```

```
GRANT DELETE ON "ADMIN"."DOCTOR" TO "RICHARD"; GRANT INSERT ON
"ADMIN"."DOCTOR" TO "RICHARD"; GRANT SELECT ON "ADMIN"."DOCTOR"
TO "RICHARD"; GRANT UPDATE ON "ADMIN"."DOCTOR" TO "RICHARD"; :
```

```
CREATE TABLE "ADMIN"."DOCUMENTO_PACIENTE" ( "ID_DOCUMENTO"
NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY MINVALUE 1
```

```

MAXVALUE 99999999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1
CACHE 20 NOORDER NOCYCLE NOKEEP NOSCALE NOT NULL ENABLE,
"ID_PACIENTE" NUMBER NOT NULL ENABLE, "ID_TIPO_DOCUMENTO"
NUMBER NOT NULL ENABLE, "ID_USUARIO_REGISTRO" NUMBER NOT NULL
ENABLE, "NOMBRE_ARCHIVO" VARCHAR2(200) COLLATE
"USING_NLS_COMP" NOT NULL ENABLE, "RUTA_ARCHIVO" VARCHAR2(500)
COLLATE "USING_NLS_COMP" NOT NULL ENABLE, "FORMATO_ARCHIVO"
VARCHAR2(20) COLLATE "USING_NLS_COMP", "FECHA_CARGA" TIMESTAMP
(6) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL ENABLE, "ACTIVO" CHAR(1)
COLLATE "USING_NLS_COMP" DEFAULT 'S' NOT NULL ENABLE, CONSTRAINT
"CHK_DOCUMENTO_ACTIVO" CHECK (activo IN ('S','N')) ENABLE, CONSTRAINT
"PK_DOCUMENTO_PACIENTE" PRIMARY KEY ("ID_DOCUMENTO") USING
INDEX PCTFREE 10 INITRANS 20 MAXTRANS 255 TABLESPACE "DATA"
ENABLE ) DEFAULT COLLATION "USING_NLS_COMP" SEGMENT CREATION
DEFERRED PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 10 MAXTRANS 255 COLUMN
STORE COMPRESS FOR QUERY HIGH ROW LEVEL LOCKING LOGGING
TABLESPACE "DATA" ;

```

```

ALTER TABLE "ADMIN"."DOCUMENTO_PACIENTE" ADD CONSTRAINT
"FK_DOCUMENTO_PACIENTE" FOREIGN KEY ("ID_PACIENTE") REFERENCES
"ADMIN"."PACIENTE" ("ID_PACIENTE") ENABLE; ALTER TABLE
"ADMIN"."DOCUMENTO_PACIENTE" ADD CONSTRAINT
"FK_DOCUMENTO_TIPO" FOREIGN KEY ("ID_TIPO_DOCUMENTO")
REFERENCES "ADMIN"."TIPO_DOCUMENTO" ("ID_TIPO_DOCUMENTO")
ENABLE; ALTER TABLE "ADMIN"."DOCUMENTO_PACIENTE" ADD
CONSTRAINT "FK_DOCUMENTO_USUARIO" FOREIGN KEY
("ID_USUARIO_REGISTRO") REFERENCES "ADMIN"."USUARIO_SISTEMA"
("ID_USUARIO") ENABLE;

```

```

GRANT DELETE ON "ADMIN"."DOCUMENTO_PACIENTE" TO "RICHARD";
GRANT INSERT ON "ADMIN"."DOCUMENTO_PACIENTE" TO "RICHARD";
GRANT SELECT ON "ADMIN"."DOCUMENTO_PACIENTE" TO "RICHARD";
GRANT UPDATE ON "ADMIN"."DOCUMENTO_PACIENTE" TO "RICHARD"; ;

```

```

CREATE TABLE "ADMIN"."EQUIPO_MEDICO" ( "ID_PRODUCTO" NUMBER NOT
NULL ENABLE, "NUMERO_SERIE" VARCHAR2(100) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "MARCA" VARCHAR2(100) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "MODELO" VARCHAR2(100) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "ESTATUS_EQUIPO" VARCHAR2(20) COLLATE
"USING_NLS_COMP" DEFAULT 'DISPONIBLE' NOT NULL ENABLE,
"OBSERVACIONES" VARCHAR2(300) COLLATE "USING_NLS_COMP",
CONSTRAINT "CHK_EQUIPO_ESTATUS" CHECK (estatus_equipo IN
('DISPONIBLE','PRESTADO','MANTENIMIENTO','BAJA')) ENABLE, CONSTRAINT
"PK_EQUIPO_MEDICO" PRIMARY KEY ("ID_PRODUCTO") USING INDEX

```



```
CREATE TABLE "ADMIN"."MEDICAMENTO" ( "ID_PRODUCTO" NUMBER NOT
NULL ENABLE, "PRESENTACION" VARCHAR2(100) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "DOSIS" VARCHAR2(100) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "REQUIERE_CADUCIDAD" CHAR(1) COLLATE
"USING_NLS_COMP" DEFAULT 'S' NOT NULL ENABLE, CONSTRAINT
"CHK_MEDICAMENTO_CADUCIDAD" CHECK (requiere_caducidad IN ('S','N'))
ENABLE, CONSTRAINT "PK_MEDICAMENTO" PRIMARY KEY ("ID_PRODUCTO")
USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 20 MAXTRANS 255 TABLESPACE "DATA"
ENABLE ) DEFAULT COLLATION "USING_NLS_COMP" SEGMENT CREATION
DEFERRED PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 10 MAXTRANS 255 COLUMN
STORE COMPRESS FOR QUERY HIGH ROW LEVEL LOCKING LOGGING
TABLESPACE "DATA" ;
```

```
GRANT DELETE ON "ADMIN"."MEDICAMENTO" TO "RICHARD"; GRANT INSERT
ON "ADMIN"."MEDICAMENTO" TO "RICHARD"; GRANT SELECT ON
"ADMIN"."MEDICAMENTO" TO "RICHARD"; GRANT UPDATE ON
"ADMIN"."MEDICAMENTO" TO "RICHARD"; ;
```

LOGGING STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1
MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS
1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE
DEFAULT) TABLESPACE "DATA" ;

GRANT DELETE ON "ADMIN"."METODO_PAGO" TO "RICHARD"; GRANT
INSERT ON "ADMIN"."METODO_PAGO" TO "RICHARD"; GRANT SELECT ON
"ADMIN"."METODO_PAGO" TO "RICHARD"; GRANT UPDATE ON
"ADMIN"."METODO_PAGO" TO "RICHARD"; ;

CREATE TABLE "ADMIN"."MOVIMIENTO_INVENTARIO" ("ID_MOVIMIENTO"
NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY MINVALUE 1
MAXVALUE 99999999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1
CACHE 20 NOORDER NOCYCLE NOKEEP NOSCALE NOT NULL ENABLE,
"ID_PRODUCTO" NUMBER NOT NULL ENABLE, "ID_USUARIO_REGISTRO"
NUMBER NOT NULL ENABLE, "ID_VENTA" NUMBER NOT NULL ENABLE,
"ID_COMODATO" NUMBER, "FECHA_MOVIMIENTO" TIMESTAMP (6) DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL ENABLE, "TIPO_MOVIMIENTO"
VARCHAR2(30) COLLATE "USING_NLS_COMP" NOT NULL ENABLE,
"CANTIDAD" NUMBER(10,2) NOT NULL ENABLE, "OBSERVACIONES"
VARCHAR2(300) COLLATE "USING_NLS_COMP", CONSTRAINT
"CHK_MOVIMIENTO_TIPO" CHECK (tipo_movimiento IN ('ENTRADA_COMPRA',
'ENTRADA_DONACION', 'SALIDA_VENTA', 'SALIDA_COMODATO',
'DEVOLUCION_COMODATO', 'MERMA', 'CADUCIDAD', 'AJUSTE')) ENABLE,
CONSTRAINT "CHK_MOVIMIENTO_ORIGEN" CHECK (NOT (id_venta IS NOT
NULL AND id_comodato IS NOT NULL)) ENABLE, CONSTRAINT
"PK_MOVIMIENTO" PRIMARY KEY ("ID_MOVIMIENTO") USING INDEX PCTFREE
10 INITRANS 20 MAXTRANS 255 TABLESPACE "DATA" ENABLE) DEFAULT
COLLATION "USING_NLS_COMP" SEGMENT CREATION DEFERRED PCTFREE
10 PCTUSED 40 INITRANS 10 MAXTRANS 255 COLUMN STORE COMPRESS
FOR QUERY HIGH ROW LEVEL LOCKING LOGGING TABLESPACE "DATA" ;

ALTER TABLE "ADMIN"."MOVIMIENTO_INVENTARIO" ADD CONSTRAINT
"FK_MOV_PRODUCTO" FOREIGN KEY ("ID_PRODUCTO") REFERENCES
"ADMIN"."PRODUCTO" ("ID_PRODUCTO") ENABLE; ALTER TABLE
"ADMIN"."MOVIMIENTO_INVENTARIO" ADD CONSTRAINT "FK_MOV_USUARIO"
FOREIGN KEY ("ID_USUARIO_REGISTRO") REFERENCES
"ADMIN"."USUARIO_SISTEMA" ("ID_USUARIO") ENABLE; ALTER TABLE
"ADMIN"."MOVIMIENTO_INVENTARIO" ADD CONSTRAINT "FK_MOV_VENTA"
FOREIGN KEY ("ID_VENTA") REFERENCES "ADMIN"."VENTA" ("ID_VENTA")
ENABLE; ALTER TABLE "ADMIN"."MOVIMIENTO_INVENTARIO" ADD
CONSTRAINT "FK_MOV_COMODATO" FOREIGN KEY ("ID_COMODATO")
REFERENCES "ADMIN"."COMODATO" ("ID_COMODATO") ENABLE;

```
GRANT DELETE ON "ADMIN"."MOVIMIENTO_INVENTARIO" TO "RICHARD";
GRANT INSERT ON "ADMIN"."MOVIMIENTO_INVENTARIO" TO "RICHARD";
GRANT SELECT ON "ADMIN"."MOVIMIENTO_INVENTARIO" TO "RICHARD";
GRANT UPDATE ON "ADMIN"."MOVIMIENTO_INVENTARIO" TO "RICHARD"; ;
```

```
CREATE TABLE "ADMIN"."OSDDMW_DIAGRAMS" ( "ID" NUMBER NOT NULL
ENABLE, "NAME" VARCHAR2(70) COLLATE "USING_NLS_COMP",
"DESCRIPTION" VARCHAR2(4000) COLLATE "USING_NLS_COMP",
"LAST_UPDATE" TIMESTAMP (6), "GLOBAL_ID" VARCHAR2(70) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "DESIGN_ID" VARCHAR2(70) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "DESIGN_NAME" VARCHAR2(256) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "MODEL_ID" VARCHAR2(70) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "MODEL_NAME" VARCHAR2(256) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "SUBVIEW_ID" VARCHAR2(70) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "SUBVIEW_NAME" VARCHAR2(256) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "PARENT_ID" VARCHAR2(70) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "DIAGRAM_TYPE" VARCHAR2(10) COLLATE
"USING_NLS_COMP", "LAYOUT" BLOB, CONSTRAINT
"OSDDMW_DIAGRAMS_PK" PRIMARY KEY ("ID") USING INDEX PCTFREE 10
INITRANS 20 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS STORAGE(INITIAL 65536
NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0
FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE
DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "DATA" ENABLE,
CONSTRAINT "OSDDMW_DIAGRAMS_UK_GUID" UNIQUE ("GLOBAL_ID")
USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 20 MAXTRANS 255 COMPUTE
STATISTICS STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1
MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS
1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE
DEFAULT) TABLESPACE "DATA" ENABLE, CONSTRAINT
"OSDDMW_DIAGRAMS_DESDIX" UNIQUE ("DESIGN_ID", "MODEL_ID",
"SUBVIEW_ID") USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 20 MAXTRANS 255
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS
2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE
DEFAULT) TABLESPACE "DATA" ENABLE ) DEFAULT COLLATION
"USING_NLS_COMP" SEGMENT CREATION IMMEDIATE PCTFREE 10
PCTUSED 40 INITRANS 10 MAXTRANS 255 COLUMN STORE COMPRESS FOR
QUERY HIGH ROW LEVEL LOCKING LOGGING STORAGE(INITIAL 65536 NEXT
1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0
FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE
DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "DATA" LOB
("LAYOUT") STORE AS SECUREFILE ( TABLESPACE "DATA" ENABLE
STORAGE IN ROW CHUNK 8192 NOCACHE LOGGING NOCOMPRESS
```


"FK_PMP_METODO_PAGO" FOREIGN KEY ("ID_METODO_PAGO")
REFERENCES "ADMIN"."METODO_PAGO" ("ID_METODO_PAGO") ENABLE;

GRANT DELETE ON "ADMIN"."PACIENTE_METODO_PAGO" TO "RICHARD";
GRANT INSERT ON "ADMIN"."PACIENTE_METODO_PAGO" TO "RICHARD";
GRANT SELECT ON "ADMIN"."PACIENTE_METODO_PAGO" TO "RICHARD";
GRANT UPDATE ON "ADMIN"."PACIENTE_METODO_PAGO" TO "RICHARD"; ;

CREATE TABLE "ADMIN"."PACIENTE_TIPO_ESPINA" (
"ID_PACIENTE_TIPO_ESPINA" NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL
AS IDENTITY MINVALUE 1 MAXVALUE 99999999999999999999999999999999
INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20 NOORDER NOCYCLE NOKEEP
NOSCALE NOT NULL ENABLE, "ID_PACIENTE" NUMBER NOT NULL ENABLE,
"ID_TIPO_ESPINA" NUMBER NOT NULL ENABLE, "FECHA_REGISTRO"
TIMESTAMP (6) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL ENABLE,
CONSTRAINT "PK_PACIENTE_TIPO_ESPINA" PRIMARY KEY
("ID_PACIENTE_TIPO_ESPINA") USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 20
MAXTRANS 255 TABLESPACE "DATA" ENABLE, CONSTRAINT
"UQ_PACIENTE_TIPO_ESPINA" UNIQUE ("ID_PACIENTE", "ID_TIPO_ESPINA")
USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 20 MAXTRANS 255 TABLESPACE "DATA"
ENABLE) DEFAULT COLLATION "USING_NLS_COMP" SEGMENT CREATION
DEFERRED PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 10 MAXTRANS 255 COLUMN
STORE COMPRESS FOR QUERY HIGH ROW LEVEL LOCKING LOGGING
TABLESPACE "DATA" ;

ALTER TABLE "ADMIN"."PACIENTE_TIPO_ESPINA" ADD CONSTRAINT
"FK_PTE_PACIENTE" FOREIGN KEY ("ID_PACIENTE") REFERENCES
"ADMIN"."PACIENTE" ("ID_PACIENTE") ENABLE; ALTER TABLE
"ADMIN"."PACIENTE_TIPO_ESPINA" ADD CONSTRAINT
"FK_PTE_TIPO_ESPINA" FOREIGN KEY ("ID_TIPO_ESPINA") REFERENCES
"ADMIN"."TIPO_ESPINA_BIFIDA" ("ID_TIPO_ESPINA") ENABLE;

GRANT DELETE ON "ADMIN"."PACIENTE_TIPO_ESPINA" TO "RICHARD";
GRANT INSERT ON "ADMIN"."PACIENTE_TIPO_ESPINA" TO "RICHARD";
GRANT SELECT ON "ADMIN"."PACIENTE_TIPO_ESPINA" TO "RICHARD";
GRANT UPDATE ON "ADMIN"."PACIENTE_TIPO_ESPINA" TO "RICHARD"; ;

CREATE TABLE "ADMIN"."PRODUCTO" ("ID_PRODUCTO" NUMBER
GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY MINVALUE 1 MAXVALUE
99999999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20
NOORDER NOCYCLE NOKEEP NOSCALE NOT NULL ENABLE,
"CLAVE_INTERNA" VARCHAR2(50) COLLATE "USING_NLS_COMP" NOT NULL
ENABLE, "NOMBRE" VARCHAR2(120) COLLATE "USING_NLS_COMP" NOT
NULL ENABLE, "DESCRIPCION" VARCHAR2(300) COLLATE

```
CREATE TABLE "ADMIN"."REPORTE" ( ("ID_REPORTE" NUMBER GENERATED  
BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY MINVALUE 1 MAXVALUE  
99999999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20  
NOORDER NOCYCLE NOKEEP NOSCALE NOT NULL ENABLE, "ID_USUARIO"  
NUMBER NOT NULL ENABLE, "TIPO_REPORTE" VARCHAR2(50) COLLATE  
"USING_NLS_COMP" NOT NULL ENABLE, "FECHA_GENERACION" TIMESTAMP  
(6) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL ENABLE, "FECHA_INICIO"  
DATE, "FECHA_FIN" DATE, "FORMATO" VARCHAR2(10) COLLATE  
"USING_NLS_COMP", CONSTRAINT "CHK_REPORTE_FORMATO" CHECK  
(formato IN ('PDF','XLSX') OR formato IS NULL) ENABLE, CONSTRAINT  
"PK_REPORTE" PRIMARY KEY ("ID_REPORTE") USING INDEX PCTFREE 10  
INITRANS 20 MAXTRANS 255 TABLESPACE "DATA" ENABLE ) DEFAULT  
COLLATION "USING_NLS_COMP" SEGMENT CREATION DEFERRED PCTFREE  
10 PCTUSED 40 INITRANS 10 MAXTRANS 255 COLUMN STORE COMPRESS  
FOR QUERY HIGH ROW LEVEL LOCKING LOGGING TABLESPACE "DATA" ;
```



```
MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS STORAGE(INITIAL 65536 NEXT
1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0
FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE
DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "DATA" ENABLE,
CONSTRAINT "UQ_TIPO_DOCUMENTO_NOMBRE" UNIQUE ("NOMBRE") USING
INDEX PCTFREE 10 INITRANS 20 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS
2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE
DEFAULT) TABLESPACE "DATA" ENABLE ) DEFAULT COLLATION
"USING_NLS_COMP" SEGMENT CREATION IMMEDIATE PCTFREE 10
PCTUSED 40 INITRANS 10 MAXTRANS 255 COLUMN STORE COMPRESS FOR
QUERY HIGH ROW LEVEL LOCKING LOGGING STORAGE(INITIAL 65536 NEXT
1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0
FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE
DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "DATA" ;
```

```
CREATE TABLE "ADMIN"."TIPO_ESPINA_BIFIDA" ("ID_TIPO_ESPINA" NUMBER  
GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY MINVALUE 1 MAXVALUE  
99999999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20  
NOORDER NOCYCLE NOKEEP NOSCALE NOT NULL ENABLE, "NOMBRE"  
VARCHAR2(100) COLLATE "USING_NLS_COMP" NOT NULL ENABLE,  
"DESCRIPCION" VARCHAR2(300) COLLATE "USING_NLS_COMP", "ACTIVO"  
CHAR(1) COLLATE "USING_NLS_COMP" DEFAULT 'S' NOT NULL ENABLE,  
CONSTRAINT "CHK_TIPO_ESPINA_ACTIVO" CHECK (activo IN ('S','N')) ENABLE,  
CONSTRAINT "PK_TIPO_ESPINA" PRIMARY KEY ("ID_TIPO_ESPINA") USING  
INDEX PCTFREE 10 INITRANS 20 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS  
2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1  
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE  
DEFAULT) TABLESPACE "DATA" ENABLE, CONSTRAINT  
"UQ_TIPO_ESPINA_NOMBRE" UNIQUE ("NOMBRE") USING INDEX PCTFREE 10  
INITRANS 20 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS STORAGE(INITIAL 65536  
NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0  
FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE  
DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "DATA" ENABLE )  
DEFAULT COLLATION "USING_NLS_COMP" SEGMENT CREATION IMMEDIATE  
PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 10 MAXTRANS 255 COLUMN STORE  
COMPRESS FOR QUERY HIGH ROW LEVEL LOCKING LOGGING
```