

Trabajo Practico 4 Laboratorio II

Alumno: Wahler Federico

El programa consiste en una venta de 2 tipos de productos (teléfono celular o televisores/monitores), contiene una jerarquía de clase simple, teniendo a la clase abstracta Producto como padre, de la cual se desprenden la clase SmartPhone y Pantalla. También posee una clase sealed llamada Vendedora la cual almacena en una lista los distintos productos.

El programa contiene 6 form:

- El principal.
- La venta de SmartPhone.
- Con su respectiva alta de producto.
- La venta de Pantallas.
- También con su respectiva alta de productos.
- Por ultimo los archivos de texto son leídos en el form “mostrar”.

El programa posee 3 proyectos (sin contar los test unitarios y el test por consola), dos


bibliotecas de clases y un proyecto de Windows Forms, con la siguiente jerarquía de clases:

Biblioteca de clases:


Archivos:



Entidades:

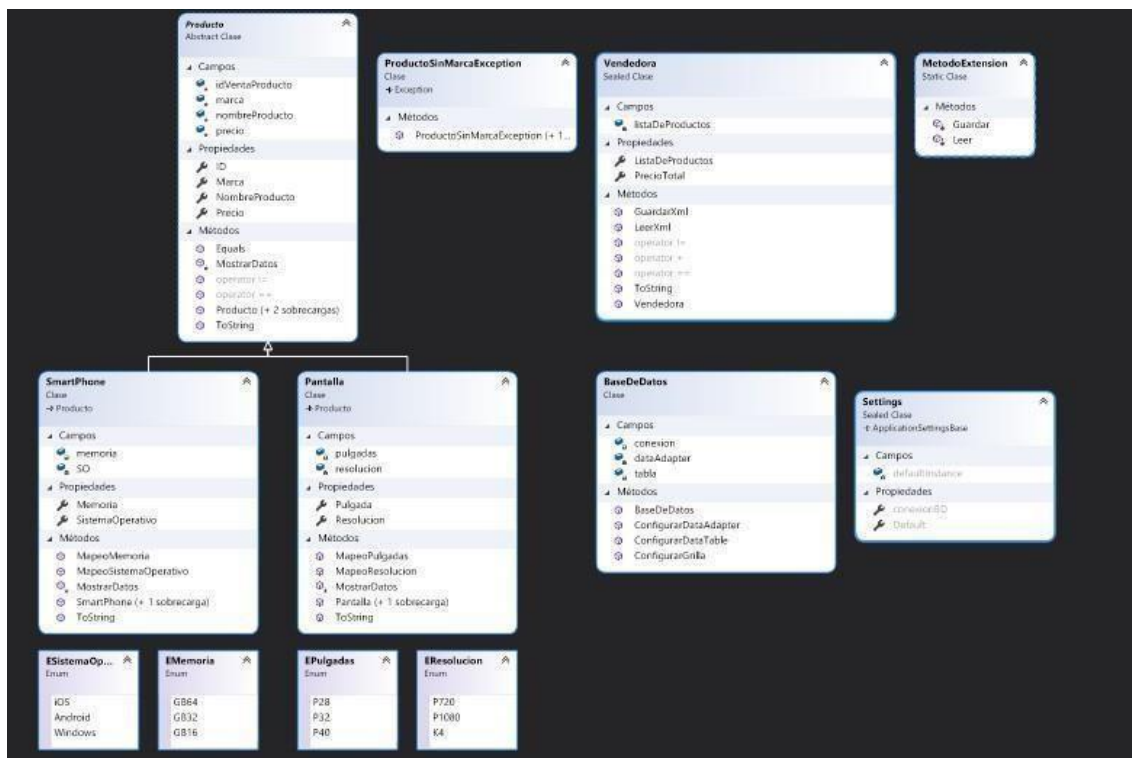

Proyecto Windows Forms:

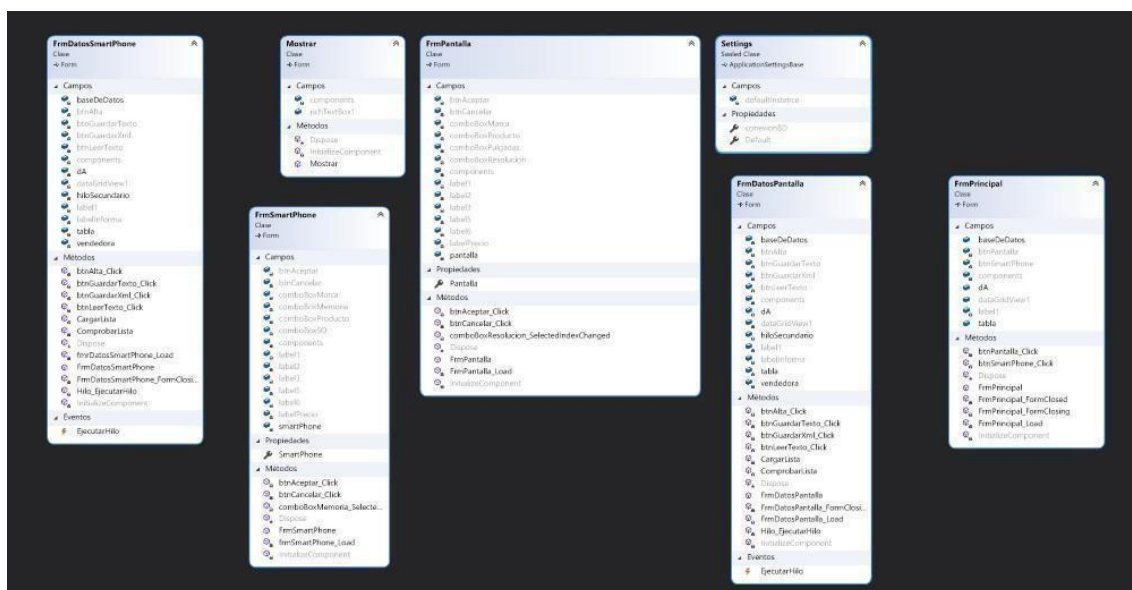

Funcionalidad:

Al comenzar el formulario se carga en el form principal la cantidad de productos que hay en la base y se hacen visibles en un DataGridView. Al entrar al formulario de SmartPhone o Pantallas se cargan los distintos datos de la base de datos. Estos formularios permiten realizar el alta de una venta. También permite la escritura y lectura de un archivo .txt y la serialización de los datos a un archivo .xml. Al abrirse el formulario de pantallas o SmartPhone se lanza un evento llamado 'EjecutarHilo' el cual es de tipo 'DelegadoHilo' que devuelve void y no recibe parámetros. Dicho evento tiene asociado el método 'Hilo_EjecutarHilo' el cual se encarga

de ejecutar el hilo secundario. El hilo secundario comprueba cada 1 segundos que la lista de ventas del programa sea igual a los elementos que están contenidos en el DataGridView, para que de esta forma al guardar en un .txt o serializar la lista, estén contenidos en esta los mismos datos, sin que el usuario tenga que estar pendiente constantemente de actualizarla antes de querer realizar una operación, además realiza el Update para sincronizar los

datos con la base de datos. Esto es posible mediante el método 'ComprobarLista', este comprueba si la cantidad de filas del DataGridView es distinta a la cantidad de elementos de la lista de productos. De ser iguales informa que los datos ya están sincronizados. En caso de no serlo los agrega a la lista e informa que la lista fue actualizada. El form de alta permite agregar un producto al datagridview, seleccionando quetipo de producto es, que marca, etc.

Ademas, al intentar cerrar el form se pregunta al usuario si confirma la salida. La clase vendedora contiene 2 métodos de extensión los cuales son creados en la clase estática 'MetodosExtension'. Estos métodos son los que permiten guardar y leer una clase de tipo Vendedora en un archivo .txt La interfaz 'IArchivo' tiene como métodos Guardar y Leer y es genérica, esta está implementada en las clases 'Serializacion', que también es genérica, y en la clase texto.

Se reutiliza código y se aplican excepciones en todos los lugares necesarios.

En resumen:

Métodos de extensión:

Se encuentran en la clase 'MetodoExtension'.

Excepciones:

Se aplican a lo largo del programa y también se crea una excepción del tipo 'ProductoSinMarcaException' la cual es lanzada si se intenta cargar un producto sin marca.

Interfaces, archivos y tipos genéricos:

Se aplica en la interfaz 'IArchivo' y en las clases 'Serializacion' y 'Texto'

Delegados y eventos: Se crea por fuera del formulario el delegado 'DelegadoHilo' que retorna void y no recibe parámetros. Y dentro del formulario se crea el evento 'EjecutarHilo' el cual es de tipo DelegadoHilo, a dicho evento se le asocia un método y se lanza el mismo al iniciar el programa y al cerrarlo (en el load y en el FormClosing).

Hilos: Se inicia mediante el evento 'EjecutarHilo' al inicio del programa, se

encarga de mantener la lista de productos actualizada con el DataGridView y hacer un Update de los datos para que se vean reflejados en la base de datos, esto lo realiza mediante el evento 'ComprobarLista'. Al cerrar el programa mediante el manejador de eventos FormClosing del frmDatos se comprueba si el hilo secundario está vivo, de ser así lanzo el evento 'EjecutarHilo' quien se encarga de abortar el hilo, para que el mismo no se siga ejecutando Base de datos: Conecta mediante un DataTable y un DataAdapter la aplicación con una base de datos. Su implementación se encuentra en la clase BaseDeDatos.

NOTA: Si bien los productos que se agregan a la base de datos pueden tener los mismos datos, ya sea marca, producto, precio etc. Cada uno posee un ID único. Es decir, se pueden agregar dos productos de tipo Pantalla, Monitor, LG, resolución 1080, 40 pulgadas y 400 de precio, pero eso no quiere decir que sean iguales ya que estos tienen ID distintos. El precio de la pantalla depende de la resolución, y en el caso de los Smartphone depende de la cantidad de memoria.