

ミニマップモジュラー（レーダー）


ゲームにミニマップやレーダーを簡単に追加できます！一部の項目はインスペクターでカスタマイズでき、変更内容も確認できます。

パッケージには、お好みに合わせてカスタマイズできる画像が多数含まれています。ご自身で画像を作成したい場合は、画像をよく確認し、可能であれば既存の画像を上書きして比率を合わせてください。

様々なプロジェクトで自由にお使いください。パッケージをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。できるだけ早くお手伝いいたします。

W.L.O Games 夢を育む。


Câmera

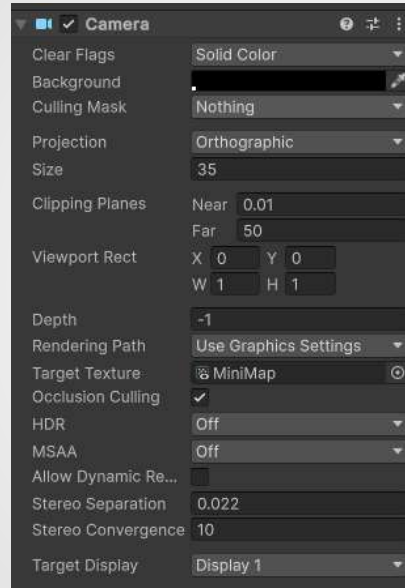

Cam_Map の設定方法は以下の通りです。Cam_Map のビューを使用してマップを表示することも可能ですが、スクリプトやカメラの視野範囲を適切に制御し、適切な高さに配置していないと、プロジェクトによっては屋内に入るときにエラーが表示される可能性があります。

Cam_Map の設定の一部は、後ほど説明するスクリプトによって作成・適用されます。

注: プロジェクトには 2 つのカメラがあり、キャラクターのカメラを必要に応じて設定します。ミニマップ カメラのみ注意が必要です。

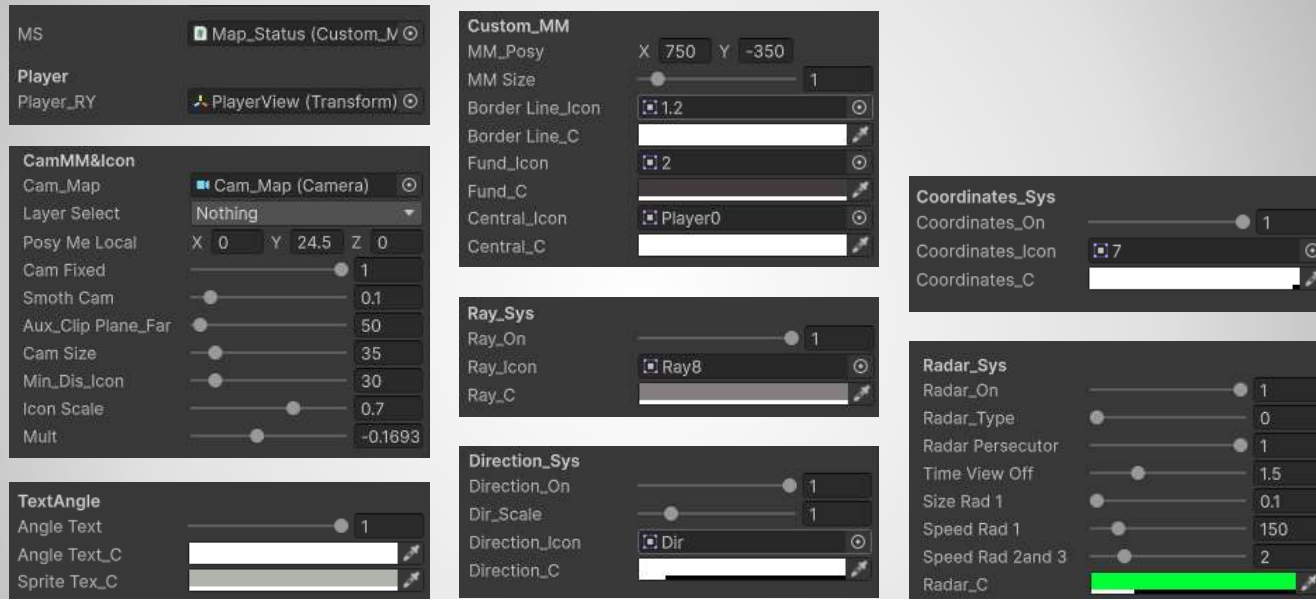

MS: 後ほど詳しく説明しますが、基本的にはMPからアクセスする必要がある変数の補助的な役割を果たすスクリプトです。自動リンクさせることもできますが、頻繁に使用されることとプレイヤーから起動されることから、エラーを避けるために簡単にリンクできるようにしています。


Player_RY: プレイヤーがY軸上で回転する位置を変換し、座標やアイコンなど、この情報を必要とするシステムに提供します。

_C: _C が付いている場合は、対応するアイテムの色を変更します。透明にならないように、不透明度が0以外になっていることを確認してください。

_Icon: _C が付いている場合は、対応するアイテムのスプライトを変更します。nullのままにしないでください。

_On: _On が付いている場合は、値を1に設定することでこのアイテムをアクティブ化できることを意味します。

MP - CamMM&Icon

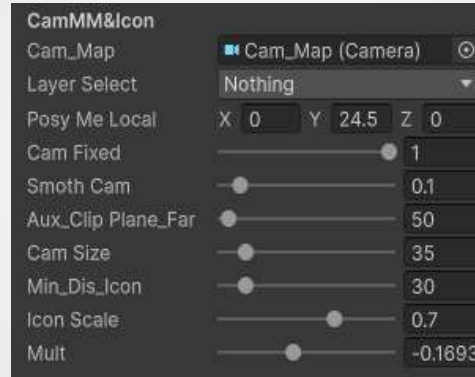

Cam_Map: ミニマップを表示するカメラ。

LayerSelect: カメラが映す範囲。シーンの一部または平面を表示する場合に使用します。

PosyMeLocal: プレイヤーに対するカメラの位置。回転は x=90 に固定されます。

CamFixed: カメラがプレイヤーの子カメラか、プレイヤーのみを追尾するかを指定します。プレイヤーアイコンだけでなく、すべてのオブジェクトを回転させる場合に使用します。

SmothCam: カメラの動きを滑らかにします。


AuxClipPlaneFar: カメラの (Far) 値を変更します。

CamSize: カメラの (Size) 値を変更します。

MinDisIcon: 通常、CamSize 値から 5 未満にする必要があります。アイコンが 30 以上離れている場合に、方向を示すターゲットを表示するために使用します。

IconScale: ミニマップ上のアイコンのサイズ。

Mult: この部分のパラメータを調整するときは、アイコンを調整し、カメラ ビューをアクティブにして、アイコンがターゲットに対して配置されているかどうかを確認する必要があります。配置されていない場合は、ここで位置が合うまで調整し、この値を保存して入力し、正しいことを確認したら、カメラ ビューを無効にすることができます。

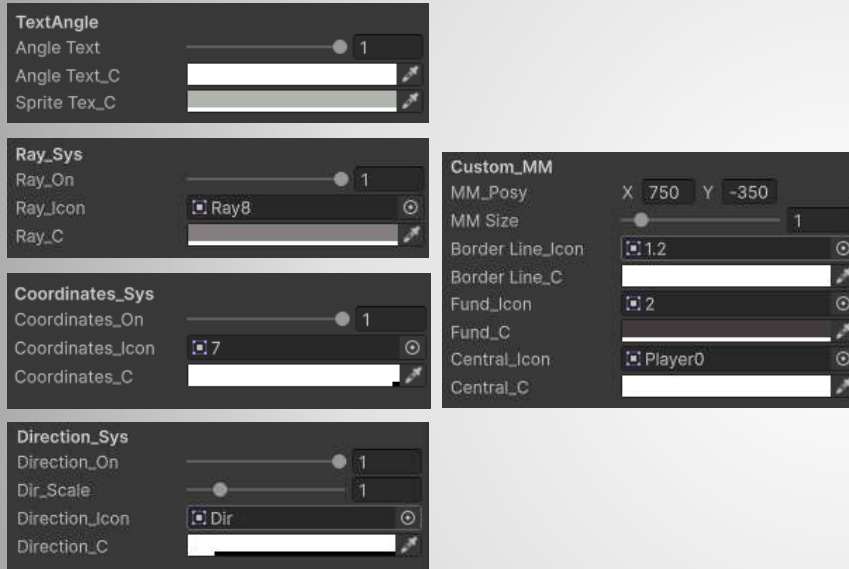

Ray_Sys: 装飾用のレイスプライト。

Coordinates_Sys: プレイヤーの向きに応じて回転し、方位を示す座標スプライト。

Direction_Sys: プレイヤーの視線方向を取得し、X軸上でサイズを変更できる。

AngleText: プレイヤーの回転角度を示すテキストセクションをアクティブにします。


_C: このフラグがある場合、対応するアイテムの色が変更されます。透明にならないように、不透明度が0以外になっていることを確認してください。

_Icon: このフラグがある場合、対応するアイテムのスプライトが変更されます。nullにしないでください。

_On: このフラグがある場合、値を1にすることでこのアイテムをアクティブ化できます。

MMPosy: ミニマップを表示する位置。

MMSize: ミニマップのサイズ。

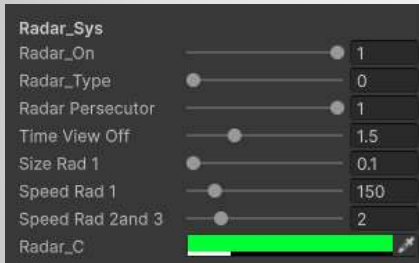

Radar_Sys: 隠れたアイコンを表示するために使用されます。

_On: この値が1の場合、このアイテムをアクティブにすることができます。

RadrType: 希望するレーダーの種類を選択します。プレイ中は変更しないでください。

RadarPersecutor: この値が1の場合、非表示アイコンはレーダーの効果を受けている間も動き続けます。


TimeViewOff: レーダー効果が切れるまで、非表示アイコンを表示したままにします。

SizeRad1: レーダー1のX軸上のサイズ。

SpeedRad1: レーダー1の回転速度。

SpeedRad2and3: レーダー2と3の成長速度。

_C: この値が1の場合、対応するアイテムの色が変更されます。見えなくなることはないよう、不透明度が0と異なることを確認してください。

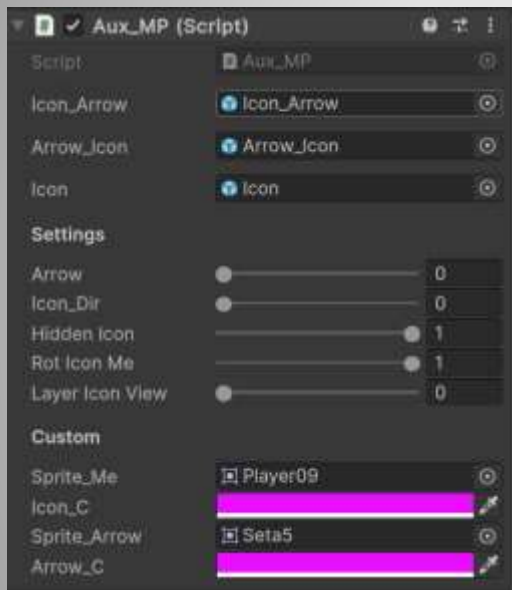

Arrow: ミニマップ上の矢印を有効にします。

Icon_Dir: インベントリアイコンを有効にします。

Hidden_Icon: アイコンを非表示にし、レーダーでのみ表示します。

Rot_Icon_Me: 参照アイテムに応じてアイコンを回転します。

Layer_Icon_View: レイヤーに分割する場合の表示優先度 (0,1,2) を指定します。

注: 一度に有効にできるのは1つだけです。両方有効にしようとすると、Arrow が有効になります。HiddenIcon では Arrow または Icon_Dir を有効にできません。

Icon_Arrow、Arrow_Icon、Icon: これらはミニマップで使用される既製のアイテムです。通常はここで画像と色を変更するので、変更する必要はありません。Arrow_Iconアイコンの位置を変更する場合は、y = 140のままにしておいてください。


Sprite_Me: アイテムに使用するスプライト。

Icon_C: アイテムの色。不透明度が255になっていることを確認してください。

Sprite_Arrow: 矢印のスプライト。矢印をアクティブにする場合は、リンクを忘れないようにしてください。

Arrow_C: 矢印の色。不透明度が255になっていることを確認してください。

Custom_MP

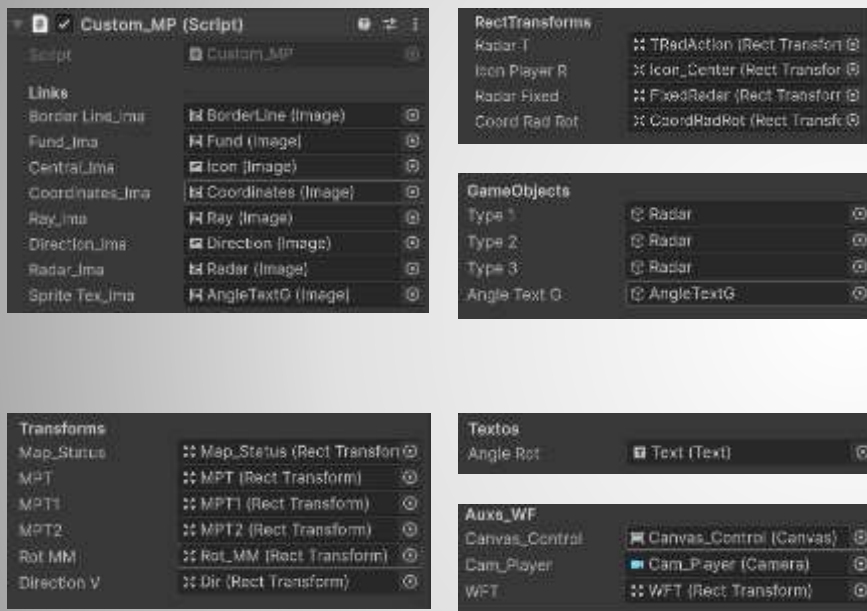

リンク:

Transforms:

RectTransforms:

GameObjects:

Texts:

Auxs_WF:

注: このような情報は基本的にリンクであり、必要な変数に関連する場所やデータを提供することで、パッケージをより実用的にするためにアクセスされます。変更すると動作に問題が発生する可能性があるため、変更には注意してください。

詳しく説明したいので、いくつか例を挙げます。

基本的に、リンクは画像を提供し、スプライトや色を変更したり、位置を指定したりすることで編集できます。

TransformsとRectTransformsは、スケール、回転、位置へのアクセスに使用されます。RotMMは座標の回転などに使用されます。

GameObjectsは、選択したレーダーの種類の有効化/無効化など、特定のオブジェクトの操作を容易にするために使用されます。

Textsは、使用されているテキストをリンクするために使用され、角度を示すテキストのみが存在します。


Auxs_WFについては後ほど詳しく説明します。このデータの使用方法については後ほど詳しく説明します。

Canvas_Control: 使用されるキャンバスです。もちろん、プロジェクトには1つしかありません。

Cam_Player: プレイヤーの視点で使われるカメラです。

WFT: WindowsFollowの子要素が生成される位置です。

WindowsFollow

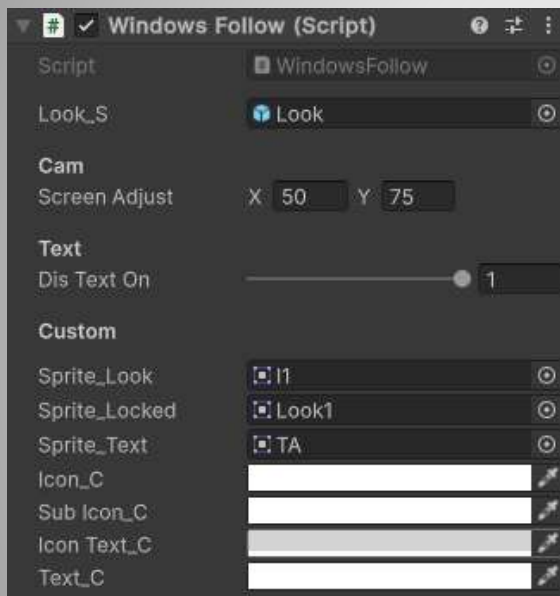

念のため、このスクリプトは画面上に目標の方向を示すアイコンを表示する役割を担っています。分かりやすくするために、画像も掲載しておきます。

Look_S: 既成のアイコン

ScreenAdjust: アイコンの境界を設定します。常に画面内に収まるようにするか、画面の余白を増やすこともできます。



DisTexOn: 前述のように、プレイヤーからの距離を示すテキストを表示します。

Custom: 変更可能なスプライトと色があります。

Look: この場合はクエスチョンマークの画像、つまり基本アイコンです。

Locked: アイコンが画面上にあることを示す周囲のスペースで、ScreenAdjust の値を使用します。

注: ミニマップの上に表示したい場合は、(WFT) を (Map_Status) の前に配置します。ミニマップとその UI を邪魔しないように、不透明度を変更して透明にすることをお勧めします。

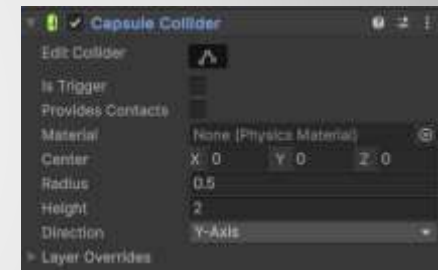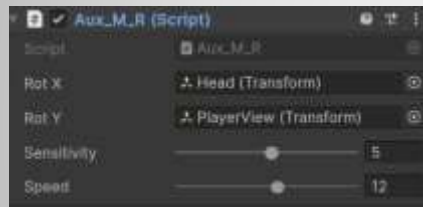


シンプルなプレイヤー制御とカメラ回転のスクリプトです。特に説明することはありません。

各軸（XY）を回転させるトランスフォームを設定します。

許容範囲内で、希望する移動量と回転速度を設定します。

ここでは、中身が空っぽに見えないように、設定はそのまま残しておきます。


Aux_Icon

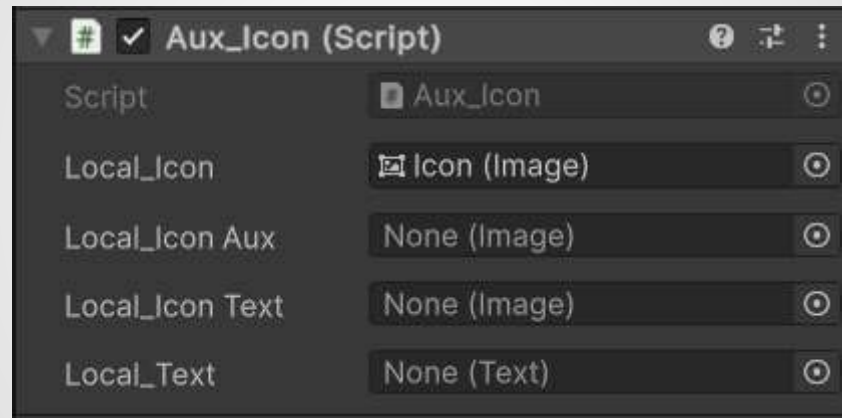

基本的に、これは使用するアイテムを見つけるのに役立ちます。すべての機能を使用するすべてのオブジェクトではなく、すべての機能を使用する WindowsFollow のみを検索します。

基本的には、そのオブジェクトのサブアイテムへのリンクです。

Simple_AI

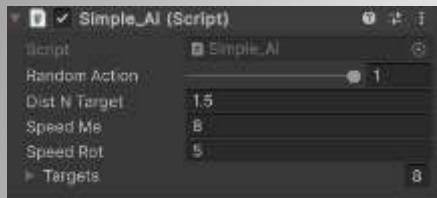

RandomAction: 値が1の場合、ウェイポイントをランダムに追跡します。無効にした場合は、ターゲットの順序に従います。

DisNTarget: 敵がターゲットに到達したときに、次のターゲットまで移動する最小距離。


SpeedMe&SpeedRot: 移動速度と旋回速度。

Targets: スクリプトパトロールで使用するウェイポイント

このスクリプトについて言えることは、スクリプトのデモンストレーションを分かりやすくするために、静止したオブジェクトだけを扱わないようにしたということです。Ai_ の設定の写真を残しておきます。

注：このパッケージの目的ではないので、それほど複雑なスクリプトではありませんが、最終的にはよりプロフェッショナルなものに近づきました。ただし、これは別のパッケージで扱う予定です。

Destroy_Me

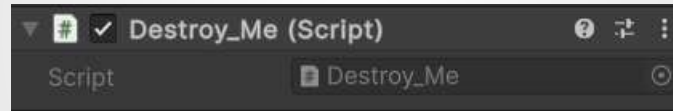

破壊システムをさらにテストしました。文字「P」を押すと、このスクリプトを持つオブジェクトが削除され、アイコンを生成するすべてのオブジェクトは破壊されるとそのアイコンが破壊されます。