

미니맵 모듈러(레이더)


미니맵과 레이더를 게임에 간편하게 추가하세요! 일부 기능은 인스펙터 기능을 통해 사용자 지정할 수 있으며, 변경되는 모습을 직접 확인하실 수 있습니다.

패키지에는 원하는 대로 사용자 지정할 수 있는 다양한 이미지가 포함되어 있습니다. 직접 만들고 싶으시다면 이미지를 꼼꼼히 살펴보고, 가능하면 기존 이미지를 비율에 맞춰 덮어씌우세요.

다양한 프로젝트에 자유롭게 활용하세요. 저희 패키지를 구매해 주셔서 정말 감사합니다. 궁금한 점이 있거나 도움이 필요하시면 언제든지 문의해 주세요. 최대한 빨리 도와드리겠습니다.

W.L.O Games 꿈을 키우다.


Câmera

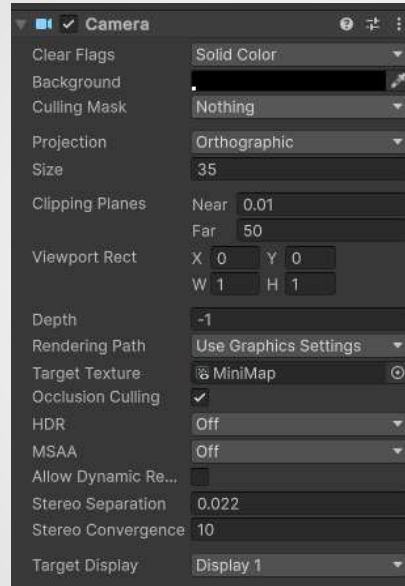

Cam_Map의 구성 방식은 다음과 같습니다. 뷰를 사용하여 지도를 표시할 수 있지만, 프로젝트에 따라 카메라가 볼 수 있는 영역을 적절하게 제어하거나 적절한 높이에 배치하지 않으면 실내로 진입할 때 오류가 발생할 수 있습니다.

일부 설정은 나중에 살펴보게 될 담당 스크립트에 의해 지정되고 적용됩니다.

참고: 이 프로젝트에는 카메라가 두 개 있습니다. 캐릭터의 카메라는 원하는 대로 구성하세요. 미니맵 카메라만 약간의 주의가 필요합니다.

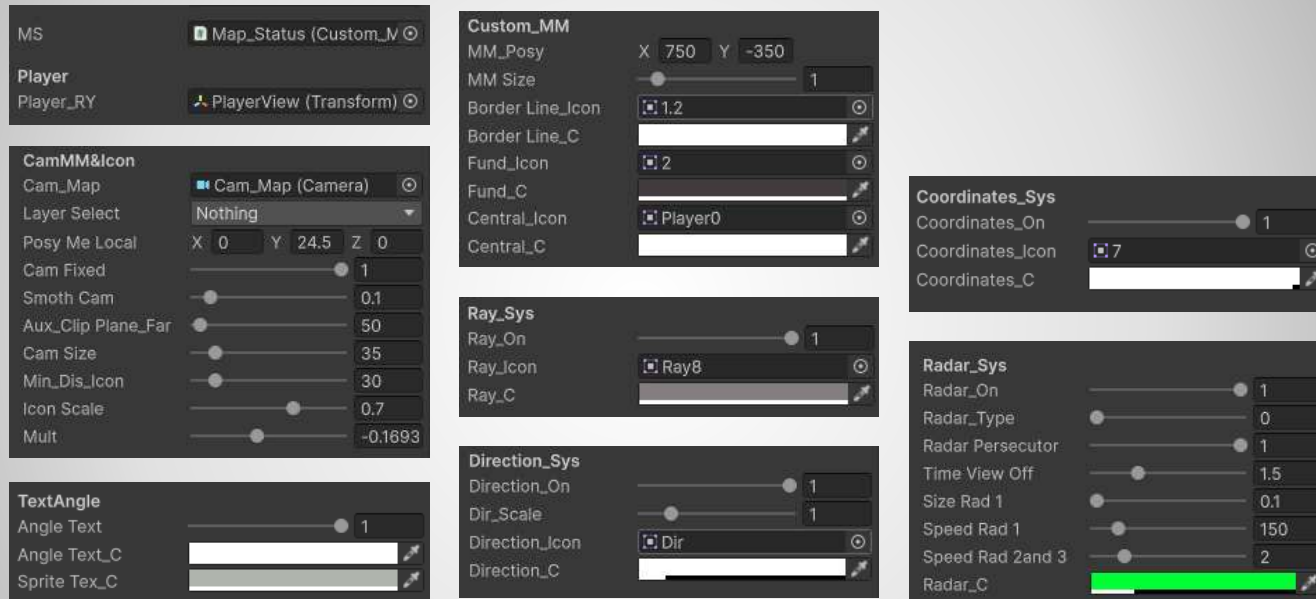

MS: 나중에 더 자세히 설명하겠지만, 기본적으로 MP에서 접근해야 하는 변수의 보조 역할을 하는 스크립트입니다. 자동으로 연결되도록 할 수도 있지만, 자주 사용되고 플레이어와 함께 시작되는 항목이므로 오류를 방지하기 위해 쉽게 연결할 수 있습니다.


Player_RY: 좌표 및 아이콘과 같이 이 정보가 필요한 시스템에 정보를 제공하기 위해 플레이어가 y축을 따라 회전하는 위치를 변환합니다.

_C: 있는 경우 해당 항목의 색상을 변경합니다. 투명도가 0이 아닌지 확인하여 보이지 않게 하세요.

_Icon: 있는 경우 해당 항목의 스프라이트를 변경합니다. null로 두지 마세요.

_On: 있는 경우 값을 1로 설정하여 해당 항목을 활성화할 수 있음을 의미합니다.

MP - CamMM&Icon

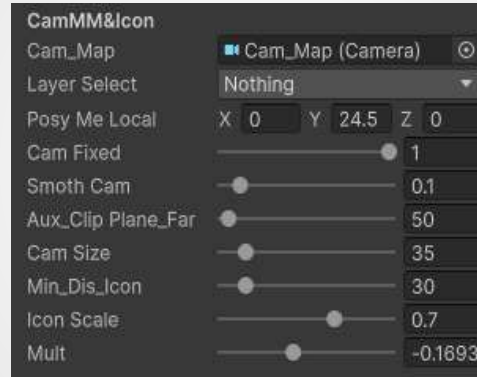

Cam_Map: 미니맵을 담당할 카메라입니다.

LayerSelect: 카메라가 볼 수 있는 것. 장면의 일부 또는 평면을 볼 때 사용합니다.

PosyMeLocal: 플레이어를 기준으로 카메라가 위치할 위치입니다. 회전은 **x=90**으로 고정됩니다.

CamFixed: 카메라가 플레이어의 자식인지, 아니면 플레이어를 따라만 가는지 나타냅니다. 플레이어 아이콘뿐만 아니라 모든 것을 회전하는 데 사용됩니다.

SmothCam: 카메라 움직임을 부드럽게 합니다.


AuxClipPlaneFar: 카메라의 (Far) 값을 변경합니다.

CamSize: 카메라의 (Size) 값을 변경합니다.

MinDisIcon: 일반적으로 **CamSize** 값에서 5보다 작아야 하며, 아이콘이 30 이상 떨어져 있을 때 방향 대상을 표시하는 데 사용됩니다.

IconScale: 미니맵에 표시되는 아이콘의 크기입니다.

Mult: 이 부분의 매개변수를 조정할 때 아이콘을 조정하고, 카메라 보기를 활성화하고 아이콘이 대상과 일치하는지 확인해야 할 수도 있습니다. 일치하지 않으면 정렬될 때까지 여기서 조정하고 이 값을 저장한 다음 입력하여 올바른지 확인한 후 카메라 보기를 비활성화할 수 있습니다.

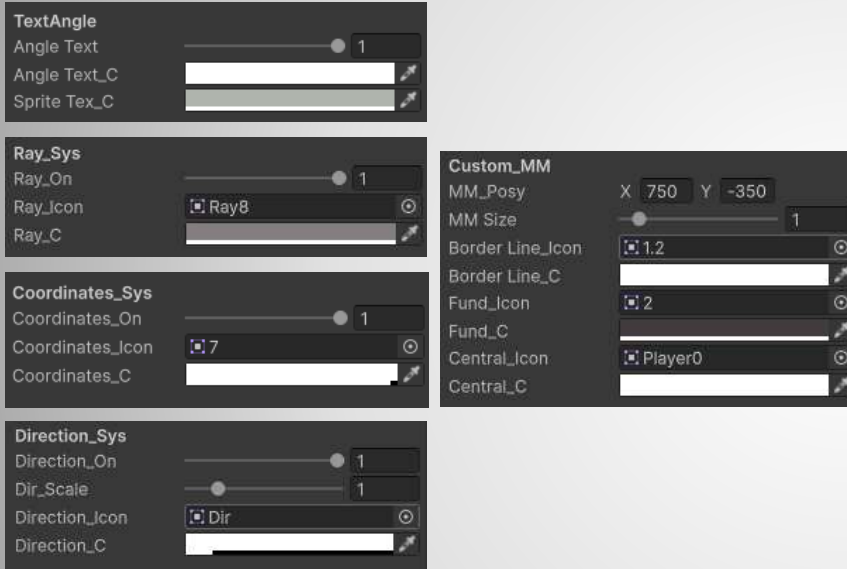

Ray_Sys: 장식용 광선 스프라이트입니다.

Coordinates_Sys: 플레이어의 회전에 따라 회전하는 좌표 스프라이트로, 기본 방위를 나타냅니다.

Direction_Sys: 플레이어가 바라보는 방향을 나타내며, x축 크기를 변경할 수 있습니다.

AngleText: 플레이어의 회전 각도를 나타내는 텍스트 색션을 활성화합니다.


_C: 이 속성이 있는 경우 해당 항목의 색상을 변경합니다. 불투명도가 0이 아닌지 확인하여 보이지 않게 하세요.

_Icon: 이 속성이 있는 경우 해당 항목의 스프라이트를 변경합니다. null 값을 입력하지 마세요.

_On: 이 속성이 있는 경우 해당 항목을 활성화하고 값을 1로 설정할 수 있습니다.

MMPosy: 미니맵을 표시할 위치입니다.

MMSize: 미니맵을 표시할 크기입니다.

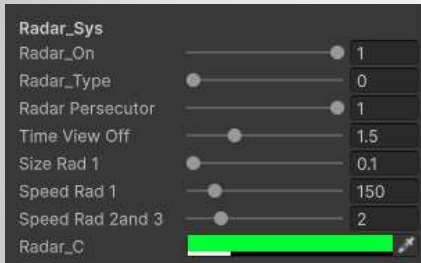

Radar_Sys: 숨겨진 아이콘을 확인하는 데 사용됩니다.

_On: 이 속성은 값을 1로 두면 해당 아이템을 활성화할 수 있음을 의미합니다.

RadrType: 원하는 레이더 유형을 선택하세요. 플레이 중에는 변경하지 마세요.

RadarPersecutor: 이 속성은 값을 1로 설정하면 숨겨진 아이콘이 레이더 효과를 받는 동안 계속 이동합니다.


TimeViewOff: 레이더 효과가 사라질 때까지 숨겨진 아이콘이 계속 표시되도록 설정합니다.

SizeRad1: x축에서 레이더 1의 크기입니다.

SpeedRad1: 레이더 1의 회전 속도입니다.

SpeedRad2and3: 레이더 2와 3의 성장 속도입니다.

_C: 이 속성은 해당 아이템의 색상을 변경함을 의미합니다. 아이템이 보이지 않게 되지 않도록 불투명도가 0이 아닌지 확인하세요.

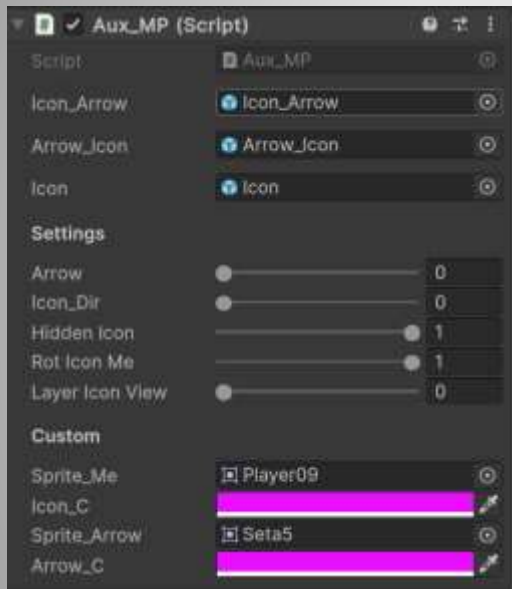

Arrow: 미니맵에 화살표를 표시합니다.

Icon_Dir: 인벤토리 아이콘을 표시합니다.

Hidden_Icon: 레이더를 통해서만 아이콘을 숨기고 표시할 수 있도록 설정합니다.

Rot_Icon_Me: 참조 항목에 따라 아이콘을 회전합니다.

Layer_Icon_View: 레이어를 분리하려는 경우 뷰 우선순위(0, 1, 2)를 설정합니다.

참고: 한 번에 하나만 활성화할 수 있습니다. 두 레이어를 모두 활성화하려고 하면 Arrow가 활성화됩니다. HiddenIcon으로는 Arrow 또는 Icon_Dir을 활성화할 수 없습니다.

Icon_Arrow, Arrow_Icon, Icon: 미니맵에 사용되는 미리 만들어진 아이템입니다. 보통 여기서 이미지와 색상을 변경하므로 변경할 필요가 없습니다. Arrow_Icon 아이콘의 위치를 변경하려면 $y = 140$ 으로 두세요.


Sprite_Me: 아이템에 사용할 스프라이트입니다.

Icon_C: 아이템의 색상입니다. 불투명도가 255인지 확인하세요.

Sprite_Arrow: 화살표 스프라이트입니다. 화살표를 활성화하는 경우 링크를 추가하는 것을 잊지 마세요.

Arrow_C: 화살표의 색상입니다. 불투명도가 255인지 확인하세요.

Custom_MP

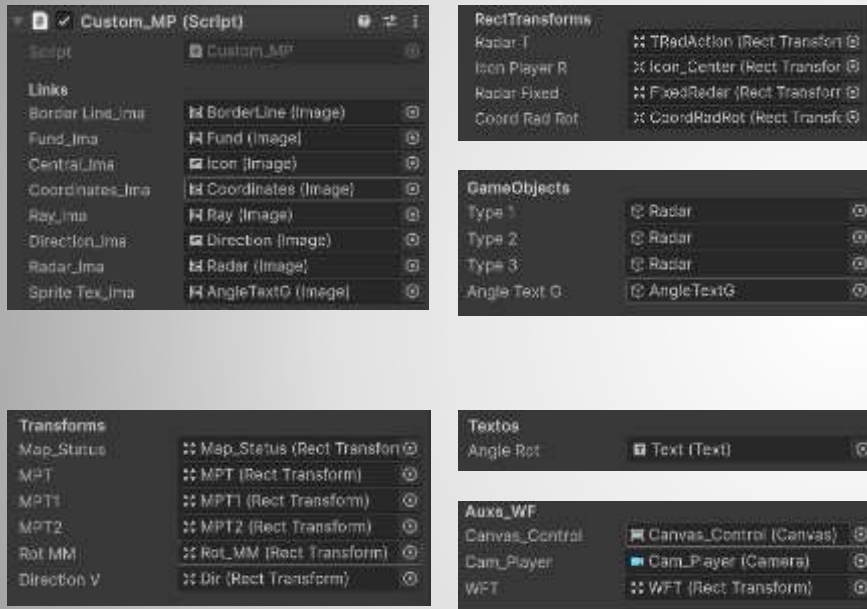

링크:

변환:

직사각형 변환:

게임 객체:

텍스트:

Auxs_WF:

참고: 이러한 정보는 기본적으로 패키지의 실용성을 높이기 위해 필요한 변수의 위치와 데이터를 제공하는 링크입니다. 이러한 정보를 변경할 경우 패키지 작동에 문제가 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

자세히 설명하는 걸 좋아해서 몇 가지 예를 들어 보겠습니다.

기본적으로 링크는 스프라이트와 색상을 변경하고 위치를 제공하여 이미지를 편집할 수 있도록 합니다.

Transform과 RectTransform은 크기, 회전, 위치에 접근하는 데 사용되며, RotMM은 좌표 회전 등에 사용됩니다.

GameObject는 선택한 레이더 유형을 활성화 및 비활성화하는 등 특정 객체를 조작하는 데 사용됩니다.

Text는 사용된 텍스트를 연결하는 데 사용되며, 각도를 표시하는 텍스트만 있습니다.


Auxs_WF 이 부분에 대해서는 나중에 자세히 설명하겠습니다. 이 데이터를 사용하는 방법에 대해서는 나중에 더 자세히 설명하겠습니다.

Canvas_Control: 사용되는 캔버스입니다. 프로젝트에는 캔버스가 하나뿐입니다.

Cam_Player: 플레이어 뷰에서 사용되는 카메라입니다.

WFT: WindowsFollow 자식이 생성될 위치입니다.

WindowsFollow

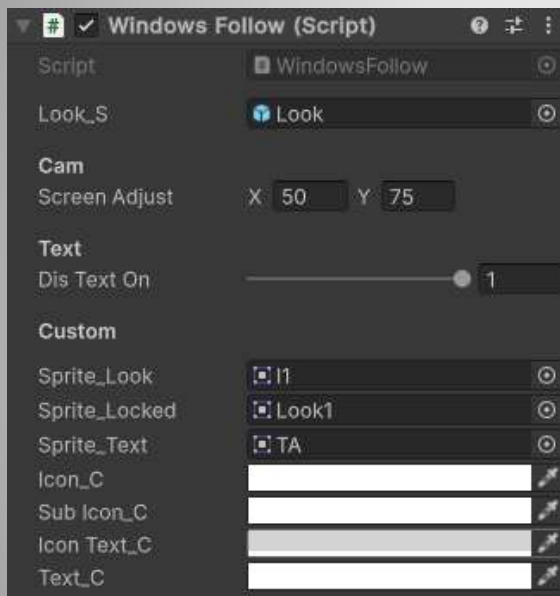

참고로, 이 스크립트는 화면에 목표물의 방향 아이콘을 표시하는 역할을 합니다. 더 잘 보이도록 그림을 첨부하겠습니다.

Look_S: 미리 만들어진 아이콘입니다.

ScreenAdjust: 아이콘의 경계 설정으로, 항상 화면 안에 표시되거나 화면 여백을 넓힐 수 있습니다.



DisTexOn: 앞서 언급했듯이 플레이어와의 거리를 나타내는 텍스트를 활성화합니다.

Custom: 변경할 수 있는 스프라이트와 색상이 있습니다.

Look: 이 경우 물음표 이미지, 즉 기본 아이콘입니다.

Locked: ScreenAdjust를 통해 측정한 결과, 아이콘이 화면에 표시되었음을 나타내는 주변 공간입니다.

참고: 미니맵 위에 표시하려면 (Map_Status) 앞에 (WFT)를 배치하세요. 미니맵과 UI를 방해하지 않도록 불투명도를 변경하는 것이 좋습니다.

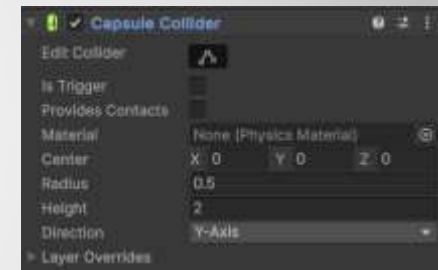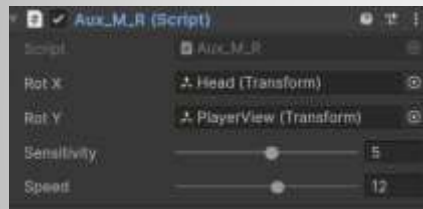


간단한 플레이어 제어 및 카메라 회전 스크립트입니다. 자세히 설명할 내용은 없습니다.

각 축(XY)을 회전시킬 변환을 설정하세요.

허용 범위 내에서 원하는 이동 및 회전 속도를 설정하세요.

여기서는 너무 빈틈없어 보이지 않도록 설정을 그대로 두겠습니다.


Aux_Icon

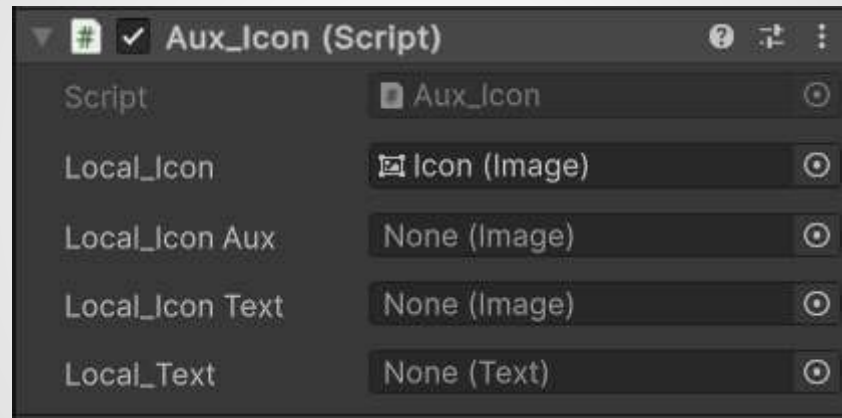

기본적으로, 모든 기능을 사용하는 모든 객체가 아니라, 모든 기능을 사용하는 WindowsFollow만 사용할 항목을 찾는 데 도움이 됩니다.

이 링크는 기본적으로 해당 객체의 하위 항목에 대한 링크입니다.

Simple_AI

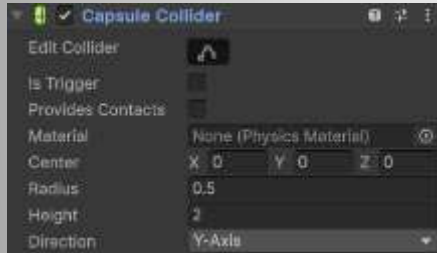

RandomAction: 값이 1이면 웨이포인트를 무작위로 따라가고, 비활성화하면 타겟 순서대로 이동합니다.

DisNTarget: 적이 타겟에 도달했을 때 다음 타겟까지 이동하는 최소 거리입니다.


SpeedMe&SpeedRot: 이동 및 회전 속도입니다.

Targets: 스크립트 순찰에 사용할 웨이포인트입니다.

이 스크립트에 대해 제가 말씀드릴 수 있는 건, 단순히 고정된 객체만 있는 게 아니라 스크립트를 더 쉽게 보여주기 위해 만들었다는 겁니다. Ai_ 구성 사진도 남겨둘게요.

참고: 이 패키지의 목적은 그런 게 아니기 때문에 그렇게 정교한 스크립트는 아니지만, 결국 좀 더 전문적인 스크립트를 만들 뻔했습니다. 그건 다른 패키지에서 다루도록 하죠.

Destroy_Me



파괴 시스템을 테스트하기 위해 문자 "P"를 누르면 이 스크립트가 있는 객체가 삭제되고, 아이콘을 생성하는 모든 객체가 파괴되면 해당 객체의 아이콘도 파괴됩니다.