

BlogSpace - UI Spec del progetto mockup

1. Sintesi e obiettivi

Il progetto rappresenta una piattaforma editoriale/community orientata alla scoperta di contenuti, alla lettura di post e alla pubblicazione di nuovi articoli. Dall'analisi dei mockup emerge un prodotto con doppia anima: feed di navigazione e lettura long-form, sostenuto da uno shell globale coerente in light e dark mode.

L'obiettivo UI principale è ridurre il costo cognitivo nella fase di scansione dei contenuti, mantenendo al tempo stesso una gerarchia forte per post in evidenza, contenuti secondari, filtri e CTA. La UI deve accompagnare l'utente in quattro esiti chiari: caricamento, contenuto disponibile, nessun risultato e errore di connessione.

Il sistema appare pensato per un pubblico ampio e per un uso frequente su desktop e mobile. La priorità progettuale è la leggibilità, seguita dalla stabilità visiva durante il passaggio tra gli stati e dalla continuità del brand attraverso token, card, chips e un linguaggio Material Design 3 coerente.

2. Fonti, perimetro e assunzioni

Fonti analizzate

- Archivio ZIP dei mockup con i file screen.png e code.html per ciascuno scenario.
- File DESIGN.md con palette, tipografia, spacing, roundedness, elevation e note di componente.
- Analisi visiva dei rendering dei mockup per desktop e mobile, light e dark.

Perimetro

La documentazione copre la UI front-end end-to-end: feed, dettaglio articolo, stati di sistema, navigazione globale, filtraggio, paginazione, empty/error handling e adattamento responsive. Non copre architettura backend, CMS, moderazione, permessi granulari, SEO avanzata o infrastruttura di deploy.

Assunzioni operative

- L'utente può consultare contenuti come visitatore e, in alcune viste, beneficiare di funzioni da account autenticato come 'Scrivi Post', 'I miei Post' e 'Preferiti'.
- Le card del feed rappresentano post editoriali con immagine di copertina, categoria, titolo, estratto, autore e azione di approfondimento/salvataggio.
- La barra filtri supporta ricerca testuale, filtro autore e applicazione esplicita del filtro; la paginazione è discreta e non infinita.
- Il tema dark non è solo un'inversione cromatica ma un set di superfici, contorni e ombre adattate per leggibilità e minore affaticamento visivo.

3. Architettura informativa e ruoli

L'architettura informativa si organizza intorno a tre superfici: scoperta, lettura e feedback di sistema. La navigazione globale porta al feed principale e alle aree di esplorazione; il feed converte l'attenzione dell'utente in selezione di un contenuto; la pagina dettaglio estende la lettura con contesto, autore, commenti e contenuti correlati.

Ruolo	Bisogno primario	Superfici coinvolte	Esiti attesi
Visitatore / lettore	Trovare rapidamente contenuti pertinenti e leggerne il contenuto completo.	Feed, ricerca, filtro autore, dettaglio articolo, contenuti correlati.	Scansione rapida, lettura approfondita, ritorno al feed.
Utente autenticato	Personalizzare il flusso e	I miei Post, Preferiti, Scrivi	Pubblicazione, salvataggio,

	interagire con contenuti salvati o propri post.	Post, bookmark, commenti.	ritorno contestuale.
Autore / contributor	Creare o gestire contenuti e ottenere visibilità nel feed.	CTA Scrivi Post, form di creazione, card post, dettaglio.	Post pubblicato e reinserito nel flusso di scoperta.

La responsabilità di orchestrazione non è distribuita in modo casuale: una singola vista container deve decidere quale stato mostrare, quale set di dati esporre e quando passare da skeleton, lista, empty view o error view. I componenti interni restano presentazionali e non prendono decisioni di business.

4. Design system

Il design system dichiarato nel pacchetto è una variante raffinata di Material Design 3, con impostazione corporate/moderna, forte uso di token semantici e attenzione alla leggibilità dei contenuti lunghi. La brand color principal è un blu professionale, mentre le superfici restano neutre e stratificate.

Asse	Token / regola	Impatto UI	Nota spec
Colori	primary #00488d, surface #fbf8fe, error #ba1a1a	CTA, superfici, feedback critici	In dark mode le superfici passano a toni più scuri ma non al nero puro.
Tipografia	Inter, body 16/24, label 12-14, headline 24-32	Gerarchia editoriale e scansionabilità	I titoli restano compatti; il body privilegia la lettura lunga.
Spacing	Griglia base 8px, gutter 24 desktop / 16 mobile	Ritmo verticale e allineamenti	Le distanze tra blocchi maggiori usano step 24/32/48.
Shape	8px per input/bottoni, 16px per card e modali	Tono amichevole ma strutturato	Le pill e i chip hanno raggi molto più alti.
Elevation	Layer 0-3	Profondità e interattività	Hover e focus si leggono come incremento di rilievo.
Buttons	Filled primary e outlined secondari	Azioni primarie chiare	Target minimo 48px e focus ring visibile.
Cards	Bordo leggero + hover elevation	Contenuto cliccabile riconoscibile	L'immagine guida la scansione del feed.
Skeleton	Placeholder coerente con il contenuto	Riduzione del perceived loading	Il layout finale viene già anticipato visivamente.
Chips	Pill 32px circa	Categorie e tag leggibili	Da usare per filtri o metadati editoriali.

La coerenza visiva deriva soprattutto da quattro scelte: container centrati con max-width, card con bordi sottili e angoli morbidi, uso sistematico di tonal container per stati e metadati, e gerarchia tipografica ferma su Inter. Questa base rende il feed e il dettaglio riconoscibili come parti dello stesso ecosistema.

5. Layout, griglie e responsive


Il progetto adotta una griglia 8px, un container massimo di 1200px e una strategia responsive a due macro-famiglie: desktop/tablet con 12 colonne e mobile con 4 colonne. Il comportamento non è una semplice riduzione di scala: cambia la priorità dei blocchi e il modo in cui i contenuti si affacciano in viewport.

Breakpoint / contesto	Griglia	Comportamento layout	Implicazione UX
Desktop ampio	12 colonne, gutter 24px	Hero prominente, rail laterale, card in griglia, footer completo	Massima densità informativa senza perdere gerarchia.
Tablet	12 colonne con margini più stretti	Riduzione del numero di card per riga e stacking parziale	La lettura resta lineare, con meno competizione visiva.
Mobile	4 colonne, side margin 16px	Stack verticale unico, rail spostato in coda o compresso	L'utente procede in sequenza, non in scanning orizzontale.
Detail desktop	Main column + aside 350px	Articolo al centro, support rail a destra	Contenuto principale e contenuti di supporto non si sovrappongono.
Detail mobile	Full-width stack	Hero, metadati, testo, commenti, cards correlate, newsletter	Le azioni restano raggiungibili con pollice.


Nel feed desktop la card in evidenza occupa il blocco dominante della griglia, mentre le card secondarie si distribuiscono in una composizione a colonne più fitta. In mobile il sistema collassa in una lista verticale senza perdere l'ordine editoriale: prima il contenuto principale, poi i secondari, poi la paginazione e il footer.

Nel dettaglio, la hero image occupa la parte alta come elemento di orientamento; sotto, il corpo articolo è autonomo e leggibile. L'aside non compete con il testo: ospita contenuti di supporto e conversione, quindi è una superficie subordinata.


Core views

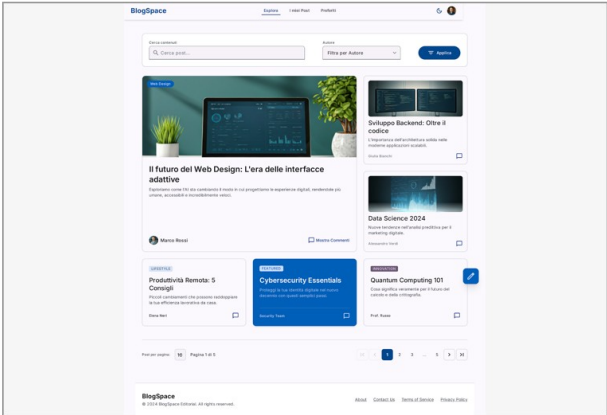


success state light desktop

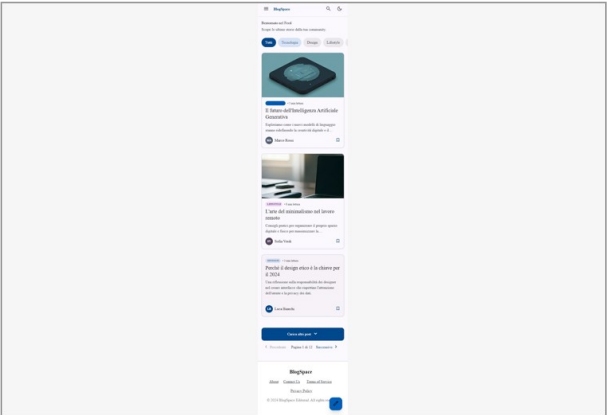

success state light mobile

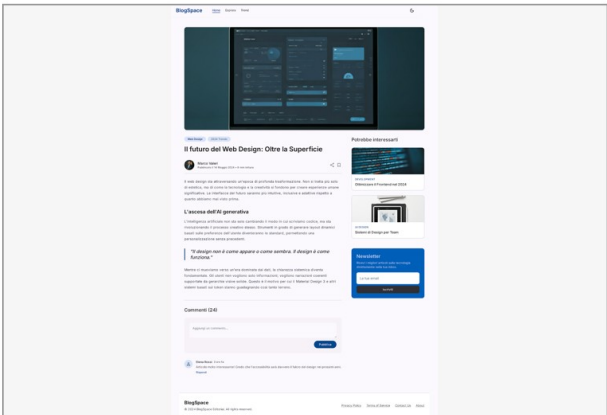

post detail light desktop

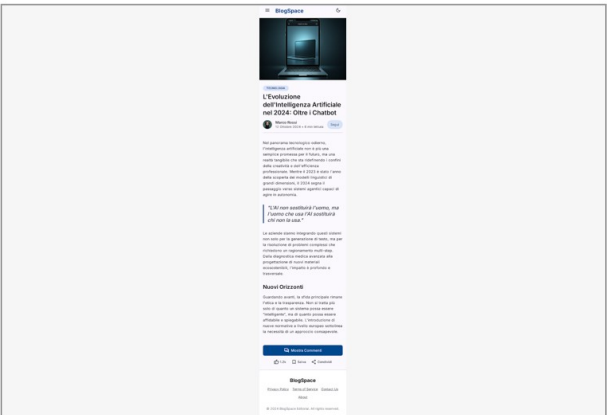

post detail light mobile

Figura 1 - Vista feed e dettaglio nelle varianti principali.

6. Component library

La component map deve rimanere compatta: massimo sei componenti principali, tutti nominati per ruolo e non per posizione. Il criterio corretto è aggregare la responsabilità funzionale in componenti ampi, evitando di frammentare il layout in micro-box non governabili.

Componente principale	Responsabilità centrale	Confini visivi	Orchestra i dati?	Note di composizione
Global Shell	Espone brand, navigazione globale, tema e accessi principali.	Header fisso, footer, eventuale fab action e barra top.	No	Resta costante tra feed e dettaglio; cambia solo la voce attiva.
Discovery Toolbar	Permette di cercare, filtrare e confermare il contesto di ricerca.	Search field, select autore, chips/filtri, pulsante Applica.	No	Non decide i risultati: trasmette solo criteri alla vista orchestratrice.
Content Orchestrator	Decide quale stato mostrare e con quale dataset.	Area centrale del feed o della pagina di stato.	Sì	Gestisce loading, success, empty, error, paginazione e reset dei filtri.
Post Preview Card	Presenta il riassunto di	Hero image, chip	No	È il mattone ripetuto nel

	un contenuto e invita all'apertura.	categoria, titolo, excerpt, autore, CTA secondaria.		feed; può esistere in versioni featured e standard.
Article Detail Composer	Mostra il contenuto completo e il suo contesto editoriale.	Hero cover, meta, body article, quote, comment box, actions.	No	È la vista di lettura profonda; integra ma non governa i dati.
Support Rail	Aggiunge contenuti correlati e conversioni secondarie.	Related posts, newsletter card, recommended content, pagination helpers.	No	Su desktop vive a lato; su mobile scende sotto il contenuto.

La separazione più importante è tra Content Orchestrator e componenti presentazionali: il primo riceve i criteri di query, invoca il dataset e sceglie la vista corretta; i secondi si limitano a renderizzare il contenuto in modo deterministico.

Questa scelta evita duplicazioni di logica negli stati e rende più semplice mantenere identità visiva identica tra light/dark e desktop/mobile.

7. Specifiche schermate

Le schermate si raggruppano in cinque famiglie: feed in stato popolato, loading feed, empty/no results, error di connessione e dettaglio articolo. Ogni famiglia usa gli stessi token visivi ma cambia il peso dei componenti e il tipo di azione primaria.

Schermata	Obiettivo	Contenuti chiave	CTA primaria	Differenze responsive
Feed popolato	Consentire scansione e scelta del post più rilevante.	Search, filtro autore, featured post, card secondarie, paginazione, footer, FAB Scrivi Post.	Apri post / Scrivi Post	Desktop con griglia e rail; mobile con lista verticale e controlli compressi.
Loading feed	Rassicurare l'utente durante il fetch iniziale o il refresh.	Skeleton search bar, skeleton cards, skeleton pagination.	Nessuna azione attiva	Su mobile gli skeleton si impilano in colonna stretta; il layout finale è già leggibile.
Empty risultati	Spiegare che non esistono match e offrire recupero.	Messaggio vuoto, descrizione, filtri correnti, suggerimenti, pulsanti di reset e home.	Nuova ricerca	Desktop più editoriale e informativo; mobile più compatto con call-to-action centrali.
Error connessione	Ridurre frustrazione e favorire retry immediato.	Icona errore, testo descrittivo, pulsante Riprova, ritorno alla home.	Riprova	In dark il contrasto del pannello è più netto; in mobile il messaggio diventa un card centrata.
Post detail	Favorire lettura profonda e interazione.	Hero, categorie, titolo, autore, metadati, body, quote, commenti, related posts, newsletter.	Invia commento / torna al feed	Desktop usa aside; mobile sposta i contenuti di supporto sotto il testo.

La Figura 1 mostra la continuità tra feed e dettaglio: stessa grammatica di card, stessa qualità delle immagini, stesso pattern di metadata. Questo aiuta l'utente a riconoscere il contenuto già nella fase di discovery.

Il sistema non cambia identità quando cambia lo stato: il loading mima il feed, l'empty state esplicita la ricerca fallita, l'error state abbassa il carico cognitivo con una sola azione primaria, il detail amplia la narrativa editoriale.

8. Stati, validazione e microinterazioni

Gli stati devono essere descritti come esperienza osservabile. L'utente non vede variabili interne: vede superfici che cambiano, contenuti che compaiono o scompaiono e azioni che si abilitano o si disabilitano.

Stato osservabile	Cosa vede l'utente	Trigger tipico	Microinterazione / validazione
Loading	Skeleton loader su search, card e paginazione, senza salti di layout.	Prima apertura o refresh dei filtri.	Shimmer lieve, nessuna CTA distratta, eventuali controlli non ancora attivi.
Success / popolato	Card reali, featured post, rail laterale, footer e FAB attivi.	Fetch completato con risultati.	Hover elevazione, immagini con lieve zoom, badge e chip leggibili.


Empty / no results	Illustrazione o icona, messaggio esplicativo, suggerimenti e reset filtri.	Nessun post corrisponde ai criteri correnti.	Le CTA principali guidano alla correzione del filtro, non a un errore tecnico.
Error	Pannello di errore con messaggio breve e pulsante di retry.	Connessione assente o fetch fallito.	Il retry è immediato; la home resta sempre disponibile come fallback.

Le microinterazioni osservate nei mockup includono: transizione di tema, ombra e scala al passaggio sulle card, stato pressed dei bottoni, chip/label con feedback visivo, skeleton shimmer e disattivazione dei controlli di navigazione quando non applicabili.


La validazione è soprattutto semantica: il search field accetta testo libero ma, in caso di nessun match, l'interfaccia non insinua un errore dell'utente; al contrario, spiega il contesto e propone un recupero veloce.

La Figura 2 sintetizza il comportamento dei principali stati di sistema e il modo in cui il layout rimane consistente anche quando il contenuto non è disponibile.


State family

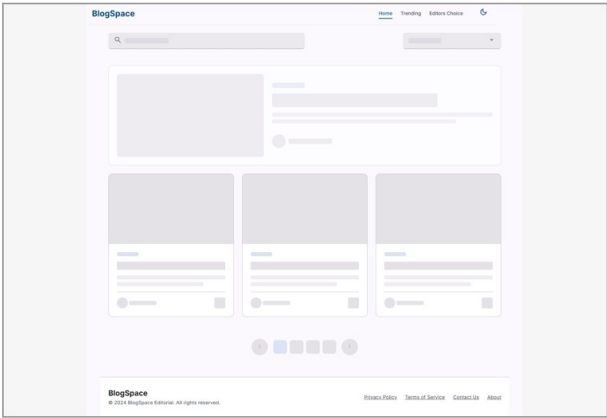


loading state light desktop

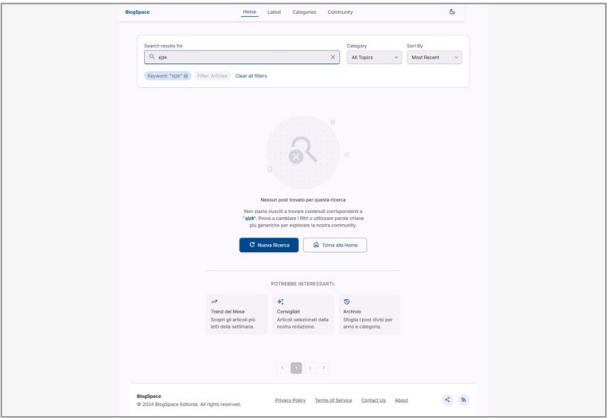

empty state light desktop

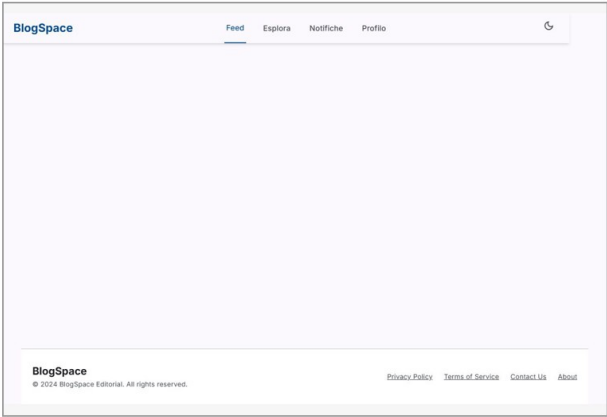

error state light desktop 1

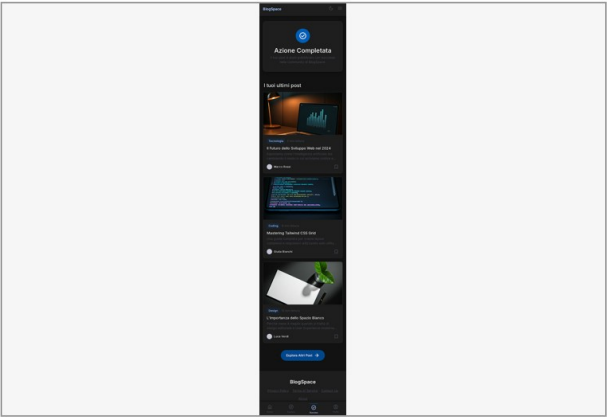

success state dark mobile

Figura 2 - Stato loading, empty, error e successo in coerente continuità visiva.

9. Data contract UI

La UI si appoggia a tre insiemi di dati: query/filter state, post summary per il feed e post detail per la pagina di lettura. Separare questi contratti evita di caricare il feed con un payload eccessivo e rende più semplice il rendering condizionale.

Oggetto UI	Campi minimi	Formato / vincoli	Uso nel rendering
FeedQueryState	searchText, authorId,	searchText trim; pageSize	Orchestra filtri, pagination e

	category, sortBy, page, pageSize	ammessi 10/20/50; page >= 1	empty/error decision.
PostSummary	id, title, excerpt, category, author, authorAvatarUrl, publishedAt, readTime, coverImageUrl, featured, commentCount	title breve, excerpt clamp 2 righe, cover aspect coerente	Render delle card del feed e delle raccomandazioni.
PostDetail	id, title, subtitle, heroImageUrl, tags, author, publishedAt, readTime, bodyBlocks, relatedPosts, comments	bodyBlocks ordinati; supporto a paragraph, heading, quote, image	Render della hero, del corpo editoriale e del rail.
UIState	status, errorMessage, emptyMessage, retryLabel	status enumerato: loading, success, empty, error	Selezione del template di schermata.

Esempio di payload concettuale per il feed:

```
{
  "status": "success",
  "query": {"searchText": "", "authorId": null, "sortBy": "recent", "page": 1, "pageSize": 10},
  "items": [
    {"id": "p1", "title": "...", "featured": true, "commentCount": 24},
    {"id": "p2", "title": "...", "featured": false}
  ]
}
```

Il contratto dati deve preservare la distinzione tra identità editoriale del post e metadati di feed. Per esempio, il dettaglio articolo può conoscere bodyBlocks e relatedPosts, mentre la card di lista non dovrebbe dipendere da questi campi.

10. Accessibilità, performance e QA

Area	Requisito	Verifica / esito atteso
Accessibilità	Contrasto adeguato in light/dark, focus ring visibile, target touch >= 48px, ordine logico degli heading, label esplicite su search e select.	La UI è navigabile da tastiera e leggibile senza affidarsi al solo colore.
Performance	Immagini lazy-loaded, skeleton per CLS ridotto, pagination per limitare il payload, layout stabile al cambio stato.	Il contenuto appare progressivamente senza shift fastidiosi.
QA funzionale	Verifica stati loading/success/empty/error, desktop/mobile, light/dark, hover/focus/pressed, filtri e paginazione.	Le varianti non divergono nella logica di comportamento.
QA contenutistico	Controllo truncation titoli/estratti, overflow del body, fallback avatar, robustezza di date e read time.	Nessun testo rompe il layout o compie salti inattesi.

Nel dettaglio articolo la gerarchia del testo deve restare semanticamente corretta: H1 per il titolo, H2 per le sottosezioni, blockquote per la citazione, e un livello inferiore per i metadati. Nel feed la card deve essere interamente cliccabile solo se la destinazione e le azioni secondarie non generano ambiguità.

Le immagini di copertina devono avere fallback esplicito e aspect ratio stabile per evitare jump visivi, specialmente nelle card featured. Il sistema dark non deve abbassare eccessivamente il contrasto del testo secondario.

11. Handoff engineering e open point

Handoff engineering

Il pacchetto di handoff dovrebbe includere: token semantici, mappa componenti, matrice stati, specifiche responsive, esempi di payload UI e screenshot reference per ciascun template. È utile affiancare regole di truncation, aspect ratio immagini, comportamento dei controlli disabilitati e presenza del FAB 'Scrivi Post'.

In implementazione, il Content Orchestrator dovrebbe esporre un'unica API di rendering a template: loading, success, empty e error. Questo riduce il rischio di divergenze tra feed e stati di sistema e semplifica anche il testing visivo.

Domande aperte - decisioni di prodotto / UX

Domanda aperta	Perché conta	Impatto se non definita
Chi può vedere e usare 'Scrivi Post'?	Determina il gating dell'azione primaria.	Rischio di mostrare una CTA non disponibile o non rilevante.
Qual è il criterio di ranking del feed?	Stabilisce cosa appare come featured e cosa resta secondario.	Il feed può diventare incoerente o troppo editoriale/algoritmico.
Il filtro autore è singolo o multiplo?	Influenza il comportamento della toolbar e del query state.	Potrebbe cambiare la struttura del data contract.
I commenti sono pubblici, moderati o solo lettura?	Definisce la parte sociale del dettaglio.	Potrebbe richiedere UI extra non prevista nei mockup.
Bookmark e preferiti sono sincronizzati tra device?	Impatta stato account e feedback di salvataggio.	Divergenza percepita tra desktop e mobile.

Domande aperte - dettagli tecnici di implementazione

Domanda aperta	Perché conta	Impatto se non definita
API pagination: page-based o cursor-based?	Influenza la logica del pager e il prefetch.	Rischio di mismatch tra UI numerica e backend.
Come vengono servite le immagini?	Serve sapere se usare CDN, srcset e fallback.	Potenziale CLS o rallentamento sui dispositivi mobili.
Persistenza del tema dark	Serve definire storage locale o account-level.	L'utente può vedere un tema non coerente al refresh.
Telemetry di error/success/retry	Utile per misurare affidabilità e frizione.	Mancano dati per capire se empty/error sono frequenti.
Formattazione date e read time	Determina localizzazione e consistenza editoriale.	Possibili differenze tra locale e contenuto mockup.

Open point prioritario: chiarire se la pagina dettaglio è una superficie di sola lettura o se integra pienamente la partecipazione della community. La risposta cambia il peso di commenti, form e call to action secondarie.

Appendice A. Inventario file e mockup

L'inventario elenca tutti i mockup presenti nello ZIP, con la loro funzione principale e il contesto di viewport/theme. I file code.html sono stati usati come fonte strutturale, mentre screen.png come riferimento visivo.

Cartella mockup	Tipo schermata	Device	Tema	Nota
empty_state_dark_desktop_1	Empty state	desktop	dark	Variante numerata
empty_state_dark_desktop_2	Empty state	desktop	dark	Variante numerata
empty_state_dark_desktop_3	Empty state	desktop	dark	Variante numerata
empty_state_dark_mobile_1	Empty state	mobile	dark	Variante numerata
empty_state_dark_mobile_2	Empty state	mobile	dark	Variante numerata
empty_state_dark_mobile_3	Empty state	mobile	dark	Variante numerata
empty_state_light_desktop	Empty state	desktop	light	Base
error_state_dark_desktop_1	Error state	desktop	dark	Variante numerata
error_state_dark_desktop_2	Error state	desktop	dark	Variante numerata
error_state_dark_desktop_3	Error state	desktop	dark	Variante numerata
error_state_dark_mobile_1	Error state	mobile	dark	Variante numerata
error_state_dark_mobile_2	Error state	mobile	dark	Variante numerata
error_state_dark_mobile_3	Error state	mobile	dark	Variante numerata
error_state_light_desktop_1	Error state	desktop	light	Variante numerata
error_state_light_desktop_2	Error state	desktop	light	Variante numerata
error_state_light_mobile_1	Error state	mobile	light	Variante numerata
error_state_light_mobile_2	Error state	mobile	light	Variante numerata
error_state_light_mobile_3	Error state	mobile	light	Variante numerata
loading_state_light_desktop	Loading state	desktop	light	Base
loading_state_light_mobile	Loading state	mobile	light	Base
post_detail_dark_desktop	Post detail	desktop	dark	Base
post_detail_dark_mobile	Post detail	mobile	dark	Base
post_detail_light_desktop	Post detail	desktop	light	Base
post_detail_light_mobile	Post detail	mobile	light	Base
success_state_dark_desktop	Success state	desktop	dark	Base
success_state_dark_mobile	Success state	mobile	dark	Base
success_state_light_desktop	Success state	desktop	light	Base
success_state_light_mobile	Success state	mobile	light	Base