



HOCHSCHULE TRIER
Trier University of Applied Sciences
Informatik - Computer Science

Entwicklung mobiler Applikation zur zentralen Verwaltung WG-typischer Aufgaben

Development of an mobile application for central administration to
manage flat sharing tasks

Tobias Barwig, Robert Raschel, Simon Ritzel

Bachelor-Projektarbeit

Betreuer: Prof. Dr. Georg Rock

Trier, 18.12.2014

Kurzfassung

In dieser Projektarbeit wird die Problematik der Verwaltung von Haushaltsaufgaben in einer Wohngemeinschaft mit meist jungen erwachsenen Studenten behandelt. Ziel ist das oftmals auftretende Chaos (durch Zettelwirtschaft und schlechter Kommunikation) möglichst gering zu halten und die anstehenden Aufgaben und Termine jederzeit klar definiert jedem Mitbewohner zugänglich zu machen. Dieses Ziel soll durch eine mobile Applikation auf Basis des von Google entwickelten Betriebssystems Android erreicht werden. Als Trägermedium dient hierbei ein handelsübliches Smartphone. Die App bietet jedem Mitbewohner die Möglichkeit Notizen sowie Kalendereinträge einzusehen und zu erstellen. Außerdem ist es möglich eine Einkaufsliste zu verwalten in der Artikel hinzugefügt, gelöscht und als gekauft markiert werden können. Des Weiteren zeigt ein Putzplan die noch anstehenden bzw. bereits erledigten Aufgaben aus dem WG Haushalt an. Für den Putzplan muss vor dem ersten Gebrauch der WG-Administrator, der auch unter anderem die Benutzer verwaltet, selbst definierbare Aufgaben mit Beschreibung, Zyklus und Mitbewohner anlegen.

This project thesis displays the often problematic administration of the various household tasks within a flatsharing student community. Objective is to reduce the mostly chaotic atmosphere (be it due to jumble of bits of paper or bad communication) by defining due tasks and deadlines and publishing them to every flatmate in an easy manner. This should be reached by using a mobile application based in an operation system from Google, called "Android". Carrier medium should be a common smartphone. The application out every roommate into position to manage and create different notes and calendar appointments. Furthermore it is possible to manage a shopping list where articles can easily be added, deleted or marked. In addition to this shows

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Zielsetzung	2
1.2	Ähnliche Apps	3
2	Vorgehensweise	4
2.1	Projektmanagement	4
3	Prototyp	5
3.1	Prototyp Implementierung	5
3.1.1	Datenbankstruktur	6
3.1.2	PHP-Skripte	6
3.1.3	Prototyp-App	9
4	Implementierung	14
4.1	App	15
4.2	Putzplan	16
4.2.1	Umsetzung	16
4.2.2	Probleme und Lösungen	16
5	Zusammenfassung und Ausblick	17
	Glossar	18
	Erklärung der Kandidaten	19

Abbildungsverzeichnis

1.1	Marktanteile der Betriebssysteme an der Smartphone-Nutzung in Deutschland von Dezember 2011 bis Juni 2014.....	2
3.1	Aufbau der Tabelle tp_test	6
3.2	Aufbau der Tabelle users	6
3.3	Struktur der PHP-Skripte im Dateisystem	7
3.4	Auszug aus login.php	8
3.5	Auszug aus DB_Functions.php	9
3.6	Verzeichnisstruktur des DBPrototyp-Projekts.....	10
3.7	Start-Oberfläche	10
3.8	Login-Oberfläche	11
3.9	Auszug aus der MainActivity.java	12
3.10	Auszug aus der MainActivity.java	13
3.11	Auszug aus der SyncRemoteDatabase.java	13
3.12	Auszug aus der DatabaseHandler.java	13

Einleitung

Haushaltsaufgaben müssen sinnvoll und einfach auf alle Mitbewohner verteilt werden und der aktuelle Stand zu jedem beliebigen Zeitpunkt für jeden einsehbar sein.

Die App bietet jedem Mitbewohner die Möglichkeit Notizen einzusehen und zu erstellen. Außerdem ist es Möglich eine Einkaufsliste zu verwalten, in der Artikel hinzugefügt, gelöscht und als gekauft markiert werden können. Des Weiteren zeigt ein Putzplan die noch anstehenden bzw. bereits erledigten Aufgaben aus dem WG Haushalt an. Jedes WG-Mitglied kann sich in der App einloggen. Dass ein Smartphone als neues Trägermedium dient, liegt nahe, weil nahezu alle der durchweg jungen erwachsenen Personen der Zielgruppe solch ein Gerät besitzen. Außerdem bietet es mit der hohen Konnektivität die perfekte Grundlage alle Mitbewohner jederzeit auf dem gleichen Wissensstand zu halten. Als Betriebssystem kommt die von Google entwickelte Android Plattform zum Einsatz. Durch deren hohen Marktanteil von 68,2% in Deutschland wird hier die größte Anzahl an potentiellen Nutzern erreicht (siehe Abb. 1.1).

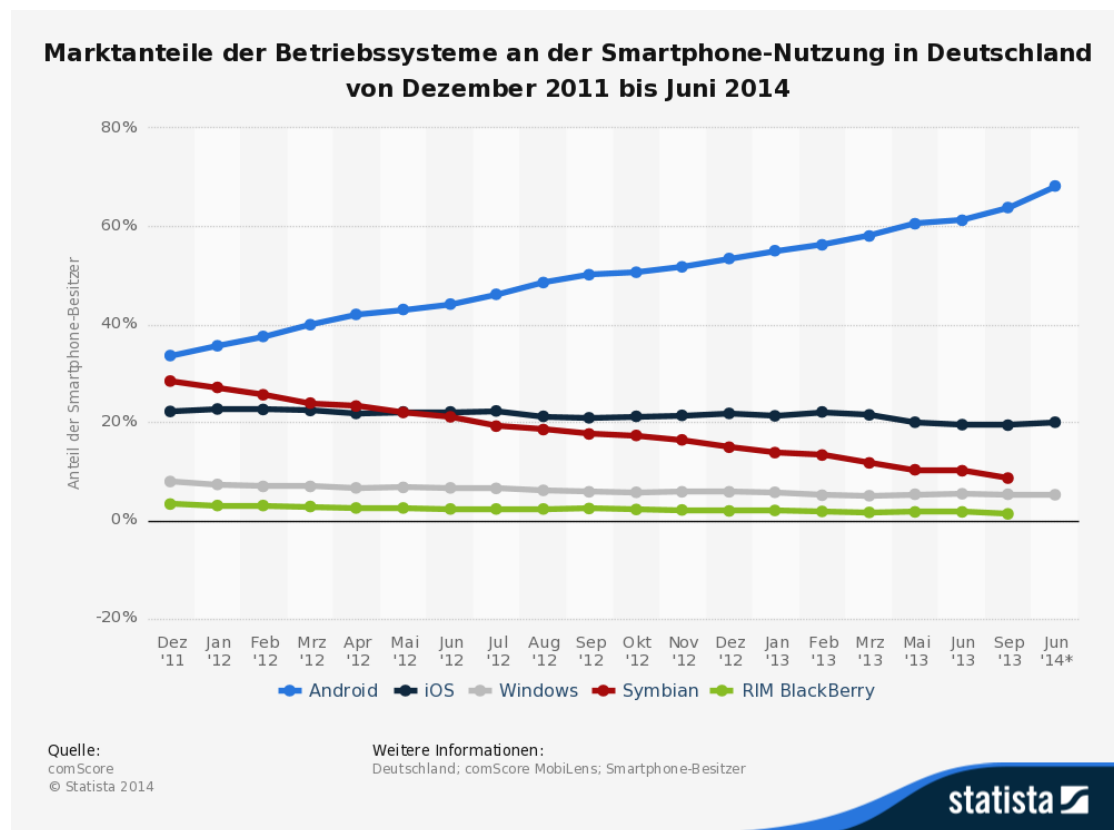


Abb. 1.1. Marktanteile der Betriebssysteme an der Smartphone-Nutzung in Deutschland von Dezember 2011 bis Juni 2014

1.1 Zielsetzung

Einer der WG-Mitbewohner erklärt sich bereit die Aufgaben des WG-Administrators zu übernehmen. Dieser WG-Administrator registriert sich und legt dabei eine neue WG an. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Verwaltung der Mitbewohner sowie das Pflegen des Putzplans. Neue Mitbewohner müssen vom WG-Administrator per E-Mail in die WG eingeladen werden. Für den Putzplan definiert er Aufgaben die in einem einstellbaren Rhythmus wiederholt werden und wählt zu jeder Aufgabe einen Mitbewohner aus. Nun beginnt der Rhythmus zu laufen und die Aufgaben wechseln nach Erledigung automatisch zu der nächsten Person aus der WG. Auf dem Schwarzen Brett können Einträge angezeigt, erstellt und gelöscht werden. In der Einkaufsliste können Artikel hinzugefügt und entfernt werden. Wurde ein Artikel gekauft, kann derjenige den Artikel als gekauft markieren. Alle Änderungen eines Mitbewohners ist für alle anderen Mitglieder der WG nach einer kurzen Synchronisation sichtbar. Alle Informationen einer WG werden serverseitig in einer Datenbank und clientseitig auf dem Smartphone des Benutzers gespeichert. Bei jedem Start der App wird ein Datenabgleich der auf Client-

und Serverseite gespeicherten Informationen durchgeführt und alle voneinander abweichenden Daten auf einer Übersichtsseite dem Benutzer als „Neu“ aufgelistet.

1.2 Ähnliche Apps

Es gibt bereits eine Auswahl an Apps, die sich jeweils an einem kleinen Teilbereich unseres Funktionsumfanges orientieren und dies gut umsetzen. Hierbei sind einzelne Apps für Einkaufslisten wie „Shopping List“¹ oder Putzpläne wie „Roomboard - Cleaning Roster“². Jedoch gibt es eine weitere App die sich stark an unserer Idee mit dem Funktionsumfang orientiert. Die App „Flatastic: Die WG-App“³ bietet neben einer Einkaufsliste, einem Putzplan und einer Pinnwand zusätzlich einen Ausgabenrechner, womit alle für die WG getätigten Einkäufe zusammengerechnet werden können. Wir beschränken uns in dieser Ausarbeitung dennoch weiter auf unseren festgelegten Funktionsumfang und können uns nach der Fertigstellung nach wie vor dazu entscheiden weitere Zusatzfunktionen zu implementieren.

¹ „Shopping List“ in Google Play Store

² „Roomboard- Cleaning Roster“ in Google Play Store

³ „Flatastic: Die WG-App“ in Google Play Store

Vorgehensweise

Um mögliche Probleme bei der Implementierung der App bereits früh zu identifizieren und den Arbeitsumfang der einzelnen Funktionen besser ermitteln zu können, haben wir vor Beginn der Implementierung die Risiken analysiert und uns für ein geeignetes Vorgehensmodell im Projektmanagement entschieden.

2.1 Projektmanagement

Horizontales Prototyping mit Einflüssen aus Wasserfallmodell (dem Lastenheft)

1. Lastenheft 2. Mockups 3. Prototyp Datenbankverbindung 4. Implementierung

Horizontales Prototyping Prototyp für Datenbankverbindung Mockups für alle wichtigen Screens

Prototyp

Prototyp

Um vermeidbare Verzögerungen in der späteren Entwicklung möglichst auszuschließen, wurde der Einsatz von Prototypen entschieden. Dazu werden die benötigten Komponenten genauer betrachtet und auf ihre Umsetzbarkeit hin untersucht. Bei einer Android-App, die auf Inhalte aus einer Datenbank zugreift, ist das die Schnittstelle zur Datenbank, beziehungsweise die Netzwerkverbindung.

Da eine direkte Verbindung zum Datenbankserver aus dem Android Betriebssystem nicht möglich ist, wurde die Authentifizierung des Benutzers als weitere Problemstelle markiert. Den die Verwendung von Datenbankbenutzern fällt dadurch weg und muss andersweitig gelöst werden. Um bei diesen kritischen Stellen nicht in bredouille zu geraten, wurde dafür ein Prototyp entwickelt.

3.1 Prototyp Implementierung

Als eine einfache und schnelle Art der Umsetzung haben wir uns für die PHP-Variante entschieden. Dabei werden die Daten von einem PHP-Skript aus der Datenbank gelesen und in eine JSON-Datenformat gebracht. Dieses Objekt wird in einem HTTP-Paket an die App übertragen. In der App sorgt dann ein JSON-Parser für das Auslesen der Daten, welche anschließend direkt verwertet werden oder zunächst in der lokalen SQLite-Datenbank vorgehalten werden.

Alternativ zu dieser Lösung wäre ein RESTful Web Service gewesen. Dieser Lösungsansatz wäre jedoch mit einem größeren programmiertechnischen Aufwand, sowie einer umfangreicheren Serverkonfiguration verbunden gewesen.

Da beide Schwerpunkte in einem Prototyp getestet wurden, wird auf eine weitere Trennung verzichtet.

3.1.1 Datenbankstruktur

Begonnen wurde die Umsetzung mit der Definition der Datenbankstruktur sowie deren Umsetzung. Dazu wurden zwei einfache Tabellen angelegt. Die Tabelle `tp_test3.1` wird für die Schreib- und Lesevorgänge verwendet. Um alle nötigen Datentypen testen zu können wurden verschiedene Spalten verwendet. Dadurch konnte auch der spätere Einsatz besser simuliert werden.

```

1      CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'test_tp' (
2          'uid' VARCHAR(23) NOT NULL,
3          'msg' TEXT,
4          'nmbr' INT(11) DEFAULT NULL,
5          'created_at' TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
6      ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 ;

```

Abb. 3.1. Aufbau der Tabelle `tp_test`

Um die Benutzerverwaltung für den Prototypen zu simulieren wurden außerdem noch eine Tabelle `users 3.2` angelegt. Darin wurden Informationen zu den Benutzern hinterlegt. Zum Beispiel eine eindeutige ID, sowie Vor- und Nachname. Zum Authentifizieren wurde die E-Mailadresse und ein beliebiges Passwort verwendet. Um das Passwort nicht im Klartext zu speichern, wurde es zusammen mit einem Salt als Hash-Wert abgelegt.

```

1      CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'users' (
2          'uid' INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3          'unique_id' VARCHAR(23) NOT NULL,
4          'firstname' VARCHAR(50) NOT NULL,
5          'lastname' VARCHAR(50) NOT NULL,
6          'username' VARCHAR(20) NOT NULL,
7          'wgId' INT(11) NOT NULL,
8          'email' VARCHAR(100) NOT NULL,
9          'encrypted_password' VARCHAR(80) NOT NULL,
10         'salt' VARCHAR(10) NOT NULL,
11         'created_at' DATETIME DEFAULT NULL,
12         PRIMARY KEY ('uid')
13     ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ;

```

Abb. 3.2. Aufbau der Tabelle `users`

3.1.2 PHP-Skripte

Der Aufbau der PHP-Schnittstelle ist simpel umgesetzt, da nicht viele Funktionen für den Prototyp benötigt werden. Trotzdem wurde auf eine übersichtliche Datei- und Ordnerstruktur, als auch auf einen modularen Aufbau geachtet. Wie in Abbildung 3.3 Struktur der PHP-Skripte im Dateisystem zu sehen, wurden der Aufbau zunächst in zwei Kategorien aufgeteilt. Funktionen, die direkt auf der Datenbank ausgeführt werden, sowie das Verbinden und Bereitstellen des Datenbankobjekts

übernehmen, sind im Ordner `php/include` untergebracht. Alle weiteren Funktionen die aus der App heraus erreichbar sein sollen, befinden sich im Hauptordner `php`.

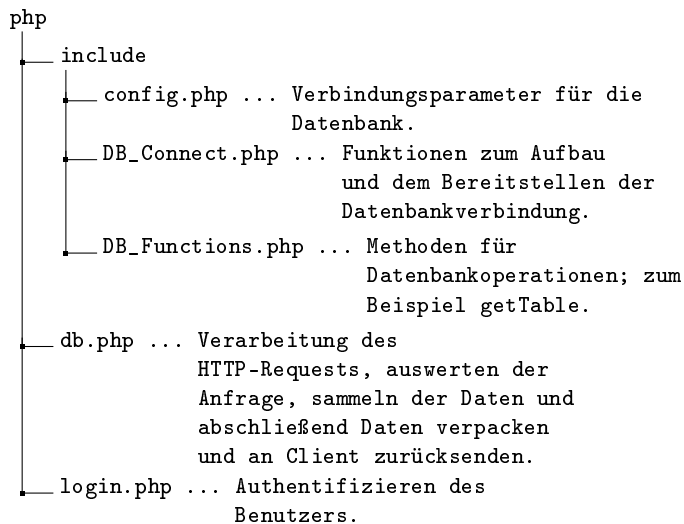


Abb. 3.3. Struktur der PHP-Skripte im Dateisystem

Die vollständigen Skripte befinden sich im Anhang und werde hier nur in Auszügen dargestellt.

Der Ablauf zum Aufrufen der einzelnen PHP-Funktionen ist immer derselbe. Dazu wird ein POST-Request an den Server geschickt, der die entsprechende Ressource, in diesem Fall entweder `db.php` oder `login.php` anfordert. Als POST-Parameter werden neben den Werten für die Funktion, zum Beispiel E-Mailadresse und Passwort für den Login, noch ein TAG-Parameter angehängt. Der TAG-Parameter ist für den Login-Prozess zum Beispiel leer, zum Ändern des Passworts kann dazu `chgpas` eingesetzt werden. Nachdem die zum TAG passende Funktion gefunden wurde, werden die übertragenen Werte ausgelesen und entsprechend verarbeitet. Eine wichtige Funktion der PHP-Skripte ist der Login, beziehungsweise die Authentifizierung des Benutzers.

Dazu wird die Adresse `http://test.app1.raschel.org/php/db.php` mit den Parametern `TAG=`, `EMAIL='ritzels@fh-trier.de'` und `PASSWORD='ritzels'` aufgerufen (Vgl. 3.4). Sind alle Parameter korrekt übertragen worden, wird die Funktion `getUserByEmailAndPassword($email, $password)`, die sich im Skript `DB_Functions.php` befindet, aufgerufen. Zum Authentifizieren wird aus der Datenbank der zur E-Mailadresse passende Datensatz geladen, siehe Auszug 3.5. Das in der Datenbank gespeicherte `SALT` wird mit dem übertragenen Passwort an die Funktion `checkhashSSHA($salt, $password)` übergeben, welche den Hash aus `SALT` und Passwort bildet und zurückgibt. Dieser generierte Hash wird dann mit dem in der Datenbank gespeichertem `encrypted_password` verglichen. Stimmen die beiden Hashs überein, wird der geladene Datensatz an die Login-Funktion zurückgeliefert, ansonsten liefert die Funktion `getUserByEmailAndPassword() -> false`.

```
1 <?php
2 /**
3  * PHP API for Login, Register, Changepassword,
4  * Resetpassword Requests and for Email Notifications.
5  */
6 [...]
7 if (isset($tag) && $tag != '') {
8     // Include Database handler
9     require_once 'include/DB_Functions.php';
10    $db = new DB_Functions();
11    // response Array
12    $response = array("tag" => $tag, "success" => 0, "error" => 0);
13    // check for tag type
14    if ($tag == 'login') {
15        // Request type is check Login
16        $email = $_POST['email'];
17        $password = $_POST['password'];
18        // check for user
19        $user = $db->getUserByEmailAndPassword($email, $password);
20        if ($user) {
21            // user found
22            // echo json with success = 1
23            $response["success"] = 1;
24            $response["user"]["user_id"] = $user["user_id"];
25            $response["user"]["wg_id"] = $user["wg_id"];
26            $response["user"]["crea"] = $user["crea"];
27
28            echo json_encode($response);
29        } else {
30            // user not found
31            // echo json with error = 1
32            $response["error"] = 1;
33            $response["error_msg"] = $IncorrectEMail;
34            echo json_encode($response);
35        }
36    }
37    else if ($tag == 'chgpas') {
38        [...]
```

Abb. 3.4. Auszug aus login.php

Im Kapitel 4.1 werden noch weitere Funktionen erläutert, die in diesem Kapitel noch keine Rolle spielen. Die Skripte befinden sich in vollem Umfang noch als Anhang an diese Arbeit.

```

1      [...]
2      private $db;
3
4      // constructor
5      function __construct() {
6          require_once 'DB_Connect.php';
7          // connecting to database
8          $this->db = new DB_Connect();
9          $this->db->connect();
10     }
11     /**
12     * Verifies user by email and password
13     */
14     public function getUserByEmailAndPassword($email, $password) {
15         $resultSQL = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE email = '$email'")
16             or die(mysql_error());
17         // check for result
18         $no_of_rows = mysql_num_rows($resultSQL);
19
20         if ($no_of_rows > 0) {
21             $result = mysql_fetch_array($resultSQL);
22             $salt = $result['salt'];
23             $encrypted_password = $result['password'];
24             $hash = $this->checkhashSSHA($salt, $password);
25             // check for password equality
26             if ($encrypted_password == $hash) {
27                 // user authentication details are correct
28                 return $result;
29             }
30         }
31         else {
32             // user not found
33             return null;
34         }
35     }
36     [...]

```

Abb. 3.5. Auszug aus DB_Functions.php

3.1.3 Prototyp-App

Die Implementierung der Prototyp-App wurde in zwei Projekte aufgeteilt. In dem Projekt DatabaseConnectionLib wurden die Funktionen zum Schreiben und Lesen der MySQL-Datenbank ausgelagert, da diese mit Sicherheit für die spätere Implementierung wieder Verwendung finden werden. Das Anzeigen und Manipulieren der Daten wurde im Projekt DBPrototyp zusammengefasst.

DBPrototyp

Das Projekt wurde noch in der Entwicklungsumgebung Eclipse erstellt und umfasst deshalb eine etwas tiefere Ordnerhierarchie. Da nicht alle für diese Implementierung relevant sind, werden nur die wichtigsten Ordner und Dateien näher erläutert. Der Ordnerbaum 3.6 zeigt die wichtigen Ordner und Dateien, und erläutert kurz deren Funktion.

Für die Funktion des Prototyp und das Umsetzen der definierten Schwerpunkte sind in diesem Projekt die beiden Klassen `LoginActivity.java` und `MainActivity.java` von Bedeutung. Beim Start der App wird zunächst die

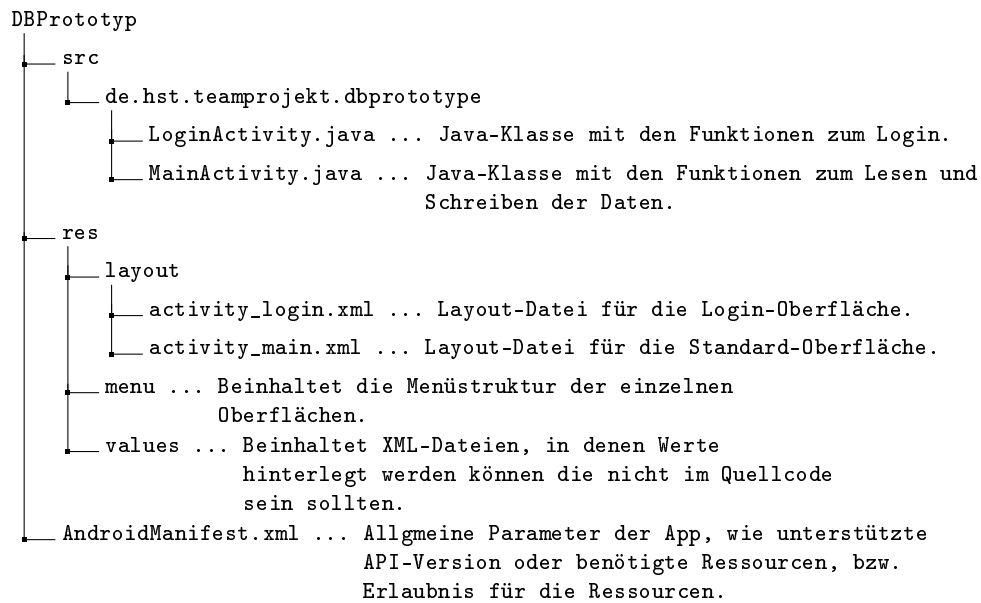


Abb. 3.6. Verzeichnisstruktur des DBPrototyp-Projekts

MainActivity.java mit dem Layout activity_main.xml geladen 3.7.
 Das geschieht in Zeile 5 durch setContentView(R.layout.activity_main) in der onCreate() Methode.

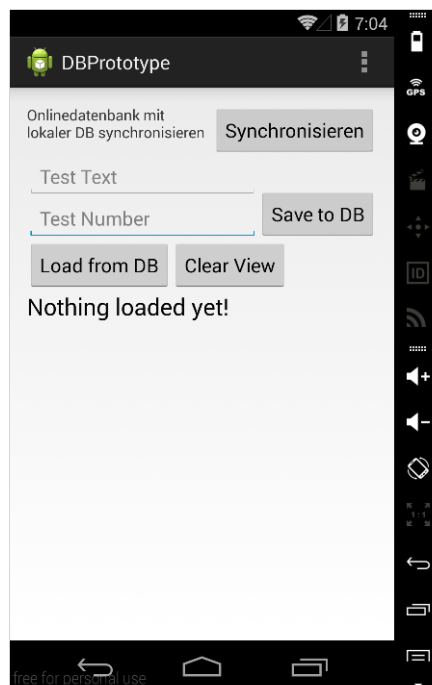


Abb. 3.7. Start-Oberfläche

Ist alles vollständig geladen, kann man sich über das Menü anmelden. Dafür wird in der `onOptionsItemSelected(MenuItem item)` ein `startActivity()` aufgerufen, welches die `LoginActivity.java` startet 3.8.

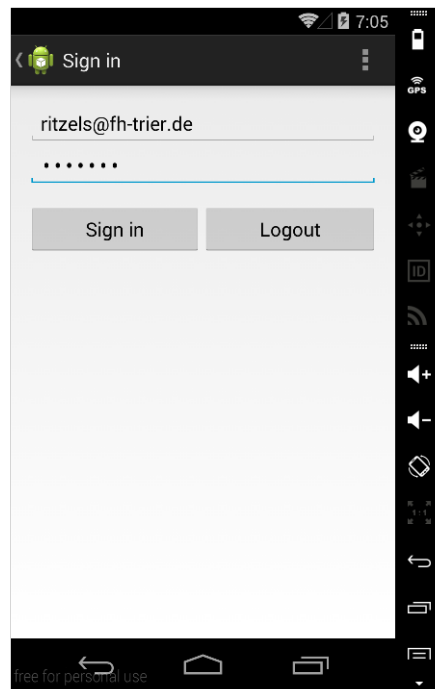


Abb. 3.8. Login-Oberfläche

Nach der erfolgreichen Authentifizierung wird über den Button **Synchronisieren** die Funktion `synchronizeDb(View view)` 7 aufgerufen. Dies generiert ein Objekt der Klasse `SyncRemoteDatabase.java` 3.11. Dabei handelt es sich um eine von `AsyncTask` abgeleitete Klasse, welche die Testdaten über das PHP-Skript aus der Datenbank abrufen und anschließend in die lokale `SQLite`-Datenbank schreibt. Diese Klasse wurde jedoch in die `DBConnectionLib` 3.1.3 ausgelagert und anschließend an diese Kapitel genauer erläutert.

Wurden die Tabellen erfolgreich synchronisiert, kann über die beiden Felder Testwerte eingegeben werden. Durch einen Klick auf den Button **Save to DB** werden die Daten zunächst in der Methode `saveToDb(View view)` 2 in `BasicNameValuePair`-Objekte überführt (Zeile 5 - 9). Zum Speichern werden diese Objekte an eine Instanz der Klasse `InsertIntoDatabase.java` übergeben. Diese ist, wie die Klasse `SyncRemoteDatabase.java`, eine Subklasse von `AsyncTask` und wird ebenfalls im Kapitel 3.1.3 genauer erklärt. Zum Anzeigen der lokalen Tabelleninhalte kann der Button **Load from DB** betätigt werden, wodurch die Funktion `loadFromDb(View view)` ausgeführt wird. Dabei werden die Daten zunächst in einem `Cursor`-Objekt bereitgestellt, welches vom `DatabaseHandler` 3.12 bereitgestellt wird (vgl. Zeile 17). Die Darstellung wird durch eine `ListView` übernommen, die im Layout der Aktivität hinterlegt und über den Befehl `//*`

```
1  [...]
2  @Override
3  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
4      super.onCreate(savedInstanceState);
5      setContentView(R.layout.activity_main);
6      [...]
7  public void synchronizeDbs(View view) {
8      [...]
9      SyncRemoteDatabase queryTask =
10         new SyncRemoteDatabase(MainActivity.this, this.creds);
11         queryTask.execute(Constants.TABLE_TEST);
12     }
13     [...]
```

Abb. 3.9. Auszug aus der MainActivity.java

`findViewById(R.id.listView1)` in Zeile 29 referenziert wurde. Um den *Cursor* in der *ListView* anzeigen zu können, muss dieser in einem *SimpleCursorAdapter* für die *ListView* zugänglich gemacht werden. Dazu wird in Zeile 28 dem Konstruktor des *SimpleCursorAdapter* zunächst der aktuelle *Context*, das gewünschte Layout der einzelnen Zeilen (`R.Layout.list_item`) sowie der *Cursor result* übergeben. Damit der Adapter weiß, welche Werte er in welche *TextView* packen soll, werden dem Konstruktor noch `from` und `to` übergeben.

Dabei handelt es sich bei dem Objekt `from` um eine *String*-Liste mit den Namen der Tabellenspalten. Die *int*-Liste `to` enthält die IDs der *TextViews* im verwendeten Zeilenlayout. Die Reihenfolge muss dabei beachtet werden. Abschließend erhält der Konstruktor noch eine Flag mit der das Verhalten bei Änderung der Datengrundlage gesteuert wird. Dieser Adapter wird mittels dem Befehl `.setAdapter(sca)` der *ListView* übergeben. Wodurch nun die Daten auf der Oberfläche sichtbar werden.

Zum Leeren der *ListView* wird der Button **Clear View** gedrückt, wodurch mittels der Methode `clearResultListView(View view)` 34 die *ListView* vom Adapter getrennt und unsichtbar gemacht wird.


```

1  [...]
2  public void saveToDb(View view) {
3      {...}
4      BasicNameValuePair tablename =
5          new BasicNameValuePair("table", Constants.TABLE_TEST);
6      BasicNameValuePair testText = new BasicNameValuePair("msg",
7          ((EditText) findViewById(R.id.editTestText)).getText().toString());
8      BasicNameValuePair testNumber = new BasicNameValuePair("nmbr", ((EditText)
9          findViewById(R.id.editTestNmbr)).getText().toString());
10
11      InsertIntoDatabase saveTask =
12          new InsertIntoDatabase(MainActivity.this, this.creds);
13      saveTask.execute(tablename, testText, testNumber);
14  }
15  public void loadFromDb(View view) {
16      {...}
17      Cursor result = db.getTestRow(1);
18
19      if (result.getCount() > 0) {
20          String[] from = new String[]
21              { Constants.KEY_UID, Constants.KEY_TEST_STRING,
22                Constants.KEY_TEST_INT, Constants.KEY_CREATED_AT };
23
24          int[] to = new int[]
25              { R.id.uid, R.id.msg, R.id.nmbr, R.id.created_at };
26
27          SimpleCursorAdapter sca = new SimpleCursorAdapter
28              (this, R.layout.list_item, result, from, to, 0);
29          ListView lv = (ListView) findViewById(R.id.listView1);
30          lv.setAdapter(sca);
31          lv.setVisibility(ListView.VISIBLE);
32      }
33  }
34  public void clearResultListView(View view) {
35      TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
36      txtView.setText(R.string.txtNothingLoaded);
37      txtView.setVisibility(TextView.VISIBLE);
38      ListView lv1 = (ListView) findViewById(R.id.listView1);
39      lv1.setAdapter(null);
40      lv1.setVisibility(ListView.INVISIBLE);
41  }
42  [...]

```

Abb. 3.10. Auszug aus der MainActivity.java

DBConnectionLib

```

1  [...]
2  [...]

```

Abb. 3.11. Auszug aus der SyncRemoteDatabase.java

```

1  [...]
2  [...]

```

Abb. 3.12. Auszug aus der DatabaseHandler.java

Implementierung

Die App wurde zum Großteil in der aktuell von Google empfohlenen Umgebung Android Studio umgesetzt. Zu Beginn fand die Entwicklung noch in Eclipse mit dem entsprechenden Plug-In statt. Jedoch erschwerten die Bugs und die Behäbigkeit der Eclipse-IDE den zügigen Fortschritt. Aus diesem Grund wurde nach dem Legen des Grundsteins das Projekt auf die neue Entwicklungsumgebung migriert, wo es auch fertiggestellt wurde. . . .

4.1 App

4.2 Putzplan

4.2.1 Umsetzung

4.2.2 Probleme und Lösungen

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel soll die Arbeit noch einmal kurz zusammengefasst werden. Insbesondere sollen die wesentlichen Ergebnisse Ihrer Arbeit herausgehoben werden. Erfahrungen, die z.B. Benutzer mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle gemacht haben oder Ergebnisse von Leistungsmessungen sollen an dieser Stelle präsentiert werden. Sie können in diesem Kapitel auch die Ergebnisse oder das Arbeitsumfeld Ihrer Arbeit kritisch bewerten. Wünschenswerte Erweiterungen sollen als Hinweise auf weiterführende Arbeiten erwähnt werden.

A

Glossar

DisASter	DisASter (Distributed Algorithms Simulation Terrain), A platform for the Implementation of Distributed Algorithms
DSM	Distributed Shared Memory
AC	Linearisierbarkeit (atomic consistency)
SC	Sequentielle Konsistenz (sequential consistency)
WC	Schwache Konsistenz (weak consistency)
RC	Freigabekonsistenz (release consistency)

B

Erklärung der Kandidaten

- ☐ Die Arbeit habe ich selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen- und Hilfsmittel verwendet.
- ☐ Die Arbeit wurde als Gruppenarbeit angefertigt. Meine eigene Leistung ist ...

Diesen Teil habe ich selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet.

Namen der Mitverfasser: ...

Datum

Unterschrift der Kandidaten