

Champs d’application TP4 MOLOUDI Mohammad DT

Partie I:

1.1 et 1.2

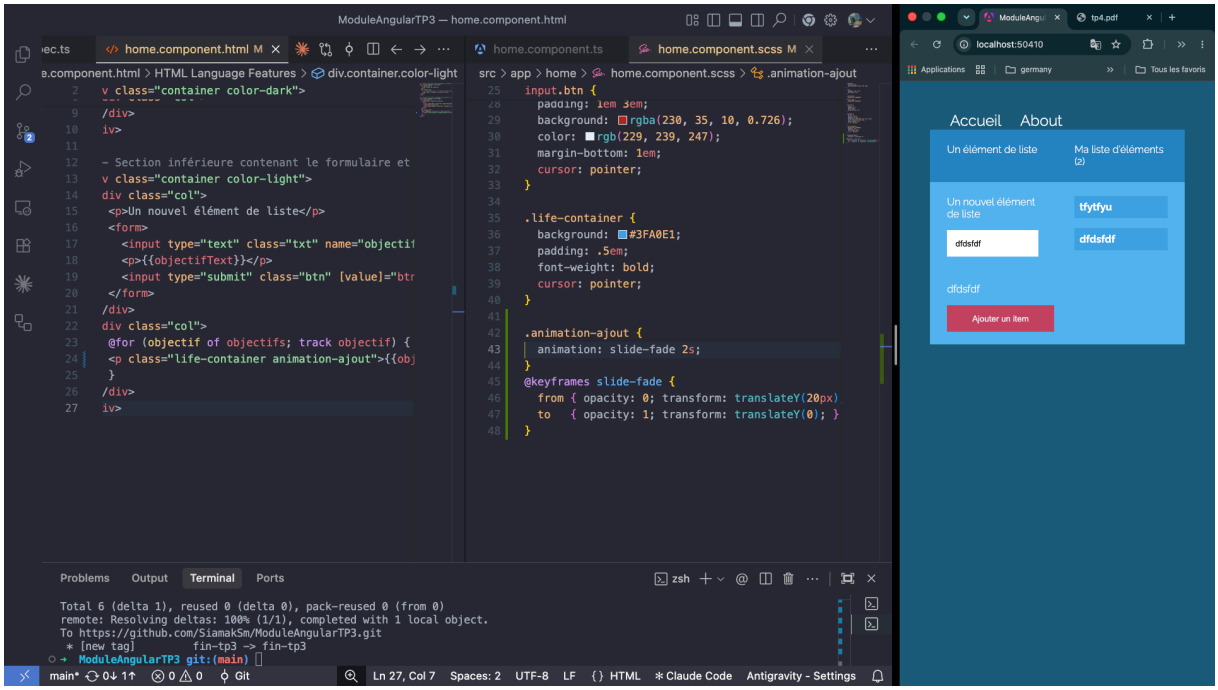



1.3

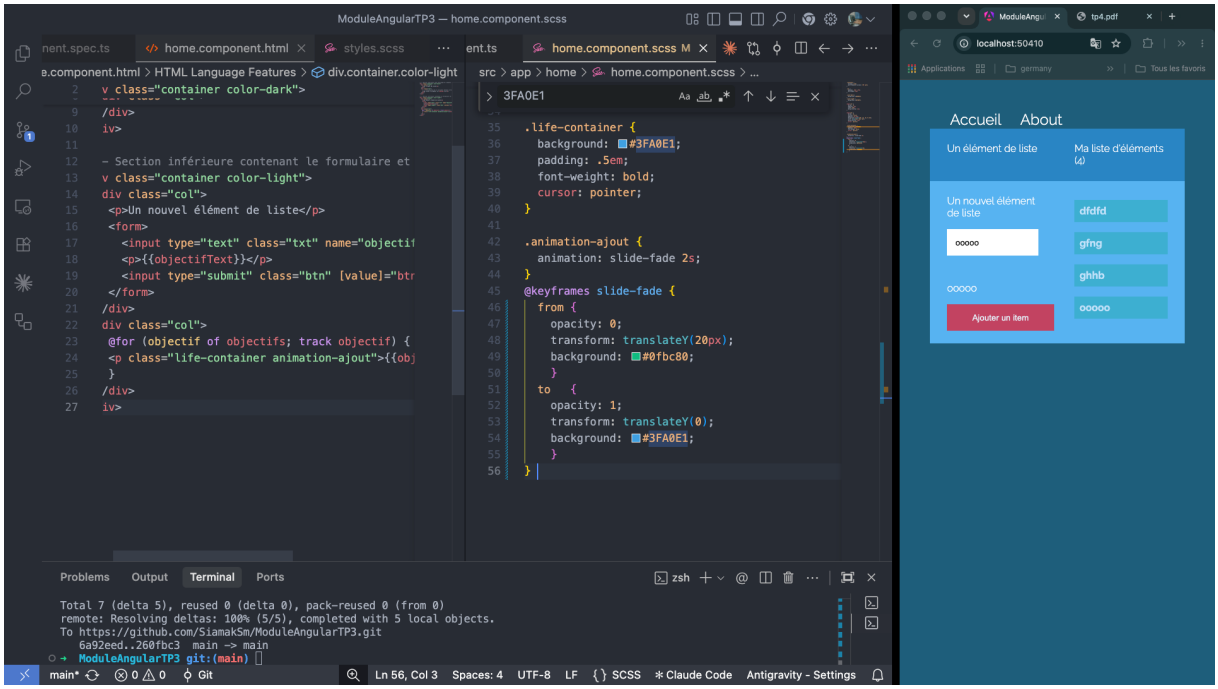


Partie II :

2.1 et 2.2 et 2.3

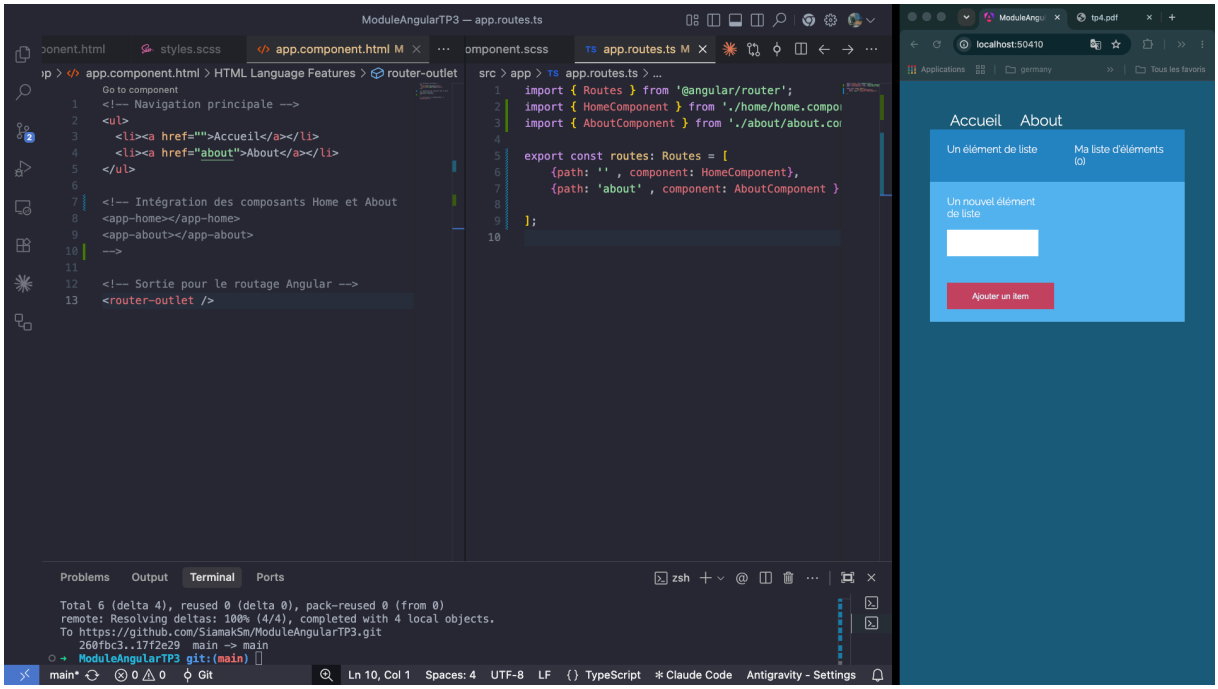



2.4

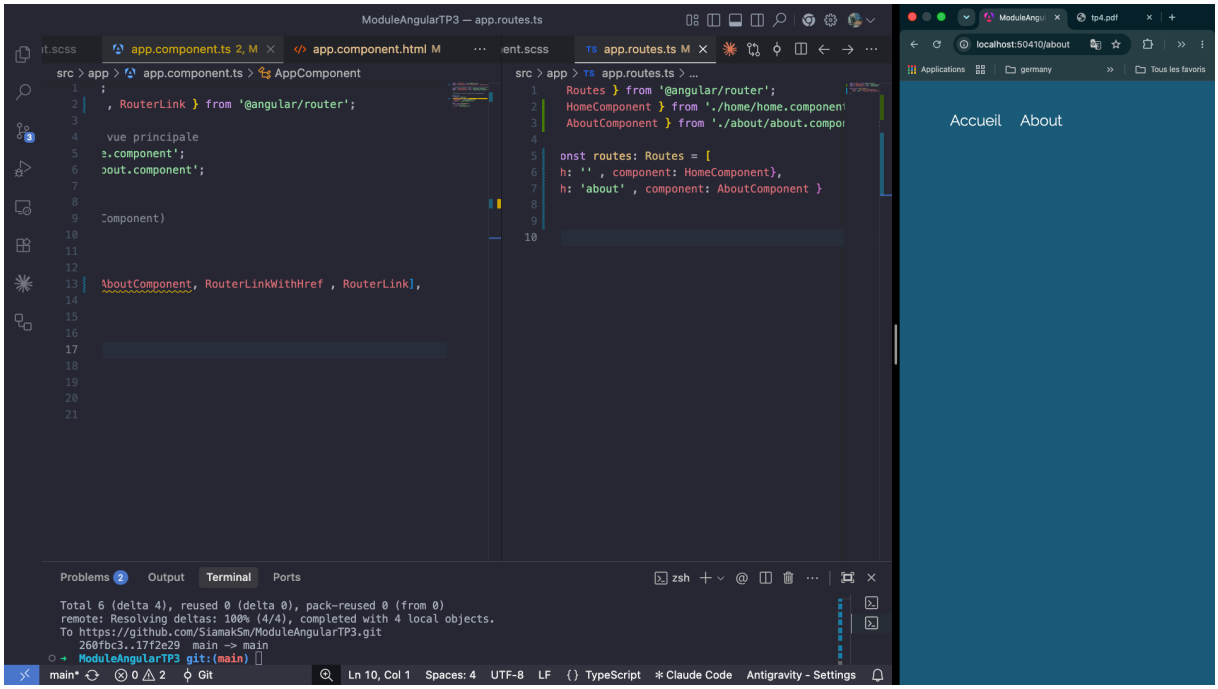


Partie III:


## 3.1

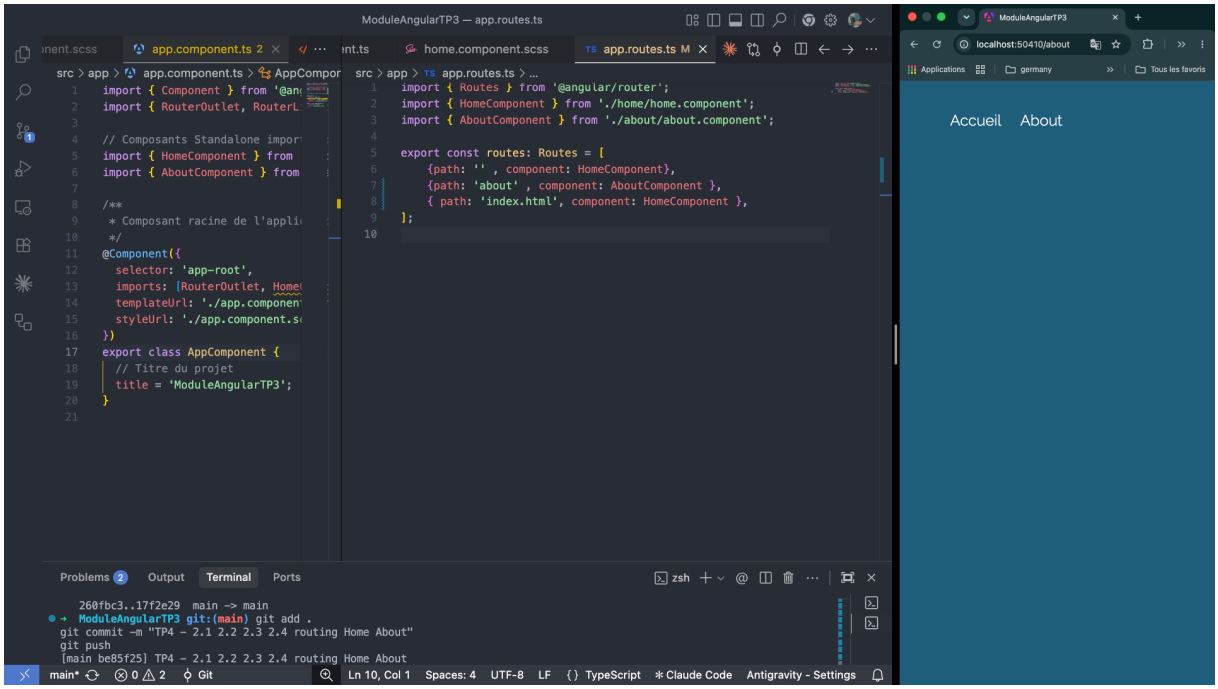



## 3.2

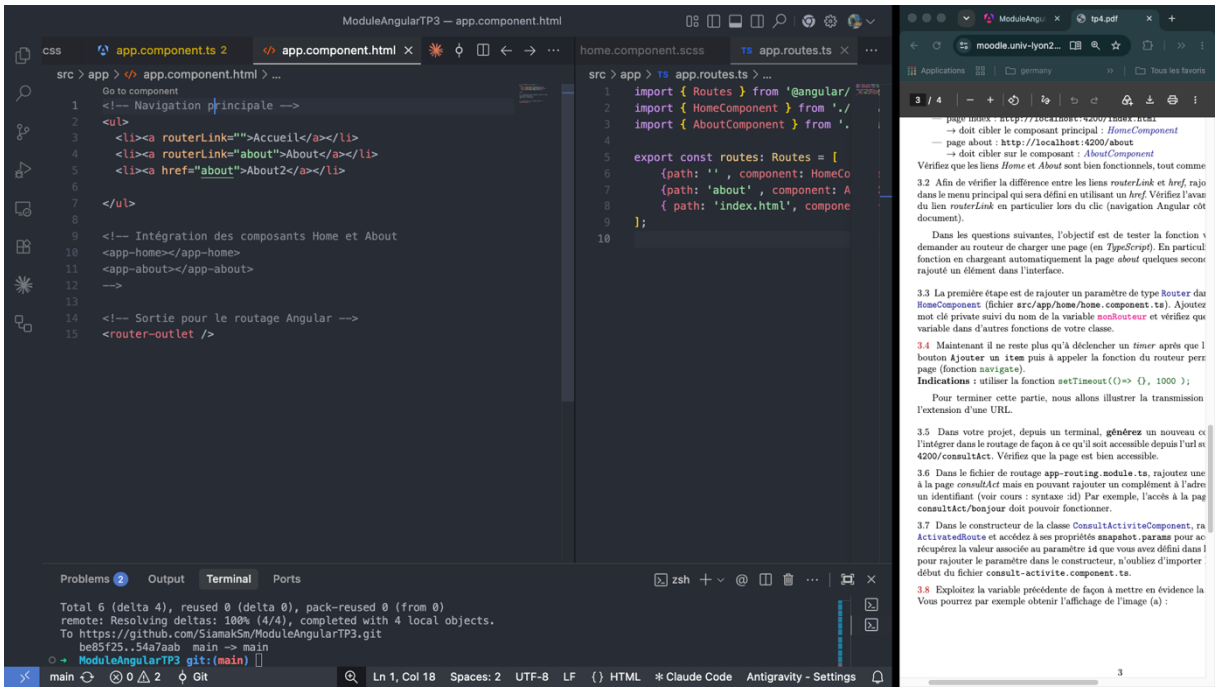


3.3

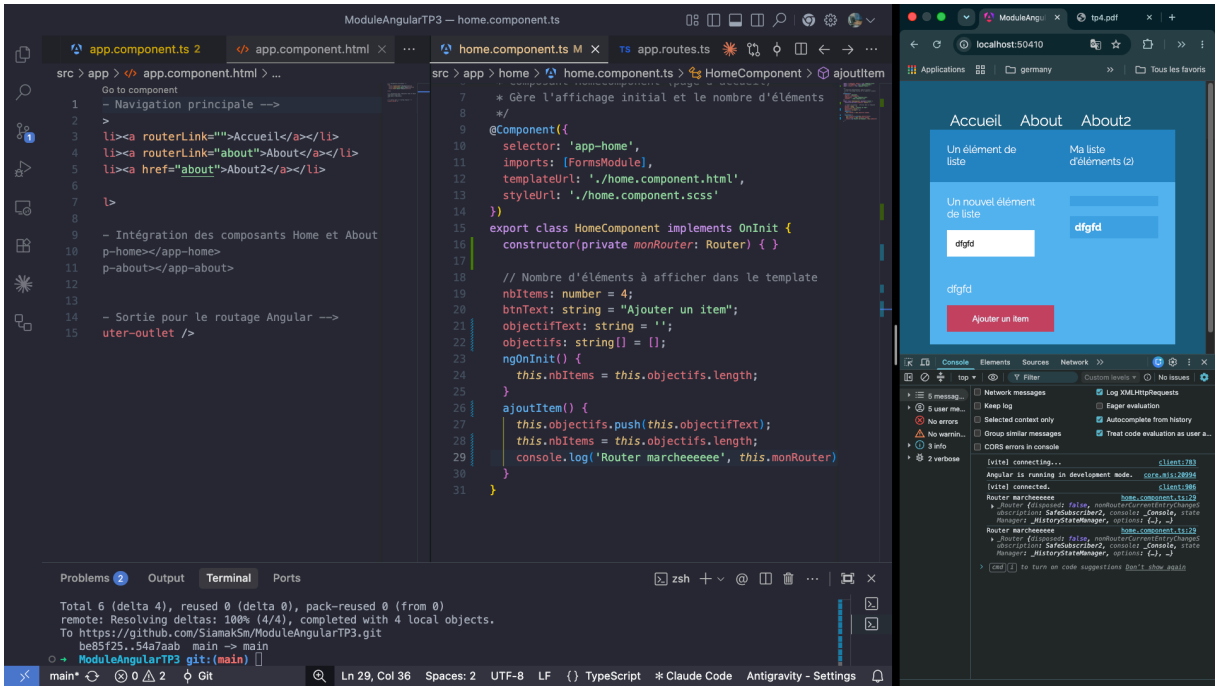
ModuleAngularTP3 — home.component.ts
app.component.ts 2
app.component.html
home.component.ts M
app.routes.ts
src > app > app.component.html > ...
Go to component
- Navigation principale -->
>
li><a routerLink="">Accueil</a></li>
li><a routerLink="about">About</a></li>
li><a href="about">About2</a></li>
l>
- Intégration des composants Home et About
p-home></app-home>
p-about></app-about>
- Sortie pour le routage Angular -->
uter-outlet />
src > app > home > home.component.ts > HomeComponent > ajoutItem
* Gère l'affichage initial et le nombre d'éléments
*/
@Component({
selector: 'app-home',
imports: [FormsModule],
templateUrl: './home.component.html',
styleUrl: './home.component.scss'
})
export class HomeComponent implements OnInit {
constructor(private monRouter: Router) { }
// Nombre d'éléments à afficher dans le template
nbItems: number = 4;
btnText: string = "Ajouter un item";
objectifText: string = '';
objectifs: string[] = [];
ngOnInit() {
this.nbItems = this.objectifs.length;
}
ajoutItem() {
this.objectifs.push(this.objectifText);
this.nbItems = this.objectifs.length;
console.log('Router marcheeeeee', this.monRouter)
}
}
Problems 2
Output
Terminal
Ports
zsh
Total 6 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/SiamakSm/ModuleAngularTP3.git
be85f25..54a7aab main -> main
ModuleAngularTP3 git:(main)
main*
Git
Ln 29, Col 36
Spaces: 2
UTF-8
LF
TypeScript
Claude Code
Antigravity - Settings
localhost:50410
Accueil
About
About2
Un élément de liste
Ma liste d'éléments (2)
Un nouvel élément de liste
dfgfd
Ajouter un item


3.4

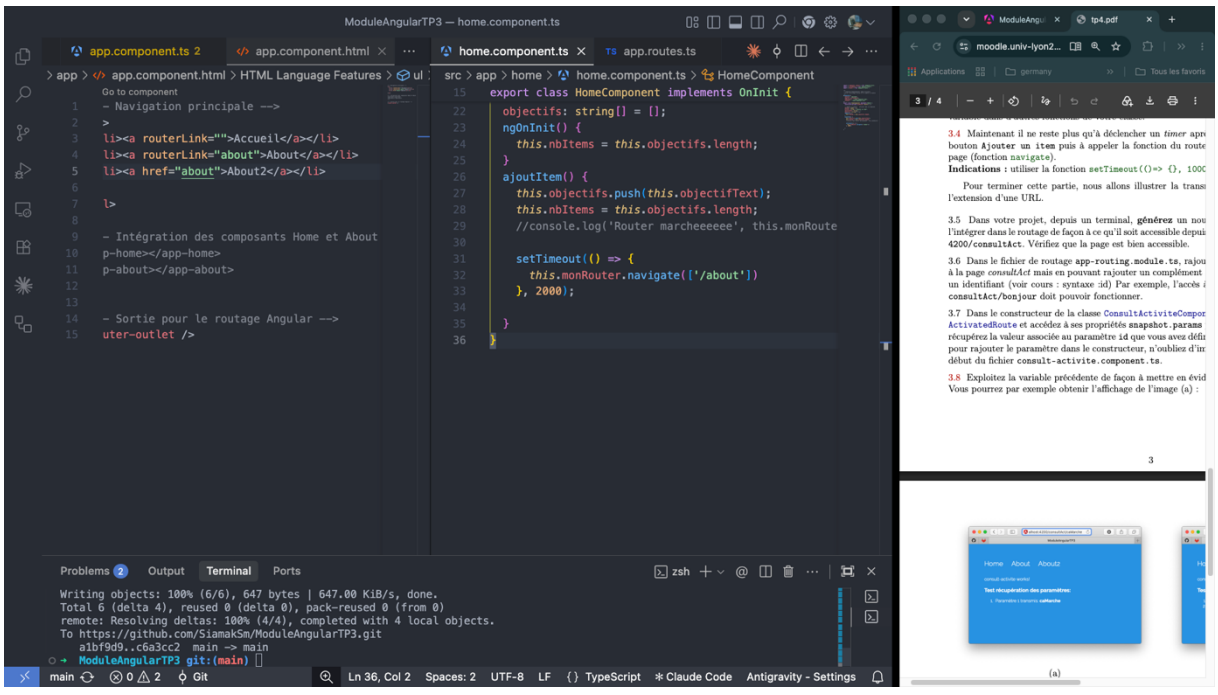
ModuleAngularTP3 — home.component.ts
app.component.ts 2
app.component.html
home.component.ts
app.routes.ts
app > app.component.html > HTML Language Features > ul
Go to component
- Navigation principale -->
>
li><a routerLink="">Accueil</a></li>
li><a routerLink="about">About</a></li>
li><a href="about">About2</a></li>
l>
- Intégration des composants Home et About
p-home></app-home>
p-about></app-about>
- Sortie pour le routage Angular -->
uter-outlet />
src > app > home > home.component.ts > HomeComponent
export class HomeComponent implements OnInit {
objectifs: string[] = [];
ngOnInit() {
this.nbItems = this.objectifs.length;
}
ajoutItem() {
this.objectifs.push(this.objectifText);
this.nbItems = this.objectifs.length;
//console.log('Router marcheeeeee', this.monRoute
setTimeout(() => {
this.monRouter.navigate(['/about'])
}, 2000);
}
}
Problems 2
Output
Terminal
Ports
zsh
Writing objects: 100% (6/6), 647 bytes | 647.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/SiamakSm/ModuleAngularTP3.git
a1bf9d9..c6a3cc2 main -> main
ModuleAngularTP3 git:(main)
main
Git
Ln 36, Col 2
Spaces: 2
UTF-8
LF
TypeScript
Claude Code
Antigravity - Settings
moodle.univ-lyon2...
3.4 Maintenant il ne reste plus qu'à déclencher un timer apr
bouton Ajouter un item puis à appeler la fonction du route
page (fonction navigate).
Indications : utiliser la fonction setTimeout(()=> {}, 1000
Pour terminer cette partie, nous allons illustrer la trans
l'extension d'une URL.
3.5 Dans votre projet, depuis un terminal, générez un nou
l'intégrer dans le routage de façon à ce qu'il soit accessible depui
4200/consultAct. Vérifiez que la page est bien accessible.
3.6 Dans le fichier de routage app-routing.module.ts, rajou
à la page consultAct mais en pouvant rajouter un complément
un identifiant (voir cours : syntaxe :id) Par exemple, l'accès
consultAct/bonjour doit pouvoir fonctionner.
3.7 Dans le constructeur de la classe ConsultActiviteCompor
ActivatedRoute et accédez à ses propriétés snapshot.params
récupérez la valeur associée au paramètre id que vous avez défi
pour rajouter le paramètre dans le constructeur, n'oubliez d'in
début du fichier consult-activite.component.ts.
3.8 Exploitez la variable précédente de façon à mettre en évid
Vous pourrez par exemple obtenir l'affichage de l'image (a) :
3
Home
About
About2
(a)


## 3.5

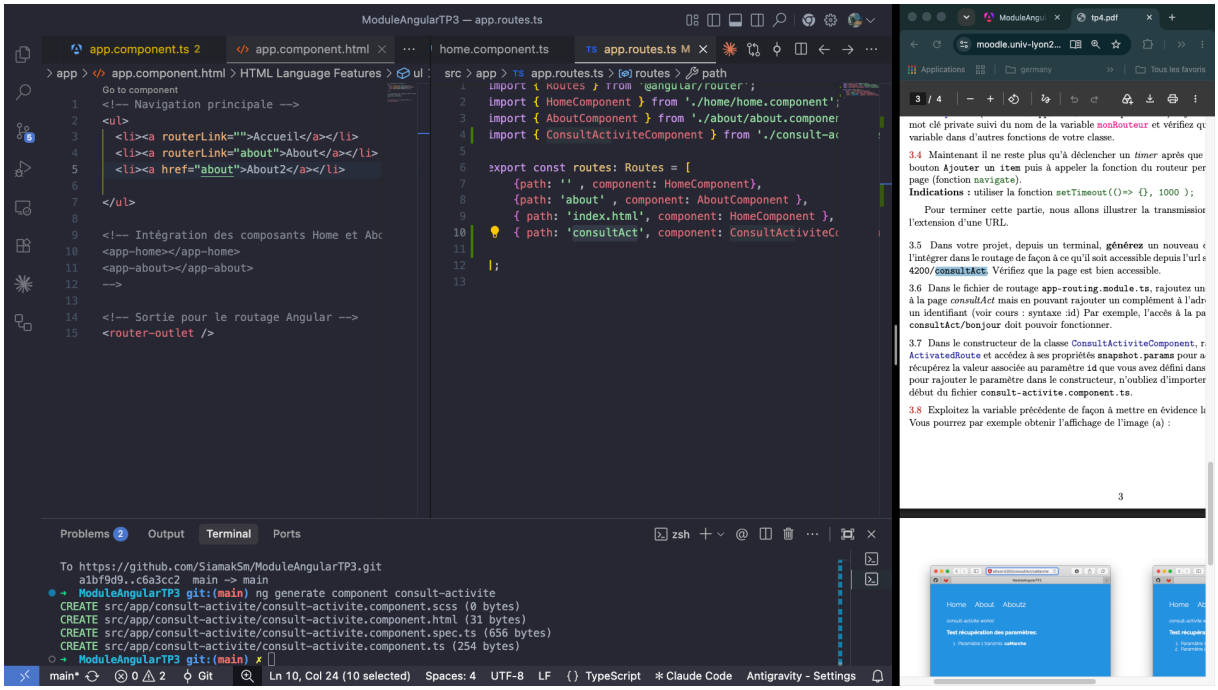
ModuleAngularTP3 — app.routes.ts
app.component.ts 2
app.component.html
home.component.ts
app.routes.ts M
Problems 2
Output
Terminal
Ports
To https://github.com/SiamakSm/ModuleAngularTP3.git
a1bf9d9..c6a3cc2 main -> main
ModuleAngularTP3 git:(main) ng generate component consult-activite
CREATE src/app/consult-activite/consult-activite.component.scss (0 bytes)
CREATE src/app/consult-activite/consult-activite.component.html (31 bytes)
CREATE src/app/consult-activite/consult-activite.component.spec.ts (656 bytes)
CREATE src/app/consult-activite/consult-activite.component.ts (254 bytes)
ModuleAngularTP3 git:(main)
Home About About2
consult-activite works!
Test récupération des paramètres:


## 3.6

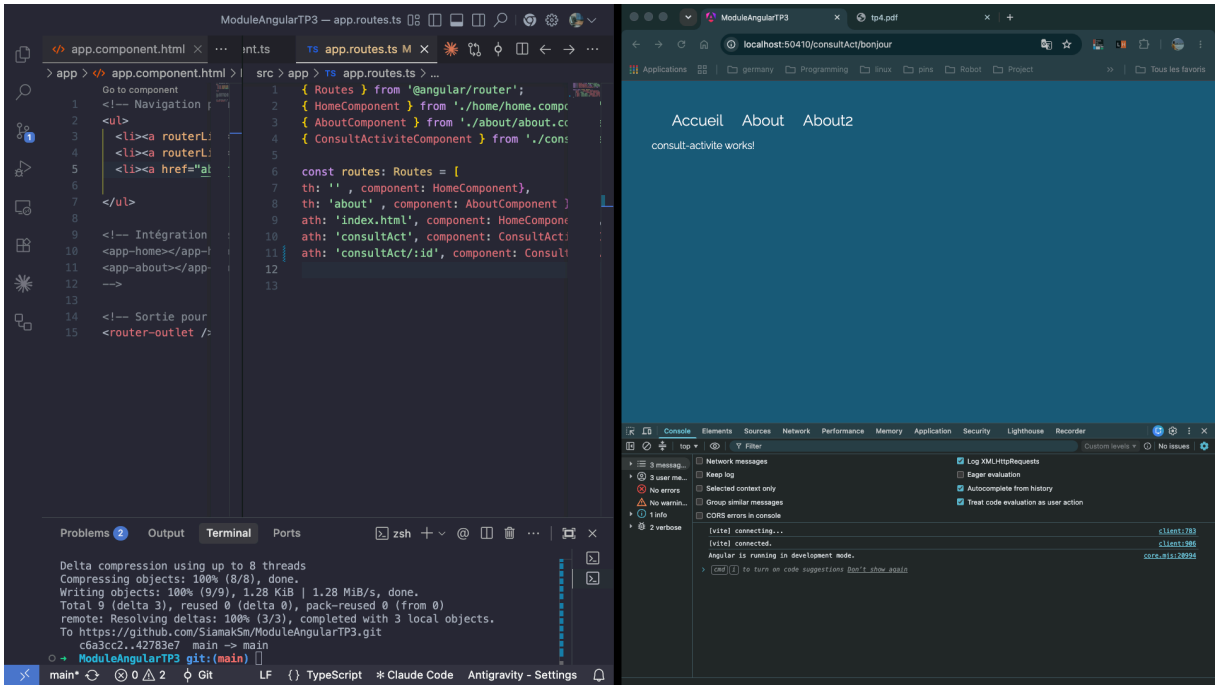
ModuleAngularTP3 — app.routes.ts
Problems 2
Output
Terminal
Ports
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.28 KiB | 1.28 MiB/s, done.
Total 9 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/SiamakSm/ModuleAngularTP3.git
c6a3cc2..42783e7 main -> main
ModuleAngularTP3 git:(main)
localhost:50410/consultAct/bonjour
Accueil About About2
consult-activite works!
Console
Elements
Sources
Network
Performance
Memory
Application
Security
Lighthouse
Recorder
[vite] connecting...
[vite] connected.
Angular is running in development mode.


3.7

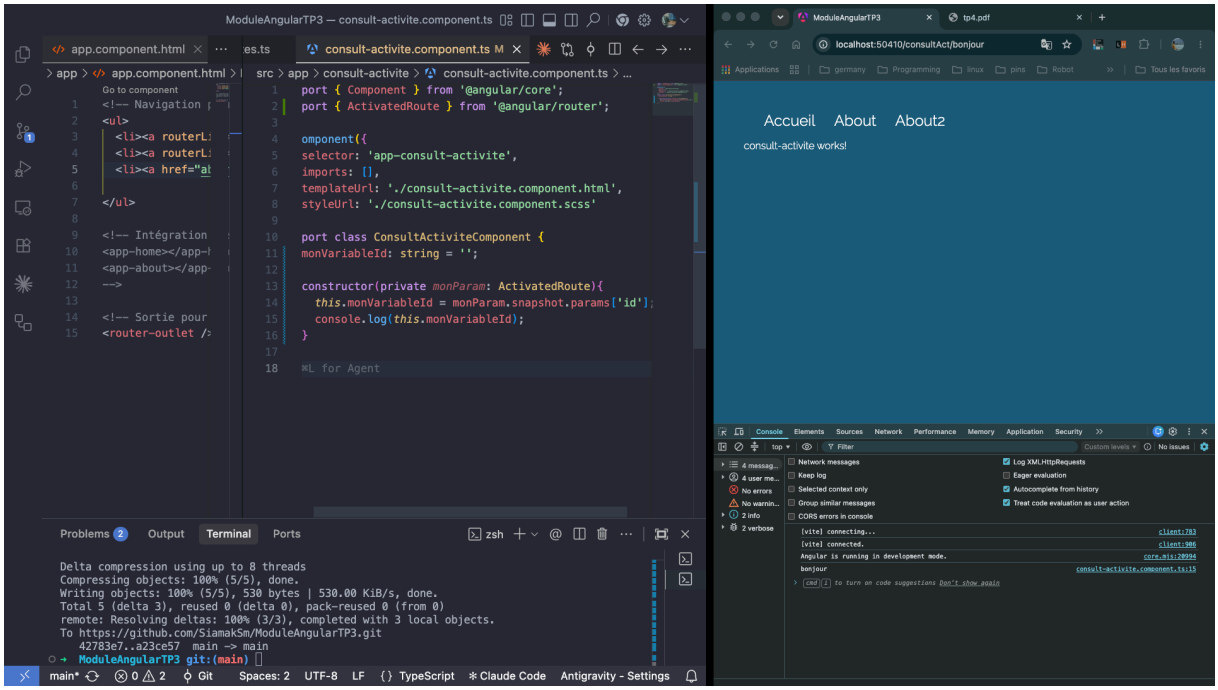
ModuleAngularTP3 — consult-activite.component.ts
app.component.html
consult-activite.component.ts M
src > app > consult-activite > consult-activite.component.ts > ...
port { Component } from '@angular/core';
port { ActivatedRoute } from '@angular/router';
omponent({
selector: 'app-consult-activite',
imports: [],
templateUrl: './consult-activite.component.html',
styleUrl: './consult-activite.component.scss'
port class ConsultActiviteComponent {
monVariableId: string = '';
constructor(private monParam: ActivatedRoute){
this.monVariableId = monParam.snapshot.params['id'];
console.log(this.monVariableId);
}
Problems 2
Output
Terminal
Ports
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 530 bytes | 530.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/SiamakSm/ModuleAngularTP3.git
42783e7..a23ce57 main -> main
ModuleAngularTP3 git:(main)
Spaces: 2
UTF-8
LF
TypeScript
Claude Code
Antigravity - Settings
localhost:50410/consultAct/bonjour
Accueil
About
About2
consult-activite works!


3.8

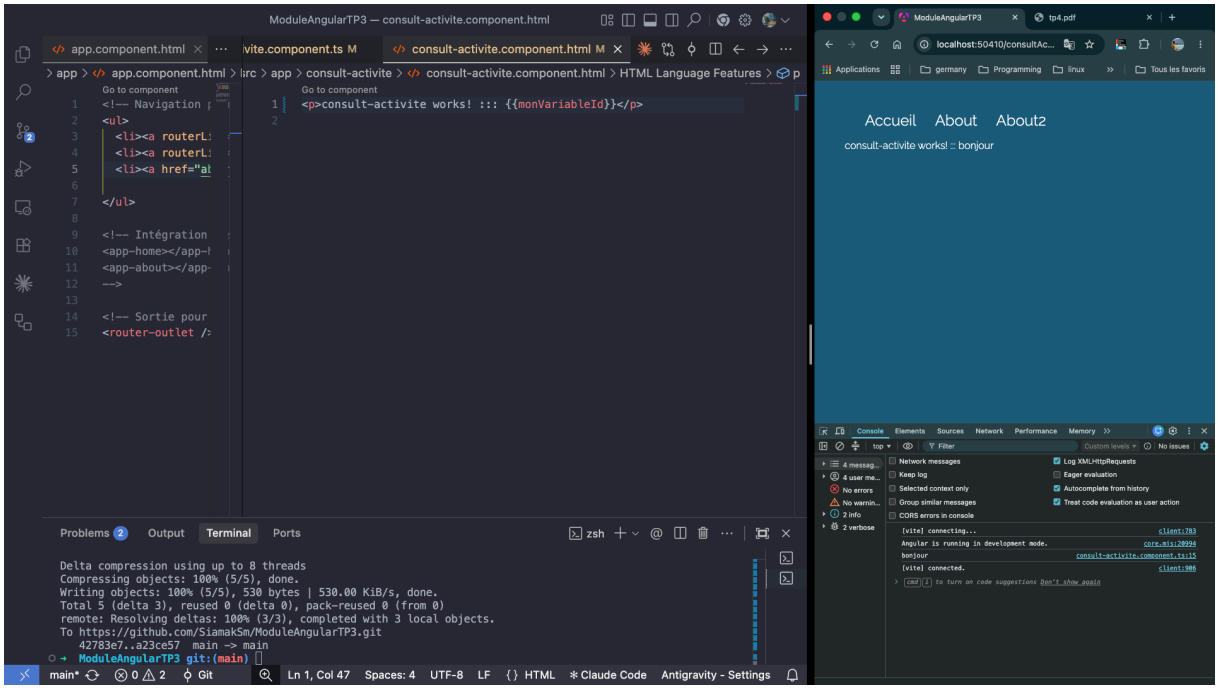
ModuleAngularTP3 — consult-activite.component.html
app.component.html
consult-activite.component.html M
consult-activite works! ::: {{monVariableId}}
Problems 2
Output
Terminal
Ports
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 530 bytes | 530.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/SiamakSm/ModuleAngularTP3.git
42783e7..a23ce57 main -> main
ModuleAngularTP3 git:(main)
Ln 1, Col 47
Spaces: 4
UTF-8
LF
HTML
Claude Code
Antigravity - Settings
Accueil
About
About2
consult-activite works! :: bonjour

3.9

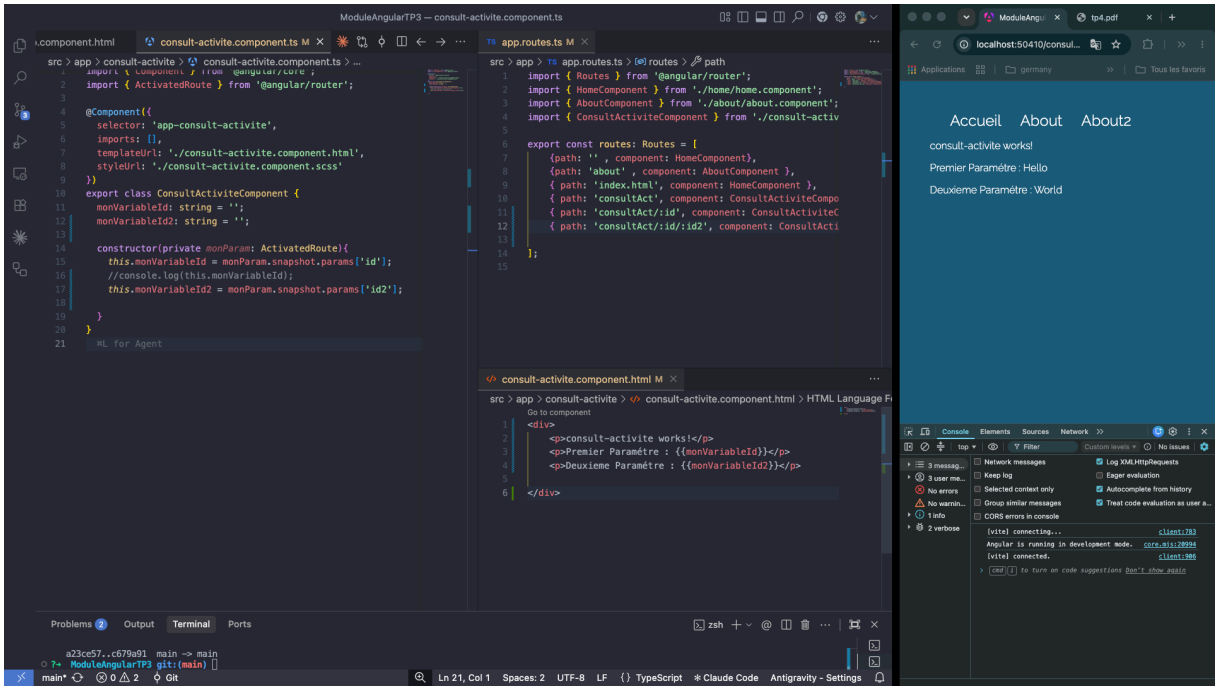


3.10

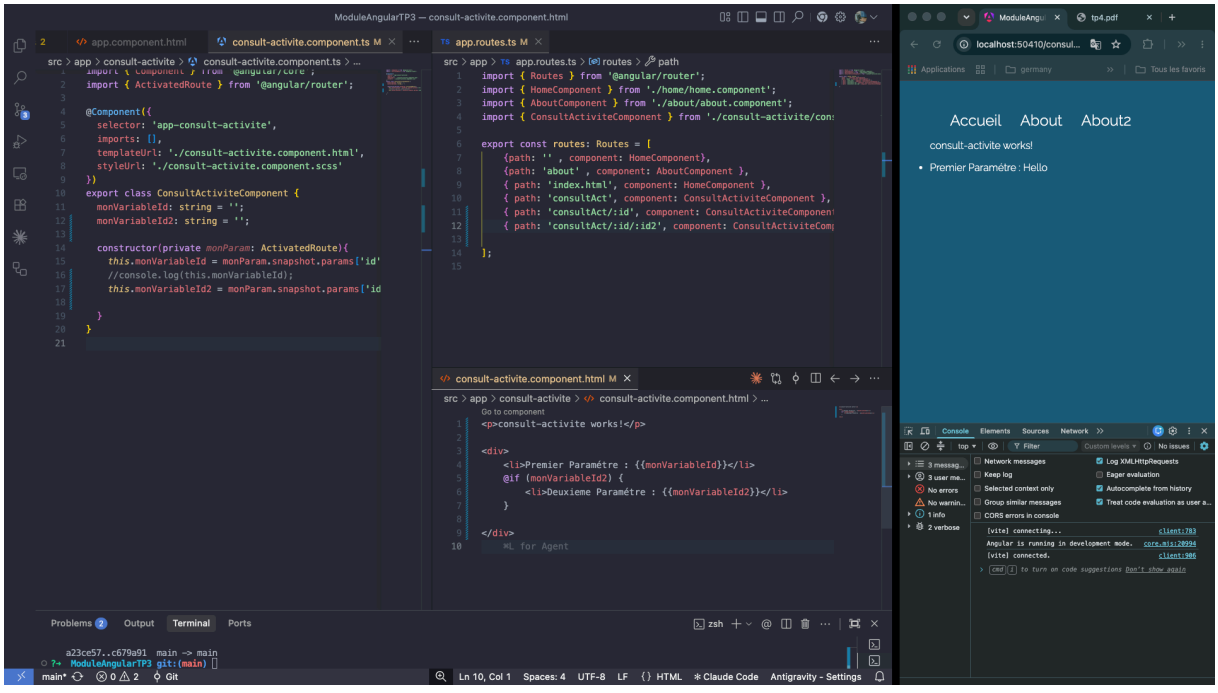


Fin de TP4.