

# UML-Klassendiagramm

Von Niklas Schilling, Dennis Bäßler, Oliver Saynisch, Maximilian Leibiger


Ist bereits umgesetzt.



LoadDropDown() füllt das DropDown Element der Seite Events mit den Werten der Datenbank. Somit stehen die hinterlegten Events zur Verfügung.

Create() legt eine Eintrag in der Datenbank an, mit den Werten aus dem Formular. Sprich es wird ein Teilnehmer für das ausgewählte Event angelegt.

Noch nicht umgesetzt. Entwurf

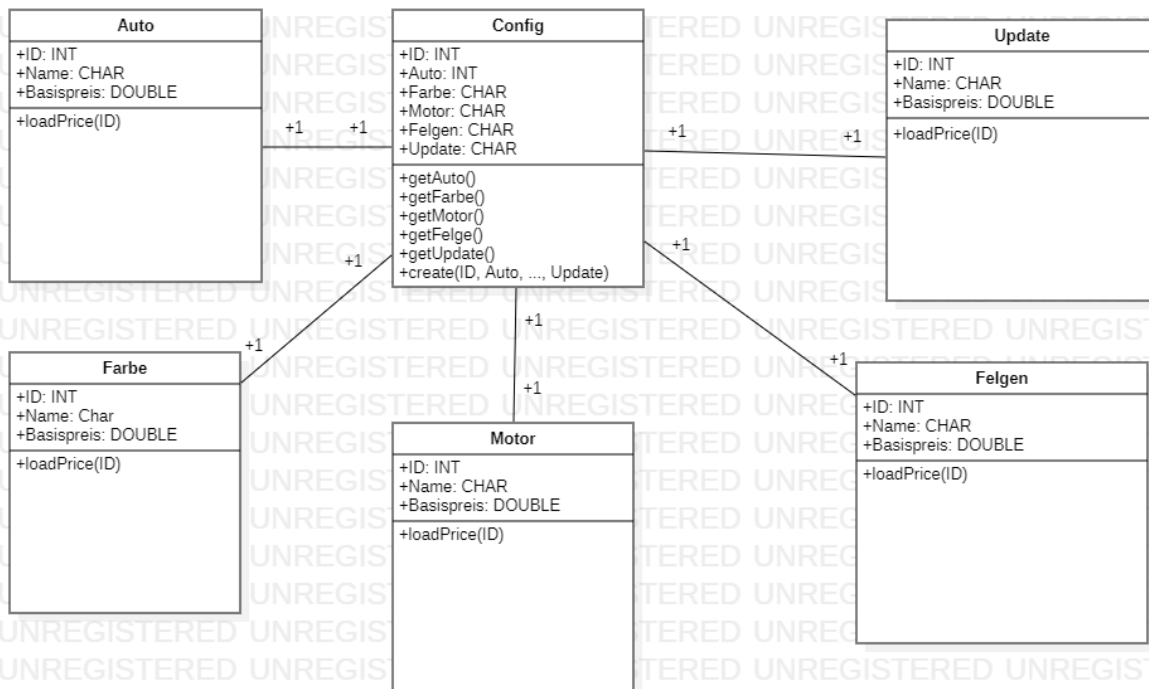

Das obere UML-Klassendiagramm (Events) wurde bei der Dynamisierung schon umgesetzt also ist als Code schon vorhanden.

Das untere (Konfiguration Auto) ist noch nicht in der Dynamisierung umgesetzt und somit ist das hier dargestellte als ein Art Planung bzw. Entwurf zusehen (wie wir es vorhaben zu machen).