


PAC DESARROLLO LENGUAJE DE MARCAS.

María Sierra Sánchez

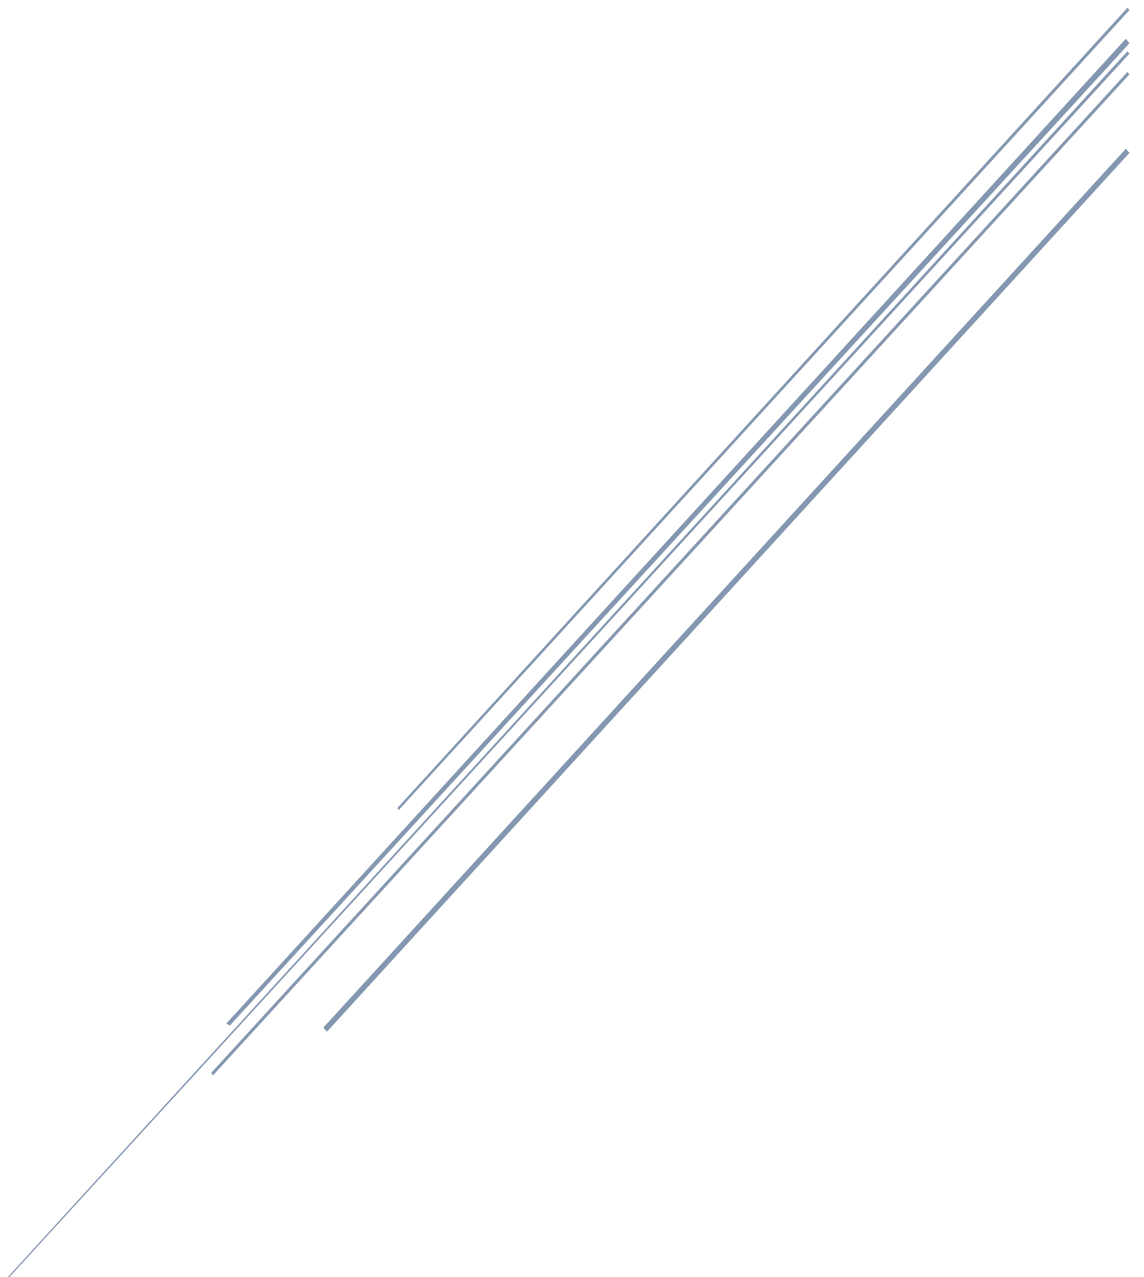

Ilerna
2023-2024

1. Ejercicio 1

- 1.1. Estilos enlazados en cabecera, en un archivo css en la misma carpeta del html:

```
<link rel="stylesheet" href="ejercicio1.css">
<title>Ejercicio 1</title>
```

- 1.2. Uso la clase título ya dada, para el título de la página
- 1.3. Para conseguir la separación entre la imagen y la tabla, le añado a esta un margen por debajo de los píxeles especificados:

```
img {
  margin-bottom: 10px;
}
```

- 1.4. Creo una clase para la sombra, que se va aplicar tanto en la imagen como en la tabla:

```
.sombra {
  box-shadow: 2px 2px 0px black;
}
```

- 1.5. Configuro los bordes de todos los elementos de la tabla:

```
table, th, td {
  border: 3px solid;
  border-color: red;
}
```

- 1.6. Le aplico el ancho y el colapso de los bordes a la tabla:

```
table {
  width: 250px;
  border-collapse: collapse;
}
```

- 1.7. Estilos para el encabezado de la tabla:

```
th {
  background-color: pink;
  color: black;
  font-style: Verdana;
}
```

- 1.8. Estilos para las columnas de la tabla:

```
td {  
  color: black;  
  font-weight: bold;  
  font-style: Impact;  
  padding-left: 5px;  
}
```

- 1.9. Creo unas clases para los diferentes anchos de las columnas:

```
.w-15 {  
  width: 15%;  
}  
.w-60 {  
  width: 60%;  
}  
.w-25 {  
  width: 25%;  
}
```

- 1.10. Clase para la primera columna:


```
.first-column {  
  background-color: hotpink;  
}
```

- 1.11. Estilos personalizados para todas las celdas de la fila “reproduciendo”:

```
#reproduciendo td {  
  background-color: yellow;  
  font-weight: bold;  
  color: red;  
  text-shadow: 2px black;  
}
```

El resultado conseguido:

Ejercicio 1. Disco

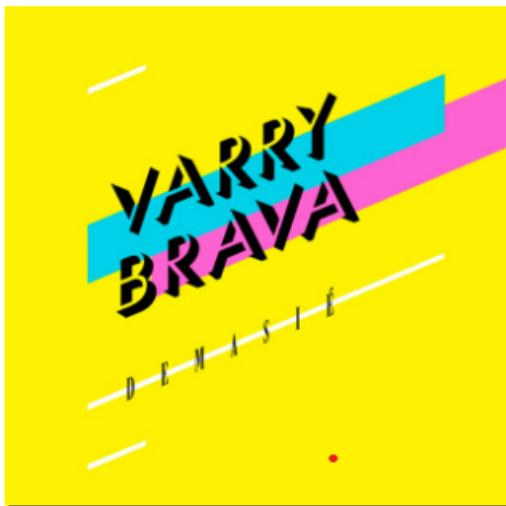

Nº	Título	Dur.
01.	No gires	3:42
02.	Calor	2:44
03.	Ritual	3:37
04.	No te conozco	3:38
05.	Amantes de fuego	3:12
06.	Templo	3:43
07.	Radioactivo	2:39
08.	Miedo	4:03
09.	Confusión	3:35
10.	Despeinados	3:33
11.	Disco	3:15

2. Ejercicio 2

2.1. Clase titulo reutilizada en los dos html:

```
.titulo {  
    background-color: slateblue;  
    color: white;  
    font-family: Tahoma;  
    padding: 10px;  
}
```

2.2. Creo todo dentro de un formulario con action a ejercicio2b.html pasando los datos por get y en este el botón es otro formulario con action a ejercicio2 para que se dirijan el uno al otro:

```
<form action="ejercicio2b.html" method="get" class="formulario">  
    <fieldset>
```

Al formulario le añado la clase formulario donde le añado sus estilos:

```
.formulario {  
    background-color: rgb(183, 214, 251);  
    font-family: Tahoma;  
    content: 100px;  
}
```

2.3. Divido el formulario en tres partes, usando el un fieldset para cada una e introduciendo en ellas lo que se requiere:

```

</fieldset>
<fieldset>
  <legend class="verdana">Entradas</legend>
  <p class="calibri">Número de entradas:
    <select name="cantidad">
      <option value="1">1</option>
      <option value="2">2</option>
      <option value="3">3</option>
      <option value="4">4</option>
      <option value="5">5</option>
    </select>
  </p>
  <br>
  <p class="calibri">Categoría:</p>
  <br>
  <select id="categoria">
    <option value1="Pista general">Pista general</option>
    <option value1="Grada1">Grada1</option>
    <option value1="Grada2">Grada2</option>
  </select>
</fieldset>
<fieldset>
  <legend class="verdana">Datos del comprador</legend>
  <p for="Nombre" class="calibri">Nombre:
    <input name="name" type="text" />
  </p>
  <p for="apellidos" class="calibri">Apellidos
    <input name="subname" type="text" />
  </p>
  <p for="mail" class="calibri">E-Mail:
    <input name="mail" type="text" />
  </p>
  <p for="date" class="calibri">Fecha de Nacimiento:
    <input type="date" />
  </p>
</fieldset>
<fieldset>
  <legend class="verdana">Pago</legend>
  <p class="calibri">Selecciona método de pago:</p>
  <input name="radio" value="visa" type="radio">

```

- 2.4. Le doy un id a los select y value a los option para recoger el valor seleccionado:

```

<select id="categoria">
  <option value1="Pista general">Pista general</option>
  <option value1="Grada1">Grada1</option>
  <option value1="Grada2">Grada2</option>
</select>

```

- 2.5. Los input text y date les pongo un nombre distinto a cada uno para lo mismo:

```

<fieldset>
  <legend class="verdana">Datos del comprador</legend>
  <p for="Nombre" class="calibri">Nombre:
  |   <input name="name" type="text" />
  </p>
  <p for="apellidos" class="calibri">Apellidos
  |   <input name="subname" type="text" />
  </p>
  <p for="mail" class="calibri">E-Mail:
  |   <input name="mail" type="text" />
  </p>
  <p for="date" class="calibri">Fecha de Nacimiento:
  |   <input type="date" />
  </p>
</fieldset>

```

- 2.6. Los input radio, para que solo pueda seleccionarse uno, les doy el mismo nombre y lo que se recoge es el value:

```

<input name="radio" value="visa" type="radio">

<br>
<input name="radio" value="mastercard" type="radio">

<br>
<input name="radio" value="paypal" type="radio">

<br>
<input name="radio" value="bizum" type="radio">


```

- 2.7. Al input submit le doy una clase, que se reutiliza en el otro html:

```

<br>
<input class="button" type="submit" name="enviar" value="Proceder al pago" />

```

3. Ejercicio 3

En el ejercicio 3 he creado un árbol en xml con la información de la tabla. El elemento título le he anidado dos elementos original y castellano:

```
<Título>  
  <original>Rockstars</original>  
  <castellano>Estrellas del rock</castellano>  
</Título>
```

Cuando hay dos idiomas, he puesto dos elementos idioma, imagino que habrá una solución más óptima, pero no me ha dado tiempo a encontrarla:

```
<Idioma>Español</Idioma>  
<Idioma>Inglés</Idioma>  
<vídeo>T02yGXVQCfo</vídeo>
```


4. Bibliografía

Para realizar esta pac, me he ayudado de todo el material didáctico de la plataforma de Ilerna y de la webw **No se encuentran entradas de índice.**3school