


INTEGRACIÓN CONTÍNUA

ESTADÍSTICAS DE ISSUES ANTES DE HACER CAMBIOS:

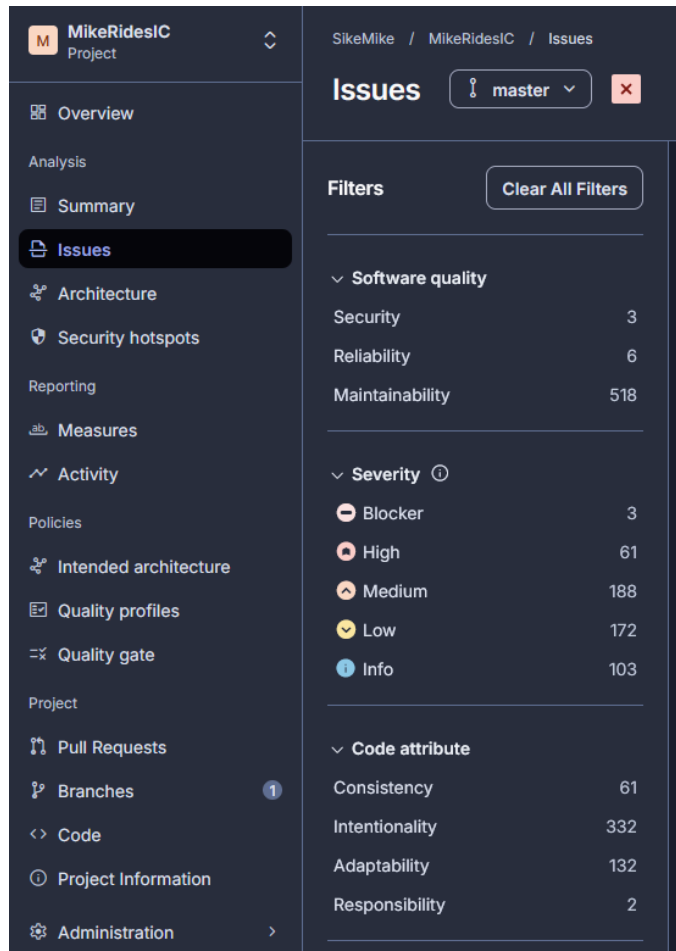

Como podemos ver, antes de realizar ningún arreglo de issues, tenemos:

- Consistency : 61
- Intentionality : 332
- Adaptability : 132
- Responsibility : 2

En total, 527 Issues


Vamos a proceder a arreglar “code smells” para cada familia de atributos Clean Code, incluyendo problemas de severidad *Low*, *Medium*, y *High*.

CONSISTENCY

Severity	
Blocker	0
High	0
Medium	6
Low	42
Info	13
Code attribute	1
Consistency	61
Intentionality	332
Adaptability	132
Responsibility	2

Si marcamos “Consistency” podemos ver los siguientes issues.

- **LOW: EgoeraGUI.java**

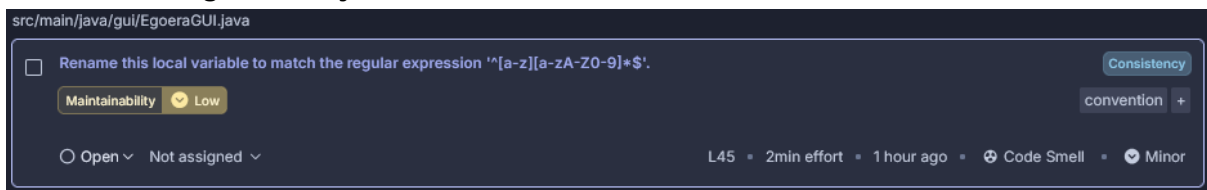

El nombre de la variable no cumple con la expresión regular recomendada de camelCase:


> Antes:

```
List<Booking> TravelsList = appFacadeInterface.getBookedRides(username);
```

> Después:

```
List<Booking> travelsList = appFacadeInterface.getBookedRides(username);
```

- **MEDIUM: Driver.java**

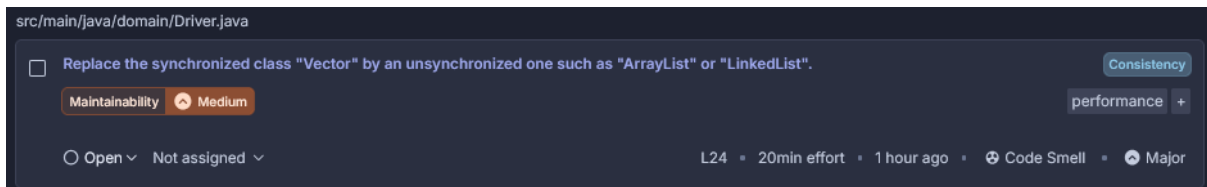

En vez de hacer uso de “Vector” se recomienda usar “ArrayList” o “LinkedList”:

> Antes:

```
private List<Car> cars = new Vector<Car>();
```

> Despues:

```
private List<Car> cars = new ArrayList<>();
```

- **HIGH:**

COMO SE PUEDE VER EN LA DISTRIBUCIÓN DE CODE SMELLS, NO HAY NINGUNO

INTENTIONALITY

Severity ⓘ	
Blocker	1
High	7
Medium	150
Low	85
Info	89
Code attribute ⓘ	
Consistency	61
Intentionality	332
Adaptability	132
Responsibility	2

Si marcamos "Intentionality" podemos ver los siguientes issues.

- **LOW: CreateRideGUI.java**

☐ Use "isEmpty()" to check whether a "String" is empty or not. Intentionality

Maintainability Low

No tags +

☐ Open ☐ Not assigned

L244 • 2min effort • 1 hour ago • Code Smell • Minor

En vez de mirar la longitud de un string, hacer uso de isEmpty() para saber si está vacío.

Antes:

```
if ((fieldOrigin.getText().length() == 0) || (fieldDestination.getText().length() == 0)
    || (jTextFieldPrice.getText().length() == 0))
```

Después:

```
if ((fieldOrigin.getText().isEmpty()) || (fieldDestination.getText().isEmpty())
    || (jTextFieldPrice.getText().isEmpty()))
```

- **MEDIUM: DeskontuKudeatuGUI.java**

☐ Remove this unused method parameter "e". Intentionality

Maintainability Medium

cert unused +

☐ Open ☐ Not assigned

L118 • 5min effort • 2 hours ago • Code Smell • Major

Quitar un parámetro que no está siendo usado en el método.

> Antes:

```
private void jButtonClose_actionPerformed(ActionEvent e) {
```

> Después:

```
private void jButtonClose_actionPerformed() {
```

- **HIGHT: KotxeaGehituGUI.java**

src/main/java/gui/KotxeaGehituGUI.java

☐ Use static access with "javax.swing.WindowConstants" for "EXIT_ON_CLOSE". Intentionality

Maintainability High

confusing +

☐ Open ☐ Not assigned

L55 • 5min effort • 2 hours ago • Code Smell • Critical

En vez de usar una clase derivada para acceder un parámetro estático, usar la clase base.

> Antes:

```
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
```

> Después:

```
setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
```

ADAPTABILITY

Severity	
Blocker	1
High	54
Medium	31
Low	45
Info	1
Code attribute	
Consistency	61
Intentionality	332
Adaptability	132
Responsibility	2

Si marcamos “Adaptability” podemos ver los siguientes issues.

- LOW: CreateRideGUI.java

src/main/java/gui/CreateRideGUI.java

☐ Combine this catch with the one at line 229, which has the same body.

Maintainability Low

Adaptability clumsy +

Open Not assigned

L231 • 5min effort • 2 hours ago • Code Smell • Minor

Combinar dos bloques de catch, puesto que hacen lo mismo.

> Antes:

```
} catch (RideMustBeLaterThanTodayException e1) {  
    jLabelMsg.setText(e1.getMessage());  
} catch (RideAlreadyExistException e1) {  
    jLabelMsg.setText(e1.getMessage());  
}
```

> Después:

```
} catch (RideMustBeLaterThanTodayException | RideAlreadyExistException e1) {  
    jLabelMsg.setText(e1.getMessage());  
}
```

- MEDIUM: DataAccess.java

src/main/java/dataAccess/DataAccess.java

☐ Replace this use of System.out by a logger.

Maintainability Medium

Adaptability bad-practice cert +

Open Not assigned

L43 • 10min effort • 2 hours ago • Code Smell • Major

Los logs en las salidas estándar no son accesibles, se recomienda implementar un logger.

> Antes:

```
System.out.println("File deleted");
```

> Después:

```
Logger logger = Logger.getLogger(getClass().getName());  
...  
logger.info("File deleted");
```

- HIGH: DataAccess.java

src/main/java/dataAccess/DataAccess.java

☐ Define a constant instead of duplicating this literal "Madrid" 3 times.

Maintainability High

Adaptability design +

Open Not assigned

L107 • 8min effort • 2 hours ago • Code Smell • Critical

Definir una constante en vez de tener el mismo string duplicado múltiples veces.


> Antes:

```
driver1.addRide("Irun", "Donostia", date2, 5, 2); //ride2  
driver1.addRide("Madrid", "Donostia", date3, 5, 5); //ride3  
driver1.addRide("Barcelona", "Madrid", date4, 0, 10); //ride4
```

> Después:

```
String madrid = "Madrid";  
String donostia = "Donostia";  
...  
driver1.addRide(donostia, madrid, date2, 5, 20); //ride1  
...
```

RESPONSABILITY:

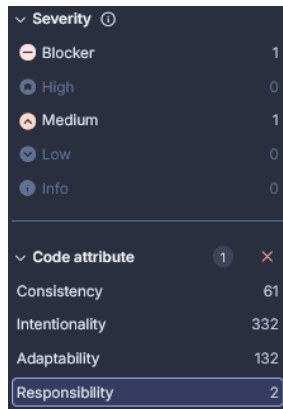


Severity ⓘ	
Blocker	1
High	0
Medium	1
Low	0
Info	0
Code attribute	1 ✕
Consistency	61
Intentionality	332
Adaptability	132
Responsability	2

Si marcamos “Responsability” podemos ver los siguientes issues.

- **LOW:**

COMO SE PUEDE VER EN LA DISTRIBUCIÓN DE CODE SMELLS, NO HAY NINGUNO

- **MEDIUM: pom.xml**

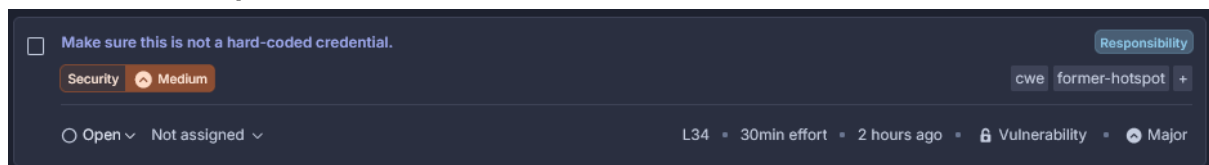

☐ Make sure this is not a hard-coded credential. Responsability

Security Medium cwe former-hotspot +

☐ Open ☐ Not assigned L34 30min effort 2 hours ago Vulnerability Major

No es recomendable tener credenciales “hard-codeadas”.

> Antes:

```
<sonar.login>f8ab4bd69094591e3079b8860e257470f8375a88</sonar.login>
```

> Después:

(no he sabido cambiarlo, se me ocurre añadirlo como una variable de entorno, pero no se como hacerlo)

- **HIGH:**

COMO SE PUEDE VER EN LA DISTRIBUCIÓN DE CODE SMELLS, NO HAY NINGUNO

ESTADÍSTICAS DE ISSUES DESPUÉS DE HACER CAMBIOS:



The screenshot shows the 'MikeRidesIC' project interface. The left sidebar contains navigation links: Overview, Analysis, Summary, Issues (selected), Architecture, Security hotspots, Reporting, Measures, Activity, Policies, Intended architecture, Quality profiles, Quality gate, Project, Pull Requests, Branches (with a notification badge), Code, Project Information, and Administration. The main panel is titled 'Issues' and shows a breadcrumb 'SikeMike / MikeRidesIC / Issues'. Below the title is a 'Filters' section with three expandable categories: 'Software quality' (Security: 3, Reliability: 6, Maintainability: 504), 'Severity' (Blocker: 3, High: 58, Medium: 185, Low: 164, Info: 103), and 'Code attribute' (Consistency: 59, Intentionality: 324, Adaptability: 128, Responsibility: 2).

Category	Sub-category	Count
Software quality	Security	3
	Reliability	6
	Maintainability	504
Severity	Blocker	3
	High	58
	Medium	185
	Low	164
	Info	103
Code attribute	Consistency	59
	Intentionality	324
	Adaptability	128
	Responsibility	2

En total, 513 issues

Se han corregido 14 issues.