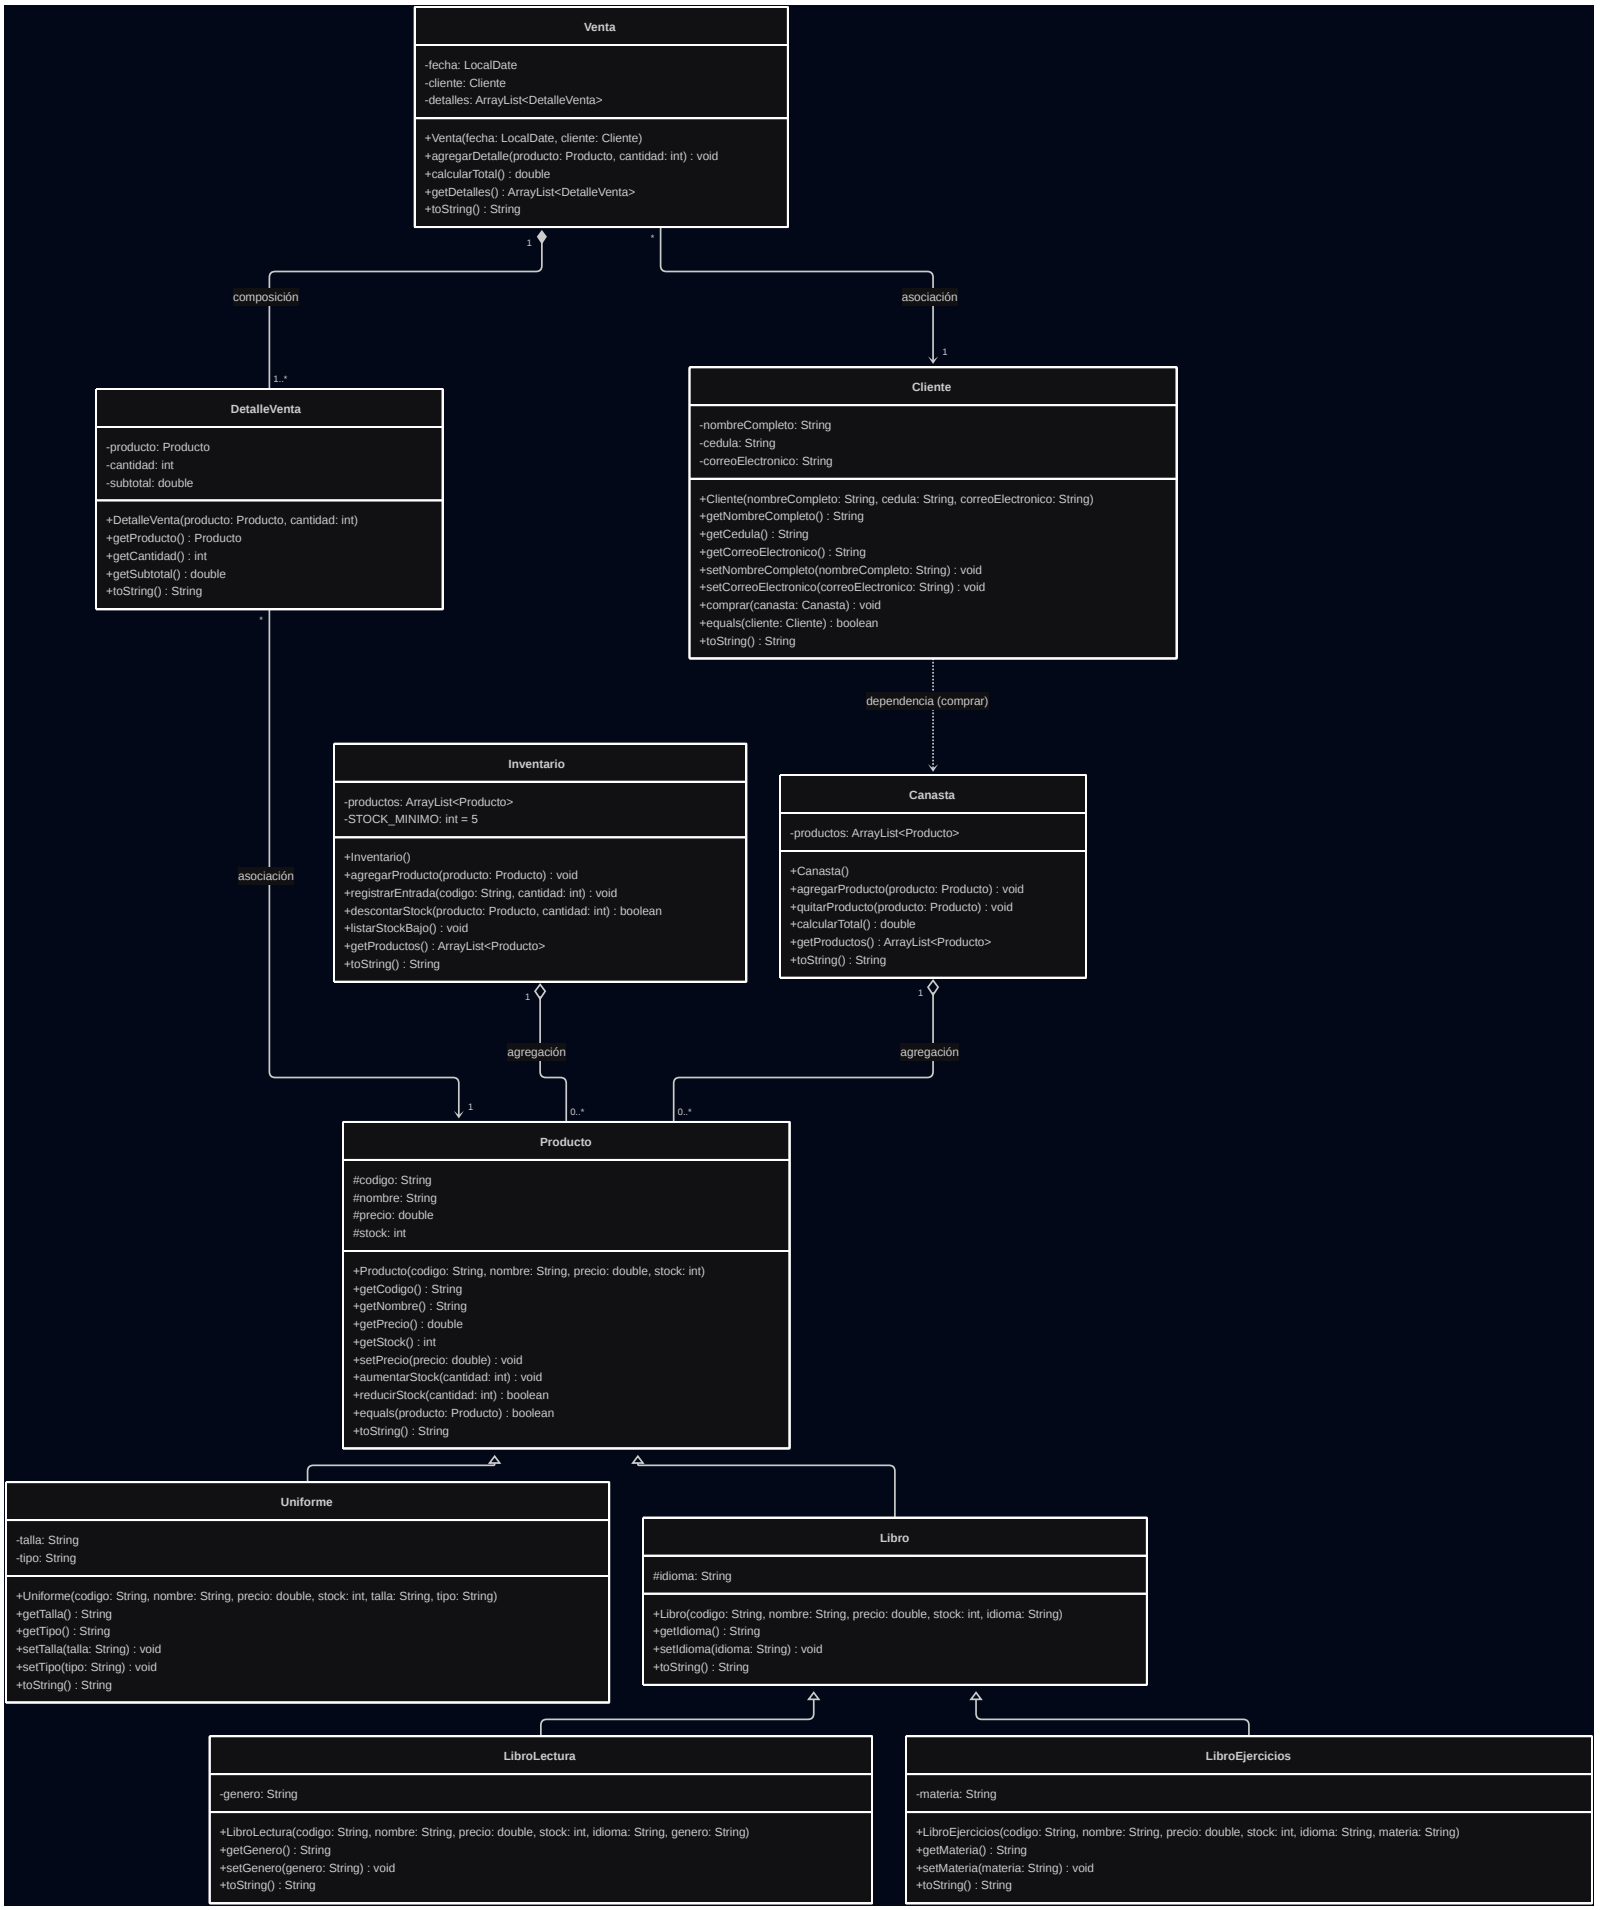

Venta
-fecha: LocalDate
-cliente: Cliente
-detalles: ArrayList<DetalleVenta>
+Venta(fecha: LocalDate, cliente: Cliente)
+agregarDetalle(producto: Producto, cantidad: int) : void
+calcularTotal() : double
+getDetalles() : ArrayList<DetalleVenta>
+toString() : String
1
*
composición
asociación
1..*
1
DetalleVenta
-producto: Producto
-cantidad: int
-subtotal: double
+DetalleVenta(producto: Producto, cantidad: int)
+getProducto() : Producto
+getCantidad() : int
+getSubtotal() : double
+toString() : String
Cliente
-nombreCompleto: String
-cedula: String
-correoElectronico: String
+Cliente(nombreCompleto: String, cedula: String, correoElectronico: String)
+getNombreCompleto() : String
+getCedula() : String
+getCorreoElectronico() : String
+setNombreCompleto(nombreCompleto: String) : void
+setCorreoElectronico(correoElectronico: String) : void
+comprar(canasta: Canasta) : void
+equals(cliente: Cliente) : boolean
+toString() : String
dependencia (comprar)
*
asociación
Inventario
-productos: ArrayList<Producto>
-STOCK_MINIMO: int = 5
+Inventario()
+agregarProducto(producto: Producto) : void
+registrarEntrada(codigo: String, cantidad: int) : void
+descontarStock(producto: Producto, cantidad: int) : boolean
+listarStockBajo() : void
+getProductos() : ArrayList<Producto>
+toString() : String
Canasta
-productos: ArrayList<Producto>
+Canasta()
+agregarProducto(producto: Producto) : void
+quitarProducto(producto: Producto) : void
+calcularTotal() : double
+getProductos() : ArrayList<Producto>
+toString() : String
1
1
agregación
agregación
1
0..*
0..*
Producto
#codigo: String
#nombre: String
#precio: double
#stock: int
+Producto(codigo: String, nombre: String, precio: double, stock: int)
+getCodigo() : String
+getNombre() : String
+getPrecio() : double
+getStock() : int
+setPrecio(precio: double) : void
+aumentarStock(cantidad: int) : void
+reducirStock(cantidad: int) : boolean
+equals(producto: Producto) : boolean
+toString() : String
Uniforme
-talla: String
-tipo: String
+Uniforme(codigo: String, nombre: String, precio: double, stock: int, talla: String, tipo: String)
+getTalla() : String
+getTipo() : String
+setTalla(talla: String) : void
+setTipo(tipo: String) : void
+toString() : String
Libro
#idioma: String
+Libro(codigo: String, nombre: String, precio: double, stock: int, idioma: String)
+getIdioma() : String
+setIdioma(idioma: String) : void
+toString() : String
LibroLectura
-genero: String
+LibroLectura(codigo: String, nombre: String, precio: double, stock: int, idioma: String, genero: String)
+getGenero() : String
+setGenero(genero: String) : void
+toString() : String
LibroEjercicios
-materia: String
+LibroEjercicios(codigo: String, nombre: String, precio: double, stock: int, idioma: String, materia: String)
+getMateria() : String
+setMateria(materia: String) : void
+toString() : String