# 1. Первый запуск

Подписок ещё нет



## Нет подписок


Добавьте ссылку на подписку,
чтобы начать

Добавить подписку

Сканировать QR-код


# 2. Главный экран — отключено

Шапка подписки, кнопка, карточка сервера, нижнее меню

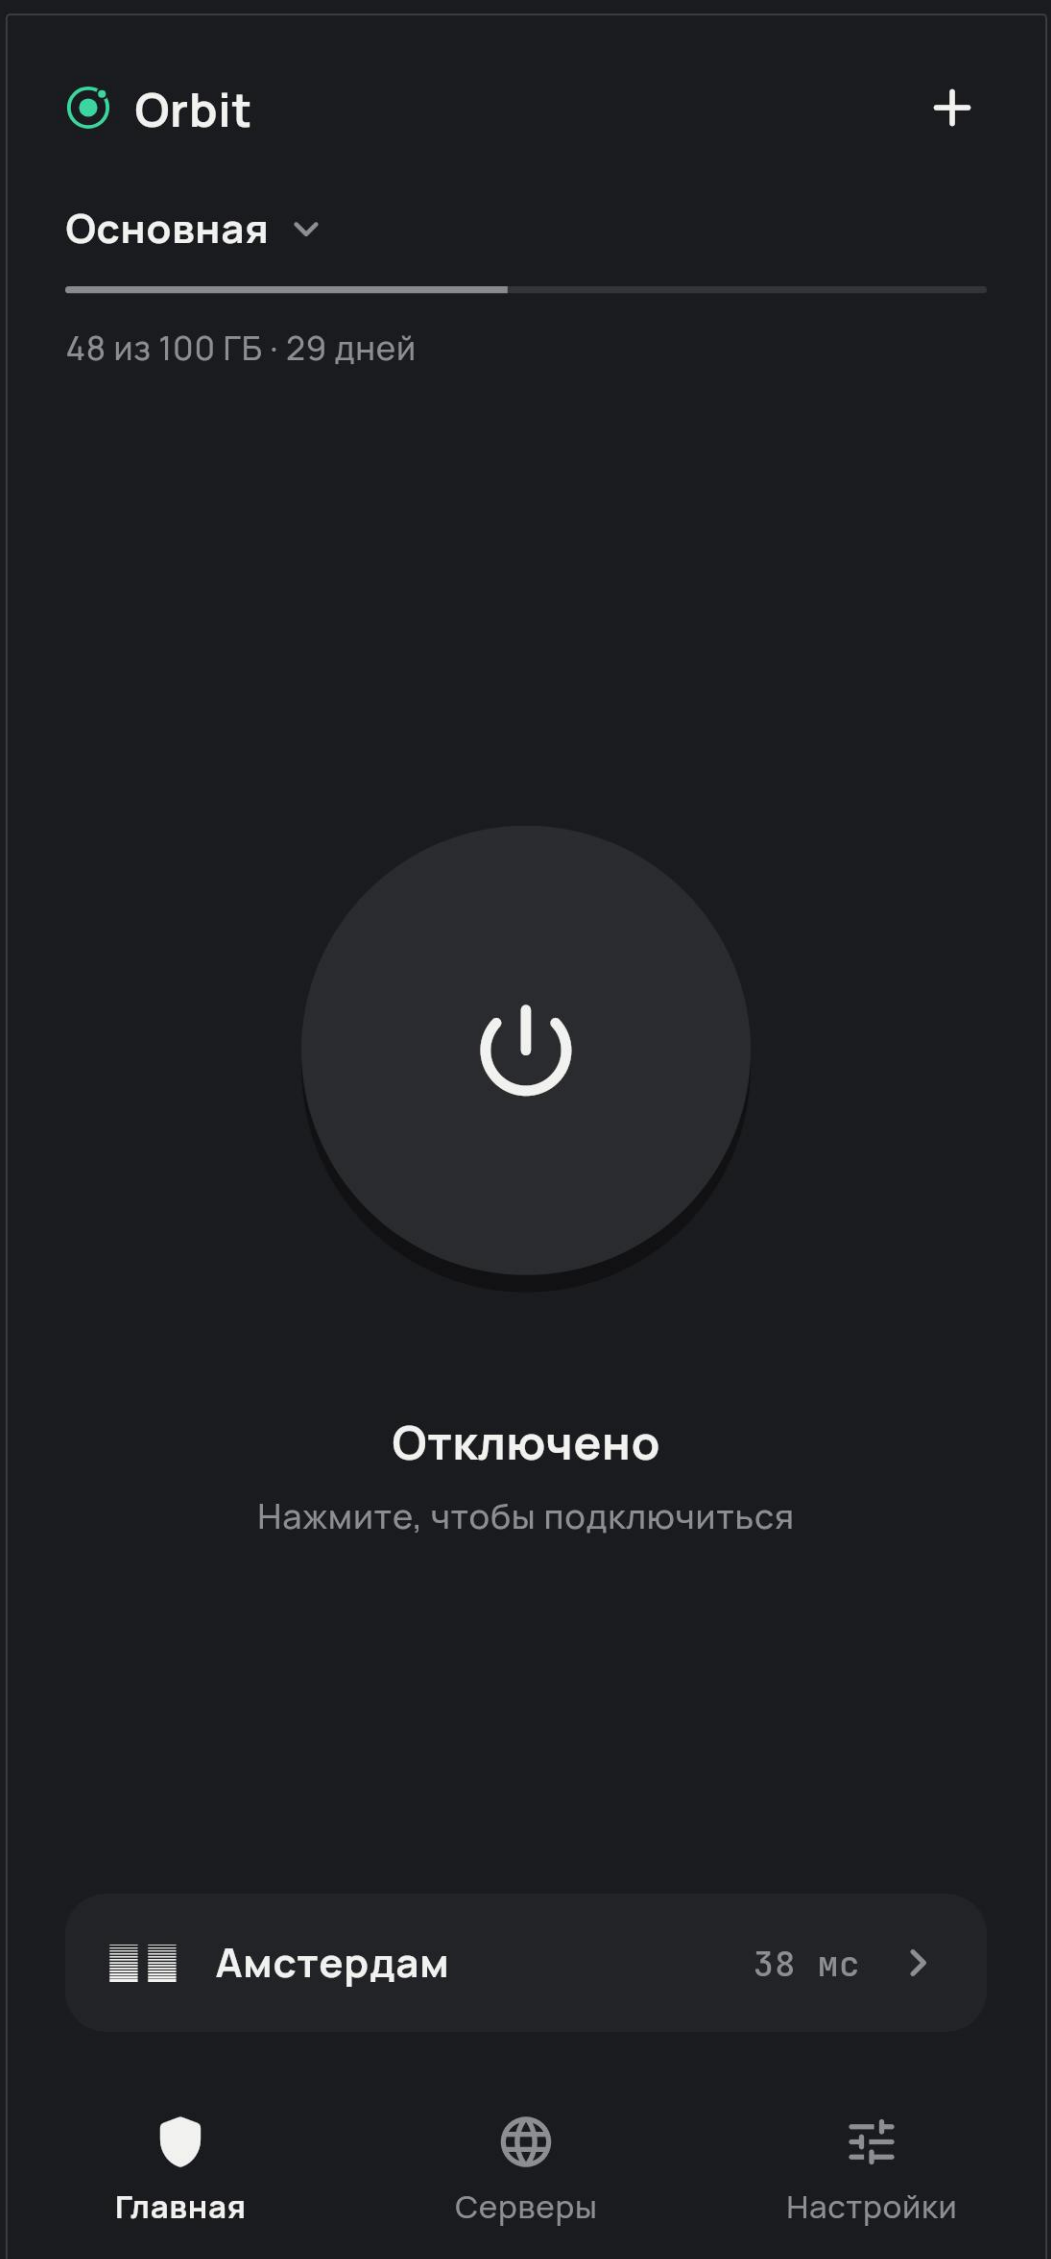


# 3. Главный экран — подключение

Орбита крутится быстро

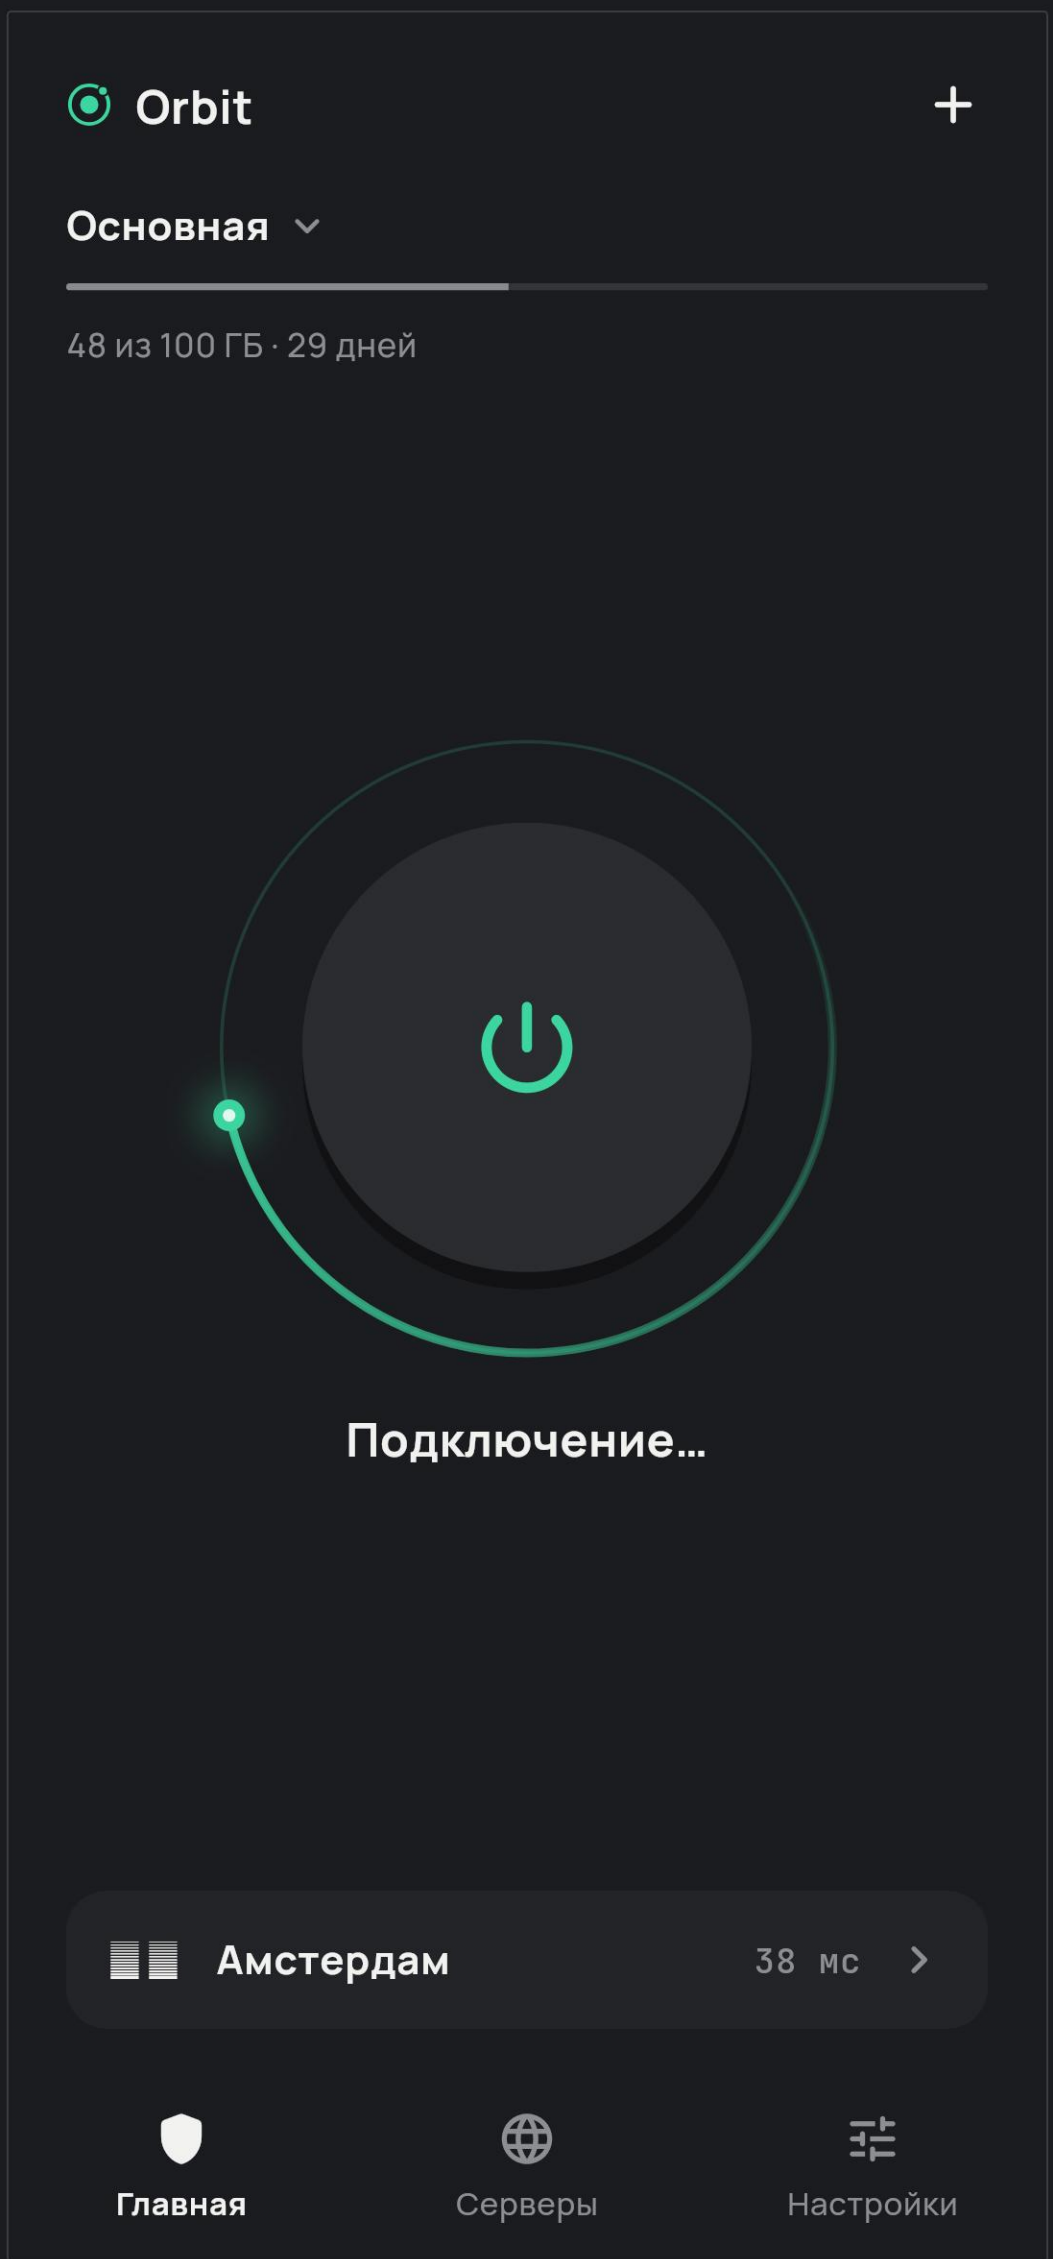


# 4. Главный экран — подключено

Таймер сессии, кнопка светится

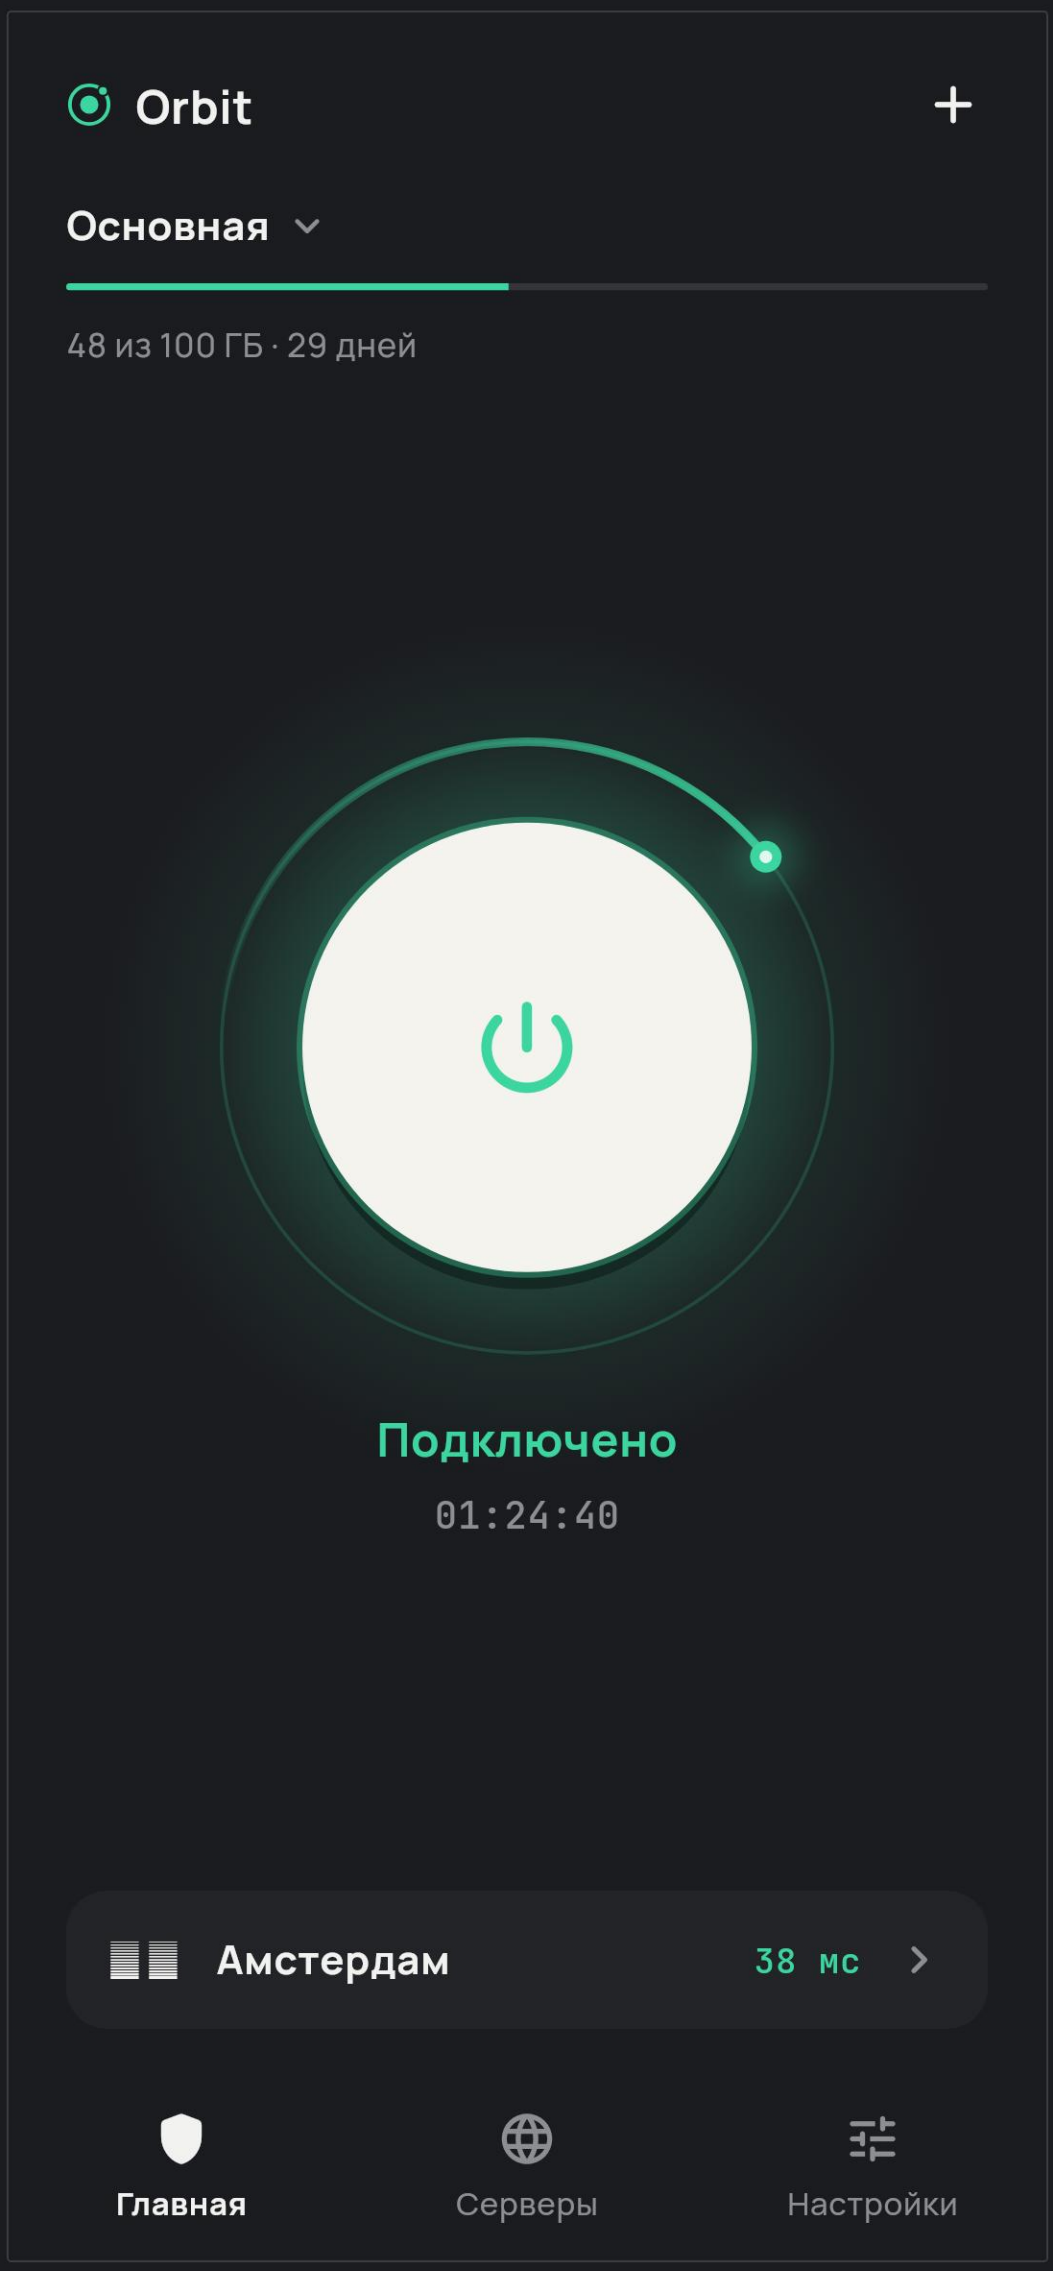


# 5. Главный экран — безлимит

Трафик «из ∞», выбран сервер «Авто»

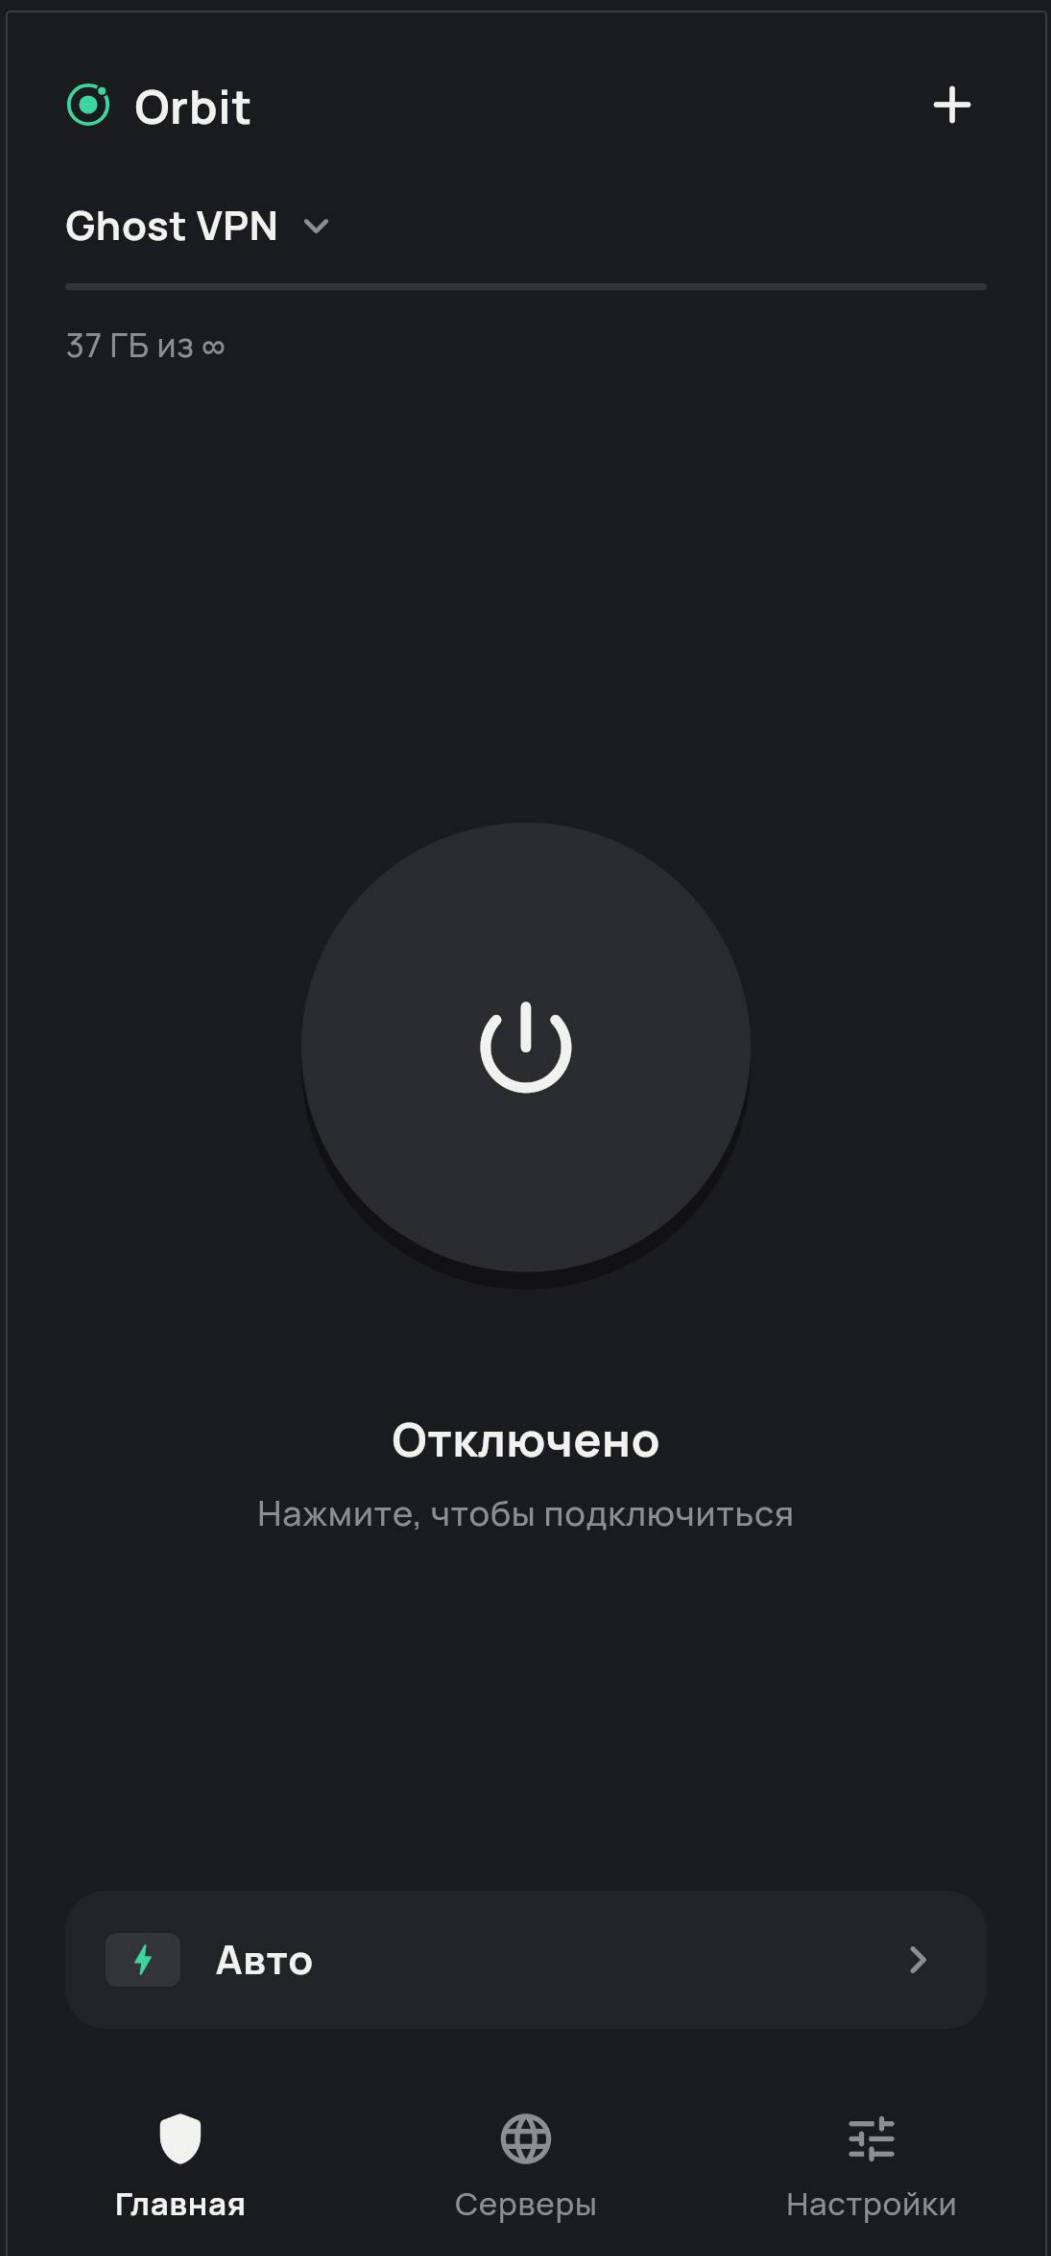


# 6. Подписки

Шторка по нажатию на название подписки

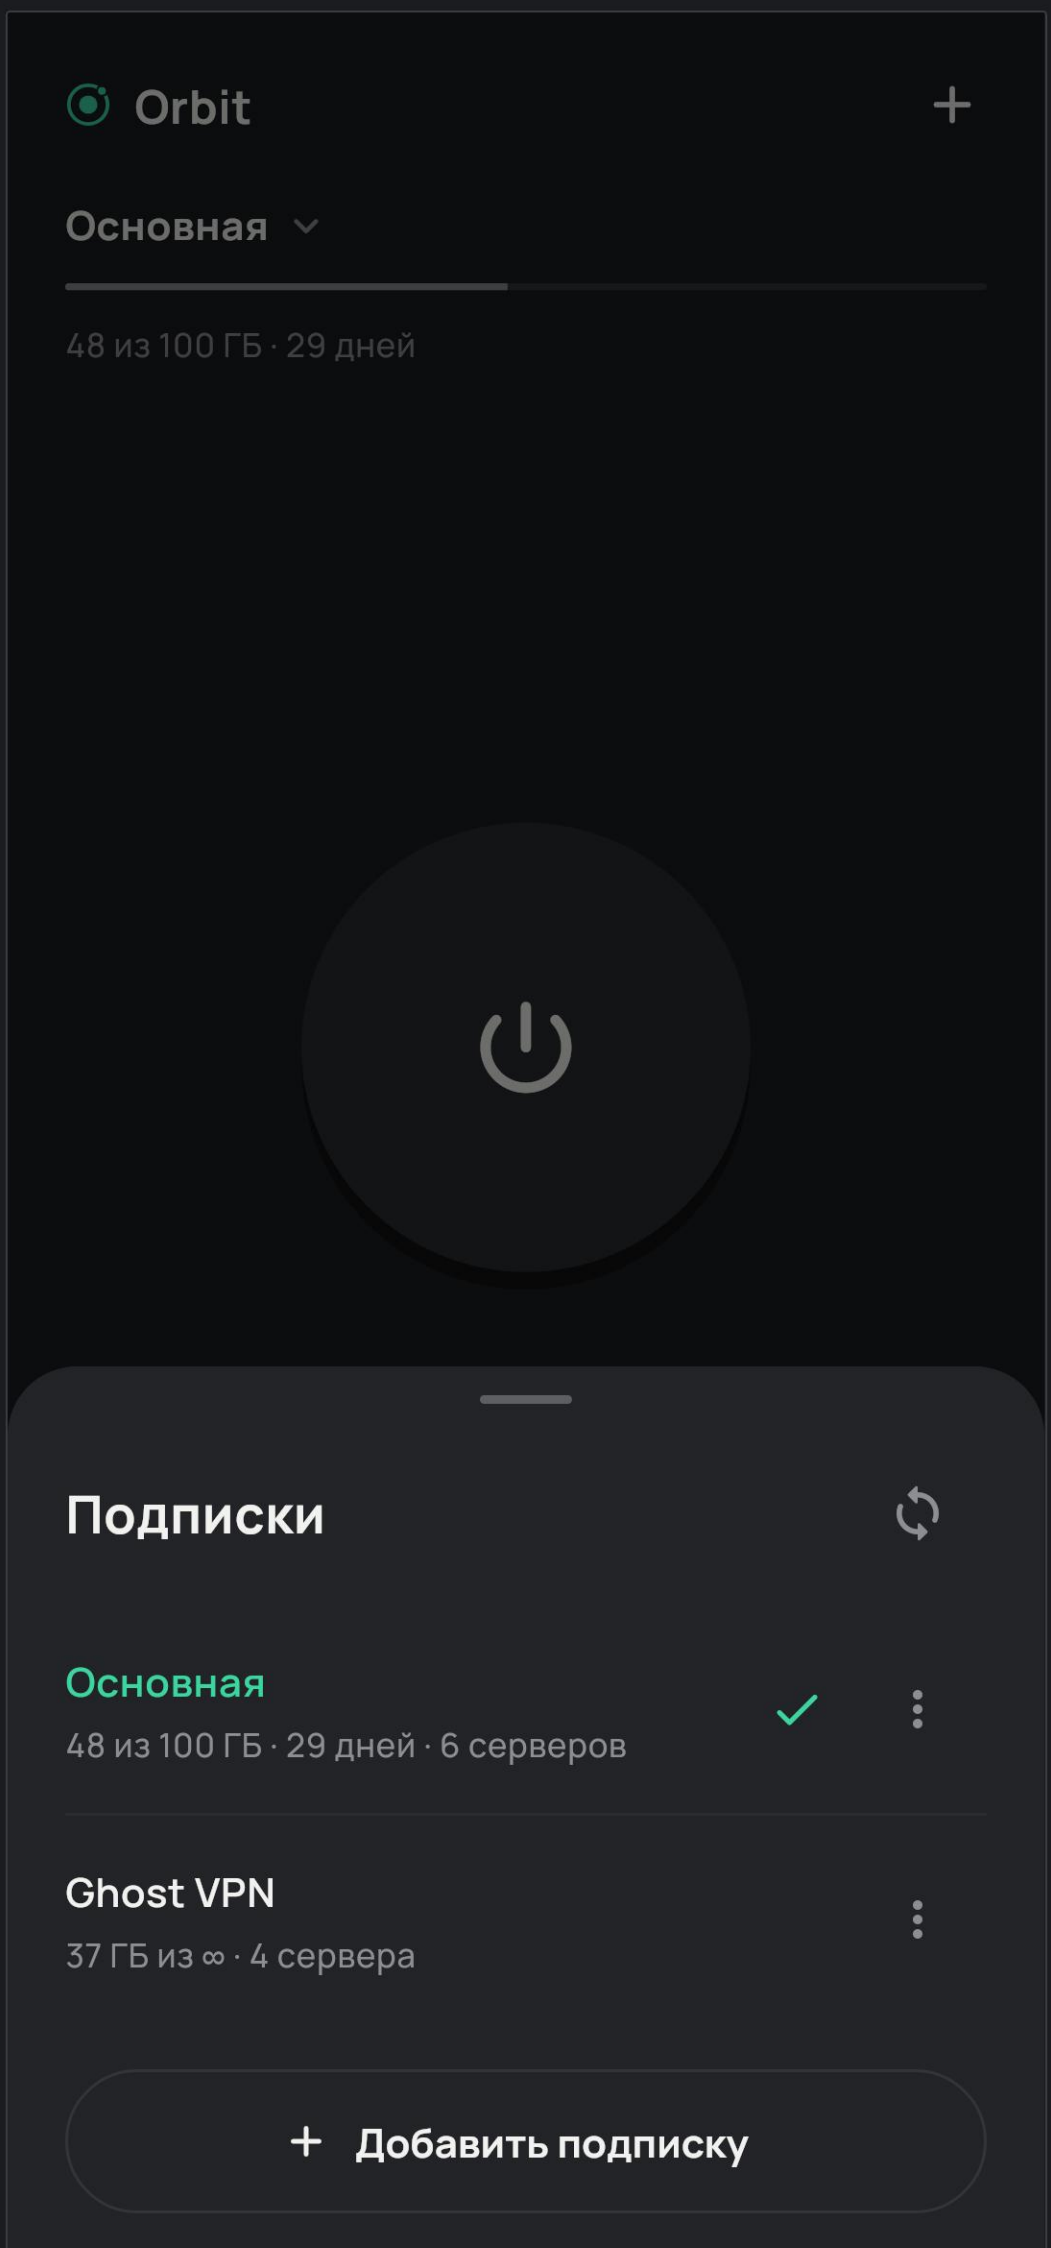


# 7. Новая подписка

Шторка по кнопке «+»

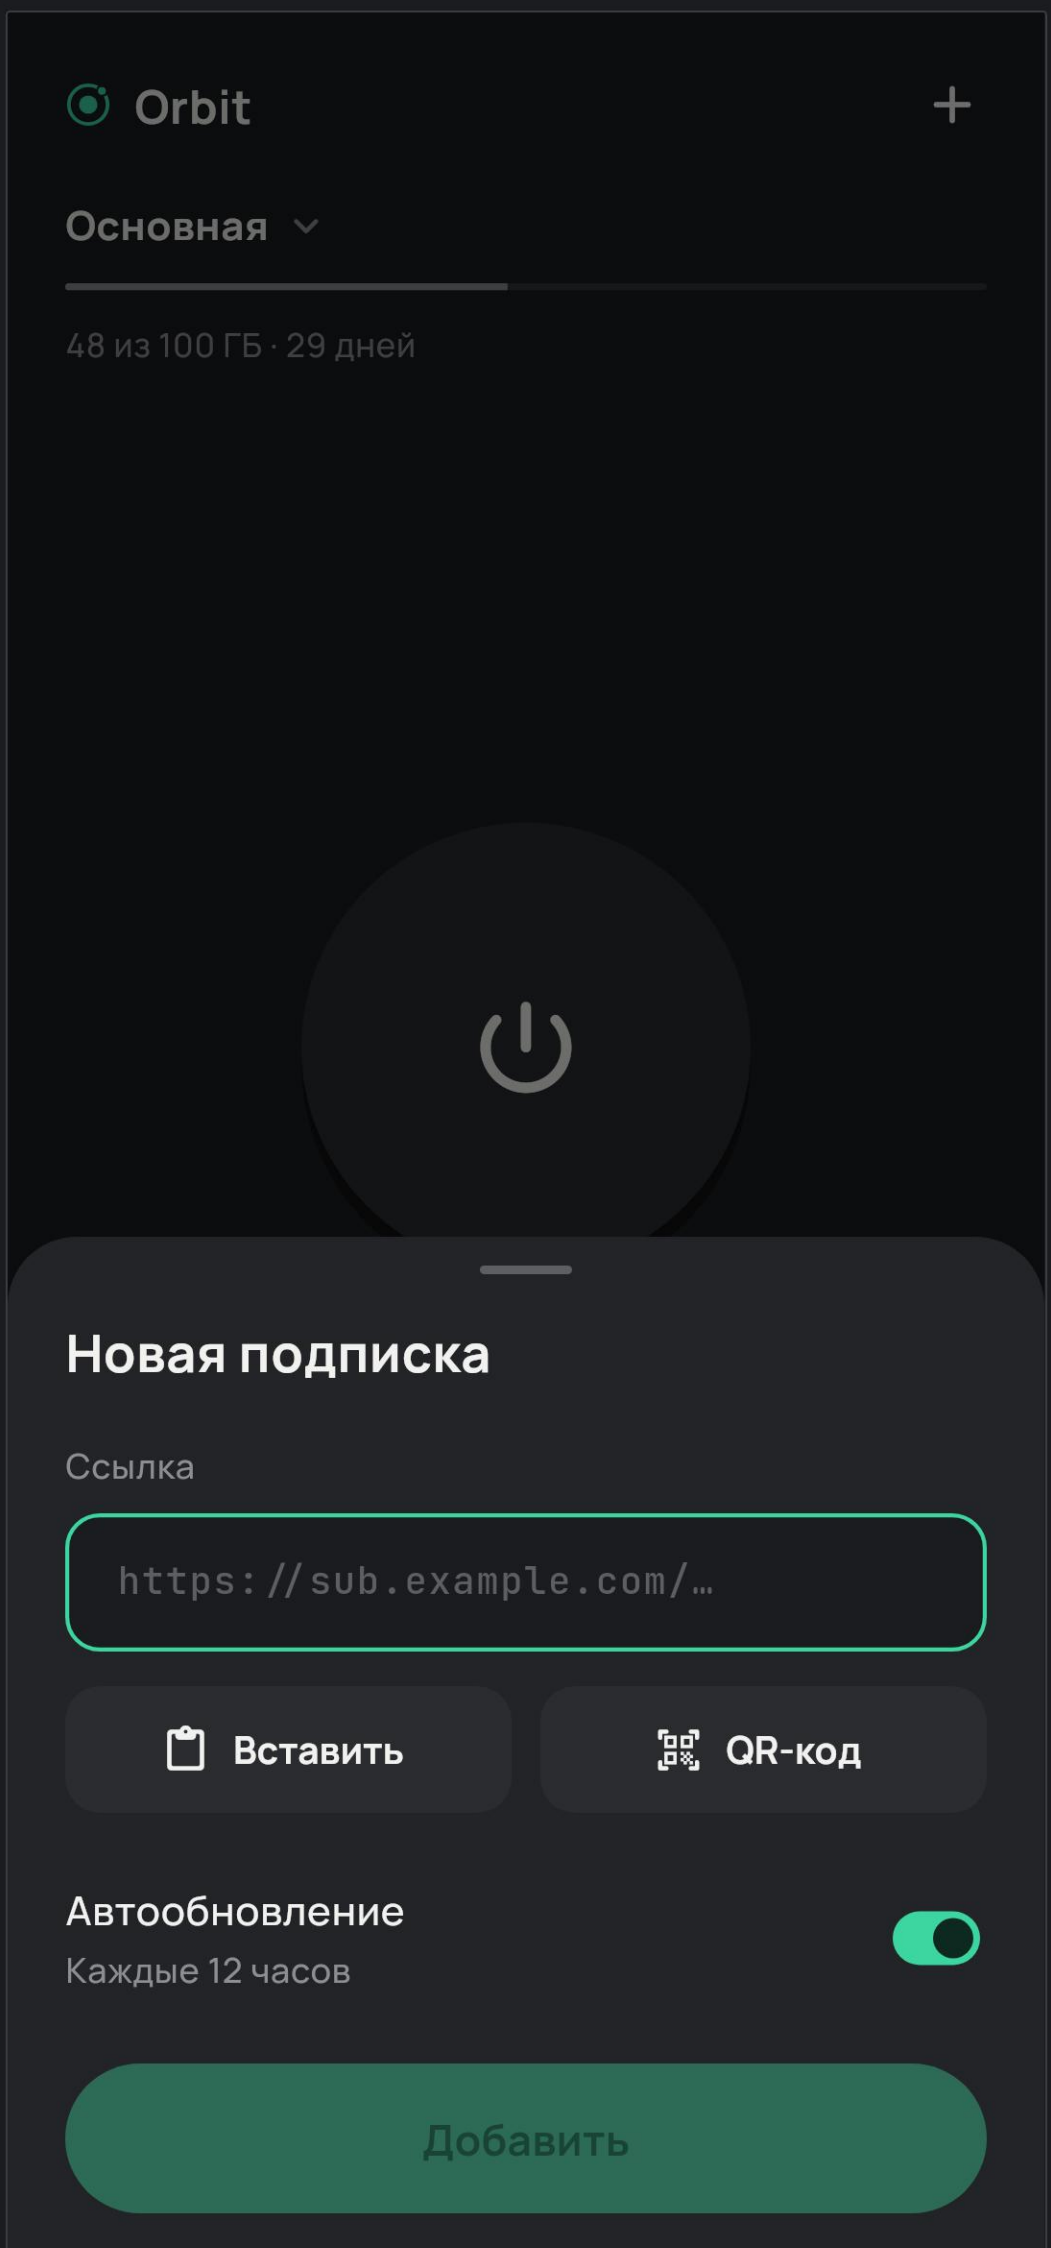


# 8. Серверы

Список с пингом, «Авто» сверху

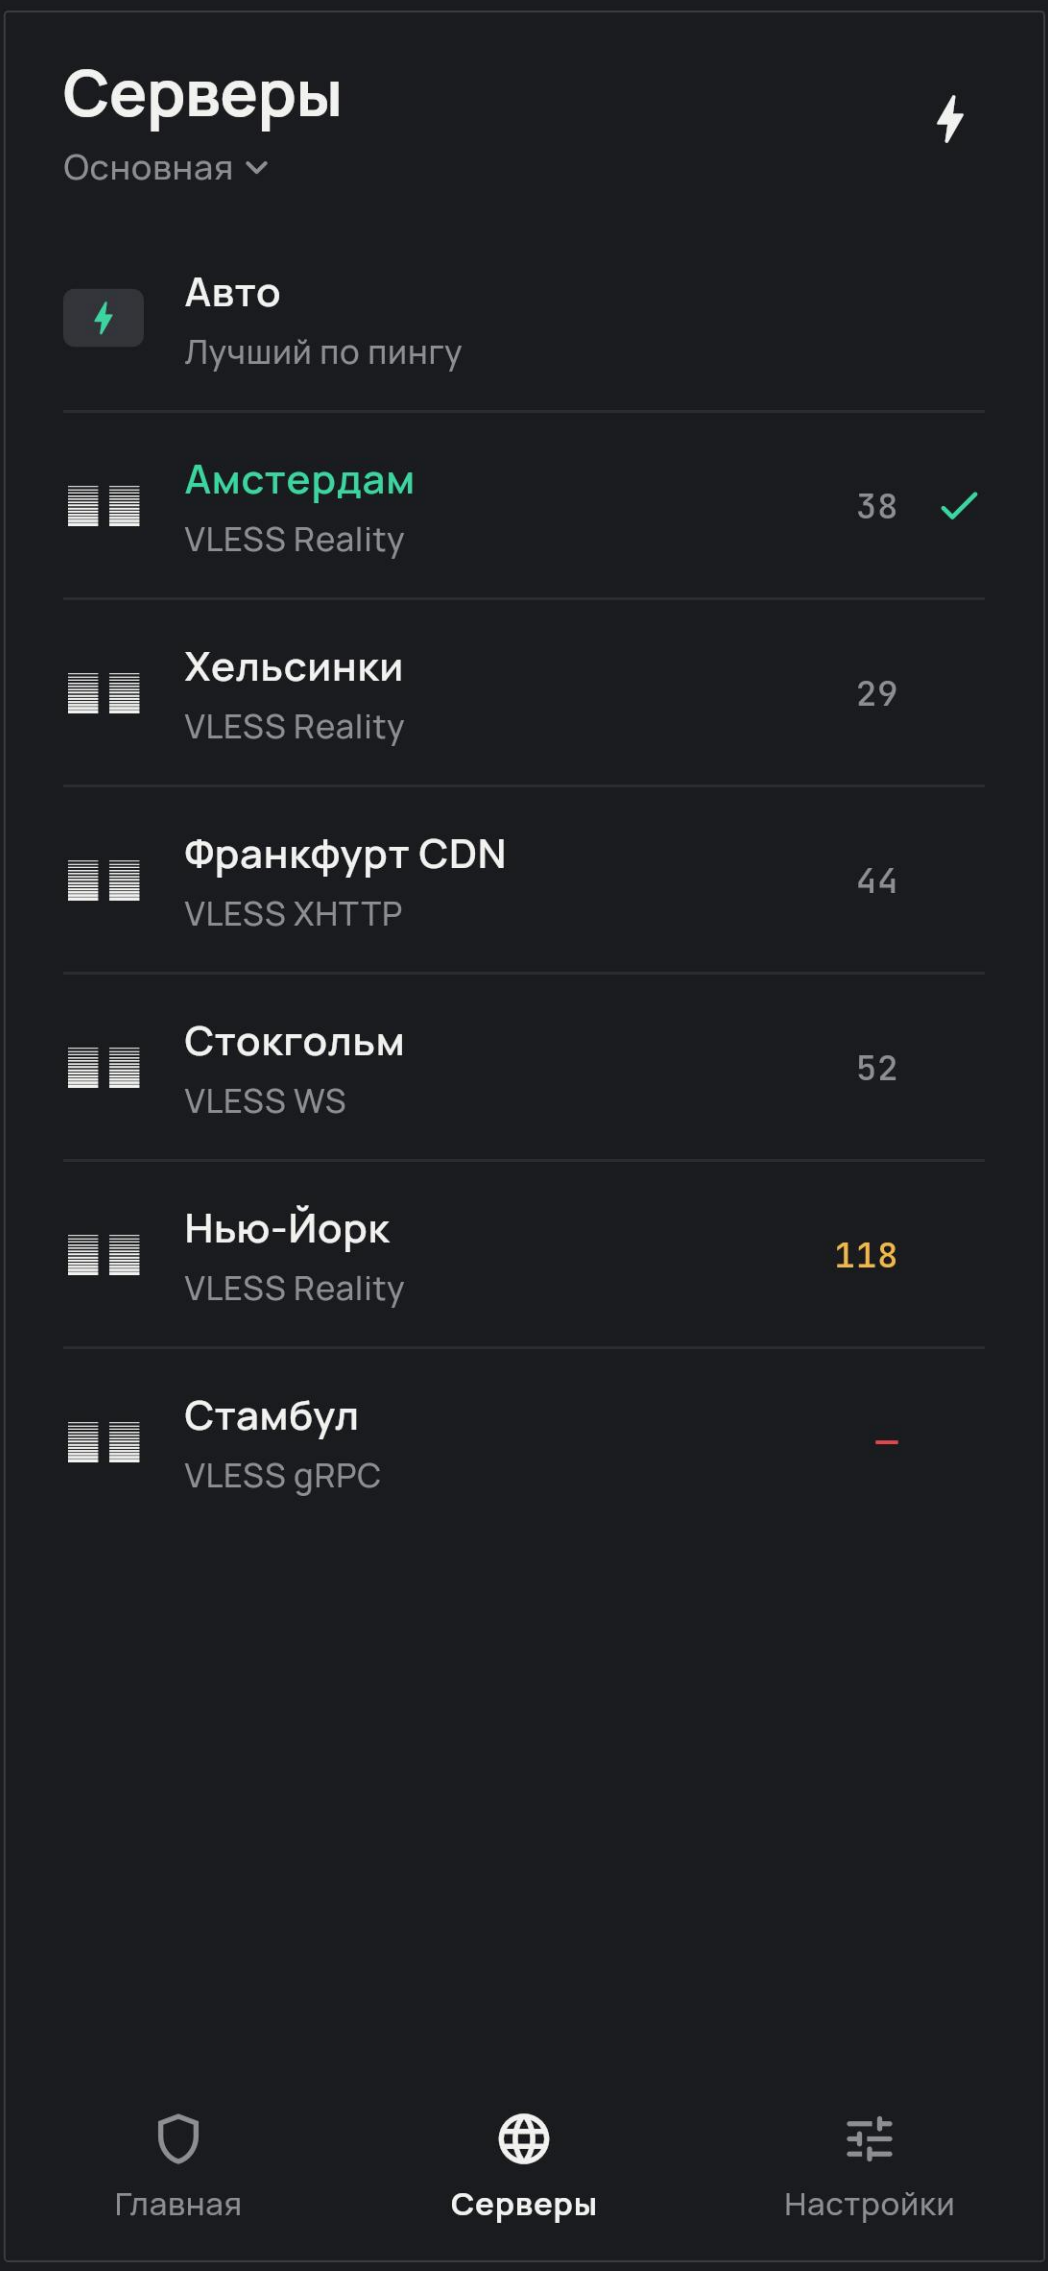


# 9. Настройки

Подключение, Сеть, Приложение

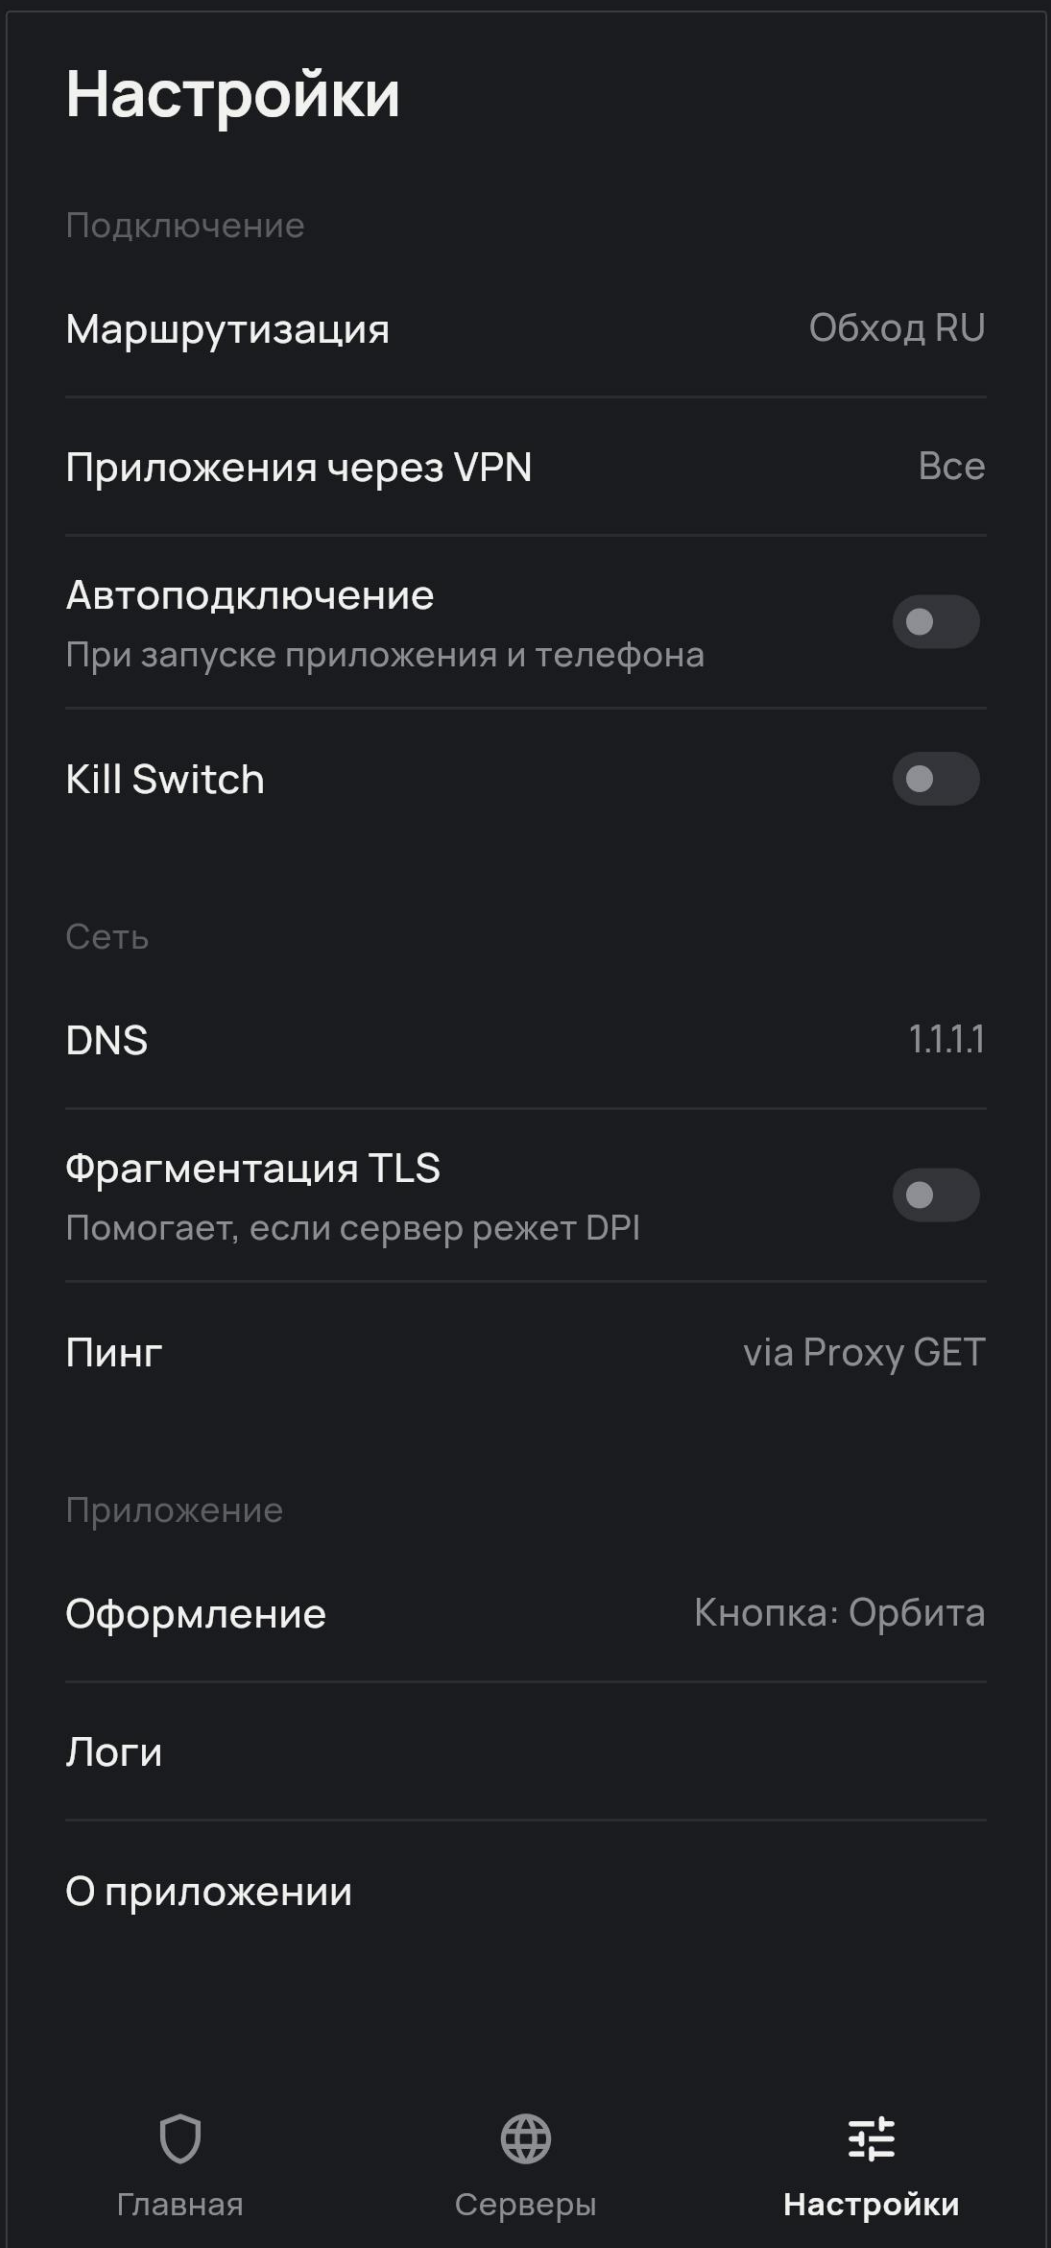

# 10. Выбор значения

Шторка выбора (на примере маршрутизации)

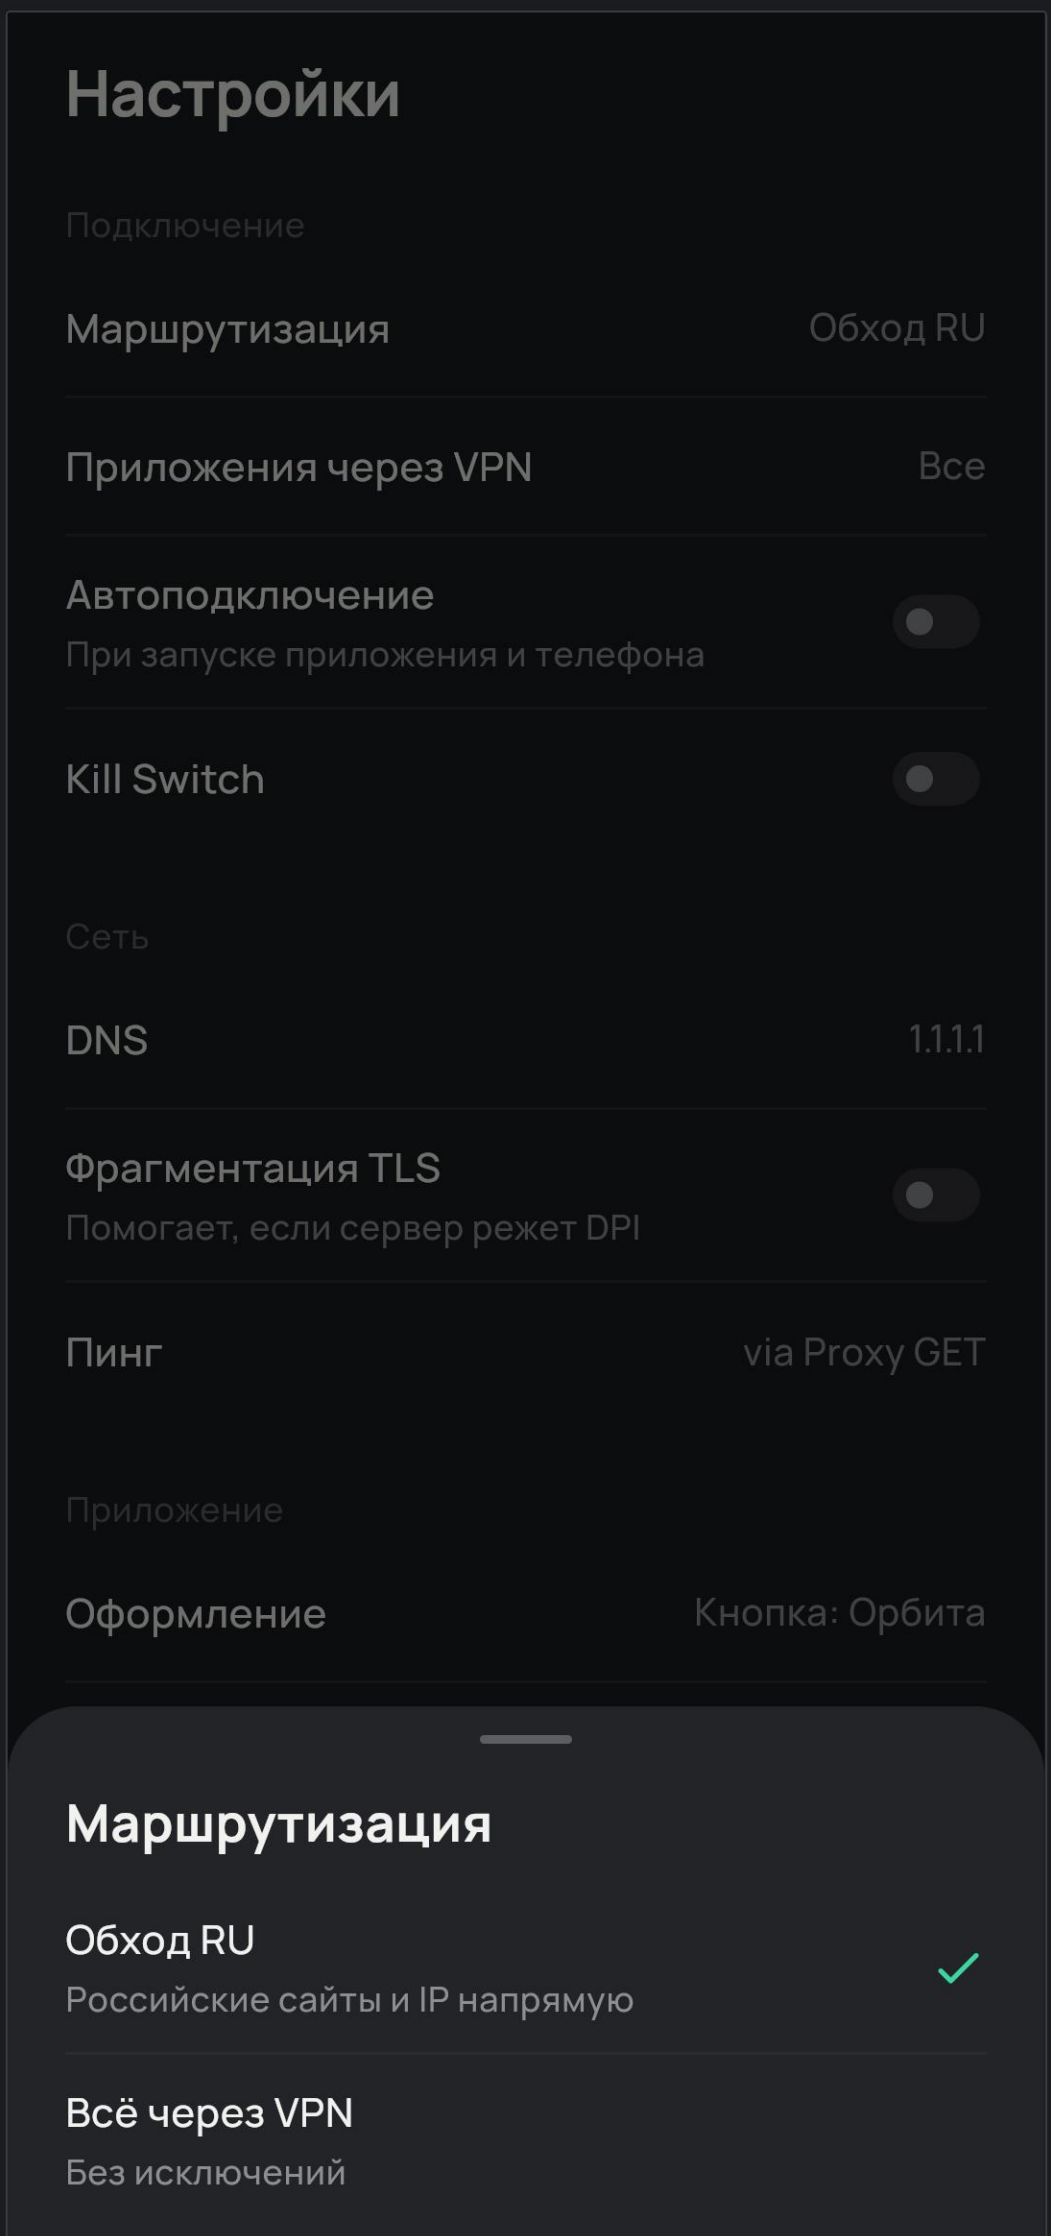

# 11. Приложения через VPN

Только выбранные / Кроме выбранных

## Приложения через VPN

Только выбранные | **Кроме выбранных**

Поиск

- C СберБанк ☑
- Я Яндекс Go ☑
- D Discord ☐
- I Instagram ☐
- S Spotify ☐
- T Telegram ☐
- W WhatsApp ☐
- Y YouTube ☐

# 12. Пинг — верх

Тип пинга и режим

## Пинг

Тип пинга

**via Proxy GET** ✓
GET-запрос к URL-тесту через сервер

**via Proxy HEAD**
То же, но HEAD: без тела ответа

**TCP**
Время подключения к порту сервера, напрямую

**ICMP**
Эхо-запрос до адреса сервера, напрямую

Режим (via Proxy)

**Default** ✓

**Double**

**KeepAlive**

Применяется только к режимам пинга через прокси. Берётся лучший результат из 2 выполненных запросов.

Double: запросы отправляются в рамках одной сессии ядра с отключенным Keep-Alive. Второй запрос выполняется быстрее за счёт кэширования DNS.

KeepAlive: запросы отправляются в рамках одной сессии ядра и одного инстанса транспорта. Второй запрос замеряет чистую скорость ответа через уже установленное TLS-соединение.

Тайм-аут пинга

# 13. Пинг — низ

Тайм-аут и URL-тест

## Пинг

Эхо-запрос до адреса сервера, напрямую

Режим (via Proxy)

Default ✓

Double

KeepAlive

Применяется только к режимам пинга через прокси. Берётся лучший результат из 2 выполненных запросов.

Double: запросы отправляются в рамках одной сессии ядра с отключенным Keep-Alive. Второй запрос выполняется быстрее за счёт кэширования DNS.

KeepAlive: запросы отправляются в рамках одной сессии ядра и одного инстанса транспорта. Второй запрос замеряет чистую скорость ответа через уже установленное TLS-соединение.

Тайм-аут пинга

5 сек

Сколько ждать ответа от сервера, прежде чем считать его недоступным.

Настройки URL-теста

https://www.gstatic.com/genera


Адрес, который запрашивается через сервер при пинге через прокси. Лучше всего подходит быстрый ответ без содержимого, например код 204.

# 14. Оформление

Выбор кнопки: Орбита / Ромашка


## Оформление

Кнопка включения

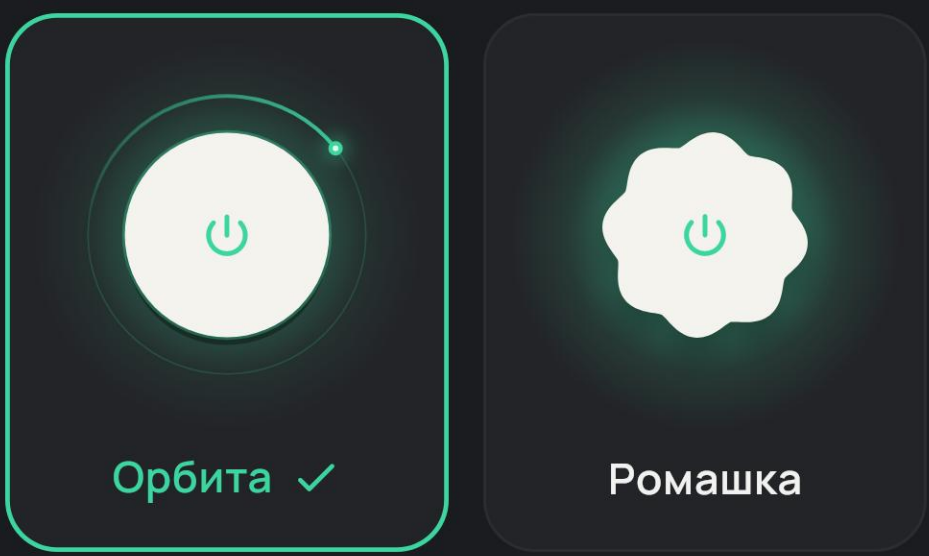

# 15. Логи

Подробные логи, обновить, копировать, очистить

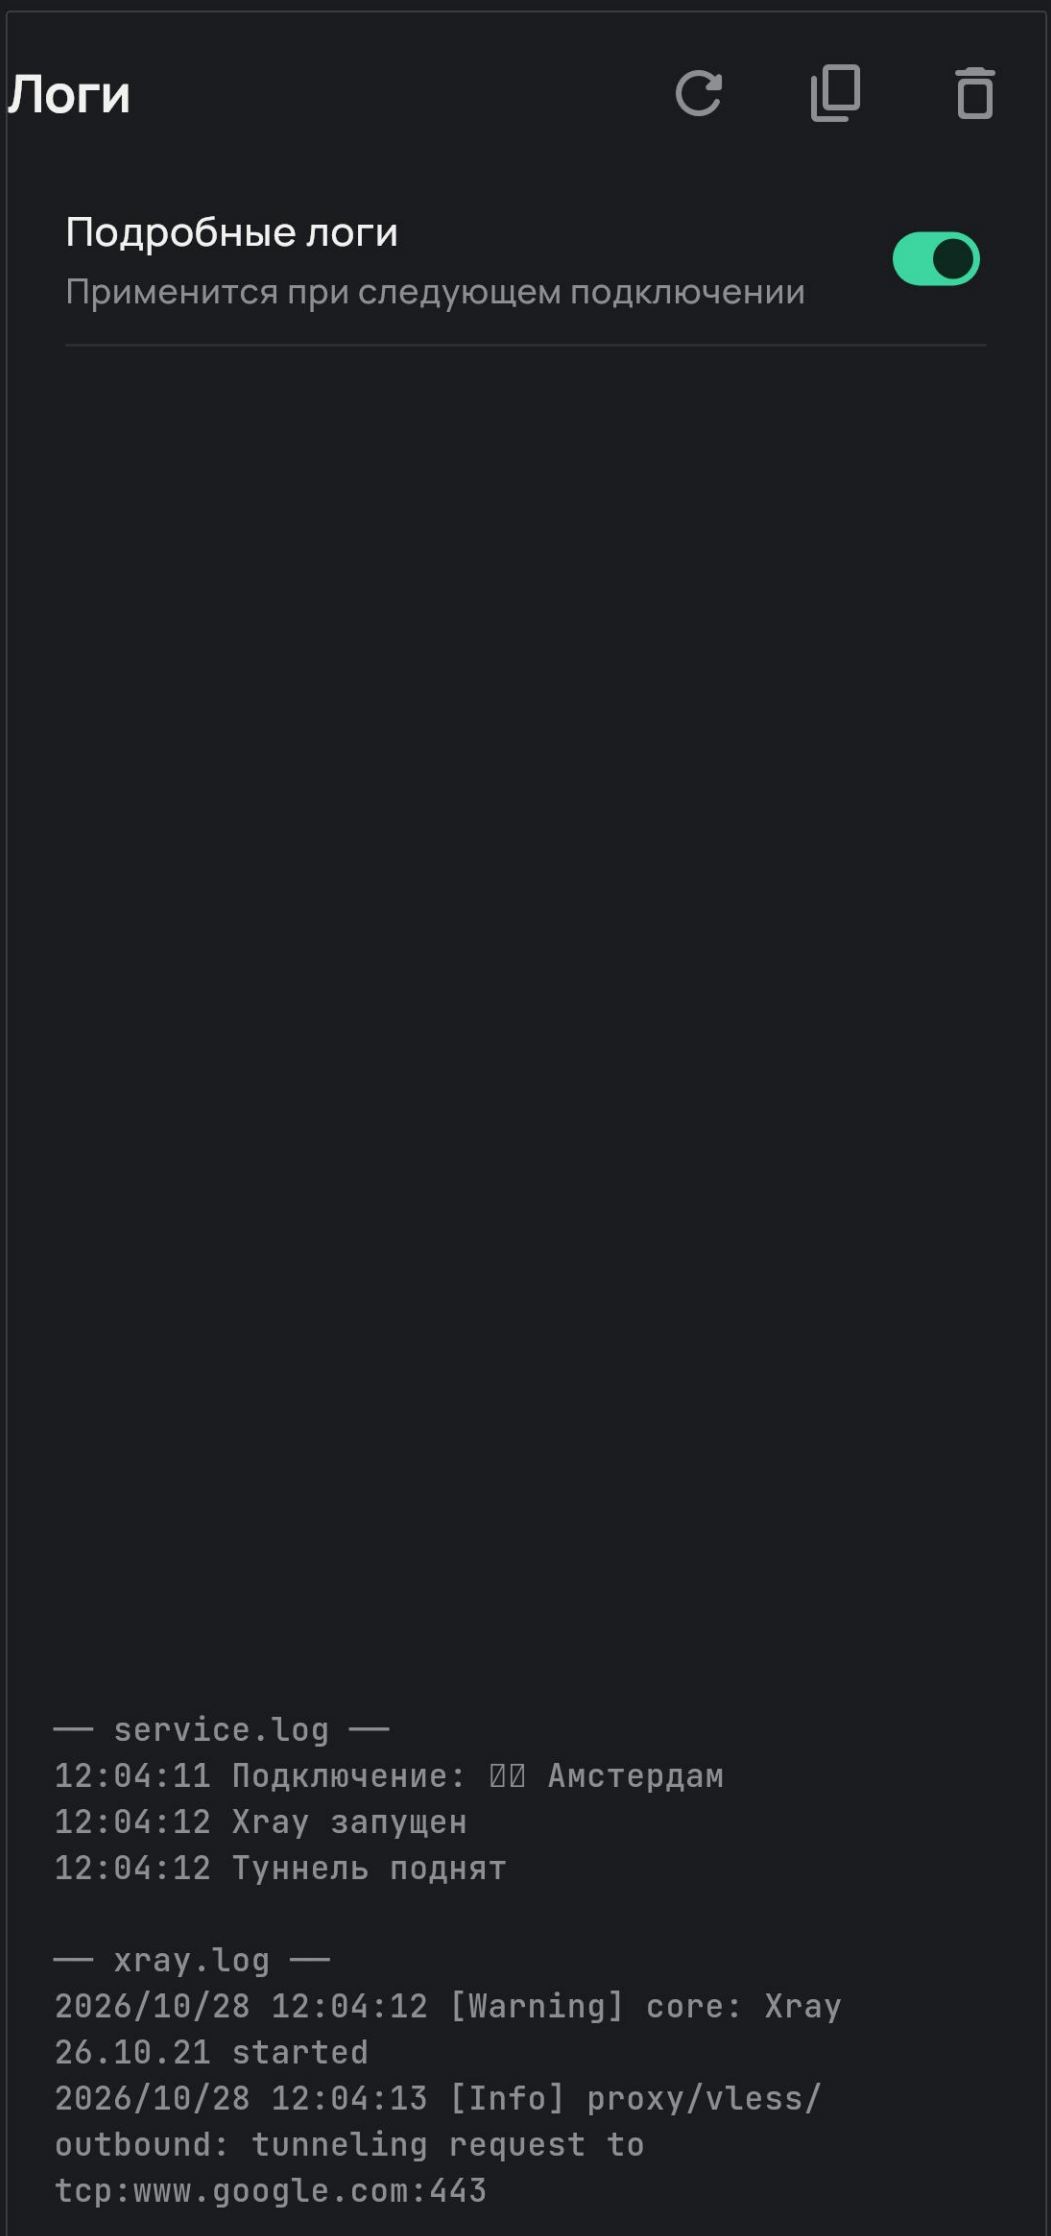

# 16. О приложении

Версия, сборка, ядро

## О приложении



**Orbit**

Версия 1.3.0 · сборка 16

| | |
|---|---|
| Версия приложения | 1.3.0 |
| Сборка | 16 |
| Ядро | Xray-core 26.10.21 |
| Протоколы | VLESS, VMess, Trojan, … |
| Подписки | Xray JSON, ссылки, bas… |