1. Первый запуск

Подписок ещё нет



Нет подписок


Добавьте ссылку на подписку,
чтобы начать

Добавить подписку

Сканировать QR-код


2. Главный экран — отключено

Шапка подписки, кнопка, карточка сервера, нижнее меню

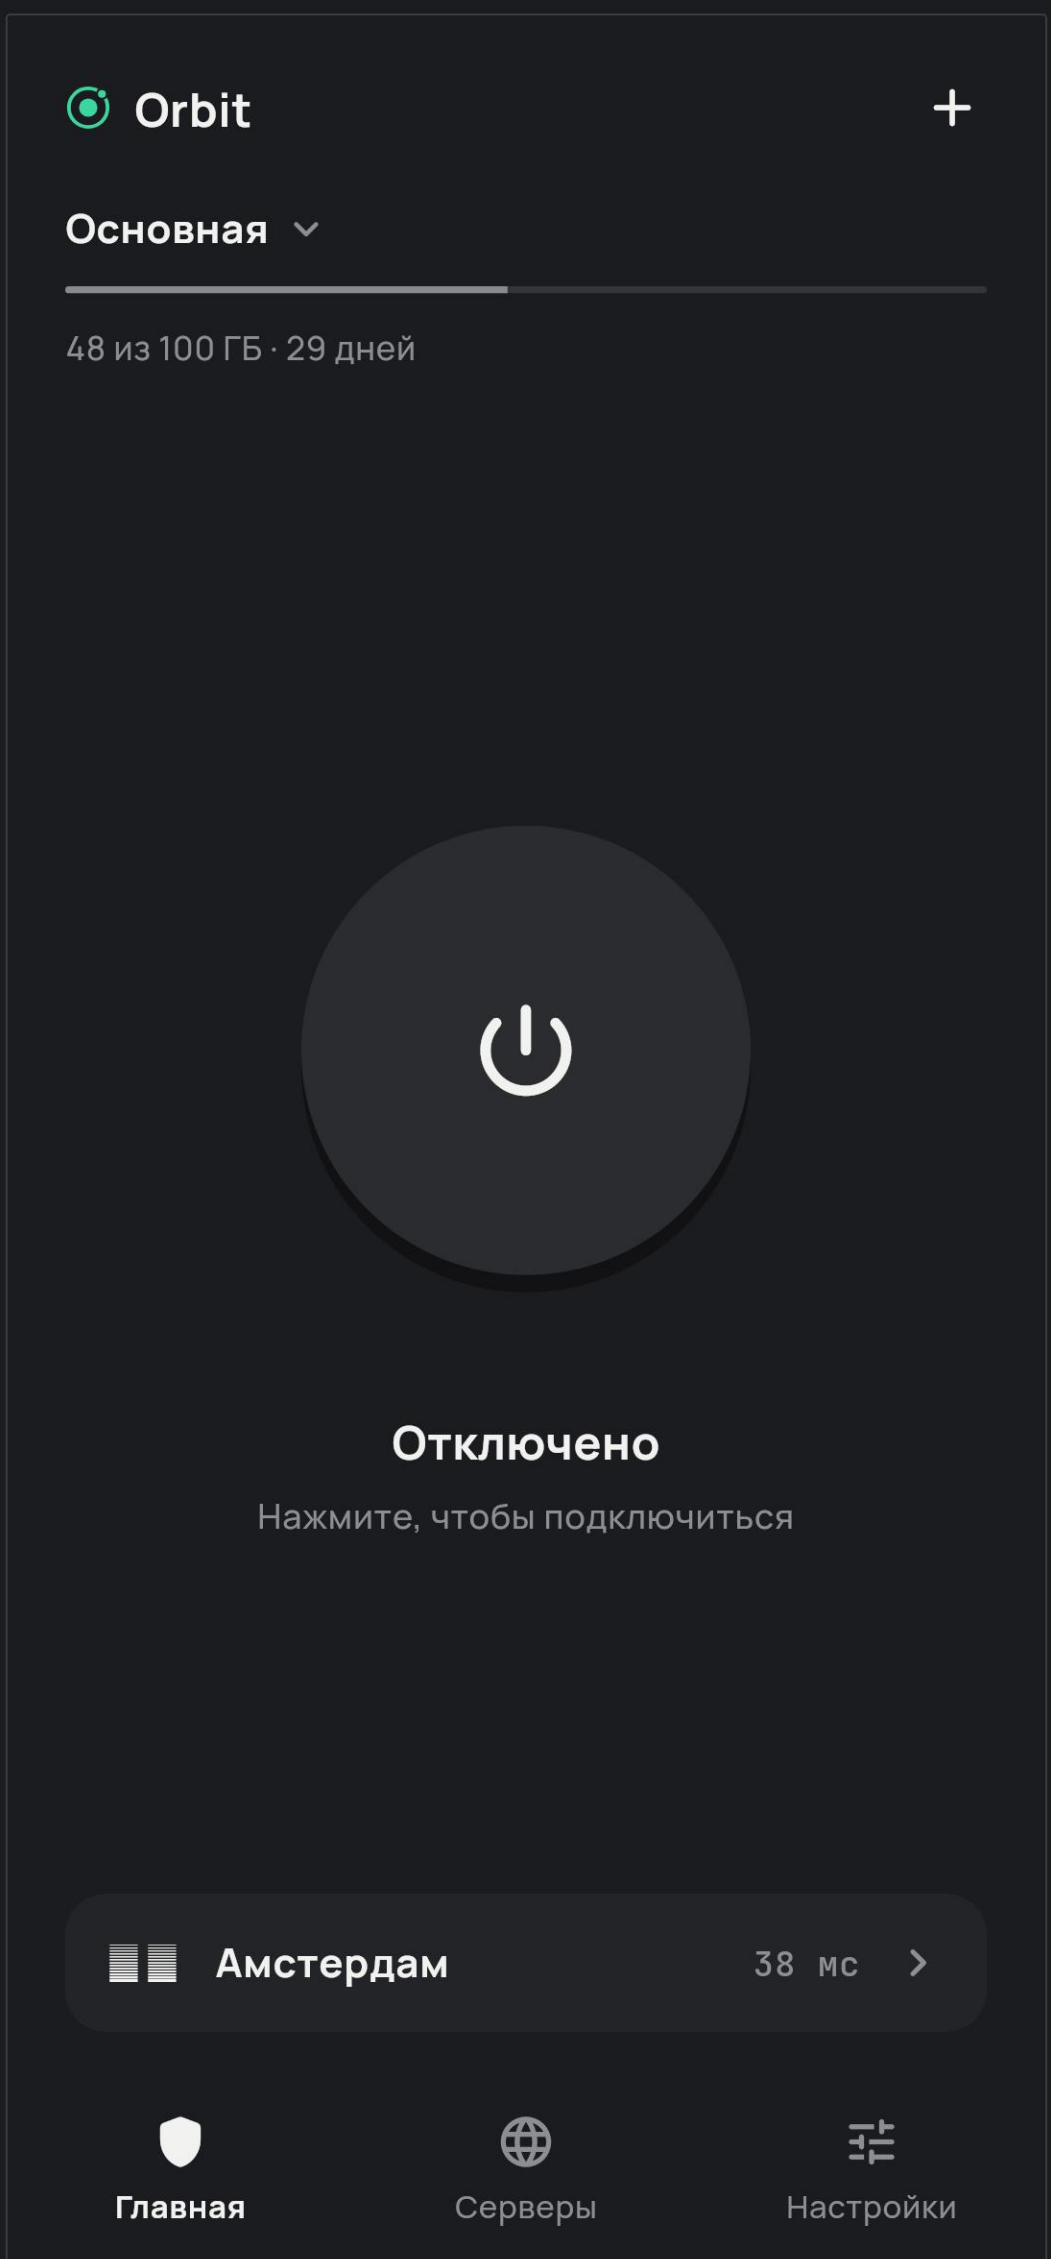


3. Главный экран — подключение

Орбита крутится быстро

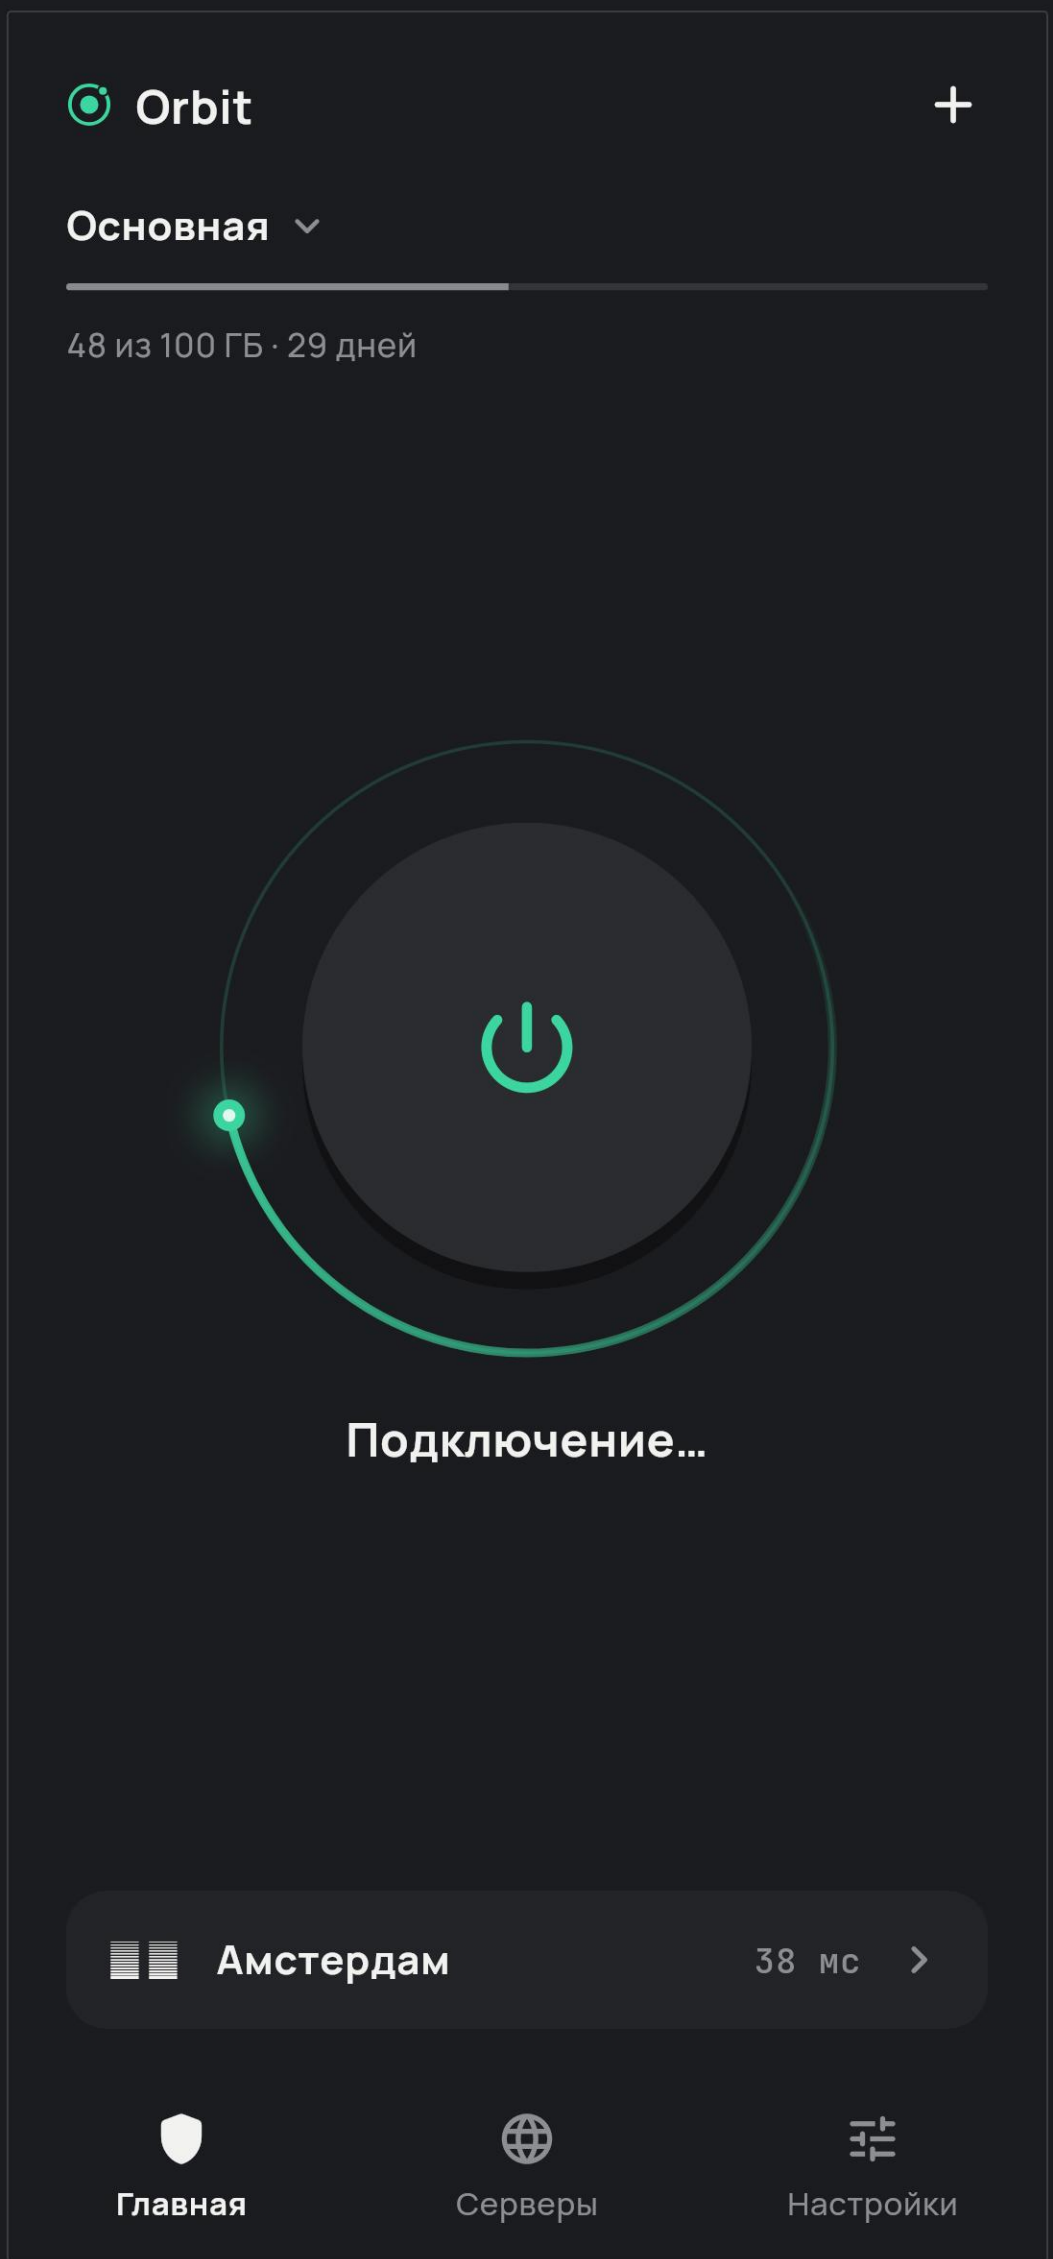


4. Главный экран — подключено

Таймер сессии, кнопка светится

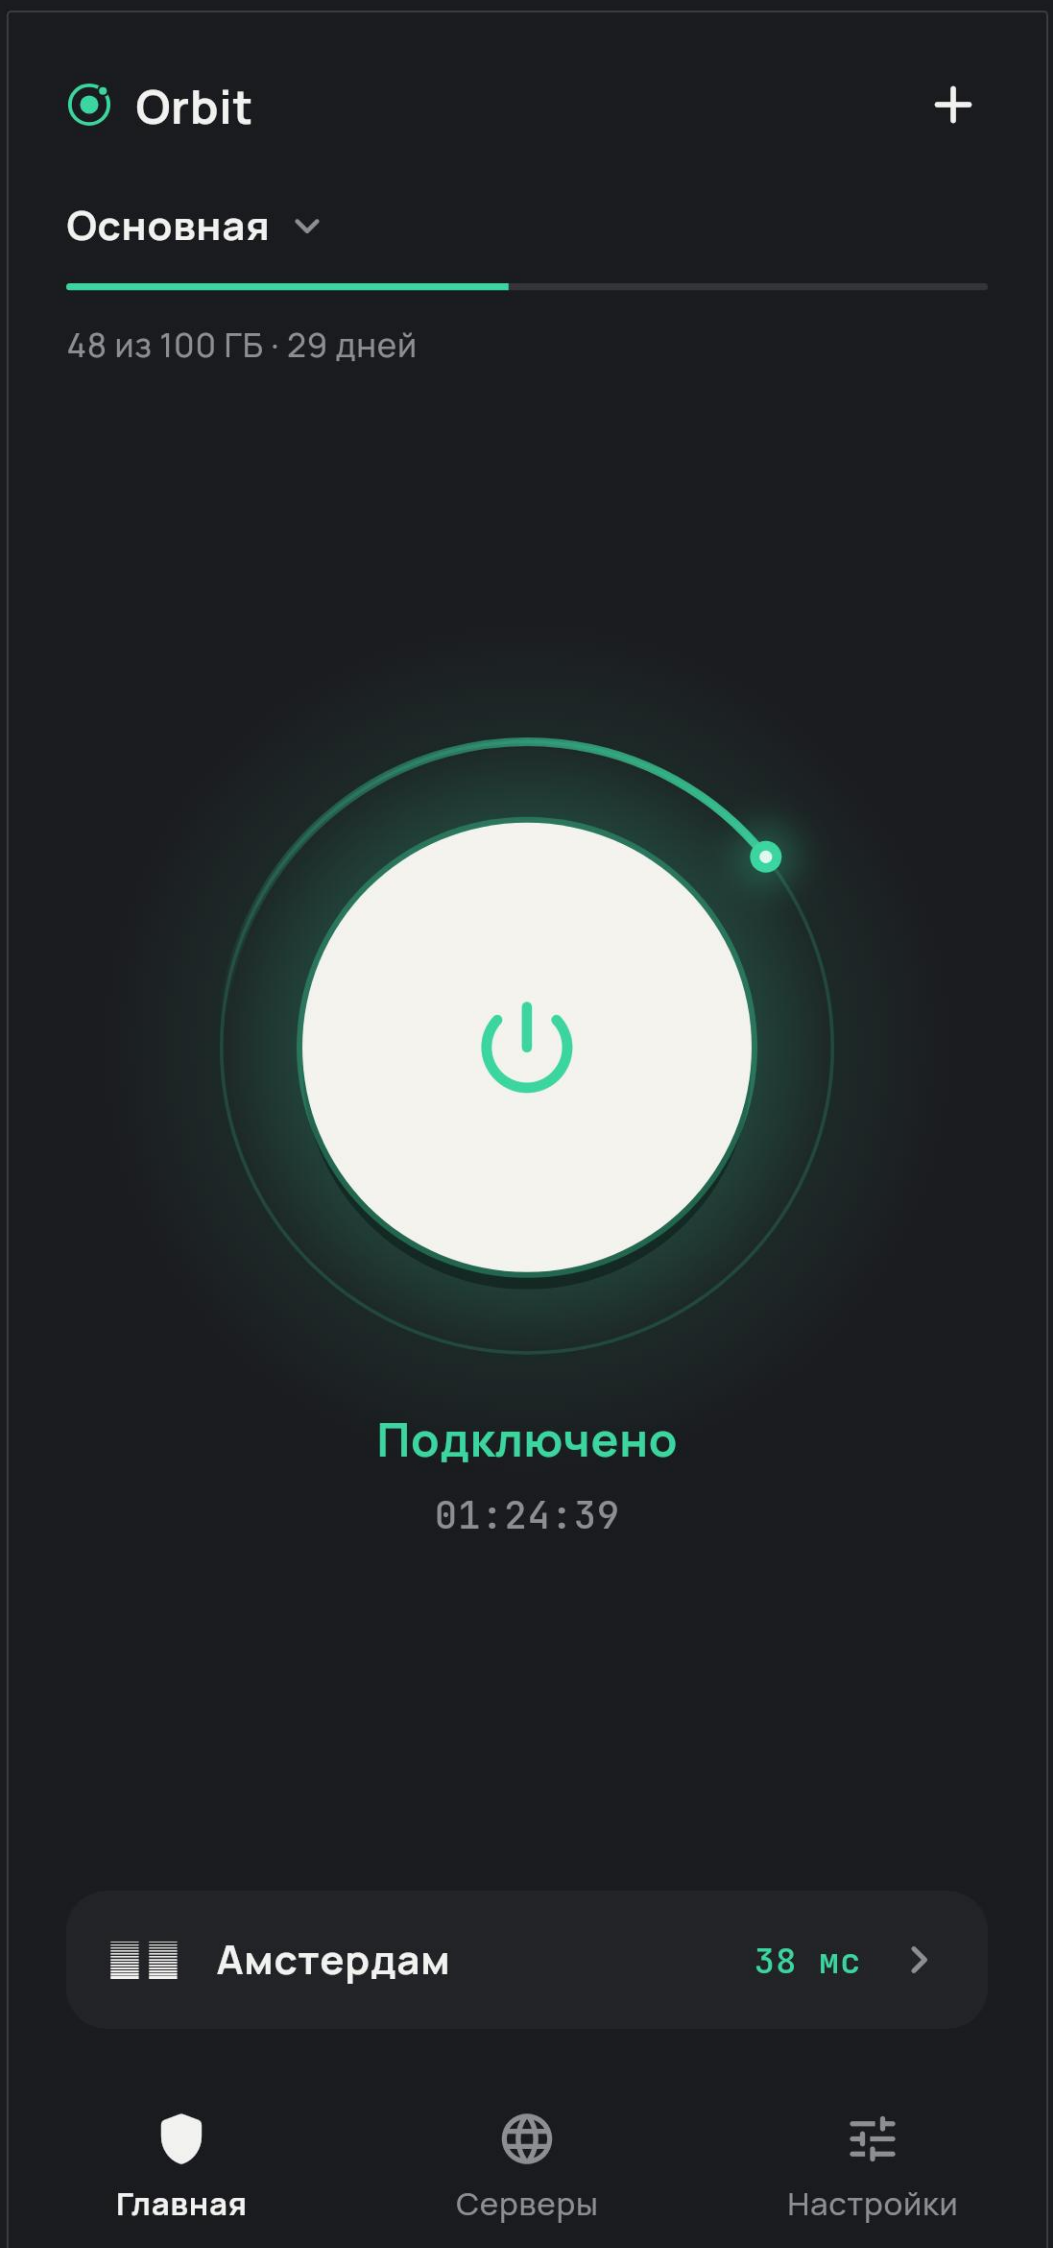


5. Главный экран — безлимит

Трафик «из ∞», выбран сервер «Авто»

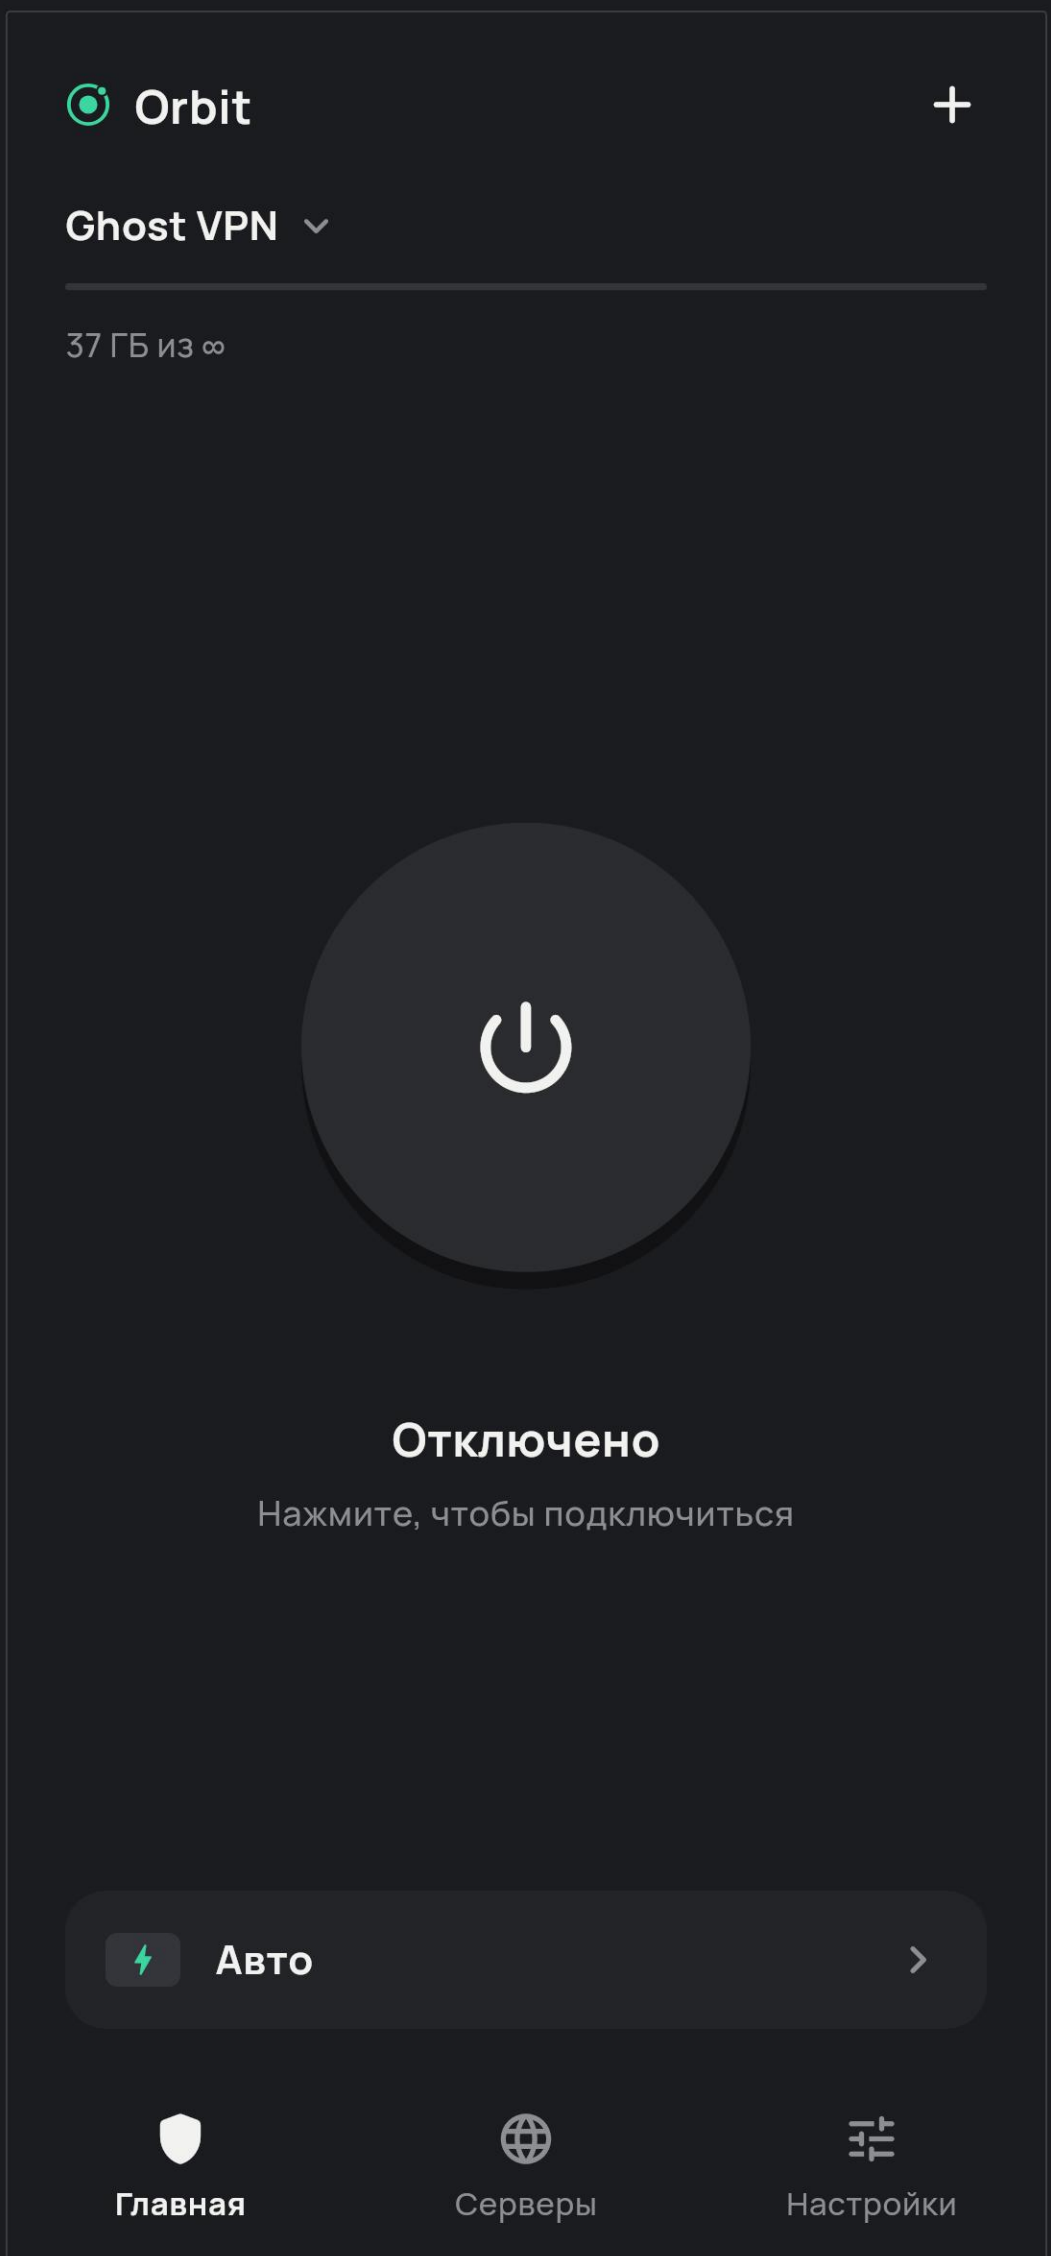


6. Подписки

Шторка по нажатию на название подписки

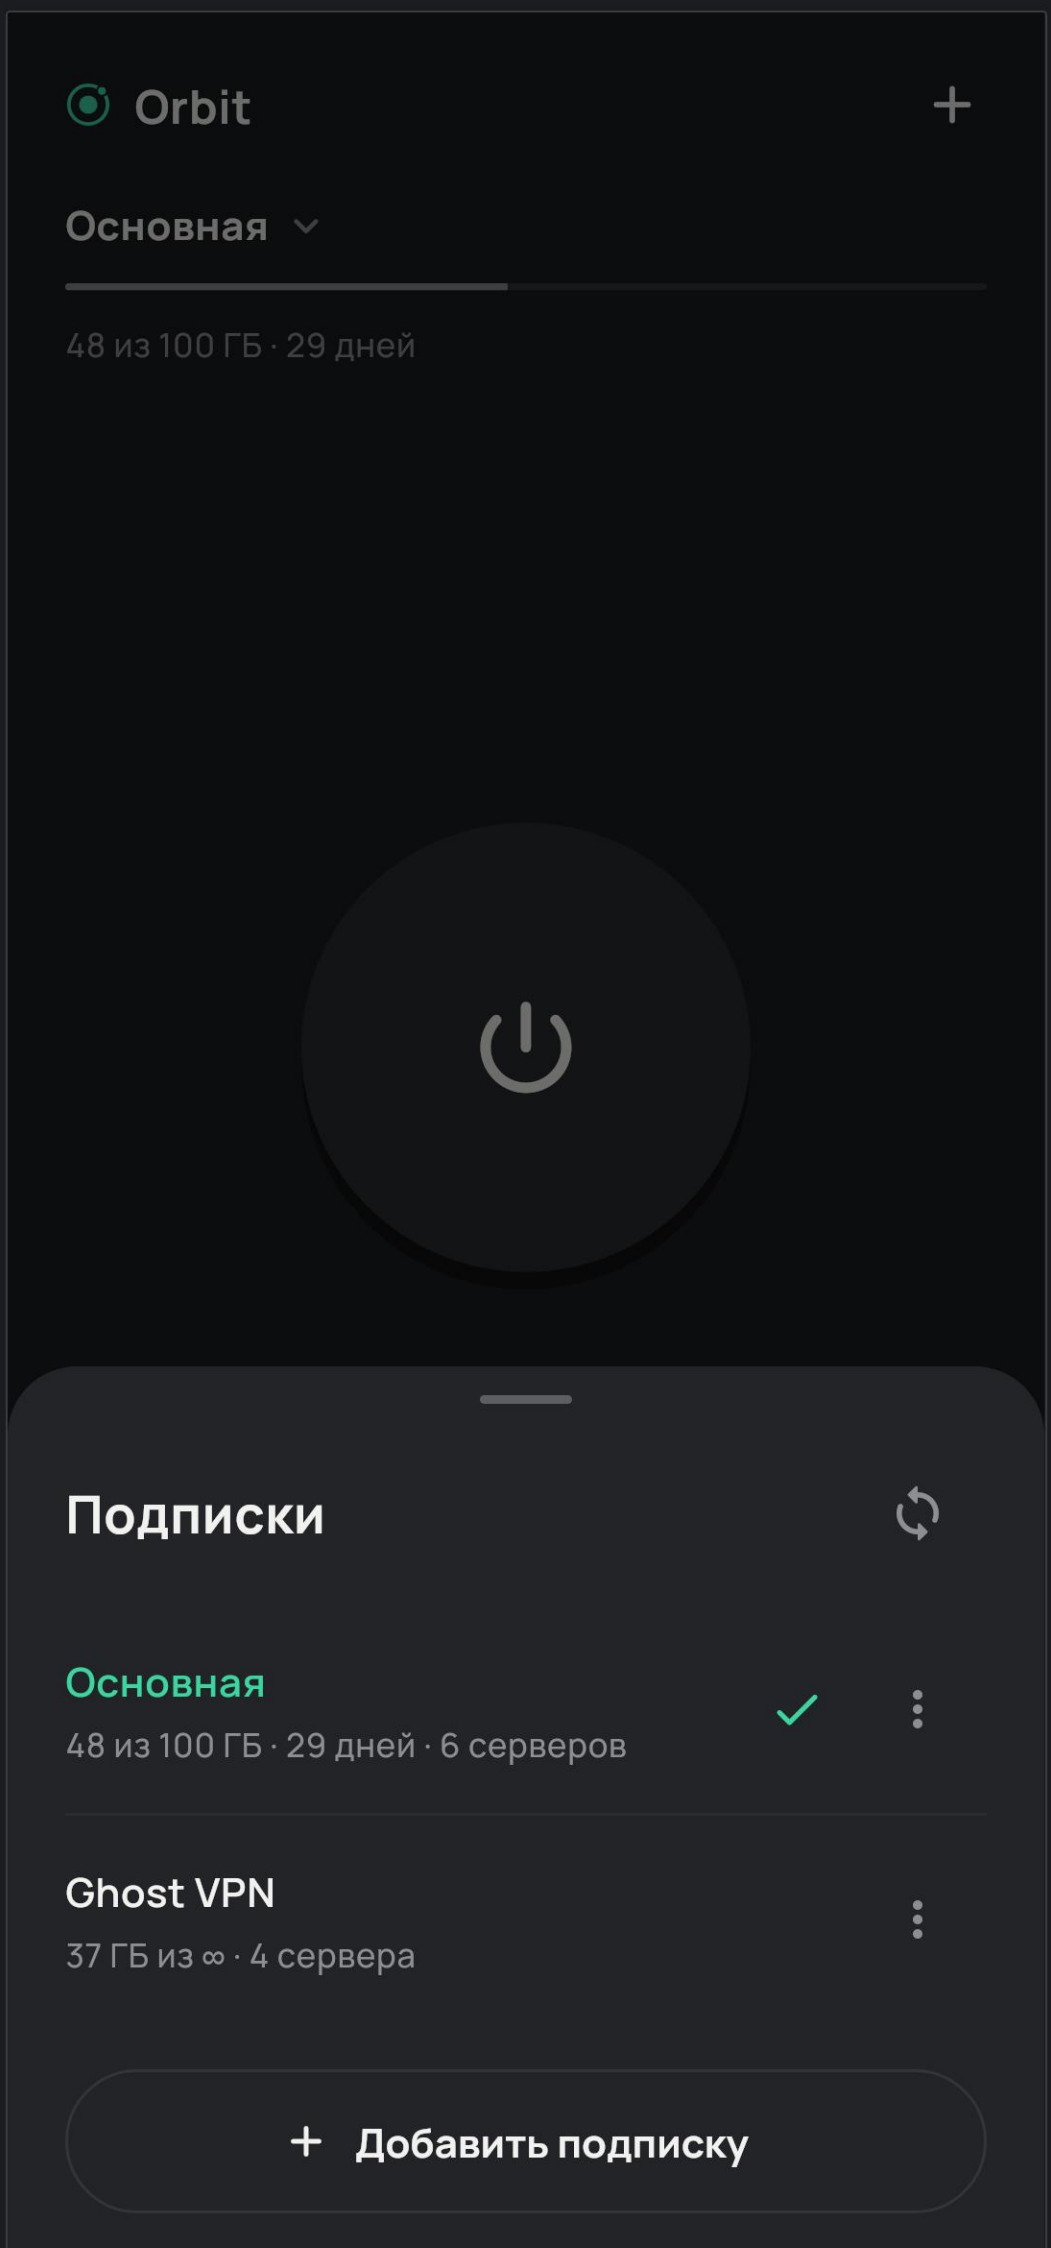


7. Новая подписка

Шторка по кнопке «+»

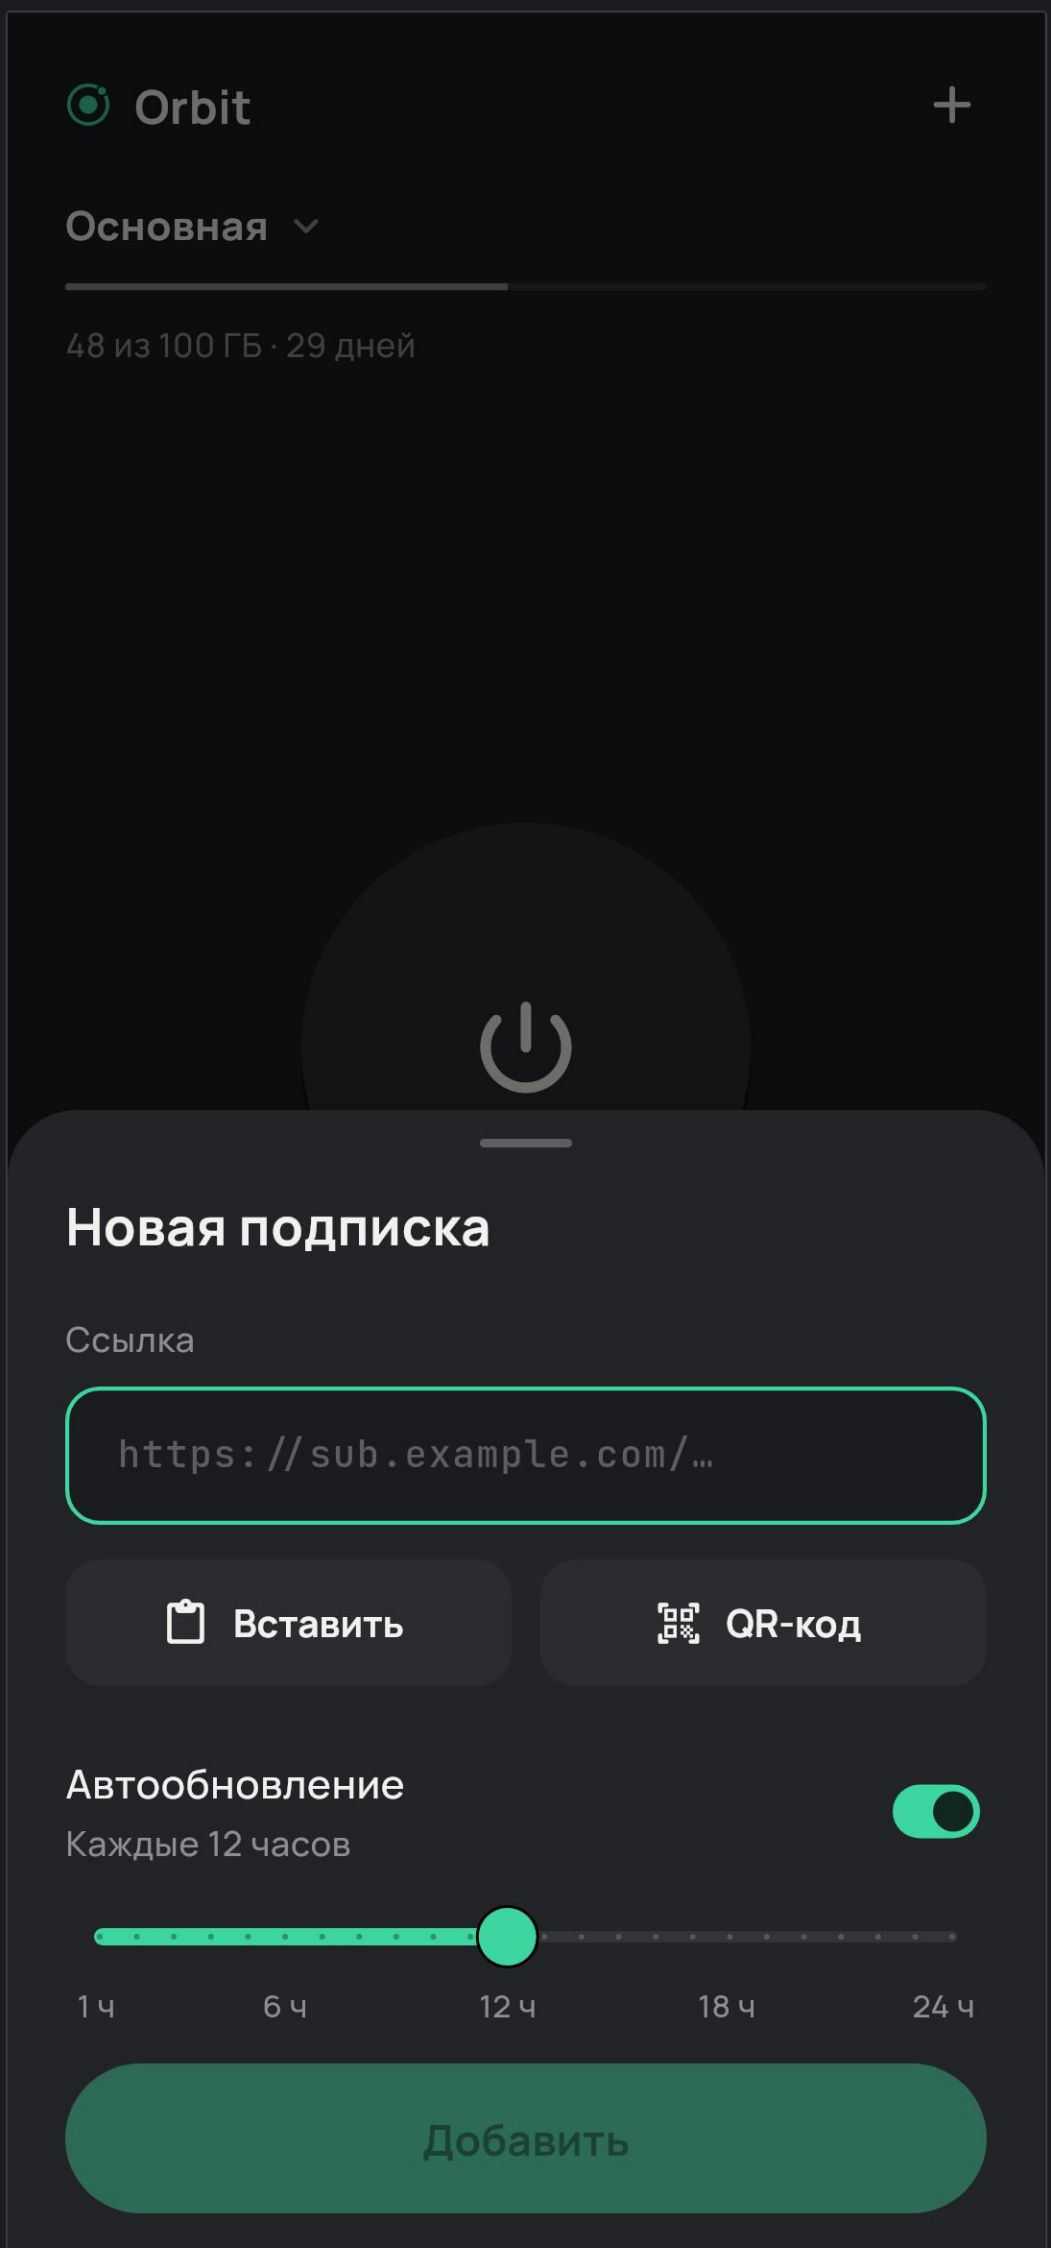

8. Серверы

Список с пингом, «Авто» сверху

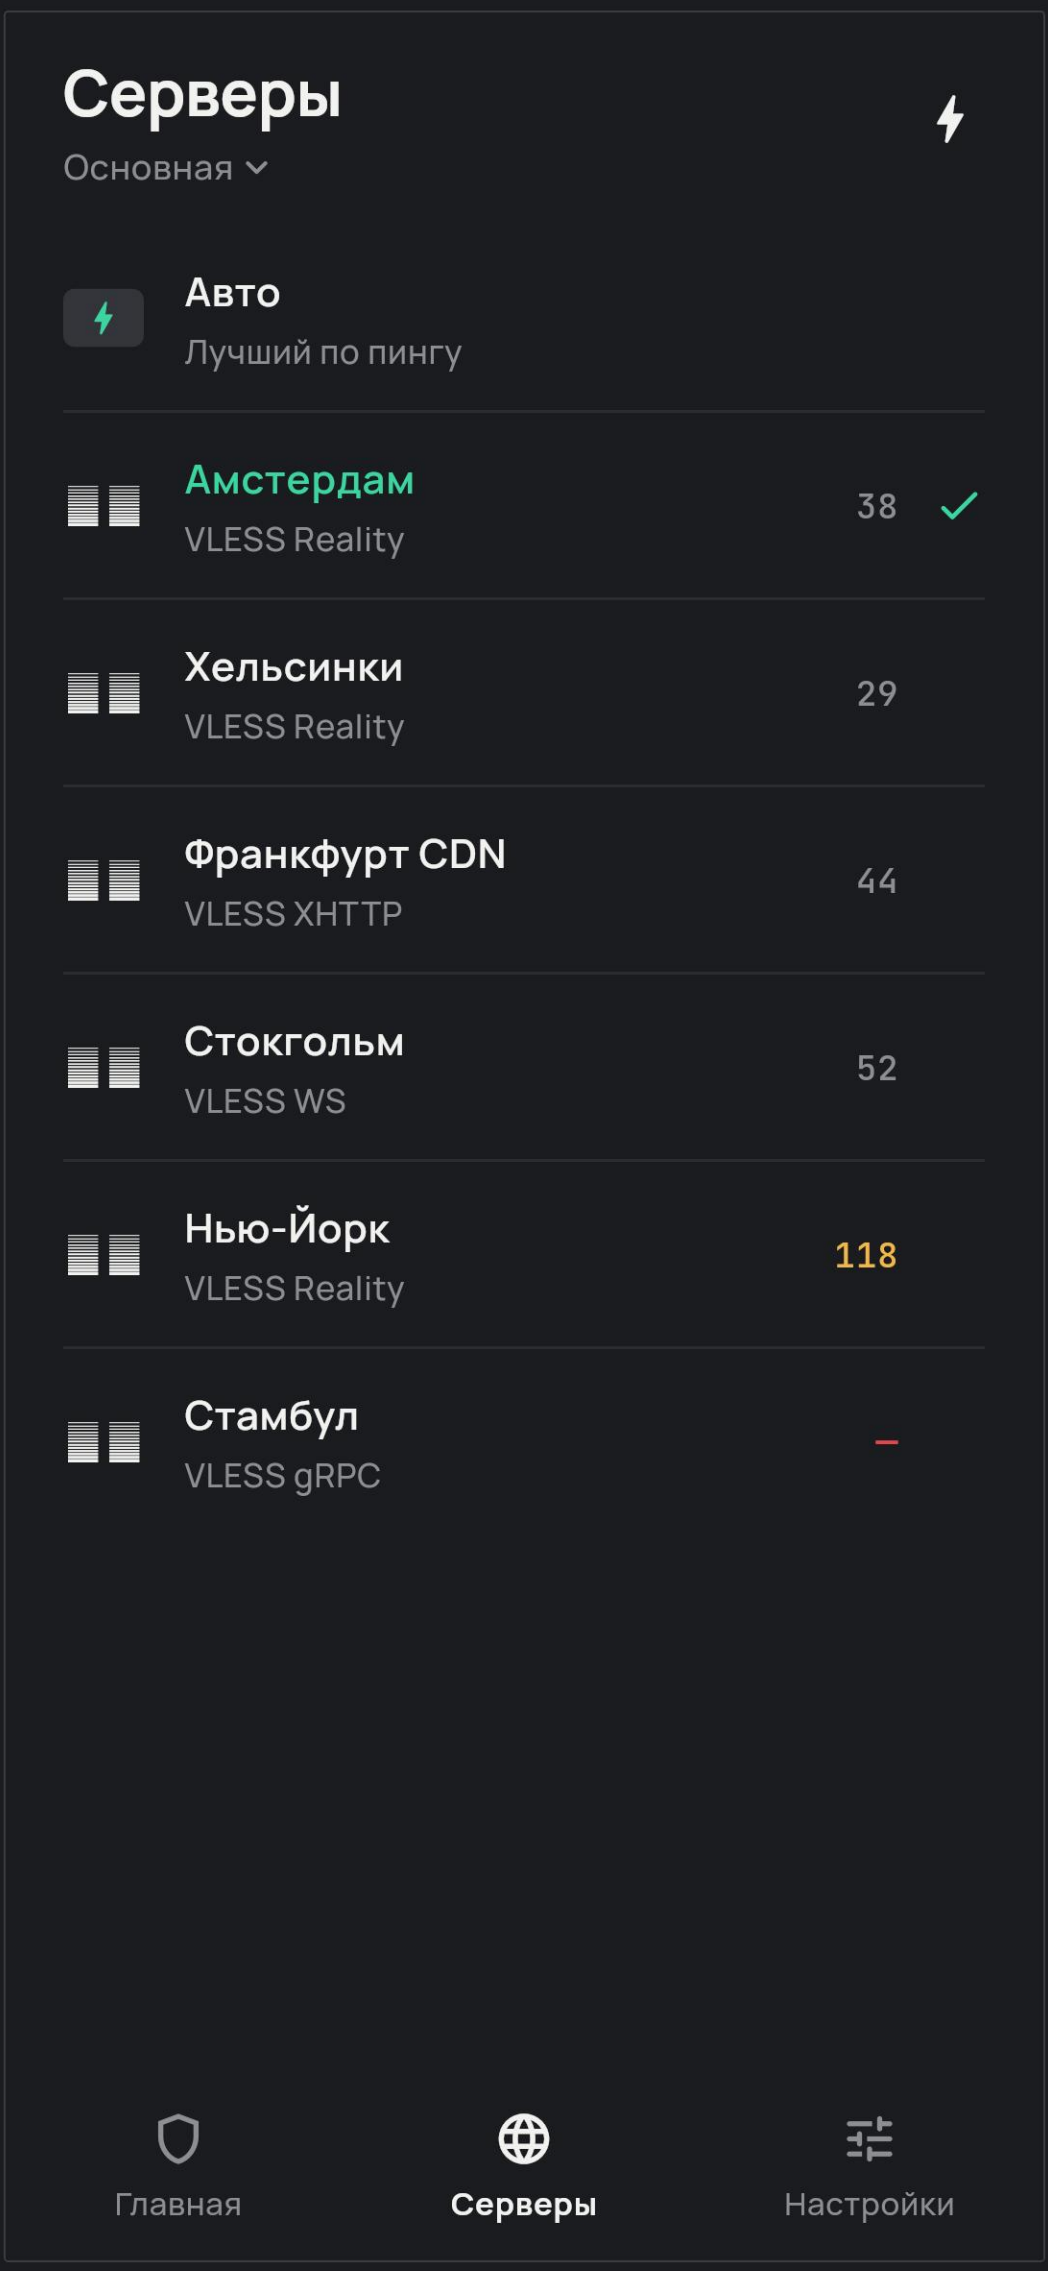

9. Настройки

Подключение, Сеть, Приложение

Настройки

Подключение

Роутинг подписки
Правила и DNS из Xray JSON подписки — включено

Маршрутизация — Обход RU

Приложения через VPN — Все

Автоподключение
При запуске приложения и телефона — выключено

Kill Switch — выключено

Сеть

DNS — 1.1.1.1

Фрагментация TLS
Помогает, если сервер режет DPI — Выкл

Пинг — via Proxy GET

Приложение

Оформление — Кнопка: Орбита


Логи

О приложении

Главная | Серверы | **Настройки**


10. Выбор значения

Шторка выбора (на примере маршрутизации)

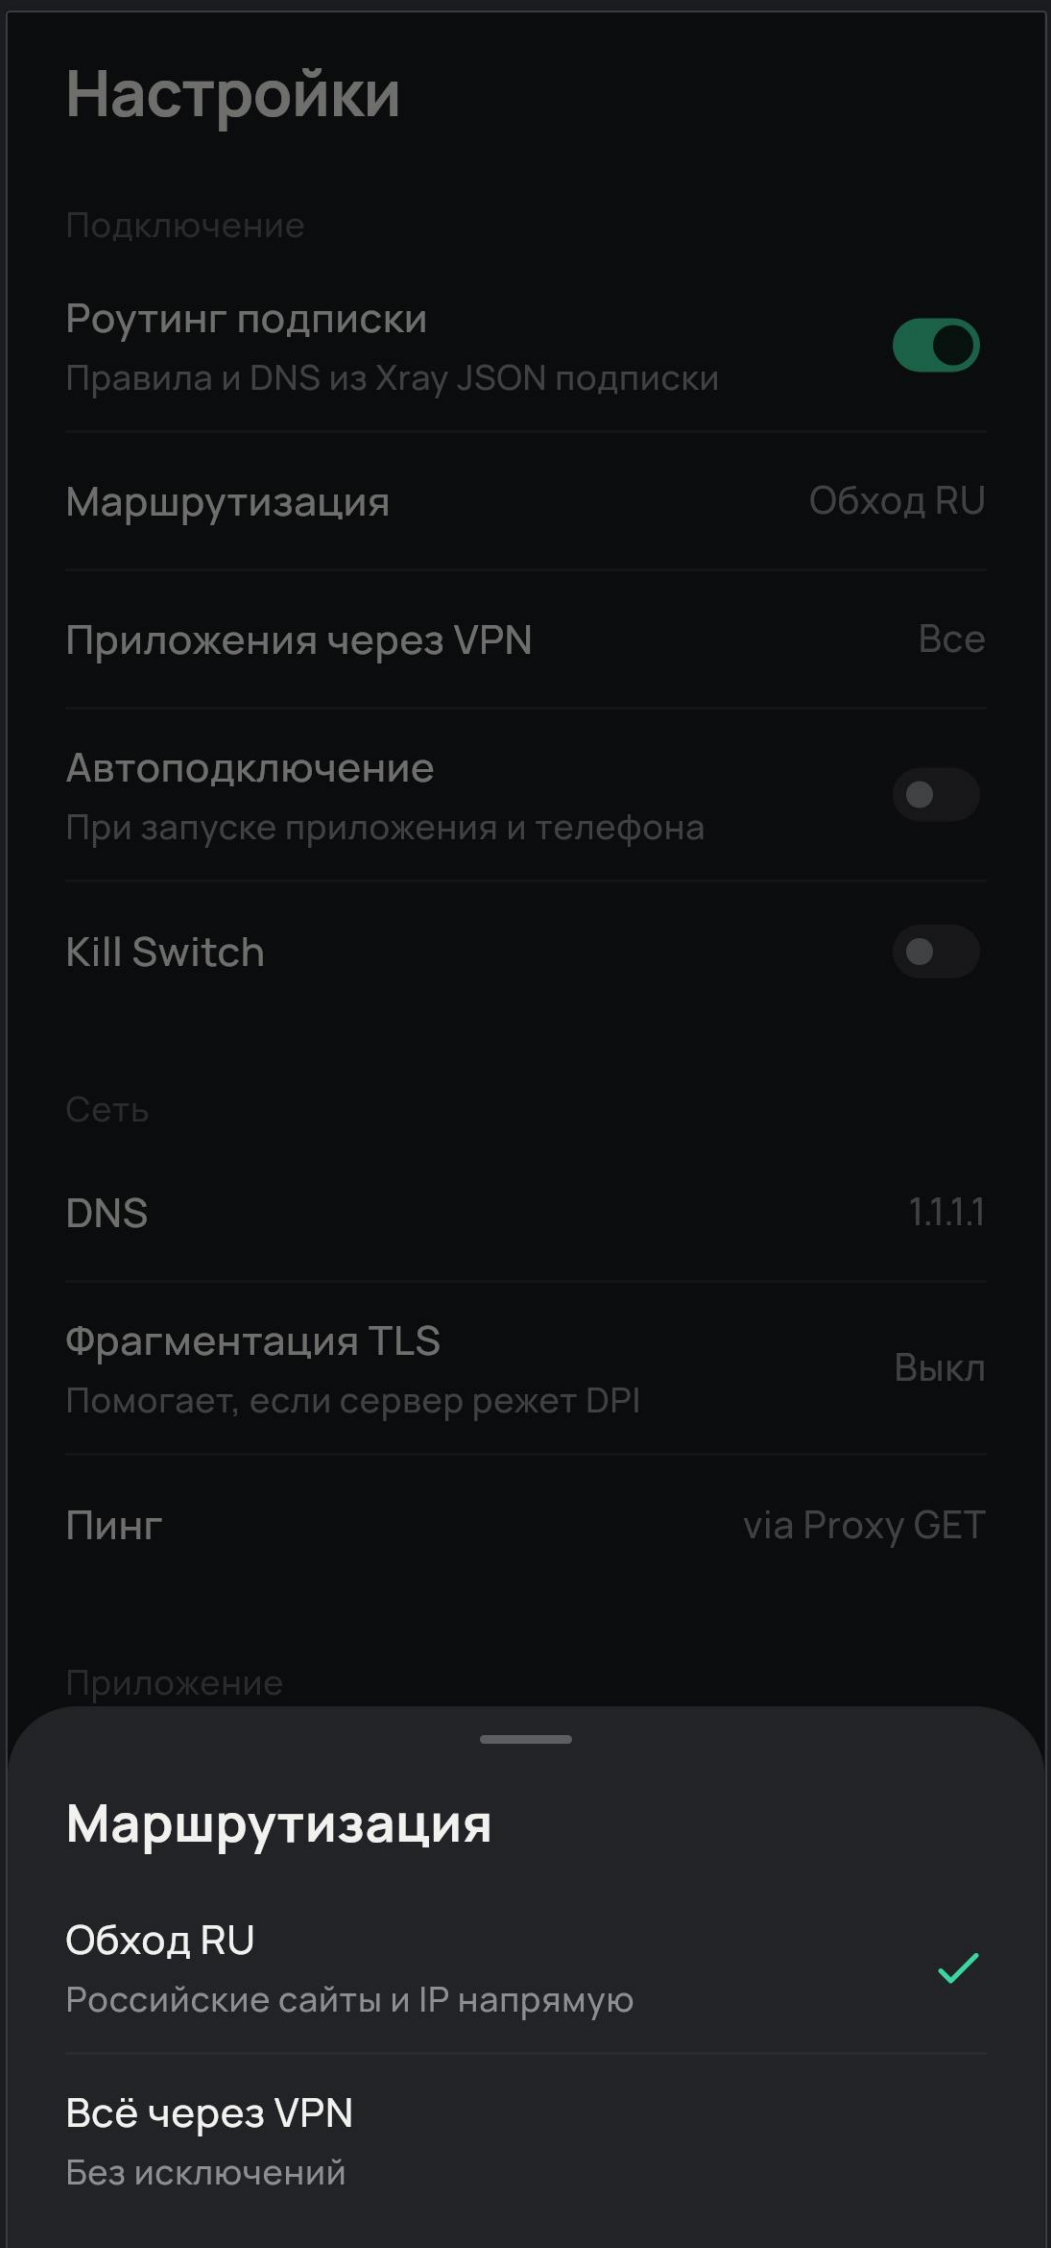

11. Приложения через VPN

Только выбранные / Кроме выбранных

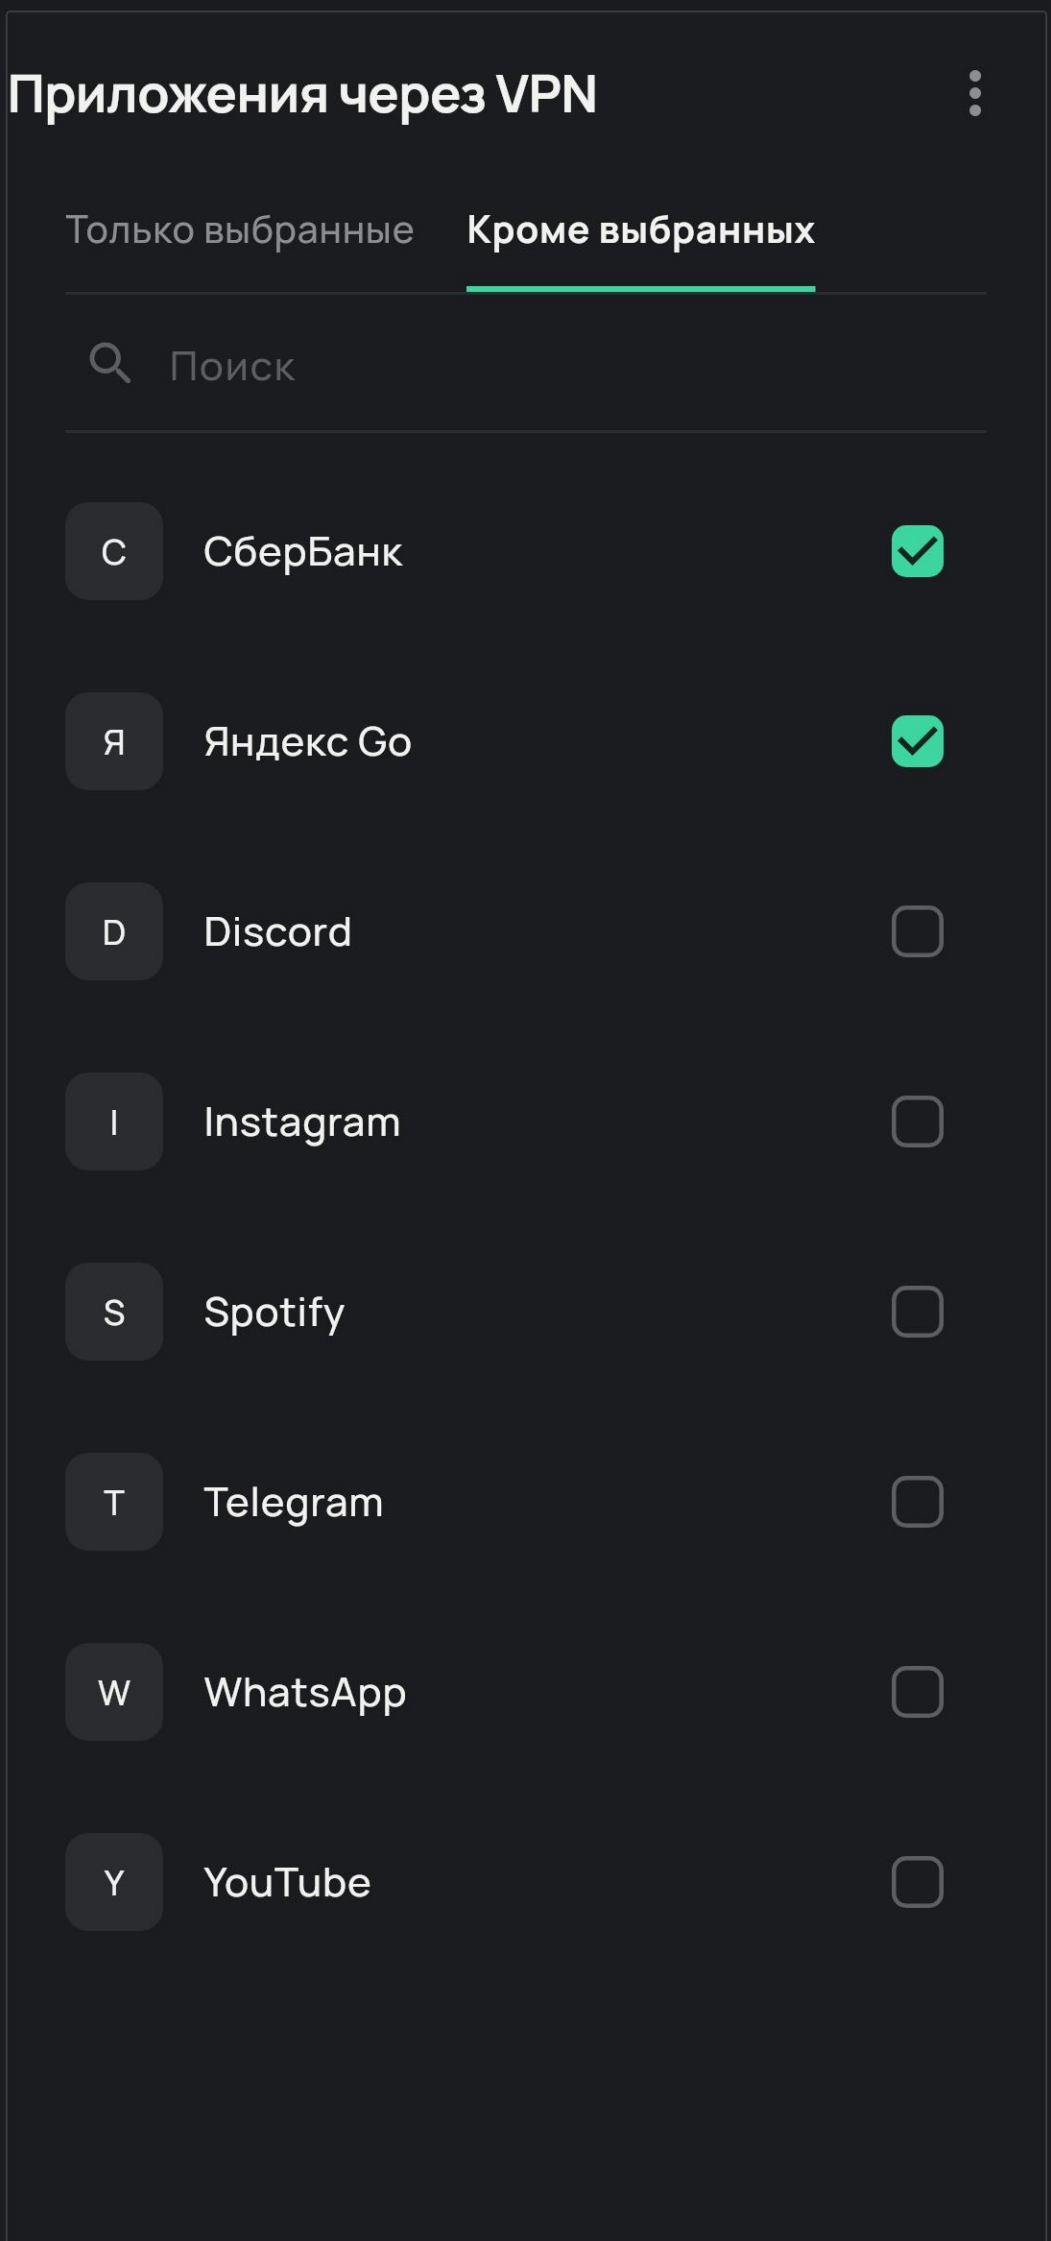

12. Пинг — верх

Тип пинга и режим

Пинг

Тип пинга

via Proxy GET ✓
GET-запрос к URL-тесту через сервер

via Proxy HEAD
То же, но HEAD: без тела ответа

TCP
Время подключения к порту сервера, напрямую

ICMP
Эхо-запрос до адреса сервера, напрямую

Режим (via Proxy)

Default ✓

Double

KeepAlive

Применяется только к режимам пинга через прокси. Берётся лучший результат из 2 выполненных запросов.

Double: запросы отправляются в рамках одной сессии ядра с отключенным Keep-Alive. Второй запрос выполняется быстрее за счёт кэширования DNS.

KeepAlive: запросы отправляются в рамках одной сессии ядра и одного инстанса транспорта. Второй запрос замеряет чистую скорость ответа через уже установленное TLS-соединение.

Тайм-аут пинга

13. Пинг — низ

Тайм-аут и URL-тест

Пинг

Эхо-запрос до адреса сервера, напрямую

Режим (via Proxy)

Default ✓

Double

KeepAlive

Применяется только к режимам пинга через прокси. Берётся лучший результат из 2 выполненных запросов.

Double: запросы отправляются в рамках одной сессии ядра с отключенным Keep-Alive. Второй запрос выполняется быстрее за счёт кэширования DNS.

KeepAlive: запросы отправляются в рамках одной сессии ядра и одного инстанса транспорта. Второй запрос замеряет чистую скорость ответа через уже установленное TLS-соединение.

Тайм-аут пинга

5 сек

Сколько ждать ответа от сервера, прежде чем считать его недоступным.

Настройки URL-теста

https://www.gstatic.com/genera

Адрес, который запрашивается через сервер при пинге через прокси. Лучше всего подходит быстрый ответ без содержимого, например код 204.

14. Оформление


Выбор кнопки: Орбита / Ромашка

Оформление

Цвет


Свой оттенок

Кнопка включения

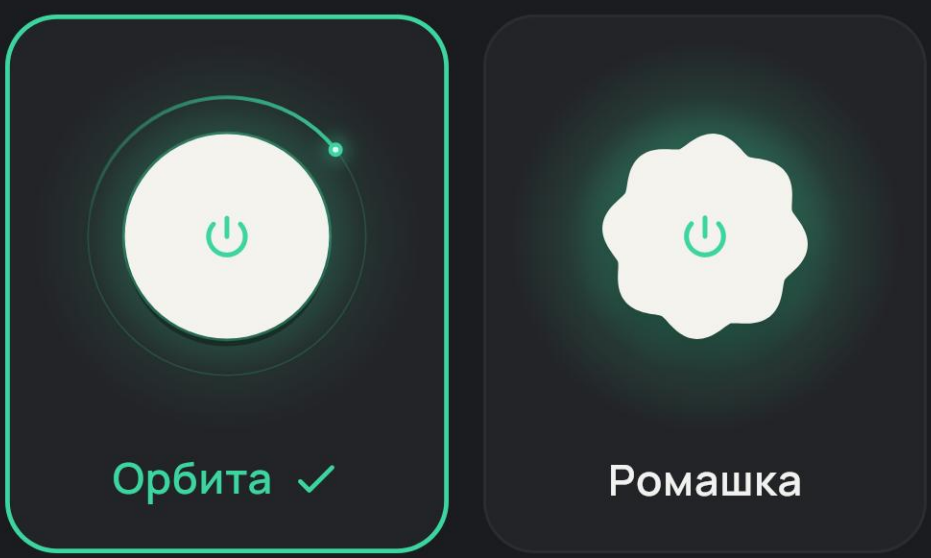

15. Логи

Подробные логи, обновить, копировать, очистить

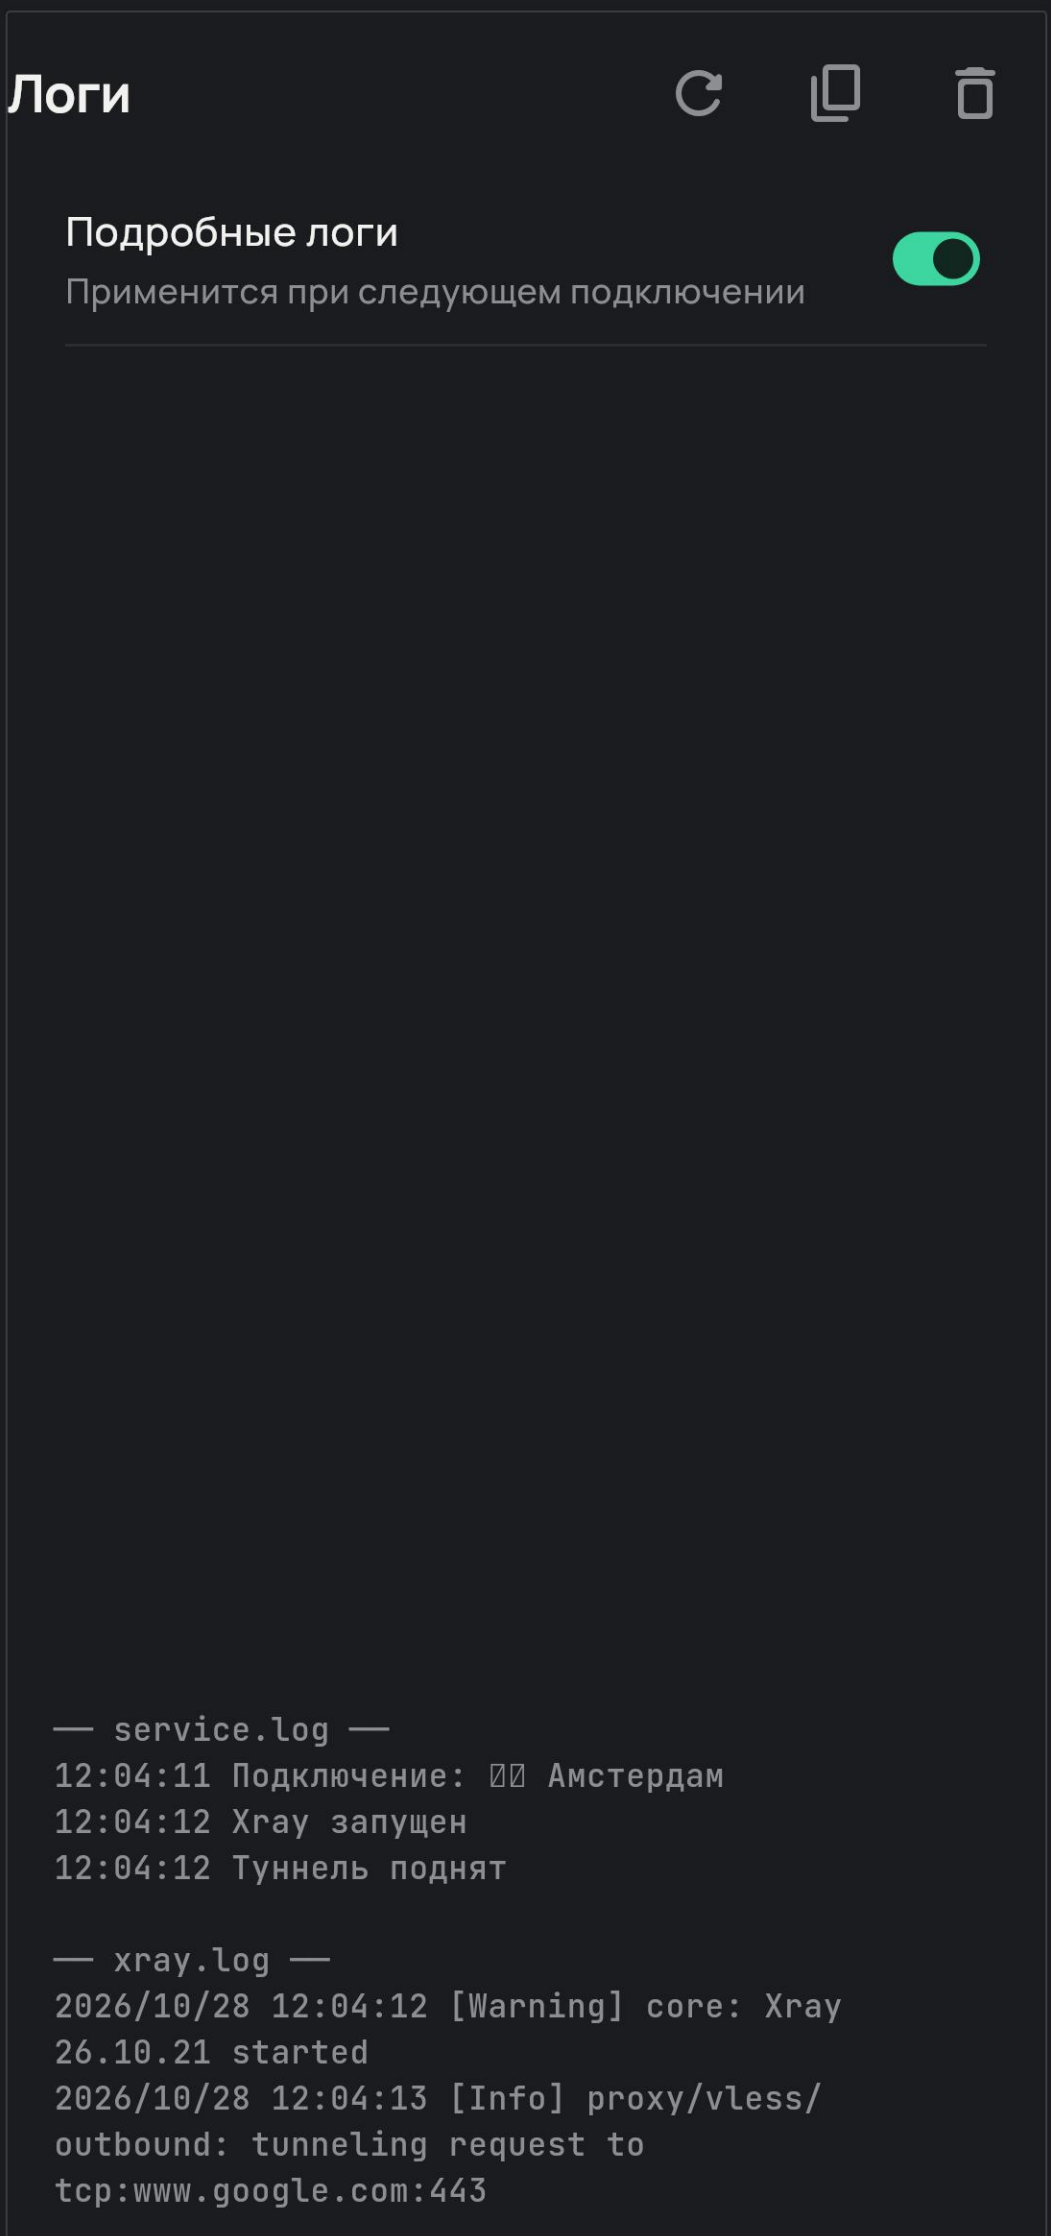

16. О приложении

Версия, сборка, ядро

О приложении



Orbit

Версия 1.5.0 · сборка 16

Версия приложения	1.5.0
Сборка	16
Ядро	Xray-core 26.10.21
Протоколы	VLESS, VMess, Trojan, ...
Подписки	Xray JSON, ссылки, bas...
Устройство Android 15	Samsung SM-S918B
HWID 3f9c2a7e1b5d48c6a0e2f71b9d3c5a84	