

# Lucid Dawn: Dream Survivor — UI/UX デザインドキュメント 全編 ( アウトゲーム + インゲーム )

注釈付きワイヤーフレームデザインドキュメント。 各画面には ① 参考にした実ゲーム UI ( `ui-ref` で Web から収集し、インラインで埋め込み )、② それを基に起こしたワイヤーフレーム ( `wireframes/*.svg` )、③ 番号付き凡例 ( 各要素を枠/丸で囲み、リーダー線をフレーム外へ引き出す )、④ 状態マトリクス・入力 パリティ・データバインディング、⑤ 平易な言葉による **UX 設計意図**。編集用ソース = この `.md`、共有用 = 横長 16:9 の PDF/DOCX ( Appendix C )。関連ドキュメント: デザイントークン `lucid_dawn_ui_ux_tokens.md`、 意思決定/数値トラッカー `lucid_dawn_ui_ux_decisions.md` ( EN/中文/한글 版で共有 )。

参照ソース。 画像は **Game UI Reference CLI** ( `ui-ref` ) を用いて **interfaceingame.com** のゲーム別ページから収集した ( Hades・Risk of Rain 2・Honkai: Star Rail・Slay the Spire・Returnal・Hollow Knight・Moonlighter・Destiny 2 )。これは個人的な調査引用であり、再配布可能な アセットパックではない。索引/レシピ: Appendix B。直接の survivor-like パターン ( Vampire Survivors/Brotato/20MTD ) は収集サイトに無いため §B-2 で文章で記述する。

## 0. 表紙

| 項目              | 内容                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ドキュメント          | Lucid Dawn: Dream Survivor — UI/UX デザインドキュメント 全編 ( アウトゲーム + インゲーム )                                                                                                                                  |
| ゲーム / ビルド       | Lucid Dawn: Dream Survivor / Vertical Slice ( v0.8 スコープ、v0.9 GDD )                                                                                                                                   |
| バージョン / 日付 / 担当 | v1.0 (日本語、EN マスター基準) / 2026-06-30 / UX                                                                                                                                                               |
| ステータス           | ドラフト                                                                                                                                                                                                 |
| 参照元 GDD         | <code>GameDesign/lucid_dawn_design_docs/lucid_dawn_gdd.md</code> ( §2 ループ、§4 システム、§5 キャラ、§6 ステージ、§7 ボス、§9 UI/UX、§10 BM/記録、§12 TDD 引き継ぎ )                                                             |
| ワイヤーフレーム        | アウトゲーム <code>title-mainmenu/character-select/stage-select/settings/meta-progress/leaderboard.svg</code> 、インゲーム <code>hud/hud-boss/levelup/skilltree/results/pause.svg</code> 、 <code>flow.svg</code> |

## 1. 概要と 目標

- 解決する課題: GDD §9-1 ( 画面遷移 ) と §9-2 ( HUD テーブル ) は「何をどこに置くか」しか定めていない。実装するには、各画面の状態・入力・データバインディング・エッジケース・アクセシビリティ、そして なぜそうするのか が必要だ — メニュー ( アウトゲーム ) から戦闘/報酬/リザルト ( インゲーム ) まで。
- コア体験 ( GDD §1-1 ) : 「プレッシャー → 瞬時の読み → 完璧な回避 → ルシッドな突進 → 浄化/成長 → 自らの手で目覚める」。UI はこのループを決して隠してはならない。
- 計測可能な成功指標

- アウトゲーム: 初見プレイヤーが **3 分** 以内にランを開始できる ( メニューの階層 + ラベルの明確さ )。
- インゲーム: いかなる瞬間でもプレイヤーは **7:00 までの残り時間** を 1s 以内に読める ( §3-2 )。180 体の敵ハードキャップ ( §6-4 ) でも、プレイヤー・致死弾・危険フィールド・拾得物が **色 + 形** で識別可能であり続ける ( §13-3 #5 )。
- 報酬フローは GDD §12-3 に従う: **スキルポイント付与 → スキルツリー → 別個の 4 アイテム選択**。
- BM ( §10 ): 有料パワー無し、ガチャ無し → メタ画面は **プレイによるアンロックのみ ( 購入 UI 無し )**。
- **スコープ内**: アウトゲーム O1 タイトル/メイン、O2 キャラクター選択、O3 ステージ/難易度、O4 オプション、O5 メタ進行 ( アンロック/図鑑 )、O6 リーダーボード。インゲーム I1 HUD、I2 HUD ( ボス/隠し )、I3 レベルアップ/アイテム選択、I4 ボス報酬 ( ツリー + 4 選択 )、I5 ポーズ、I6 リザルト ( 3 分岐 )。
- **スコープ外 ( 本書 )**: 協力プレイ専用 UI ( ロビー/チームゲージ/ゴースト/共同アルト — GDD §8 ) は VS では未実装 → §6-1 でリスクとして追跡。チュートリアル画面、ショップ ( BM 上存在しない )、カットシーンの磨き込みは後回し。

## 2. ユーザーと利用文脈

- **ペルソナ**: survivor-like / 20 分サバイバル / 弾幕 / アクションローグライト / 協力 PvE のプレイヤー ( GDD §1 )。初心者 ( 初めての Dawn Wake ) からベテラン ( Dream Break / ノードダメージ記録 ) まで共存する。
- **プラットフォーム / 入力**: PC/Steam を最優先。キーボード+マウスとゲームパッドの両対応 ( GDD §2-5 )。タッチはスコープ外 ( 設計はパッド同等に拡張可能なまま保つ )。
- **進入文脈**: アウトゲーム = 非戦闘、フォーカス駆動。インゲーム = リアルタイム戦闘、ただしレベルアップ/報酬はポーズ/保護下で選択 ( §4-5、§7-1 )。1 ラン = 6:40→7:00 ( 20 分、内部 0–1200s )。HUD はラン中のみ表示し、メニュー/リザルトでは非表示。VS のロスター = Kohaku、Toko ( 他 4 名はロック )。ステージ = LD-001 ( §3、§5、§6-2 )。


### 2-1. 設計原則 ( 全画面共通 )

| #  | 原則        | ここでの意味                                        | 破られると        |
|----|-----------|-----------------------------------------------|--------------|
| P1 | 即時フィードバック | あらゆる操作/状態変化に即座に応答 ( 音 + 表示 )                  | 手応え/認知が弱い    |
| P2 | 危険の可読性    | プレイヤー > 直近の脅威 ( 弾/ゾーン/チャージ ) > 拾得物 > 環境       | 危険が見えない      |
| P3 | 混沌下での可読性  | 180 体でもコアは色+形+音を保ち、ジュースを抑制                    | 一撃級パターンが埋もれる |
| P4 | 一貫性       | 画面をまたいで位置/色/アイコン/操作/バー形状を固定し、意図的な例外は明示        | 常に混乱         |
| P5 | 漸進的開示     | コアを先に、残りは必要時に ( lucid/purify/ボスは初出時に教える )     | 初心者が過負荷      |
| P6 | アクセシビリティ  | 色のみに頼らない ( 色+形+テキスト )、字幕、揺れ/閃光/カットイン トグル、リマップ | 色覚/過敏ユーザーを排除 |

## 3. ワイヤフロー

```
[Title/Main 01] --any key/single→┐ [Character 02] --confirm→ [Stage/Difficulty 03] --start→ (in-run)
                                └ [Options 04] · [Meta 05] · [Leaderboard 06] · Quit
(in-run, HUD shown)
[RunStart] --1s→ [NormalRun I1]
    [NormalRun] --level-up→ [Level-up I3] --confirm→ [NormalRun]    (paused)
    [NormalRun] --ESC→ [Pause I5] --resume→ [NormalRun]
    [NormalRun] --purify threshold→ [BossWarning] --appear→ [BossFight I2]
    [BossFight] --defeat→ [BossReward I4: tree→4-pick] → [NormalRun]
    [4 seals broken] → [HiddenBossAttempt I2]    (boss HP + time left)
(ending → result)
[HP0]→FailedWake┐ [7:00]→DawnWake└→ [Result I6]    [kill hidden boss before 7:00]→DreamBreak┘
```

Wireflow — Out-game + In-game · State ↔ HUD

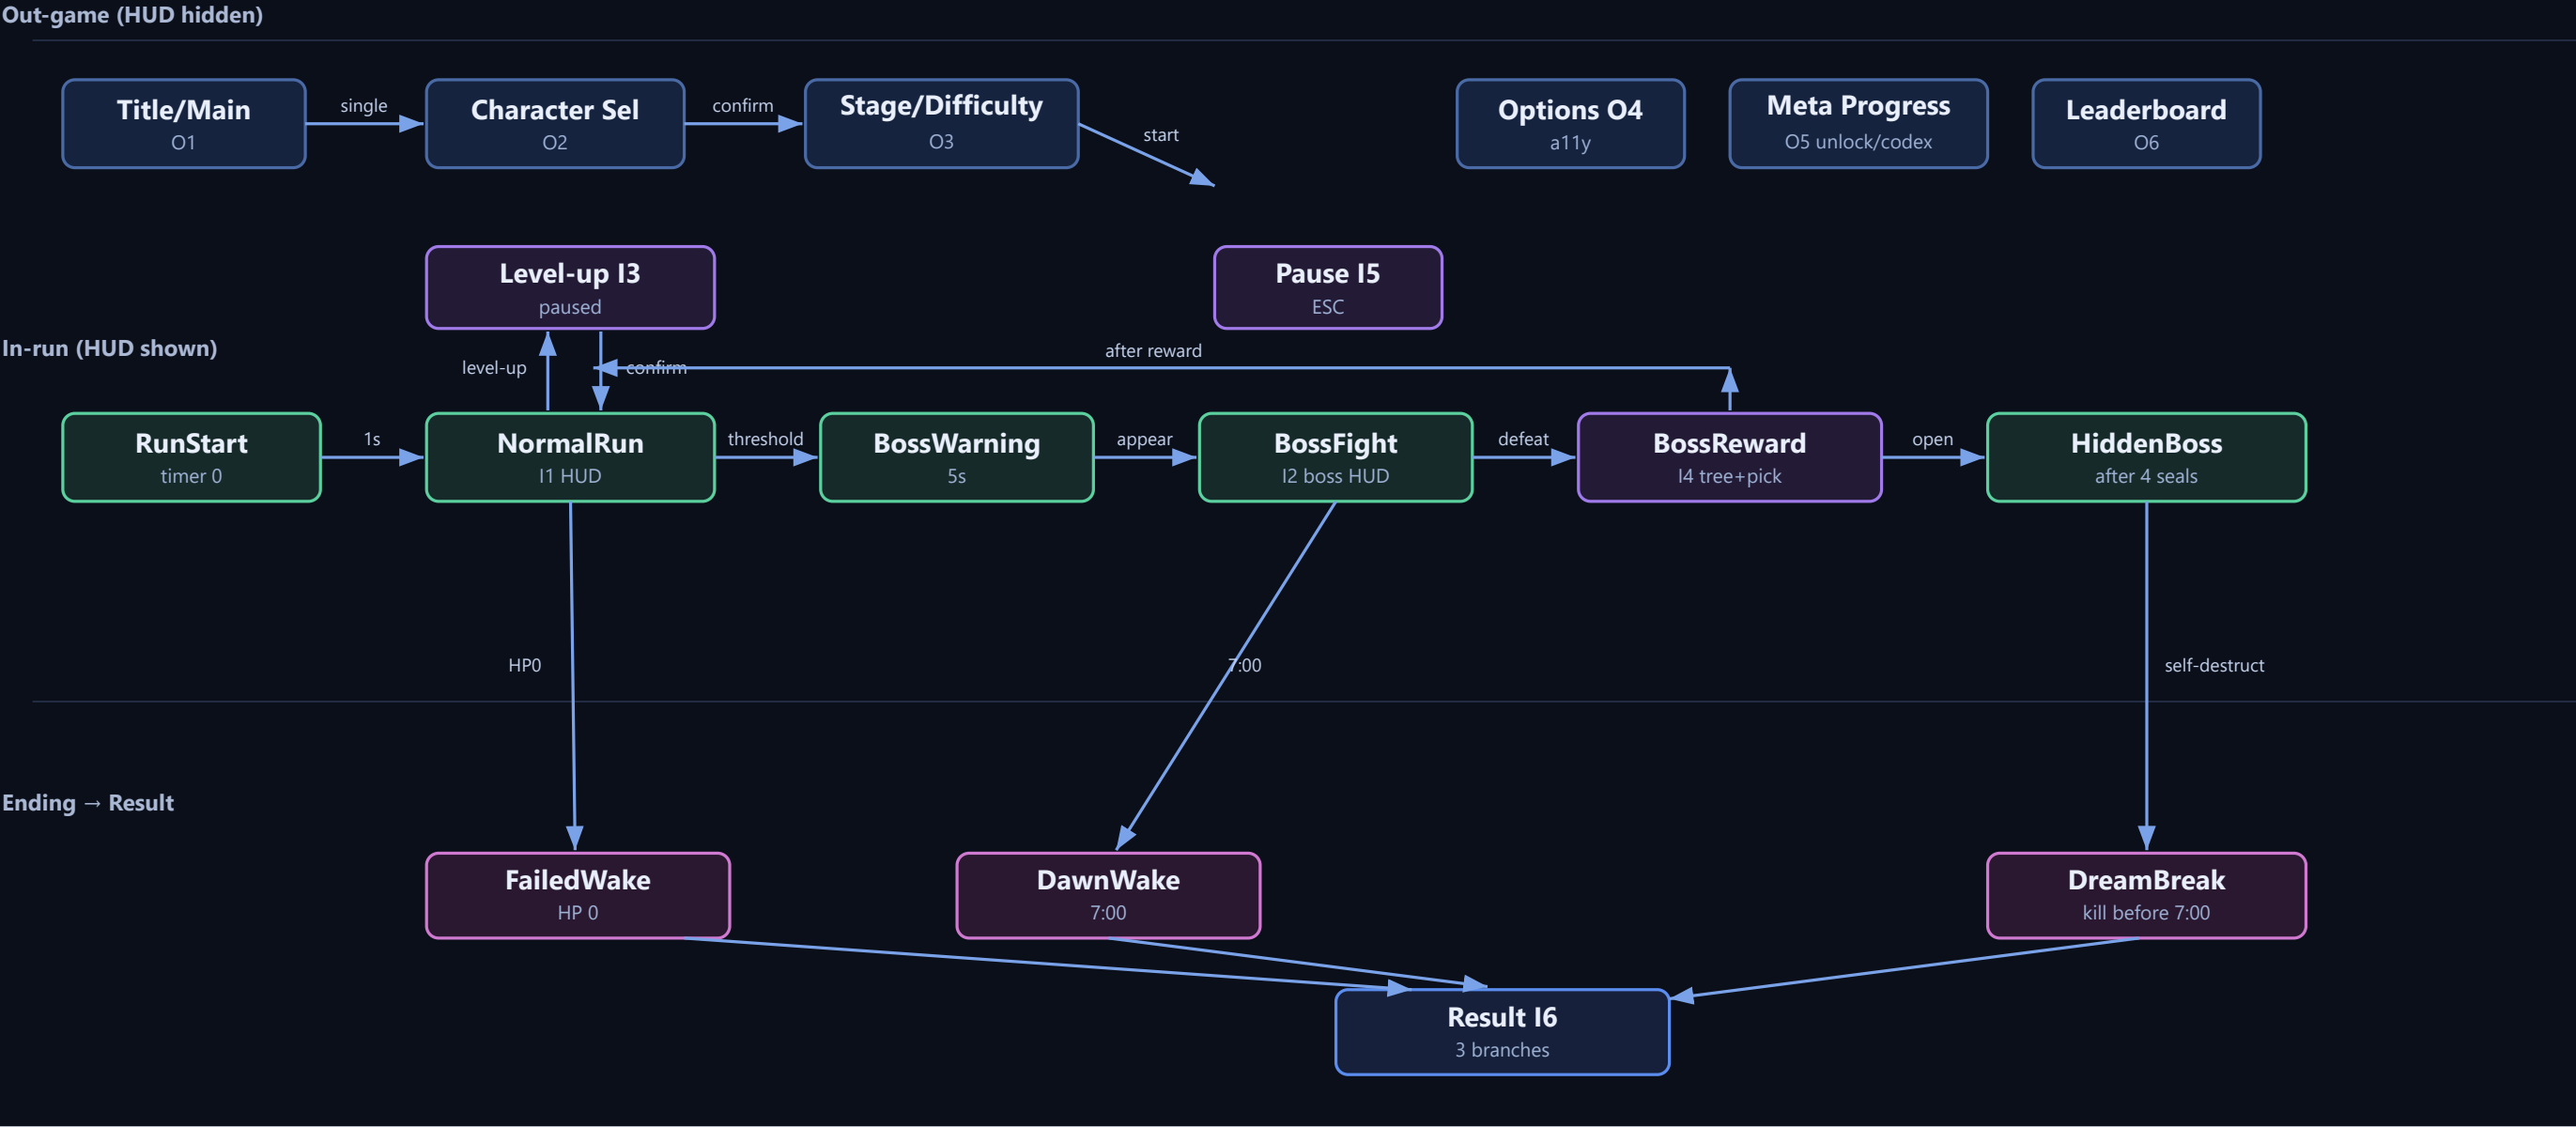

| 遷移           | トリガー ( イベント/条件 ) | 先    | 状態 ↔ HUD |
|--------------|------------------|------|----------|
| Title → Main | 任意キー             | Main | HUD 非表示  |

| 遷移                             | トリガー（イベント/条件）                                 | 先          | 状態 ↔ HUD            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| Main → Character → Stage → run | single → 確定 → 開始                              | 戦闘中        | HUD 表示              |
| NormalRun → Level-up           | RunTelemetry.level_reached ++                 | I3 モーダル    | 戦闘 ポーズ              |
| NormalRun → Pause              | ESC/Start                                     | I5         | 戦闘 ポーズ              |
| NormalRun → BossWarning        | BossThresholdReached (§12-1)                  | warning 5s | HUD 維持              |
| BossWarning → BossFight        | BossSpawned (§12-1)                           | I2         | 中央上をボス HP が占有       |
| BossFight → BossReward         | BossDefeated (§12-1)                          | I4         | 報酬フロー、 <b>8s 保護</b> |
| 4 seals → hidden boss          | HiddenBossSpawned (§12-1)                     | I2 隠し      | ボス HP + 残り時間        |
| in-run → result                | AlarmReached /HP0/ DreamBreakAchieved (§12-1) | I6         | HUD 非表示             |

### 3-1. 参照概観

ワイヤーフレームが基にした実ゲーム UI（Web 収集）。**実画像 + メモは各画面の #### References** にインライン埋め込み。 直接の survivor-like（Vampire Survivors/Brotato/20MTD）は interfaceingame に無いため、パターンはローグライト（Hades:Slay the Spire:Returnal-RoR2）、アクション（Hollow Knight:Destiny 2）、アニメ系（Honkai: Star Rail）から取り、直接ジャンルのパターンは文章で示す（\$B-2）。

## 4. グローバルコンポーネント一覧

ビジュアルトークン（色 hex / タイプ / 余白 / モーション / USS マッピング）は `lucid_dawn_ui_ux_tokens.md` に置く。 下表の「トークン」列はそのファイルの具体値（`ld.color.*`）を指す。数値の確定状況: `lucid_dawn_ui_ux_decisions.md`。

| コード      | コンポーネント  | バリエント                              | トークン（色/形/ルール）                                   | 使用画面                 |
|----------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| C-BAR    | 横型メーター   | hp-shield-xp-purge-dream-boss      | 横型のみ; 種別ごとに色+アイコン+位置; 危険 = 色+点滅+枠               | I1-I2                |
| C-CARD   | 選択カード    | common-uncommon-rare-lucid         | レアリティ = 色+枠+隅アイコン; new/upgrade テキストバッジ; 1s で読める | I3-I4                |
| C-RADIAL | クールダウン放射 | skill Q-E-ult R                    | 放射状フィル + キーキャップ字形; 準備完了 = 1 回フラッシュ + 音          | I1                   |
| C-NODE   | スキルノード   | locked-available-owned             | lock=錠+グレー、available=フォーカス枠、owned=塗りつぶし; 色のみは不可 | I4-O5                |
| C-LIST   | リスト/グリッド | menu-roster-stage-option-record    | 項目 = アイコン+ラベル、選択 = 枠+チェック、locked = 錠+条件         | O1-O2-O3-O4-O5-O6-I5 |
| C-PANEL  | 情報パネル    | char-stage-node-item-option-record | タイトル+概要+詳細; empty/error のマイクロコピー                | O2-O3-O4-O5-I4       |
| C-PROMPT | 入力プロンプト  | mouse-key-pad                      | 現在のデバイスに応じた字形を自動表示（暗記不要）                        | 全画面下部                |

| コード     | コンポーネント  | バリエント                   | トークン (色/形/ルール) | 使用画面     |
|---------|----------|-------------------------|----------------|----------|
| C-BADGE | ステータスバッジ | rarity-ending-combo-new | 色 + テキストラベル必須  | I3-I4-I6 |

## 5. 画面仕様

各画面の順序: 目的 → 参照 → ワイヤフレーム → 凡例 → 状態マトリクス → 入力パリティ → データバインディング → 遷移 → エッジケース → アクセシビリティ → UX 設計意図 → 未解決事項 → 受け入れ基準。アウトゲーム O1–O6、インゲーム I1–I6。

### 5.O1 TITLE — タイトル / メインメニュー・状態: menu ( HUD 非表示 )


#### 目的

第一印象であり、プレイ / オプション / メタ / リーダーボードへのハブ。「かわいい悪夢」のトーンを伝え、初見プレイヤーがそのままシングルプレイへ飛び込めるようにする。

| 項目       | 内容                                       |
|----------|------------------------------------------|
| 入口       | 起動 / Result の「メインへ」                      |
| 出口       | single→O2 / 協力 ( スコープ外 ) / O4-O5-O6 / 終了 |
| 入力コンテキスト | 非戦闘、フォーカス                                |
| 優先度      | コア                                       |

#### 参照 — この画面が参考にした実ゲーム UI

出典: *ui-ref* による収集 — *interfaceingame* ( メインメニュー )。

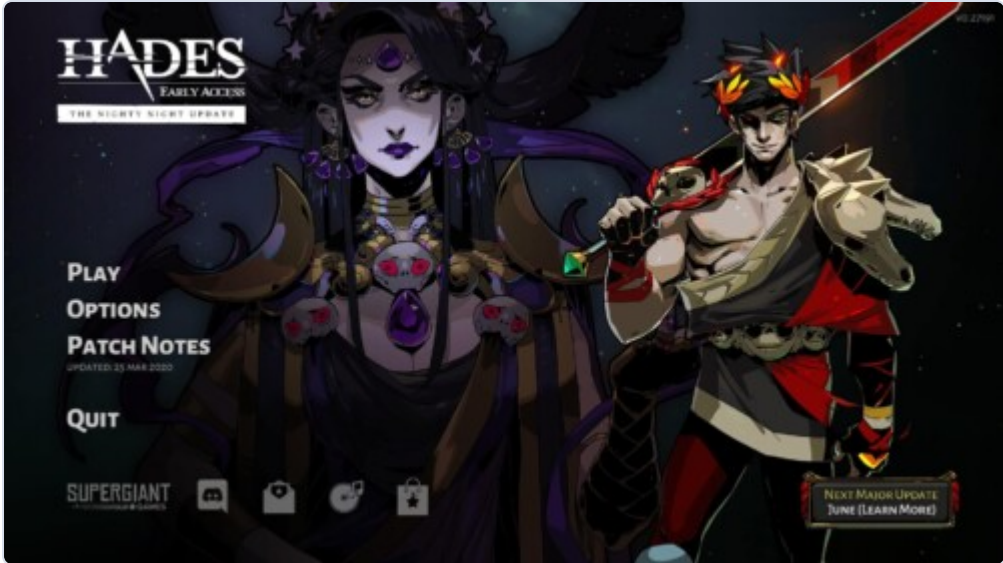


**内容.** 左上にロゴ、中央左に縦型メニュー（Play/Options/...）、右にキャラクターのキーアート、右上にバージョン、左下にプラットフォーム/SNS。**理由.** 視線が「ロゴ→メニュー」と1列で流れ、アートがトーンを売り込む。→ 適用: ロゴ(1)・メニュー(2)・キーアート(4)・バージョン(5)・プラットフォーム/ライセンス(6)。



**内容.** 大きな背景の上に少数のメニュー項目。**理由.** 項目が少ないほど初回進入の負荷が下がる。→ 適用: メニュー(2) を短く保つ。

文章で: GDD §13-3 #1（ライセンス/公式との混同）→ メイン画面に明示的な **プラットフォーム/ライセンス行(6)** を確保する。

## ワイヤーフレーム

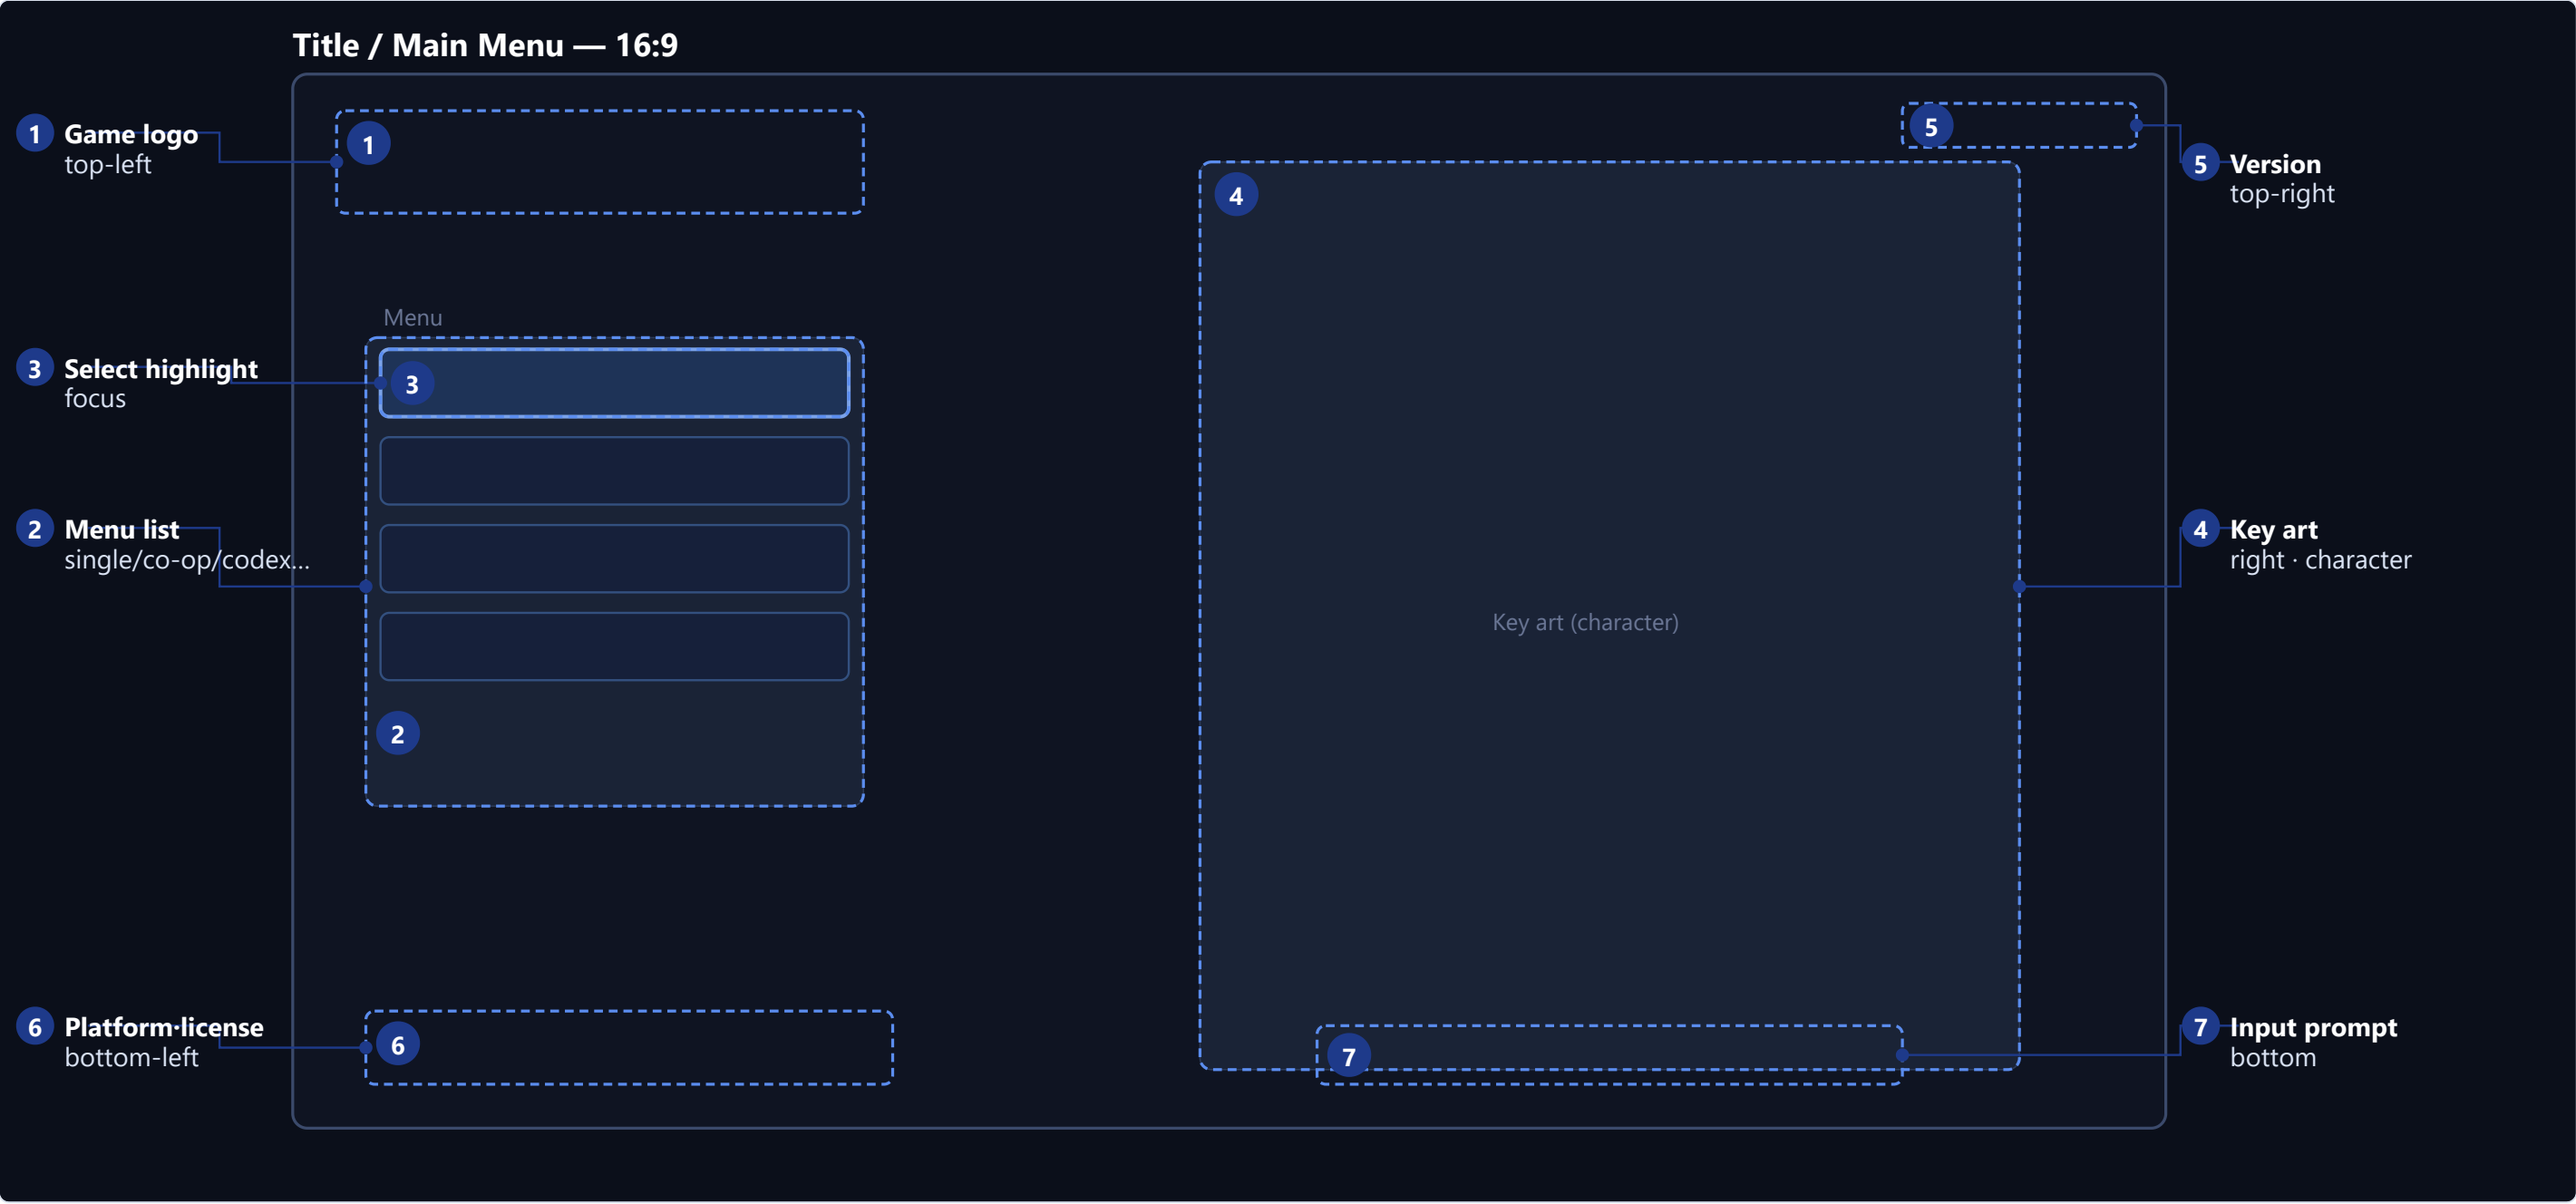



| # | コード | 要素             | 位置     | 表示 | 挙動/状態                                              | データバインディング     | 基準             | UX 意図                   | a11y            |
|---|-----|----------------|--------|----|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | T1  | ゲームロゴ          | 左上     | 常時 | 静的 / 小さな動き                                         | 静的アセット         | 進入時に表示         | アイデンティティ/トーン            | ロゴ+テキスト名        |
| 2 | T2  | メニューリスト        | 中央左    | 常時 | single/協力/図鑑・アンロック/リーダーボード/オプション/終了; 協力はロック ( VS ) | メニュー定義 ( 静的 )  | 選択は ≤100ms で反応 | コア導線を 1 列に              | ラベルテキスト + フォーカス |
| 3 | T3  | 選択ハイライト        | メニュー項目 | 常時 | フォーカス強調 + SFX                                      | 入力フォーカス        | 移動でハイライト       | 今どこにいるか                 | 枠+色+音           |
| 4 | T4  | キーアート          | 右      | 常時 | キャラクターイラスト                                         | 静的アセット         | —              | トーン/キャラクター              | 装飾 ( alt テキスト ) |
| 5 | T5  | バージョン          | 右上     | 常時 | ビルド/バージョン                                          | ビルドメタ          | —              | ビルド ID                  | テキスト            |
| 6 | T6  | プラットフォーム・ライセンス | 左下     | 常時 | プラットフォーム/SNS/ライセンス行                                | 静的             | —              | ライセンス混同の防止 ( §13-3 #1 ) | テキスト+アイコン       |
| 7 | T7  | 入力プロンプト        | 下部     | 常時 | 現デバイス向けプロンプト                                       | 入力マップ ( §2-5 ) | デバイス変更で切替      | 操作方法                    | デバイス字形+テキスト     |

状態マトリクス ( メニュー項目 T2/T3 )

| 要素            | デフォルト           | ホバー/フォーカス       | 押下 | 無効/ロック                        | エラー                 |
|---------------|-----------------|-----------------|----|-------------------------------|---------------------|
| メニュー項目 ( T2 ) | 通常              | 強調+SFX、リング ≥3:1 | 押下 | 協力 = 「Coming soon」 ( VS ロック ) | 「メニュー読み込みエラー — 再試行」 |
| ハイライト ( T3 )  | 先頭項目がデフォルトフォーカス | 追従              | —  | ロック項目はスキップ                    | —                   |

入力パリティ

| アクション | マウス  | キー    | パッド         | スクリーンリーダー          |
|-------|------|-------|-------------|--------------------|
| 移動    | ホバー  | ↑/↓   | D-Pad/スティック | 「Single Play, 1/6」 |
| 実行    | クリック | Enter | A/○         | 「Single Play を起動」  |
| 終了    | クリック | —     | —           | 「終了, 確認が必要」        |

データバインディング

| コード | フィールド ( GDD § )                 | イベント ( GDD §12-1 ) | UI 提案 ( 追加要 )    | 形式    | フォールバック   |
|-----|---------------------------------|--------------------|------------------|-------|-----------|
| T2  | メニュー/モード ( 静的 )、協力ロック ( §3 VS ) | —                  | MenuFocusChanged | items | デフォルトメニュー |
| T5  | ビルドメタ ( 静的 )                    | —                  | —                | vX.Y  | 空         |

ナビゲーション

single→O2 / オプション→O4 / 図鑑・アンロック→O5 / リーダーボード→O6 / 協力→ ( VS ロック ) / 終了→確認モーダル。デフォルトフォーカスは **Single Play**。

エッジケース

終了 = 不可逆 → 確認モーダル。セーブ無し ( 初回起動 ) : メタ/図鑑は空だが進入は可能。協力ロック: 「Coming soon」、開始不可。

アクセシビリティ

フォーカス = 色+枠+音。ロック = 錠+テキスト。字幕/文字サイズ。ライセンス行は読めるコントラストで ( \$13-3 #1 ) 。

UX 設計意図

- **ひと目で読める**: ロゴ→縦型メニューが 1 列に並び、項目はわずか 6 つなので初見でも「Single Play」を即座に見つけられる。
- **操作・誤操作防止**: デフォルトフォーカスは single、終了は確認、協力はグレーの「Coming soon」で無駄クリックを防ぐ。
- **手応え・爽快感**: 右のキーアートが最初の画面から「かわいい悪夢」のトーンを運ぶ。
- **初回 vs 反復**: 初心者は single へ、ベテランはメタ/リーダーボードへ飛ぶ。
- **アクセシビリティ**: ロック/選択を色のみで表さない。ライセンス行は可読。
- **特に注意 ( トップ 3 )**: ① 公式/ライセンス混同 ( \$13-3 #1 ) → ライセンス行を確保 ( 法務レビューは別途 ) 。② メニュー過多 → 少数項目 + デフォルトフォーカス。③ 協力の無駄クリック → ロックラベル。

未解決事項

VS で協力を非表示にするか、グレー表示にするか ( 現状グレー ) 。タイトルのモーション/サウンドトグルの配置。

受け入れ基準

- ☐ 初回起動でデフォルトフォーカスが Single Play になる。
- ☐ 協力はロック表示され、決して開始しない。
- ☐ パッドのみでメニューの移動 & 実行ができる。
- ☐ ライセンス行が存在する。

5.02 CHARSEL — キャラクター選択・状態: menu

目的

各キャラクターの「夢からの目覚め方」の違い ( \$5 ) を見せ、プレイヤーに選ばせる。VS: Kohaku/Toko が有効、4 名がロック。回避の手応えを前面に出す。

| 項目       | 内容                        |
|----------|---------------------------|
| 入口       | Main→single / Result→リトライ |
| 出口       | 確定→O3 / 戻る→Main           |
| 入力コンテキスト | 非戦闘、フォーカス                 |

| 項目  | 内容 |
|-----|----|
| 優先度 | コア |

参照

出典: ui-ref による収集 — interfaceingame ( キャラクター )。



**内容.** レアリティとロック状態を持つポートレートグリッド/リスト、フォーカスされた 3D キャラクター、右の情報カード（名前/説明/ステータス）。

**理由.** グリッド+ロック/レアリティで所持状況とプレイスタイルがひと目で分かり、左/中央/右で「閲覧 + 比較」が自然になる。→ 適用: リスト(2)・ロック(3)・3D プレビュー(4)・名前/アーキタイプ(5)・コアステータス(6)・武器/パッシブ/アルト(7)。




**内容.** 少数のキャラクターを大きなカードで、1 行のプレイスタイル付きで表示。**理由.** ロスターが小さい場合、大きなプレビュー + 概要が選択を助ける。

→ 適用: VS の 2 キャラを大きくプレビュー。

文章で: ここでの鍵となる違いは **回避の手応え** なので、ダッシュ距離/クールダウン/安全時間/ルシッドウィンドウをステータスの先頭に置く ( §4-3 )。

ワイヤーフレーム

Character Select (Kohaku / Toko) — 16:9

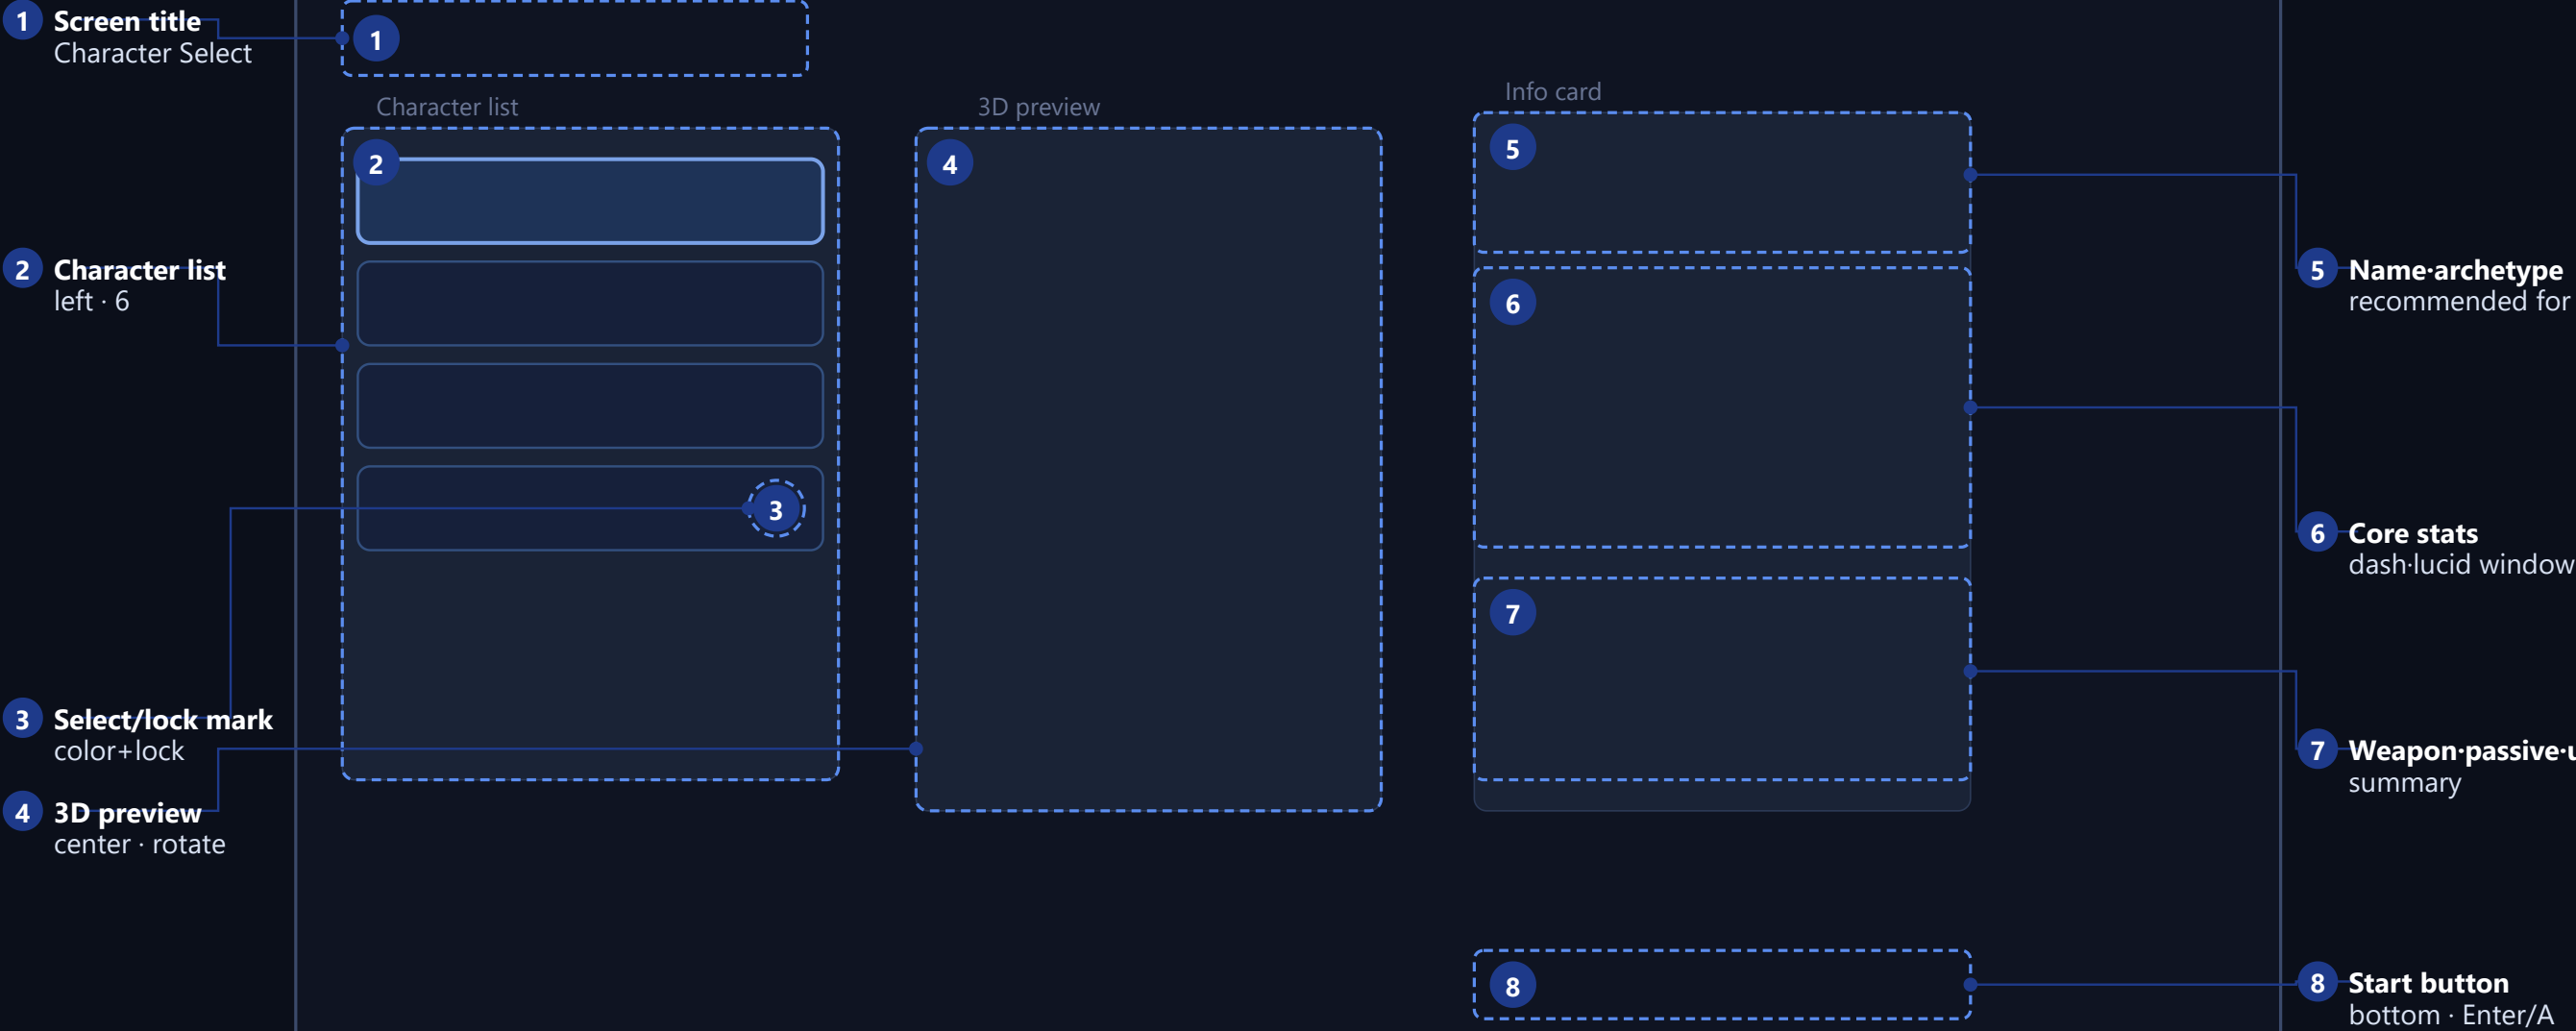

| # | コード | 要素          | 位置    | 表示      | 挙動/状態                                | データバインディング                                                 | 基準                           | UX 意図          | a11y                    |
|---|-----|-------------|-------|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | E1  | 画面タイトル      | 左上    | 常時      | 「Character Select」                   | 静的                                                         | 進入時に表示                       | 今どこにいるか        | テキスト                    |
| 2 | E2  | キャラクターリスト   | 左     | 常時      | 6; Kohaku/Toko 有効、4 名ロック ( \$3,\$5 ) | Character.id (\$12-2)、ロスター(\$5)                            | フォーカスで右を ≤即時 同期              | 選択肢を 1 列に      | アイコン+名前                 |
| 3 | E3  | 選択/ロック印     | リスト項目 | 常時      | 選択=枠、ロック=錠+グレー+条件                    | アンロック ( \$2-3 メタ )                                         | ロックは開始不可                     | 選べるか           | 色+枠+錠                   |
| 4 | E4  | 3D プレビュー    | 中央    | 常時      | モデルの回転/アイドル                          | Character.id (\$12-2)                                      | フォーカスで ≤200ms 切替             | 見た目を確認         | alt テキスト ( 名前・プレイスタイル ) |
| 5 | E5  | 名前・アーキタイプ   | 右上    | 常時      | 名前+アーキタイプ+推奨 ( \$5 )                 | Character (\$5)                                            | フォーカスで同期                     | アイデンティティを 1 行で | テキスト                    |
| 6 | E6  | コアステータス     | 右中    | 常時      | HP・移動・ダッシュ(距離/cd/安全)・ルシッドウィンドウ       | Character.hp · move_speed · dash_* · lucid_window (\$12-2) | キャラごとの正確な値 ( \$4-3,\$5 )     | 回避の違い          | バー/レーダー + 数値            |
| 7 | E7  | 武器・パッシブ・アルト | 右下    | 常時      | 基本武器・パッシブ・アルト改変                      | CombatWeapon · passive · ultimate_modifier (\$12-2)        | キャラごとに正確 ( \$4-4,\$4-6,\$5 ) | どう戦うか          | アイコン+テキスト               |
| 8 | E8  | 開始ボタン       | 下部    | 選択が有効な時 | 確定 → O3                              | ルーティング                                                     | ロックキャラなら無効                   | 次のステップへ        | ボタン+プロンプト               |

Kohaku vs Toko ( E6-E7 データ、GDD \$4-3/\$5 )

| 項目            | Kohaku ( 標準 )               | Toko ( 機敏 )                      |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|
| HP / 移動       | 110 / 6.0                   | 90 / 6.8                         |
| ダッシュ 距離/cd/安全 | 4.8m / 1.25s / 0.28s        | 4.1m / 0.85s / 0.20s             |
| ルシッドウィンドウ     | 0.10s                       | 0.08s                            |
| 基本武器          | Star Pulse ( 単発 )           | Phantom Needle ( 3 連射 )          |
| パッシブ          | Steady Waking ( 回避報酬 +10% ) | Fleeting Mischief ( コンボ浄化 +20% ) |
| アルト改変         | Cannon の幅 +10%              | キャノン後にダッシュ cd -35%               |
| 推奨            | 初心者向け、安定                    | 上級 / スピードラン                      |

状態マトリクス ( E2/E3、E8 )

| 要素 | デフォルト | ホバー/フォーカス | 選択 | 無効/ロック | 読み込み | エラー || --- | --- | --- | --- | --- | --- || リスト項目 ( E2/E3 ) | 通常 | 強調+右を同期 | 枠+チェック | ロック=錠+グレー+「アンロック条件」 ( \$2-3 ) | 進入フェード | 「キャラ読み込みエラー」|| 開始 ( E8 ) | 有効 | 強調+リング | — | ロックキャラ選択時は無効+「ロック済みキャラ」| — | 「遷移失敗 — 再試行」|| 3D プレビュー ( E4 ) | アイドル | — | — | — | 「読み込み中...」 ( ≠ データ無し ) | モデル失敗 = ポートレートにフォールバック |

入力パリティ

| アクション     | マウス  | キー    | パッド         | スクリーンリーダー             |
|-----------|------|-------|-------------|-----------------------|
| キャラにフォーカス | ホバー  | ↑/↓   | D-Pad/スティック | 「Kohaku, 標準, アンロック済み」 |
| 確定        | クリック | Enter | A/○         | 「Kohaku を選択, 開始」      |
| 戻る        | クリック | Esc   | B           | 「メインメニュー」             |

データバインディング

| コード   | フィールド ( GDD § )                                           | イベント | UI 提案 ( 追加要 )                   | 形式      | フォールバック |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------|---------|
| E2/E3 | Character.id (§12-2)、ロスター (§5)、アンロック (§2-3)               | —    | CharacterFocused , RosterLoaded | list    | デフォルト 2 |
| E4    | Character.id (§12-2)                                      | —    | PreviewLoaded                   | 3D      | ポートレート  |
| E6    | Character.hp · move_speed · dash_* · lucid_window (§12-2) | —    | —                               | 数値/レーダー | 「—」     |
| E7    | CombatWeapon · passive · ultimate_modifier (§12-2)        | —    | —                               | 概要      | 「—」     |

ナビゲーション

確定(E8) → O3 → run(I1)。戻る → Main。Result(I6) の「リトライ」はここへ入る。

エッジケース

ロックキャラ: フォーカス可能だが E8 は無効 + アンロック条件。デフォルトフォーカスは Kohaku ( 初心者推奨、§5 )。プレビュー失敗 → ポートレート。協力 ( スコープ外 ): プレイヤー別選択 / 重複許可 ( §8 ) は VS で未実装。

アクセシビリティ

ロック/選択は色+枠+錠で表す。ステータスはレーダーの併用時も数値を表示。フォーカスは「名前・プレイスタイル・アンロック」を読み上げ。3D には alt テキスト。

UX 設計意図

- ひと目で読める: 左で選ぶ → 中央の見た目 + 右の性能が即座に更新。核心の違いは回避の手応えなので、ダッシュ/ルシッドウィンドウをステータス先頭に → Kohaku ( 安定 ) vs Toko ( 速い/ハイリスク ) が即座に読める。
- 操作・誤操作防止: ロック = 錠+条件+開始無効。デフォルトフォーカスは推奨スターター。
- 手応え・爽快感: 3D プレビュー + 1 行の武器/パッシブ/アルトでプレイスタイルを想像できる。
- 初回 vs 反復: 推奨が初心者を安定キャラへ導き、ベテランはスピードラン構成で Toko を選ぶ。
- アクセシビリティ: 色のみに頼らない。レーダーの横に数値。
- 特に注意: ① 盲目的な選択 → 回避ステータスを前面に + 1 行概要。② ロック混同 ( 色覚 ) → 錠+テキスト。③ レーダーが不正確 → 数値。④ ライセンス/公式混同 ( §13-3 #1 ) → 名前表示ガイドライン ( 法務は別途 )。

未解決事項

アンロック条件テキストの露出。ステータスのレーダー vs バー（4 つの回避ステータスにはバーが正確）。

受け入れ基準

- ☐ Kohaku/Toko が有効、4 名がロックで、識別可能。
- ☐ フォーカス時にプレビュー & ステータスが ≤200ms で同期。
- ☐ ダッシュ 距離/cd/安全/ルシッドウィンドウが GDD 値どおり表示。
- ☐ 色覚モードでロック/選択を識別できる。
- ☐ ロックキャラは開始を無効化する。

5.O3 STAGESEL — ステージ / 難易度選択・状態: menu

目的

ステージ（VS: LD-001 Sleeping Room）と難易度（Sleepy-Lucid）を選び、各選択が何を変えるか（敵/ボス/報酬/浄化要件）を示す。

| 項目       | 内容                 |
|----------|--------------------|
| 入口       | O2 確定後             |
| 出口       | 開始→run(l1) / 戻る→O2 |
| 入力コンテキスト | 非戦闘、フォーカス          |
| 優先度      | コア                 |

参照

出典: ui-ref による収集 — interfaceingame（マップ/レベル）。





**内容.** 進行ノード/パス + ノードごとの報酬プレビュー。**理由.** 選ぶ前に何が来るか（敵/報酬）を示す。→ 適用: ステージリスト(2)・情報(4)。



**内容.** マップ上の現在地 vs ロック領域。**理由.** アンロック状態を空間的に伝える。→ 適用: ロック/選択印(3)。

文章で: 難易度(5) は HP だけでなく浄化要件・脅威・報酬倍率を変える（\$2-4）→ 情報パネルは難易度に応じて更新する。

ワイヤーフレーム

Stage / Difficulty Select — 16:9

1 Screen title  
Stage Select

2 Stage list  
LD-001 + locked

3 Lock/select mark  
unlock cond.

1

Stage list

2

3

4

Stage info

5

Difficulty

6

7

4 Stage info  
theme·foes·boss·reward

5 Difficulty  
Sleepy~Lucid

6 Mode summary  
20min · goal

7 Start button  
bottom · input

| # | コード | 要素      | 位置 | 表示      | 挙動/状態                                     | データバインディング               | 基準            | UX 意図  | a11y       |
|---|-----|---------|----|---------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------|
| 1 | G1  | 画面タイトル  | 左上 | 常時      | 「Stage Select」                            | 静的                       | 即時            | どこか    | テキスト       |
| 2 | G2  | ステージリスト | 左  | 常時      | LD-001 有効 + 4 ロック ( §6-1 )                | ステージ定義(\$6-1)、アンロック      | フォーカスで右を同期    | どこで戦うか | サムネ+名前     |
| 3 | G3  | ロック/選択印 | 項目 | 常時      | 選択=枠、ロック=錠+条件                             | アンロック条件(\$6-1)           | ロックは開始不可      | 行けるか   | 色+錠+テキスト   |
| 4 | G4  | ステージ情報  | 右上 | 常時      | テーマ・敵・ボス・報酬 ( §6-2 )                      | ステージ(\$6-2)、難易度倍率(\$2-4) | フォーカス/難易度で更新  | 何が出るか  | テキスト+アイコン  |
| 5 | G5  | 難易度     | 右中 | 常時      | Sleepy/Normal/Nightmare/Lucid + 倍率        | 難易度倍率(\$2-4)             | G5 変更で G4 を更新 | 挑戦を選ぶ  | セグメント+数値+色 |
| 6 | G6  | モード概要   | 右  | 常時      | Core Dream Run・20 分・目標 ( 生存/Dream Break ) | モード(\$2-4)               | —             | 何をするか  | テキスト       |
| 7 | G7  | 開始ボタン   | 下部 | 選択が有効な時 | 確定 → run                                  | ルーティング                   | ロックなら無効       | 開始     | ボタン+プロンプト  |

難易度データ ( §2-4 )

| 難易度       | 浄化要件  | 敵 HP  | 敵脅威   | 報酬    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Sleepy    | 0.85x | 0.85x | 0.80x | 0.90x |
| Normal    | 1.00x | 1.00x | 1.00x | 1.00x |
| Nightmare | 1.18x | 1.20x | 1.25x | 1.15x |
| Lucid     | 1.35x | 1.35x | 1.45x | 1.30x |

状態マトリクス ( G3、G5、G7 )

| 要素          | デフォルト         | ホバー/フォーカス | 選択    | 無効/ロック                 | エラー           |
|-------------|---------------|-----------|-------|------------------------|---------------|
| ステージ ( G3 ) | 通常            | 強調+同期     | 枠     | ロック=錠+「アンロック条件」(\$6-1) | 「ステージ読み込みエラー」 |
| 難易度 ( G5 )  | Normal がデフォルト | 強調        | 選択+倍率 | Lucid 等はメタロックの場合あり     | —             |
| 開始 ( G7 )   | 有効            | 強調+リング    | —     | ロックステージなら無効            | 「遷移失敗」        |

入力パリティ

| アクション      | マウス  | キー    | パッド   | スクリーンリーダー                   |
|------------|------|-------|-------|-----------------------------|
| ステージにフォーカス | ホバー  | 方向キー  | D-Pad | 「Sleeping Room, アンロック済み」    |
| 難易度変更      | クリック | ←/→   | LB/RB | 「Normal, 報酬 1.0x」           |
| 開始         | クリック | Enter | A/O   | 「Sleeping Room, Normal で開始」 |

| アクション | マウス  | キー  | パッド | スクリーンリーダー  |
|-------|------|-----|-----|------------|
| 戻る    | クリック | Esc | B   | 「キャラクター選択」 |

データバインディング

| コード   | フィールド ( GDD \$ )         | イベント | UI 提案 ( 追加要 )               | 形式        | フォールバック |
|-------|--------------------------|------|-----------------------------|-----------|---------|
| G2/G3 | ステージ(\$6-1)、アンロック        | —    | StageFocused , StagesLoaded | list      | LD-001  |
| G4    | ステージ(\$6-2)、難易度倍率(\$2-4) | —    | StageInfoUpdated            | テキスト/アイコン | デフォルト   |
| G5    | 難易度倍率(\$2-4)             | —    | DifficultyChanged           | 倍率        | Normal  |

ナビゲーション

開始(G7) → run(l1, RunStart)。戻る → O2。LD-001 以外のステージは \$6-1 のアンロック条件を満たした時のみ有効。

エッジケース

VS は LD-001 のみプレイ可、他はロックプレビュー。Lucid 難易度はメタロックの場合あり ( 錠+条件 )。難易度変更は情報の数値を即座に更新すること ( 誤った期待を避ける )。

アクセシビリティ

難易度差は倍率の数値 + バーで示し、色の上に頼らない。ロック = 錠+条件。情報テキストは拡大可能。

UX 設計意図

- **ひと目で読める:** 左でステージを選ぶ → 右にテーマ/敵/ボス/報酬。難易度を変えるとそれらの数値が更新され、「何が難しくなるか」が見える。
- **操作・誤操作防止:** ロックステージ/難易度 = 錠+条件 + 開始無効。
- **手応え・爽快感:** ロックステージも「次の目標」としてプレビューされる。
- **初回 vs 反復:** 初心者には Normal・LD-001 をデフォルトに、ベテランは報酬を求めて Nightmare/Lucid を攻める。
- **アクセシビリティ:** 難易度を数値でも伝える。
- **特に注意:** ① 難易度が何を变えるか分からない → 情報に倍率 ( \$2-4 )。② ロック混同 → 錠+条件。③ 終盤の単調さ ( \$13-3 #3 ) → モード概要に Dream Break 目標を記して動機付け。

未解決事項

難易度ロック条件 ( メタ )。ステージリストをマップにするかカードにするか ( VS = 1 ステージ → カードで十分 )。

受け入れ基準

- ☐ LD-001 が有効、他はロックプレビュー。
- ☐ 難易度変更で情報の倍率が即座に更新。
- ☐ 色覚モードで難易度/ロックを識別できる。

- □ パッドのみでステージ/難易度の選択 & 開始ができる。

## 5.O4 SETTINGS — オプション / 設定・状態: menu ( または Pause から )


### 目的

ゲームプレイ/表示/音声/UI・アクセシビリティ/操作のオプション ( GDD §9-3 のアクセシビリティを含む ) をグループ化し、各項目が何を変えるかを説明する。**アクセシビリティを第一級の市民として扱う。**

| 項目       | 内容                   |
|----------|----------------------|
| 入口       | Main(O1) / Pause(I5) |
| 出口       | 戻る → 呼び出し元           |
| 入力コンテキスト | 非戦闘、フォーカス            |
| 優先度      | コア ( アクセシビリティ )      |

### 参照

出典: ui-ref による収集 — interfaceingame ( 設定 )。

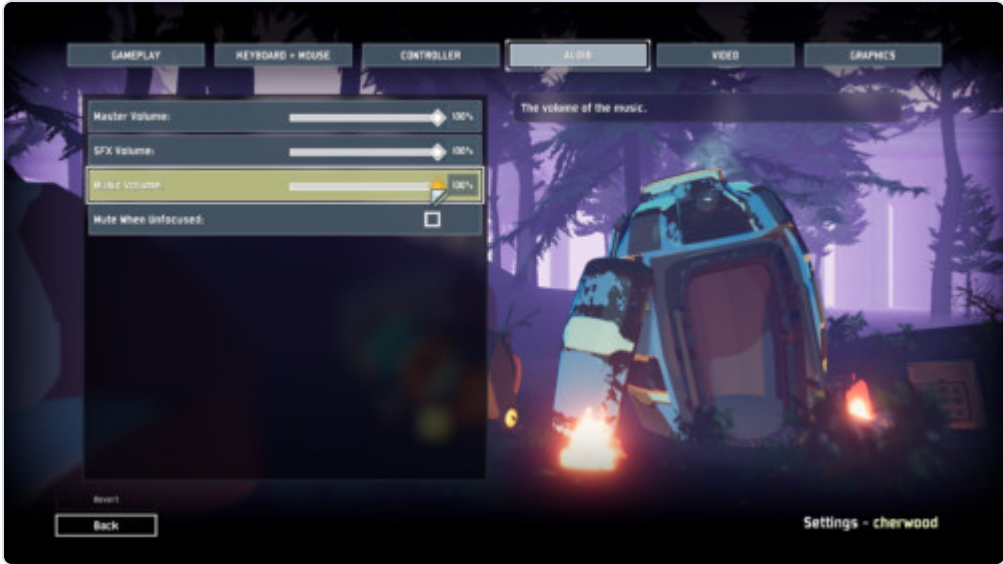

**内容.** 上部タブ ( Gameplay/Keyboard/Controller/Audio/Video/Graphics )、左にスライダー/トグル、右に説明、下部に Back/Revert。**理由.** タブ + 左に操作 + 右に説明 は学習コストの低い標準形。→ 適用: タブ(1)・オプション(2・3)・説明(4)・下部(6)。




**内容.** 項目ごとの現在値 + 左右での調整。**理由.** スライダー/ステッパーで値の変化が明確になる。→ 適用: オプション操作(3)。

文章で: 専用の **アクセシビリティグループ(5)** を強調する — 色覚パレット・画面揺れ・閃光・ポストプロセス・当たり判定表示・カットイン簡略化・オートエイム バイアス・ルシッド回避アシスト・字幕 ( \$9-3 )。

ワイヤーフレーム

Options / Settings (tabs + options + desc) — 16:9

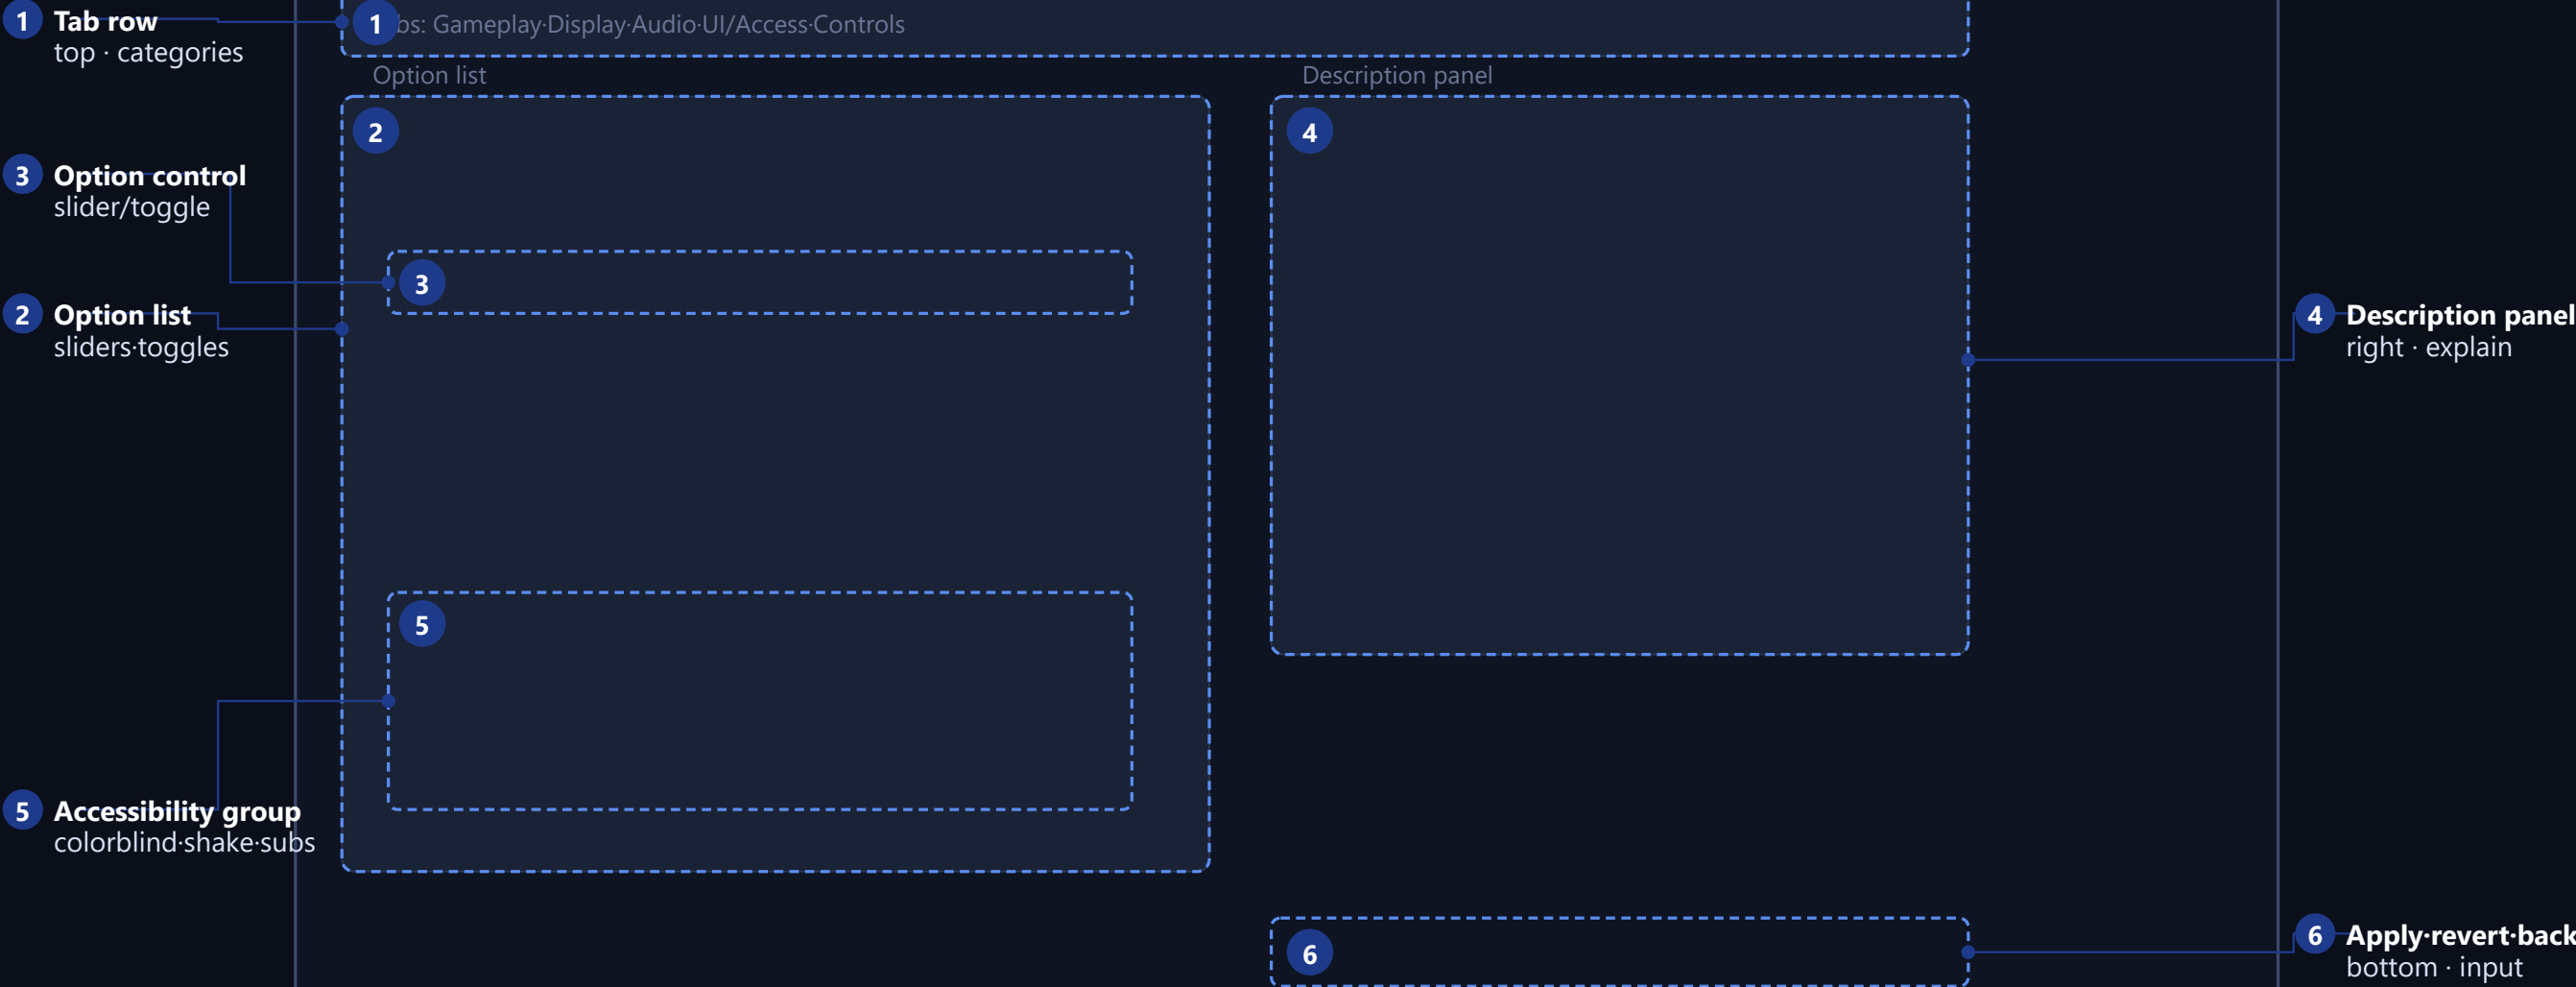

| # | コード | 要素           | 位置       | 表示           | 挙動/状態                                     | データバインディング    | 基準             | UX 意図     | a11y       |
|---|-----|--------------|----------|--------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|------------|
| 1 | S1  | タブ行          | 上部       | 常時           | Gameplay・Display・Audio・UI/Access・Controls | カテゴリ（静的）      | タブで即座にオプション切替  | 探すグループ    | タブラベル + 選択 |
| 2 | S2  | オプションリスト     | 左        | 常時           | タブごとのスライダー/トグル/ステッパ                       | 設定（保存済み）      | 変更が反映/プレビュー    | すべてを一箇所に  | ラベル+値テキスト  |
| 3 | S3  | オプション操作      | 行        | 常時           | スライダー/トグル; 現在値                            | 設定（保存済み）      | 調整は ≤100ms で反映 | 値変化が明確    | 値テキスト+ステップ |
| 4 | S4  | 説明パネル        | 右        | オプションにフォーカス時 | フォーカス中オプションの効果                            | オプションメタ（静的）   | フォーカスで説明更新     | 何を変えるか    | テキスト       |
| 5 | S5  | アクセシビリティグループ | 左（セクション） | UI/Access タブ | 色覚・揺れ・閃光・カットイン・字幕・エイム・アシスト（§9-3）          | a11y 設定（保存済み） | トグルは即座に適用      | a11y を前面に | トグル+状態テキスト |
| 6 | S6  | 適用・取消・戻る     | 下部       | 常時           | 適用/キャンセル/退出                               | —             | 適用で保存を確定       | 安全な変更     | ボタン+プロンプト  |

状態マトリクス（S3）

| 要素          | デフォルト | ホバー/フォーカス | アクティブ     | 無効                   | エラー              |
|-------------|-------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| オプション操作（S3） | 現在値   | 強調+説明     | ドラッグ/トグル中 | 依存項目は無効+理由（「全画面時のみ」） | 「設定の保存に失敗 — 再試行」 |
| タブ（S1）      | 先頭タブ  | 強調        | 押下        | —                    | —                |

入力パリティ

| アクション       | マウス       | キー        | パッド         | スクリーンリーダー   |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| タブ切替        | クリック      | Q/E-Tab   | LB/RB       | 「Audio タブ」  |
| オプションにフォーカス | ホバー       | ↑/↓       | D-Pad       | 「音楽音量, 80%」 |
| 値調整         | ドラッグ/クリック | ←/→       | スティック/D-Pad | 「音楽音量 75%」  |
| 適用/戻る       | クリック      | Enter/Esc | A/B         | 「適用しました」    |

データバインディング

| コード   | フィールド（GDD §）           | イベント | UI 提案（追加要）                         | 形式    | フォールバック      |
|-------|------------------------|------|------------------------------------|-------|--------------|
| S2/S3 | 設定（保存済み; §9-3 a11y 項目） | —    | SettingChanged , SettingsLoaded    | 値     | デフォルト        |
| S5    | a11y 設定（§9-3）          | —    | AccessibilityChanged               | トグル/値 | デフォルト off/標準 |
| S6    | —                      | —    | SettingsApplied , SettingsReverted | —     | —            |

ナビゲーション

戻る → 呼び出し元（Main または Pause）。Pause からの場合、戦闘はポーズのまま。



エッジケース

依存オプション（全画面↔解像度）は無効+理由。戻る時の未適用変更:「未保存の変更 — 適用/キャンセル」。リマップ競合: 同一キー警告 + 解消。

アクセシビリティ

この画面はすべての入口だ: 色覚パレット、揺れ/閃光/ポストプロセス/カットインのトグル、当たり判定表示、オートエイム バイアス、ルシッド回避アシスト、字幕（サイズ/背景/速度）— すべて §9-3。トグル状態 = 色 + テキスト（ON/OFF）。

UX 設計意図

- **ひと目で読める:** タブでオプションをグループ化し、右のフォーカス中オプションの説明が「これは何をする?」に答える。
- **操作・誤操作防止:** 適用/取消で変更を安全に。依存オプションは理由付きで無効化。リマップ競合は警告。
- **手応え・爽快感:** 装飾より明快さ。音量/揺れは即座にプレビュー。
- **初回 vs 反復:** 必要な人にはアクセシビリティ/操作を前面に、ベテランはグラフィック/ゲームプレイへ。
- **アクセシビリティ:** この画面が §9-3 すべてを露出する。トグル = 色+テキスト。
- **特に注意:** ① 色覚/過敏ユーザーの排除（§13-3 #5）→ 色覚/揺れ/閃光/カットインのトグルを第一級に。② 変更の喪失 → 未保存確認。③ キー競合 → 警告+解消。

未解決事項

アクセシビリティのプリセット（色覚/低刺激バンドル）。どのオプションをゲーム内で即時適用するか（揺れ等）。

受け入れ基準

- ☐ §9-3 のアクセシビリティ項目をすべて露出。トグルは色+テキストで表示。
- ☐ オプションにフォーカスすると説明が更新される。
- ☐ 未保存変更がある状態で戻ると確認モーダルを表示。
- ☐ パッドのみでタブ/値/適用が動作する。

5.O5 META — メタ進行（恒久アンロック / 図鑑）・状態: menu

目的

ラン間に通貨（dream shards/stardust/lucid core、§2-3）を使い、**プレイのみでアンロック**（キャラ/スキルツリー/アルト/レリック/難易度）し、図鑑を閲覧する。**GDD §10 BM: 有料パワー無し、ガチャ無し → 購入 UI 無し。**

| 項目       | 内容                   |
|----------|----------------------|
| 入口       | Main(O1) の「図鑑/アンロック」 |
| 出口       | 戻る → Main            |
| 入力コンテキスト | 非戦闘、フォーカス            |

| 項目  | 内容        |
|-----|-----------|
| 優先度 | コア（反復の動機） |

参照

出典: ui-ref による収集 — interfaceingame（スキルツリー／コレクション）。




アンロックリスト(3)・項目(4)・通貨(2)・説明(5)・アンロックボタン(6)。



内容. 収集したアイテム/カードのグリッド。理由. 図鑑の収集進捗。→ 適用: 図鑑タブ（C-LIST）。

文章で: 現金購入ボタン/価格は一切無い — すべてのアンロックはプレイで得た通貨のみを使う ( \$10 ) 。これが通常のショップ画面との意図的な違いだ。

ワイヤーフレーム

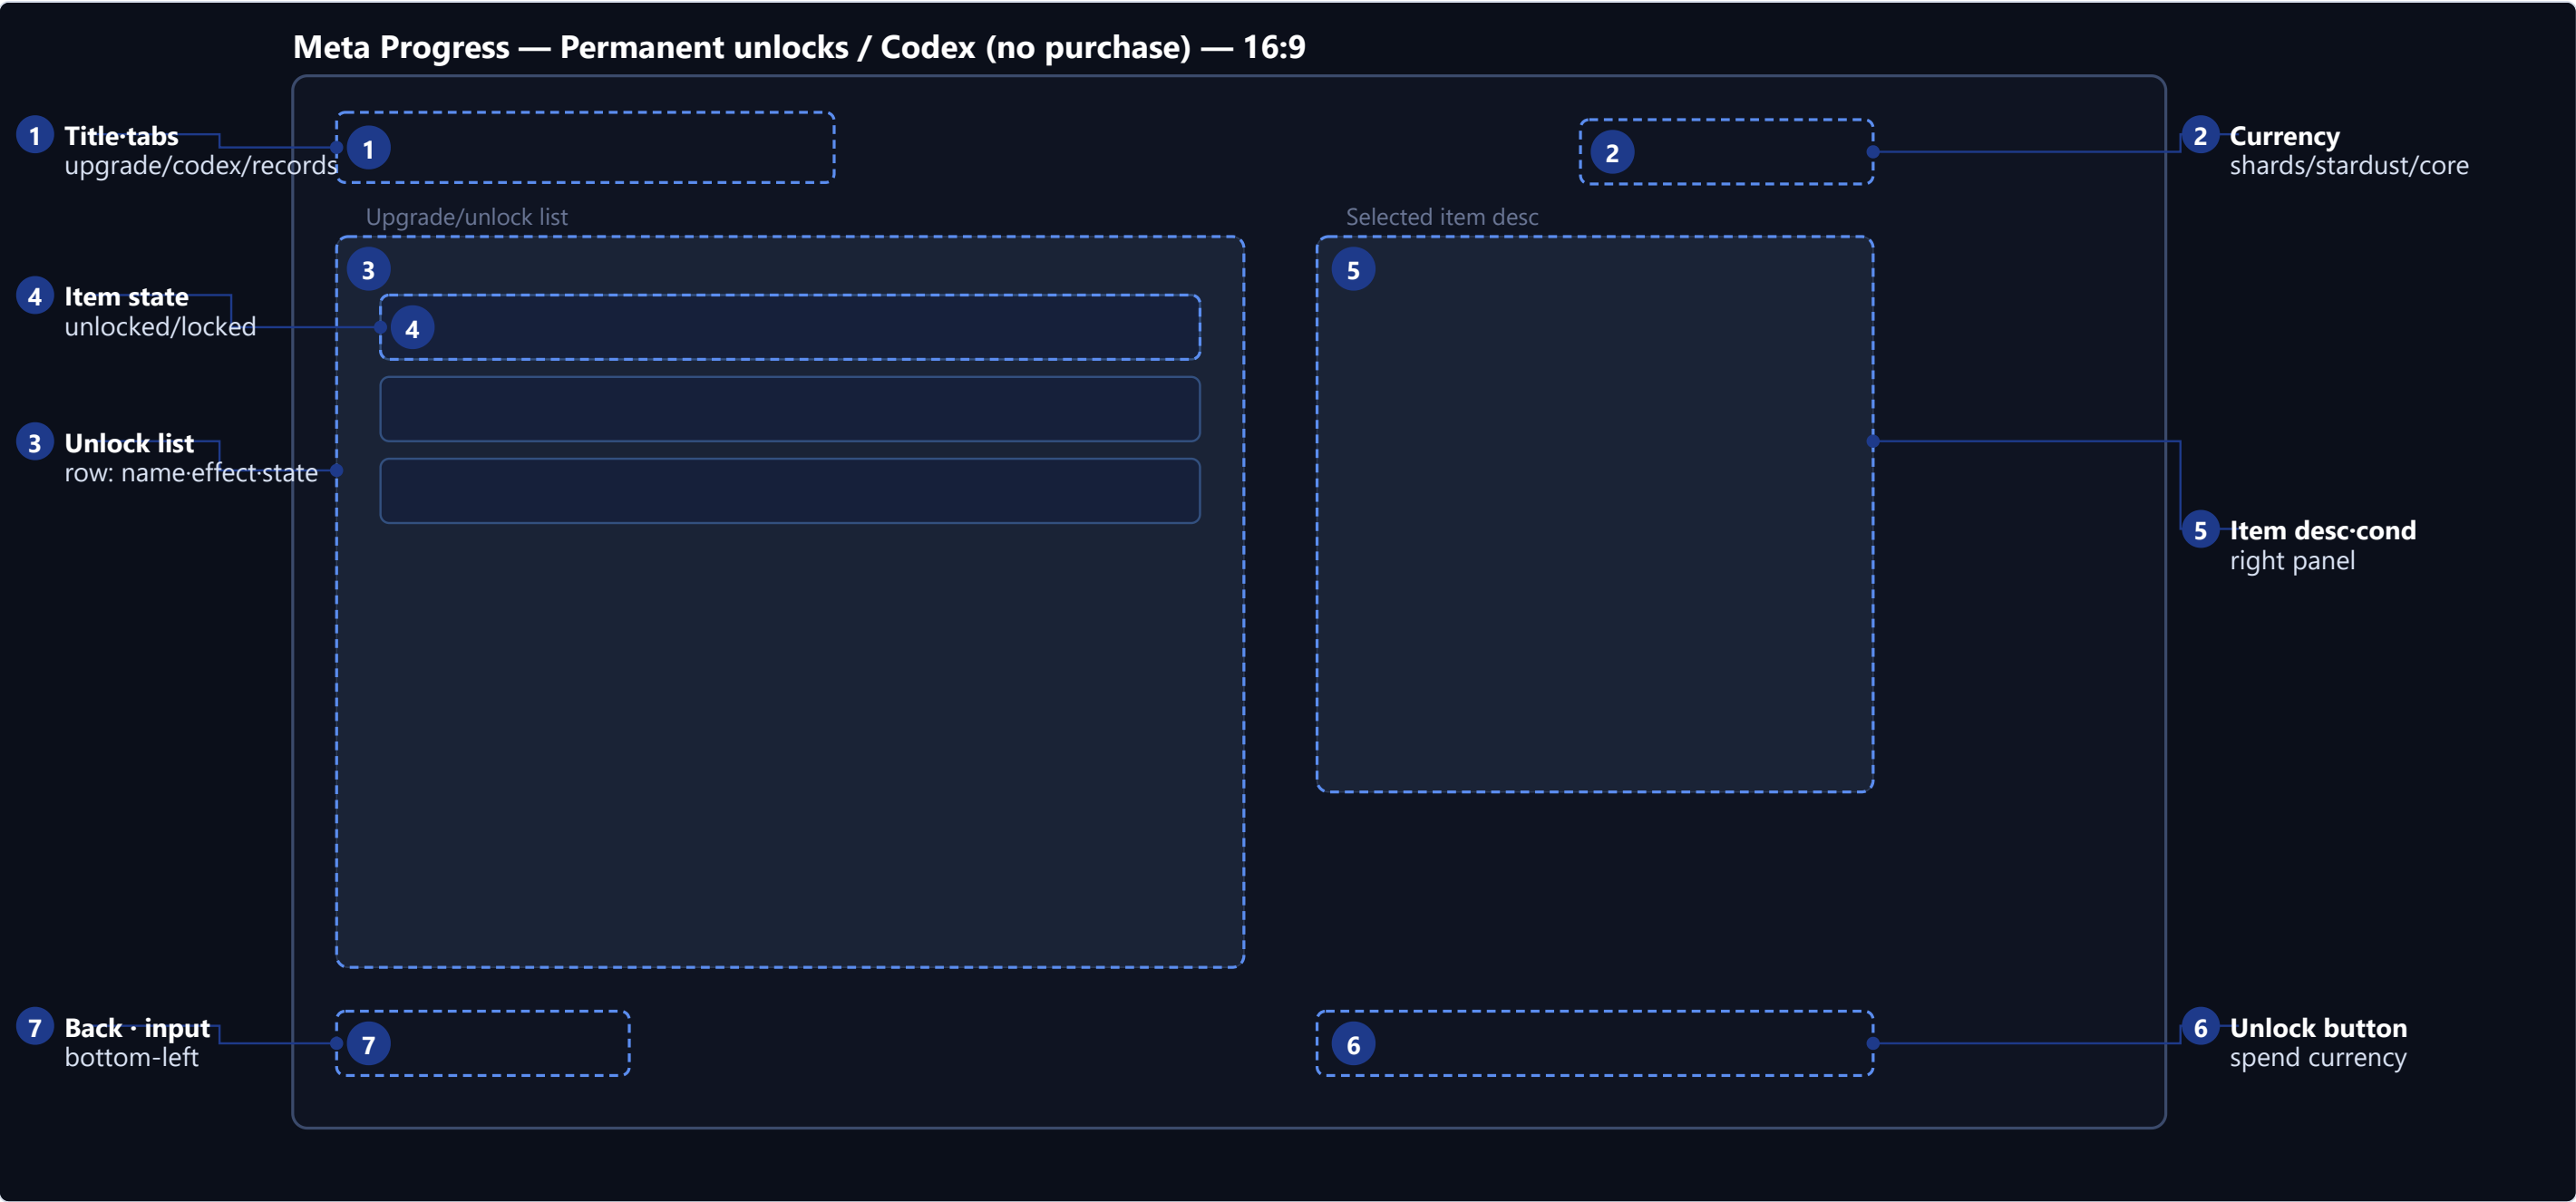

凡例

| # | コード | 要素       | 位置 | 表示     | 挙動/状態                                      | データバインディング                               | 基準                 | UX 意図     | a11y      |
|---|-----|----------|----|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | K1  | タイトル・タブ  | 左上 | 常時     | 恒久強化 / 図鑑 / 記録                             | カテゴリ ( 静的 )                              | タブで即切替             | グループ分け    | タブラベル     |
| 2 | K2  | 通貨       | 右上 | 常時     | dream shards-stardust-lucid core ( \$2-3 ) | メタ通貨 ( \$2-3 )                           | 変化時に反映             | 何に使えるか    | アイコン+数値   |
| 3 | K3  | アンロックリスト | 中央 | 強化タブ   | 行: 名前・効果・状態 ( 所持/ロック )                     | アンロック項目(\$2-3)、Item / SkillNode (\$12-2) | フォーカスで説明を同期        | 何を開けるか    | 行ラベル+状態   |
| 4 | K4  | 項目状態     | 行  | 常時     | locked / available / owned                 | コスト・前提(\$2-3)                            | 通貨を満たせば「available」 | 今開けるか     | 錠/チェック+色  |
| 5 | K5  | 項目説明・条件  | 右  | フォーカス時 | 効果・コスト・アンロック条件                             | 項目メタ                                     | フォーカスで更新           | アンロック前の確認 | テキスト      |
| 6 | K6  | アンロックボタン | 右下 | 利用可能時  | 通貨を使ってアンロック ( 現金不可 )                       | コスト(\$2-3)                               | クリックで減算+確認         | アンロック確認   | ボタン+プロンプト |
| 7 | K7  | 戻る・入力    | 左下 | 常時     | 退出                                         | —                                        | —                  | 退出        | ボタン       |

状態マトリクス ( K4、K6 )

| 要素           | デフォルト              | ホバー/フォーカス | 選択         | 無効/ロック                  | エラー             |
|--------------|--------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------|
| 項目 ( K4 )    | 所持=チェック / 未=アウトライン | 強調+説明     | アンロック直後マーク | 前提未達=錠+条件 / 通貨不足=「N 不足」 | 「読み込みエラー — 再試行」 |
| アンロック ( K6 ) | 利用可能時に有効           | 強調+リング    | —          | 不足/未達なら無効+理由            | 「アンロック失敗 — 再試行」 |

入力パリティ

| アクション    | マウス  | キー    | パッド         | スクリーンリーダー                                    |
|----------|------|-------|-------------|----------------------------------------------|
| タブ切替     | クリック | Q/E   | LB/RB       | 「図鑑タブ」                                       |
| 項目にフォーカス | ホバー  | 方向キー  | D-Pad/スティック | 「Lucid Sense, コスト 50 shards, ロック: ボスを 1 回撃破」 |
| アンロック    | クリック | Enter | A/○         | 「アンロック済み, 50 shards 消費」                      |
| 戻る       | クリック | Esc   | B           | 「メイン」                                        |

データバインディング

| コード   | フィールド ( GDD \$ )                          | イベント | UI 提案 ( 追加要 )                          | 形式   | フォールバック |
|-------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|---------|
| K2    | メタ通貨(\$2-3)                               | —    | CurrencyChanged                        | 数値   | 0       |
| K3/K4 | アンロック項目(\$2-3)、 SkillNode / Item (\$12-2) | —    | UnlockablesLoaded , UnlockStateChanged | list | locked  |
| K5    | 項目メタ・コスト(\$2-3)                           | —    | UnlockableFocused                      | テキスト | 「選択」    |

| コード | フィールド ( GDD \$ ) | イベント | UI 提案 ( 追加要 )          | 形式 | フォールバック |
|-----|------------------|------|------------------------|----|---------|
| K6  | コスト(\$2-3)       | —    | UnlockPurchased ( 通貨 ) | —  | —       |

現金支払いイベントは定義しない ( \$10 BM )。

### ナビゲーション

戻る → Main(O1)。アンロックしたキャラ/難易度は O2/O3 で即座に有効化される。図鑑タブは敵/ボス/アイテムのコレクションを表示 ( \$6-3、\$4-5、\$10 )。

### エッジケース

通貨不足: ボタン無効+数量。前提未達: 錠+条件 ( 「ボスを 1 回撃破」 )。アンロック確認 ( 通貨消費は不可逆 )。図鑑の空エントリ: 「未発見」 ( ネタバレ最小化 )。

### アクセシビリティ

アンロック状態 ( locked/available/owned ) は色+錠/チェックで。通貨/コストの数値を明示。説明は拡大可能。時間プレッシャー無し。

### UX 設計意図

- ひと目で読める: 中央にアンロックリスト、右にフォーカス中項目の効果/コスト/条件、右上の通貨が「いくらで何を開けるか」を伝える。
- 操作・誤操作防止: 通貨不足や前提未達は理由付きで無効化。アンロックは確認。
- 手応え・爽快感: アンロックで項目が埋まり図鑑が育つ — 長期的な反復動機。
- 初回 vs 反復: 初心者には次の 1-2 個のアンロックを強調、ベテランはツリーを最適化。
- アクセシビリティ: 状態を色のみで表さない。
- 特に注意: ① 収益化の混同 ( \$10 BM ) → 現金 UI は一切無く、通貨アンロックのみ。② 終盤の単調さ ( \$13-3 #3 ) → 図鑑/アンロックを長期目標に。③ 色覚のロック混同 → 錠+条件。

### 未解決事項

図鑑のネタバレ方針 ( シルエット vs 非表示 )。恒久ツリーとラン内ツリー ( I4 ) の視覚的区別。

### 受け入れ基準

- ☐ 現金購入 UI が無く、全アンロックが通貨を消費する。
- ☐ 不足/未達項目は無効+理由を表示。
- ☐ アンロックで通貨が減算され O2/O3 に反映。
- ☐ 色覚モードで locked/owned を識別できる。

目的

GDD §10 の記録 ( Dream Break Time、ボススプリット、隠しボスアンロック時間、ノーダメージ、最高浄化、協力、キャラ別クリア ) をステージ/難易度/キャラクター/ソロ・協力/条件で分割表示し、**自分の順位** を強調して競争を促す。

| 項目       | 内容                      |
|----------|-------------------------|
| 入口       | Main(O1) の「Leaderboard」 |
| 出口       | 戻る → Main               |
| 入力コンテキスト | 非戦闘、フォーカス、ネットワーク依存      |
| 優先度      | 拡張 ( 競争 )               |

参照

出典: 収集対象ゲームに直接のリーダーボードキャプチャ無し。ランクテーブル構成はリザルトの統計パネルから導出。



**内容.** 左の統計パネルに項目別の数値を行揃えで列挙。**理由.** 行揃えのテーブルが多数の数値を最速で比較できる。→ 適用: ランクテーブル(4)・

自順位ハイライト(5) の行構造。

文章で: 実際のリーダーボードキャプチャは後で Game UI Database の **Leaderboards & Ranking** ( scrn=55 ) から追加可能 — Appendix B 参照 ( GUIDB のヘッドレス制限に注意 )。フィルタ(2)・記録タイプ(3)・自順位(5) は一般的なリーダーボードパターンから文章で導出。

ワイヤーフレーム



| # | コード | 要素       | 位置    | 表示       | 挙動/状態                                     | データバインディング     | 基準             | UX 意図  | a11y      |
|---|-----|----------|-------|----------|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|
| 1 | L1  | 画面タイトル   | 左上    | 常時       | 「Leaderboard」                             | 静的             | 即時             | どこか    | テキスト      |
| 2 | L2  | フィルタタブ   | 上部    | 常時       | ステージ・難易度・キャラ・ソロ/協力・条件 ( §10 )             | フィルタ ( §10 軸 ) | 変更でテーブル更新      | 同条件で比較 | タブラベル+選択  |
| 3 | L3  | 記録タイプ    | 左     | 常時       | DB time・ボススプリット・隠しアンロック・ノーダメ・最高浄化 ( §10 ) | 記録タイプ ( §10 )  | 選択でテーブル更新      | 何を競うか  | ラベル+選択    |
| 4 | L4  | ランクテーブル  | 中央    | 常時       | 順位・プレイヤー・記録・キャラ                           | 記録データ ( §10 )  | 読み込み後にソート      | 順位比較   | テーブルヘッダ+値 |
| 5 | L5  | 自順位ハイライト | テーブル行 | 自己記録がある時 | ハイライト + ジャンプ                              | 自己記録 ( §10 )   | 進入時に自分の行へスクロール | 自分の位置  | 色+枠+「YOU」 |
| 6 | L6  | 戻る・入力    | 下部    | 常時       | 退出                                        | —              | —              | 退出     | ボタン       |

状態マトリクス ( L4、 L5 )

| 要素          | デフォルト | ホバー/フォーカス | 無効                         | 読み込み                     | 空                    | エラー            |
|-------------|-------|-----------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| テーブル ( L4 ) | ソート済み | 行強調       | オフライン = ローカルのみ + 「Offline」 | 「順位を読み込み中...」 ( ネットワーク ) | 「記録なし — 最初の 1 人になろう」 | 「読み込み失敗 — 再試行」 |
| 自順位 ( L5 )  | ハイライト | —         | 記録無し = 非表示 + 「記録なし」        | —                        | —                    | —              |

入力パリティ

| アクション    | マウス       | キー       | パッド         | スクリーンリーダー                           |
|----------|-----------|----------|-------------|-------------------------------------|
| フィルタ/タイプ | クリック      | Q/E・方向キー | LB/RB-D-Pad | 「難易度: Normal, 記録: Dream Break Time」 |
| スクロール    | ホイール/ドラッグ | ↑/↓      | スティック       | 「1 位 9:12 Toko」                     |
| 自順位へ     | ボタン       | Home     | Y           | 「自順位 14 位へジャンプ」                     |
| 戻る       | クリック      | Esc      | B           | 「メイン」                               |

データバインディング

| コード   | フィールド ( GDD § )                           | イベント                       | UI 提案 ( 追加要 )            | 形式    | フォールバック |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|---------|
| L2/L3 | 軸・記録タイプ (§10)                             | —                          | LeaderboardFilterChanged | tabs  | デフォルト   |
| L4    | 記録 (§10)、 dream_break_stage_times (§12-2) | —                          | LeaderboardLoaded        | table | 空/エラー   |
| L5    | 自己記録 (§10)                                | DreamBreakAchieved (§12-1) | MyRankResolved           | row   | 非表示     |

ナビゲーション

戻る → Main(O1)。Result(I6) の「Leaderboard」は対応する記録フィルタでここへ入る。



エッジケース

オフライン: ローカルのみ + 「Offline」バッジ、再接続で再同期。記録無し: 「最初の 1 人になろう」。読み込み: スケルトン + 「読み込み中...」( ≠ 進入アニメ )。チート報告/フィルタは後回し。

アクセシビリティ

自順位は色 + 「YOU」ラベル + 枠で。テーブルヘッダは固定。ネットワーク状態を文章で。テキスト拡大可能。

UX 設計意図

- **ひと目で読める**: まずフィルタ ( 同条件比較のため )、次に記録タイプ、それからテーブル。進入時に自順位までスクロール。
- **操作・誤操作防止**: オフライン/読み込み/空を文章で示し「なぜ空白?」を起こさない。
- **手応え・爽快感**: 自順位ハイライト + 新記録マークが次の挑戦を促す。
- **初回 vs 反復**: 「最初の 1 人になろう」が初心者のプレッシャーを下げ、ベテランは Dream Break Time/ノーダメを追う。
- **アクセシビリティ**: 自分の行を色以外でも標示。
- **特に注意**: ① ネットワーク失敗時の空白混同 → オフライン/エラー/読み込みで別コピー。② 不公平な混在比較 → フィルタを先に強制。③ 色覚での自順位識別 → 「YOU」ラベル。

未解決事項

協力記録の露出 ( VS = ソロ )。チート報告/検証方針。シーズン/週次リセット。

受け入れ基準

- ☐ フィルタ/記録変更でテーブルが即座に更新。
- ☐ 進入時に自順位までスクロールし強調。
- ☐ オフライン/読み込み/空を別コピーで表示。
- ☐ 色覚モードで自順位をラベルで識別できる。

5.11 HUD-IN — インゲーム HUD ( 戦闘 ) ・状態: NormalRun

目的

プレイヤーが視線を動かさずに **残り時間・生存・リソース・進捗** を読み、移動/回避/スキル/アルトを判断できるようにする。優先度 #1: 混沌の中でも HUD が弾/予兆を隠さない。

| 項目       | 内容                                         |
|----------|--------------------------------------------|
| 入口       | RunStart +1s → NormalRun ( §4-1 )          |
| 出口       | レベルアップ(13)/報酬(14)/ポーズ(15) オーバーレイ / 終了 → 16 |
| 入力コンテキスト | リアルタイム戦闘                                   |

| 項目  | 内容                              |
|-----|---------------------------------|
| 優先度 | すべてコア（ lucid combo は拡張 ） — §9-2 |

参照

出典: ui-ref による収集 — interfaceingame（HUD）。




**内容.** 最小限のクローム、左上に HP/リソース、右下にアビリティ。**理由.** HUD を端に押しやり、中央を戦闘の可読性のために空けておく。→ 適用: 中央を空に、クロームを最小に。バトルは左上(2・3・4・5)、スキル/アルトは下部(8・9)。




**内容.** リソース/クールダウンを放射/ゲージで表示。**理由.** テキスト無しでリソース/クールダウンを読む。→ 適用: スキル放射(8)・アルトゲージ(9)。

文章で: タイマーは通常 中央上/右上 に置かれるが、ここでは 目覚まし時計 (ダイエジェティック) を左上に固定 する (意図的な例外 — UX 設計意図参照)。XP = 最上部の細い全幅ストリップ。

ワイヤーフレーム

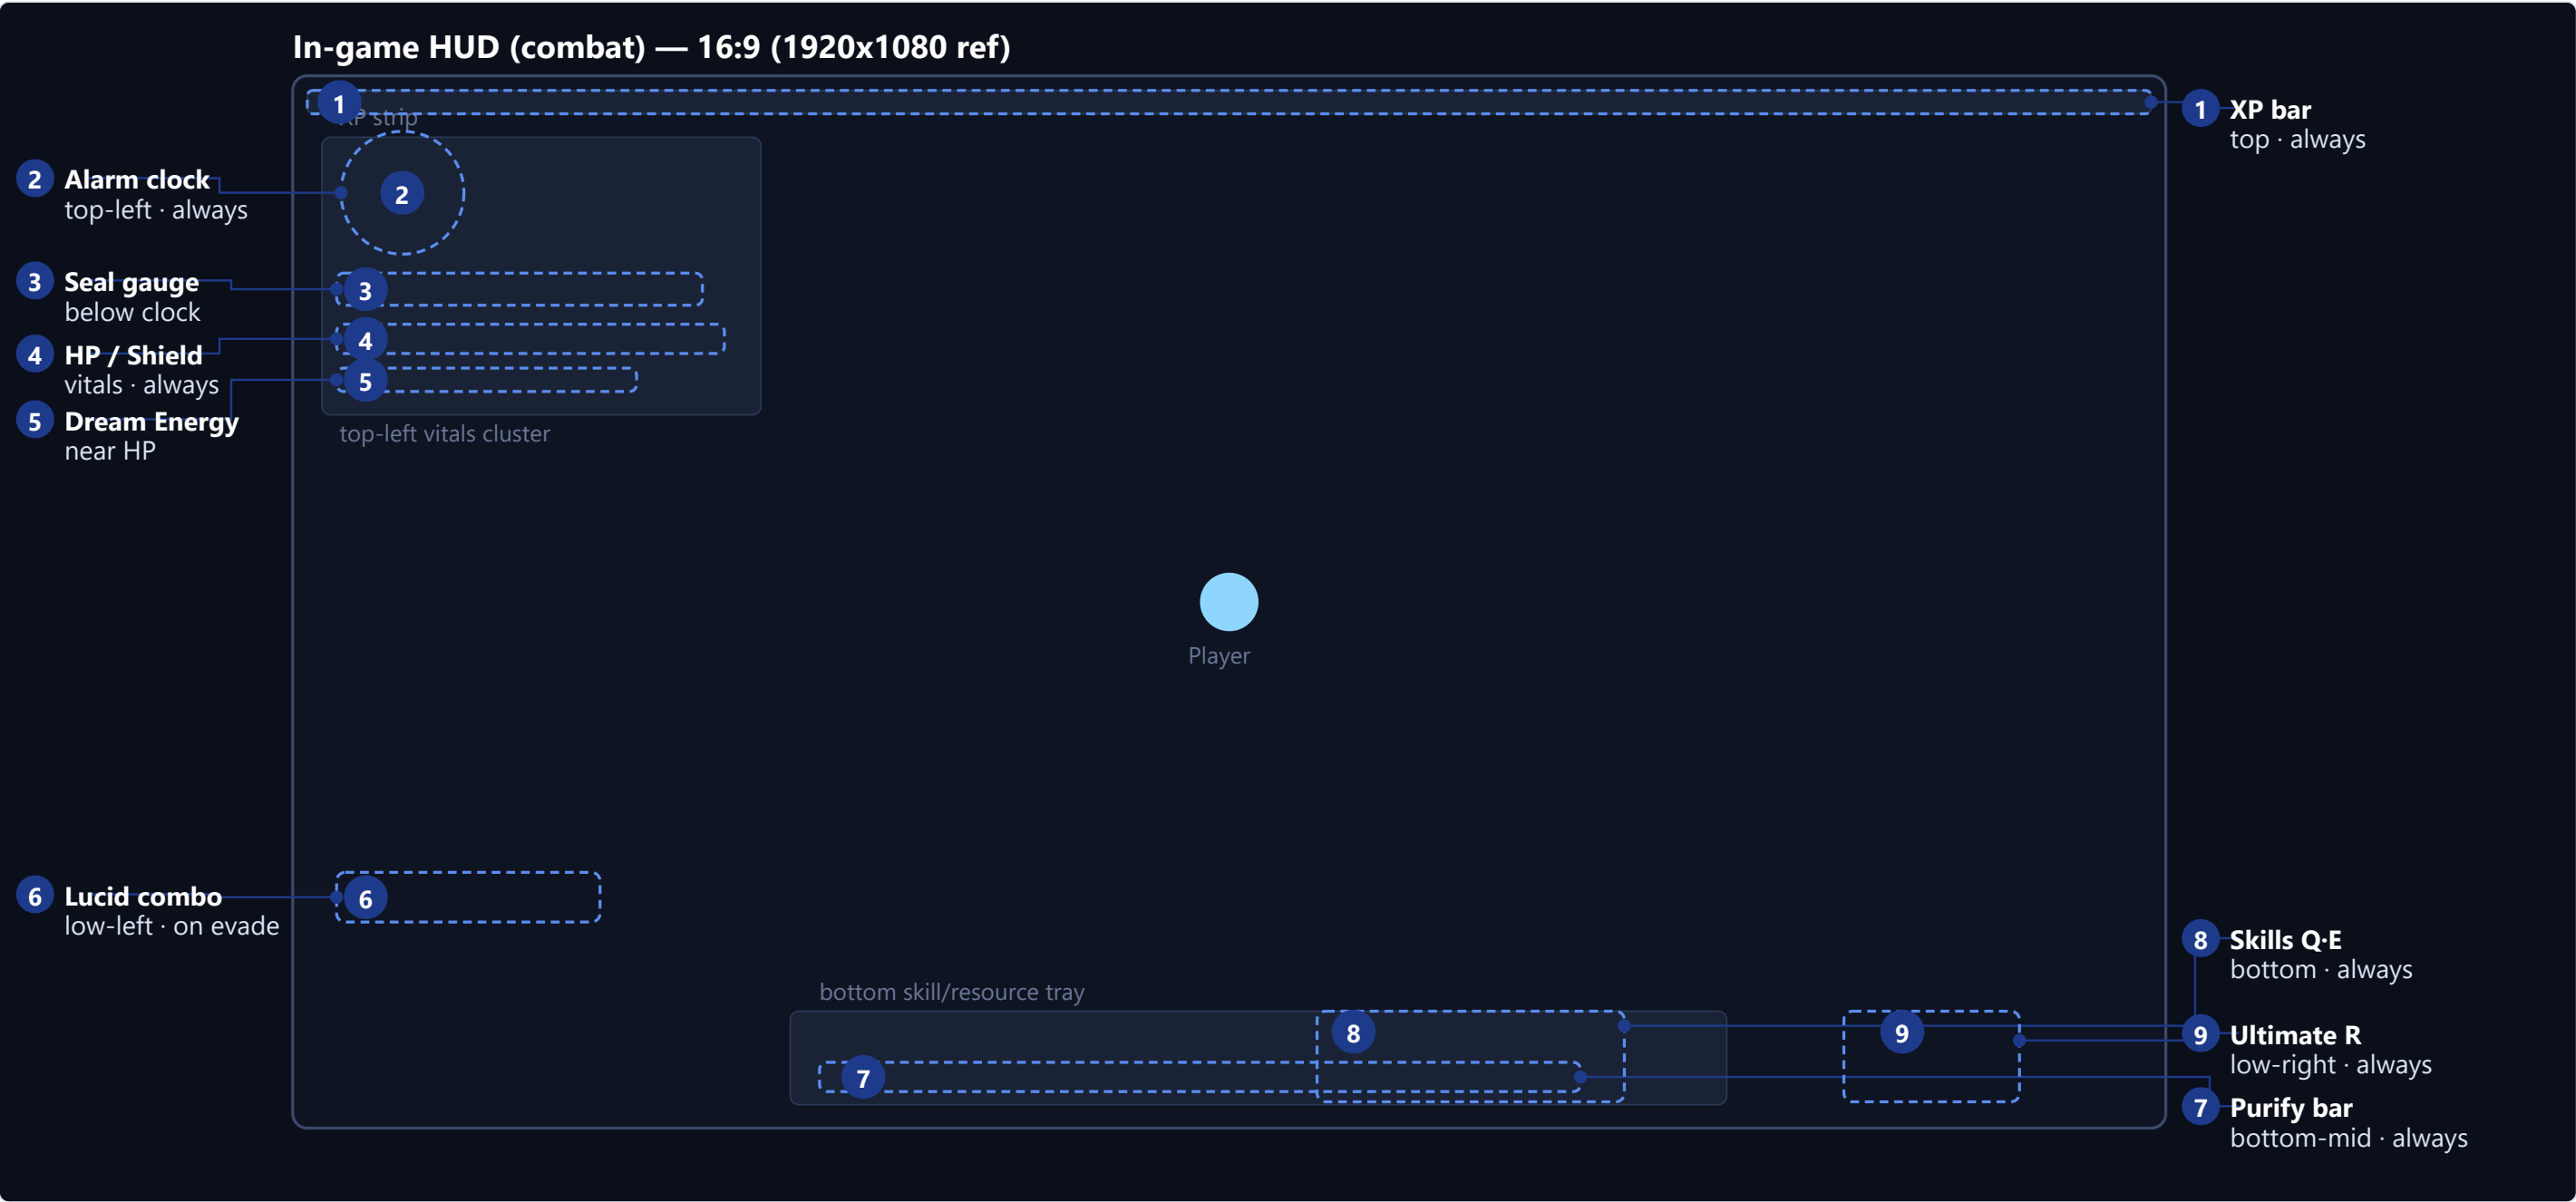

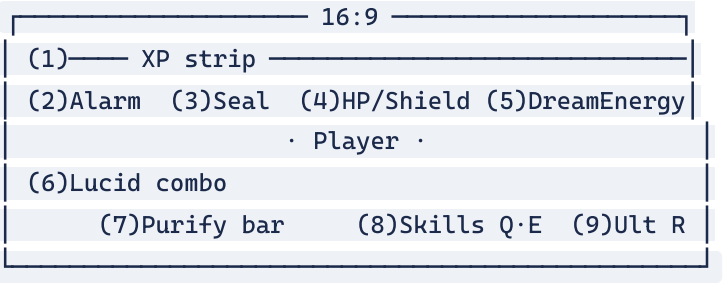

凡例

| # | コード | 要素           | 位置     | 表示     | 挙動/状態                                   | データバインディング                                                                        | 基準                                          | UX 意図        | a11y                |
|---|-----|--------------|--------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | A1  | XP バー        | 上部全幅   | 常時     | 0→100% を充填; レベルアップでフラッシュ +リセット          | XP(\$4-5)、RunTelemetry.level_reached (\$12-2); イベントは UI 提案                        | ≤200ms で反映                                  | 次の成長までの進捗    | 充填+数値、色のみ不可         |
| 2 | A2  | 目覚まし時計       | 左上     | 常時     | 針の動き; 1140–1200s で縁が明るくなり針を強調 ( \$4-1 ) | run.timer 0–1200s(\$4-1)、AlarmReached (\$12-1)                                    | いつでも残り時間を ≤1s で読める ( \$3-2 )                | 上部ルールの可視性    | 時計+数字、最後の 60s は音+輝度 |
| 3 | A3  | 封印ゲージ        | 時計の下   | 常時     | 4 封印; ボス撃破で点灯                           | 封印スロット(\$4-2)、BossDefeated (\$12-1)                                               | 破壊時に ≤300ms で点灯                             | 早期クリアへの進捗    | ピップ+錠/解除アイコン        |
| 4 | A4  | HP/シールド      | 左上     | 常時     | 被弾で減少+赤点滅; シールドは別色; 低 HP で枠             | Character.hp (\$12-2)、シールド ( \$12-2 追加 )                                          | 被弾は ≤100ms で反映; 低 HP ( ≤25% [TBD] ) は色+点滅+枠 | 瀕死を形でも       | 色+点滅+枠+数値           |
| 5 | A5  | Dream Energy | HP の近く | 常時     | 回避/撃破でチャージ; 満タン = アルト準備信号               | dream energy(\$4-3-\$4-6; フィールド \$12-2 追加)、EvasionLucid / EvasionNearMiss (\$4-3) | 満タン → A9 と同時に信号                             | アルトのタイミング予告  | 充填+数値+アイコン          |
| 6 | A6  | Lucid combo  | 左下     | 回避後 6s | コンボ 1→3 + 倍率; 6s 連続が無ければ消える             | LucidComboStep (\$4-3)、最大 3(\$4-3)                                                | ≤0.2s で更新; 6.0s 保持 ( \$4-3 )                | 回避のリズムへの報酬   | ステップ+色+音            |
| 7 | A7  | Purify バー    | 中央下    | 常時     | スロット閾値まで充填; 閾値でボス警告                     | purify(\$4-2 閾値 260/620/1080/1640)、PurgeGained・BossThresholdReached (\$12-1)      | 獲得 ≤200ms; 閾値→即時に警告                         | 次のボスまでの距離    | 充填+数値+獲得トースト        |
| 8 | A8  | スキル Q・E      | 下部     | 常時     | クールダウン放射; 準備完了でフラッシュ; 押下+SFX            | スキル cd(\$2-5; フィールド \$12-2 追加)                                                    | cd 後 ≤200ms で準備フラッシュ                        | 使えるか? あと何秒?  | 放射+キーキャップ+音         |
| 9 | A9  | アルトゲージ R     | 右下     | 常時     | dream energy 100 で点灯; 使用で演出             | dream/100(\$4-6)、R(\$2-5)                                                         | 100 で即点灯; 入力 ≤100ms                         | フィニッシャー資源を分離 | 充填+数値+点灯            |

状態マトリクス ( 主要な動的要素 )

| 要素         | デフォルト | 押下/アクティブ    | 無効/ロック                  | 読み込み   | 空   | エラー              |
|------------|-------|-------------|-------------------------|--------|-----|------------------|
| スキル ( A8 ) | 放射充填  | 押下+SFX、放射 0 | グレー+錠+「後でアンロック」( ツリー前 ) | 進入フェード | N/A | 「cd エラー — デフォルト」 |

| 要素                 | デフォルト  | 押下/アクティブ     | 無効/ロック       | 読み込み   | 空                   | エラー                |
|--------------------|--------|--------------|--------------|--------|---------------------|--------------------|
| アルト ( A9 )         | チャージ充填 | 発動で演出        | <100 なら淡色+残量 | 進入フェード | N/A                 | 資源欠損 = 直前値+枠       |
| HP/シールド ( A4 )     | 現在値    | 被弾で赤点減       | N/A          | 進入充填   | HP0 = FailedWake 遷移 | 欠損 = 直前値+枠         |
| Lucid combo ( A6 ) | 非表示    | 回避で出現+加算     | N/A          | 出現アニメ  | 6s 後にフェード           | N/A                |
| 目覚まし ( A2 )        | 通常     | 60s 警告: 輝度+針 | N/A          | 進入セット  | N/A                 | 欠損 = 「同期中...」+ 直前値 |

入力パリティ

| アクション   | キー    | パッド          | スクリーンリーダー          |
|---------|-------|--------------|--------------------|
| 移動      | WASD  | 左スティック       | 「移動」               |
| ダッシュ/回避 | Space | A/○          | 「回避, cd n s」       |
| スキル 1-2 | Q-E   | LB-RB        | 「スキル1 準備完了/cd」     |
| アルティメット | R     | Y/△          | 「アルト 準備完了/チャージ n%」 |
| カメラ/ピン  | ホットキー | 右スティック/D-Pad | 「ピン」               |

データバインディング ( イベント駆動 )

| コード | フィールド ( GDD § )                         | イベント ( GDD §12-1/§4-3 )                     | UI 提案 ( 追加要 )                         | 形式        | フォールバック |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| A1  | XP(§4-5); level_reached (§12-2)         | —                                           | XpChanged , LevelReached              | 0–100%+Lv | 0%      |
| A2  | run.timer 0–1200s(§4-1)                 | AlarmReached (§12-1)                        | RunTimerTick                          | mm:ss 残り  | 0:00    |
| A3  | 封印(§4-2); Boss.seal_slot (§12-2)        | BossDefeated · BossThresholdReached (§12-1) | SealStateChanged                      | 4 ピップ     | 0       |
| A4  | Character.hp (§12-2); シールド ( §12-2 追加 ) | —                                           | HpChanged , ShieldChanged             | n/max     | 直前値     |
| A5  | dream energy(§4-3-§4-6; フィールド §12-2 追加) | EvasionLucid · EvasionNearMiss (§4-3)       | DreamEnergyChanged                    | n/100     | 0       |
| A6  | コンボステップ(§4-3; フィールド §12-2 追加)           | LucidComboStep (§4-3)                       | —                                     | x1→x3     | 非表示     |
| A7  | purify(§4-2; フィールド §12-2 追加)            | PurgeGained · BossThreshoLdReached (§12-1)  | PurgeGaugeChanged                     | n/閾値      | 0       |
| A8  | スキル cd(§2-5; フィールド §12-2 追加)            | —                                           | SkillCooldownChanged , SkillReady     | s 残り      | 準備完了    |
| A9  | dream/100(§4-6)                         | —                                           | UltimateChargeChanged , UltimateReady | n/100     | 0       |

UI イベント/フィールド — GDD への追加が必要: ランタイム状態 `RunState{timer, purge_current, seal_slot_index}`、`PlayerRuntime{hp_current, shield_current, dream_energy, ultimate_charge, lucid_combo_step}`、`SkillSlot{cooldown_remaining}` は §12-2 に無い。**XP** バーも **§9-2 に無い** → UI 提案。これらが §12-1 イベントにバインドされていると主張するものではない。

ナビゲーション

ルーティング無し ( 表示のみ )。状態遷移のみ: `NormalRun` →I3/I5/I2/I6。

エッジケース

同時終了 ( §4-1 ) : 7:00 + ボス撃破 → `DawnWake` 優先 ( ボス報酬無し )。7:00 でレベルアップが開いている → ウィンドウを閉じてから `DawnWake`。7:00 でアルト演出中 → カット/フェードしてから `DawnWake`。データ氾濫: トーストをマージ/スロットル。値欠損: 直前値 + 枠。

アクセシビリティ

色覚パレットで敵弾 / 味方弾 / 危険ゾーンを形+色で識別 ( §9-3 )。揺れ/ポストプロセス強度、当たり判定表示 ( §9-3 )。低 HP/閾値 = 色+点滅+音 ( 三重 )。

UX 設計意図

- **ひと目で読める**: 第一の読みは ① 7:00 までの時間 ( 左上の目覚まし )、② HP ( 左上 )、③ 次のボスまでの浄化 ( 下部 )。アクション資源は手元のある下部/右下に置く。中央は空で弾/予兆/キャラが見えたまま。
- **操作・誤操作防止**: スキル/アルトは「今使えるか?」を放射充填 + キー字形で示す — 暗記不要。資源不足 = 淡色 + 残量。
- **手応え・爽快感**: ルシッド回避でコンボが即座にポップ、dream energy 満タンは資源バーとアルトスロットの両方で信号。ジューズは抑制され情報を埋めない。
- **初回 vs 反復**: 不慣れな情報 ( コンボ/浄化 ) は初出時に出現 ( コンボは平時非表示 )、ベテランは固定位置を素早く読む。
- **アクセシビリティ**: 危険/低 HP/閾値を決して色のみで表さない。
- **特に注意**: ① 物量に危険が埋もれる ( §13-3 #5 ) → HUD を端へ、中央を空に、危険を形でも。② 目覚ましが左上で時間を見落とす → 最後の 60s で縁を明るく+音 ( ボス戦の扱いは I2 )。③ ジューズが情報を隠す → 抑制+トグル。④ 浄化/封印/dream の混同 → 別色+位置+アイコン、意味をラベル化。

未解決事項

低 HP 閾値 % ( 現状 25% )。XP バーを §9-2 に昇格。purify(A7) と封印(A3) の意味の重なりを検証。

受け入れ基準

- ☐ ランダムなスクリーンショットで 7:00 までの時間を 1s 以内に読める。
- ☐ 180 体でプレイヤー/致死弾/ゾーンが色覚モードでも識別できる。
- ☐ 被弾は色+点滅+枠で 100ms 以内に HP 減少を反映。
- ☐ dream 100 で資源バーとアルトスロットが同時に信号。
- ☐ パッドのみで全戦闘アクションを行える。

5.I2 HUD-BOSS — インゲーム HUD ( ボス / 隠しボス ) ・状態: `BossFight` ・`HiddenBossAttempt`



目的

生存/時間情報を失わずに ボス HP・フェーズ・シールドクラック/グロッキー・カウンターウィンドウ を加える。鍵: 中央上のスロットをボス HP バーが占有 する。

| 項目       | 内容                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 入口       | BossSpawned / HiddenBossSpawned (§12-1)                            |
| 出口       | BossDefeated →I4 / AlarmReached →DawnWake / DreamBreakAchieved →I6 |
| 入力コンテキスト | リアルタイム ( ボス + 弱体化ウェーブ 45%/隠し 25% — §6-4 )                          |
| 優先度      | コア                                                                 |

参照

出典: ui-ref による収集 — interfaceingame; ボスバー占有は文章から ( 今回はクリーンなボスバーのキャプチャ無し )。



内容. 敵/脅威ステータスをプレイヤー HUD とは別に強調。理由. 「壊すチャンス」を浮かび上がらせる。→ 適用: シールドクラック/グロッキー(11)・

カウンターウィンドウ(12)。

**意図的な例外 ( 重要 )**: survivor-like の標準は「タイマー中央上 → ボス HP がそのスロットを取る」だ。ここではタイマーは **目覚まし時計 ( ワールドオブジェクト )** で左上固定。代わりに **中央上スロット**は平時は空、戦闘中はボス HP バーが所有 する ( 同じ物理スロットを時間軸で共有 )。安全策: ① ボス戦でも目覚まし時計は左上に残る。② 隠しボス戦では §4-1 に従い **残り時間をボスバー内にインセット**。ボスバー = 中央上、HP55% フェーズでセグメント化 ( §7-1 )、ボスの名前を表示 ( LoL Swarm / GUIDB パターン、§B-2 )。

ワイヤーフレーム

In-game HUD (boss / hidden boss) — top-center takeover

10 Boss HP bar

top-center · segmented

2 Alarm clock

top-left · kept

3 Seal→Hidden

below clock

2

3

clock stays top-left in boss fight

top-center slot (empty → boss owns)

10

11

13

13 Time inset

hidden boss only

11 Crack/Groggy

under boss HP



Player

12

Seal trial banner (during trial)

14

12 Counter window

0.7s after evade

14 Trial banner

during trial

7

7 Purify bar

30% in boss



| #  | コード | 要素             | 位置       | 表示           | 挙動/状態                                          | データバインディング                                                                                                                  | 基準                                     | UX 意図         | a11y            |
|----|-----|----------------|----------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|
| 10 | A10 | ボス HP バー       | 中央上      | ボス/隠し        | 横型充填; HP55% フェーズセグメント ( §7-1 ); ボス名            | <code>Boss.hp</code> · <code>phase_rules</code> (§12-2)、 <code>BossSpawned</code> (§12-1)                                   | 被弾 ≤100ms; 55% でフェーズ切替                 | 脅威/ 残量を常に最上部に | 充填+セグメント線+数値    |
| 2  | A2  | 目覚まし時計         | 左上       | ボス戦でも維持      | I1 と同じ                                         | <code>run.timer</code> (§4-1)                                                                                               | 時間の読み ≤1s 維持                           | 時間プレッシャー維持    | I1 と同じ          |
| 3  | A3  | 封印→隠し          | 時計の下     | 常時           | 4 封印でゲージが隠しボスゲージに変化 ( §4-2 )                   | 封印/隠し (§4-2)、 <code>HiddenBossSpawned</code> (§12-1)                                                                        | 4 封印で変換                                | ステージ移行を明確に    | 形状変化+ラベル        |
| 11 | A11 | シールドクラック/グロッキー | ボス HP の下 | ボス           | クラック蓄積; 100→4s グロッキー ( ×1.35 ダメージ ) ( §7-1 )   | <code>BossPattern.shield_crack_value</code> · <code>groggy_interaction</code> (§12-2)、 <code>EvasionBossLucid</code> (§4-3) | ボス相手のルシッドカウンターでクラック ++; 100→グロッキー 4.0s | 壊すチャンス        | 別バー+グロッキーアイコン+音 |
| 12 | A12 | カウンターウィンドウ     | プレイヤー付近  | ルシッド回避後 0.7s | 短く点灯; カウンターを誘う                                 | <code>LucidCounterWindowOpen</code> (§12-1)、0.7s (§4-3)                                                                     | 回避で即点灯、0.7s                            | カウンターの間合い感    | 点灯+音+色/形        |
| 13 | A13 | 時間インセット        | ボス HP 内  | 隠しボスのみ       | ボスバー内に残り時間をインセット                               | <code>run.timer</code> (§4-1)、 <code>HiddenBossSpawned</code> (§12-1)                                                       | 隠し開始で即表示                               | 時間+HP を同時に    | 数字+バー、左上時計とデュアル |
| 14 | A14 | 封印試練バナー        | 中央下      | 試練中 ( §7-2 ) | 試練名・制限時間・目標; カウントダウン                           | <code>DreamBreakTrial.id</code> · <code>duration_limit</code> · <code>success_condition</code> (§12-2)                      | 試練開始で表示; 1s 刻み                         | 試練の目標/ 時間を明確に | テキスト+カウントダウン+色  |
| 7  | A7  | Purify バー      | 中央下      | ボス           | 通常敵浄化の 30% のみ ( §4-2 <code>BossActive</code> ) | <code>purify</code> (§4-2)、 <code>PurgeGained</code> (§12-1)                                                                | ボス中は 30% 比率                            | 進捗の文脈を維持      | 充填+数値           |

状態マトリクス ( ボス追加分 )

| 要素                 | デフォルト        | アクティブ       | グロッキー/特殊                    | ロック                         | 読み込み   | エラー               |
|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|
| ボス HP ( A10 )      | 充填+名前        | 被弾フラッシュ     | グロッキー: コントラスト+アイコン+×1.35 標示 | 非ボス時は非表示 ( 空スロット )          | 進入スライド | 欠損 = 直前値+枠        |
| シールドクラック ( A11 )   | 0            | カウンターで ++   | 100→グロッキー切替                 | N/A                         | —      | 欠損 = 直前値          |
| カウンターウィンドウ ( A12 ) | 非表示          | 回避後 0.7s 点灯 | —                           | アルト i-frame 中は判定無し ( §4-3 ) | —      | N/A               |
| 時間インセット ( A13 )    | 非表示 ( 通常ボス ) | 隠し戦で表示      | 60s 警告強調                    | —                           | 進入     | 欠損 = 左上時計にフォールバック |

入力パリティ

I1 と同じ ( 戦闘共有 )。加えて **カウンター** はルシッド回避後 0.7s 以内に発動 ( §4-4 ルシッドカウンター 28 )。パッド/キーは同一。

データバインディング

| コード | フィールド ( GDD § )                                             | イベント                           | UI 提案 ( 追加要 )                          | 形式          | フォールバック |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------|
| A10 | Boss.hp · phase_rules · pattern_list (§12-2)                | BossSpawned (§12-1)            | BossHpChanged , BossPhaseChanged       | n/max+ フェーズ | 直前値     |
| A11 | BossPattern.shield_crack_value · groggy_interaction (§12-2) | EvasionBossLucid (§4-3)        | ShieldCrackChanged , GroggyChanged     | n/100       | 0       |
| A12 | 0.7s ウィンドウ (§4-3)                                           | LucidCounterWindowOpen (§12-1) | —                                      | on/off      | off     |
| A13 | run.timer (§4-1)                                            | HiddenBossSpawned (§12-1)      | RunTimerTick                           | mm:ss       | 左上時計    |
| A14 | DreamBreakTrial.* (§12-2)                                   | —                              | TrialStarted , TrialTick , TrialResult | 名前+カウントダウン  | 非表示     |

### ナビゲーション

BossFight →(撃破)→I4 / (HP0)→FailedWake(I6) / (7:00)→DawnWake(I6)。 HiddenBossAttempt →(撃破)→DreamBreak(I6) / (7:00)→DawnWake。

### エッジケース

Dream Break カットシーン開始後に 7:00: 撃破イベントが既にロックされていれば DreamBreak を維持 (§4-1)。画面外攻撃なし (§4-3): 予兆は画面内のみ。ボス/隠し中はエリートなし (§6-4)。

### アクセシビリティ

ボス予兆は色+形+リードタイムで多重化 (§4-3)。グロッキー/カウンターは音+アイコンで。カットイン簡略化トグル (§9-3)。隠しボスの時間は左上時計とデュアル表示。

### UX 設計意図

- ひと目で読める: 戦闘では大きなボスバーが中央上に出て「誰と戦っているか」が明確 — そのためにスロットを空けておいた。時間 ( 左上 ) と HP ( 左上 ) はそのまま。
- 操作・誤操作防止: ボスを壊す道筋 ( クラック→グロッキー ) とカウンターの瞬間 ( 0.7s ) を別々に示すので「いつ欲張るか」が曖昧でない。
- 手応え・爽快感: ルシッドカウンター → クラック充填 → グロッキー → より強い一撃: 「リスクを報酬に」のコアをボス戦で増幅。
- 初回 vs 反復: 試練バナーが新規プレイヤーに目標/時間を明示、ベテランはグロッキーを狙って撃破時間を短縮。
- アクセシビリティ: 予兆は色+形+時間で。カットインはトグル可。時間はデュアル表示。
- 特に注意: ① 目覚ましが左上で時間を見落とす → 時計維持 + 隠しボス時間インセット ( デュアル ) 。② ボスバー+クラック+カウンターの混雑 → 上(HP)–下(クラック)–プレイヤー付近(カウンター)に分離。③ エフェクトが予兆を隠す → カットイントグル、予兆を最上レイヤに。④ 同時終了の混同 → §4-1 優先、ロックされた Dream Break のみカットシーン維持。

### 未解決事項

ボス HP のセグメント数 ( 現状 55% のみ ) 。カウンターウィンドウ ( A12 ) をワールド空間にするか HUD にするか。

### 受け入れ基準

- ☐ ボス出現でボス HP が中央上を取り、左上時計は見えたまま。
- ☐ 隠しボス戦でボスバーがインセットの残り時間を同時表示。
- ☐ ボス相手のルシッドカウンター成功でクラックが増加し、100 でグロッキーへ切替。
- ☐ 色覚モードでボスバー / クラック / カウンターウィンドウを形で識別。

### 5.13 LVLUP ― レベルアップ / アイテム選択・状態: NormalRun (ポーズ中) オーバーレイモダ

#### 目的

レベルアップ時に **戦闘を凍結** し、3 枚のカードから 1 枚を選んでビルドを成長させる ― カードを約 1s で読み、**現在のビルド/シナジーを見ながら** 決める。

| 項目       | 内容                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 入口       | <code>RunTelemetry.level_reached</code> ++ ( \$4-5 )                          |
| 出口       | カード確定 → <code>NormalRun</code> / 7:00 → 閉じてから <code>DawnWake</code> ( \$4-1 ) |
| 入力コンテキスト | ポーズ中                                                                          |
| 優先度      | コア                                                                            |

#### 参照

出典: *ui-ref* による収集 ― *interfaceingame* ( 恩恵/カード選択 )。



**内容.** カードグリッド、効果のホバーツールチップ、「Choose a Card」プロンプト、上部に通貨。**理由.** カード = アイコン+名前+効果が 1s で読め、

ホバーで詳細。→ 適用: カード(4)・レアリティ(5)・増減/説明(6)・プロンプト(7)。




内容. 報酬候補を短い効果付きのカード/アイコンで。**理由.** 報酬の明確さ。→ 適用: 簡潔なカード効果。

文章で: ポーズ + 3-4 枚のカード ( Vampire Survivors )、選択の明確さ + レアリティ色 ( Hades )、選りながら**現在ビルドを確認** ( 20MTD の欠落 ) → 現在ビルドパネル(3)。

ワイヤーフレーム

Level-up / Item pick (paused modal) — 16:9

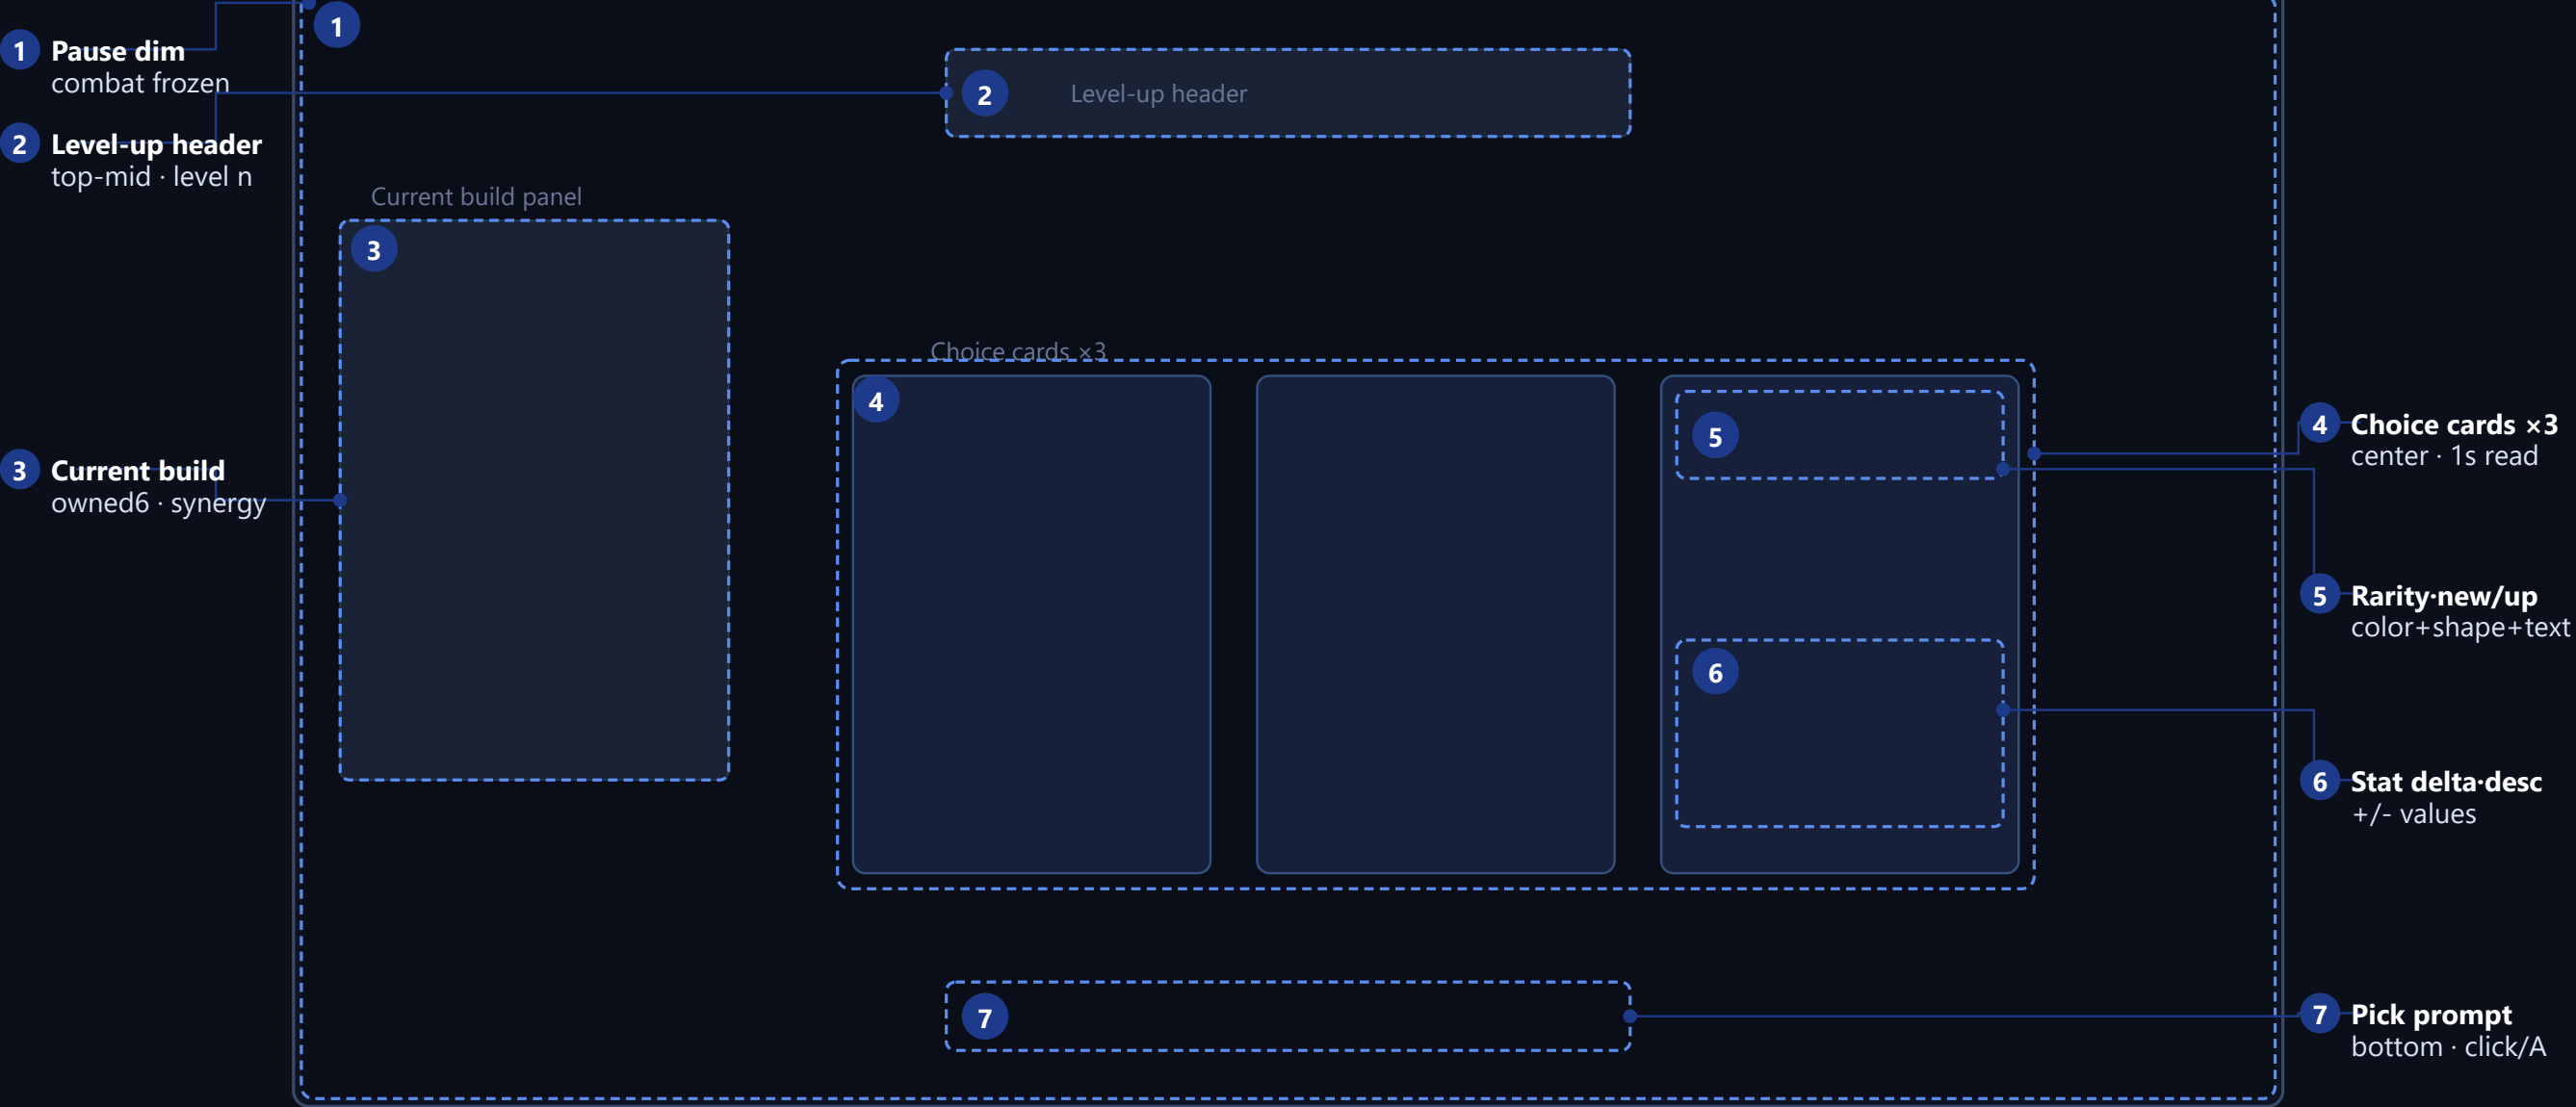

| # | コード | 要素                    | 位置    | 表示   | 挙動/状態                                | データバインディング                                             | 基準                          | UX 意図              | a11y              |
|---|-----|-----------------------|-------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | B1  | ポーズ暗転                 | 全画面   | モーダル | 戦闘凍結 + 暗転                            | 戦闘凍結 ( レベルアップ )                                        | 即座に凍結 ( 入力ロス 0 )            | 時間プレッシャー/<br>負担を除去 | 暗転 + 入力ブロック通知     |
| 2 | B2  | レベルアップヘッダ             | 中央上   | モーダル | 「Level n reached」+ 装飾                | level_reached (§12-2)                                  | レベルアップで更新                   | 何が起きたかを 1 行で       | テキスト+アイコン+音       |
| 3 | B3  | 現在ビルド                 | 左     | モーダル | 所持アイテム ( ≤6 )・レベル・シナジー<br>( 読み取り専用 ) | Item.* (§12-2)、最大 6 (§4-5)                             | 選択前に常に表示                    | シナジーで選ぶ            | アイコン+名前+レベル       |
| 4 | B4  | 選択カード ×3              | 中央    | モーダル | 3 枚; アイコン+名前+効果; フォーカス強調; 確定         | RewardScreenRule.item_offer_count (§12-2); 通常 3 (§4-5) | カード 1 枚 ≤1s で読める; 選択 ≤100ms | 方向を素早く選ぶ           | フォーカスリング ≥3:1、ラベル |
| 5 | B5  | レアリティ<br>・new/upgrade | カード上  | モーダル | レアリティ = 色+枠+隅; new/upgrade バッジ       | Item.rarity (§12-2); 確率 (§4-5)                         | レアリティを形/テキストでも              | レアリティ &<br>新効果を同時に | 色+形+テキスト          |
| 6 | B6  | ステータス増減説明             | カード下部 | モーダル | +/- 数値 + レベル効果                       | Item.effect (§12-2); テーブル (§4-5)                       | 符号+値                        | 何が改善するか            | 符号+数値             |
| 7 | B7  | 選択プロンプト               | 下部    | モーダル | デバイス字形 + アクション                       | 入力 (§2-5)                                              | デバイス変更で切替                   | 暗記不要               | デバイス字形            |

状態マトリクス ( カード B4 )

| 要素            | デフォルト    | ホバー/フォーカス      | 選択                    | 無効/ロック                               | 読み込み              | 空              | エラー           |
|---------------|----------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| カード ( B4 )    | 通常       | 強調+拡大、リング ≥3:1 | 確定 + ジェム + 短い i-frame | Lucid カード: 条件前は錠+「lucid 条件」 ( §4-5 ) | 配布アニメ ( ≠ データ無し ) | 「選択肢なし」フォールバック | 「生成エラー — 再試行」 |
| ビルドパネル ( B3 ) | 所持       | アイテムツールチップ     | N/A                   | 所持 0 = 「まだ無し」                        | 進入フェード            | 「アイテム無し」       | 「ビルド読み込みエラー」  |
| レアリティ ( B5 )  | レアリティ色+形 | —              | —                     | 最大化アイテムはプールから除外 ( §4-5 )             | —                 | —              | —             |

入力パリティ

| アクション     | マウス  | キー    | パッド         | スクリーンリーダー                 |
|-----------|------|-------|-------------|---------------------------|
| カードにフォーカス | ホバー  | ←/→   | D-Pad/スティック | 「カード 2/3, Moonlit Ribbon」 |
| 確定        | クリック | Enter | A/O         | 「Moonlit Ribbon, 移動 +8%」  |
| ビルド確認     | ホバー  | Tab   | RB          | 「所持: Blue Pillow Lv.1」    |

リロール無し ( §4-5 ) — リロール操作も無し。

データバインディング

| コード | フィールド ( GDD \$ )                                                                    | イベント | UI 提案 ( 追加要 )    | 形式        | フォールバック  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------|----------|
| B2  | level_reached (\$12-2)                                                              | —    | LevelReached     | 「Level n」 | 直前値      |
| B3  | Item.* (\$12-2)、≤6(\$4-5)                                                           | —    | InventoryChanged | アイコン+Lv   | 「無し」     |
| B4  | RewardScreenRule.item_offer_count・rarity_guarantee (\$12-2)、ItemPoolRule.* (\$12-2) | —    | LevelUpOffer     | 3 カード     | エッジ      |
| B5  | Item.rarity (\$12-2)、ItemPoolRule.base_weight (\$12-2)                              | —    | —                | レアリティ+バッジ | Common   |
| B6  | Item.effect (\$12-2)、テーブル(\$4-5)                                                    | —    | —                | ±値        | 「効果 TBD」 |

追加要: LevelReached , InventoryChanged , LevelUpOffer , ItemPicked ( 確定; stacking\_rule / category\_limit は \$12-2 に準拠 )。

ナビゲーション

モーダルのみ。確定 → NormalRun (I1)。複数レベルアップはキューに。

エッジケース

選択ルール ( \$4-5 ) : 初回レベルアップ = Common/Uncommon + 防御 ≥1 保証 / 通常 = upgrade ≥1 + new ≥1 / 所持 6 = upgrade のみ / カテゴリ 3 制限、最大化は除外。空プール: フォールバック報酬 1 個 [TBD]。選択中に 7:00 ( \$4-1 ) : 閉じてから DawnWake ( 未選択なら報酬無し )。連続多重レベルアップ: キュー。

アクセシビリティ

レアリティ/new は色+枠+隅アイコン+テキストで ( \$9-3 )。フォーカスリング ≥3:1。ポーズ中 = 時間プレッシャー無し。テキスト拡大可能。

UX 設計意図

- ひと目で読める: 凍結 + 暗転で 3 枚のカードに集中。アイコン=種別、色/枠=レアリティ、短い数値=効果 → 1s で読める。
- 操作・誤操作防止: 左の現在ビルドでシナジーから選べる ( 多くの survivor-like が見落とす欠落 )。入力字形は下部に。
- 手応え・爽快感: 確定でジェムがポップ + 短い i-frame — 「成長した」のビート。高レアリティほど装飾が増える。
- 初回 vs 回復: 初回レベルアップで防御を種付けし初心者が崩壊しない。ベテランは保証ルール内で素早くビルド。
- アクセシビリティ: レアリティを色のみで表さない。
- 特に注意: ① シナジーを知らずに選ぶ → ビルドパネル常時表示。② 色覚のレアリティ → 色+枠+アイコン+テキスト。③ 7:00 重複の喪失 → ルールベースで閉じてから Dawn Wake。④ 最大化/カテゴリの誤クリック → プールから除外 / upgrade として表示。

未解決事項

空プールのフォールバック種別。カード確定の i-frame 長。

受け入れ基準

- ☐ レベルアップで戦闘が即座に凍結し 3 枚のカードを表示。
- ☐ 所持<6 で new ≥1 + upgrade ≥1 を保証、所持=6 で upgrade のみ。
- ☐ 初回レベルアップに防御アイテム ≥1 を含む。
- ☐ 色覚モードでレアリティを形/テキストで識別。
- ☐ パッドのみでフォーカス & 確定。

5.I4 BOSSRWD ― ボス報酬 ( スキルツリー → 4 アイテム選択 ) ・状態: BossReward ( 8s 保護 )

目的

ボス/封印試練の撃破直後に スキルポイントを付与 し、次に ① スキルツリーのノード選択 → ② 別個の 4 アイテム選択 を行う。GDD §12-3: SP 付与とアイテム選択 UI は 分離、スキルノードは 4 選択に混ぜない。

| 項目       | 内容                                    |
|----------|---------------------------------------|
| 入口       | BossDefeated (§12-1) → SP +1 ( §7-1 ) |
| 出口       | ステップ 2 ( 4 選択 ) 確定 → NormalRun (I1)   |
| 入力コンテキスト | 8s 保護 ( §7-1 )                        |
| 優先度      | コア                                    |

参照

出典: ui-ref による収集 ― interfaceingame ( スキルツリー / 報酬 ) 。





内容. 強化行/ノード、右上に通貨、右下に選択項目の説明。**理由.** ノード+説明が効果/コスト/前提を確認させる。→ 適用: ノードグラフ(4)・ノード状態(5)・ノード情報(6)・スキルポイント(2)。




内容. 報酬アイテムを選ぶカード/リスト。**理由.** 同じカード文法を 4 アイテム選択に再利用。→ 適用: 4 選択 ( C-CARD、4 枚、Rare 保証 ) 。

文章で: 恒久成長 ( ツリー ) とラン報酬 ( アイテム ) を **ステップで分離** ( §12-3 ) 。4 選択にノードを入れない。

ワイヤーフレーム ( ステップ 1: スキルツリー )

Boss reward step 1 — Skill tree (spend skill point) — 16:9

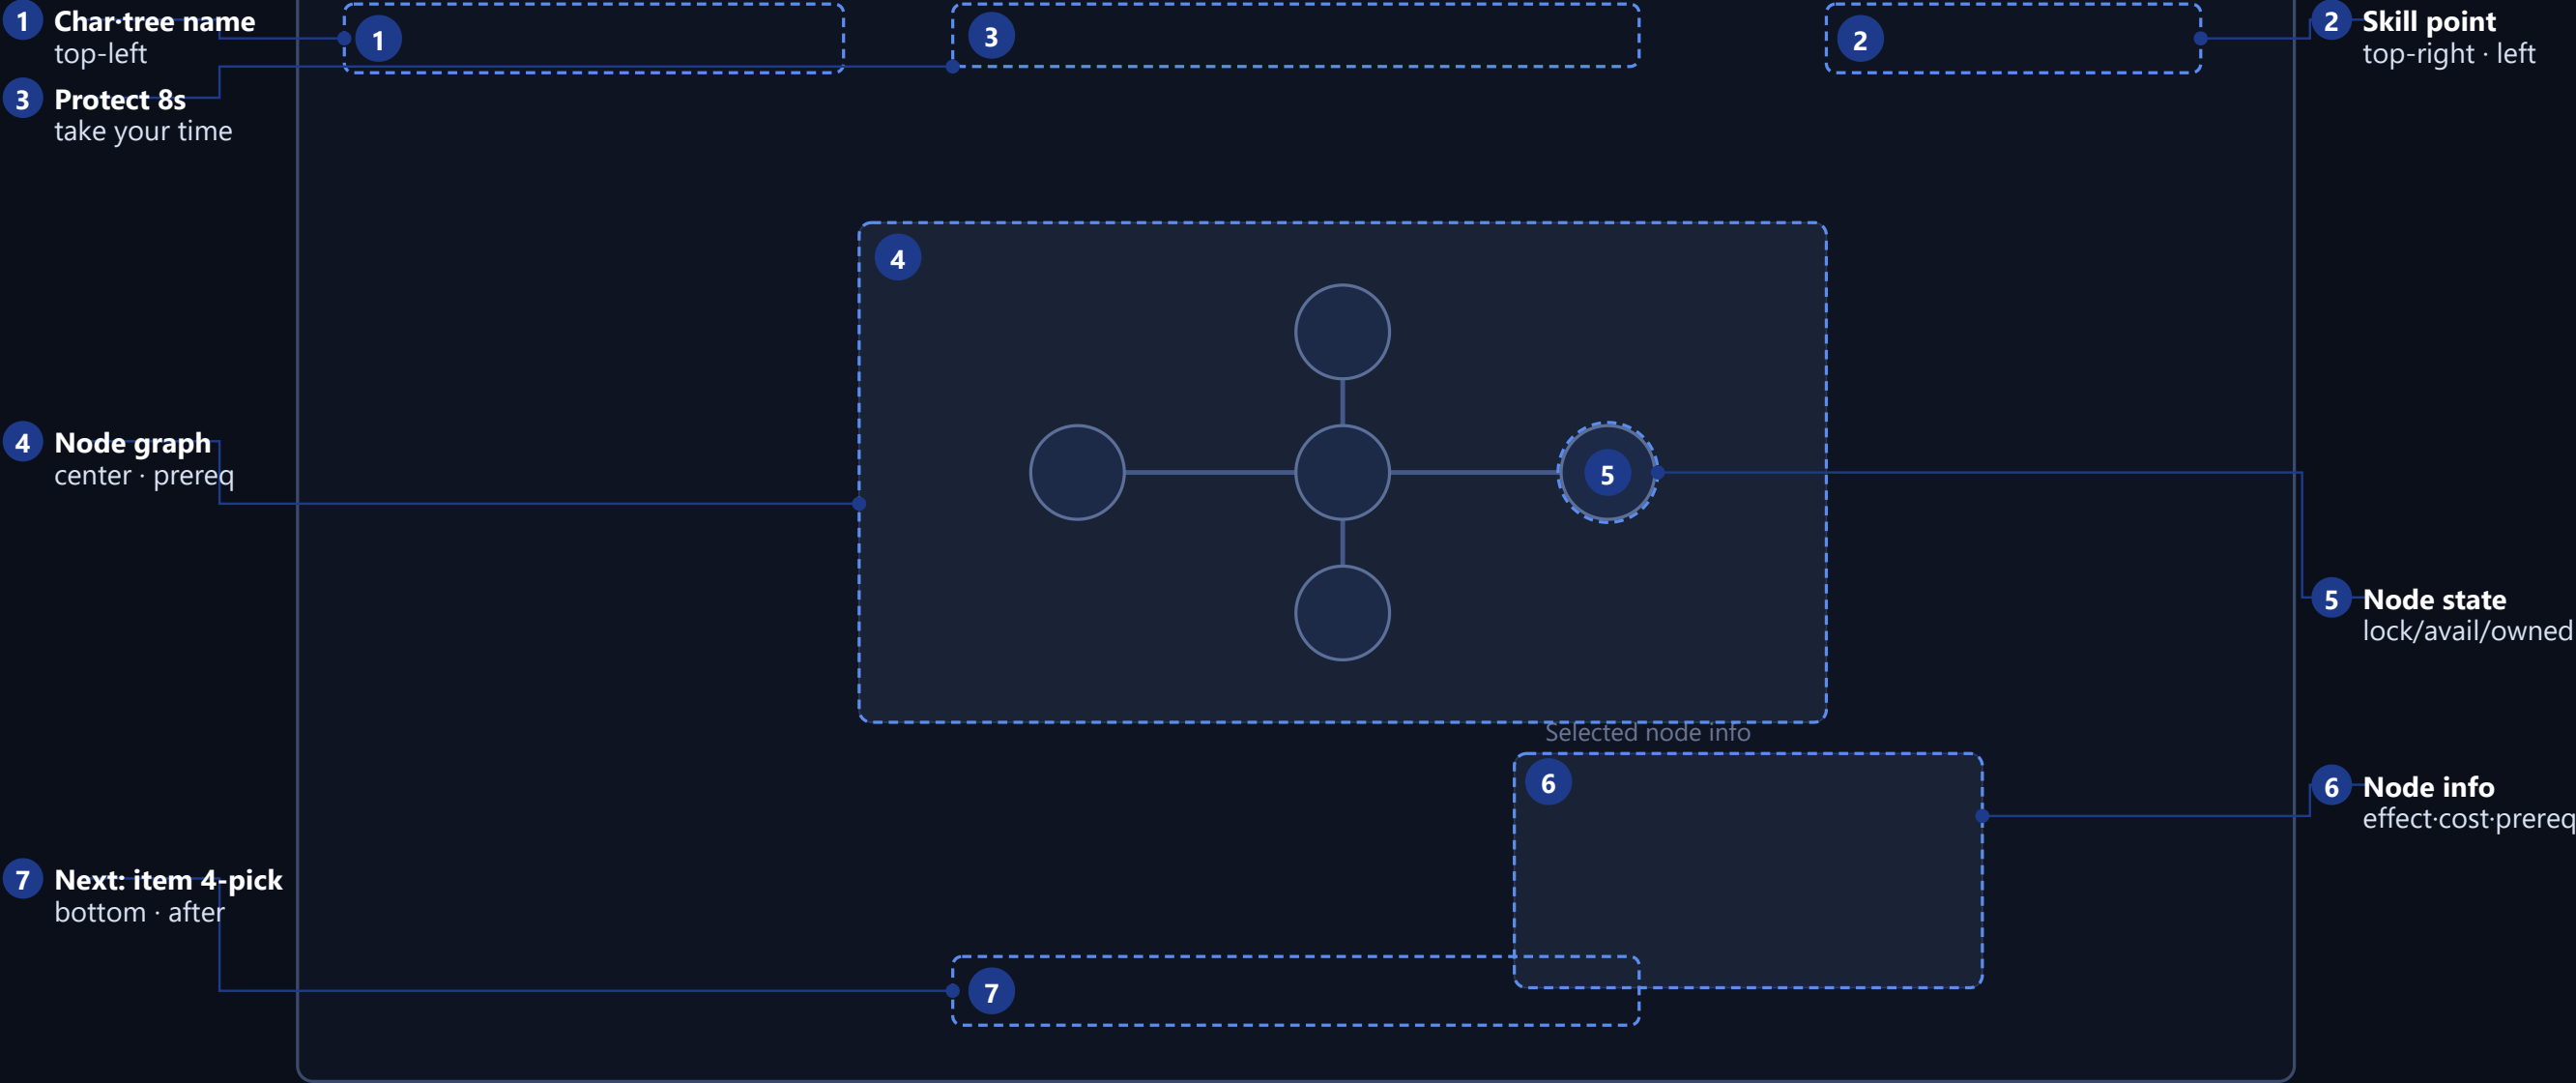

ステップ 2 の 4 アイテム選択は \$I3 のカード ( C-CARD ) を 4 枚、Rare 保証 として再利用 ( 下表 ) 。

凡例 ( ステップ 1 スキルツリー )

| # | コード | 要素           | 位置   | 表示          | 挙動/状態                          | データバインディング                                                                                      | 基準                     | UX 意図    | a11y           |
|---|-----|--------------|------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | C1  | キャラ・ツリー名     | 左上   | 常時          | そのキャラ専用のツリー                    | <code>Character.id</code> ・ <code>SkillNode.character_scope</code> (§12-2)                      | 進入時に表示                 | 誰のツリーか   | テキスト+ポートレート    |
| 2 | C2  | スキルポイント      | 右上   | 常時          | 残り SP; 使用で減少                   | <code>RewardScreenRule.skill_point_delta</code> (§12-2)、ボス +1 (§7-1)                            | 撃破で即 +1                | 何に使えるか   | 数値+アイコン        |
| 3 | C3  | 保護 8s        | 上部   | 進入後 8s      | 「ゆっくりどうぞ」+ 残り                  | <code>RewardScreenRule.timeout_rule</code> (§12-2)、8s (§7-1)                                    | 8.0s 保護                | 急がない選択   | テキスト+カウントダウン+音 |
| 4 | C4  | ノードグラフ       | 中央   | 常時          | ノード + 前提エッジ; キャラごとに 4 ノード (§5) | <code>SkillNode.id</code> ・ <code>prerequisite</code> ・ <code>offered_after_boss</code> (§12-2) | 撃破後に選択可 (§4-5)         | 成長パス     | ノード+エッジ        |
| 5 | C5  | ノード状態        | グラフ上 | 常時          | locked/available/owned         | <code>SkillNode.prerequisite</code> ・ <code>cost</code> (§12-2)                                 | 前提+SP を満たせば「available」 | 何を取れるか   | 錠/枠/塗り         |
| 6 | C6  | ノード情報        | 右下   | フォーカス時      | 効果・コスト・前提                      | <code>SkillNode.effect</code> ・ <code>cost</code> ・ <code>prerequisite</code> (§12-2)           | フォーカスで更新               | 取得前の確認   | タイトル+詳細        |
| 7 | C7  | 次へ: 4 アイテム選択 | 下部   | SP 使用/スキップ後 | ステップ 2 へ                       | <code>RewardScreenRule.step_order</code> (§12-2/§12-3)                                          | ツリー → 4 選択へ遷移          | 報酬順序を明確に | ボタン+プロンプト      |

### ステップ 2: 4 アイテム選択 (C-CARD を再利用)

ツリーの後、4 選択用の **別画面** (§7-1、§12-3)。カードのコンポーネント/状態/a11y は I3 B4–B6 と同じ、ただし以下を除く: | 項目 | 値 (GDD §) | | --- | --- | | カード | **4 枚** ( `RewardScreenRule.item_offer_count`、§4-5 ) | | 保証 | **Rare ≥1**、スキルノード無し (§4-5、§12-3) | | Dream Break ルート | Blue Second-Hand・Starlight Lens・lucid-line 重み付け (§4-5) | | エリート報酬 (参考) | 3 枚、Uncommon ≥1 (§4-5) |

### 状態マトリクス (ノード C5 / 4 選択カード)

| 要素       | デフォルト          | ホバー/フォーカス | 選択     | 無効/ロック                          | 読み込み   | 空          | エラー          |
|----------|----------------|-----------|--------|---------------------------------|--------|------------|--------------|
| ノード (C5) | 所持=塗り/他=アウトライン | 強調+情報     | 取得直後   | 前提未達=錠+「前提が必要」 / SP 不足=「ポイント不足」 | 進入フェード | N/A: 4 ノード | 「ツリー読み込みエラー」 |
| 4 選択カード  | 通常             | 強調+リング    | 確定+ジェム | 最大化は非表示 (§4-5)                  | 配布アニメ  | 「選択肢なし」    | 「生成エラー」      |

### 入力パリティ

| アクション     | マウス  | キー        | パッド         | スクリーンリーダー                 |
|-----------|------|-----------|-------------|---------------------------|
| ノードにフォーカス | ホバー  | 方向キー      | D-Pad/スティック | 「Steady Counter, コスト 1」   |
| ノード確定     | クリック | Enter     | A/○         | 「Steady Counter 取得, SP 0」 |
| 次へ/スキップ   | クリック | Esc/Enter | B/A         | 「4 アイテム選択へ」               |
| アイテム選択    | クリック | Enter     | A           | 「Starlight Lens を選択」      |

### データバインディング

| コード     | フィールド ( GDD § )                                                       | イベント                 | UI 提案 ( 追加要 )                      | 形式    | フォールバック  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------|----------|
| C2      | RewardScreenRule.skill_point_delta (§12-2)                            | BossDefeated (§12-1) | SkillPointChanged                  | int   | 0        |
| C4-C5   | SkillNode.* (§12-2)                                                   | BossDefeated (§12-1) | SkillTreeOpened , NodeStateChanged | graph | 読み取り専用   |
| C6      | SkillNode.effect・cost・prerequisite (§12-2)                            | —                    | NodeFocused                        | 詳細    | 「ノードを選択」 |
| C7/4 選択 | RewardScreenRule.step_order・item_offer_count・rarity_guarantee (§12-2) | BossDefeated (§12-1) | RewardStepAdvanced , BossItemOffer | 4 カード | エッジ      |

追加要: SkillPointChanged/SkillTreeOpened/NodeStateChanged/NodeFocused/NodePicked/RewardStepAdvanced/BossItemOffer/ItemPicked。

## ナビゲーション

ステップ 1 ( ツリー ) → C7 → ステップ 2 ( 4 選択 ) → 確定 → NormalRun (I1)。封印試練報酬はこれを短縮形で再利用 ( §7-2: Seal 3 Trial = Rare 選択 )。

## エッジケース

報酬順序は固定 ( §7-1 ): HP0 時、BossDefeated がまず SP+1 & 浄化ボーナスを付与 → 8s 保護中にツリー → その後 4 選択。SP 0/スキップ: 取得せずに進行 ( SP は持ち越し )。8s 終了: 自動進行、未使用 SP は保持 ( 想定 ) [TBD]。Dream Break ルートの重み付け ( §4-5 )。

## アクセシビリティ

ノード状態は色+錠/枠/塗りで ( §9-3 )。8s 保護 = 時間プレッシャー無し。情報パネルは拡大可能。フォーカス順序は番号付き。4 選択は I3 の a11y を継承。

## UX 設計意図

- ひと目で読める: 恒久成長 ( ツリー ) とラン報酬 ( 4 選択 ) をステップで分離してばやけさせない。ツリーはノード+エッジを描き「今取れるもの / 次を開くもの」を示す。
- 操作・誤操作防止: ノードにフォーカスすると確定前に効果/コスト/前提を表示。8s 保護が誤クリックを減らし、未使用ポイントは持ち越し。
- 手応え・爽快感: スキルポイントを先に付与することで「ボスを倒した」を確固たるものに。
- 初回 vs 反復: 保護で初心者を読む余裕を持ち、ベテランは推奨ノード ( §7-1 ) を素早く取って 4 選択へ。
- アクセシビリティ: ノード状態を色のみで表さない。
- 特に注意: ① ノード/アイテムの混同 → ステップ分離、4 選択にノード無し。② 前提/ポイントの誤クリック → 色+錠+テキスト。③ 報酬順序の混乱 → SP を先に、順序を強制。④ 8s が急かす印象 → 「ゆっくりどうぞ」+ ポイント保持。

## 未解決事項

8s 終了時の未使用 SP/アイテム。キャラ別ツリーを別画面にするか共有フレームにするか ( 現状共有 )。

## 受け入れ基準

- ☐ 撃破時にまず SP+1 を付与し、ツリー → 4 選択の順。
- ☐ 4 選択は 4 枚で Rare ≥1、スキルノード無し。

- □ 前提未達/ポイント不足のノードは色+錠+テキストを表示。
- □ 8s 保護中はゆっくり選べ、スキップでポイントを保持。
- □ パッドのみでノード & 4 選択ができる。

## 5.15 PAUSE — ポーズメニュー・状態: NormalRun / BossFight ポーズ中

### 目的

戦闘中の ESC/Start でフィールドを凍結し、再開/設定/操作/メイン/終了を選ぶ。再開時の方向感のためランサマリーを表示。

| 項目       | 内容                               |
|----------|----------------------------------|
| 入口       | ESC / Start ( 戦闘中 )              |
| 出口       | 再開 → 戦闘 / 設定 → O4 / メイン・終了 → 確認後 |
| 入力コンテキスト | ポーズ中                             |
| 優先度      | コア                               |

### 参照

出典: *ui-ref* による収集 — *interfaceingame* ( ポーズ )。




**内容.** 暗転したフィールドに中央縦型メニュー ( Resume/Settings/Quit to Menu/Quit to Desktop )。 **理由.** ポーズは短い中央縦型メニューが最良 —

素早く再開するか離れる。 → 適用: 暗転(1)・中央メニュー(2)・ハイライト(3)・入力(5)。

文章で: 再開時の方向感のため **ランサマリー(4)** ( 時間/浄化/封印 ) を追加。メイン/終了は進捗を失う → 確認。

ワイヤーフレーム

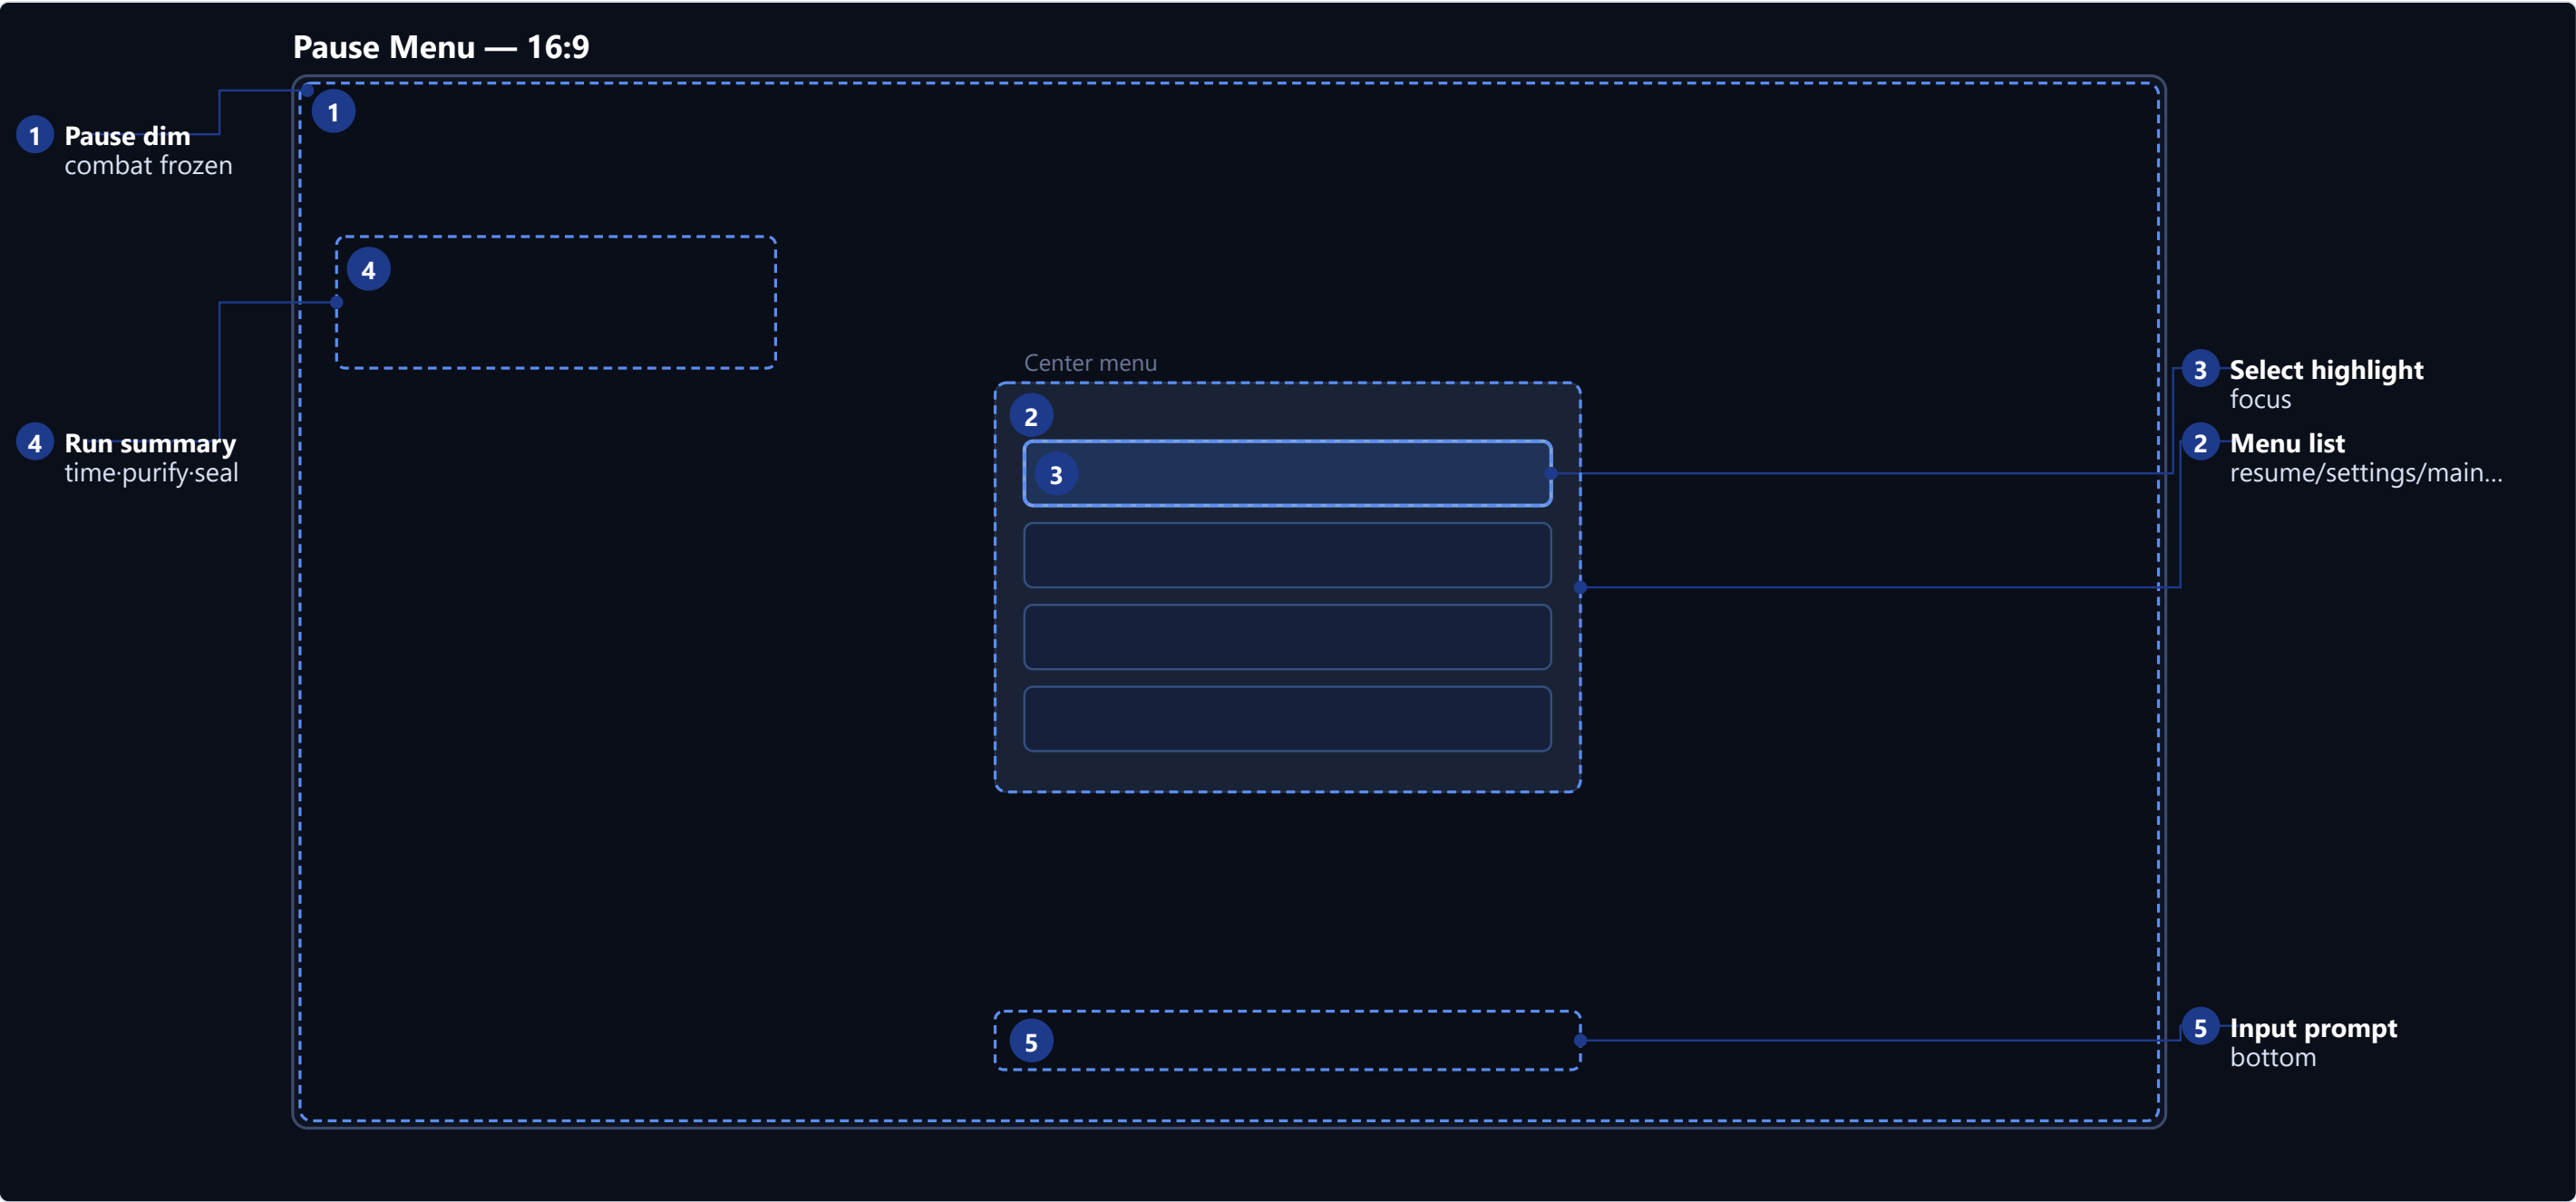

凡例

| # | コード | 要素      | 位置  | 表示    | 挙動/状態            | データバインディング                                | 基準             | UX 意図    | a11y          |
|---|-----|---------|-----|-------|------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|---------------|
| 1 | Z1  | ポーズ暗転   | 全画面 | メニュー時 | 戦闘凍結 + 暗転        | 凍結 ( ESC )                                | 即座に凍結          | 明確に停止    | 暗転 + 入力ブロック通知 |
| 2 | Z2  | メニューリスト | 中央  | メニュー時 | 再開/設定/操作/メインへ/終了 | メニュー ( 静的 )                               | 選択 ≤100ms      | 素早く再開/離脱 | ラベル+フォーカス     |
| 3 | Z3  | 選択ハイライト | 項目  | メニュー時 | フォーカス強調 + SFX    | 入力フォーカス                                   | 移動で強調          | 今どこにいるか  | 枠+色+音         |
| 4 | Z4  | ランサマリー  | 左上  | メニュー時 | 残り時間・浄化・封印進捗     | run.timer (\$4-1)・purify(\$4-2)・封印(\$4-2) | 開いた時点のスナップショット | 方向感      | テキスト+数値       |
| 5 | Z5  | 入力プロンプト | 下部  | メニュー時 | デバイスプロンプト        | 入力(\$2-5)                                 | デバイスで切替        | 操作方法     | デバイス字形        |

状態マトリクス ( Z2/Z3 )

| 要素            | デフォルト              | ホバー/フォーカス       | 押下 | 無効 | 読み込み           | エラー       |
|---------------|--------------------|-----------------|----|----|----------------|-----------|
| メニュー項目 ( Z2 ) | 通常                 | 強調+SFX、リング ≥3:1 | 押下 | —  | N/A            | 「メニューエラー」 |
| ハイライト ( Z3 )  | Resume がデフォルトフォーカス | 追従              | —  | —  | —              | —         |
| ランサマリー ( Z4 ) | 値                  | —               | —  | —  | 開いた時点のスナップショット | 欠損 = 「—」  |

入力パリティ

| アクション  | マウス  | キー    | パッド   | スクリーンリーダー       |
|--------|------|-------|-------|-----------------|
| 開く/閉じる | —    | ESC   | Start | 「ポーズ中」          |
| 移動     | ホバー  | ↑/↓   | D-Pad | 「Resume, 1/5」   |
| 実行     | クリック | Enter | A/○   | 「Resume を起動」    |
| メイン/終了 | クリック | —     | —     | 「メインへ, 進捗喪失を確認」 |

データバインディング

| コード | フィールド ( GDD § )                           | イベント                | UI 提案 ( 追加要 )      | 形式    | フォールバック |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------|---------|
| Z2  | メニュー ( 静的 )                               | —                   | PauseFocusChanged  | items | デフォルト   |
| Z4  | run.timer (\$4-1)・purify(\$4-2)・封印(\$4-2) | PurgeGained (§12-1) | RunSummarySnapshot | 数値    | 「—」     |

追加要: PauseOpened/PauseClosed , RunSummarySnapshot 。

ナビゲーション

再開 → 戦闘。設定 → O4 ( 戻り時に再ポーズ )。メイン/終了 → 確認モダル後に離脱 ( I6 無し、進捗放棄 )。操作 → 操作オーバーレイ。

エッジケース

メイン/終了は進捗を放棄 ( 不可逆 ) → 確認。ボス戦中のポーズは許可 ( ソロ )。協力 ( スコープ外 ) は異なる。ポーズ中に 7:00 到達: 再開時に \$4-1 優先を適用。

アクセシビリティ

フォーカス = 色+枠+音。メイン/終了の確認は結果を文章で示す。サマリーは数値を表示。字幕/文字サイズ。

UX 設計意図

- **ひと目で読める**: 短い中央縦型メニュー、Resume が最上部でデフォルトフォーカス。左のランサマリーが「どこまで来たか」の方向感を与える。
- **操作・誤操作防止**: メインへ/終了は進捗を放棄するので確認する。
- **手応え・爽快感**: 装飾より明快さ。素早く再開。
- **初回 vs 回復**: 操作項目で初心者がいつでも入力を確認できる。
- **アクセシビリティ**: 結果 ( 喪失 ) を文章で示す。
- **特に注意**: ① 誤って終了し進捗を失う → 確認モダル。② 危険な項目にデフォルトフォーカス → デフォルトは Resume。③ 7:00 処理の混乱 → 再開時に \$4-1 優先。

未解決事項

ポーズ中の 7:00 到達の表示 ( 即時リザルト vs 再開時 )。操作オーバーレイ vs 別画面。

受け入れ基準

- ☐ ESC/Start でフィールドを凍結し中央メニューを表示。
- ☐ デフォルトフォーカスは Resume。
- ☐ メインへ/終了は進捗喪失確認を表示。
- ☐ ランサマリー ( 時間/浄化/封印 ) を表示。

5.I6 RESULT — リザルト / サマリー ( 3 分岐 ) ・状態: DawnWake ・ DreamBreak ・ FailedWake

目的

終わり方に合った感情 でランを締め、最終ビルドとランの統計を別々に 示し、その後メタ報酬/アンロックを表示する。失敗でも次の目標を示す。

| 項目 | 内容                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 入口 | AlarmReached →DawnWake / DreamBreakAchieved →DreamBreak / HP0→FailedWake ( \$4-1 ) |



| 項目       | 内容                              |
|----------|---------------------------------|
| 出口       | リトライ→O2 / メイン / Leaderboard(O6) |
| 入カコンテキスト | 非戦闘、フォーカス                       |
| 優先度      | コア                              |

### 参照

出典: *ui-ref* による収集 — *interfaceingame* ( リザルト )。



**内容.**「Defeat!」タイトル、左に Stats パネル（時間/キル/ダメージ...）、右に Info（クラス/撃破者/Items Collected/Unlocked）、Continue。**理由.**ビルド（アイテム/アンロック）と統計（記録）を分離してどちらも窮屈にしない。→ 適用: 終了バッジ(1)・最終ビルド(3)・ラン統計(4)・通貨/アンロック(6)。



**内容.** 到達記録付きの失敗画面。**理由.** 失敗でも到達点 / 次の目標で締める。→ 適用: FailedWake 分岐(2) + 次の目標。

文章で: リザルトはビルドと統計を分割 しなければならない ( Brotato ) 。 Dream Break = 勝利、 Dawn Wake = 安堵、 Failed = 静か ― 同じ画面、異なる感情。

ワイヤーフレーム

Result / Summary (Dawn Wake · Dream Break · Failed Wake) — 16:9

1 Ending badge  
3 branches

1 Result title / ending badge

2 Ending pose  
per-branch

2 Character ending pose

6 Currency-unlock  
shards/stardust/core

6

3 Final build (partition A)

4 Run stats (partition B)

5

7

3 Final build  
weapon-items-level

4 Run stats  
time-kills-evades

5 Records-splits  
DB time-boss

7 Action buttons  
retry/main/ranks

| # | コード | 要素       | 位置  | 表示  | 挙動/状態（分岐別）                                       | データバインディング                                            | 基準                    | UX 意図     | a11y                  |
|---|-----|----------|-----|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | D1  | 終了バッジ    | 中央上 | 常時  | DawnWake/DreamBreak/FailedWake — テキスト+色+アイコン     | 分岐(\$4-1)、AlarmReached・DreamBreakAchieved (\$12-1)    | 進入時に分岐バッジ             | どう終わったか   | テキストラベル必須             |
| 2 | D2  | 終了ポーズ    | 左   | 常時  | 分岐別ポーズ+セリフ(\$9-4)                                | Character.id (\$12-2)、セリフ(\$9-4)                      | 分岐でポーズ/セリフ同期          | キャラへの親近感  | 字幕+音声、カットイントグル        |
| 3 | D3  | 最終ビルド（A） | 右上  | 常時  | 武器レベル + アイテム（ ≤6 ） + レベル                         | CombatWeapon・Item・weapon_level・level_reached (\$12-2) | 終了時点で正確               | このランのビルド  | アイコン+名前+レベル           |
| 4 | D4  | ラン統計（B）  | 右中  | 常時  | 時間・キル・浄化・ルシッド回避・ボス時間                             | RunTelemetry.* (\$12-2)                               | テレメトリ正確               | パフォーマンス数値 | 行揃え+数値                |
| 5 | D5  | 記録・スプリット | 右下  | 分岐別 | DB Time・ボススプリット・隠しアンロック・ノーダメ・最高浄化 (\$10)         | dream_break_stage_times (\$12-2)、記録(\$10)             | 達成のみ、他は「—」            | 競争/自己ベスト  | テキスト+数値+PB バッジ        |
| 6 | D6  | 通貨・アンロック | 左下  | 常時  | dream shards/stardust/lucid core + アンロック (\$2-3) | メタ通貨(\$2-3)                                           | 終了時に即表示               | 反復の動機     | アイコン+数値<br>+アンロックテキスト |
| 7 | D7  | アクションボタン | 右下  | 常時  | リトライ/メイン/Leaderboard                             | ルーティング                                                | ≤100ms、<br>デフォルトフォーカス | 次のアクション   | ボタン+プロンプト             |

分岐別の差異

| 分岐         | D1 バッジ/色              | D2 セリフ (\$9-4)      | D5 強調              | 特記                             |
|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| DawnWake   | 夜明け色、「Dawn Wake」      | 「...夢だった。ふう。」       | 生存・浄化              | 7:00 + ボス撃破 = ボス報酬無し ( \$4-1 ) |
| DreamBreak | ホワイトアウト、「Dream Break」 | 「え、本当に撃ったと思ったのに...」 | DB Time・スプリット・ノーダメ | 真エンディング強調、lucid core           |
| FailedWake | 寒色、「Failed Wake」      | 冷や汗                 | 到達点・次の目標           | 失敗の動機付け ( \$13-3 #8 )          |

状態マトリクス（D7 / D5）

| 要素           | デフォルト | ホバー/フォーカス | 選択               | 無効                           | 読み込み   | 空          | エラー          |
|--------------|-------|-----------|------------------|------------------------------|--------|------------|--------------|
| アクションボタン（D7） | 通常    | 強調+リング    | デフォルトフォーカス（リトライ） | リーダーボードがオフライン = 淡色+「Offline」 | 進入フェード | N/A: 3 ボタン | 「遷移失敗 — 再試行」 |
| 記録（D5）       | 値     | 項目詳細      | 新記録 = バッジ        | 未達成 = 「—」（分岐 n/a）            | 「計算中」  | 「記録なし」     | 「記録読み込みエラー」  |
| 通貨（D6）       | 表示    | —         | 新アンロック = 強調      | —                            | 精算アニメ  | 「無し」       | 「精算エラー」      |

入力パリティ

| アクション     | マウス  | キー       | パッド   | スクリーンリーダー                    |
|-----------|------|----------|-------|------------------------------|
| ボタンにフォーカス | ホバー  | Tab/方向キー | D-Pad | 「リトライ ( デフォルト ) 」            |
| 実行        | クリック | Enter    | A/○   | 「リトライを起動」                    |
| 記録詳細      | ホバー  | 方向キー     | RB    | 「Dream Break Time 9:12, 新記録」 |
| メイン       | クリック | Esc      | B     | 「メインメニュー」                    |

データバインディング

| コード | フィールド ( GDD \$ )                                            | イベント                                       | UI 提案 ( 追加要 )                   | 形式       | フォールバック    |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|
| D1  | 分岐(\$4-1)                                                   | AlarmReached · DreamBreakAchieved (\$12-1) | RunEnded{result}                | バッジ      | 「リザルト TBD」 |
| D2  | Character.id (\$12-2)、セリフ(\$9-4)                            | ( 上記 )                                     | —                               | ポーズ+字幕   | デフォルト      |
| D3  | CombatWeapon · Item · weapon_level · level_reached (\$12-2) | —                                          | RunBuildSnapshot                | アイコン+Lv  | 「無し」       |
| D4  | RunTelemetry.* (\$12-2)                                     | —                                          | RunStatsSnapshot                | 数値       | 0          |
| D5  | dream_break_stage_times (\$12-2)、記録(\$10)                   | DreamBreakAchieved (\$12-1)                | RecordSplits                    | 時間/数値    | 「—」        |
| D6  | メタ通貨(\$2-3)                                                 | —                                          | RewardsGranted , UnlocksGranted | 数値+アンロック | 0          |

追加要: RunEnded{result}/RunBuildSnapshot/RunStatsSnapshot/RecordSplits/RewardsGranted/UnlocksGranted。

ナビゲーション

リトライ→O2 / メイン / Leaderboard ( O6、対応フィルタ )。デフォルトフォーカスは リトライ。パッド B/Esc = メイン。

エッジケース

同時終了 ( \$4-1 ) : 7:00 + 撃破 → DawnWake 優先。Dream Break カットシーンに入った後に 7:00 → DreamBreak 維持。オフライン: リーダーボードボタンは淡色+理由、記録はキャッシュ。新記録: D5 バッジ+音。FailedWake: それでも一部報酬を付与 ( \$2-3 ) + 次の目標。

アクセシビリティ

終了分岐はテキストラベル + アイコンで、色のみで表さない ( \$9-3 )。カットイン/終了トグル。字幕サイズ/背景。未達成記録は「—」( 空白無し )。デフォルトフォーカス/順序を明確に。

UX 設計意図

- ひと目で読める: 大きな上部バッジが感情を込めて「どう終わったか」を伝える。その下に、このランのビルド ( 武器/アイテム ) とプレイ記録 ( 時間/キル/回避 ) を左右に分割してどちらも窮屈にしない。
- 操作・誤操作防止: 3 つのボタン、デフォルトフォーカスはリトライでワンタップ再挑戦。リーダーボード不可 = 淡色+理由。

- **手応え・爽快感:** Dream Break = 勝利のホワイトアウト + 真エンディングのセリフ、Dawn Wake = 安堵、失敗 = 静か — 分岐別の感情。新記録 = バッジ。
- **初回 vs 反復:** 失敗は到達点 + 次の目標を示してもう一度やりたくさせる。ベテランは DB Time/スプリット/ノーダメを追う。
- **アクセシビリティ:** 分岐をテキストで示す。エフェクトはトグル可。
- **特に注意:** ① ビルド/統計のぼやけ → 分割 ( Brotato )。② 失敗が行き止まりに感じる → 到達/次の目標/一部報酬 ( §13-3 #8 )。③ 色覚の分岐 → バッジテキスト。④ 同時終了の混同 → §4-1 優先。

未解決事項

FailedWake のメタ報酬比率。リーダーボード軸の露出。

受け入れ基準

- ☐ 各分岐が正しいバッジ/ポーズ/セリフを表示。
- ☐ 最終ビルドとラン統計を別領域で表示。
- ☐ Dream Break で DB Time・スプリット・ノーダメの記録を表示。
- ☐ 色覚モードで終了分岐をテキスト/アイコンで識別。
- ☐ デフォルトフォーカスはリトライ、パッドのみで再開できる。

6. 横断ルール

- **ナビゲーションモデル**
- アウトゲーム ( O1–O6 ) : フォーカス駆動。常にデフォルトフォーカスを設定 ( Main=Single、Character=Kohaku、Stage=LD-001/Normal、Result=リトライ、Pause=Resume )。戻る/キャンセル = Esc/B。不可逆操作 ( 終了/メインへ/アンロック/ラン開始による喪失 ) は確認。
- インゲーム ( I1–I2 ) : リアルタイム。モーダル ( レベルアップ I3 ) /保護 ( 報酬 I4 ) /ポーズ ( I5 ) のみオーバーレイし、その間は戦闘が凍結。
- 入力デバイスを切り替えると全 C-PROMPT 字形が一斉に切替 ( 暗記不要 )。
- **グローバル 空 / 読み込み / エラー:** loading は **進入アニメ** と **データ無し** を区別 (「読み込み中.../同期中...」vs フェードイン)。error は **問題 + 対処** を示す (「記録読み込みエラー — 再試行」)。値欠損 = 直前値 + 警告枠。empty は決して空白にせず理由を示す (「—」、「未発見」)。
- **アクセシビリティ ( GDD §9-3 ) :** 色覚パレット ( 敵/味方弾、危険ゾーンを形+色で)、揺れ/閃光/ポストプロセス強度、当たり判定表示、アルトカットイン簡略化、オートエイム バイアス、ルシッド回避アシスト、字幕 ( サイズ/背景/速度)。いかなる画面も状態を色のみで伝えない。設定 ( O4 ) がそのすべての入口。
- **BM 一貫性 ( GDD §10 ) :** 有料パワー無し / ガチャ無し → **いかなる画面にも現金購入 UI を置かない**。メタ ( O5 ) はプレイで得た通貨のみでアンロック。
- **レイアウト / セーフエリア:** 16:9 ( 1920×1080 )。HUD は端/上/下、中央は空。左上 ( ステータス ) / 下部 ( リソース ) / 中央上 ( ボス ) のスロットは画面をまたいで固定の意味 ( P4 )。21:9-4:3 はセーフエリア内でスケール ( 後回し )。

6-1. UX 統合 ( GDD §13-3 リスク連携 )

| UX リスク ( GDD §13-3 )           | 画面             | 決定 / 緩和                                              | 検証                    |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 物量で危険が見えない ( #5 )              | I1, I2         | HUD を端へ、中央を空に; 危険は色+形+音                              | 180 体 + 色覚プレイテスト      |
| 時間認知 vs 左上ダイエジェティックタイマー        | I1, I2         | 目覚ましを左上固定 + 最後の 60s の縁/音 + 隠しボス時間デュアル                | 任意のスクリーンショットから 1s で読む |
| 終盤の単調さ ( #3 )                  | O3, I1, I6, O5 | 浄化/封印で早期ボス出現を可視化; ステージ/リザルトに Dream Break 目標; メタの長期目標 | 進捗認知・リトライ率            |
| ルシッド回避が難しすぎ/連打すぎ ( #4 )        | I1, I2         | コンボ + near/lucid の報酬段階; カウンターウィンドウを可視化               | 初心者の偶発・ベテランの意図的       |
| Dream Break が難しすぎ ( #8 )       | I2, I6         | 封印進捗・隠しボスへの接近; 失敗 → 次の目標                             | 到達率・リトライ率             |
| survivor-like のクローン的見た目 ( #2 ) | 全画面            | ルシッド回避・目覚まし時計・Dream Break・キャラ別ツリーを前面に                | 差別化アンケート              |
| スコープクリープ ( #7 )                | O2, O3         | VS は Kohaku/Toko/LD-001 を有効、他はロック                    | スコープ外未実装チェック          |
| 収益化の混同 ( BM §10 )              | O5, 全画面        | 現金 UI 無し、通貨アンロックのみ                                   | 購入画面が無いこと             |
| ライセンス/公式の混同 ( #1 )             | O1, O2         | キャラ名/表示のライセンス領域 — レイアウトのみ、法務は別途                      | 表示ガイドラインレビュー          |
| 協力の時間停止が他者を妨害 ( #6 )           | ( スコープ外 )      | VS で未実装; プレイヤー別/チーム/共同エフェクトの分割は協力ビルド時                | — ( UX スコープ外 )        |

1 と #6 は一部 UX の外 ( 法務 / 協力ビルド ) であり、その旨を明記する。  
残りは本デザインドキュメントのレイアウト/状態/フィードバックのルールで扱う。

7. 未解決事項 ( 集約 )

| #  | 画面 | 質問                                |
|----|----|-----------------------------------|
| Q1 | I1 | 低 HP 警告の閾値 ( % — 現状 25% )         |
| Q2 | I1 | XP バーを §9-2 の HUD 要素に昇格するか?       |
| Q3 | I1 | purify(A7) と封印(A3) の意味の重なり        |
| Q4 | I2 | ボス HP のフェーズセグメント数 / カウンターウィンドウの配置 |
| Q5 | I3 | 空プールのフォールバック報酬 / カードの i-frame 長   |
| Q6 | I4 | 8s 保護終了時の未使用 SP/アイテム              |

| #   | 画面     | 質問                                                            |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------|
| Q7  | I6     | FailedWake のメタ報酬比率 / リーダーボード軸の露出                              |
| Q8  | O2/O3  | アンロック条件テキスト / ステータスのレーダー vs バー / 難易度ロック                       |
| Q9  | O4     | アクセシビリティのプリセット / 即時適用オプションの範囲                                 |
| Q10 | O5     | 図鑑のネタバレ方針 / 恒久ツリー vs ランツリーの視覚的分離                              |
| Q11 | O6     | 協力記録の露出 / チート方針 / シーズンリセット                                    |
| Q12 | global | 21:9:4:3 セーフエリア・HUD スケール                                      |
| Q13 | global | <b>データ契約</b> : §5 の「UI 提案」イベント / ランタイム状態を GDD §12-1/§12-2 に追加 |

必要なランタイムフィールド/イベントの全リストは意思決定トラッカー ( `lucid_dawn_ui_ux_decisions.md` §4 ) に。現金支払いイベントは無し ( §10 )。

## 8. 改訂履歴

| バージョン            | 日付         | 変更                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.0 (EN master) | 2026-06-30 | アウトゲーム(O1–O6)+インゲーム(I1–I6) の注釈付きワイヤーフレーム仕様 全編、Web 収集の参照 ( interfaceingame、8 ゲーム )、デザイントークン + 意思決定トラッカー、エンジンバインディング ( App. D )、ユーザビリティテスト計画 ( App. E )。13 枚のワイヤーフレームが lint+render を通過。このマスターから韓国語/中国語版を派生。 |

## Appendix A. 方法論 ( 根拠 )

UX 設計意図の各節は以下のフレームワークで推論するが、本文では決して名前を出さない ( 平易な言葉のルール ) 。 | フレームワーク | 用途 || --- | --- || Celia Hodent, *The Gamer's Brain* | 各 UX 設計意図の背骨 ( フィードバック / 明快さ / form-follows-function / 一貫性 / 誤り防止 + 動機 / 感情 / フロー ) || Nielsen の 10 ヒューリスティクス | 状態可視性、一貫性、エラーメッセージ ( 問題+対処 )、想起より認識 || Pinelle のゲームユーザビリティ ヒューリスティクス ( CHI 2008 ) | カメラ / 操作 / 隠れた状態 / マイクロマネジメントの失敗モード || Desurvire PLAY / HEP | 楽しさ / 没入のレンズ || Fagerholt & Lorentzon, *Beyond the HUD* | HUD 要素の分類 ( ダイエジェティックな目覚まし時計 vs メタ / 非ダイエジェティックなバー ) || Swink *Game Feel*, Jonasson & Purho 「Juice it or Lose it」| 手応えのスタック + ジュース予算 + 混沌下の可読性 || Xbox XAG; IGDA GASIG Top Ten; Game Accessibility Guidelines | 色非依存、字幕、揺れ / 閃光トグル、リマップ、難易度 / 速度 |

## Appendix B. 参照索引 / 収集レシピ

- Game UI Reference CLI** ( `ui-ref` ) を用いて **interfaceingame.com** のゲーム別ページから収集: Hades · Risk of Rain 2 · Honkai: Star Rail · Slay the Spire · Returnal · Hollow Knight · Moonlighter · Destiny 2。画面種別ごとに `references/ui/web-refs/<category>/` へ整理。個人的な調査引用であり、再配布可能なアセットパックではない。マニフェスト: `ui_research/manifests/local_ui_refs_manifest.md`。



```
# one-time: pip install playwright && playwright install chromium
# put interfaceingame per-game URLs in ui_research/urls.txt, then
ui-ref collect --browser --site interfaceingame --scroll 8 --download-gallery-assets --download-asset-limit 10
# gap-fill specific screens:
ui-ref collect --browser --site interfaceingame --download-title-contains defeat --download-title-contains paused --download-title-contains audio
ui-ref scan-local
```

Game UI Database は SPA + Cloudflare → ヘッドレス収集がブロックされる ( `scrn=` フィルタと `gameData.php?id=` のゲーム別の両方がタイムアウト )。今回は interfaceingame のゲーム別を使用、直接の survivor-like は §B-2 で文章で記述。

## B-2. 直接の survivor-like パターン ( 文章 — 未キャプチャ )

収集したゲームは隣接ログライトなので、直接の **bullet-heaven / survivor-like** の慣習をここに記す。( 後で GUIDB の Soulstone Survivors = `gameData.php?id=2403` 等からキャプチャ予定、上記のヘッドレス制限の対象。 ) | 画面 | 直接タイトル | 採用 / 対比するパターン | 当方の呼び出し || --- | --- | --- | --- || HUD | Vampire Survivors | **タイマー中央上、XP = 上部全幅ストリップ**、HP はプレイヤー付近、アビリティアイコンを 1 隅に、最小クローム | I1: XP A1 採用; 目覚まし左上 ( 意図的な例外 ) || HUD | 20 Minutes Till Dawn | **手動エイム** ( オートターゲットでない ) → エイムフィールドバック/レティクル、アクティブアビリティ | I1: オートエイム バイアスオプション ( §9-3 ) + スキルスロット A8 || Level-up | Vampire Survivors / Brotato | **ポーズ + 3-4 枚のカード**、レアリティ色、即時の読み、確定で短い i-frame | I3: ポーズ中カード B4、レアリティ B5 || Level-up | 20 Minutes Till Dawn | **選りながら現在ビルド/シナジーを確認** ( modder が直す欠落 ) | I3: 現在ビルドパネル B3 || Result | Brotato | **ビルドと統計を分割**、メタ通貨/アンロックを露出 | I6: D3 ビルド / D4 統計の分割 || Inventory/build | Soulstone Survivors / Halls of Torment | 多数の積み重なったアイテムを **縮小 + スタック数**、レアリティ色、ポーズで全ビルドパネル | I3 B3, I6 D3 || Boss | LoL Swarm ( survivor モード ) | 上部横型ボスバーが **タイマースロットを取る**、フェーズセグメント | I2: ボス HP A10 ( 当方は空の中央上スロットを取る ) |

意図的な差別化 ( クローン的見た目を避ける、§13-3 #2 ) : ルシッド回避 ( カウンターウィンドウ A12 ) · 目覚まし時計 ( ダイエジェティック左上 ) · Dream Break ( 隠しボス + 時間デュアル A13 ) · キャラ別スキルツリー ( I4 )。  
直接タイトルが持たないものを前面に出す。

## Appendix C. ビルド ( 共有物 ) + ワイヤースケッチ検証

```
pip install markdown python-docx
python <skill>/templates/build_pdf.py lucid_dawn_ui_ux_design.en.md --css <skill>/templates/design-pdf.css
python <skill>/templates/build_docx.py lucid_dawn_ui_ux_design.en.md # render wireframes/*.png first
```

13 枚すべてのワイヤースケッチが `validate_wireframe.py` を通過 ( XML、背景 rect、コールアウト ≤10、バッジ 2 回、リーダー ≤4 本で非交差、ガター 片側 ≤6、キャンバス外無し ) + ヘッドレス Chrome レンダー目視。flow.svg はワイヤースケッチ ( コールアウト linter は免除 )。

## Appendix D. 実装バインディング — Unity 6 UI Toolkit × DOTween/ECS

§5 のデータバインディングを採用スタック ( Unity 6・DOTS・UI Toolkit ) 上で **イベント駆動・no-GC** に実装する。権威ある参照: [unity-dots-manual](#)、bullet-hell レンダリングレシピ。最終決定 = TDD。

- **役割:** ECS ( シミュレーション、ジョブ/Burst ) がランタイム状態 ( **RunState**、**PlayerRuntime**、ボス/試練のランタイム — §7 追加 ) の唯一のソース。UI Toolkit ( マネージド、メインスレッド ) がレンダー。**ブリッジ** **SystemBase** ( メインスレッド ) が ECS を読み、**変化時のみ** UI ヘプッシュ — これが「イベント駆動」の実装。
- **no-GC / フレーム毎の再構築なし** ( HUD は 180 体でもコストを掛けてはならない、P3 ): 状態を **IComponentData** シングルトンに。ブリッジは ECS の **ChangeVersion** を確認し変化したラベルのみ更新。**VisualElement** 参照をキャッシュ ( フレーム毎の **Q<(C)** なし )。ループ内に LINQ/ボクシングなし。タイマーテキストはフレーム毎でなく **秒 毎**に更新。
- **ワールド空間 vs スクリーン空間:** 固定 HUD = スクリーンオーバーレイ ( UIDocument/PanelSettings )。プレイヤー/敵にアンカーされるもの ( lucid combo A6、カウンターウィンドウ A12、**ダメージ数値** ) = ワールドアンカー — **重いワールドテキスト ( ダメージ数値 ) はプロジェクトの大量レンダーパスを通し、UI Toolkit を使わない**。UI Toolkit は HUD アンカーの少数のみ。
- **イベント ↔ ECS:** §5 の「UI 提案」イベントはブリッジの変化検出として実装 ( DOTS フレンドリー )。GDD §12-1 のイベント ( **BossDefeated** 等 ) は ECS イベント/シングルトンフラグとして受け、UI 遷移を駆動。モータル/報酬 = シミュレーションポーズと同期 ( システムグループ停止 )。
- **マルチ解像度 / 入力 / ローカライズ:** PanelSettings のスケールモード + セーフエリア ( トラッカー D-18 )。ゲームパッドは UI Toolkit のフォーカスナビゲーション ( リング ≥3:1 ) + Input System で。Unity Localization の文字列テーブル ( KR/EN/CN の長さ、字幕 ~≤38/行、ロケールの数値書式 )。
- **チェックリスト:** [ ] 高密度で 0 alloc / 最小リフロー・[ ] 変化時のみ更新 ( プロファイル済み )・[ ] 大量ワールドテキストを UI フレームワーク外に・[ ] モーダル中のシミュレーションポーズ同期・[ ] 全画面でパッドフォーカスナビ。

## Appendix E. ユーザビリティテスト計画 ( コアループ )

UX 設計意図はヒューリスティックな推論であり、これはそれをどう検証するかだ。ワイヤーフレームのみの主張 ( 混沌下の可読性 ) は **必ず** エンジンビルドで再検証すること。

- **目標/仮説:** コアループ ( メニュー→戦闘→レベルアップ→ボス→報酬→リザルト ) を迷わず通過。鍵となる可読性: ① 7:00 までの時間を ≤1s で読む、② 180 体で危険/プレイヤー/拾得物を識別、③ カードを ≤1s で読む、④ 報酬順序 ( SP→ツリー→4 選択 ) を理解。
- **手法/参加者:** モデレート付きシンクアラウド、6–8 名 — survivor-like 初心者 3 + ベテラン 3 + 色覚 1–2 ( 別セッション )。ビルド: VS スコープ。
- **タスクシナリオ ↔ 受け入れ基準:** | # | タスク | 成功 | リンク | | --- | --- | --- | --- | | T1 | 起動からラン開始まで | ≤3 分、ガイド無し、キャラ+ステージ選択→開始 | O1/O2/O3 | | T2 | ( ランダムポーズで ) 「7:00 まであと何分?」 | ≤1s で正答 | I1 A2 ( §3-2 ) | | T3 | レベルアップカードを 1 枚選ぶ | ≤1s で読む、**ビルドパネルの使用を観察** | I3 B3/B4 | | T4 | ルシッド回避を試みる | 初心者は偶発 + コンボを視認 / ベテランは意図的 | I1 A6 ( §3-2 ) | | T5 | ボス戦 | ボスバー視認、クラック→グロッキー & カウンターを **使用** | I2 A10/A11/A12 | | T6 | ボス報酬 | **SP→ツリー→4 選択 の順序を理解**、ノード/アイテムを識別 | I4 | | T7 | リザルト | 分岐を認識、ビルド vs 統計の分割、リトライで再開 | I6 |
- **指標:** タスク別 成功/時間/エラー・SUS・楽しさ/エンゲージメント調査・**混沌下の可読性** ( 凍結した高密度スクリーンショットの識別精度、別の色覚セッション )・アクセシビリティ ( 色覚識別 / トグル挙動 )。
- **合格ライン / イテレーション:** コアタスク ( T1・T2・T3・T6 ) の成功 ≥85%、T2 の 1s 読み ≥90%、色覚の致死識別 =100%。未達 → トラッカー内の対応する数値を調整し再テスト。§8 に反映。
- **制限:** これは **テスト設計** である。実際のクリック可能なプロトタイプ / セッション / SUS 集計にはビルドと人員が必要であり、ここでは実施していない。