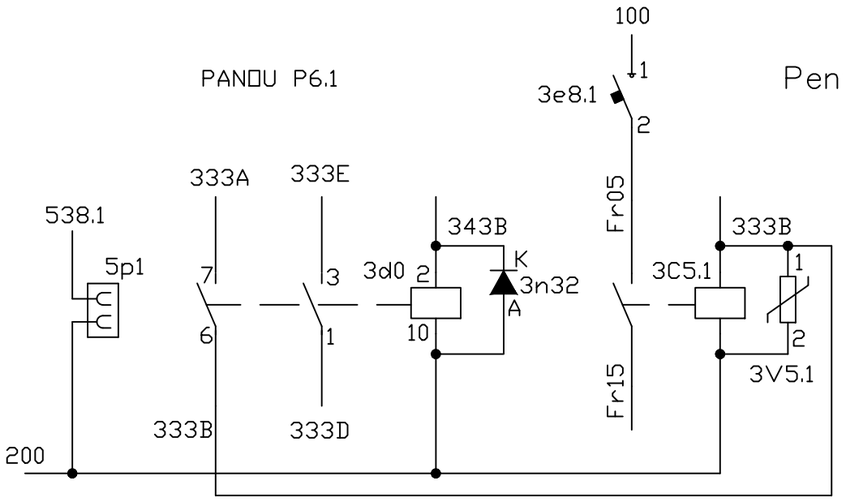

Pentru vagonul V3A-93-2S se executa 2 panouri.

Cablu	Tip	S[mm²]	L[m]
538	FY	2,5	0,5
333A	FY	2,5	0,5
333B(333C)	FY	2,5	0,5
333E	FY	2,5	0,5
333D	FY	2,5	0,5
343B(343C)	FY	2,5	0,5
100	FY	10	0,5
Fr05(Fr15A)	FY	10	0,5
Fr15(Fr15B)	FY	10	0,5
200	FY	2,5	0,5

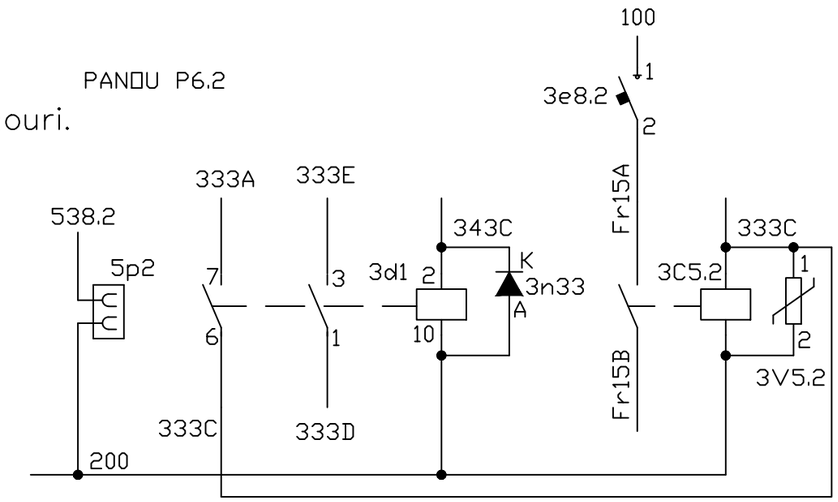

NOTA:
1.Organele de asamblare se acopera AE/OL/Zn40-SL-Pas-STAS 7222-90.
2.Tuburile PVC se trag pe capetele cablurilor inainte de sertizarea papucilor.

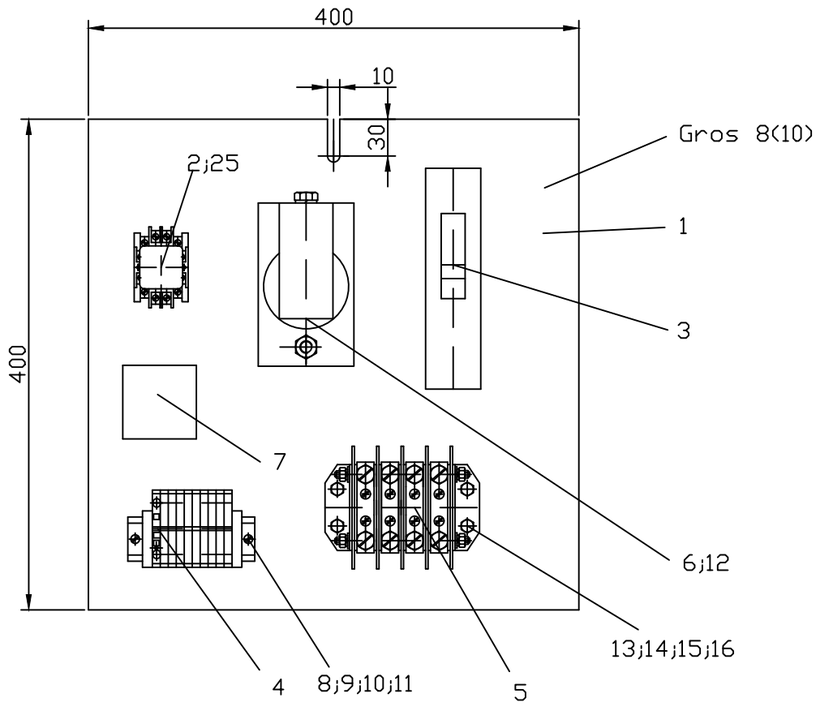

Poz.	Denumire	Nr. desen sau STAS	Buc.	Material	Observatii	Masa neta kg/buc.
18	Conductor	FY 2,5mm²	7	CU	-	0,5m
17	Conductor	FY 10mm²	3	CU	-	0,5m
16	Piulita M6	STAS 4373-89	6	Gr.4	-	-
15	Saiba Grower N6	STAS 7666/2-80	6	OLC 55A	-	-
14	Saiba plata A6	STAS 5200-91	12	OL34	-	-
13	Surub M6x30	STAS 3954-87	6	Gr.6.8	-	-
12	Varistor	VZO D14 M075	1	-	ICPE	-
11	Piulita M4	STAS 4373-89	6	Gr.4	-	-
10	Saiba Grower N4	STAS 7666/2-80	6	OLC 55A	-	-
9	Saiba plata A4	STAS 5200-91	12	OL34	-	-
8	Surub M4x35	STAS 3954-87	6	Gr.6.8	-	-
7	Priza bipolara	Cod D 558	1	10A	E.C.Botosani	-
6	Contactor de c.c.	Cod 9309	1	160A	E.A.	-
5	Rigleta 4 conectori	URAC	1	-	-	-
4	Rigleta conectori	Weidmuller; 4 mm²	10	-	-	-
3	Intr.aut.monopolar	Cod 4805	1	40A	EA	-
2	Releu intermediar	RI 13 cod RS 72500	1	Cu soclu CF11	EM	-
1	Placa P6.1;6.2	V3A-93-2S-E-PA-6.1;6.2-01	1	Stratitex ST1 STAS 7144/1-85	Gros 8(10) mm	-

24	Dioda	Tip D3 N10	1	-	I.P.R.S.	-
23	Papuc legatura	TipN10x5,4x10	2	-	Tg.Mures	-
22	Papuc legatura	Tip N10x5,4x6,4	4	-	Tg.Mures	-
21	Papuc legatura	Tip A4x3,1	2	-	Tg.Mures	-
20	Tub termocontractibil	Φ19	6	PVC	-	0,6m
19	Tub PVC ϕ4	-	14	PVC	-	0,02m

ACEST DESEN SE POATE FOLOSI IN INTREGIME SAU PE PARTI, ASIGURAND CA NUMELE SI SIGLA R.A.T.B. SA FIE VIZIBILE PE ORICE REPRODUCERE.

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
Atelierul Proiectare UPS

MATERIAL

MASA NETA: kg

DENUMIRE:
PANOU APARATE P6.1;P6.2
INSTALATIE ELECTRICA
VAGON V3A-93-2S

VERIFICAT Ing.Duicu V.	DATA 06.03.2007	
DESENAT Ing.Danciulescu V.	06.03.2007	
PROIECTAT Ing.Danciulescu V.	06.03.2007	

FORMAT A3 | NR. INV.

DESEN NR: V3A-93-2S-E-PA-6.1;6.2 | REV.

Nume DWG

SCARA 1:5 | INLOCUIESTE DESEN NR. | PLANSA NR.1 /1

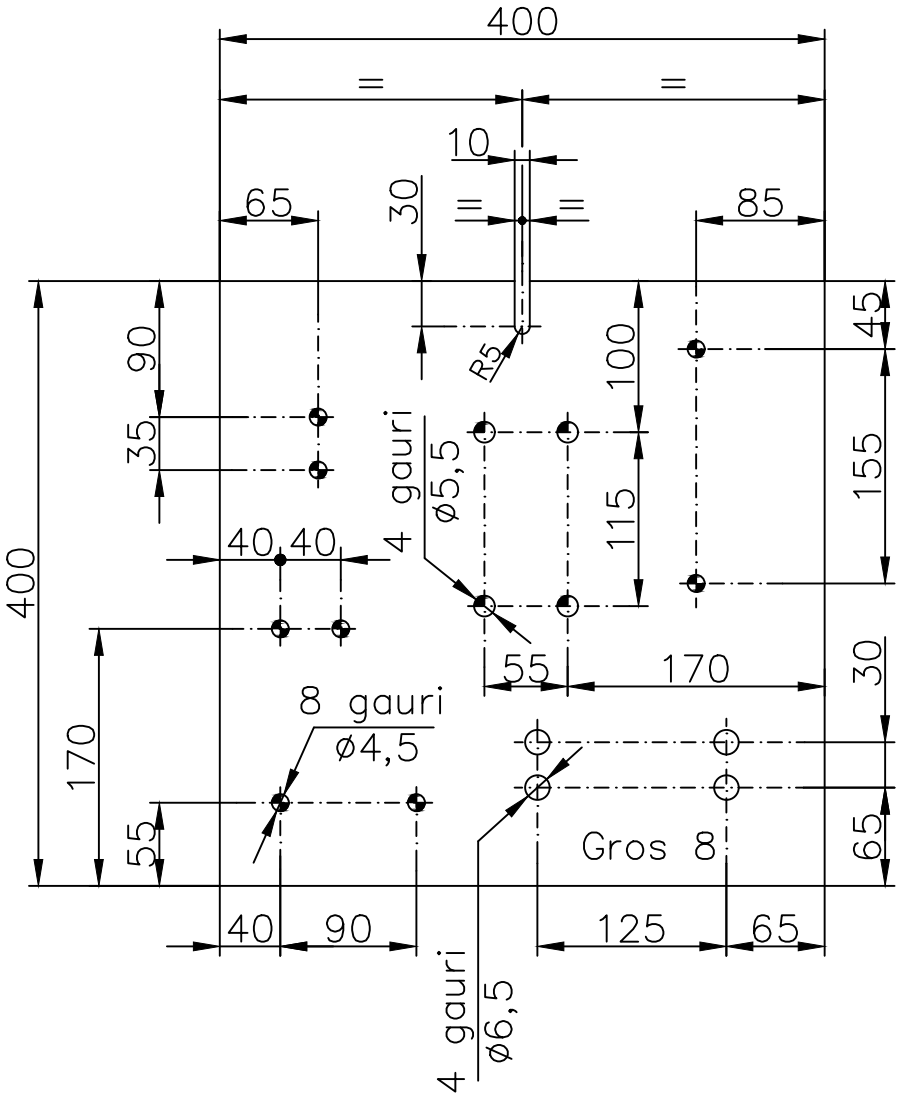

NOTA

- Tolerante SR EN 22768 –1 : 1995 – mK .
- Pentru vagonul V3A–93–2S se executa 2 bucati .

ACEST DESEN SE POATE FOLOSI IN INTREGIME SAU PE PARTI, ASIGURAND CA NUMELE SI SIGLA R.A.T.B. SA FIE VIZIBILE PE ORICE REPRODUCERE.

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
Atelierul Proiectare UPS

VERIFICAT Ing.Duicu v.	DATA 03.2007	MATERIAL Stratitex ST1 Gr.8 STAS 7144/1–85	DENUMIRE: PLACA P6.1;6.2 Panou aparate P6.1 ; P6.2 – Instalatie electrica VAGON V3A–93–2S
DESENAT Pr.Mitroi F.	03.2007	MASA NETA:	
PROIECTAT Ing.Danciulescu V.	03.2007	FORMAT A4 / NR. INV.	DESEN NR: V3A-93-2S-E-PA-6.1;6.2-01 / Nume DWG / REV.
		SCARA 1:5	INLOCUIESTE DESEN NR. / PLANSA NR.