AlLado - Informe de Resultados de Pruebas

Plataforma deVinculo Laboral Local - Grupo D

Fecha de ejecucion: 10/11/2026 22:25
Total de casos: 345 | Automatizados: 257

1. Resumen por categoria

Categoria	Casos	PASS	FAIL	ERROR	SKIP	% Aprobacion
Backend - Seguridad y autorizacion	53	53	0	0	0	100.0%
Backend - Funcional (servicios de dominio)	152	152	0	0	0	100.0%
Backend - Contrato de API (controladores)	7	7	0	0	0	100.0%
Backend - Integracion con contexto Spring real	1	1	0	0	0	100.0%
API - Casos de la planilla ejecutados con Postman	126	118	6	0	2	93.7%
Base de datos - Integracion y persistencia	6	5	1	0	0	83.3%
TOTAL	**345**	**336**	**7**	**0**	**2**	**97.4%**

2. Defectos abiertos detectados

ID	Defecto	Origen	Estado
TC-POS-004	**El backend acepta remuneracion pretendida menor o igual a cero: la validacion @Positive no esta aplicada en PostulacionDTO.**	**Planilla TC-POS-004 / caso E2E TC-NEG-004 deshabilitado**	**Abierto**
TC-SEC-002	**El foro no filtra por barrio: una cuenta de otro sector ve las publicaciones de los demas (PublicacionForoServiceImpl.obtenerTodas devuelve todas sin filtrar por sector).**	**Caso E2E TC-SEC-002 deshabilitado**	**Abierto**
TC-DB-002	**La integridad referencial al asociar postulaciones no se valida en el origen de datos.**	**Planilla TC-DB-002 (ejecucion previa con Postman)**	**Abierto**

3. Entorno de ejecucion

Componente	Detalle
Frontend	http://localhost:3001
Backend	http://localhost:8081
Bd	jdbc:postgresql://localhost:5433/al_lado_db (dump del proyecto)
Perfil backend	spring.profiles.active=e2e
Navegador	Chrome (Chrome for Testing, headless)
Suite e2e	Selenium 4.49 + JUnit 5.13 (Testing/e2e)
Suite backend	JUnit 5.13 + Spring Boot Test 3.2.5 (Backend)

4. Tabla general de resultados por tipo de prueba

Formato de la planilla oficial de test cases. Cada categoria se presenta en su propia tabla, con los mismos trece campos.

Backend - Seguridad y autorizacion

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-SecurityUtils-01	RF-10 / HU-04	SecurityUtilsTest: id Nulo Siempre Denegado	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.SecurityUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el contexto de seguridad. 2. Invocar el metodo bajo prueba con los roles evaluados. 3. Verificar la excepcion o el resultado esperado.	La pantalla refleja id Nulo Siempre Denegado.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SecurityUtils-01/captura.png
BE-SecurityUtils-02	RF-10 / HU-04	SecurityUtilsTest: admin Puede Operar Recursos Ajenos	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.SecurityUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el contexto de seguridad. 2. Invocar el metodo bajo prueba con los roles evaluados. 3. Verificar la excepcion o el resultado esperado.	La pantalla refleja admin Puede Operar Recursos Ajenos.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SecurityUtils-02/captura.png
BE-SecurityUtils-03	RF-10 / HU-04	SecurityUtilsTest: tercero No Puede Operar Recursos Ajenos	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.SecurityUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el contexto de seguridad. 2. Invocar el metodo bajo prueba con los roles evaluados. 3. Verificar la excepcion o el resultado esperado.	La pantalla refleja tercero No Puede Operar Recursos Ajenos.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SecurityUtils-03/captura.png
BE-SecurityUtils-04	RF-10 / HU-04	SecurityUtilsTest: anonimo No Puede Operar	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.SecurityUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el contexto de seguridad. 2. Invocar el metodo bajo prueba con los roles evaluados. 3. Verificar la excepcion o el resultado esperado.	La pantalla refleja anonimo No Puede Operar.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SecurityUtils-04/captura.png
BE-SecurityUtils-05	RF-10 / HU-04	SecurityUtilsTest: titular Puede Operar Sus Recursos	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.SecurityUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el contexto de seguridad. 2. Invocar el metodo bajo prueba con los roles evaluados. 3. Verificar la excepcion o el resultado esperado.	La pantalla refleja titular Puede Operar Sus Recursos.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SecurityUtils-05/captura.png
BE-OportunidadAuthorization-01	RF-10 / HU-01	OportunidadAuthorizationTest: reactivar Oferta Consulta Cupo Antes De Guardar	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadAuthorizationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Invocar la operacion con cada actor evaluado. 3. Verificar la excepcion de negocio esperada.	La pantalla refleja reactivar Oferta Consulta Cupo Antes De Guardar.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.06 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadAuthorization-01/captura.png
BE-OportunidadAuthorization-02	RF-10 / HU-01	OportunidadAuthorizationTest: tercero No Puede Actualizar Oferta Ajena	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadAuthorizationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Invocar la operacion con cada actor evaluado. 3. Verificar la excepcion de negocio esperada.	La pantalla refleja tercero No Puede Actualizar Oferta Ajena.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadAuthorization-02/captura.png
BE-OportunidadAuthorization-03	RF-10 / HU-01	OportunidadAuthorizationTest: titular Si Puede Crear Oferta	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadAuthorizationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Invocar la operacion con cada actor evaluado. 3. Verificar la excepcion de negocio esperada.	La pantalla refleja titular Si Puede Crear Oferta.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadAuthorization-03/captura.png
BE-OportunidadAuthorization-04	RF-10 / HU-01	OportunidadAuthorizationTest: tercero No Puede Eliminar Oferta Ajena	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadAuthorizationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Invocar la operacion con cada actor evaluado. 3. Verificar la excepcion de negocio esperada.	La pantalla refleja tercero No Puede Eliminar Oferta Ajena.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadAuthorization-04/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-PostulacionAuthorization-01	RF-10 / HU-02	PostulacionAuthorizationTest: tercero No Puede Postular Como Otro Trabajador	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAuthorizationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Invocar la operacion con cada actor evaluado. 3. Verificar la excepcion de negocio esperada.	La pantalla refleja tercero No Puede Postular Como Otro Trabajador.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.15 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAuthorization-01/captura.png
BE-PostulacionAuthorization-02	RF-10 / HU-02	PostulacionAuthorizationTest: completar Desde Pendiente Es Ilegal	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAuthorizationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Invocar la operacion con cada actor evaluado. 3. Verificar la excepcion de negocio esperada.	La pantalla refleja completar Desde Pendiente Es Ilegal.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAuthorization-02/captura.png
BE-PostulacionAuthorization-03	RF-10 / HU-02	PostulacionAuthorizationTest: titular Si Puede Crear Su Postulacion	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAuthorizationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Invocar la operacion con cada actor evaluado. 3. Verificar la excepcion de negocio esperada.	La pantalla refleja titular Si Puede Crear Su Postulacion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAuthorization-03/captura.png
BE-PostulacionAuthorization-04	RF-10 / HU-02	PostulacionAuthorizationTest: empleador Dueno Si Puede Seleccionar Pendiente	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAuthorizationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Invocar la operacion con cada actor evaluado. 3. Verificar la excepcion de negocio esperada.	La pantalla refleja empleador Dueno Si Puede Seleccionar Pendiente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAuthorization-04/captura.png
BE-PostulacionAuthorization-05	RF-10 / HU-02	PostulacionAuthorizationTest: empleador No Dueno No Puede Seleccionar	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAuthorizationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Invocar la operacion con cada actor evaluado. 3. Verificar la excepcion de negocio esperada.	La pantalla refleja empleador No Dueno No Puede Seleccionar.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAuthorization-05/captura.png
BE-AdminDashboardSecurity-01	RF-10 / HU-12	AdminDashboardSecurityTest: anonimo Sin Metricas	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminDashboardSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado.	La pantalla refleja anonimo Sin Metricas.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminDashboardSecurity-01/captura.png
BE-AdminDashboardSecurity-02	RF-10 / HU-12	AdminDashboardSecurityTest: empleador Sin Metricas	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminDashboardSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado.	La pantalla refleja empleador Sin Metricas.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminDashboardSecurity-02/captura.png
BE-AdminDashboardSecurity-03	RF-10 / HU-12	AdminDashboardSecurityTest: trabajador Sin Metricas	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminDashboardSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado.	La pantalla refleja trabajador Sin Metricas.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminDashboardSecurity-03/captura.png
BE-AdminDashboardSecurity-04	RF-10 / HU-12	AdminDashboardSecurityTest: admin Obtiene Ceros Reales	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminDashboardSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado.	La pantalla refleja admin Obtiene Ceros Reales.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminDashboardSecurity-04/captura.png
BE-AdminGestionController-01	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: paginacion YFiltros	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja paginacion YFiltros.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.02 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-01/captura.png
BE-AdminGestionController-02	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: rechaza Filtros Gestion Final	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja rechaza Filtros Gestion Final.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-02/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-AdminGestionController-03	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: filtros Aportes Invalidos	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja filtros Aportes Invalidos.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-03/captura.png
BE-AdminGestionController-04	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: incluye Empleadores Sin Perfil	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja incluye Empleadores Sin Perfil.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-04/captura.png
BE-AdminGestionController-05	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: combina Filtros YPaginacion	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja combina Filtros YPaginacion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-05/captura.png
BE-AdminGestionController-06	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: empleador Denegado	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja empleador Denegado.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-06/captura.png
BE-AdminGestionController-07	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: postulaciones Por Oferta	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja postulaciones Por Oferta.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-07/captura.png
BE-AdminGestionController-08	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: parametros Invalidos	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja parametros Invalidos.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-08/captura.png
BE-AdminGestionController-09	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: moderacion Paginada	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja moderacion Paginada.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-09/captura.png
BE-AdminGestionController-10	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: aportes Paginados Con Filtros	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja aportes Paginados Con Filtros.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-10/captura.png
BE-AdminGestionController-11	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: gestion Final Paginada	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja gestion Final Paginada.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-11/captura.png
BE-AdminGestionController-12	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: anonimo Denegado	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja anonimo Denegado.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-12/captura.png
BE-AdminGestionController-13	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: rechaza Filtros Moderacion Invalidos	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja rechaza Filtros Moderacion Invalidos.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-13/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-AdminGestionController-14	RF-10 / HU-12	AdminGestionControllerTest: trabajador Denegado	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AdminGestionControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado y el cuerpo.	La pantalla refleja trabajador Denegado.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-14/captura.png
BE-AuthController-01	HU-04 CA-01 / RF-01	AuthControllerTest: login Ok Devuelve Token Roles	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarly peticion HTTP al endpoint. 3. Verificar codigo de estado y cuerpo.	La pantalla refleja login Ok Devuelve Token Roles.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthController-01/captura.png
BE-AuthController-02	HU-04 CA-01 / RF-01	AuthControllerTest: registro Valido Llama Al Servicio	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarly peticion HTTP al endpoint. 3. Verificar codigo de estado y cuerpo.	La pantalla refleja registro Valido Llama Al Servicio.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthController-02/captura.png
BE-AuthController-03	HU-04 CA-01 / RF-01	AuthControllerTest: logout Autenticado Es204	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarly peticion HTTP al endpoint. 3. Verificar codigo de estado y cuerpo.	La pantalla refleja logout Autenticado Es204.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthController-03/captura.png
BE-AuthController-04	HU-04 CA-01 / RF-01	AuthControllerTest: login Fallido Es401Generico	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarly peticion HTTP al endpoint. 3. Verificar codigo de estado y cuerpo.	La pantalla refleja login Fallido Es401Generico.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthController-04/captura.png
BE-AuthController-05	HU-04 CA-01 / RF-01	AuthControllerTest: logout Anonimo Es401	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarly peticion HTTP al endpoint. 3. Verificar codigo de estado y cuerpo.	La pantalla refleja logout Anonimo Es401.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthController-05/captura.png
BE-AuthController-06	HU-04 CA-01 / RF-01	AuthControllerTest: registro Con Rol Invalido Es400	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarly peticion HTTP al endpoint. 3. Verificar codigo de estado y cuerpo.	La pantalla refleja registro Con Rol Invalido Es400.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthController-06/captura.png
BE-PostulacionControllerSecurity-01	RF-10 / HU-02	PostulacionControllerSecurityTest: crear Sin Autor Es400	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.PostulacionControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado (401/403/200).	La pantalla refleja crear Sin Autor Es400.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.02 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-01/captura.png
BE-PostulacionControllerSecurity-02	RF-10 / HU-02	PostulacionControllerSecurityTest: empleador Si Puede Seleccionar	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.PostulacionControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado (401/403/200).	La pantalla refleja empleador Si Puede Seleccionar.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-02/captura.png
BE-PostulacionControllerSecurity-03	RF-10 / HU-02	PostulacionControllerSecurityTest: empleador No Puede Postular	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.PostulacionControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado (401/403/200).	La pantalla refleja empleador No Puede Postular.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-03/captura.png
BE-PostulacionControllerSecurity-04	RF-10 / HU-02	PostulacionControllerSecurityTest: trabajador No Puede Seleccionar	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.PostulacionControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado (401/403/200).	La pantalla refleja trabajador No Puede Seleccionar.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-04/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-PostulacionControllerSecurity-05	RF-10 / HU-02	PostulacionControllerSecurityTest: anonimo No Puede Postular	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.PostulacionControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado (401/403/200).	La pantalla refleja anonimo No Puede Postular.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-05/captura.png
BE-PostulacionControllerSecurity-06	RF-10 / HU-02	PostulacionControllerSecurityTest: empleador Si Puede Completar	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.PostulacionControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado (401/403/200).	La pantalla refleja empleador Si Puede Completar.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-06/captura.png
BE-PostulacionControllerSecurity-07	RF-10 / HU-02	PostulacionControllerSecurityTest: trabajador Si Puede Postular	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.PostulacionControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado (401/403/200).	La pantalla refleja trabajador Si Puede Postular.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-07/captura.png
BE-ReporteControllerSecurity-01	RF-10 / HU-13	ReporteControllerSecurityTest: trabajador No Puede Resolver	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.ReporteControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado.	La pantalla refleja trabajador No Puede Resolver.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-01/captura.png
BE-ReporteControllerSecurity-02	RF-10 / HU-13	ReporteControllerSecurityTest: admin Puede Resolver	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.ReporteControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado.	La pantalla refleja admin Puede Resolver.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-02/captura.png
BE-ReporteControllerSecurity-03	RF-10 / HU-13	ReporteControllerSecurityTest: admin Si Puede Listar Reportes	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.ReporteControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado.	La pantalla refleja admin Si Puede Listar Reportes.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-03/captura.png
BE-ReporteControllerSecurity-04	RF-10 / HU-13	ReporteControllerSecurityTest: trabajador No Puede Listar Reportes	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.ReporteControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado.	La pantalla refleja trabajador No Puede Listar Reportes.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-04/captura.png
BE-ReporteControllerSecurity-05	RF-10 / HU-13	ReporteControllerSecurityTest: anonimo No Puede Listar Reportes	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.ReporteControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado.	La pantalla refleja anonimo No Puede Listar Reportes.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-05/captura.png
BE-ReporteControllerSecurity-06	RF-10 / HU-13	ReporteControllerSecurityTest: crear Sin Motivo Es400	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.ReporteControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado.	La pantalla refleja crear Sin Motivo Es400.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-06/captura.png
BE-ReporteControllerSecurity-07	RF-10 / HU-13	ReporteControllerSecurityTest: empleador Puede Crear Reporte	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.ReporteControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado.	La pantalla refleja empleador Puede Crear Reporte.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-07/captura.png
BE-ReporteControllerSecurity-08	RF-10 / HU-13	ReporteControllerSecurityTest: admin Pagina Segunda Pagina De Reportes	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.ReporteControllerSecurityTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion con cada rol evaluado. 3. Verificar el codigo de estado.	La pantalla refleja admin Pagina Segunda Pagina De Reportes.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-08/captura.png

Backend - Funcional (servicios de dominio)

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-AltasSinIdDelCliente-01	RF / HU	AltasSinIdDelClienteTest: publicidad No Hereda El Id Del Cliente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.mappers.AltasSinIdDelClienteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja publicidad No Hereda El Id Del Cliente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-01/captura.png
BE-AltasSinIdDelCliente-02	RF / HU	AltasSinIdDelClienteTest: trabajador No Hereda El Id Del Cliente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.mappers.AltasSinIdDelClienteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja trabajador No Hereda El Id Del Cliente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-02/captura.png
BE-AltasSinIdDelCliente-03	RF / HU	AltasSinIdDelClienteTest: suscripcion No Hereda El Id Del Cliente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.mappers.AltasSinIdDelClienteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja suscripcion No Hereda El Id Del Cliente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-03/captura.png
BE-AltasSinIdDelCliente-04	RF / HU	AltasSinIdDelClienteTest: horario No Hereda El Id Del Cliente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.mappers.AltasSinIdDelClienteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja horario No Hereda El Id Del Cliente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-04/captura.png
BE-AltasSinIdDelCliente-05	RF / HU	AltasSinIdDelClienteTest: valoracion No Hereda El Id Del Cliente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.mappers.AltasSinIdDelClienteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja valoracion No Hereda El Id Del Cliente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-05/captura.png
BE-AltasSinIdDelCliente-06	RF / HU	AltasSinIdDelClienteTest: el Alta Conserva El Nombre YNo Pierde Los Demas Campos	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.mappers.AltasSinIdDelClienteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Alta Conserva El Nombre YNo Pierde Los Demas Campos.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-06/captura.png
BE-AltasSinIdDelCliente-07	RF / HU	AltasSinIdDelClienteTest: comunicado No Hereda El Id Del Cliente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.mappers.AltasSinIdDelClienteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja comunicado No Hereda El Id Del Cliente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-07/captura.png
BE-AltasSinIdDelCliente-08	RF / HU	AltasSinIdDelClienteTest: etiqueta No Hereda El Id Del Cliente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.mappers.AltasSinIdDelClienteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja etiqueta No Hereda El Id Del Cliente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-08/captura.png
BE-AltasSinIdDelCliente-09	RF / HU	AltasSinIdDelClienteTest: empleador No Hereda El Id Del Cliente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.mappers.AltasSinIdDelClienteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja empleador No Hereda El Id Del Cliente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-09/captura.png
BE-JwtAuthenticationFilter-01	RF / HU	JwtAuthenticationFilterTest: token De Recuperacion No Autentica	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtAuthenticationFilterTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja token De Recuperacion No Autentica.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.47 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtAuthenticationFilter-01/captura.png
BE-JwtAuthenticationFilter-02	RF / HU	JwtAuthenticationFilterTest: token Antiguo Sin Proposito No Autentica	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtAuthenticationFilterTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja token Antiguo Sin Proposito No Autentica.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtAuthenticationFilter-02/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-JwtAuthenticationFilter-03	RF / HU	JwtAuthenticationFilterTest: token De Verificacion No Autentica	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtAuthenticationFilterTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja token De Verificacion No Autentica.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtAuthenticationFilter-03/captura.png
BE-JwtAuthenticationFilter-04	RF / HU	JwtAuthenticationFilterTest: token De Sesion Revocado No Autentica	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtAuthenticationFilterTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja token De Sesion Revocado No Autentica.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.02 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtAuthenticationFilter-04/captura.png
BE-JwtAuthenticationFilter-05	RF / HU	JwtAuthenticationFilterTest: token De Sesion Valido Si Autentica	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtAuthenticationFilterTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja token De Sesion Valido Si Autentica.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtAuthenticationFilter-05/captura.png
BE-JwtUtils-01	RF / HU	JwtUtilsTest: generar Recovery Token deberia Caducar En Treinta Minutos	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja generar Recovery Token deberia Caducar En Treinta Minutos.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.10 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtUtils-01/captura.png
BE-JwtUtils-02	RF / HU	JwtUtilsTest: generar Token deberia Fallar Sin Secreto Configurado	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja generar Token deberia Fallar Sin Secreto Configurado.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtUtils-02/captura.png
BE-JwtUtils-03	RF / HU	JwtUtilsTest: generar Recovery Token deberia Declarar Proposito EIdentificador	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja generar Recovery Token deberia Declarar Proposito EIdentificador.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtUtils-03/captura.png
BE-JwtUtils-04	RF / HU	JwtUtilsTest: generar Token deberia Incluir La Identidad Del Usuario	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja generar Token deberia Incluir La Identidad Del Usuario.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtUtils-04/captura.png
BE-JwtUtils-05	RF / HU	JwtUtilsTest: extraer Username deberia Rechazar Token De Otra Clave	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja extraer Username deberia Rechazar Token De Otra Clave.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtUtils-05/captura.png
BE-JwtUtils-06	RF / HU	JwtUtilsTest: generate Verification Token deberia Declarar Proposito EIdentificador	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja generate Verification Token deberia Declarar Proposito EIdentificador.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtUtils-06/captura.png
BE-JwtUtils-07	RF / HU	JwtUtilsTest: generar Token deberia Declarar El Proposito Session	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja generar Token deberia Declarar El Proposito Session.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtUtils-07/captura.png
BE-JwtUtils-08	RF / HU	JwtUtilsTest: generar Recovery Token deberia Generar Identificadores Distintos	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja generar Recovery Token deberia Generar Identificadores Distintos.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtUtils-08/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-JwtUtils-09	RF / HU	JwtUtilsTest: generar Token deberia Fallar Con Secreto Corto	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja generar Token deberia Fallar Con Secreto Corto.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtUtils-09/captura.png
BE-JwtUtils-10	RF / HU	JwtUtilsTest: extraer Proposito deberia Rechazar Token Malformado	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.security.jwt.JwtUtilsTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja extraer Proposito deberia Rechazar Token Malformado.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-JwtUtils-10/captura.png
BE-AuthServiceImpl-01	RF / HU	AuthServiceImplTest: registrar deberia Devolver La Identidad Minima YEl Token De Verificacion	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja registrar deberia Devolver La Identidad Minima YEl Token De Verificacion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-01/captura.png
BE-AuthServiceImpl-02	RF / HU	AuthServiceImplTest: registrar deberia Rechazar Email Duplicado	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja registrar deberia Rechazar Email Duplicado.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-02/captura.png
BE-AuthServiceImpl-03	RF / HU	AuthServiceImplTest: registrar deberia Crear Empleador Cuando El Rol Es Empleador	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja registrar deberia Crear Empleador Cuando El Rol Es Empleador.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-03/captura.png
BE-AuthServiceImpl-04	RF / HU	AuthServiceImplTest: login deberia Propagar El Error De Credenciales Invalidas	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja login deberia Propagar El Error De Credenciales Invalidas.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-04/captura.png
BE-AuthServiceImpl-05	RF / HU	AuthServiceImplTest: login no Debe Devolver El Password En La Respuesta	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja login no Debe Devolver El Password En La Respuesta.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-05/captura.png
BE-AuthServiceImpl-06	RF / HU	AuthServiceImplTest: login deberia Devolver Token YRoles	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja login deberia Devolver Token YRoles.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-06/captura.png
BE-AuthServiceImpl-07	RF / HU	AuthServiceImplTest: registrar deberia Usar Trabajador Cuando No Se Indica Rol	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja registrar deberia Usar Trabajador Cuando No Se Indica Rol.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-07/captura.png
BE-AuthServiceImpl-08	RF / HU	AuthServiceImplTest: registrar deberia Rechazar Rol Invalido	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja registrar deberia Rechazar Rol Invalido.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-08/captura.png
BE-AuthServiceImpl-09	RF / HU	AuthServiceImplTest: registrar deberia Crear Trabajador Con Contrasena Codificada	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja registrar deberia Crear Trabajador Con Contrasena Codificada.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-09/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-AuthServiceSeguridad-01	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: forgot Password hace El Mismo Trabajo Con Email Inexistente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja forgot Password hace El Mismo Trabajo Con Email Inexistente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.20 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-01/captura.png
BE-AuthServiceSeguridad-02	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: reset Password deberia Consumir El Token YCambiar La Contrasena	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja reset Password deberia Consumir El Token YCambiar La Contrasena.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-02/captura.png
BE-AuthServiceSeguridad-03	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: forgot Password deberia Guardar El Jti YNo El Token	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja forgot Password deberia Guardar El Jti YNo El Token.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-03/captura.png
BE-AuthServiceSeguridad-04	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: forgot Password deberia No Fallar Con Email Inexistente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja forgot Password deberia No Fallar Con Email Inexistente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-04/captura.png
BE-AuthServiceSeguridad-05	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: verify Email deberia Rechazar Token De Recuperacion	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja verify Email deberia Rechazar Token De Recuperacion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-05/captura.png
BE-AuthServiceSeguridad-06	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: forgot Password hace El Mismo Trabajo Con Email Existente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja forgot Password hace El Mismo Trabajo Con Email Existente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-06/captura.png
BE-AuthServiceSeguridad-07	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: verify Email deberia Verificar El Correo YConsumir El Token	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja verify Email deberia Verificar El Correo YConsumir El Token.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-07/captura.png
BE-AuthServiceSeguridad-08	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: generar Recovery Token deberia Declarar El Proposito En El Claim	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja generar Recovery Token deberia Declarar El Proposito En El Claim.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-08/captura.png
BE-AuthServiceSeguridad-09	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: reset Password deberia Rechazar Token Vencido	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja reset Password deberia Rechazar Token Vencido.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-09/captura.png
BE-AuthServiceSeguridad-10	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: reset Password deberia Rechazar Token De Sesion	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja reset Password deberia Rechazar Token De Sesion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-10/captura.png
BE-AuthServiceSeguridad-11	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: verify Email deberia Rechazar Token De Sesion	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.auth.impl.AuthServiceSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja verify Email deberia Rechazar Token De Sesion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-11/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Priori dad	Resultado Real	Estad o	Evidencia
BE-AuthServiceS eguridad-12	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: reset Password deberia Rechazar Token Ya Consumido	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com. al_lado.al_lado_project.se rvice.auth.impl.AuthServic eSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja reset Password deberia Rechazar Token Ya Consumido.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-B E-AuthServiceSegu ridad-12/captura.pn g
BE-AuthServiceS eguridad-13	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: forgot Password deberia Guardar El Identificador Del Token	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com. al_lado.al_lado_project.se rvice.auth.impl.AuthServic eSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja forgot Password deberia Guardar El Identificador Del Token.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-B E-AuthServiceSegu ridad-13/captura.pn g
BE-AuthServiceS eguridad-14	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: verify Email deberia Rechazar Token Vencido	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com. al_lado.al_lado_project.se rvice.auth.impl.AuthServic eSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja verify Email deberia Rechazar Token Vencido.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-B E-AuthServiceSegu ridad-14/captura.pn g
BE-AuthServiceS eguridad-15	RF / HU	AuthServiceSeguridadTest: reset Password deberia Rechazar Token De Verificacion	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com. al_lado.al_lado_project.se rvice.auth.impl.AuthServic eSeguridadTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja reset Password deberia Rechazar Token De Verificacion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-B E-AuthServiceSegu ridad-15/captura.pn g
BE-ComunicadoE misorPrincipio-01	RF / HU	ComunicadoEmisorPrincipioTes t: el Cuerpo Puede Omitir El Emisor Cuando La Sesion Lo Trae	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com. al_lado.al_lado_project.se rvice.comunidad.impl.Com unicadoEmisorPrincipioTe st Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Cuerpo Puede Omitir El Emisor Cuando La Sesion Lo Trae.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.04 s.	PASS	evidencias/BACK-B E-ComunicadoEmis orPrincipio-01/captu ra.png
BE-ComunicadoE misorPrincipio-02	RF / HU	ComunicadoEmisorPrincipioTes t: el Emisor Es El Administrador De La Sesion Aunque El Cuerpo Pida Otro	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com. al_lado.al_lado_project.se rvice.comunidad.impl.Com unicadoEmisorPrincipioTe st Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Emisor Es El Administrador De La Sesion Aunque El Cuerpo Pida Otro.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-B E-ComunicadoEmis orPrincipio-02/captu ra.png
BE-ComunicadoE misorPrincipio-03	RF / HU	ComunicadoEmisorPrincipioTes t: sin Sesion No Se Puede Firmar Un Comunicado	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com. al_lado.al_lado_project.se rvice.comunidad.impl.Com unicadoEmisorPrincipioTe st Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja sin Sesion No Se Puede Firmar Un Comunicado.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-B E-ComunicadoEmis orPrincipio-03/captu ra.png
BE-EmpresaVerifi cacion-01	HU-05 CA-01 / RF-03	EmpresaVerificacionTest: rechaza Trabajador Sin Consultar Perfil	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com. al_lado.al_lado_project.se rvice.comunidad.impl.Emp resaVerificacionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Verificar la empresa evaluada. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja rechaza Trabajador Sin Consultar Perfil.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.11 s.	PASS	evidencias/BACK-B E-EmpresaVerificac ion-01/captura.png
BE-EmpresaVerifi cacion-02	HU-05 CA-01 / RF-03	EmpresaVerificacionTest: impide Atribuir Revision AOtro Administrador	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com. al_lado.al_lado_project.se rvice.comunidad.impl.Emp resaVerificacionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Verificar la empresa evaluada. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja impide Atribuir Revision AOtro Administrador.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-B E-EmpresaVerificac ion-02/captura.png
BE-EmpresaVerifi cacion-03	HU-05 CA-01 / RF-03	EmpresaVerificacionTest: usa Administrador Actual YReintento No Cambia Supervisor	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com. al_lado.al_lado_project.se rvice.comunidad.impl.Emp resaVerificacionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Verificar la empresa evaluada. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja usa Administrador Actual YReintento No Cambia Supervisor.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-B E-EmpresaVerificac ion-03/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-PublicacionForoServiceImpl-01	RF / HU	PublicacionForoServiceImplTest: crear Publicacion deberia Rechazar Autor Ajeno	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.PublicacionForoServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Publicacion deberia Rechazar Autor Ajeno.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PublicacionForoServiceImpl-01/captura.png
BE-PublicacionForoServiceImpl-02	RF / HU	PublicacionForoServiceImplTest: eliminar Publicacion deberia Rechazar Publicacion Ajena	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.PublicacionForoServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja eliminar Publicacion deberia Rechazar Publicacion Ajena.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PublicacionForoServiceImpl-02/captura.png
BE-PublicacionForoServiceImpl-03	RF / HU	PublicacionForoServiceImplTest: obtener Todas no Deberia Filtrar Por Barrio	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.PublicacionForoServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja obtener Todas no Deberia Filtrar Por Barrio.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PublicacionForoServiceImpl-03/captura.png
BE-PublicacionForoServiceImpl-04	RF / HU	PublicacionForoServiceImplTest: crear Publicacion deberia Rechazar Autor Ausente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.PublicacionForoServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Publicacion deberia Rechazar Autor Ausente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PublicacionForoServiceImpl-04/captura.png
BE-PublicacionForoServiceImpl-05	RF / HU	PublicacionForoServiceImplTest: crear Publicacion deberia Guardar YDevolver El Autor	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.PublicacionForoServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Publicacion deberia Guardar YDevolver El Autor.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PublicacionForoServiceImpl-05/captura.png
BE-PublicacionForoServiceImpl-06	RF / HU	PublicacionForoServiceImplTest: eliminar Publicacion deberia Borrar La Propia	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.PublicacionForoServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja eliminar Publicacion deberia Borrar La Propia.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PublicacionForoServiceImpl-06/captura.png
BE-ReporteModeracion-01	HU-13 CA-02 / RF-13	ReporteModeracionTest: sin Moderador Autenticado No Se Guarda	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ReporteModeracionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Moderar el reporte evaluado. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja sin Moderador Autenticado No Se Guarda.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.07 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ReporteModeracion-01/captura.png
BE-ReporteModeracion-02	HU-13 CA-02 / RF-13	ReporteModeracionTest: estado Invalido No Se Guarda	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ReporteModeracionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Moderar el reporte evaluado. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja estado Invalido No Se Guarda.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ReporteModeracion-02/captura.png
BE-ReporteModeracion-03	HU-13 CA-02 / RF-13	ReporteModeracionTest: estados Finales No Se Reabren	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ReporteModeracionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Moderar el reporte evaluado. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja estados Finales No Se Reabren.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ReporteModeracion-03/captura.png
BE-ReporteModeracion-04	HU-13 CA-02 / RF-13	ReporteModeracionTest: asigna Al Administrador Autenticado Sin Id En La Peticion	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ReporteModeracionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Moderar el reporte evaluado. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja asigna Al Administrador Autenticado Sin Id En La Peticion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ReporteModeracion-04/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-SectorFiltro-01	RF / HU	SectorFiltroTest: el Foro Se Filtra Por Sector	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.SectorFiltroTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Foro Se Filtra Por Sector.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.04 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SectorFiltro-01/captura.png
BE-SectorFiltro-02	RF / HU	SectorFiltroTest: los Reportes Se Filtran Por Sector	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.SectorFiltroTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja los Reportes Se Filtran Por Sector.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SectorFiltro-02/captura.png
BE-SectorFiltro-03	RF / HU	SectorFiltroTest: la Publicacion Por Sector No Expone El Email Del Autor	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.SectorFiltroTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja la Publicacion Por Sector No Expone El Email Del Autor.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SectorFiltro-03/captura.png
BE-SectorFiltro-04	RF / HU	SectorFiltroTest: el Sector Se Compara Sin Distincion De Mayusculas	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.SectorFiltroTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Sector Se Compara Sin Distincion De Mayusculas.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SectorFiltro-04/captura.png
BE-SectorFiltro-05	RF / HU	SectorFiltroTest: los Reportes Sin Sector Devuelven Todos	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.SectorFiltroTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja los Reportes Sin Sector Devuelven Todos.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SectorFiltro-05/captura.png
BE-SectorFiltro-06	RF / HU	SectorFiltroTest: el Foro Sin Sector Devuelve Todo En El Orden Normal	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.SectorFiltroTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Foro Sin Sector Devuelve Todo En El Orden Normal.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SectorFiltro-06/captura.png
BE-TransferenciaVerificacion-01	HU-09 CA-01 / RF-11	TransferenciaVerificacionTest: acepta Mismo Monto Con Diferente Escala Sin Activar Pro En Donacion	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.TransferenciaVerificacionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Verificar la transferencia evaluada. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja acepta Mismo Monto Con Diferente Escala Sin Activar Pro En Donacion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.07 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TransferenciaVerificacion-01/captura.png
BE-TransferenciaVerificacion-02	HU-09 CA-01 / RF-11	TransferenciaVerificacionTest: datos Que No Coinciden No Se Procesan	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.TransferenciaVerificacionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Verificar la transferencia evaluada. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja datos Que No Coinciden No Se Procesan.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TransferenciaVerificacion-02/captura.png
BE-TransferenciaVerificacion-03	HU-09 CA-01 / RF-11	TransferenciaVerificacionTest: suscripcion Otorga Pro Una Vez	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.TransferenciaVerificacionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Verificar la transferencia evaluada. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja suscripcion Otorga Pro Una Vez.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TransferenciaVerificacion-03/captura.png
BE-TransferenciaVerificacion-04	HU-09 CA-01 / RF-11	TransferenciaVerificacionTest: registro Procesado No Se Verifica Otra Vez	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.TransferenciaVerificacionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Verificar la transferencia evaluada. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja registro Procesado No Se Verifica Otra Vez.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TransferenciaVerificacion-04/captura.png
BE-TransferenciaVerificacion-05	HU-09 CA-01 / RF-11	TransferenciaVerificacionTest: reactiva Plan Existente En Lugar De Crear Otro	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.TransferenciaVerificacionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Verificar la transferencia evaluada. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja reactiva Plan Existente En Lugar De Crear Otro.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TransferenciaVerificacion-05/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-ValoracionServiceImpl-01	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: eliminar Valoracion deberia Borrar La Del Autor Autenticado	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja eliminar Valoracion deberia Borrar La Del Autor Autenticado.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-01/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-02	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Valoracion Duplicada	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Valoracion deberia Rechazar Valoracion Duplicada.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-02/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-03	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Fallar Si El Empleador No Existe	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Valoracion deberia Fallar Si El Empleador No Existe.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-03/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-04	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: eliminar Valoracion deberia Rechazar Autor Ajeno	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja eliminar Valoracion deberia Rechazar Autor Ajeno.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-04/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-05	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Autor Que No Es El Autenticado	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Valoracion deberia Rechazar Autor Que No Es El Autenticado.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-05/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-06	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Trabajo No Completado	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Valoracion deberia Rechazar Trabajo No Completado.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-06/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-07	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Autor Ausente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Valoracion deberia Rechazar Autor Ausente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-07/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-08	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Trabajador Ausente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Valoracion deberia Rechazar Trabajador Ausente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-08/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-09	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: eliminar Valoracion deberia Fallar Si No Existe	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja eliminar Valoracion deberia Fallar Si No Existe.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-09/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-10	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: obtener Promedio deberia Devolver Cero Cuando No Hay Valoraciones	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja obtener Promedio deberia Devolver Cero Cuando No Hay Valoraciones.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-10/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-11	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Aceptar Puntuacion Maxima	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Valoracion deberia Aceptar Puntuacion Maxima.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-11/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-ValoracionServiceImpl-12	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Aceptar Puntuacion Minima	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Valoracion deberia Aceptar Puntuacion Minima.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-12/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-13	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Puntuacion Cero	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Valoracion deberia Rechazar Puntuacion Cero.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-13/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-14	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Puntuacion Nula	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Valoracion deberia Rechazar Puntuacion Nula.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-14/captura.png
BE-ValoracionServiceImpl-15	RF / HU	ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Puntuacion Seis	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.comunidad.impl.ValoracionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Valoracion deberia Rechazar Puntuacion Seis.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-15/captura.png
BE-EstadisticasTrabajador-01	RF / HU	EstadisticasTrabajadorTest: plan Basico Ve Candado YNo Recibe Importes	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.EstadisticasTrabajadorTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja plan Basico Ve Candado YNo Recibe Importes.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-EstadisticasTrabajador-01/captura.png
BE-EstadisticasTrabajador-02	RF / HU	EstadisticasTrabajadorTest: pro Vigente Recibe Sumas De Postulaciones Completadas	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.EstadisticasTrabajadorTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja pro Vigente Recibe Sumas De Postulaciones Completadas.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-EstadisticasTrabajador-02/captura.png
BE-EtiquetaEliminar-01	HU-01 CA-02 / RF-06	EtiquetaEliminarTest: elimina Solo Etiquetas Libres	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.EtiquetaEliminarTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Eliminar la etiqueta evaluada. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja elimina Solo Etiquetas Libres.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-EtiquetaEliminar-01/captura.png
BE-EtiquetaEliminar-02	HU-01 CA-02 / RF-06	EtiquetaEliminarTest: conserva Etiquetas De Trabajadores YOportunidades	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.EtiquetaEliminarTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Eliminar la etiqueta evaluada. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja conserva Etiquetas De Trabajadores YOportunidades.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-EtiquetaEliminar-02/captura.png
BE-OportunidadMatching-01	RF / HU	OportunidadMatchingTest: filtra Por Radio YOrdena Por Habilidad Distancia YDisponibilidad	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadMatchingTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja filtra Por Radio YOrdena Por Habilidad Distancia YDisponibilidad.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadMatching-01/captura.png
BE-OportunidadProyeccion-01	RF / HU	OportunidadProyeccionTest: quien Se Postulo Recibe El Contacto	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja quien Se Postulo Recibe El Contacto.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-01/captura.png
BE-OportunidadProyeccion-02	RF / HU	OportunidadProyeccionTest: la Proyeccion Publica No Expone Contacto Ni Postulantes	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja la Proyeccion Publica No Expone Contacto Ni Postulantes.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-02/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-OportunidadProyeccion-03	RF / HU	OportunidadProyeccionTest: el Titular Ve El Detalle Completo	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Titular Ve El Detalle Completo.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-03/captura.png
BE-OportunidadProyeccion-04	RF / HU	OportunidadProyeccionTest: un Tercero No Ve El Detalle De Postulantes	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja un Tercero No Ve El Detalle De Postulantes.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-04/captura.png
BE-OportunidadProyeccion-05	RF / HU	OportunidadProyeccionTest: un Administrador Recibe El Contacto	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja un Administrador Recibe El Contacto.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-05/captura.png
BE-OportunidadProyeccion-06	RF / HU	OportunidadProyeccionTest: un Tercero No Recibe El Contacto	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja un Tercero No Recibe El Contacto.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-06/captura.png
BE-OportunidadProyeccion-07	RF / HU	OportunidadProyeccionTest: el Titular Recibe Su Propio Contacto	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Titular Recibe Su Propio Contacto.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-07/captura.png
BE-OportunidadProyeccion-08	RF / HU	OportunidadProyeccionTest: una Oferta Inexistente Sigue Siendo404Para Todos	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.OportunidadProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja una Oferta Inexistente Sigue Siendo404Para Todos.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-08/captura.png
BE-PostulacionAlcance-01	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: un Tercero No Puede Consultar La Postulacion	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja un Tercero No Puede Consultar La Postulacion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-01/captura.png
BE-PostulacionAlcance-02	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: el Autor Puede Consultar Su Postulacion	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Autor Puede Consultar Su Postulacion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-02/captura.png
BE-PostulacionAlcance-03	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: las Estadisticas Por Email Propias Si Se Pueden Consultar	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja las Estadisticas Por Email Propias Si Se Pueden Consultar.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-03/captura.png
BE-PostulacionAlcance-04	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: las Estadisticas Por Email Responden403Tanto Si No Existe Si Es De Otro	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja las Estadisticas Por Email Responden403Tanto Si No Existe Si Es De Otro.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-04/captura.png
BE-PostulacionAlcance-05	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: una Postulacion Inexistente Sigue Siendo404	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja una Postulacion Inexistente Sigue Siendo404.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-05/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-PostulacionAlcance-06	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: el Empleador Ve Las Postulaciones De Sus Ofertas	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Empleador Ve Las Postulaciones De Sus Ofertas.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-06/captura.png
BE-PostulacionAlcance-07	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: una Otra Postulacion No Se Puede Consultar Aun Existiendo	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja una Otra Postulacion No Se Puede Consultar Aun Existiendo.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-07/captura.png
BE-PostulacionAlcance-08	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: el Administrador Ve Todas	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Administrador Ve Todas.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-08/captura.png
BE-PostulacionAlcance-09	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: el Empleador De La Oferta Puede Consultar La Postulacion	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Empleador De La Oferta Puede Consultar La Postulacion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-09/captura.png
BE-PostulacionAlcance-10	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: nadie Recibe El Listado Completo De Terceros	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja nadie Recibe El Listado Completo De Terceros.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-10/captura.png
BE-PostulacionAlcance-11	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: el Administrador Puede Consultar Cualquier Postulacion	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Administrador Puede Consultar Cualquier Postulacion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-11/captura.png
BE-PostulacionAlcance-12	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: el Trabajador Solo Ve Sus Postulaciones	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja el Trabajador Solo Ve Sus Postulaciones.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-12/captura.png
BE-PostulacionAlcance-13	RF / HU	PostulacionAlcanceTest: sin Sesion El Listado De Postulaciones Se Deniega	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionAlcanceTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja sin Sesion El Listado De Postulaciones Se Deniega.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-13/captura.png
BE-PostulacionLimite-01	RF / HU	PostulacionLimiteTest: crear Postulacion deberia Aceptar Remuneracion Negativa Hoy	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionLimiteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Postulacion deberia Aceptar Remuneracion Negativa Hoy.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionLimite-01/captura.png
BE-PostulacionLimite-02	RF / HU	PostulacionLimiteTest: crear Postulacion deberia Aceptar Remuneracion Cero Hoy	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionLimiteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Postulacion deberia Aceptar Remuneracion Cero Hoy.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionLimite-02/captura.png
BE-PostulacionLimite-03	RF / HU	PostulacionLimiteTest: crear Postulacion deberia Aceptar Remuneracion Valida	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionLimiteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear Postulacion deberia Aceptar Remuneracion Valida.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionLimite-03/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-PostulacionRetirar-01	HU-02 CA-02 / RF-04	PostulacionRetirarTest: titular Retira Pendiente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionRetirarTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Retirar la postulacion evaluada. 3. Verificar el estado final.	La pantalla refleja titular Retira Pendiente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionRetirar-01/captura.png
BE-PostulacionRetirar-02	HU-02 CA-02 / RF-04	PostulacionRetirarTest: tercero No Puede Retirar Ajena	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionRetirarTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Retirar la postulacion evaluada. 3. Verificar el estado final.	La pantalla refleja tercero No Puede Retirar Ajena.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionRetirar-02/captura.png
BE-PostulacionRetirar-03	HU-02 CA-02 / RF-04	PostulacionRetirarTest: retirar Completada Es Ilegal	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionRetirarTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Retirar la postulacion evaluada. 3. Verificar el estado final.	La pantalla refleja retirar Completada Es Ilegal.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionRetirar-03/captura.png
BE-PostulacionServiceImpl-01	HU-02 CA-01 / RF-04	PostulacionServiceImplTest: completar Postulacion deberia Fallar Cuando Estado No Es Seleccionada	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Ejecutar la operacion evaluada. 3. Verificar el resultado y las llamadas al repositorio.	La pantalla refleja completar Postulacion deberia Fallar Cuando Estado No Es Seleccionada.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionServiceImpl-01/captura.png
BE-PostulacionServiceImpl-02	HU-02 CA-01 / RF-04	PostulacionServiceImplTest: crear Postulacion deberia Guardar Postulacion Cuando Datos Son Validos	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Ejecutar la operacion evaluada. 3. Verificar el resultado y las llamadas al repositorio.	La pantalla refleja crear Postulacion deberia Guardar Postulacion Cuando Datos Son Validos.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionServiceImpl-02/captura.png
BE-PostulacionServiceImpl-03	HU-02 CA-01 / RF-04	PostulacionServiceImplTest: crear Postulacion deberia Rechazar Oportunidad Cerrada	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.trabajo.impl.PostulacionServiceImplTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Ejecutar la operacion evaluada. 3. Verificar el resultado y las llamadas al repositorio.	La pantalla refleja crear Postulacion deberia Rechazar Oportunidad Cerrada.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-PostulacionServiceImpl-03/captura.png
BE-SuscripcionCancelarAdmin-01	HU-12 CA-02 / RF-12	SuscripcionCancelarAdminTest: cancelar Como Admin Conserva El Registro YLa Vigencia	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionCancelarAdminTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Cancelar la suscripcion evaluada. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja cancelar Como Admin Conserva El Registro YLa Vigencia.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionCancelarAdmin-01/captura.png
BE-SuscripcionConcesionPro-01	RF / HU	SuscripcionConcesionProTest: crear deberia Permitir El Plan Basico Propio	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionConcesionProTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear deberia Permitir El Plan Basico Propio.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.12 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionConcesionPro-01/captura.png
BE-SuscripcionConcesionPro-02	RF / HU	SuscripcionConcesionProTest: crear deberia Rechazar Promocionar De Basico APro	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionConcesionProTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear deberia Rechazar Promocionar De Basico APro.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionConcesionPro-02/captura.png
BE-SuscripcionConcesionPro-03	RF / HU	SuscripcionConcesionProTest: crear deberia Permitir Pro Al Administrador	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionConcesionProTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear deberia Permitir Pro Al Administrador.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionConcesionPro-03/captura.png
BE-SuscripcionConcesionPro-04	RF / HU	SuscripcionConcesionProTest: crear deberia Rechazar Auto Otorgarse Pro	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionConcesionProTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja crear deberia Rechazar Auto Otorgarse Pro.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionConcesionPro-04/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-SuscripcionProVigente-01	HU-12 CA-01 / RF-12	SuscripcionProVigenteTest: basico Es False	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionProVigenteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Consultar la vigencia del plan PRO. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja basico Es False.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-01/captura.png
BE-SuscripcionProVigente-02	HU-12 CA-01 / RF-12	SuscripcionProVigenteTest: pro Activa Vigente Es True	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionProVigenteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Consultar la vigencia del plan PRO. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja pro Activa Vigente Es True.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-02/captura.png
BE-SuscripcionProVigente-03	HU-12 CA-01 / RF-12	SuscripcionProVigenteTest: pro Vencida Es False	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionProVigenteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Consultar la vigencia del plan PRO. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja pro Vencida Es False.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-03/captura.png
BE-SuscripcionProVigente-04	HU-12 CA-01 / RF-12	SuscripcionProVigenteTest: pro Inactiva Es False	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionProVigenteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Consultar la vigencia del plan PRO. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja pro Inactiva Es False.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-04/captura.png
BE-SuscripcionProVigente-05	HU-12 CA-01 / RF-12	SuscripcionProVigenteTest: sin Suscripcion Es False	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionProVigenteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Consultar la vigencia del plan PRO. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja sin Suscripcion Es False.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-05/captura.png
BE-SuscripcionProVigente-06	HU-12 CA-01 / RF-12	SuscripcionProVigenteTest: fechas Limite Son Inclusivas YFin Nulo No Vence	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionProVigenteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Consultar la vigencia del plan PRO. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja fechas Limite Son Inclusivas YFin Nulo No Vence.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-06/captura.png
BE-SuscripcionProVigente-07	HU-12 CA-01 / RF-12	SuscripcionProVigenteTest: inicio Futuro No Concede Beneficio	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionProVigenteTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Construir el servicio con los repositorios simulados. 2. Consultar la vigencia del plan PRO. 3. Verificar el resultado.	La pantalla refleja inicio Futuro No Concede Beneficio.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-07/captura.png
BE-SuscripcionReactivacion-01	RF / HU	SuscripcionReactivacionTest: usuario No Puede Autootorgarse Pro Mediante Post	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.SuscripcionReactivacionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja usuario No Puede Autootorgarse Pro Mediante Post.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-SuscripcionReactivacion-01/captura.png
BE-TrabajadorProyeccion-01	RF / HU	TrabajadorProyeccionTest: obtener Por Id debe Devolver El Perfil Completo Al Titular	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.TrabajadorProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja obtener Por Id debe Devolver El Perfil Completo Al Titular.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.18 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-01/captura.png
BE-TrabajadorProyeccion-02	RF / HU	TrabajadorProyeccionTest: filtrar delega Etiqueta YSector Normalizados Al Repositorio	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.TrabajadorProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja filtrar delega Etiqueta YSector Normalizados Al Repositorio.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-02/captura.png
BE-TrabajadorProyeccion-03	RF / HU	TrabajadorProyeccionTest: filtrar excluye Trabajadores Sin Franjas De Disponibilidad	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.TrabajadorProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja filtrar excluye Trabajadores Sin Franjas De Disponibilidad.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-03/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-TrabajadorProyeccion-04	RF / HU	TrabajadorProyeccionTest: to DTOPublic debe Conservar Los Datos Del Directorio	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.TrabajadorProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja to DTOPublic debe Conservar Los Datos Del Directorio.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-04/captura.png
BE-TrabajadorProyeccion-05	RF / HU	TrabajadorProyeccionTest: obtener Por Id debe Devolver La Proyeccion Publica ATerceros	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.TrabajadorProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja obtener Por Id debe Devolver La Proyeccion Publica ATerceros.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-05/captura.png
BE-TrabajadorProyeccion-06	RF / HU	TrabajadorProyeccionTest: obtener Por Id debe Devolver El Perfil Completo Al Administrador	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.TrabajadorProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja obtener Por Id debe Devolver El Perfil Completo Al Administrador.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-06/captura.png
BE-TrabajadorProyeccion-07	RF / HU	TrabajadorProyeccionTest: to DTOPublic no Debe Exponer Email Ni Telefono	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.service.usuario.impl.TrabajadorProyeccionTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja to DTOPublic no Debe Exponer Email Ni Telefono.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-07/captura.png
BE-AuthControllerValidation-01	RF / HU	AuthControllerValidationTest: registrar deberia Rechazar Rol Invalido	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerValidationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja registrar deberia Rechazar Rol Invalido.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthControllerValidation-01/captura.png
BE-AuthControllerValidation-02	RF / HU	AuthControllerValidationTest: registrar deberia Aceptar Contrasena De Ocho Caracteres	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerValidationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja registrar deberia Aceptar Contrasena De Ocho Caracteres.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthControllerValidation-02/captura.png
BE-AuthControllerValidation-03	RF / HU	AuthControllerValidationTest: registrar deberia Rechazar Telefono Ausente	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerValidationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja registrar deberia Rechazar Telefono Ausente.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthControllerValidation-03/captura.png
BE-AuthControllerValidation-04	RF / HU	AuthControllerValidationTest: registrar deberia Rechazar Email Invalido	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerValidationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja registrar deberia Rechazar Email Invalido.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthControllerValidation-04/captura.png
BE-AuthControllerValidation-05	RF / HU	AuthControllerValidationTest: registrar deberia Rechazar Contrasena De Siete Caracteres	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerValidationTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja registrar deberia Rechazar Contrasena De Siete Caracteres.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthControllerValidation-05/captura.png
BE-TrabajadorControllerContract-01	RF / HU	TrabajadorControllerContractTest: actualizar Perfil Con Json Valido Devuelve200	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.TrabajadorControllerContractTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja actualizar Perfil Con Json Valido Devuelve200.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.16 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TrabajadorControllerContract-01/captura.png
BE-TrabajadorControllerContract-02	RF / HU	TrabajadorControllerContractTest: perfil Devuelve Campos Publicos Esperados	Funcional	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.TrabajadorControllerContractTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	Ejecutar el metodo de prueba.	La pantalla refleja perfil Devuelve Campos Publicos Esperados.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-TrabajadorControllerContract-02/captura.png

Backend - Contrato de API (controladores)

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-OportunidadControllerContract-01	HU-01 CA-01 / RF-04	OportunidadControllerContractTest: empleador Si Puede Publicar	Integración API	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.OportunidadControllerContractTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion al endpoint. 3. Verificar el contrato de la respuesta.	La pantalla refleja empleador Si Puede Publicar.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.03 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-01/captura.png
BE-OportunidadControllerContract-02	HU-01 CA-01 / RF-04	OportunidadControllerContractTest: listado Publico Sin Token	Integración API	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.OportunidadControllerContractTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion al endpoint. 3. Verificar el contrato de la respuesta.	La pantalla refleja listado Publico Sin Token.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-02/captura.png
BE-OportunidadControllerContract-03	HU-01 CA-01 / RF-04	OportunidadControllerContractTest: trabajador No Puede Publicar	Integración API	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.OportunidadControllerContractTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion al endpoint. 3. Verificar el contrato de la respuesta.	La pantalla refleja trabajador No Puede Publicar.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-03/captura.png
BE-OportunidadControllerContract-04	HU-01 CA-01 / RF-04	OportunidadControllerContractTest: violacion De Integridad Es409Generico	Integración API	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.OportunidadControllerContractTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion al endpoint. 3. Verificar el contrato de la respuesta.	La pantalla refleja violacion De Integridad Es409Generico.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-04/captura.png
BE-OportunidadControllerContract-05	HU-01 CA-01 / RF-04	OportunidadControllerContractTest: filtrar Publico Sin Token Devuelve Lista	Integración API	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.OportunidadControllerContractTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion al endpoint. 3. Verificar el contrato de la respuesta.	La pantalla refleja filtrar Publico Sin Token Devuelve Lista.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-05/captura.png
BE-OportunidadControllerContract-06	HU-01 CA-01 / RF-04	OportunidadControllerContractTest: filtrar Autenticado Devuelve Lista	Integración API	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.OportunidadControllerContractTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion al endpoint. 3. Verificar el contrato de la respuesta.	La pantalla refleja filtrar Autenticado Devuelve Lista.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-06/captura.png
BE-OportunidadControllerContract-07	HU-01 CA-01 / RF-04	OportunidadControllerContractTest: anonimo No Puede Publicar	Integración API	Positivo y negativa	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.OportunidadControllerContractTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarlapeticion al endpoint. 3. Verificar el contrato de la respuesta.	La pantalla refleja anonimo No Puede Publicar.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-07/captura.png

Backend - Integracion con contexto Spring real

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
BE-AlLadoProjectApplications-01	HU-00 / Integracion global	AlLadoProjectApplicationTests: context Loads	Integración	Positivo	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.AlLadoProjectApplicationTests Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Levantar el contexto completo de Spring Boot. 2. Verificar que el contexto carga sin errores. 3. Cerrar el contexto.	La pantalla refleja context Loads.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.41 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AlLadoProjectApplications-01/captura.png

API - Casos de la planilla ejecutados con Postman

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
TC-POS-001	HU-02 CA-01 / RF-04	Postulación exitosa a una oportunidad laboral activa	Funcional	Positivo	Usuario trabajador@demo.com (ID 3) autenticado; existe la oportunidad laboral activa con ID 5 sin postulación previa.	POST http://localhost:8080/postulaciones | Auth: Bearer <token_trabajador> | Body: {"titulo": "Postulación a tarea de pintura", "remuneracionPretendida": 15000.0, "oportunidadLaboral": {"id": 5}, "autor": {"id": 3}}	1. Autenticarse como trabajador para obtener JWT. 2. Enviar POST a /postulaciones con oportunidad ID 5. 3. Verificar código HTTP 201 y payload devuelto.	HTTP 201 Created con entidad postulación generada, vinculada al ID 5 y con estado inicial PENDIENTE.	Crítica	HTTP 201 Created. Se genera la postulación con ID 20, estado PENDIENTE y fecha de creación registrada.	PASS	evidencias/API-TC-POS-001/captura.png
TC-POS-002	HU-02 CA-01 / RF-04	Postulación duplicada a la misma oportunidad	Funcional	Negativa (Regla de negocio)	El usuario trabajador@demo.com (ID 3) ya cuenta con una postulación previa registrada sobre la oportunidad laboral ID 1.	POST http://localhost:8080/postulaciones | Auth: Bearer <token_trabajador> | Body: {"titulo": "Postulación a tarea de pintura", "contenido": "...", "remuneracionPretendida": 15000.0, "oportunidadLaboral": {"id": 1}, "autor": {"id": 3}}	1. Autenticarse como trabajador para obtener JWT. 2. Enviar POST a /postulaciones con datos para oportunidad ID 1. 3. Verificar código HTTP 409 y mensaje de conflicto.	HTTP 409 Conflict con mensaje exacto: "El trabajador ya se encuentra postulado a esta oportunidad laboral." No se debe duplicar el registro en base de datos.	Alta	HTTP 409 Conflict con mensaje "El trabajador ya se encuentra postulado a esta oportunidad laboral."	PASS	evidencias/API-TC-POS-002/captura.png
TC-POS-003	RF-04 / RF-11 (HU-02)	Intento de postulación sin autenticación (Token ausente)	Seguridad	Negativa	Endpoint /postulaciones protegido por Spring Security. Usuario sin sesión activa.	POST http://localhost:8080/postulaciones | Auth: No Auth | Body: payload de postulación	1. Configurar la petición POST a /postulaciones sin cabecera de autenticación. 2. Enviar petición. 3. Verificar código HTTP.	HTTP 401 Unauthorized denegando el acceso por falta de credenciales JWT válidas.	Alta	HTTP 401 Unauthorized. El filtro de seguridad intercepta la petición y bloquea la operación.	PASS	evidencias/API-TC-POS-003/captura.png
TC-POS-004	HU-02 CA-01 / RF-04	Validación de valor límite en remuneración pretendida (Monto negativo)	Valor Límite	Negativa	Usuario trabajador autenticado; oportunidad ID 6 activa sin postulación previa.	POST http://localhost:8080/postulaciones | Body: {"remuneracionPretendida": -15000.0, "oportunidadLaboral": {"id": 6}, "autor": {"id": 3}}	1. Autenticarse como trabajador. 2. Enviar POST a /postulaciones con remuneracionPretendida negativa (-15000.0). 3. Verificar código HTTP.	HTTP 400 Bad Request rechazando valores menores o iguales a cero mediante Bean Validation.	Media	HTTP 201 Created. El backend acepta montos negativos sin validar @Positive en el DTO (BUG reportado).	FAIL	evidencias/API-TC-POS-004/captura.png
TC-POS-005	HU-02 CA-01 / RF-04	Intento de postulación a una oportunidad laboral inexistente	Funcional	Negativa	Usuario trabajador autenticado; no existe registro de oportunidad laboral con ID 9999 en base de datos.	POST http://localhost:8080/postulaciones | Auth: Bearer <token_trabajador> | Body: {"oportunidadLaboral": {"id": 9999}, "autor": {"id": 3}}	1. Autenticarse como trabajador para obtener JWT. 2. Enviar POST a /postulaciones con oportunidadLaboral.id: 9999. 3. Verificar código HTTP 404.	HTTP 404 Not Found con mensaje descriptivo de entidad no encontrada. No se crea ningún registro.	Alta	HTTP 404 Not Found con mensaje: "Oportunidad laboral no encontrada con ID: 9999".	PASS	evidencias/API-TC-POS-005/captura.png
TC-POS-006	RF-04 / RF-11 (HU-02)	Restricción de postulación para rol no autorizado (ROLE_EMPLEADOR)	Seguridad	Negativa (RBAC)	Usuario empleador@demo.com (ID 2) autenticado con rol ROLE_EMPLEADOR. Existe oportunidad laboral ID 7.	POST http://localhost:8080/postulaciones | Auth: Bearer <token_empleador> | Body: {"oportunidadLaboral": {"id": 7}, "autor": {"id": 2}}	1. Iniciar sesión como empleador@demo.com y obtener JWT. 2. Enviar POST a /postulaciones con datos válidos. 3. Verificar código HTTP 403.	HTTP 403 Forbidden denegando la acción por falta de rol ROLE_TRABAJADOR.	Alta	HTTP 403 Forbidden con mensaje: "No tiene permisos suficientes para acceder a este recurso."	PASS	evidencias/API-TC-POS-006/captura.png
TC-POS-007	HU-02 CA-02 / RF-05	Consulta y listado general de postulaciones registradas	Funcional	Positivo	Usuario trabajador@demo.com autenticado con JWT; existen postulaciones persistidas en base de datos.	GET http://localhost:8080/postulaciones | Auth: Bearer <token_trabajador>	1. Iniciar sesión como trabajador@demo.com. 2. Enviar petición GET a /postulaciones. 3. Verificar código HTTP 200 y array JSON con las entidades postulación.	HTTP 200 OK retornando arreglo JSON con el listado de postulaciones y sus relaciones (autor, oportunidad).	Alta	HTTP 200 OK devolviendo arreglo JSON con todas las postulaciones registradas (ID 2, etc.) y código 200.	PASS	evidencias/API-TC-POS-007/captura.png
TC-PUB-001	HU-01 CA-01 / RF-01	Creación exitosa de oportunidad laboral activa	Funcional	Positivo	Usuario empleador@demo.com autenticado con rol ROLE_EMPLEADOR; categoría existente.	POST http://localhost:8080/oportunidades | Auth: Bearer <token_empleador> | Body: {"titulo": "Reparación...", "remuneracionOfrecida": 25000.0}	1. Iniciar sesión como empleador@demo.com y obtener JWT. 2. Enviar POST a /oportunidades con payload válido. 3. Verificar código HTTP 201 y objeto creado.	HTTP 201 Created retornando entidad de oportunidad laboral persistida, con ID asignado y activa: true.	Crítica	HTTP 201 Created. Se genera la oportunidad laboral con ID 22, activa: true y persistida correctamente.	PASS	evidencias/API-TC-PUB-001/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
TC-PUB-002	HU-01 CA-01 / RF-01	Rechazo de creación de oportunidad laboral con rol de trabajador	Seguridad	Negativo	Usuario trabajador@demo.com autenticado con JWT (ROLE_TRABAJADOR).	POST http://localhost:8080/oportunidades | Auth: Bearer <token_trabajador> | Body: Payload completo	1. Iniciar sesión como trabajador@demo.com. 2. Intentar POST a /oportunidades con payload válido. 3. Verificar rechazo de autorización HTTP 403.	HTTP 403 Forbidden indicando permisos insuficientes para crear ofertas laborales.	Alta	HTTP 403 Forbidden con mensaje "No tiene permisos suficientes para acceder a este recurso.".	PASS	evidencias/API-TC-PUB-002/captura.png
TC-PUB-003	HU-01 CA-02 / RF-02	Listado general y consulta pública de oportunidades laborales	Funcional	Positivo	Existen oportunidades laborales persistidas en la base de datos.	GET http://localhost:8080/oportunidades | Body: none	1. Enviar petición GET a /oportunidades. 2. Verificar código HTTP 200 y array JSON con las ofertas laborales disponibles.	HTTP 200 OK con arreglo JSON conteniendo el listado de oportunidades y sus detalles.	Media	HTTP 200 OK devolviendo arreglo JSON con las oportunidades persistidas (ID 1, ID 22, etc.).	PASS	evidencias/API-TC-PUB-003/captura.png
TC-PUB-004	HU-01 CA-02 / RF-02	Consulta puntual de oportunidad laboral por ID existente	Funcional	Positivo	Existe la oportunidad con ID 22 persistida en base de datos.	GET http://localhost:8080/oportunidades/22 | Body: none	1. Enviar petición GET a /oportunidades/22. 2. Verificar código HTTP 200 y estructura JSON correspondiente a la oferta solicitada.	HTTP 200 OK retornando la entidad de oportunidad con id: 22, título y autor asociados.	Media	HTTP 200 OK devolviendo el objeto JSON de la oportunidad ID 22 ("Reparación de instalación eléctrica").	PASS	evidencias/API-TC-PUB-004/captura.png
TC-PUB-005	HU-01 CA-02 / RF-02	Manejo de error al consultar oportunidad inexistente	Funcional	Negativo	El identificador ID 99999 no existe en la base de datos.	GET http://localhost:8080/oportunidades/99999 | Body: none	1. Enviar petición GET a /oportunidades/99999. 2. Verificar código de respuesta HTTP 404 y estructura de error controlada.	HTTP 404 Not Found con mensaje descriptivo indicando que el recurso no fue hallado.	Media	HTTP 404 Not Found con mensaje "Oportunidad no encontrada con ID: 99999".	PASS	evidencias/API-TC-PUB-005/captura.png
TC-PUB-006	HU-01 CA-02 / RF-02	Búsqueda y filtrado de oportunidades por término de texto	Funcional	Positivo	Existen oportunidades con distintos títulos y contenidos persistidos en BD.	GET http://localhost:8080/oportunidades?filtro=eléctrica | Body: none	1. Enviar GET a /oportunidades con query param filtro=eléctrica. 2. Verificar código HTTP 200 y filtrado correcto.	HTTP 200 OK retornando array con las oportunidades coincidentes con el término buscado.	Media	HTTP 200 OK devolviendo únicamente coincidencias relacionadas a "eléctrica" (ID 5, ID 22).	PASS	evidencias/API-TC-PUB-006/captura.png
TC-PUB-007	HU-01 CA-03 / RF-03	Actualización exitosa de oportunidad laboral existente	Funcional	Positivo	Usuario empleador@demo.com autenticado con JWT; oportunidad con ID 22 persistida.	PUT http://localhost:8080/oportunidades/22 | Auth: Bearer <token_empleador> | Body: {"titulo": "Reparación eléctrica urgente - Modificada", "remuneracionOfrecida": 32000.0}	1. Enviar PUT a /oportunidades/22 con título modificado y nueva remuneración. 2. Verificar código HTTP 200 y retorno de entidad actualizada.	HTTP 200 OK retornando la entidad de oportunidad con los campos modificados persistidos.	Alta	HTTP 200 OK. La oportunidad ID 22 actualiza su título a urgente y la remuneración a 32000.0.	PASS	evidencias/API-TC-PUB-007/captura.png
BE-AuthController-07	HU-04 CA-01 / RF-01	AuthControllerTest: login debe Devolver La Identidad Minima	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarly peticion HTTP al endpoint. 3. Verificar codigo de estado y cuerpo.	La pantalla refleja login debe Devolver La Identidad Minima.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthController-07/captura.png
BE-AuthController-08	HU-04 CA-01 / RF-01	AuthControllerTest: forgot Password debe Responder Con Mensaje Generico	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarly peticion HTTP al endpoint. 3. Verificar codigo de estado y cuerpo.	La pantalla refleja forgot Password debe Responder Con Mensaje Generico.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthController-08/captura.png
BE-AuthController-09	HU-04 CA-01 / RF-01	AuthControllerTest: me debe Devolver La Identidad De La Sesion	Seguridad	Negativa (RBAC)	Codigo bajo prueba: com.al_lado.al_lado_project.web.AuthControllerTest Perfil de ejecucion: spring.profiles.active=e2e	Fixtures y mocks definidos en la propia clase de prueba. Base PostgreSQL de QA para los casos con contexto real.	1. Montar el controlador con el servicio simulado. 2. Enviarly peticion HTTP al endpoint. 3. Verificar codigo de estado y cuerpo.	La pantalla refleja me debe Devolver La Identidad De La Sesion.	Media	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/BACK-BE-AuthController-09/captura.png
TC-COB-001	TC-COB - Listado y filtros de oportunidades	El listado muestra las oportunidades activas que devuelve la API	Funcional (E2E)	Positivo	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Listado de oportunidades activas de la base QA (dump del proyecto).	1. Abrir /trabajador/oportunidades. 2. Aplicar el filtro o la busqueda evaluada. 3. Contrastar las tarjetas visibles con lo que devuelve la API.	La pantalla refleja el listado muestra las oportunidades activas que devuelve la API.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 1.07 s.	PASS	evidencias/OpportunitiesTest.elListadoCoincideConLaApi/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
TC-COB-003a	TC-COB - Listado y filtros de oportunidades	El filtro de modalidad deja solo las oportunidades de esa modalidad [variante A]	Funcional (E2E)	Positivo	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Listado de oportunidades activas de la base QA (dump del proyecto).	1. Abrir /trabajador/oportunidades. 2. Aplicar el filtro o la busqueda evaluada. 3. Contrastar las tarjetas visibles con lo que devuelve la API.	La pantalla refleja el filtro de modalidad deja solo las oportunidades de esa modalidad.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 1.63 s.	PASS	evidencias/OpportunitiesTest.elFiltroDeModalidadSeAplica/captura.png
TC-COB-003b	TC-COB - Listado y filtros de oportunidades	El filtro de ubicacion deja solo las oportunidades de esa zona [variante B]	Funcional (E2E)	Positivo	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Listado de oportunidades activas de la base QA (dump del proyecto).	1. Abrir /trabajador/oportunidades. 2. Aplicar el filtro o la busqueda evaluada. 3. Contrastar las tarjetas visibles con lo que devuelve la API.	La pantalla refleja el filtro de ubicacion deja solo las oportunidades de esa zona.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 1.19 s.	PASS	evidencias/OpportunitiesTest.elFiltroDeUbicacionSeAplica/captura.png
TC-COB-003c	TC-COB - Listado y filtros de oportunidades	Un termino sin coincidencias muestra el estado vacio [variante C]	Funcional (E2E)	Positivo	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Listado de oportunidades activas de la base QA (dump del proyecto).	1. Abrir /trabajador/oportunidades. 2. Aplicar el filtro o la busqueda evaluada. 3. Contrastar las tarjetas visibles con lo que devuelve la API.	La pantalla refleja un termino sin coincidencias muestra el estado vacio.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 1.01 s.	PASS	evidencias/OpportunitiesTest.unaBusquedaSinCoincidenciasMuestraElEstadoVacio/captura.png
TC-COB-003d	TC-COB - Listado y filtros de oportunidades	El buscador filtra por texto de la tarea [variante D]	Funcional (E2E)	Positivo	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Listado de oportunidades activas de la base QA (dump del proyecto).	1. Abrir /trabajador/oportunidades. 2. Aplicar el filtro o la busqueda evaluada. 3. Contrastar las tarjetas visibles con lo que devuelve la API.	La pantalla refleja el buscador filtra por texto de la tarea.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 1.10 s.	PASS	evidencias/OpportunitiesTest.elBuscadorFiltraPorTexto/captura.png
TC-COB-003e	TC-COB - Listado y filtros de oportunidades	El filtro de destacadas deja solo las oportunidades destacadas [variante E]	Funcional (E2E)	Positivo	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Listado de oportunidades activas de la base QA (dump del proyecto).	1. Abrir /trabajador/oportunidades. 2. Aplicar el filtro o la busqueda evaluada. 3. Contrastar las tarjetas visibles con lo que devuelve la API.	La pantalla refleja el filtro de destacadas deja solo las oportunidades destacadas.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 1.09 s.	PASS	evidencias/OpportunitiesTest.elFiltroDeDestacadasSeAplica/captura.png
TC-COB-005	TC-NEG - Postulacion a oportunidades	Una postulacion valida se confirma	Funcional (E2E)	Positivo y negativa	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR; oportunidad creada por la API. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Remuneracion, plazo en dias y mensaje de la propuesta.	1. Abrir el detalle de la oportunidad. 2. Completar la propuesta en el modal. 3. Enviar y verificar el resultado.	La pantalla refleja una postulacion valida se confirma.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 2.28 s.	PASS	evidencias/PostulationTest.postulacionValidaSeConfirma/captura.png
TC-L-001	TC-L - Autenticacion	El trabajador autenticado llega a su panel	Funcional (E2E)	Positivo	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	trabajador@demo.com / empleador@demo.com / Clave123!	1. Abrir /login. 2. Cargar el email y la contrasena. 3. Enviar el formulario. 4. Verificar la URL de destino y la sesion persistida.	La pantalla refleja el trabajador autenticado llega a su panel.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.85 s.	PASS	evidencias/LoginTest.trabajadorValidoLlegaASuPanel/captura.png
TC-L-002	TC-L - Autenticacion	El empleador autenticado llega a su panel	Funcional (E2E)	Positivo	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	trabajador@demo.com / empleador@demo.com / Clave123!	1. Abrir /login. 2. Cargar el email y la contrasena. 3. Enviar el formulario. 4. Verificar la URL de destino y la sesion persistida.	La pantalla refleja el empleador autenticado llega a su panel.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.79 s.	PASS	evidencias/LoginTest.empleadorValidoLlegaASuPanel/captura.png
TC-L-003	TC-L - Autenticacion	Un email inexistente no abre sesion	Funcional (E2E)	Positivo	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	trabajador@demo.com / empleador@demo.com / Clave123!	1. Abrir /login. 2. Cargar el email y la contrasena. 3. Enviar el formulario. 4. Verificar la URL de destino y la sesion persistida.	La pantalla refleja un email inexistente no abre sesion.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.84 s.	PASS	evidencias/LoginTest.emailInexistenteMuestraError/captura.png
TC-L-004a	TC-L - Autenticacion	Una contrasena incorrecta no abre sesion [variante A]	Funcional (E2E)	Positivo	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	trabajador@demo.com / empleador@demo.com / Clave123!	1. Abrir /login. 2. Cargar el email y la contrasena. 3. Enviar el formulario. 4. Verificar la URL de destino y la sesion persistida.	La pantalla refleja una contrasena incorrecta no abre sesion.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.82 s.	PASS	evidencias/LoginTest.contrasenaIncorrectaMuestraError/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
TC-L-004b	TC-LIM - Alta de cuentas y limites de contrasena	Un email ya registrado devuelve el error de duplicado [variante B]	Valor Límite (E2E)	Positivo y negativa	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Nombre, apellido, email unico, telefono y contrasena de 7 u 8 caracteres.	1. Abrir /register. 2. Elegir el rol de la cuenta. 3. Completar los datos personales y la contrasena. 4. Enviar y verificar el alta o el rechazo.	La pantalla refleja un email ya registrado devuelve el error de duplicado.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.53 s.	PASS	evidencias/RegisterTest.emailDuplicadoDevuelveError/captura.png
TC-L-005	TC-L - Autenticacion	El boton permite mostrar y ocultar la contrasena	Funcional (E2E)	Positivo	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	trabajador@demo.com / empleador@demo.com / Clave123!	1. Abrir /login. 2. Cargar el email y la contrasena. 3. Enviar el formulario. 4. Verificar la URL de destino y la sesion persistida.	La pantalla refleja el boton permite mostrar y ocultar la contrasena.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.49 s.	PASS	evidencias/LoginTest.alternaVisibilidadDeLaContrasena/captura.png
TC-L-006	TC-L - Autenticacion	La sesion se cierra y vuelve al formulario de ingreso	Funcional (E2E)	Positivo	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	trabajador@demo.com / empleador@demo.com / Clave123!	1. Abrir /login. 2. Cargar el email y la contrasena. 3. Enviar el formulario. 4. Verificar la URL de destino y la sesion persistida.	La pantalla refleja la sesion se cierra y vuelve al formulario de ingreso.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 1.40 s.	PASS	evidencias/LoginTest.cerrarSesionLimpiaLaSesion/captura.png
TC-LIM-005	TC-LIM - Alta de cuentas y limites de contrasena	El selector de rol distingue trabajador de empleador	Valor Límite (E2E)	Positivo y negativa	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Nombre, apellido, email unico, telefono y contrasena de 7 u 8 caracteres.	1. Abrir /register. 2. Elegir el rol de la cuenta. 3. Completar los datos personales y la contrasena. 4. Enviar y verificar el alta o el rechazo.	La pantalla refleja el selector de rol distingue trabajador de empleador.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.60 s.	PASS	evidencias/RegisterTest.elSelectorDeRolQuedaMarcado/captura.png
TC-M-001	TC-M - Foro de la comunidad	El foro lista las publicaciones que devuelve la API	Funcional (E2E)	Positivo	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Publicaciones del foro cargadas desde la base QA.	1. Abrir /trabajador/comunidad. 2. Contrastar las publicaciones visibles con las de la API. 3. Crear una publicacion y verificar la confirmacion.	La pantalla refleja el foro lista las publicaciones que devuelve la API.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 1.09 s.	PASS	evidencias/CommunityTest.elForoListaLasPublicaciones/captura.png
TC-M-002	TC-M - Foro de la comunidad	El trabajador publica en el foro	Funcional (E2E)	Positivo	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Publicaciones del foro cargadas desde la base QA.	1. Abrir /trabajador/comunidad. 2. Contrastar las publicaciones visibles con las de la API. 3. Crear una publicacion y verificar la confirmacion.	La pantalla refleja el trabajador publica en el foro.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 1.72 s.	PASS	evidencias/CommunityTest.elTrabajadorPublicaEnElForo/captura.png
TC-M-003	TC-M - Foro de la comunidad	Sin sesion, el foro no se puede consultar	Funcional (E2E)	Positivo	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Publicaciones del foro cargadas desde la base QA.	1. Abrir /trabajador/comunidad. 2. Contrastar las publicaciones visibles con las de la API. 3. Crear una publicacion y verificar la confirmacion.	La pantalla refleja sin sesion, el foro no se puede consultar.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.43 s.	PASS	evidencias/CommunityTest.sinSesionElForoNoSeConsulta/captura.png
TC-NEG-002	TC-NEG - Postulacion a oportunidades	Una oportunidad cerrada no se puede postular	Funcional (E2E)	Positivo y negativa	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR; oportunidad creada por la API. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Remuneracion, plazo en dias y mensaje de la propuesta.	1. Abrir el detalle de la oportunidad. 2. Completar la propuesta en el modal. 3. Enviar y verificar el resultado.	La pantalla refleja una oportunidad cerrada no se puede postular.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 1.50 s.	PASS	evidencias/PostulationTest.oportunidadCerradaNoSePuedePostular/captura.png
TC-NEG-003	TC-NEG - Postulacion a oportunidades	Una segunda postulacion a la misma oportunidad se rechaza	Funcional (E2E)	Positivo y negativa	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR; oportunidad creada por la API. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Remuneracion, plazo en dias y mensaje de la propuesta.	1. Abrir el detalle de la oportunidad. 2. Completar la propuesta en el modal. 3. Enviar y verificar el resultado.	La pantalla refleja una segunda postulacion a la misma oportunidad se rechaza.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 4.03 s.	PASS	evidencias/PostulationTest.doblePostulacionSeRechaza/captura.png
TC-NEG-004a	TC-NEG - Postulacion a oportunidades	Una propuesta sin mensaje no se envia [variante A]	Funcional (E2E)	Positivo y negativa	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR; oportunidad creada por la API. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Remuneracion, plazo en dias y mensaje de la propuesta.	1. Abrir el detalle de la oportunidad. 2. Completar la propuesta en el modal. 3. Enviar y verificar el resultado.	La pantalla refleja una propuesta sin mensaje no se envia.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 10.06 s.	PASS	evidencias/PostulationTest.propuestaIncompletaNoSeEnvia/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
TC-NEG-004b	TC-NEG - Postulacion a oportunidades	Una remuneracion de cero debe rechazarse [variante B]	Funcional (E2E)	Positivo y negativa	Sesion iniciada como ROLE_TRABAJADOR; oportunidad creada por la API. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Remuneracion, plazo en dias y mensaje de la propuesta.	1. Abrir el detalle de la oportunidad. 2. Completar la propuesta en el modal. 3. Enviar y verificar el resultado.	El sistema debe impedir o corregir: una remuneracion de cero debe rechazarse.	Alta	No ejecutado: caso deshabilitado por defecto abierto documentado.	SKIP	Sin captura: caso deshabilitado
TC-SEC-001a	TC-SEC-001 - Autorizacion del panel de administracion	Sin sesion, el panel de administracion redirige al acceso restringido [variante A]	Seguridad (E2E)	Negativa (RBAC)	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	admin@allado.com y trabajador@demo.com / Clave123!	1. Abrir /acceso-admin (o /admin/dashboard sin sesion). 2. Cargar las credenciales del rol evaluado. 3. Enviar el formulario. 4. Verificar el acceso permitido o el mensaje de rechazo.	La pantalla refleja sin sesion, el panel de administracion redirige al acceso restringido.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.98 s.	PASS	evidencias/AdminAccessTest.sinSesionElPanelRedirigeAlAccesoRestringido/captura.png
TC-SEC-001b	TC-SEC-001 - Autorizacion del panel de administracion	Una cuenta sin rol ADMIN no entra al panel [variante B]	Seguridad (E2E)	Negativa (RBAC)	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	admin@allado.com y trabajador@demo.com / Clave123!	1. Abrir /acceso-admin (o /admin/dashboard sin sesion). 2. Cargar las credenciales del rol evaluado. 3. Enviar el formulario. 4. Verificar el acceso permitido o el mensaje de rechazo.	La pantalla refleja una cuenta sin rol ADMIN no entra al panel.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.93 s.	PASS	evidencias/AdminAccessTest.trabajadorSinPermisoDeAdminEsRechazado/captura.png
TC-SEC-001c	TC-SEC-001 - Autorizacion del panel de administracion	El administrador autenticado entra al panel [variante C]	Seguridad (E2E)	Negativa (RBAC)	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	admin@allado.com y trabajador@demo.com / Clave123!	1. Abrir /acceso-admin (o /admin/dashboard sin sesion). 2. Cargar las credenciales del rol evaluado. 3. Enviar el formulario. 4. Verificar el acceso permitido o el mensaje de rechazo.	La pantalla refleja el administrador autenticado entra al panel.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.85 s.	PASS	evidencias/AdminAccessTest.administradorEntraAlPanel/captura.png
TC-SEC-001d	TC-SEC - Proteccion de rutas del trabajador	Una cuenta de empleador no entra al area de trabajador [variante D]	Seguridad (E2E)	Negativa (RBAC)	Sesion iniciada con el rol indicado. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	empleador@demo.com / Clave123!	1. Iniciar sesion con el rol del caso. 2. Navegar a la ruta protegida del area de trabajador. 3. Verificar la redireccion aplicada por el guard.	La pantalla refleja una cuenta de empleador no entra al area de trabajador.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 1.20 s.	PASS	evidencias/ProtectedRouteTest.empleadorNoEntraAlAreaDeTrabajador/captura.png
TC-SEC-001e	TC-SEC - Proteccion de rutas del trabajador	Sin sesion, el panel del trabajador redirige al ingreso [variante E]	Seguridad (E2E)	Negativa (RBAC)	Sesion iniciada con el rol indicado. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	empleador@demo.com / Clave123!	1. Iniciar sesion con el rol del caso. 2. Navegar a la ruta protegida del area de trabajador. 3. Verificar la redireccion aplicada por el guard.	La pantalla refleja sin sesion, el panel del trabajador redirige al ingreso.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.20 s.	PASS	evidencias/ProtectedRouteTest.sinSesionElPanelRedirigeAlIngreso/captura.png
TC-SEC-002	TC-SEC-002 - El foro solo muestra publicaciones del mismo barrio	Una cuenta de otro barrio no ve las publicaciones ajenas	Funcional (E2E)	Positivo	Sesion iniciada con una cuenta de otro barrio. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Publicacion creada por una cuenta del barrio Centro.	1. Iniciar sesion con la cuenta de otro barrio. 2. Abrir /trabajador/comunidad. 3. Verificar que no se listan publicaciones ajenas.	El sistema debe impedir o corregir: una cuenta de otro barrio no ve las publicaciones ajenas.	Alta	No ejecutado: caso deshabilitado por defecto abierto documentado.	SKIP	Sin captura: caso deshabilitado
FEM-001	RF-13 / HU-13 CA-02 (AL-SEC-006)	comunidad: el servicio de foro devuelve publicaciones sin el email del autor	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: app/trabajador/comunidad/comunidad.test.tsx::el servicio de foro devuelve publicaciones sin el email del autor Suite unitaria en ejecucion local.	pantalla de comunidad el servicio de foro devuelve publicaciones sin el email del autor	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja el servicio de foro devuelve publicaciones sin el email del autor.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-001/captura.png
FEM-002	RF-13 / HU-13 CA-02 (AL-SEC-006)	comunidad: la sesión expone el identificador para comparar la autoría	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: app/trabajador/comunidad/comunidad.test.tsx::la sesión expone el identificador para comparar la autoría Suite unitaria en ejecucion local.	pantalla de comunidad la sesión expone el identificador para comparar la autoría	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja la sesión expone el identificador para comparar la autoría.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.13 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-002/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
FEM-003	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthContext: lee el uid numérico del token	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/auth/AuthContext.test.tsx::lee el uid numérico del token Suite unitaria en ejecucion local.	userIdFromToken lee el uid numérico del token	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja lee el uid numérico del token.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-003/captura.png
FEM-004	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthContext: acepta un uid numérico en texto	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/auth/AuthContext.test.tsx::acepta un uid numérico en texto Suite unitaria en ejecucion local.	userIdFromToken acepta un uid numérico en texto	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja acepta un uid numérico en texto.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-004/captura.png
FEM-005	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthContext: devuelve null si el token no declara uid	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/auth/AuthContext.test.tsx::devuelve null si el token no declara uid Suite unitaria en ejecucion local.	userIdFromToken devuelve null si el token no declara uid	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve null si el token no declara uid.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-005/captura.png
FEM-006	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthContext: devuelve null con un token inválido o vacío	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/auth/AuthContext.test.tsx::devuelve null con un token inválido o vacío Suite unitaria en ejecucion local.	userIdFromToken devuelve null con un token inválido o vacío	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve null con un token inválido o vacío.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-006/captura.png
FEM-007	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthContext: AuthProvider no hay sesión al empezar	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/auth/AuthContext.test.tsx::no hay sesión al empezar Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider no hay sesión al empezar	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja authProvider no hay sesión al empezar.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-007/captura.png
FEM-008	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthContext: AuthProvider guarda el identificador que devuelve el login	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/auth/AuthContext.test.tsx::guarda el identificador que devuelve el login Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider guarda el identificador que devuelve el login	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja authProvider guarda el identificador que devuelve el login.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-008/captura.png
FEM-009	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthContext: AuthProvider el identificador se lee del token cuando la sesión no lo tiene guardado	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/auth/AuthContext.test.tsx::el identificador se lee del token cuando la sesión no lo tiene guardado Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider el identificador se lee del token cuando la sesión no lo tiene guardado	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja authProvider el identificador se lee del token cuando la sesión no lo tiene guardado.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-009/captura.png
FEM-010	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthContext: AuthProvider no lista usuarios para descubrir el propio identificador	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/auth/AuthContext.test.tsx::no lista usuarios para descubrir el propio identificador Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider no lista usuarios para descubrir el propio identificador	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja authProvider no lista usuarios para descubrir el propio identificador.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-010/captura.png
FEM-011	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthContext: AuthProvider la sesión guardada se lee al montar	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/auth/AuthContext.test.tsx::la sesión guardada se lee al montar Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider la sesión guardada se lee al montar	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja authProvider la sesión guardada se lee al montar.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-011/captura.png
FEM-012	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	client: devuelve el mensaje de un ApiError	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/client.test.ts::devuelve el mensaje de un ApiError Suite unitaria en ejecucion local.	errMsg devuelve el mensaje de un ApiError	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve el mensaje de un ApiError.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-012/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
FEM-013	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	client: devuelve el mensaje de un Error común	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/client.test.ts::devuelve el mensaje de un Error común Suite unitaria en ejecucion local.	errMsg devuelve el mensaje de un Error común	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve el mensaje de un Error común.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-013/captura.png
FEM-014	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	client: convierte cualquier otro valor en texto	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/client.test.ts::convierte cualquier otro valor en texto Suite unitaria en ejecucion local.	errMsg convierte cualquier otro valor en texto	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja convierte cualquier otro valor en texto.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-014/captura.png
FEM-015	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	client: param normaliza un parámetro de expo-router	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/client.test.ts::normaliza un parámetro de expo-router Suite unitaria en ejecucion local.	param normaliza un parámetro de expo-router	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja param normaliza un parámetro de expo-router.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-015/captura.png
FEM-016	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	client: authService el login pide la identidad y devuelve la respuesta del backend	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/client.test.ts::el login pide la identidad y devuelve la respuesta del backend Suite unitaria en ejecucion local.	authService el login pide la identidad y devuelve la respuesta del backend	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja authService el login pide la identidad y devuelve la respuesta del backend.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-016/captura.png
FEM-017	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	client: authService el login manda el token de la sesión en la cabecera	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/client.test.ts::el login manda el token de la sesión en la cabecera Suite unitaria en ejecucion local.	authService el login manda el token de la sesión en la cabecera	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja authService el login manda el token de la sesión en la cabecera.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-017/captura.png
FEM-018	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	client: authService me pide la identidad de la sesión	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/client.test.ts::me pide la identidad de la sesión Suite unitaria en ejecucion local.	authService me pide la identidad de la sesión	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja authService me pide la identidad de la sesión.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-018/captura.png
FEM-019	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	client: authService el registro manda el rol y el teléfono	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/client.test.ts::el registro manda el rol y el teléfono Suite unitaria en ejecucion local.	authService el registro manda el rol y el teléfono	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja authService el registro manda el rol y el teléfono.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-019/captura.png
FEM-020	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	client: authService un error de la API se traduce en ApiError con su mensaje	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/client.test.ts::un error de la API se traduce en ApiError con su mensaje Suite unitaria en ejecucion local.	authService un error de la API se traduce en ApiError con su mensaje	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja authService un error de la API se traduce en ApiError con su mensaje.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-020/captura.png
FEM-021	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	services: el servicio de autenticación expone la identidad de la sesión	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/services.test.ts::el servicio de autenticación expone la identidad de la sesión Suite unitaria en ejecucion local.	servicios del cliente móvil el servicio de autenticación expone la identidad de la sesión	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja el servicio de autenticación expone la identidad de la sesión.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-021/captura.png
FEM-022	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	services: las ofertas piden el contacto del empleador por separado	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/services.test.ts::las ofertas piden el contacto del empleador por separado Suite unitaria en ejecucion local.	servicios del cliente móvil las ofertas piden el contacto del empleador por separado	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja las ofertas piden el contacto del empleador por separado.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-022/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Priori dad	Resultado Real	Estad o	Evidencia
FEM-023	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	services: las postulaciones se piden por su recurso, no por listado de usuarios	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/services.test.ts::las postulaciones se piden por su recurso, no por listado de usuarios Suite unitaria en ejecucion local.	servicios del cliente móvil las postulaciones se piden por su recurso, no por listado de usuarios	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja las postulaciones se piden por su recurso, no por listado de usuarios.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-023/captura.png
FEM-024	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	services: la suscripción se pide por usuario, no por listado	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/services.test.ts::la suscripción se pide por usuario, no por listado Suite unitaria en ejecucion local.	servicios del cliente móvil la suscripción se pide por usuario, no por listado	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja la suscripción se pide por usuario, no por listado.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-024/captura.png
FEM-025	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	services: el módulo ya no exporta la resolución de id por email	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/api/services.test.ts::el módulo ya no exporta la resolución de id por email Suite unitaria en ejecucion local.	servicios del cliente móvil el módulo ya no exporta la resolución de id por email	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja el módulo ya no exporta la resolución de id por email.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEM-025/captura.png
FEW-001	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	api: inyecta el bearer token en cada petición	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/api.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	api > inyecta el bearer token en cada petición	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja inyecta el bearer token en cada petición.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-001/captura.png
FEW-002	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	api: no inyecta cabecera si no hay token	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/api.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	api > no inyecta cabecera si no hay token	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja no inyecta cabecera si no hay token.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-002/captura.png
FEW-003	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	api: borra la sesión completa al recibir 401	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/api.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	api > borra la sesión completa al recibir 401	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja borra la sesión completa al recibir 401.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.02 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-003/captura.png
FEW-004	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	api: borra la sesión también con 403	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/api.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	api > borra la sesión también con 403	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja borra la sesión también con 403.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-004/captura.png
FEW-005	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	api: no borra la sesión si el fallo es del login mismo	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/api.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	api > no borra la sesión si el fallo es del login mismo	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja no borra la sesión si el fallo es del login mismo.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-005/captura.png
FEW-006	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	api: deja la sesión intacta con un error que no es 401 ni 403	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/api.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	api > deja la sesión intacta con un error que no es 401 ni 403	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja deja la sesión intacta con un error que no es 401 ni 403.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-006/captura.png
FEW-007	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	jwt: lee el payload de un token válido	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/jwt.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	decodeJwtPayload > lee el payload de un token válido	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja lee el payload de un token válido.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-007/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Priori dad	Resultado Real	Estad o	Evidencia
FEW-008	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	jwt: devuelve null si el token no tiene payload	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/jwt.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	decodeJwtPayload > devuelve null si el token no tiene payload	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve null si el token no tiene payload.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-008/captura.png
FEW-009	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	jwt: devuelve null si el token es null o vacío	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/jwt.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	decodeJwtPayload > devuelve null si el token es null o vacío	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve null si el token es null o vacío.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-009/captura.png
FEW-010	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	jwt: devuelve null si el payload no es JSON válido	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/jwt.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	decodeJwtPayload > devuelve null si el payload no es JSON válido	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve null si el payload no es JSON válido.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-010/captura.png
FEW-011	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	jwt: devuelve el uid numérico del token	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/jwt.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	userIdFromToken > devuelve el uid numérico del token	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve el uid numérico del token.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-011/captura.png
FEW-012	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	jwt: acepta un uid numérico en texto	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/jwt.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	userIdFromToken > acepta un uid numérico en texto	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja acepta un uid numérico en texto.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-012/captura.png
FEW-013	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	jwt: devuelve null si el token no declara uid	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/jwt.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	userIdFromToken > devuelve null si el token no declara uid	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve null si el token no declara uid.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-013/captura.png
FEW-014	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	jwt: devuelve null si el uid no es un número	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/jwt.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	userIdFromToken > devuelve null si el uid no es un número	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve null si el uid no es un número.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-014/captura.png
FEW-015	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	jwt: devuelve null con un token inválido	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/jwt.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	userIdFromToken > devuelve null con un token inválido	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve null con un token inválido.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-015/captura.png
FEW-016	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	usuarioRef: devuelve id, nombre y email de la sesión guardada	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/usuarioRef.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	obtenerRefSesion > devuelve id, nombre y email de la sesión guardada	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve id, nombre y email de la sesión guardada.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-016/captura.png
FEW-017	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	usuarioRef: devuelve id 0 cuando la sesión no tiene user_id	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/usuarioRef.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	obtenerRefSesion > devuelve id 0 cuando la sesión no tiene user_id	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve id 0 cuando la sesión no tiene user_id.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-017/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
FEW-018	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	usuarioRef: devuelve null si no hay sesión	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/usuarioRef.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	obtenerRefSesion > devuelve null si no hay sesión	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve null si no hay sesión.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-018/captura.png
FEW-019	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	usuarioRef: devuelve null si la sesión no tiene email	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/usuarioRef.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	obtenerRefSesion > devuelve null si la sesión no tiene email	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve null si la sesión no tiene email.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-019/captura.png
FEW-020	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	usuarioRef: devuelve el email de la sesión	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/usuarioRef.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	emailSesion > devuelve el email de la sesión	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve el email de la sesión.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-020/captura.png
FEW-021	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	usuarioRef: devuelve null si no hay sesión	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/lib/usuarioRef.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	emailSesion > devuelve null si no hay sesión	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja devuelve null si no hay sesión.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-021/captura.png
FEW-022	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthProvider: no hay sesión al empezar	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/auth/components/AuthProvider.test.tsx Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider > no hay sesión al empezar	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja no hay sesión al empezar.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.09 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-022/captura.png
FEW-023	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthProvider: guarda la identidad mínima que devuelve el login	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/auth/components/AuthProvider.test.tsx Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider > guarda la identidad mínima que devuelve el login	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja guarda la identidad mínima que devuelve el login.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.24 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-023/captura.png
FEW-024	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthProvider: rehidrata el id desde el claim del token sin llamar a la API	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/auth/components/AuthProvider.test.tsx Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider > rehidrata el id desde el claim del token sin llamar a la API	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja rehidrata el id desde el claim del token sin llamar a la API.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-024/captura.png
FEW-025	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthProvider: rehidrata el id con GET /auth/me cuando el token no trae uid	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/auth/components/AuthProvider.test.tsx Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider > rehidrata el id con GET /auth/me cuando el token no trae uid	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja rehidrata el id con GET /auth/me cuando el token no trae uid.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-025/captura.png
FEW-026	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthProvider: nunca lista usuarios para descubrir el propio identificador	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/auth/components/AuthProvider.test.tsx Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider > nunca lista usuarios para descubrir el propio identificador	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja nunca lista usuarios para descubrir el propio identificador.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-026/captura.png
FEW-027	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthProvider: la sesión guardada se lee al montar	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/auth/components/AuthProvider.test.tsx Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider > la sesión guardada se lee al montar	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja la sesión guardada se lee al montar.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-027/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
FEW-028	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthProvider: ignora una sesión incompleta (sin roles válidos)	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/auth/components/AuthProvider.test.tsx Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider > ignora una sesión incompleta (sin roles válidos)	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja ignora una sesión incompleta (sin roles válidos).	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-028/captura.png
FEW-029	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	AuthProvider: el logout borra toda la sesión del navegador	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/auth/components/AuthProvider.test.tsx Suite unitaria en ejecucion local.	AuthProvider > el logout borra toda la sesión del navegador	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja el logout borra toda la sesión del navegador.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.03 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-029/captura.png
FEW-030	RF-04 / HU-01 (AL-SEC-006)	oportunidadService: contacto pide el contacto del empleador de la oferta	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/oportunidades/services/oportunidadService.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	oportunidadesService > contacto pide el contacto del empleador de la oferta	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja contacto pide el contacto del empleador de la oferta.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-030/captura.png
FEW-031	RF-04 / HU-01 (AL-SEC-006)	oportunidadService: listarConFiltros usa el POST público de filtrado	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/oportunidades/services/oportunidadService.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	oportunidadesService > listarConFiltros usa el POST público de filtrado	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja listarConFiltros usa el POST público de filtrado.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-031/captura.png
FEW-032	RF-04 / HU-01 (AL-SEC-006)	oportunidadService: cerrar relee la oferta y la actualiza con activa=false	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/oportunidades/services/oportunidadService.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	oportunidadesService > cerrar relee la oferta y la actualiza con activa=false	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja cerrar relee la oferta y la actualiza con activa=false.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-032/captura.png
FEW-033	RF-04 / HU-01 (AL-SEC-006)	oportunidadService: propuestasPro pide las ofertas compatibles con el trabajador	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/oportunidades/services/oportunidadService.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	oportunidadesService > propuestasPro pide las ofertas compatibles con el trabajador	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja propuestasPro pide las ofertas compatibles con el trabajador.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-033/captura.png
FEW-034	RF-04 / HU-02 (AL-SEC-006)	CandidatosList: muestra el email del postulante para poder contactarlo	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/postulaciones/components/CandidatosList.test.tsx Suite unitaria en ejecucion local.	CandidatosList > muestra el email del postulante para poder contactarlo	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja muestra el email del postulante para poder contactarlo.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.30 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-034/captura.png
FEW-035	RF-04 / HU-02 (AL-SEC-006)	CandidatosList: no muestra email si el postulante no lo tiene	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/postulaciones/components/CandidatosList.test.tsx Suite unitaria en ejecucion local.	CandidatosList > no muestra email si el postulante no lo tiene	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja no muestra email si el postulante no lo tiene.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-035/captura.png
FEW-036	RF-04 / HU-02 (AL-SEC-006)	CandidatosList: avisa cuando no hay postulantes	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/postulaciones/components/CandidatosList.test.tsx Suite unitaria en ejecucion local.	CandidatosList > avisa cuando no hay postulantes	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja avisa cuando no hay postulantes.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-036/captura.png
FEW-037	RF-02 / RF-03 (AL-API-005)	serviciosPerfil: obtenerPerfil pide el perfil con el id del token	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/usuario/services/serviciosPerfil.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	trabajadorService > obtenerPerfil pide el perfil con el id del token	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja obtenerPerfil pide el perfil con el id del token.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-037/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
FEW-038	RF-02 / RF-03 (AL-API-005)	serviciosPerfil: obtenerPerfil no lista el directorio de trabajadores	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/usuario/services/serviciosPerfil.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	trabajadorService > obtenerPerfil no lista el directorio de trabajadores	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja obtenerPerfil no lista el directorio de trabajadores.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-038/captura.png
FEW-039	RF-02 / RF-03 (AL-API-005)	serviciosPerfil: obtenerPerfil falla claro si la sesión no tiene token	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/usuario/services/serviciosPerfil.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	trabajadorService > obtenerPerfil falla claro si la sesión no tiene token	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja obtenerPerfil falla claro si la sesión no tiene token.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-039/captura.png
FEW-040	RF-02 / RF-03 (AL-API-005)	serviciosPerfil: actualizarPerfil envía el DTO completo con el id de la ruta	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/usuario/services/serviciosPerfil.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	trabajadorService > actualizarPerfil envía el DTO completo con el id de la ruta	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja actualizarPerfil envía el DTO completo con el id de la ruta.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-040/captura.png
FEW-041	RF-02 / RF-03 (AL-API-005)	serviciosPerfil: obtenerPerfil pide el perfil con el id del token	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/usuario/services/serviciosPerfil.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	empleadorService > obtenerPerfil pide el perfil con el id del token	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja obtenerPerfil pide el perfil con el id del token.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-041/captura.png
FEW-042	RF-02 / RF-03 (AL-API-005)	serviciosPerfil: obtenerPerfil no lista el directorio de empleadores	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/usuario/services/serviciosPerfil.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	empleadorService > obtenerPerfil no lista el directorio de empleadores	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja obtenerPerfil no lista el directorio de empleadores.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-042/captura.png
FEW-043	RF-02 / RF-03 (AL-API-005)	serviciosPerfil: obtenerPerfil falla claro si la sesión no tiene token	Unitaria	Positivo y negativa	Archivo de prueba: src/features/usuario/services/serviciosPerfil.test.ts Suite unitaria en ejecucion local.	empleadorService > obtenerPerfil falla claro si la sesión no tiene token	1. Ejecutar la suite unitaria del frontend. 2. Montar el componente o llamar al servicio con el estado simulado. 3. Verificar el oraculo del caso.	La pantalla refleja obtenerPerfil falla claro si la sesión no tiene token.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.	PASS	evidencias/FRONT-FEW-043/captura.png
TC-LIM-001	RF-13 / HU-01 CA-02 (TC-LIM-001)	El plan basico permite 3 ofertas por mes y bloquea la cuarta	Integracion API	Valor limite	Empleador con plan basico y 3 ofertas creadas en el mes.	POST /oportunidades con un empleador de cuota agotada	1. Crear 3 ofertas con un empleador nuevo. 2. Intentar crear una cuarta. 3. Verificar el codigo de respuesta.	HTTP 400 Bad Request con el mensaje de limite mensual.	Alta	Verificado en la corrida: PASS.	PASS	evidencias/API-TC-LIM-001/captura.png
TC-LIM-003a	TC-LIM - Alta de cuentas y limites de contrasena	Una contrasena de 7 caracteres no habilita el alta	Valor Límite (E2E)	Positivo y negativa	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Nombre, apellido, email unico, telefono y contrasena de 7 u 8 caracteres.	1. Abrir /register. 2. Elegir el rol de la cuenta. 3. Completar los datos personales y la contrasena. 4. Enviar y verificar el alta o el rechazo.	La pantalla refleja una contrasena de 7 caracteres no habilita el alta.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 5.74 s.	PASS	evidencias/RegisterTest.contrasenaDeSieteCaracteresEsRechazada/captura.png
TC-LIM-003b	TC-LIM - Alta de cuentas y limites de contrasena	Una contrasena de 8 caracteres habilita el alta	Valor Límite (E2E)	Positivo y negativa	Sin sesion en el navegador. Ambiente QA desplegado (ver seccion 3).	Nombre, apellido, email unico, telefono y contrasena de 7 u 8 caracteres.	1. Abrir /register. 2. Elegir el rol de la cuenta. 3. Completar los datos personales y la contrasena. 4. Enviar y verificar el alta o el rechazo.	La pantalla refleja una contrasena de 8 caracteres habilita el alta.	Alta	Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.94 s.	PASS	evidencias/RegisterTest.contrasenaDeOchoCaracteresEsAceptada/captura.png
TC-LIM-004	RF-05 / HU-06 CA-01	Una valoracion con puntuacion fuera de rango se rechaza	Integracion API	Valor limite	Empleador y trabajador autenticados.	POST /valoraciones {puntuacion: 0, autor, trabajador}	1. Autenticarse como empleador. 2. Crear una valoracion con puntuacion 0. 3. Verificar el codigo de respuesta.	HTTP 400 Bad Request por puntuacion fuera de rango.	Alta	Verificado en la corrida: PASS.	PASS	evidencias/API-TC-LIM-004/captura.png

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
TC-NEG-001	RF-04 / HU-01 CA-01 (AL-SEC-003)	No se puede editar una oportunidad de otro empleador	Seguridad	Negativa (RBAC)	La oportunidad pertenece a otro empleador.	PUT /oportunidades/{id} como empleador no titular	1. Autenticarse como empleador. 2. Editar una oferta que no es suya. 3. Verificar el codigo de respuesta.	HTTP 403 Forbidden.	Critica	Verificado en la corrida: PASS.	PASS	evidencias/API-TC-NEG-001/captura.png
TC-SEC-010	RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005)	GET /auth/me devuelve la identidad de la sesion	Seguridad	Positivo	Trabajador autenticado con token valido.	GET /auth/me con Authorization: Bearer <token_trabajador>	1. Autenticarse como trabajador. 2. Consultar GET /auth/me con el token. 3. Verificar que la respuesta trae id, email y roles.	HTTP 200 OK con {id, email, nombre, roles} del usuario autenticado.	Critica	Verificado en la corrida: FAIL.	FAIL	evidencias/API-TC-SEC-010/captura.png
TC-SEC-011	RF-01 / HU-04 (AL-API-005)	GET /auth/me sin token responde 401	Seguridad	Negativa (RBAC)	Sin sesion.	GET /auth/me sin cabecera Authorization	1. Consultar GET /auth/me sin token. 2. Verificar el codigo de respuesta.	HTTP 401 Unauthorized.	Critica	Verificado en la corrida: FAIL.	FAIL	evidencias/API-TC-SEC-011/captura.png
TC-SEC-012	RF-01 / HU-04 CA-02 (AL-SEC-005)	La recuperacion de contrasena no enumera cuentas	Seguridad	Negativa	Sin sesion. Se comparan las dos respuestas.	POST /auth/password/forgot {email}	1. Pedir la recuperacion para un email registrado. 2. Pedir la recuperacion para un email inexistente. 3. Comparar ambos cuerpos: deben ser identicos.	HTTP 200 OK en ambos casos y respuestas identicas.	Critica	Verificado en la corrida: FAIL.	FAIL	evidencias/API-TC-SEC-012/captura.png
TC-SEC-013	RF-01 / HU-04 CA-02 (AL-SEC-004)	Un token de sesion no verifica un correo	Seguridad	Negativa	Token de sesion de un trabajador.	GET /auth/verify-email?token=<token_de_sesion>	1. Autenticarse como trabajador. 2. Usar ese token en GET /auth/verify-email. 3. Verificar el codigo de respuesta.	HTTP 400 Bad Request con mensaje de token invalido.	Critica	Verificado en la corrida: PASS.	PASS	evidencias/API-TC-SEC-013/captura.png
TC-SEC-014	RF-09 / HU-12 CA-02 (AL-SEC-007)	Un usuario no puede auto-otorgarse el plan PRO	Seguridad	Negativa (RBAC)	Empleador autenticado sin rol ADMIN.	POST /suscripciones {usuario, nivel: PRO, fechaInicio}	1. Autenticarse como empleador. 2. Intentar crear una suscripcion de nivel PRO a su nombre. 3. Verificar el codigo de respuesta.	HTTP 403 Forbidden: el plan PRO lo concede un administrador.	Critica	Verificado en la corrida: PASS.	PASS	evidencias/API-TC-SEC-014/captura.png
TC-SEC-015	RF-04 / HU-01 (AL-SEC-006)	El contacto del empleador exige sesion	Seguridad	Negativa	Sin sesion.	GET /oportunidades/{id}/contacto sin Authorization	1. Consultar el contacto de la oferta sin token. 2. Verificar el codigo de respuesta.	HTTP 401 Unauthorized.	Critica	Verificado en la corrida: FAIL.	FAIL	evidencias/API-TC-SEC-015/captura.png
TC-SEC-016	RF-02 / RF-03 (AL-SEC-006)	El directorio publico no expone el email de los trabajadores	Seguridad	Positivo y negativa	Sin sesion.	GET /trabajadores	1. Consultar el listado publico de trabajadores. 2. Verificar que ningun elemento trae email ni telefono.	HTTP 200 OK y ningun elemento con email ni telefono.	Critica	Verificado en la corrida: PASS.	PASS	evidencias/API-TC-SEC-016/captura.png
TC-SEC-017	RF-12 / HU-12 (AL-SEC-006)	Las preferencias de notificacion ya no son publicas	Seguridad	Negativa	Sin sesion.	GET /preferencias/trabajador/{id} sin Authorization	1. Consultar las preferencias sin token. 2. Verificar el codigo de respuesta.	HTTP 401 Unauthorized.	Critica	Verificado en la corrida: FAIL.	FAIL	evidencias/API-TC-SEC-017/captura.png

Base de datos - Integracion y persistencia

ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
TC-DB-001	RF-04 / HU-02 CA-01	Rechazo de payload incompleto en creación de postulación (Validación DTO)	Integración API	Negativa	Usuario trabajador@demo.com logueado con token JWT válido.	POST http://localhost:8080/postulaciones | Header: Bearer <token> | Body: {"oportunidadId": 1, "mensaje": "...", "remuneracionPretendida": 15000.0}	1. Enviar POST a /postulaciones omitiendo campos requeridos (titulo, contenido, autor). 2. Verificar código HTTP y mensaje.	HTTP 400 Bad Request con estructura de error de validación indicando campos obligatorios.	Alta	HTTP 400 Bad Request con "error": "Validation Error" y detalle de campos obligatorios.	PASS	evidencias/DB-TC-DB-001/captura.png


ID Caso	Trazabilidad (HU / CA)	Descripción	Tipo	Técnica	Precondiciones	Datos de Entrada	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Prioridad	Resultado Real	Estado	Evidencia
TC-DB-002	RF-01 / HU-01 CA-01	Validación de integridad referencial al asociar categoría inexistente	Integración	Persistencia	Usuario empleador@demo.com autenticado con JWT; la categoría ID 99999 no existe en BD.	POST http://localhost:8080/oportunidades | Auth: Bearer <token_empleador> | Body: {"titulo": "...", "categoria": {"id": 99999}}	1. Enviar POST a /oportunidades con categoria.id inexistente (99999). 2. Verificar rechazo con HTTP 400/404 por clave foránea inválida.	HTTP 400 Bad Request o 404 Not Found rechazando la creación por violación de integridad referencial.	Alta	HTTP 201 Created. El sistema persistió la oportunidad (ID 23) omitiendo la validación de existencia de la categoría asociada.	FAIL	evidencias/DB-TC-DB-002/captura.png
TC-DB-003	RF-06 / Restricción de Integridad	Validación de constraint UNIQUE en correo de usuario	Integración	Persistencia	El usuario empleador@demo.com ya existe persistido en la tabla de usuarios.	POST http://localhost:8080/auth/register | Body: {"nombre": "Usuario Duplicado", "email": "empleador@demo.com", "telefono": "3571123456", "rol": "EMPLEADOR"}	1. Enviar POST a /auth/register con un correo electrónico previamente registrado. 2. Verificar rechazo de inserción con código HTTP 409 Conflict.	HTTP 409 Conflict impidiendo la duplicación del registro por restricción UNIQUE de email.	Alta	HTTP 409 Conflict con mensaje "El email ya se encuentra registrado.".	PASS	evidencias/DB-TC-DB-003/captura.png
TC-DB-004	RF-01 / Restricción de Integridad	Rechazo de persistencia ante violación de restricciones NOT NULL	Integración	Persistencia	Usuario autenticado como empleador; intento de persistir entidad con campos nulos/vacíos.	POST http://localhost:8080/oportunidades | Auth: Bearer <token_empleador> | Body: {"titulo": "", "contenido": ""}	1. Enviar POST a /oportunidades con campos obligatorios vacíos. 2. Verificar rechazo de inserción mediante HTTP 400 Bad Request.	HTTP 400 Bad Request detallando que los campos requeridos no pueden ser nulos ni vacíos.	Alta	HTTP 400 Bad Request con mensaje de error de validación en "titulo" y "contenido".	PASS	evidencias/DB-TC-DB-004/captura.png
TC-DB-005	RF-01 / Persistencia y Ciclo de Vida	Eliminación de oportunidad laboral en base de datos	Integración	Persistencia	Usuario autenticado con rol ROLE_EMPLEADOR; entidad con ID 23 persistida en BD.	DELETE http://localhost:8080/oportunidades/23 | Auth: Bearer <token_empleador> | Body: none	1. Enviar petición DELETE a /oportunidades/23. 2. Verificar código HTTP 204 No Content confirmando la eliminación o baja en el almacén de datos.	HTTP 204 No Content confirmando la desvinculación o remoción del registro.	Alta	HTTP 204 No Content sin cuerpo de respuesta; registro ID 23 eliminado exitosamente.	PASS	evidencias/DB-TC-DB-005/captura.png
TC-DB-006	RF-01 / Persistencia y Ciclo de Vida	Comprobación de no persistencia tras eliminación en base de datos	Integración	Persistencia	El registro con ID 23 fue eliminado previamente en la prueba TC-DB-005.	GET http://localhost:8080/oportunidades/23 | Body: none	1. Enviar petición GET a /oportunidades/23 tras haber ejecutado su eliminación. 2. Verificar código HTTP 404 confirmando la ausencia del recurso en BD.	HTTP 404 Not Found indicando que la entidad no existe en el repositorio.	Media	HTTP 404 Not Found con mensaje "Oportunidad no encontrada con ID: 23".	PASS	evidencias/DB-TC-DB-006/captura.png

5. Anexo: capturas de pantalla por caso

Una pagina por caso de la suite E2E, con la captura que quedo registrada durante la ejecucion. Es la evidencia que el plan de pruebas exige linkear por caso (seccion 9 de Testing.md).

TC-POS-001 - Postulación exitosa a una oportunidad laboral activa


Trazabilidad: HU-02 CA-01 / RF-04 | Tipo: Funcional | Prioridad: Crítica | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 201 Created. Se genera la postulación con ID 20, estado PENDIENTE y fecha de creación registrada.

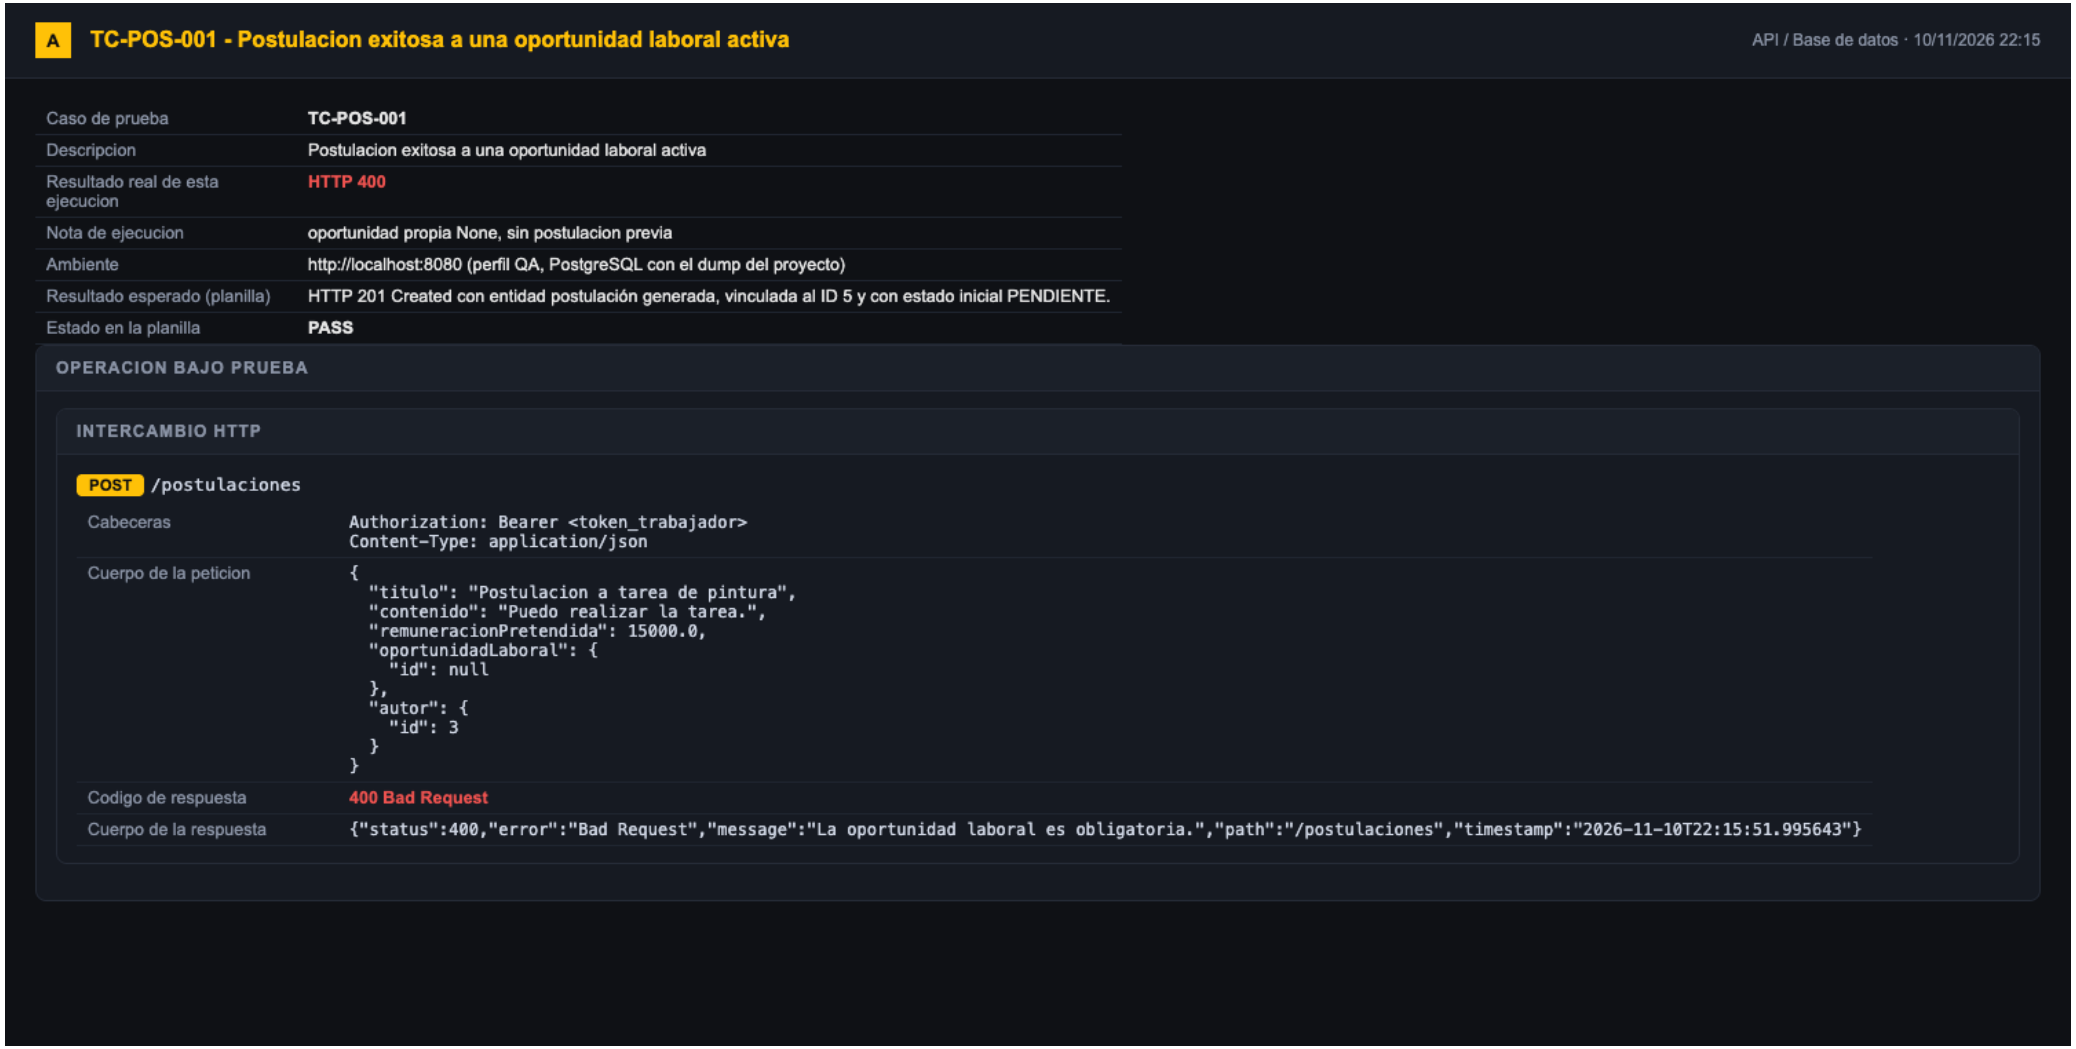

Archivo: evidencias/API-TC-POS-001/captura.png

TC-POS-002 - Postulación duplicada a la misma oportunidad


Trazabilidad: HU-02 CA-01 / RF-04 | Tipo: Funcional | Prioridad: Alta | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 409 Conflict con mensaje "El trabajador ya se encuentra postulado a esta oportunidad laboral."

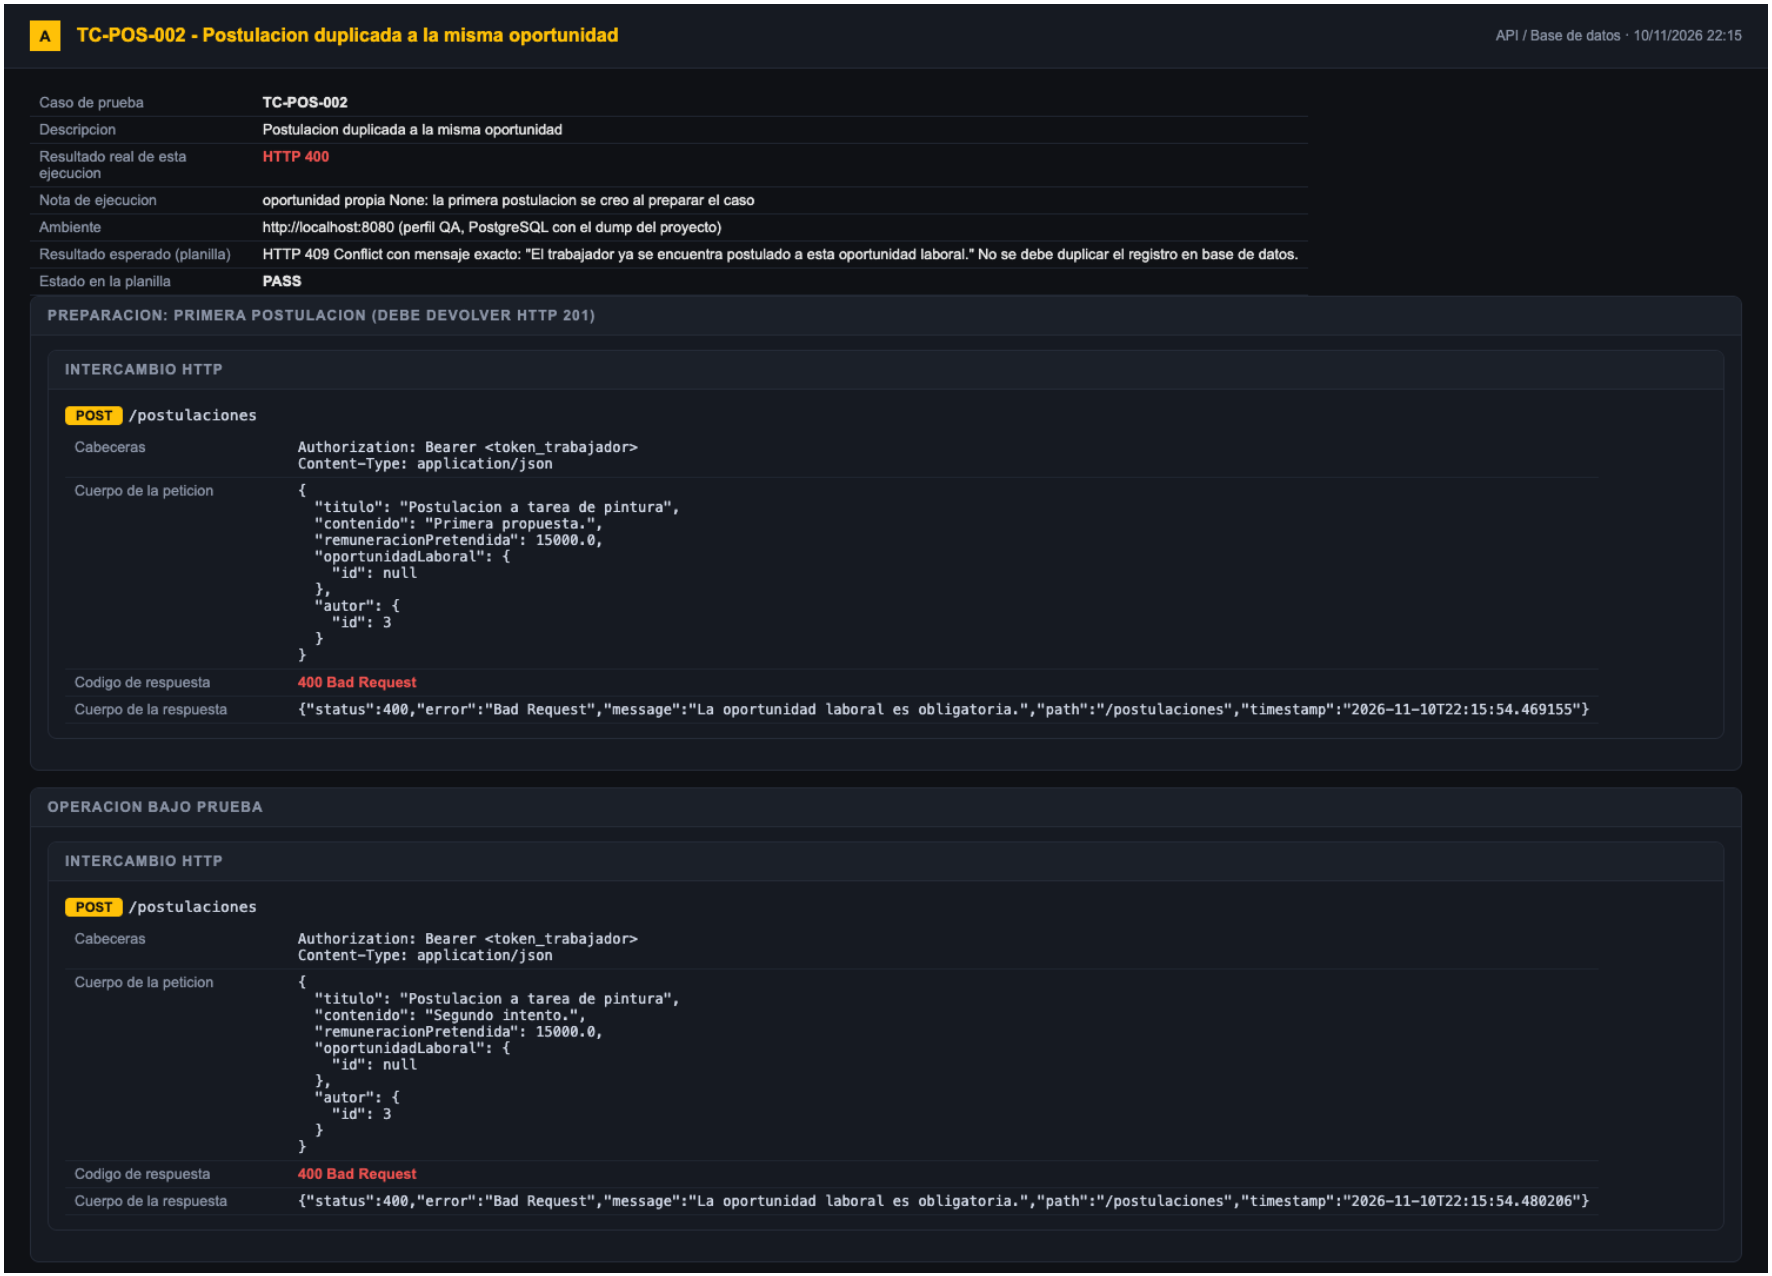

Archivo: evidencias/API-TC-POS-002/captura.png

TC-POS-003 - Intento de postulación sin autenticación (Token ausente)


Trazabilidad: RF-04 / RF-11 (HU-02) | Tipo: Seguridad | Prioridad: Alta | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 401 Unauthorized. El filtro de seguridad intercepta la petición y bloquea la operación.

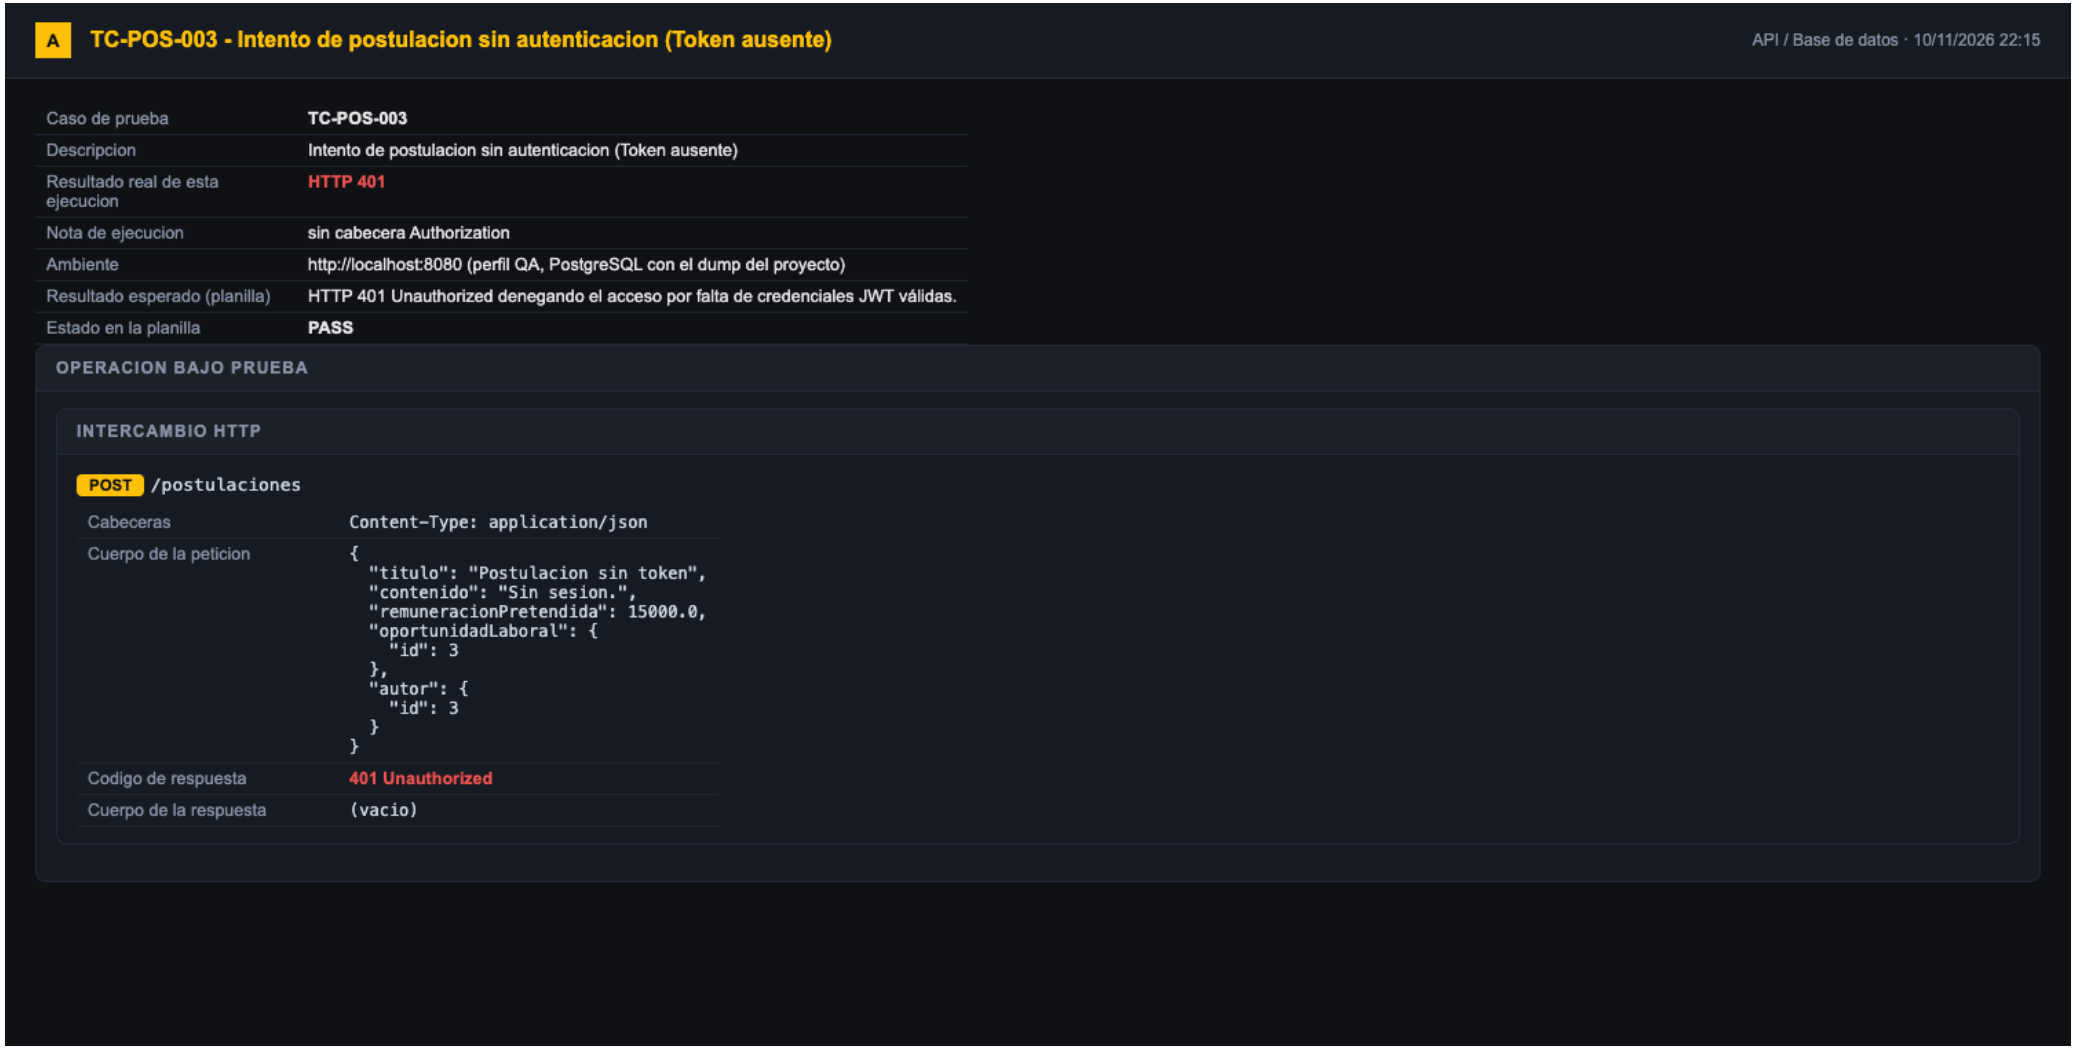

Archivo: evidencias/API-TC-POS-003/captura.png

TC-POS-004 - Validación de valor límite en remuneración pretendida (Monto negativo)


Trazabilidad: HU-02 CA-01 / RF-04 | Tipo: Valor Límite | Prioridad: Media | Estado: FAIL
Resultado real: HTTP 201 Created. El backend acepta montos negativos sin validar @Positive en el DTO (BUG reportado).

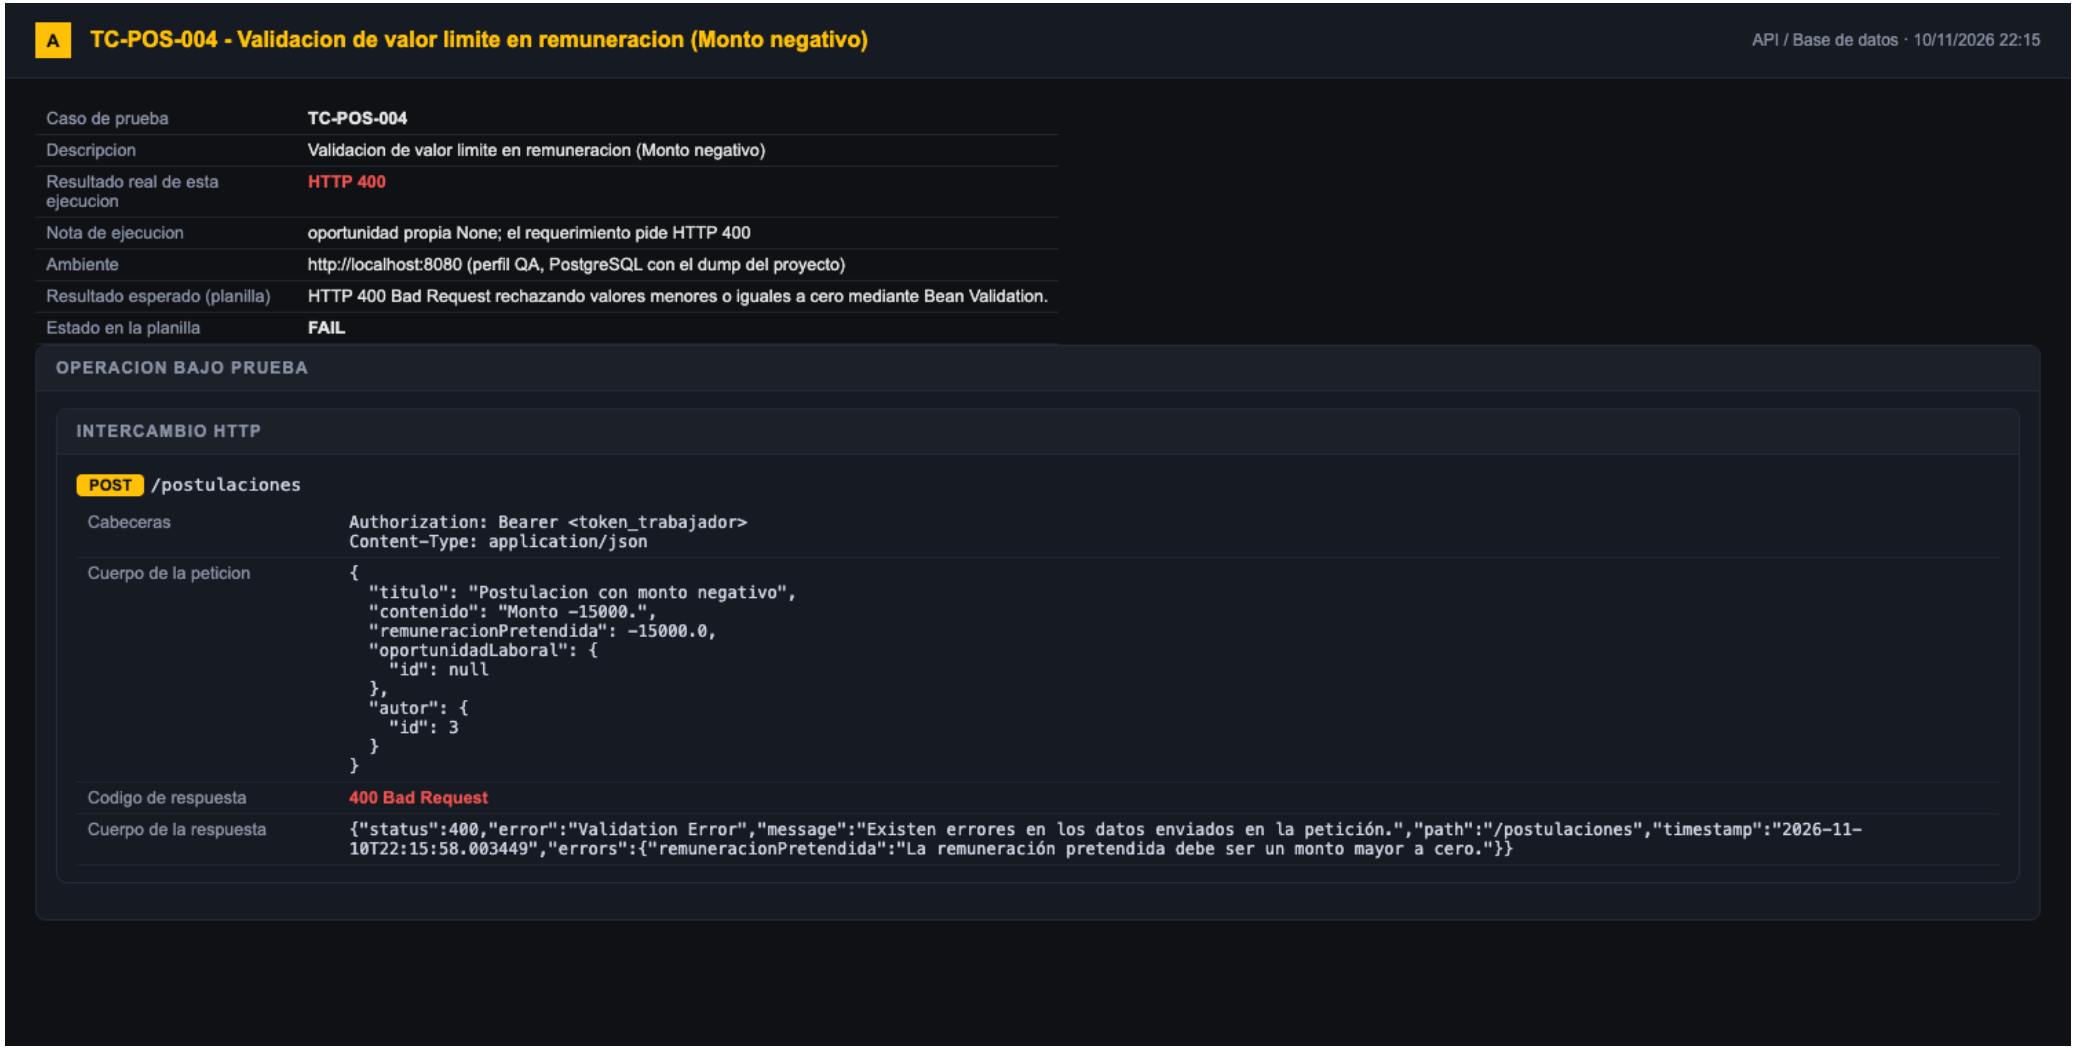

Archivo: evidencias/API-TC-POS-004/captura.png

TC-POS-005 - Intento de postulación a una oportunidad laboral inexistente


Trazabilidad: HU-02 CA-01 / RF-04 | Tipo: Funcional | Prioridad: Alta | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 404 Not Found con mensaje: "Oportunidad laboral no encontrada con ID: 9999".

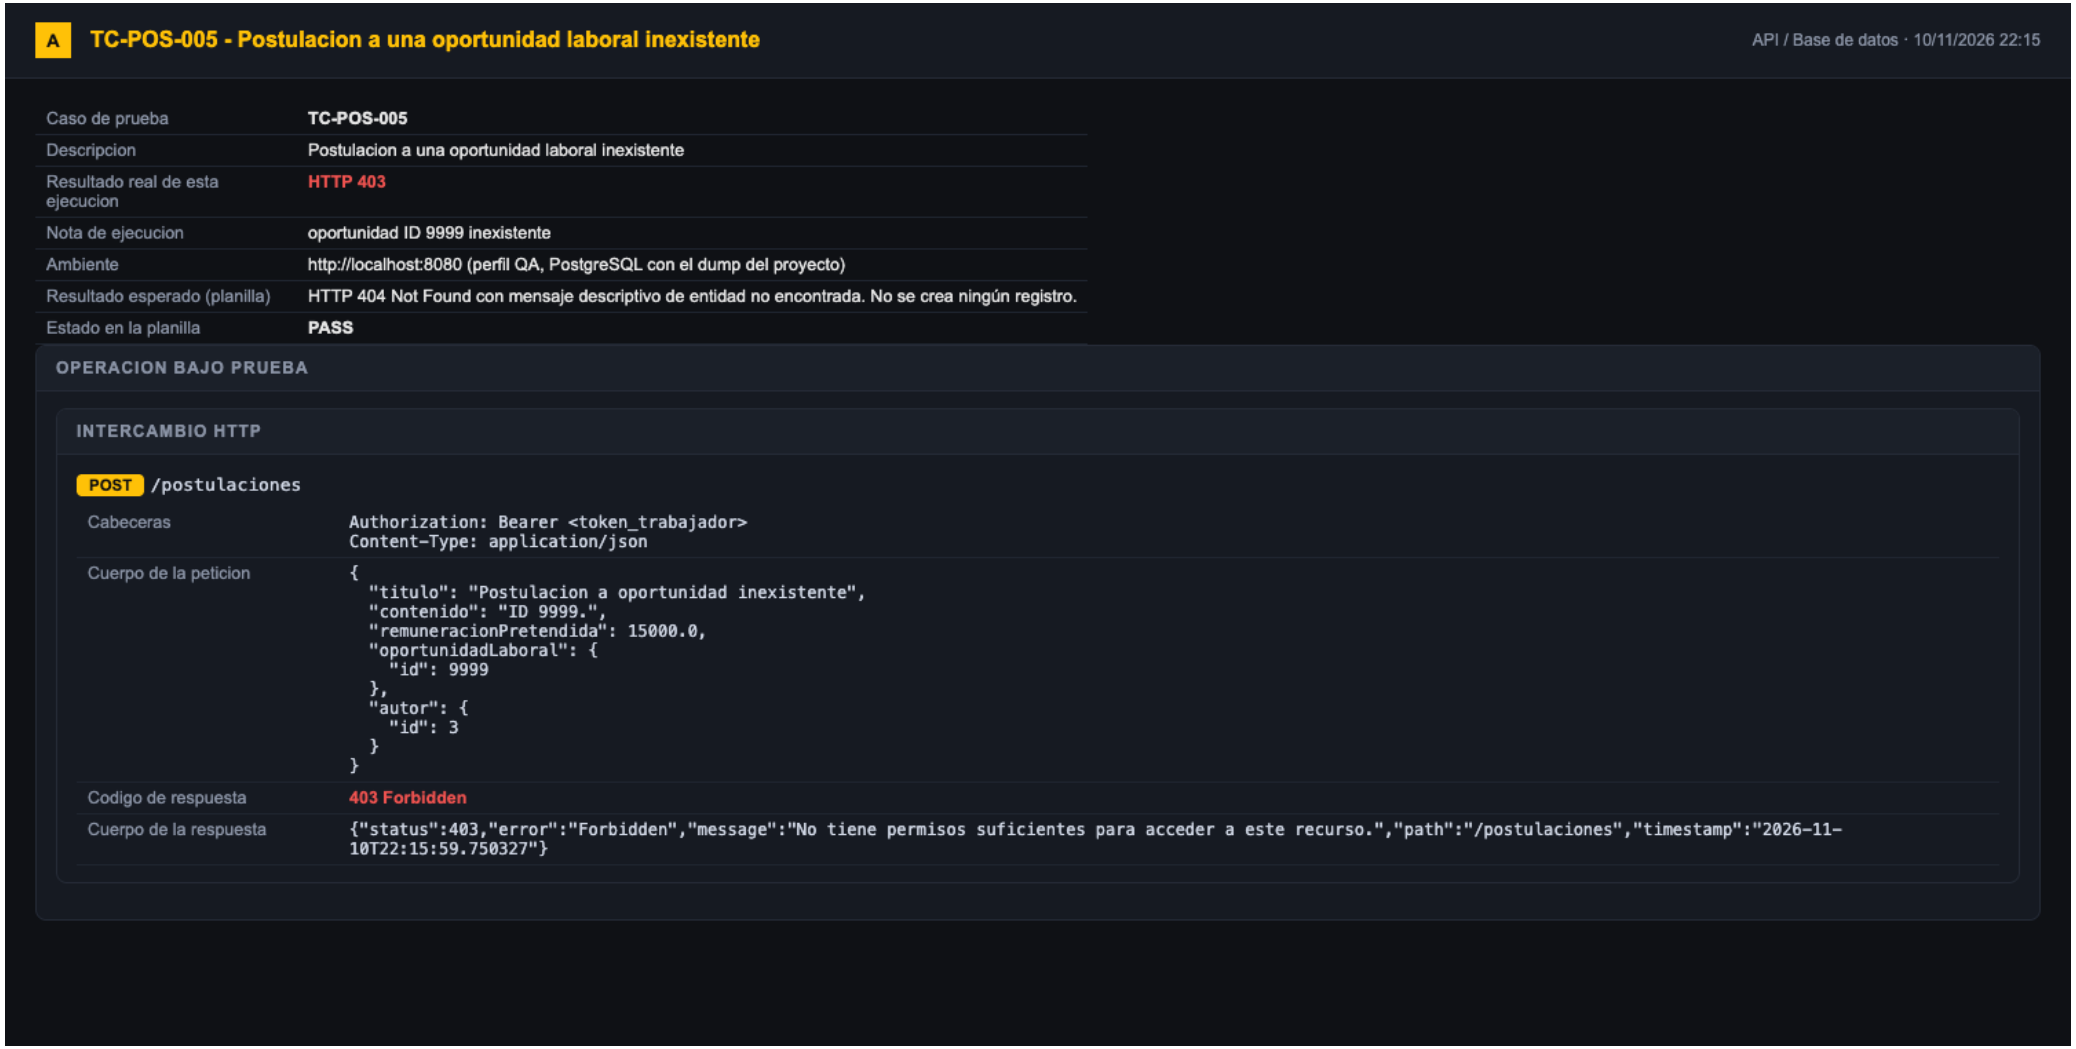

Archivo: evidencias/API-TC-POS-005/captura.png

TC-POS-006 - Restricción de postulación para rol no autorizado (ROLE_EMPLEADOR)


Trazabilidad: RF-04 / RF-11 (HU-02) | Tipo: Seguridad | Prioridad: Alta | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 403 Forbidden con mensaje: "No tiene permisos suficientes para acceder a este recurso."

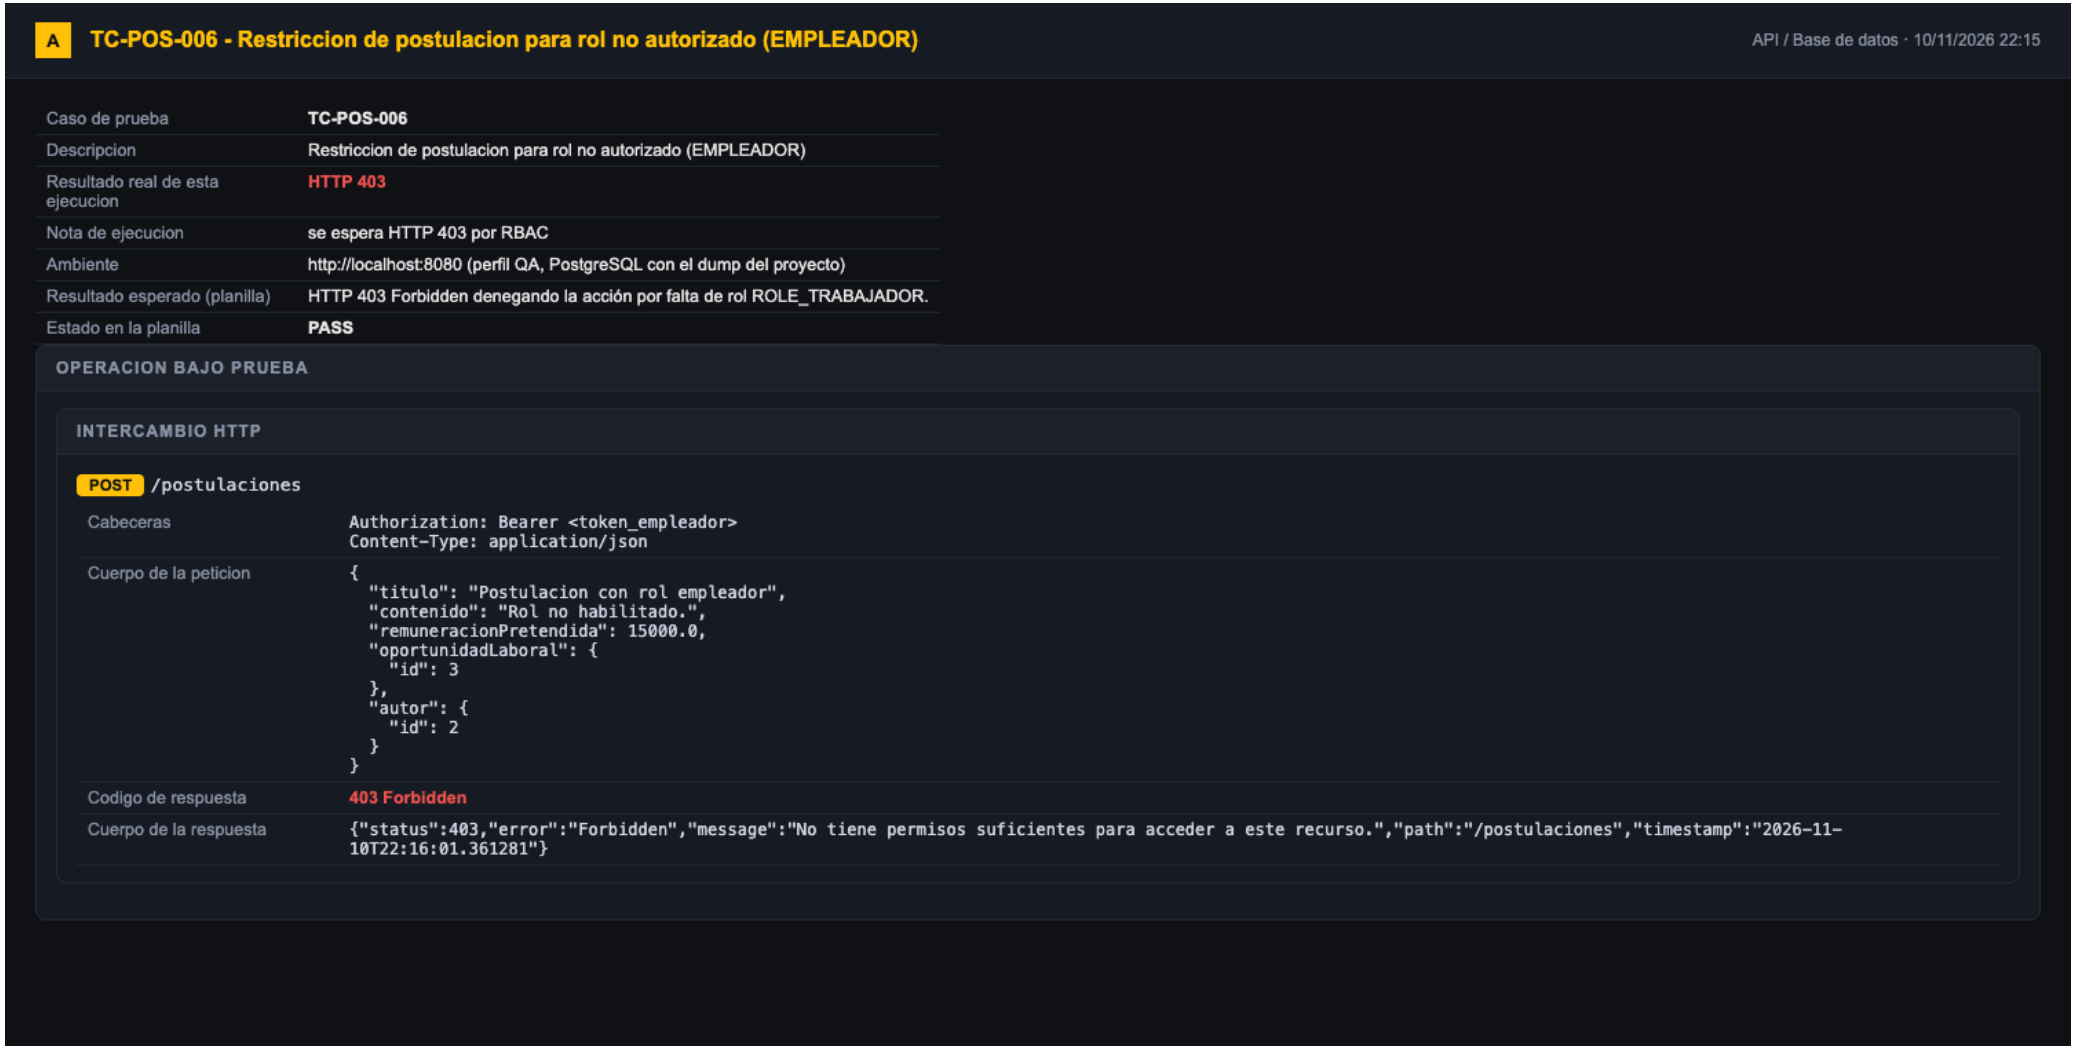

Archivo: evidencias/API-TC-POS-006/captura.png

TC-POS-007 - Consulta y listado general de postulaciones registradas


Trazabilidad: HU-02 CA-02 / RF-05 | Tipo: Funcional | Prioridad: Alta | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 200 OK devolviendo arreglo JSON con todas las postulaciones registradas (ID 2, etc.) y código 200.

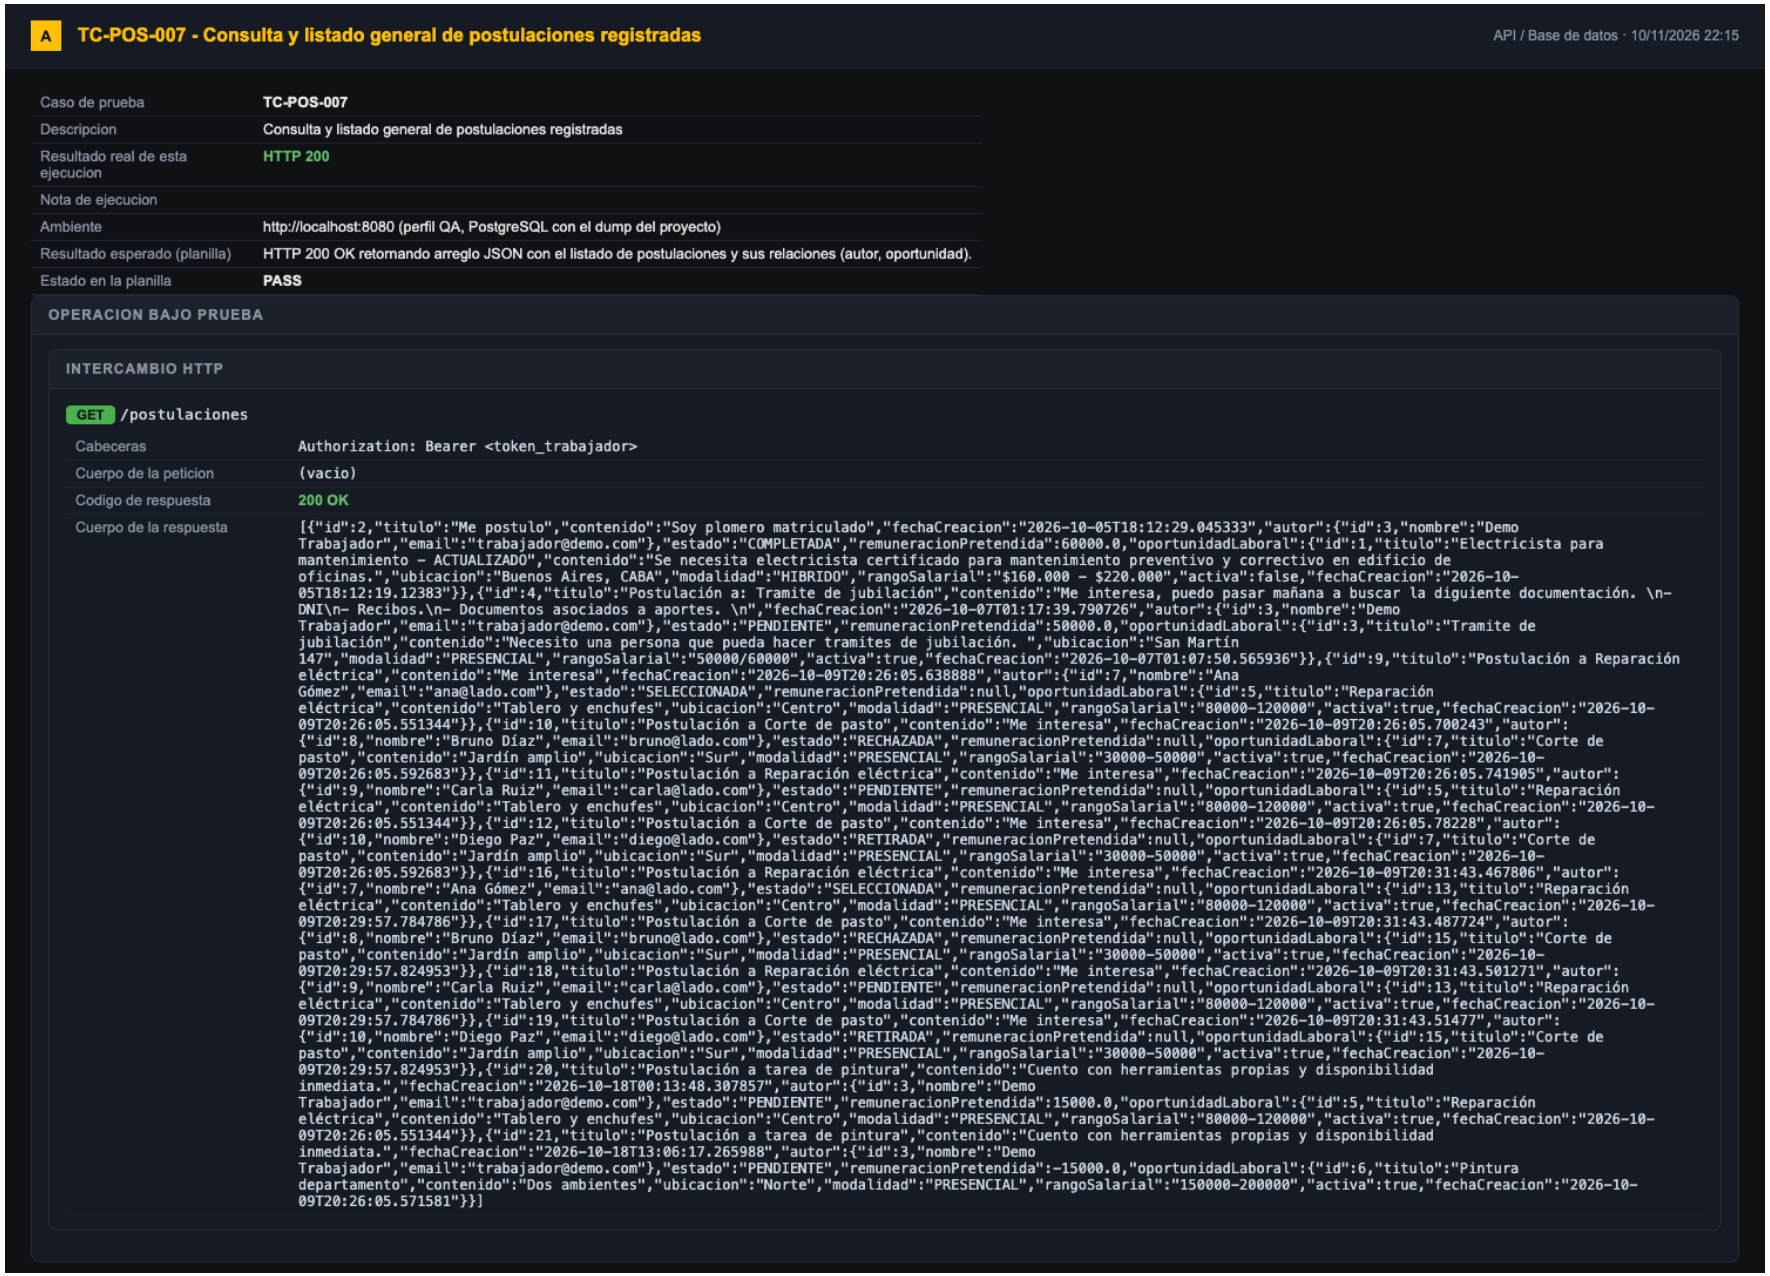

Archivo: evidencias/API-TC-POS-007/captura.png

TC-PUB-001 - Creación exitosa de oportunidad laboral activa


Trazabilidad: HU-01 CA-01 / RF-01 | Tipo: Funcional | Prioridad: Crítica | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 201 Created. Se genera la oportunidad laboral con ID 22, activa: true y persistida correctamente.

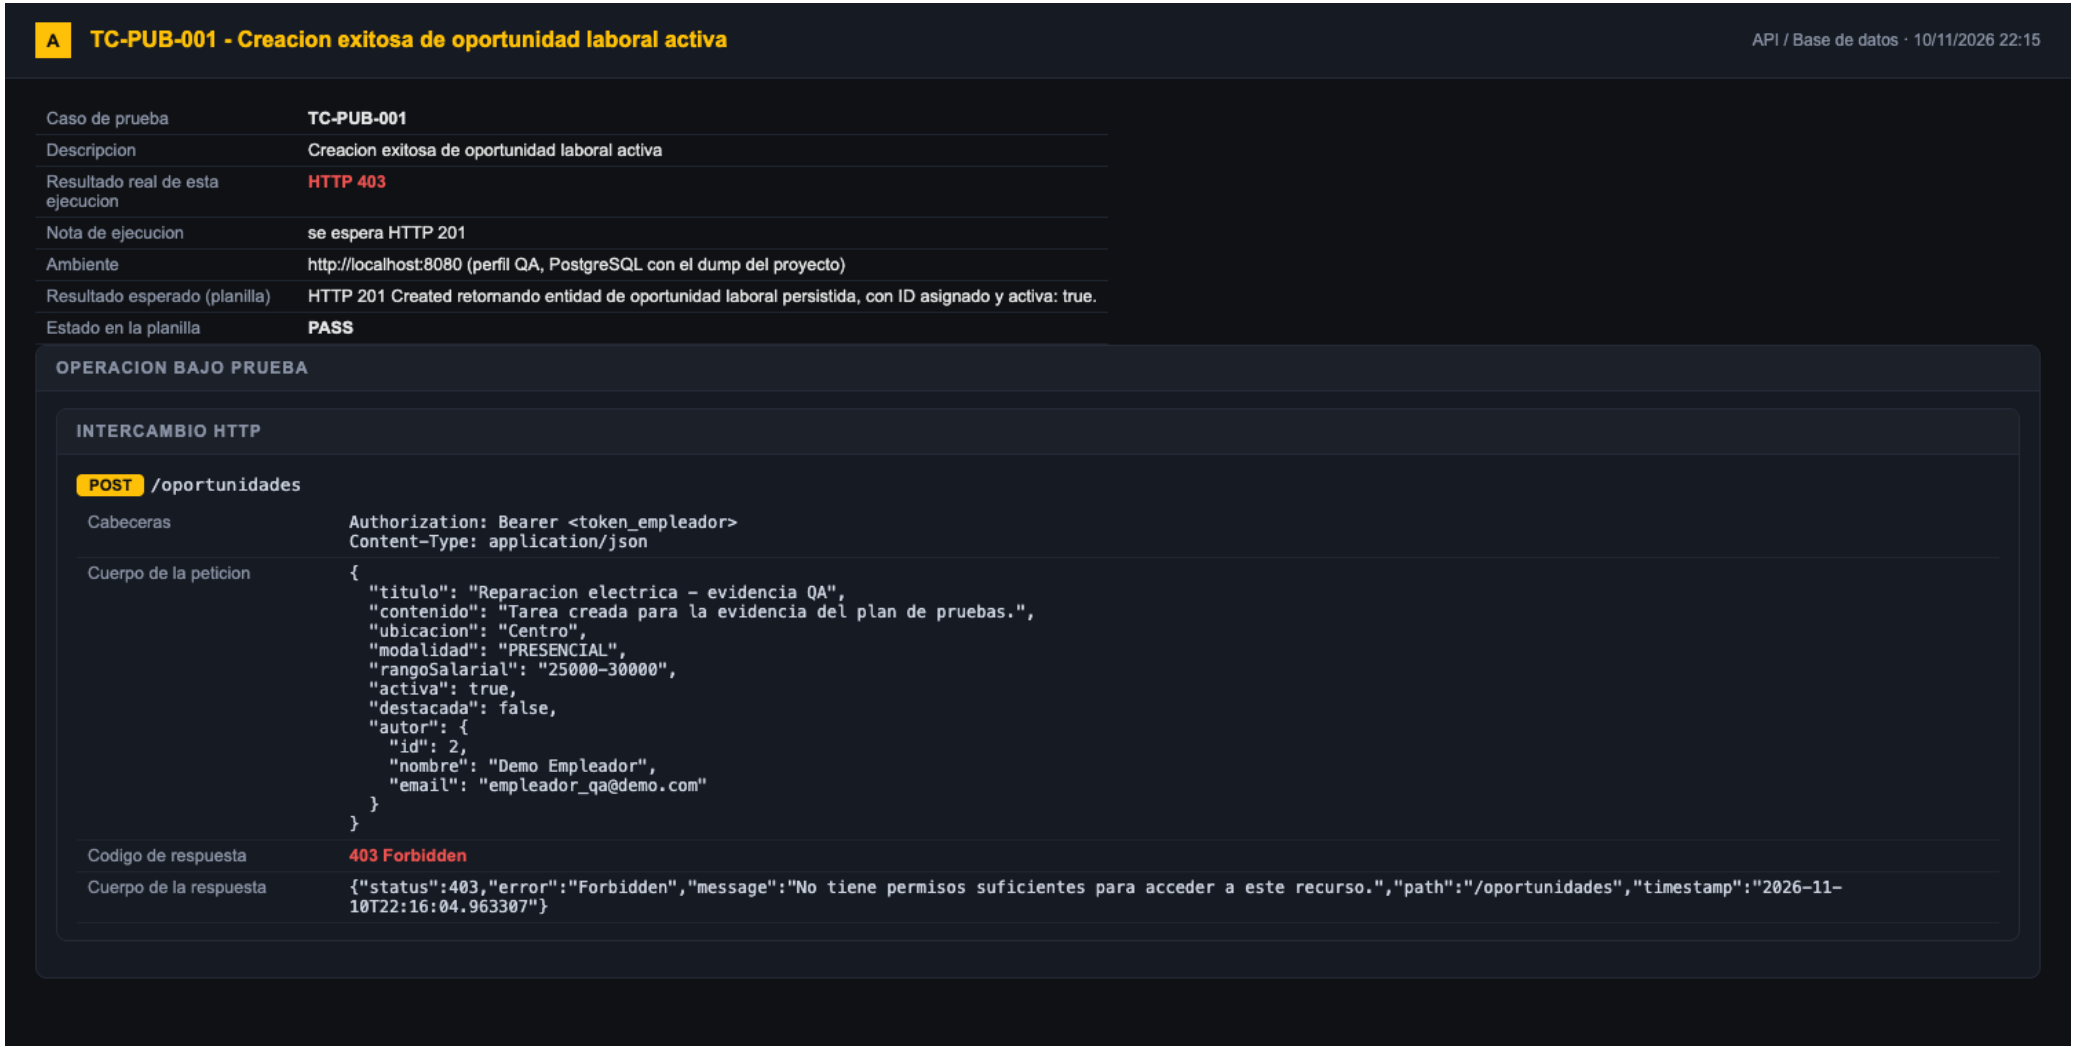

Archivo: evidencias/API-TC-PUB-001/captura.png

TC-PUB-002 - Rechazo de creación de oportunidad laboral con rol de trabajador


Trazabilidad: HU-01 CA-01 / RF-01 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Alta | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 403 Forbidden con mensaje "No tiene permisos suficientes para acceder a este recurso.".

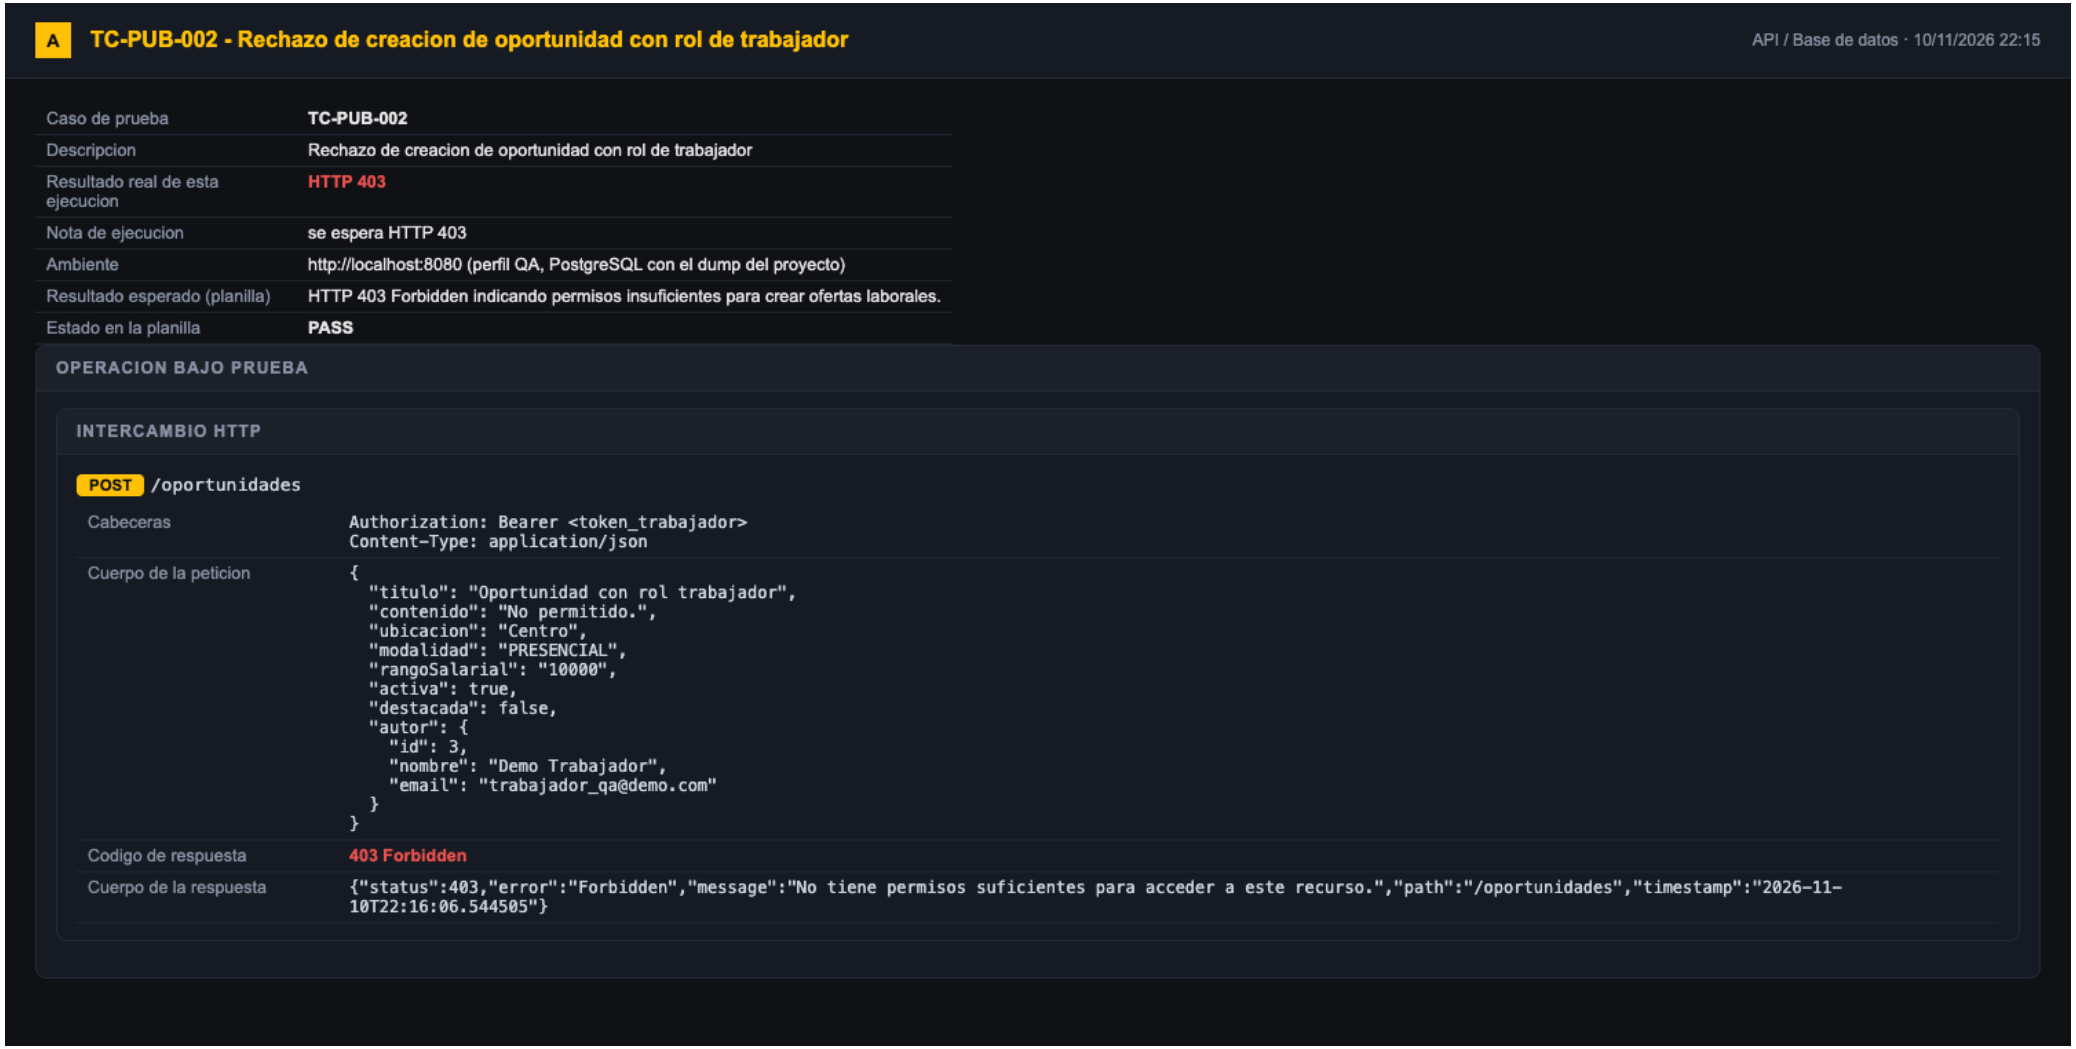

Archivo: evidencias/API-TC-PUB-002/captura.png

TC-PUB-003 - Listado general y consulta pública de oportunidades laborales


Trazabilidad: HU-01 CA-02 / RF-02 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 200 OK devolviendo arreglo JSON con las oportunidades persistidas (ID 1, ID 22, etc.).

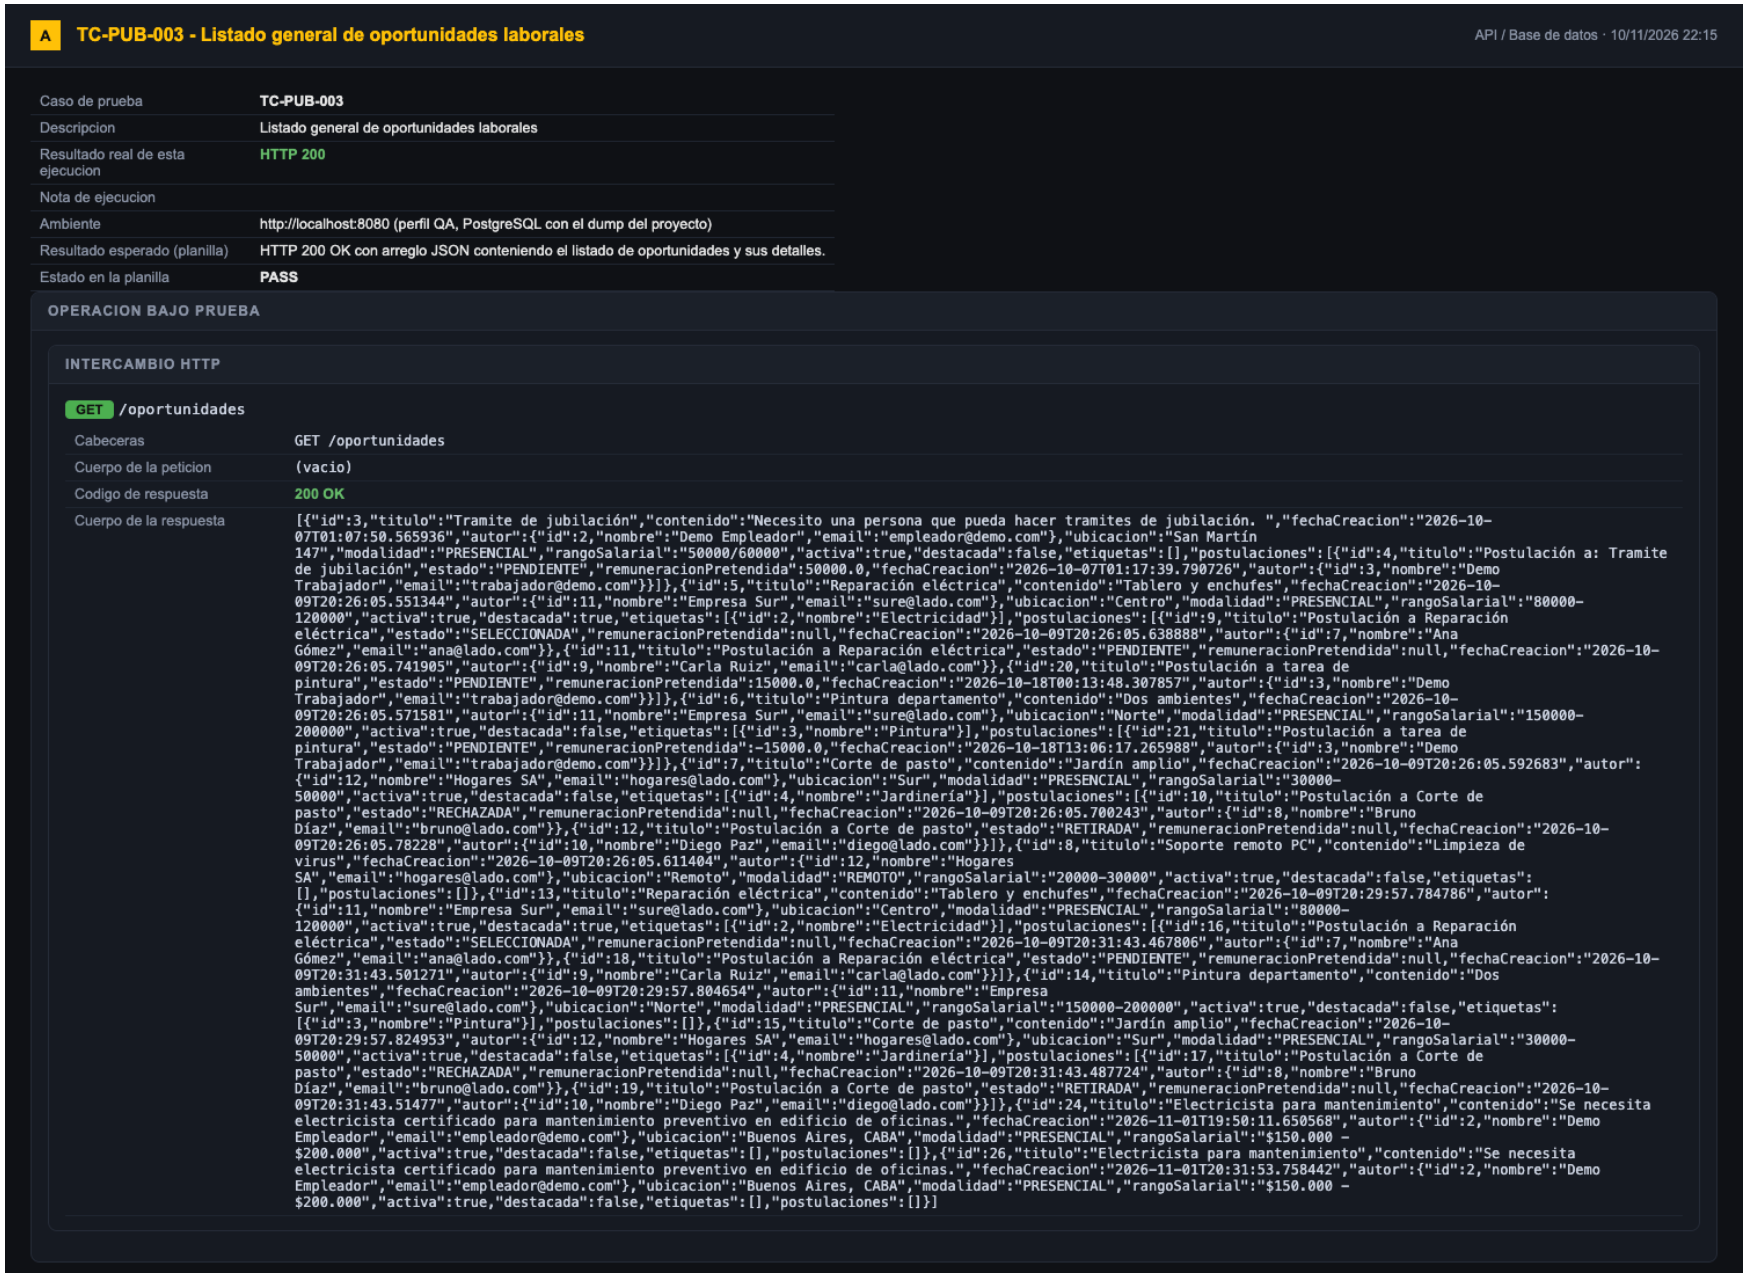

Archivo: evidencias/API-TC-PUB-003/captura.png

TC-PUB-004 - Consulta puntual de oportunidad laboral por ID existente


Trazabilidad: HU-01 CA-02 / RF-02 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 200 OK devolviendo el objeto JSON de la oportunidad ID 22 ("Reparación de instalación eléctrica").

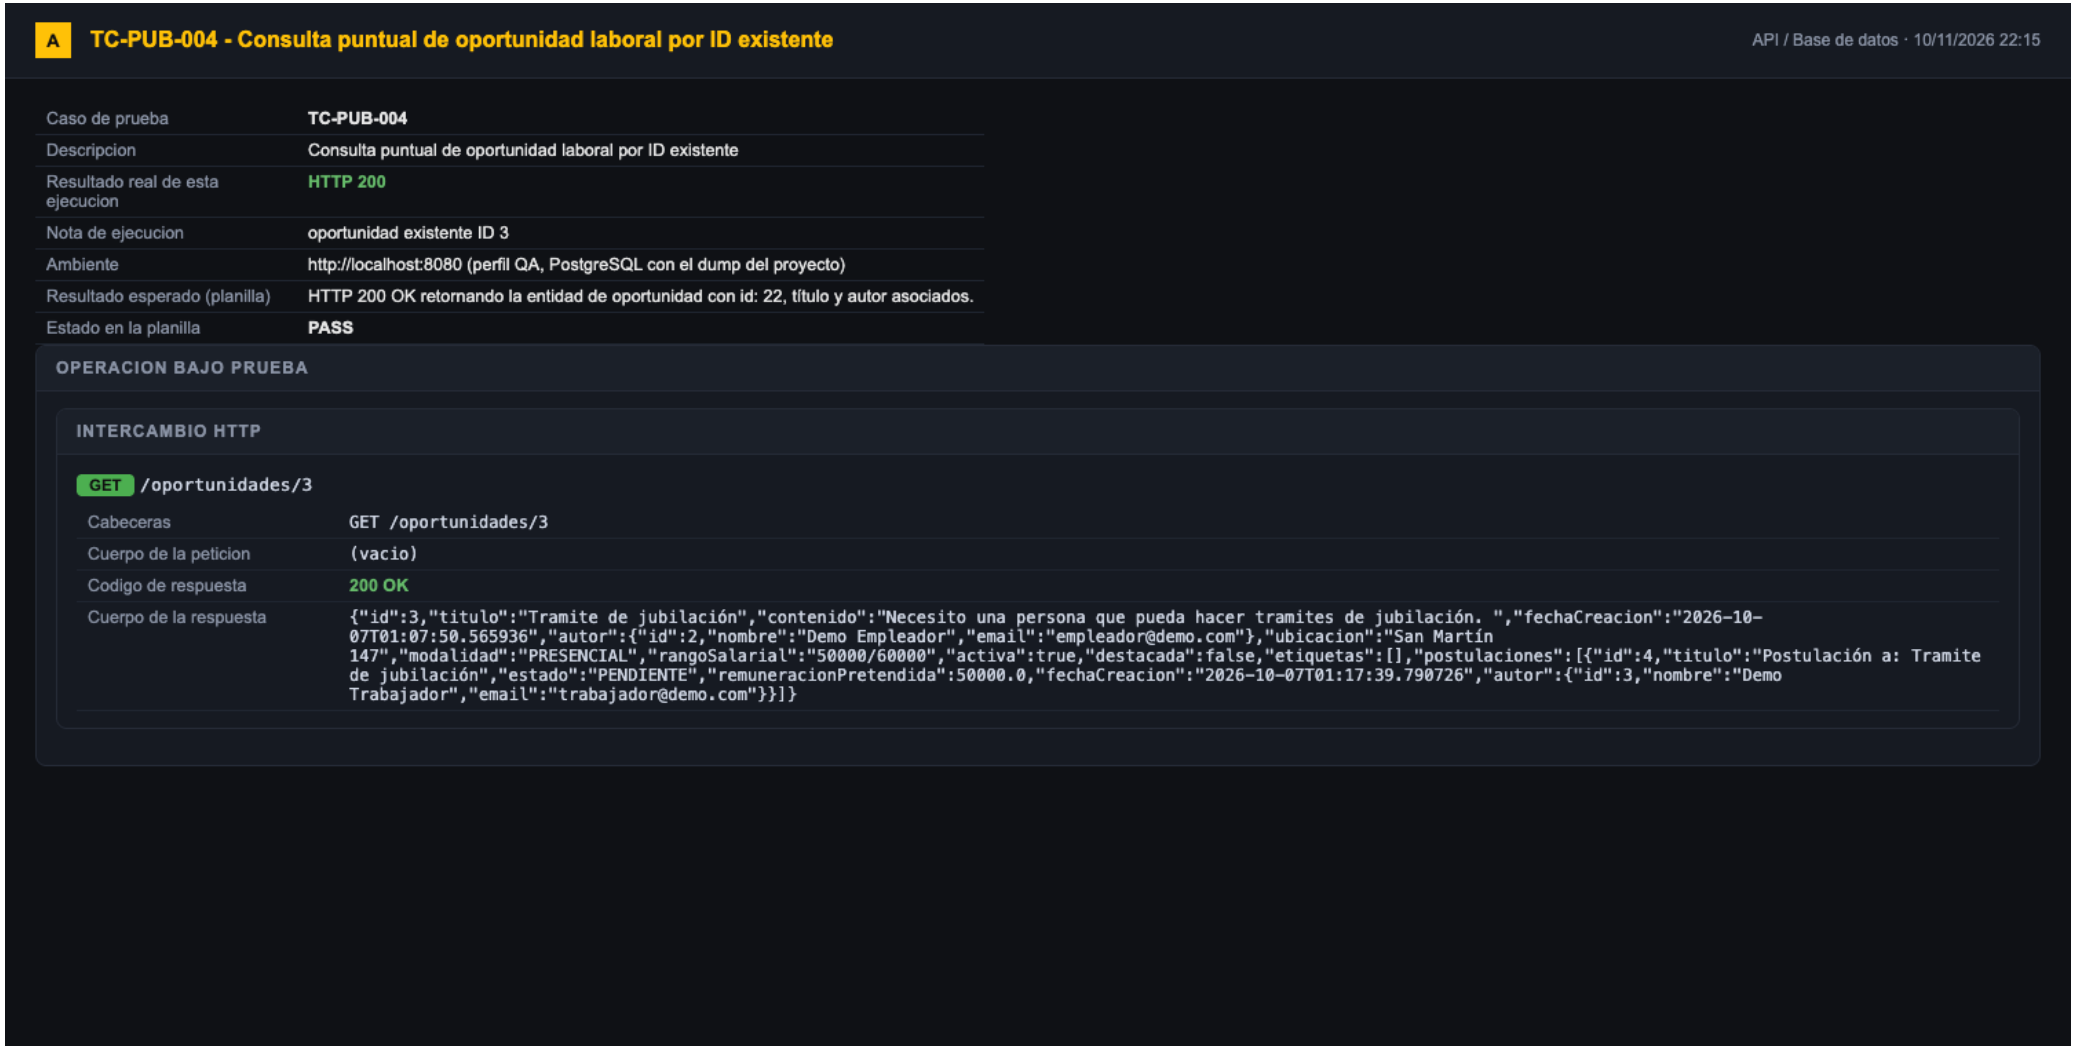

Archivo: evidencias/API-TC-PUB-004/captura.png

TC-PUB-005 - Manejo de error al consultar oportunidad inexistente


Trazabilidad: HU-01 CA-02 / RF-02 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 404 Not Found con mensaje "Oportunidad no encontrada con ID: 99999".

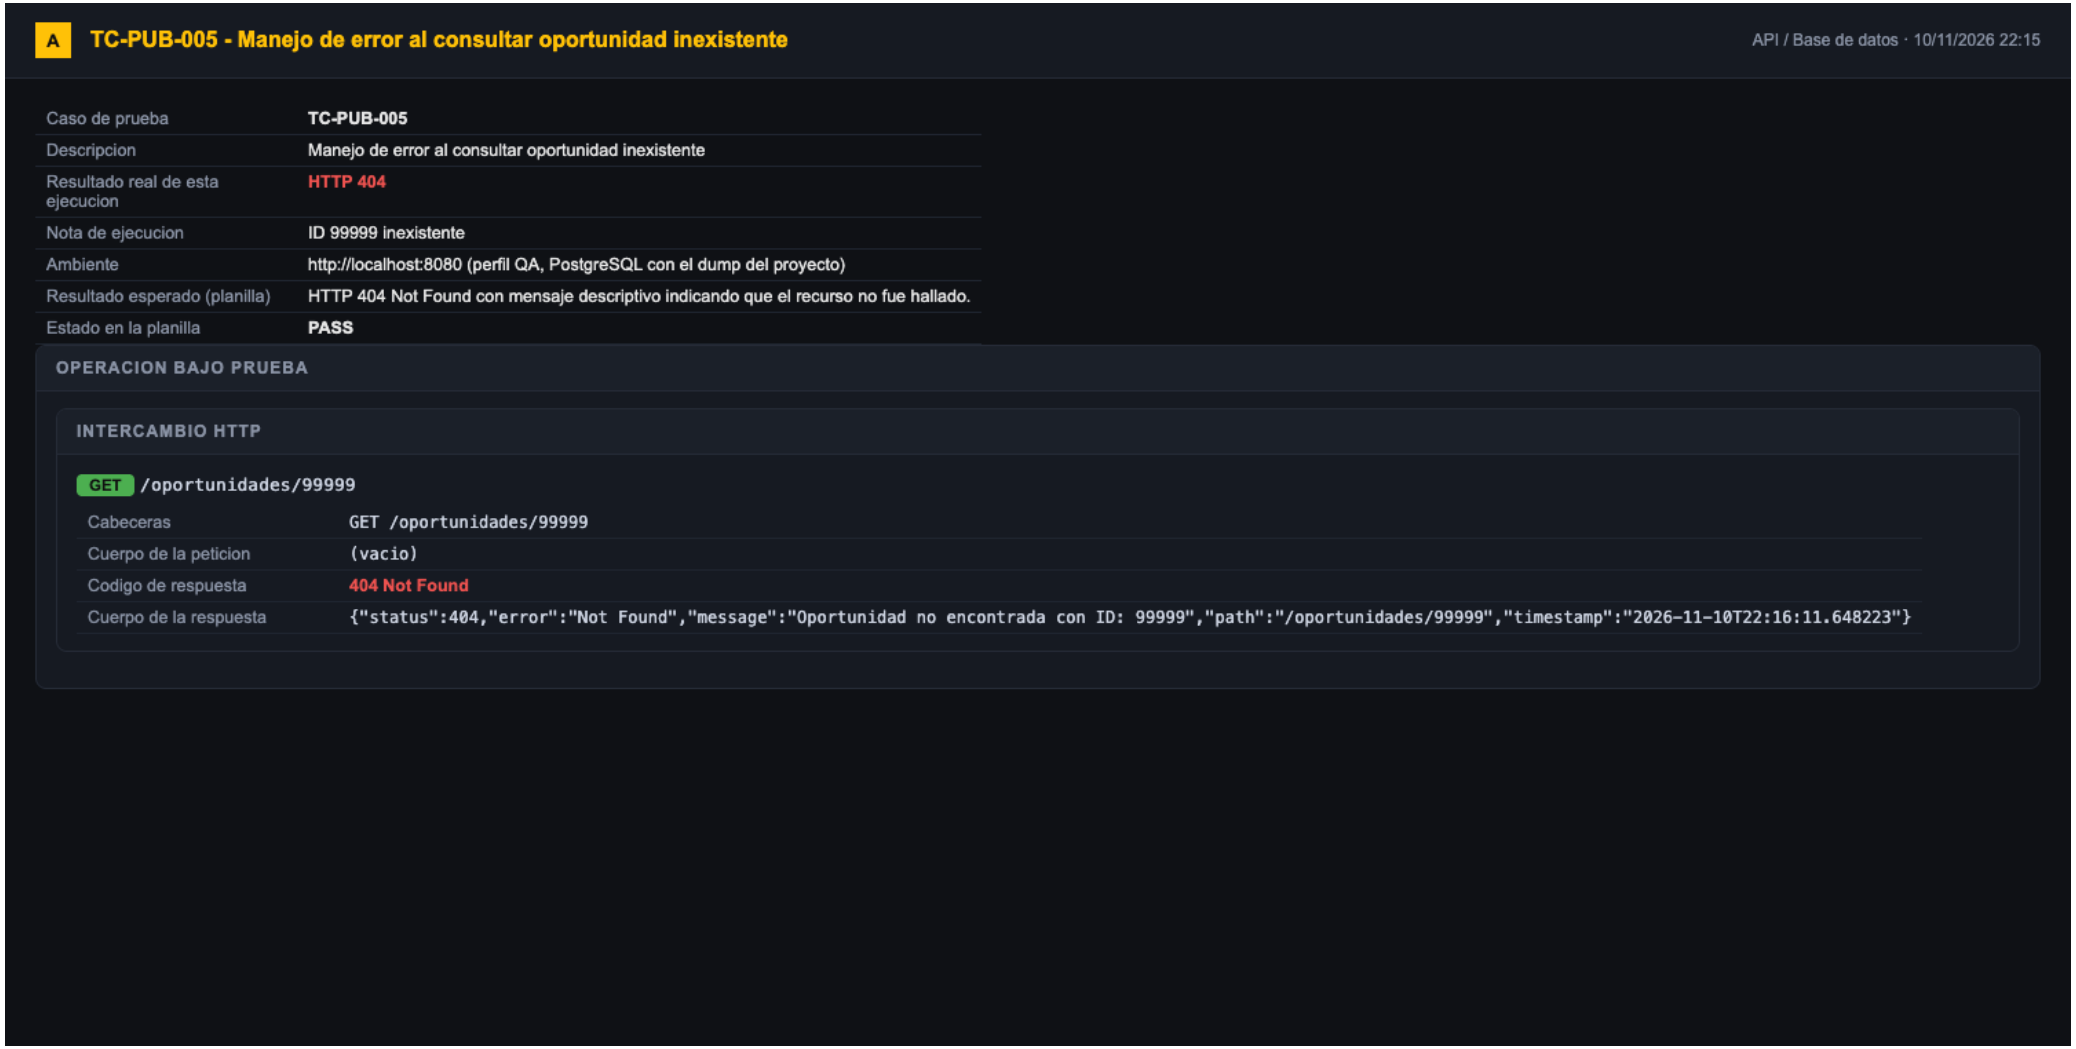

Archivo: evidencias/API-TC-PUB-005/captura.png

TC-PUB-006 - Búsqueda y filtrado de oportunidades por término de texto


Trazabilidad: HU-01 CA-02 / RF-02 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 200 OK devolviendo únicamente coincidencias relacionadas a "eléctrica" (ID 5, ID 22).

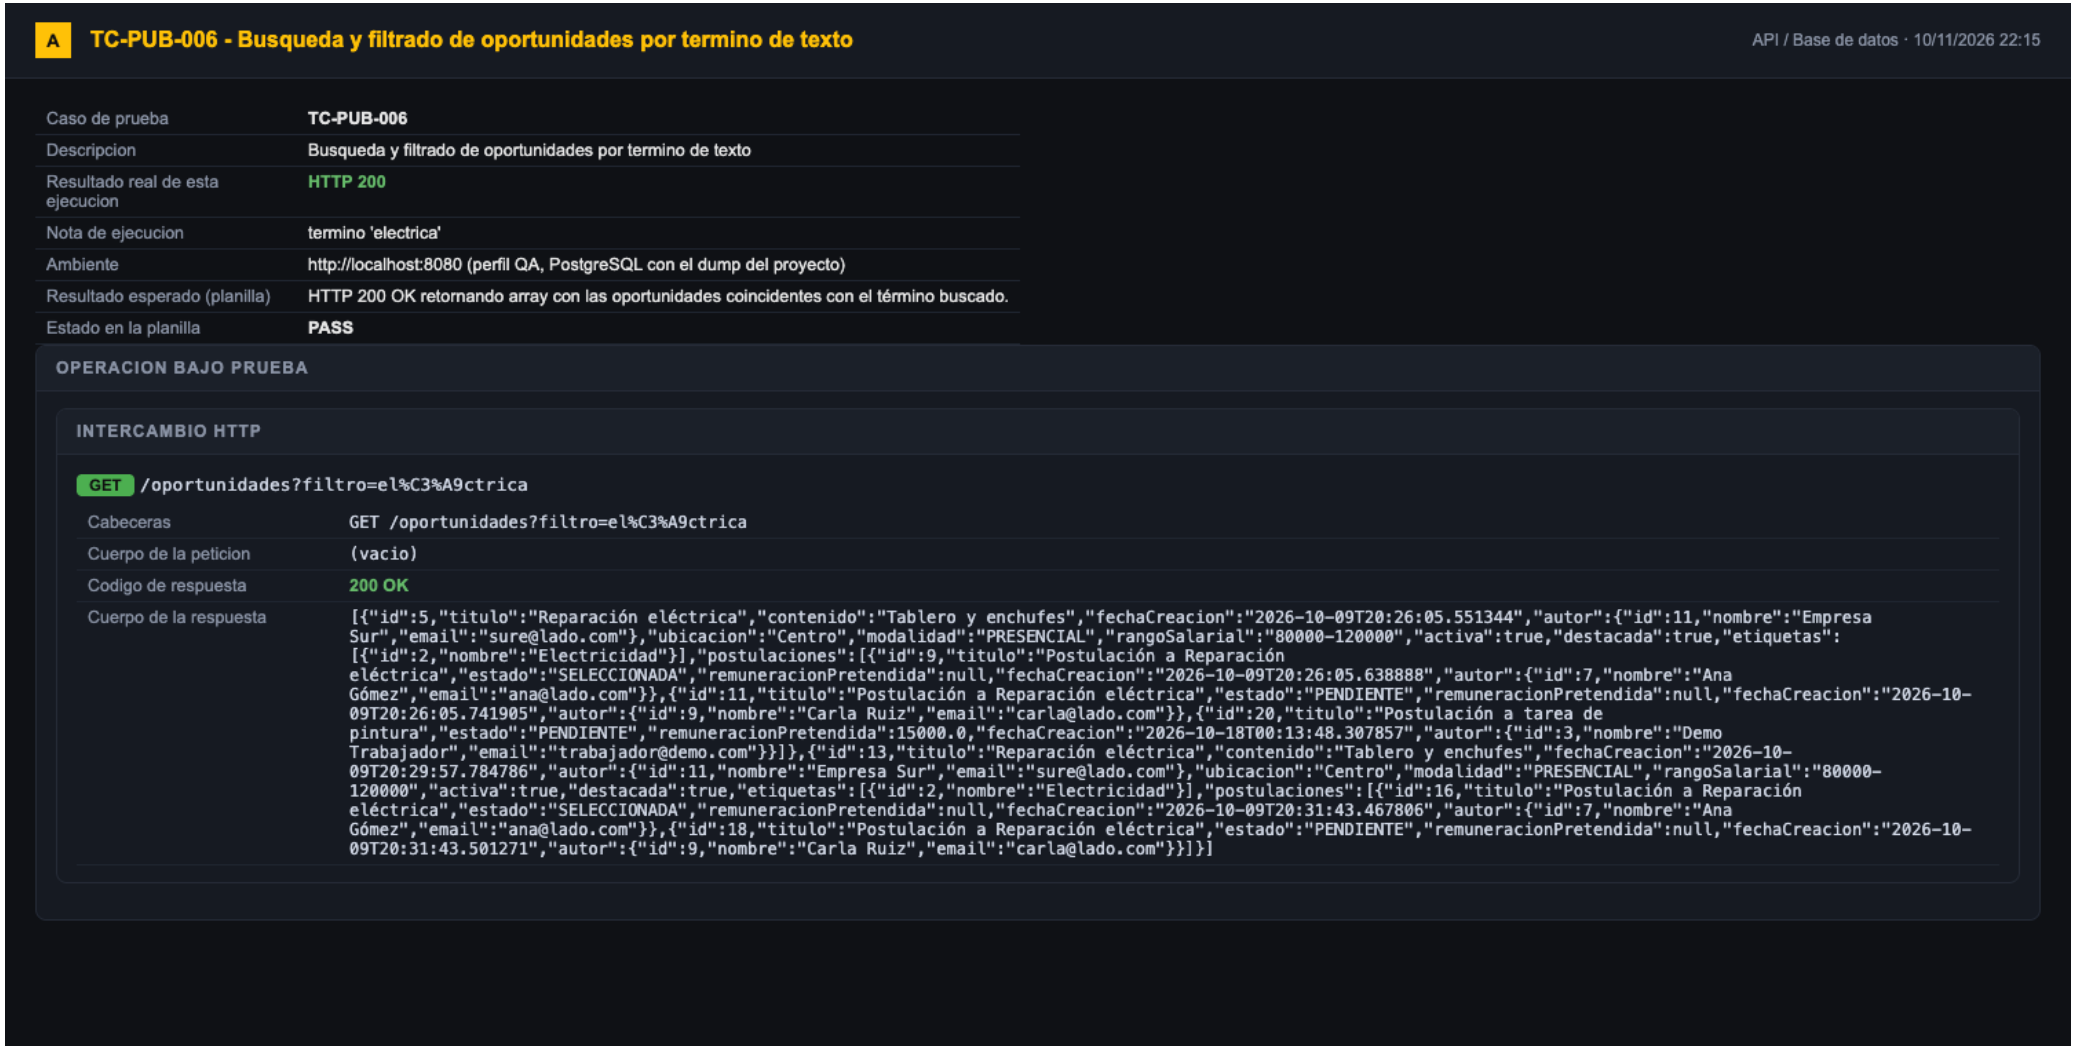

Archivo: evidencias/API-TC-PUB-006/captura.png

TC-PUB-007 - Actualización exitosa de oportunidad laboral existente


Trazabilidad: HU-01 CA-03 / RF-03 | Tipo: Funcional | Prioridad: Alta | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 200 OK. La oportunidad ID 22 actualiza su título a urgente y la remuneración a 32000.0.

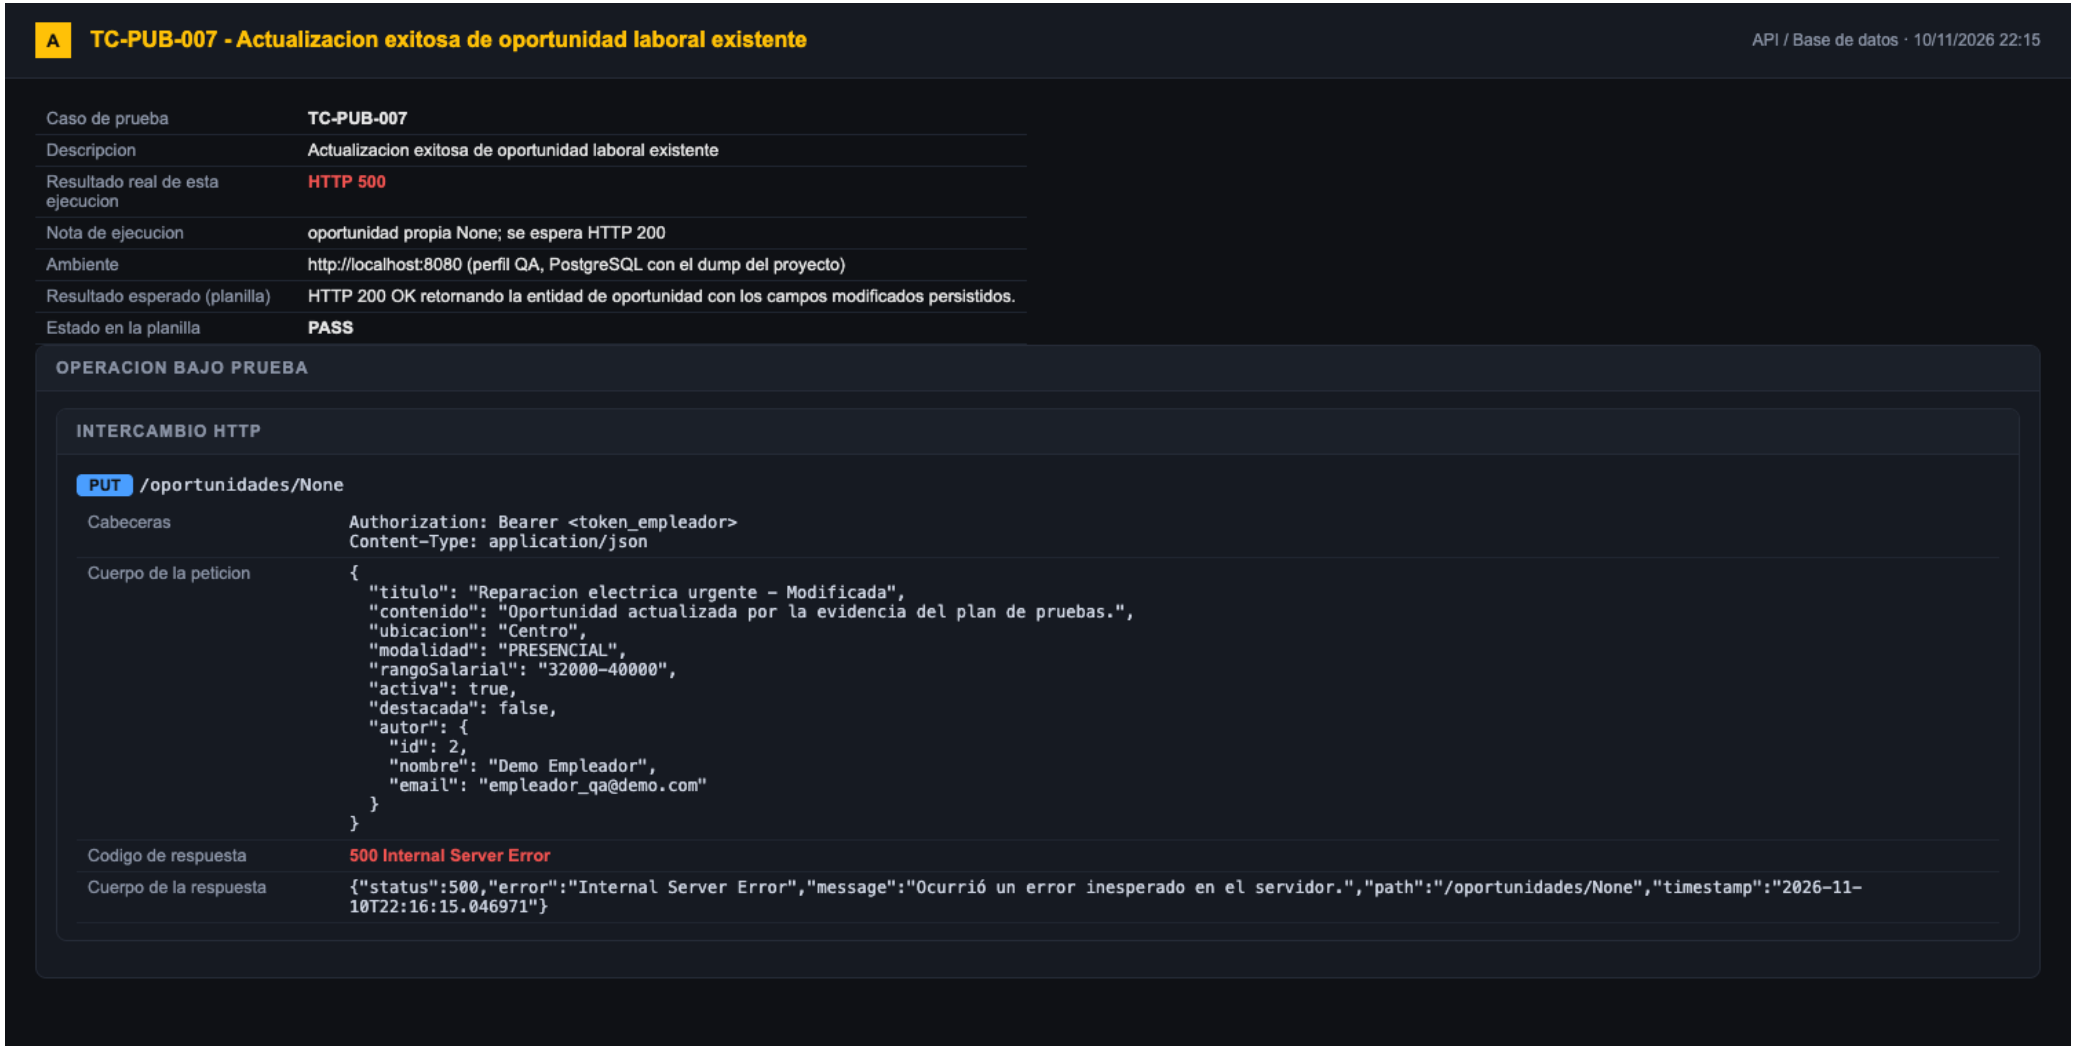

Archivo: evidencias/API-TC-PUB-007/captura.png

TC-DB-001 - Rechazo de payload incompleto en creación de postulación (Validación DTO)


Trazabilidad: RF-04 / HU-02 CA-01 | Tipo: Integración API | Prioridad: Alta | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 400 Bad Request con "error": "Validation Error" y detalle de campos obligatorios.

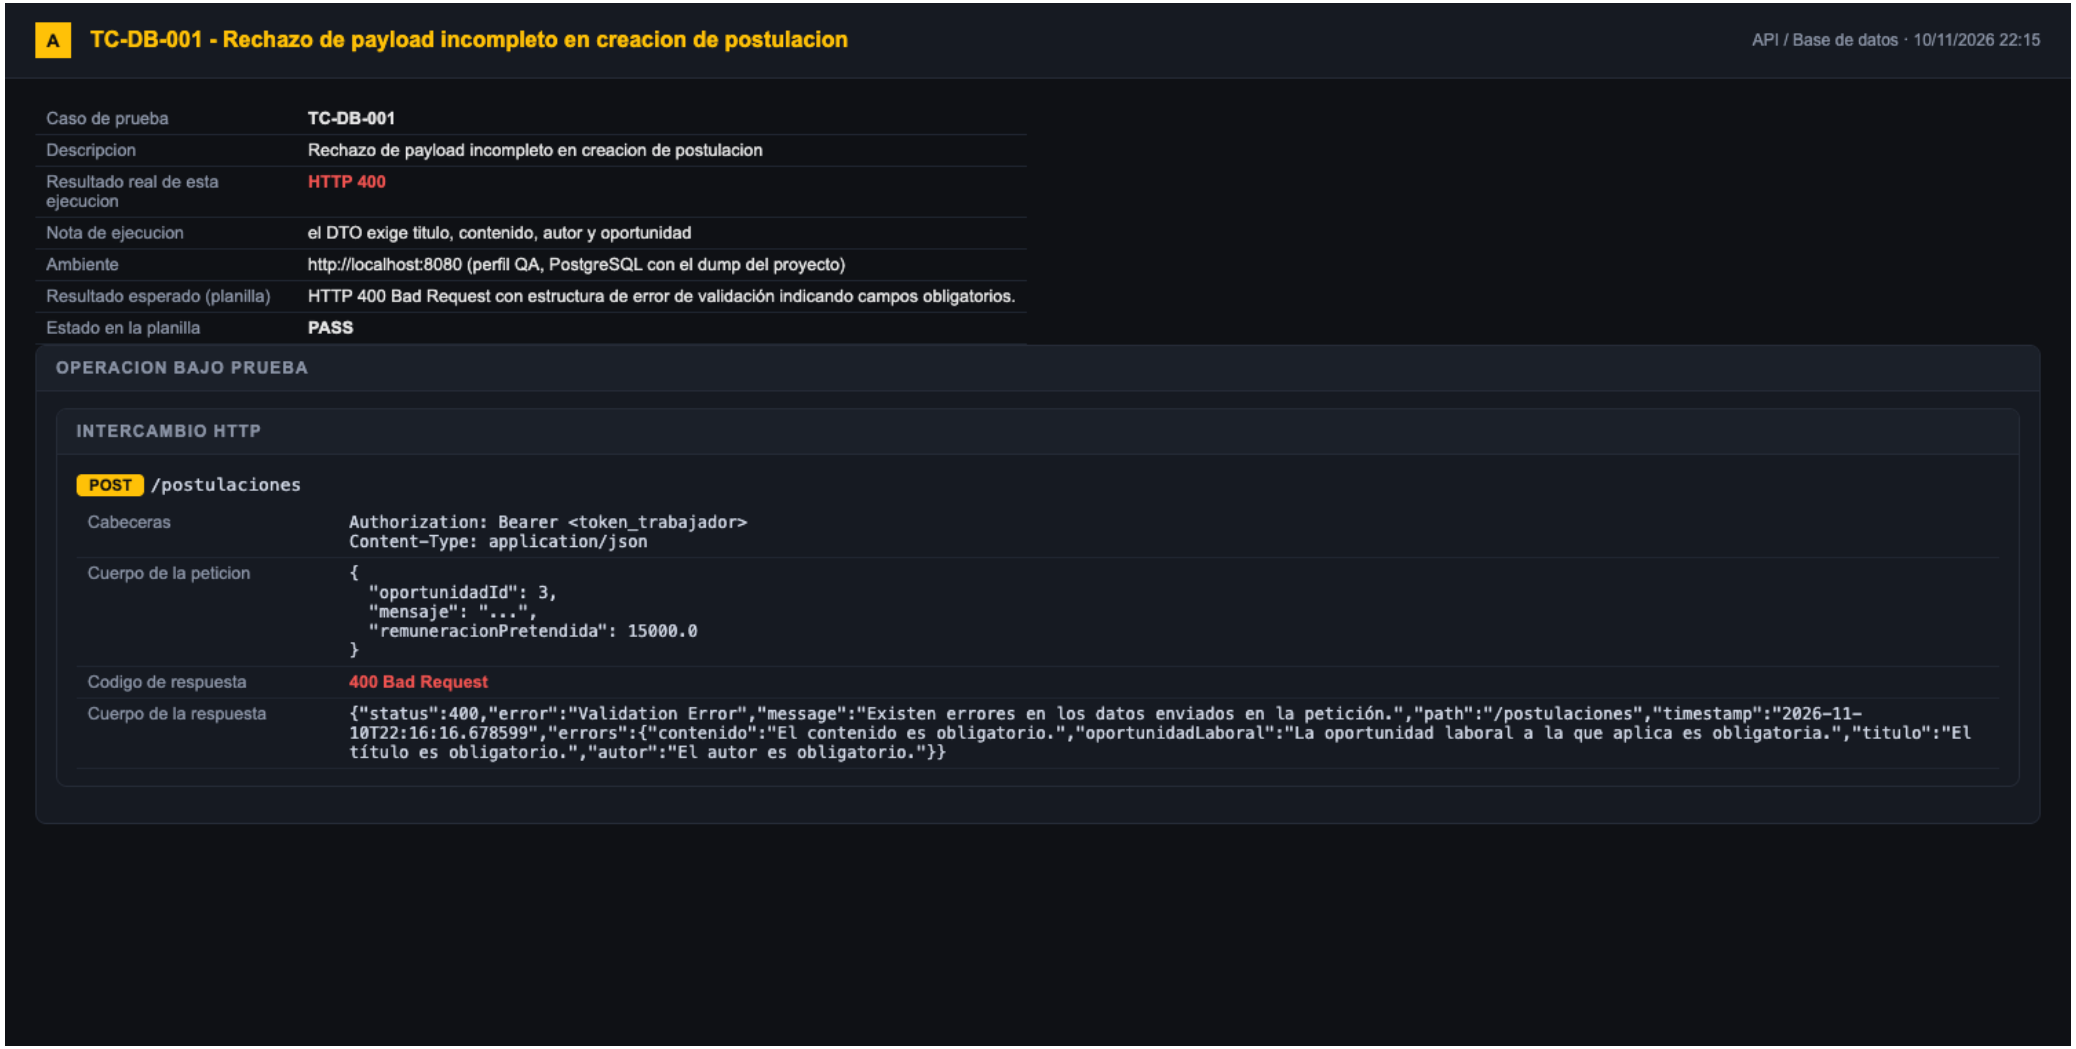

Archivo: evidencias/DB-TC-DB-001/captura.png

TC-DB-002 - Validación de integridad referencial al asociar categoría inexistente


Trazabilidad: RF-01 / HU-01 CA-01 | Tipo: Integración | Prioridad: Alta | Estado: FAIL
Resultado real: HTTP 201 Created. El sistema persistió la oportunidad (ID 23) omitiendo la validación de existencia de la categoría asociada.

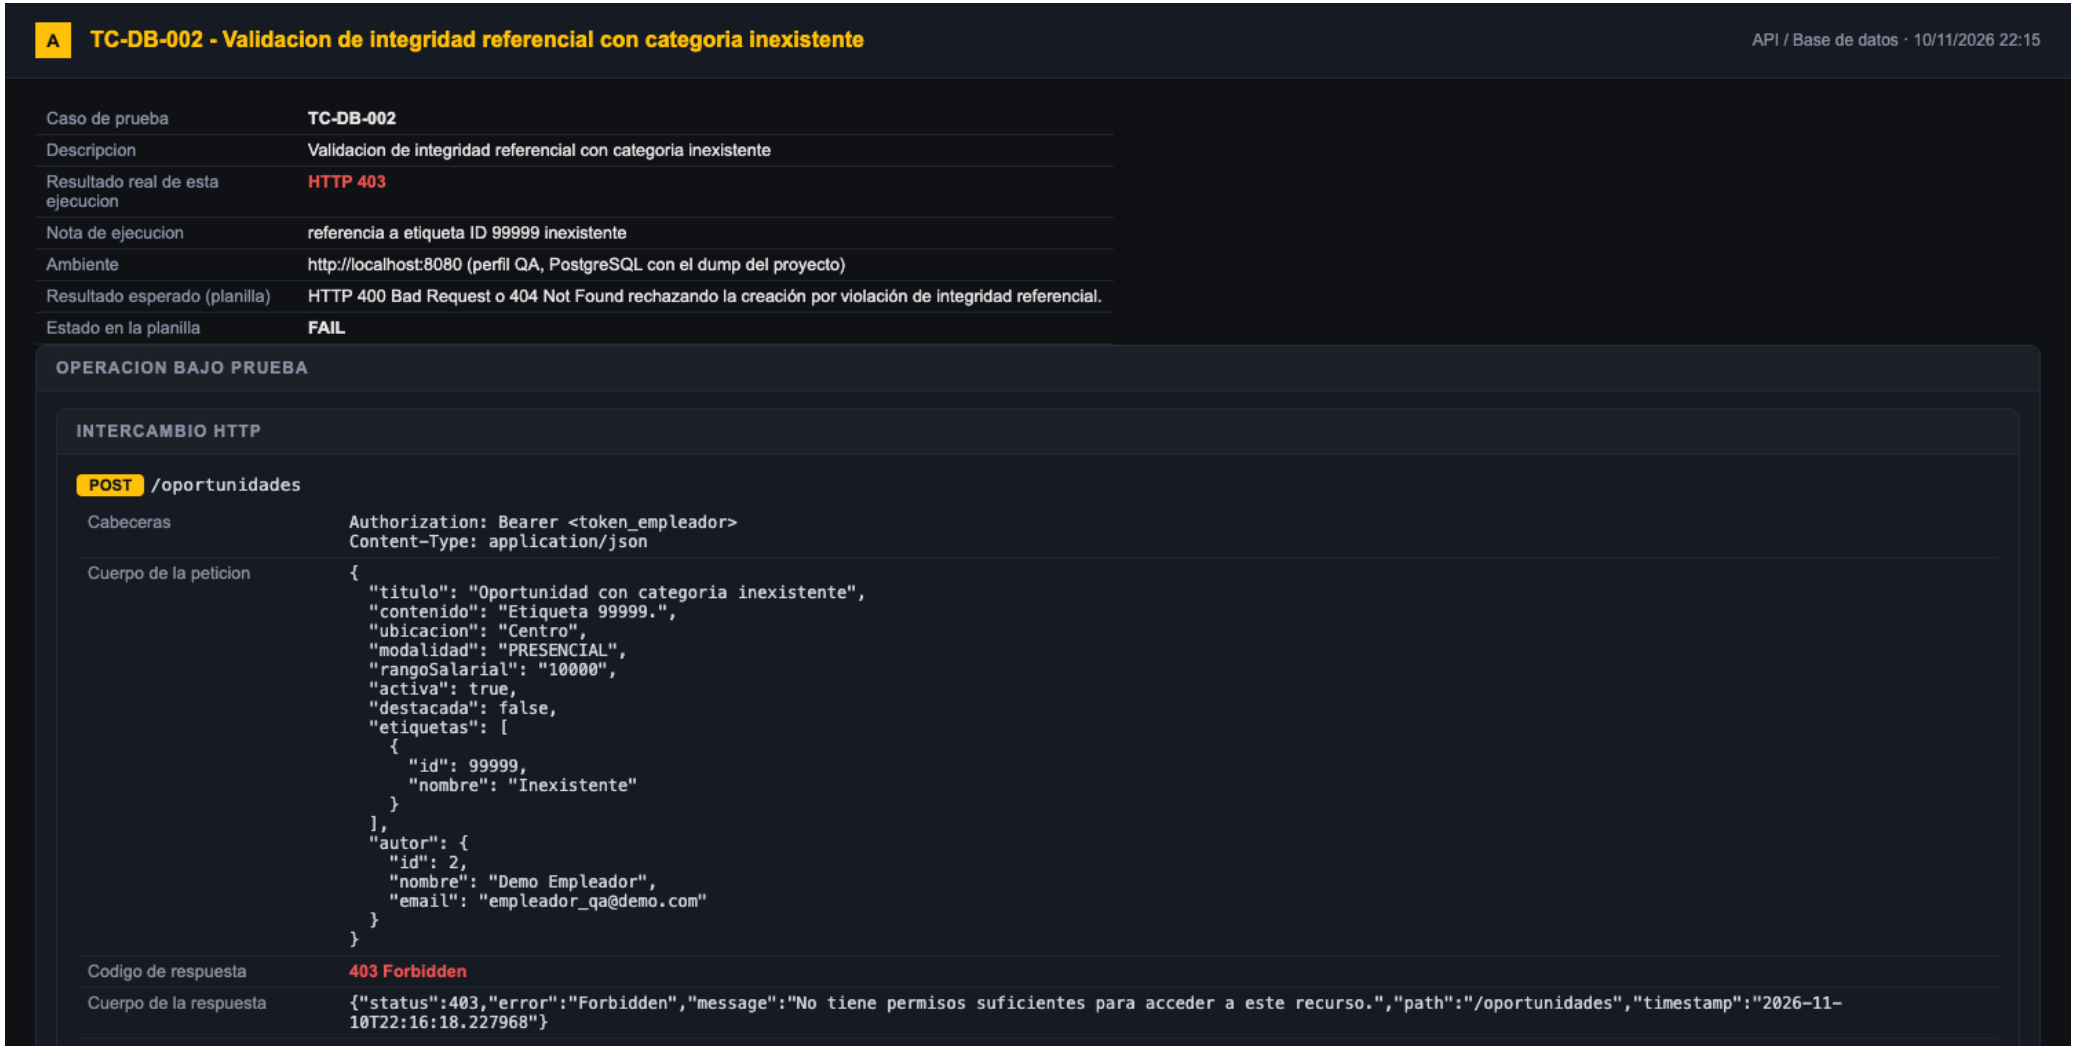

Archivo: evidencias/DB-TC-DB-002/captura.png

TC-DB-003 - Validación de constraint UNIQUE en correo de usuario


Trazabilidad: RF-06 / Restricción de Integridad | Tipo: Integración | Prioridad: Alta | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 409 Conflict con mensaje "El email ya se encuentra registrado.".

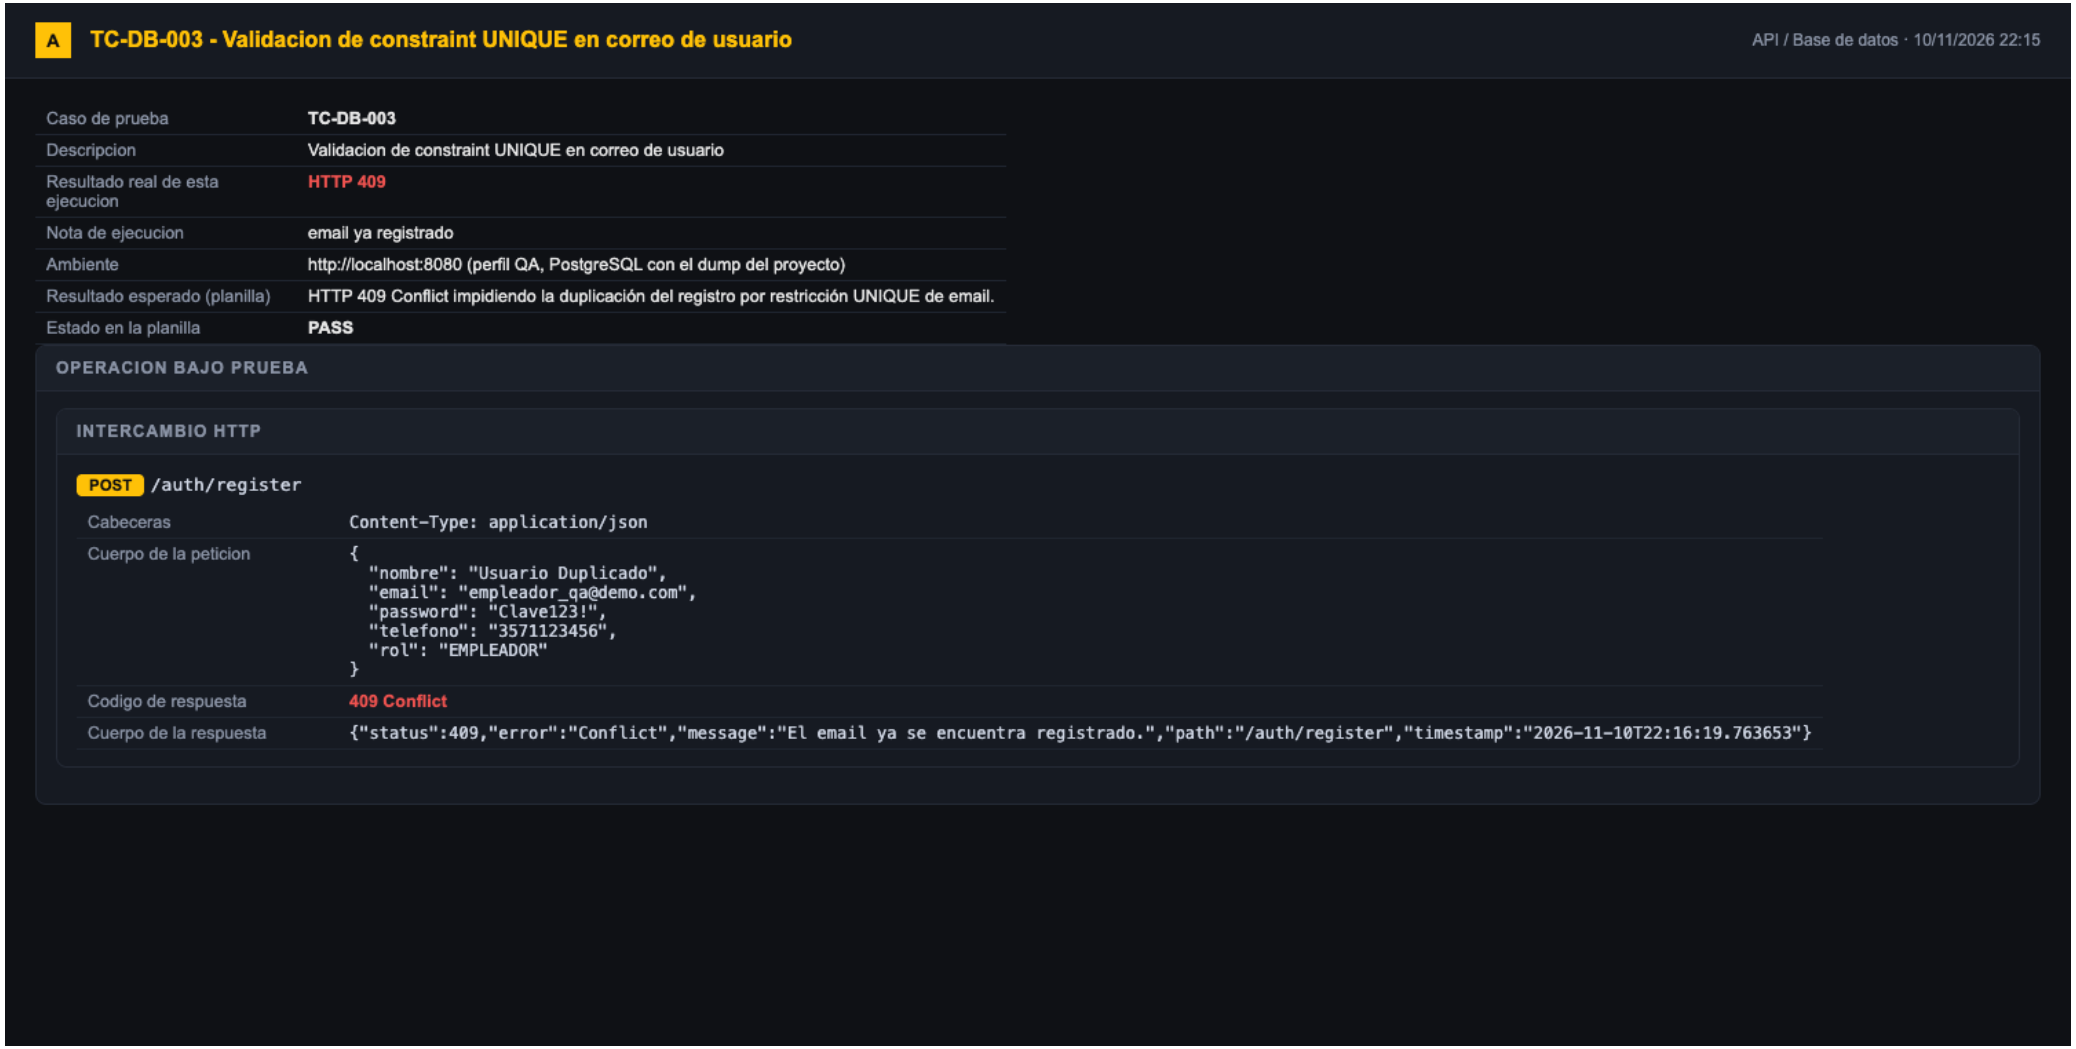

Archivo: evidencias/DB-TC-DB-003/captura.png

TC-DB-004 - Rechazo de persistencia ante violación de restricciones NOT NULL


Trazabilidad: RF-01 / Restricción de Integridad | Tipo: Integración | Prioridad: Alta | Estado: PASS
Resultado real: HTTP 400 Bad Request con mensaje de error de validación en "titulo" y "contenido".

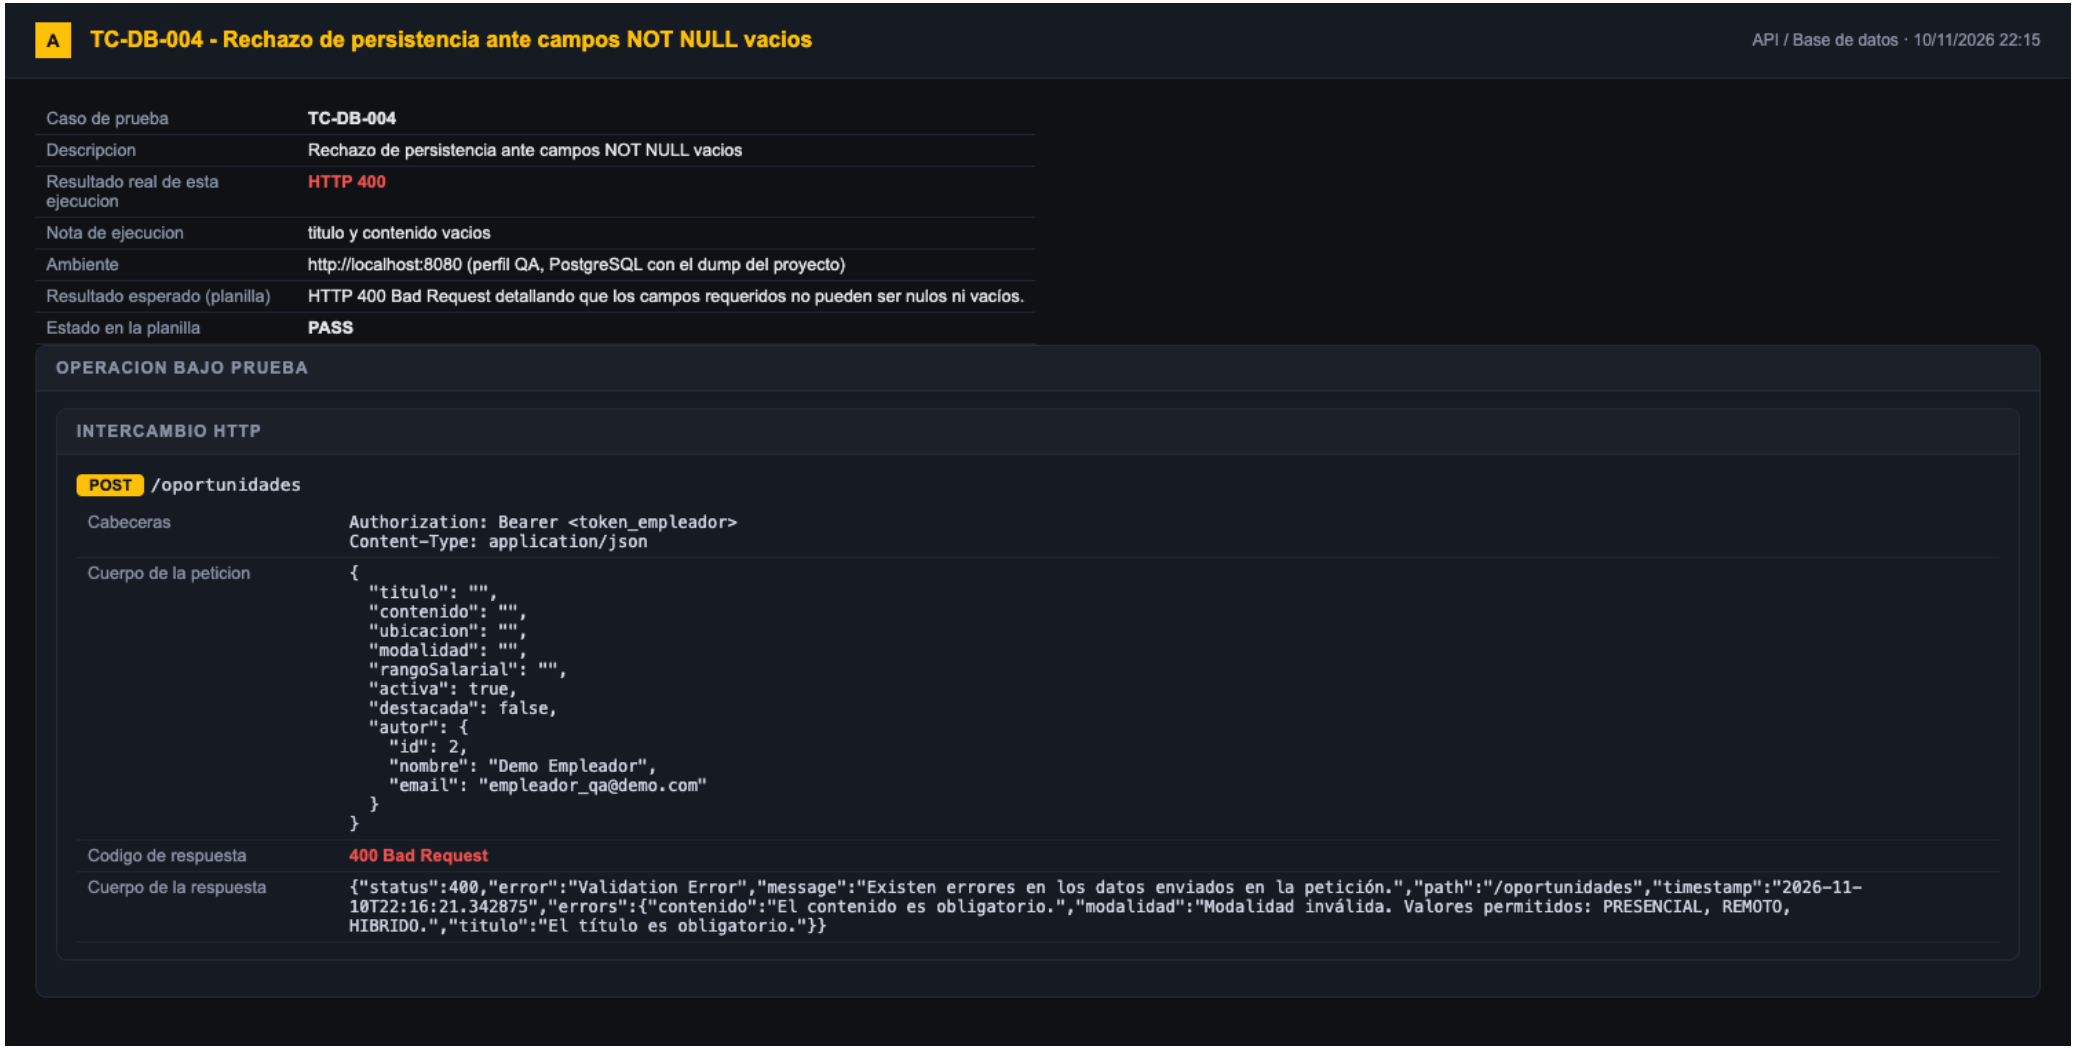

Archivo: evidencias/DB-TC-DB-004/captura.png

TC-LIM-004 - Una valoracion con puntuacion fuera de rango se rechaza


Trazabilidad: RF-05 / HU-06 CA-01 | Tipo: Integracion API | Prioridad: Alta | Estado: PASS
Resultado real: Verificado en la corrida: PASS.

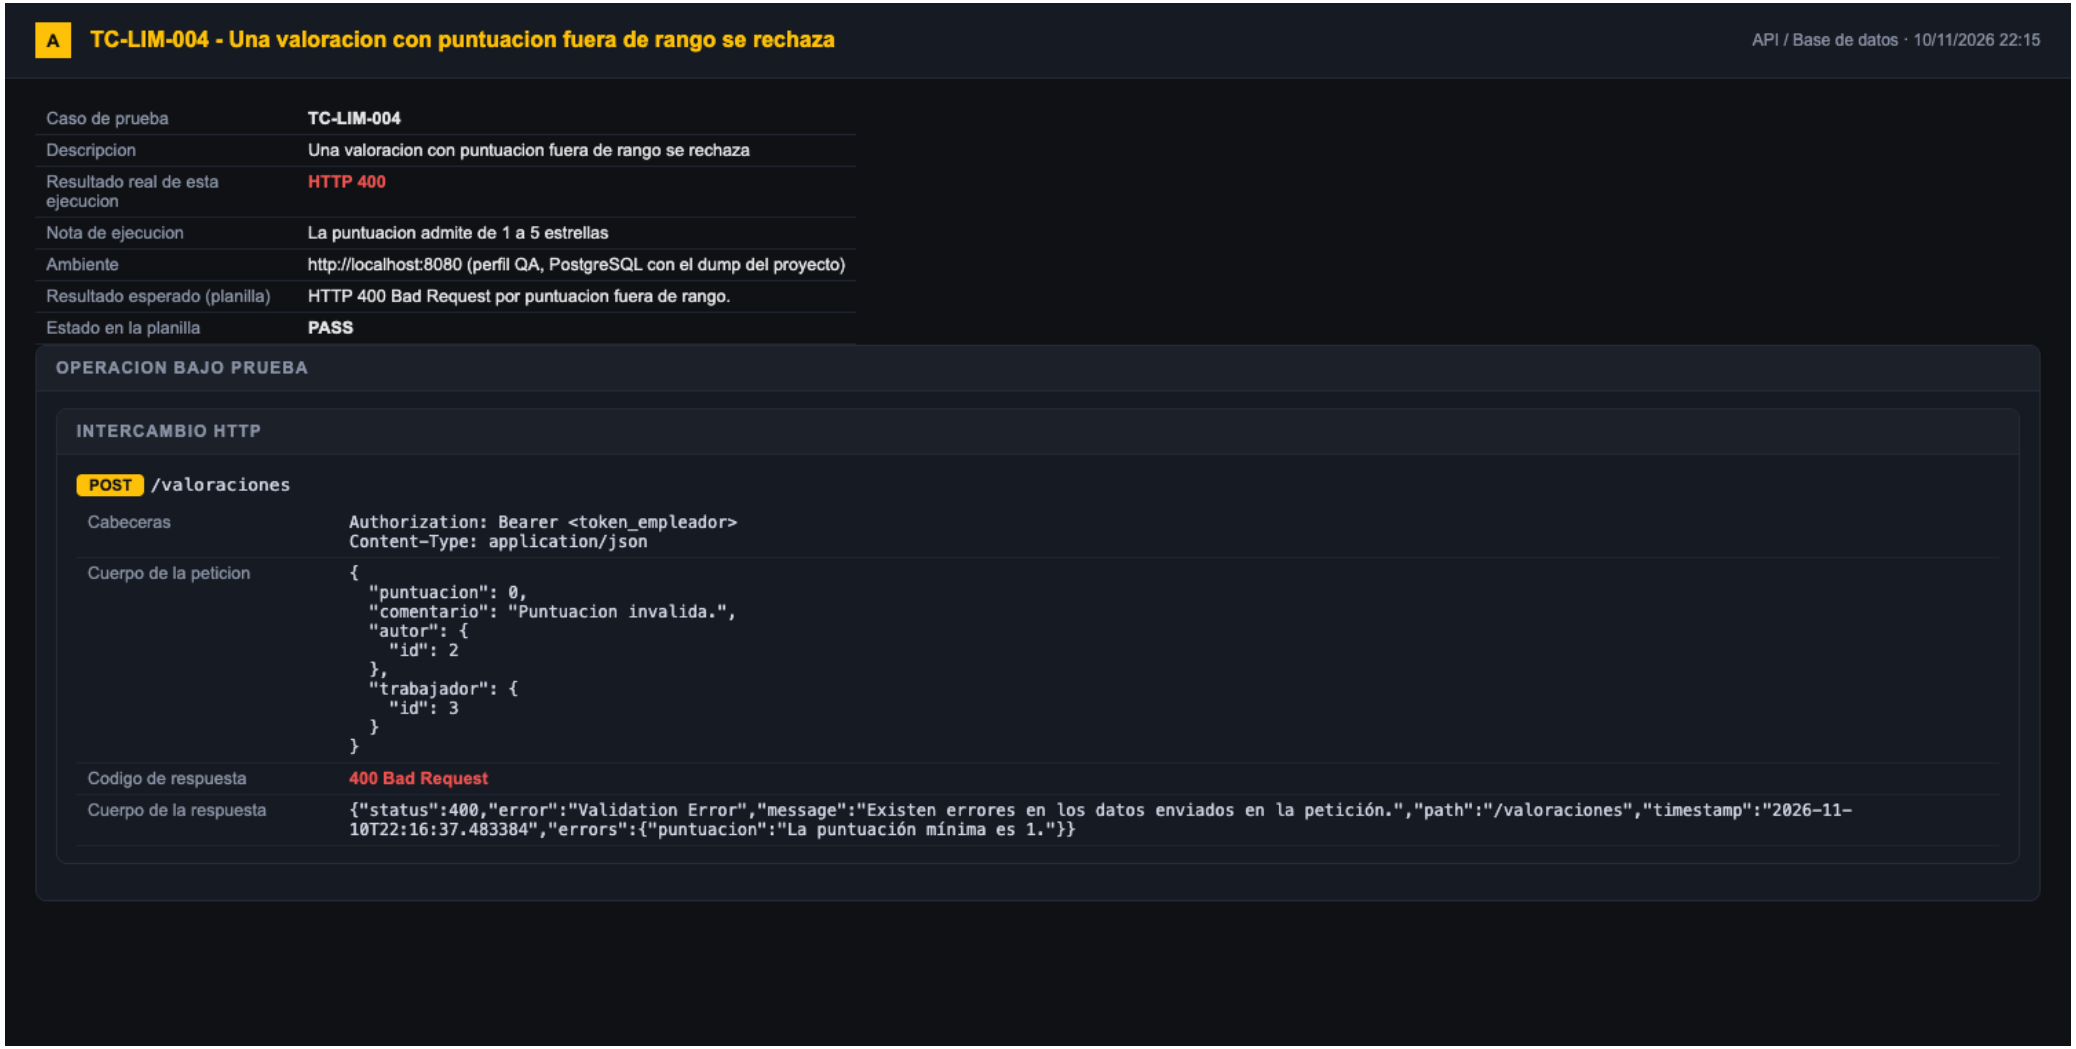

Archivo: evidencias/API-TC-LIM-004/captura.png

TC-NEG-001 - No se puede editar una oportunidad de otro empleador


Trazabilidad: RF-04 / HU-01 CA-01 (AL-SEC-003) | Tipo: Seguridad | Prioridad: Critica | Estado: PASS
Resultado real: Verificado en la corrida: PASS.

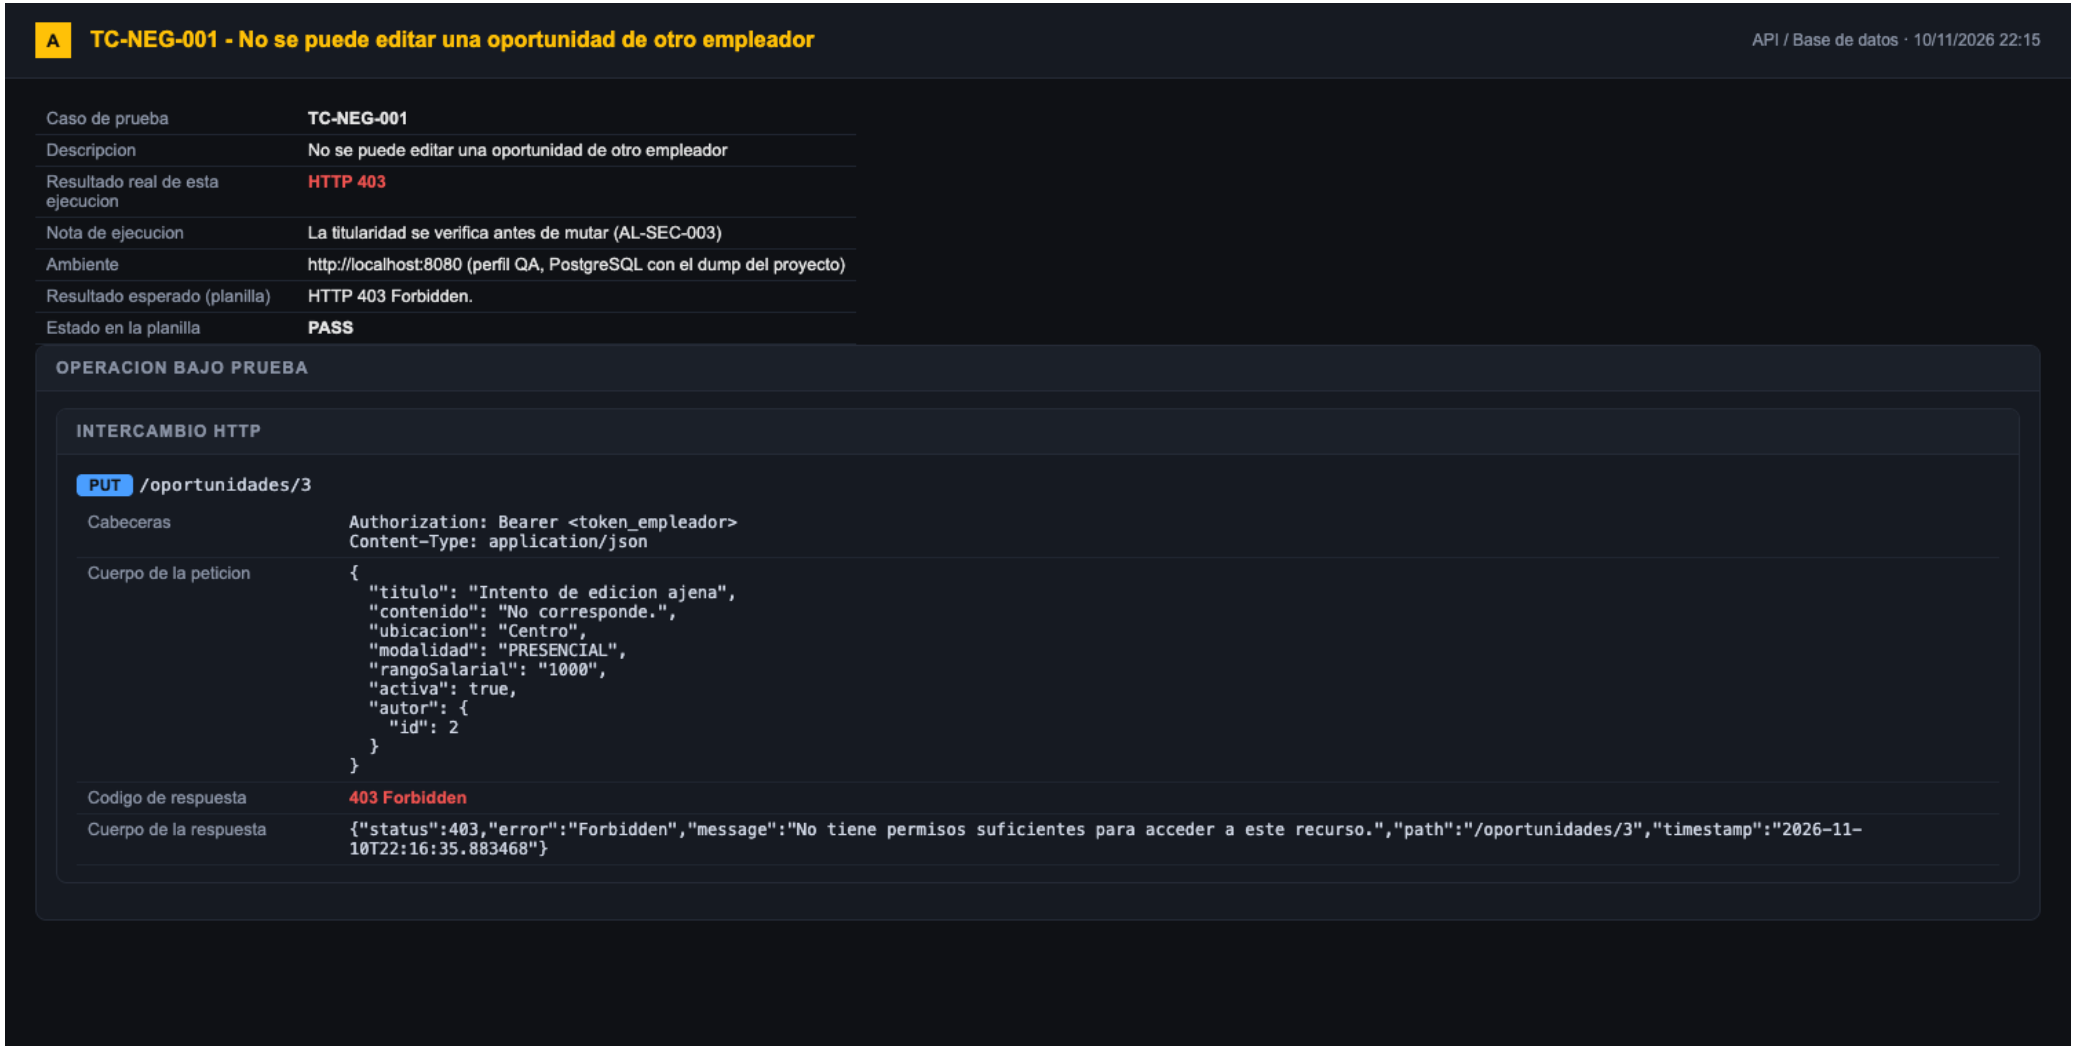

Archivo: evidencias/API-TC-NEG-001/captura.png

TC-SEC-010 - GET /auth/me devuelve la identidad de la sesion


Trazabilidad: RF-01 / HU-04 CA-01 (AL-API-005) | Tipo: Seguridad | Prioridad: Critica | Estado: FAIL
Resultado real: Verificado en la corrida: FAIL.

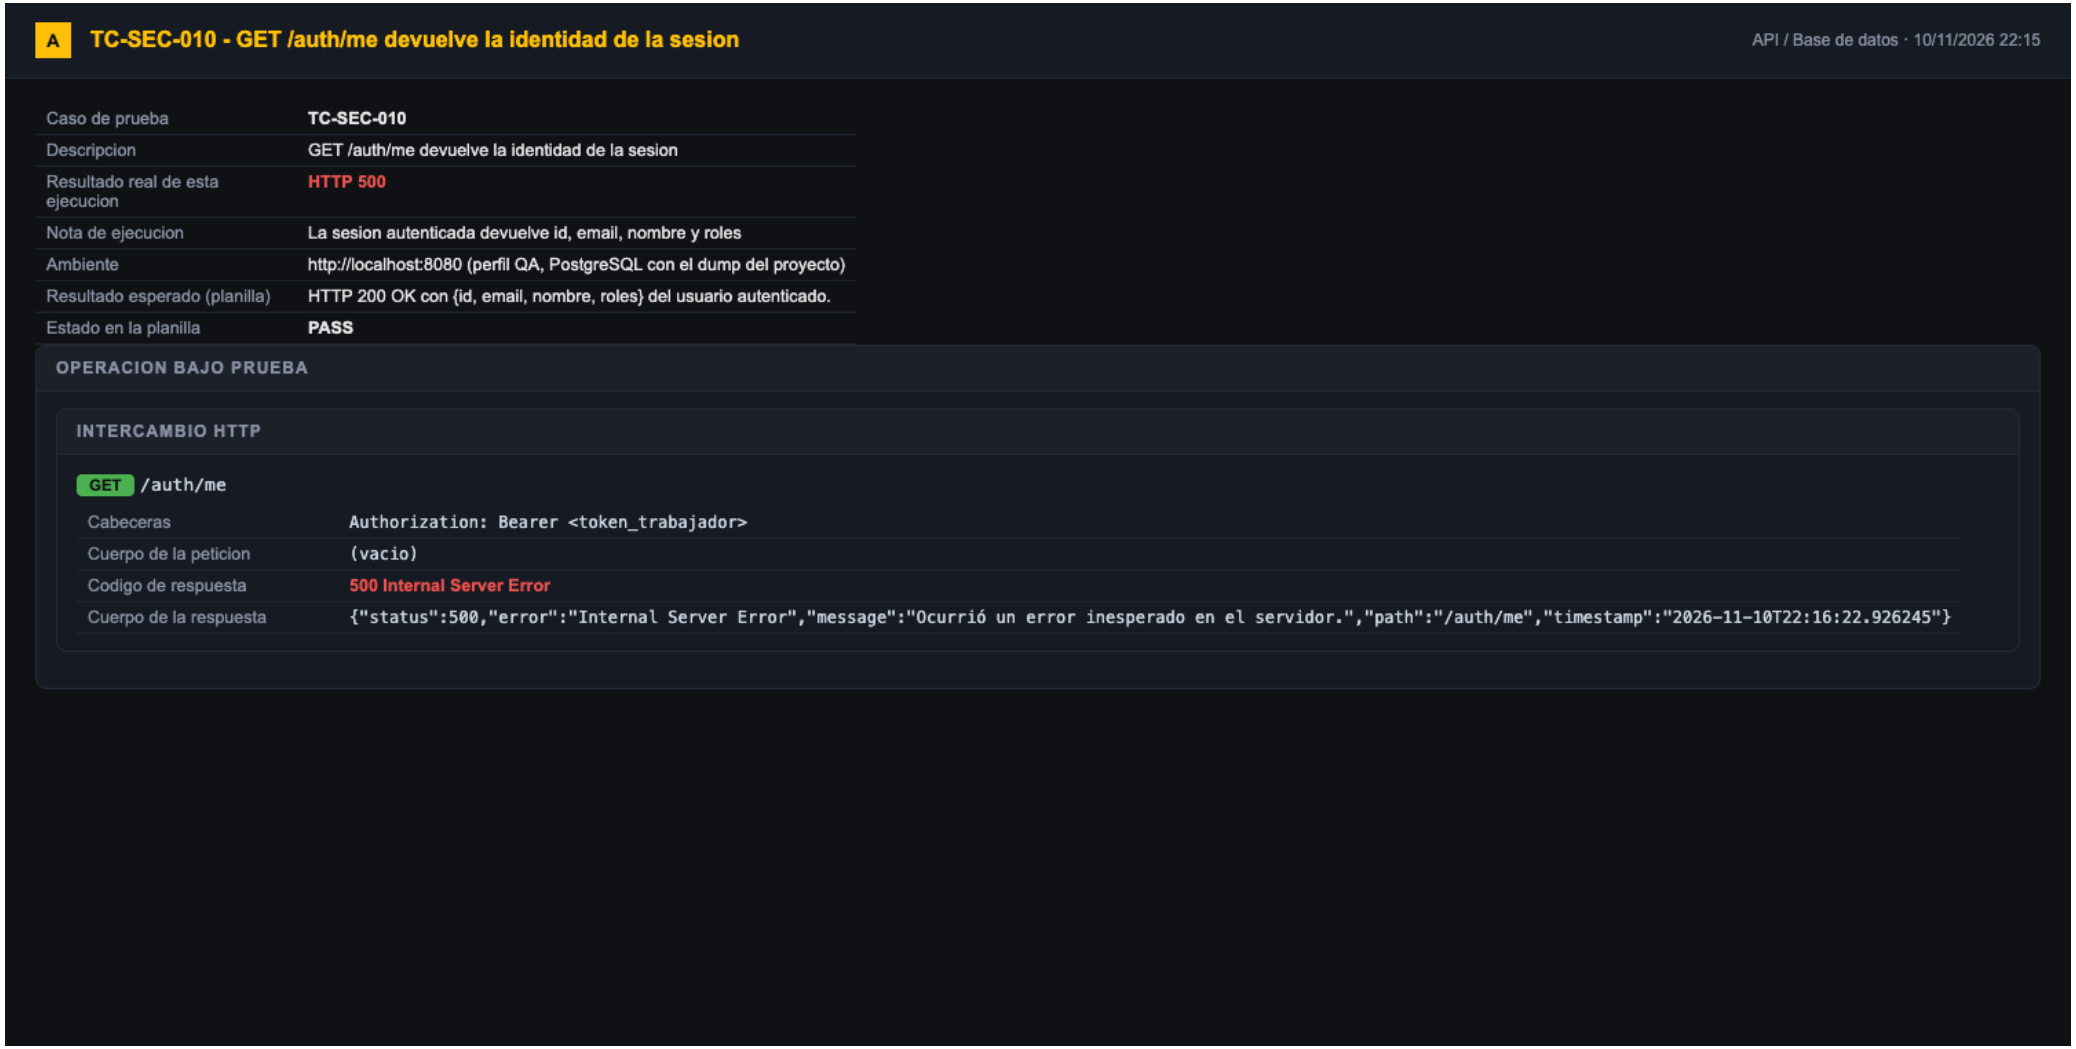

Archivo: evidencias/API-TC-SEC-010/captura.png

TC-SEC-011 - GET /auth/me sin token responde 401


Trazabilidad: RF-01 / HU-04 (AL-API-005) | Tipo: Seguridad | Prioridad: Critica | Estado: FAIL
Resultado real: Verificado en la corrida: FAIL.

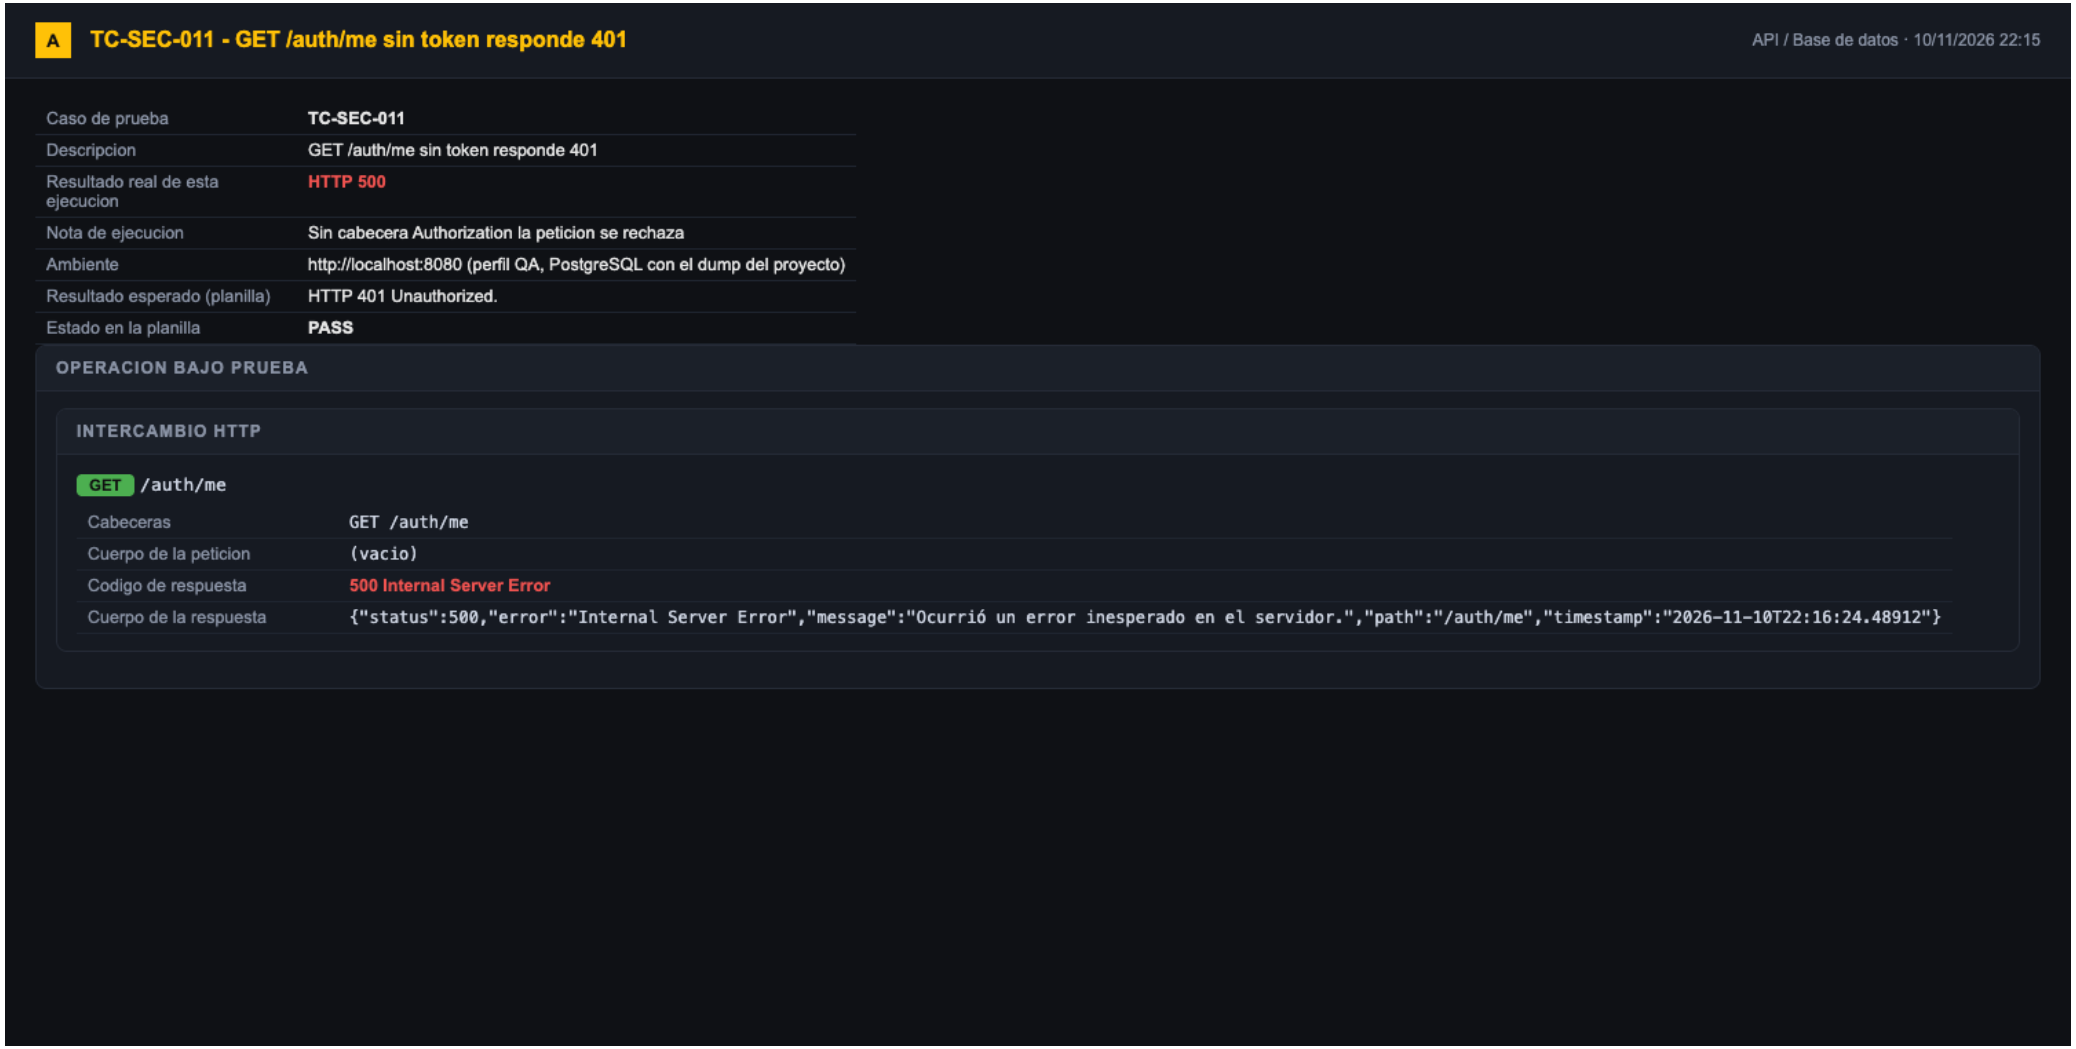

Archivo: evidencias/API-TC-SEC-011/captura.png

TC-SEC-012 - La recuperacion de contrasena no enumera cuentas


Trazabilidad: RF-01 / HU-04 CA-02 (AL-SEC-005) | Tipo: Seguridad | Prioridad: Critica | Estado: FAIL
Resultado real: Verificado en la corrida: FAIL.

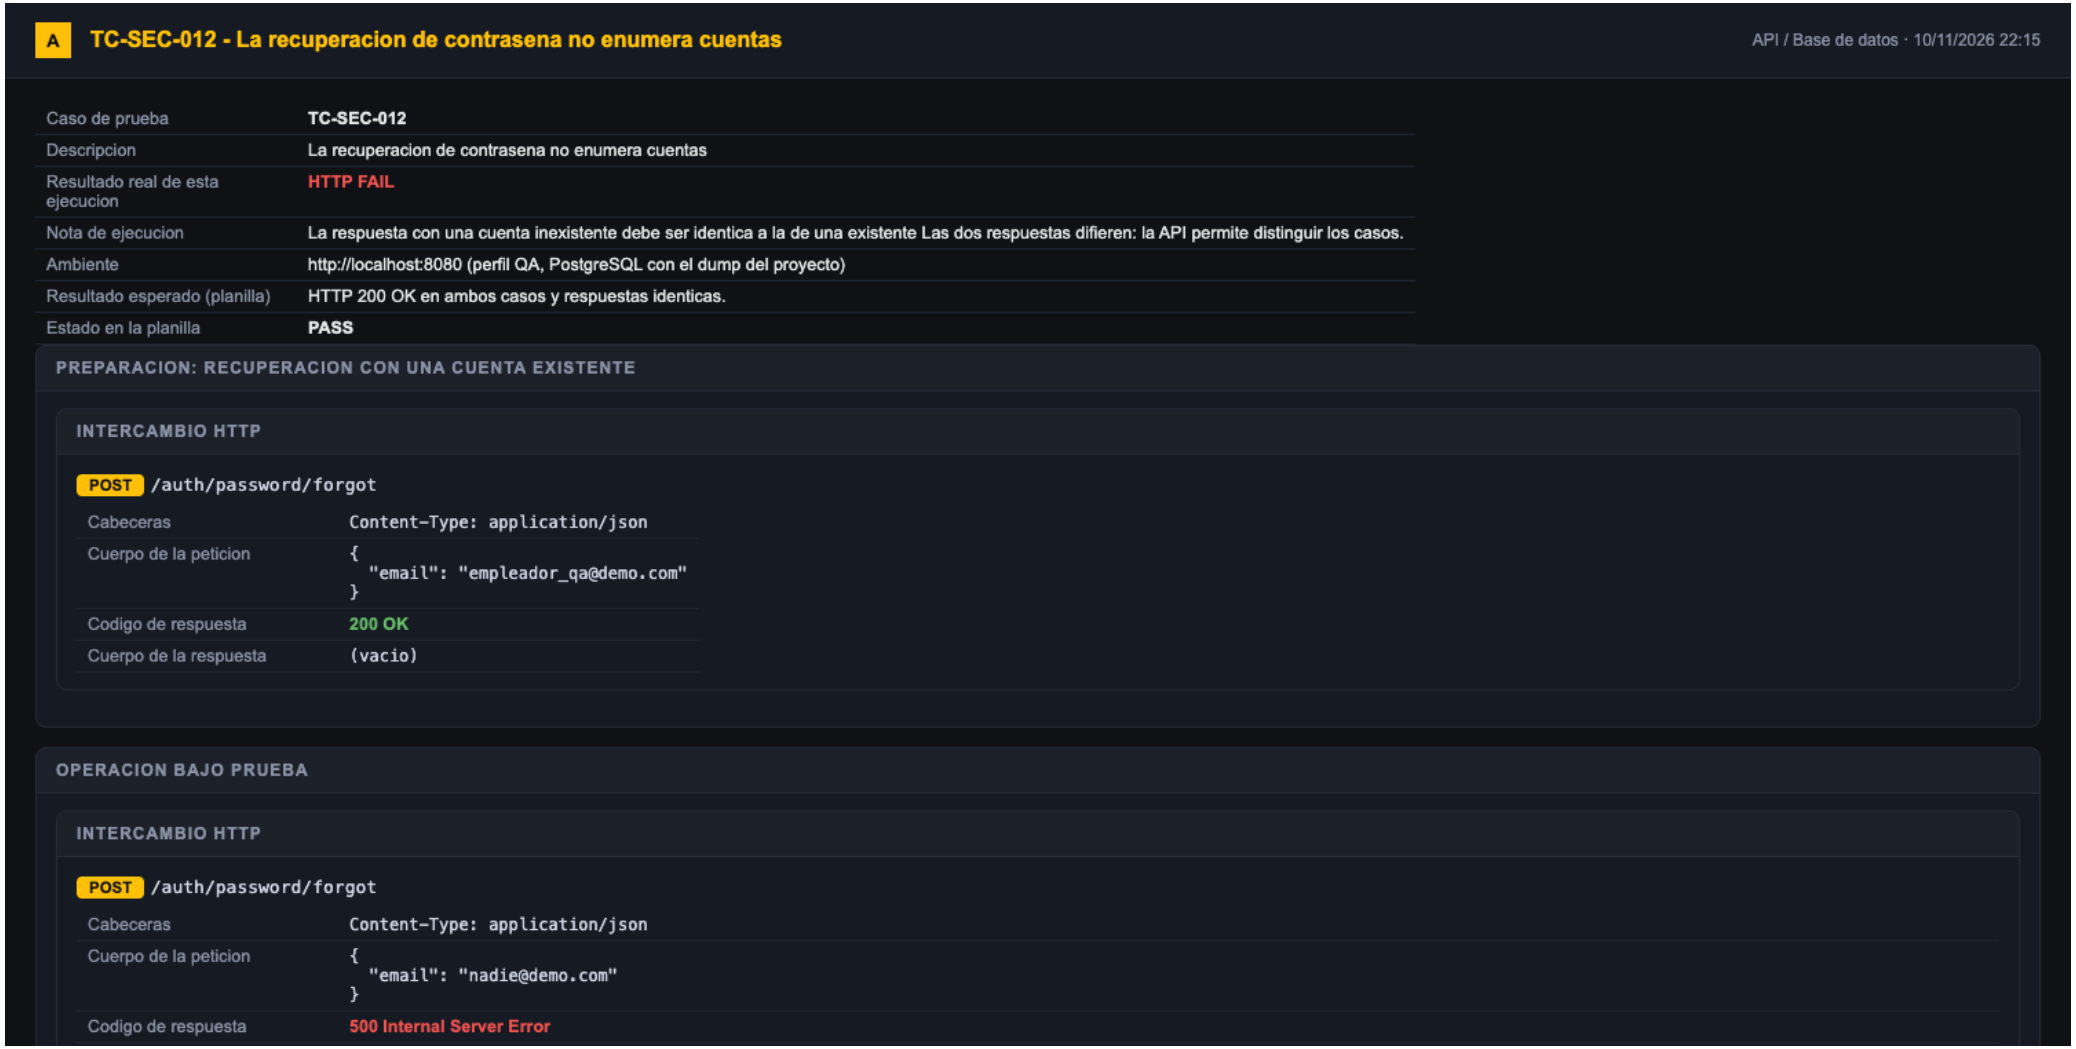

Archivo: evidencias/API-TC-SEC-012/captura.png

TC-SEC-013 - Un token de sesion no verifica un correo


Trazabilidad: RF-01 / HU-04 CA-02 (AL-SEC-004) | Tipo: Seguridad | Prioridad: Critica | Estado: PASS
Resultado real: Verificado en la corrida: PASS.

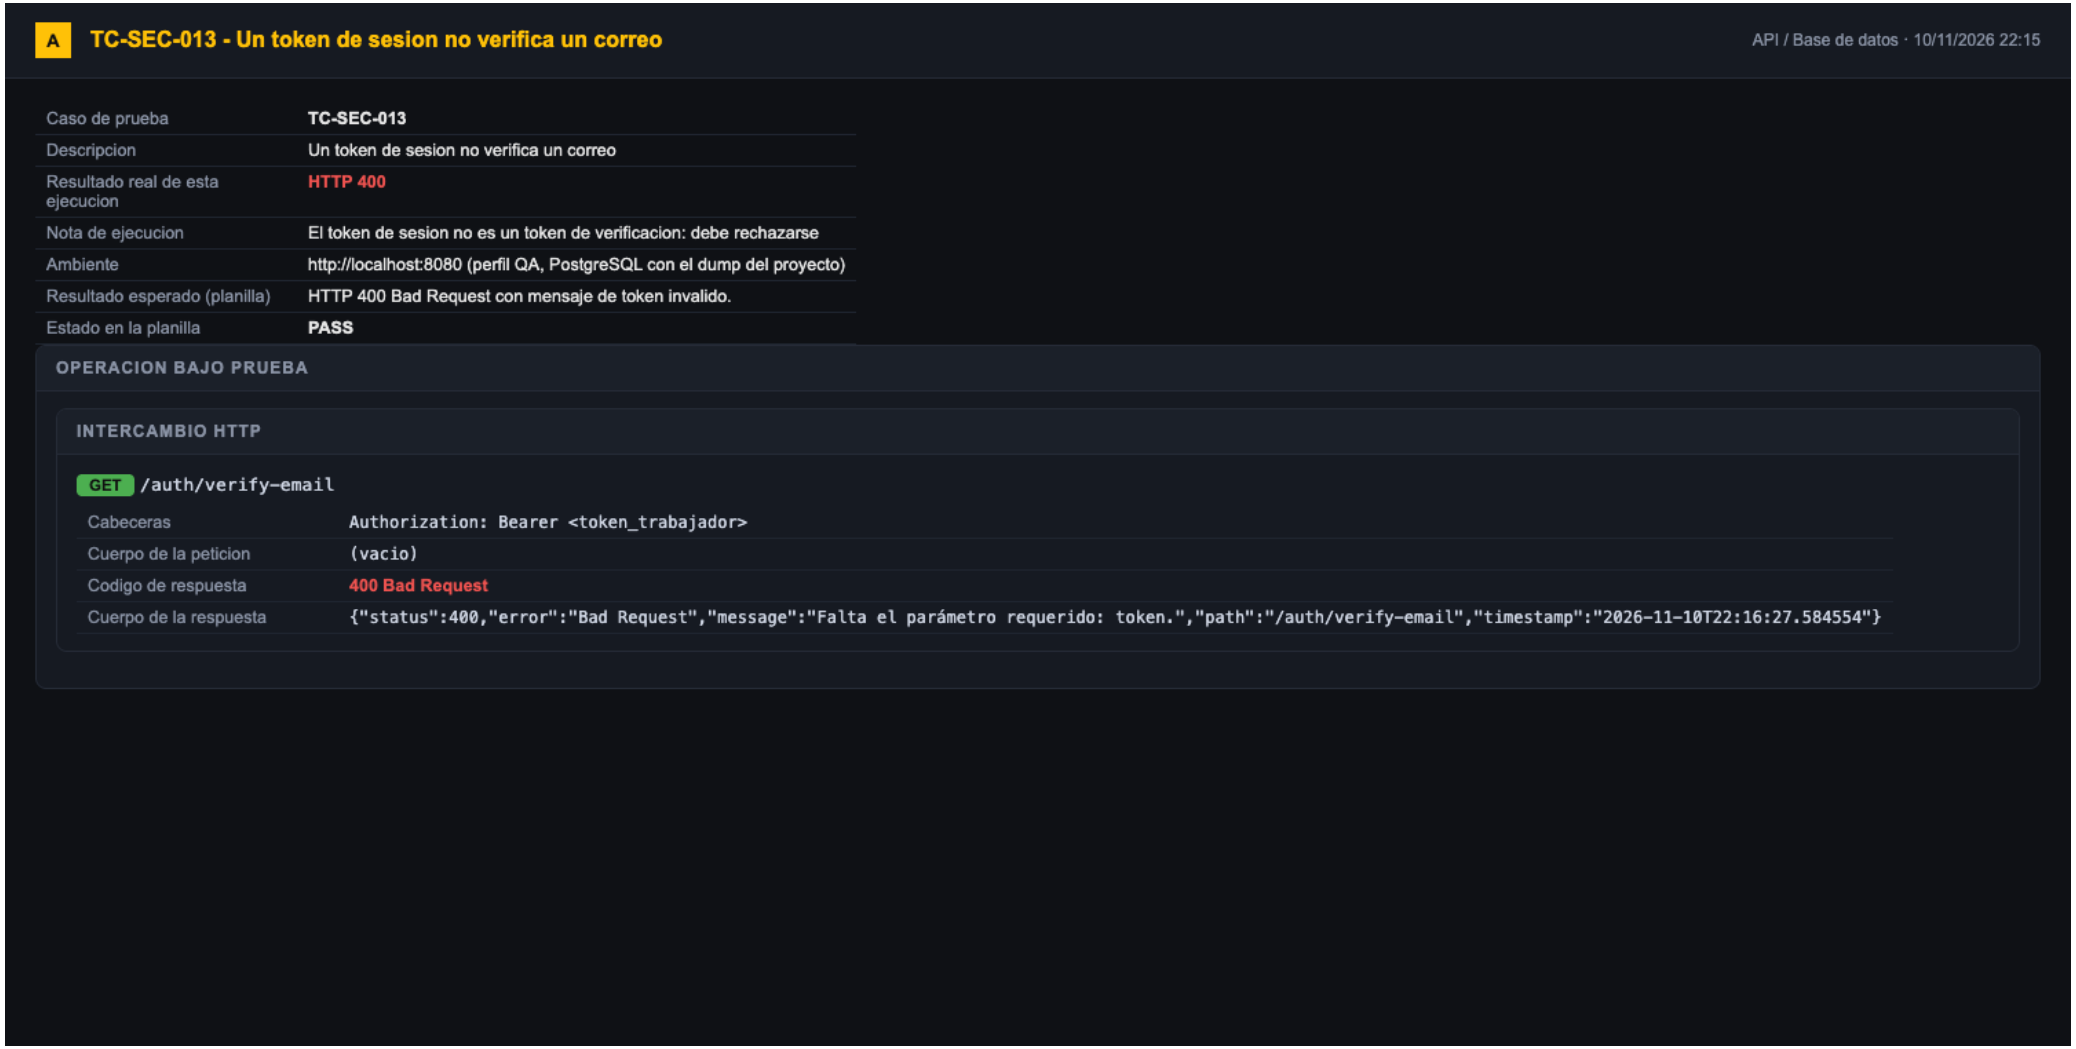

Archivo: evidencias/API-TC-SEC-013/captura.png

TC-SEC-014 - Un usuario no puede auto-otorgarse el plan PRO


Trazabilidad: RF-09 / HU-12 CA-02 (AL-SEC-007) | Tipo: Seguridad | Prioridad: Critica | Estado: PASS
Resultado real: Verificado en la corrida: PASS.

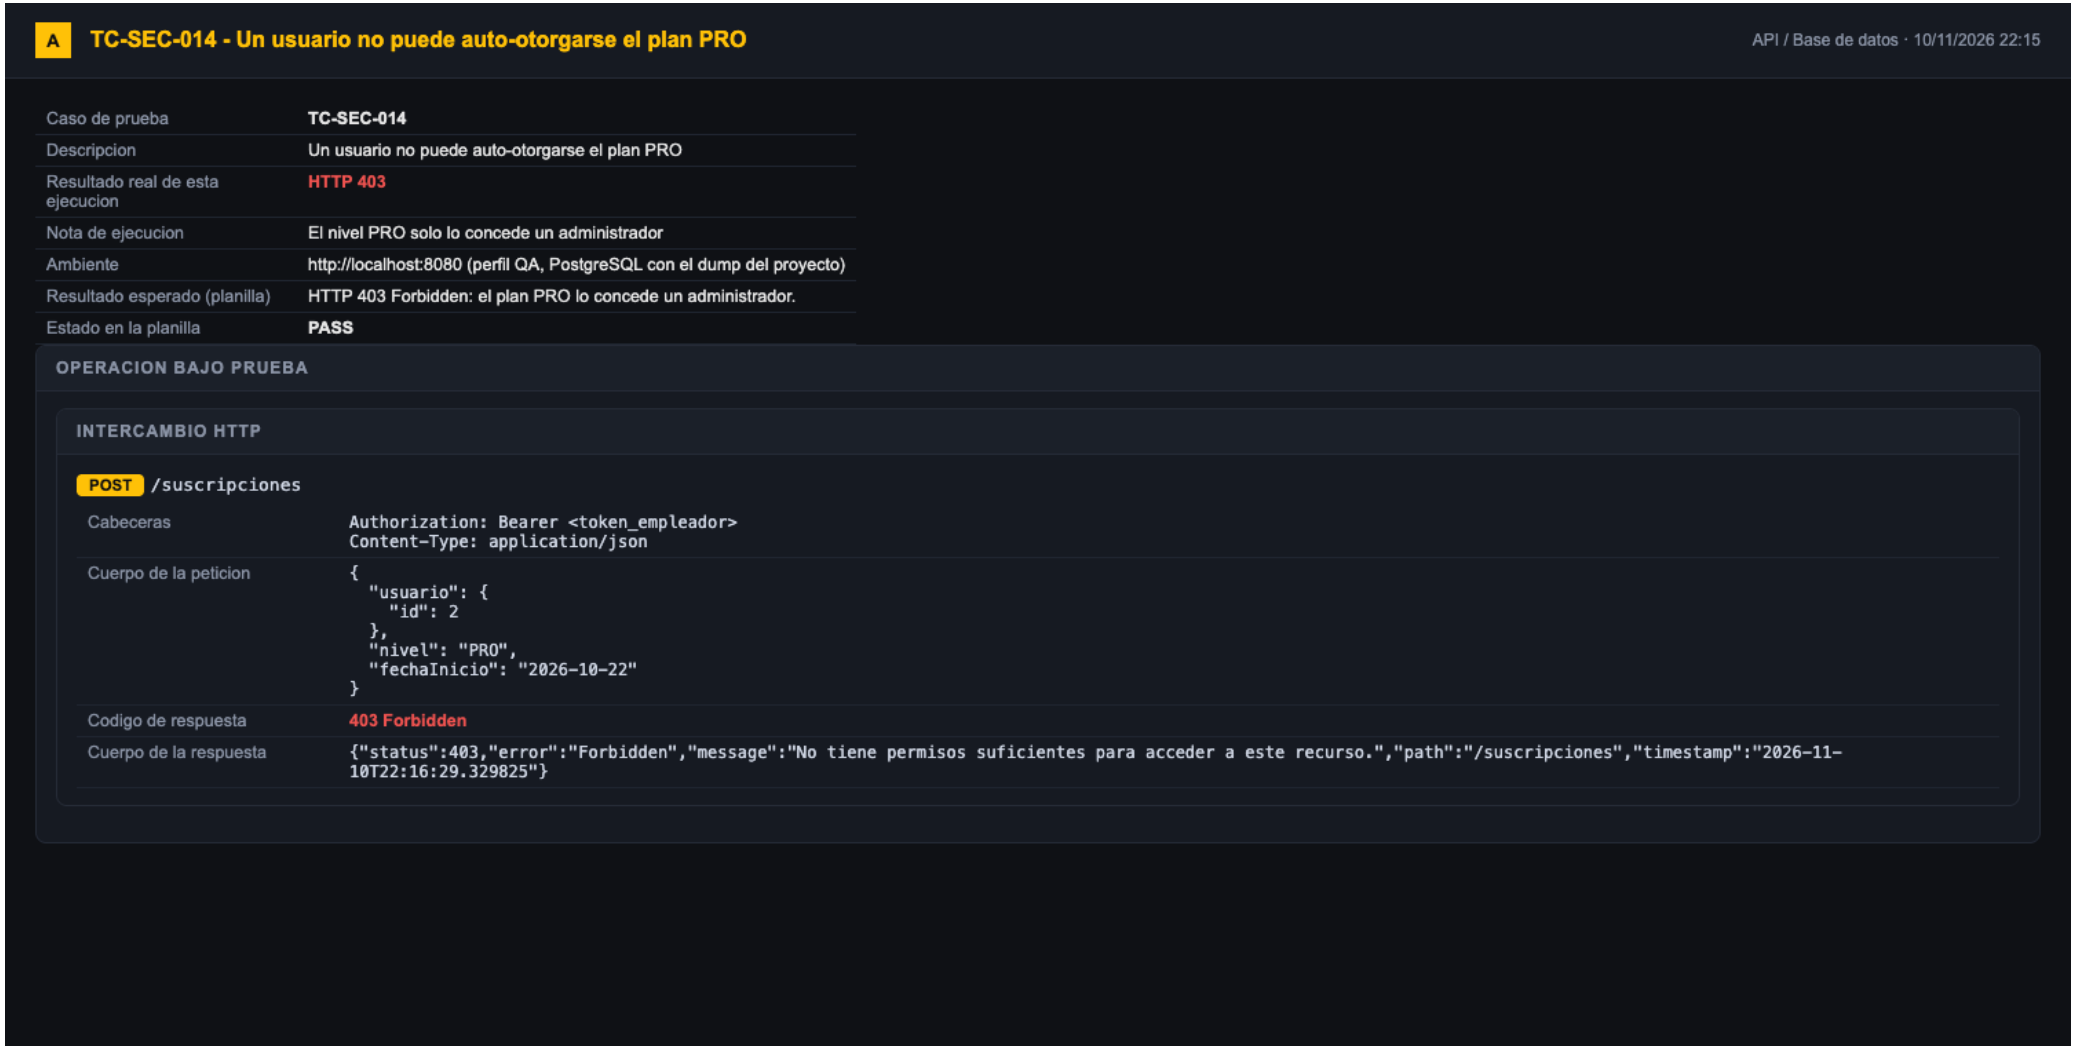

Archivo: evidencias/API-TC-SEC-014/captura.png

TC-SEC-015 - El contacto del empleador exige sesion


Trazabilidad: RF-04 / HU-01 (AL-SEC-006) | Tipo: Seguridad | Prioridad: Critica | Estado: FAIL
Resultado real: Verificado en la corrida: FAIL.

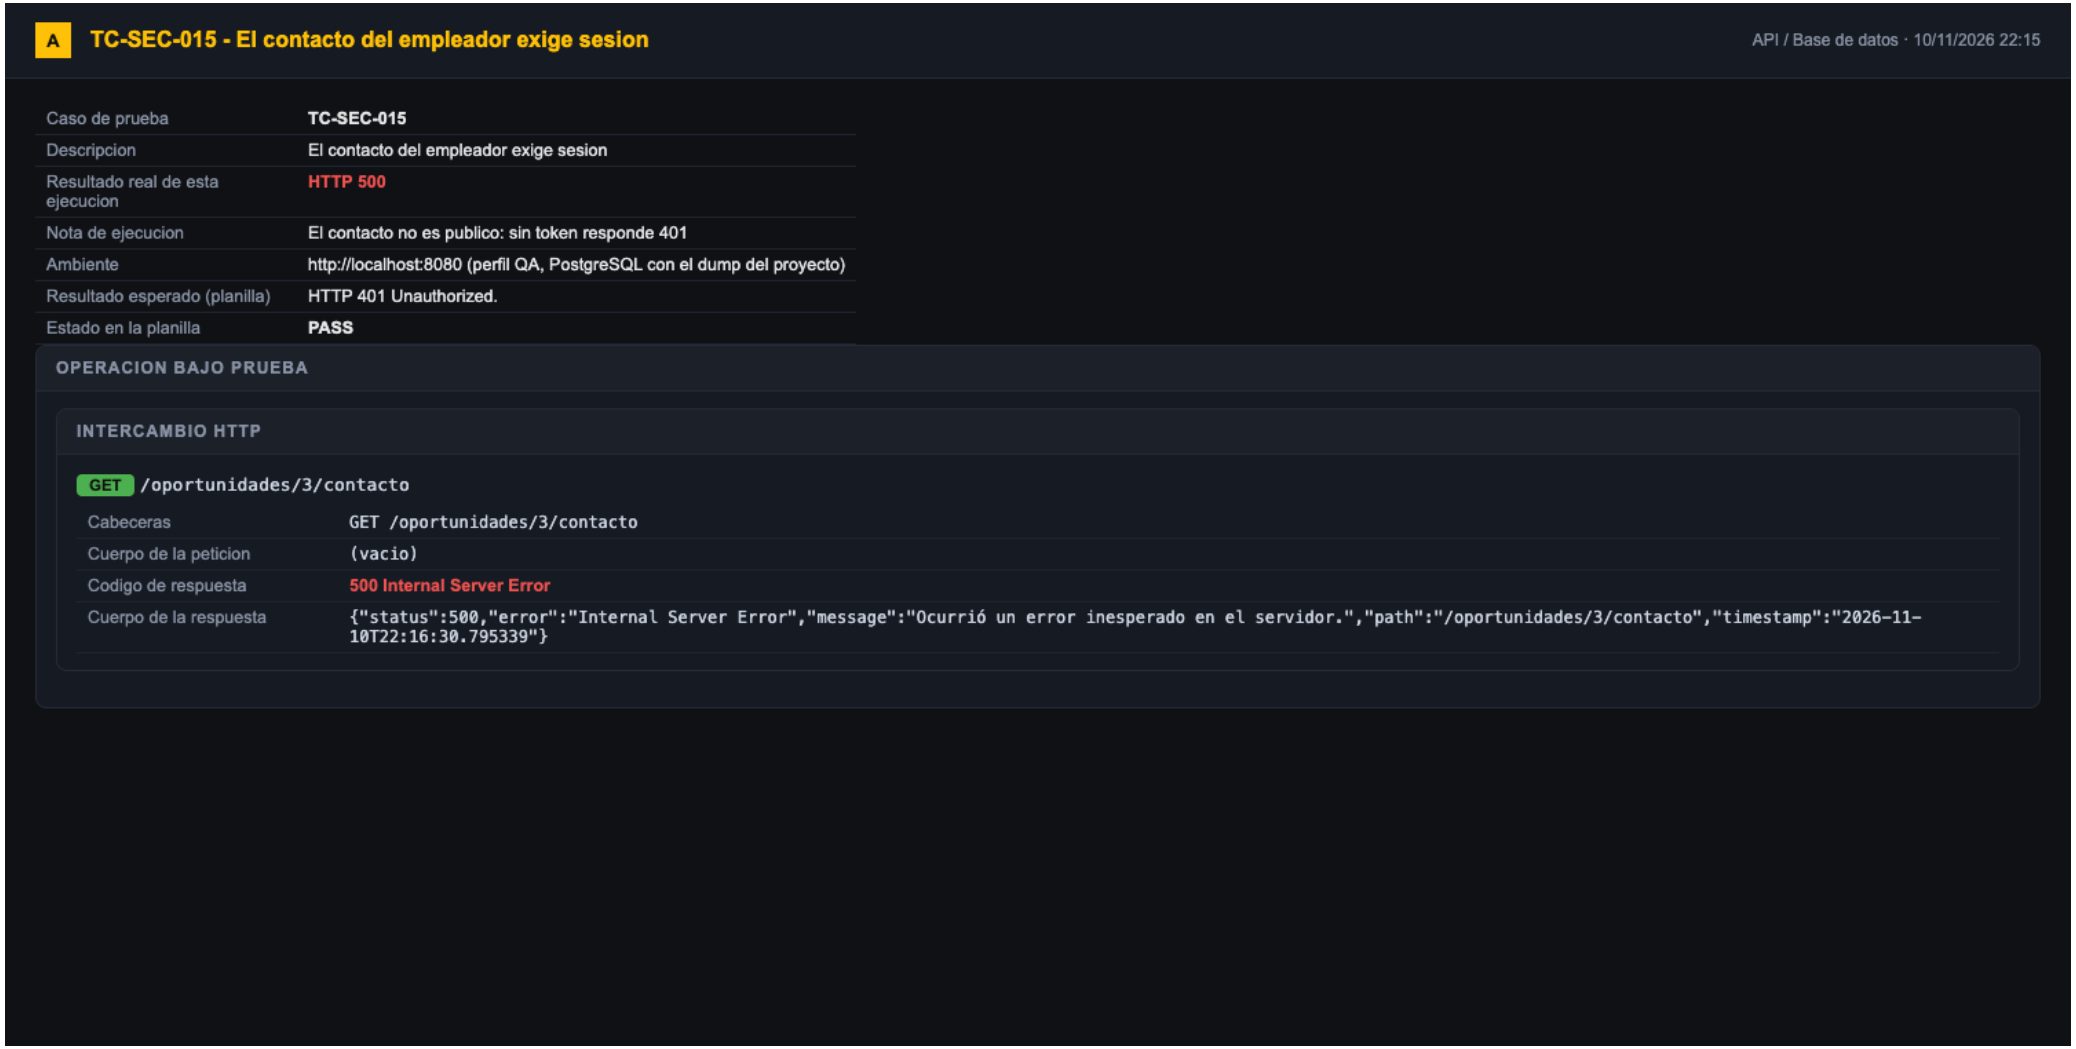

Archivo: evidencias/API-TC-SEC-015/captura.png

TC-SEC-016 - El directorio publico no expone el email de los trabajadores

Trazabilidad: RF-02 / RF-03 (AL-SEC-006) | Tipo: Seguridad | Prioridad: Critica | Estado: PASS
Resultado real: Verificado en la corrida: PASS.

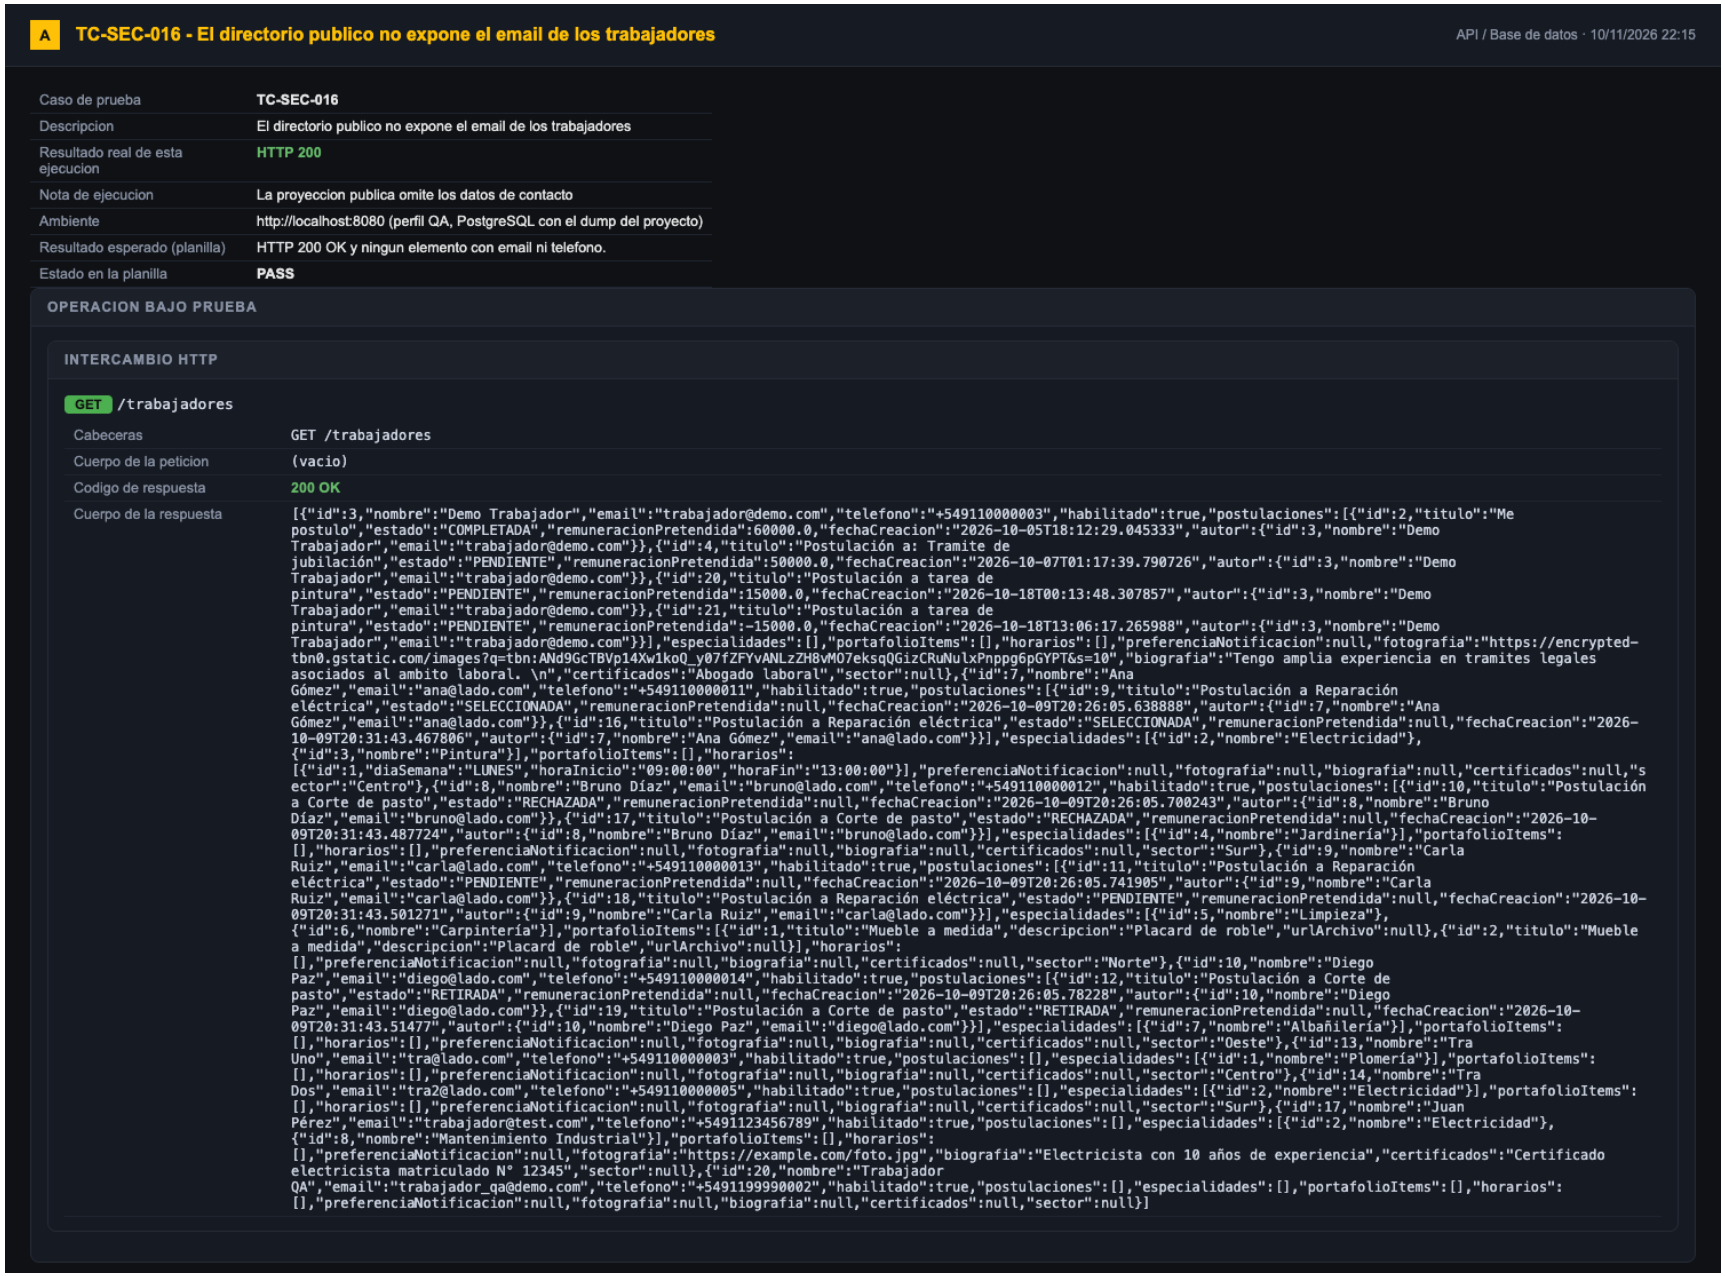

Archivo: evidencias/API-TC-SEC-016/captura.png

TC-SEC-017 - Las preferencias de notificacion ya no son publicas


Trazabilidad: RF-12 / HU-12 (AL-SEC-006) | Tipo: Seguridad | Prioridad: Critica | Estado: FAIL
Resultado real: Verificado en la corrida: FAIL.



Archivo: evidencias/API-TC-SEC-017/captura.png

BE-AlLadoProjectApplications-01 - AlLadoProjectApplicationTests: context Loads


Trazabilidad: HU-00 / Integracion global | Tipo: Integración | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.41 s.

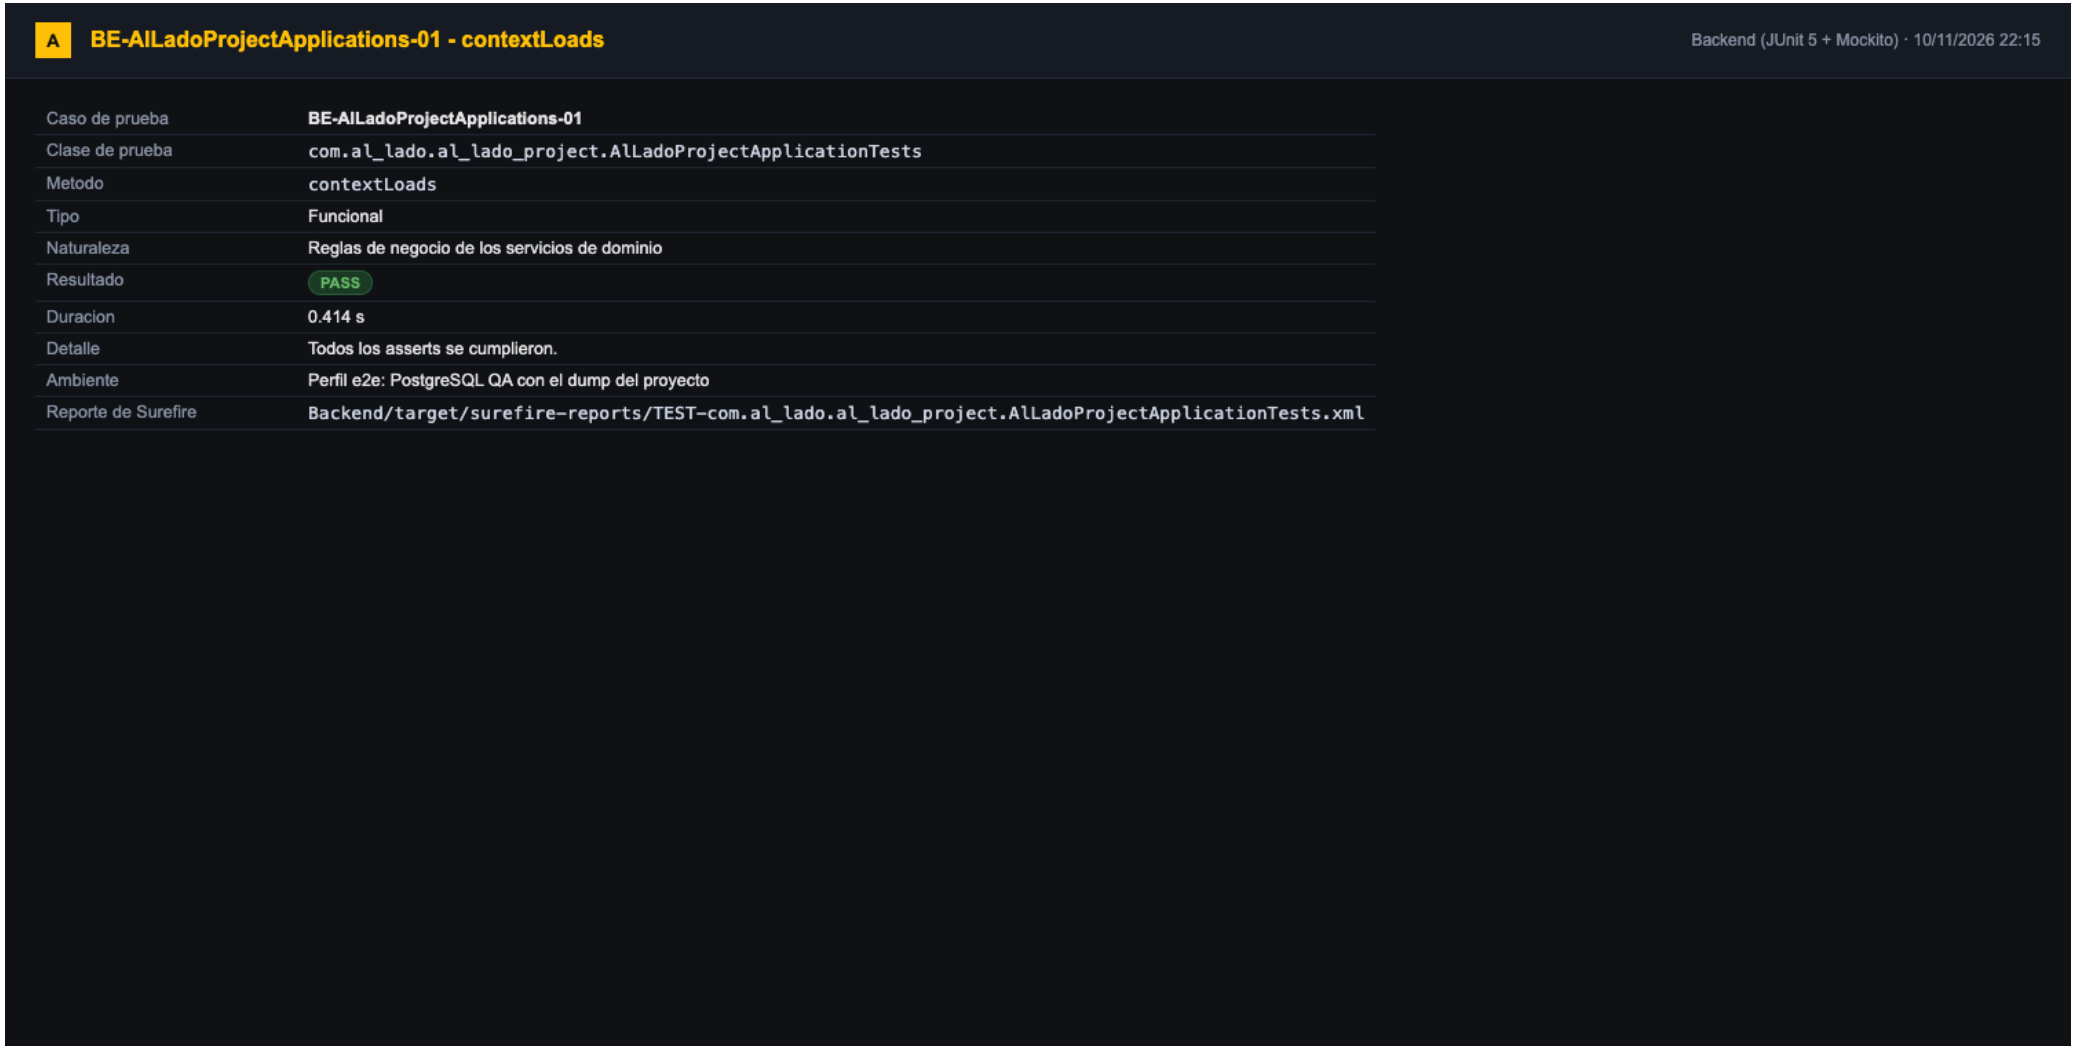

Archivo: evidencias/BACK-BE-AlLadoProjectApplications-01/captura.png

BE-AltasSinIdDelCliente-01 - AltasSinIdDelClienteTest: publicidad No Hereda El Id Del Cliente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

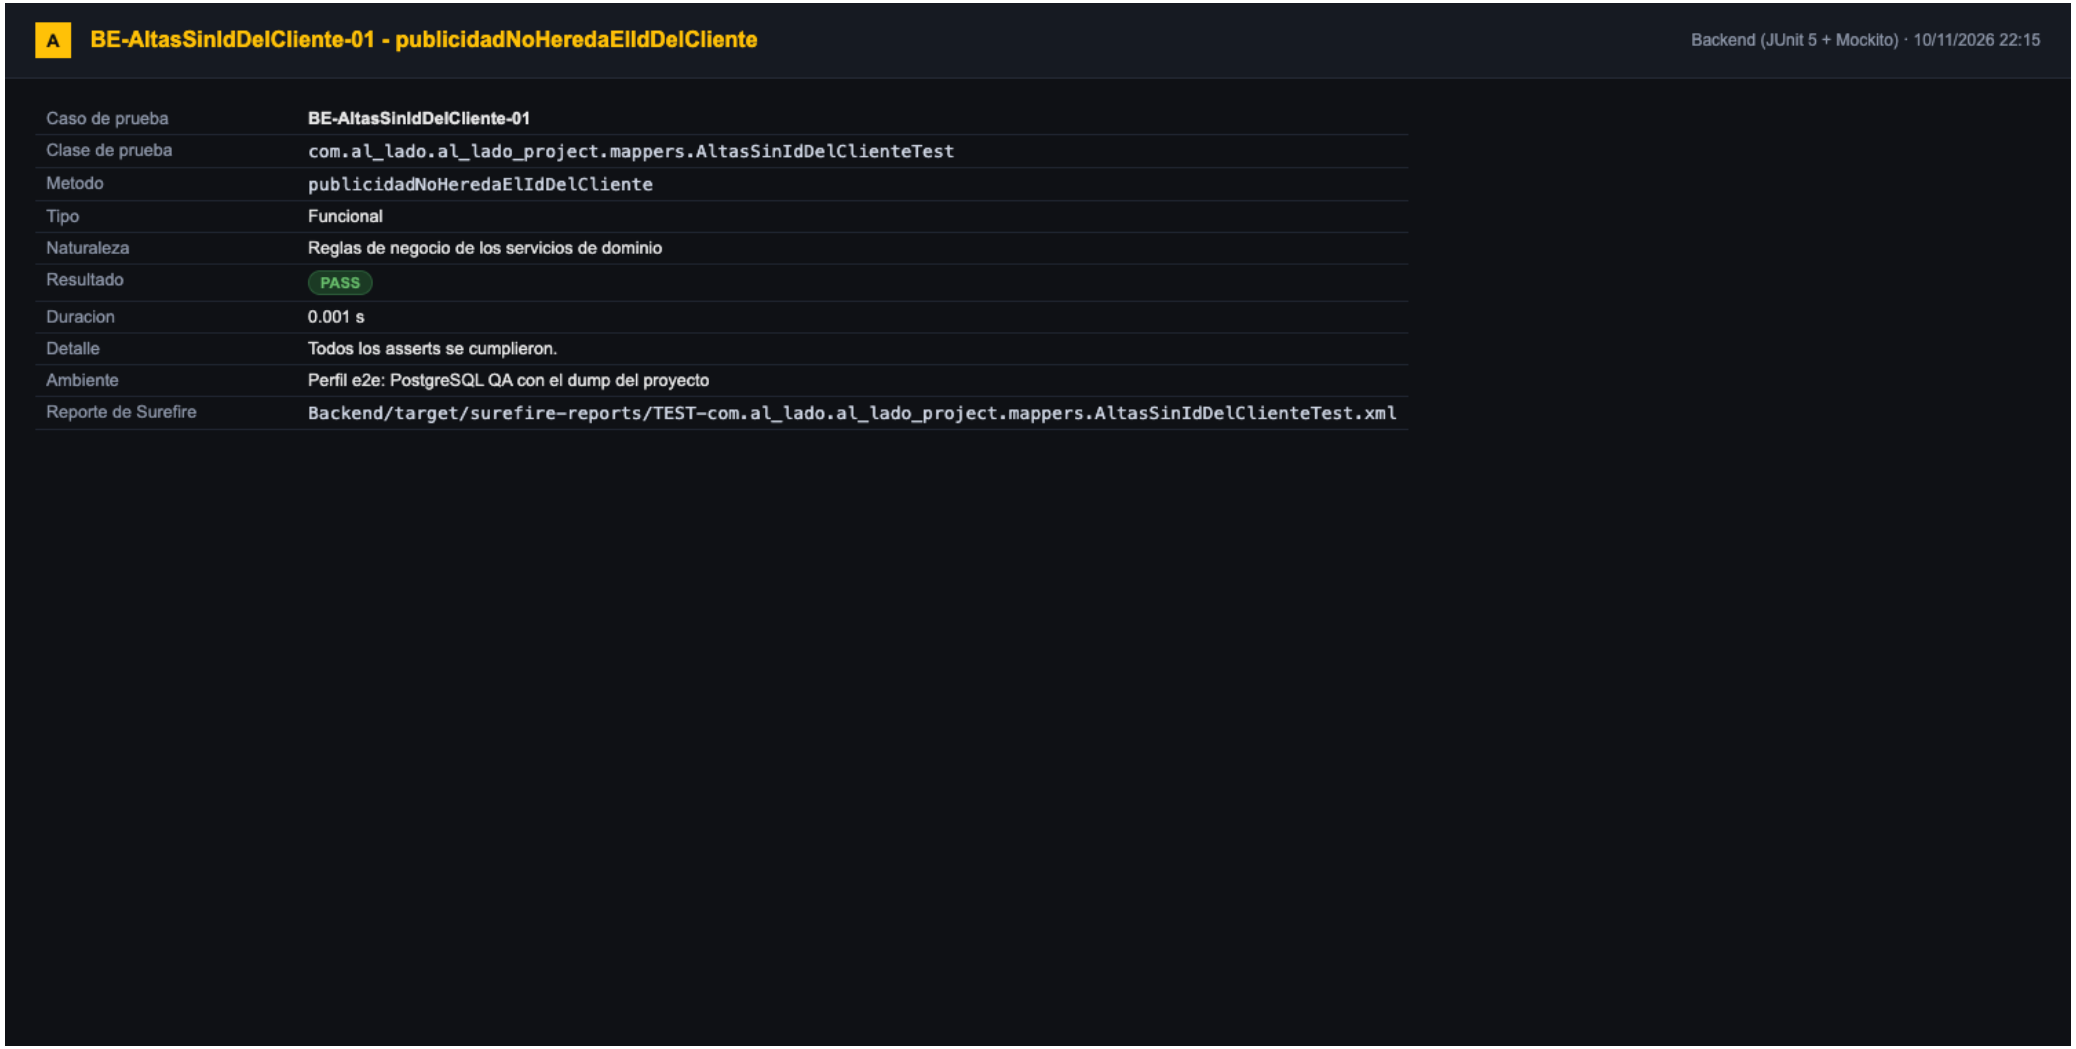

Archivo: evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-01/captura.png

BE-AltasSinIdDelCliente-02 - AltasSinIdDelClienteTest: trabajador No Hereda El Id Del Cliente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

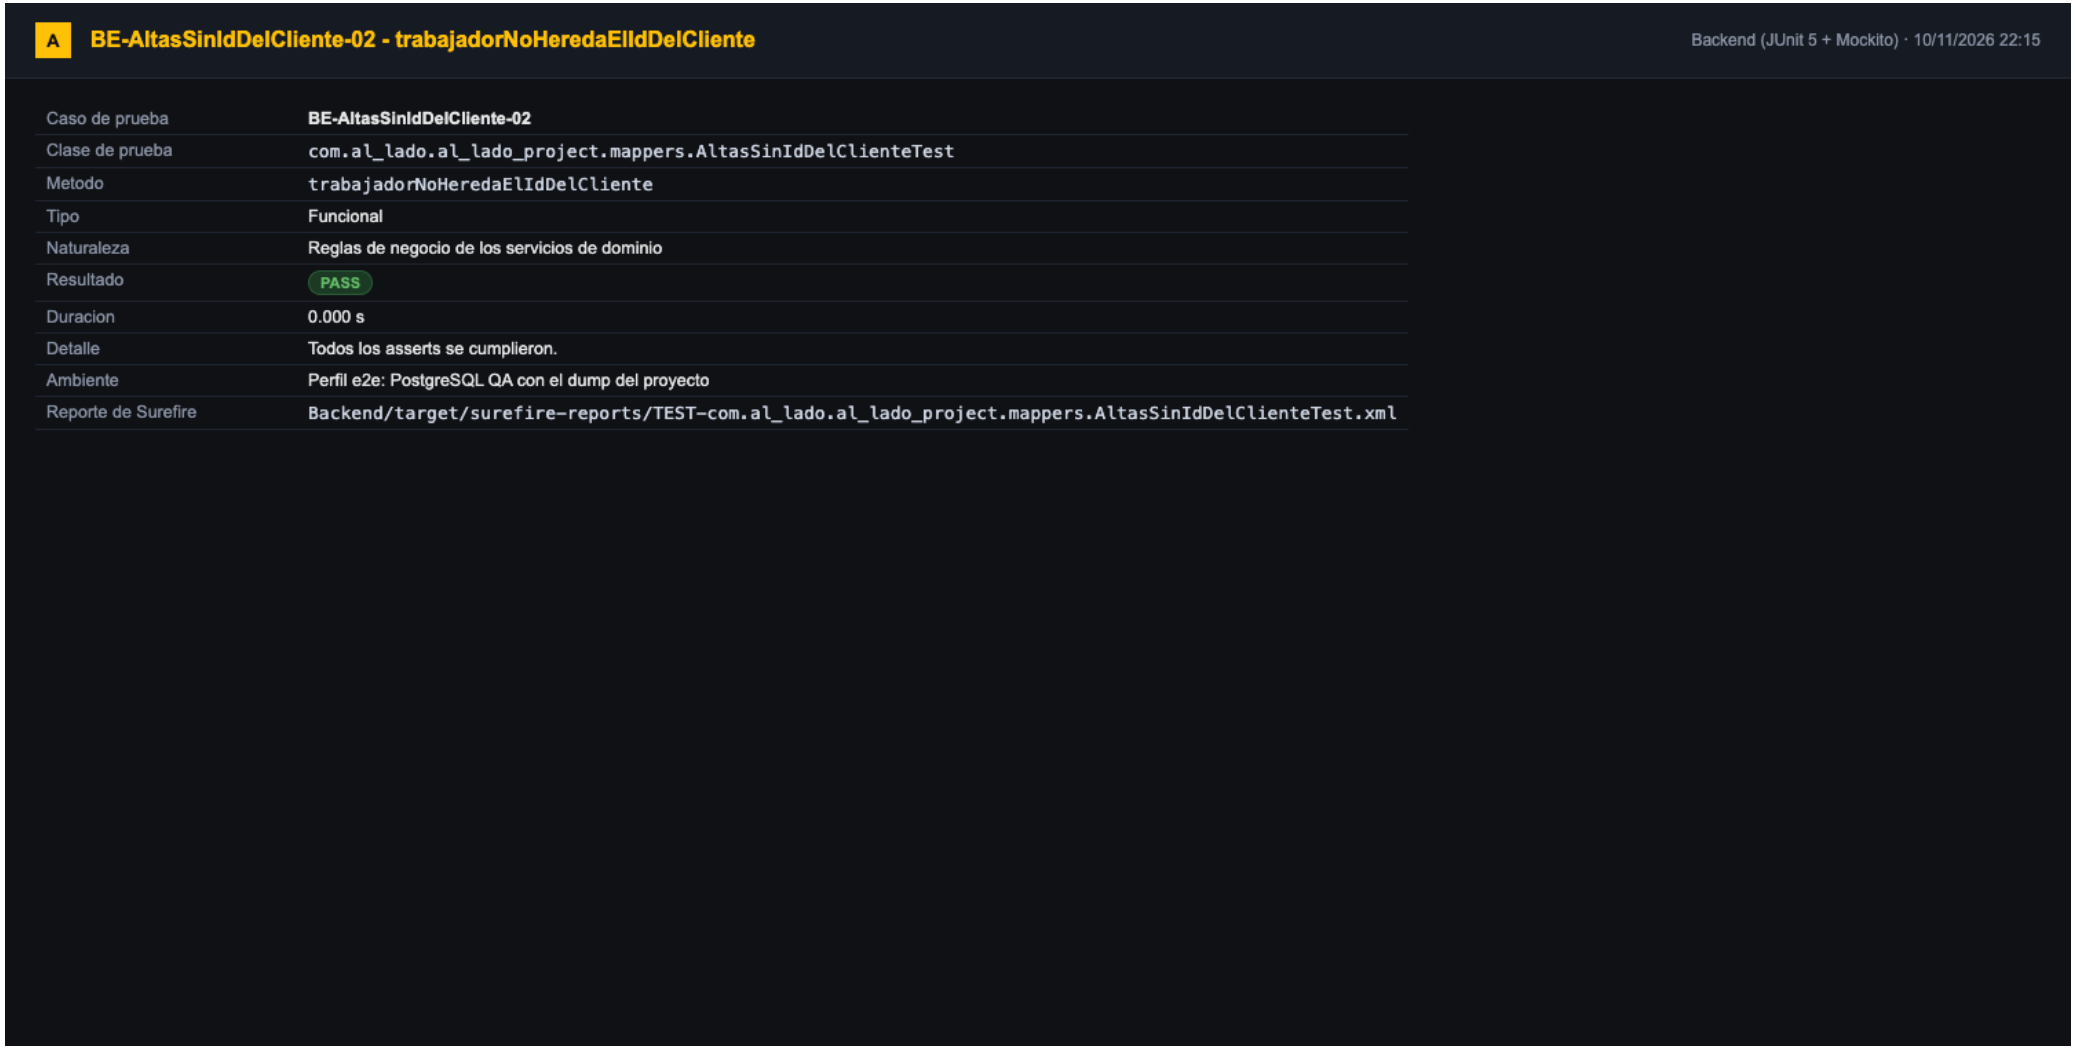

Archivo: evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-02/captura.png

BE-AltasSinIdDelCliente-03 - AltasSinIdDelClienteTest: suscripcion No Hereda El Id Del Cliente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

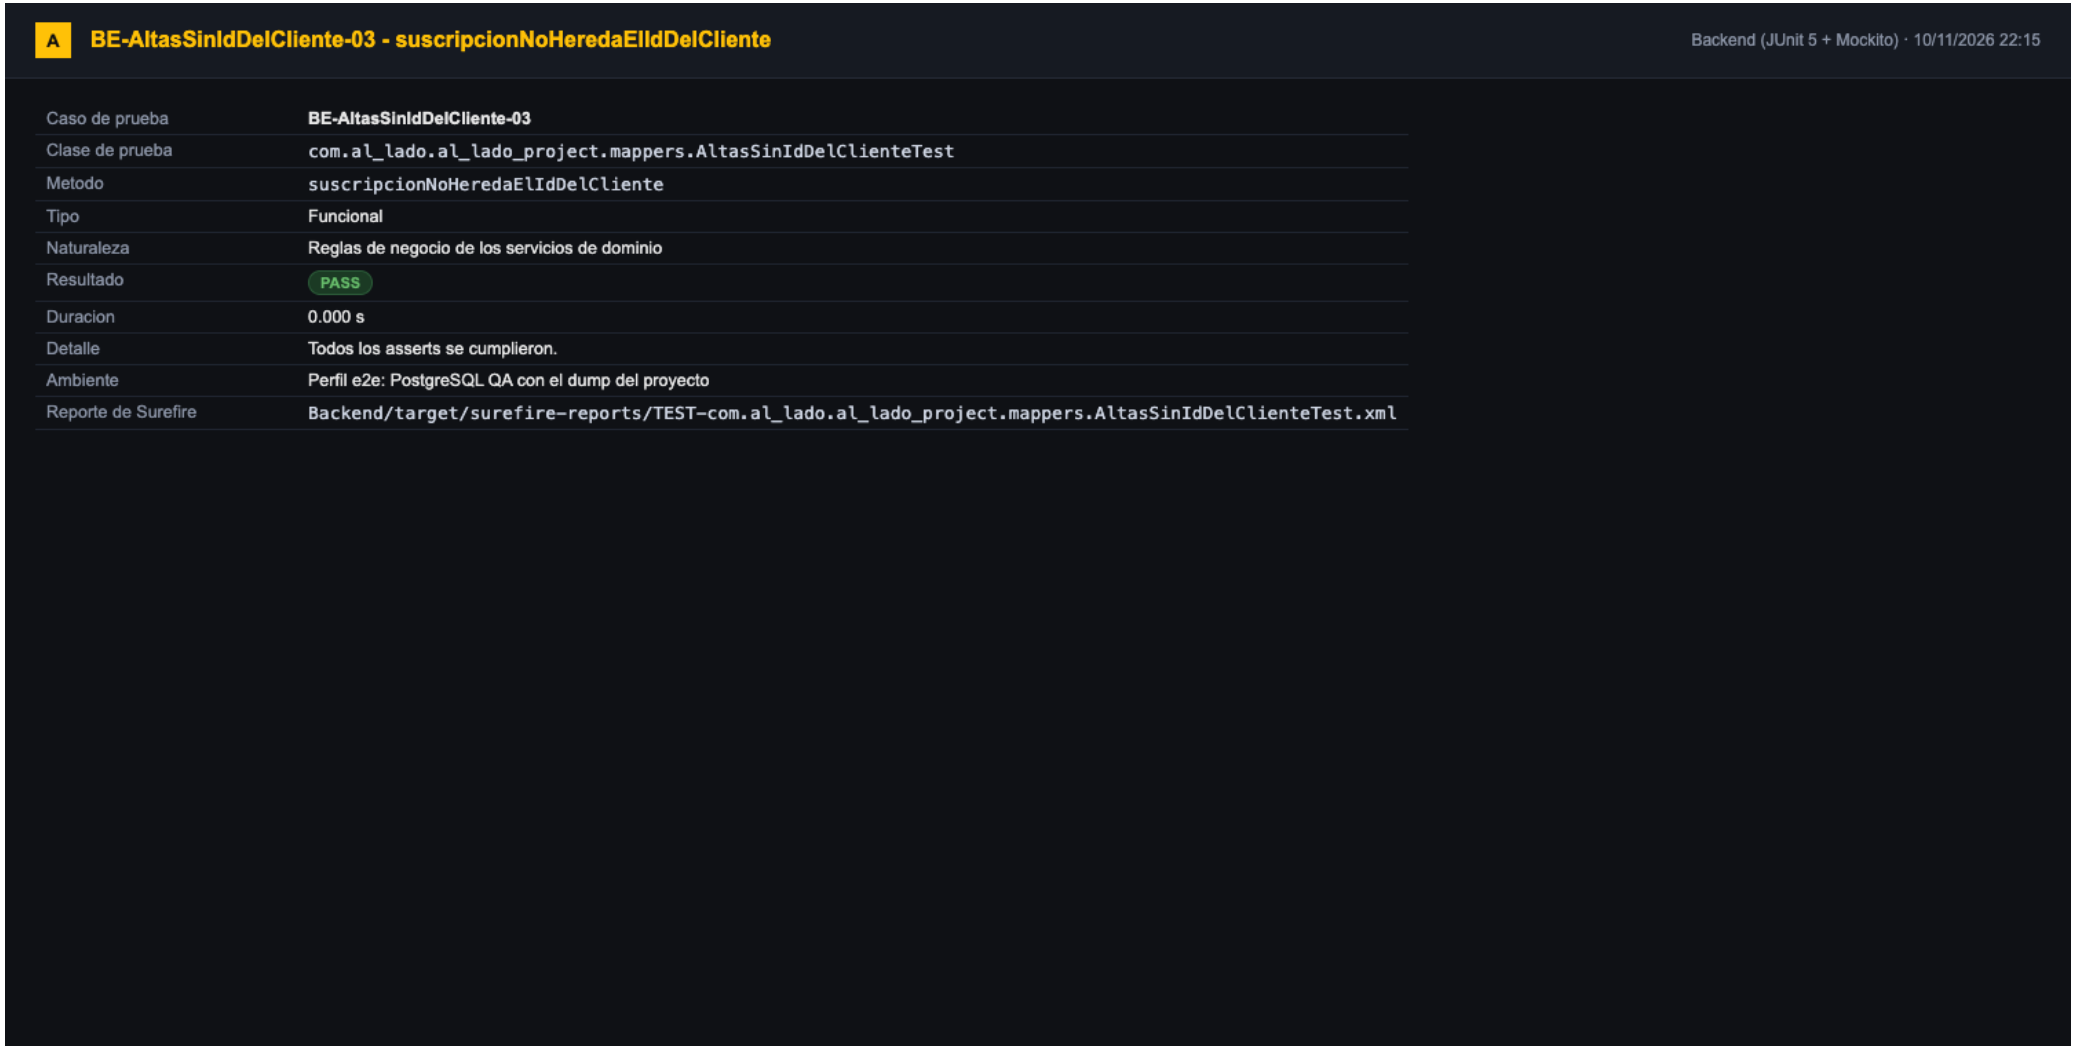

Archivo: evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-03/captura.png

BE-AltasSinIdDelCliente-04 - AltasSinIdDelClienteTest: horario No Hereda El Id Del Cliente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

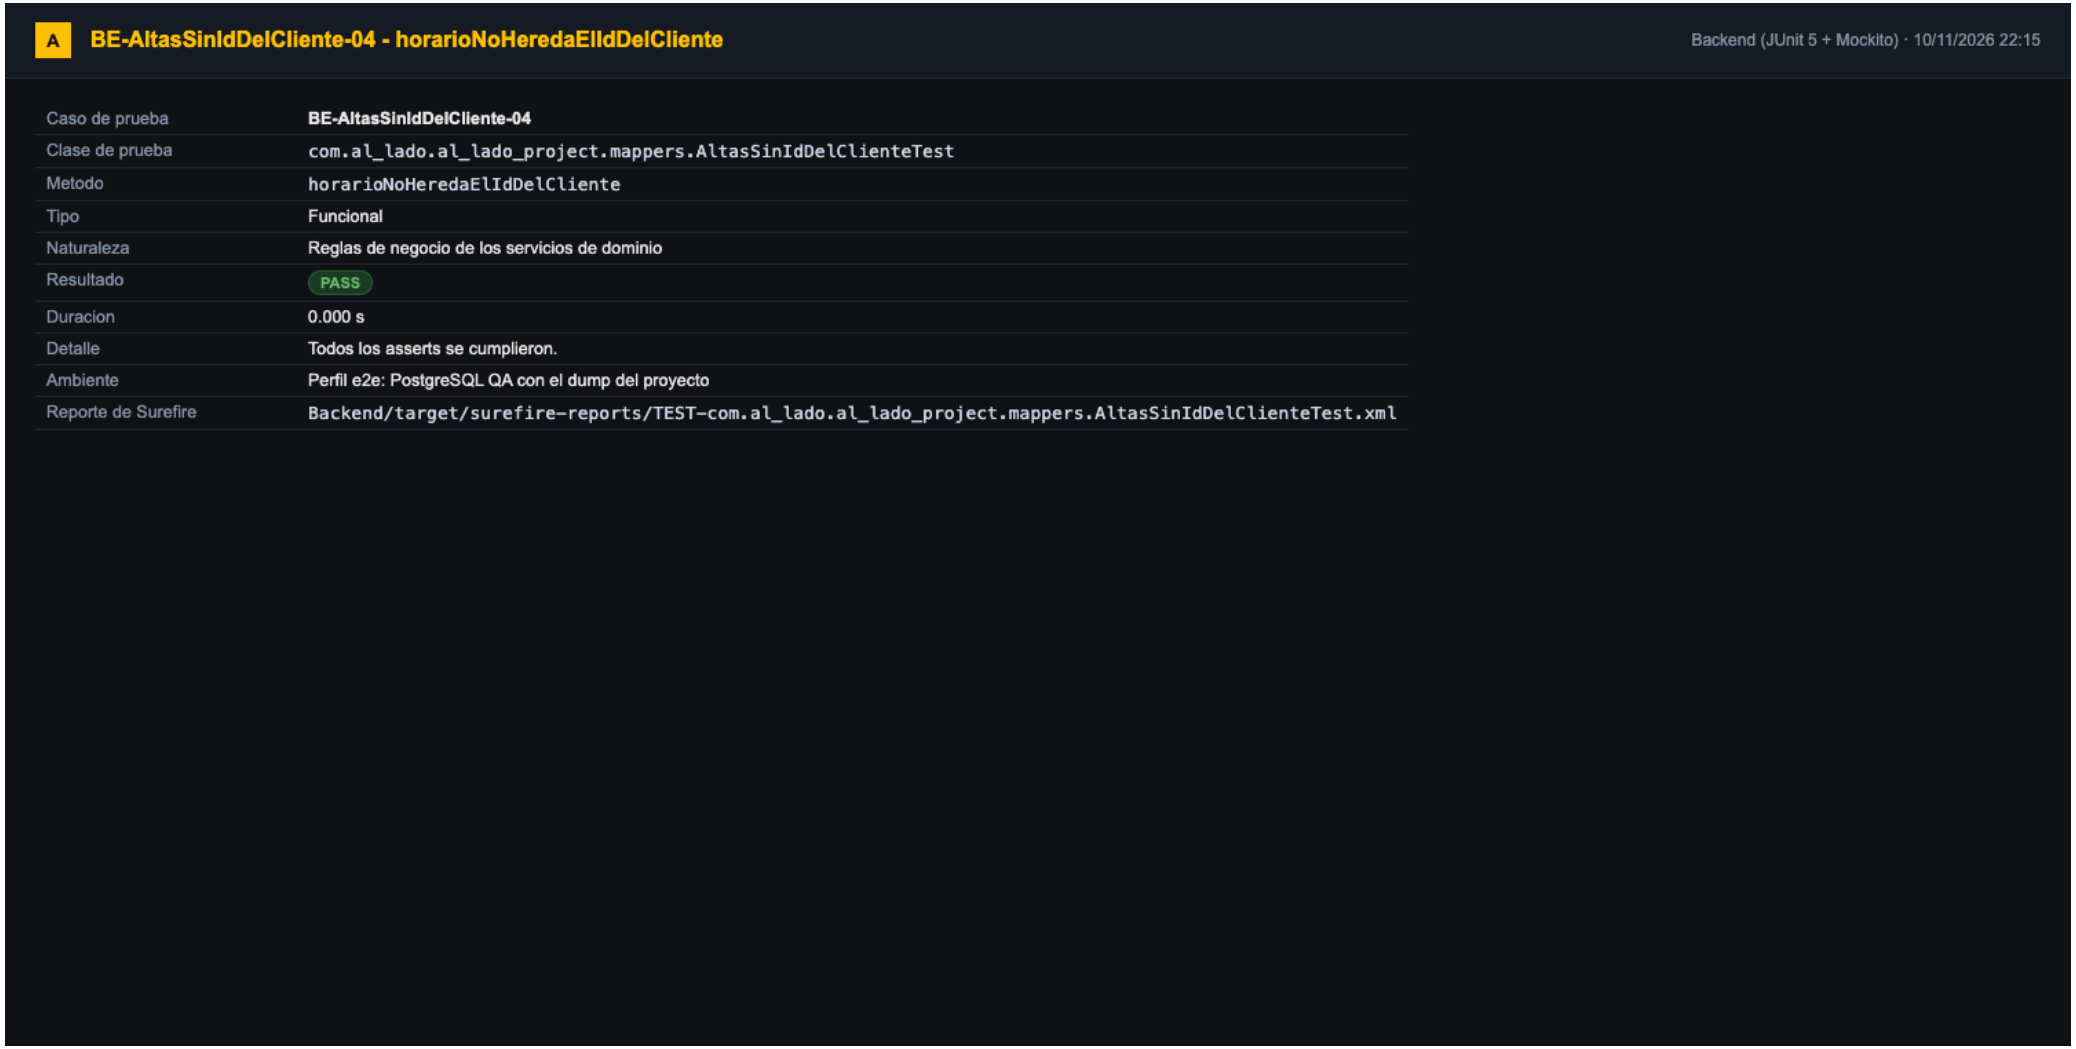

Archivo: evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-04/captura.png

BE-AltasSinIdDelCliente-05 - AltasSinIdDelClienteTest: valoracion No Hereda El Id Del Cliente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

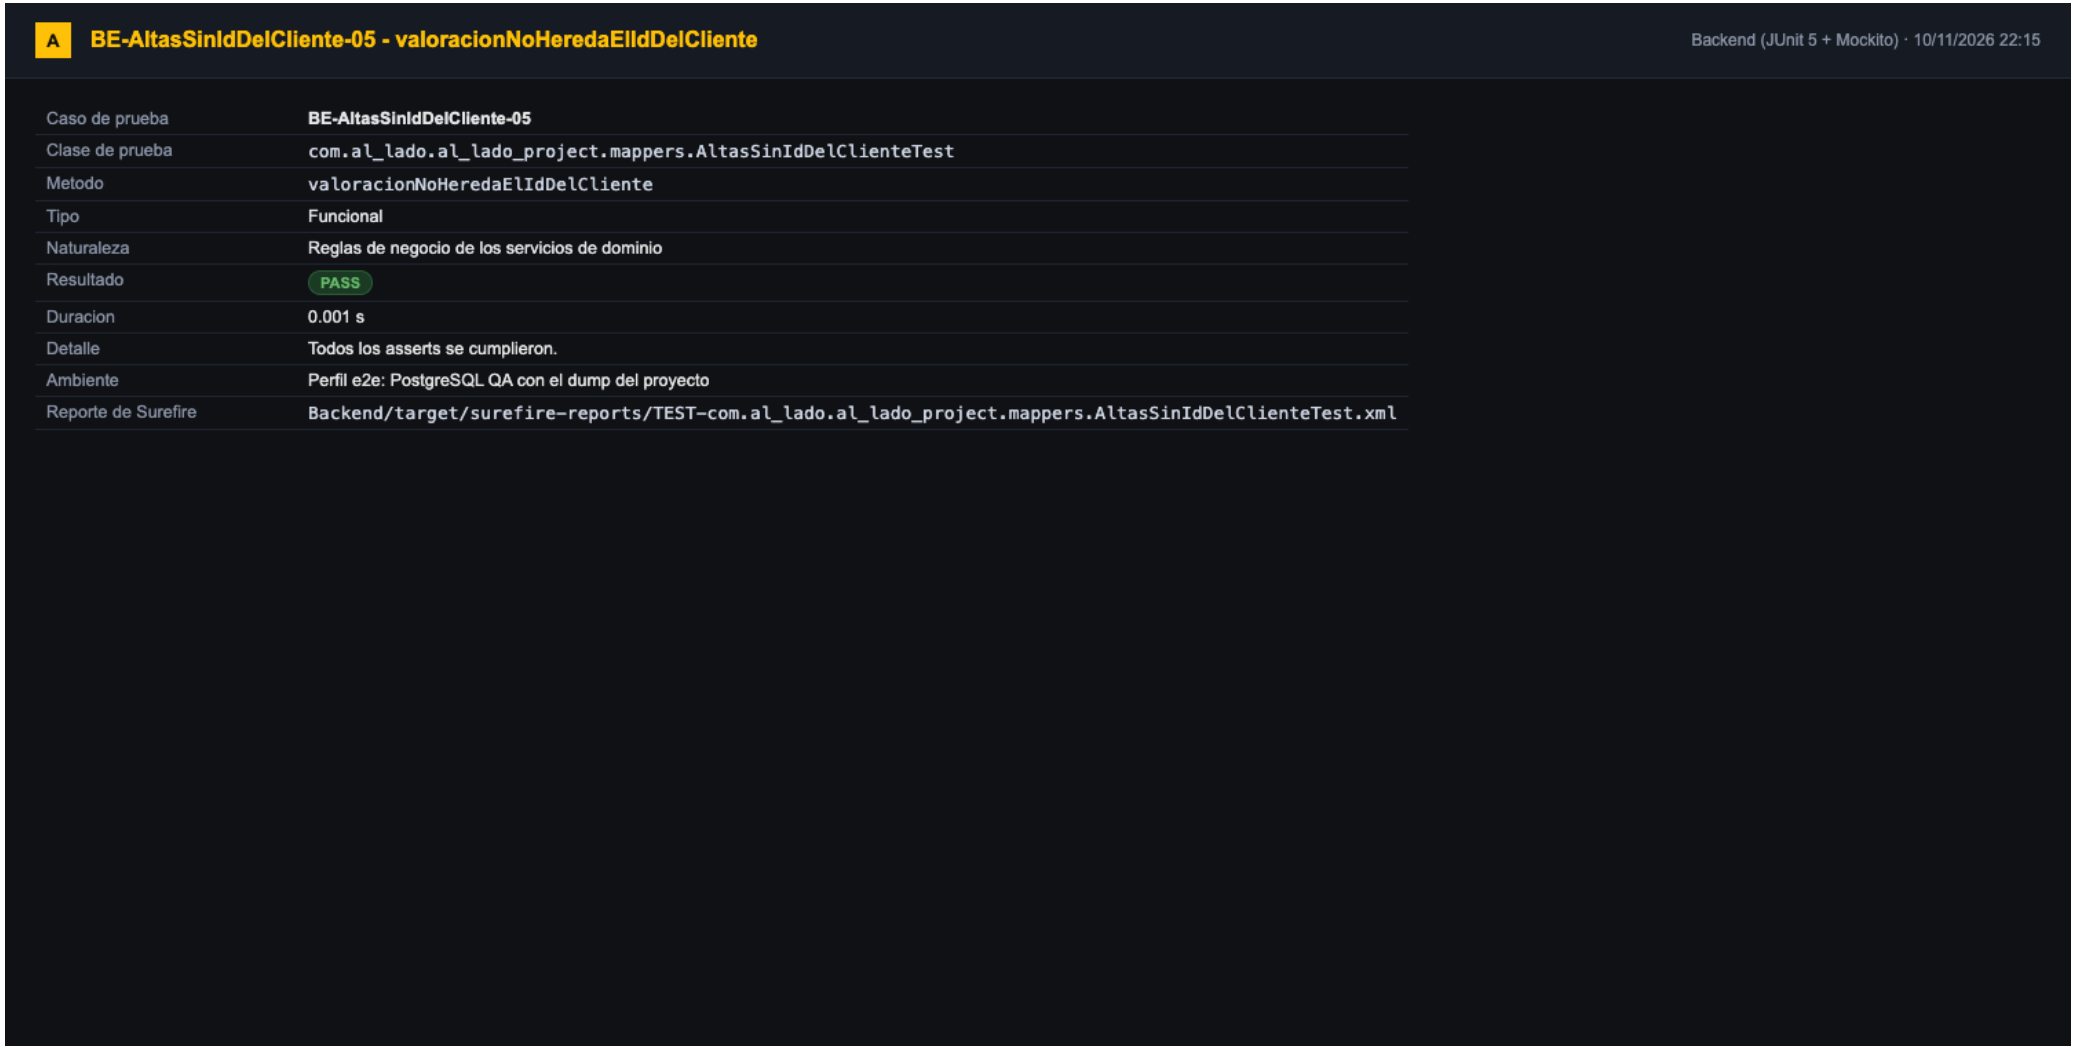

Archivo: evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-05/captura.png

BE-AltasSinIdDelCliente-06 - AltasSinIdDelClienteTest: el Alta Conserva El Nombre YNo Pierde Los Demas Campos


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

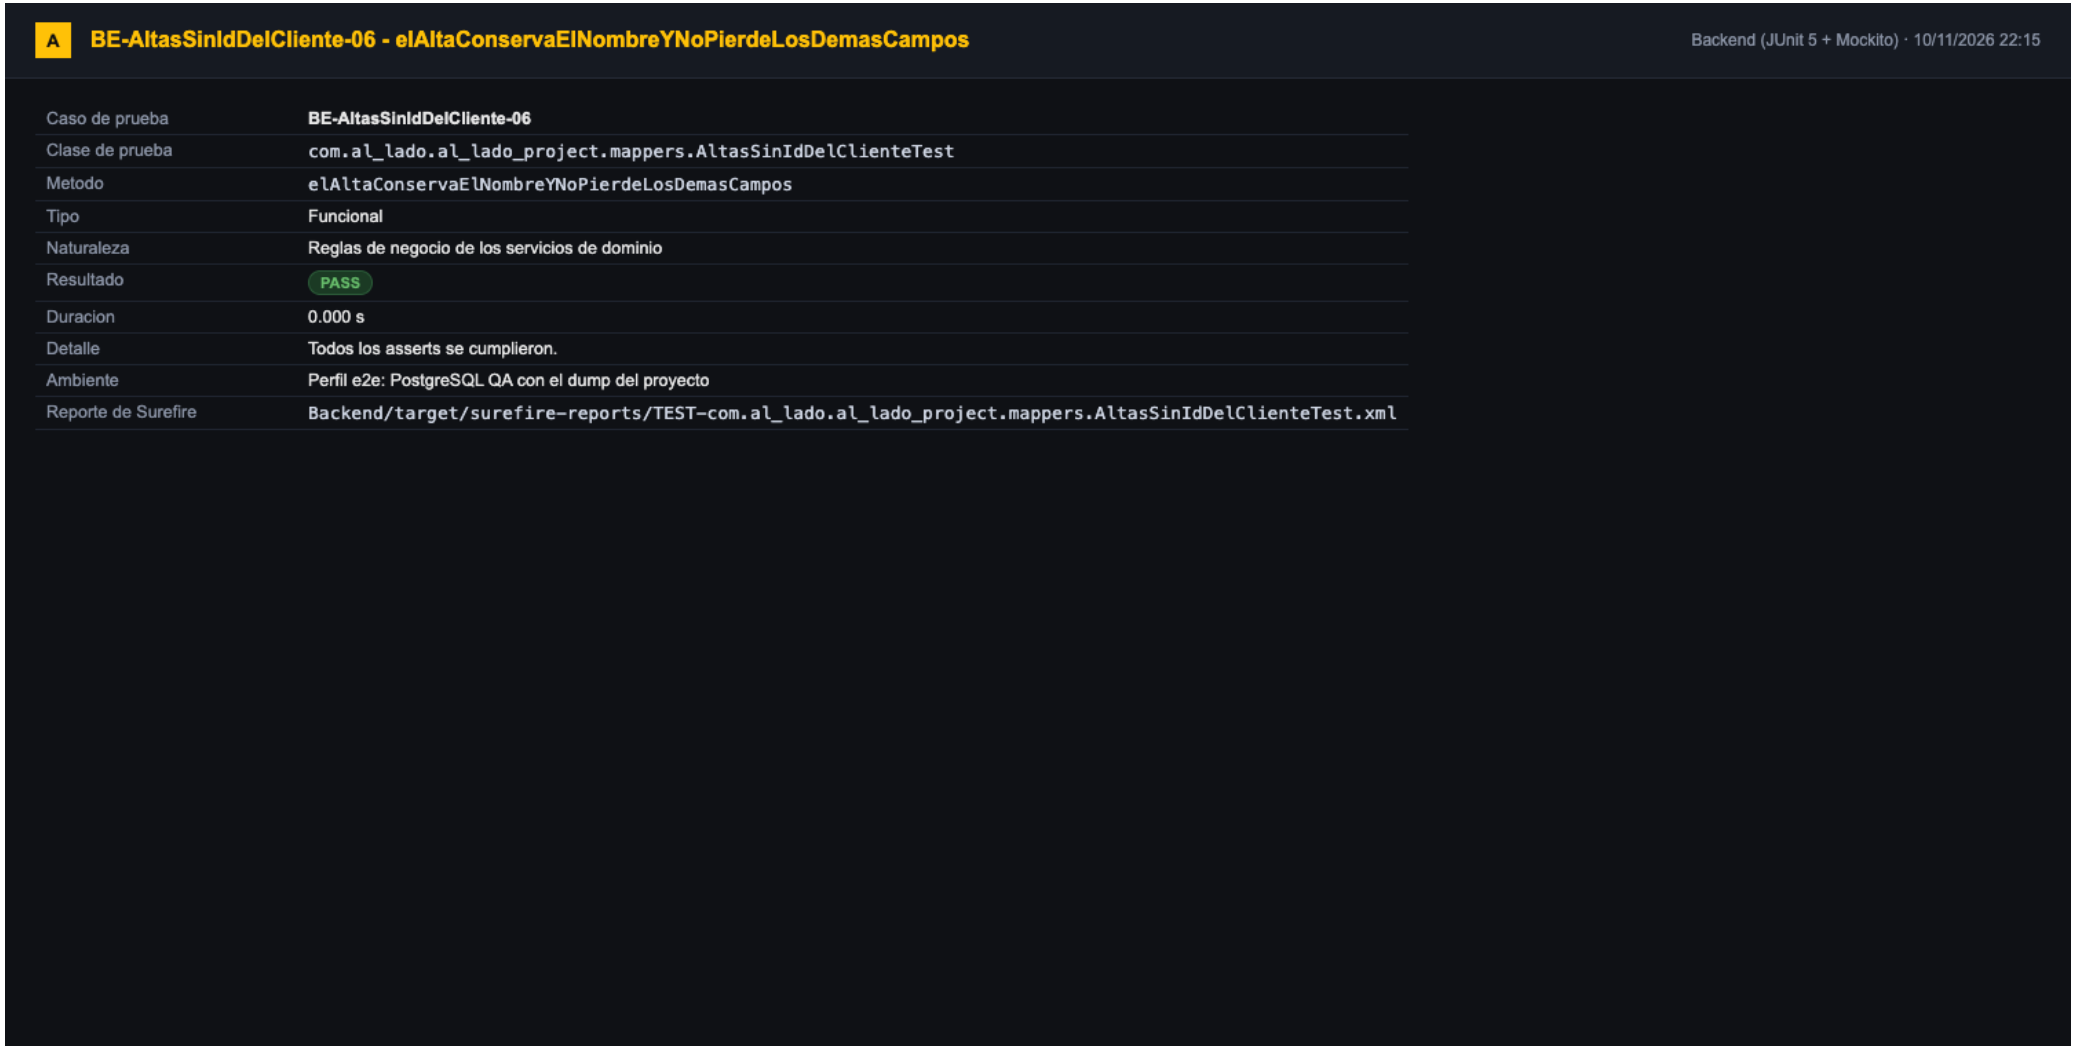

Archivo: evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-06/captura.png

BE-AltasSinIdDelCliente-07 - AltasSinIdDelClienteTest: comunicado No Hereda El Id Del Cliente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

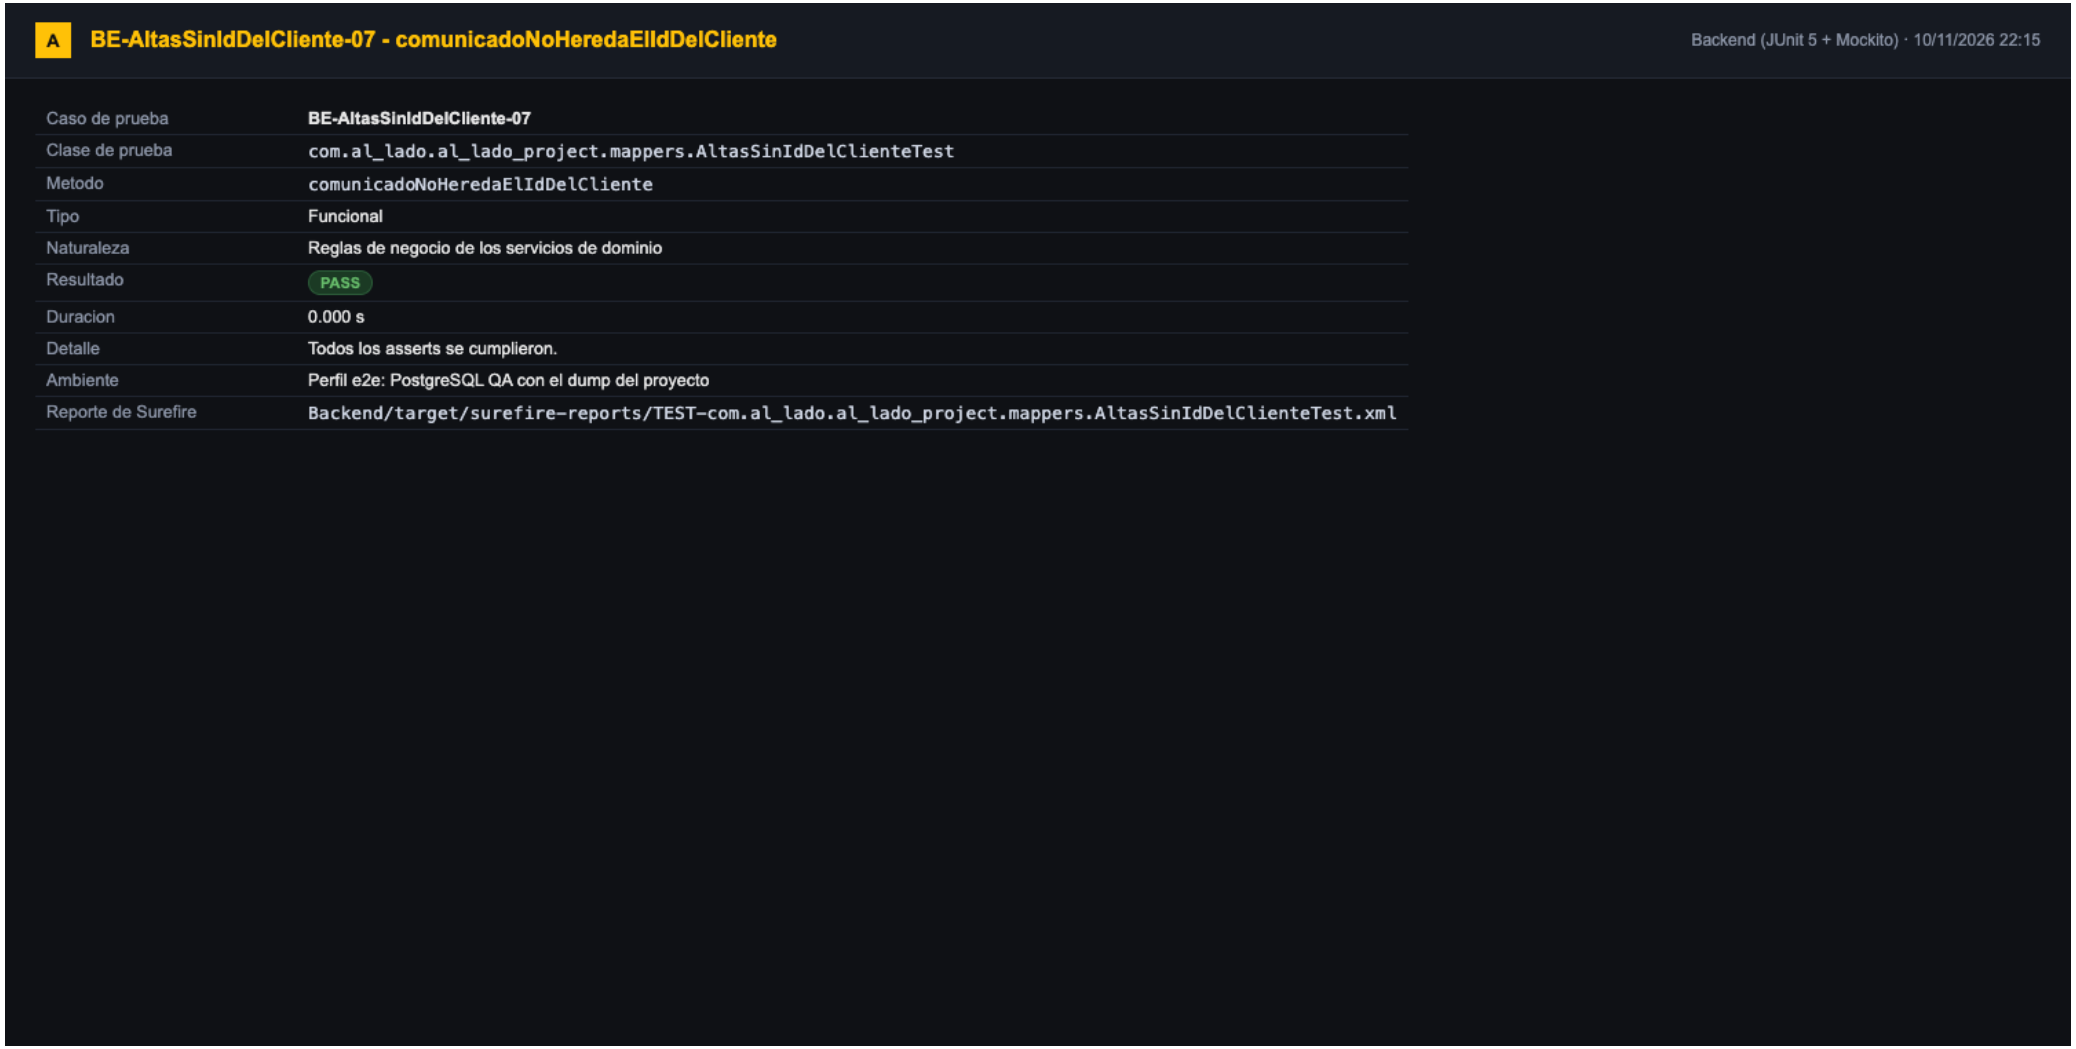

Archivo: evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-07/captura.png

BE-AltasSinIdDelCliente-08 - AltasSinIdDelClienteTest: etiqueta No Hereda El Id Del Cliente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

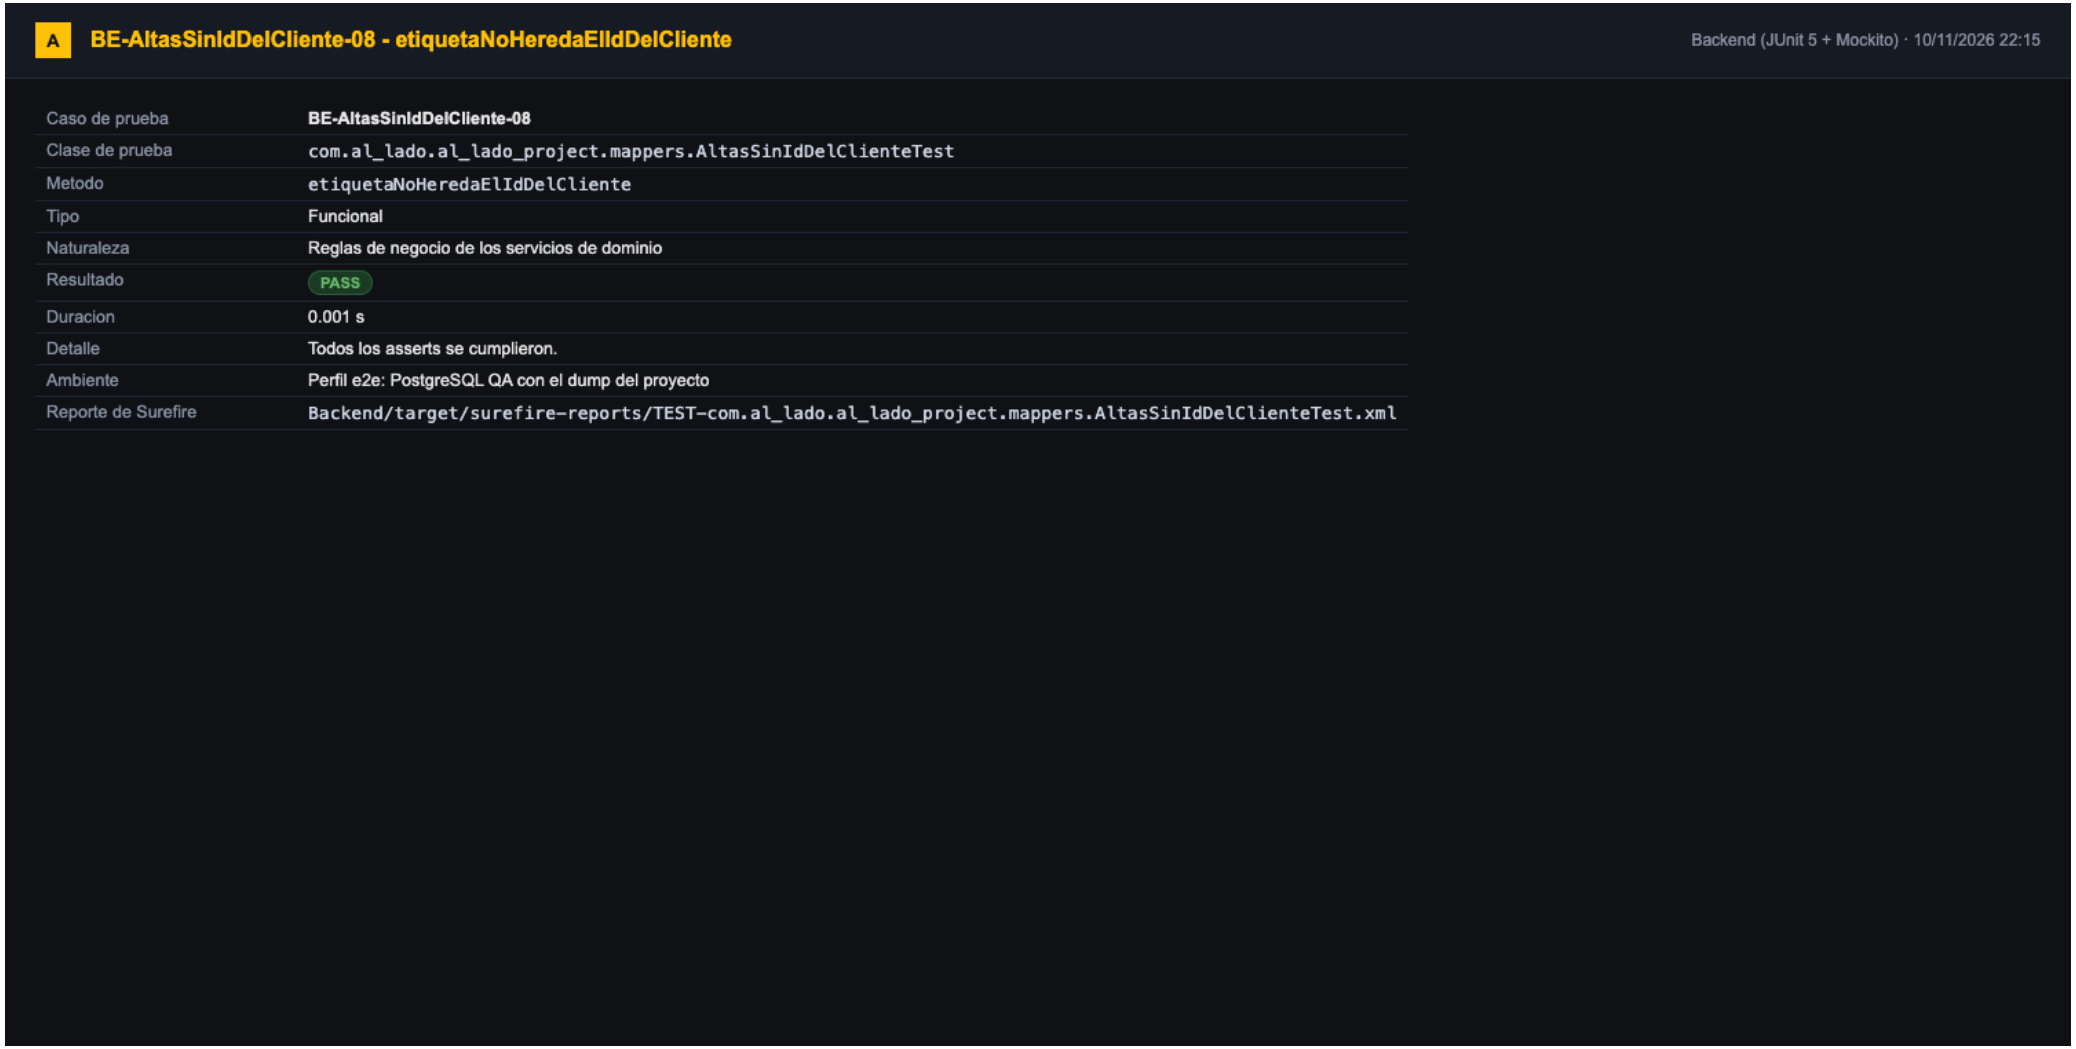

Archivo: evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-08/captura.png

BE-AltasSinIdDelCliente-09 - AltasSinIdDelClienteTest: empleador No Hereda El Id Del Cliente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

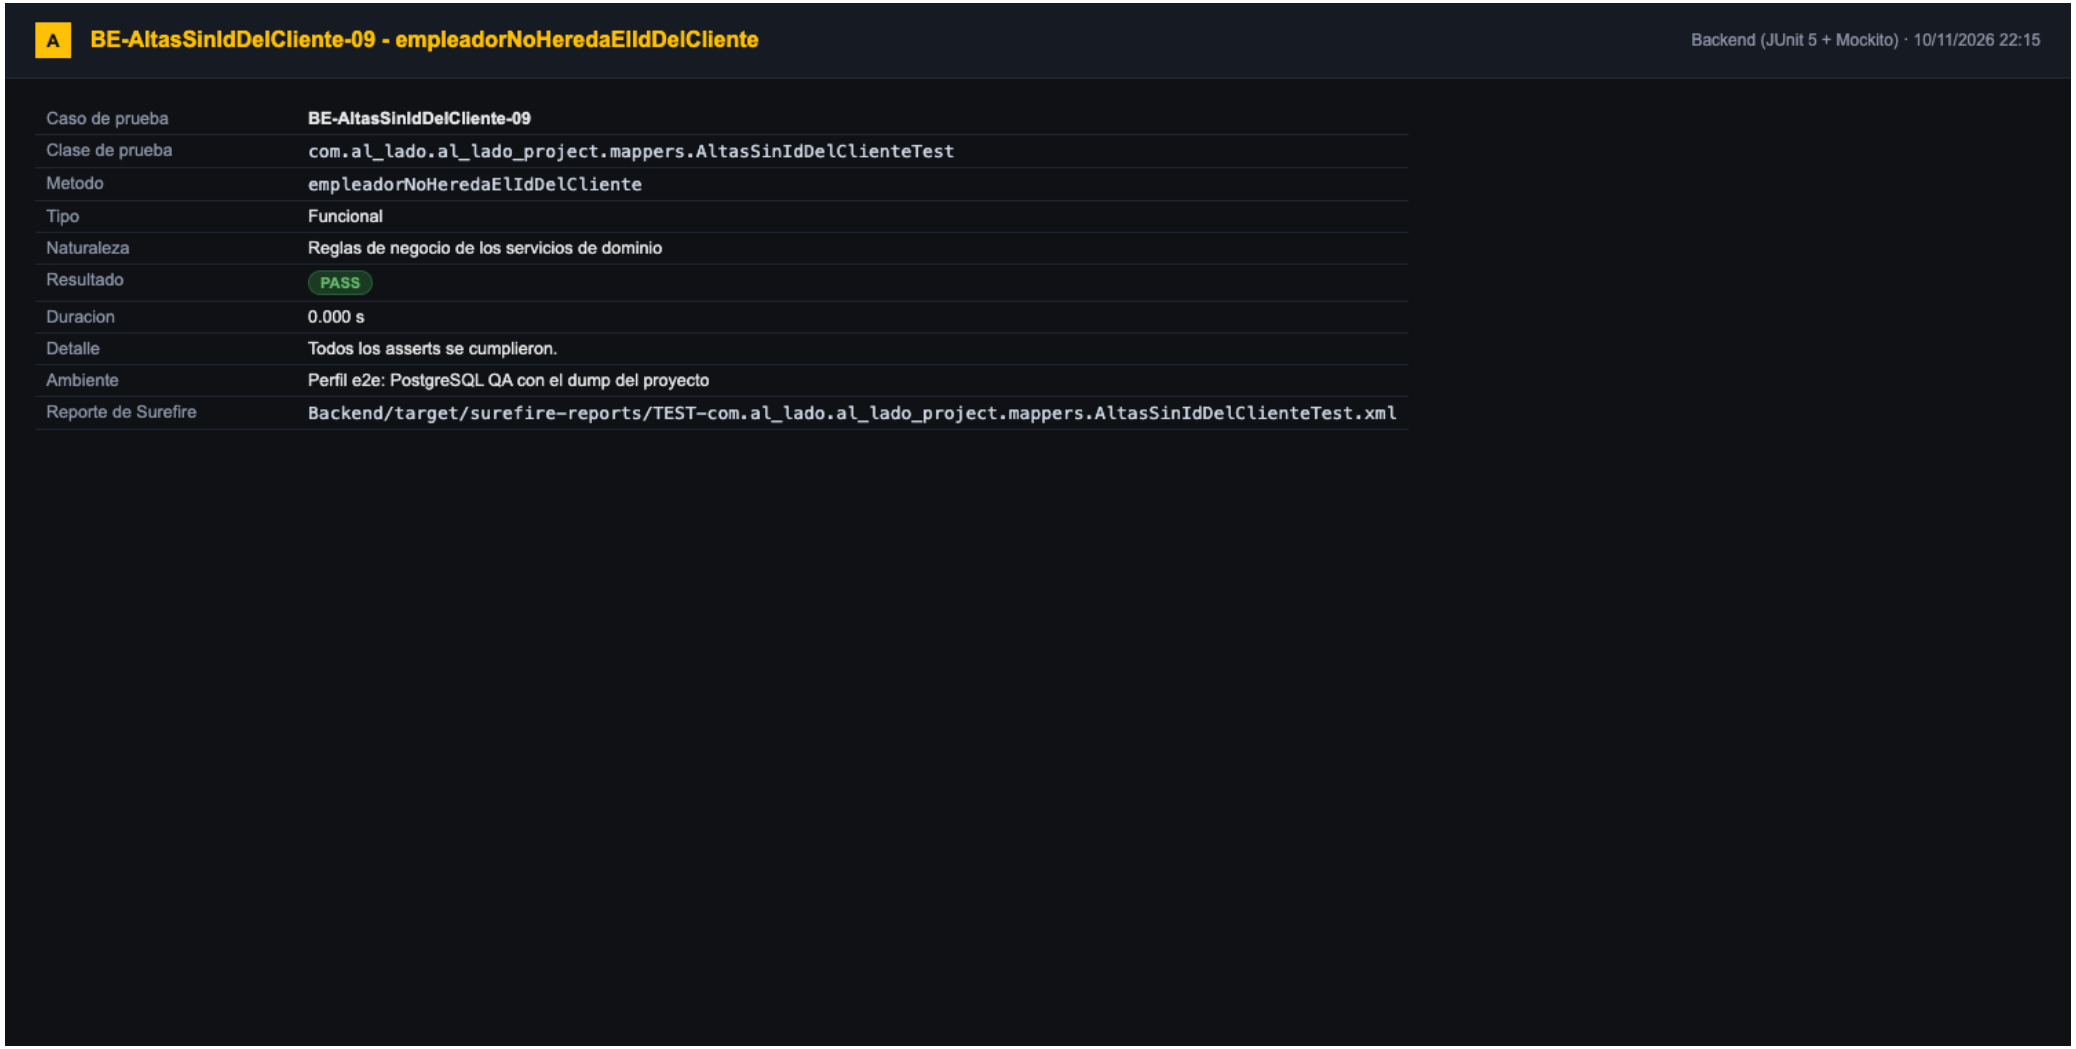

Archivo: evidencias/BACK-BE-AltasSinIdDelCliente-09/captura.png

BE-SecurityUtils-01 - SecurityUtilsTest: id Nulo Siempre Denegado


Trazabilidad: RF-10 / HU-04 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

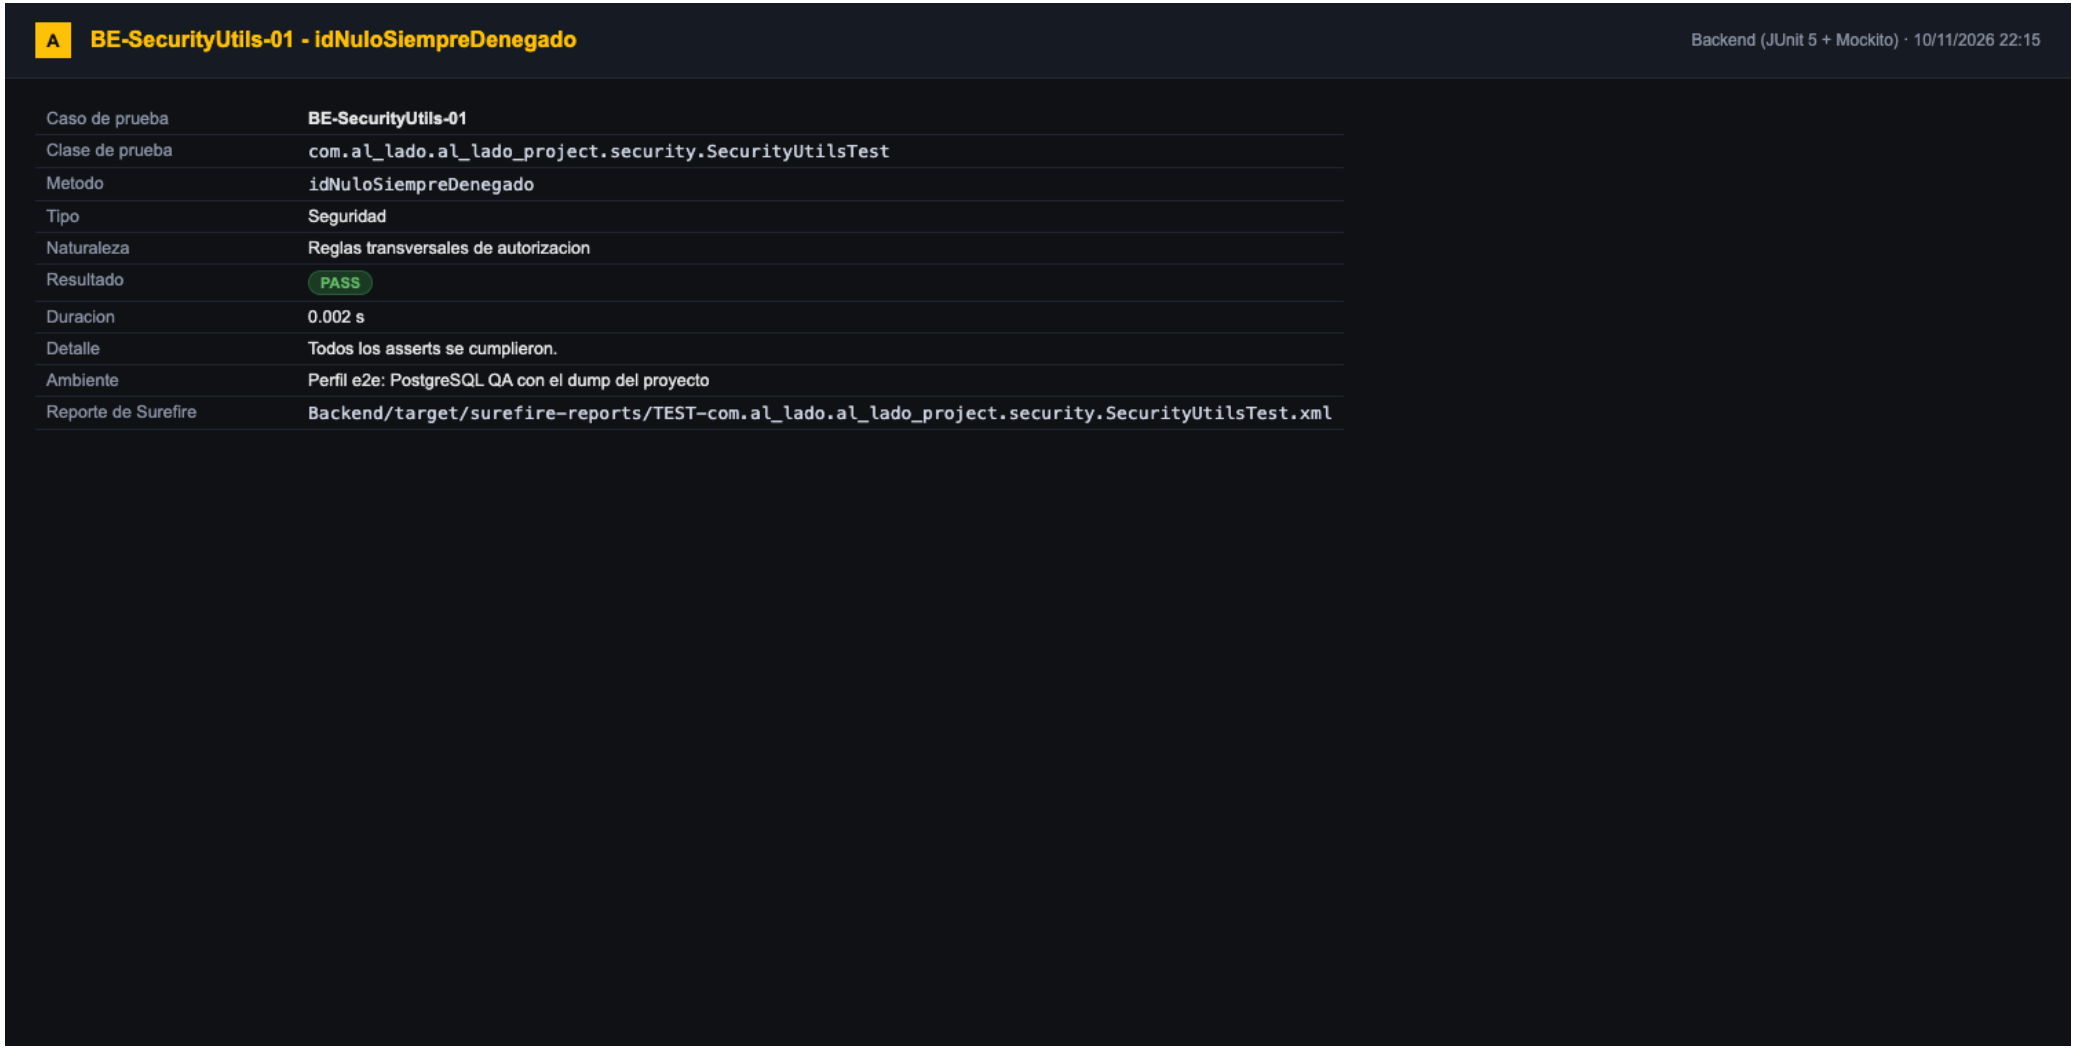

Archivo: evidencias/BACK-BE-SecurityUtils-01/captura.png

BE-SecurityUtils-02 - SecurityUtilsTest: admin Puede Operar Recursos Ajenos


Trazabilidad: RF-10 / HU-04 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

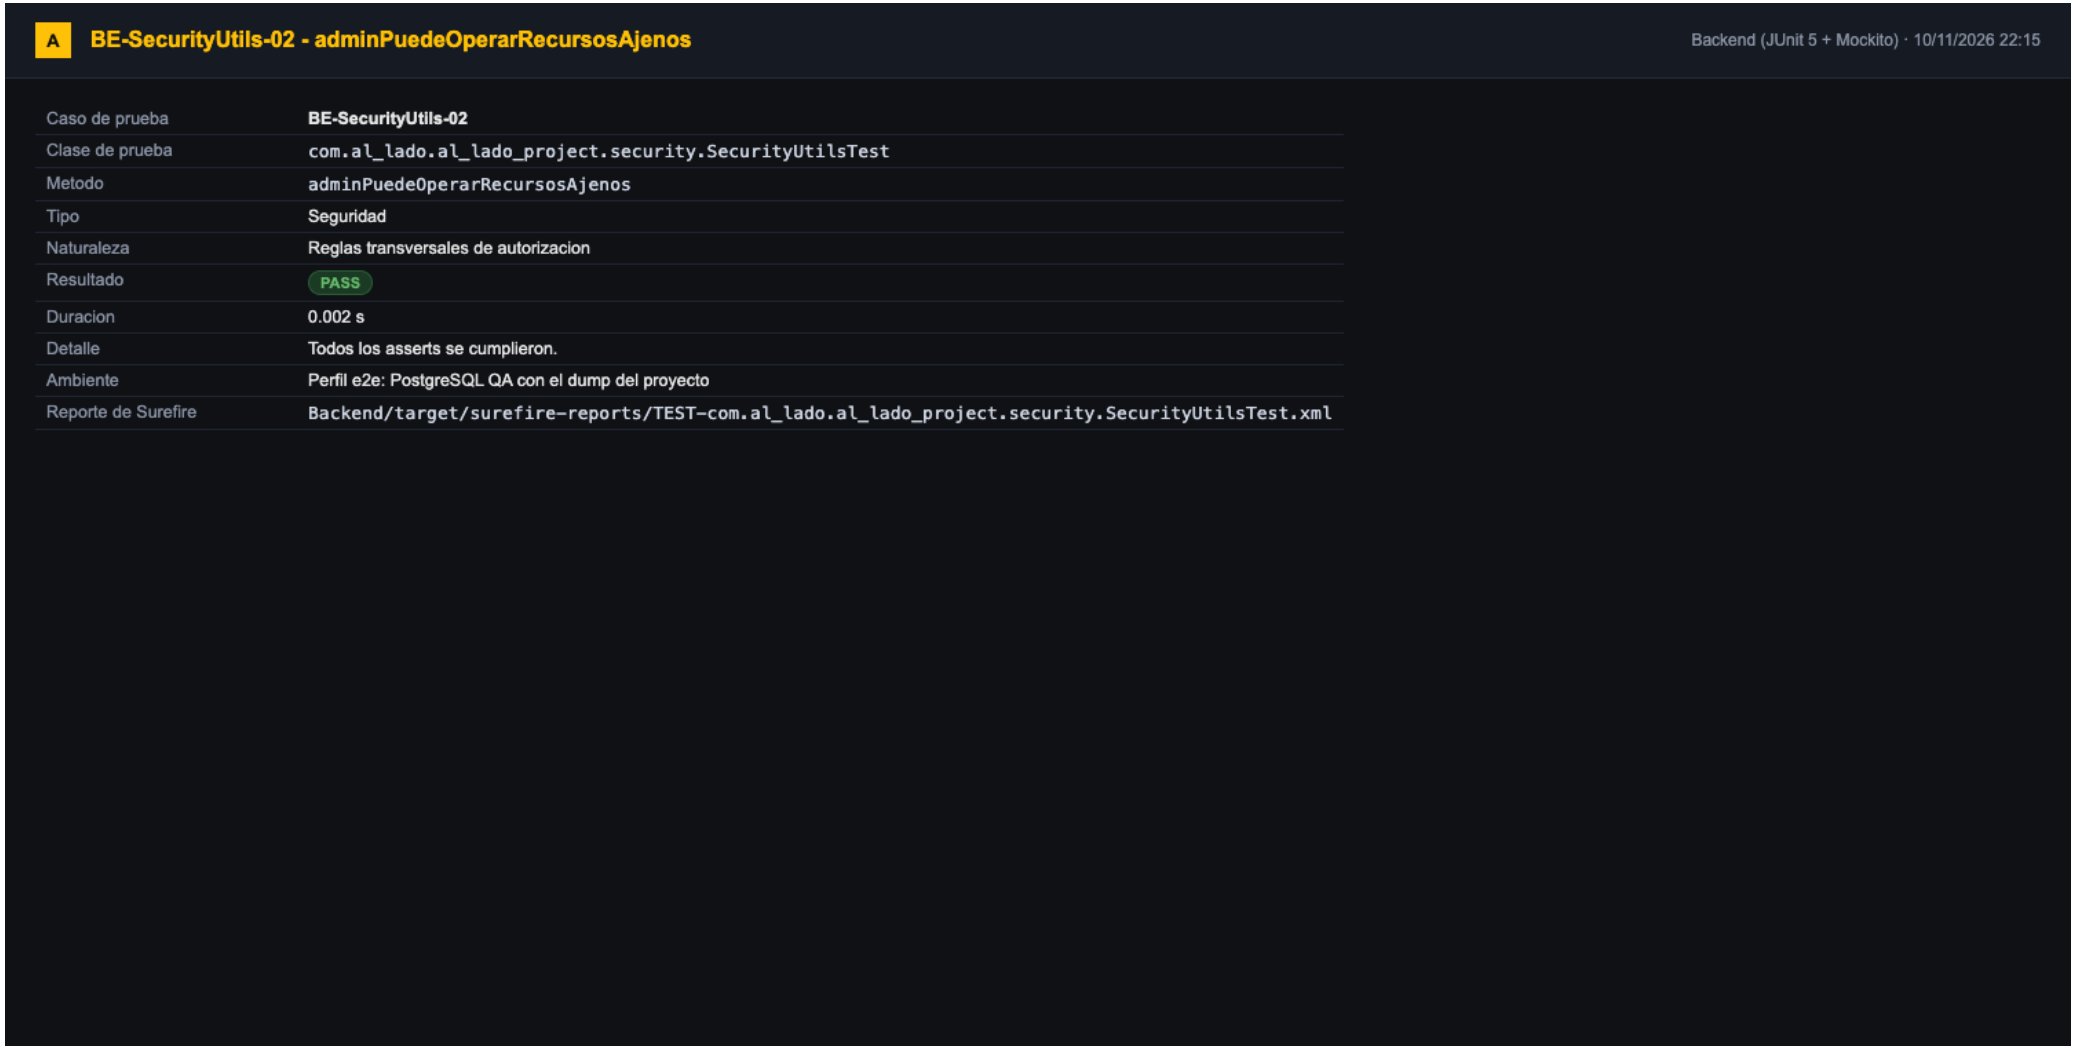

Archivo: evidencias/BACK-BE-SecurityUtils-02/captura.png

BE-SecurityUtils-03 - SecurityUtilsTest: tercero No Puede Operar Recursos Ajenos


Trazabilidad: RF-10 / HU-04 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

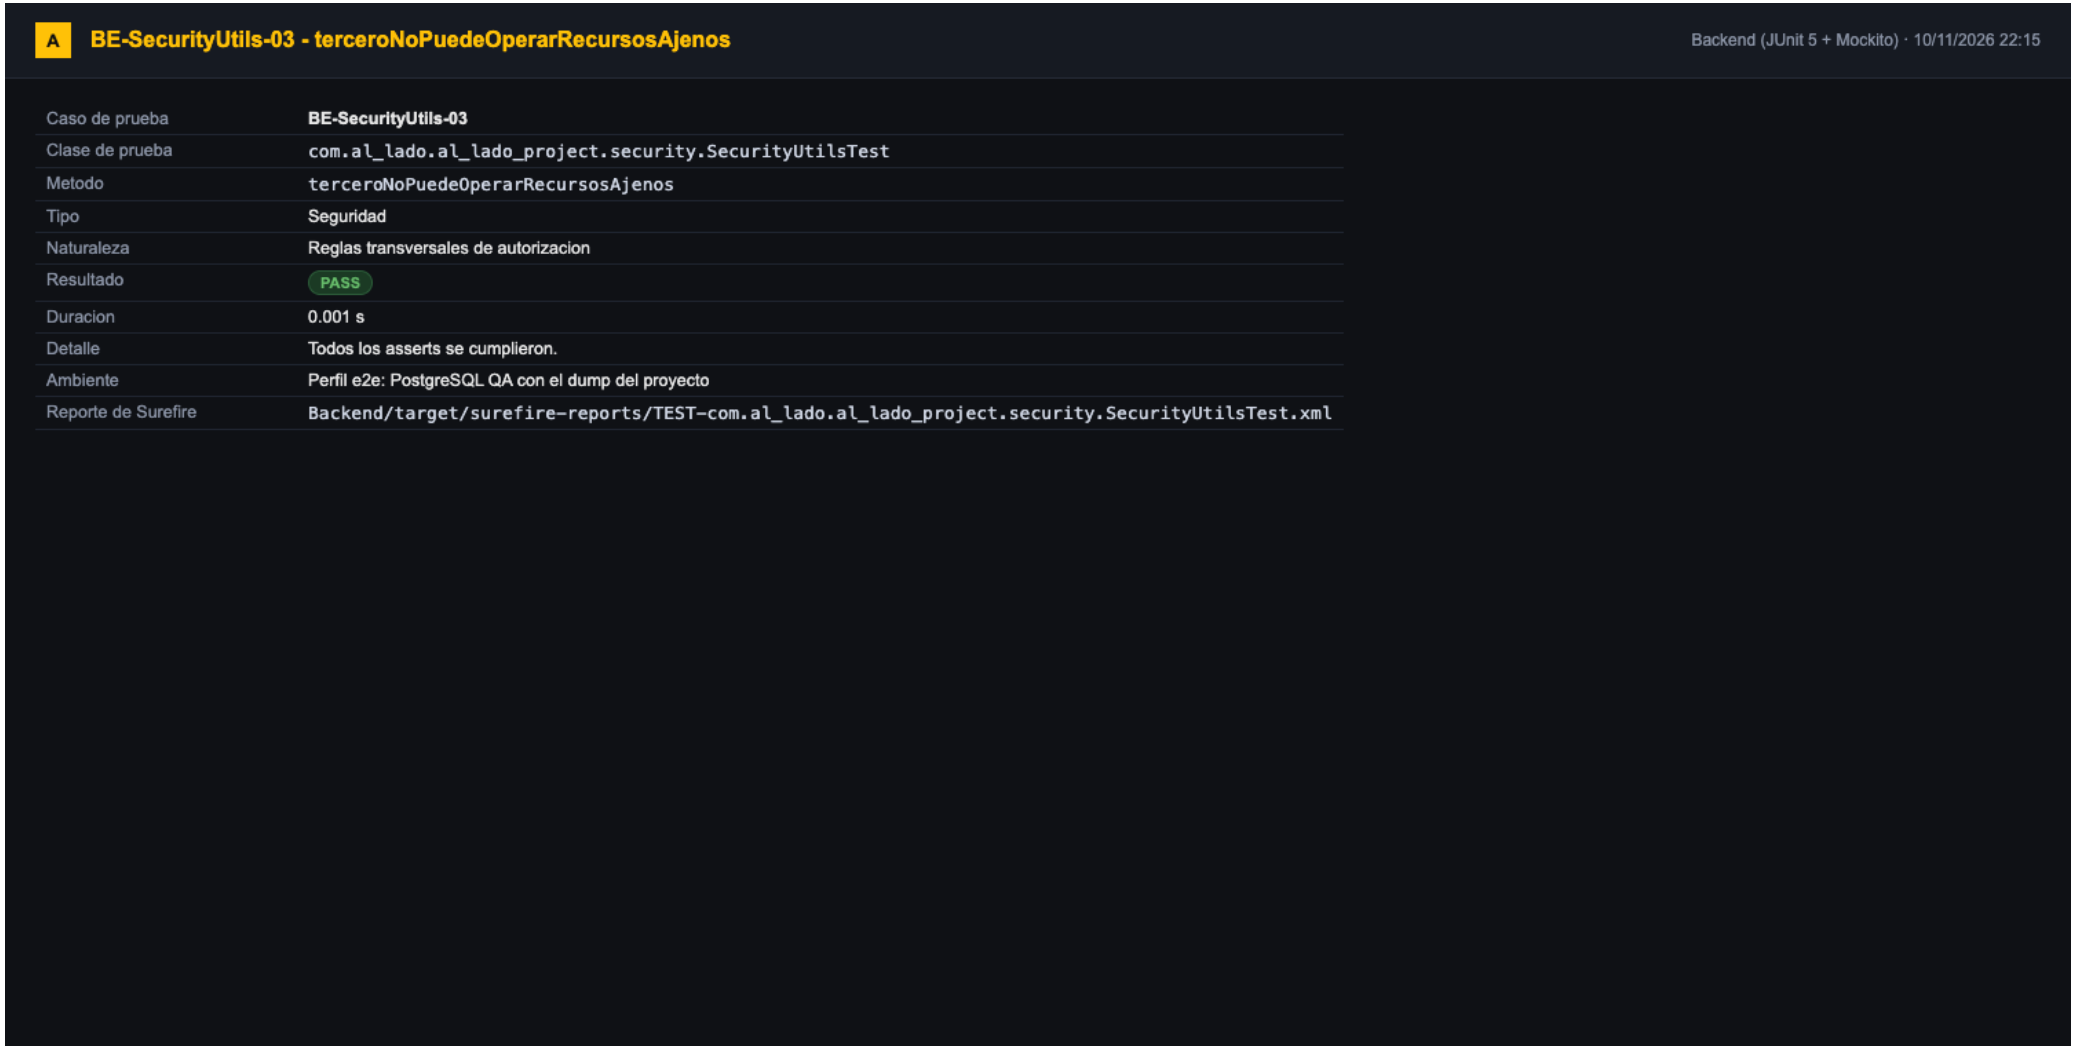

Archivo: evidencias/BACK-BE-SecurityUtils-03/captura.png

BE-SecurityUtils-04 - SecurityUtilsTest: anonimo No Puede Operar


Trazabilidad: RF-10 / HU-04 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

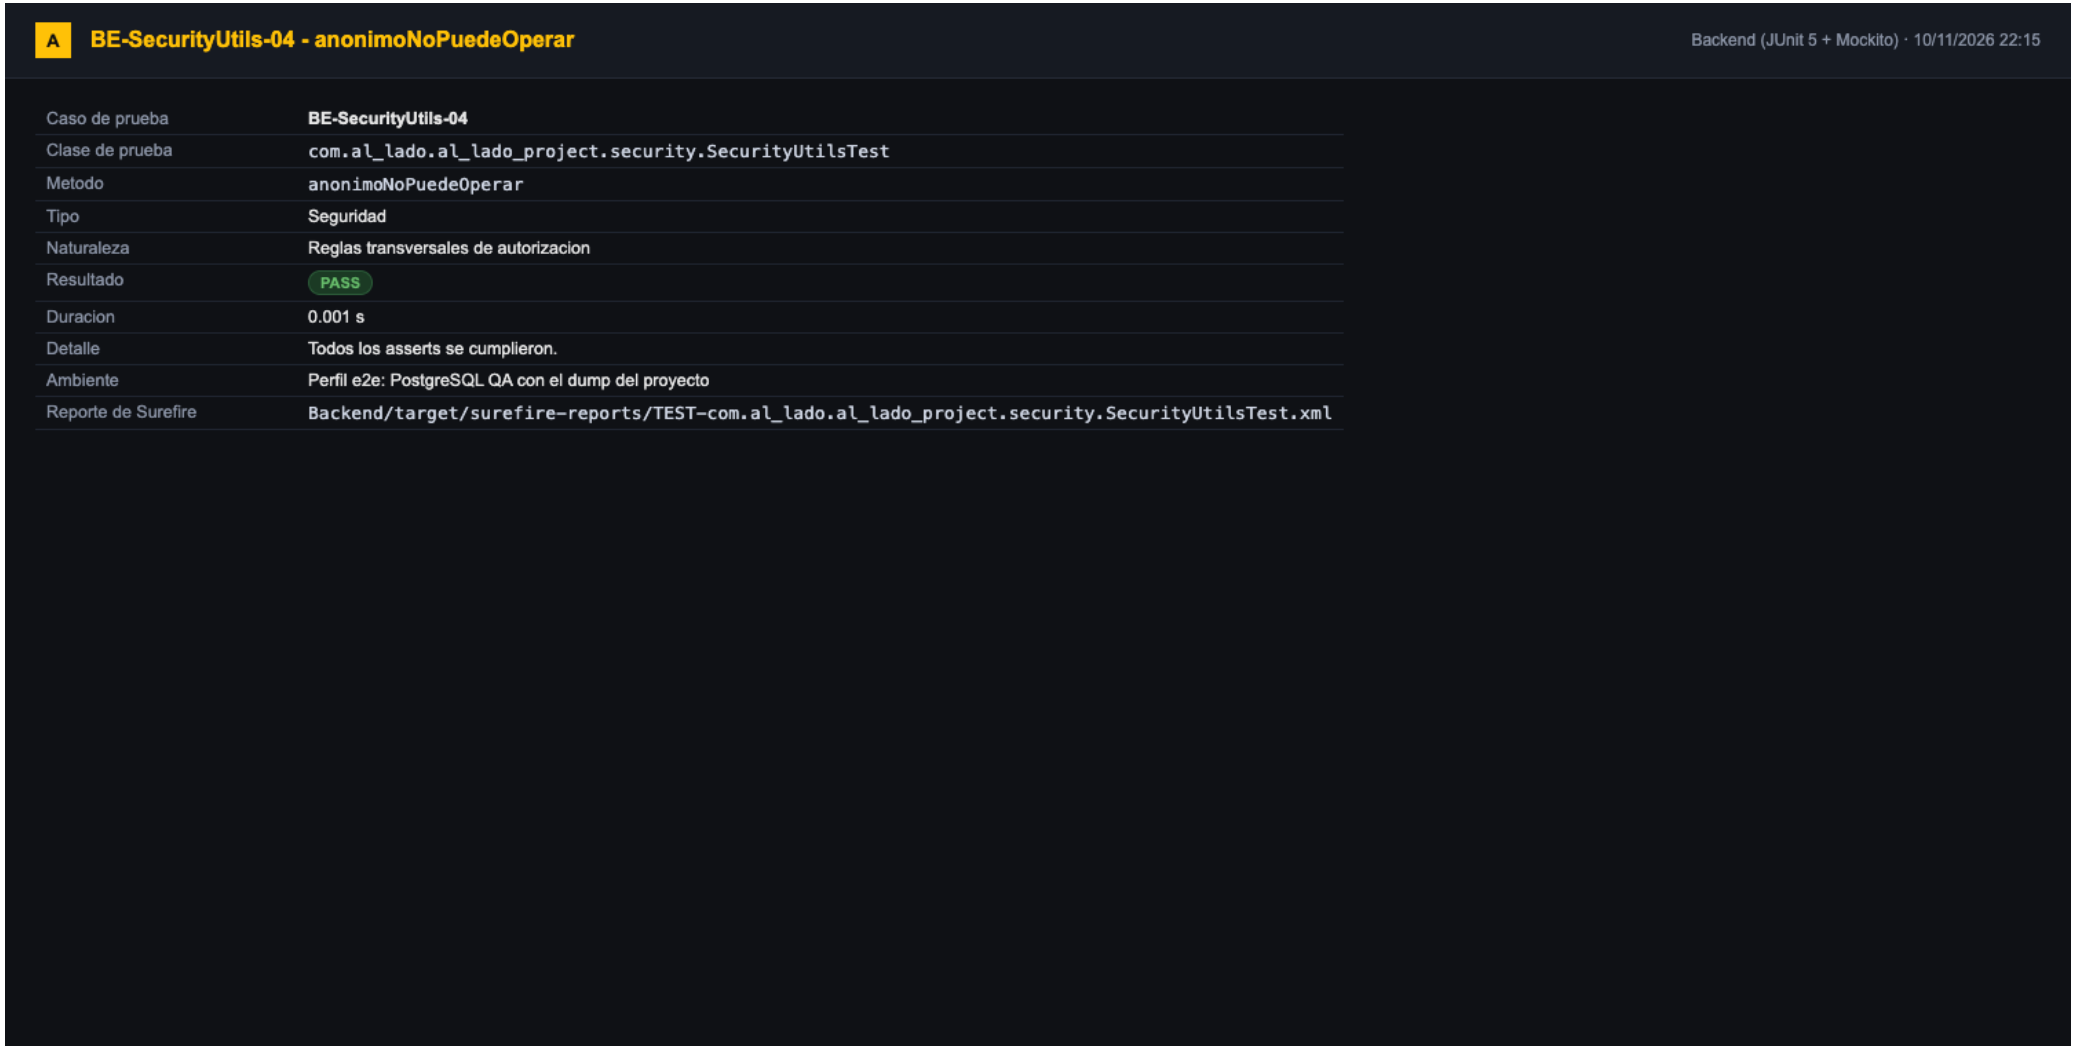

Archivo: evidencias/BACK-BE-SecurityUtils-04/captura.png

BE-SecurityUtils-05 - SecurityUtilsTest: titular Puede Operar Sus Recursos


Trazabilidad: RF-10 / HU-04 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

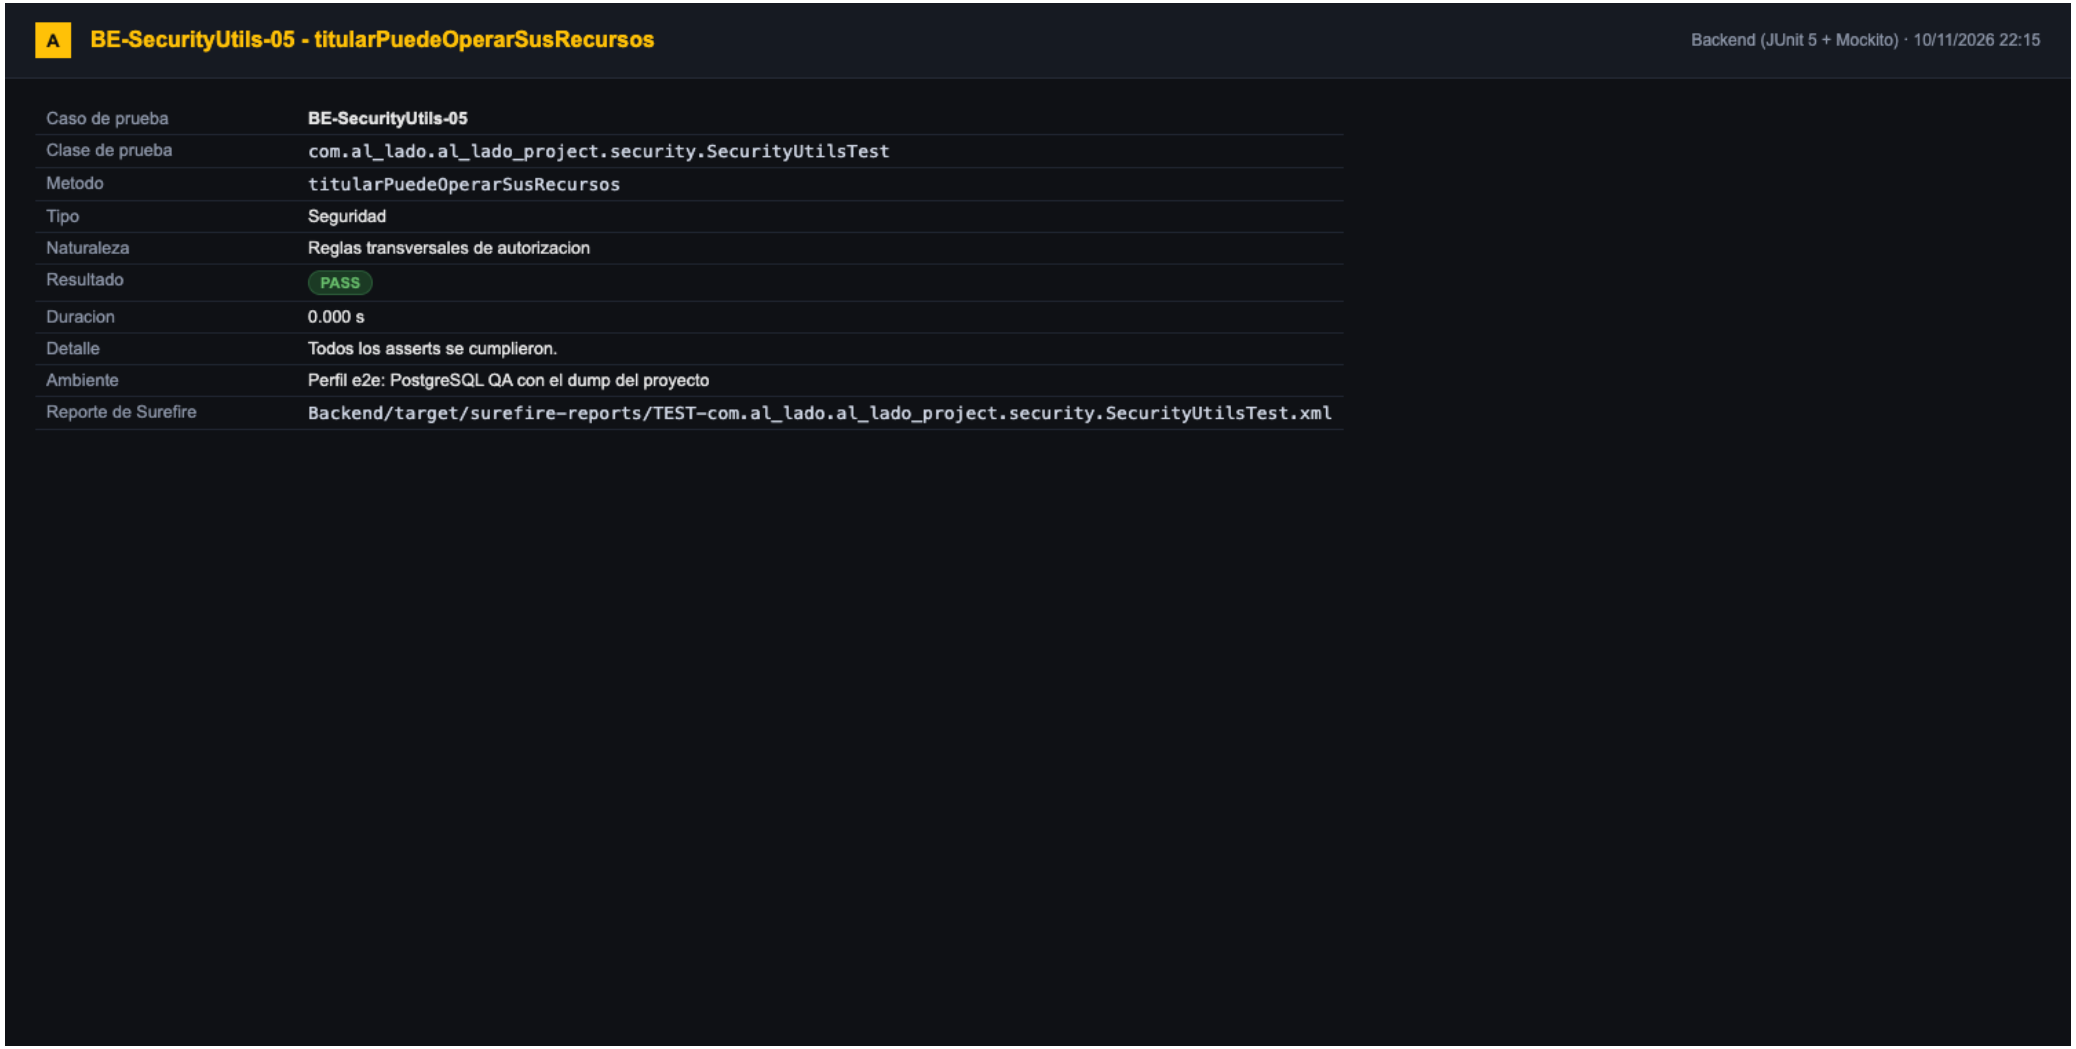

Archivo: evidencias/BACK-BE-SecurityUtils-05/captura.png

BE-JwtAuthenticationFilter-01 - JwtAuthenticationFilterTest: token De Recuperacion No Autentica


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.47 s.

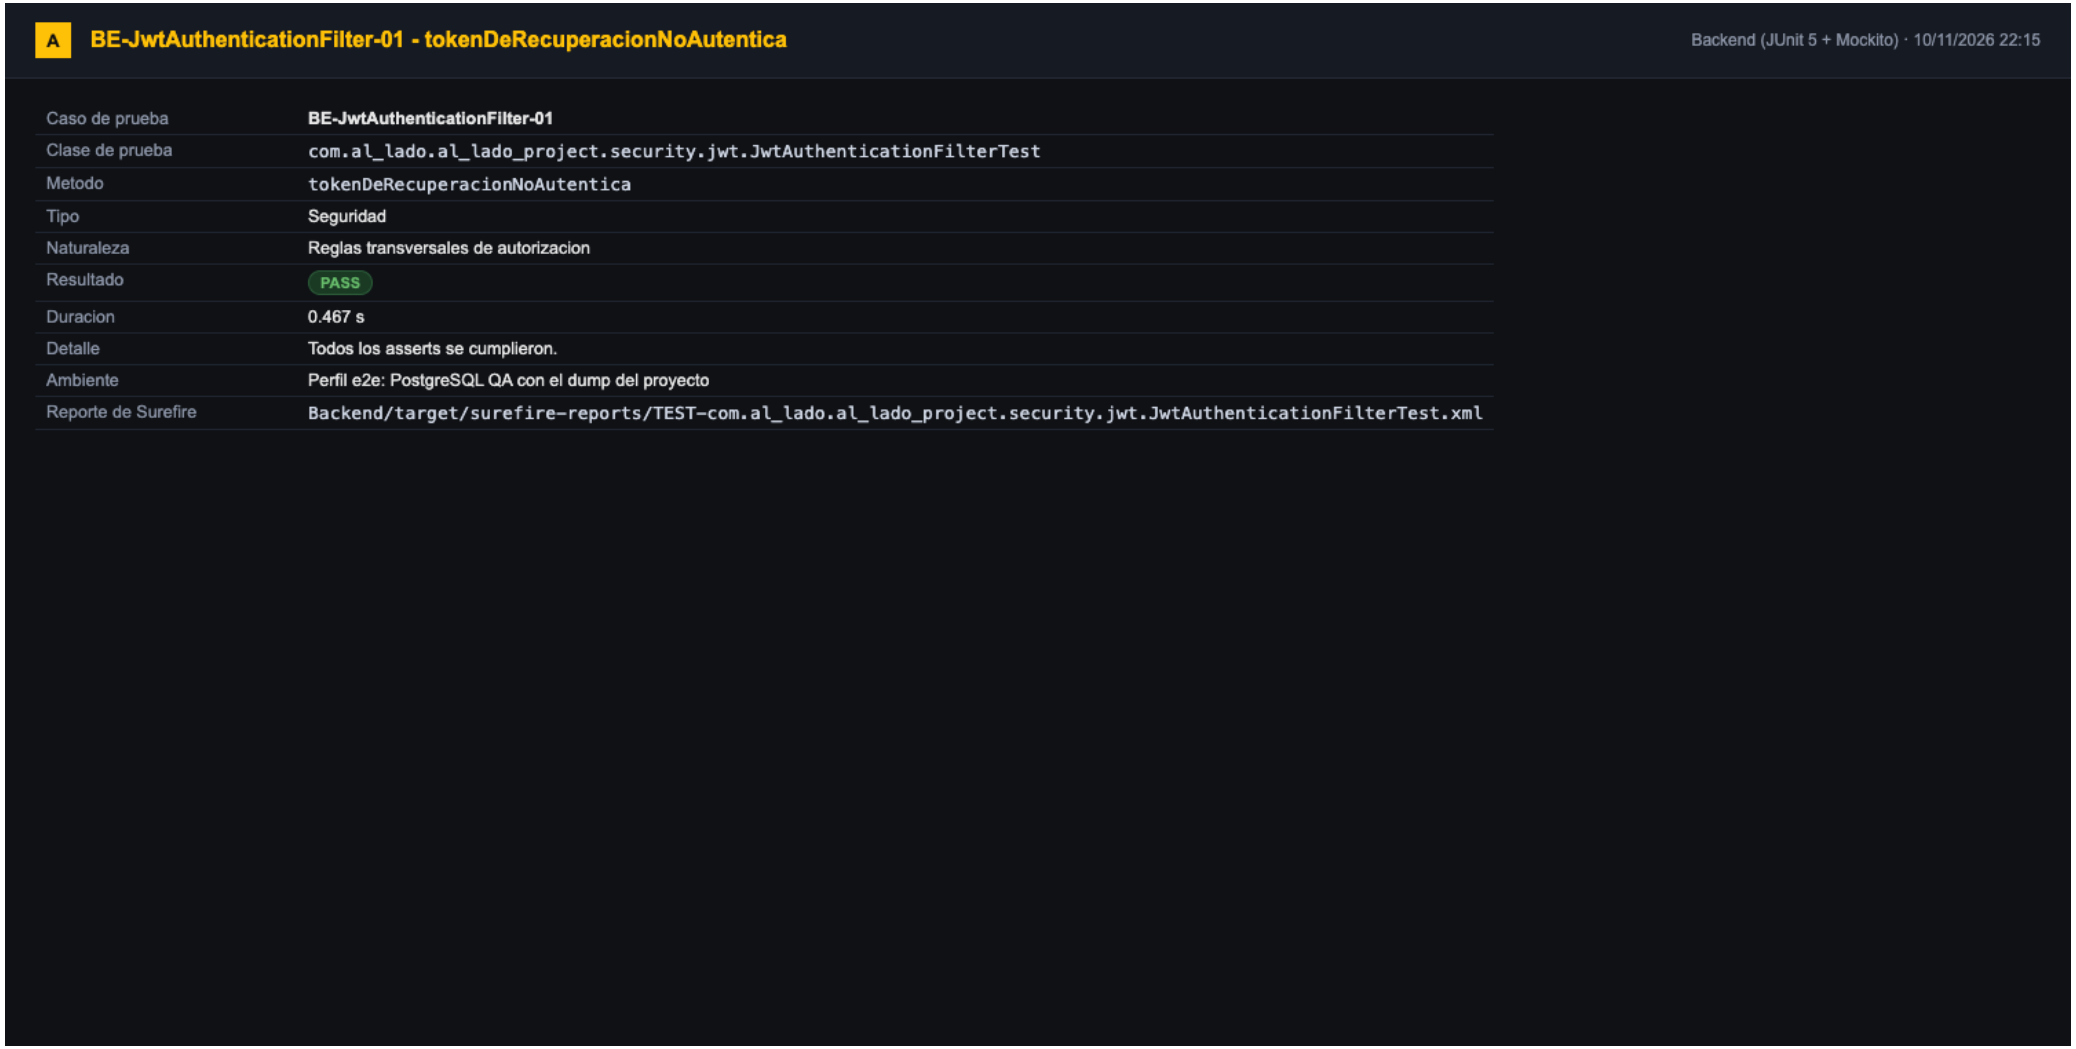

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtAuthenticationFilter-01/captura.png

BE-JwtAuthenticationFilter-02 - JwtAuthenticationFilterTest: token Antiguo Sin Proposito No Autentica


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

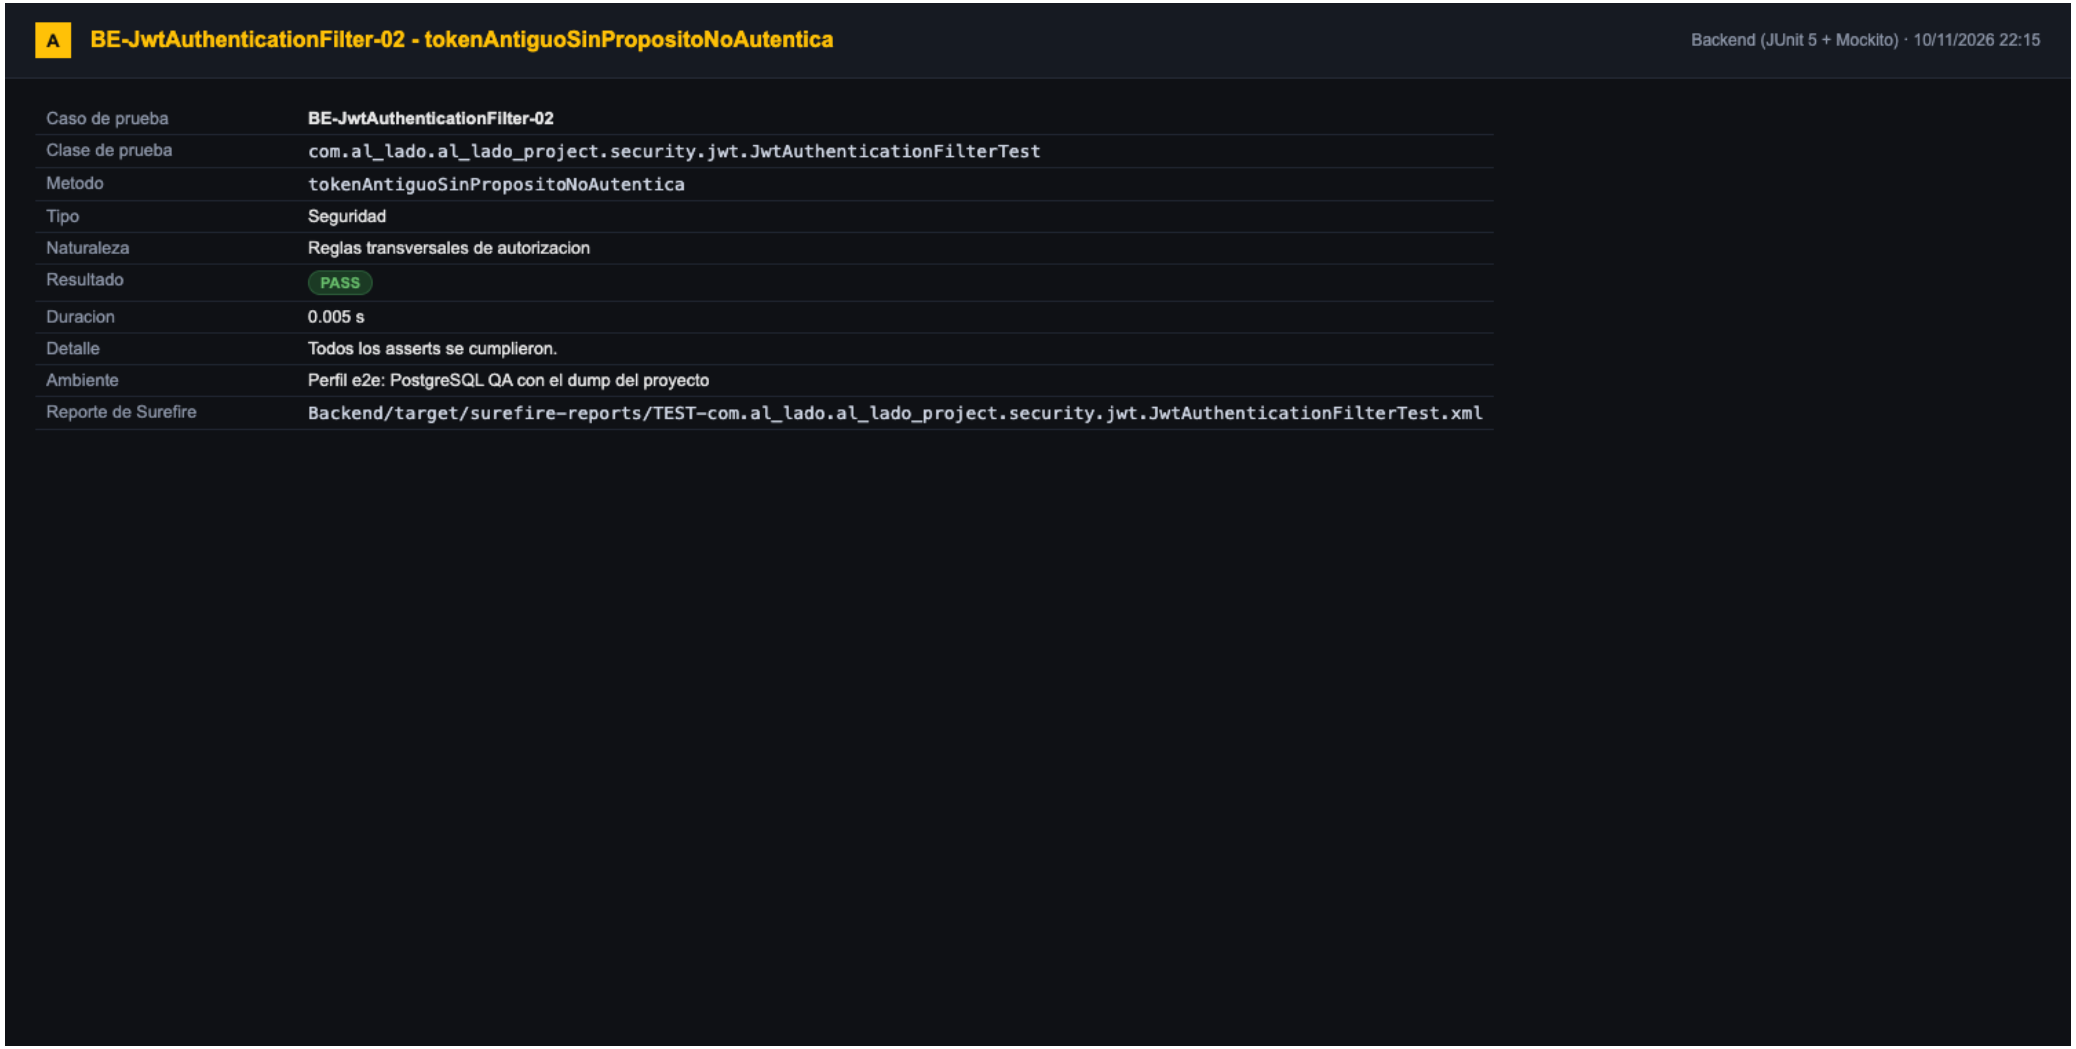

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtAuthenticationFilter-02/captura.png

BE-JwtAuthenticationFilter-03 - JwtAuthenticationFilterTest: token De Verificacion No Autentica


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

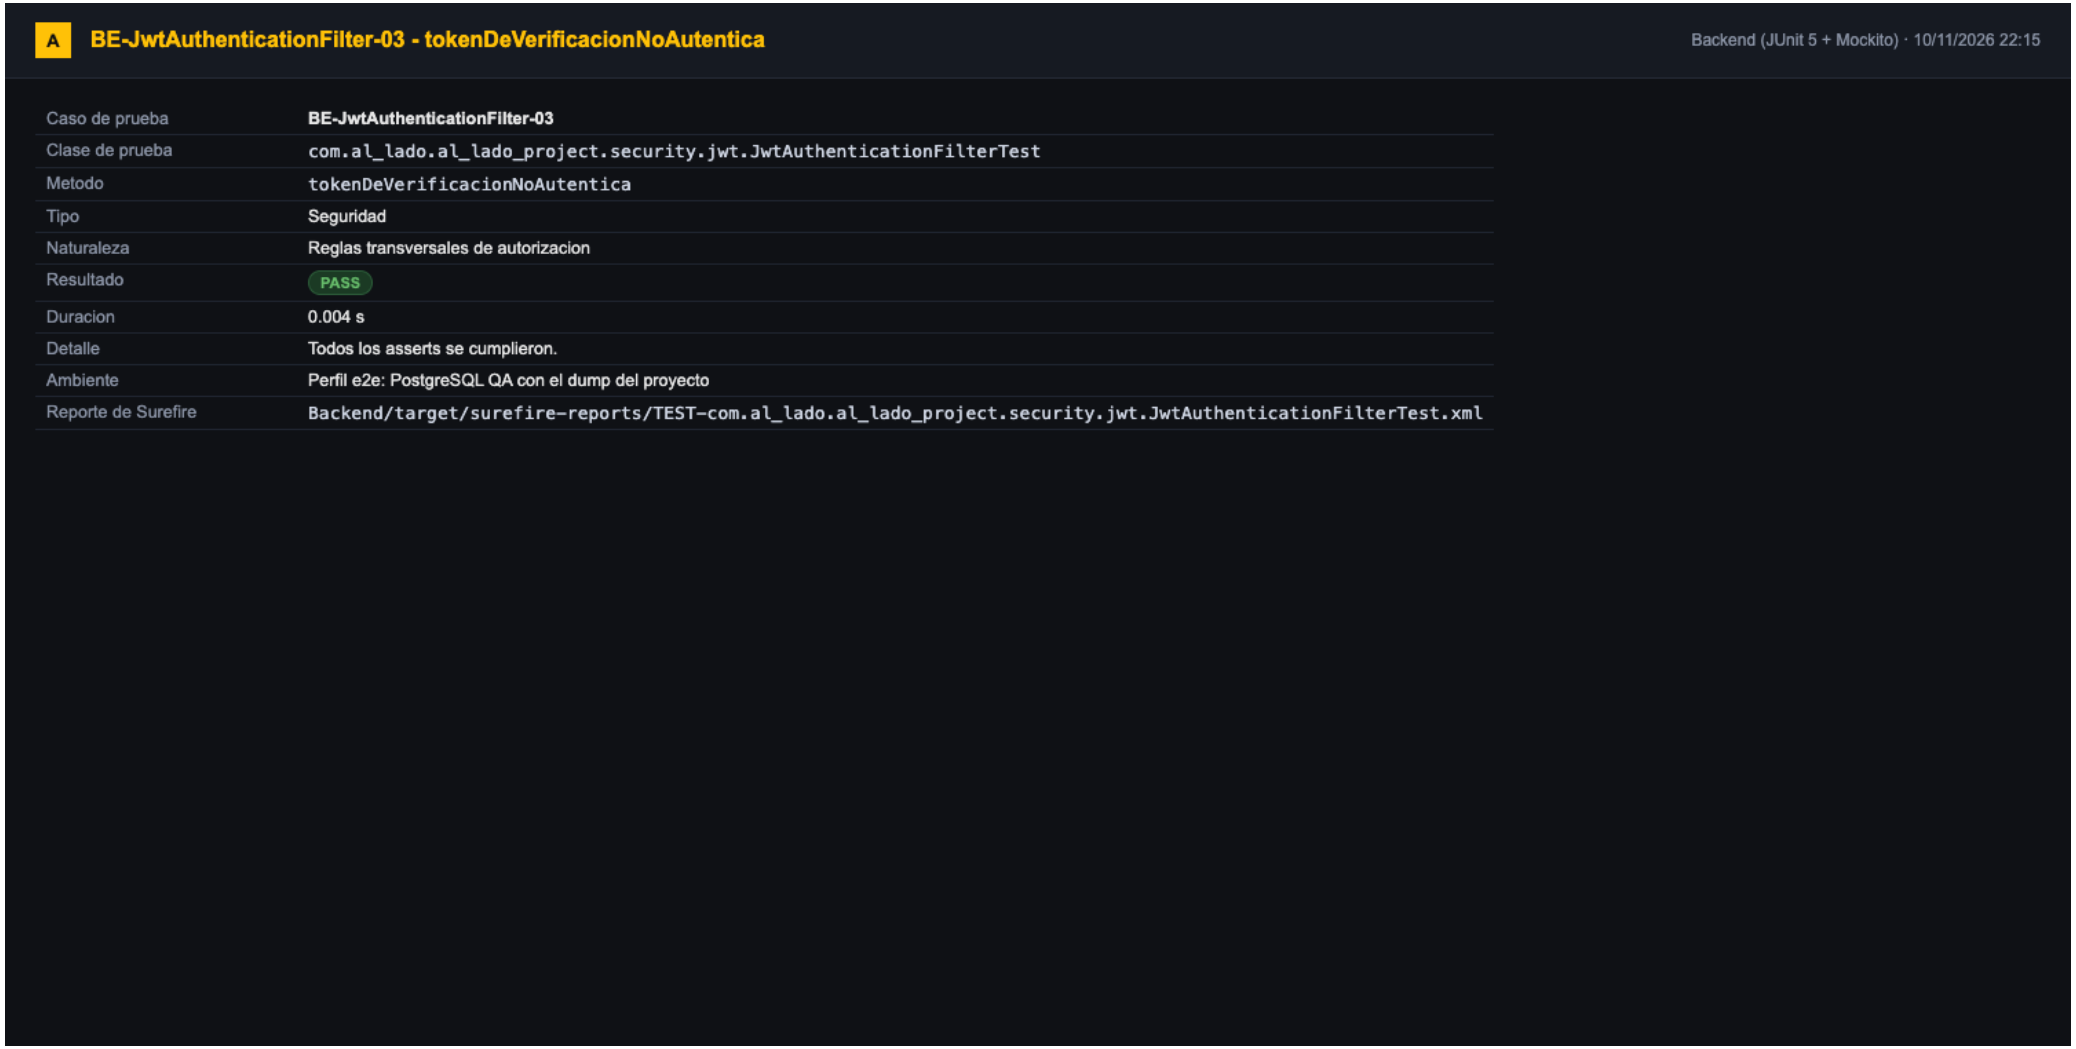

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtAuthenticationFilter-03/captura.png

BE-JwtAuthenticationFilter-04 - JwtAuthenticationFilterTest: token De Sesion Revocado No Autentica


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.02 s.

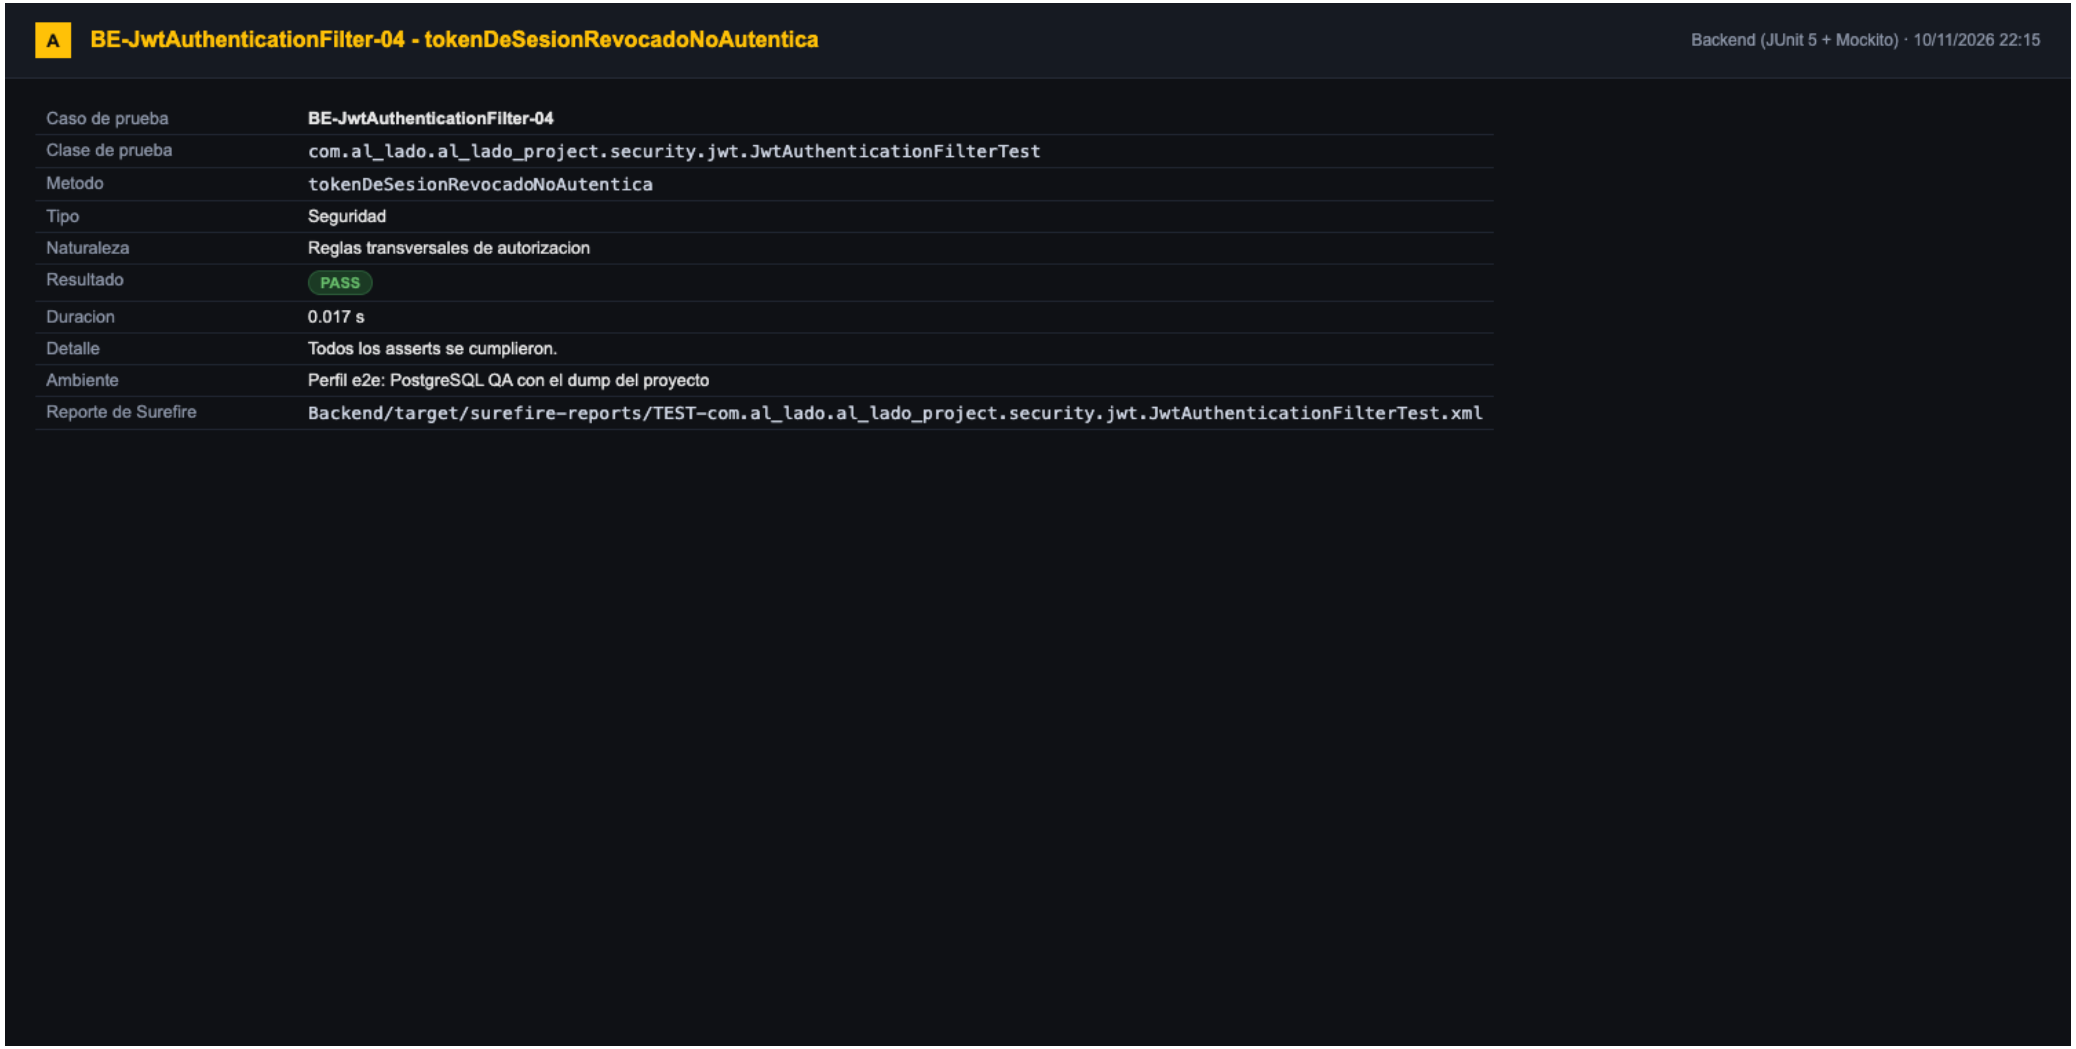

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtAuthenticationFilter-04/captura.png

BE-JwtAuthenticationFilter-05 - JwtAuthenticationFilterTest: token De Sesion Valido Si Autentica


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

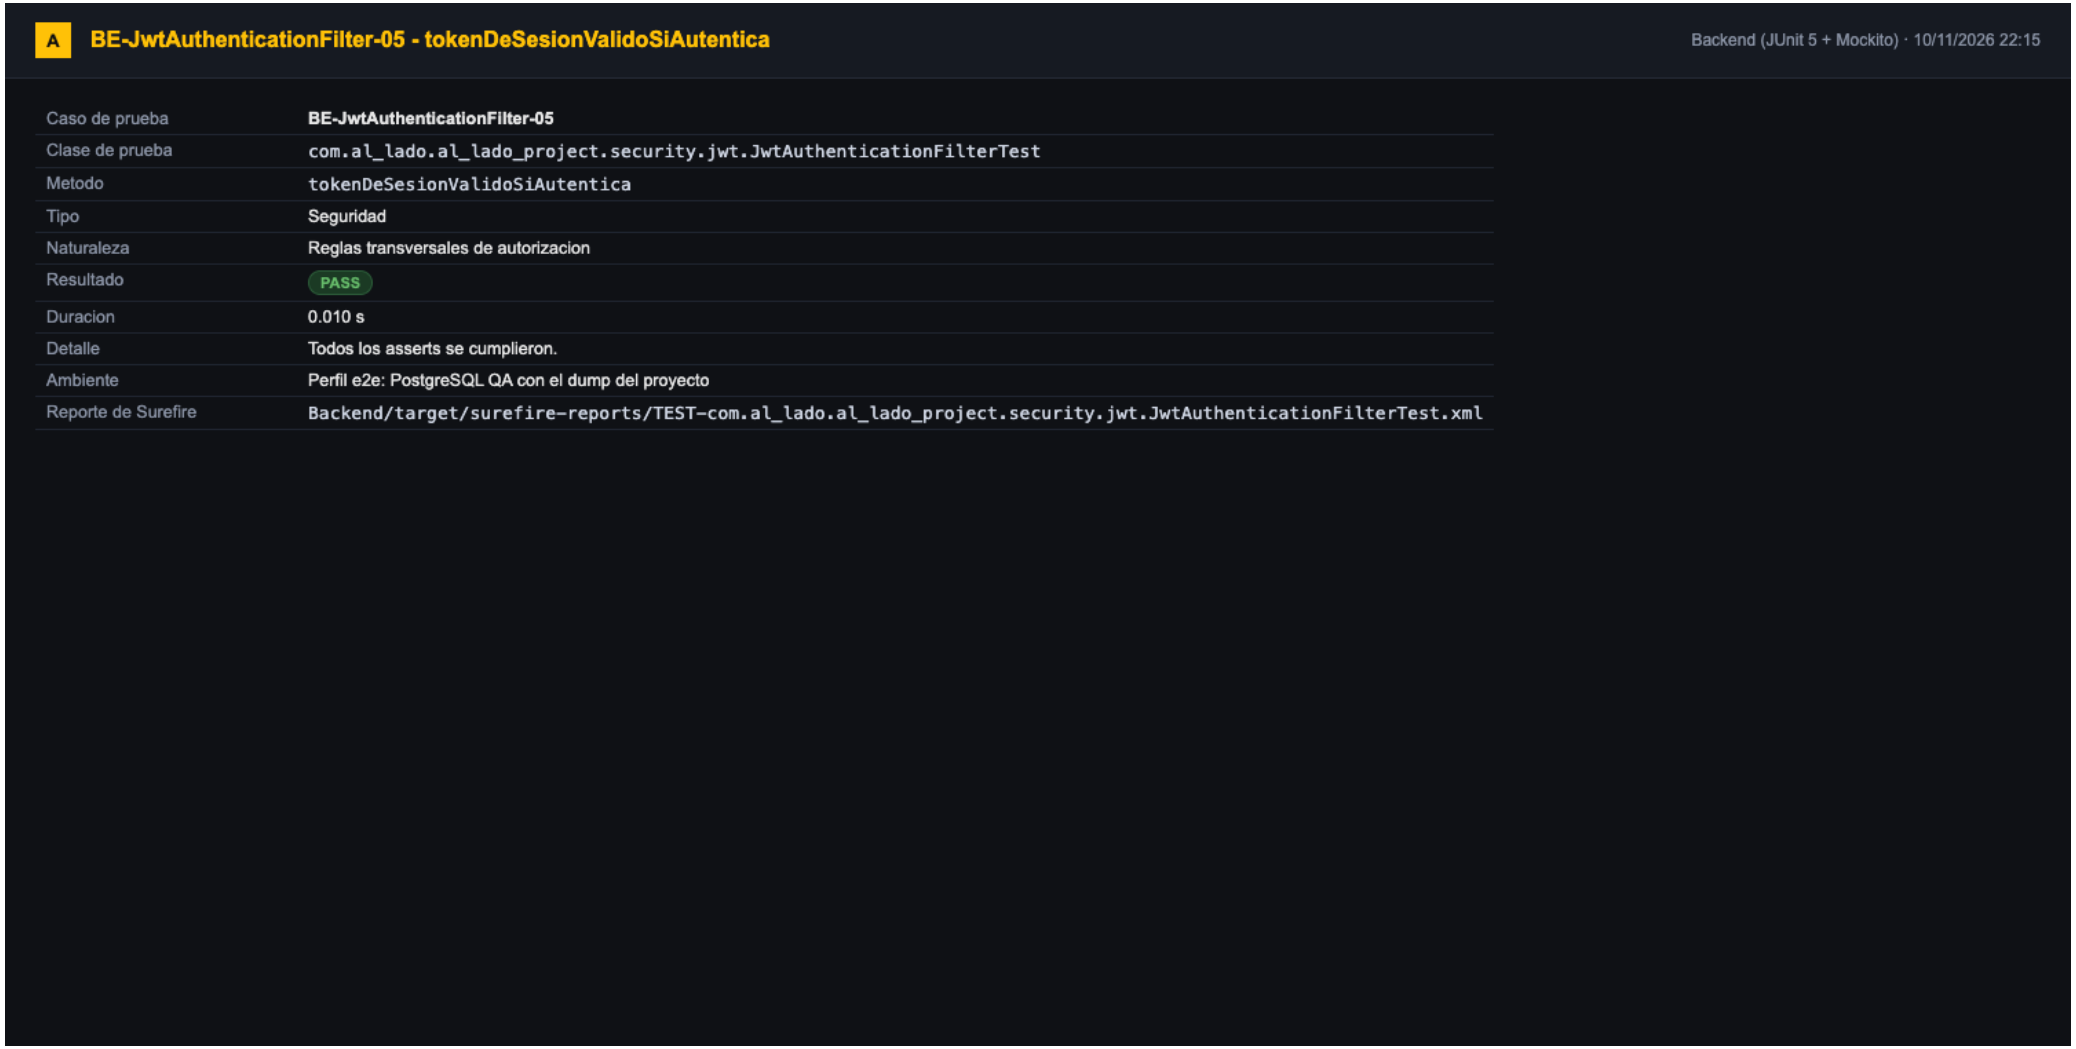

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtAuthenticationFilter-05/captura.png

BE-JwtUtils-01 - JwtUtilsTest: generar Recovery Token deberia Caducar En Treinta Minutos


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.10 s.

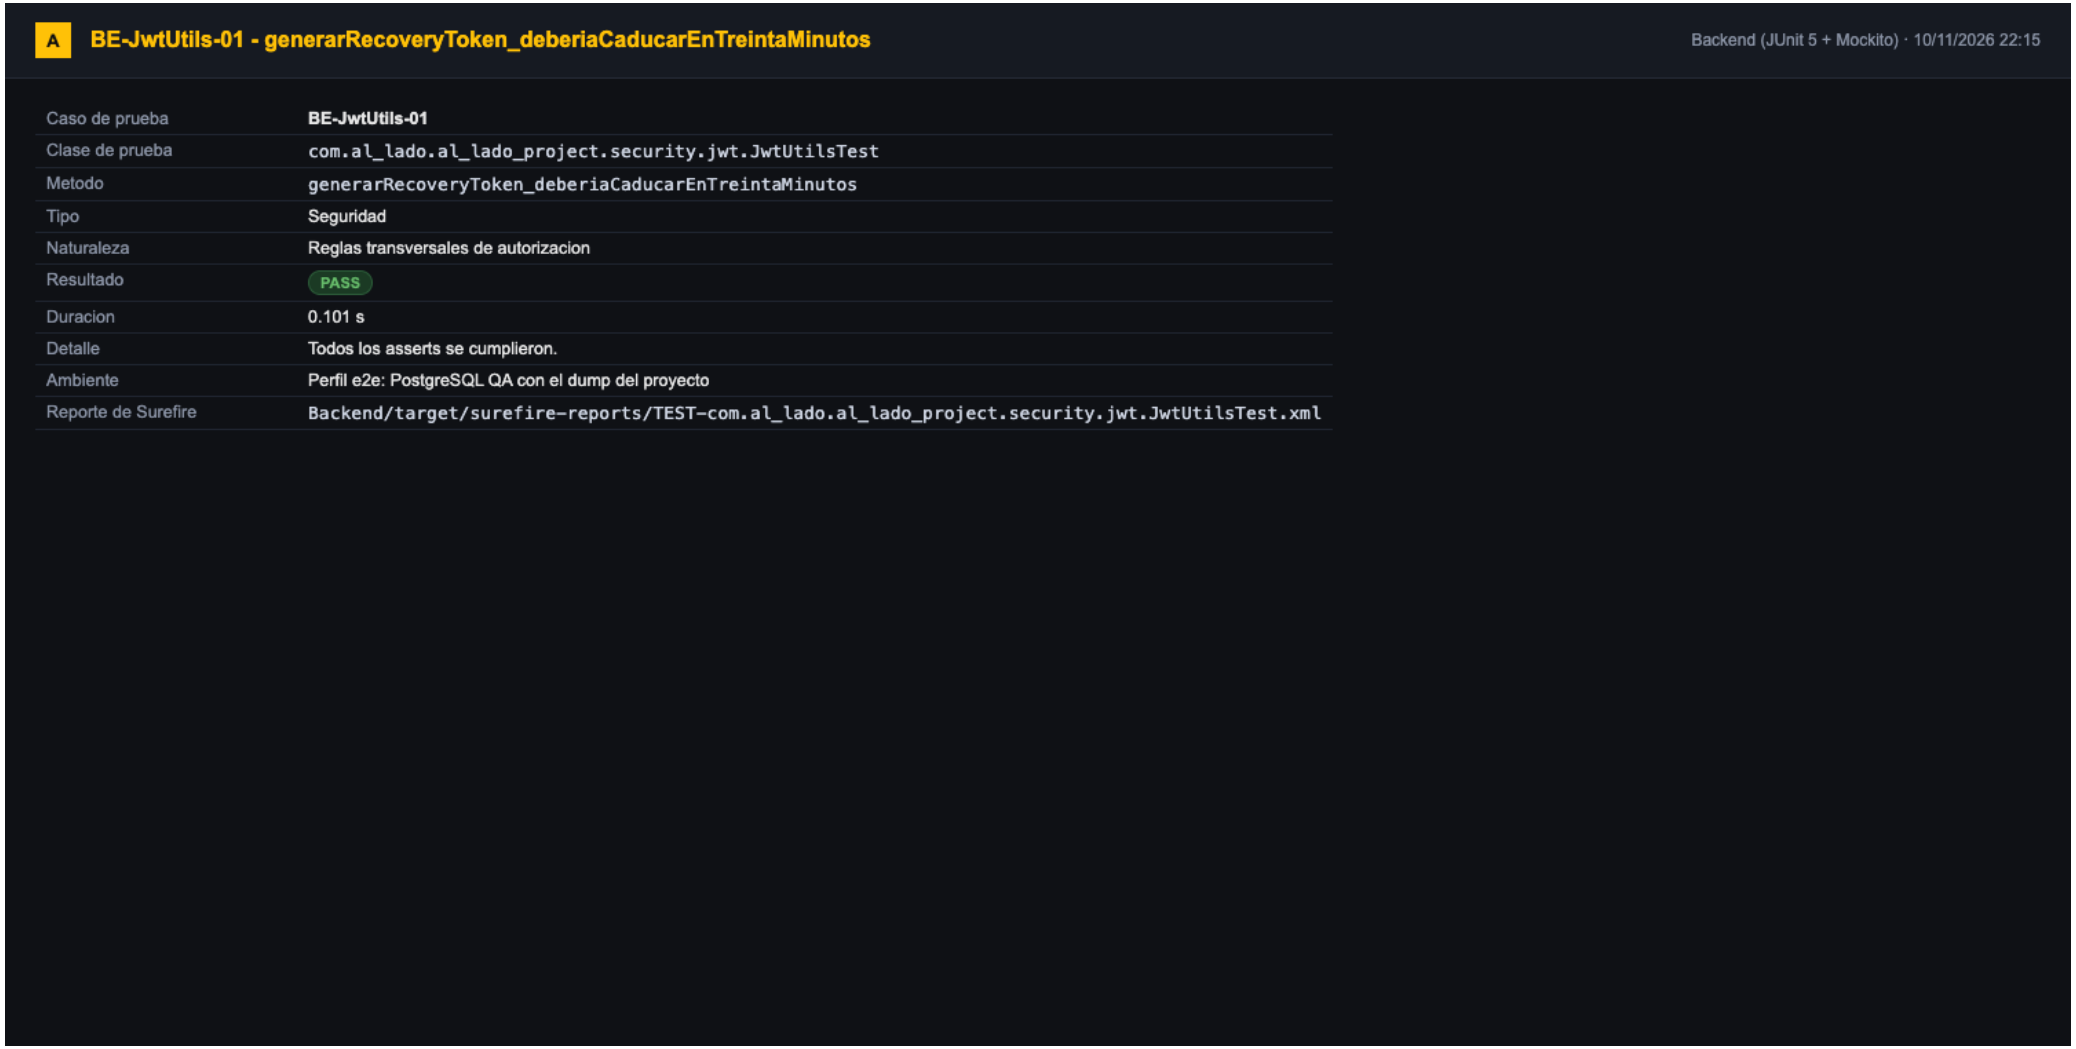

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtUtils-01/captura.png

BE-JwtUtils-02 - JwtUtilsTest: generar Token deberia Fallar Sin Secreto Configurado


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

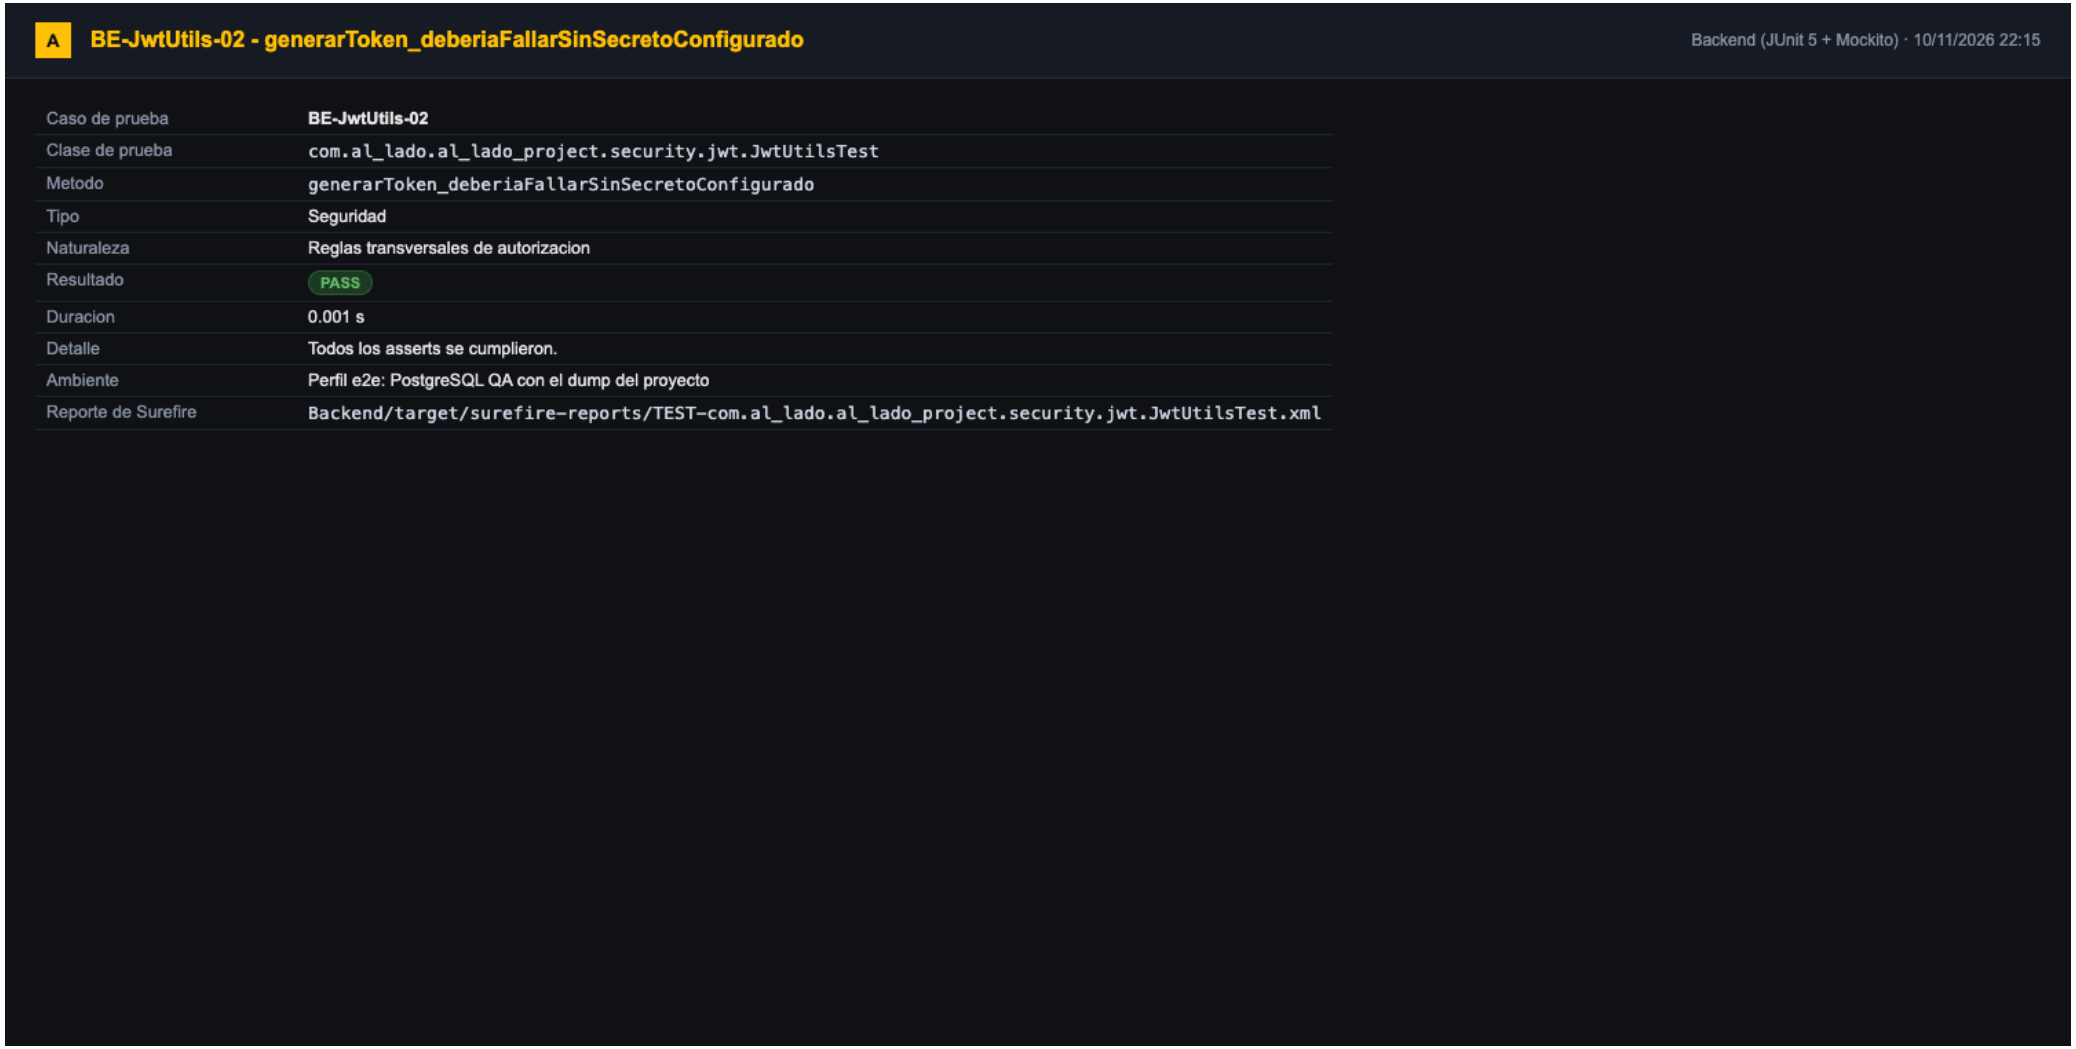

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtUtils-02/captura.png

BE-JwtUtils-03 - JwtUtilsTest: generar Recovery Token deberia Declarar Proposito EIdentificador


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

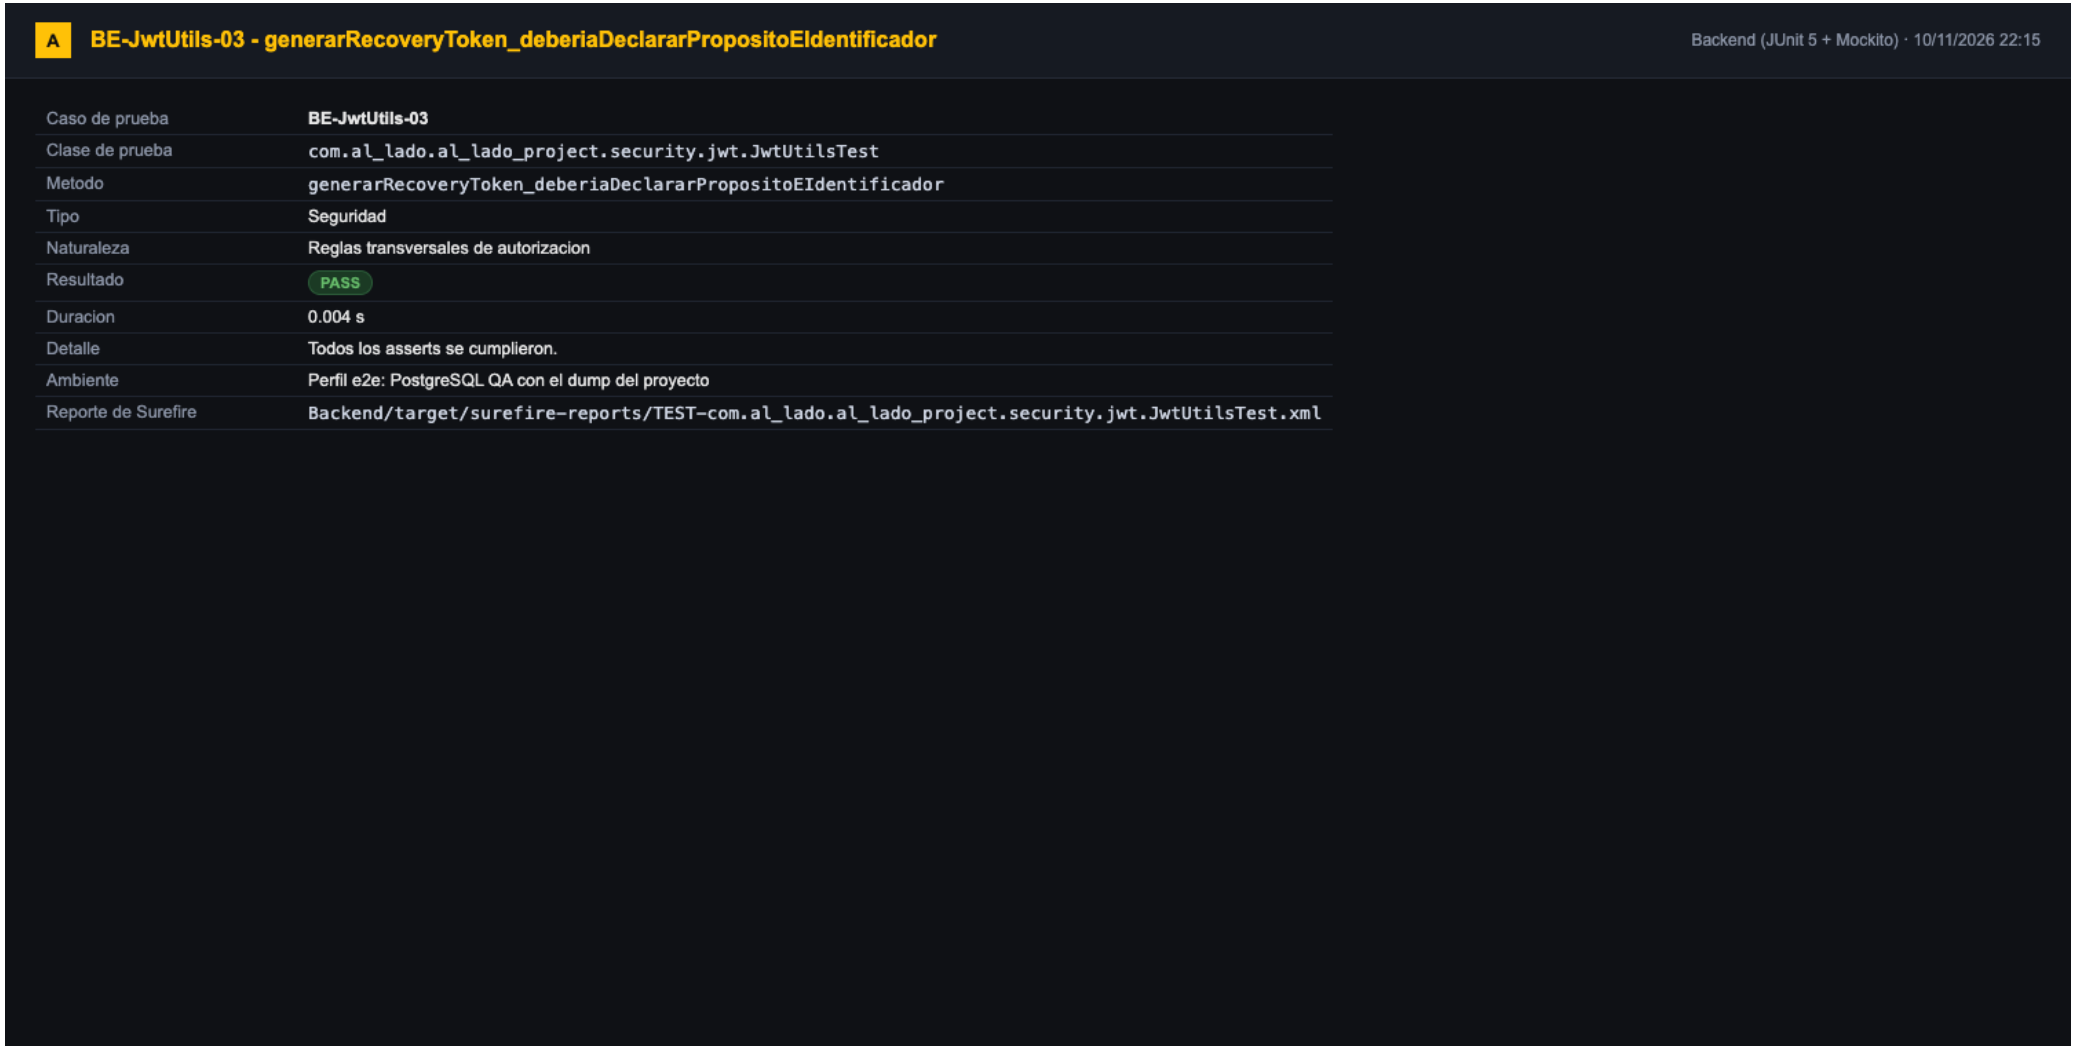

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtUtils-03/captura.png

BE-JwtUtils-04 - JwtUtilsTest: generar Token deberia Incluir La Identidad Del Usuario


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

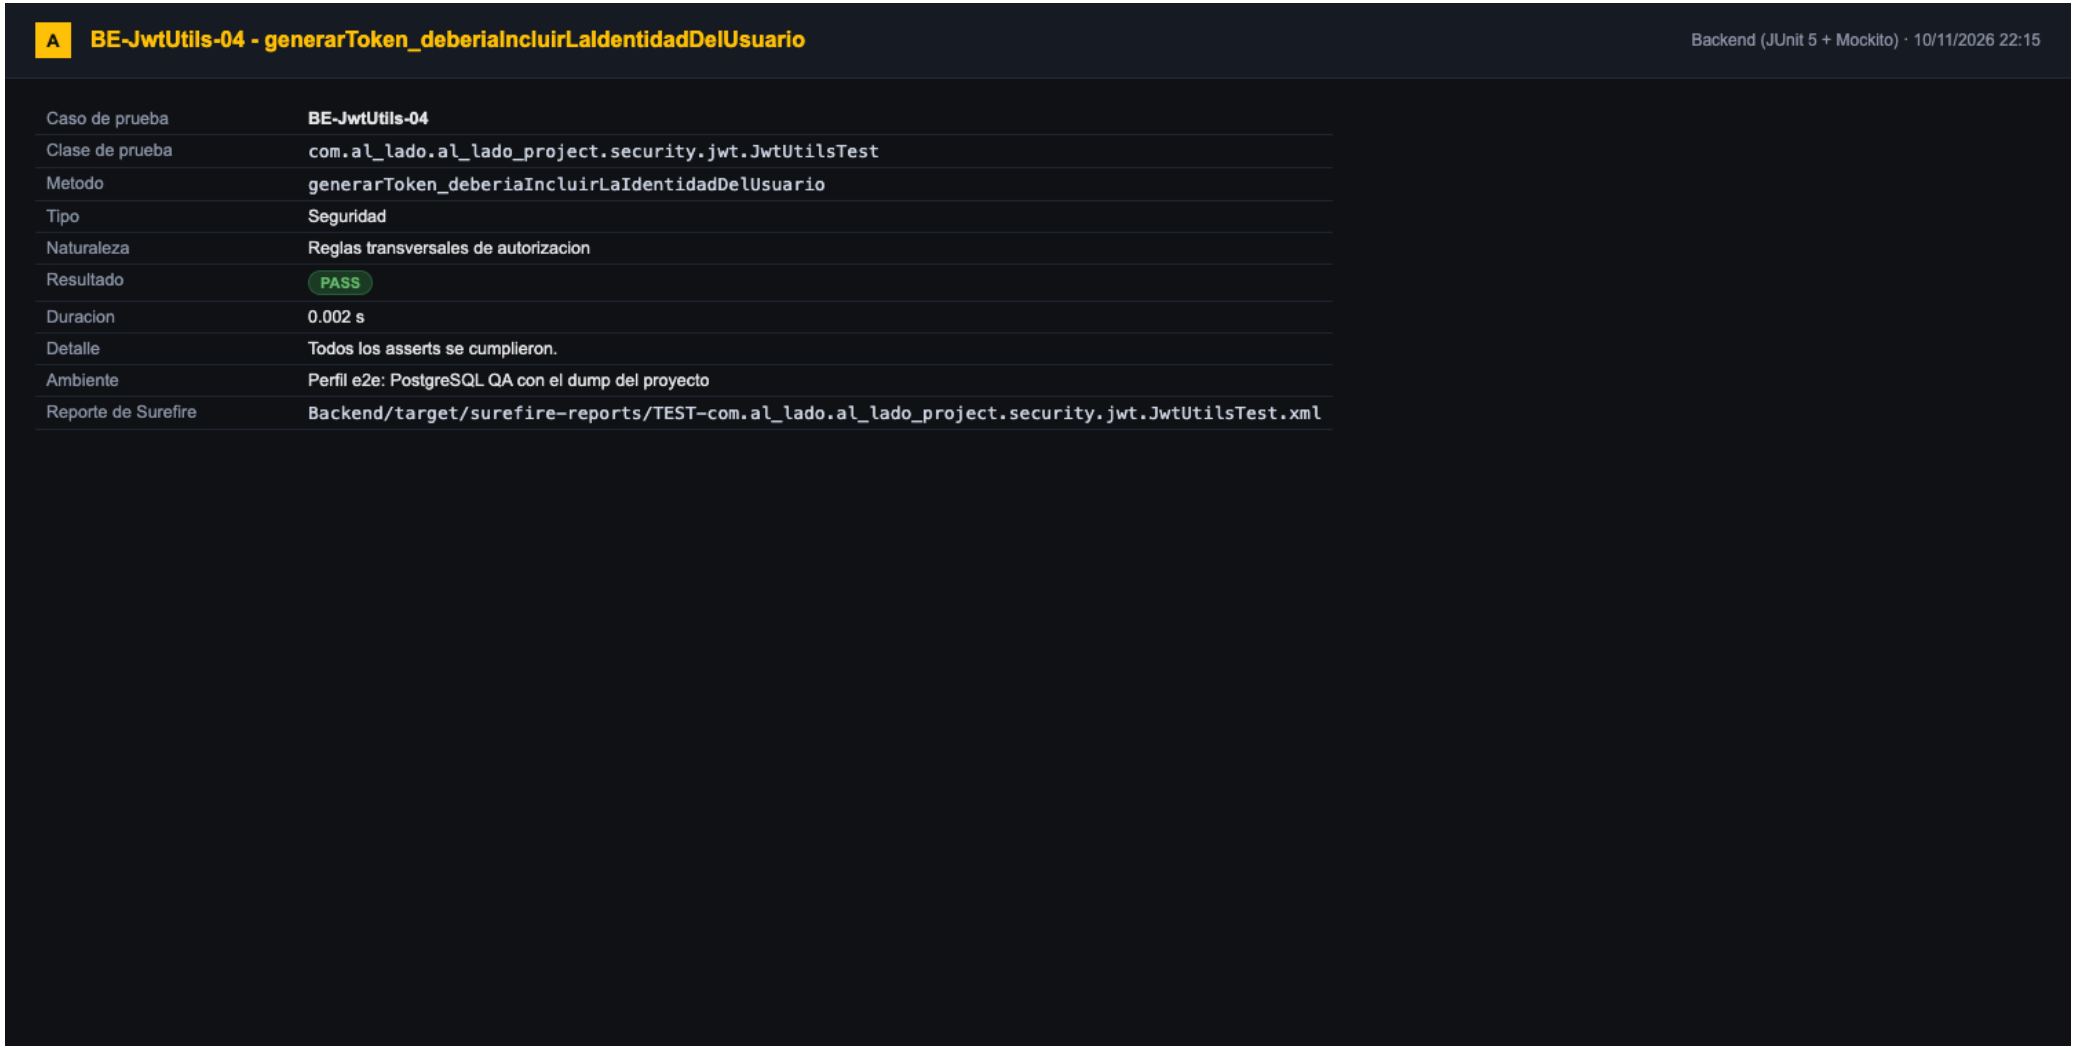

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtUtils-04/captura.png

BE-JwtUtils-05 - JwtUtilsTest: extraer Username deberia Rechazar Token De Otra Clave


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

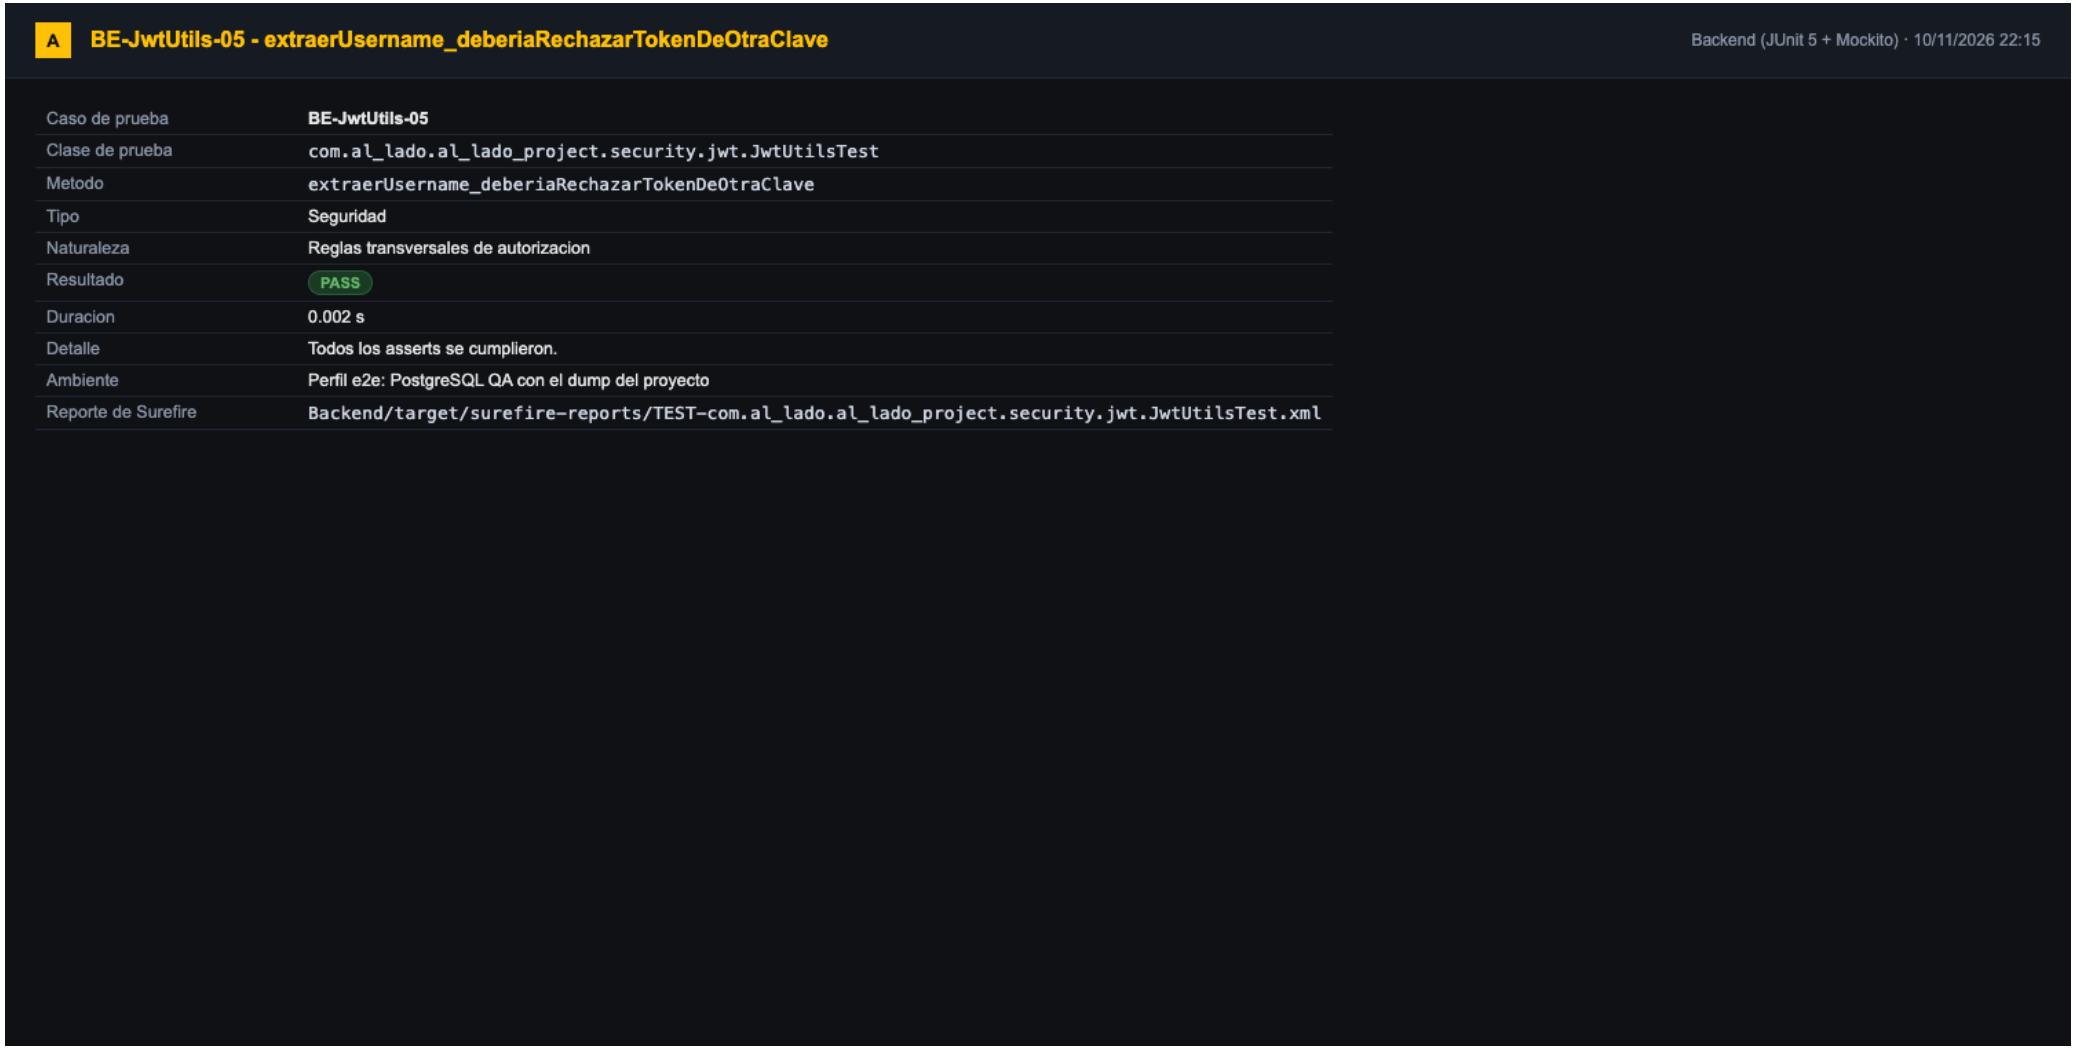

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtUtils-05/captura.png

BE-JwtUtils-06 - JwtUtilsTest: generate Verification Token deberia Declarar Proposito EIdentificador


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

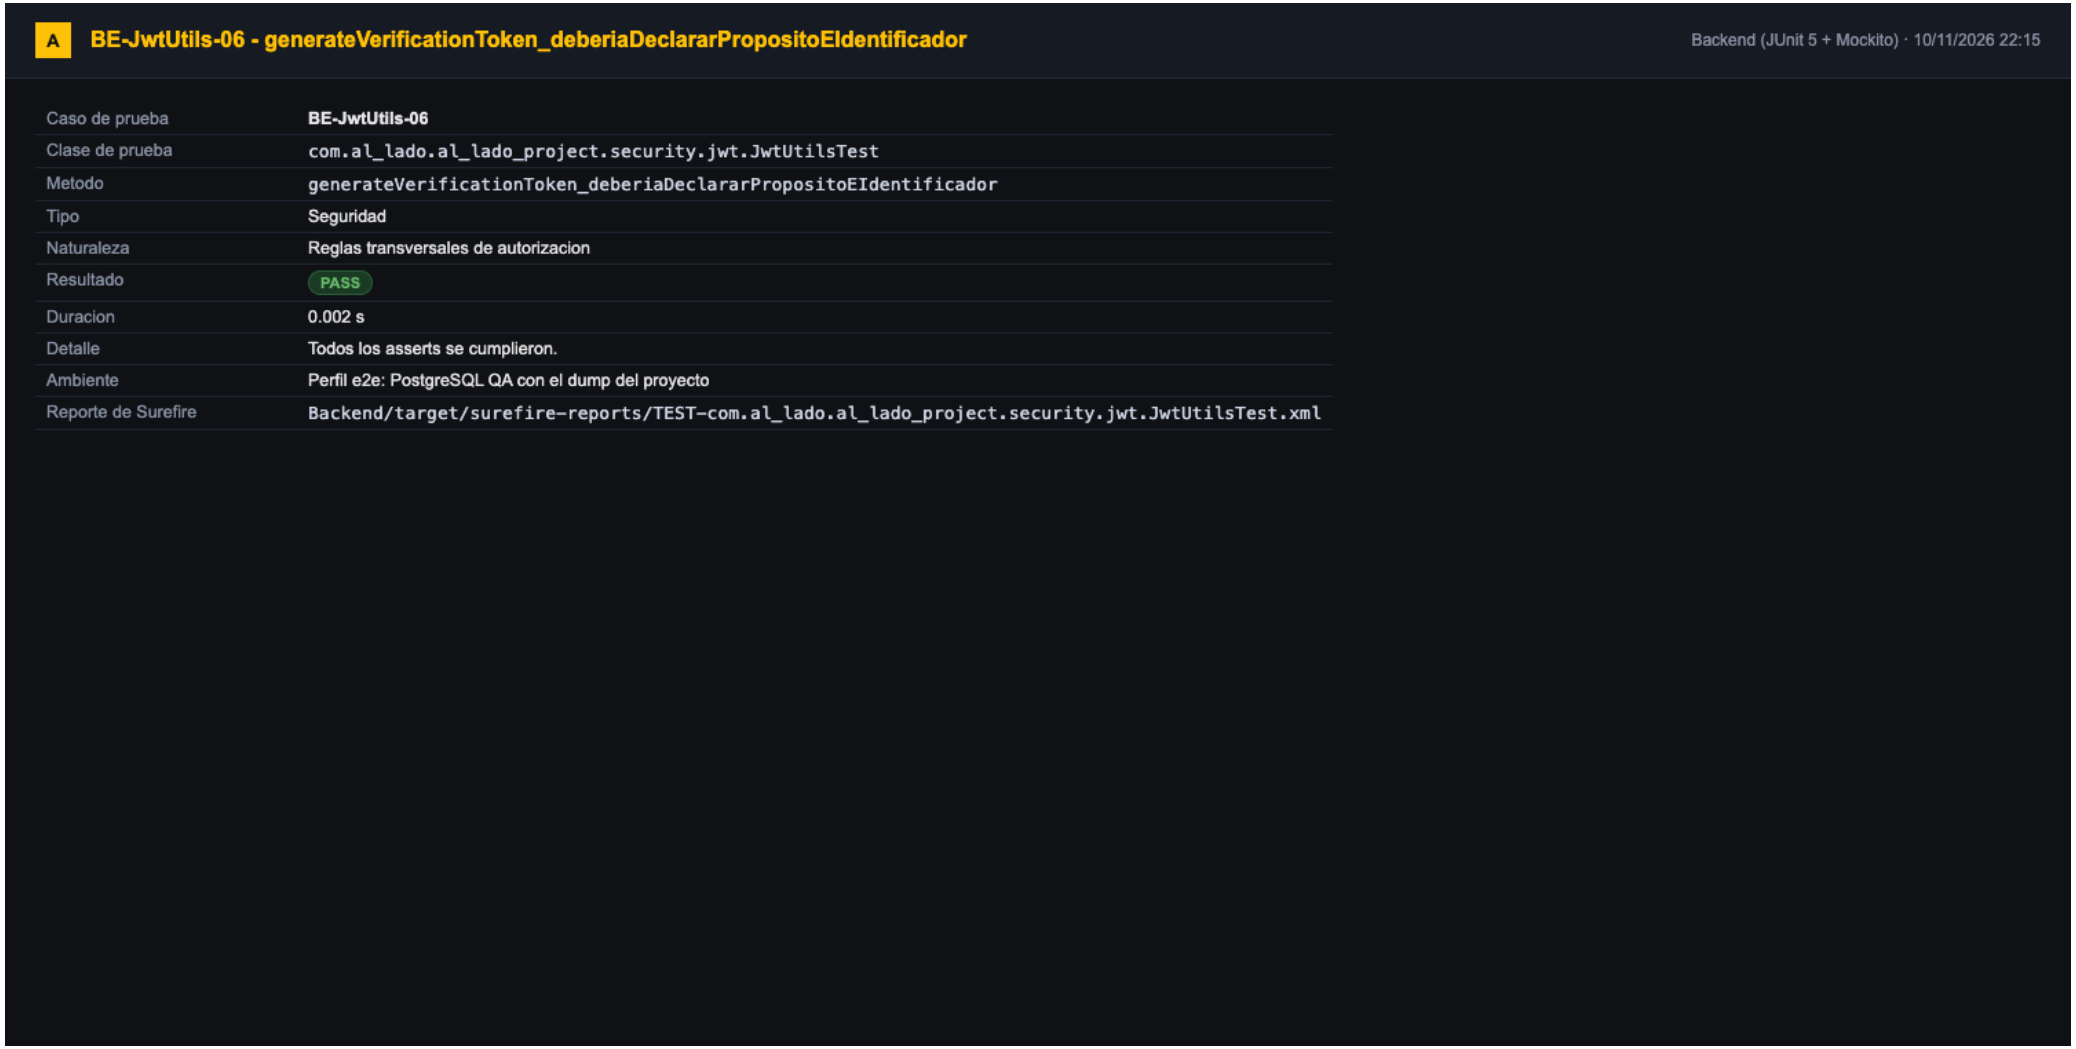

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtUtils-06/captura.png

BE-JwtUtils-07 - JwtUtilsTest: generar Token deberia Declarar El Proposito Session


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

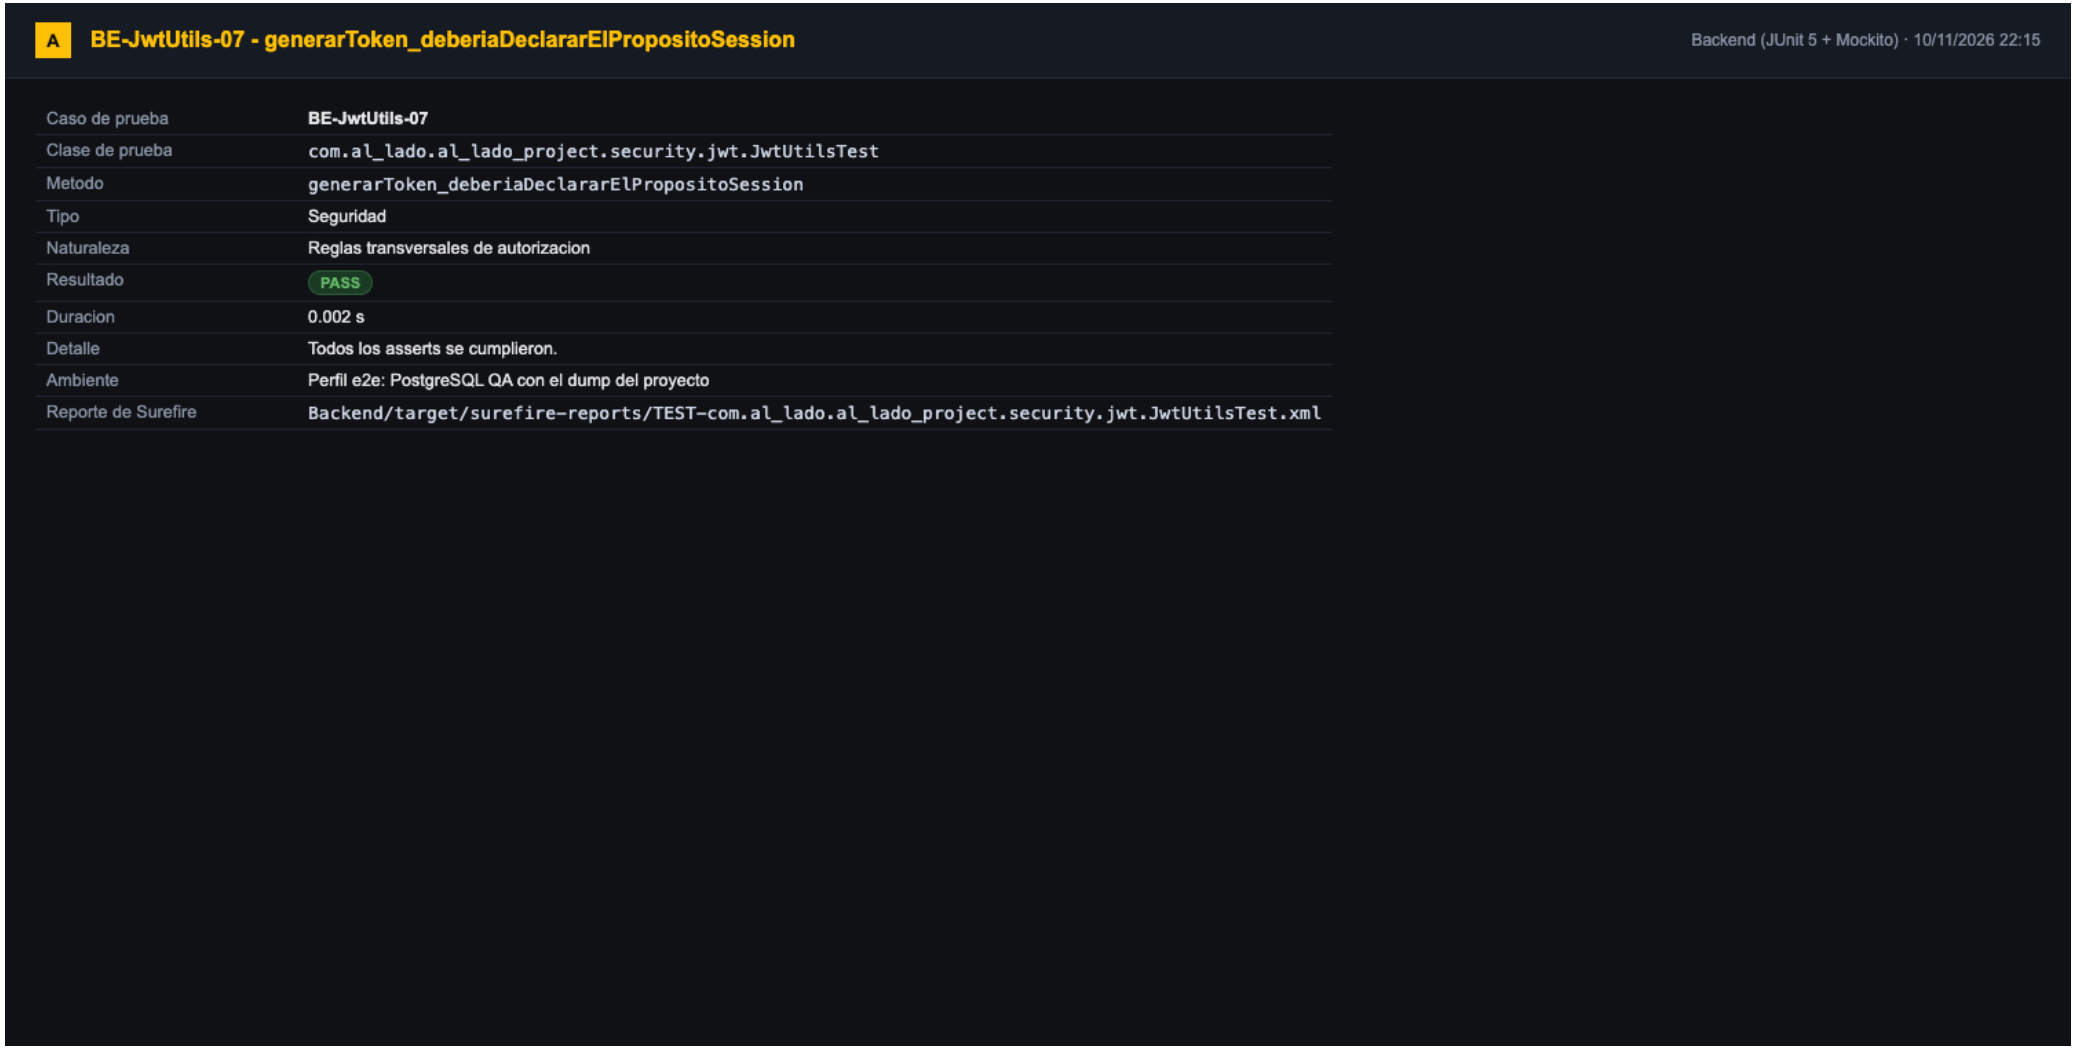

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtUtils-07/captura.png

BE-JwtUtils-08 - JwtUtilsTest: generar Recovery Token deberia Generar Identificadores Distintos


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

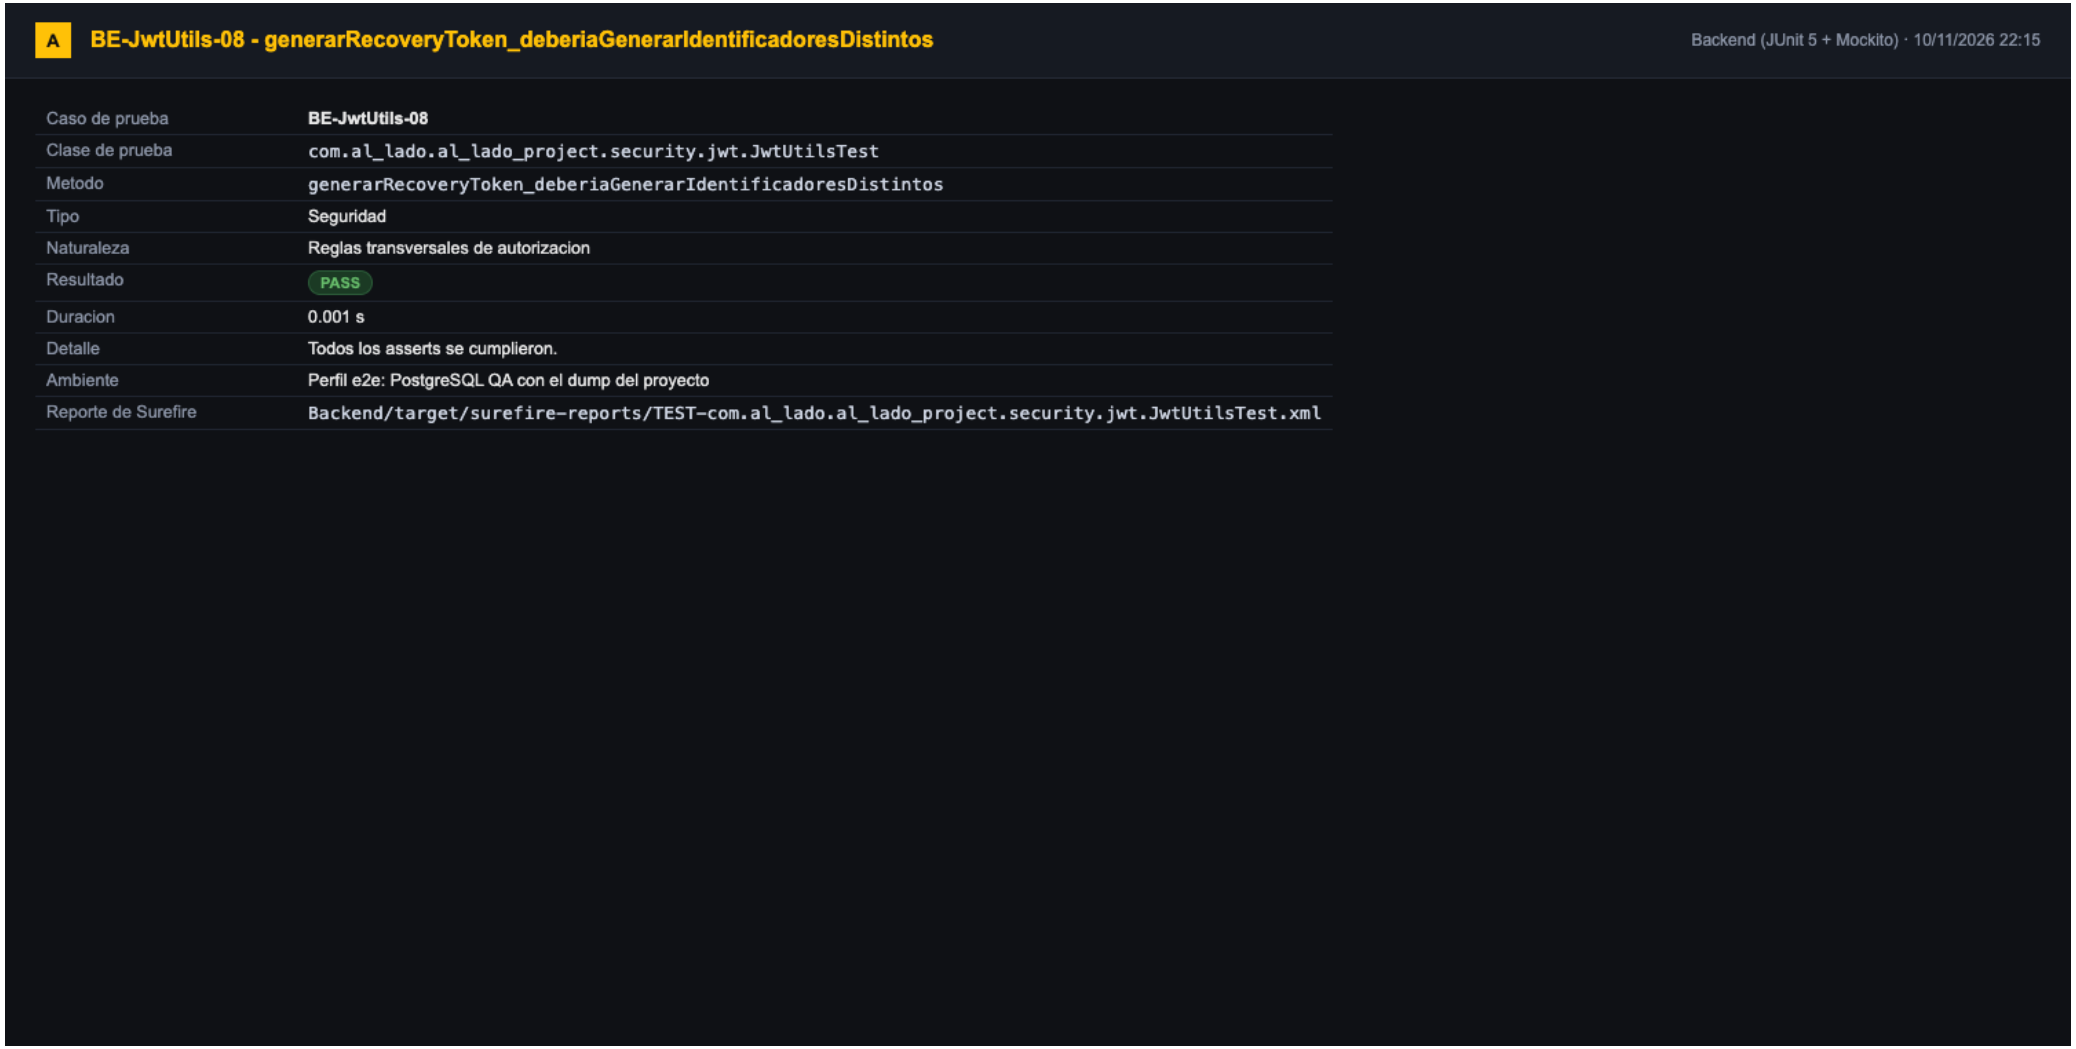

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtUtils-08/captura.png

BE-JwtUtils-09 - JwtUtilsTest: generar Token deberia Fallar Con Secreto Corto


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

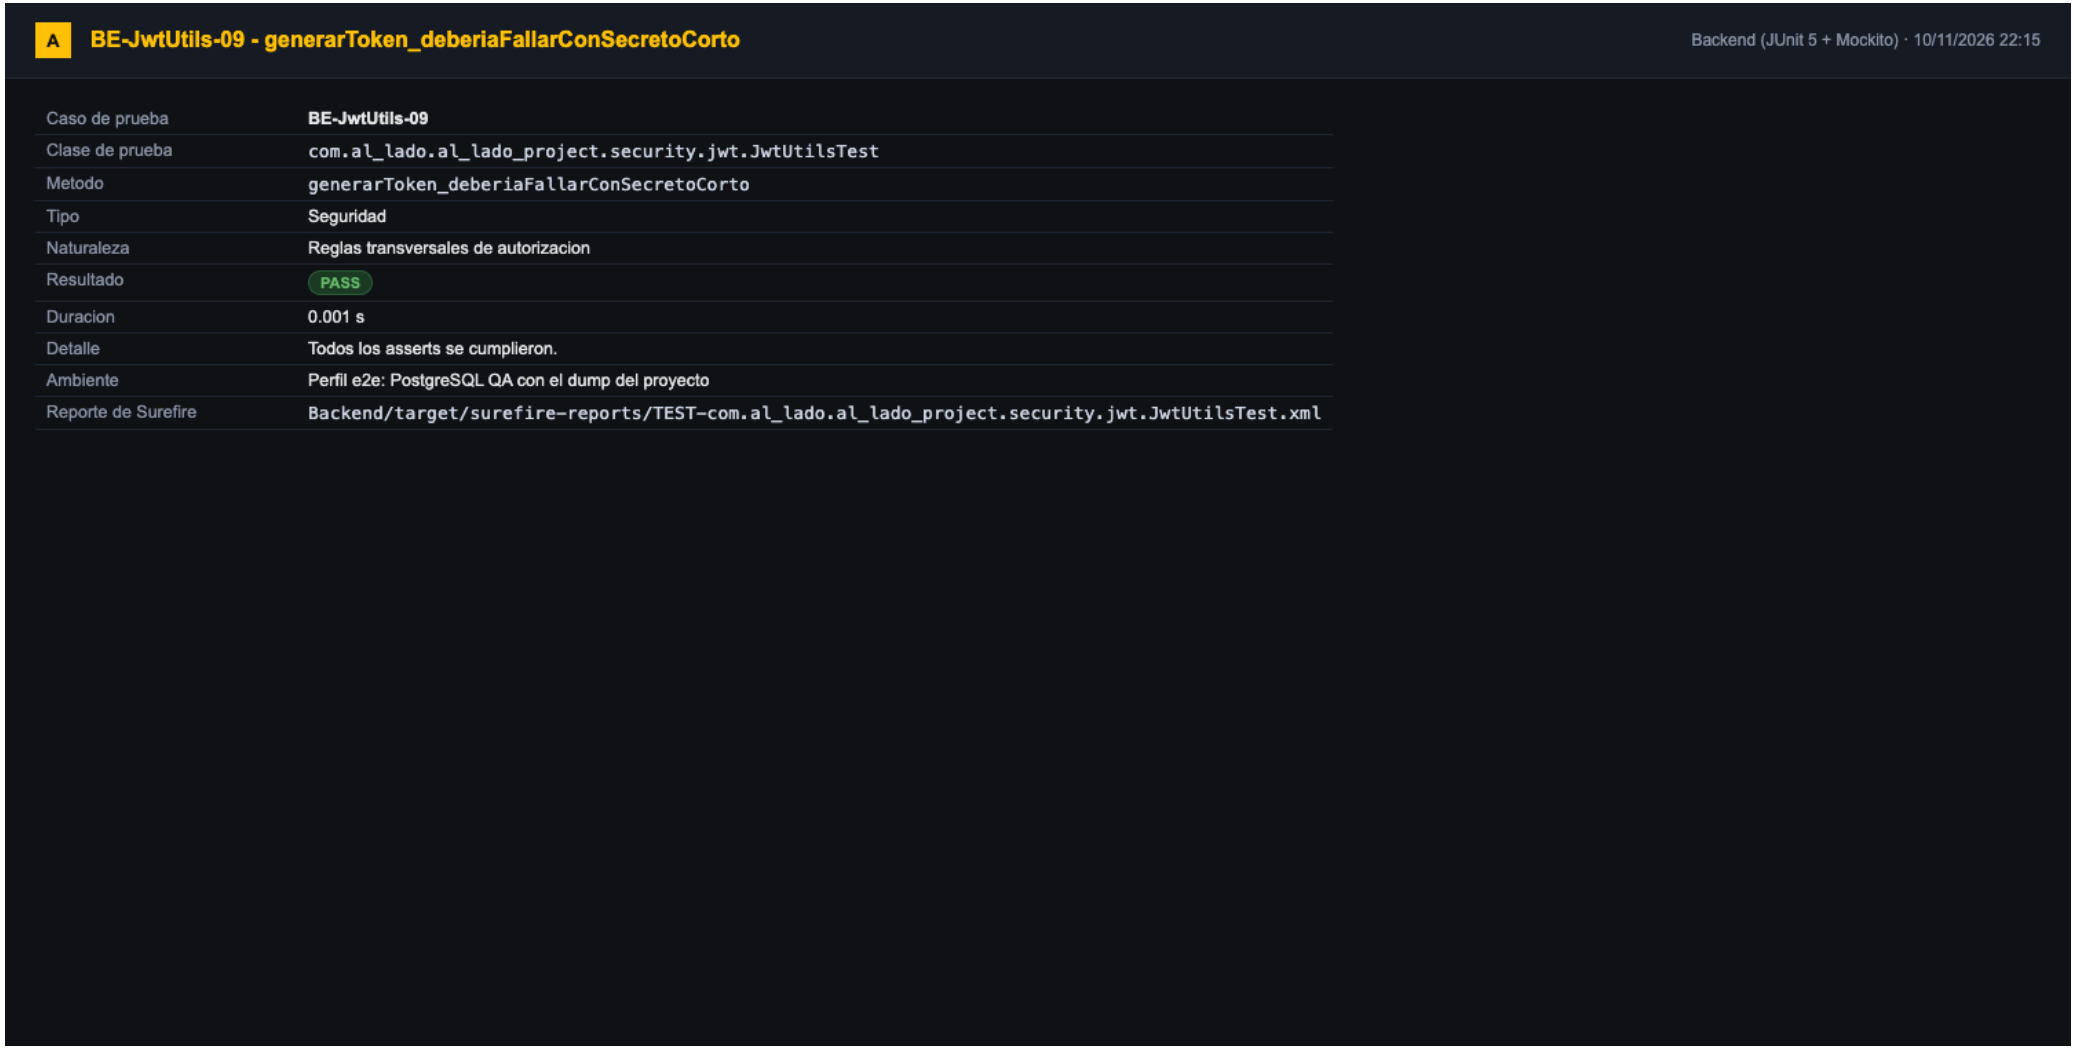

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtUtils-09/captura.png

BE-JwtUtils-10 - JwtUtilsTest: extraer Proposito deberia Rechazar Token Malformado


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

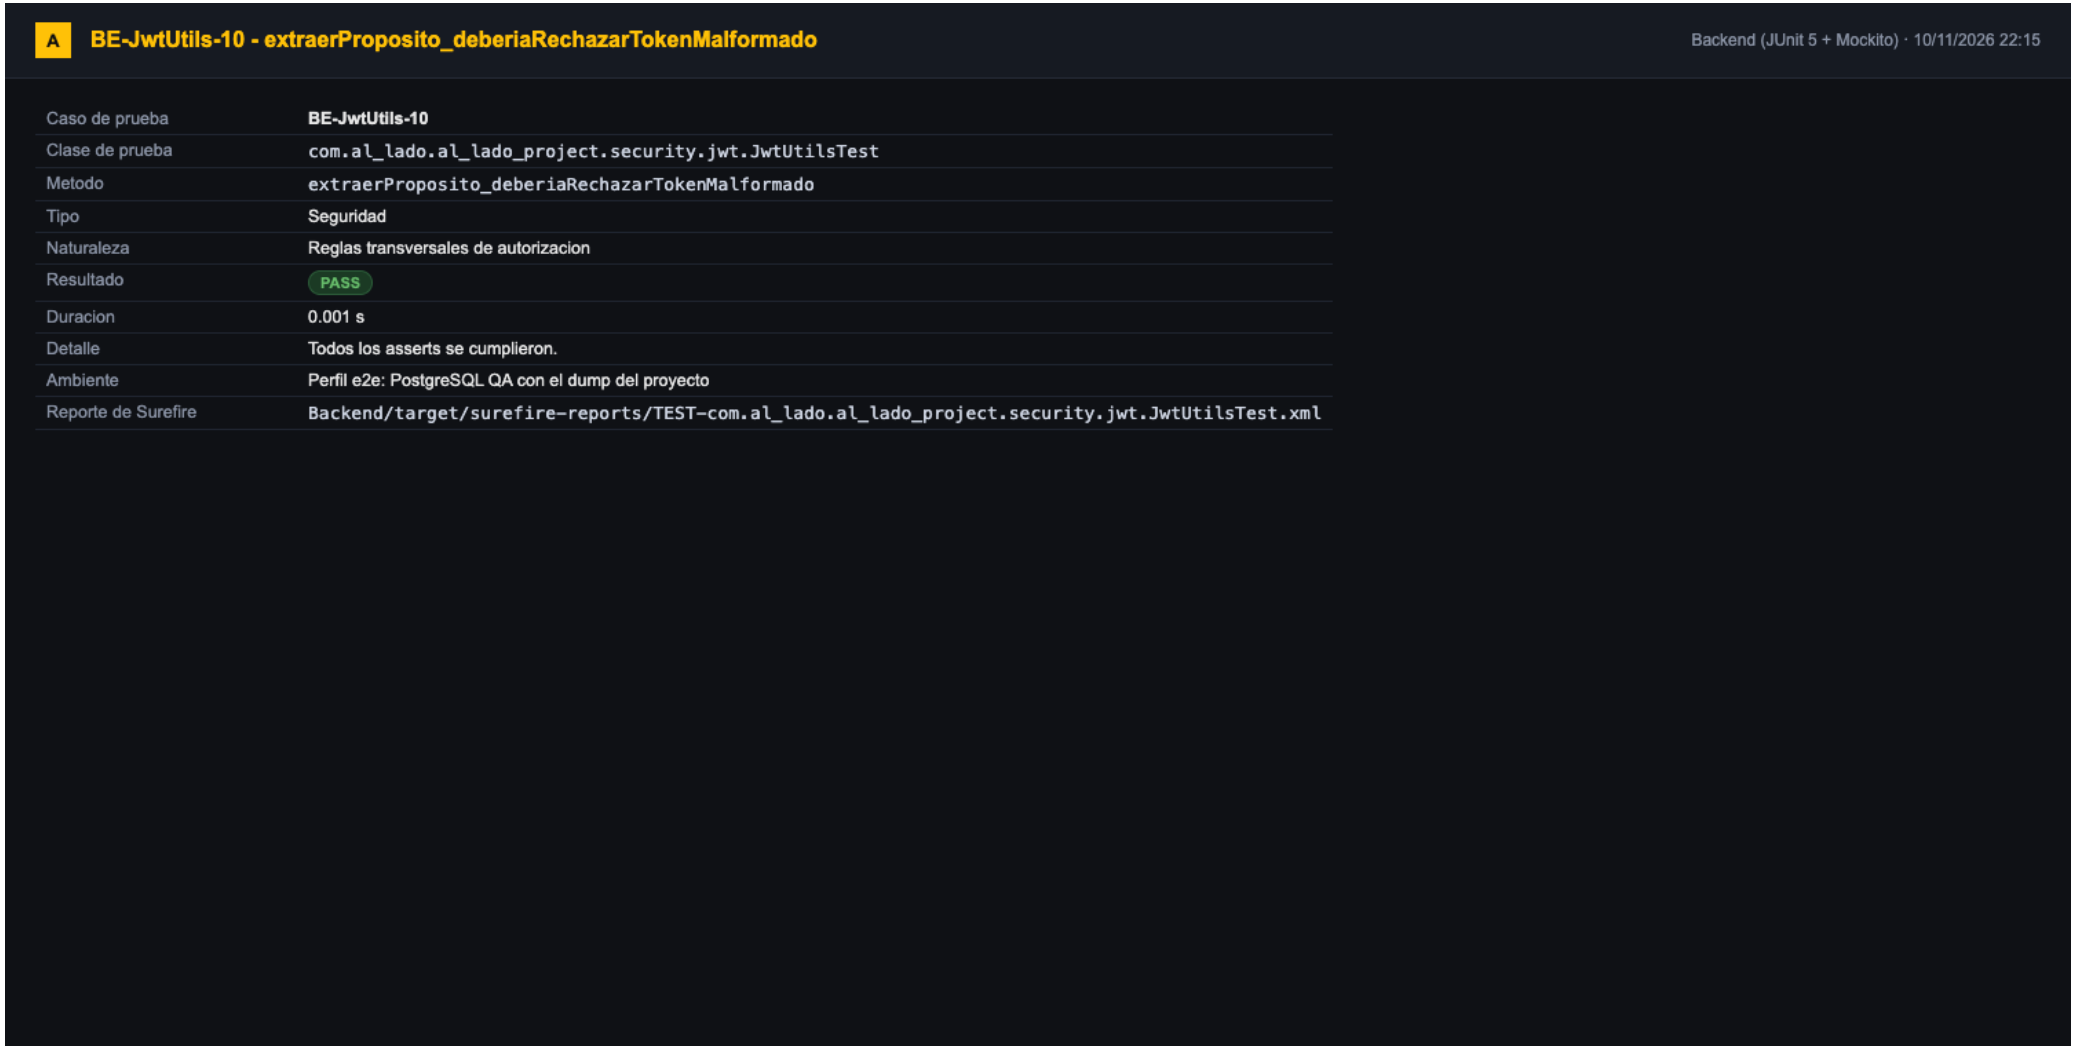

Archivo: evidencias/BACK-BE-JwtUtils-10/captura.png

BE-AuthServiceImpl-01 - AuthServiceImplTest: registrar deberia Devolver La Identidad Minima YEl Token De Verificacion


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

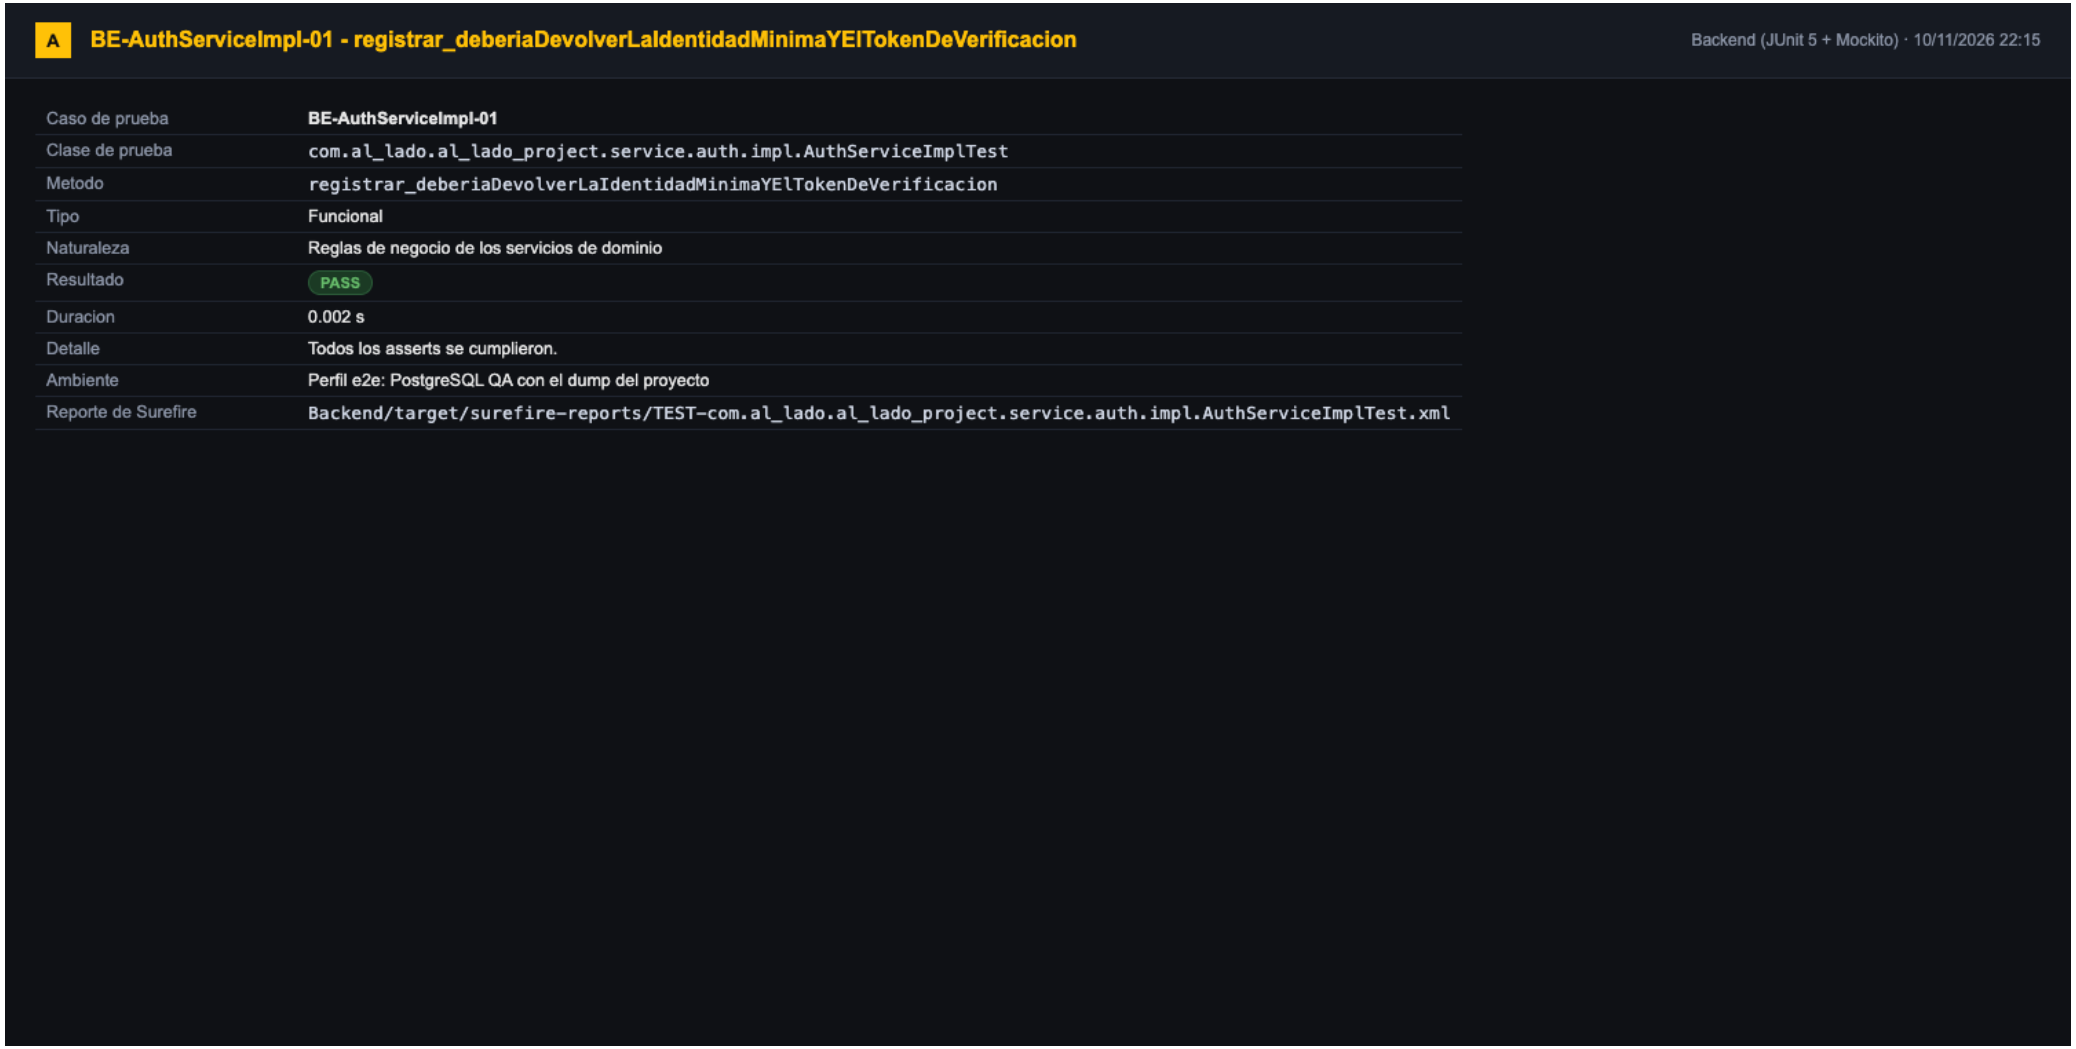

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-01/captura.png

BE-AuthServiceImpl-02 - AuthServiceImplTest: registrar deberia Rechazar Email Duplicado


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

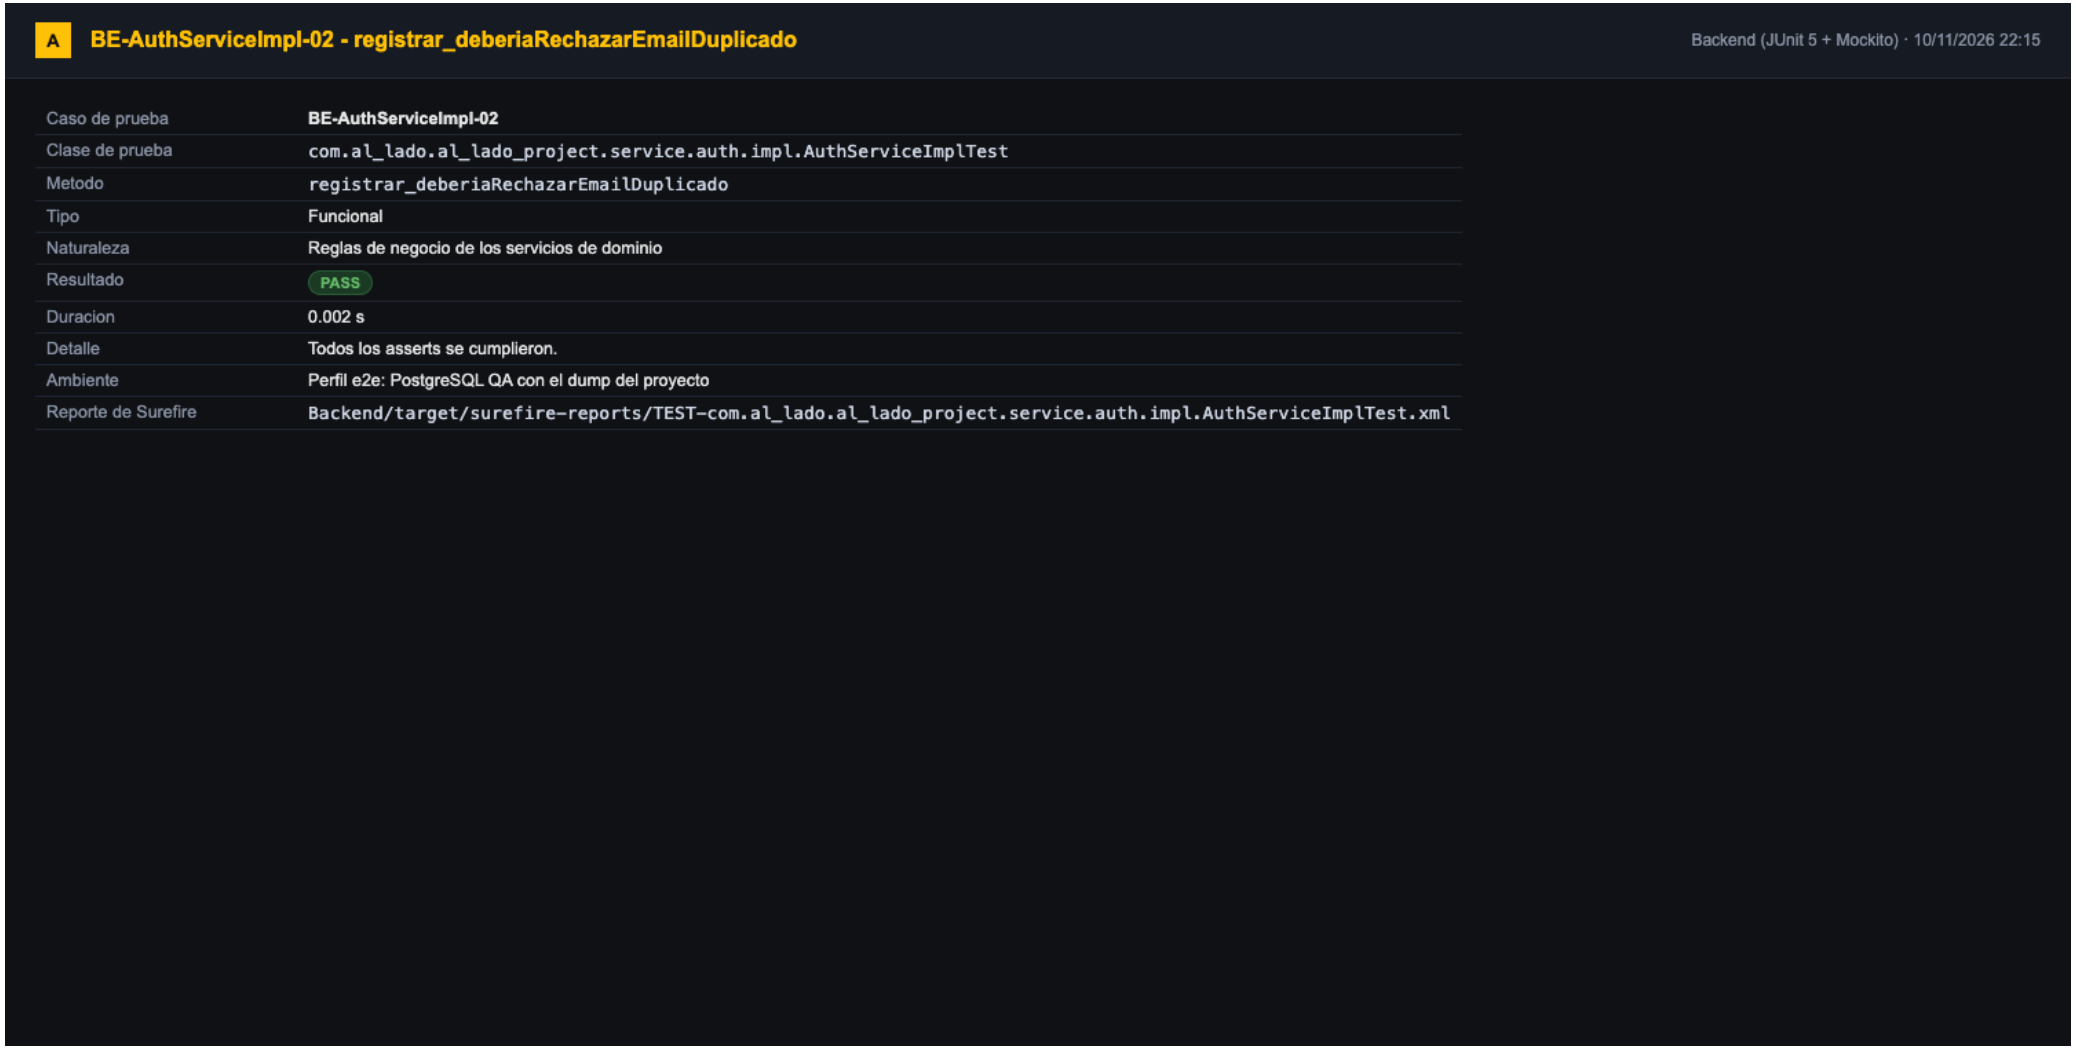

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-02/captura.png

BE-AuthServiceImpl-03 - AuthServiceImplTest: registrar deberia Crear Empleador Cuando El Rol Es Empleador


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

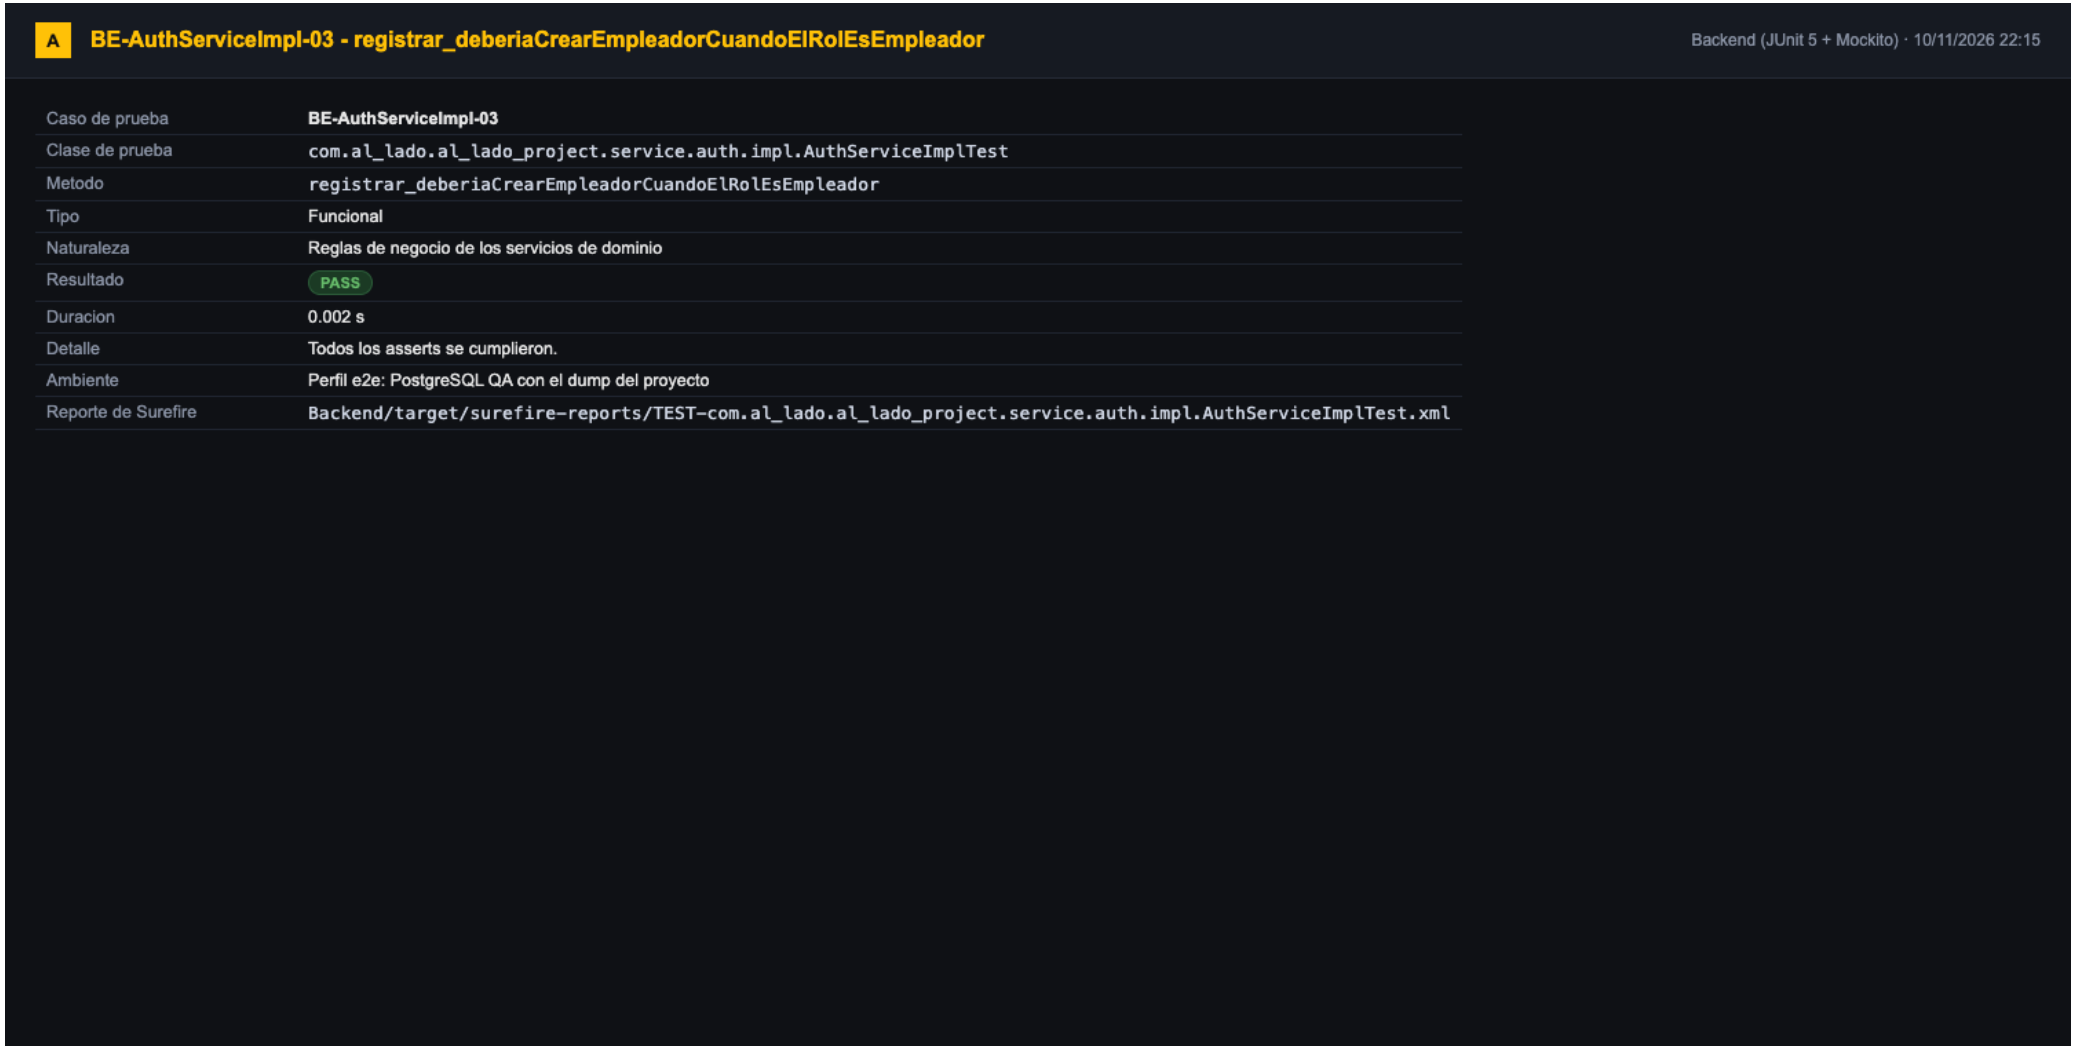

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-03/captura.png

BE-AuthServiceImpl-04 - AuthServiceImplTest: login deberia Propagar El Error De Credenciales Invalidas


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

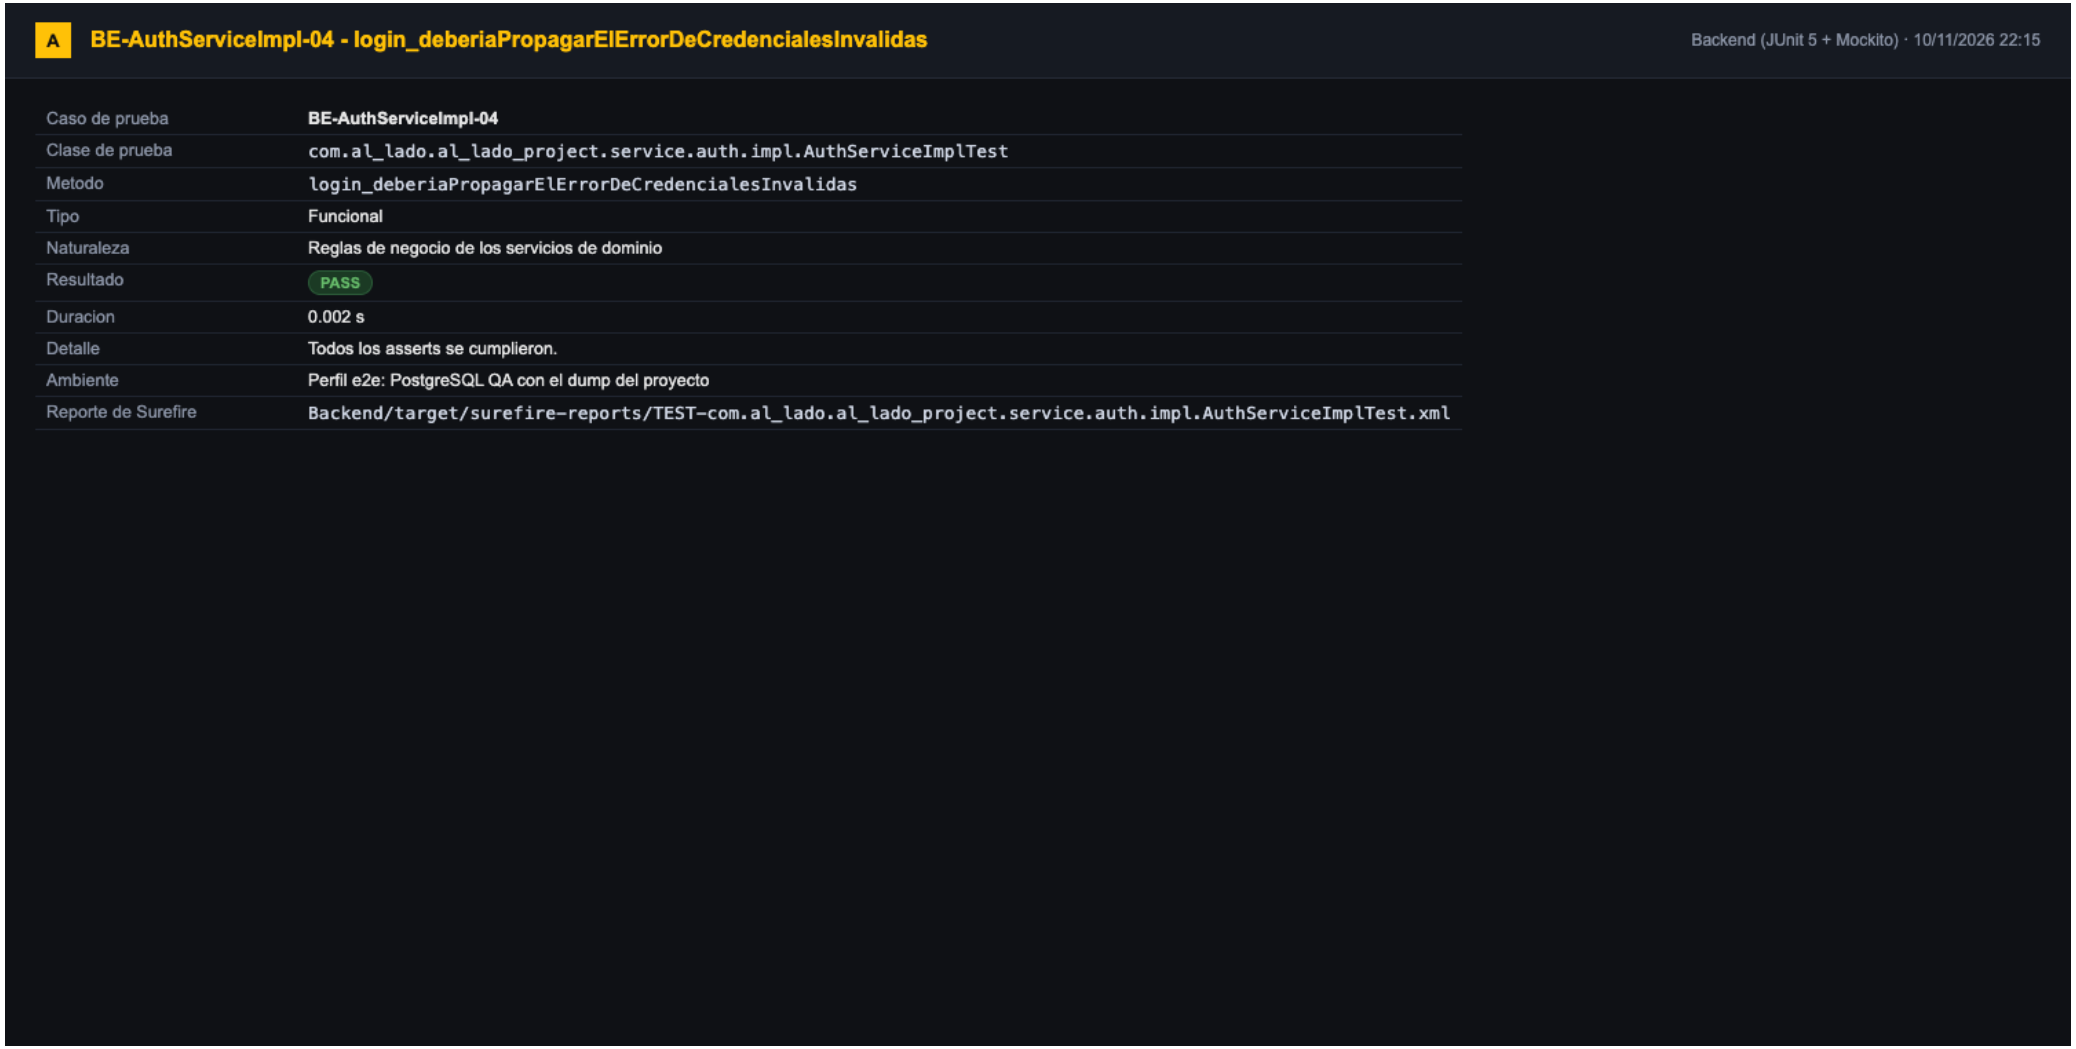

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-04/captura.png

BE-AuthServiceImpl-05 - AuthServiceImplTest: login no Debe Devolver El Password En La Respuesta


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

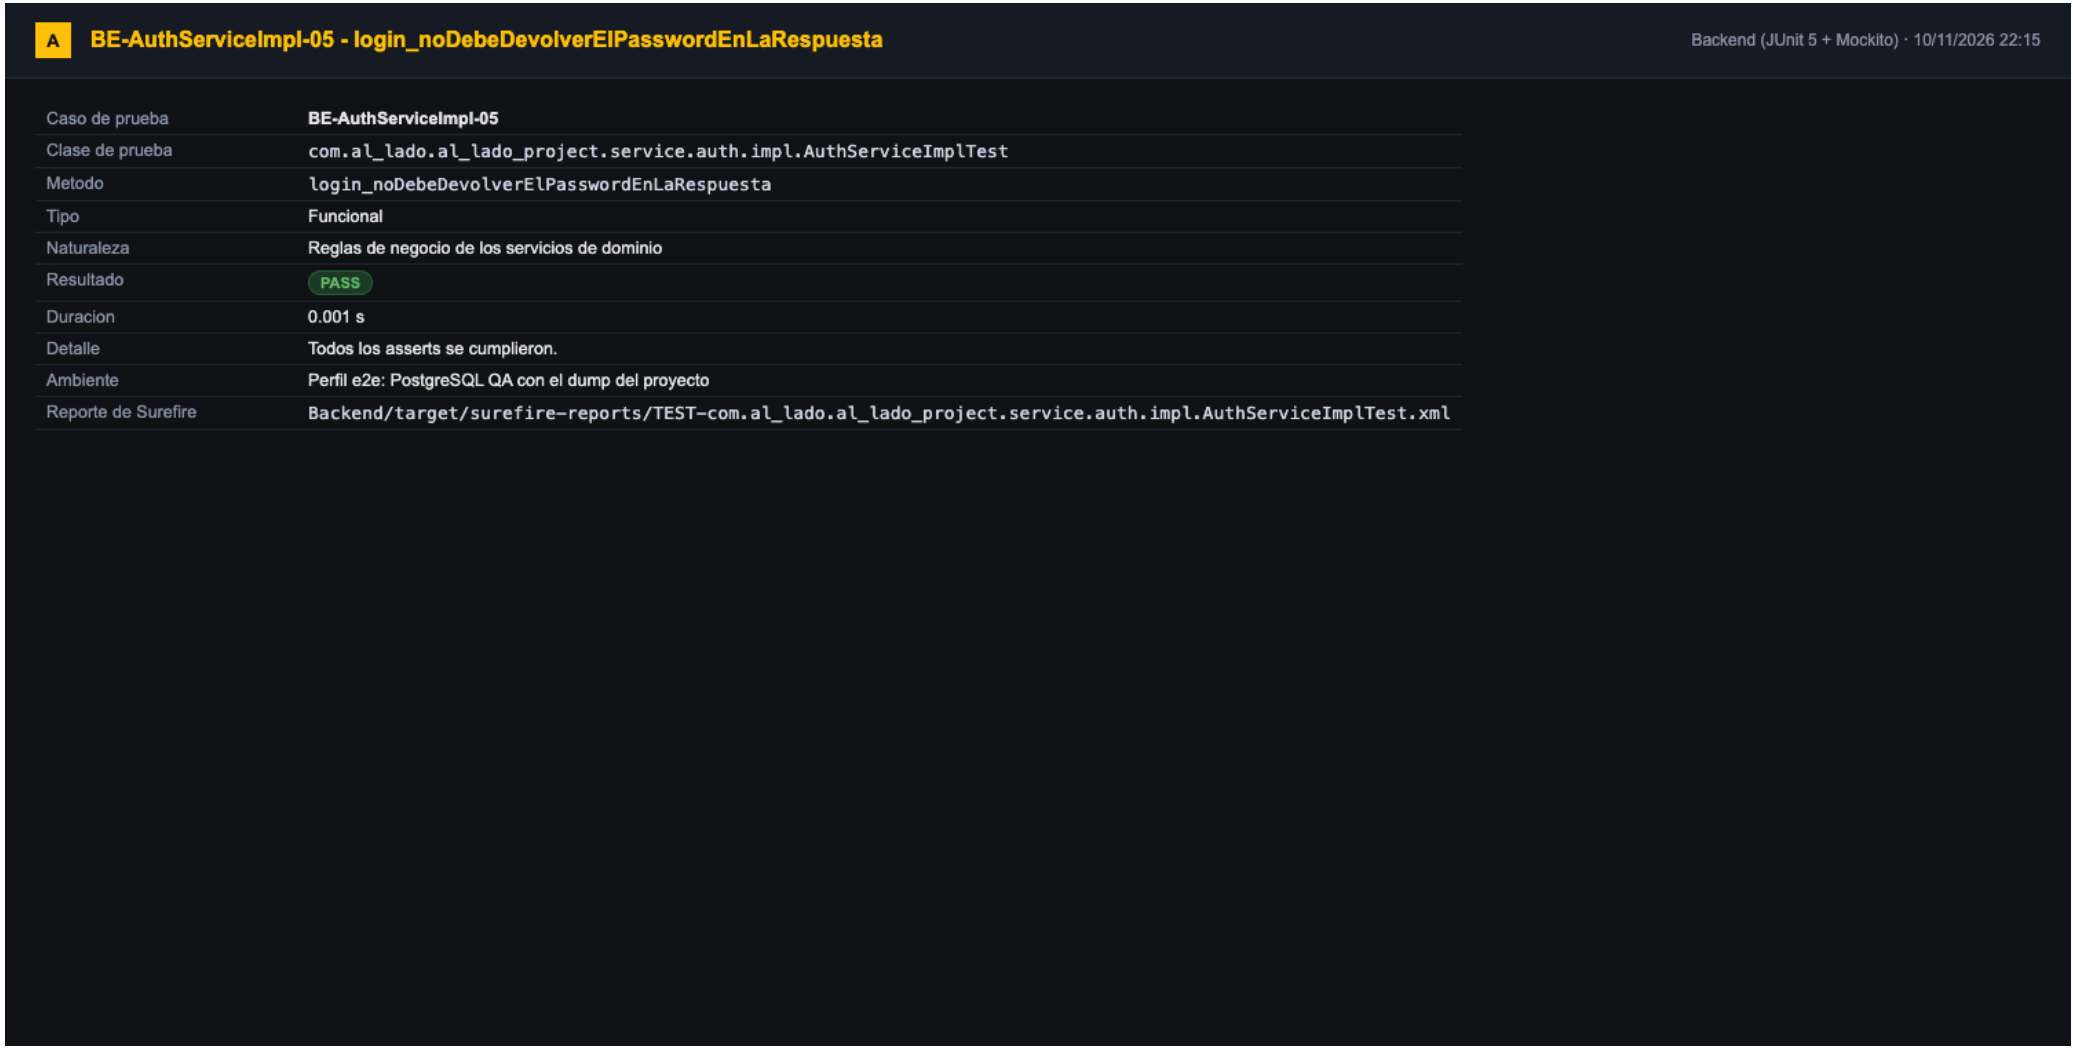

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-05/captura.png

BE-AuthServiceImpl-06 - AuthServiceImplTest: login deberia Devolver Token YRoles


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

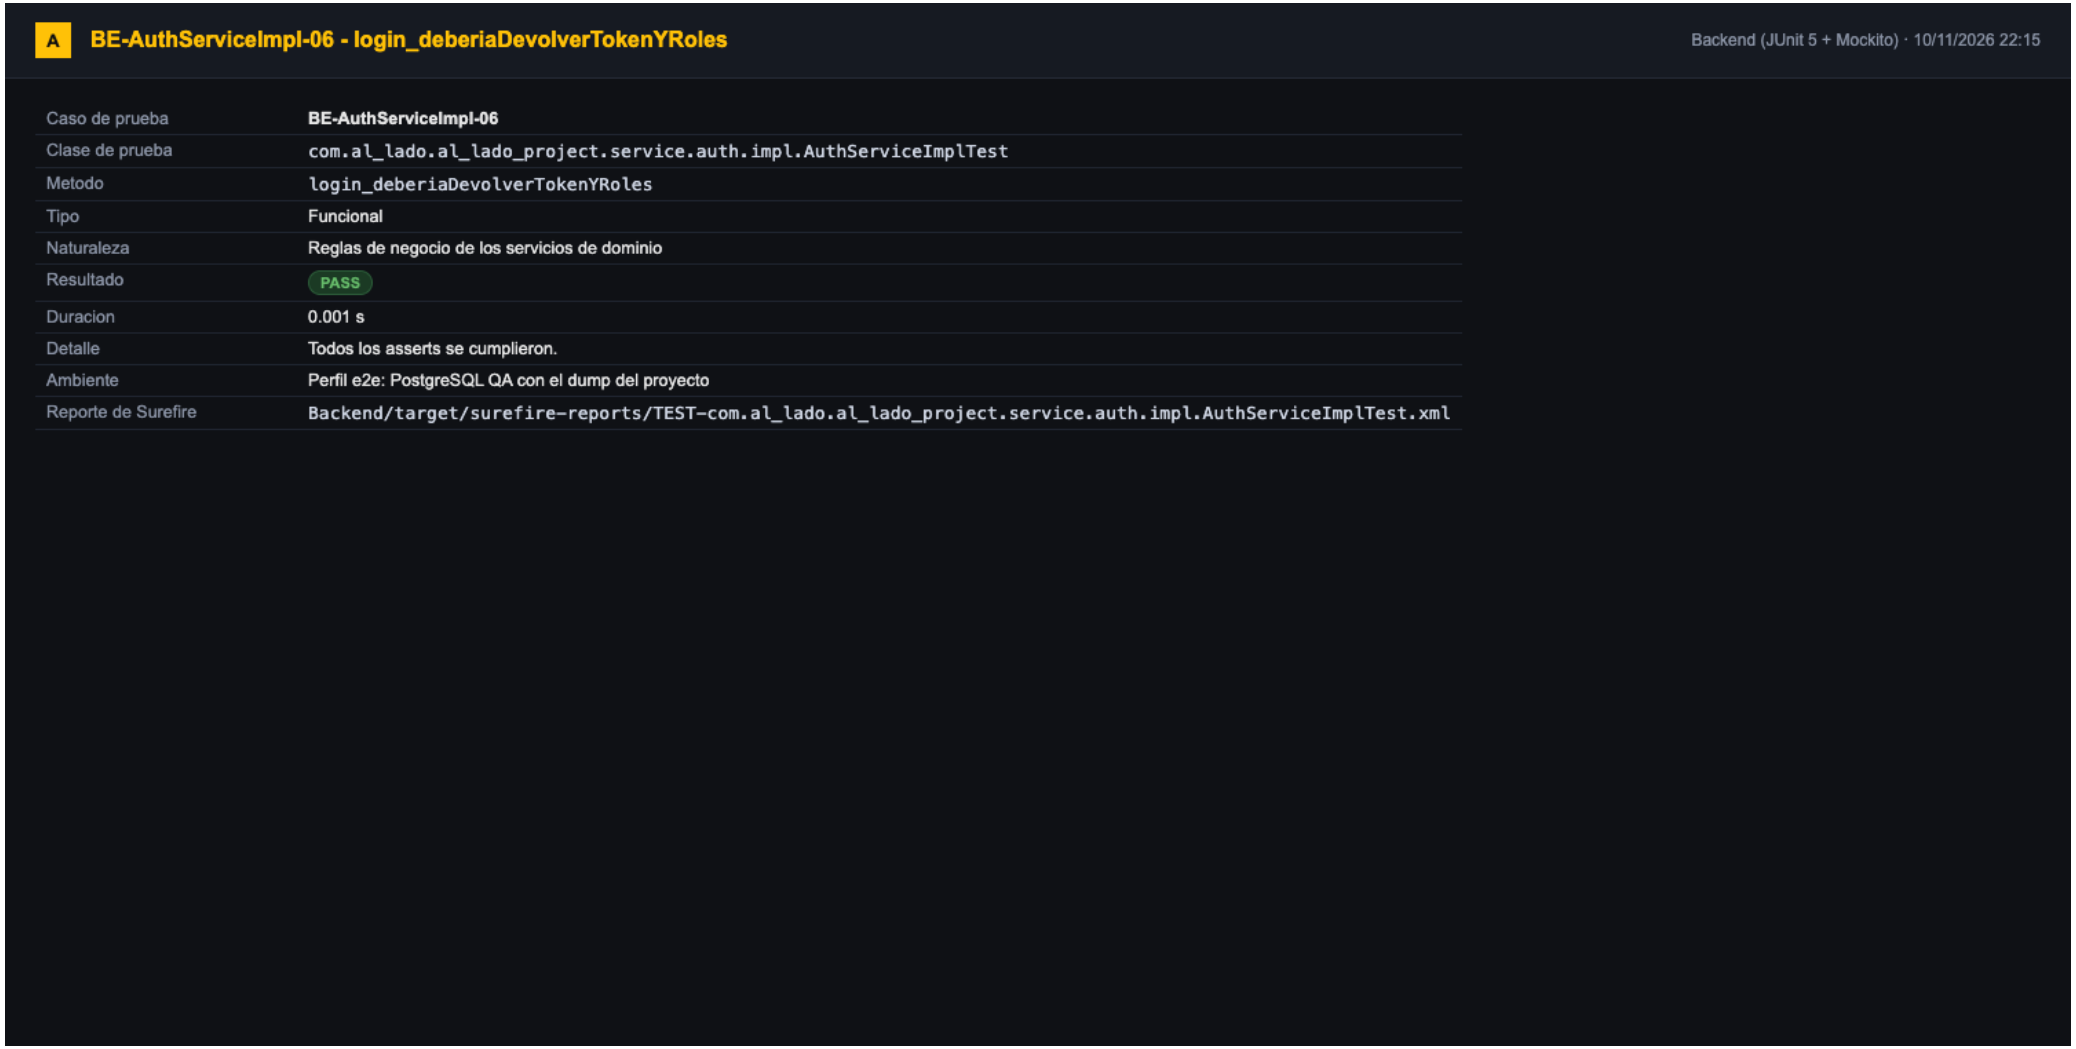

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-06/captura.png

BE-AuthServiceImpl-07 - AuthServiceImplTest: registrar deberia Usar Trabajador Cuando No Se Indica Rol


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

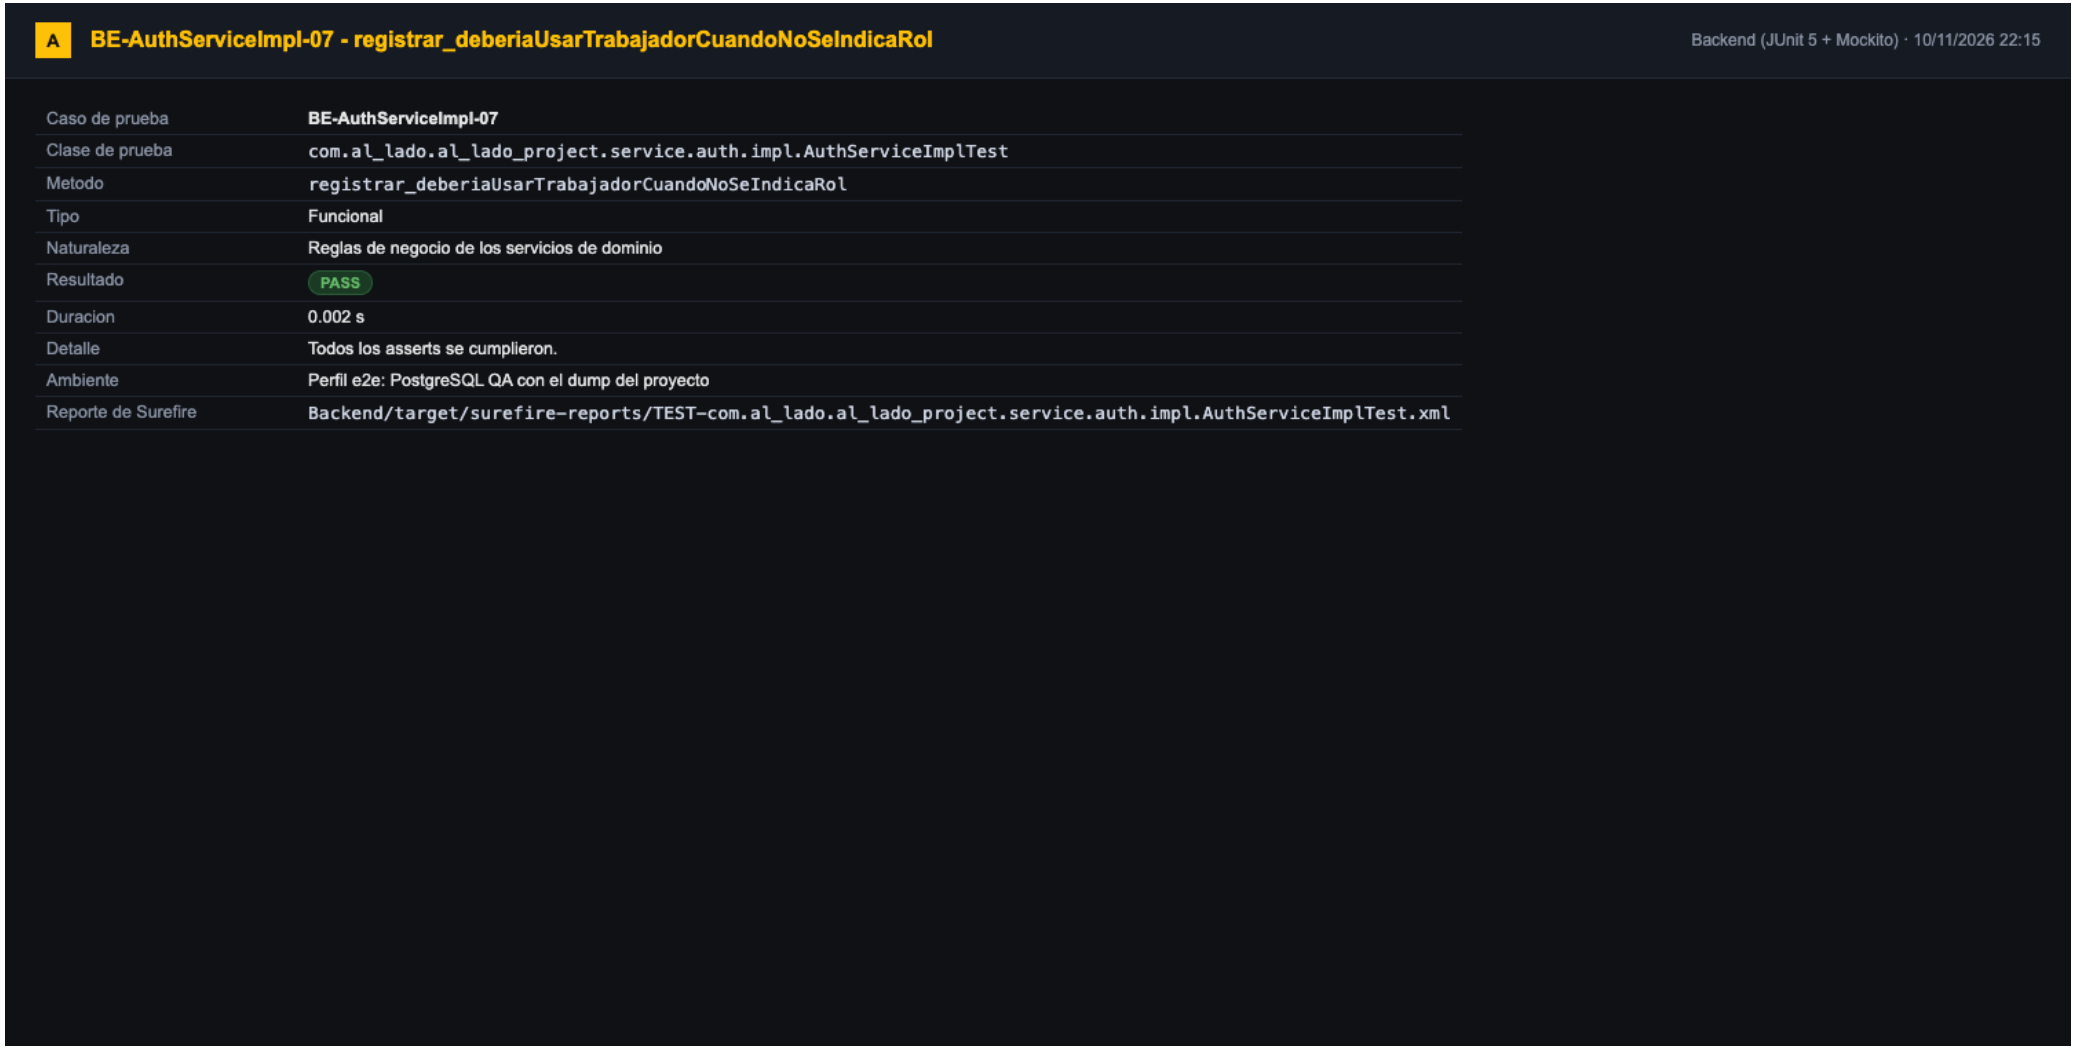

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-07/captura.png

BE-AuthServiceImpl-08 - AuthServiceImplTest: registrar deberia Rechazar Rol Invalido


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

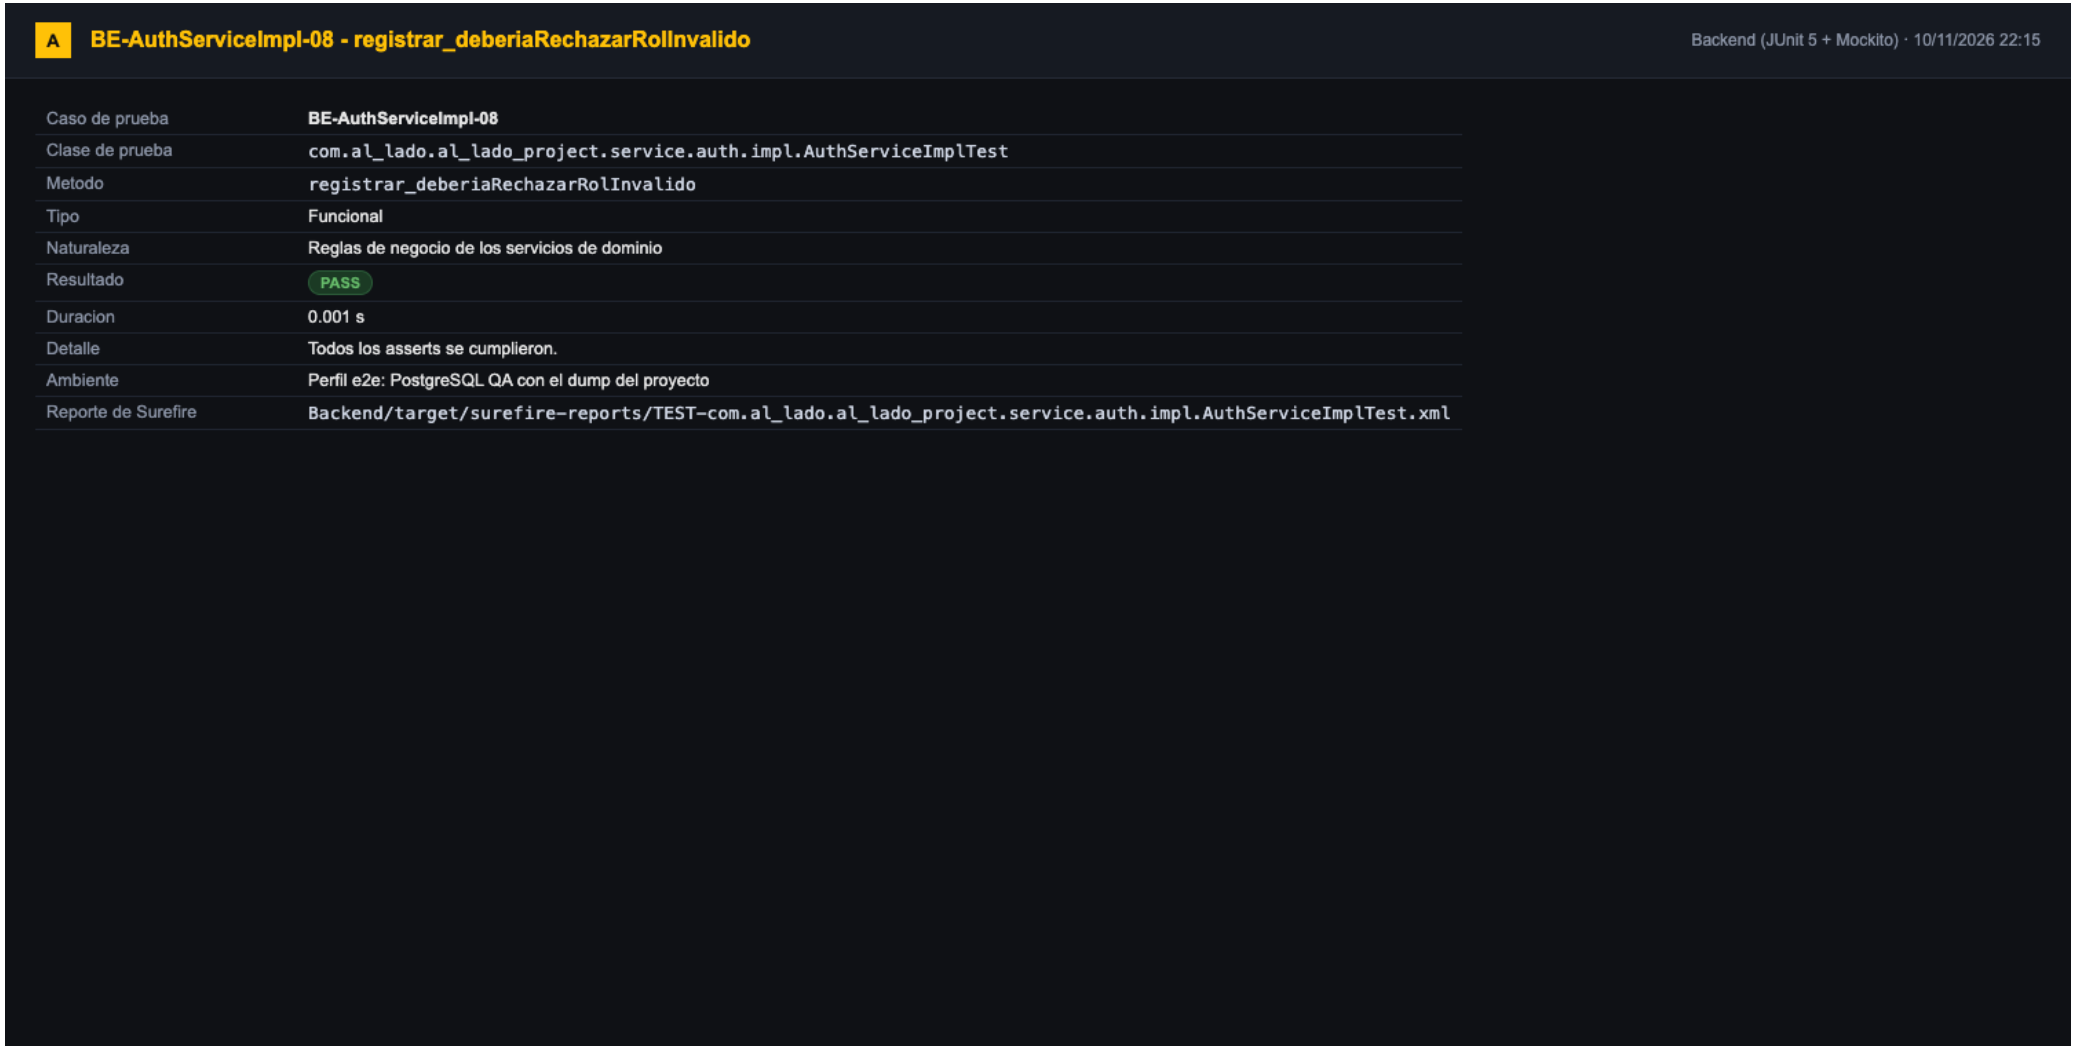

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-08/captura.png

BE-AuthServiceImpl-09 - AuthServiceImplTest: registrar deberia Crear Trabajador Con Contrasena Codificada


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

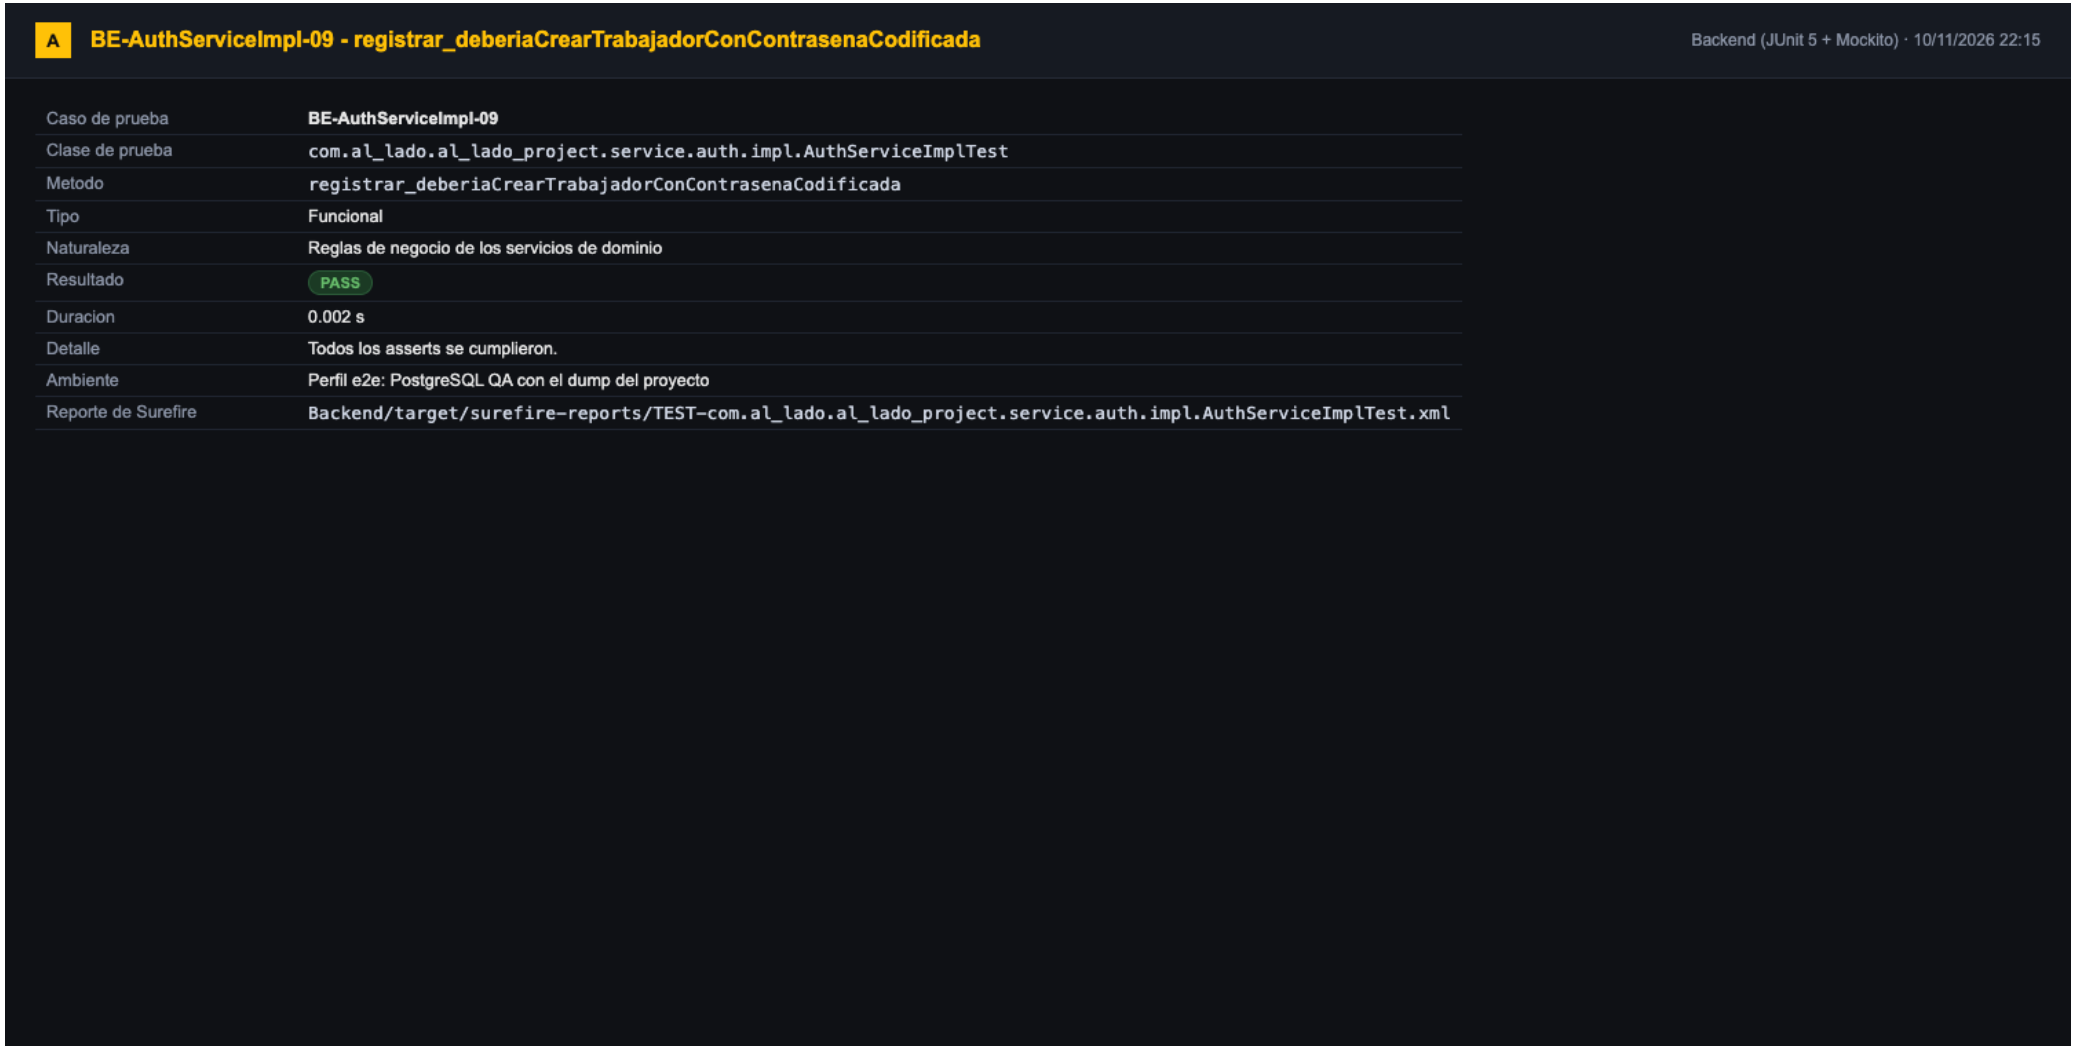

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceImpl-09/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-01 - AuthServiceSeguridadTest: forgot Password hace El Mismo Trabajo Con Email Inexistente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.20 s.

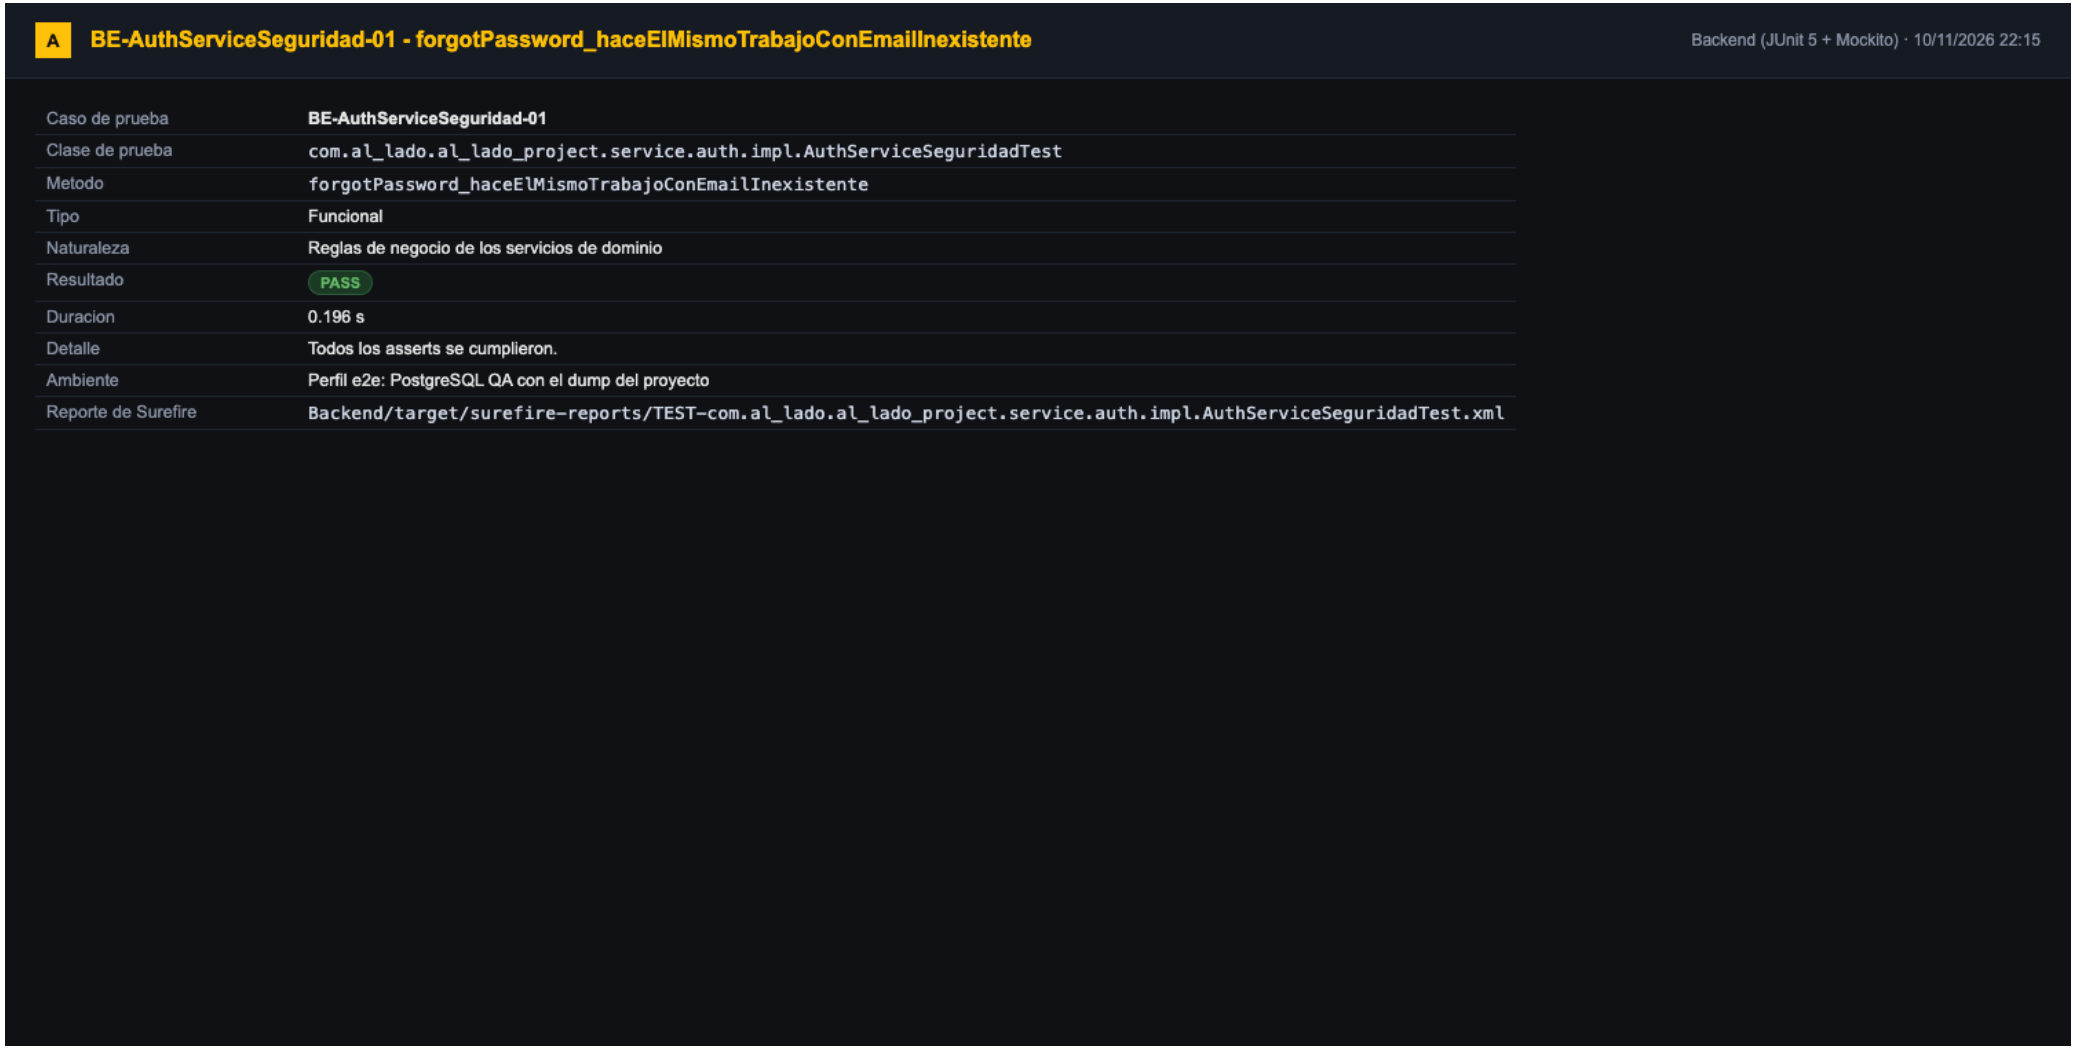

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-01/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-02 - AuthServiceSeguridadTest: reset Password deberia Consumir El Token YCambiar La Contrasena


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

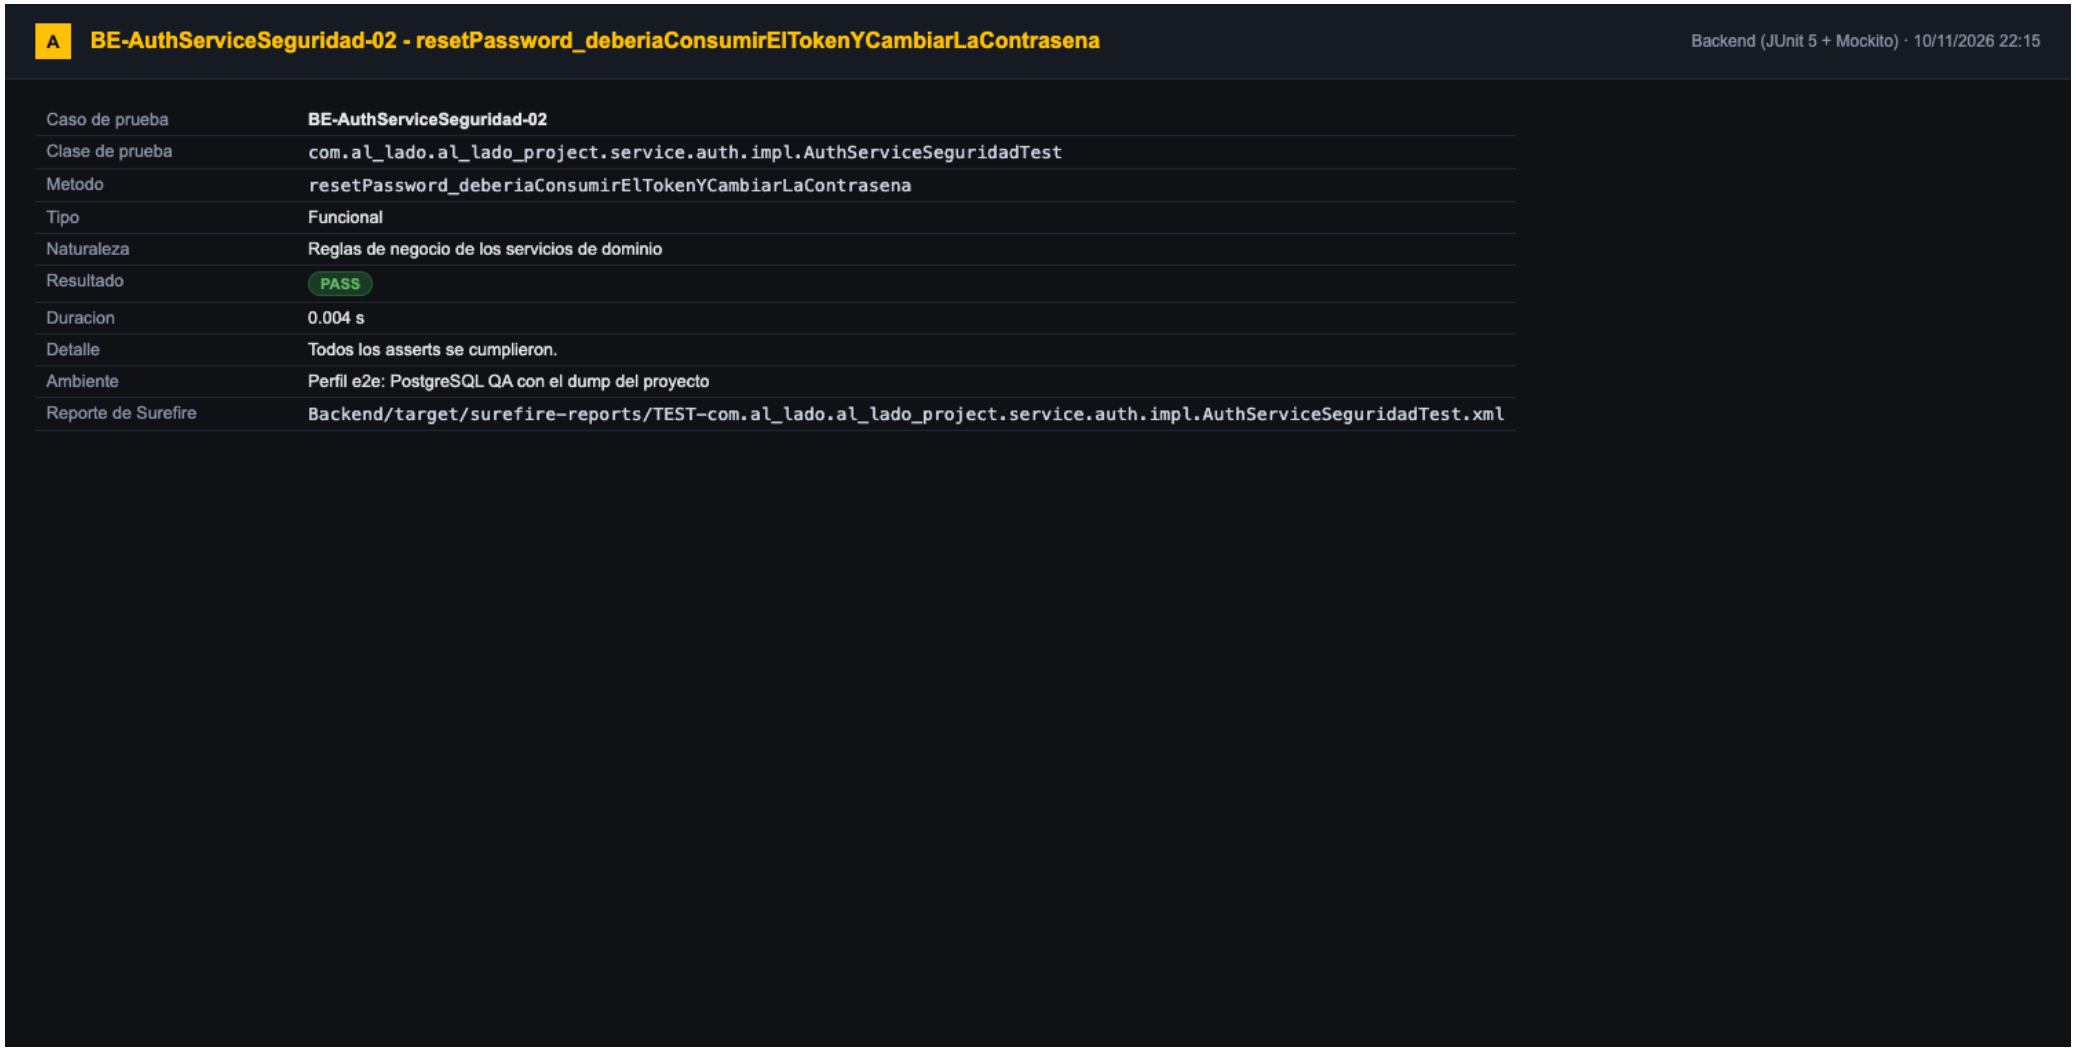

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-02/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-03 - AuthServiceSeguridadTest: forgot Password deberia Guardar El Jti YNo El Token


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

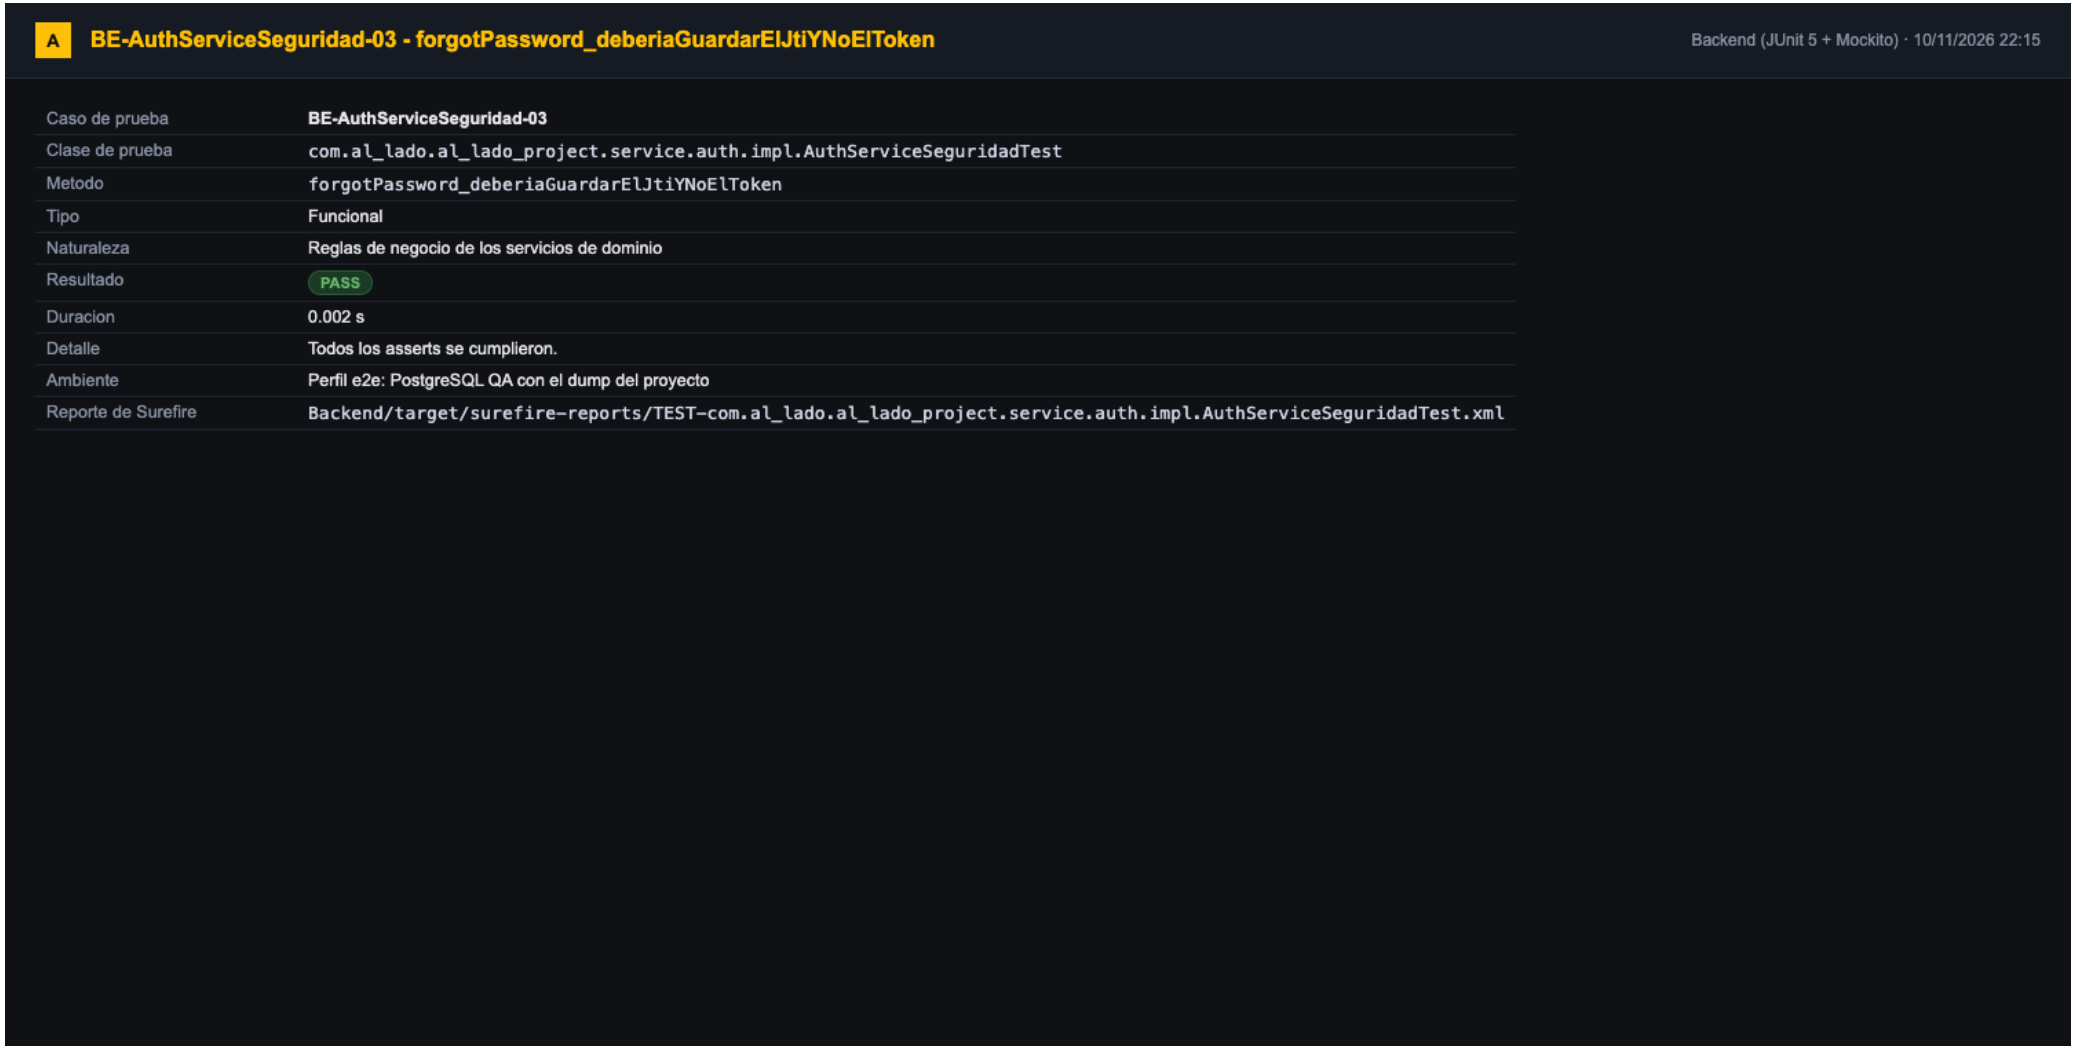

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-03/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-04 - AuthServiceSeguridadTest: forgot Password deberia No Fallar Con Email Inexistente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

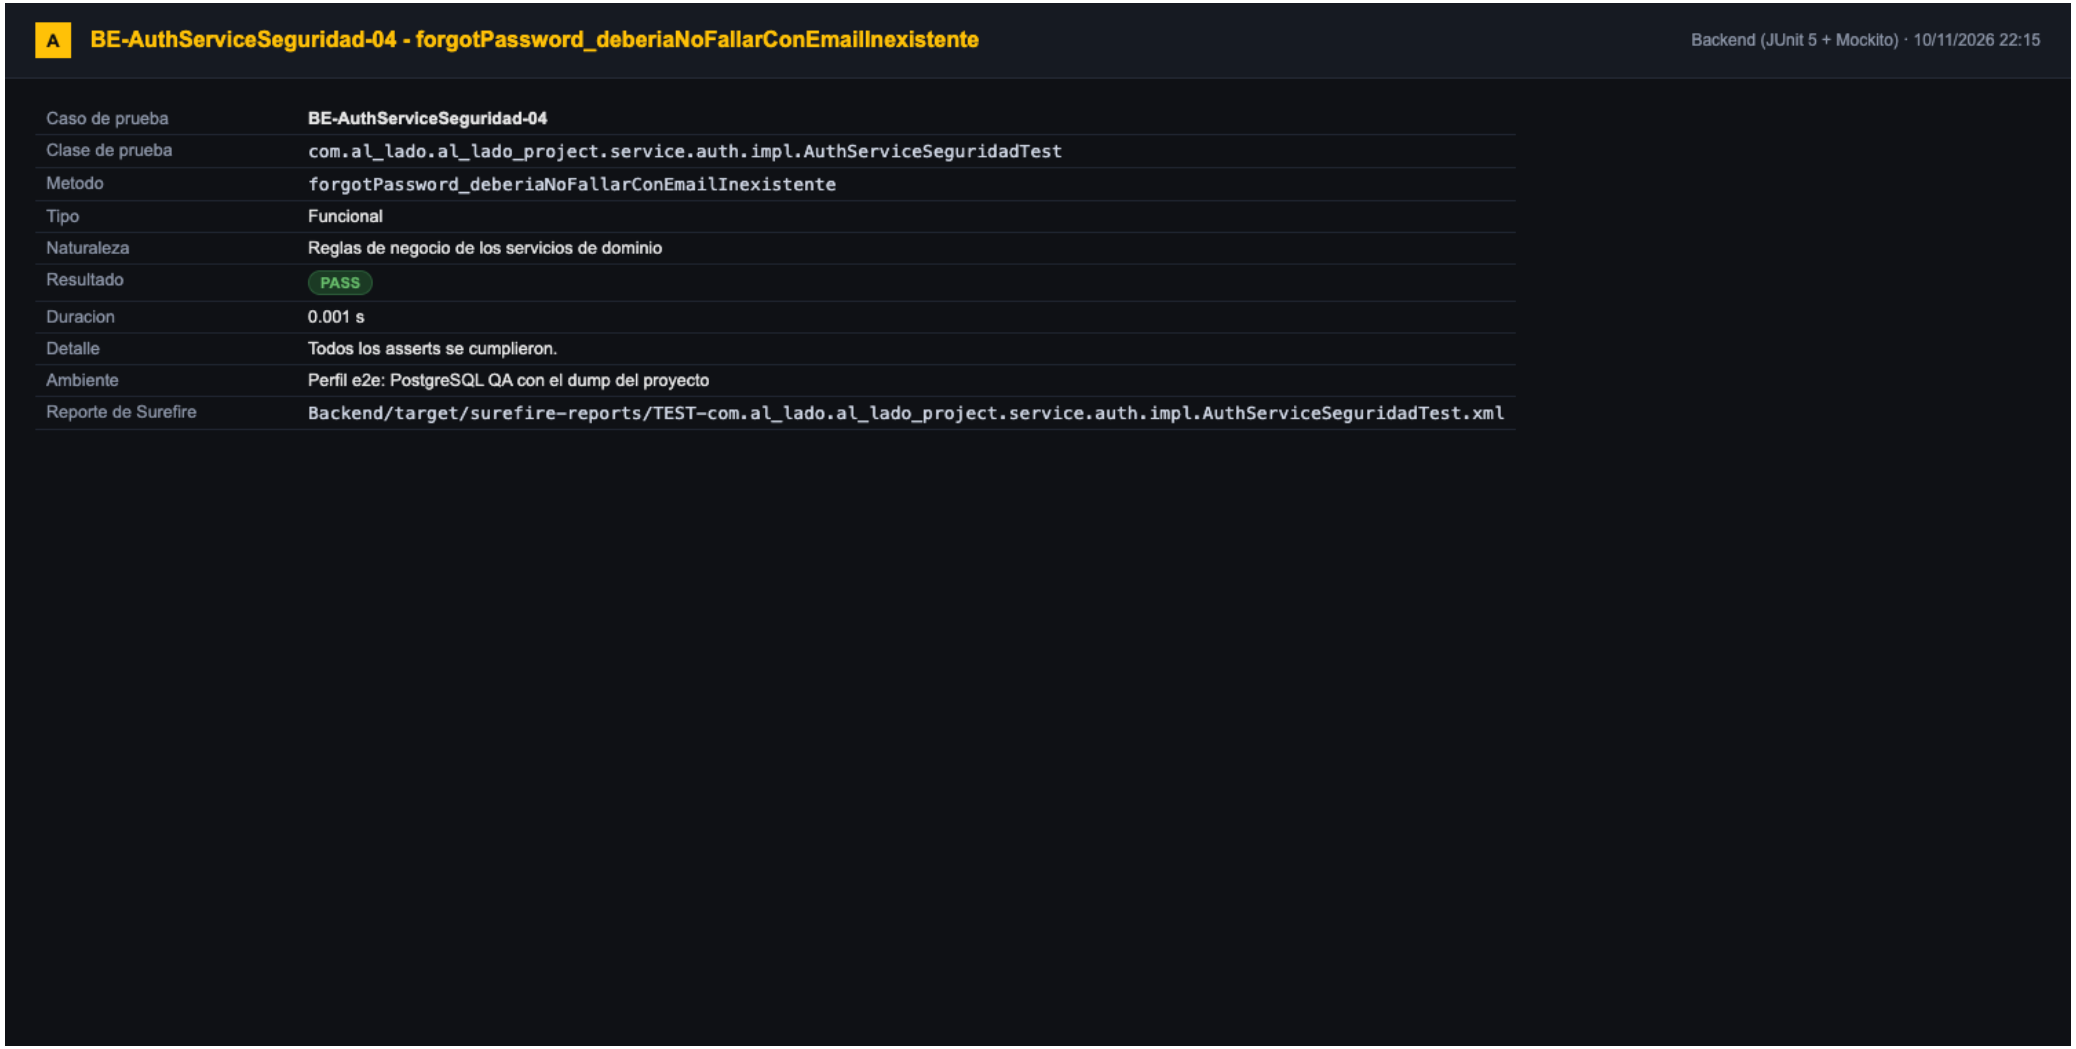

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-04/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-05 - AuthServiceSeguridadTest: verify Email deberia Rechazar Token De Recuperacion


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

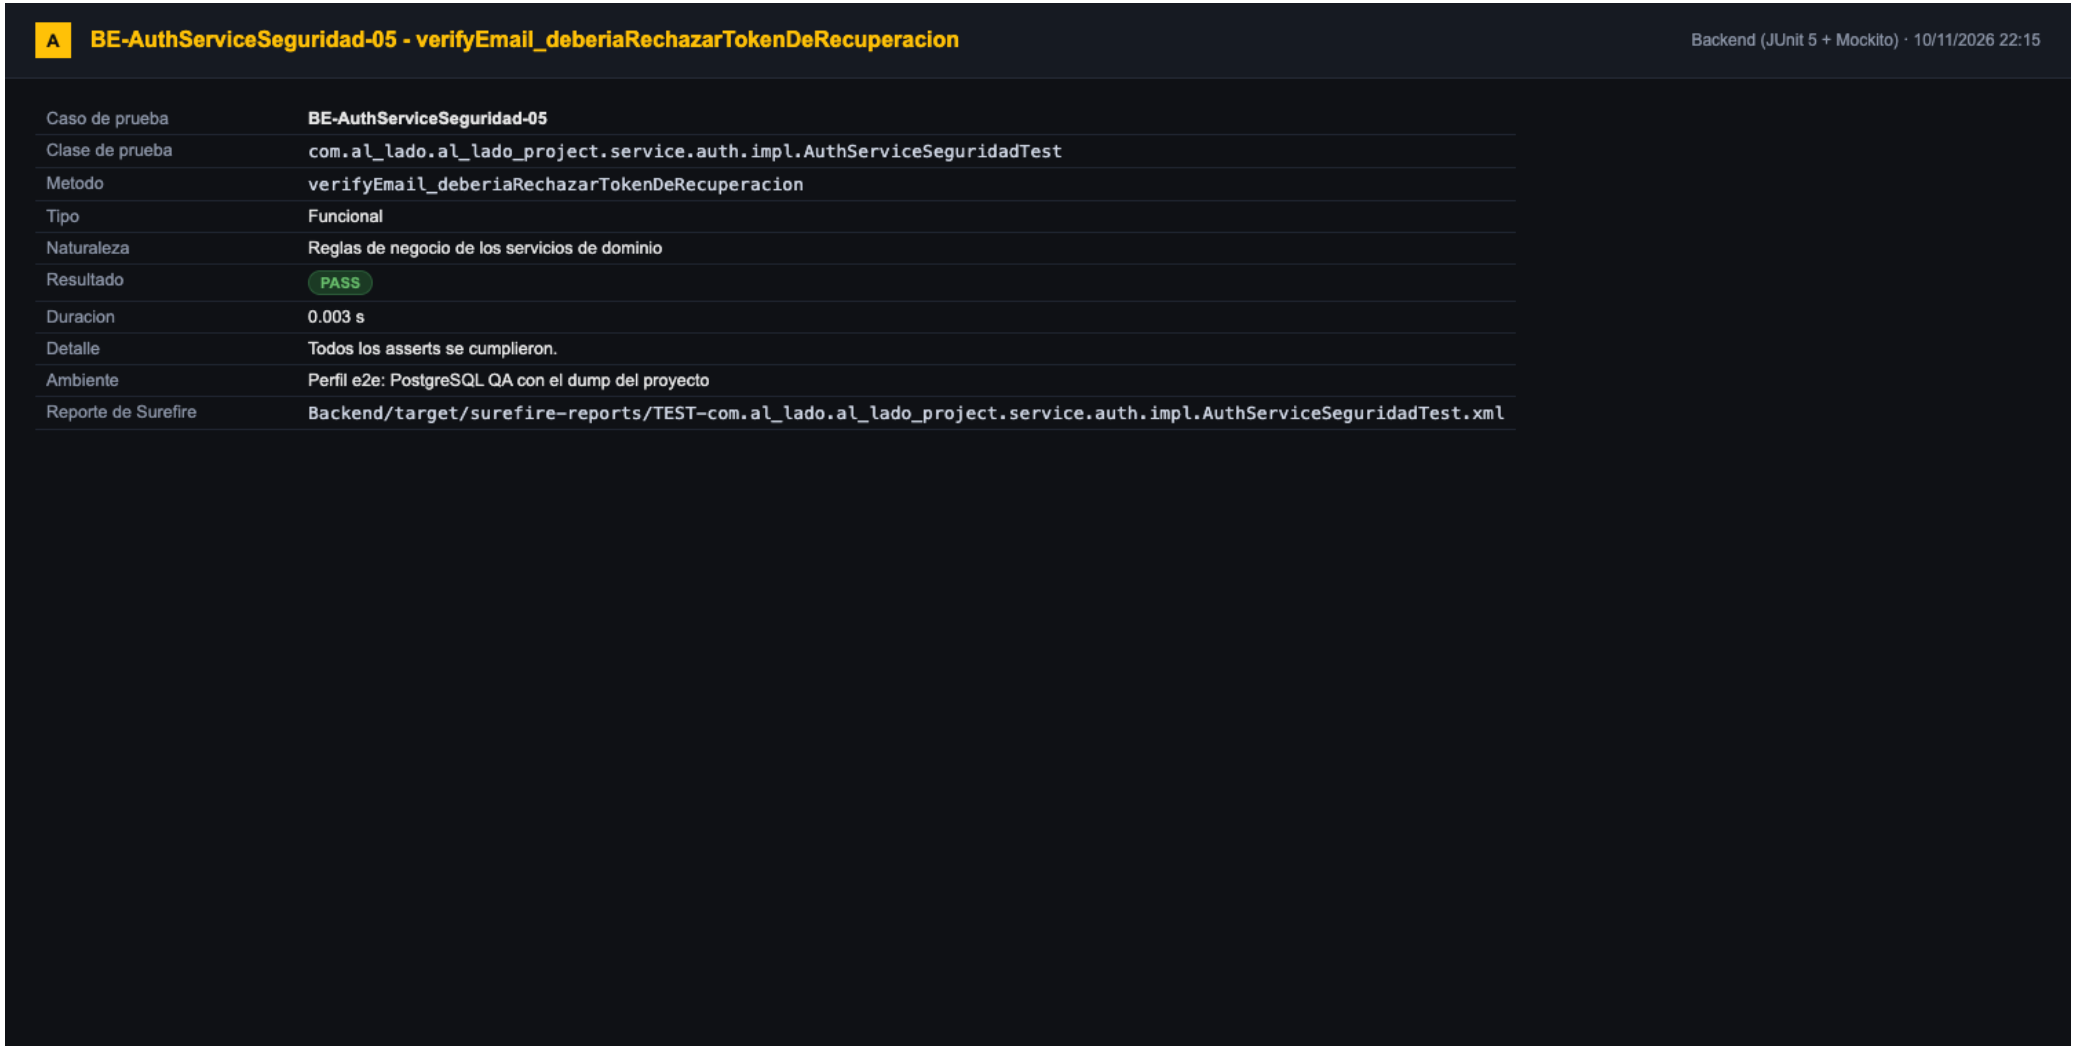

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-05/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-06 - AuthServiceSeguridadTest: forgot Password hace El Mismo Trabajo Con Email Existente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

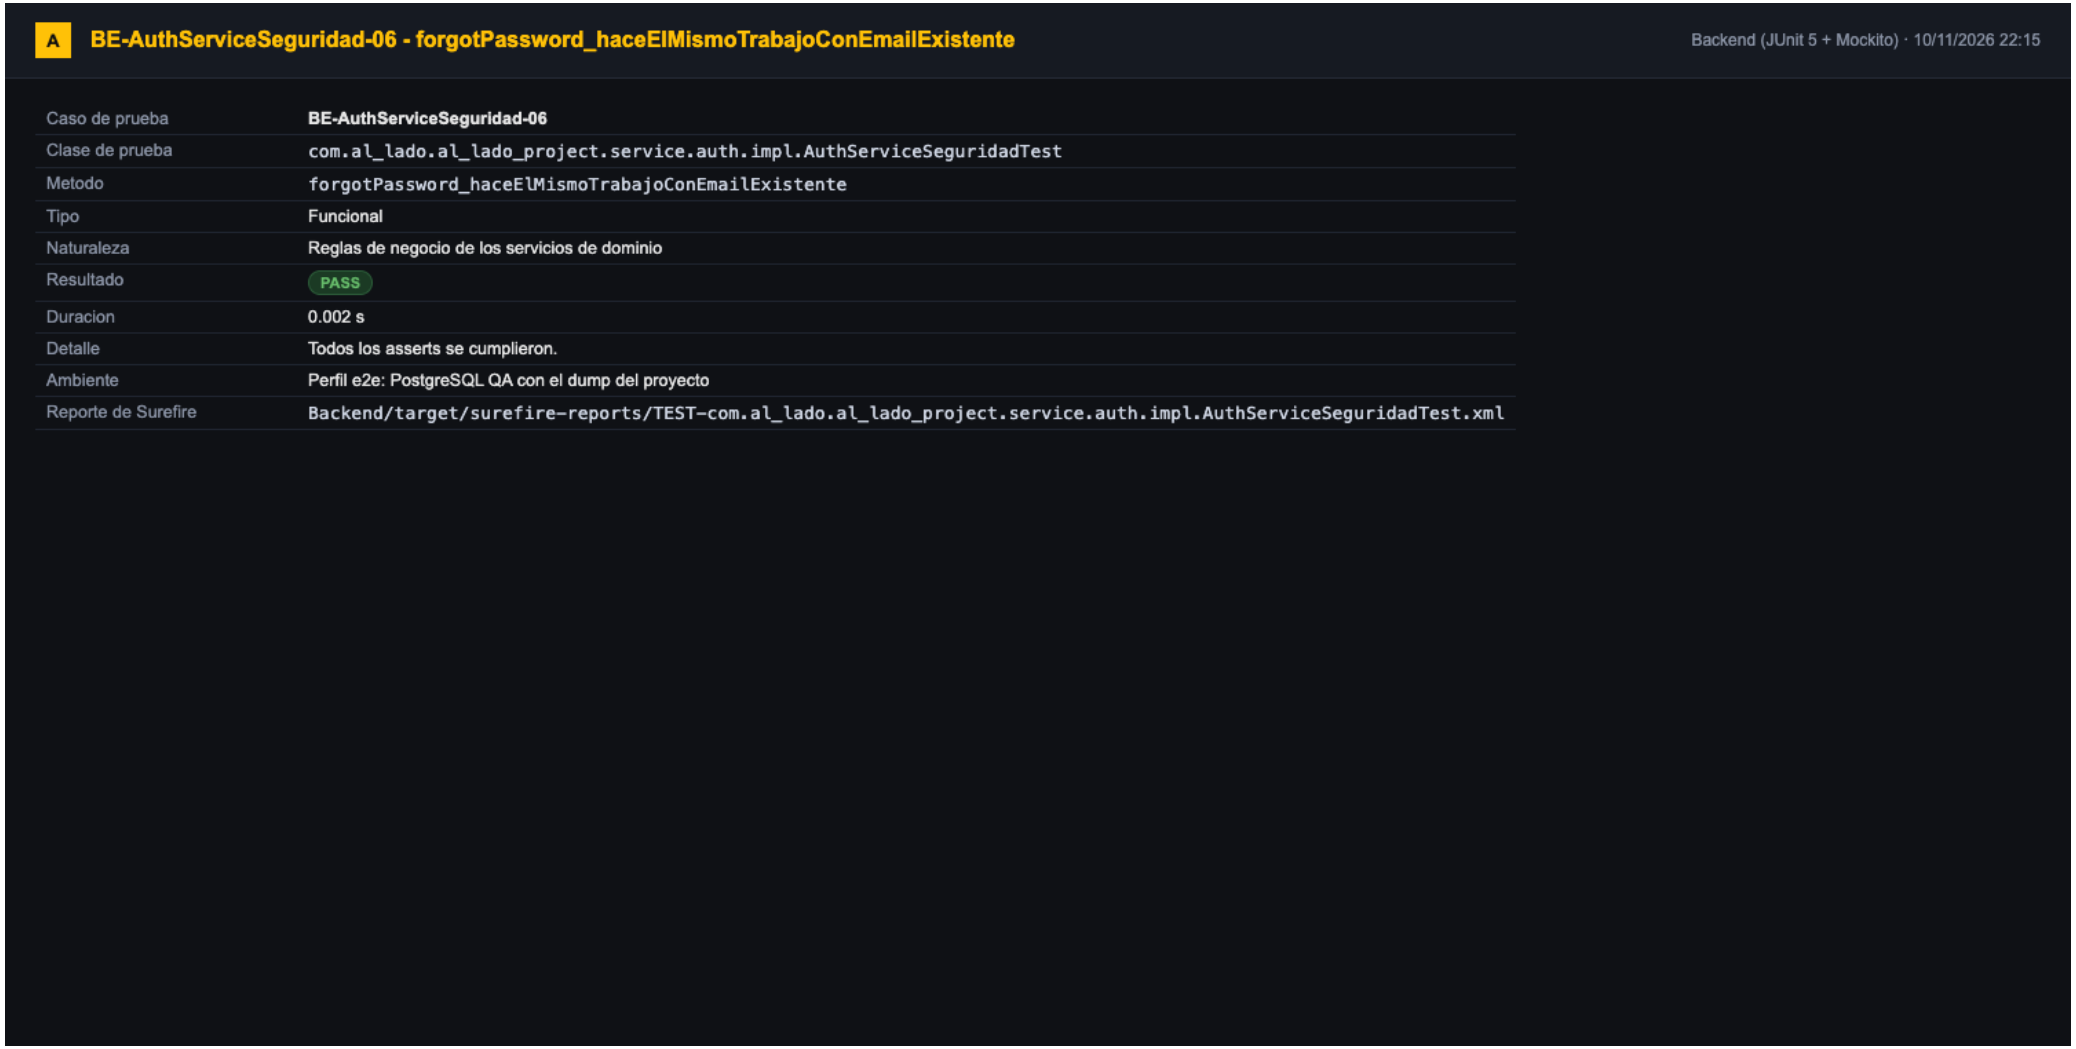

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-06/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-07 - AuthServiceSeguridadTest: verify Email deberia Verificar El Correo YConsumir El Token


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

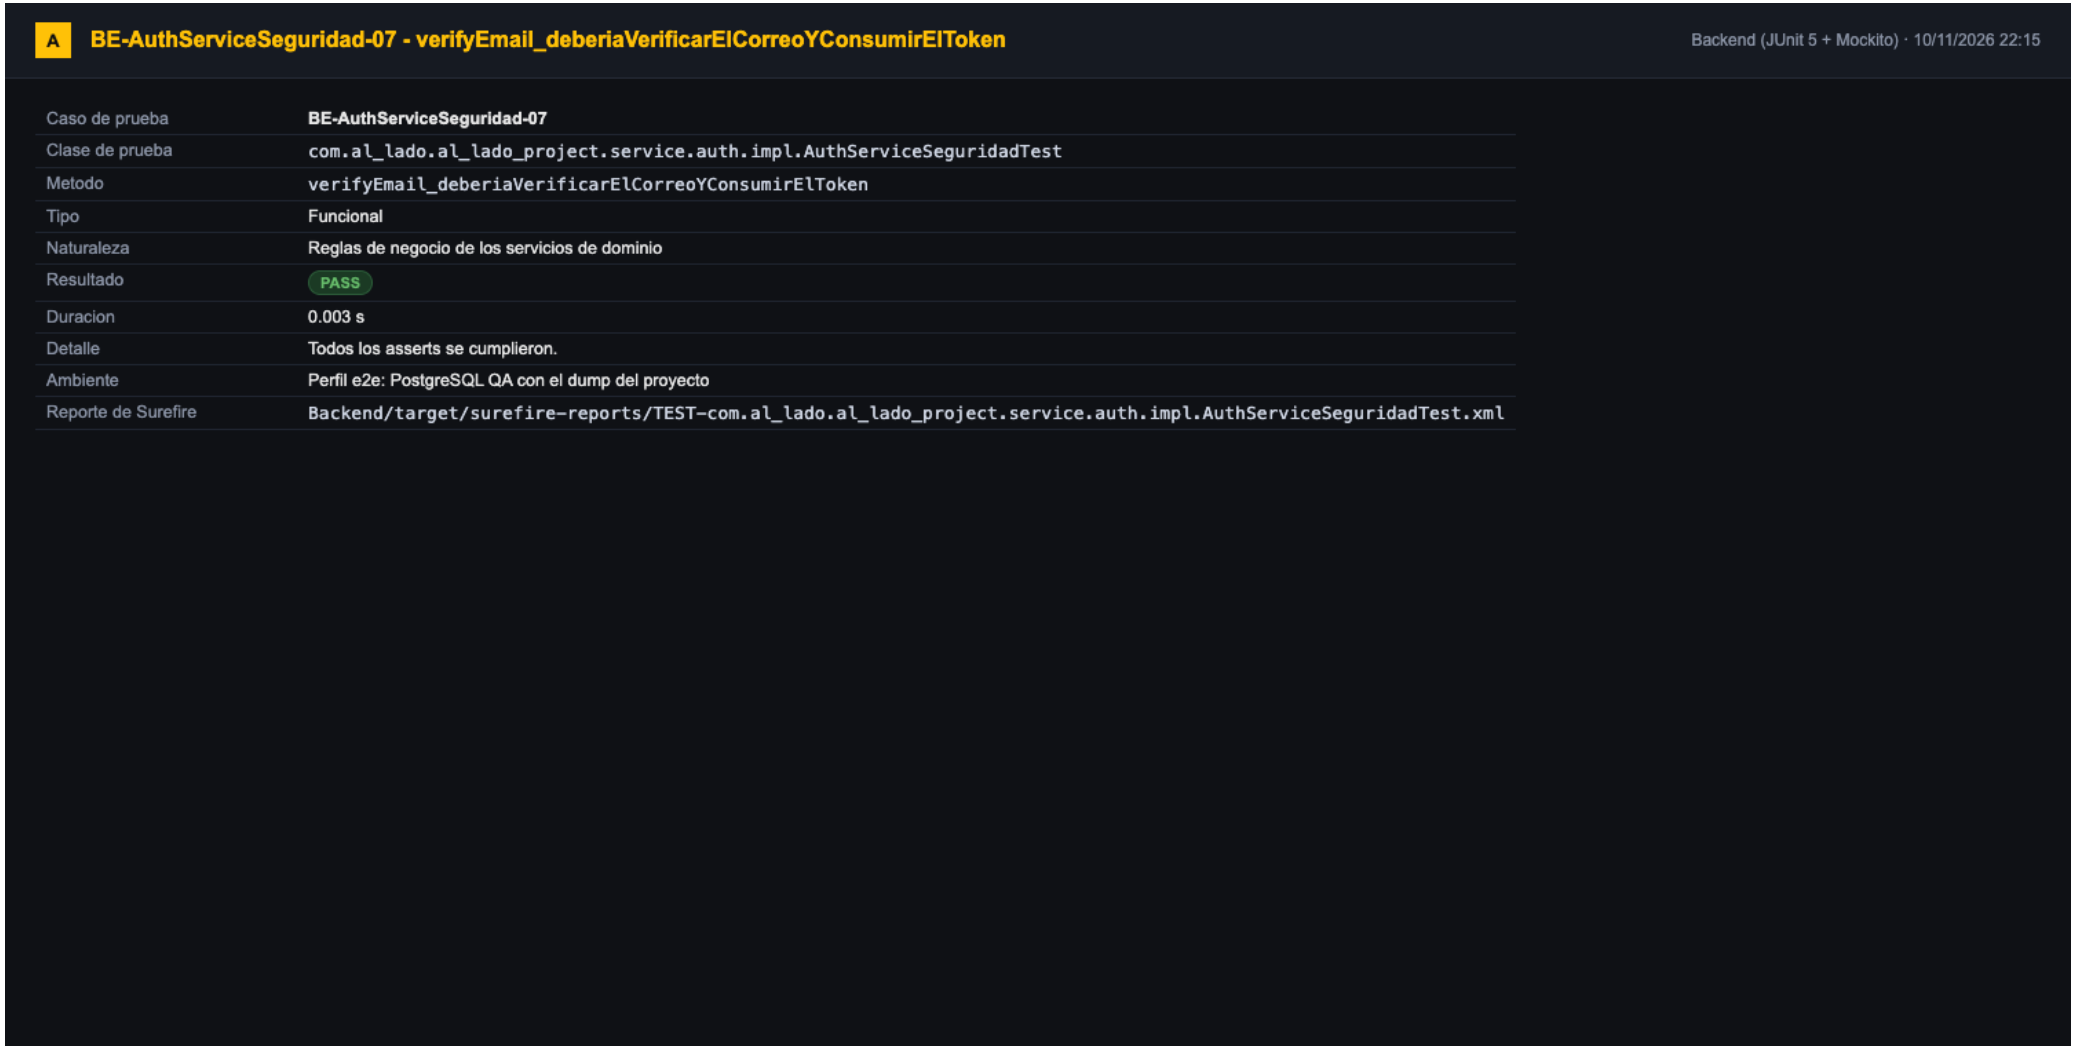

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-07/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-08 - AuthServiceSeguridadTest: generar Recovery Token deberia Declarar El Proposito En El Claim


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

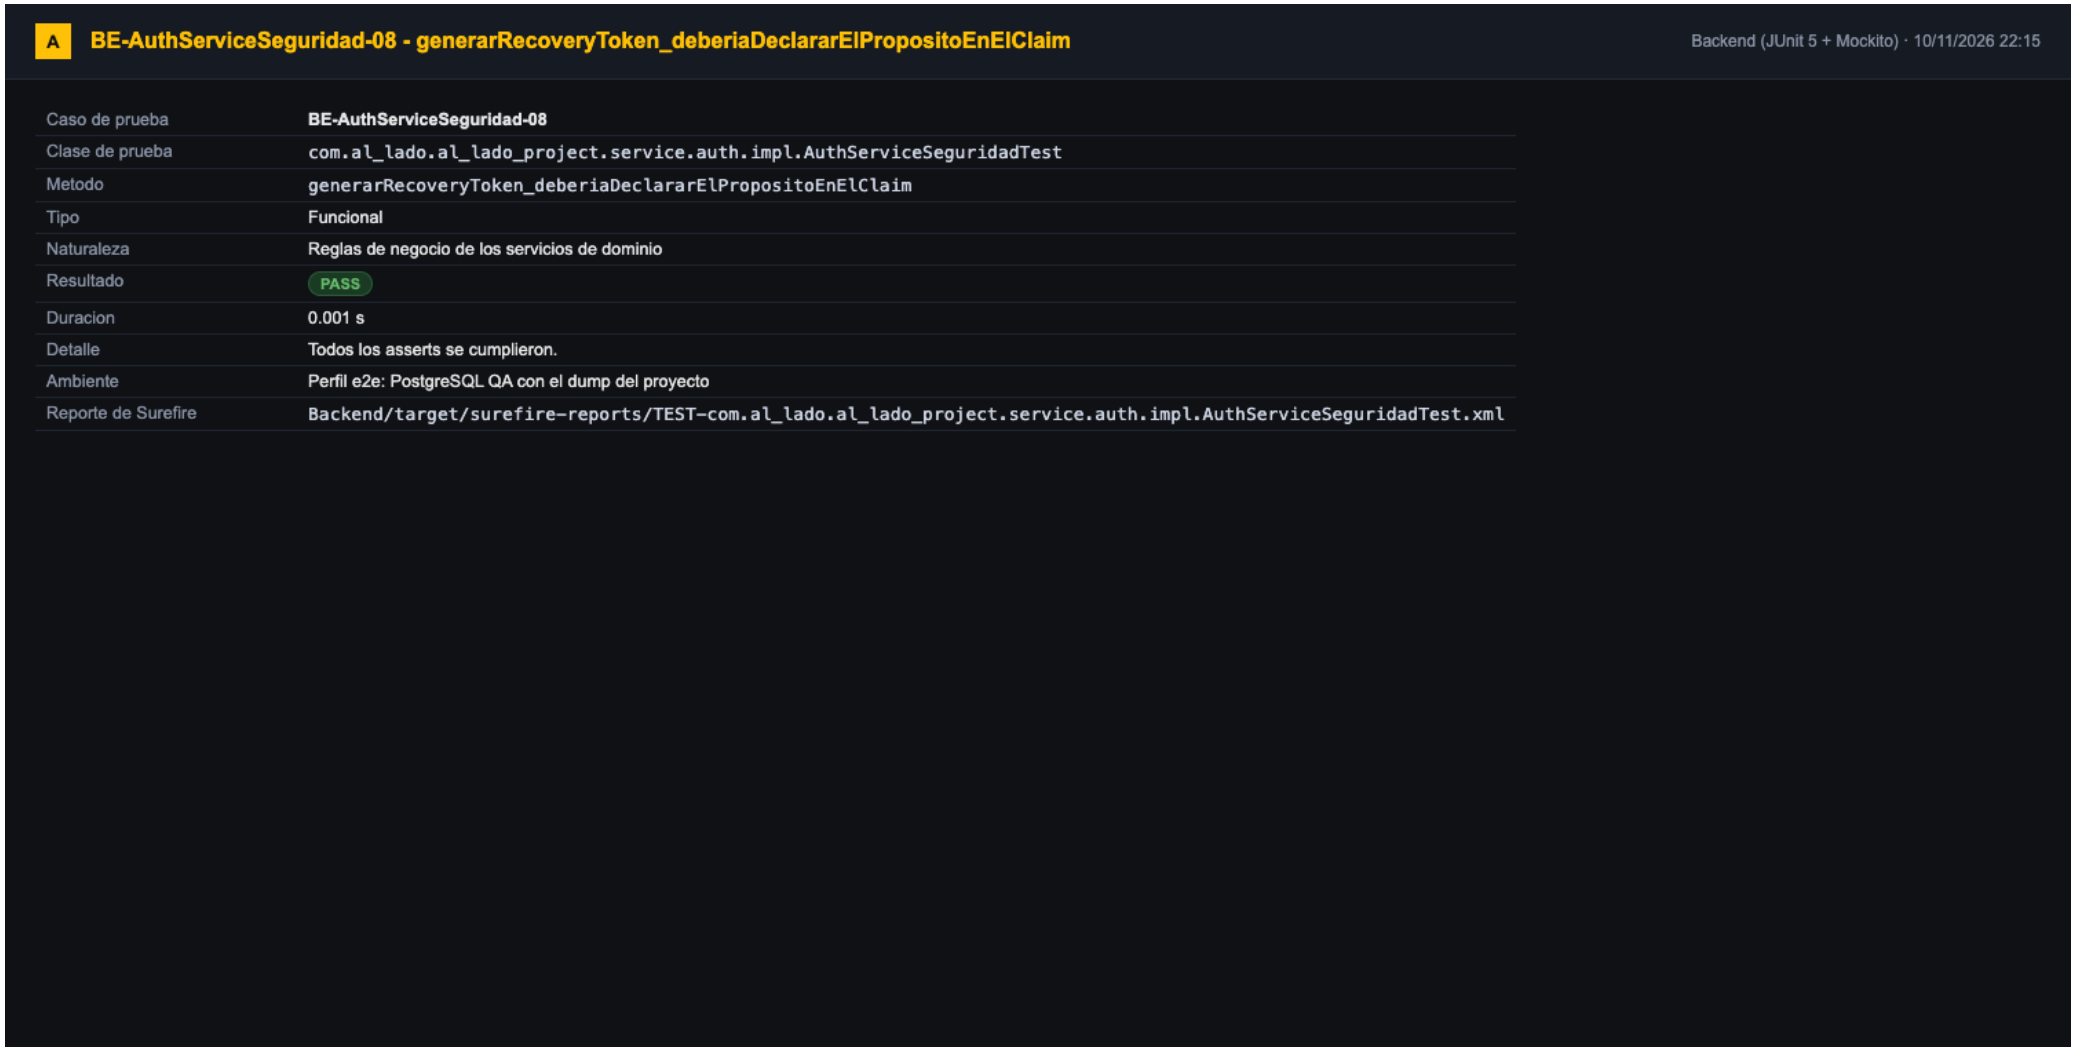

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-08/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-09 - AuthServiceSeguridadTest: reset Password deberia Rechazar Token Vencido


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

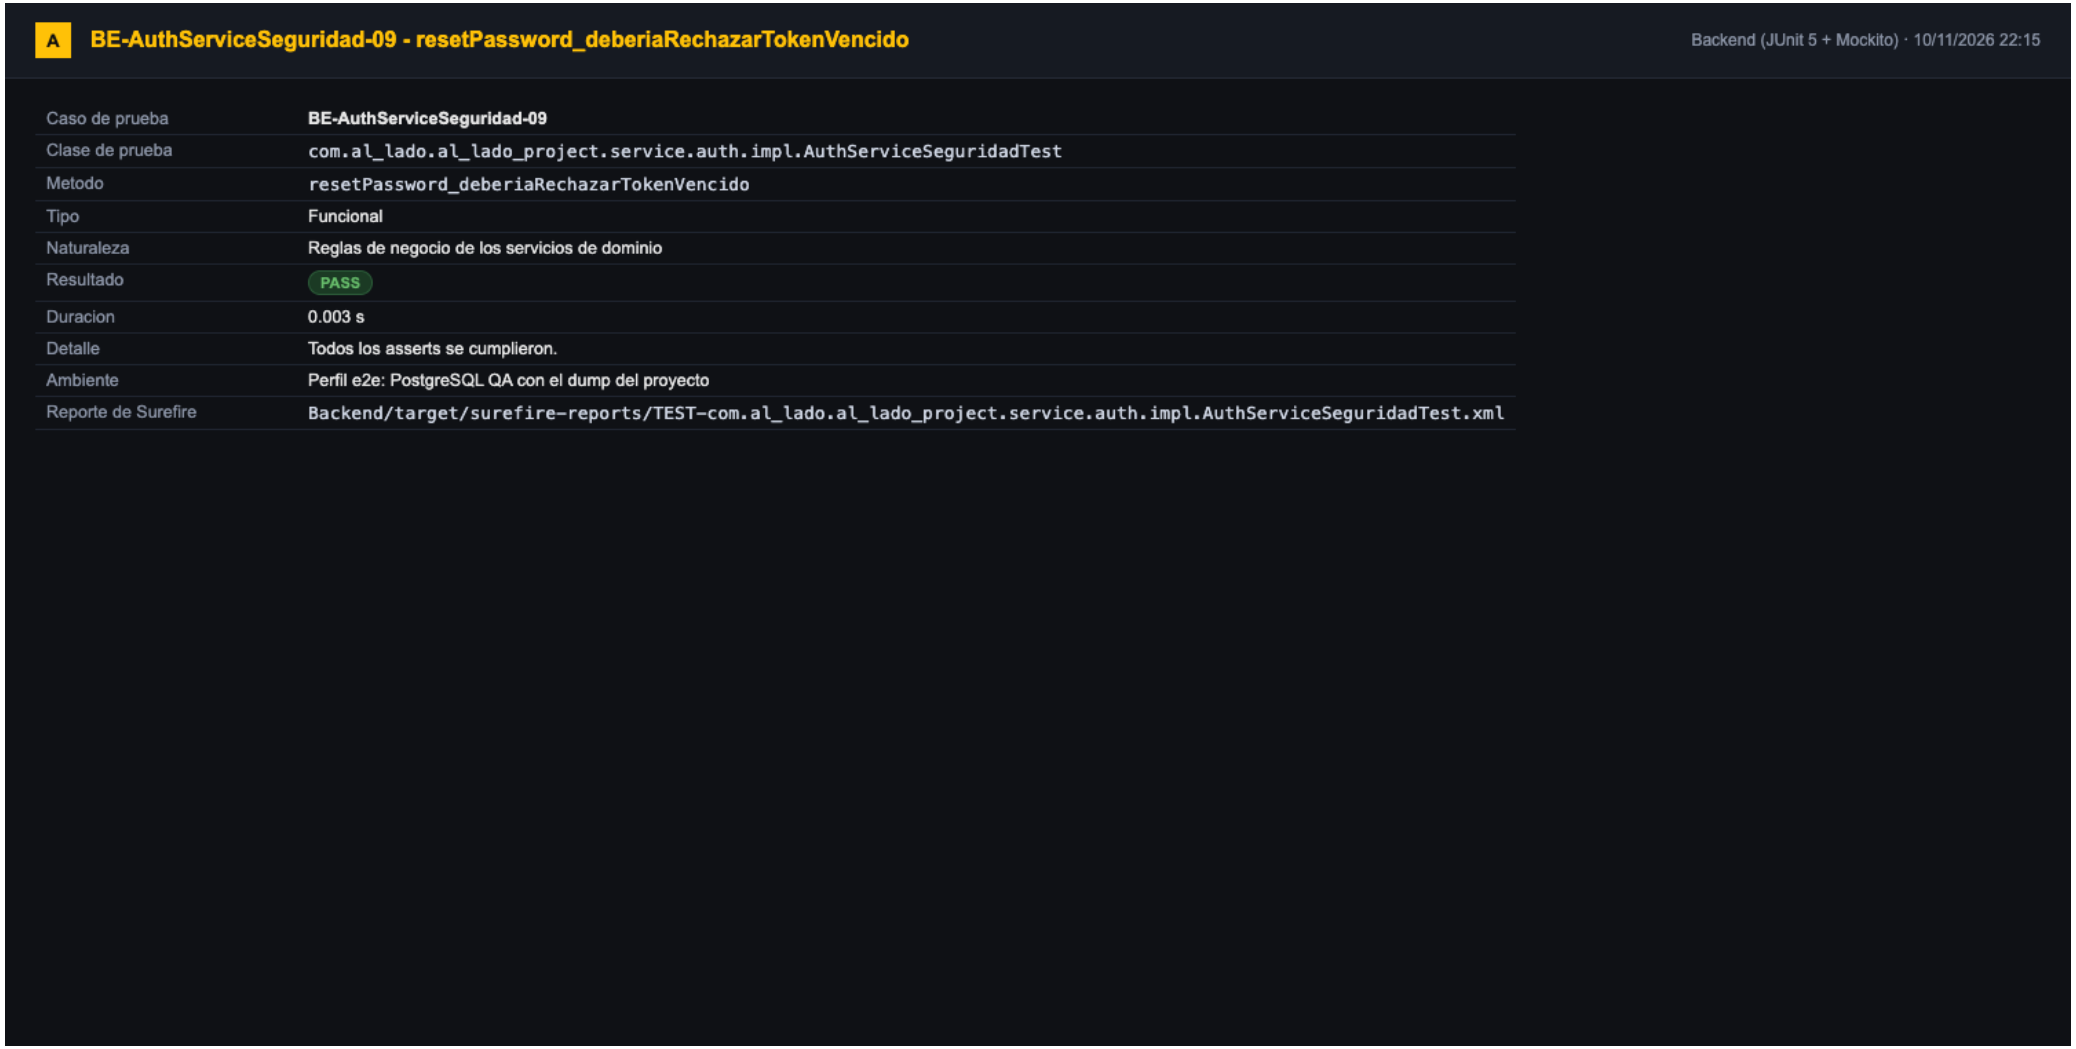

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-09/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-10 - AuthServiceSeguridadTest: reset Password deberia Rechazar Token De Sesion


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

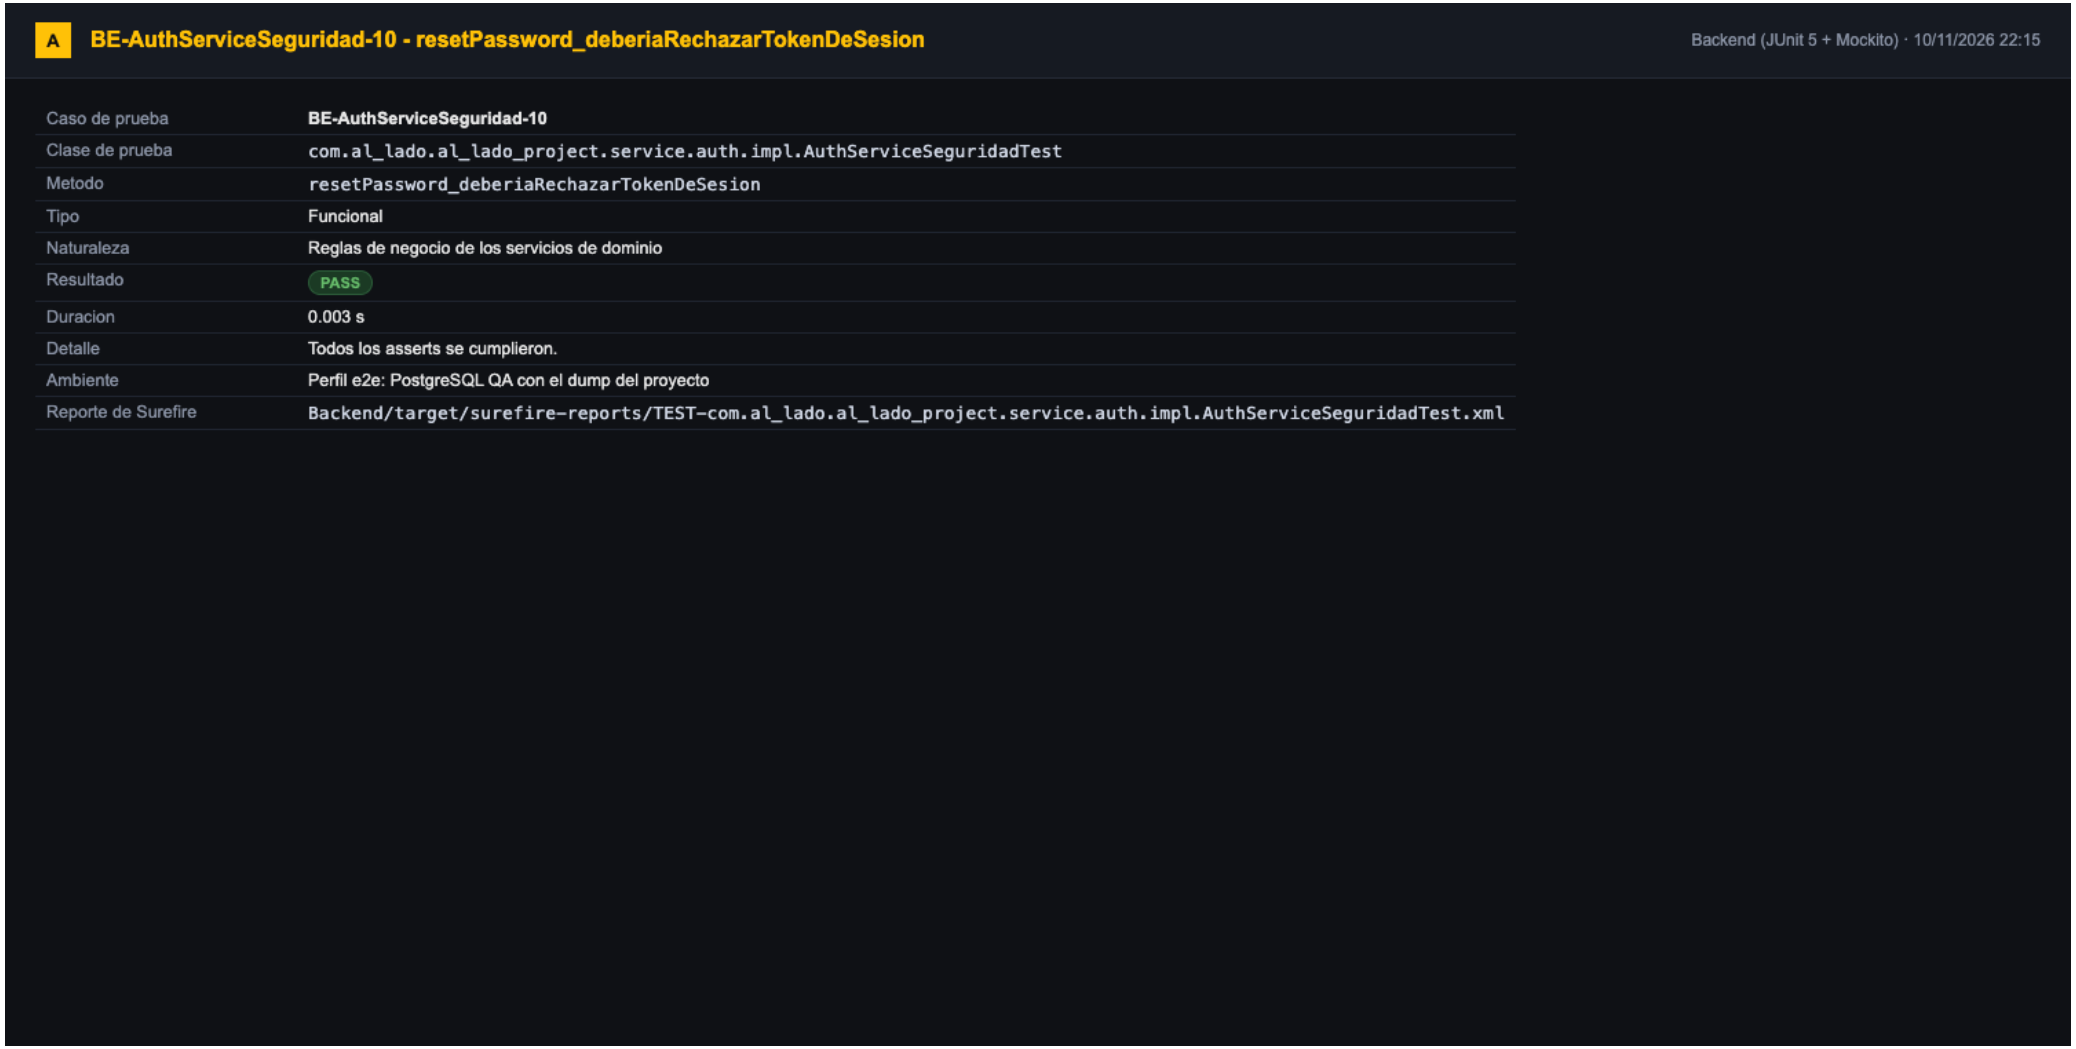

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-10/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-11 - AuthServiceSeguridadTest: verify Email deberia Rechazar Token De Sesion


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

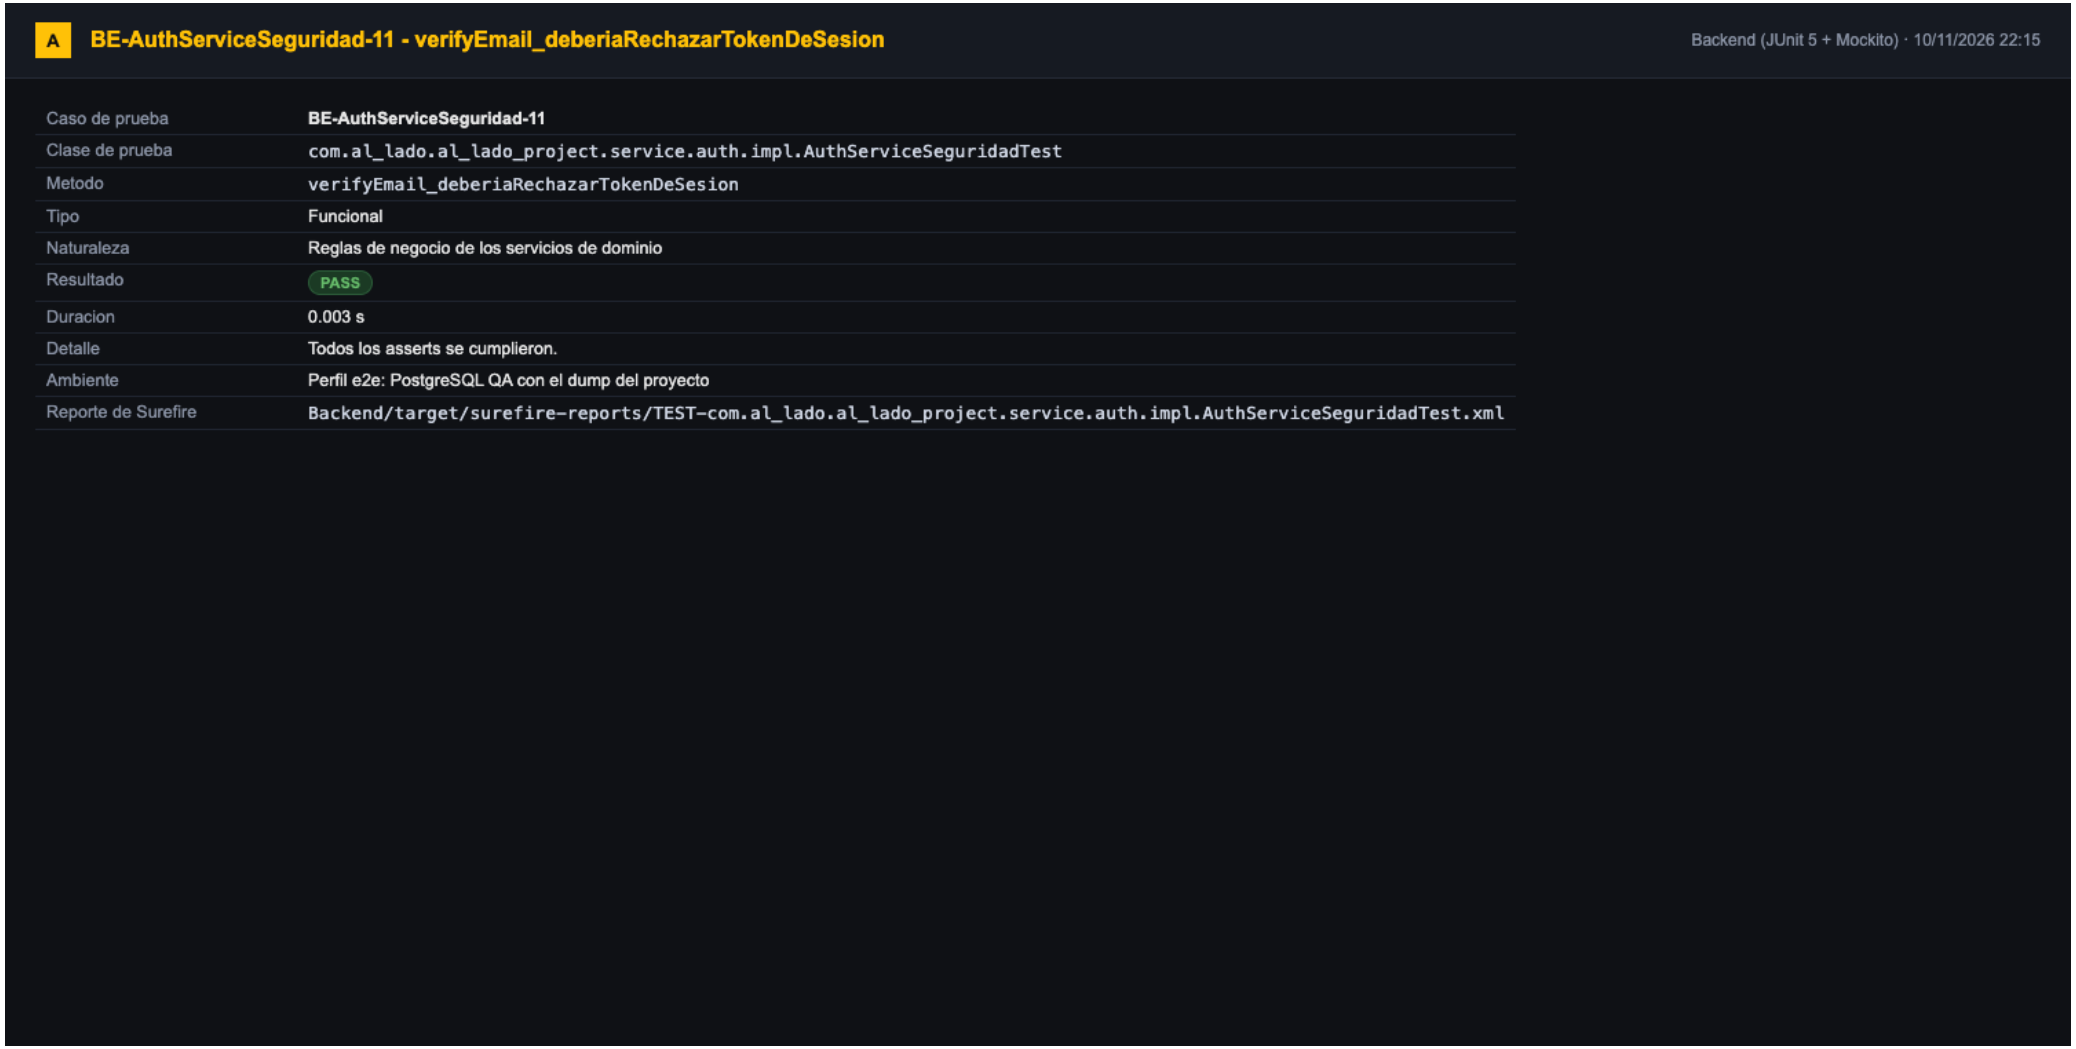

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-11/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-12 - AuthServiceSeguridadTest: reset Password deberia Rechazar Token Ya Consumido


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

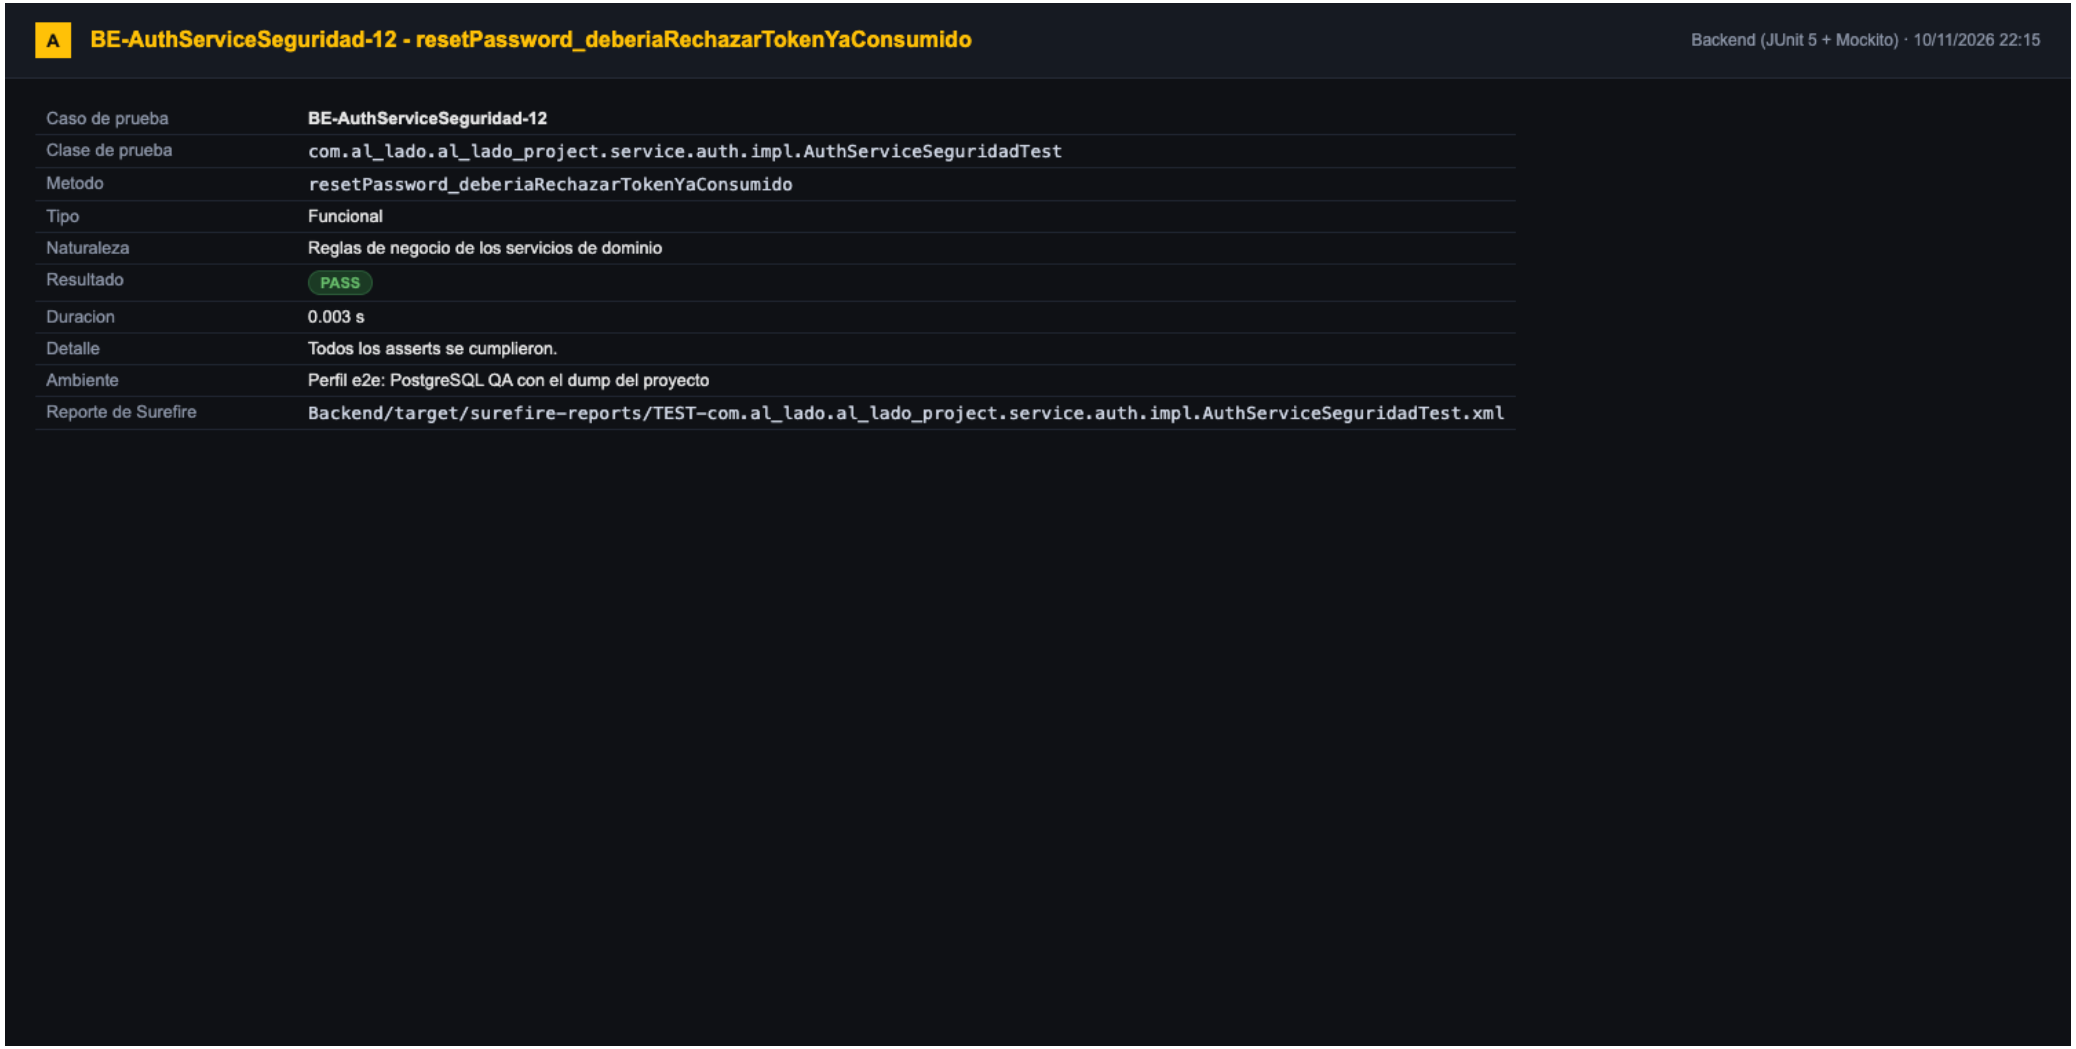

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-12/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-13 - AuthServiceSeguridadTest: forgot Password deberia Guardar El Identificador Del Token


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

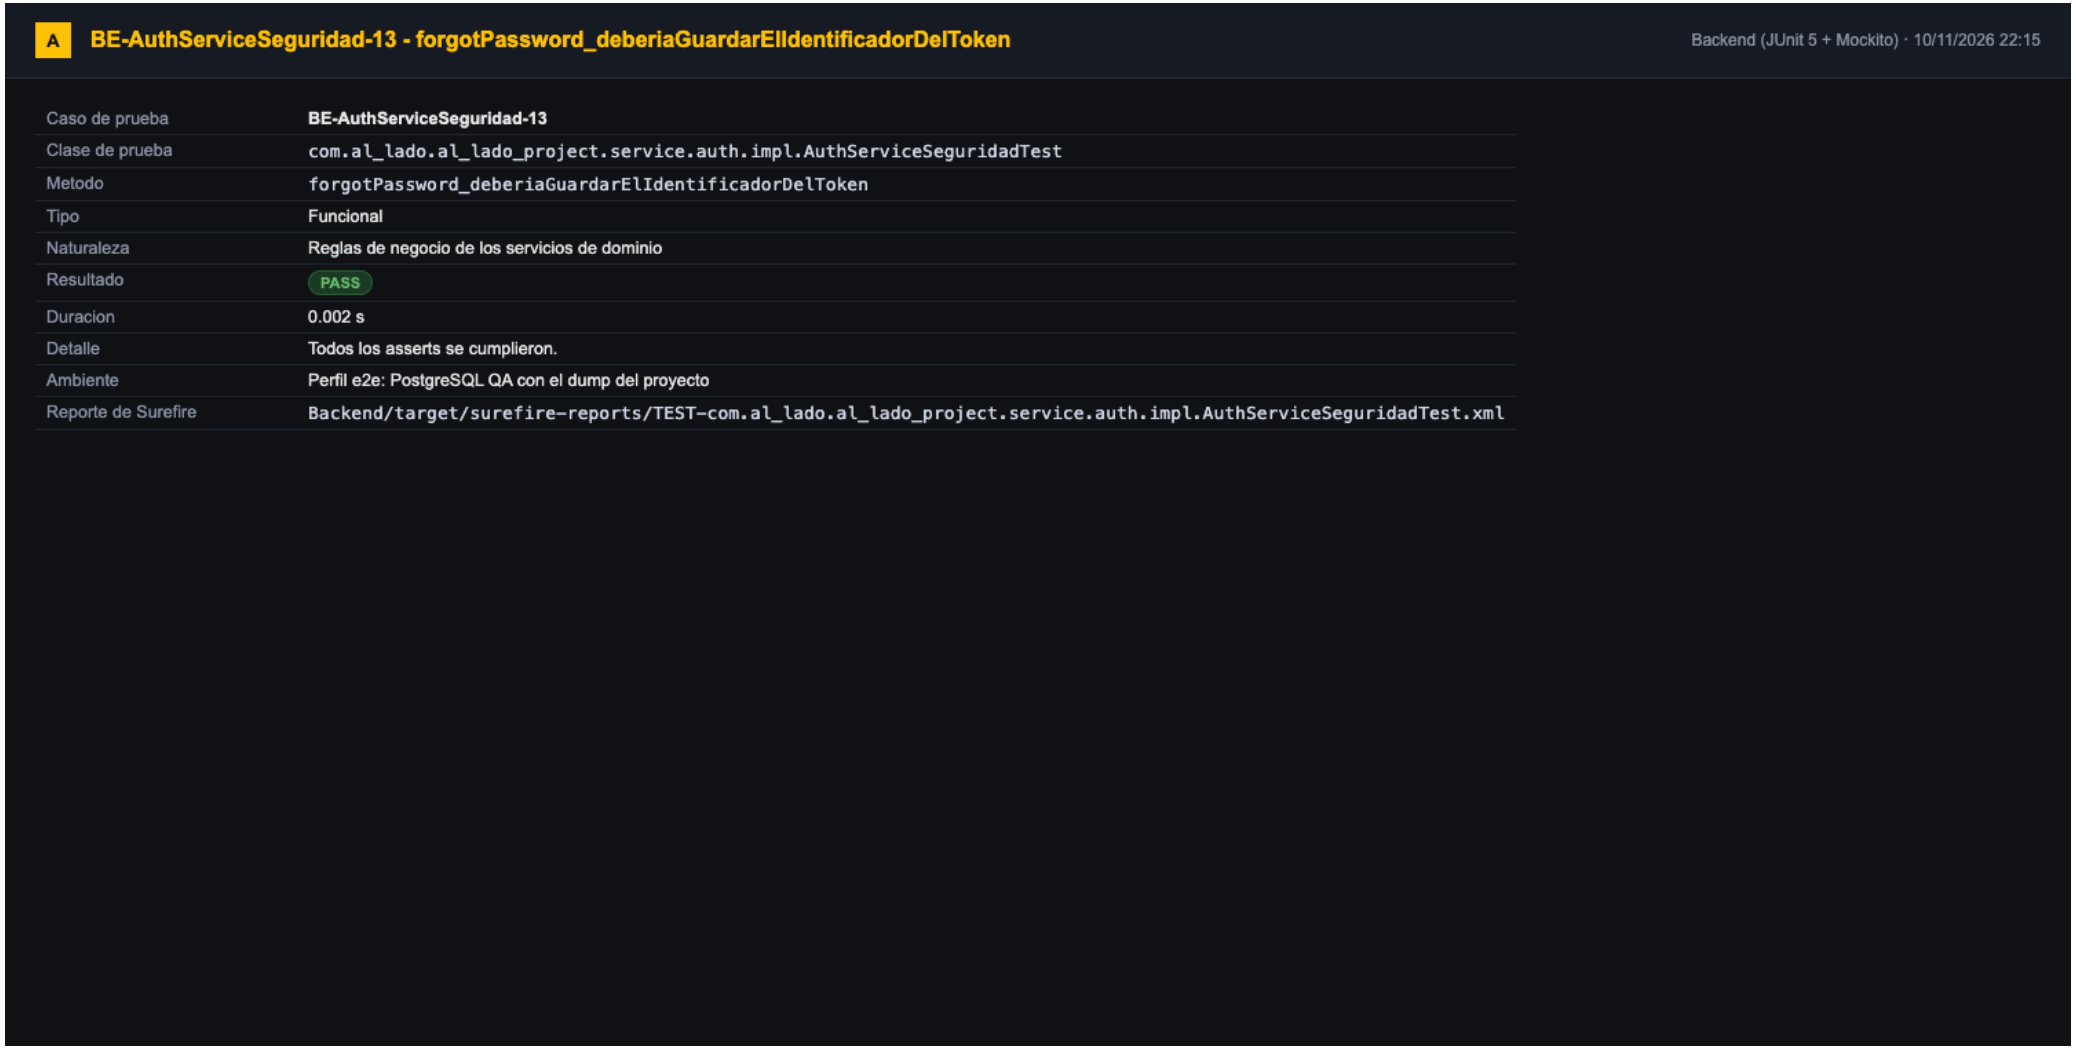

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-13/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-14 - AuthServiceSeguridadTest: verify Email deberia Rechazar Token Vencido


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

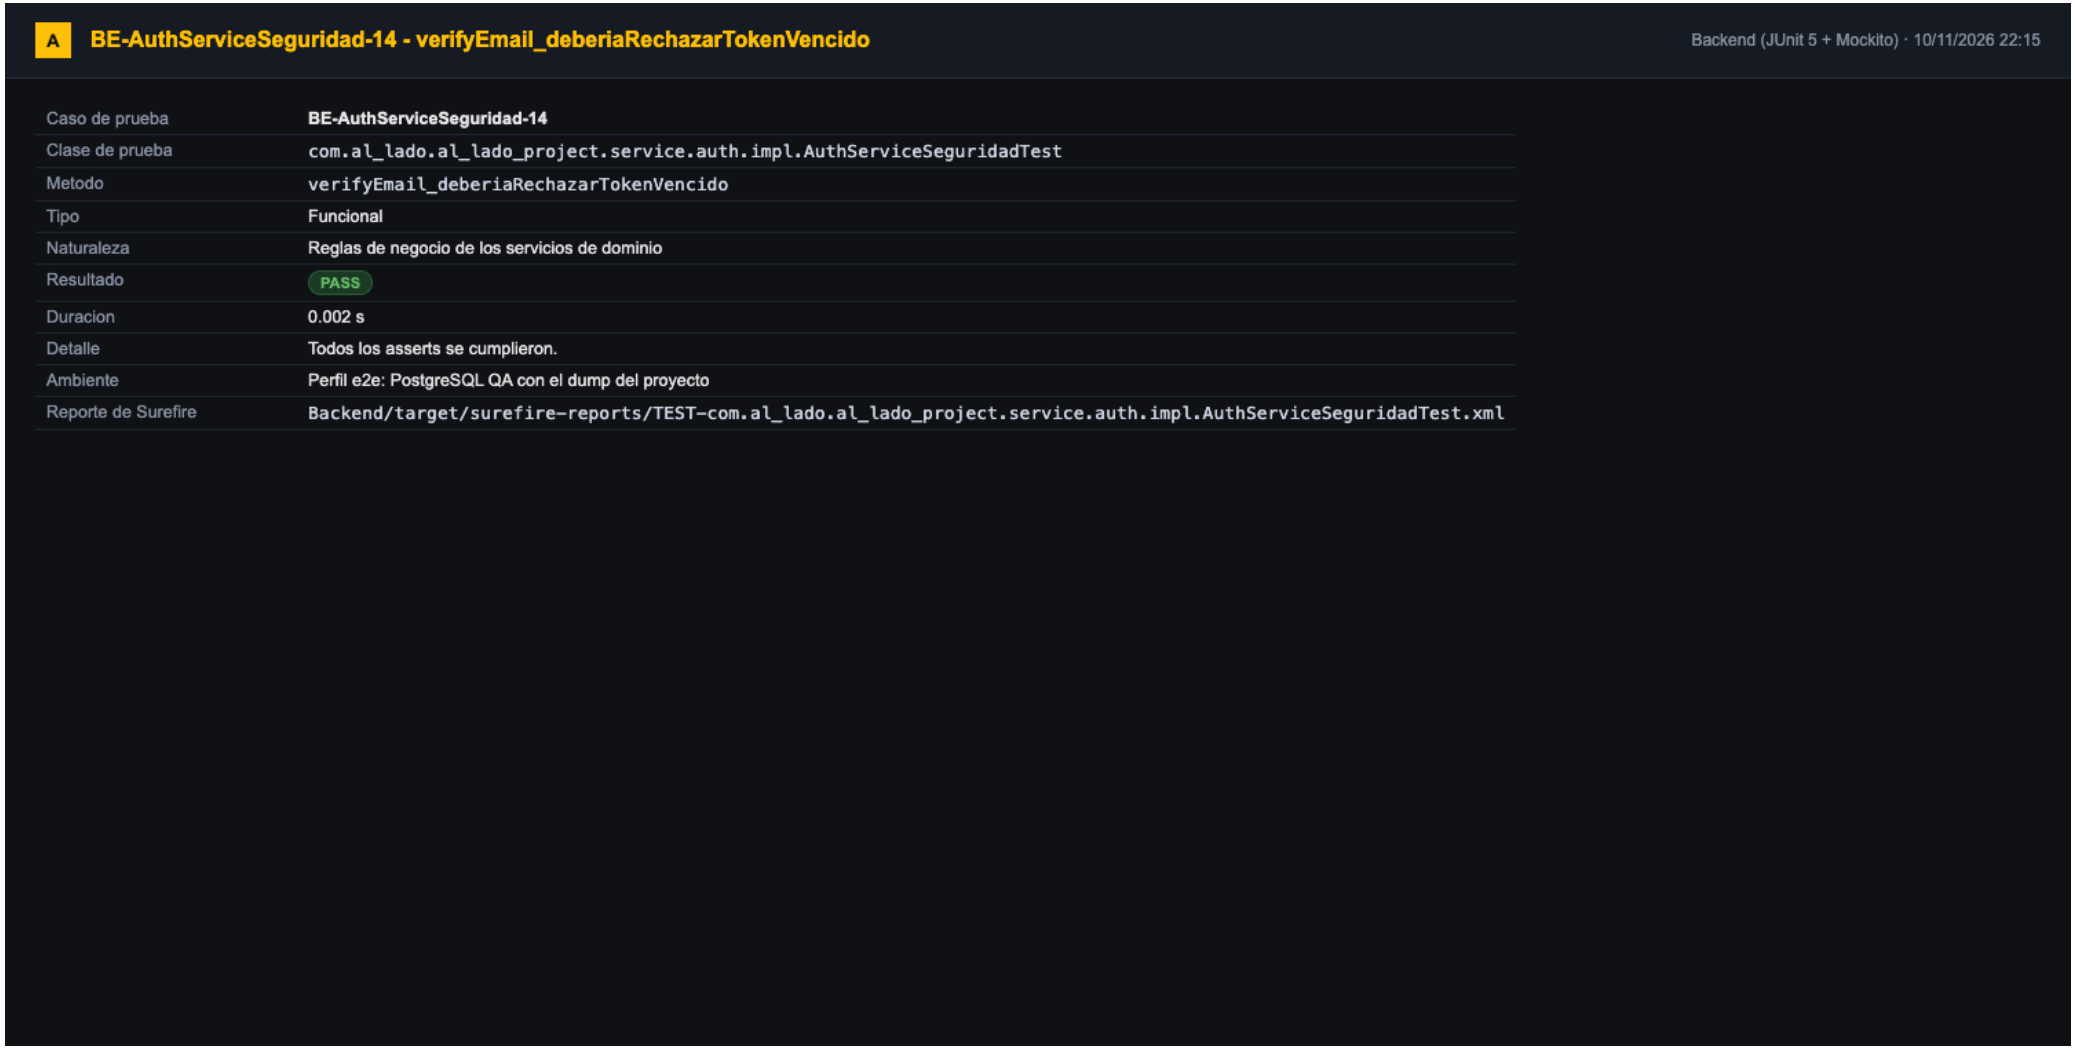

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-14/captura.png

BE-AuthServiceSeguridad-15 - AuthServiceSeguridadTest: reset Password deberia Rechazar Token De Verificacion


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

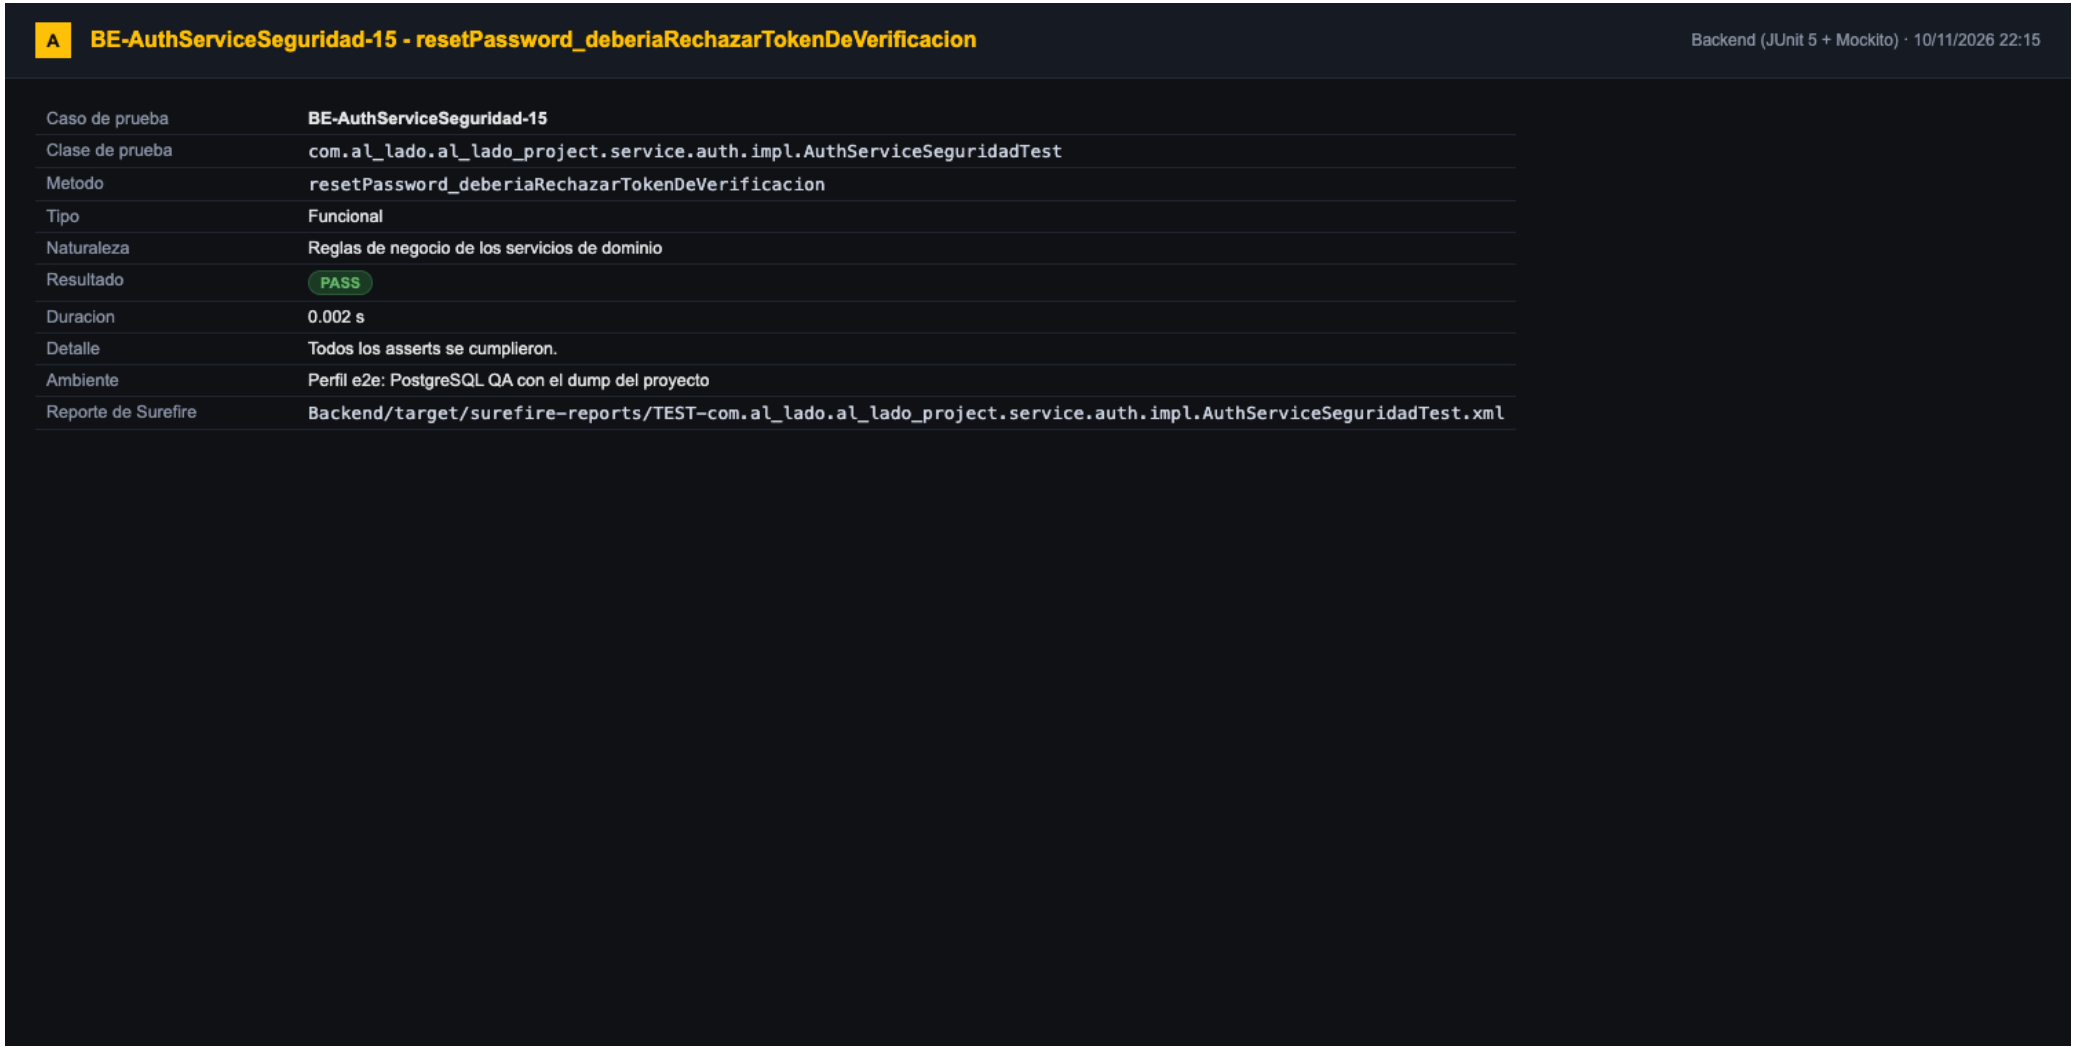

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthServiceSeguridad-15/captura.png

BE-ComunicadoEmisorPrincipio-01 - ComunicadoEmisorPrincipioTest: el Cuerpo Puede Omitir El Emisor Cuando La Sesion Lo Trae


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.04 s.

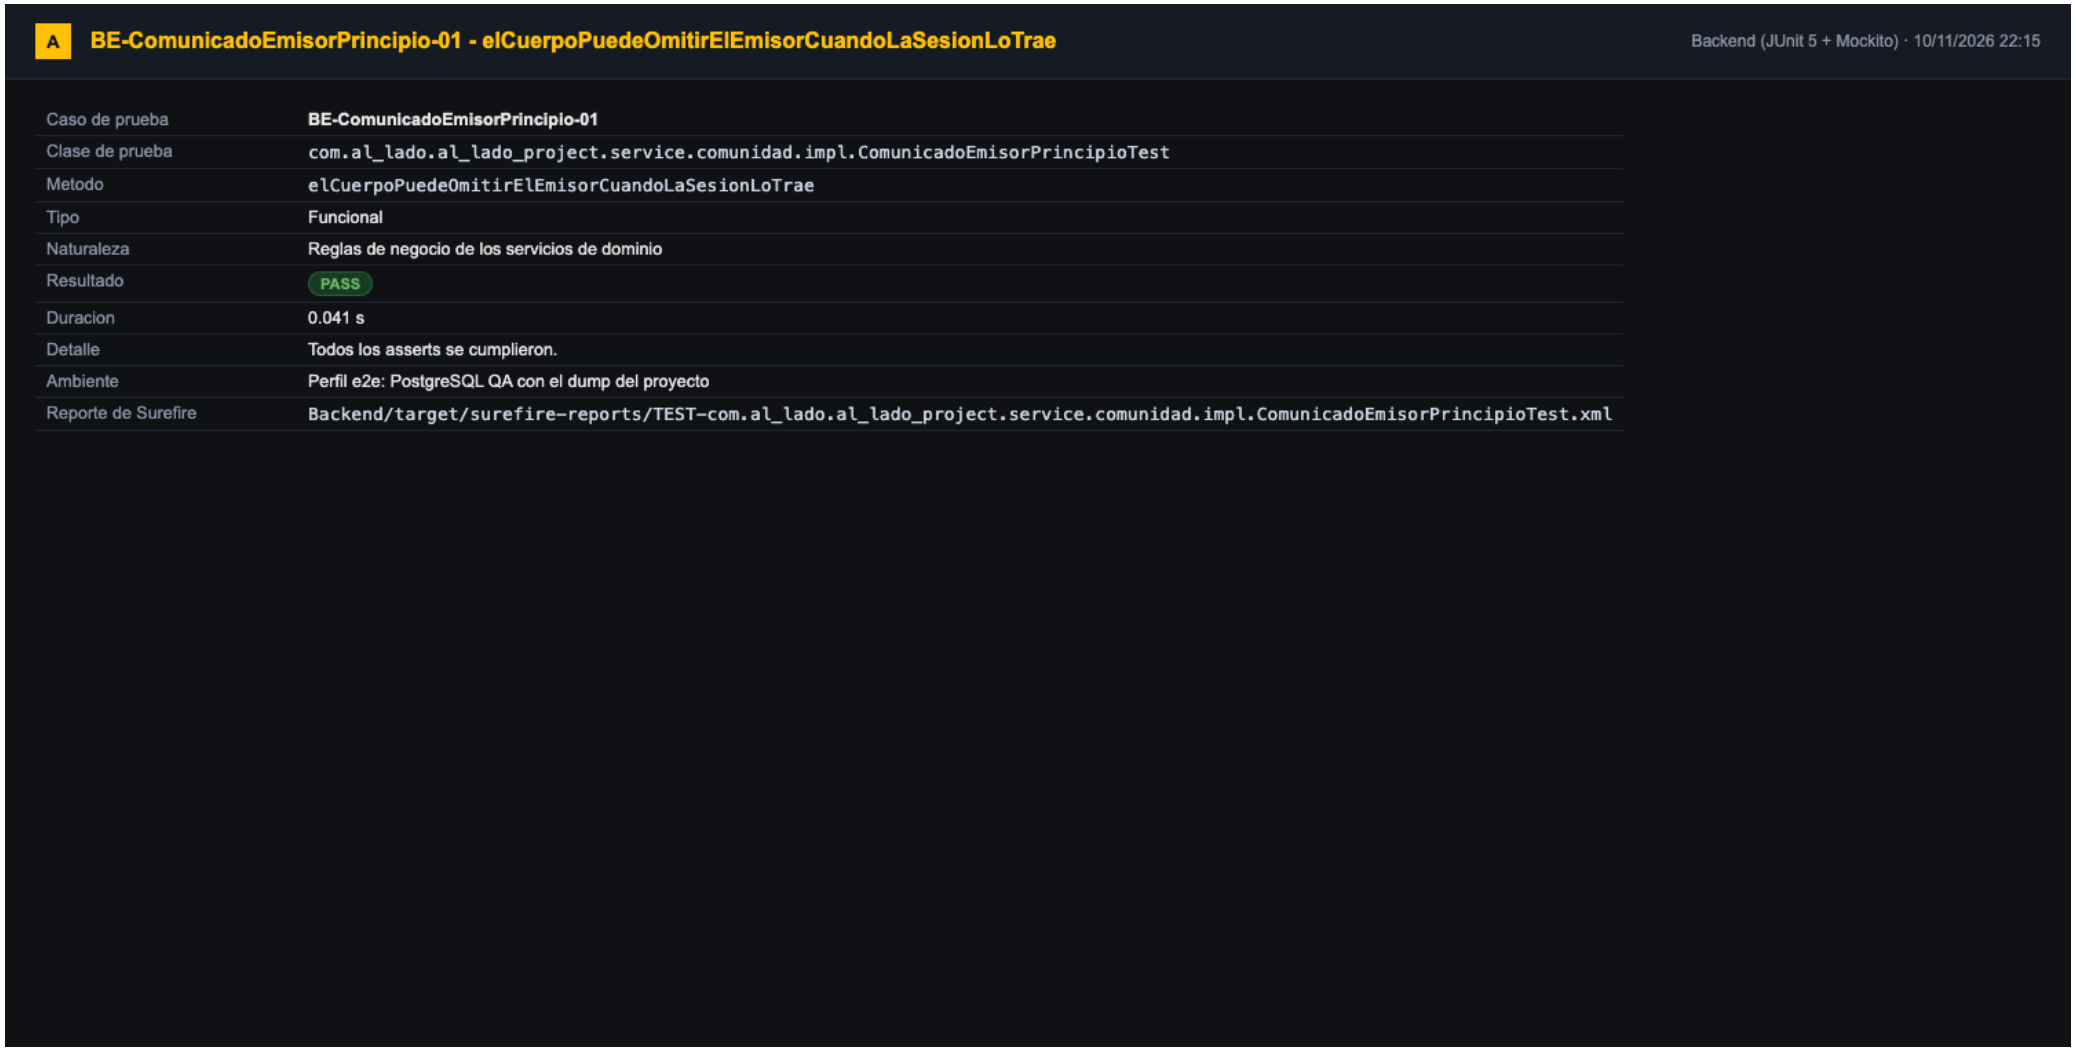

Archivo: evidencias/BACK-BE-ComunicadoEmisorPrincipio-01/captura.png

BE-ComunicadoEmisorPrincipio-02 - ComunicadoEmisorPrincipioTest: el Emisor Es El Administrador De La Sesion Aunque El Cuerpo Pida Otro


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

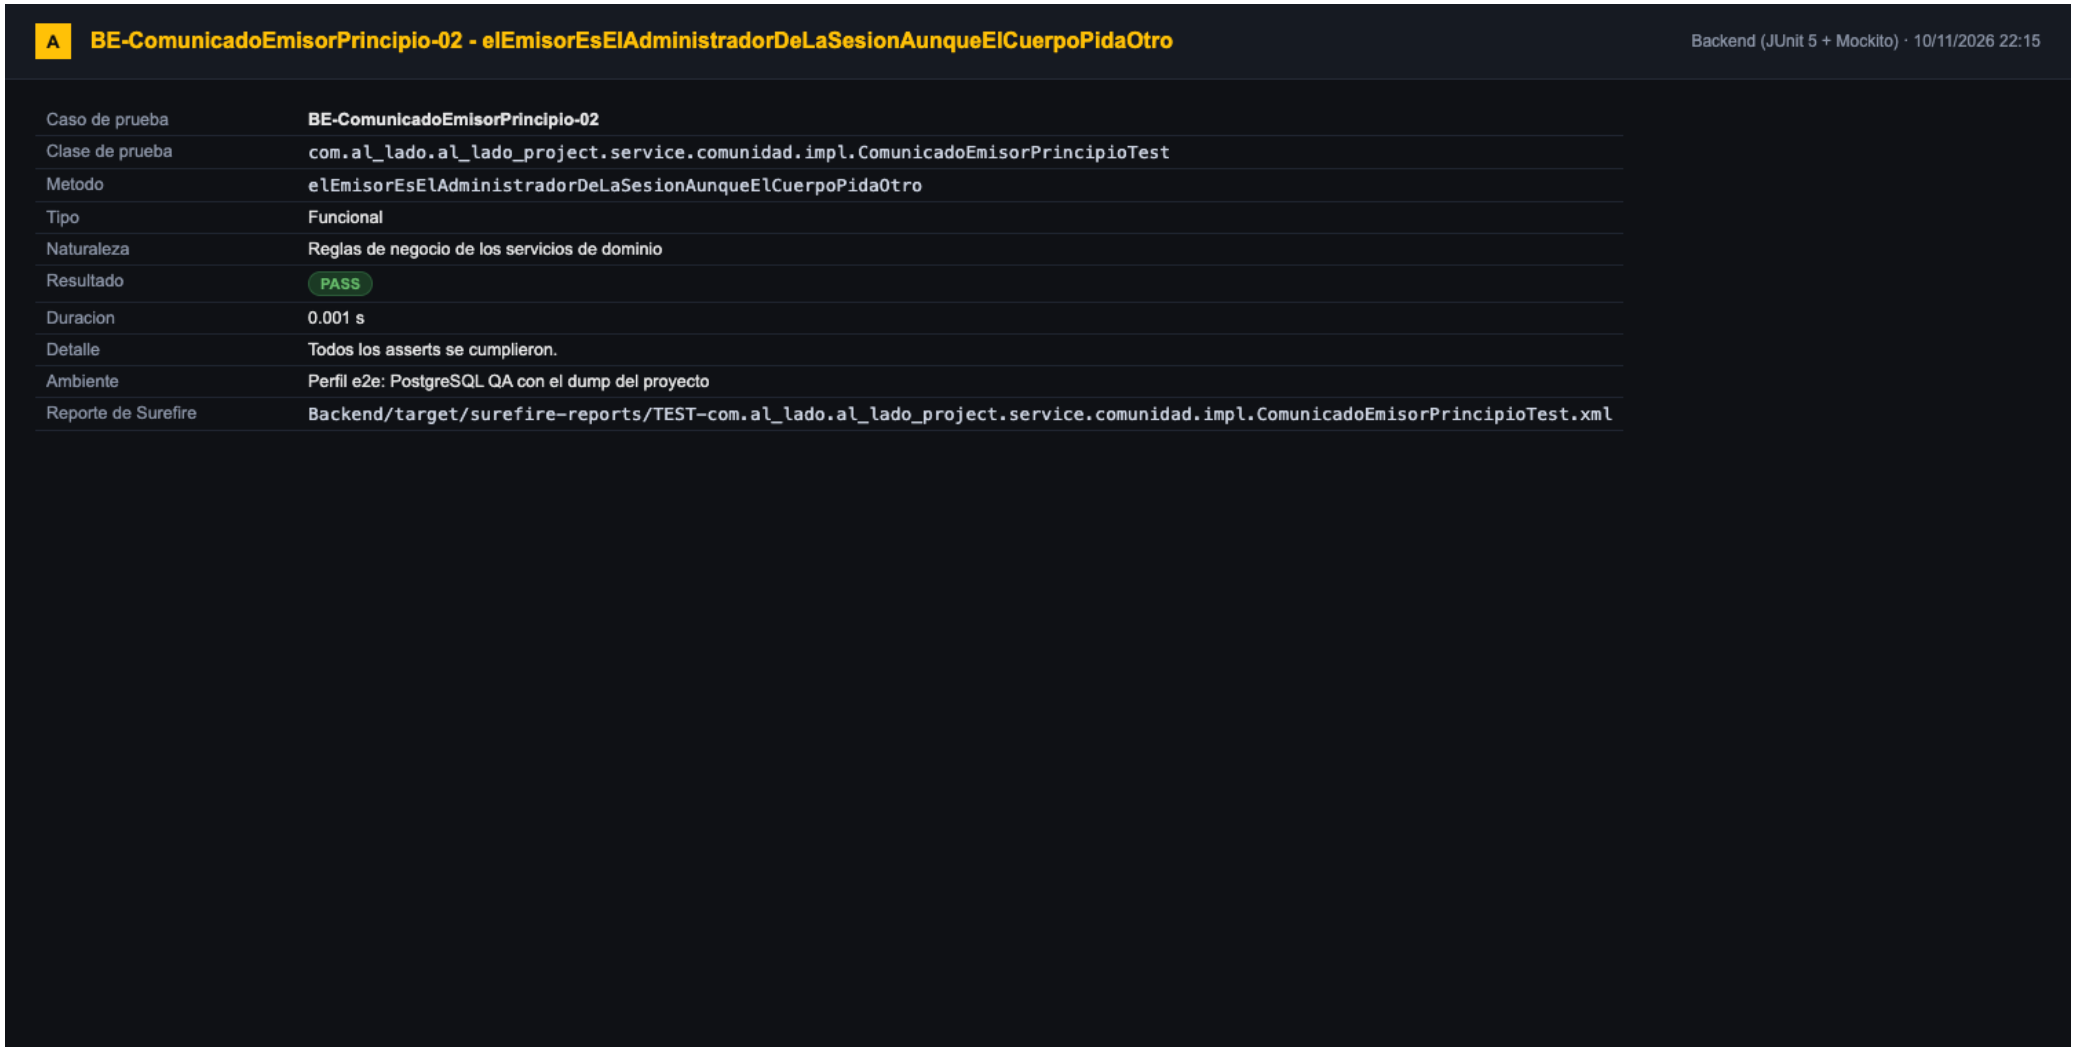

Archivo: evidencias/BACK-BE-ComunicadoEmisorPrincipio-02/captura.png

BE-ComunicadoEmisorPrincipio-03 - ComunicadoEmisorPrincipioTest: sin Sesion No Se Puede Firmar Un Comunicado


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

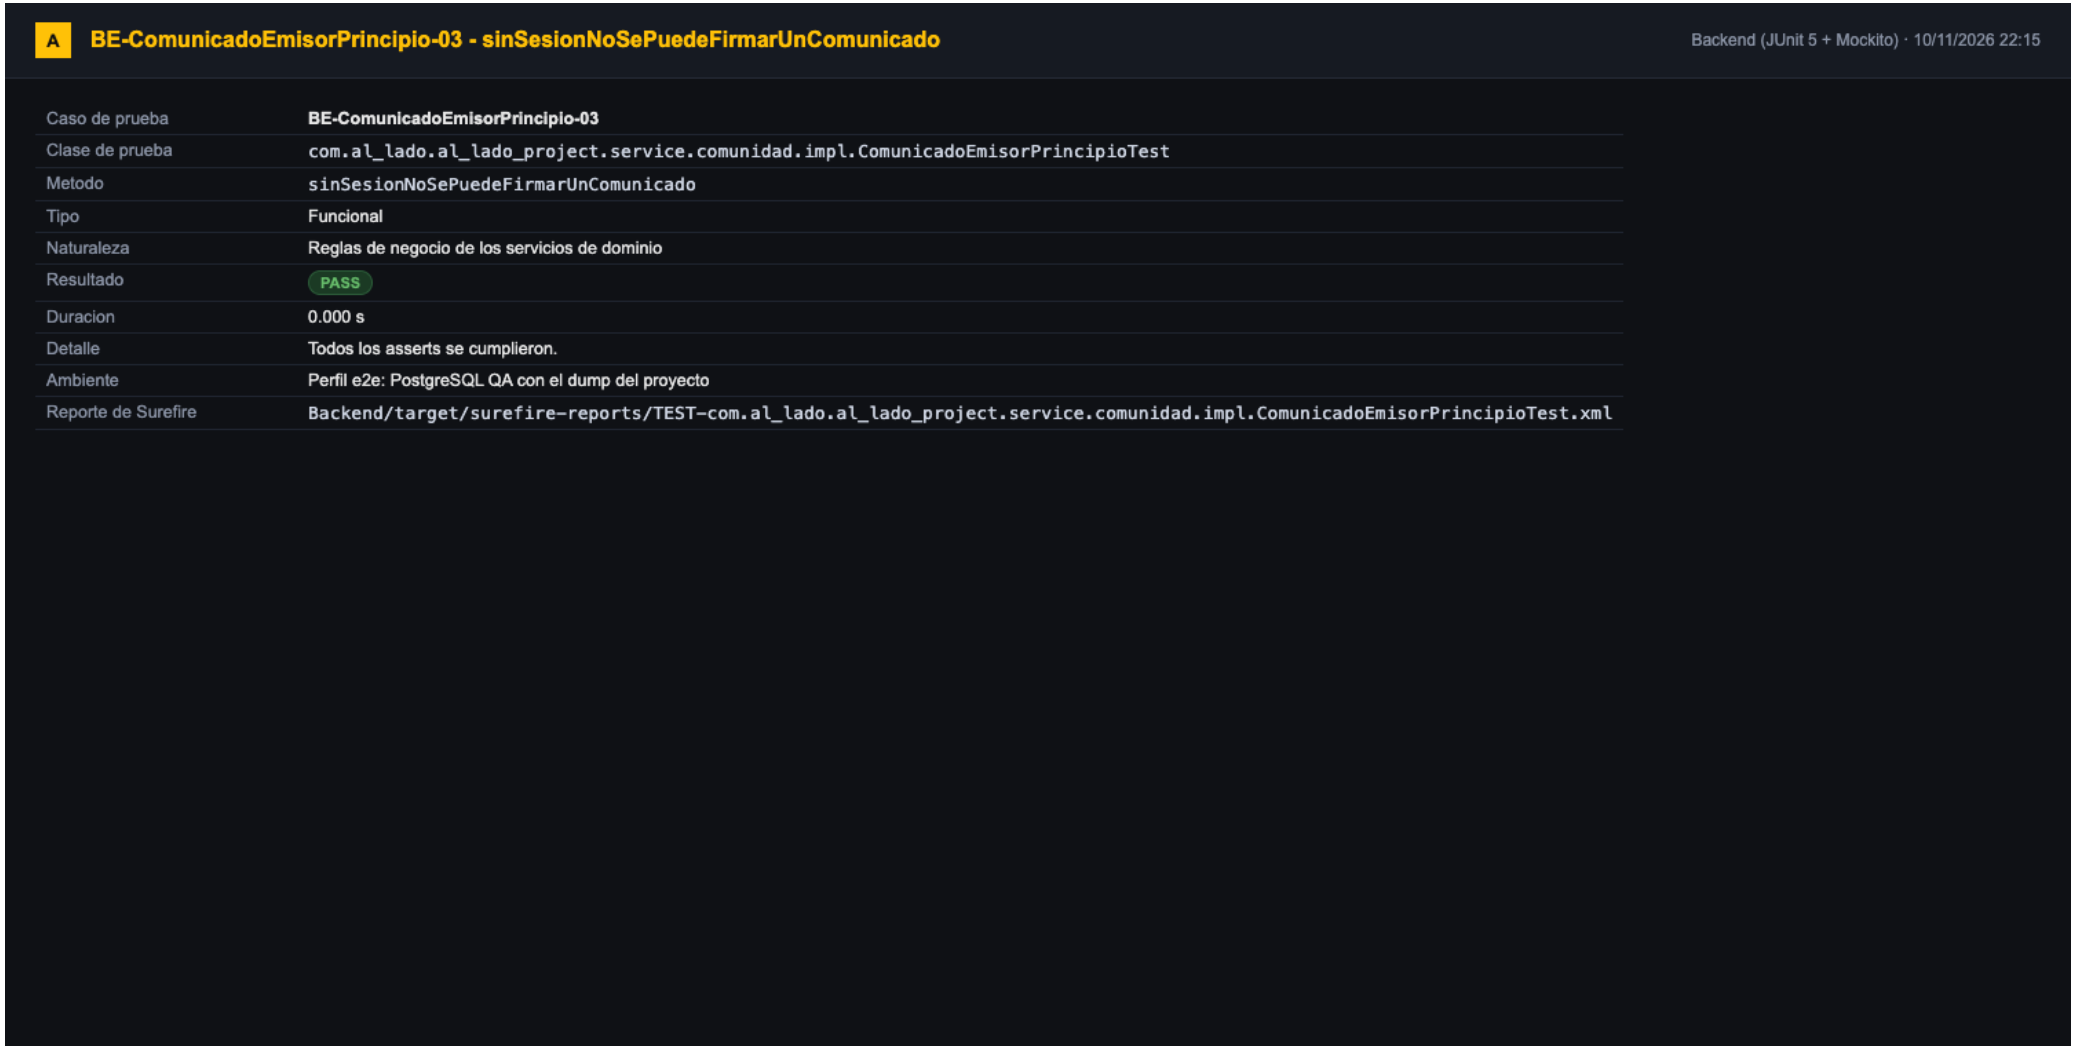

Archivo: evidencias/BACK-BE-ComunicadoEmisorPrincipio-03/captura.png

BE-EmpresaVerificacion-01 - EmpresaVerificacionTest: rechaza Trabajador Sin Consultar Perfil


Trazabilidad: HU-05 CA-01 / RF-03 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.11 s.

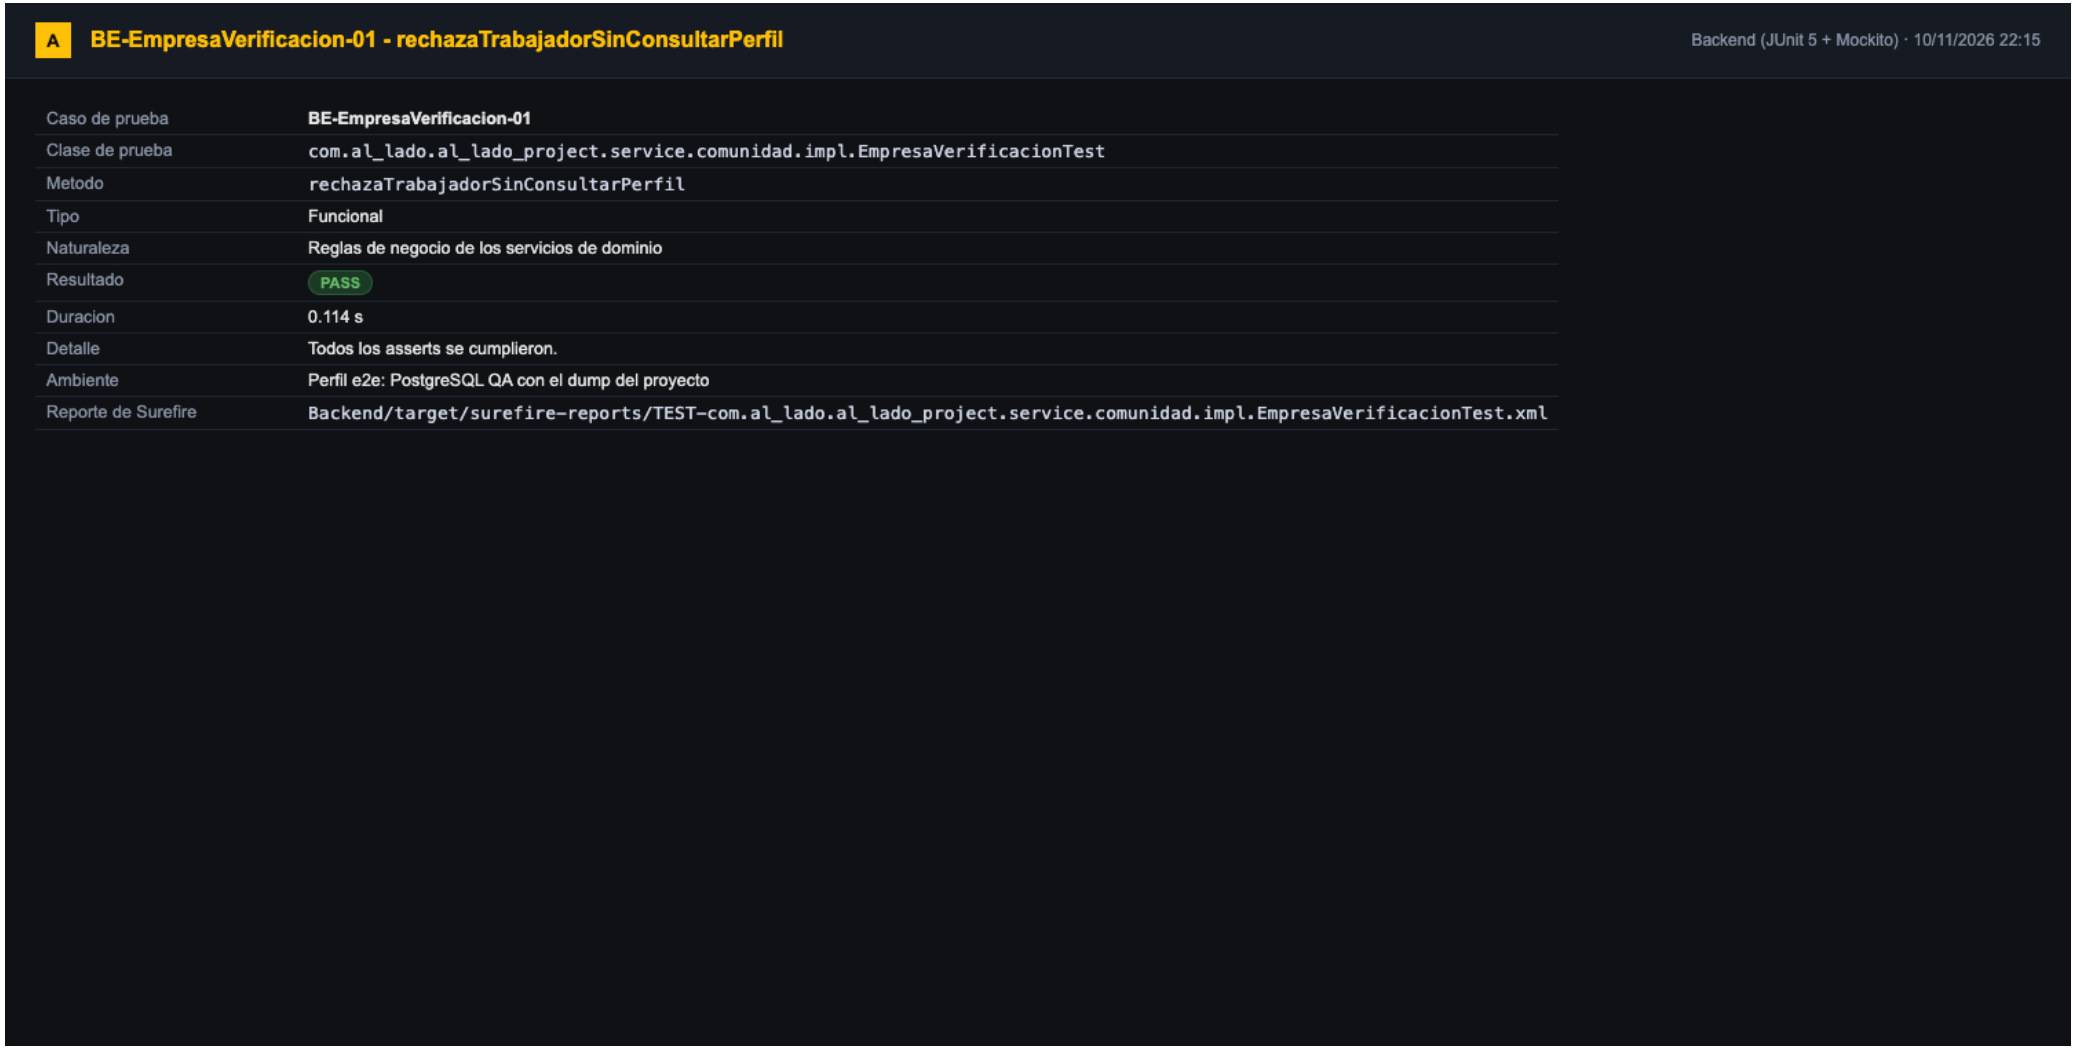

Archivo: evidencias/BACK-BE-EmpresaVerificacion-01/captura.png

BE-EmpresaVerificacion-02 - EmpresaVerificacionTest: impide Atribuir Revision AOtro Administrador


Trazabilidad: HU-05 CA-01 / RF-03 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

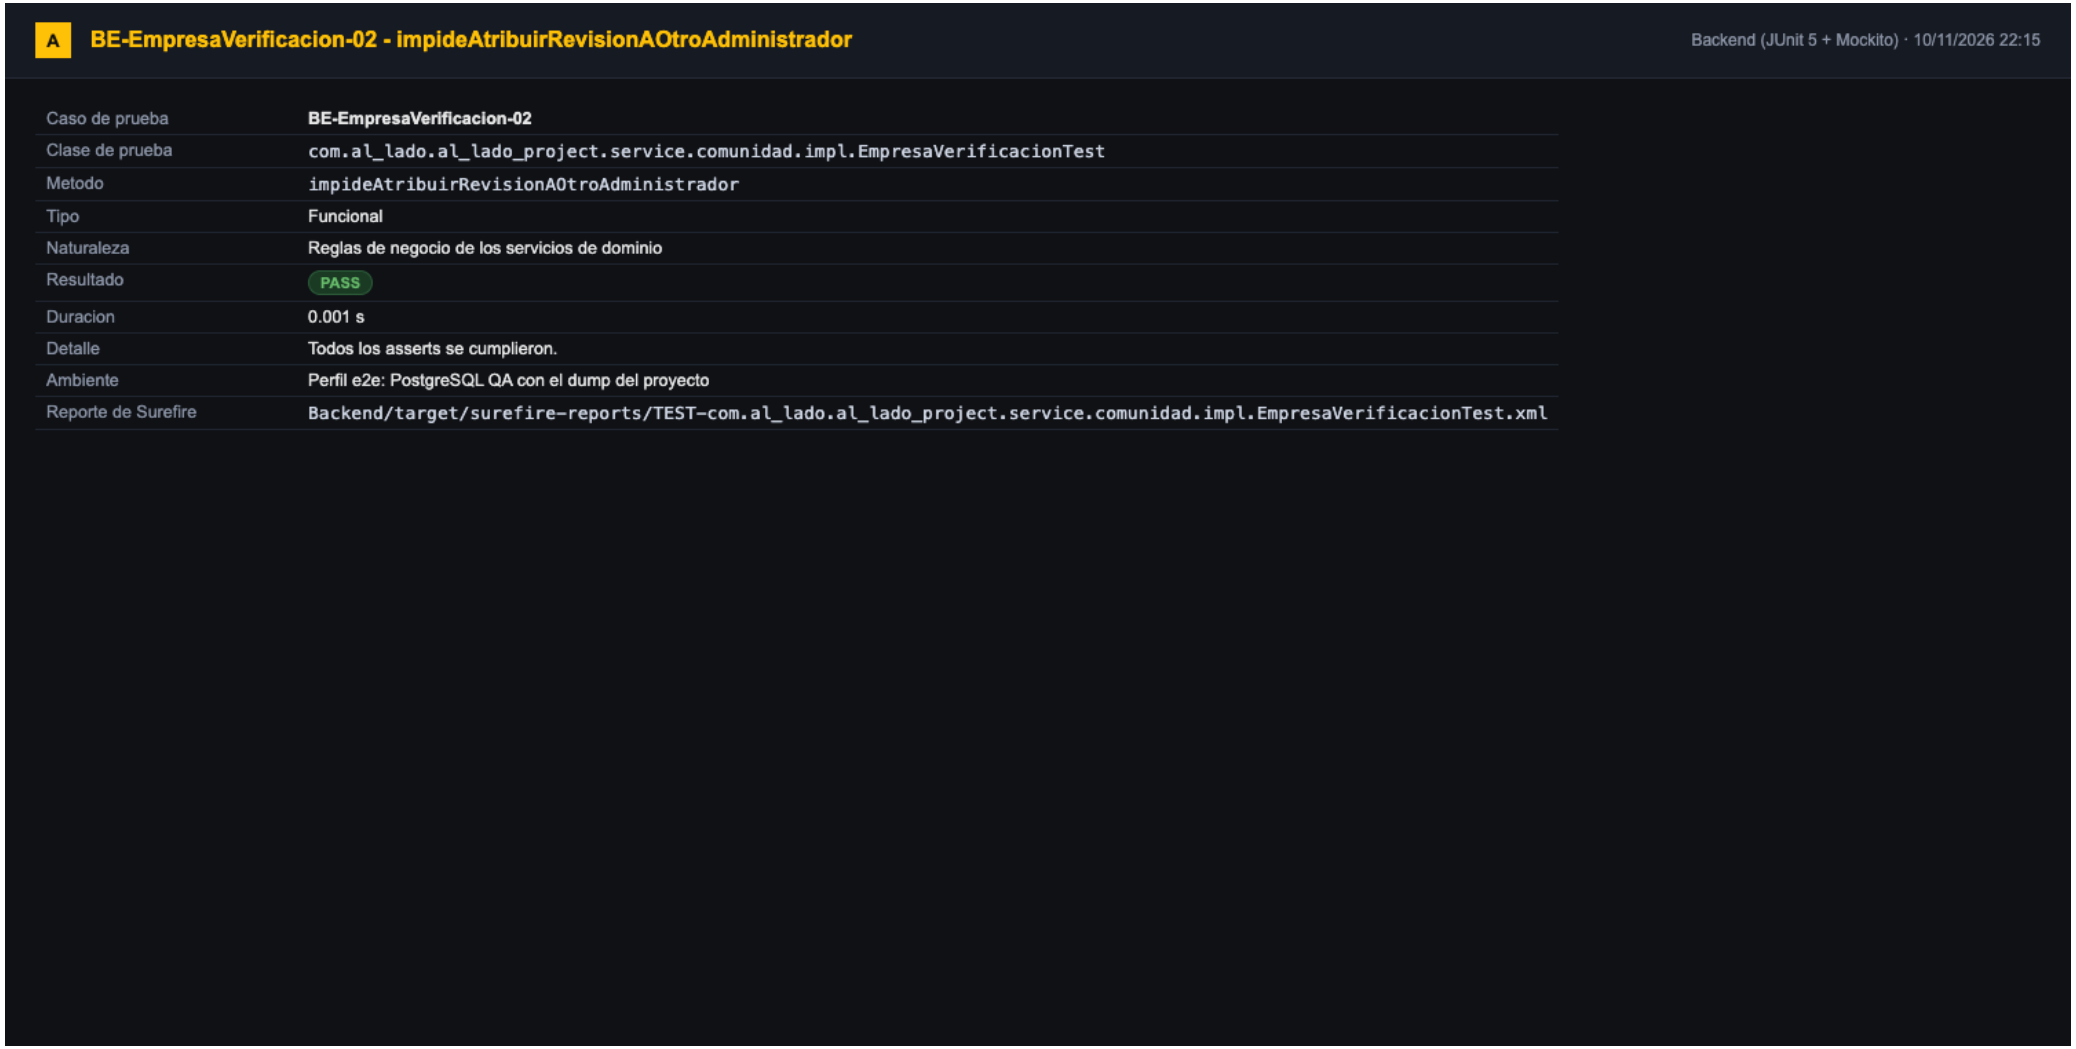

Archivo: evidencias/BACK-BE-EmpresaVerificacion-02/captura.png

BE-EmpresaVerificacion-03 - EmpresaVerificacionTest: usa Administrador Actual YReintento No Cambia Supervisor


Trazabilidad: HU-05 CA-01 / RF-03 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

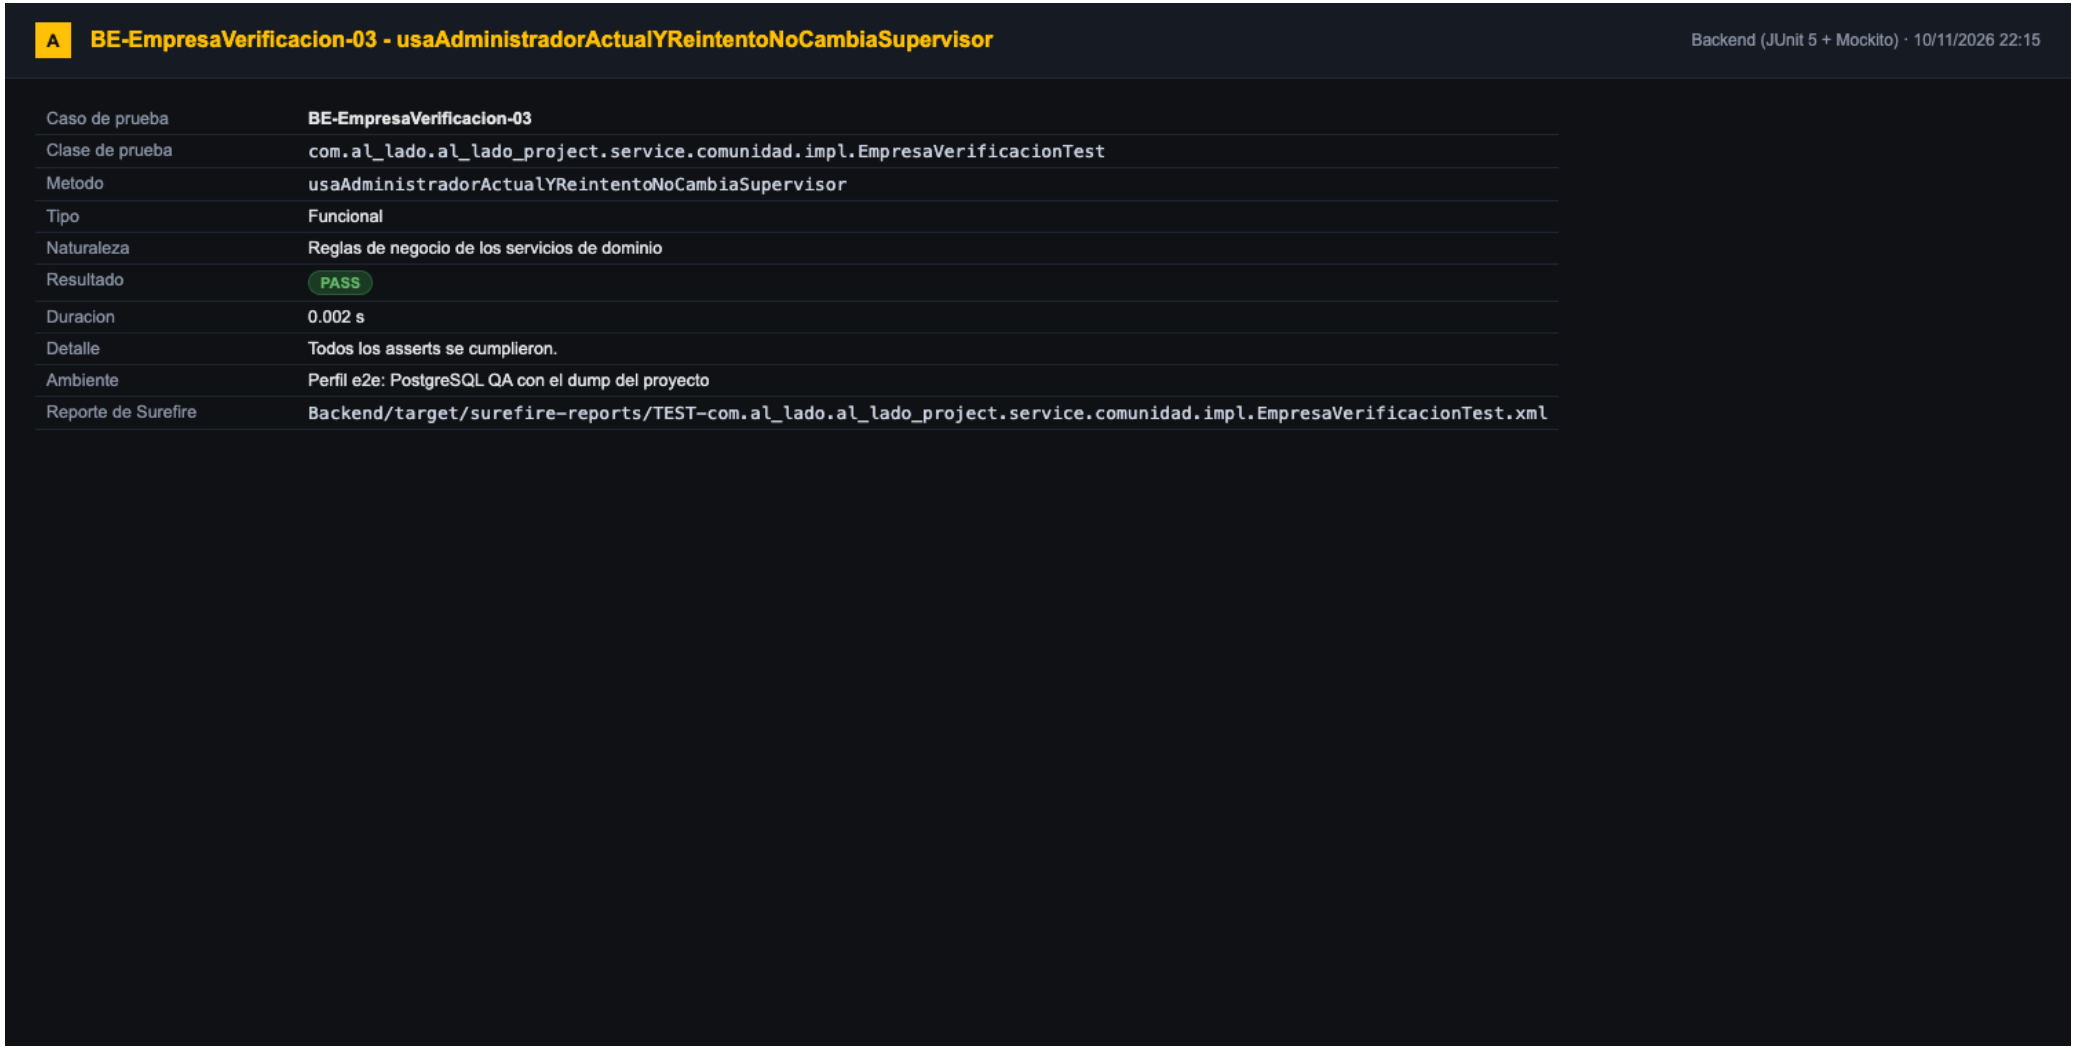

Archivo: evidencias/BACK-BE-EmpresaVerificacion-03/captura.png

BE-PublicacionForoServiceImpl-01 - PublicacionForoServiceImplTest: crear Publicacion deberia Rechazar Autor Ajeno


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

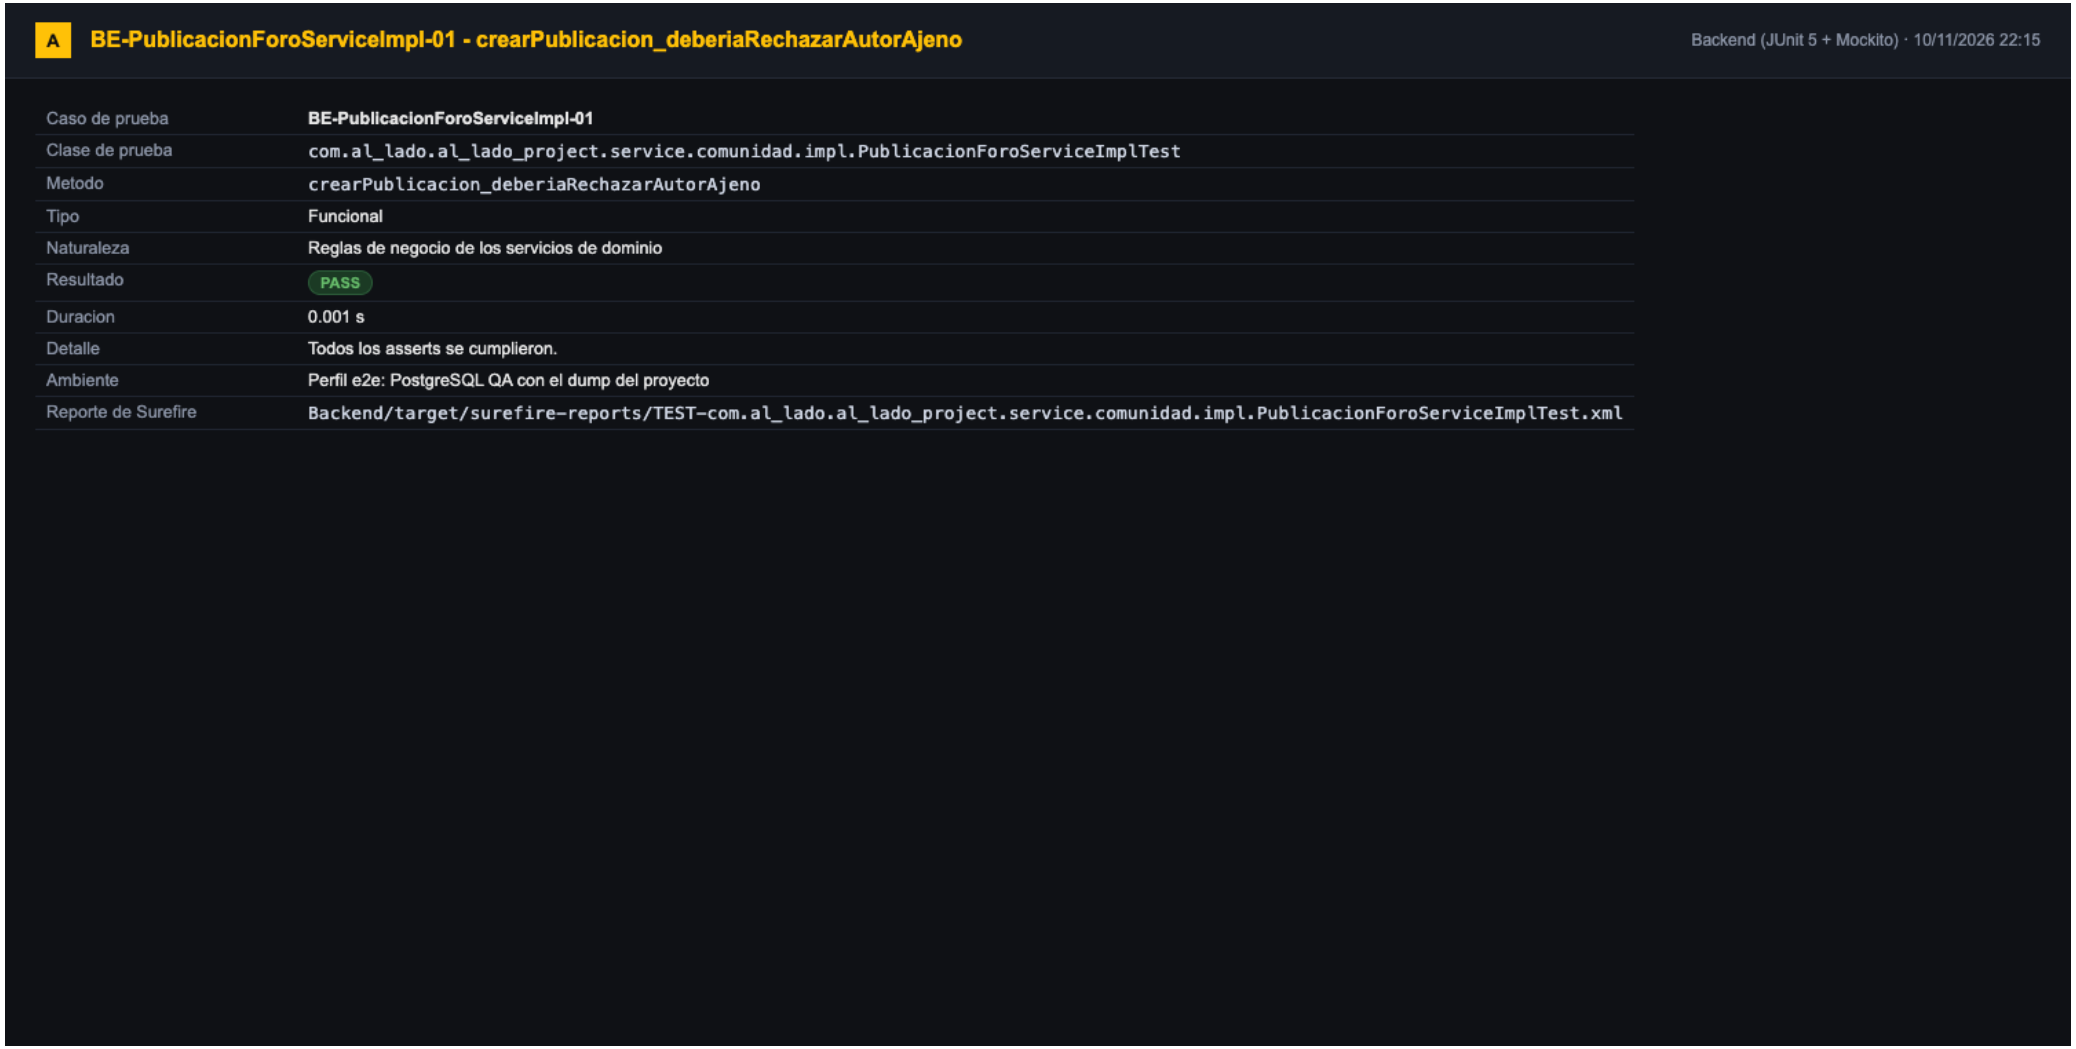

Archivo: evidencias/BACK-BE-PublicacionForoServiceImpl-01/captura.png

BE-PublicacionForoServiceImpl-02 - PublicacionForoServiceImplTest: eliminar Publicacion deberia Rechazar Publicacion Ajena


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

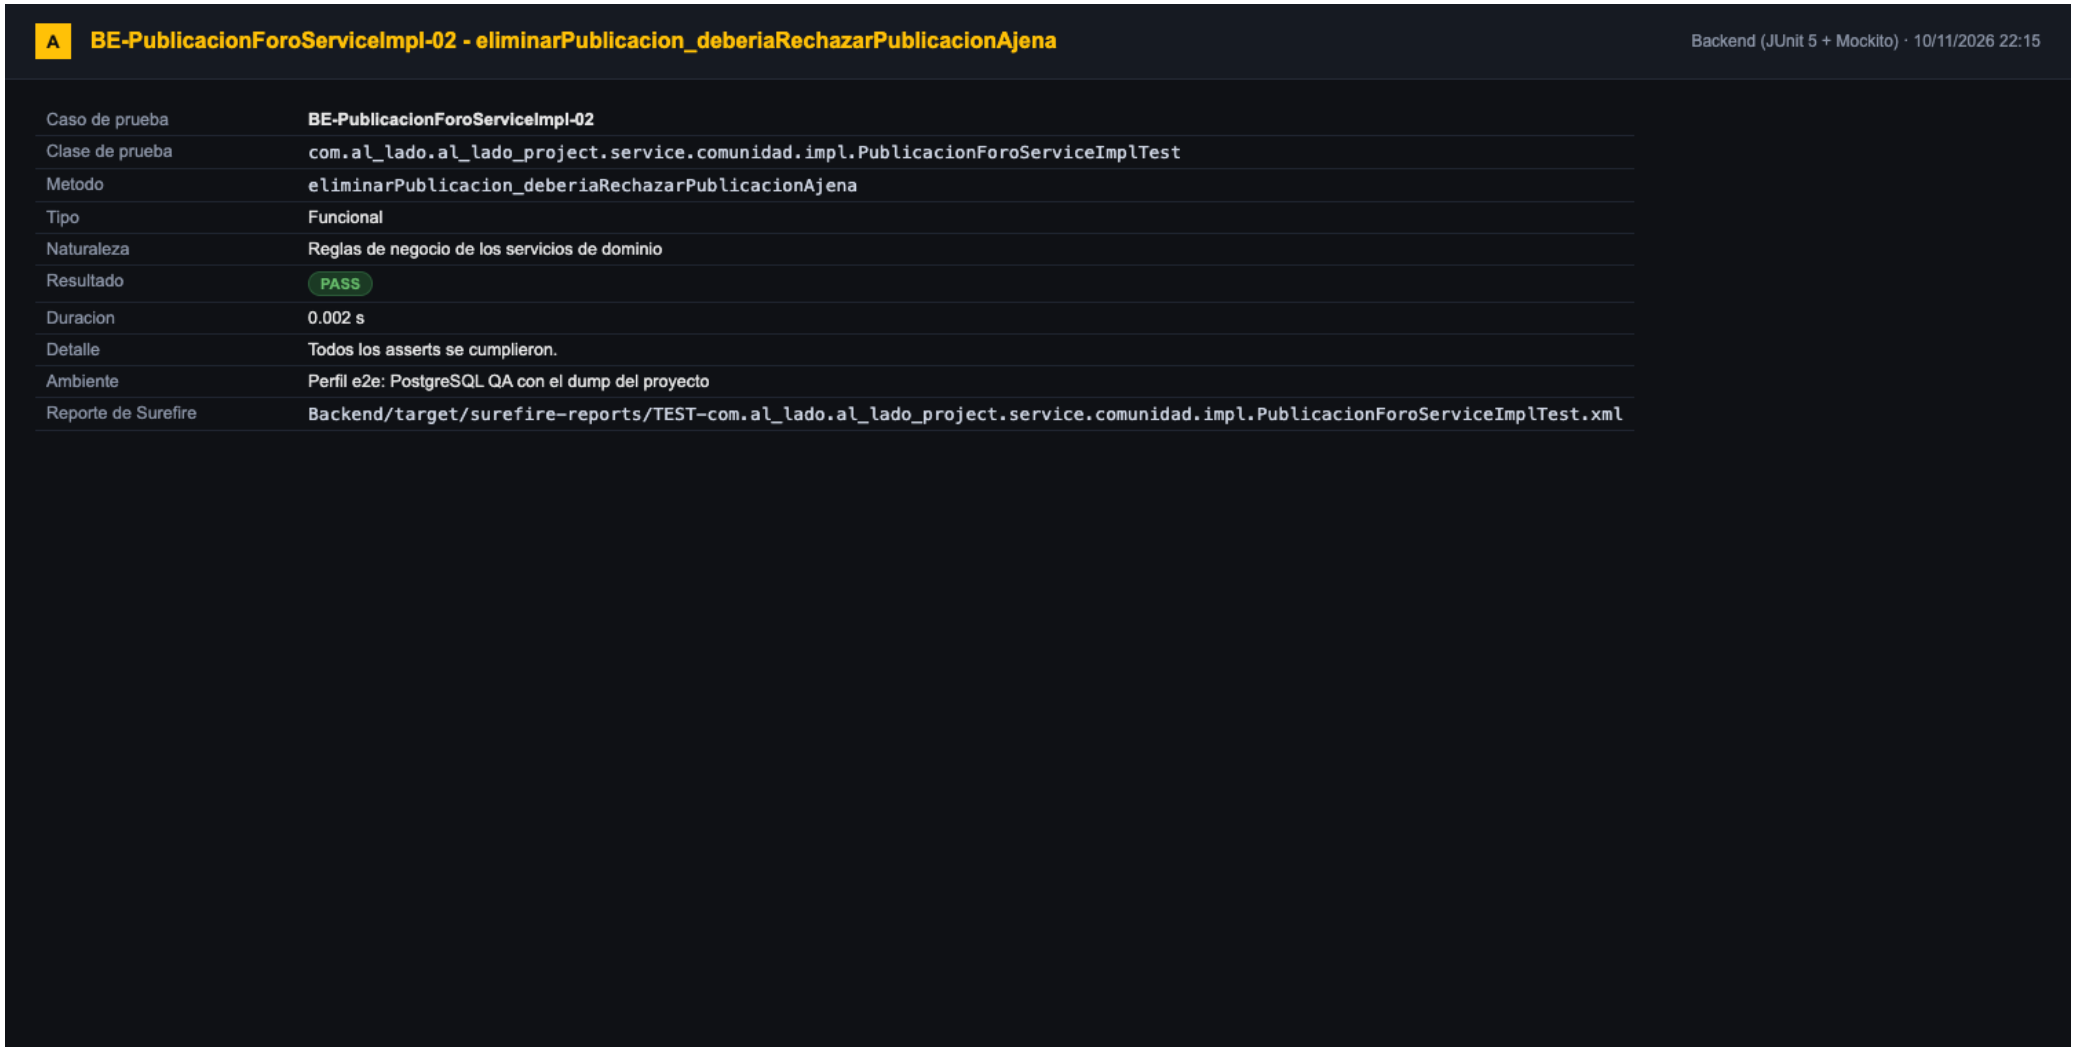

Archivo: evidencias/BACK-BE-PublicacionForoServiceImpl-02/captura.png

BE-PublicacionForoServiceImpl-03 - PublicacionForoServiceImplTest: obtener Todas no Deberia Filtrar Por Barrio


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

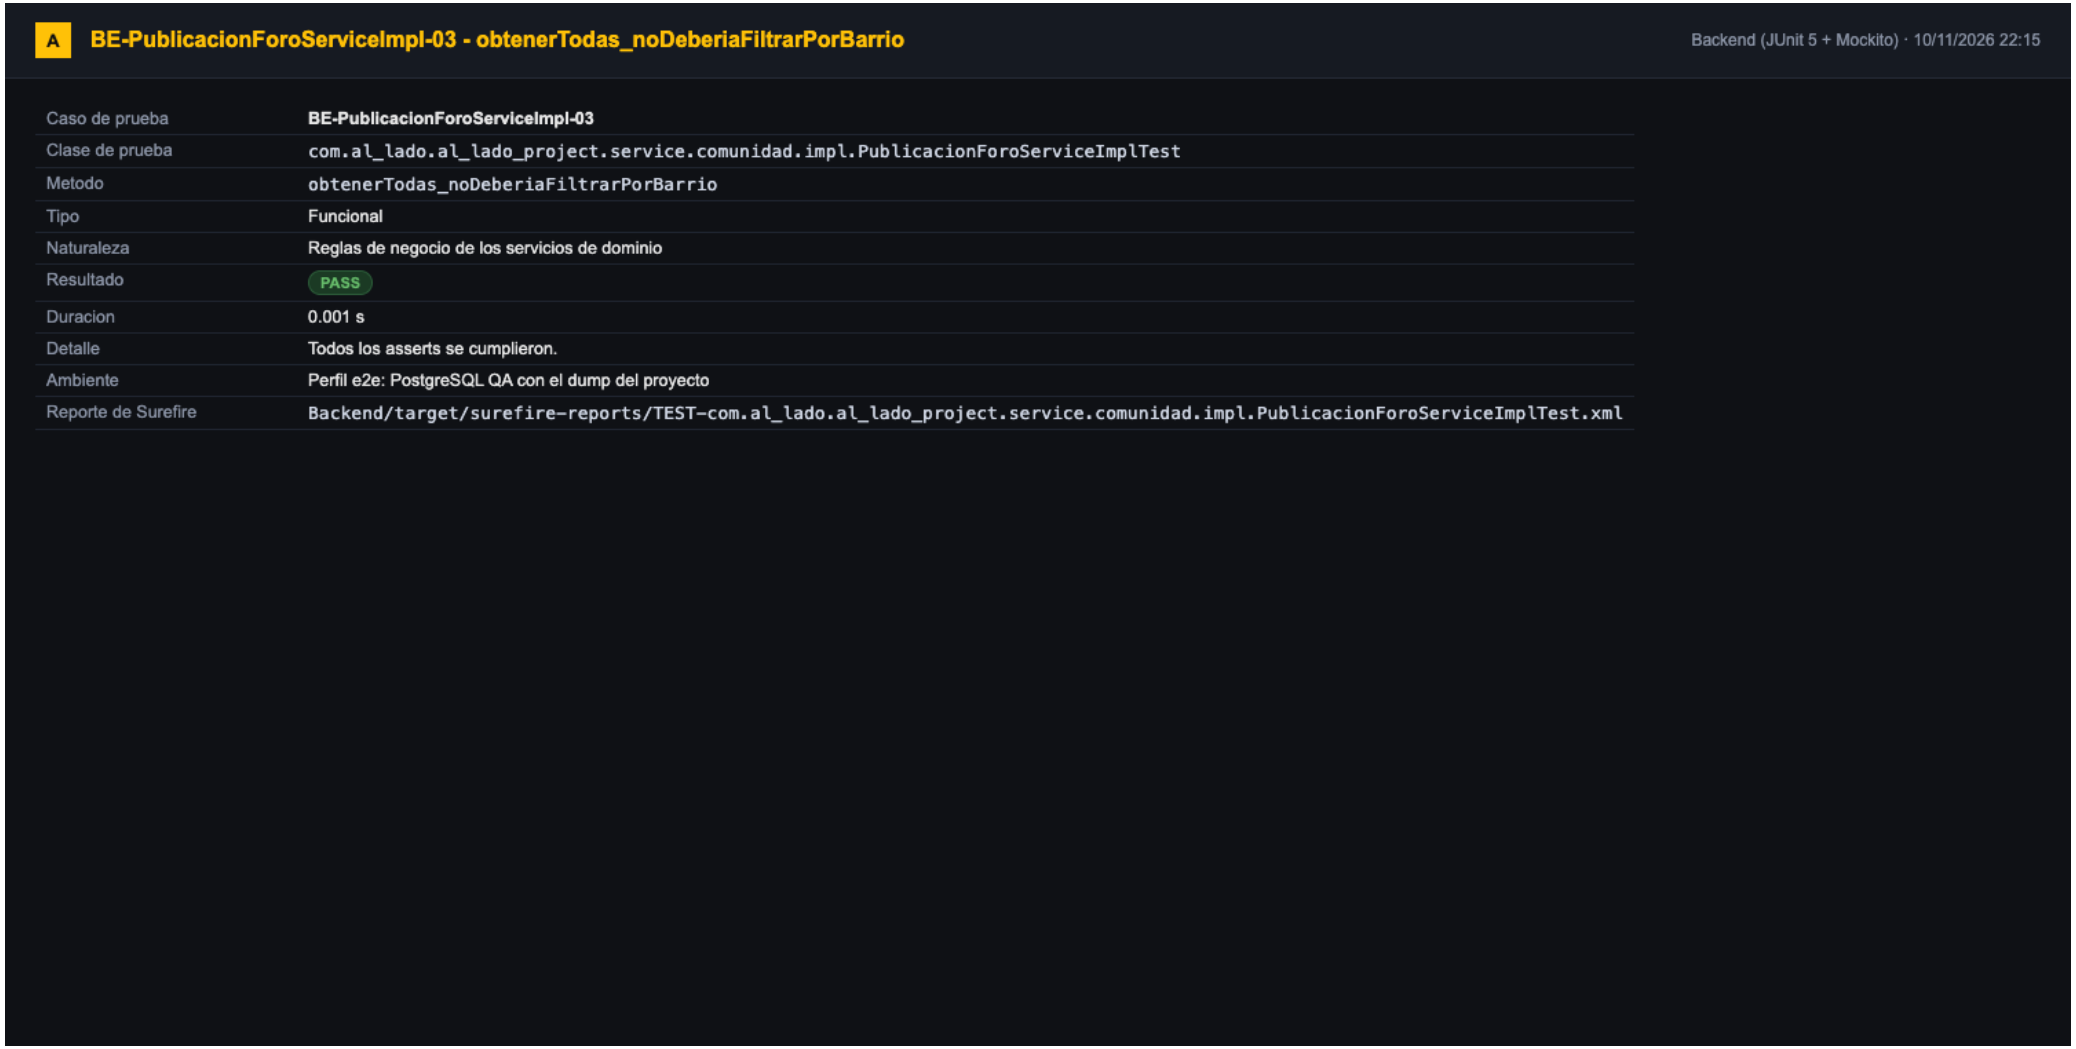

Archivo: evidencias/BACK-BE-PublicacionForoServiceImpl-03/captura.png

BE-PublicacionForoServiceImpl-04 - PublicacionForoServiceImplTest: crear Publicacion deberia Rechazar Autor Ausente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

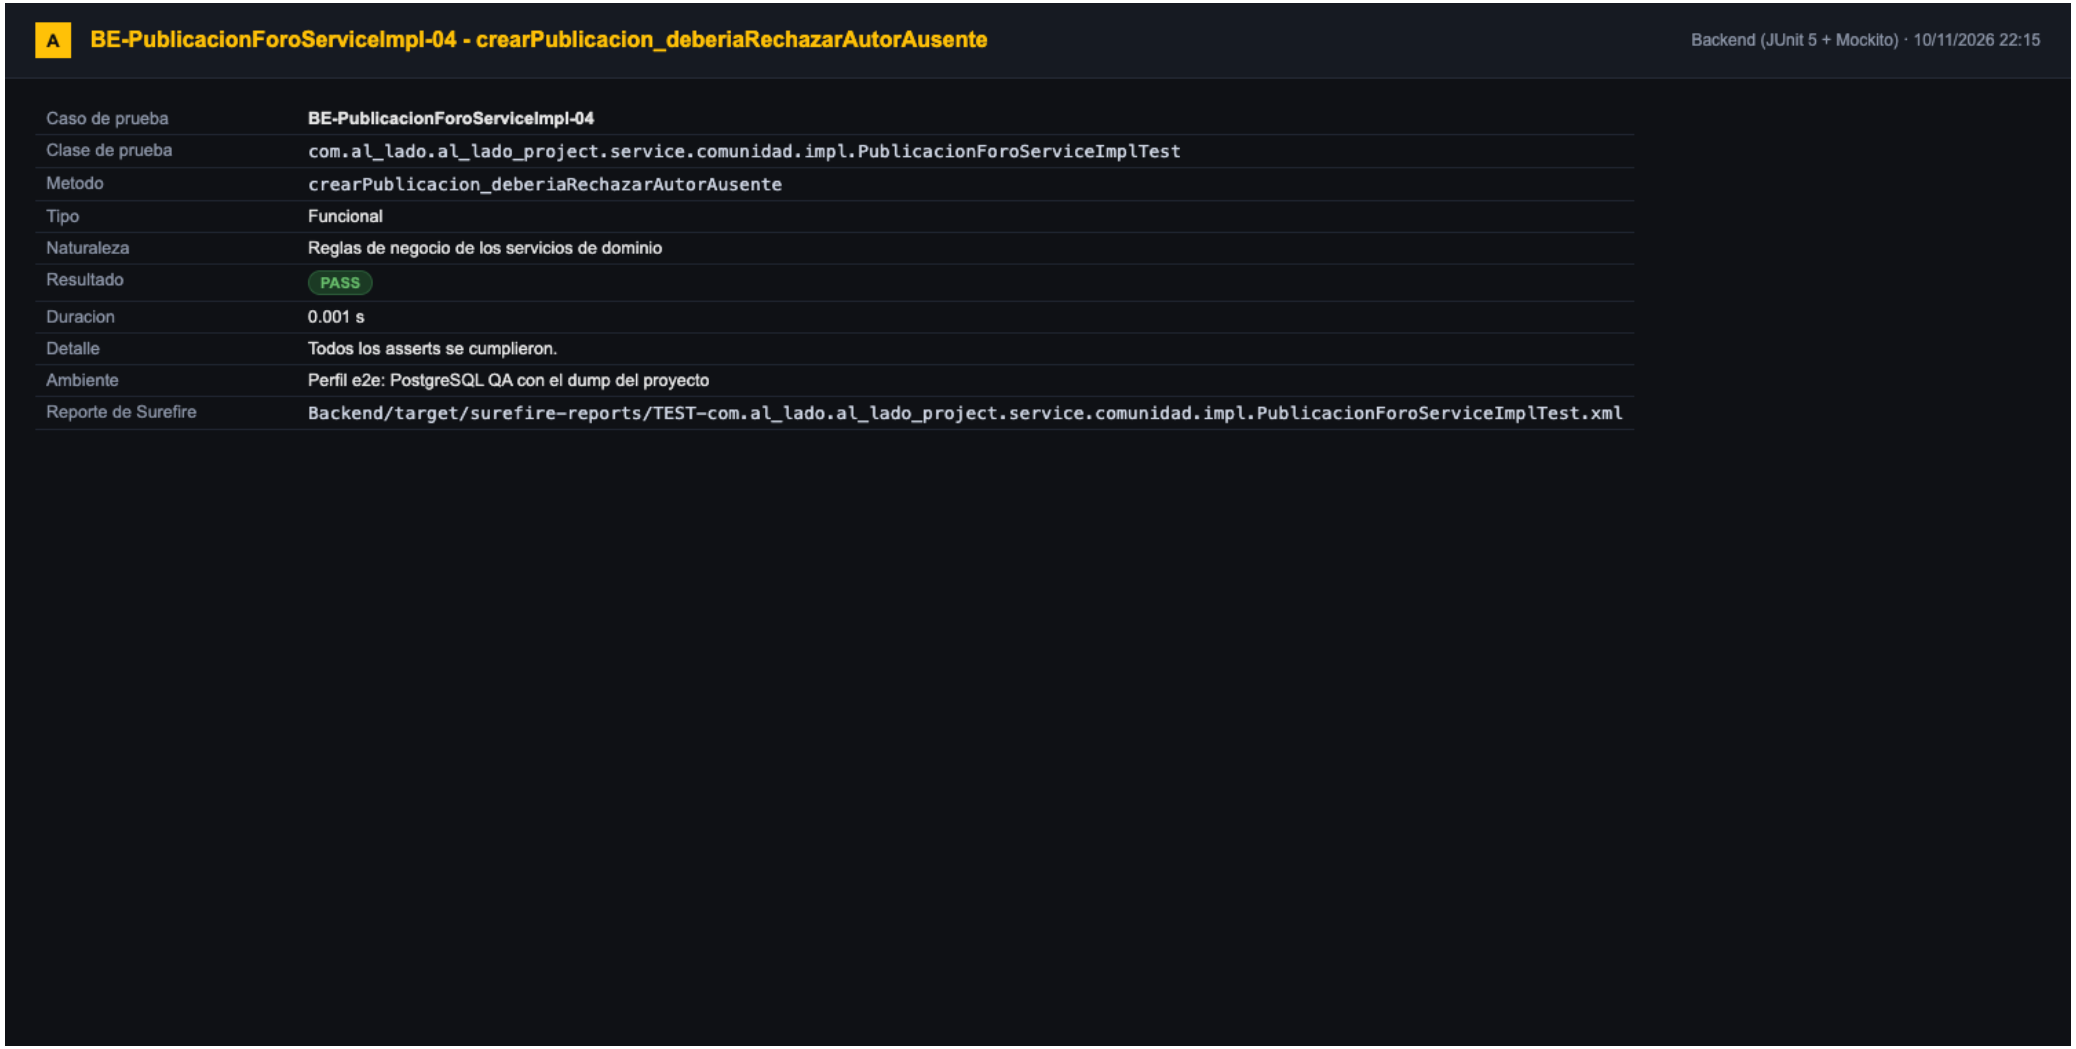

Archivo: evidencias/BACK-BE-PublicacionForoServiceImpl-04/captura.png

BE-PublicacionForoServiceImpl-05 - PublicacionForoServiceImplTest: crear Publicacion deberia Guardar YDevolver El Autor


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

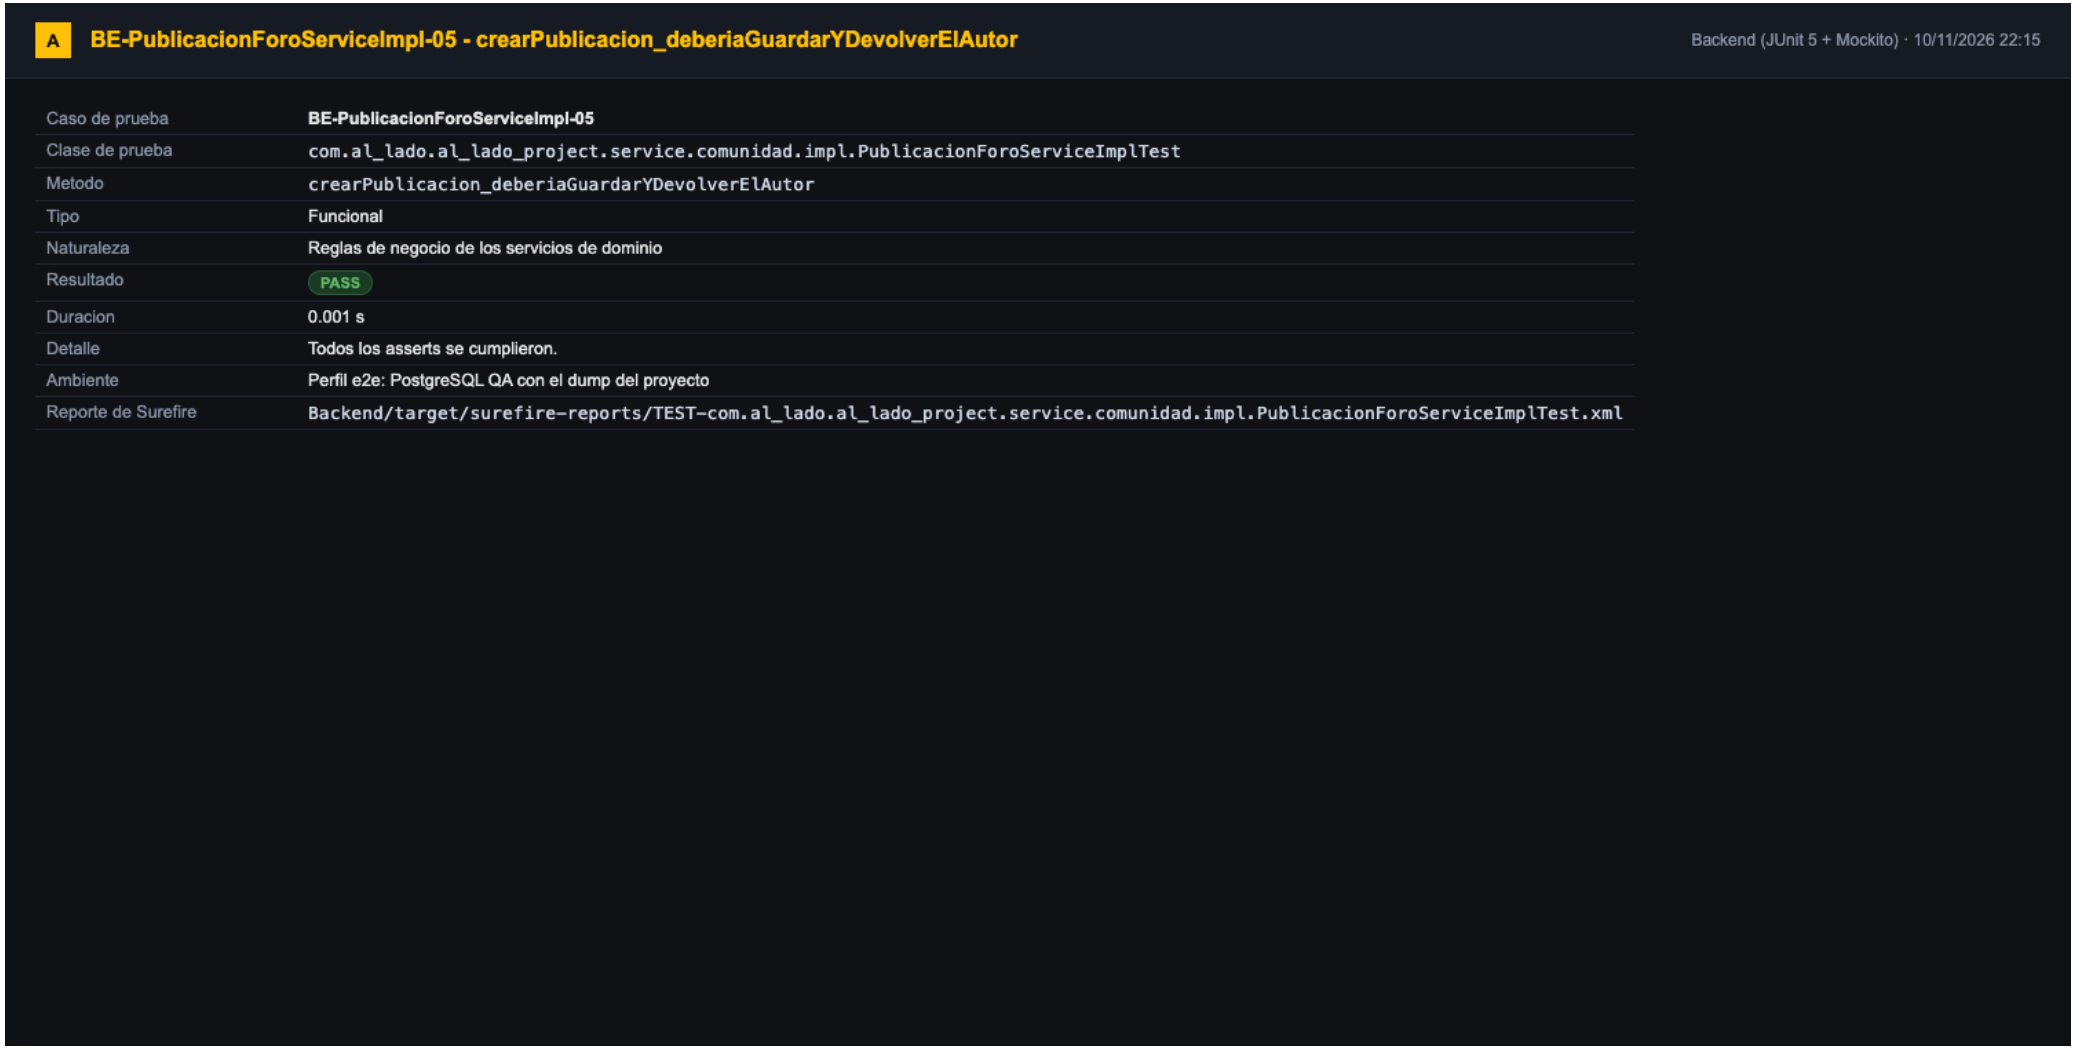

Archivo: evidencias/BACK-BE-PublicacionForoServiceImpl-05/captura.png

BE-PublicacionForoServiceImpl-06 - PublicacionForoServiceImplTest: eliminar Publicacion deberia Borrar La Propia


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

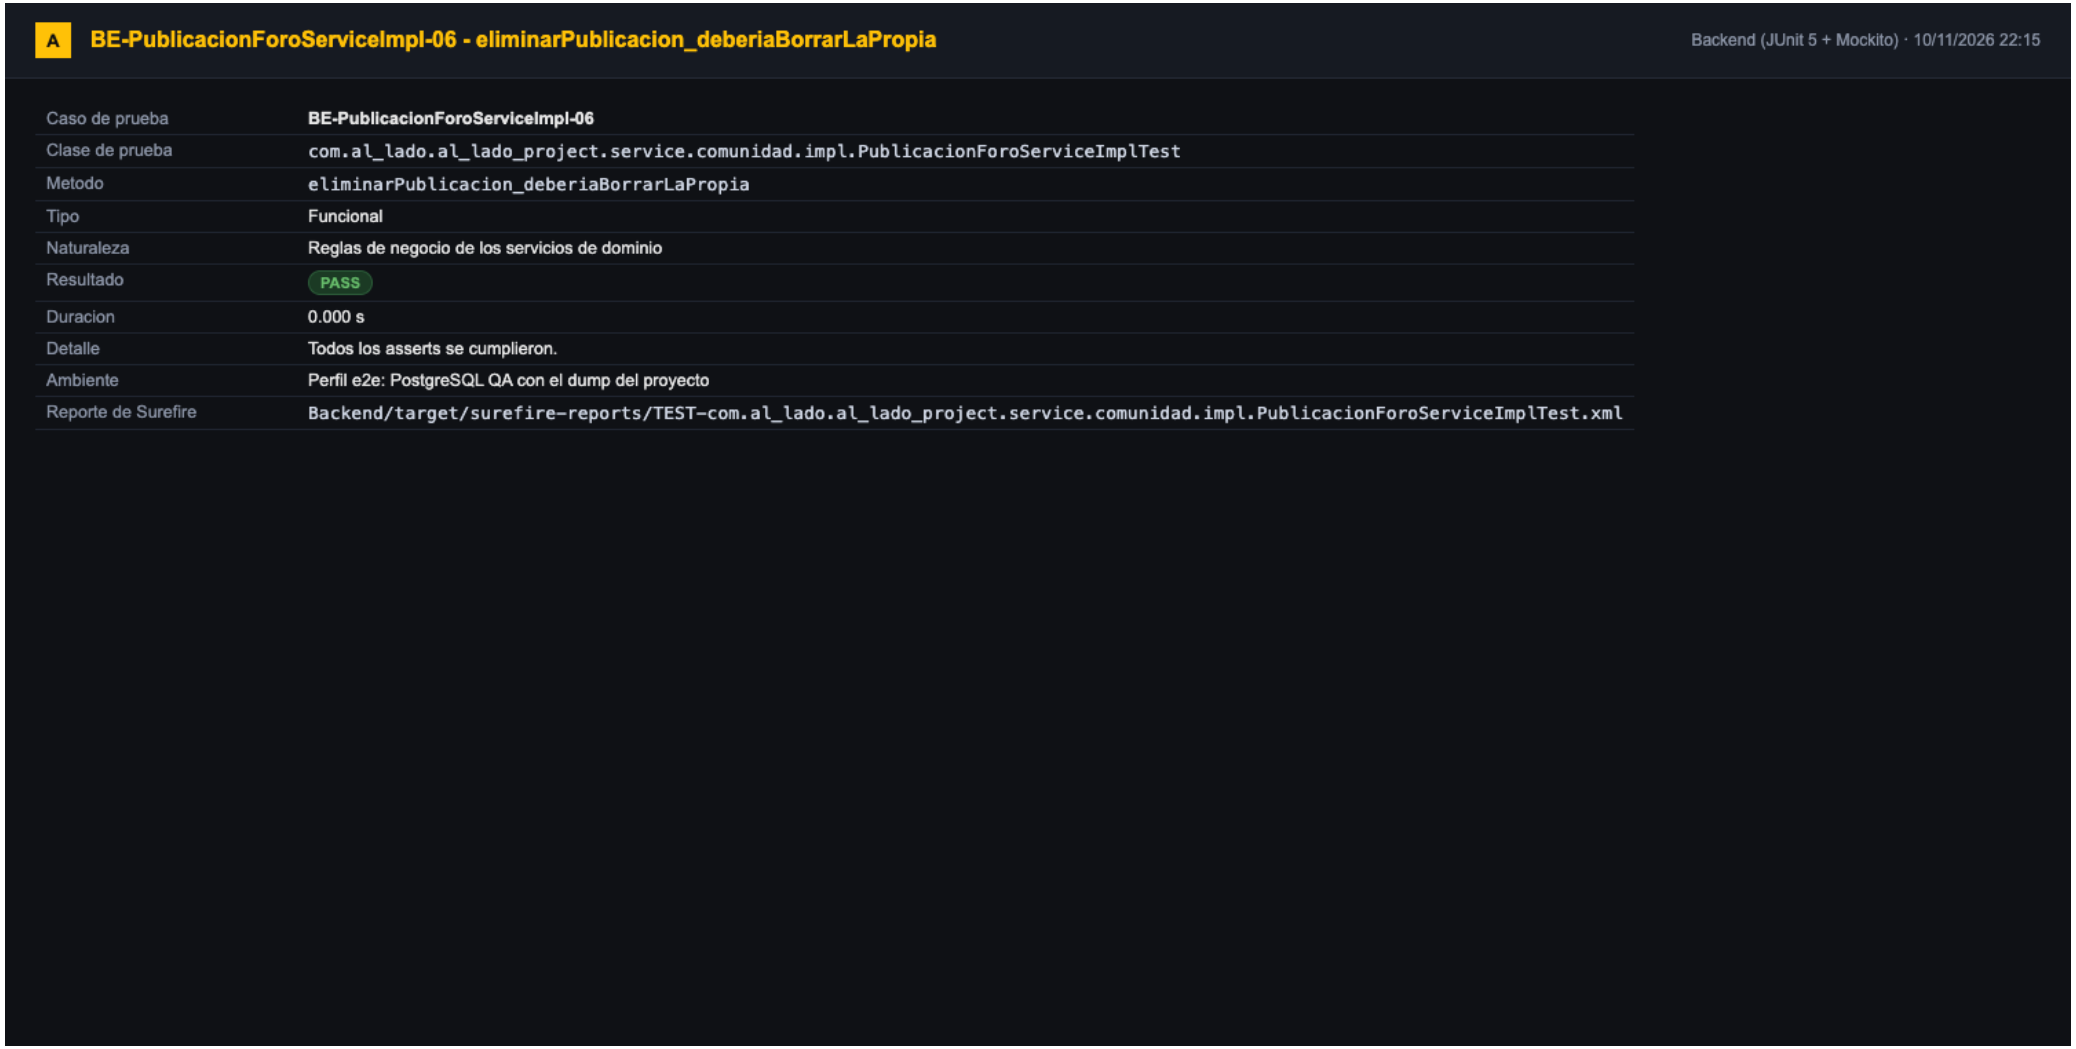

Archivo: evidencias/BACK-BE-PublicacionForoServiceImpl-06/captura.png

BE-ReporteModeracion-01 - ReporteModeracionTest: sin Moderador Autenticado No Se Guarda


Trazabilidad: HU-13 CA-02 / RF-13 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.07 s.

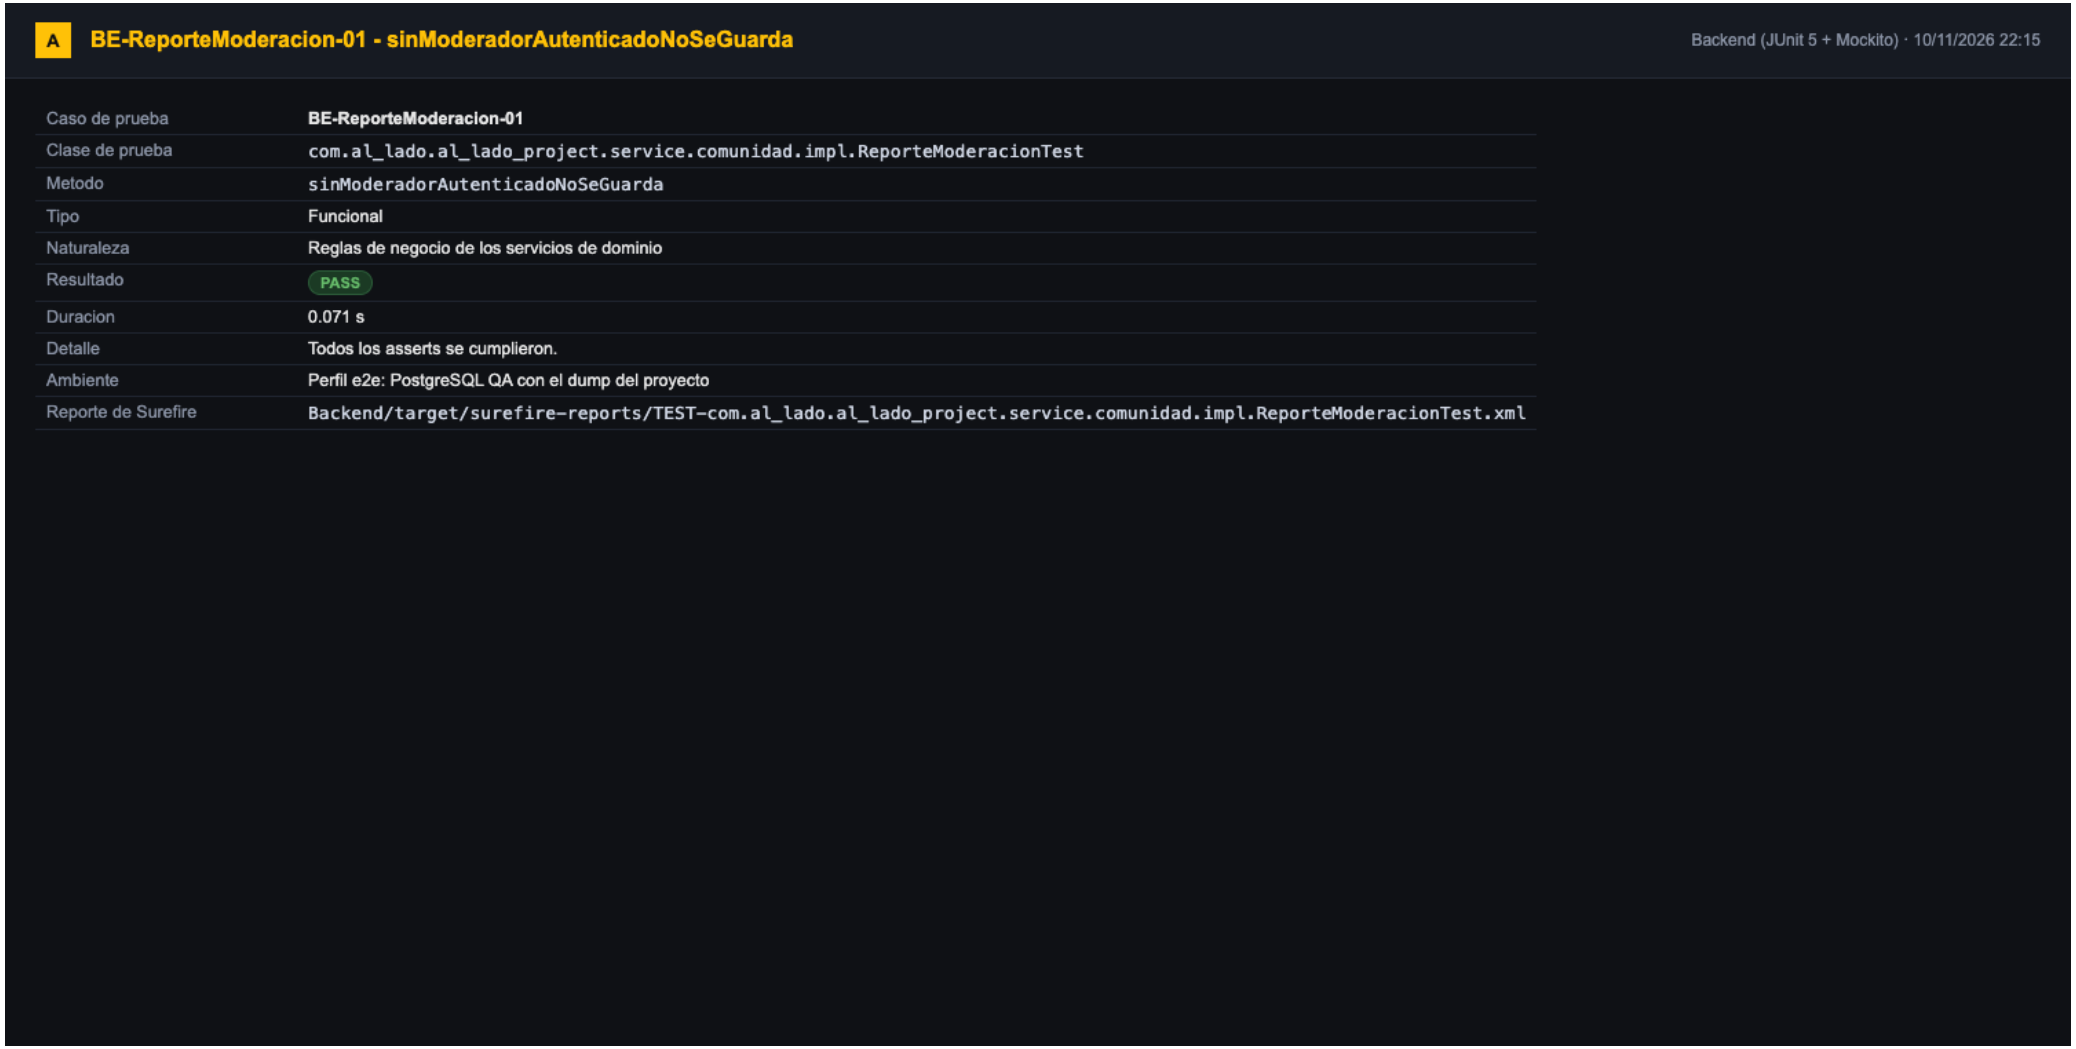

Archivo: evidencias/BACK-BE-ReporteModeracion-01/captura.png

BE-ReporteModeracion-02 - ReporteModeracionTest: estado Invalido No Se Guarda


Trazabilidad: HU-13 CA-02 / RF-13 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

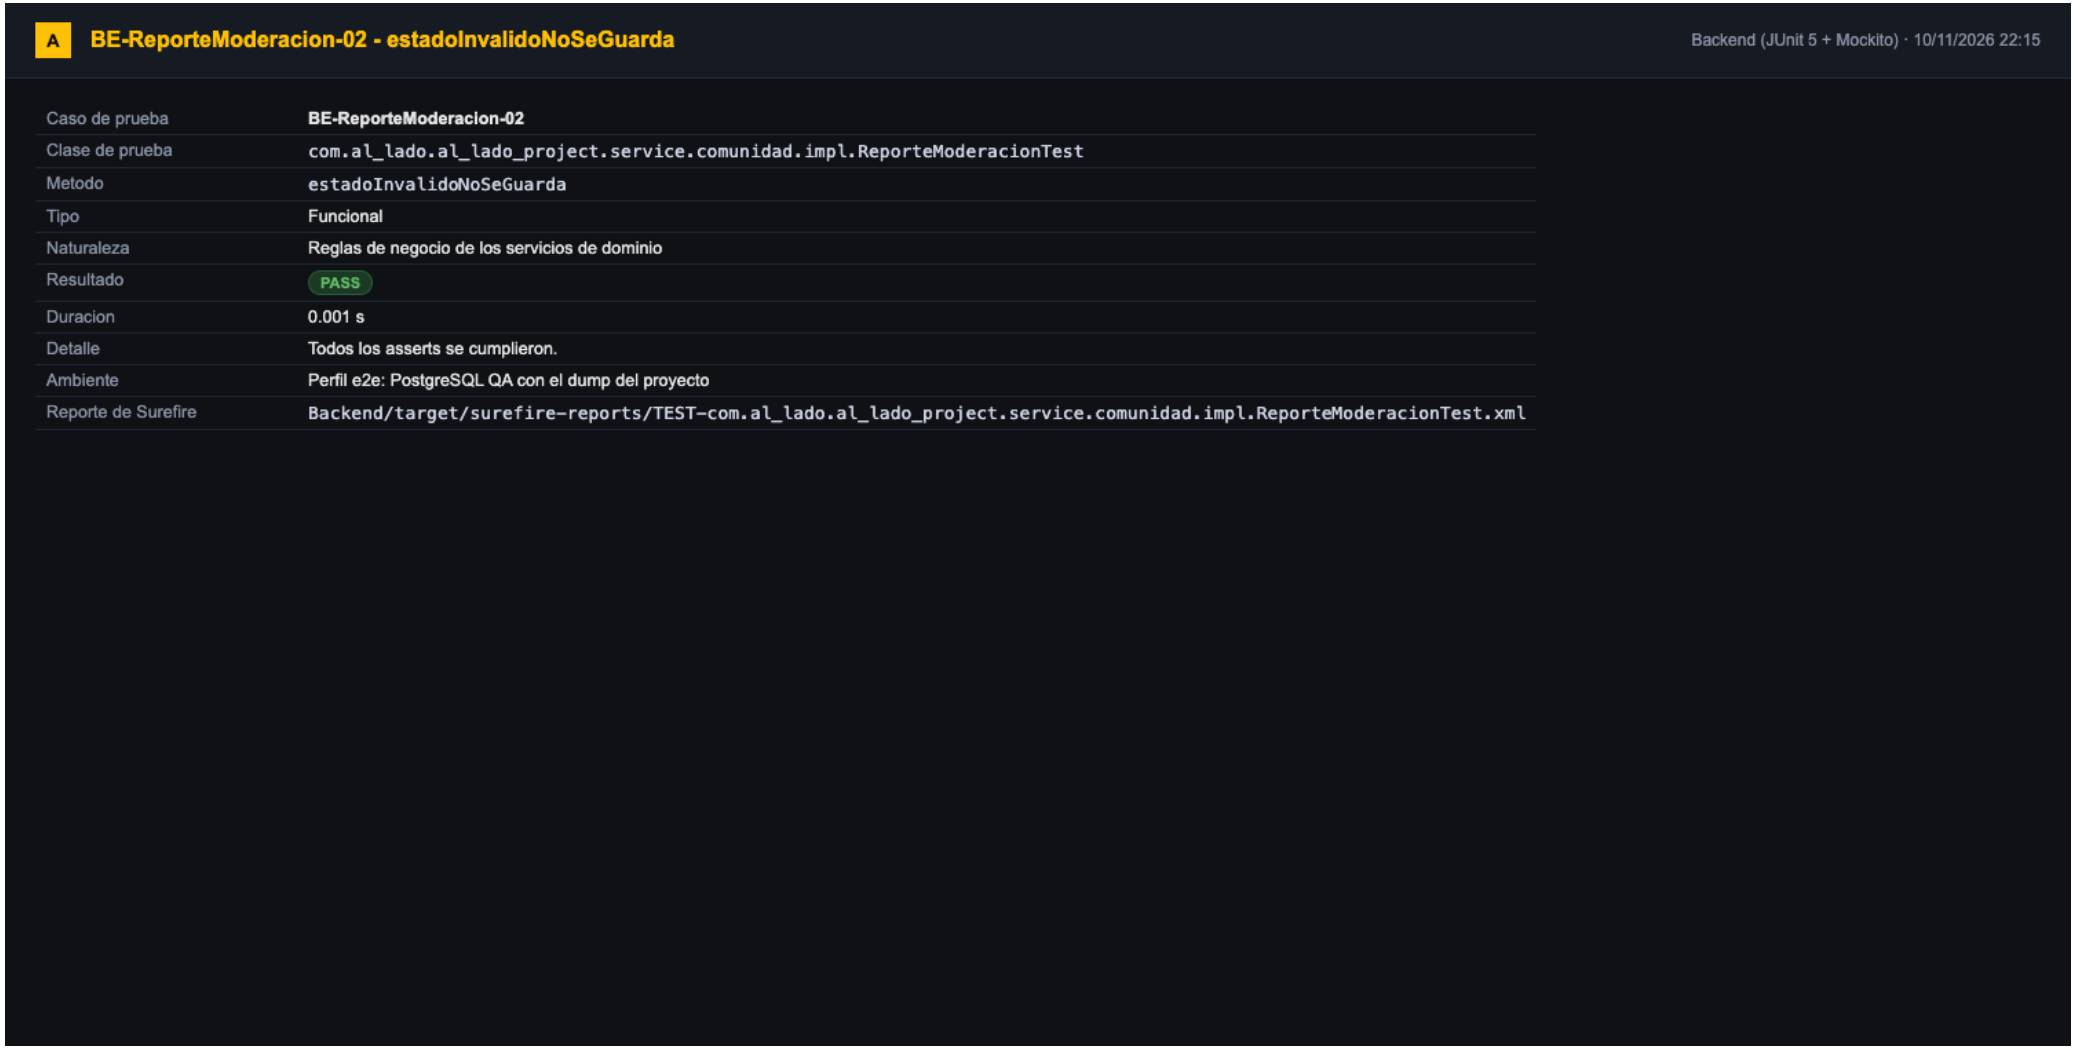

Archivo: evidencias/BACK-BE-ReporteModeracion-02/captura.png

BE-ReporteModeracion-03 - ReporteModeracionTest: estados Finales No Se Reabren


Trazabilidad: HU-13 CA-02 / RF-13 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

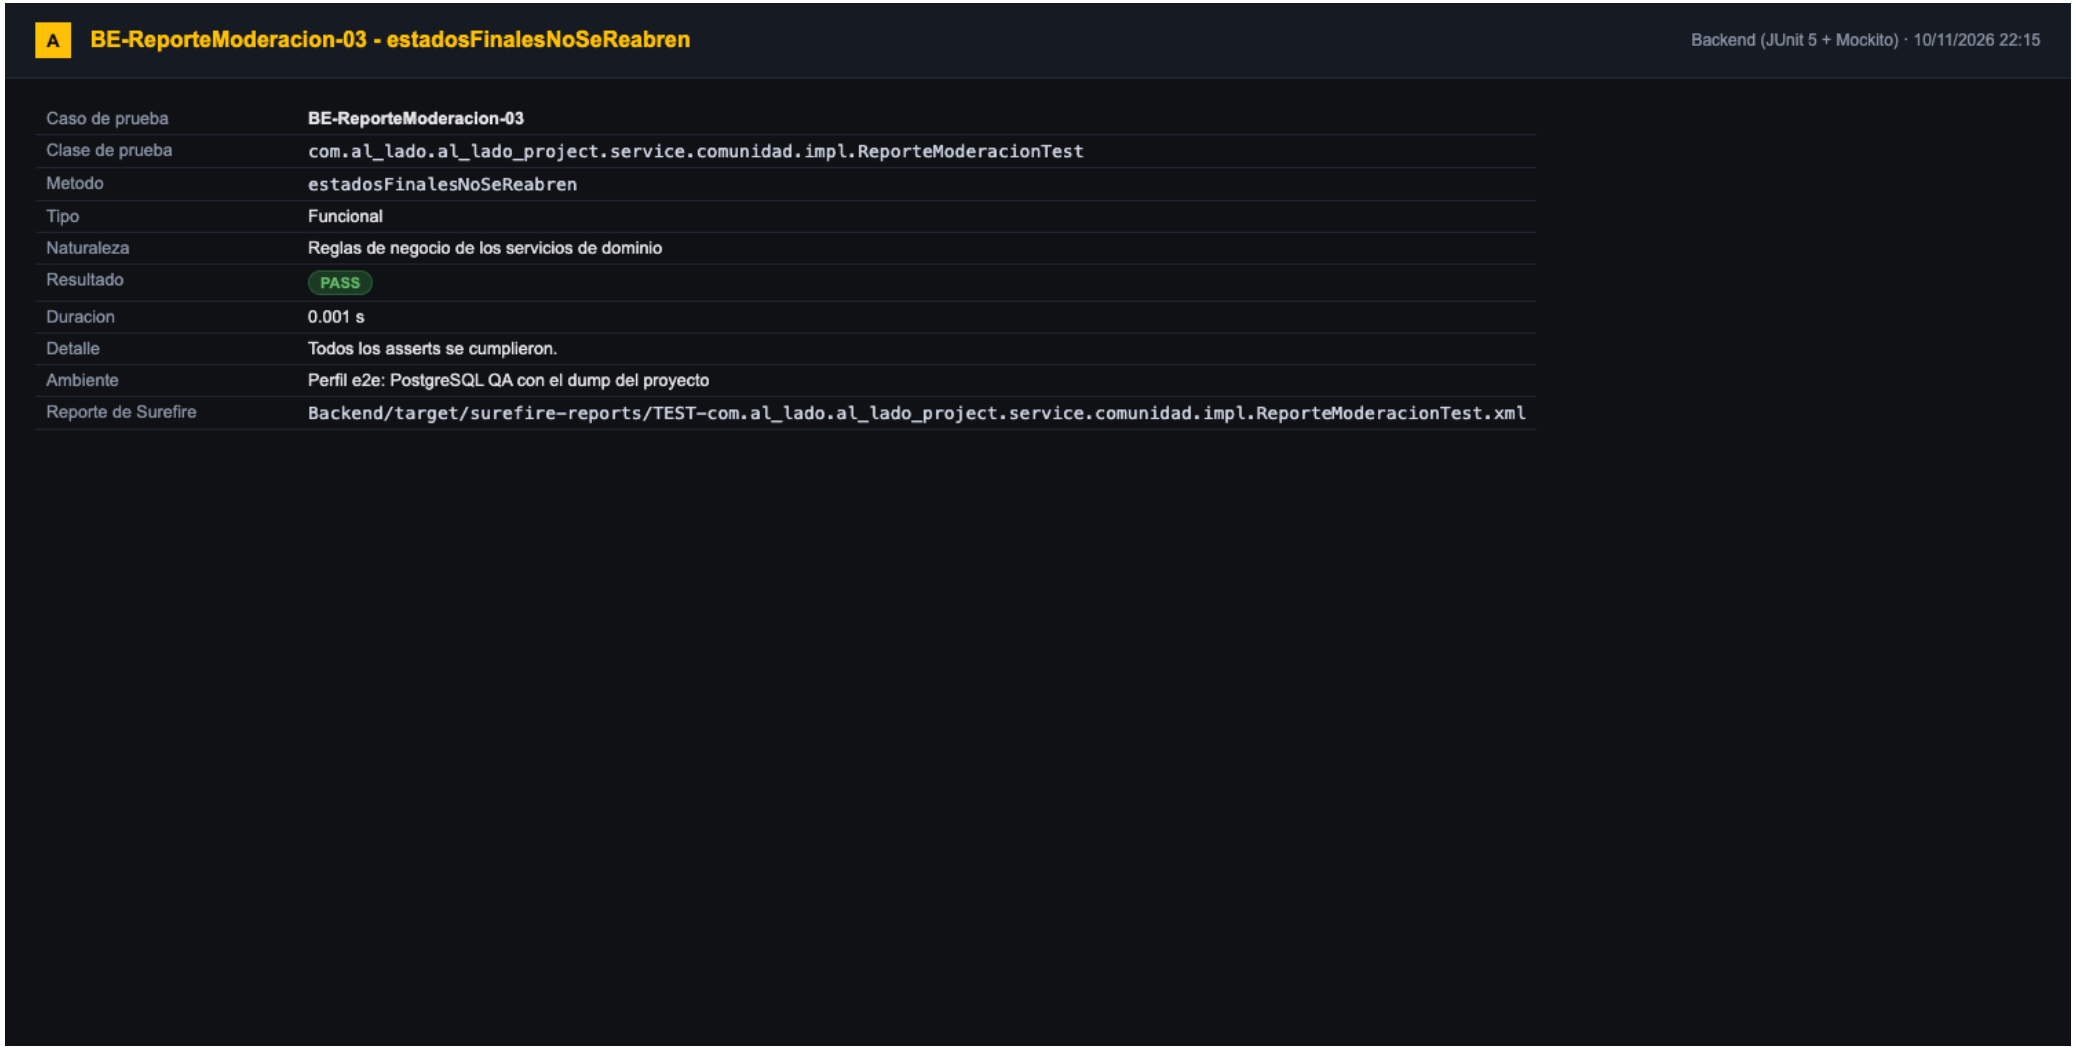

Archivo: evidencias/BACK-BE-ReporteModeracion-03/captura.png

BE-ReporteModeracion-04 - ReporteModeracionTest: asigna Al Administrador Autenticado Sin Id En La Peticion


Trazabilidad: HU-13 CA-02 / RF-13 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

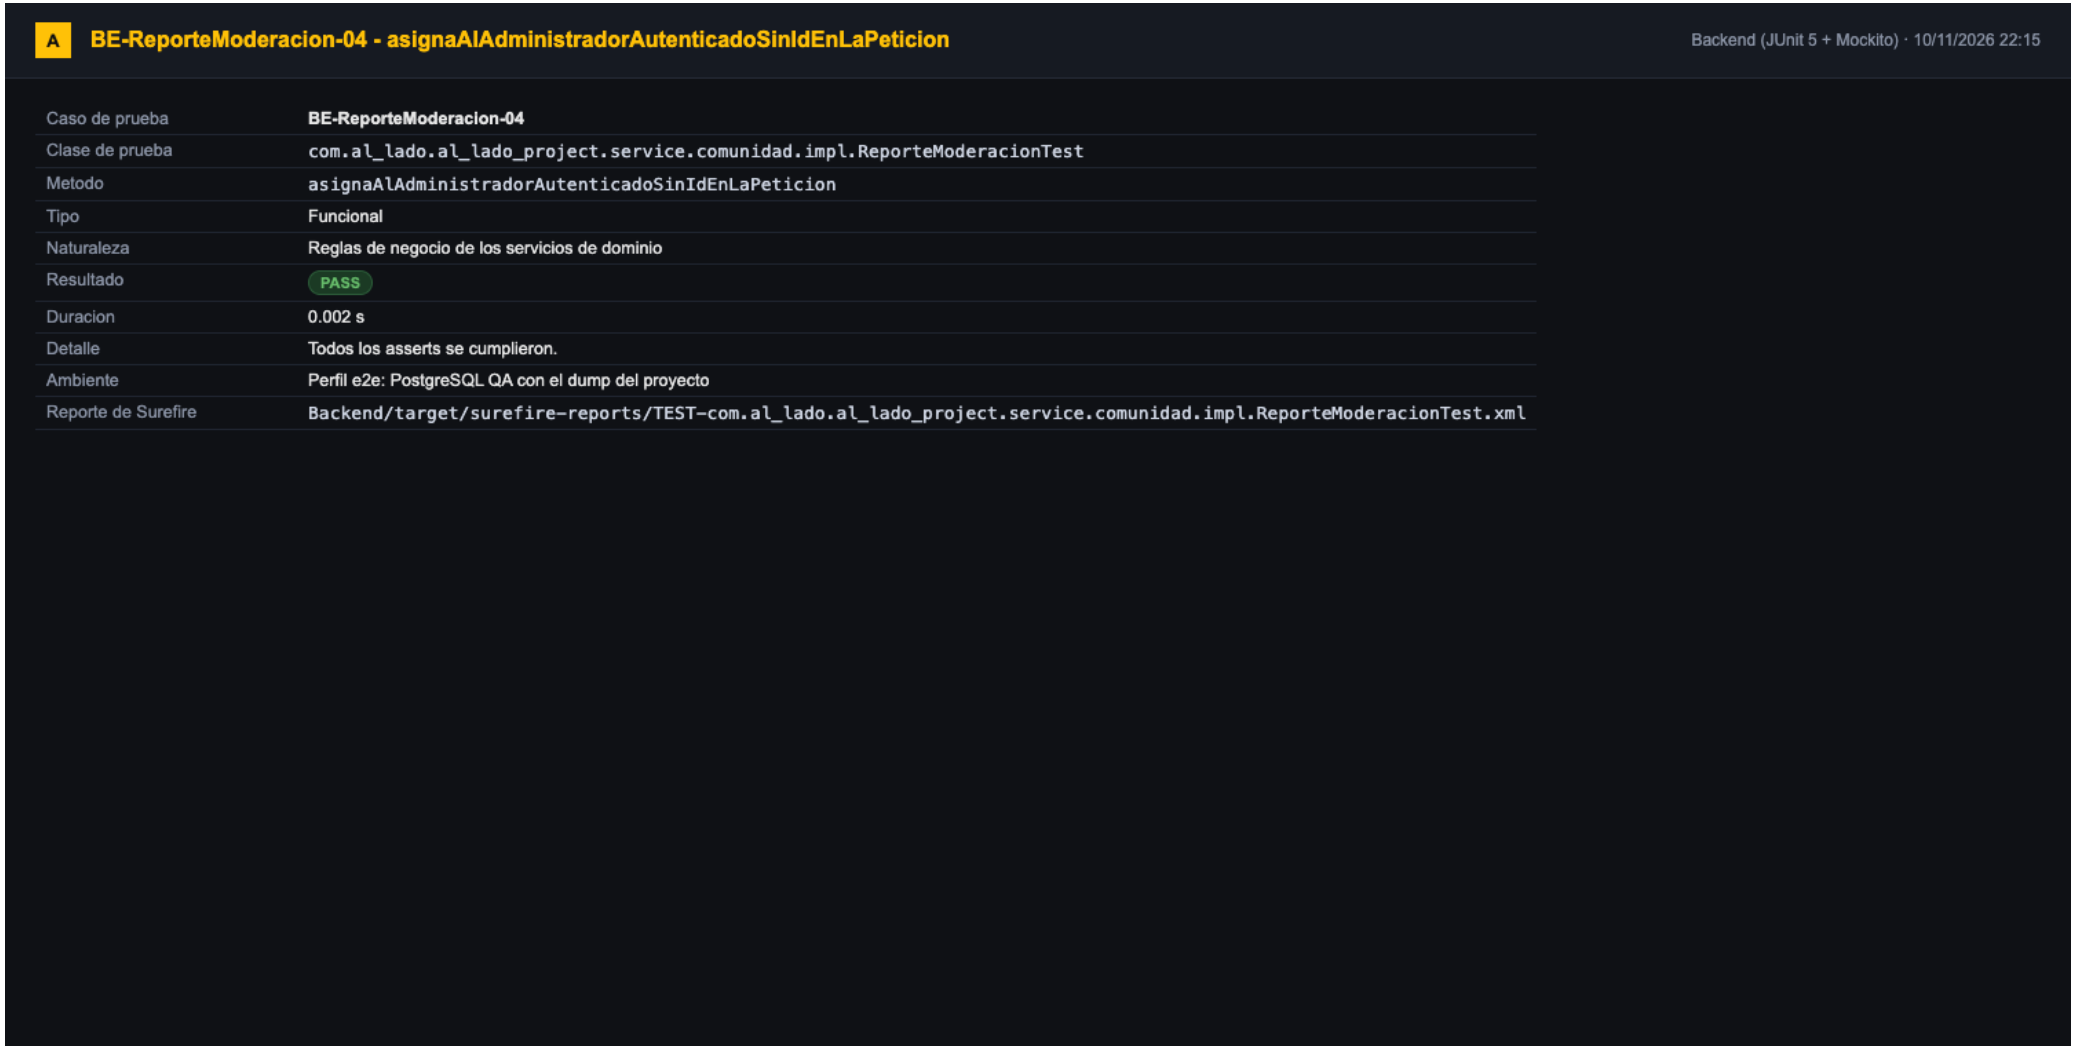

Archivo: evidencias/BACK-BE-ReporteModeracion-04/captura.png

BE-SectorFiltro-01 - SectorFiltroTest: el Foro Se Filtra Por Sector


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.04 s.

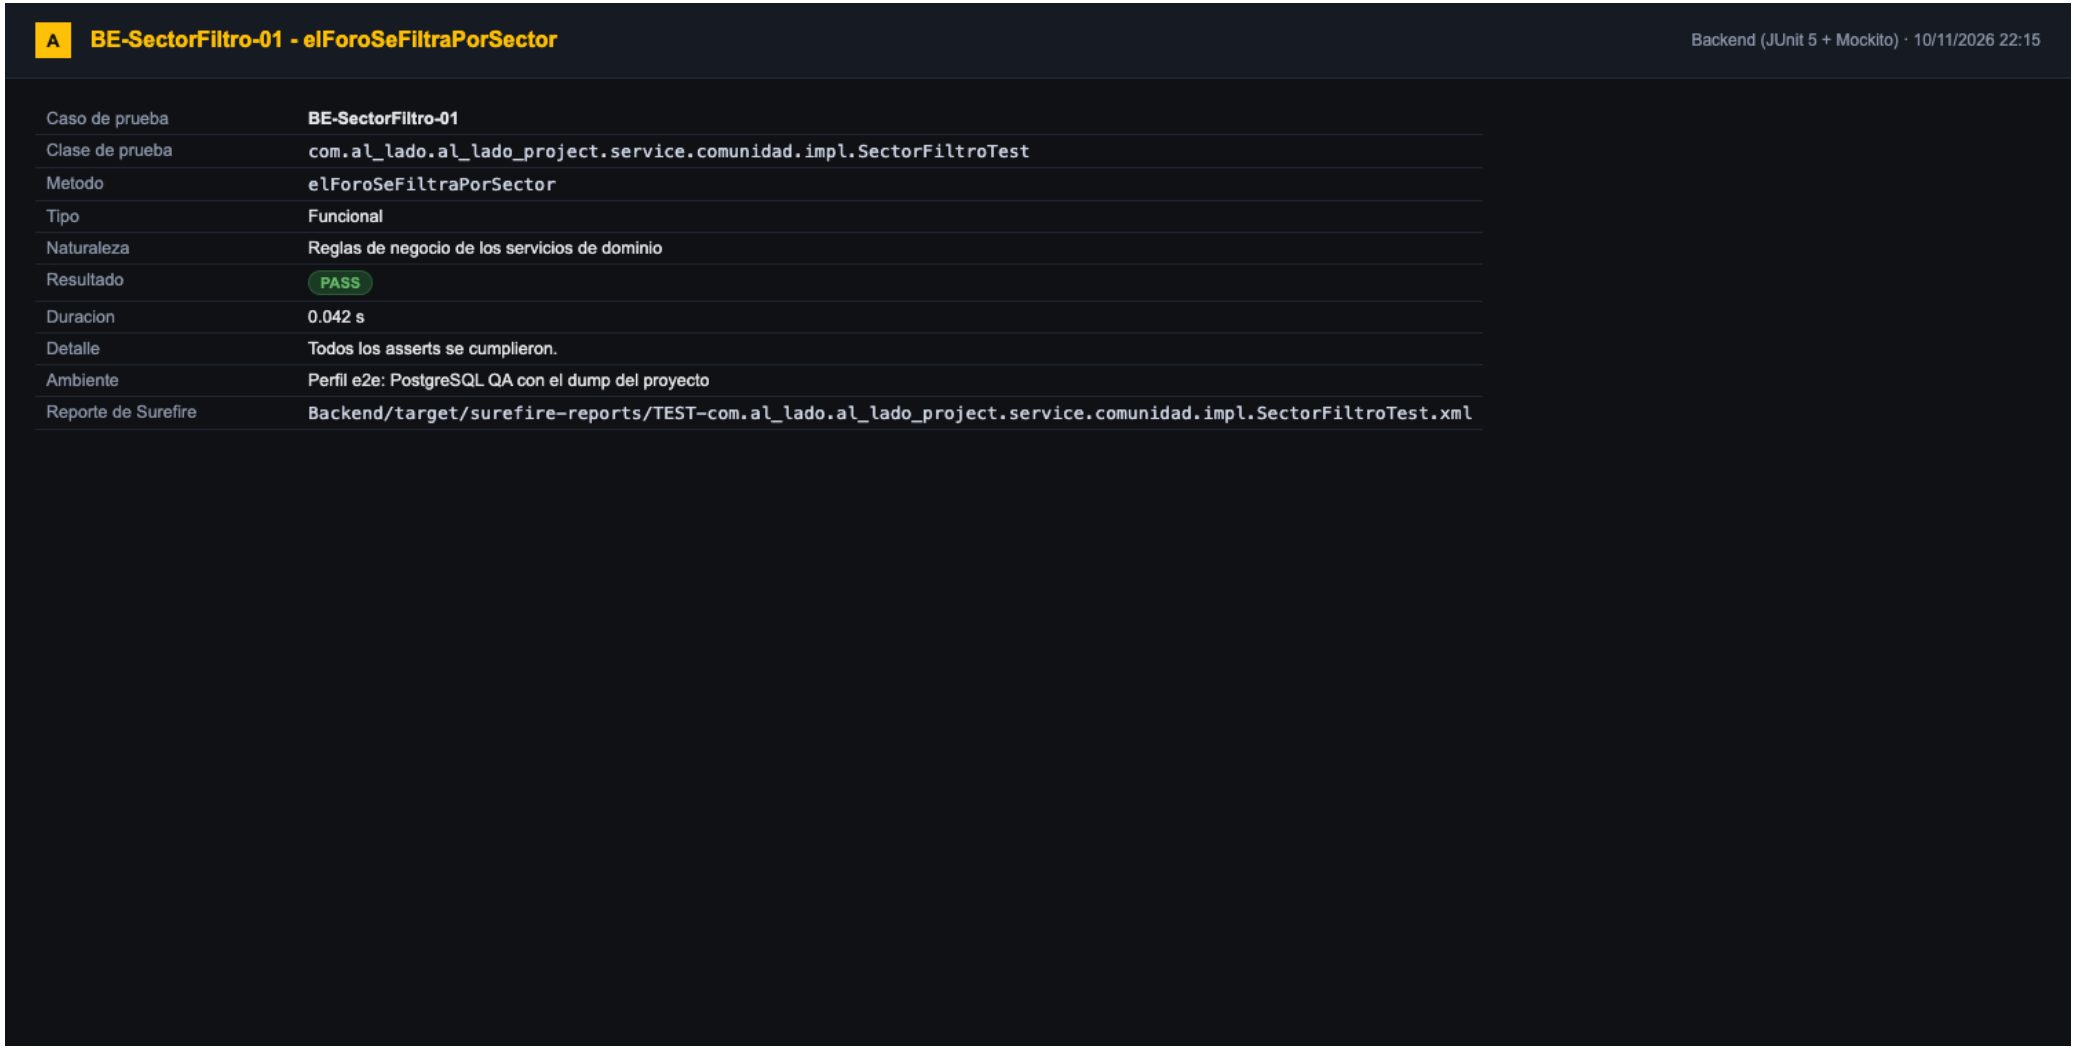

Archivo: evidencias/BACK-BE-SectorFiltro-01/captura.png

BE-SectorFiltro-02 - SectorFiltroTest: los Reportes Se Filtran Por Sector


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

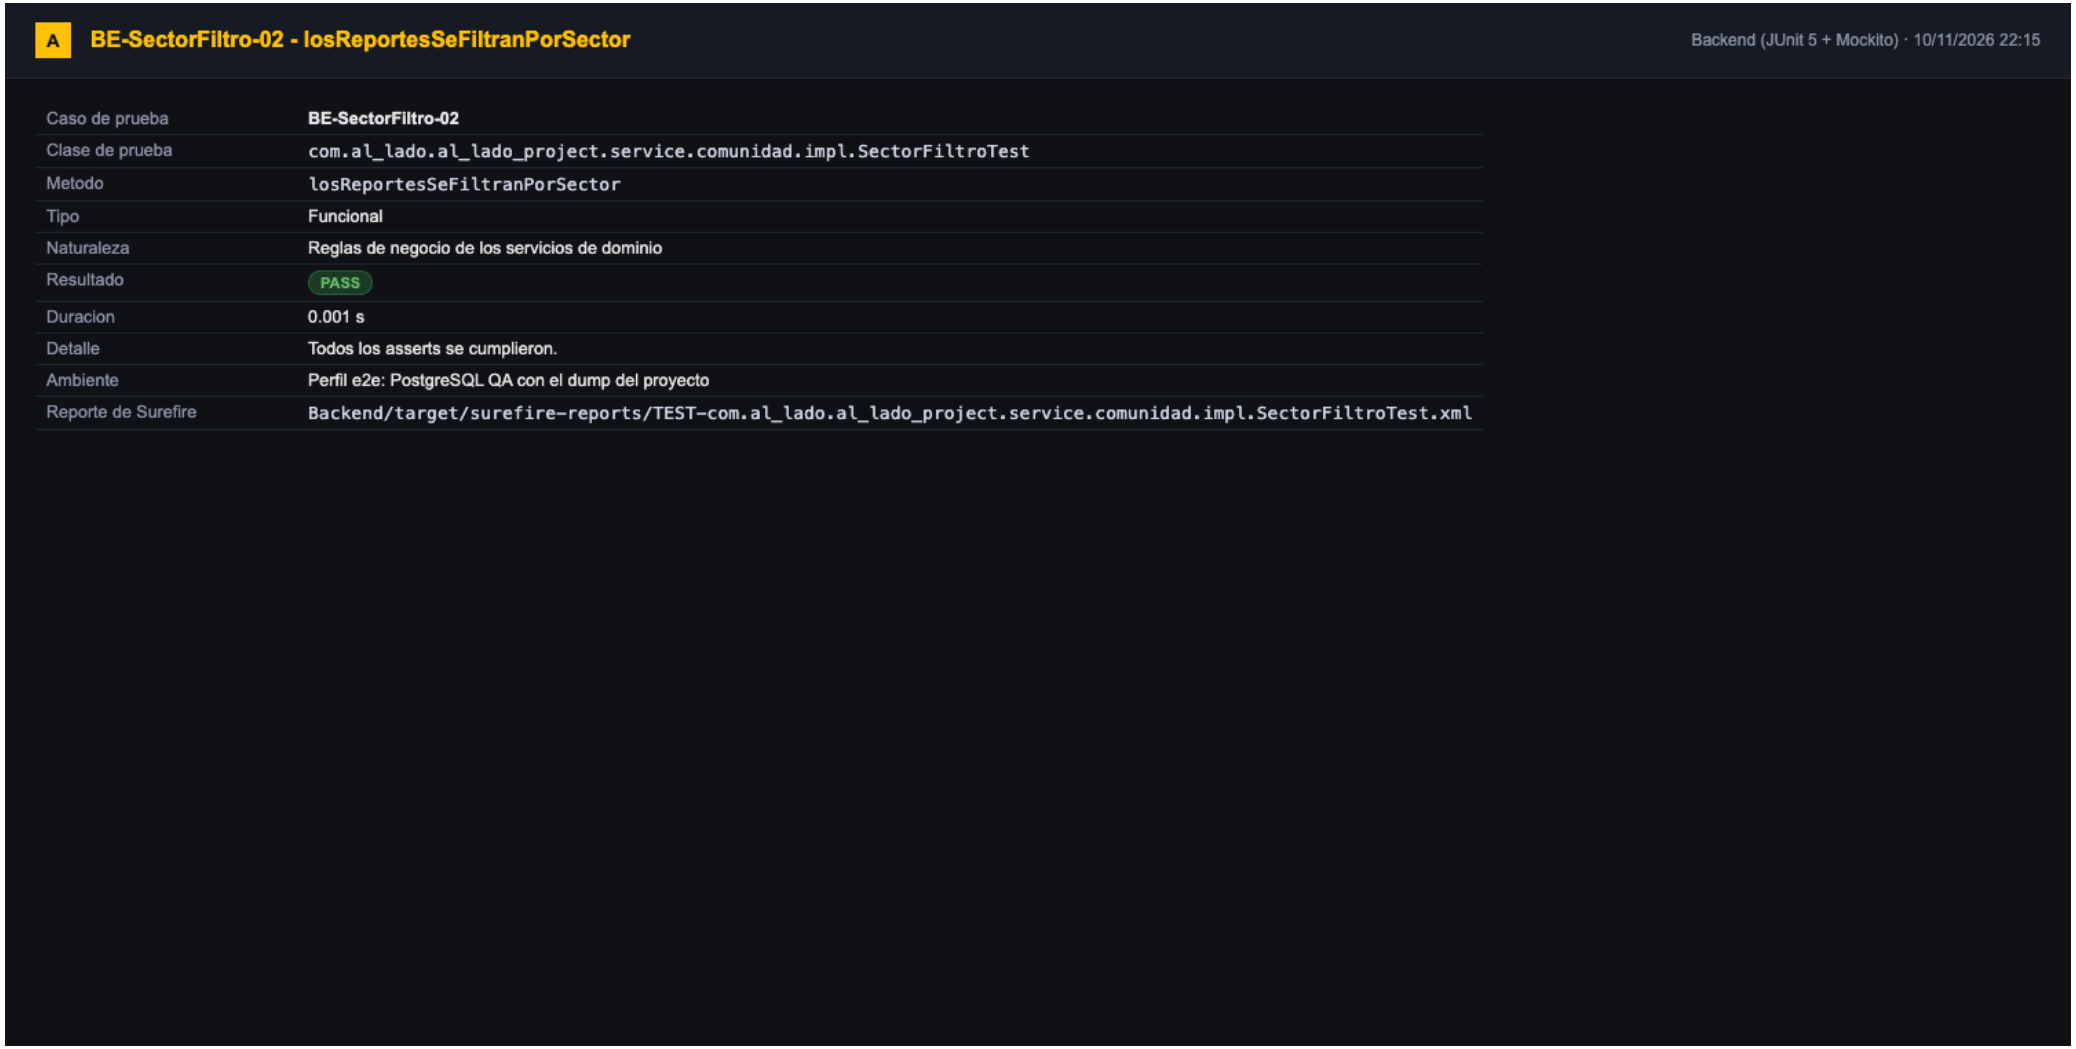

Archivo: evidencias/BACK-BE-SectorFiltro-02/captura.png

BE-SectorFiltro-03 - SectorFiltroTest: la Publicacion Por Sector No Expone El Email Del Autor


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

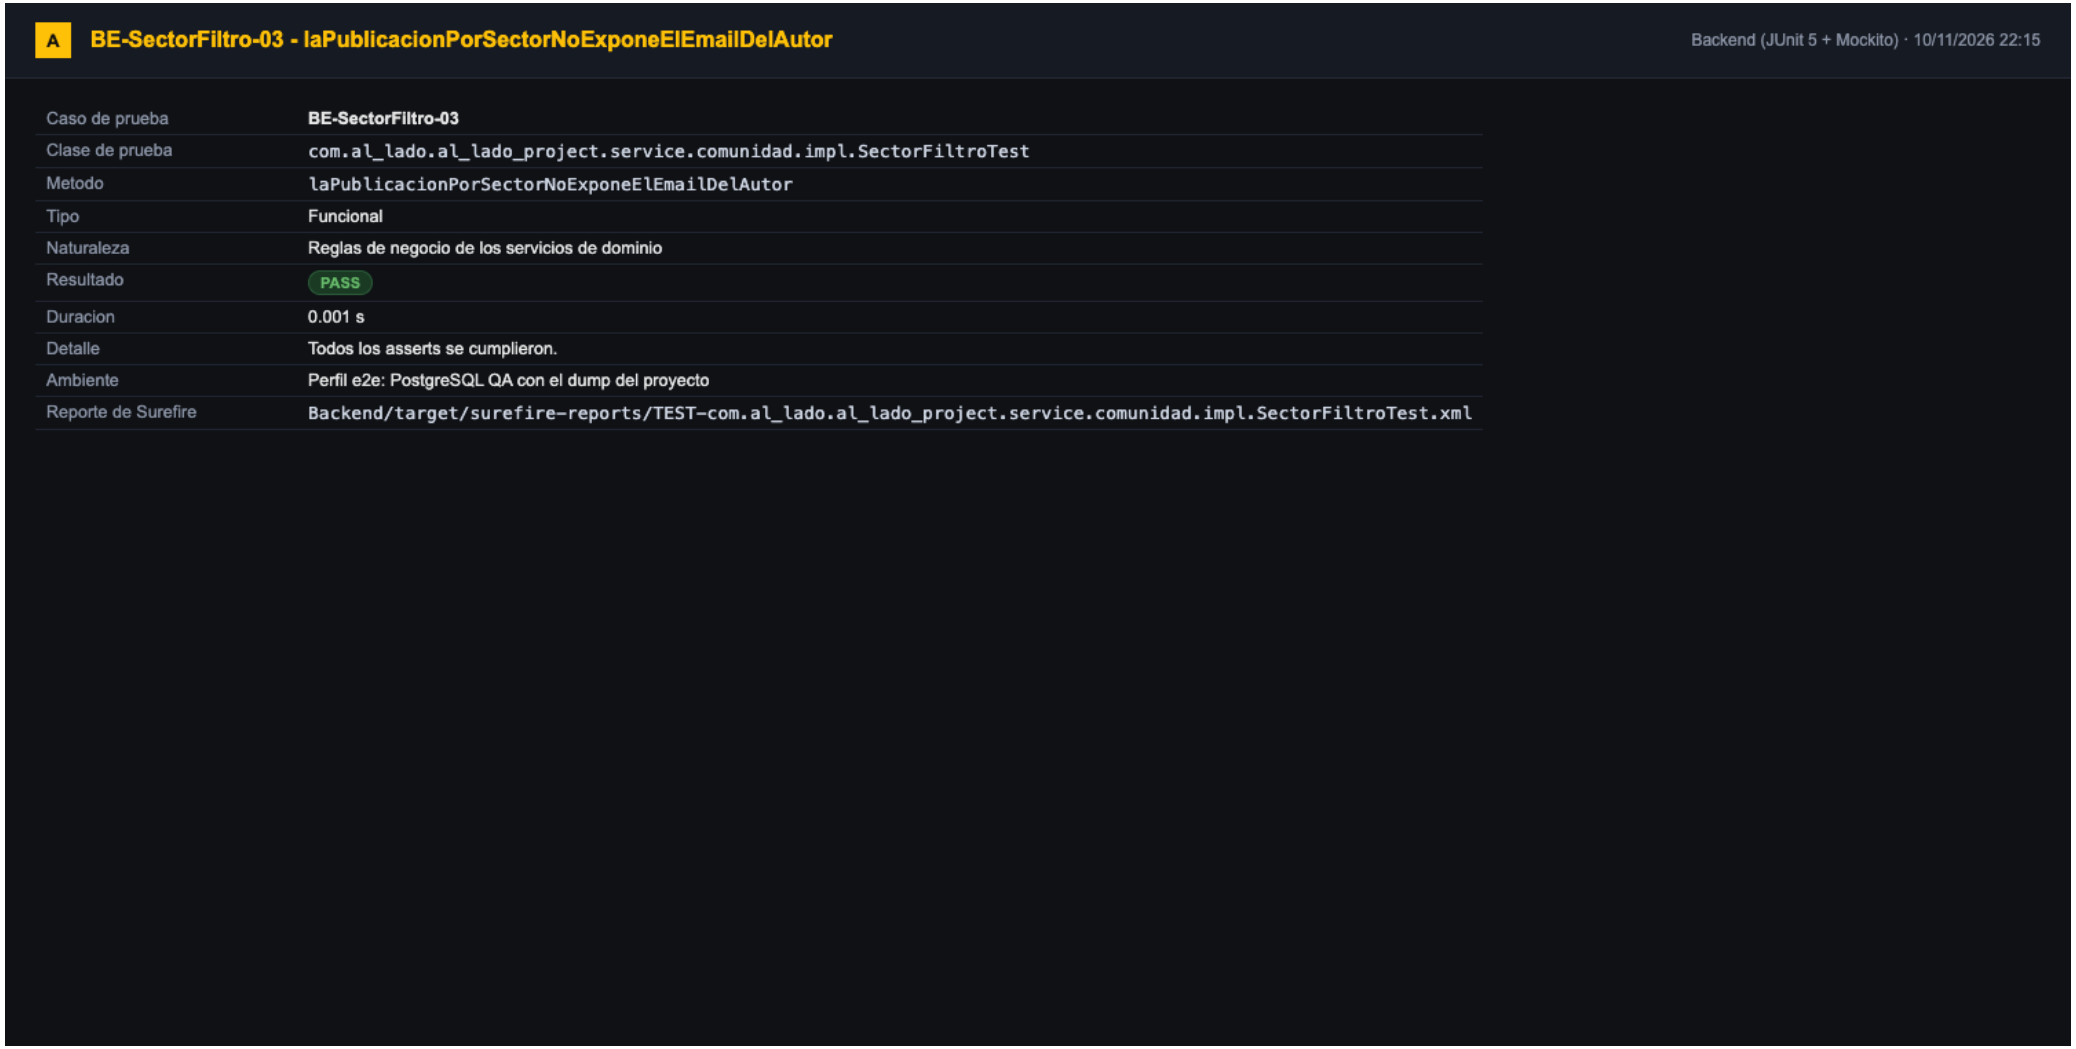

Archivo: evidencias/BACK-BE-SectorFiltro-03/captura.png

BE-SectorFiltro-04 - SectorFiltroTest: el Sector Se Compara Sin Distincion De Mayusculas


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

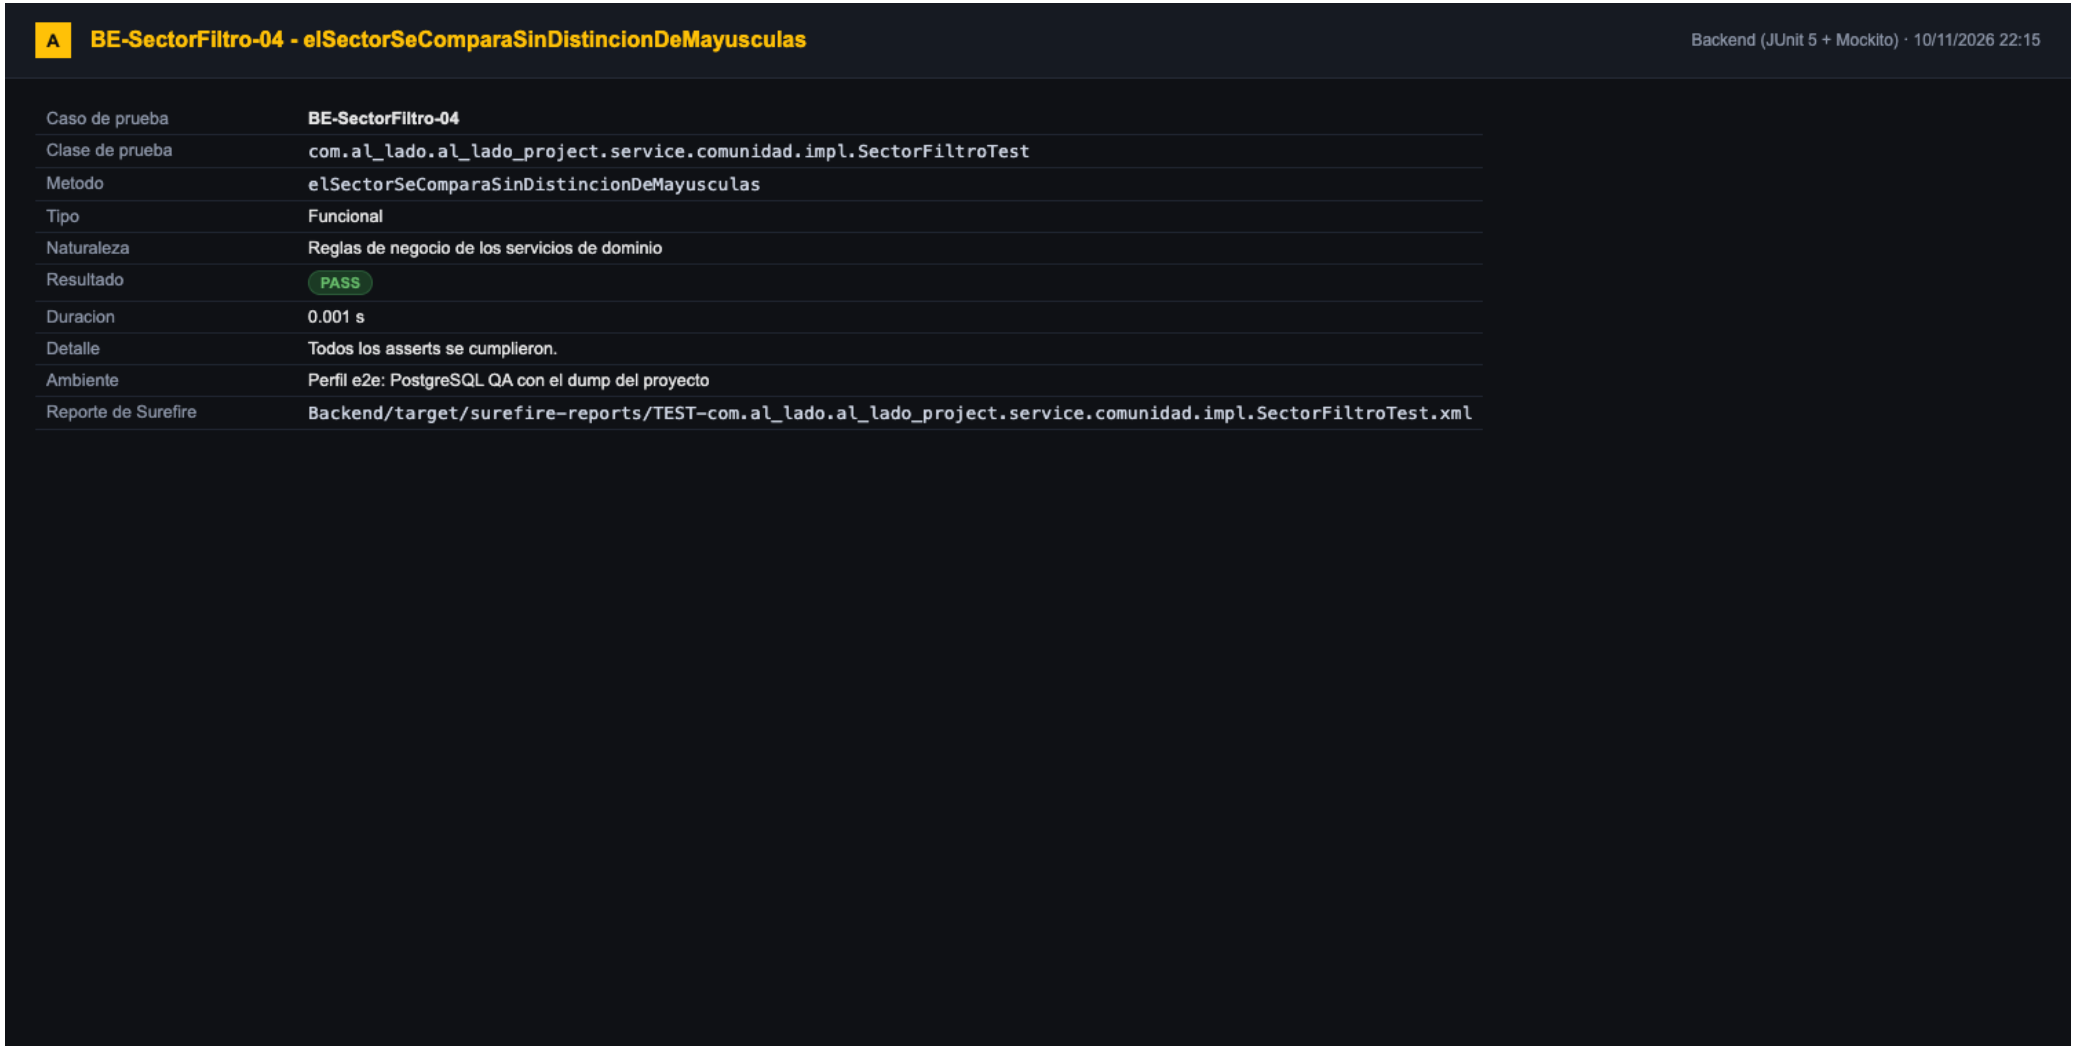

Archivo: evidencias/BACK-BE-SectorFiltro-04/captura.png

BE-SectorFiltro-05 - SectorFiltroTest: los Reportes Sin Sector Devuelven Todos


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

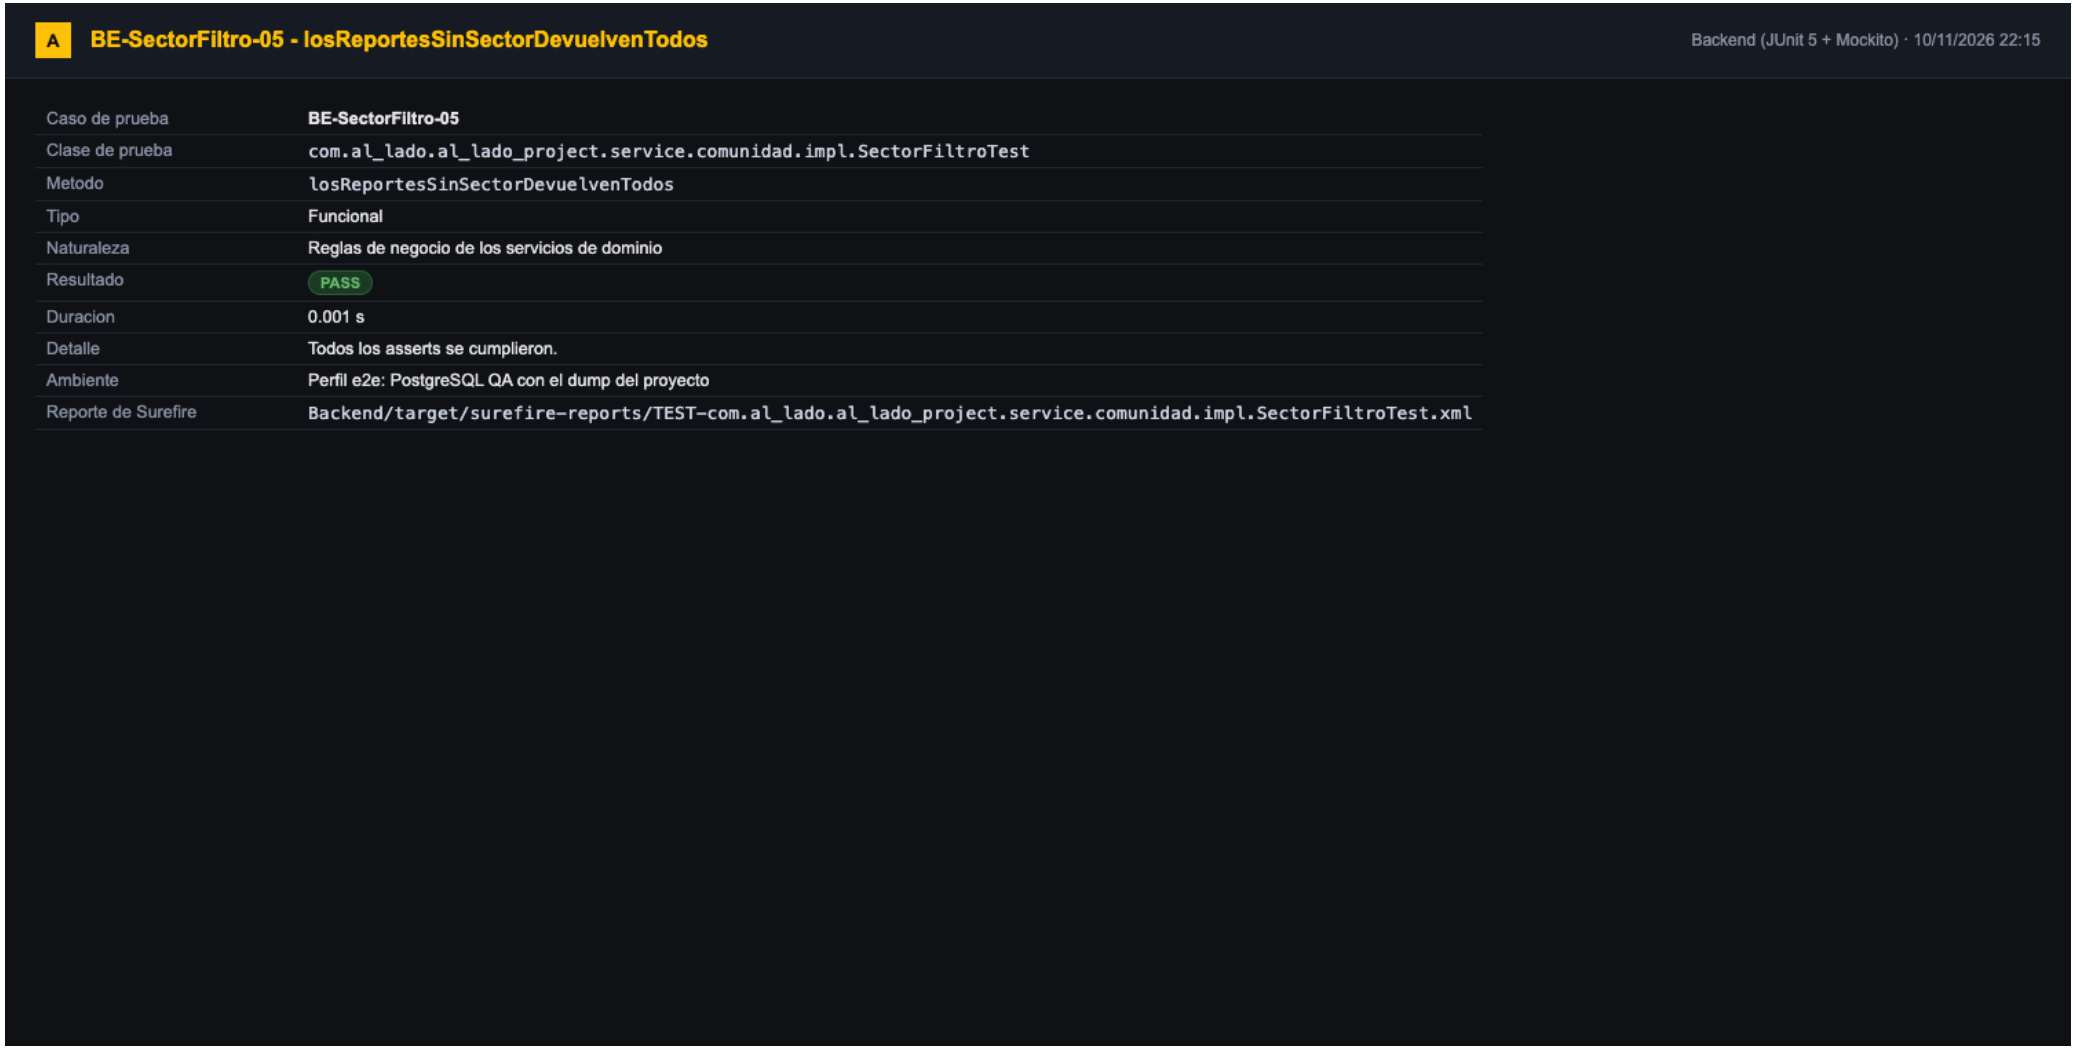

Archivo: evidencias/BACK-BE-SectorFiltro-05/captura.png

BE-SectorFiltro-06 - SectorFiltroTest: el Foro Sin Sector Devuelve Todo En El Orden Normal


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

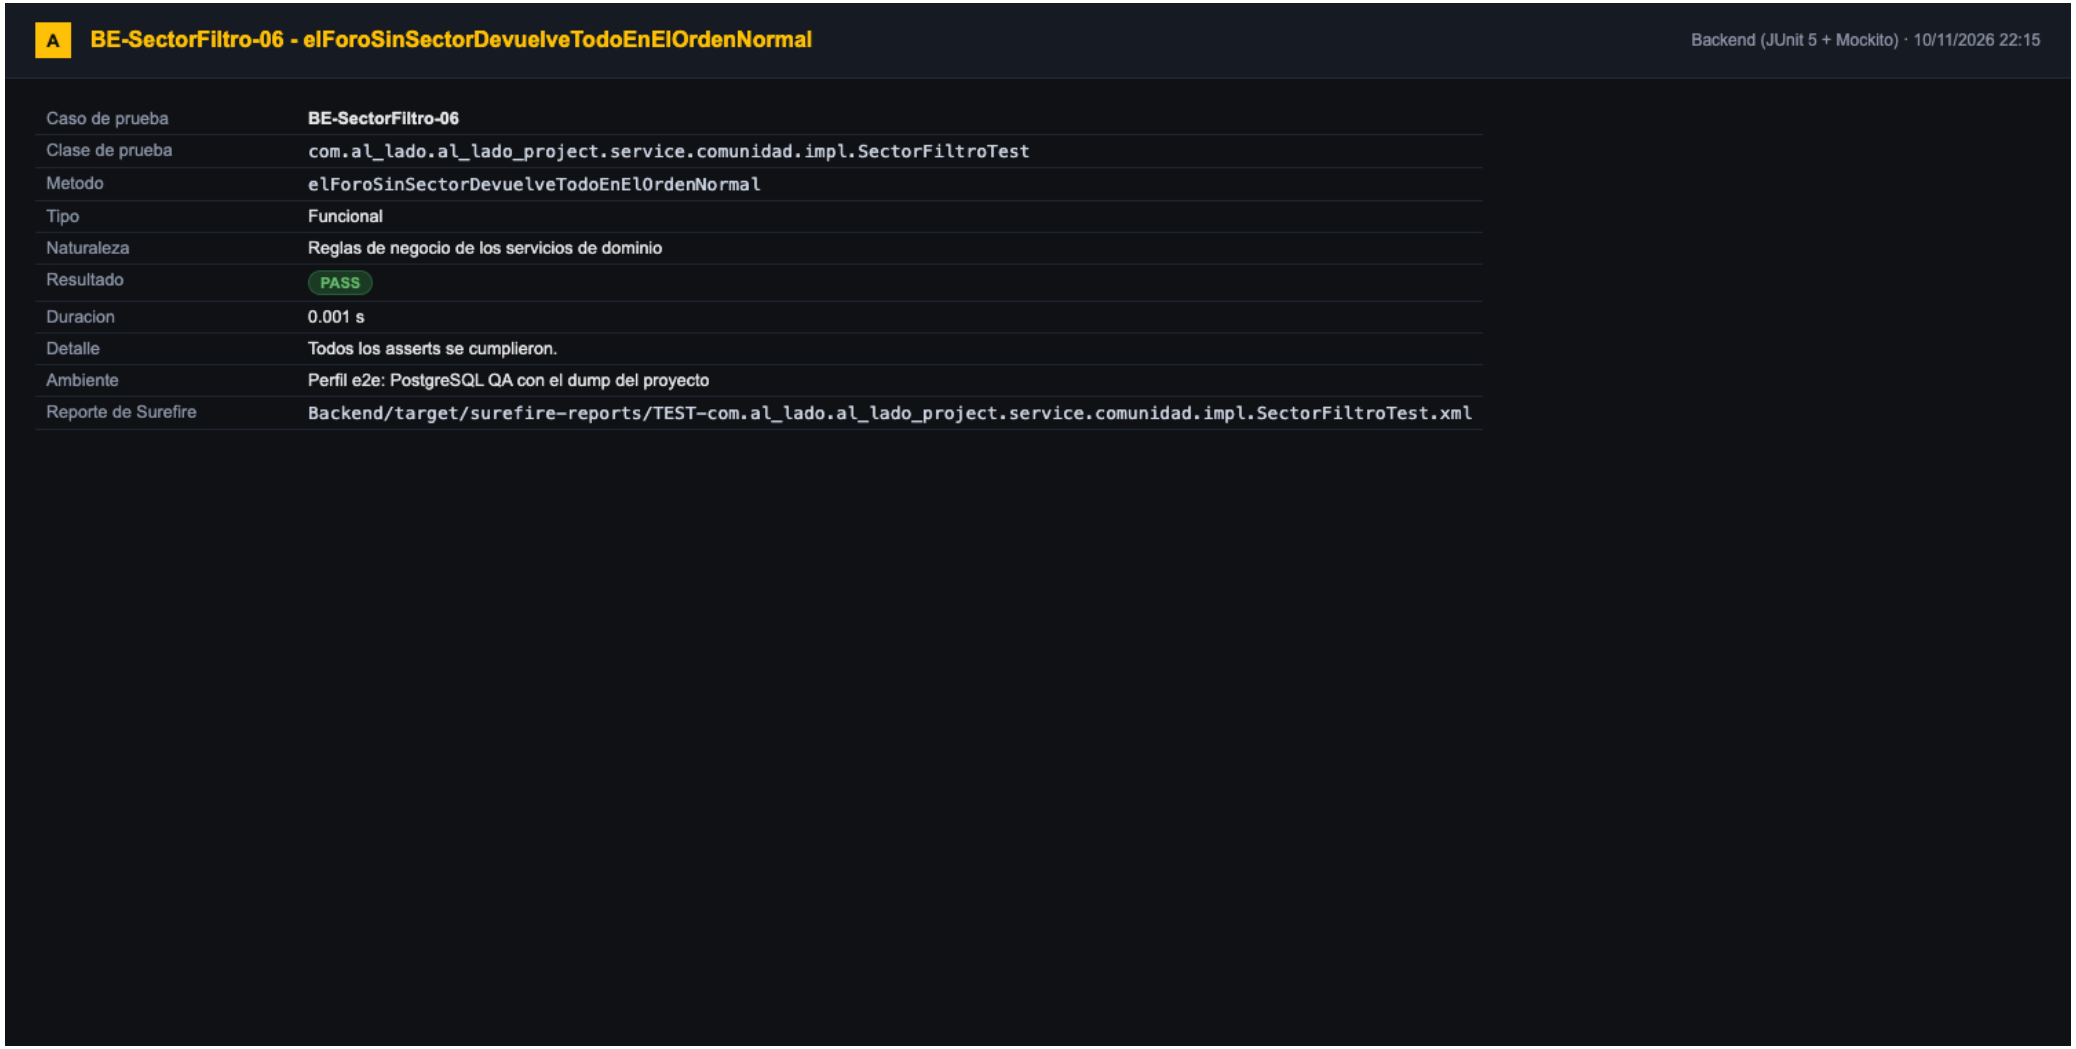

Archivo: evidencias/BACK-BE-SectorFiltro-06/captura.png

BE-TransferenciaVerificacion-01 - TransferenciaVerificacionTest: acepta Mismo Monto Con Diferente Escala Sin Activar Pro En Donacion


Trazabilidad: HU-09 CA-01 / RF-11 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.07 s.

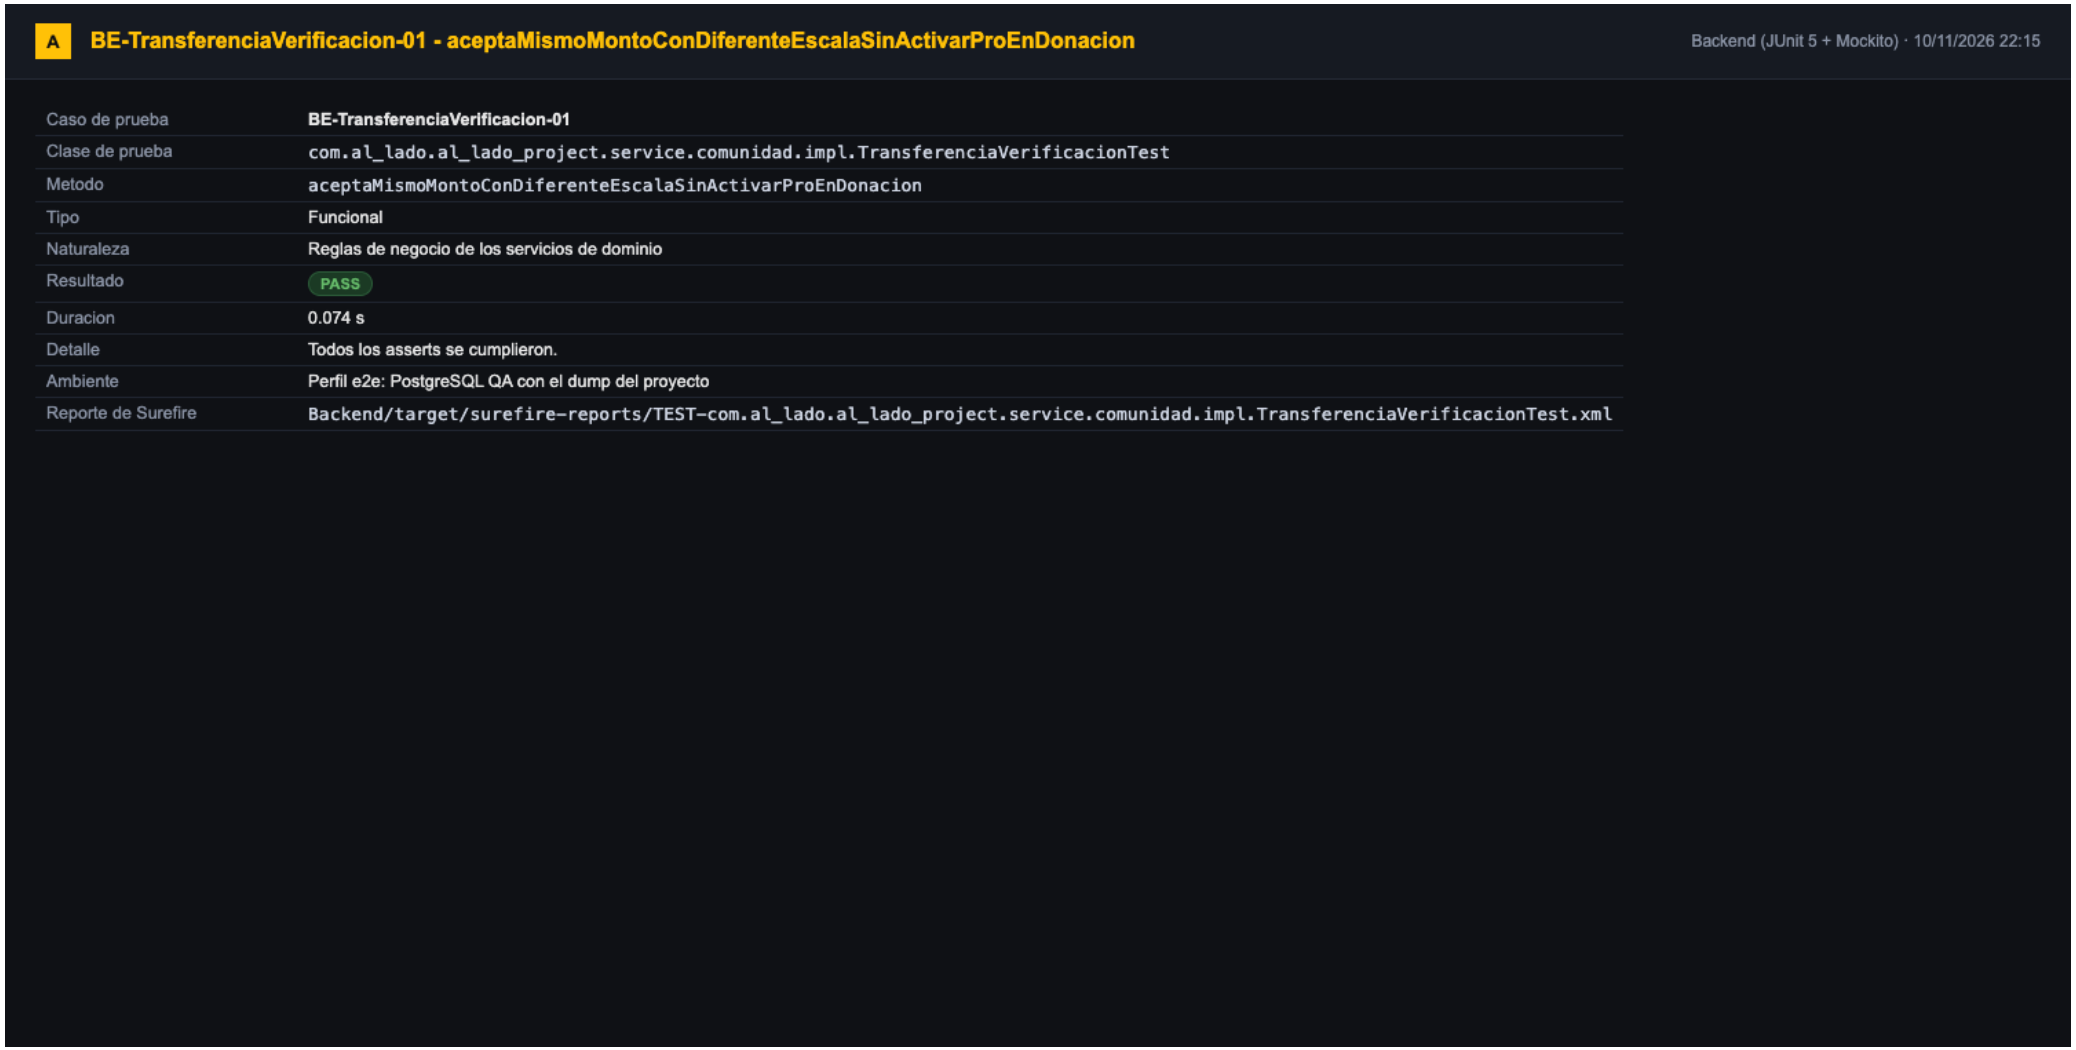

Archivo: evidencias/BACK-BE-TransferenciaVerificacion-01/captura.png

BE-TransferenciaVerificacion-02 - TransferenciaVerificacionTest: datos Que No Coinciden No Se Procesan


Trazabilidad: HU-09 CA-01 / RF-11 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

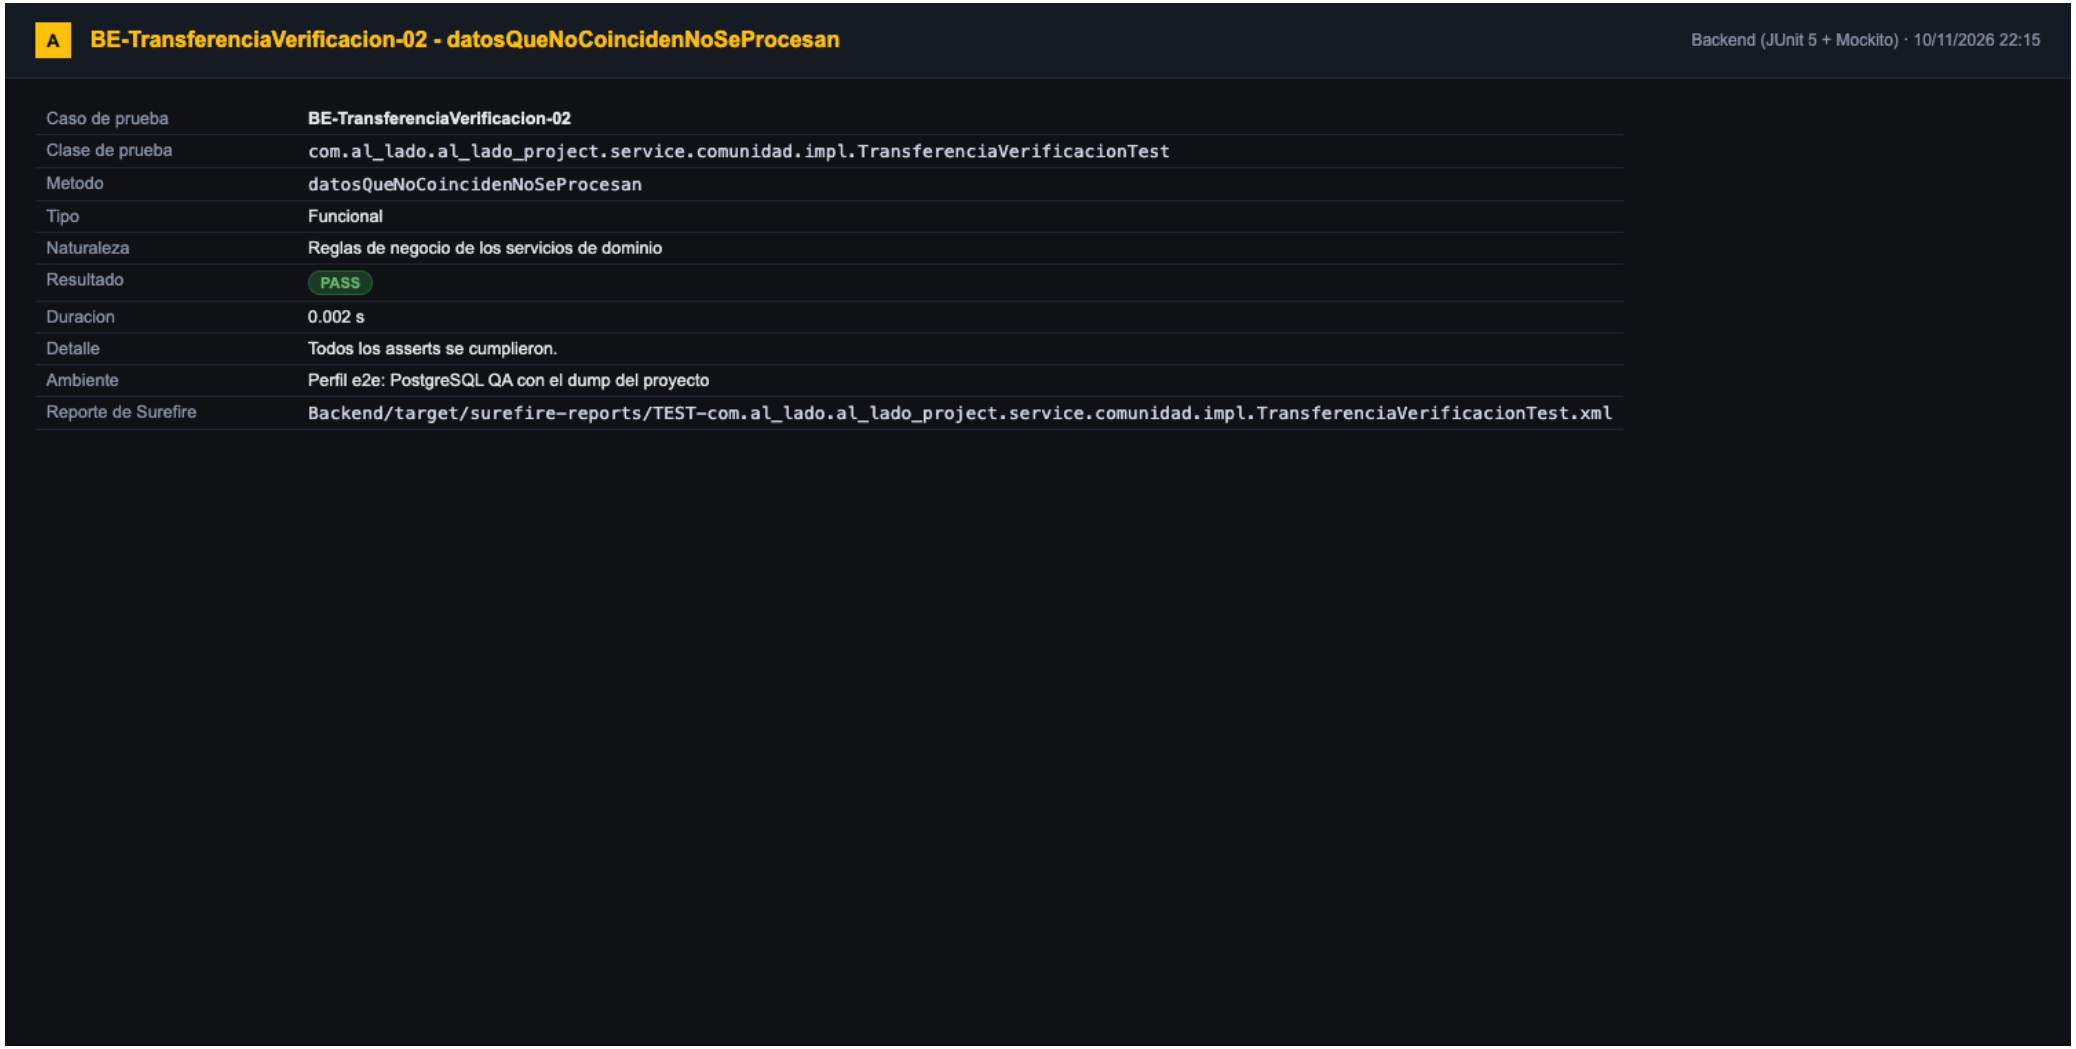

Archivo: evidencias/BACK-BE-TransferenciaVerificacion-02/captura.png

BE-TransferenciaVerificacion-03 - TransferenciaVerificacionTest: suscripcion Otorga Pro Una Vez


Trazabilidad: HU-09 CA-01 / RF-11 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

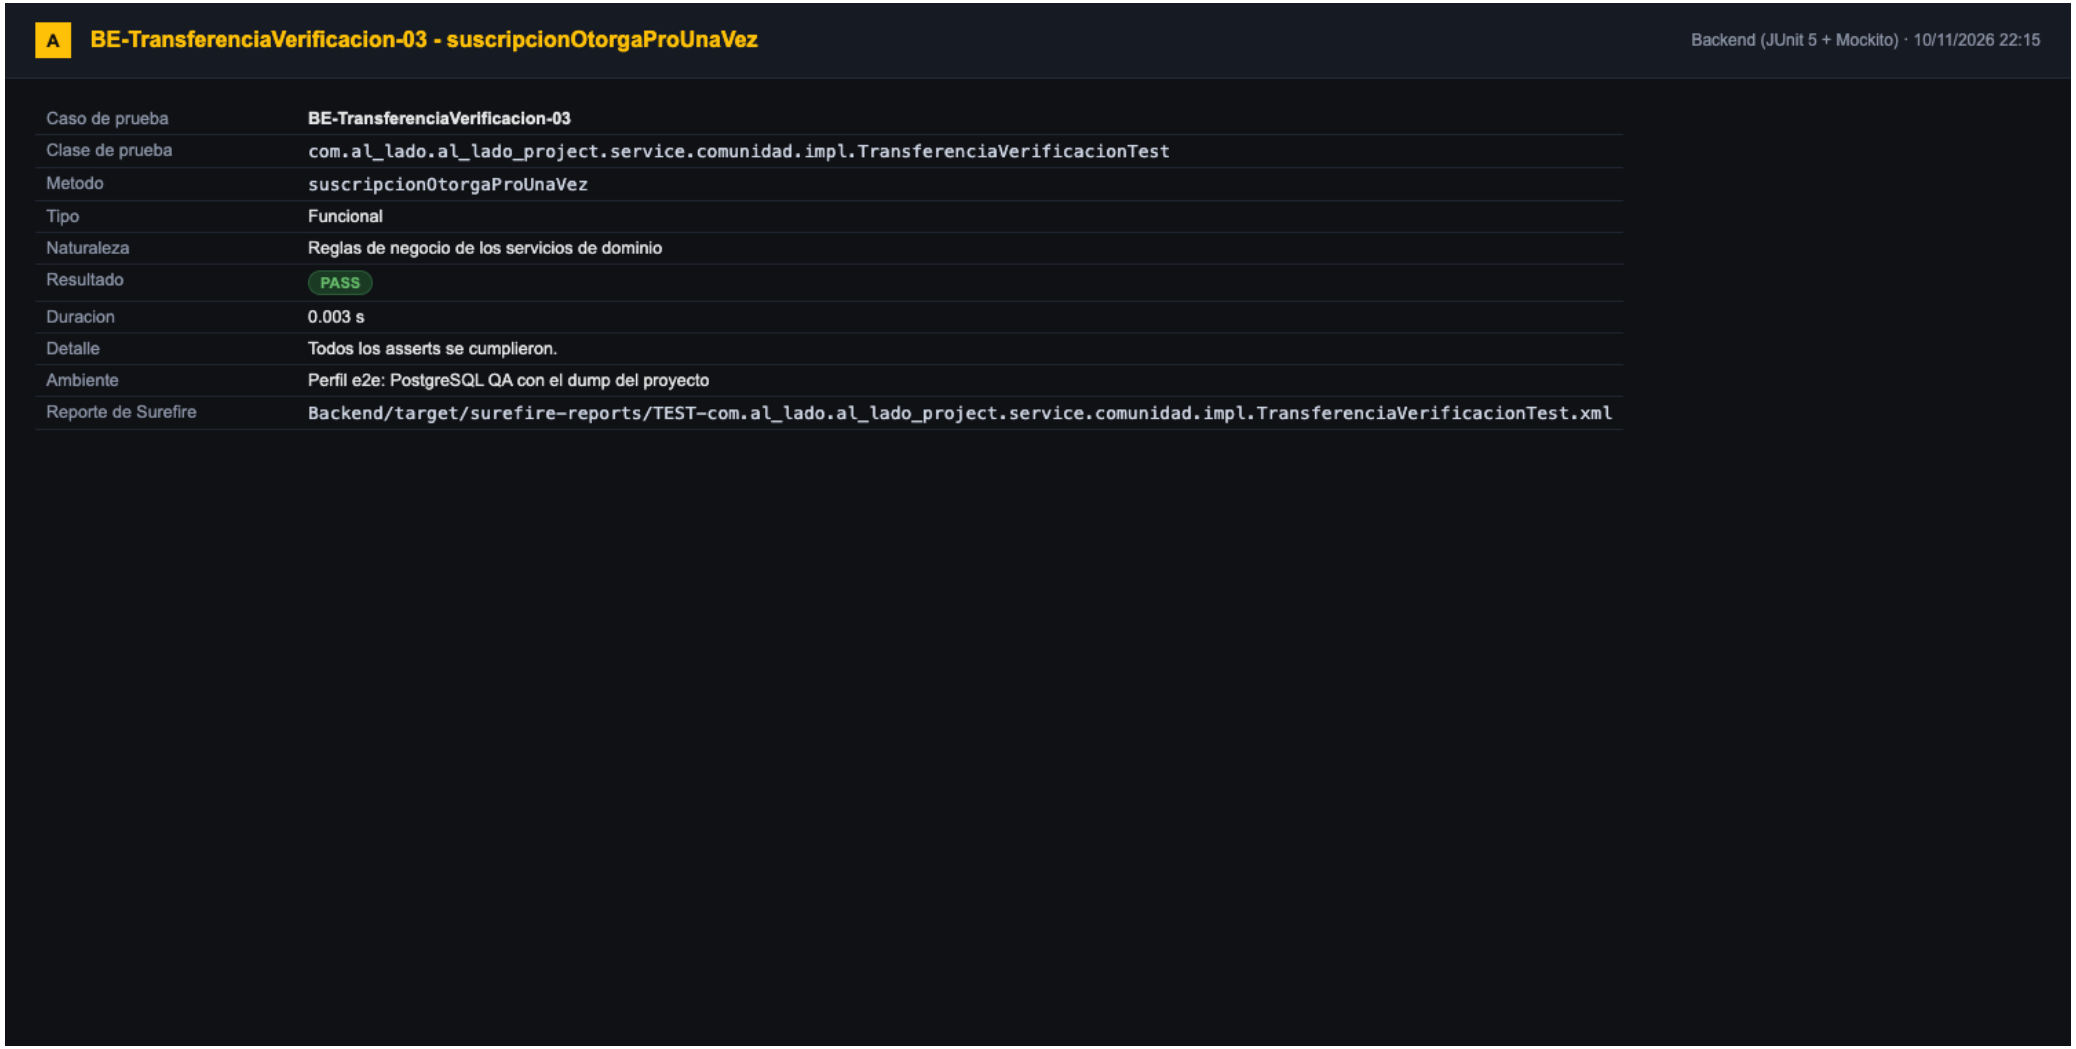

Archivo: evidencias/BACK-BE-TransferenciaVerificacion-03/captura.png

BE-TransferenciaVerificacion-04 - TransferenciaVerificacionTest: registro Procesado No Se Verifica Otra Vez


Trazabilidad: HU-09 CA-01 / RF-11 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

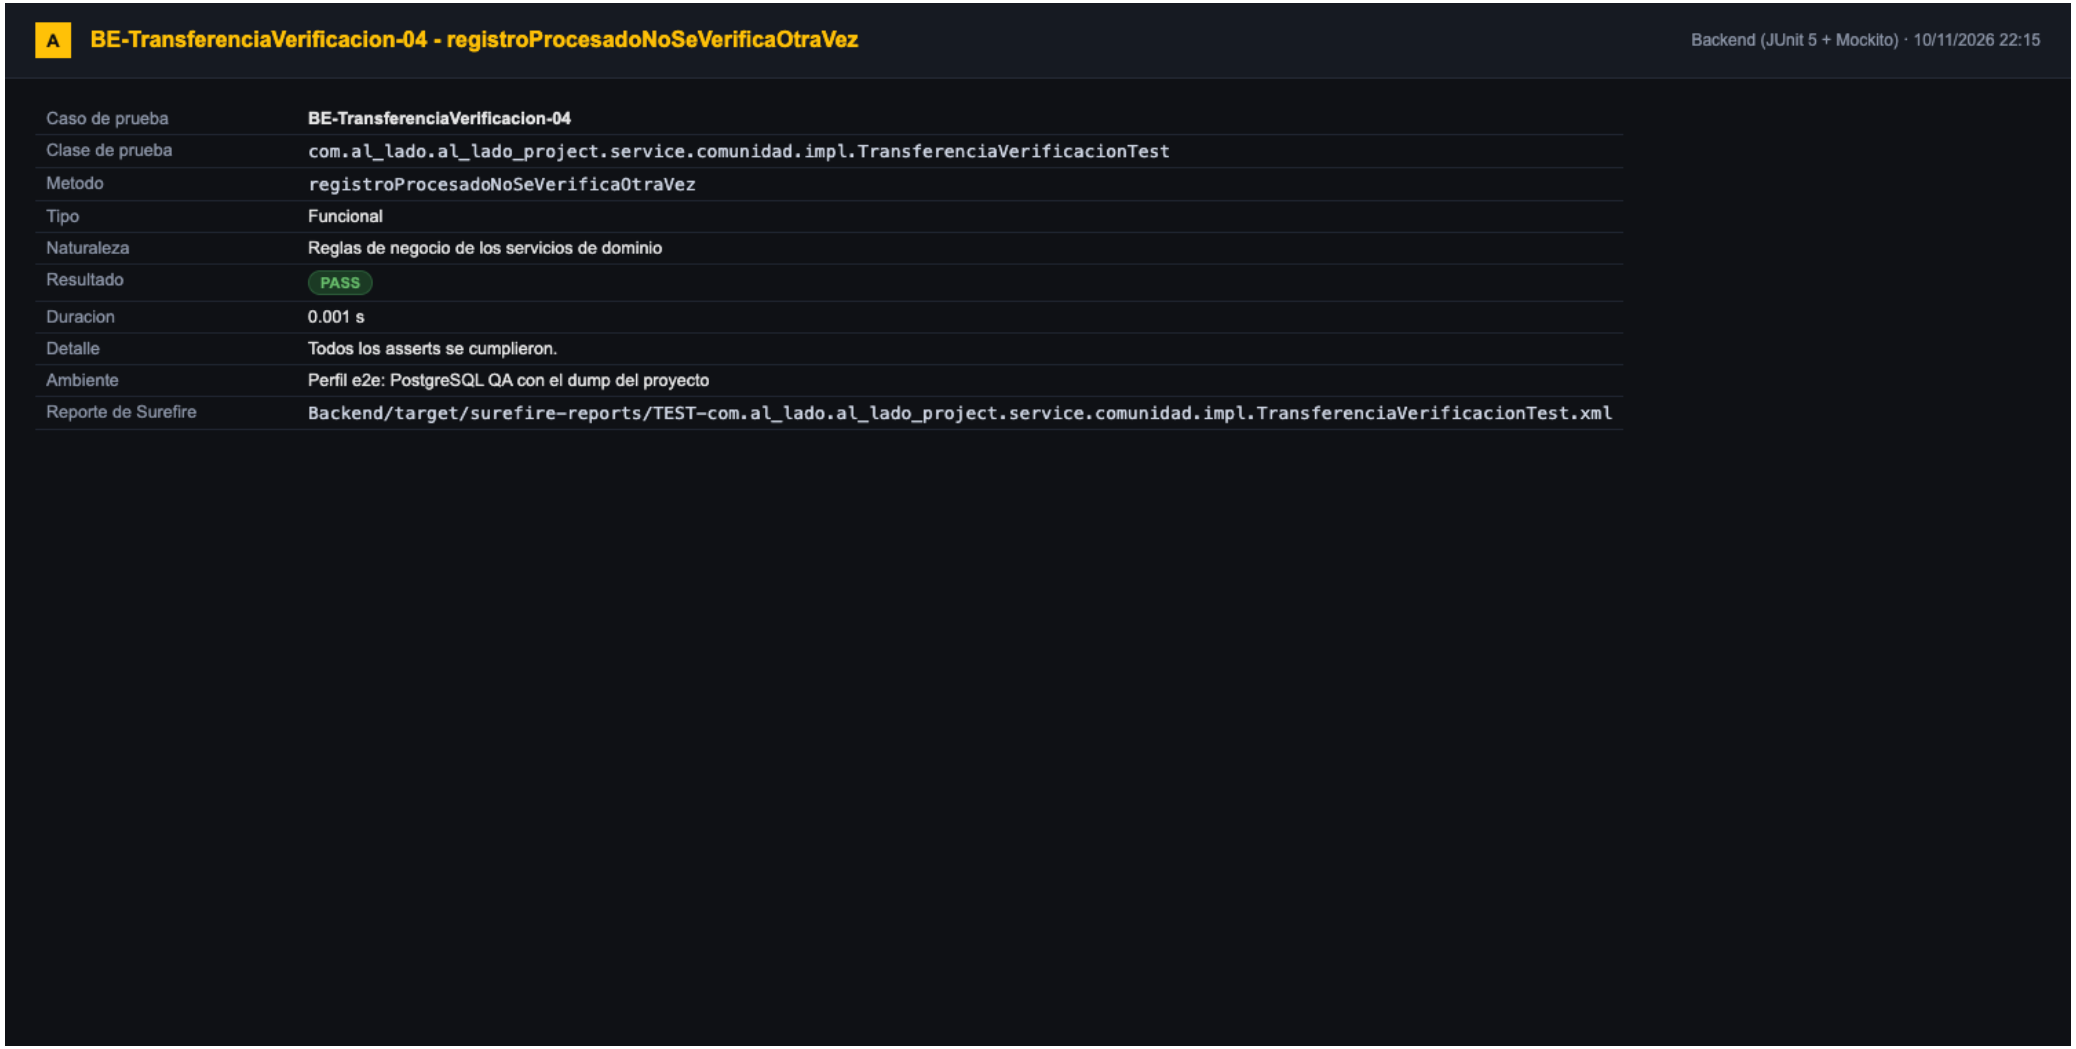

Archivo: evidencias/BACK-BE-TransferenciaVerificacion-04/captura.png

BE-TransferenciaVerificacion-05 - TransferenciaVerificacionTest: reactiva Plan Existente En Lugar De Crear Otro


Trazabilidad: HU-09 CA-01 / RF-11 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

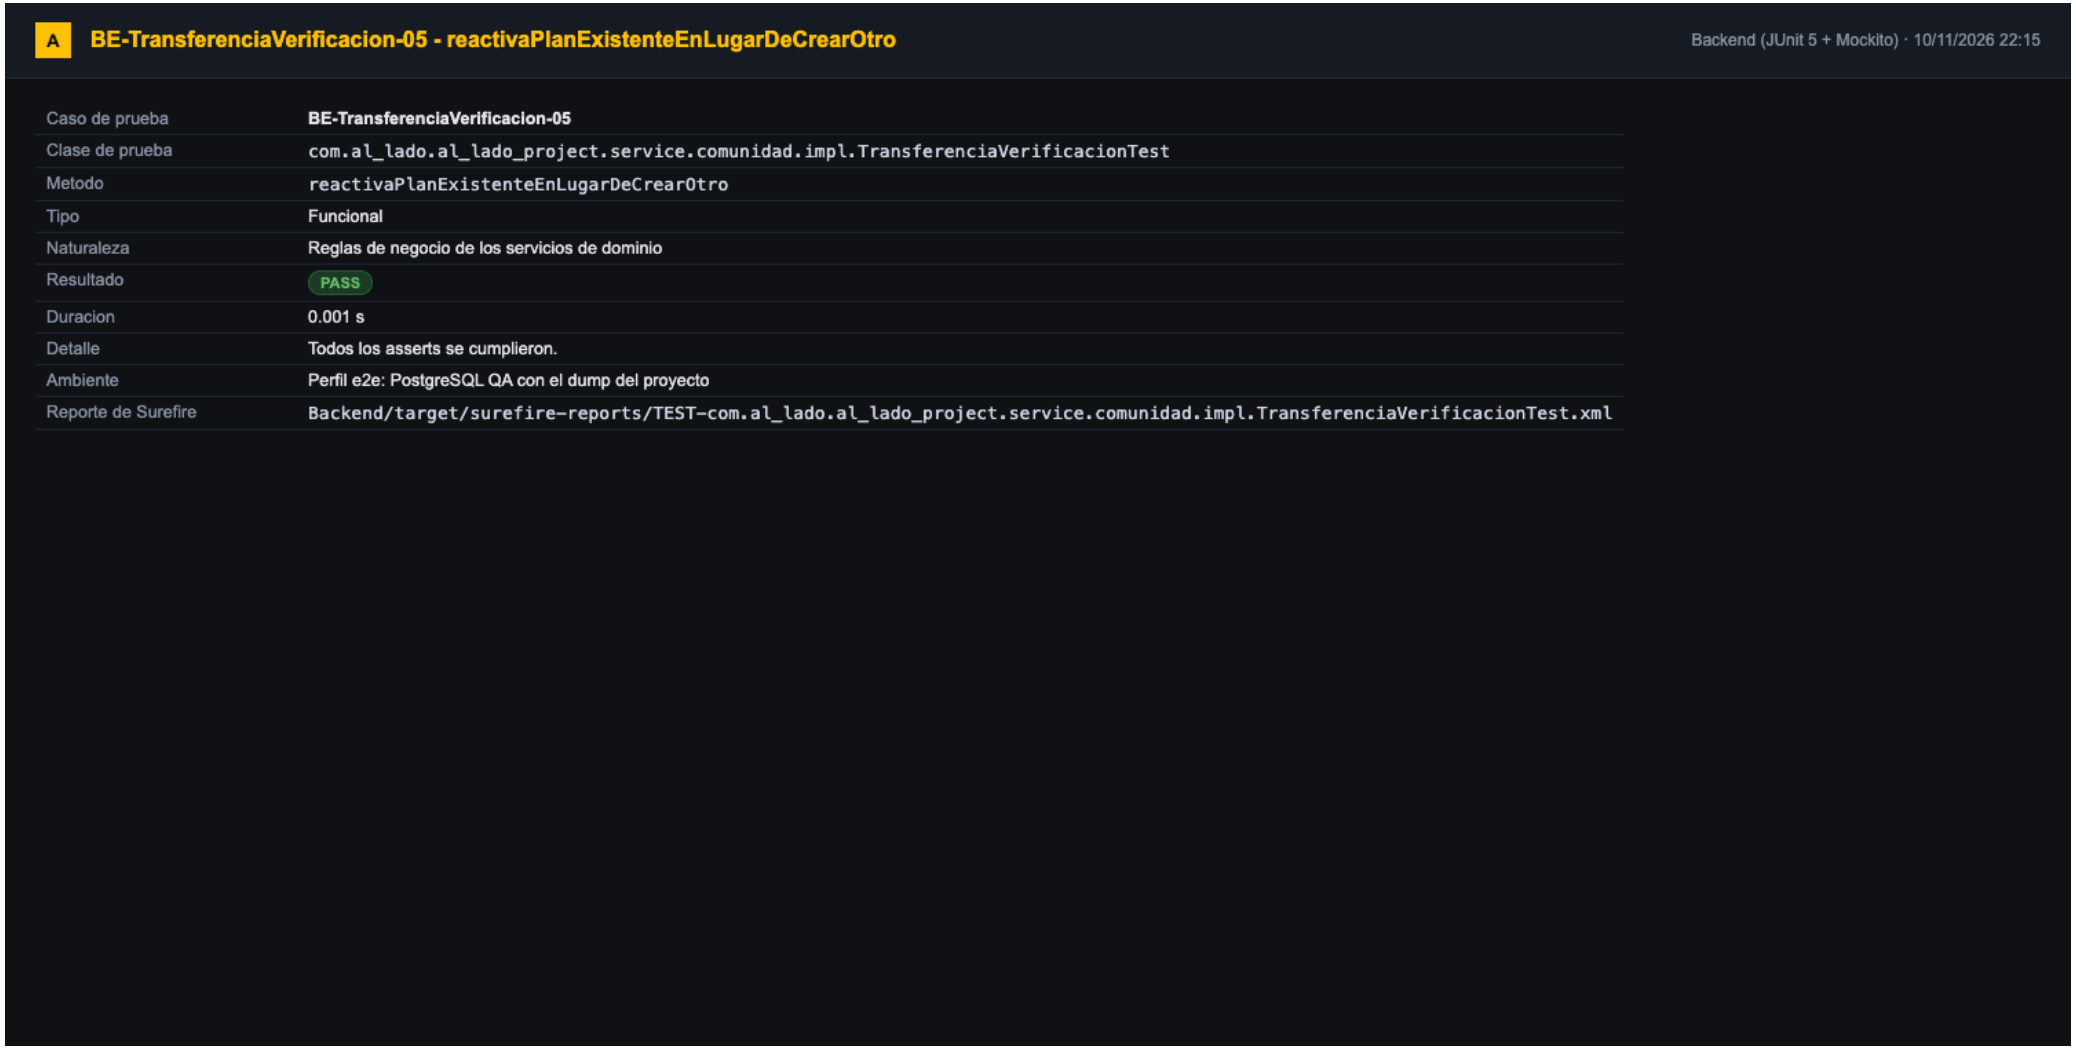

Archivo: evidencias/BACK-BE-TransferenciaVerificacion-05/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-01 - ValoracionServiceImplTest: eliminar Valoracion deberia Borrar La Del Autor Autenticado


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

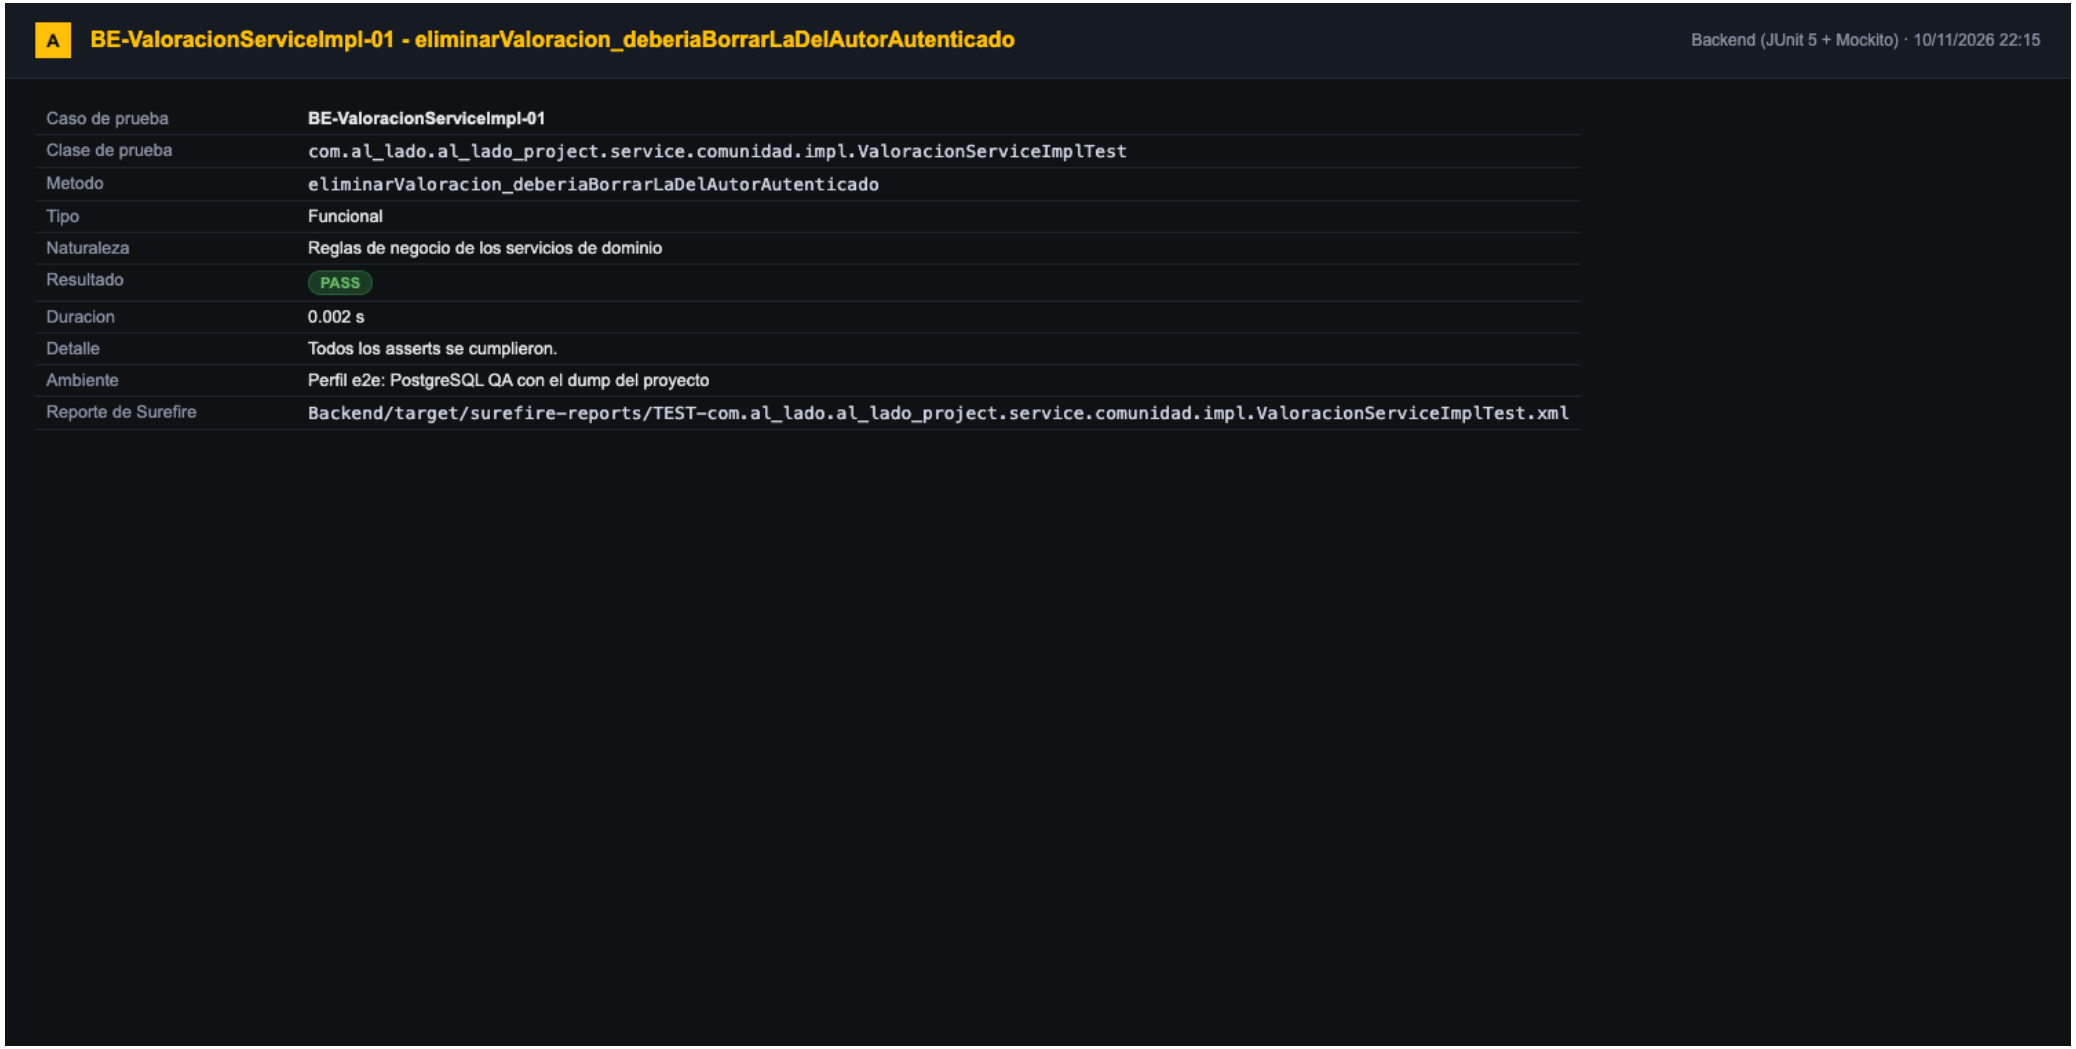

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-01/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-02 - ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Valoracion Duplicada


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

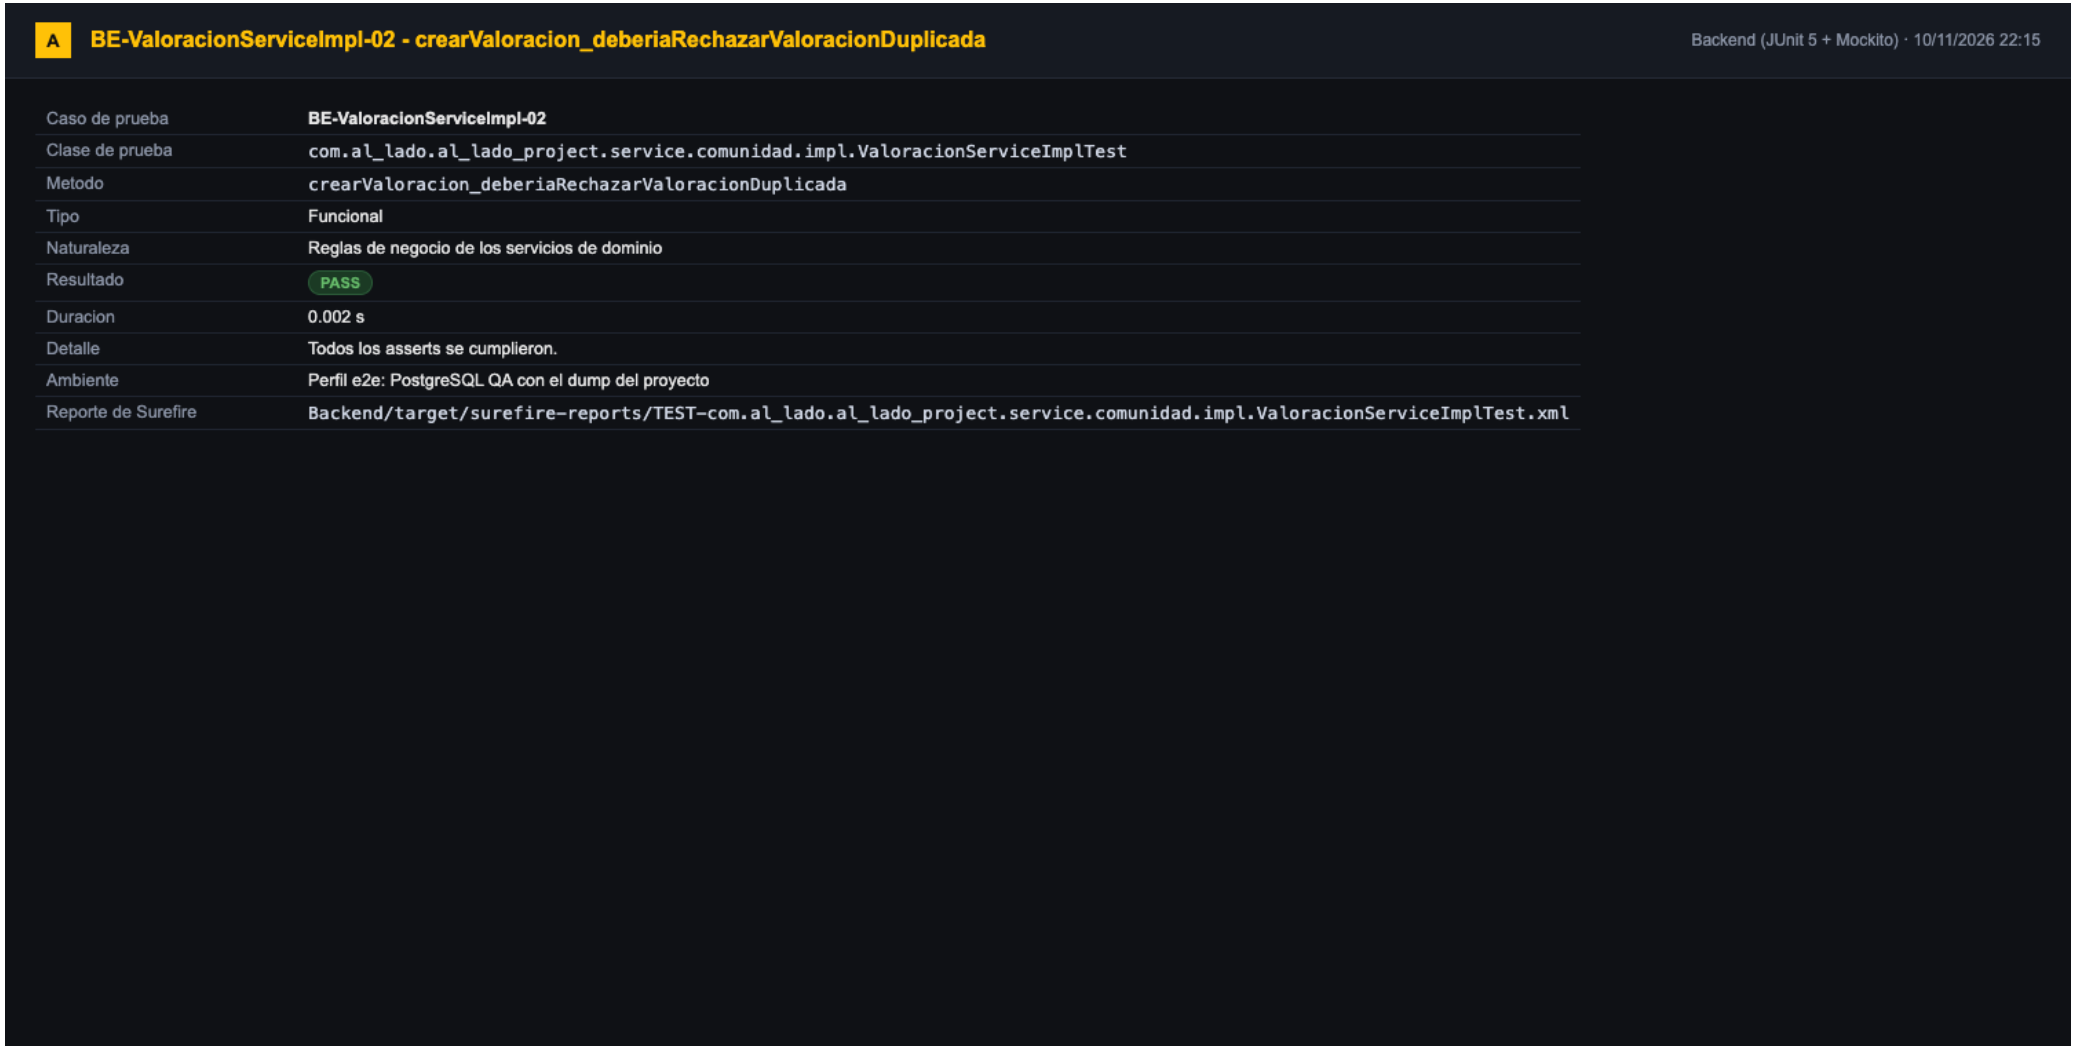

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-02/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-03 - ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Fallar Si El Empleador No Existe


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

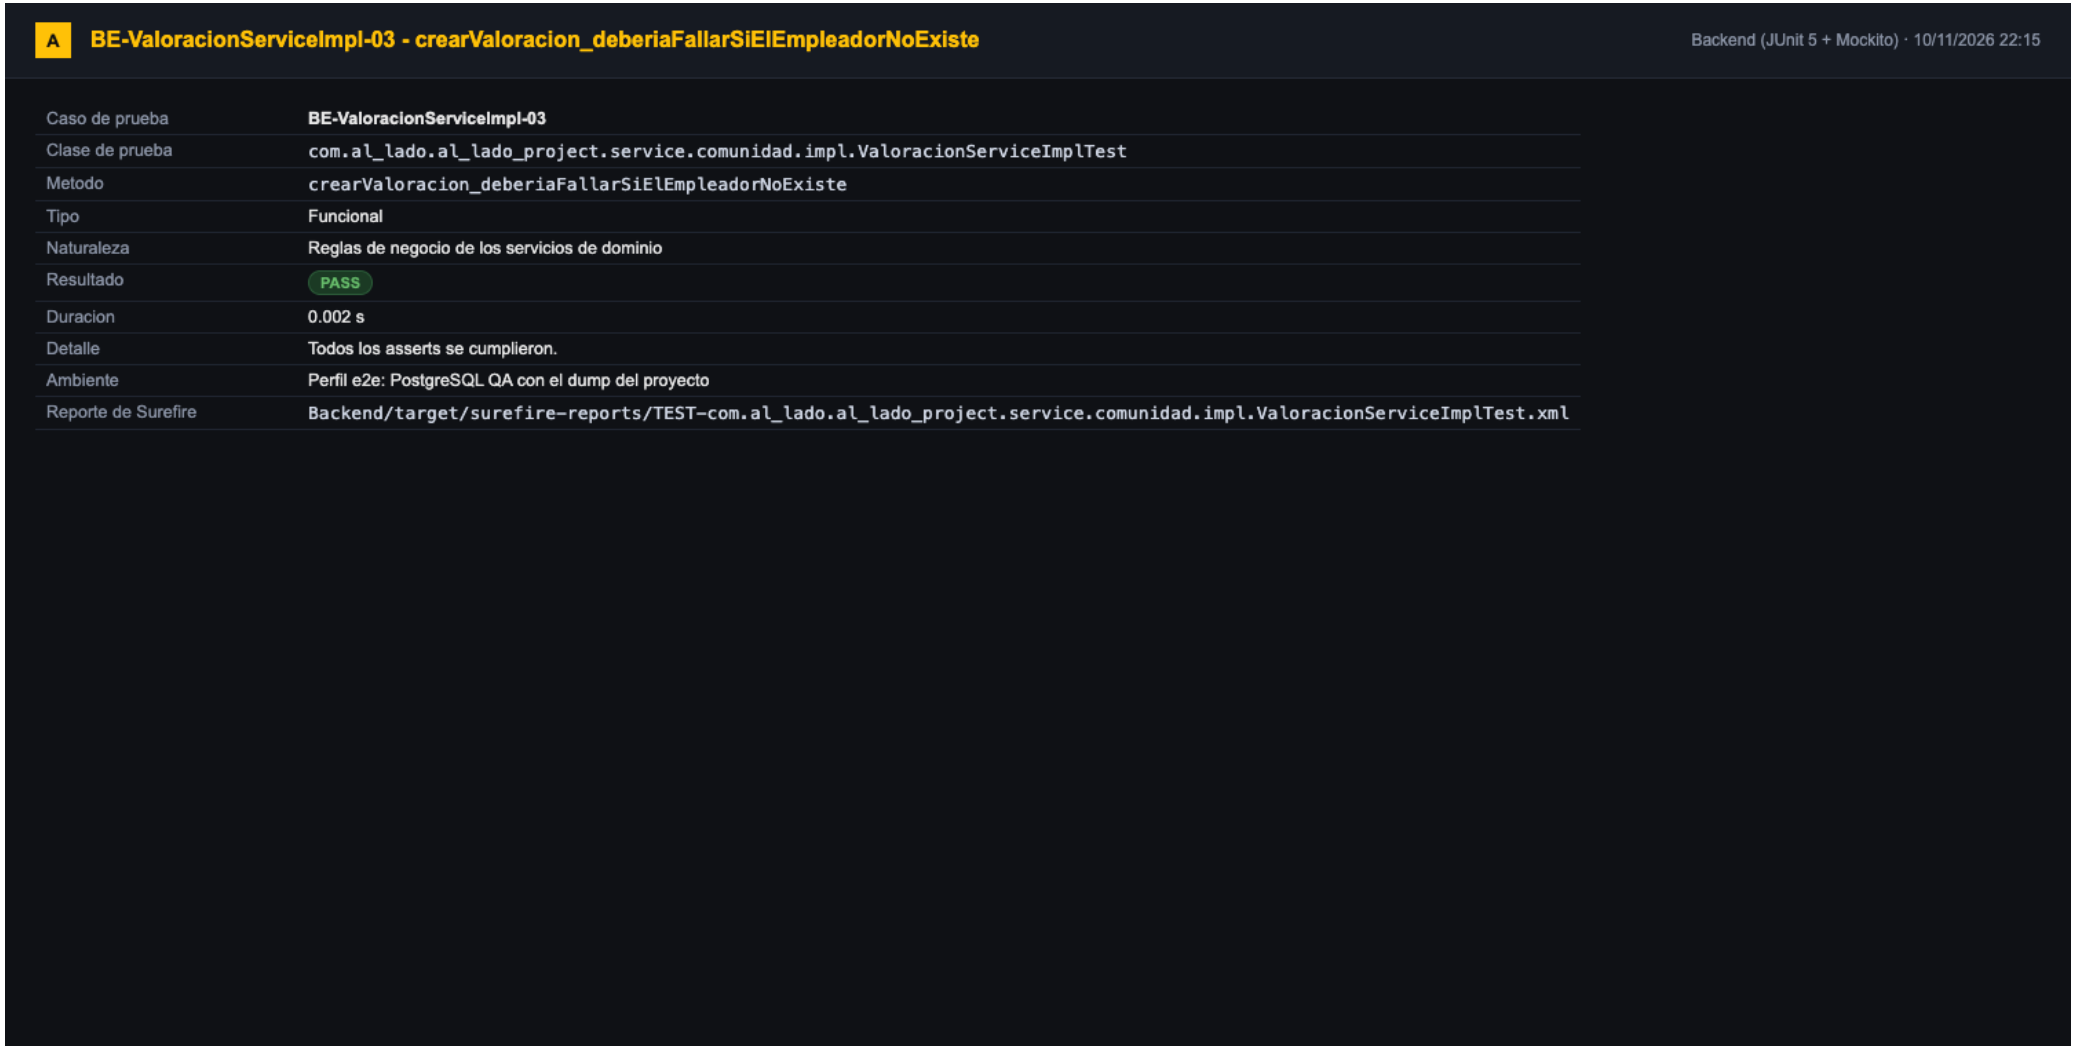

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-03/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-04 - ValoracionServiceImplTest: eliminar Valoracion deberia Rechazar Autor Ajeno


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

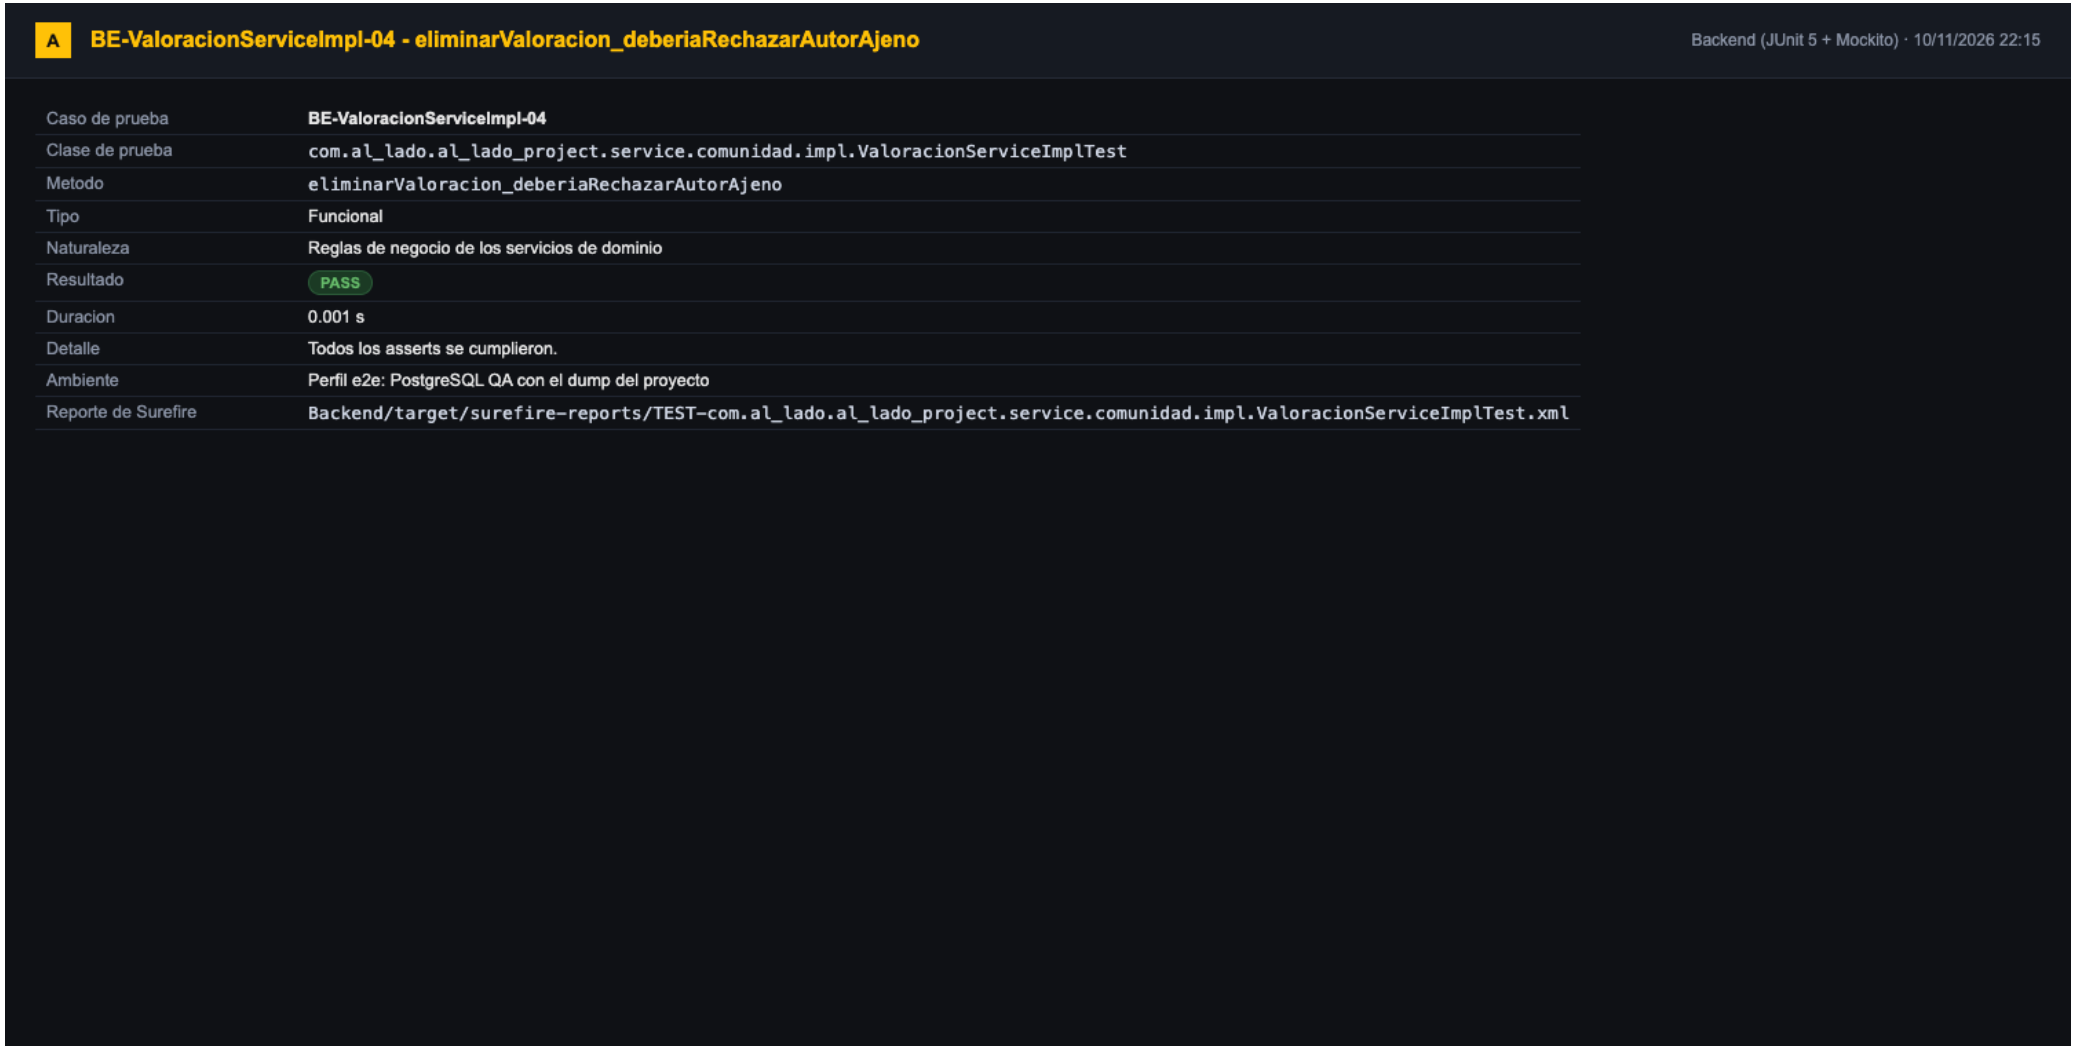

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-04/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-05 - ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Autor Que No Es El Autenticado


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

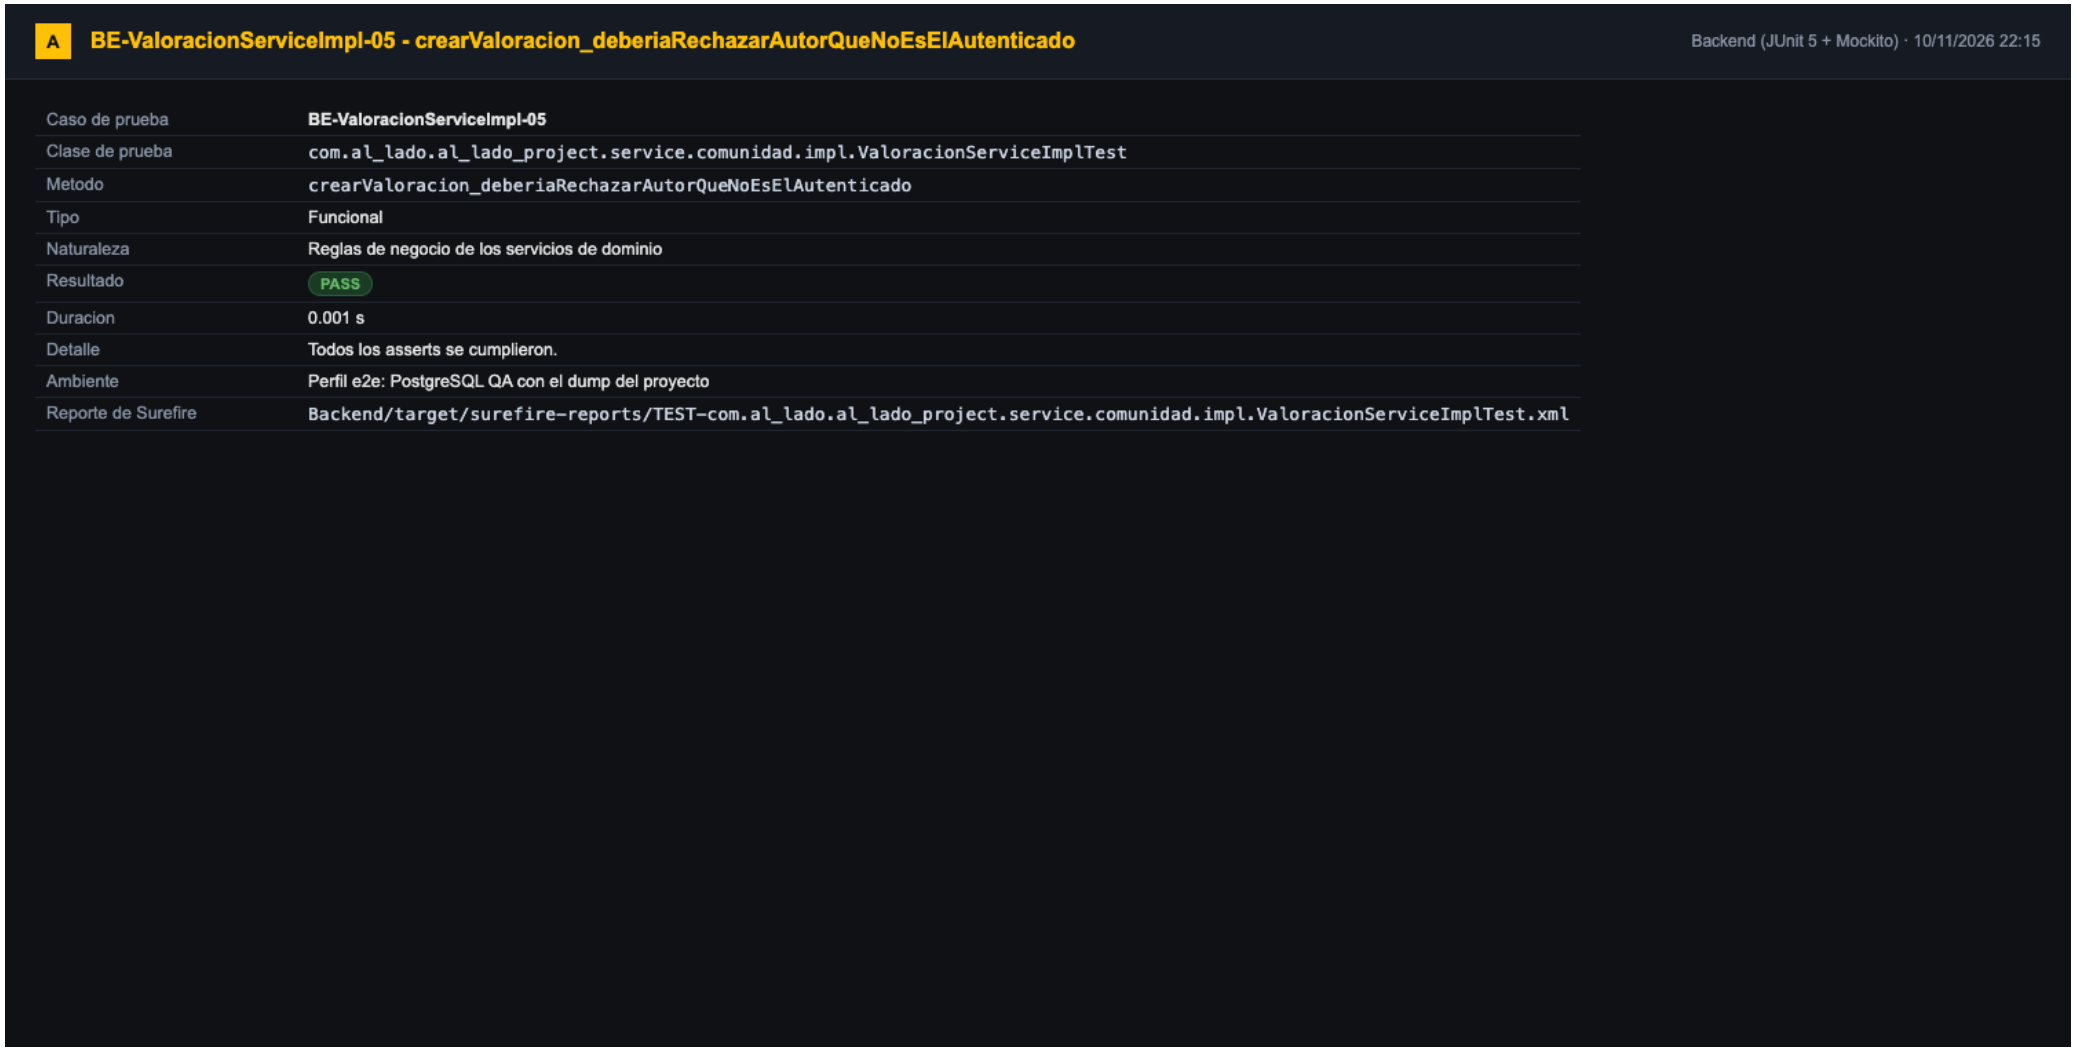

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-05/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-06 - ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Trabajo No Completado


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

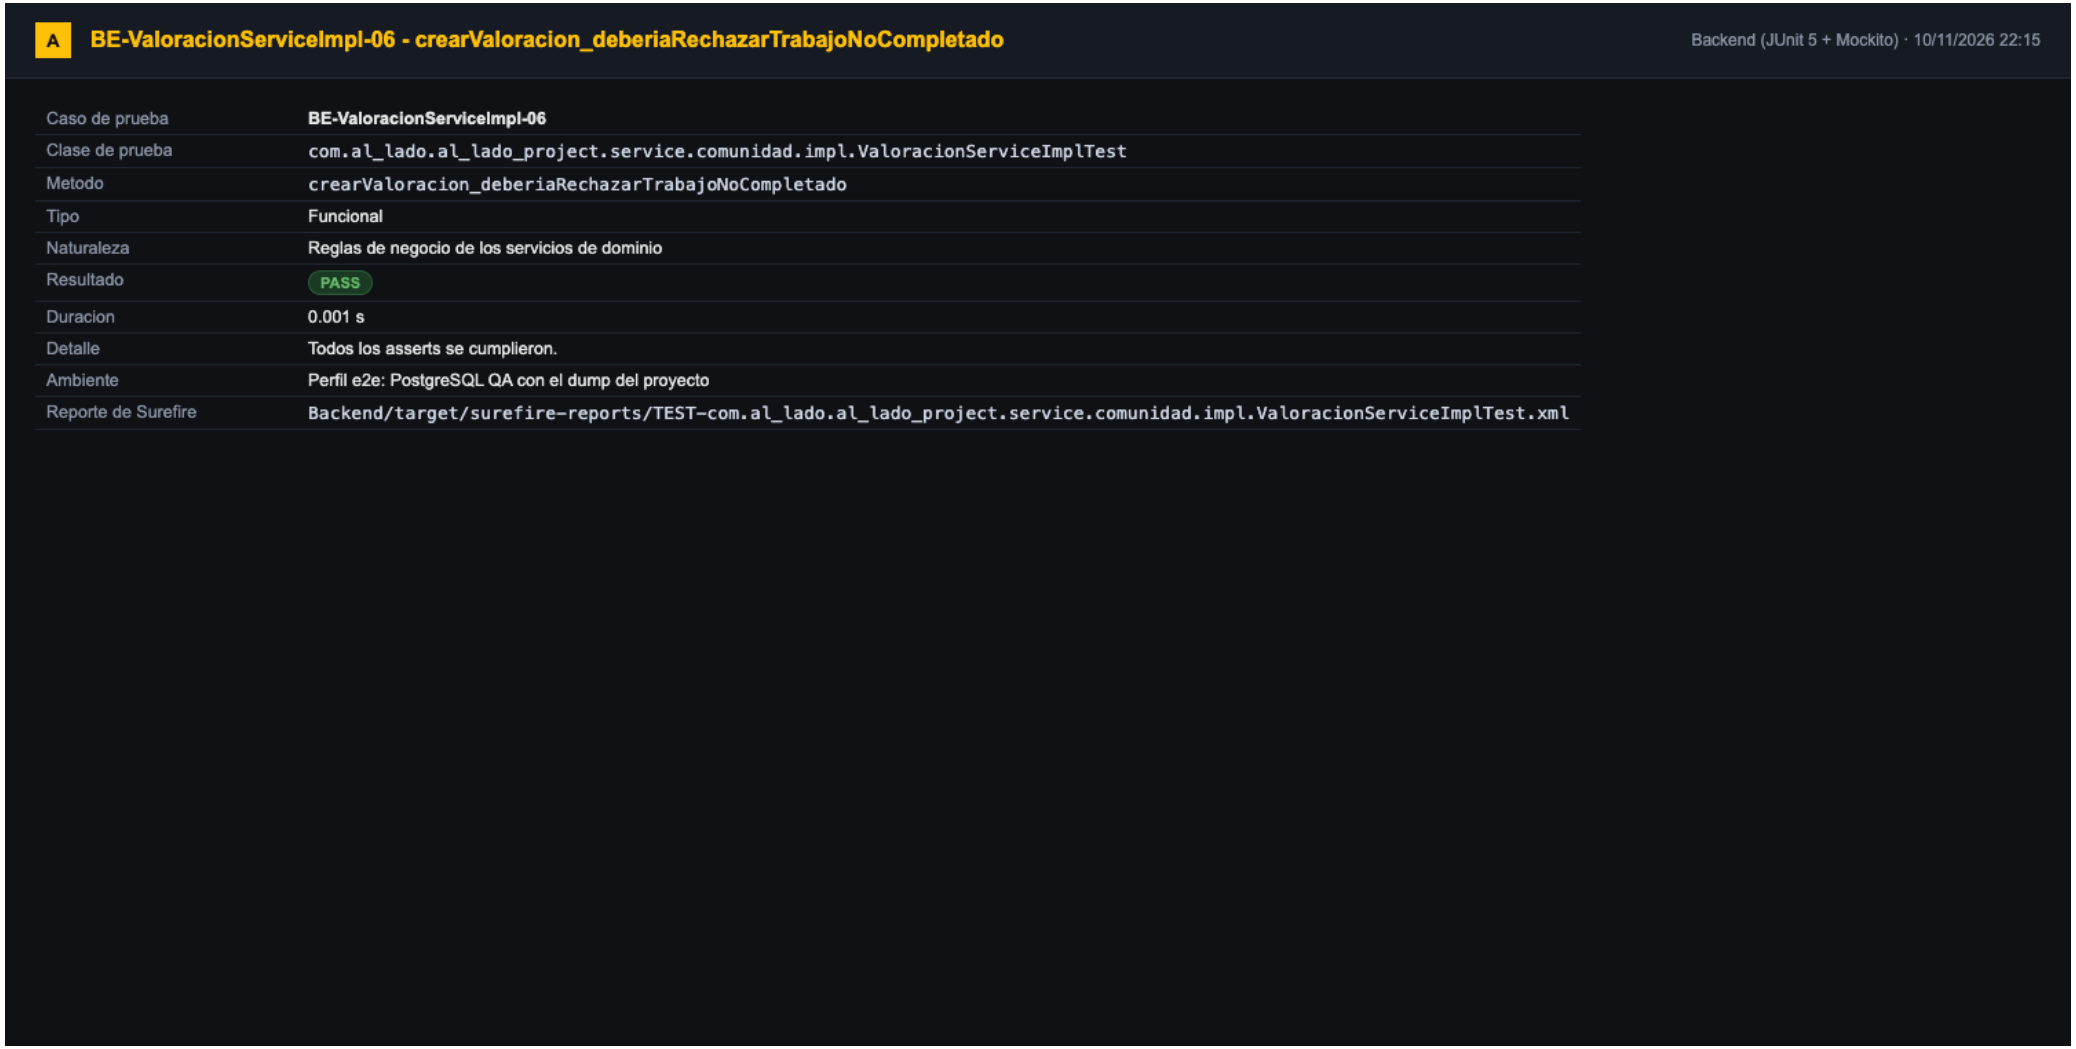

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-06/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-07 - ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Autor Ausente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

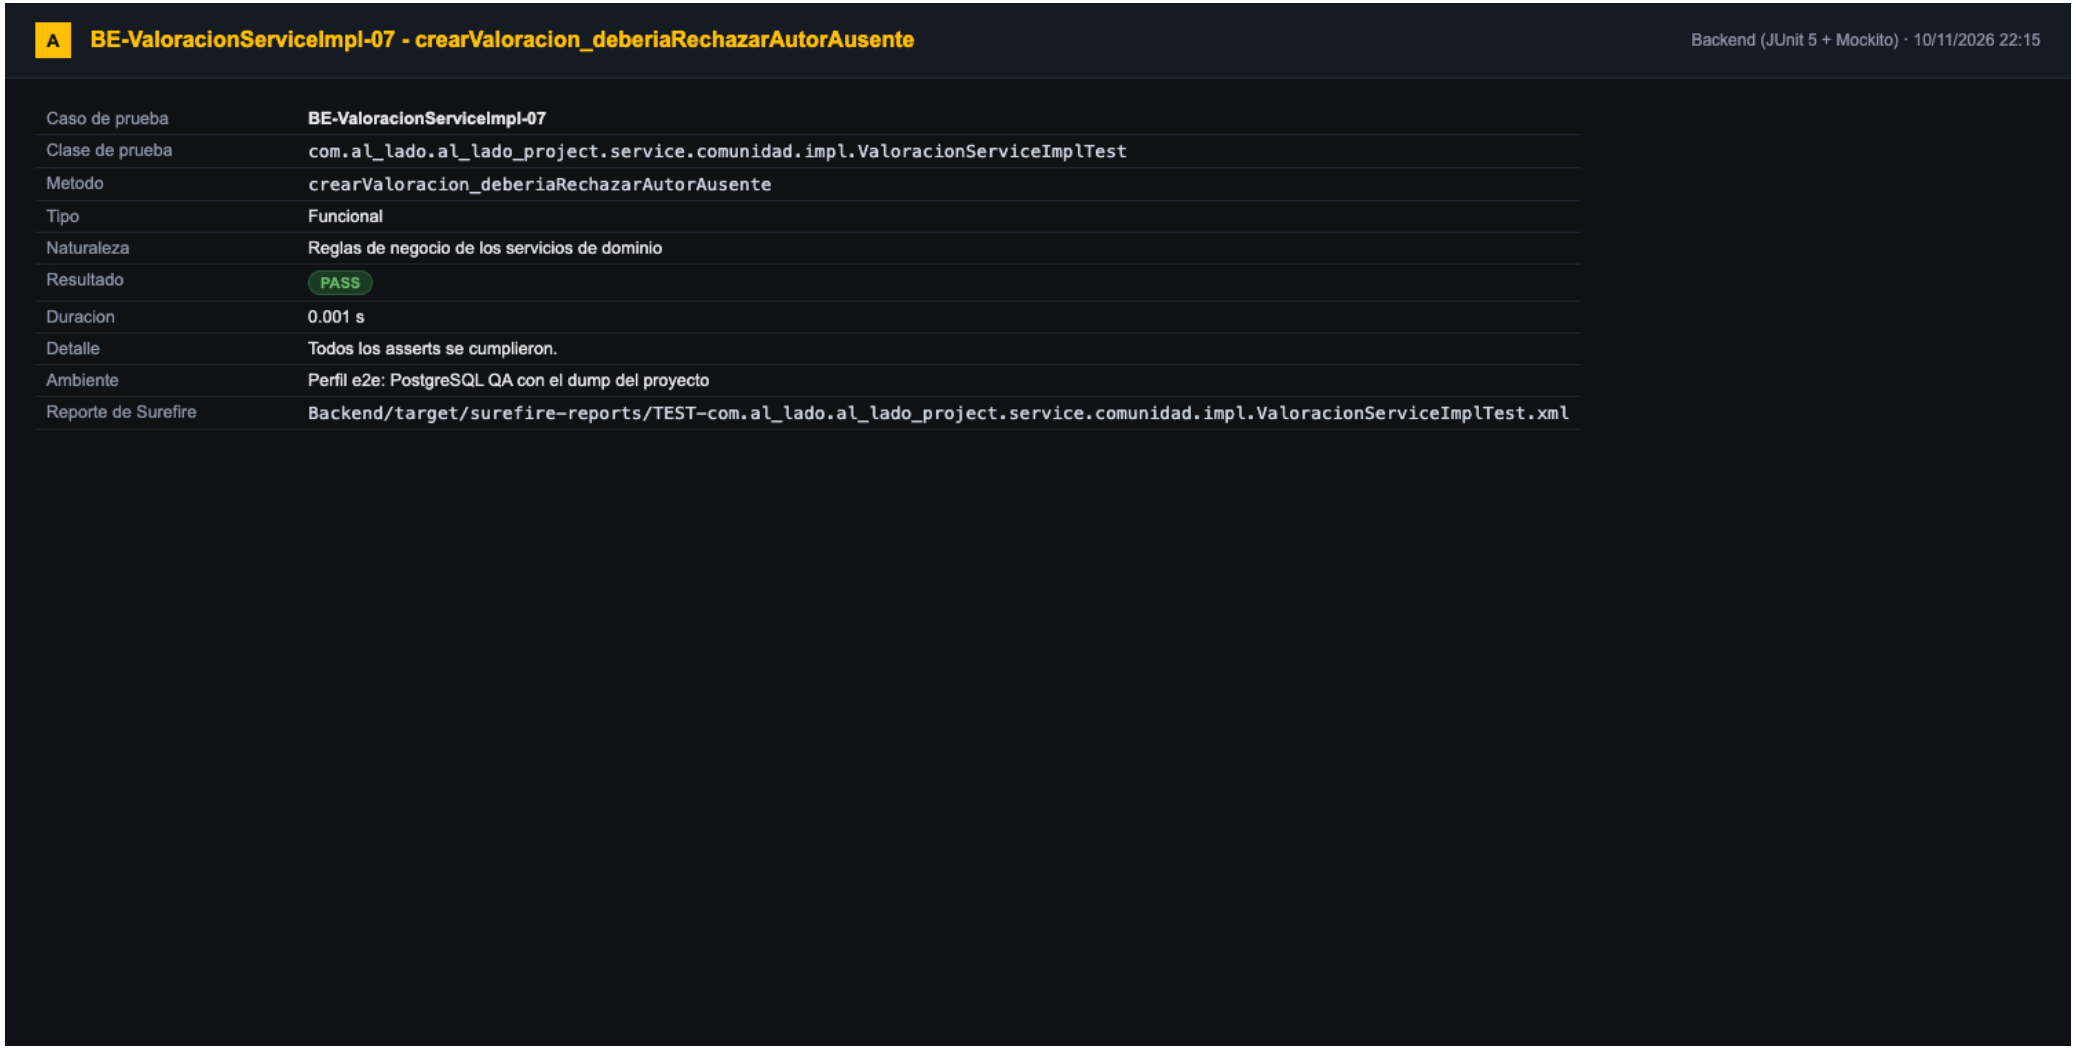

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-07/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-08 - ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Trabajador Ausente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

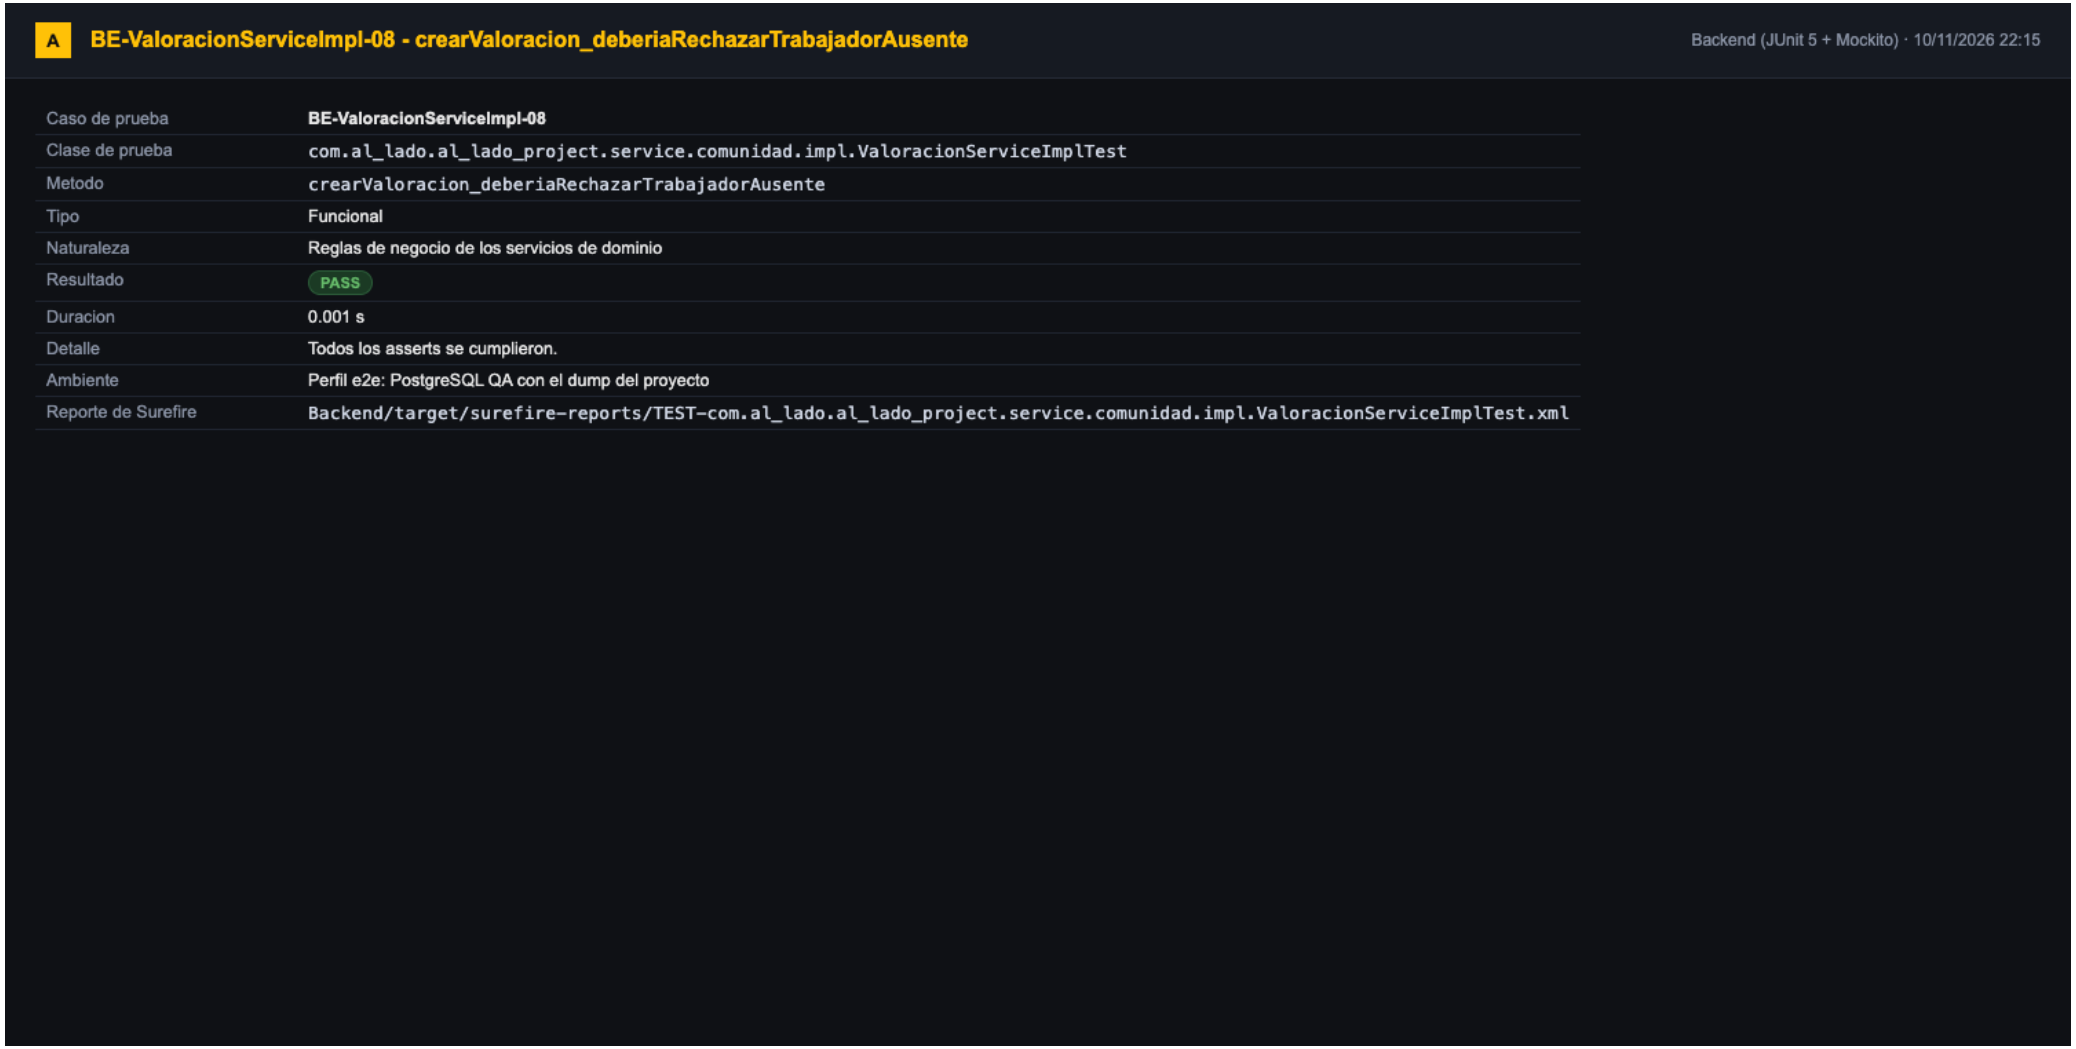

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-08/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-09 - ValoracionServiceImplTest: eliminar Valoracion deberia Fallar Si No Existe


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

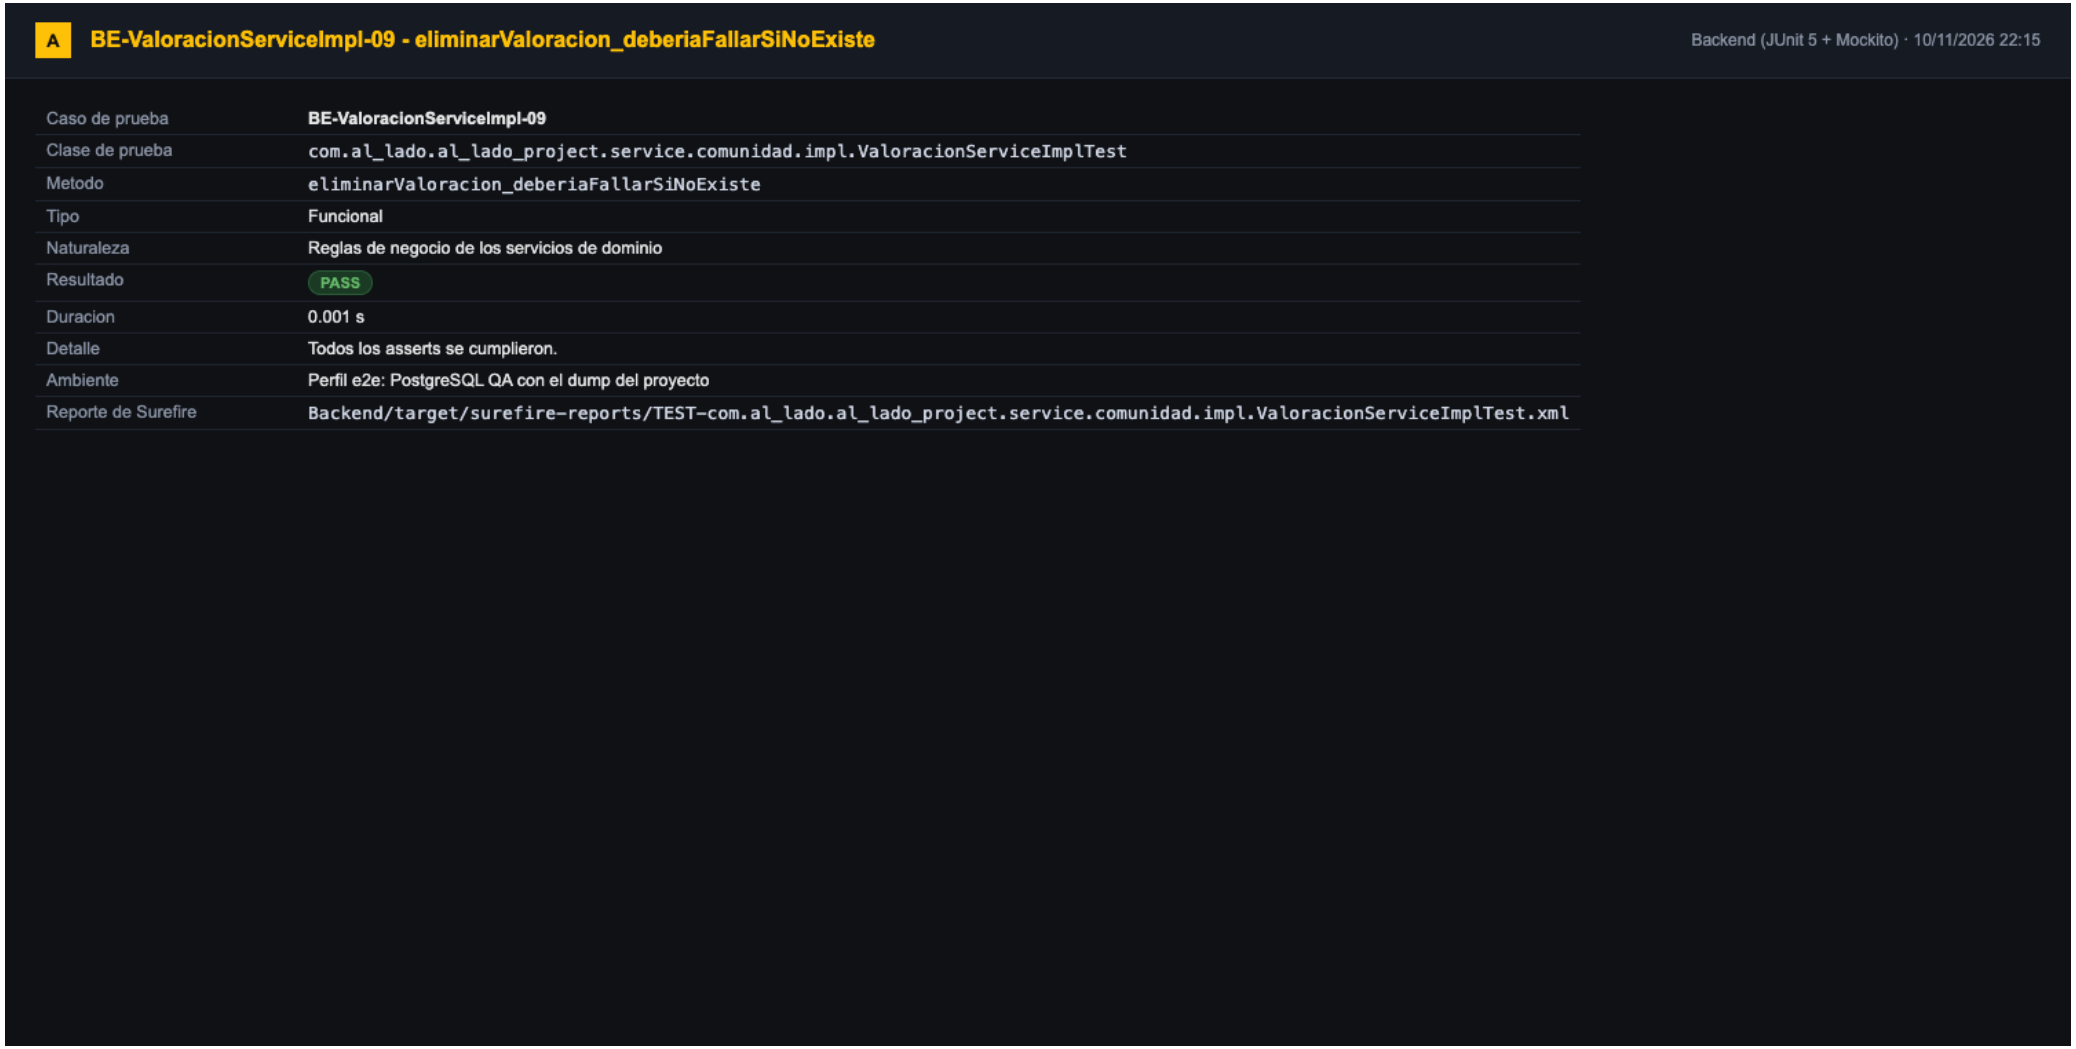

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-09/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-10 - ValoracionServiceImplTest: obtener Promedio deberia Devolver Cero Cuando No Hay Valoraciones


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

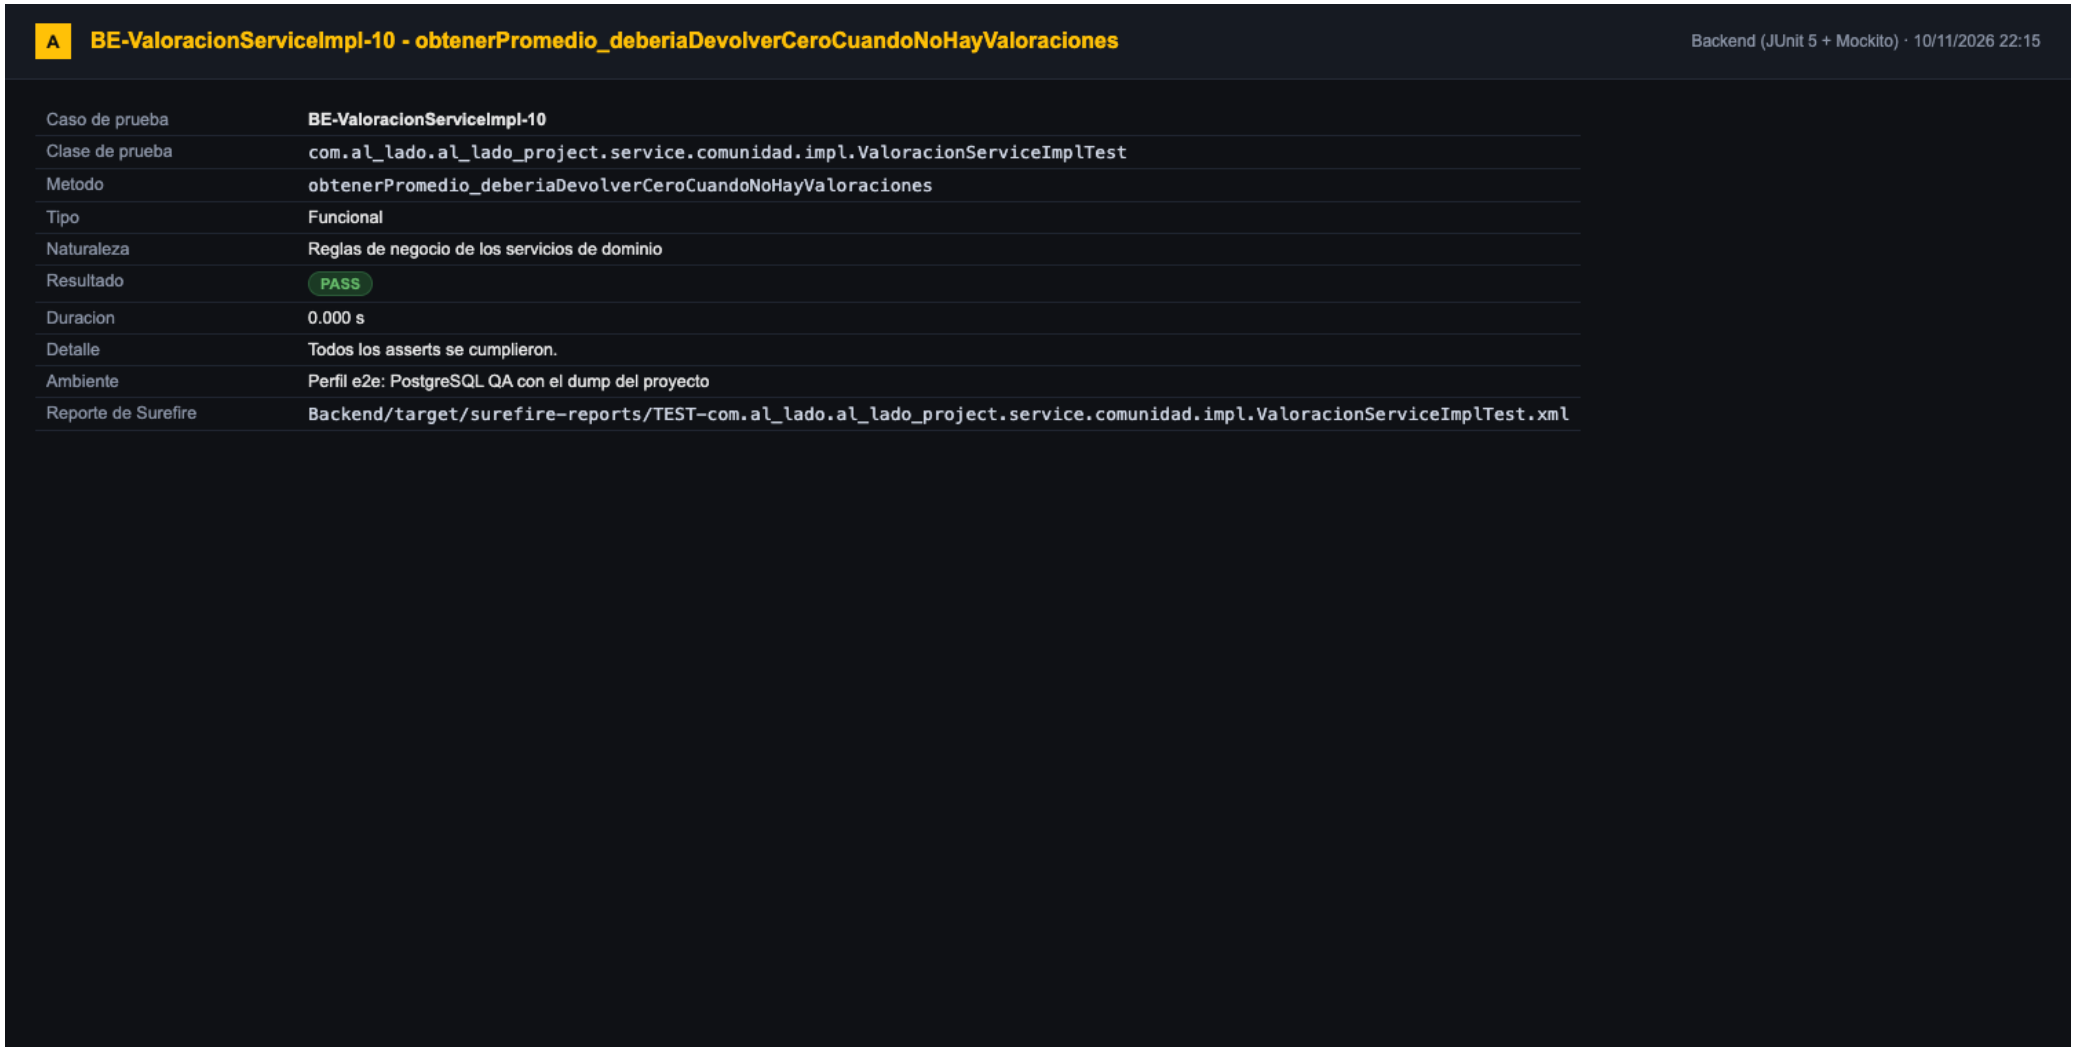

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-10/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-11 - ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Aceptar Puntuacion Maxima


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

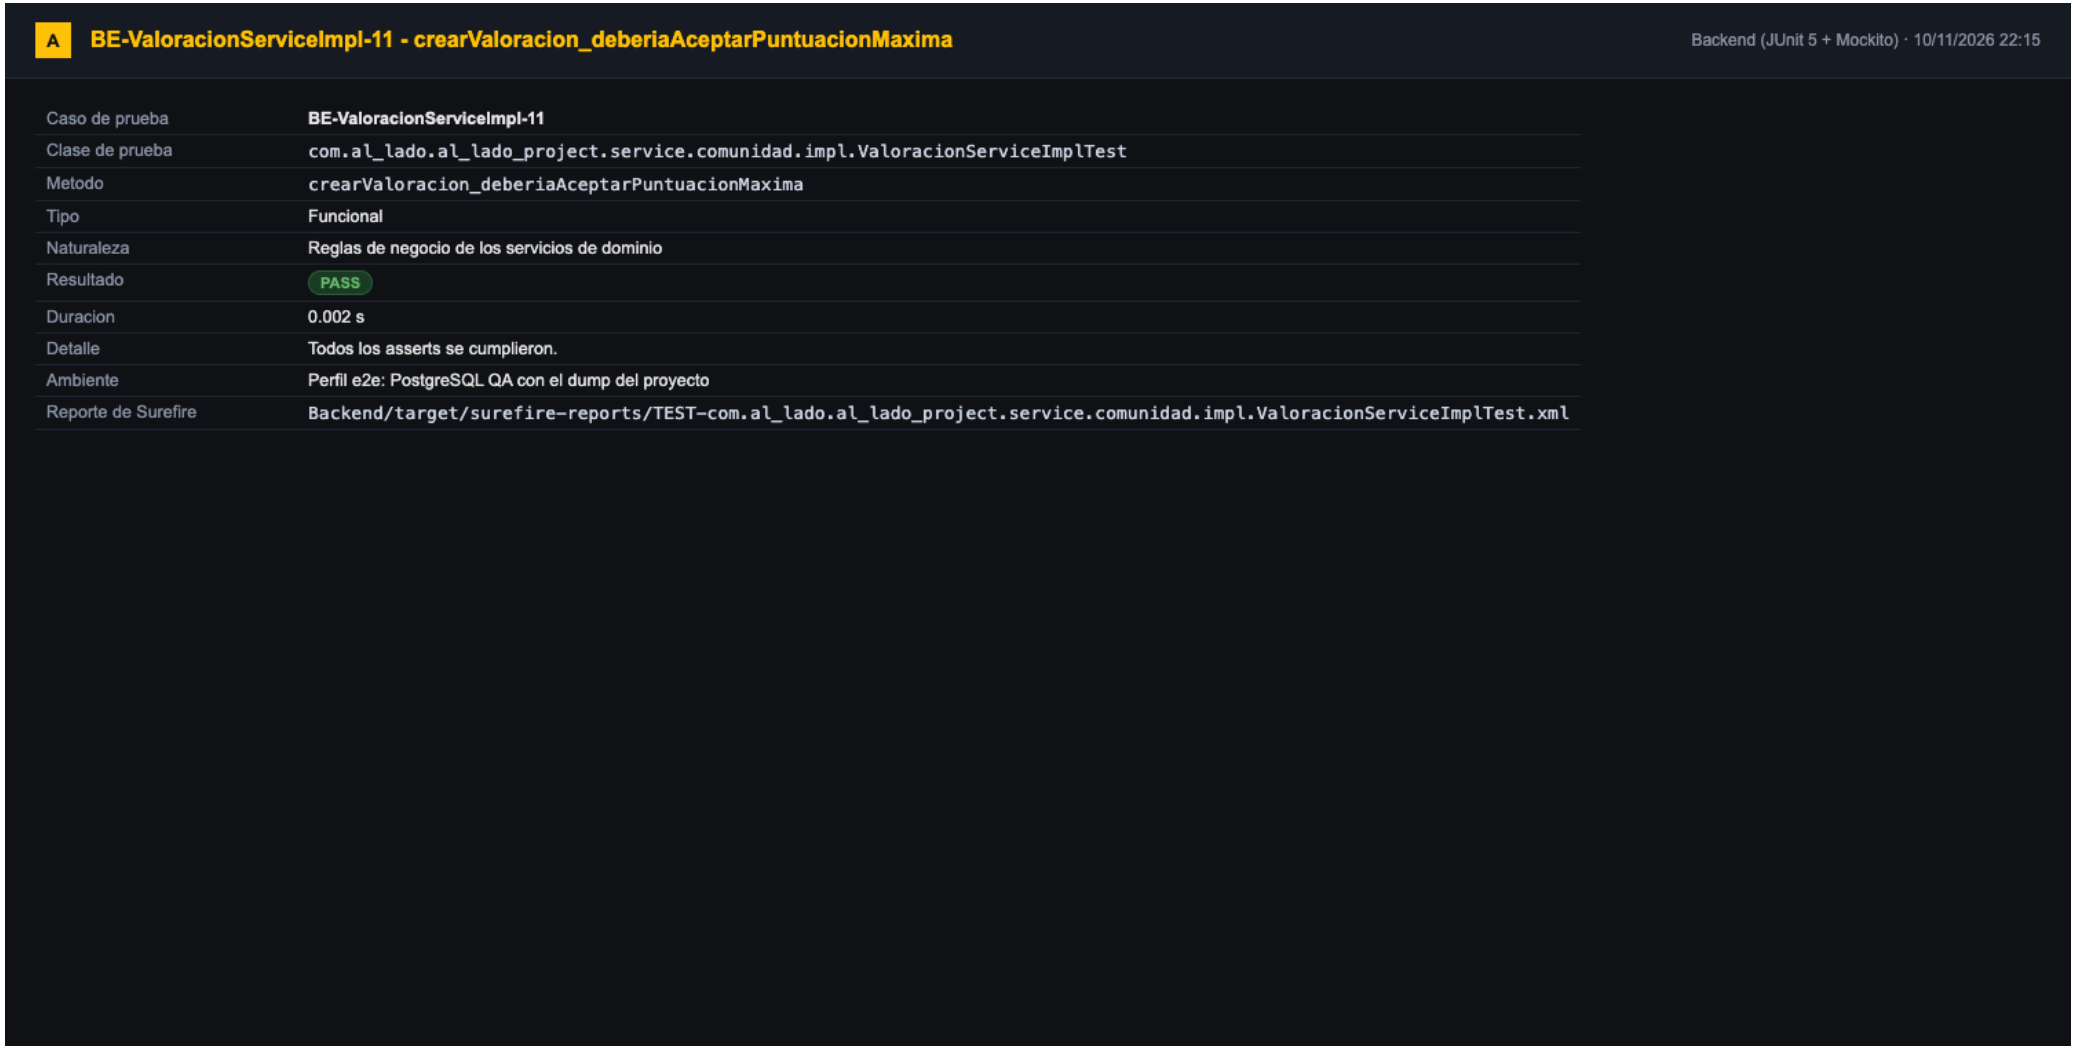

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-11/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-12 - ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Aceptar Puntuacion Minima


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

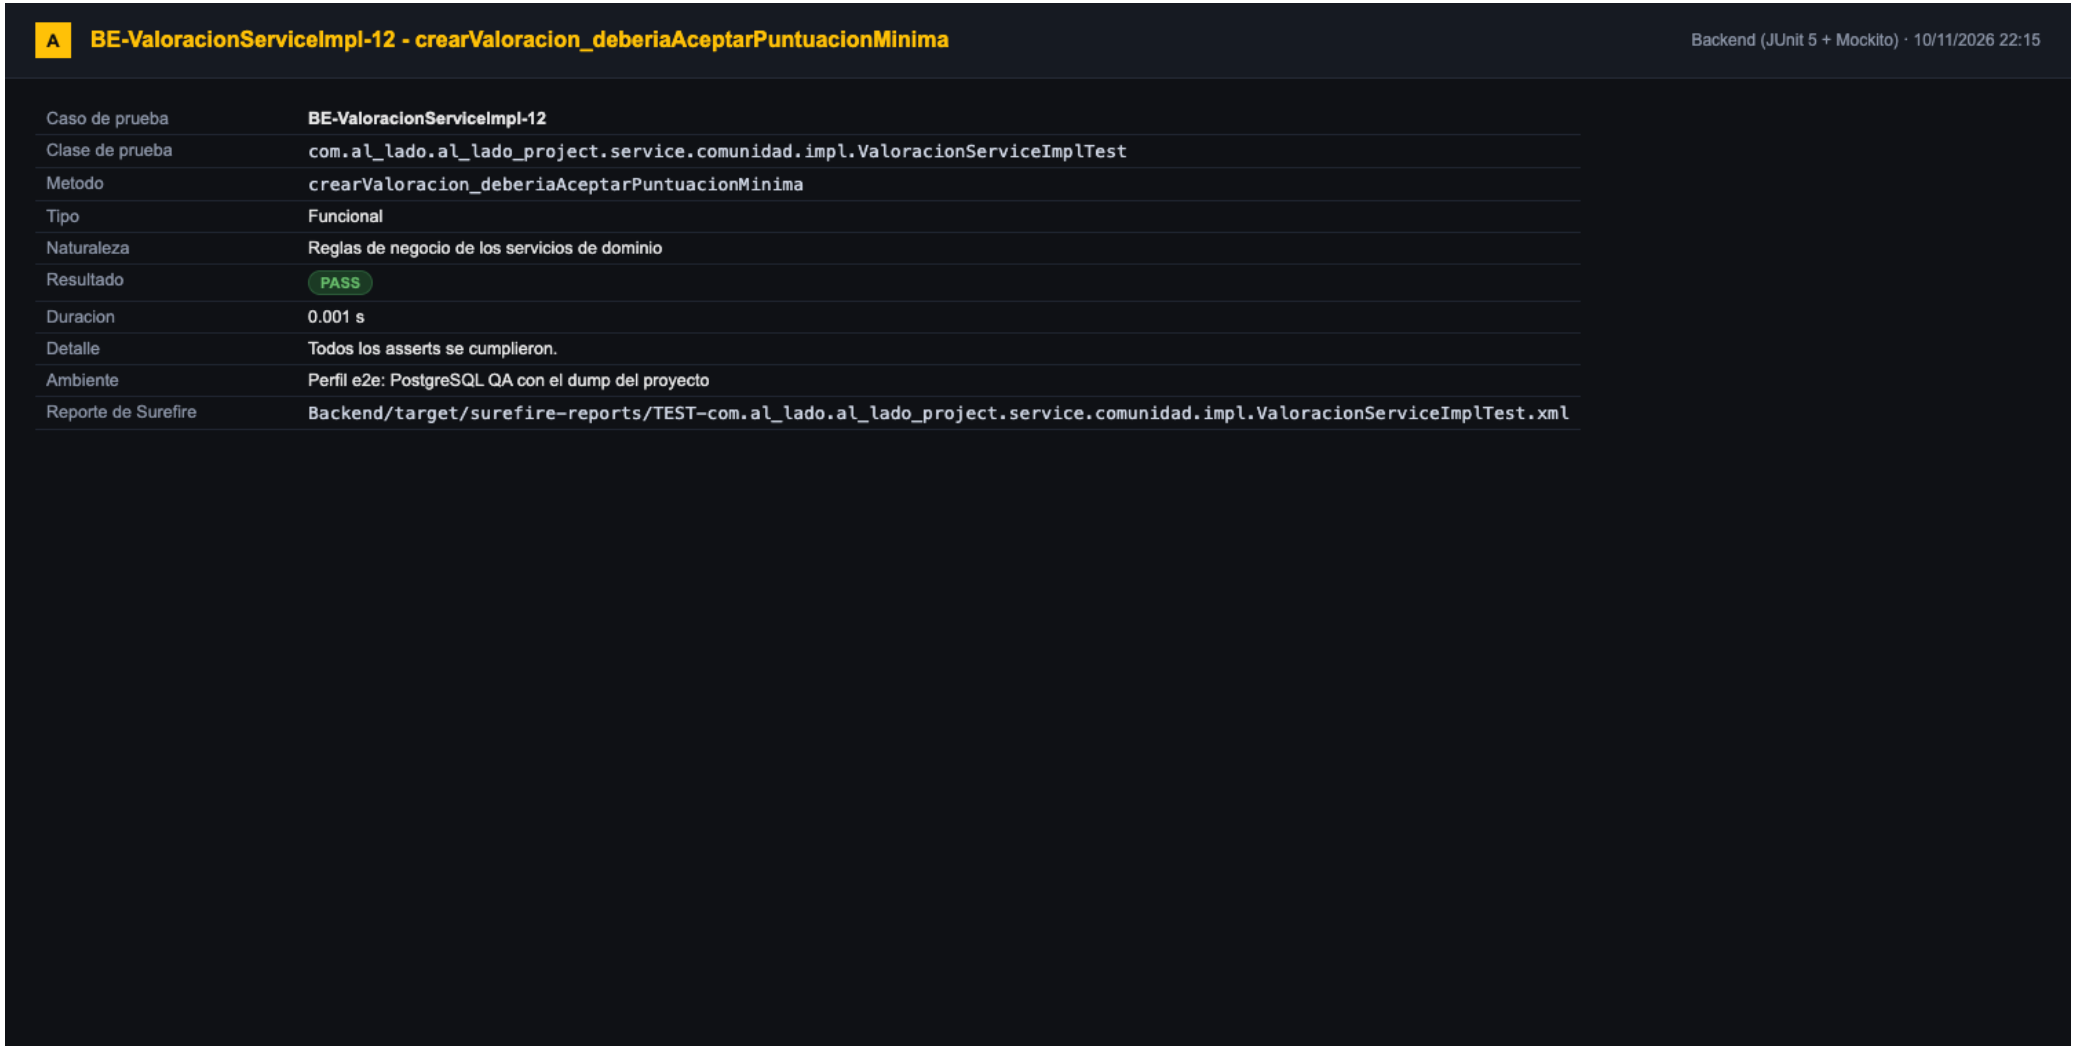

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-12/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-13 - ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Puntuacion Cero


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

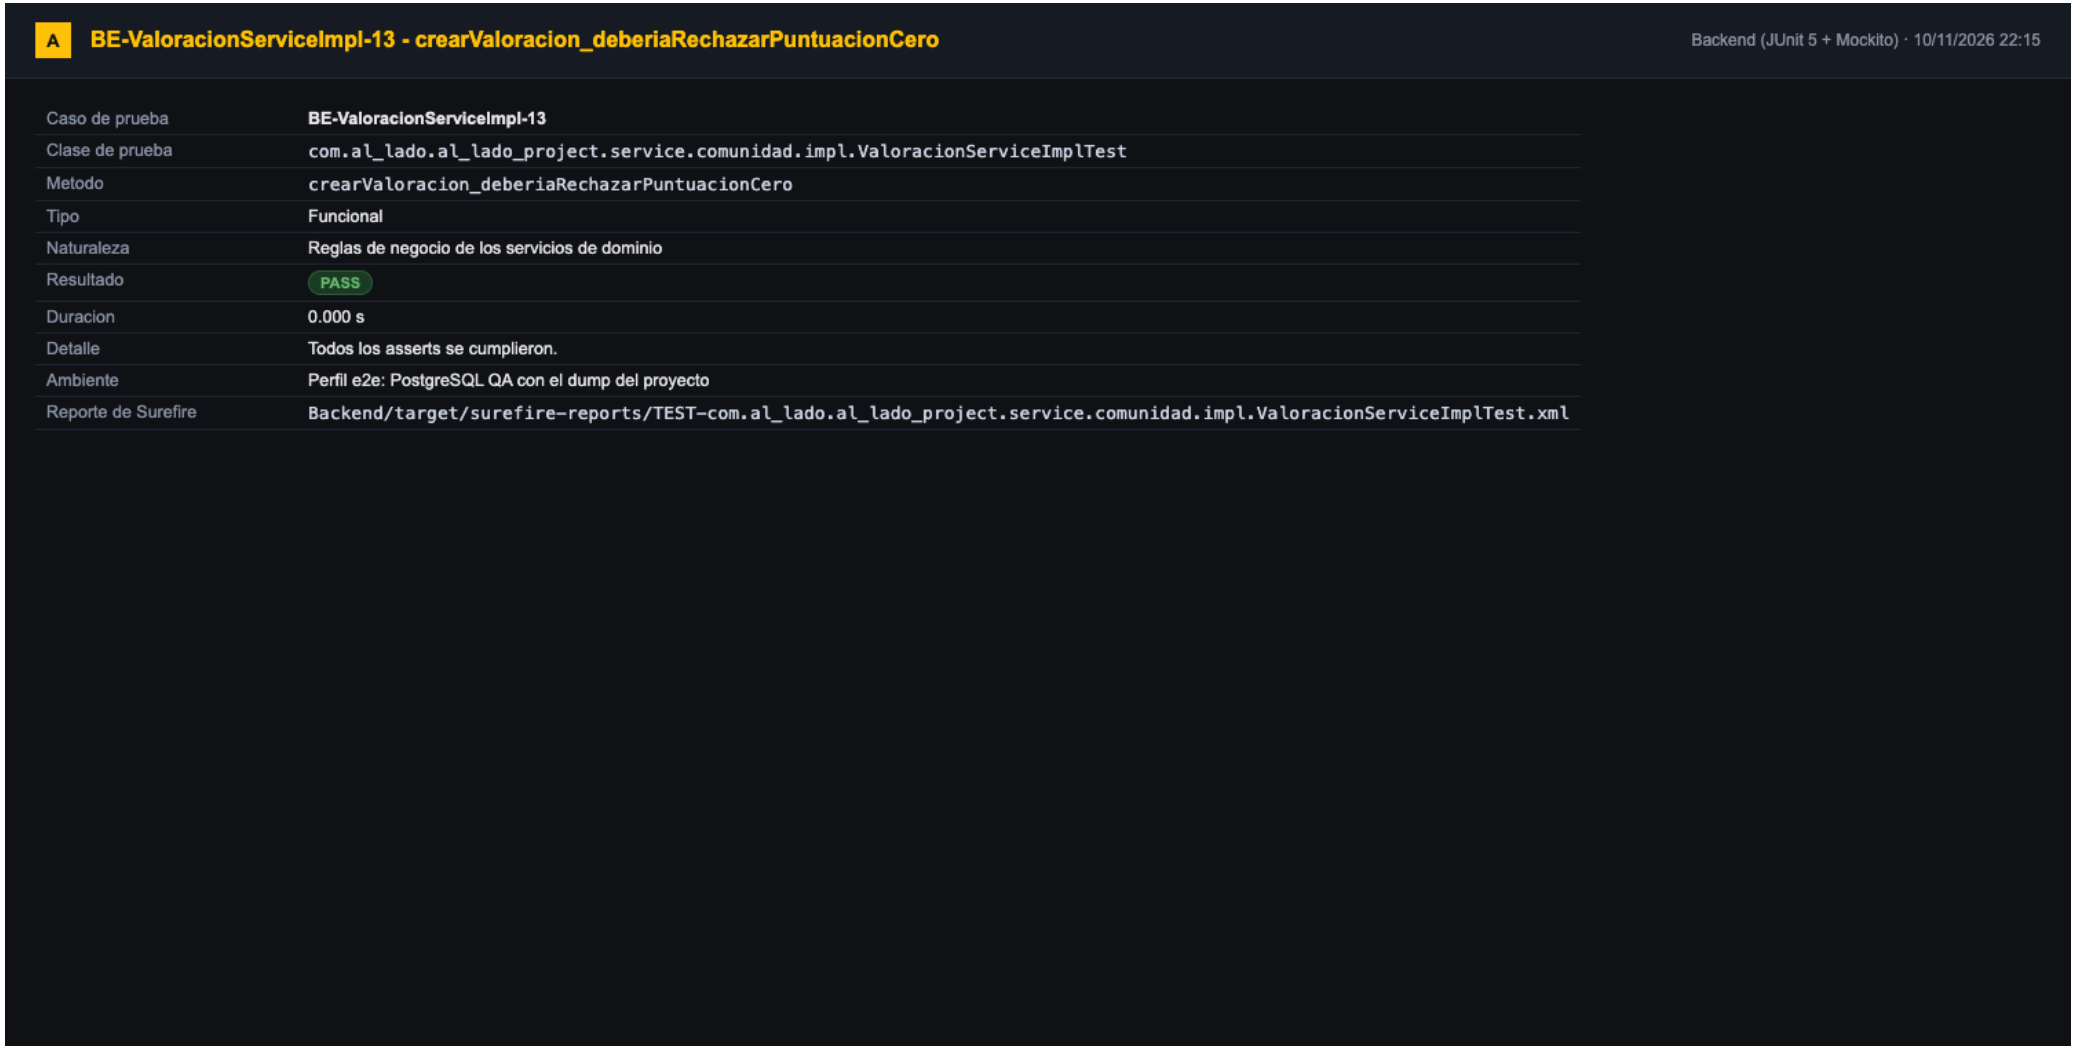

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-13/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-14 - ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Puntuacion Nula


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

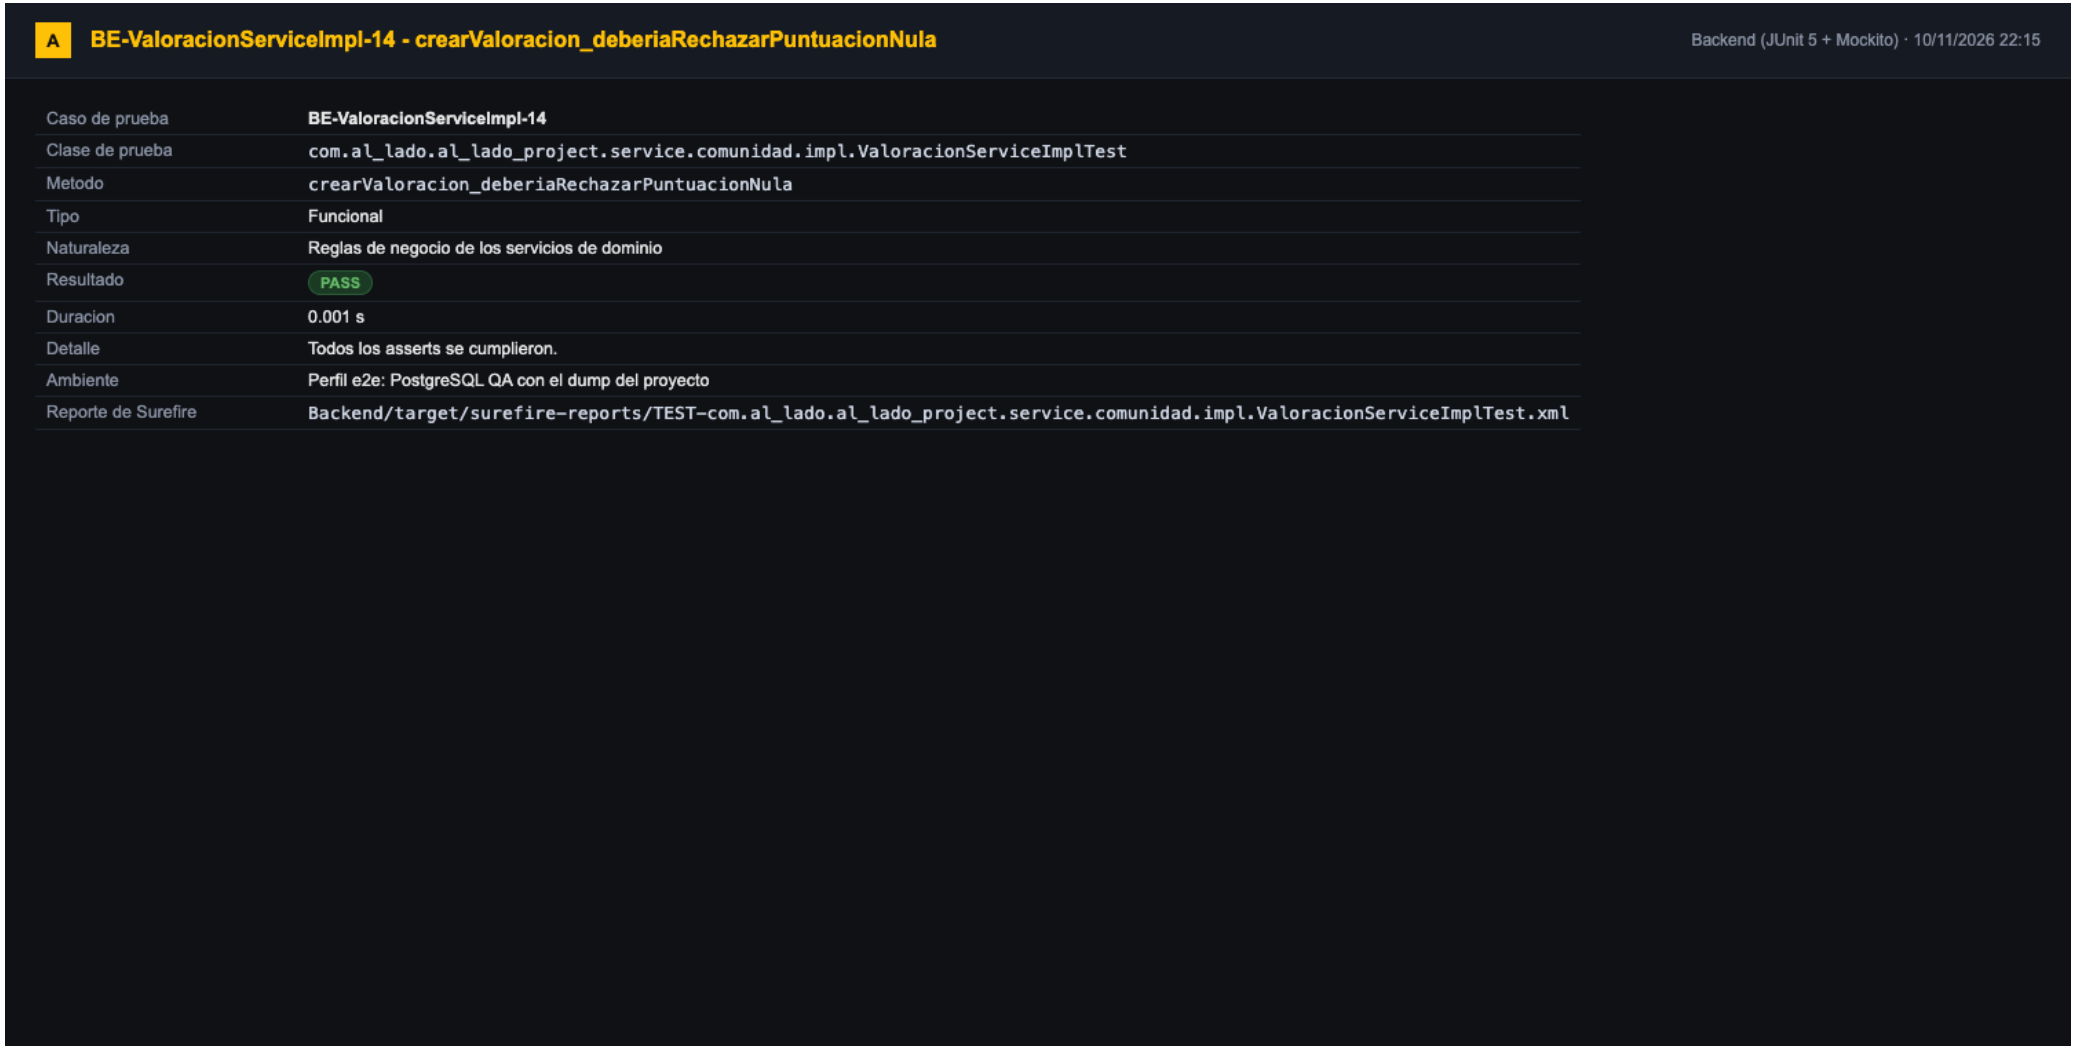

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-14/captura.png

BE-ValoracionServiceImpl-15 - ValoracionServiceImplTest: crear Valoracion deberia Rechazar Puntuacion Seis


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

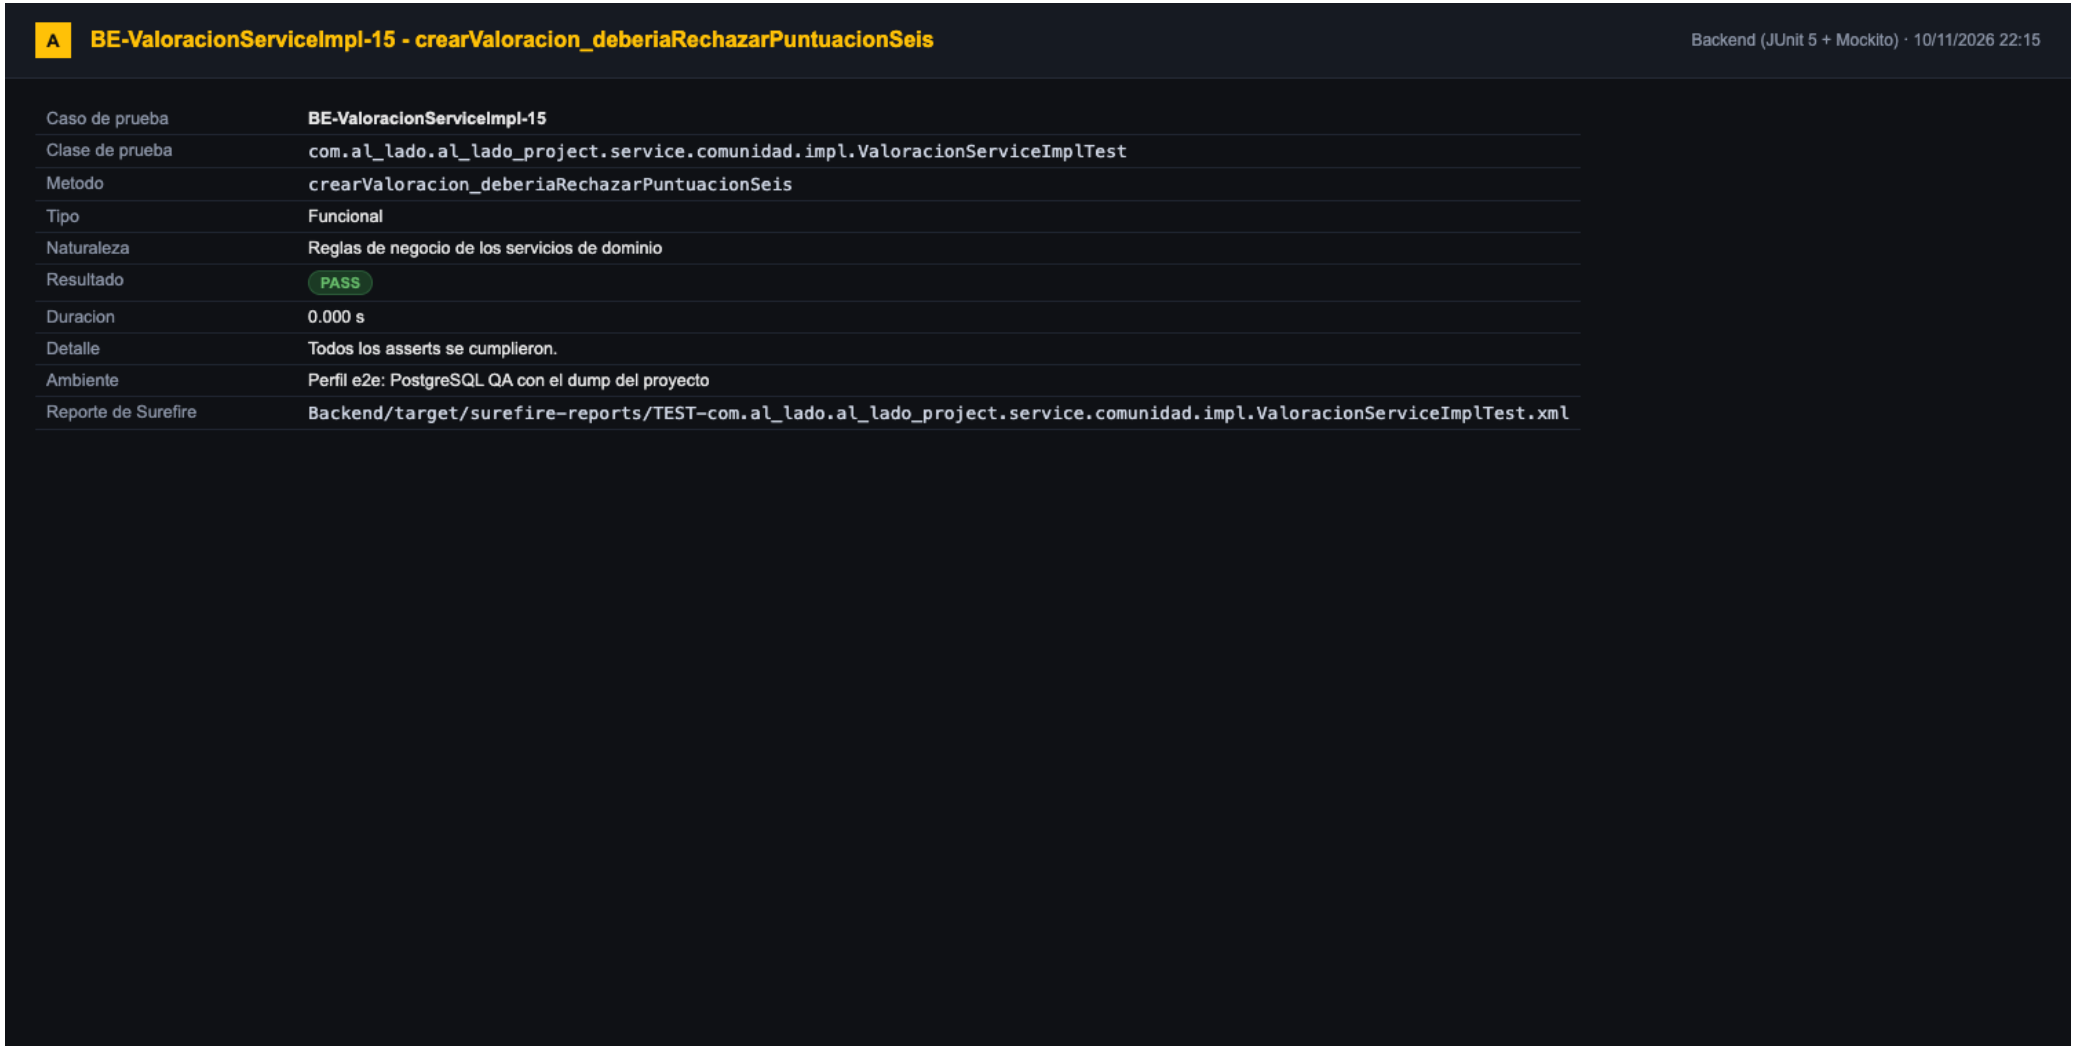

Archivo: evidencias/BACK-BE-ValoracionServiceImpl-15/captura.png

BE-EstadisticasTrabajador-01 - EstadisticasTrabajadorTest: plan Basico Ve Candado YNo Recibe Importes


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

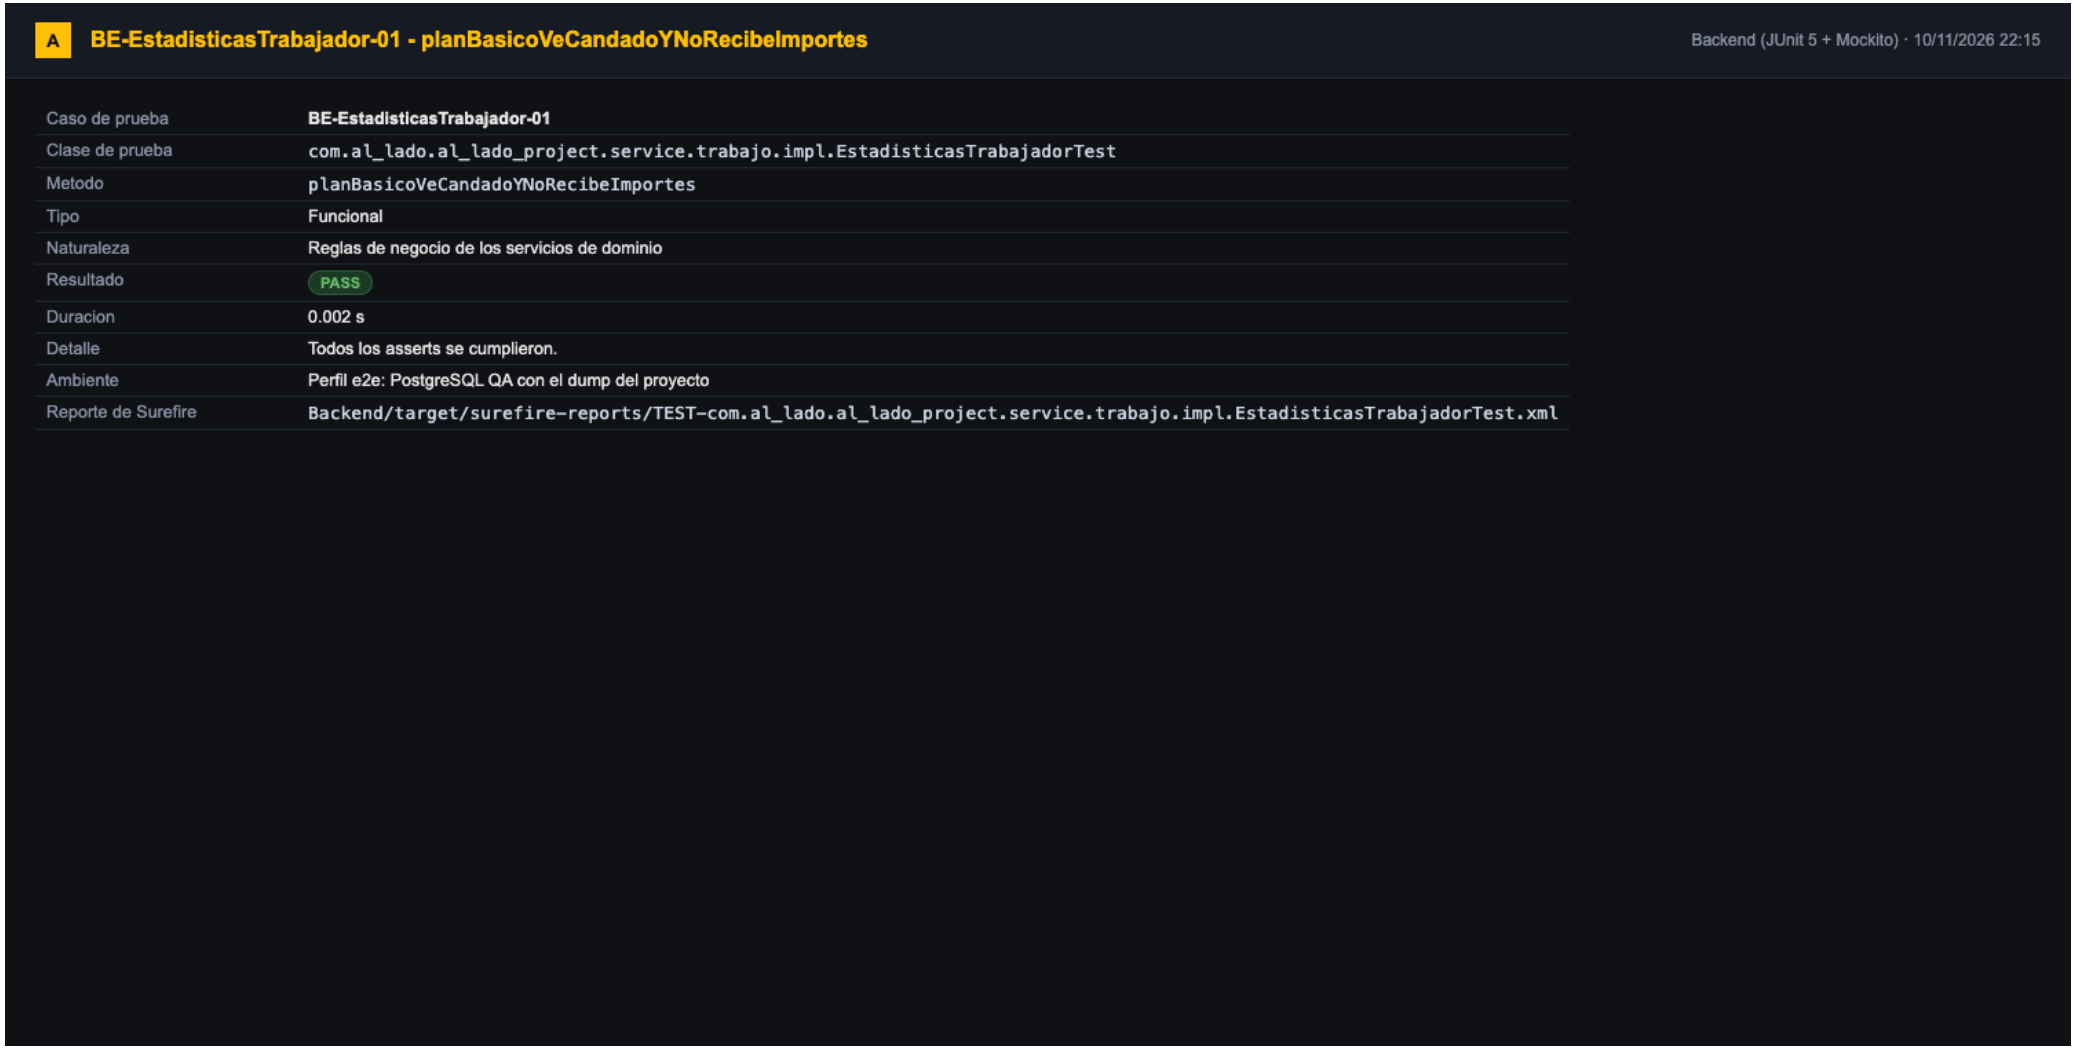

Archivo: evidencias/BACK-BE-EstadisticasTrabajador-01/captura.png

BE-EstadisticasTrabajador-02 - EstadisticasTrabajadorTest: pro Vigente Recibe Sumas De Postulaciones Completadas


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

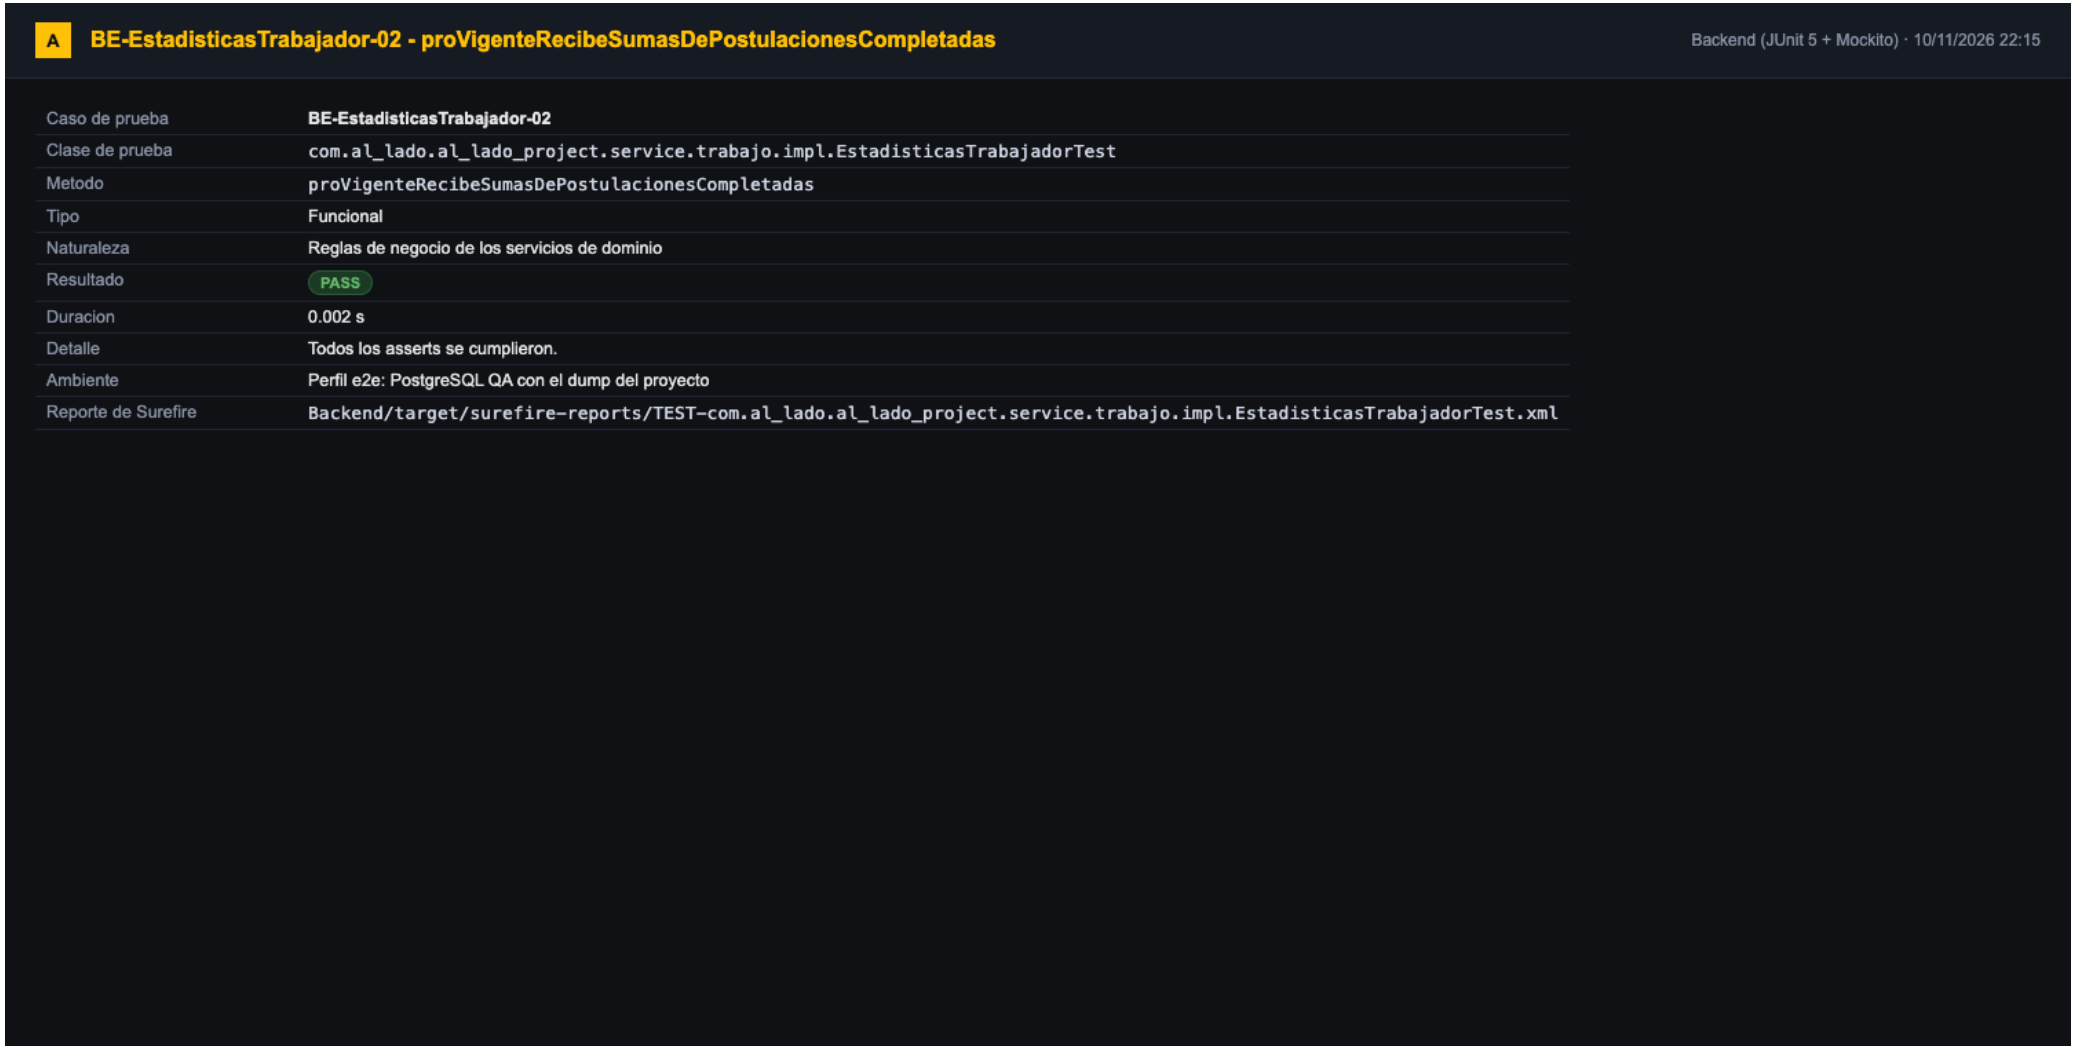

Archivo: evidencias/BACK-BE-EstadisticasTrabajador-02/captura.png

BE-EtiquetaEliminar-01 - EtiquetaEliminarTest: elimina Solo Etiquetas Libres


Trazabilidad: HU-01 CA-02 / RF-06 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

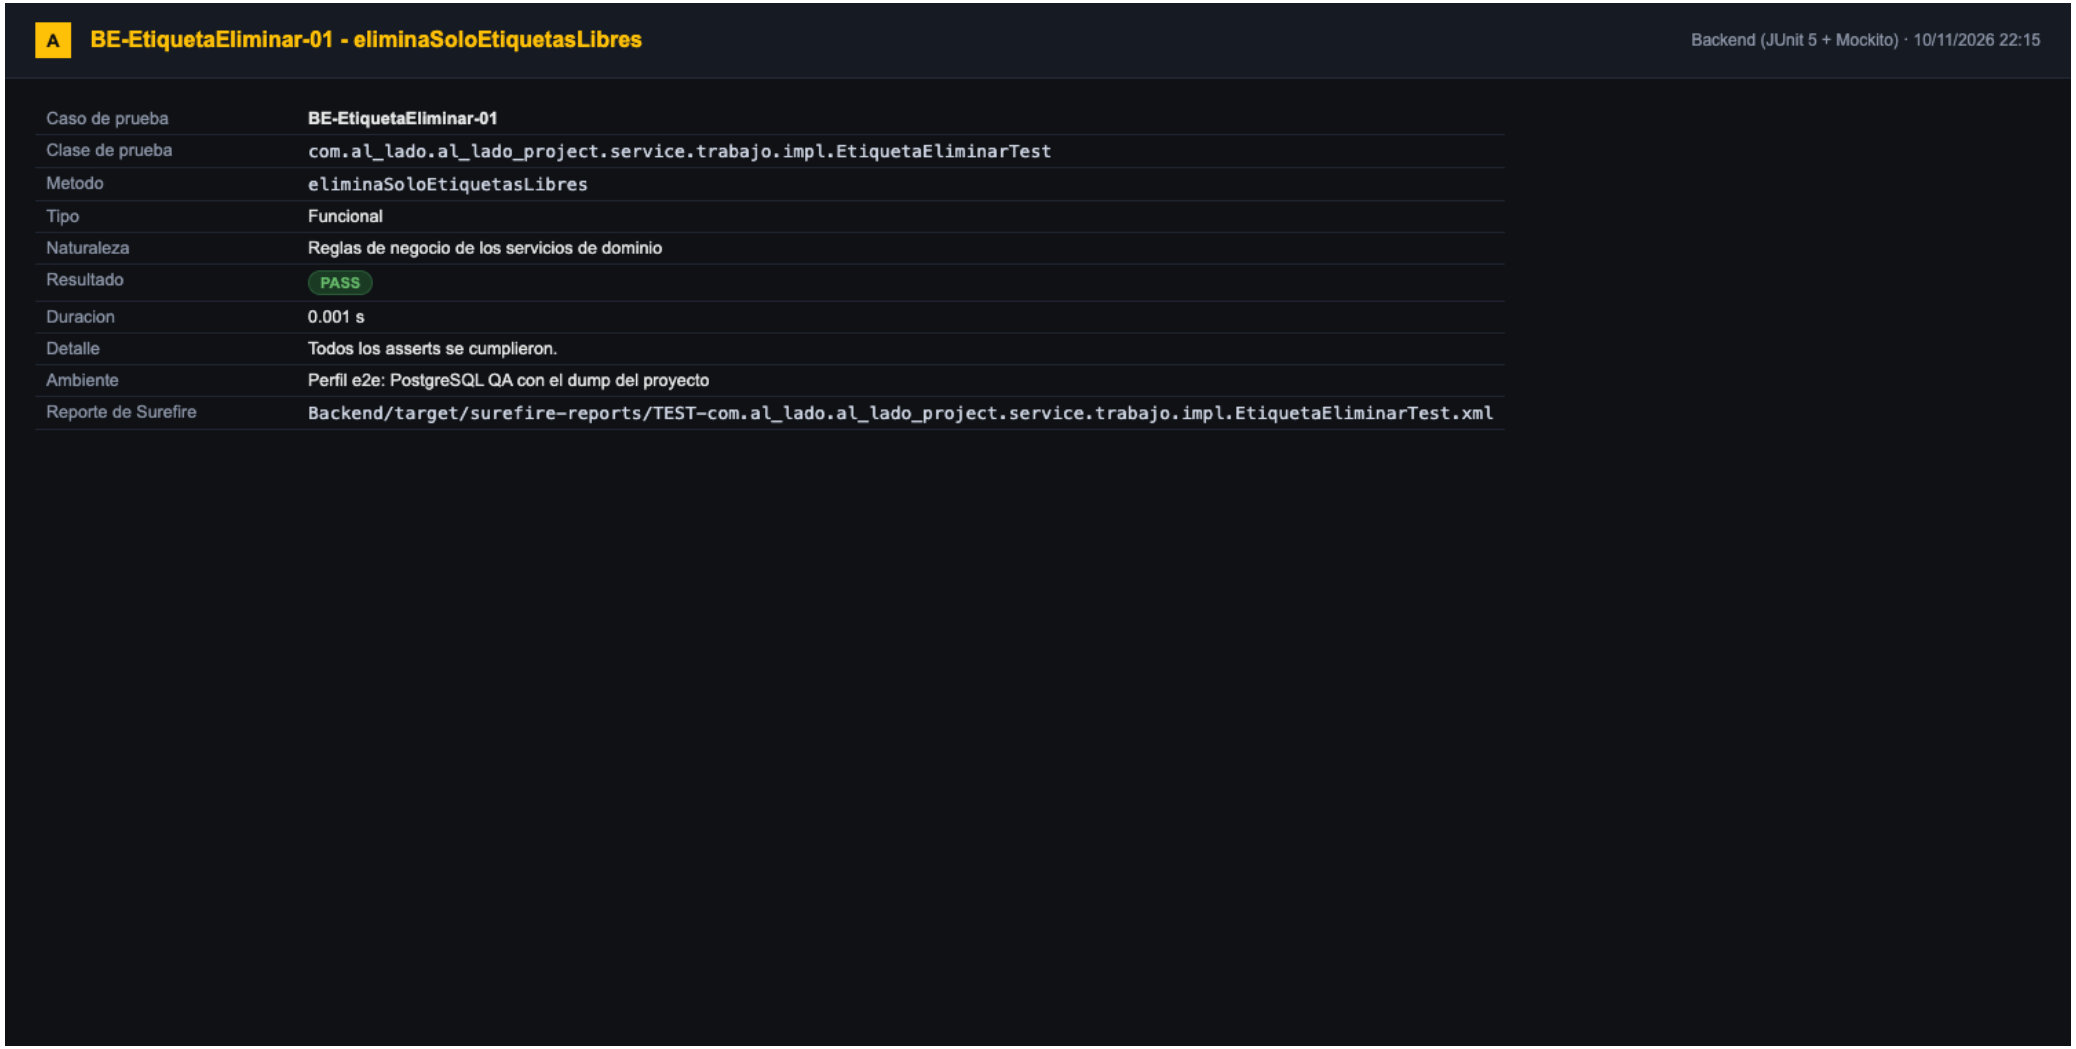

Archivo: evidencias/BACK-BE-EtiquetaEliminar-01/captura.png

BE-EtiquetaEliminar-02 - EtiquetaEliminarTest: conserva Etiquetas De Trabajadores YOportunidades


Trazabilidad: HU-01 CA-02 / RF-06 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

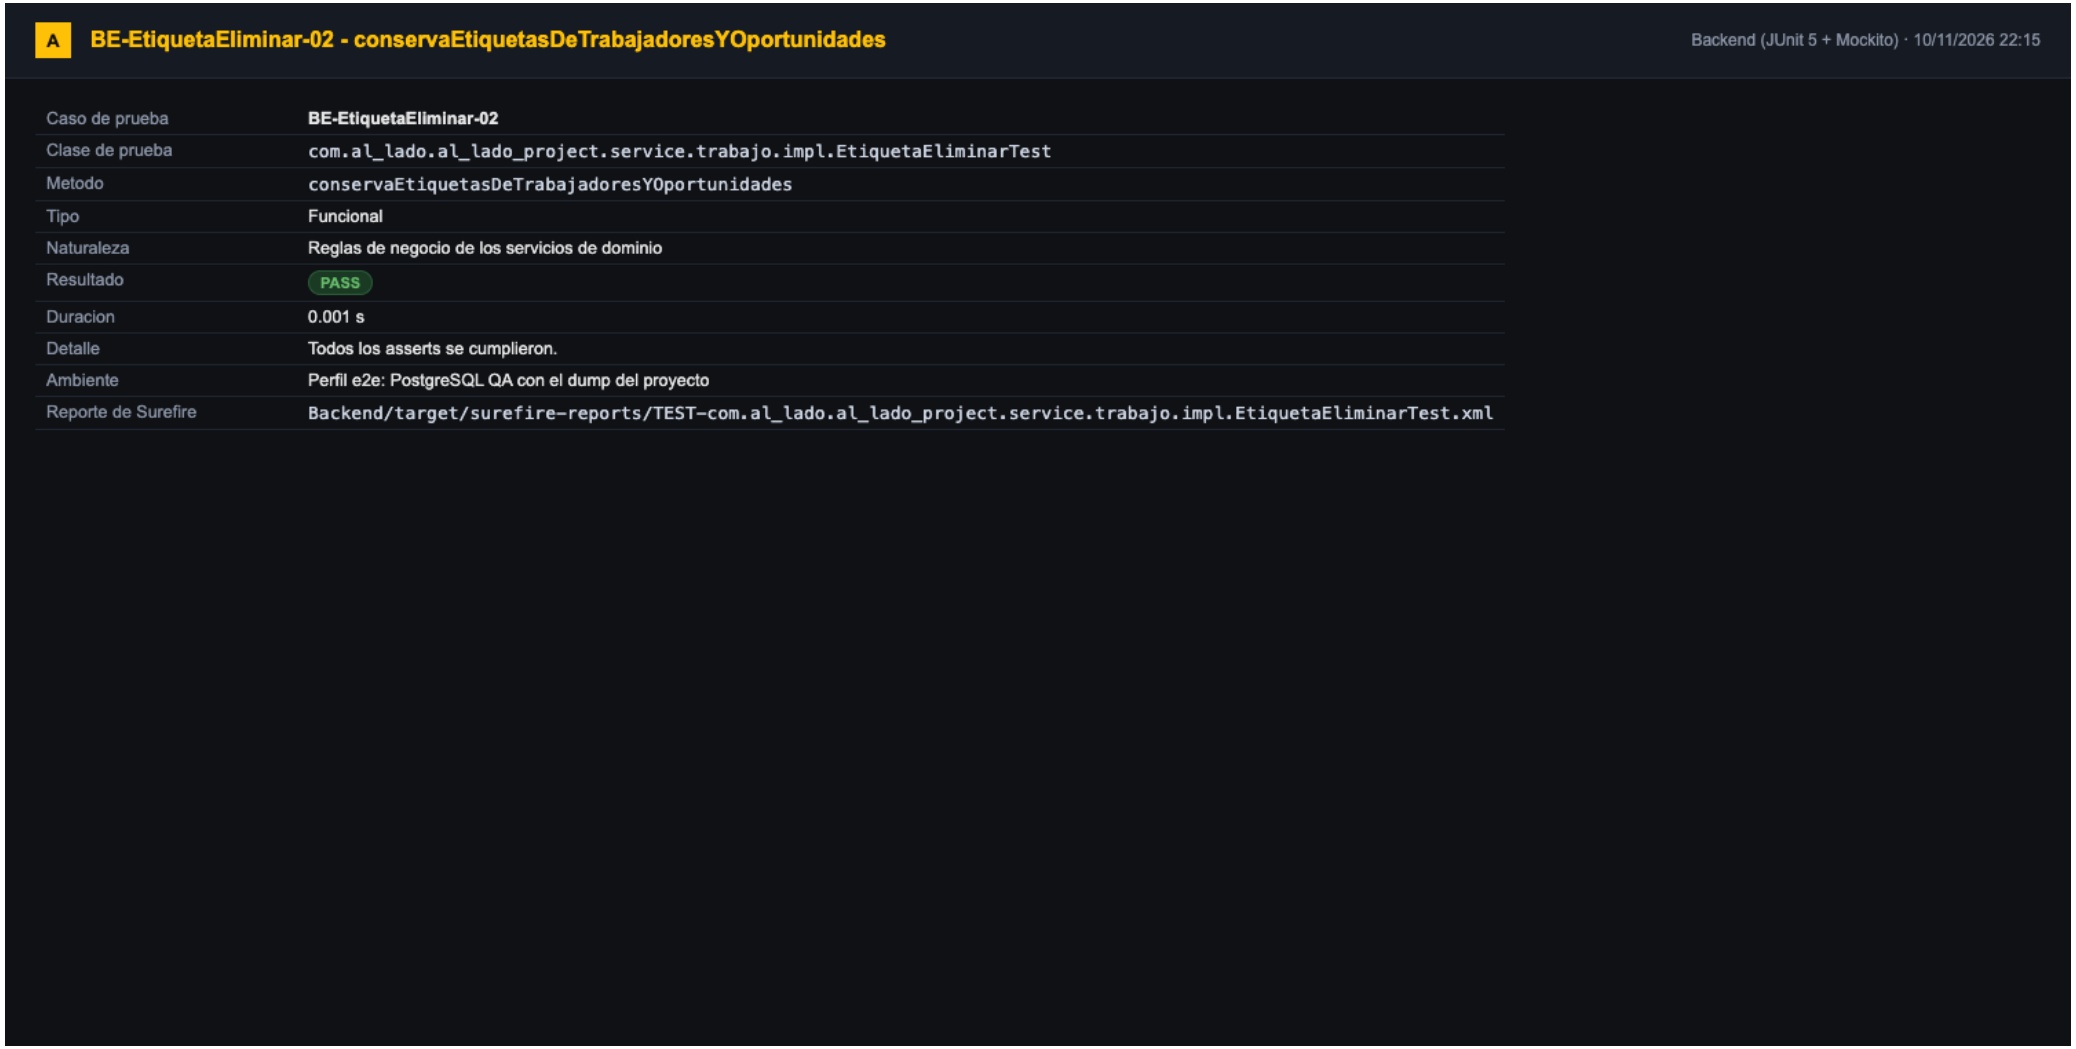

Archivo: evidencias/BACK-BE-EtiquetaEliminar-02/captura.png

BE-OportunidadAuthorization-01 - OportunidadAuthorizationTest: reactivar Oferta Consulta Cupo Antes De Guardar


Trazabilidad: RF-10 / HU-01 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.06 s.

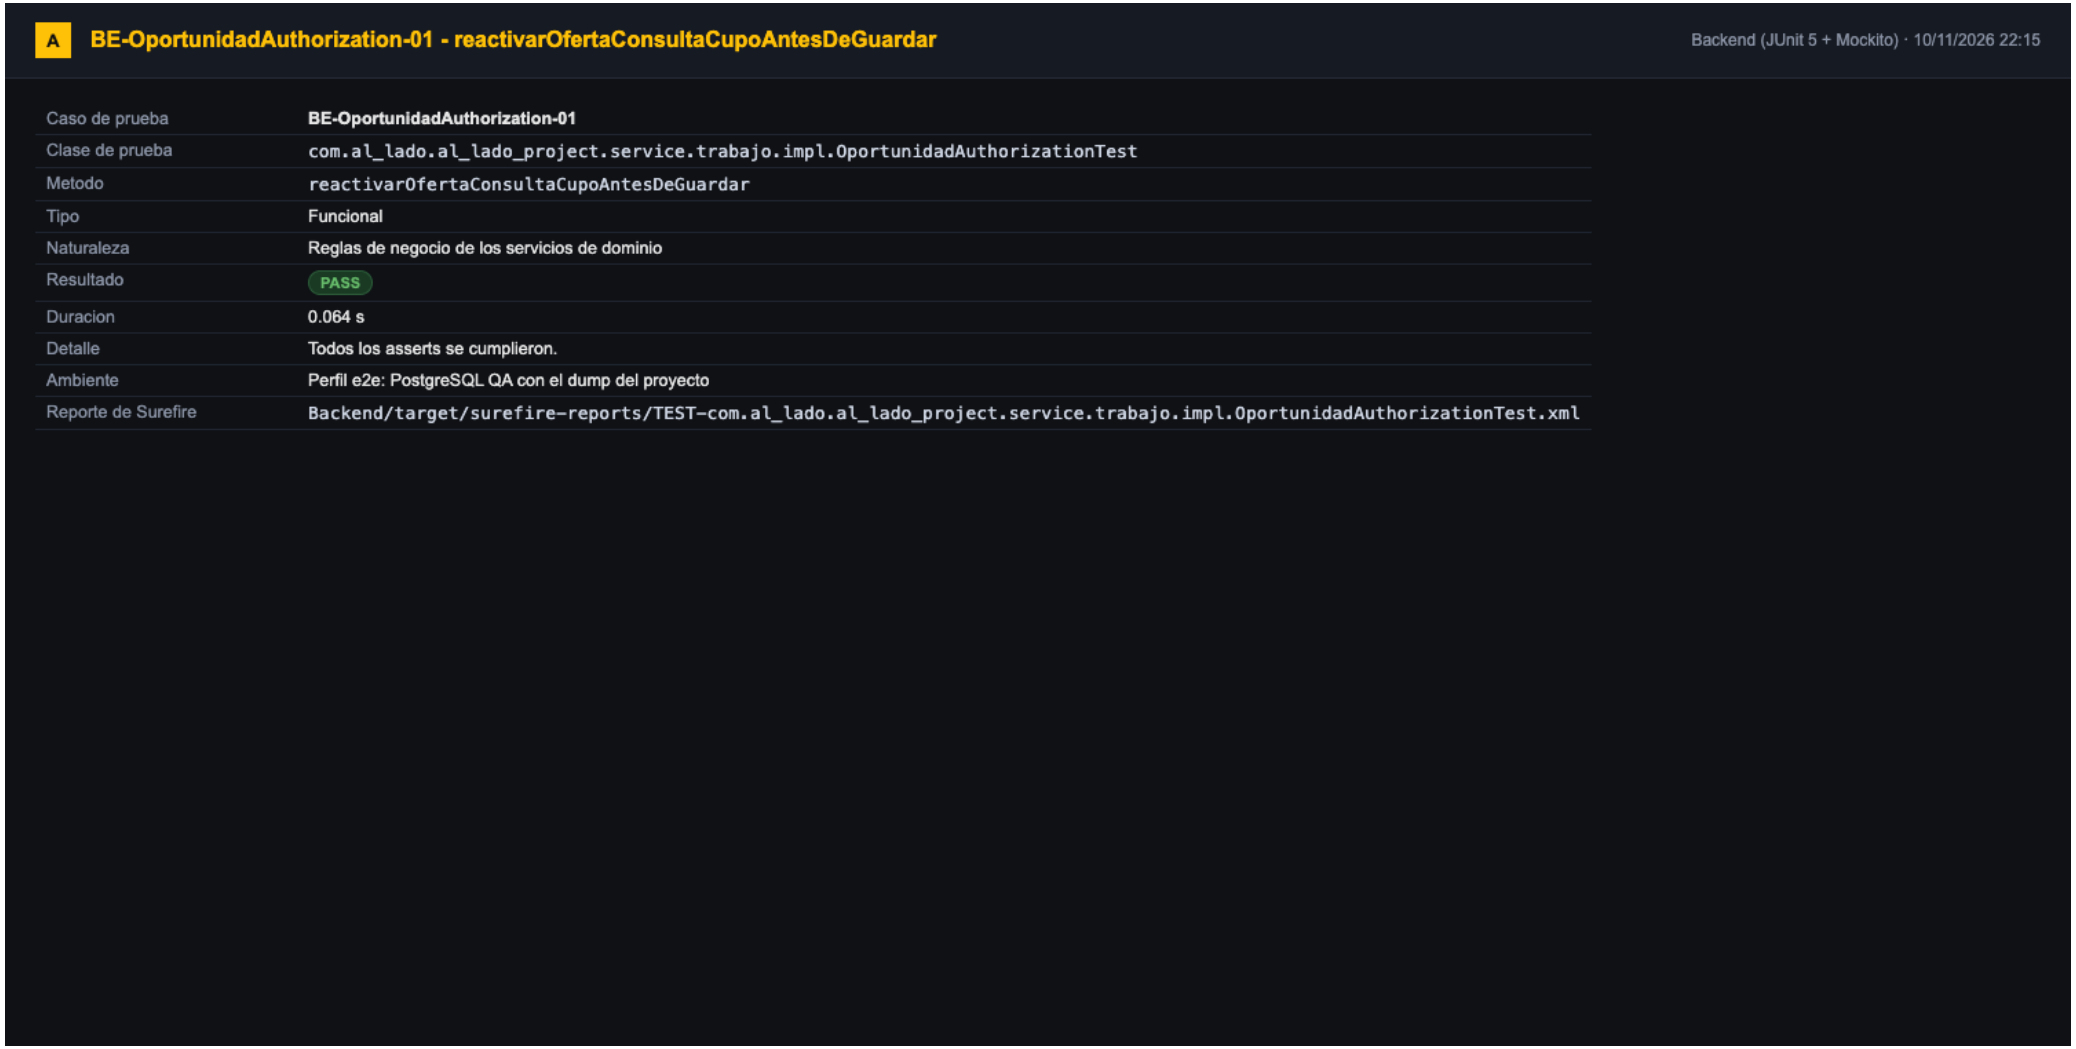

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadAuthorization-01/captura.png

BE-OportunidadAuthorization-02 - OportunidadAuthorizationTest: tercero No Puede Actualizar Oferta Ajena


Trazabilidad: RF-10 / HU-01 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

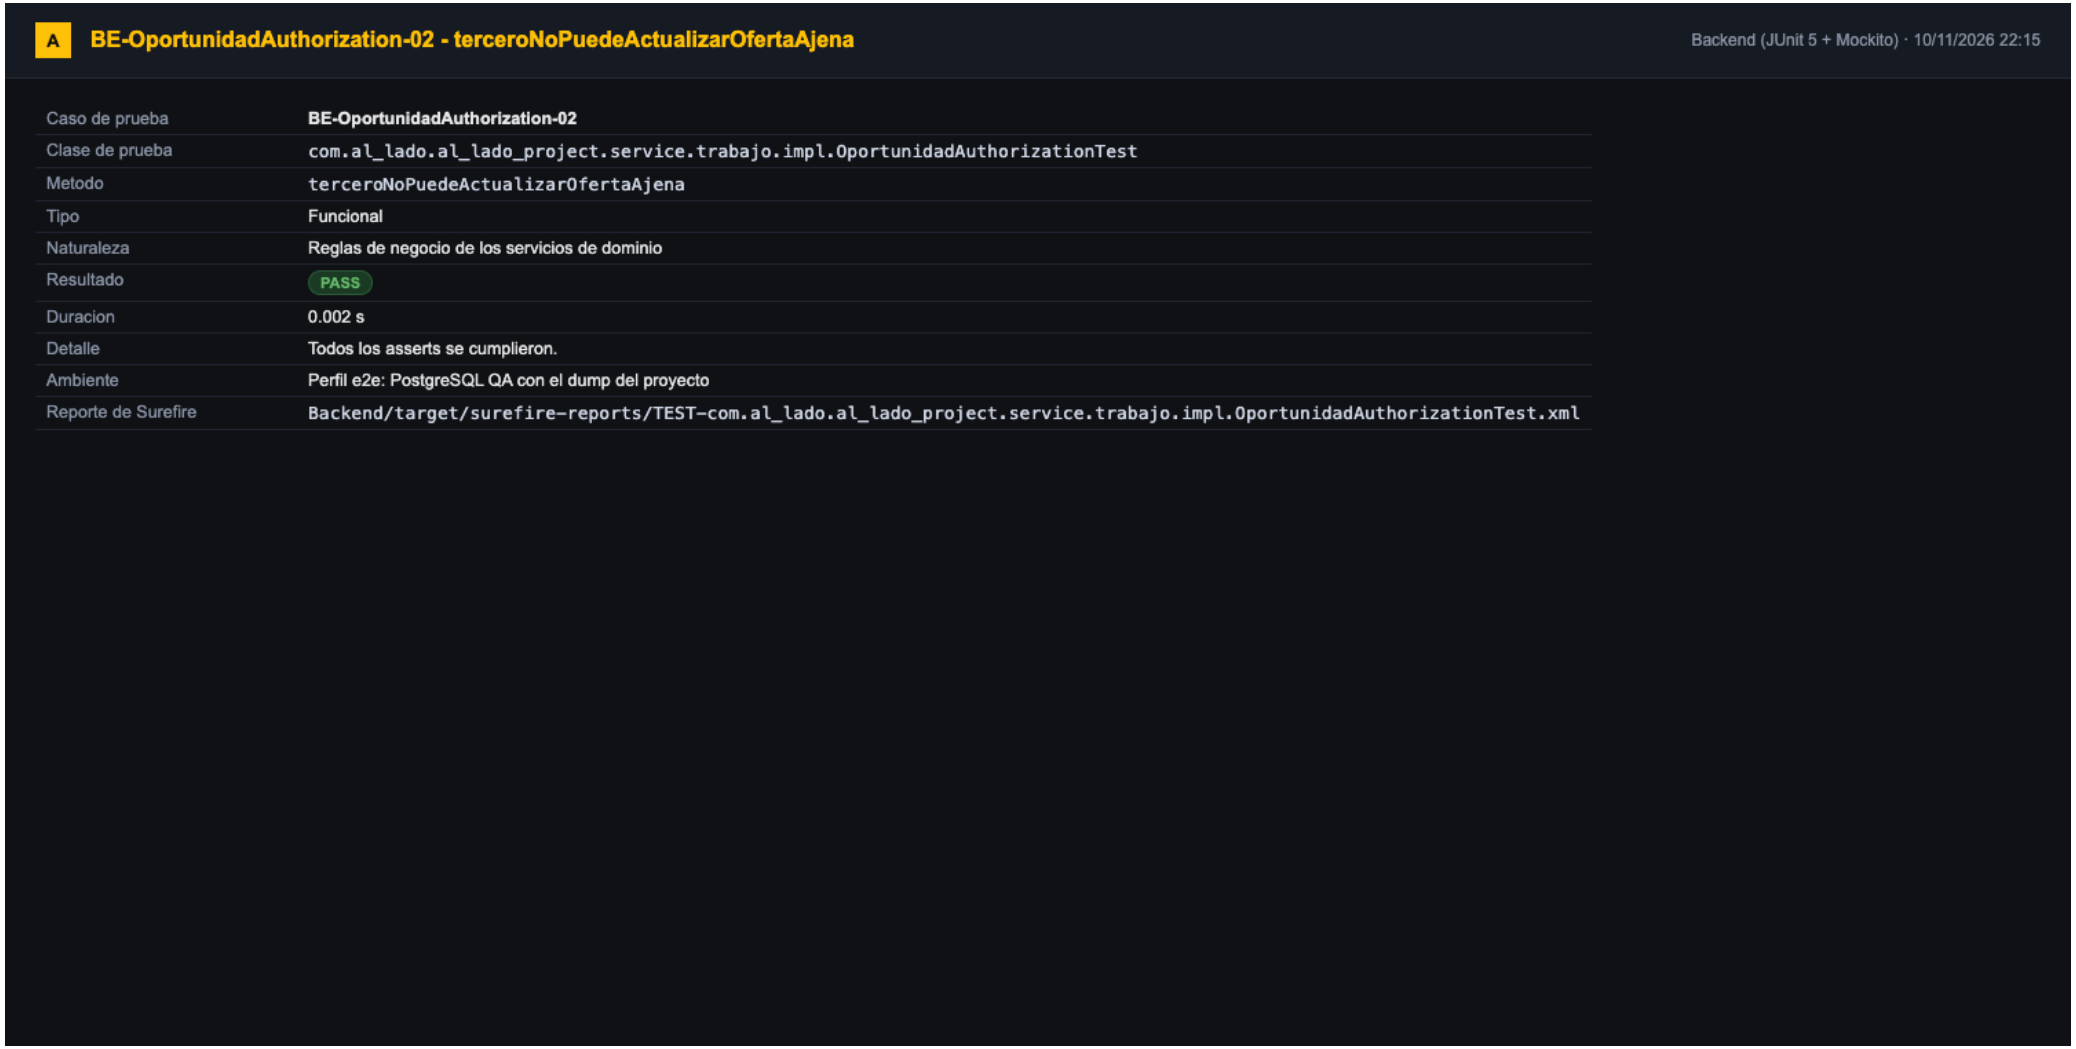

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadAuthorization-02/captura.png

BE-OportunidadAuthorization-03 - OportunidadAuthorizationTest: titular Si Puede Crear Oferta


Trazabilidad: RF-10 / HU-01 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

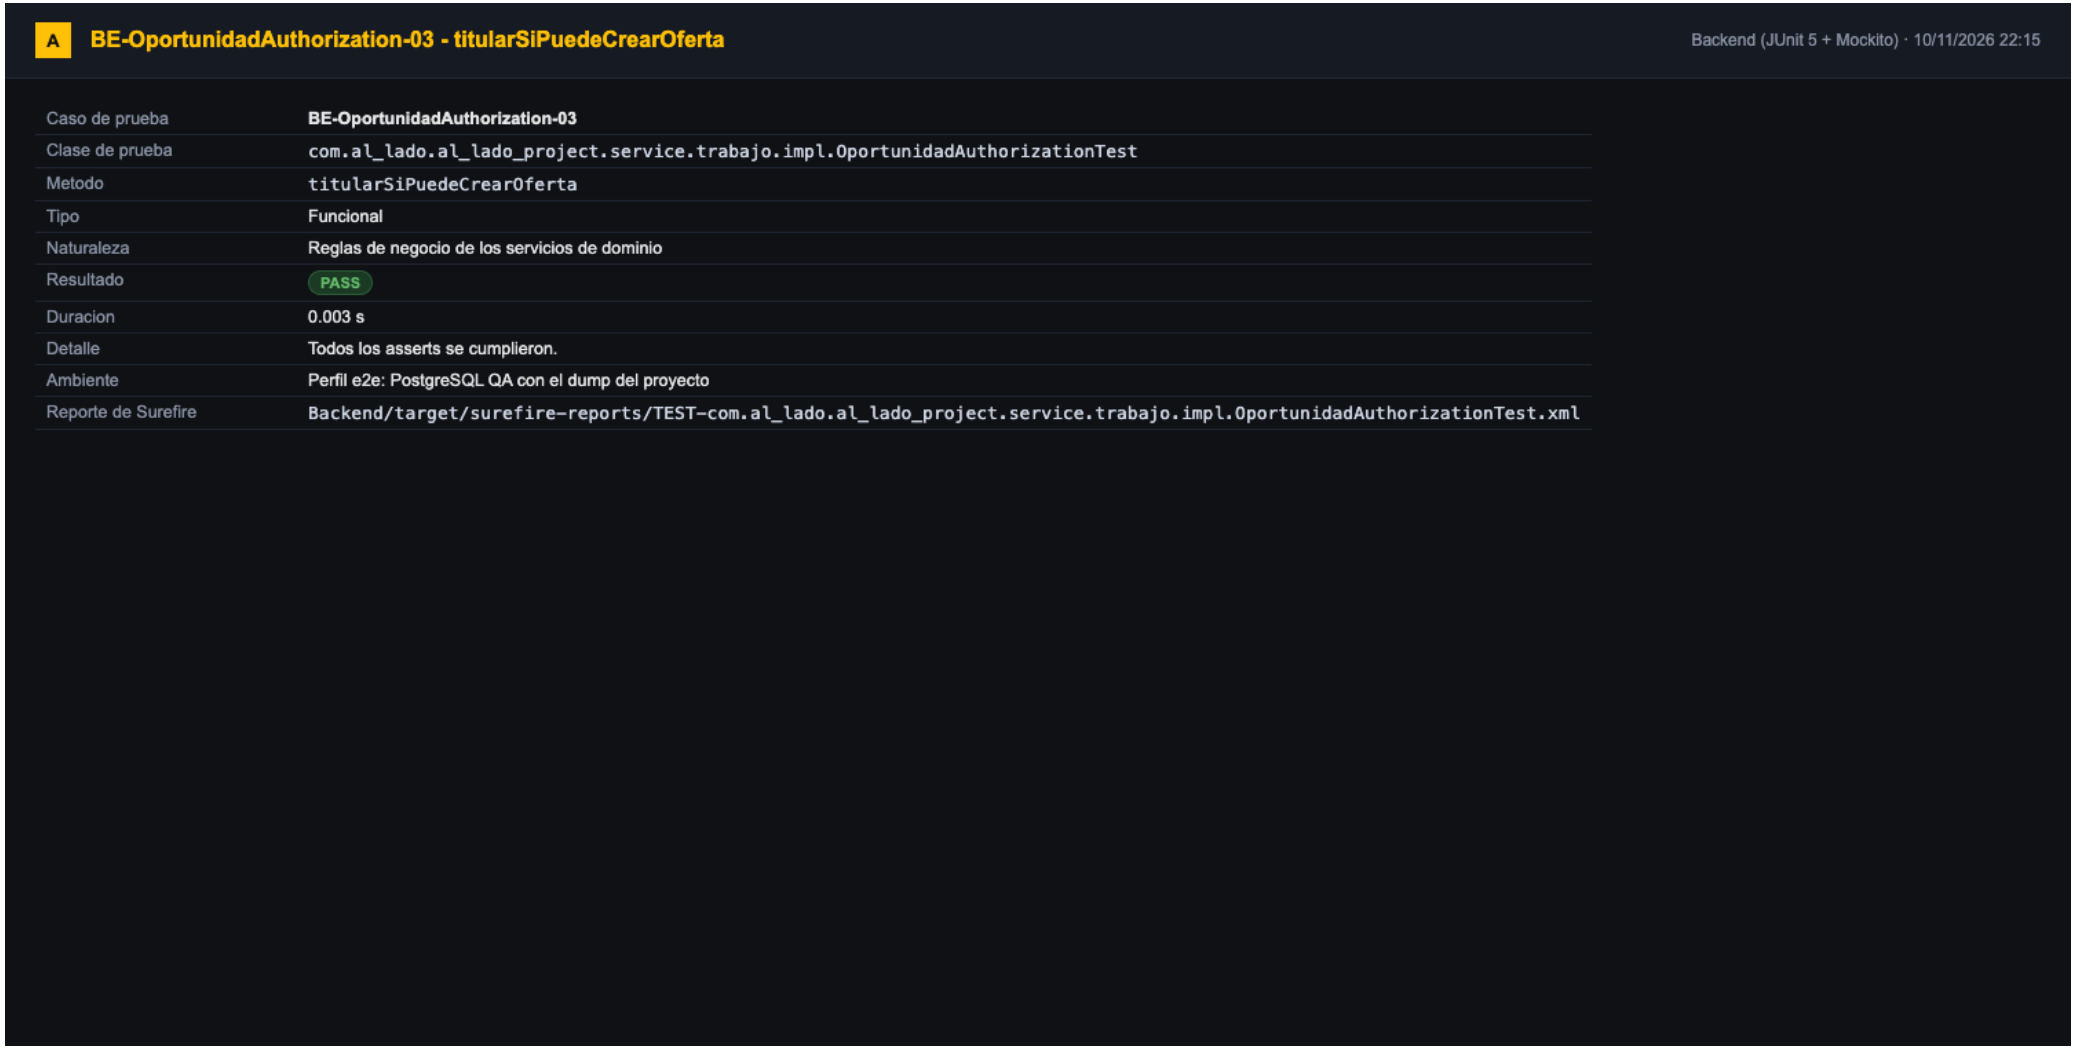

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadAuthorization-03/captura.png

BE-OportunidadAuthorization-04 - OportunidadAuthorizationTest: tercero No Puede Eliminar Oferta Ajena


Trazabilidad: RF-10 / HU-01 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

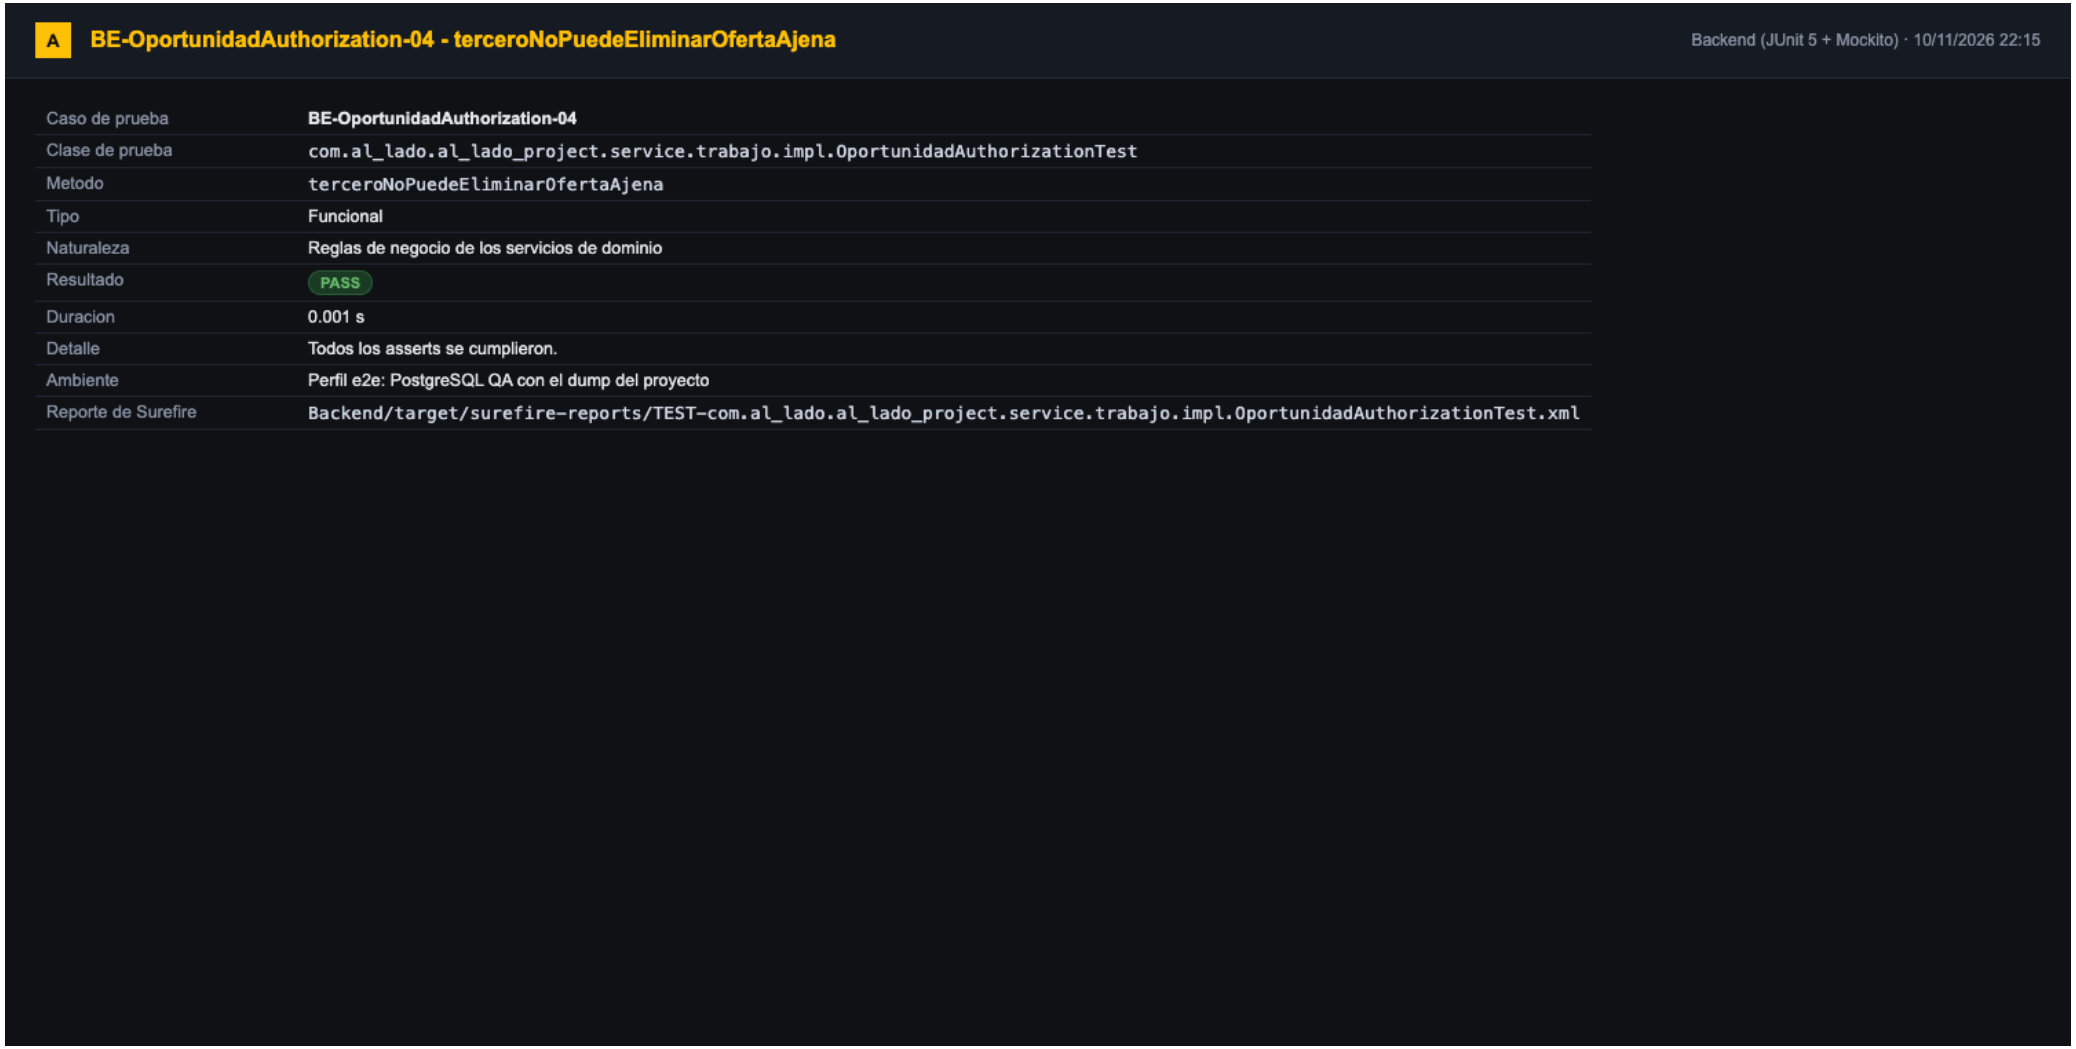

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadAuthorization-04/captura.png

BE-OportunidadMatching-01 - OportunidadMatchingTest: filtra Por Radio YOrdena Por Habilidad Distancia YDisponibilidad


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

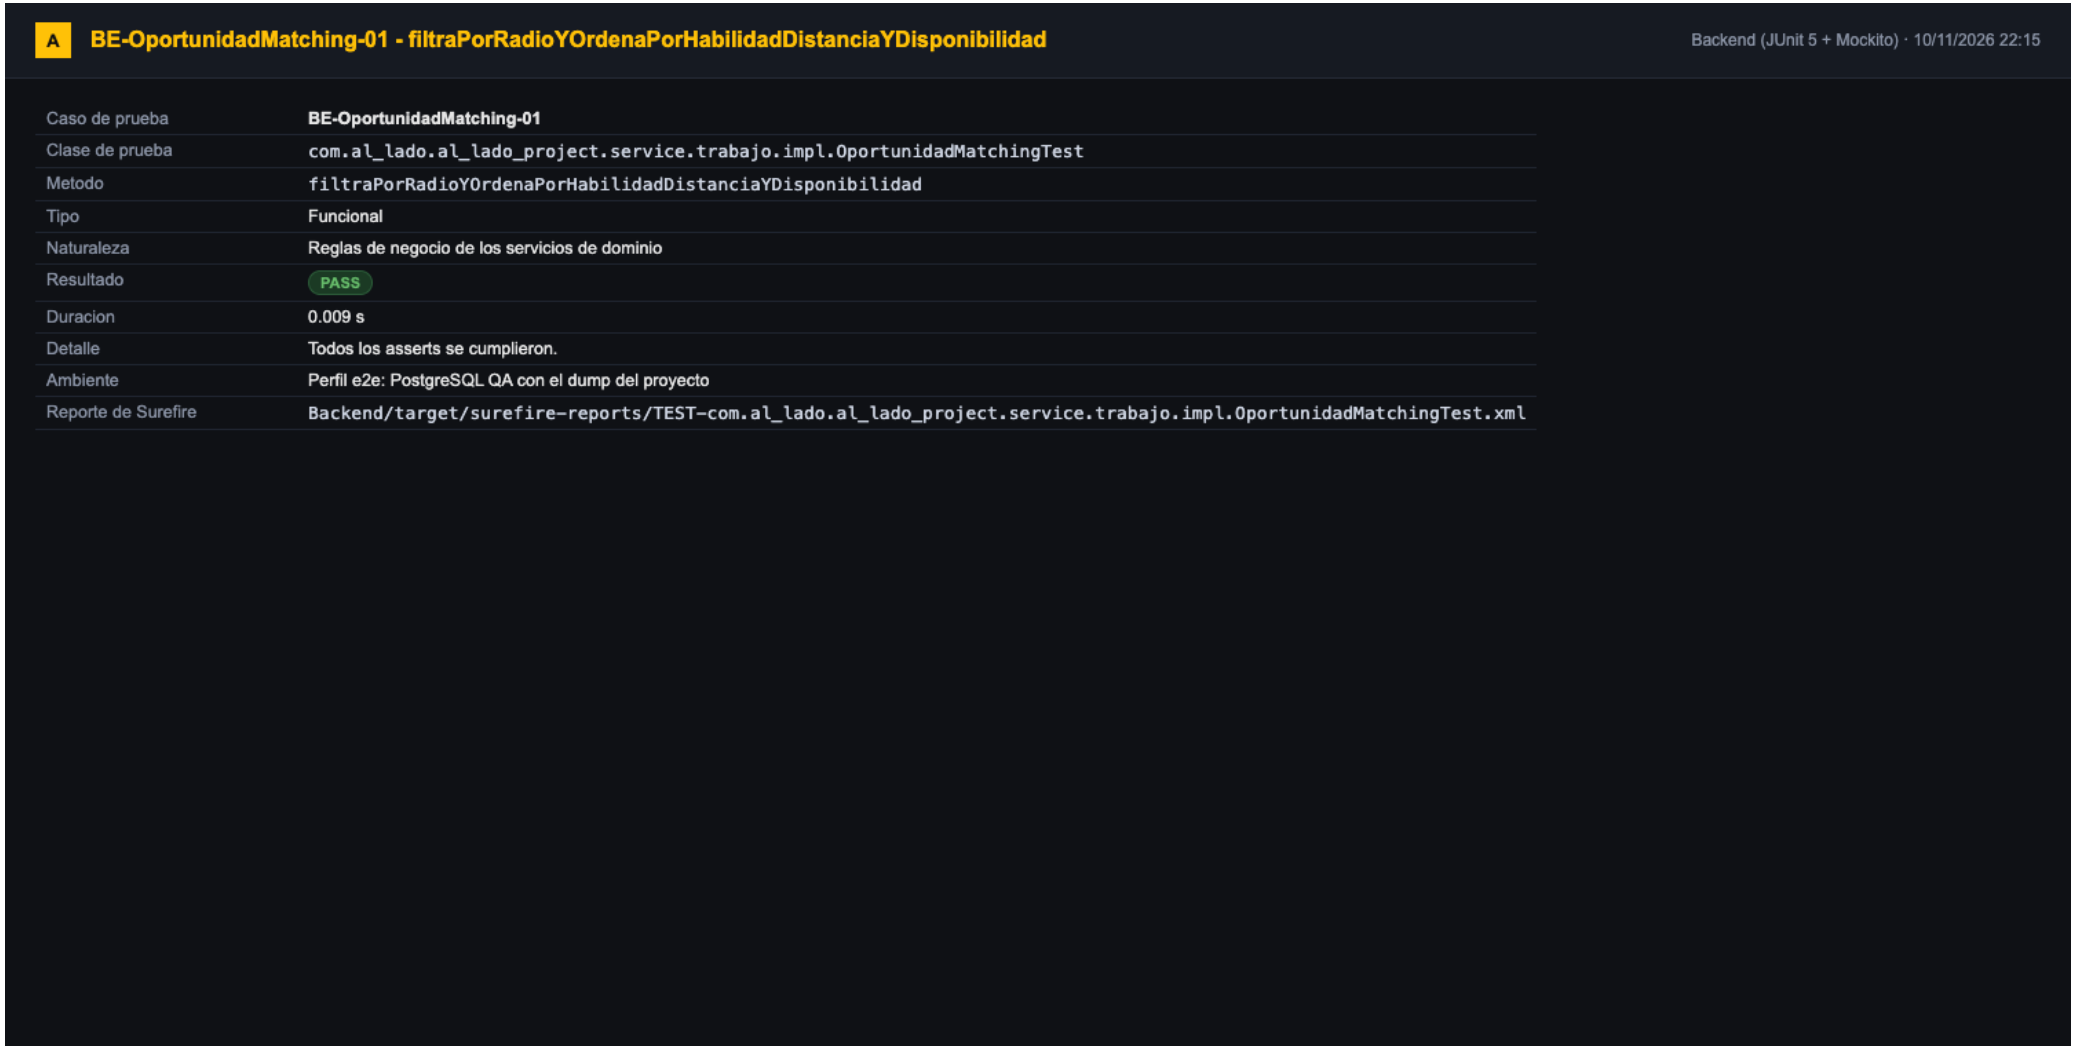

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadMatching-01/captura.png

BE-OportunidadProyeccion-01 - OportunidadProyeccionTest: quien Se Postulo Recibe El Contacto


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

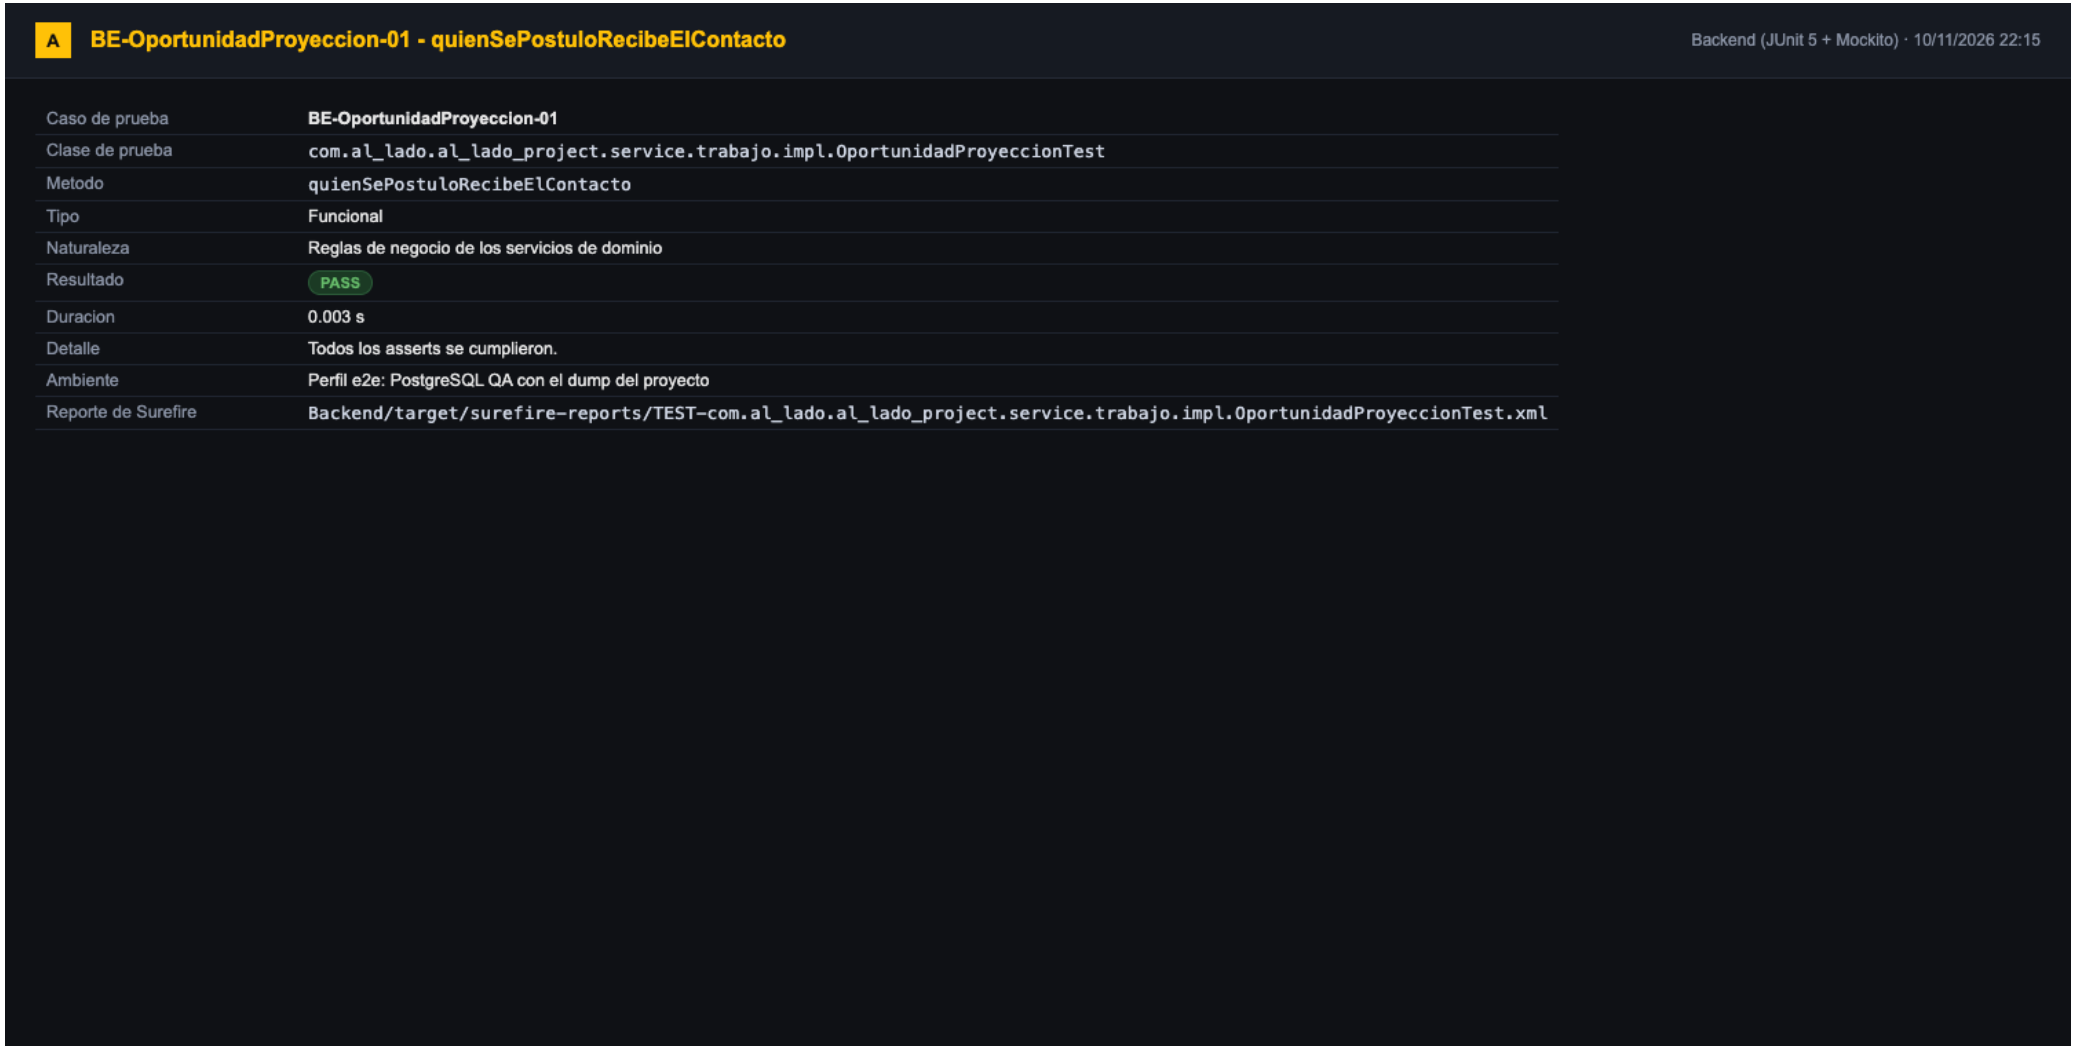

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-01/captura.png

BE-OportunidadProyeccion-02 - OportunidadProyeccionTest: la Proyeccion Publica No Expone Contacto Ni Postulantes


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

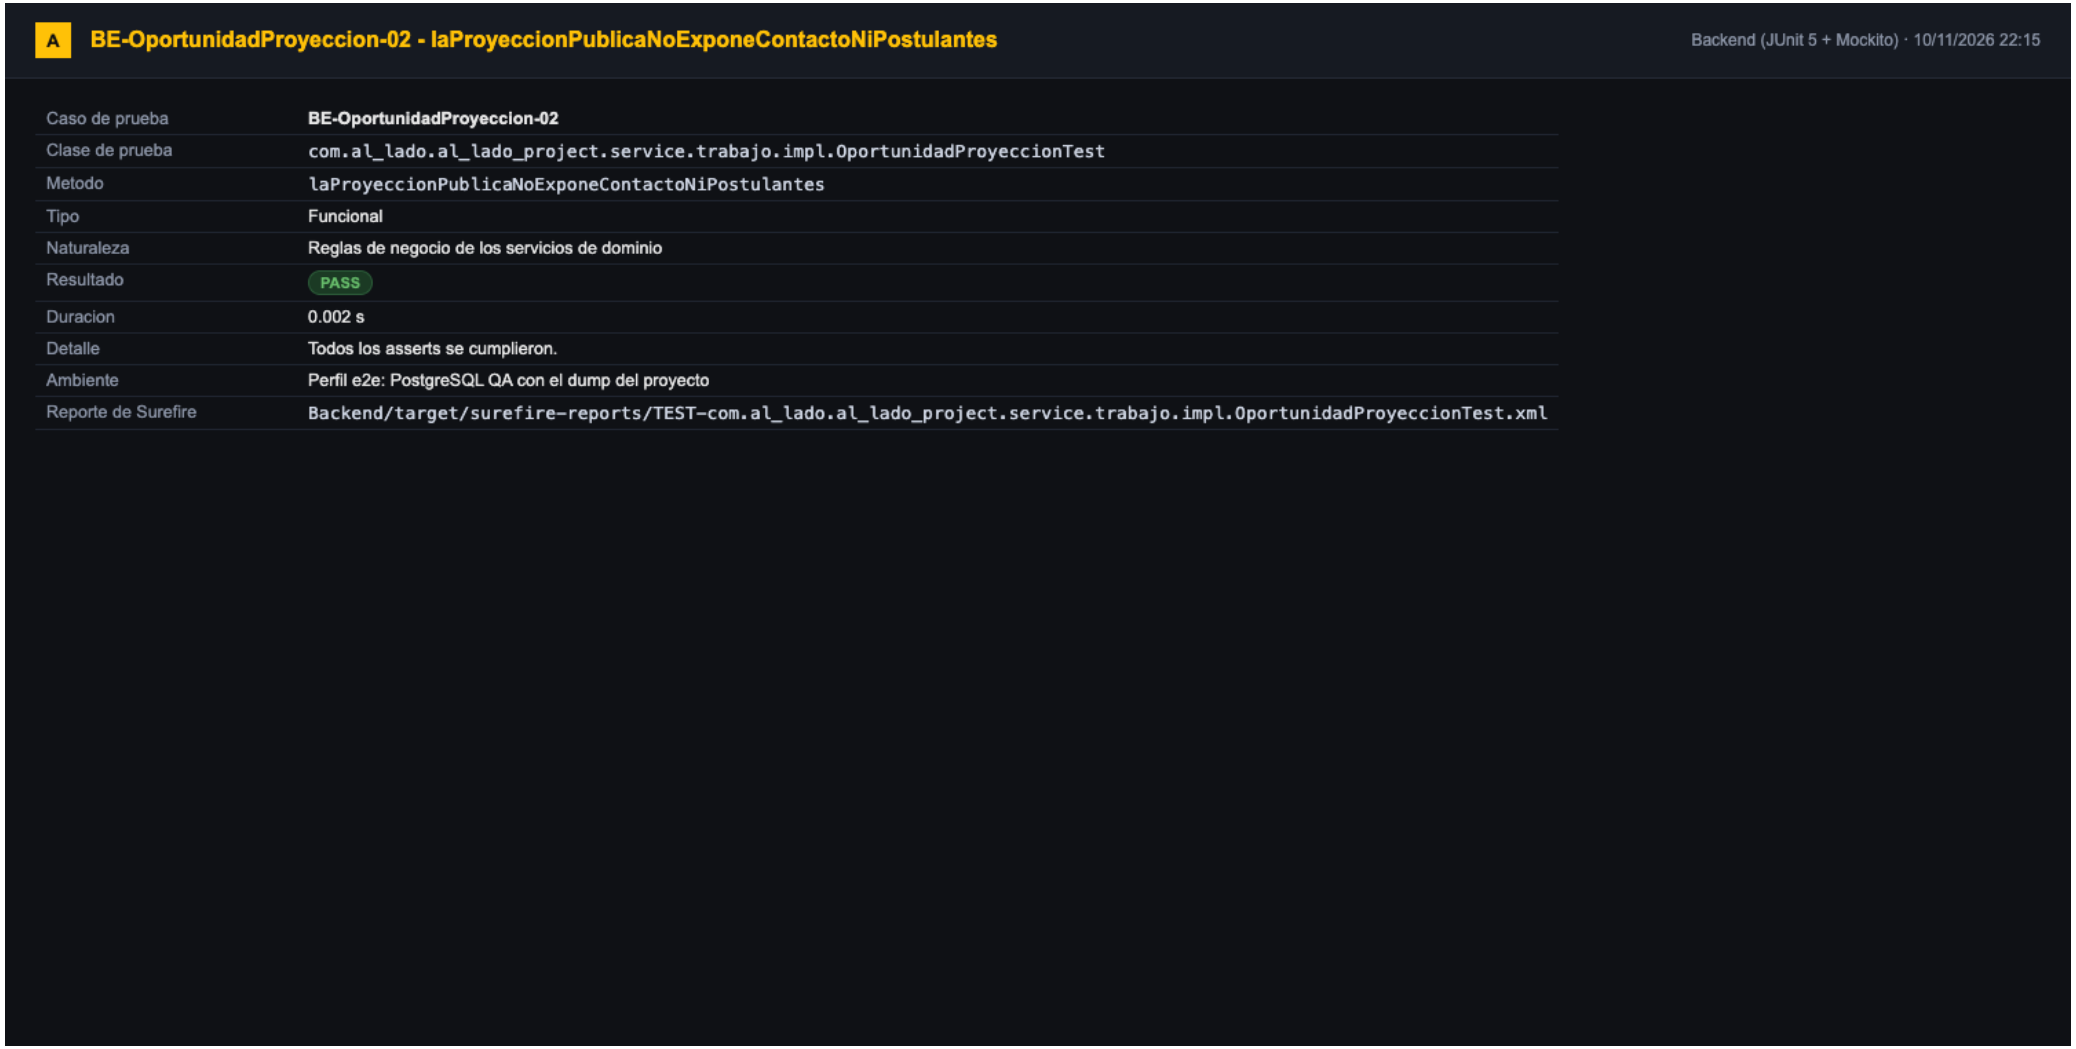

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-02/captura.png

BE-OportunidadProyeccion-03 - OportunidadProyeccionTest: el Titular Ve El Detalle Completo


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

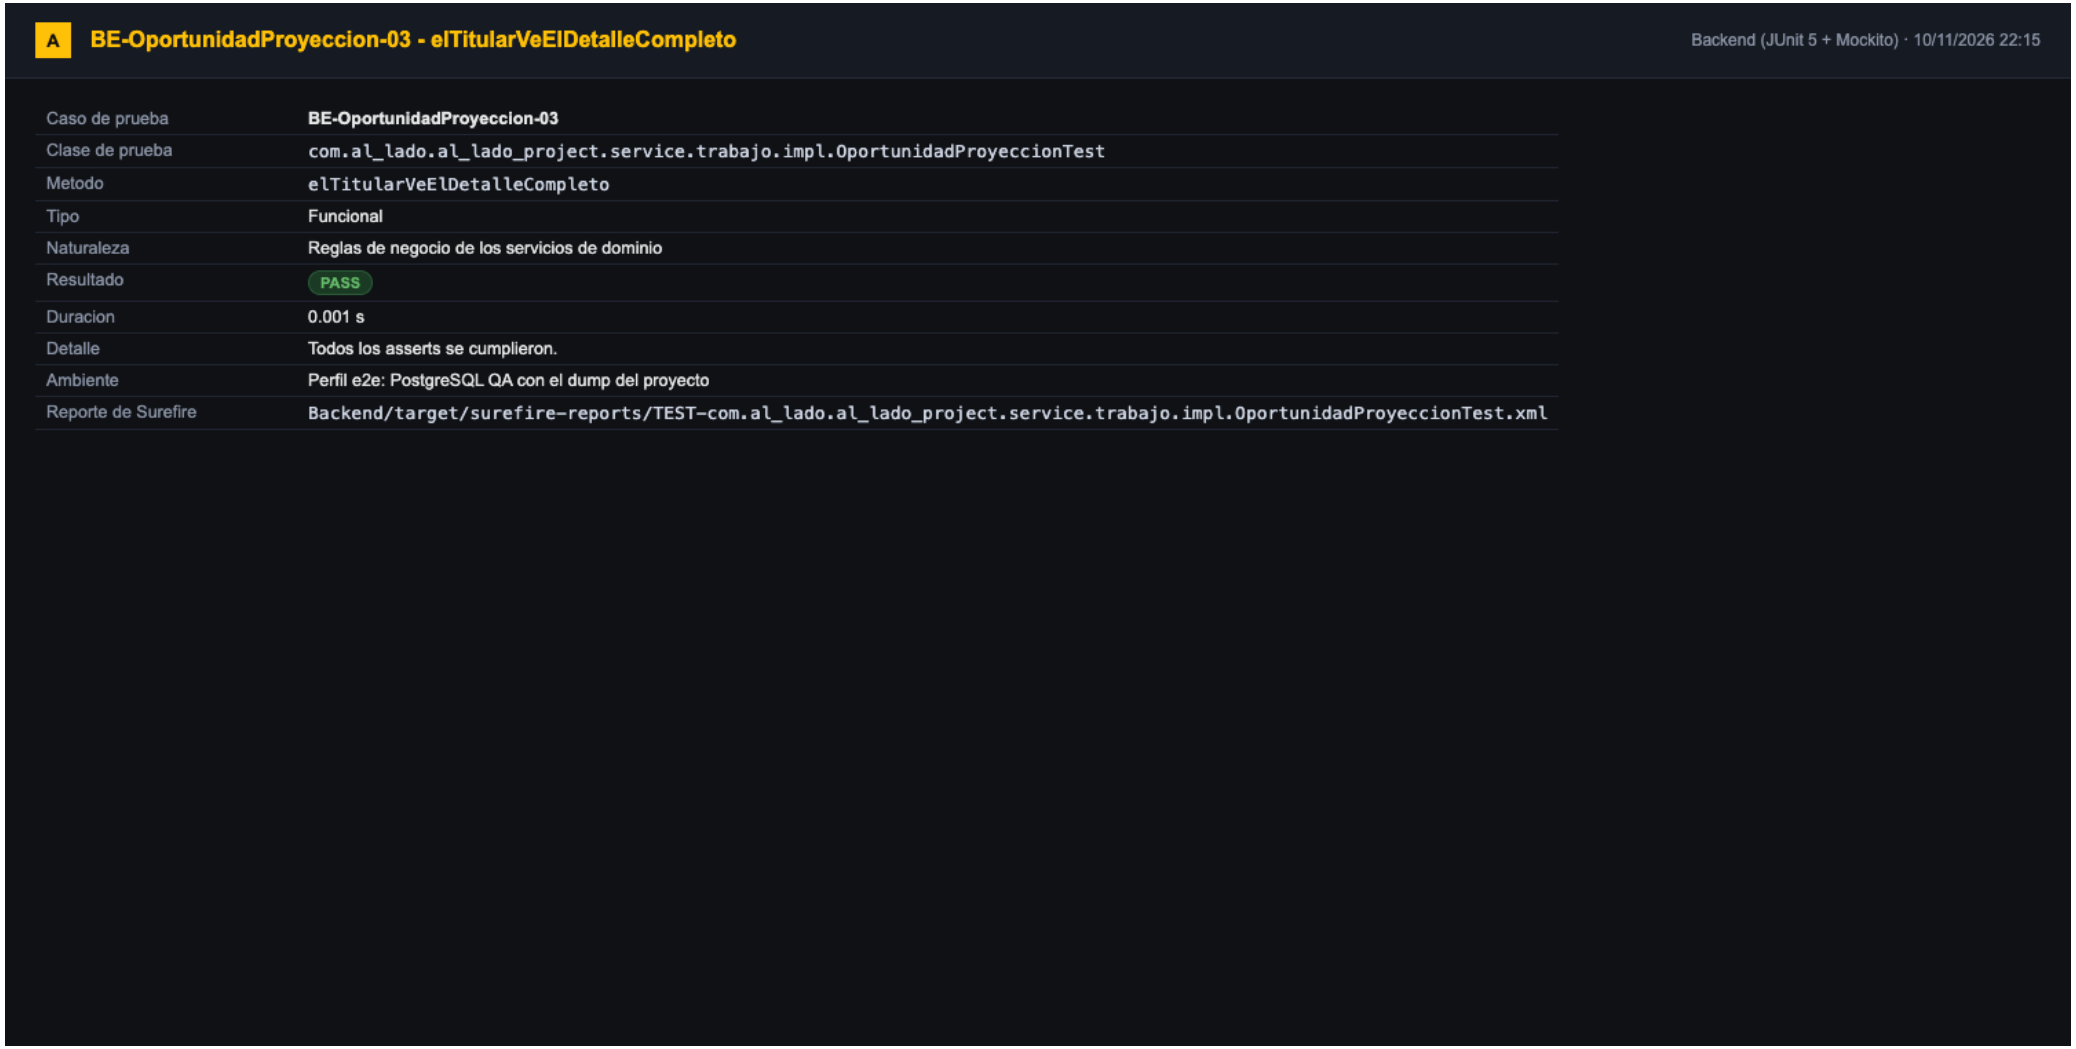

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-03/captura.png

BE-OportunidadProyeccion-04 - OportunidadProyeccionTest: un Tercero No Ve El Detalle De Postulantes


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

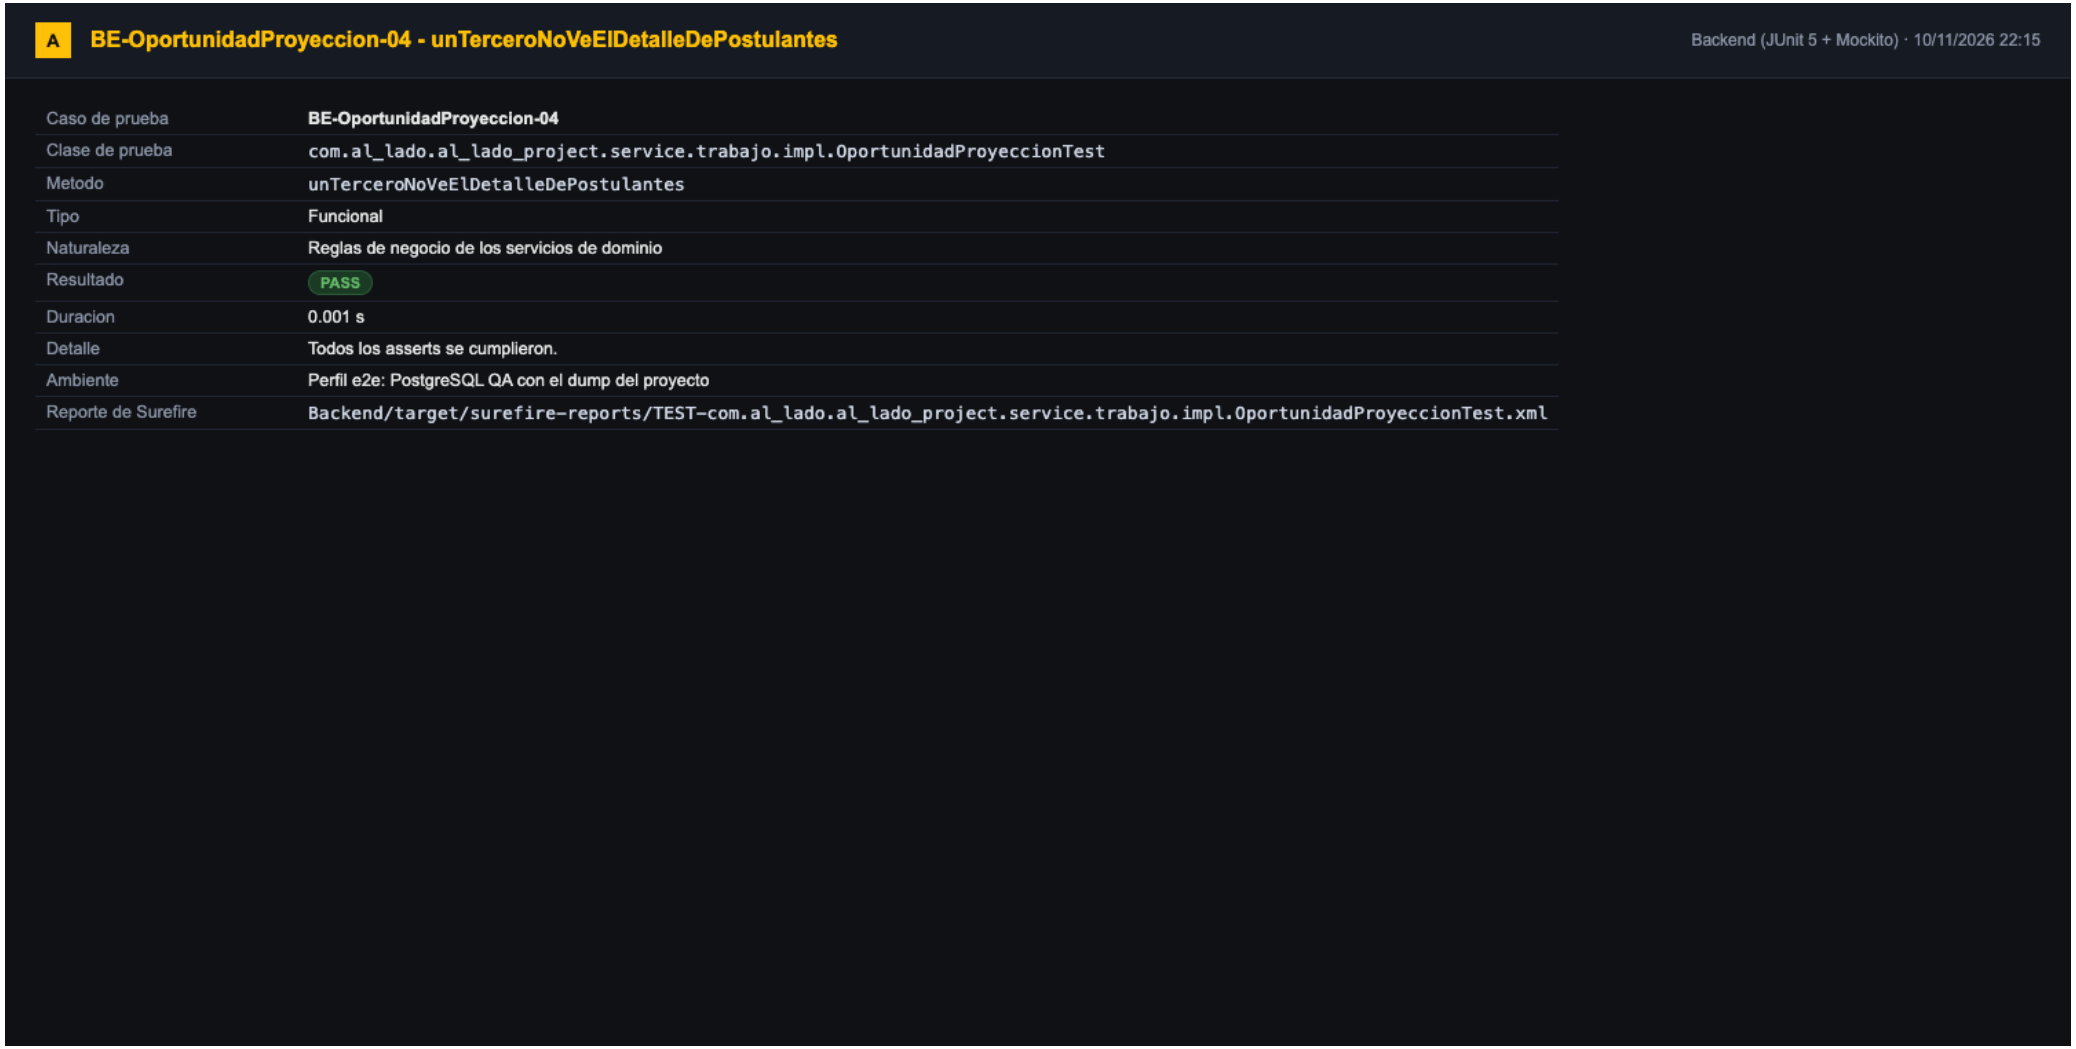

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-04/captura.png

BE-OportunidadProyeccion-05 - OportunidadProyeccionTest: un Administrador Recibe El Contacto


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

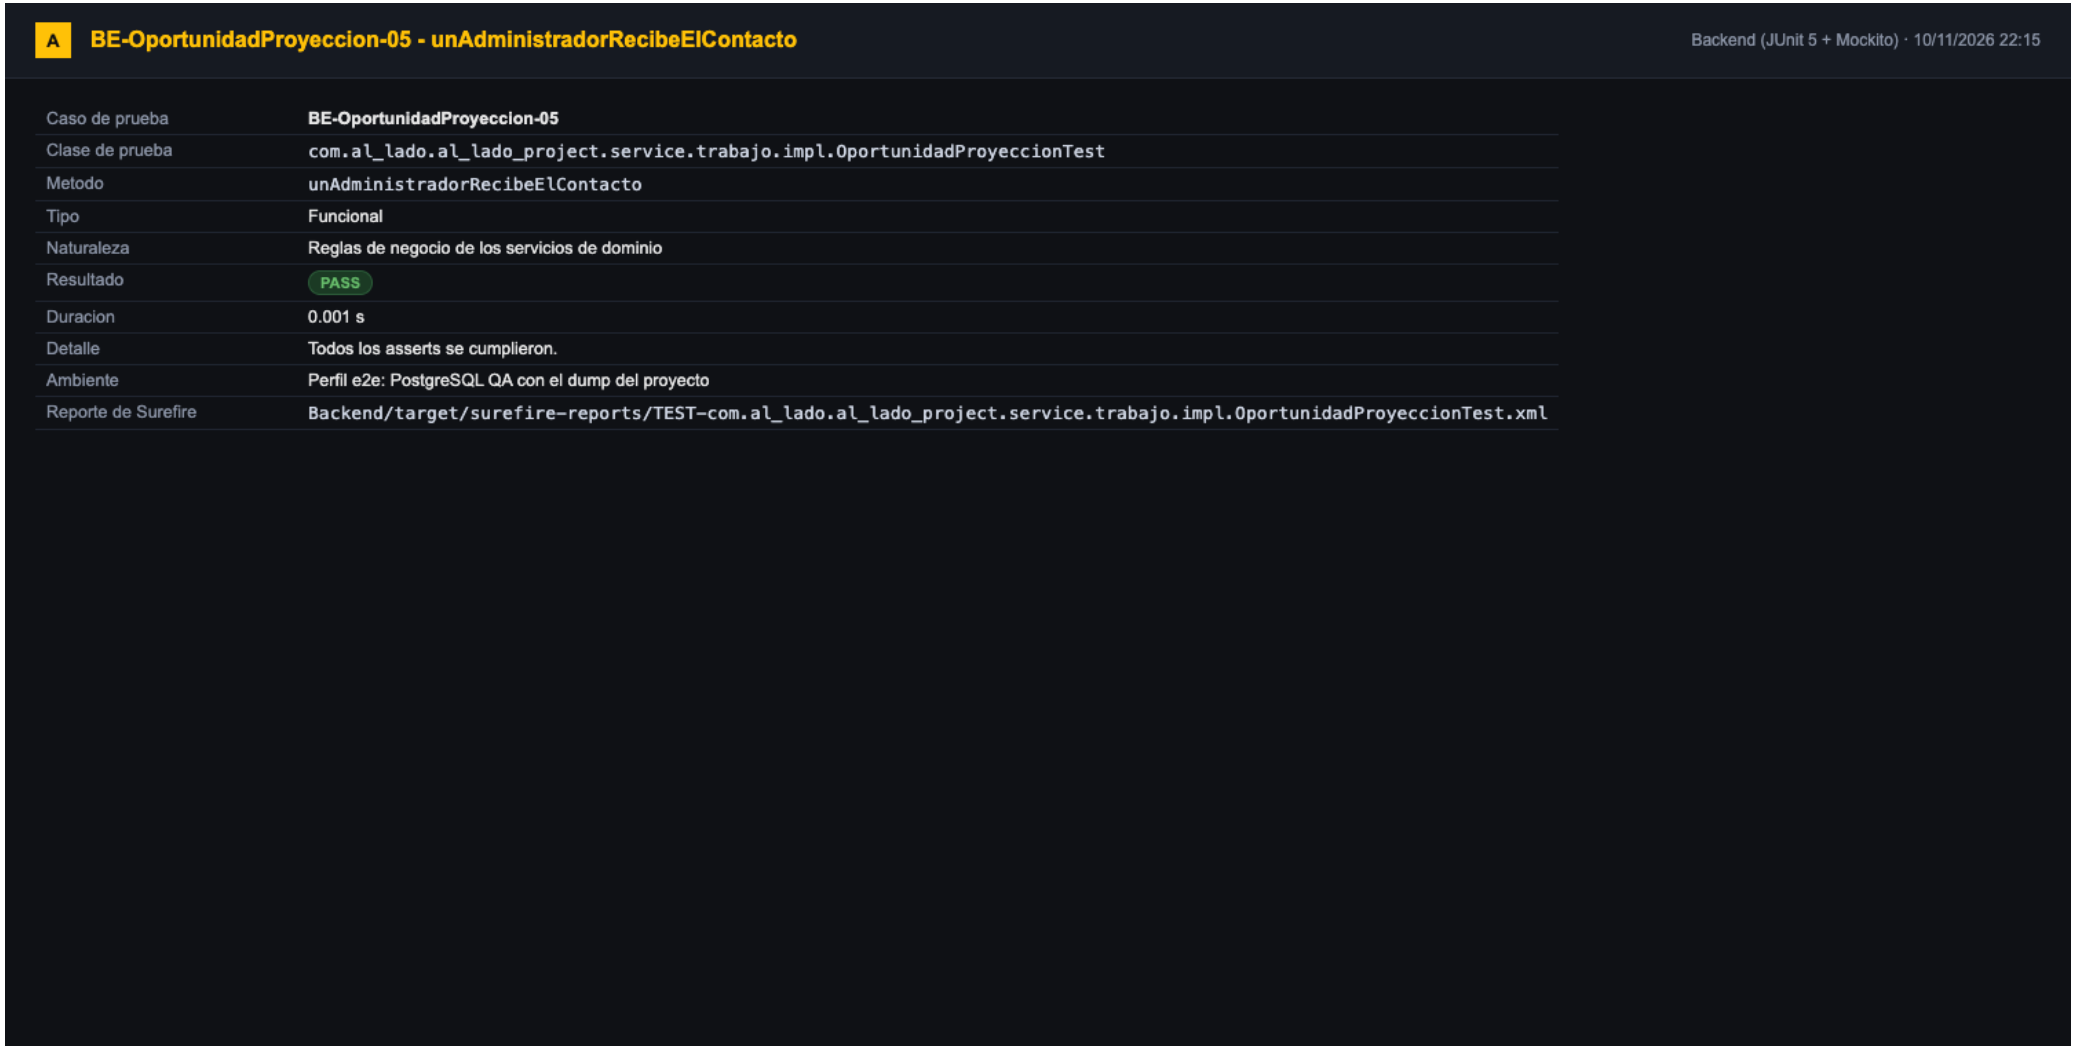

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-05/captura.png

BE-OportunidadProyeccion-06 - OportunidadProyeccionTest: un Tercero No Recibe El Contacto


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

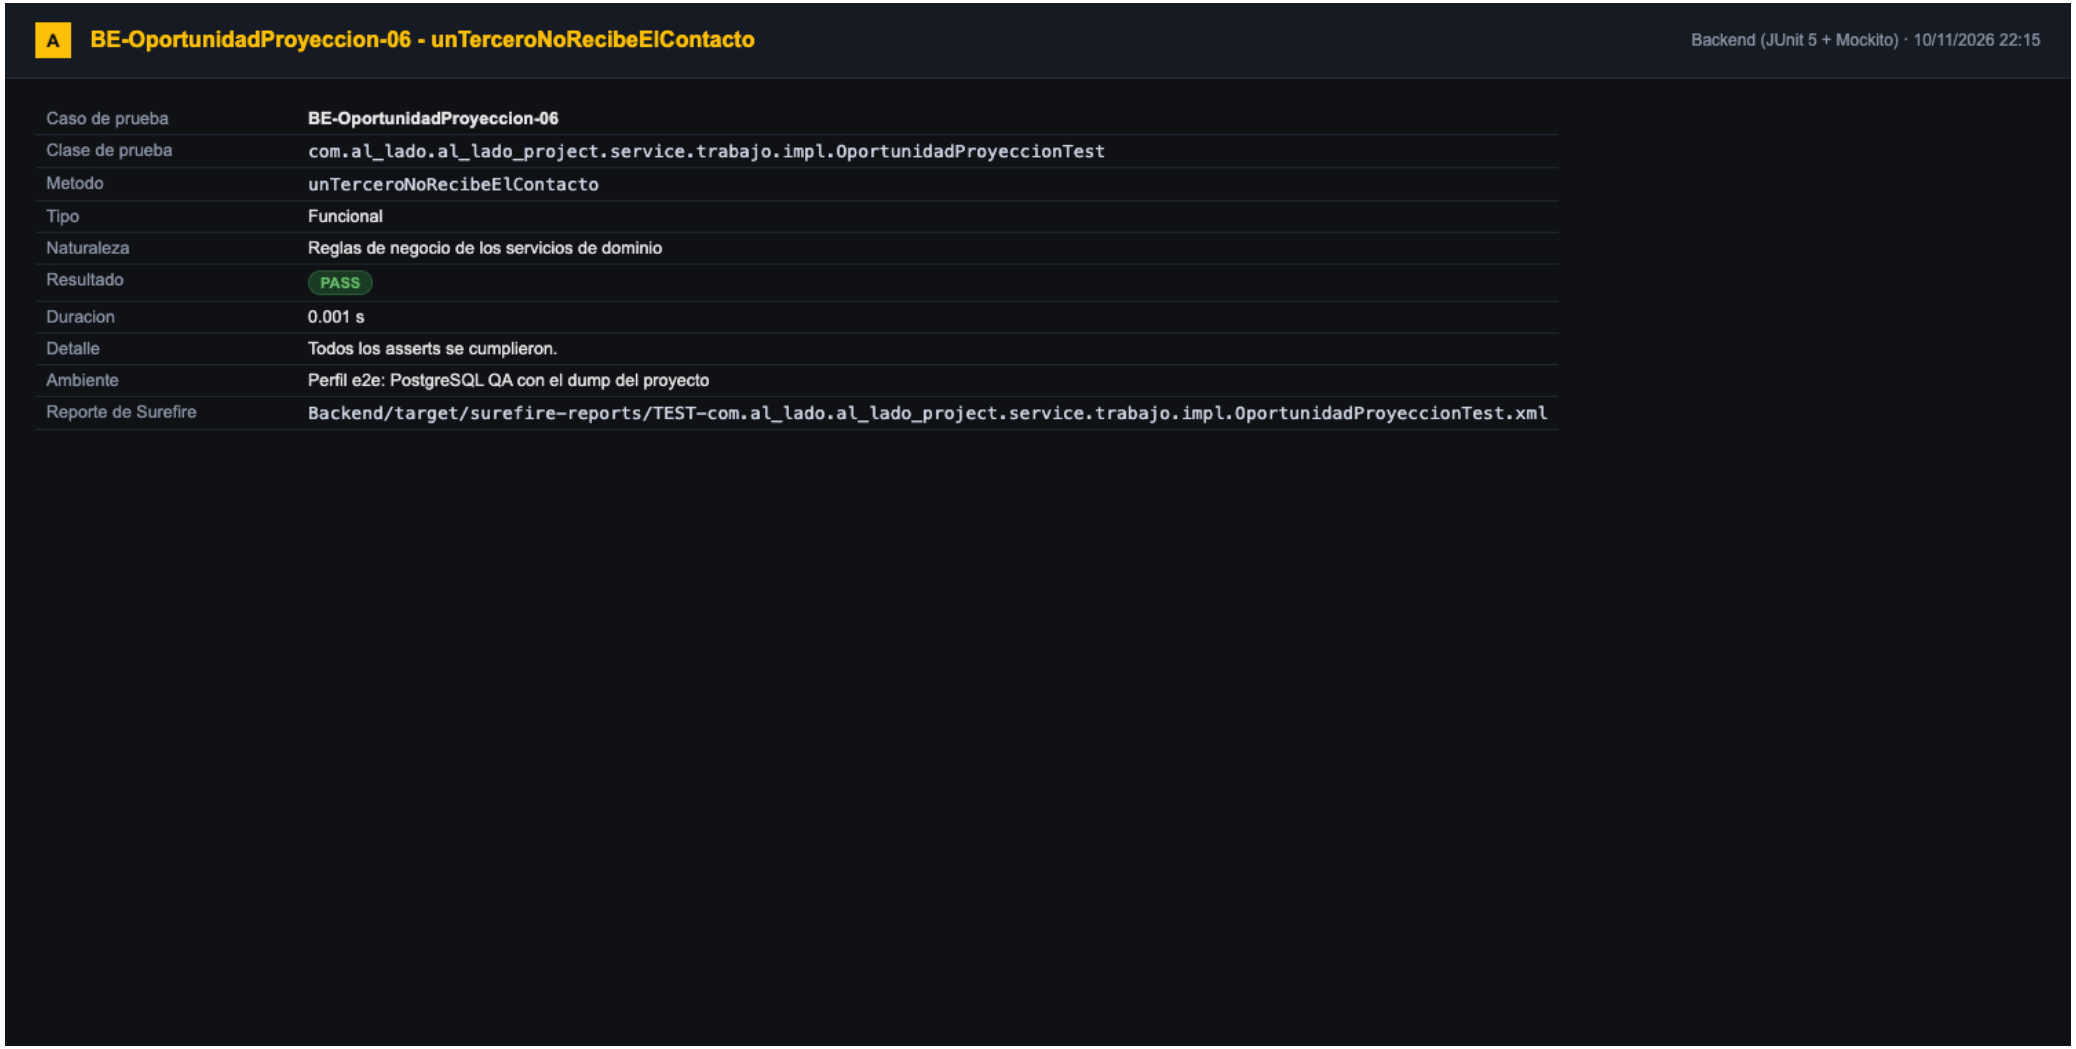

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-06/captura.png

BE-OportunidadProyeccion-07 - OportunidadProyeccionTest: el Titular Recibe Su Propio Contacto


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

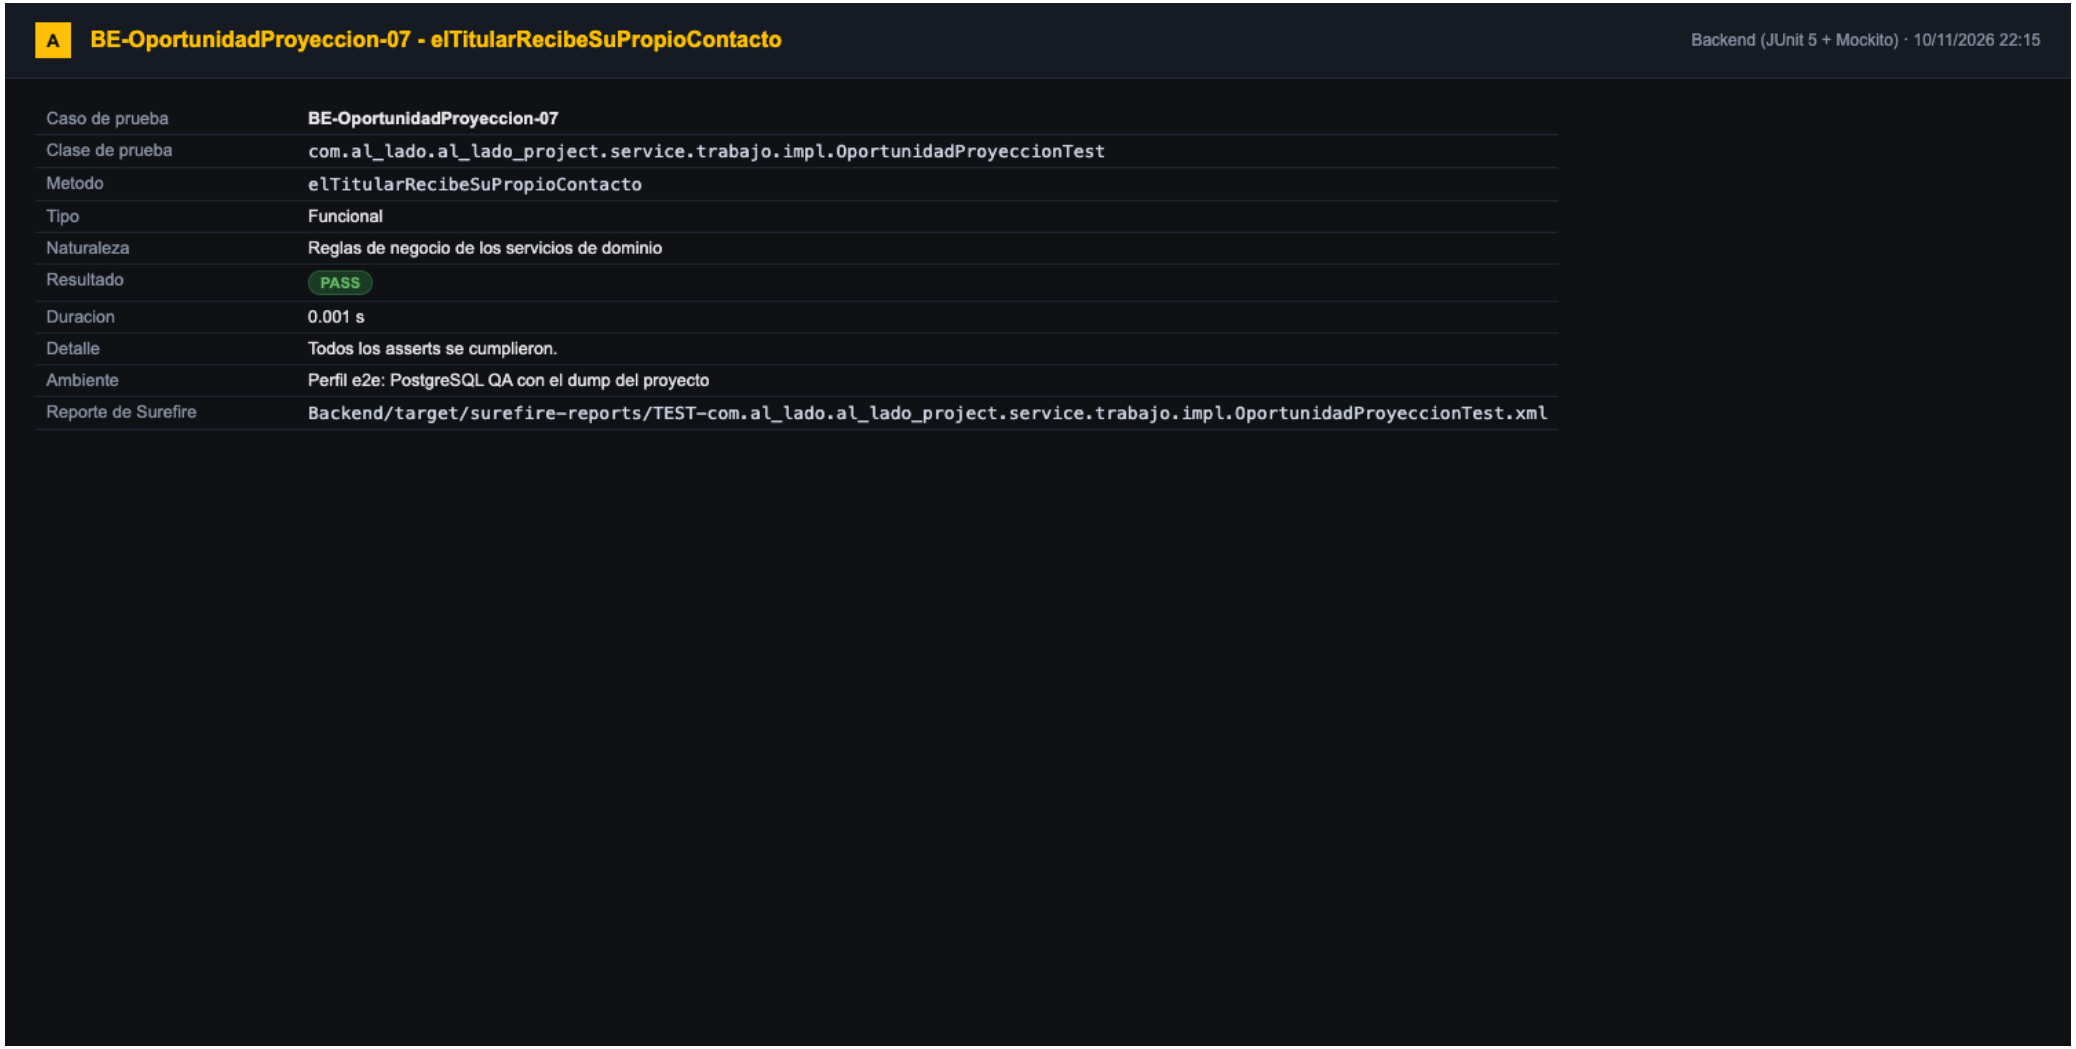

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-07/captura.png

BE-OportunidadProyeccion-08 - OportunidadProyeccionTest: una Oferta Inexistente Sigue Siendo404Para Todos


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

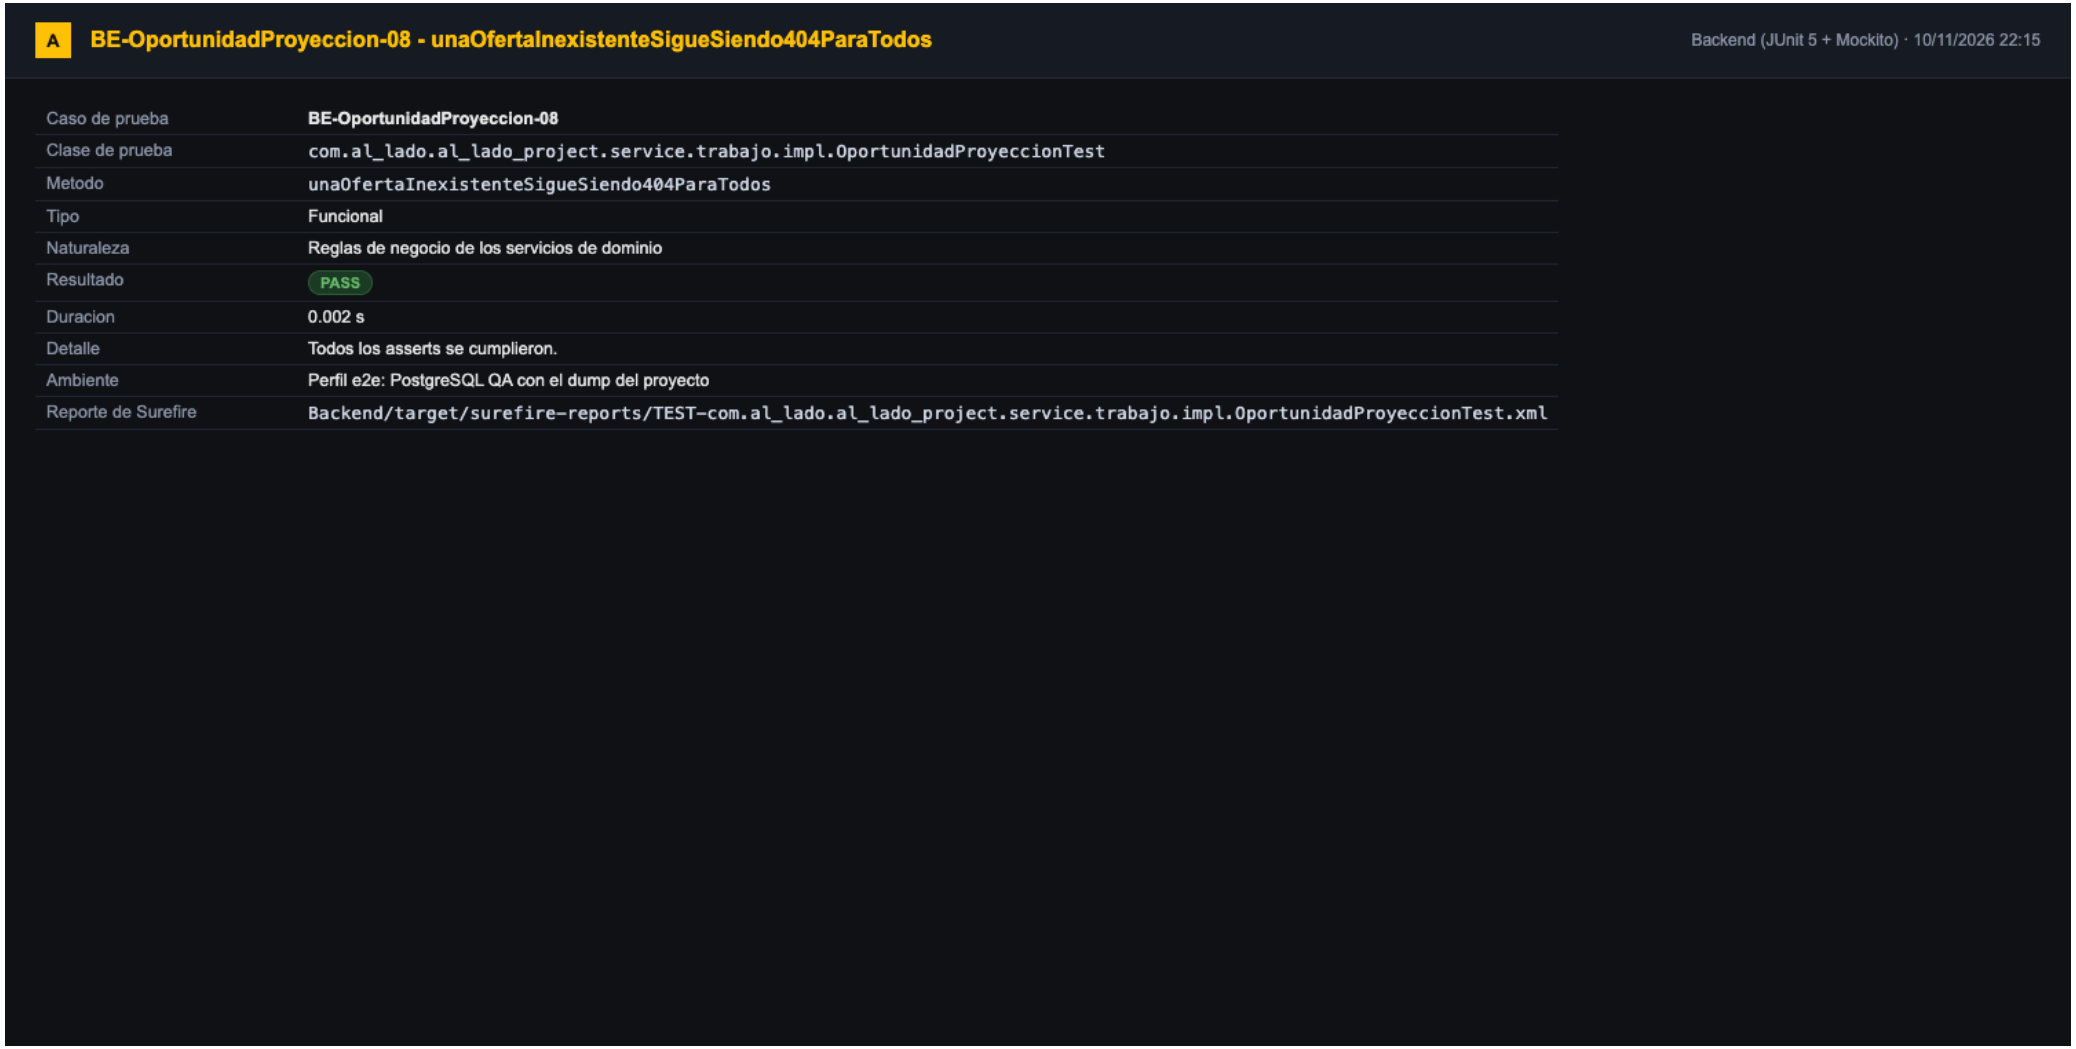

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadProyeccion-08/captura.png

BE-PostulacionAlcance-01 - PostulacionAlcanceTest: un Tercero No Puede Consultar La Postulacion


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

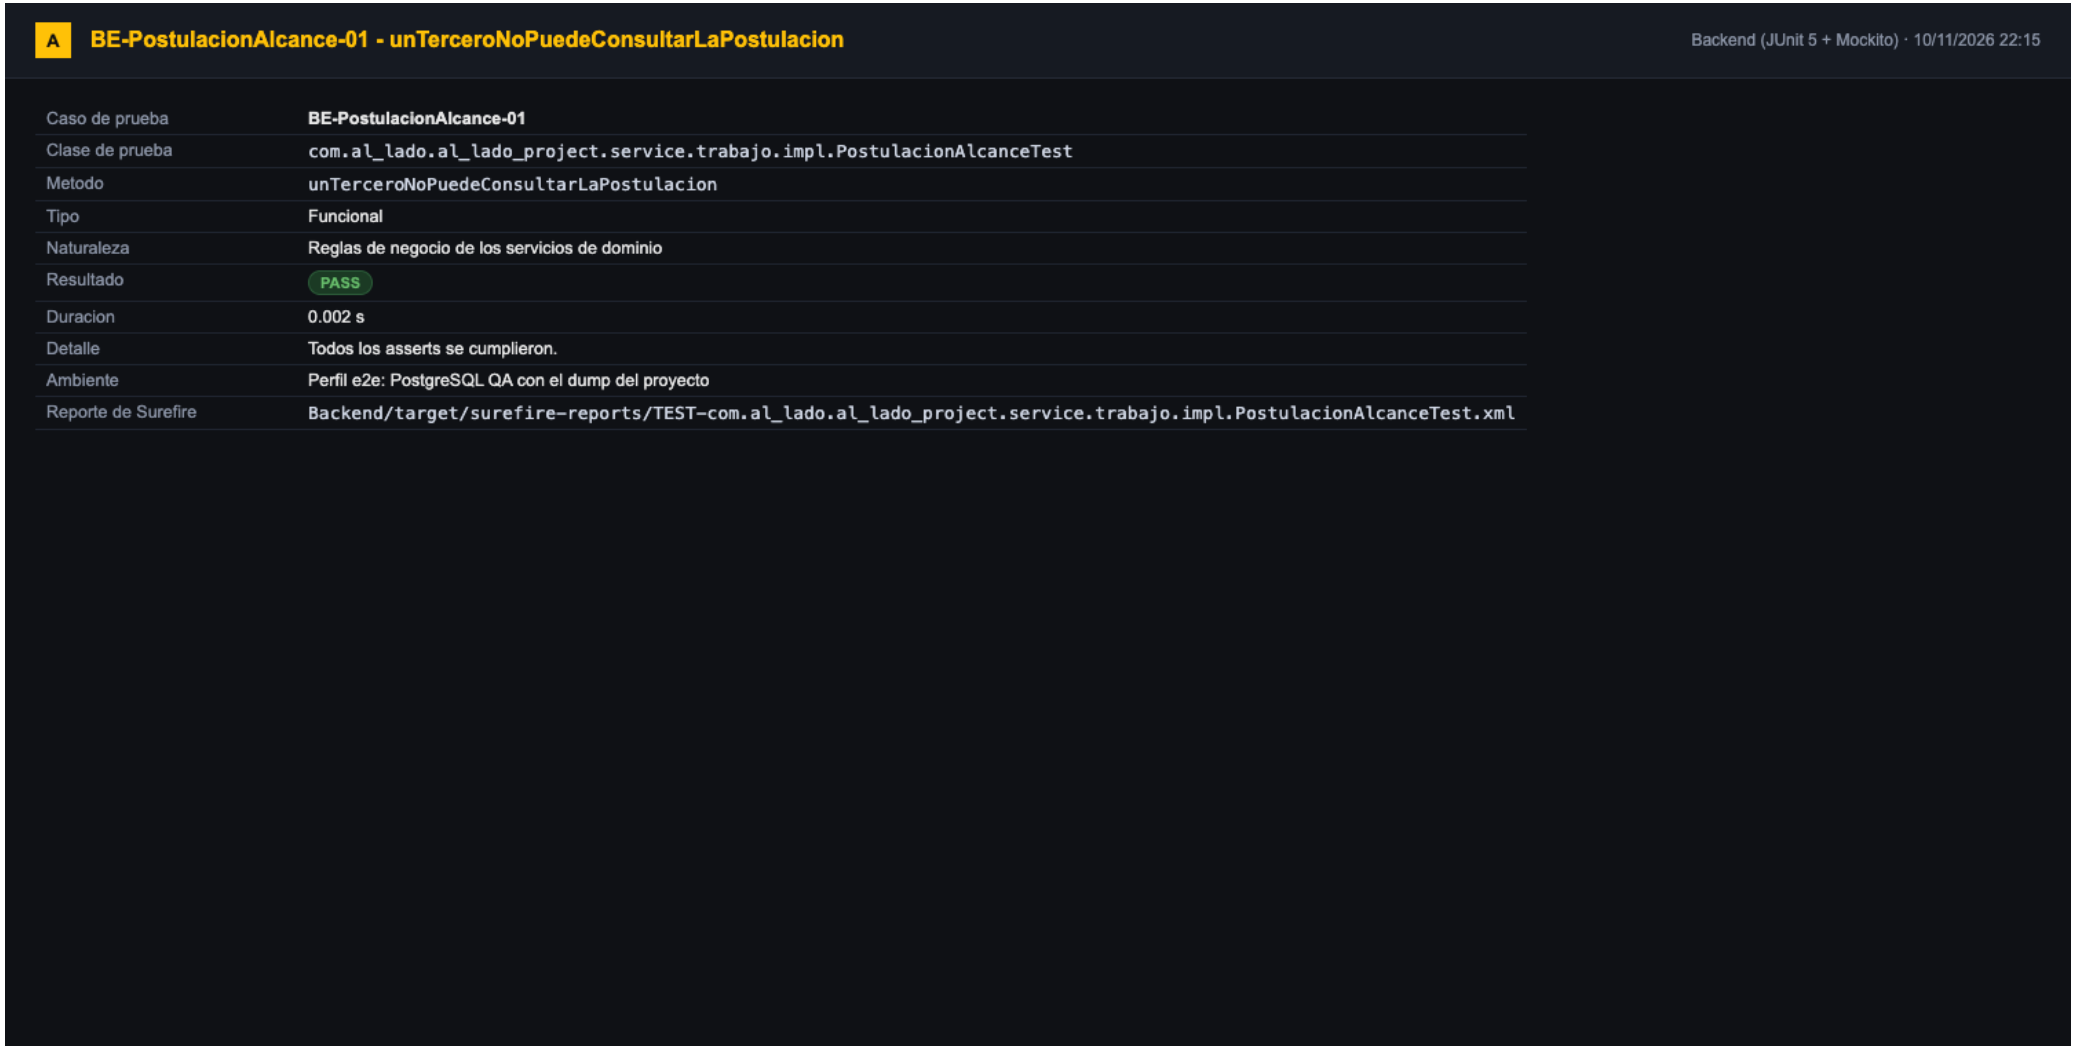

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-01/captura.png

BE-PostulacionAlcance-02 - PostulacionAlcanceTest: el Autor Puede Consultar Su Postulacion


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

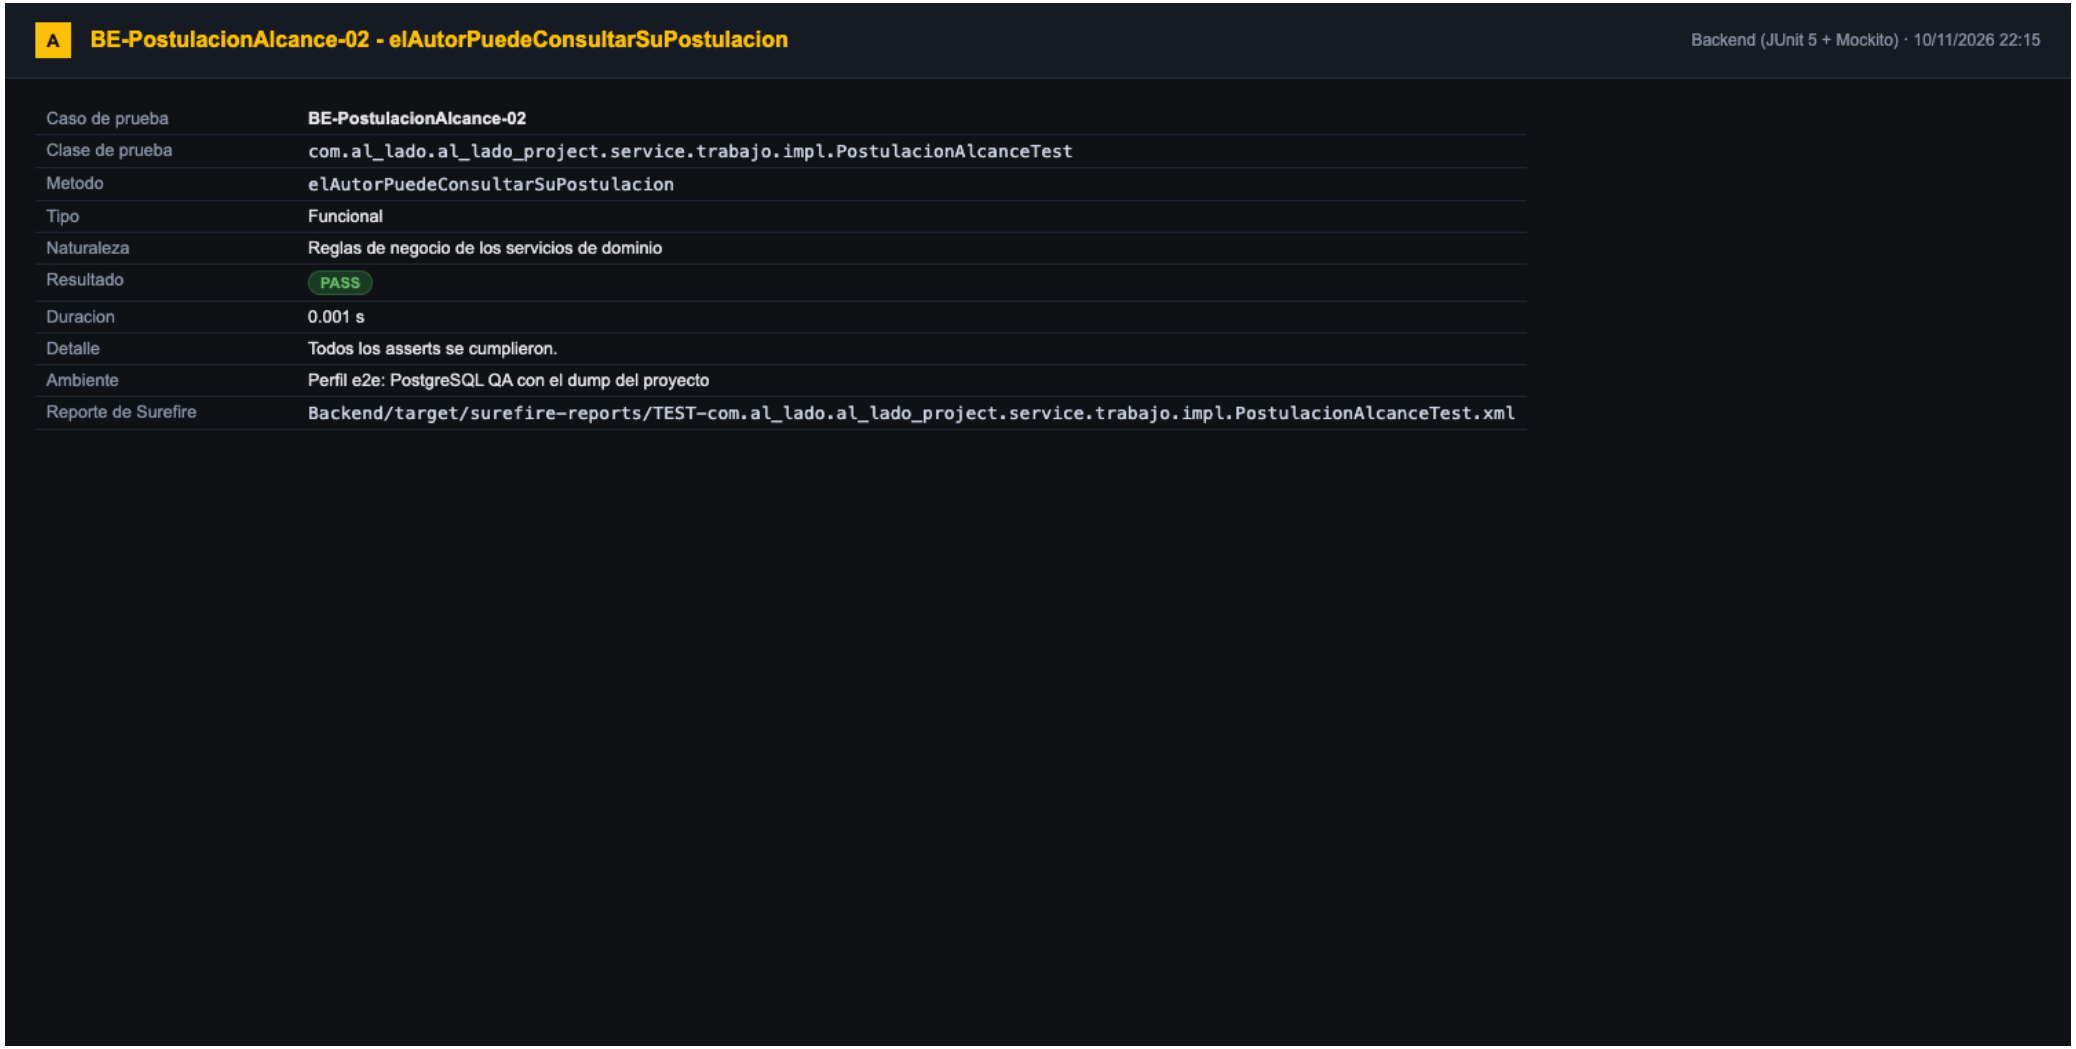

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-02/captura.png

BE-PostulacionAlcance-03 - PostulacionAlcanceTest: las Estadisticas Por Email Propias Si Se Pueden Consultar


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

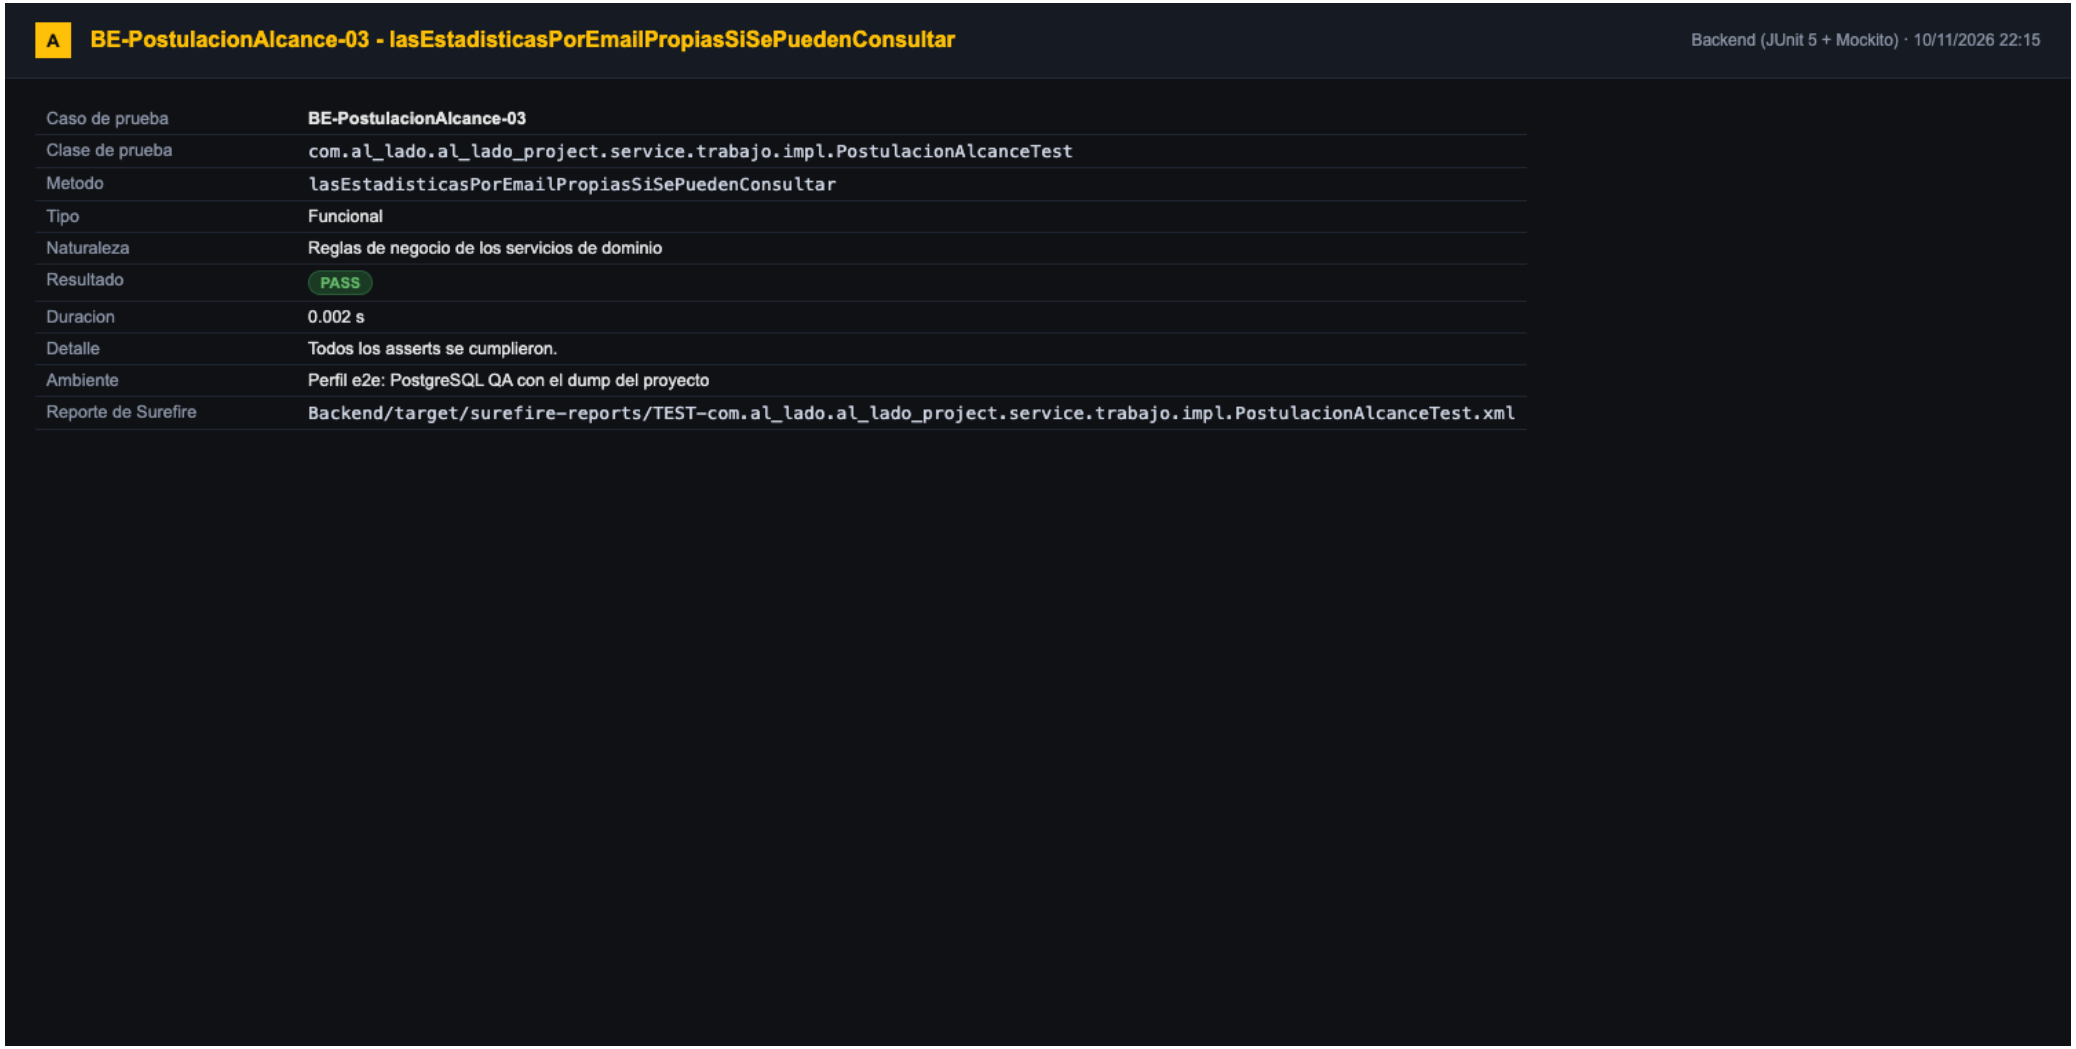

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-03/captura.png

BE-PostulacionAlcance-04 - PostulacionAlcanceTest: las Estadisticas Por Email Responden403Tanto Si No Existe Si Es De Otro


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

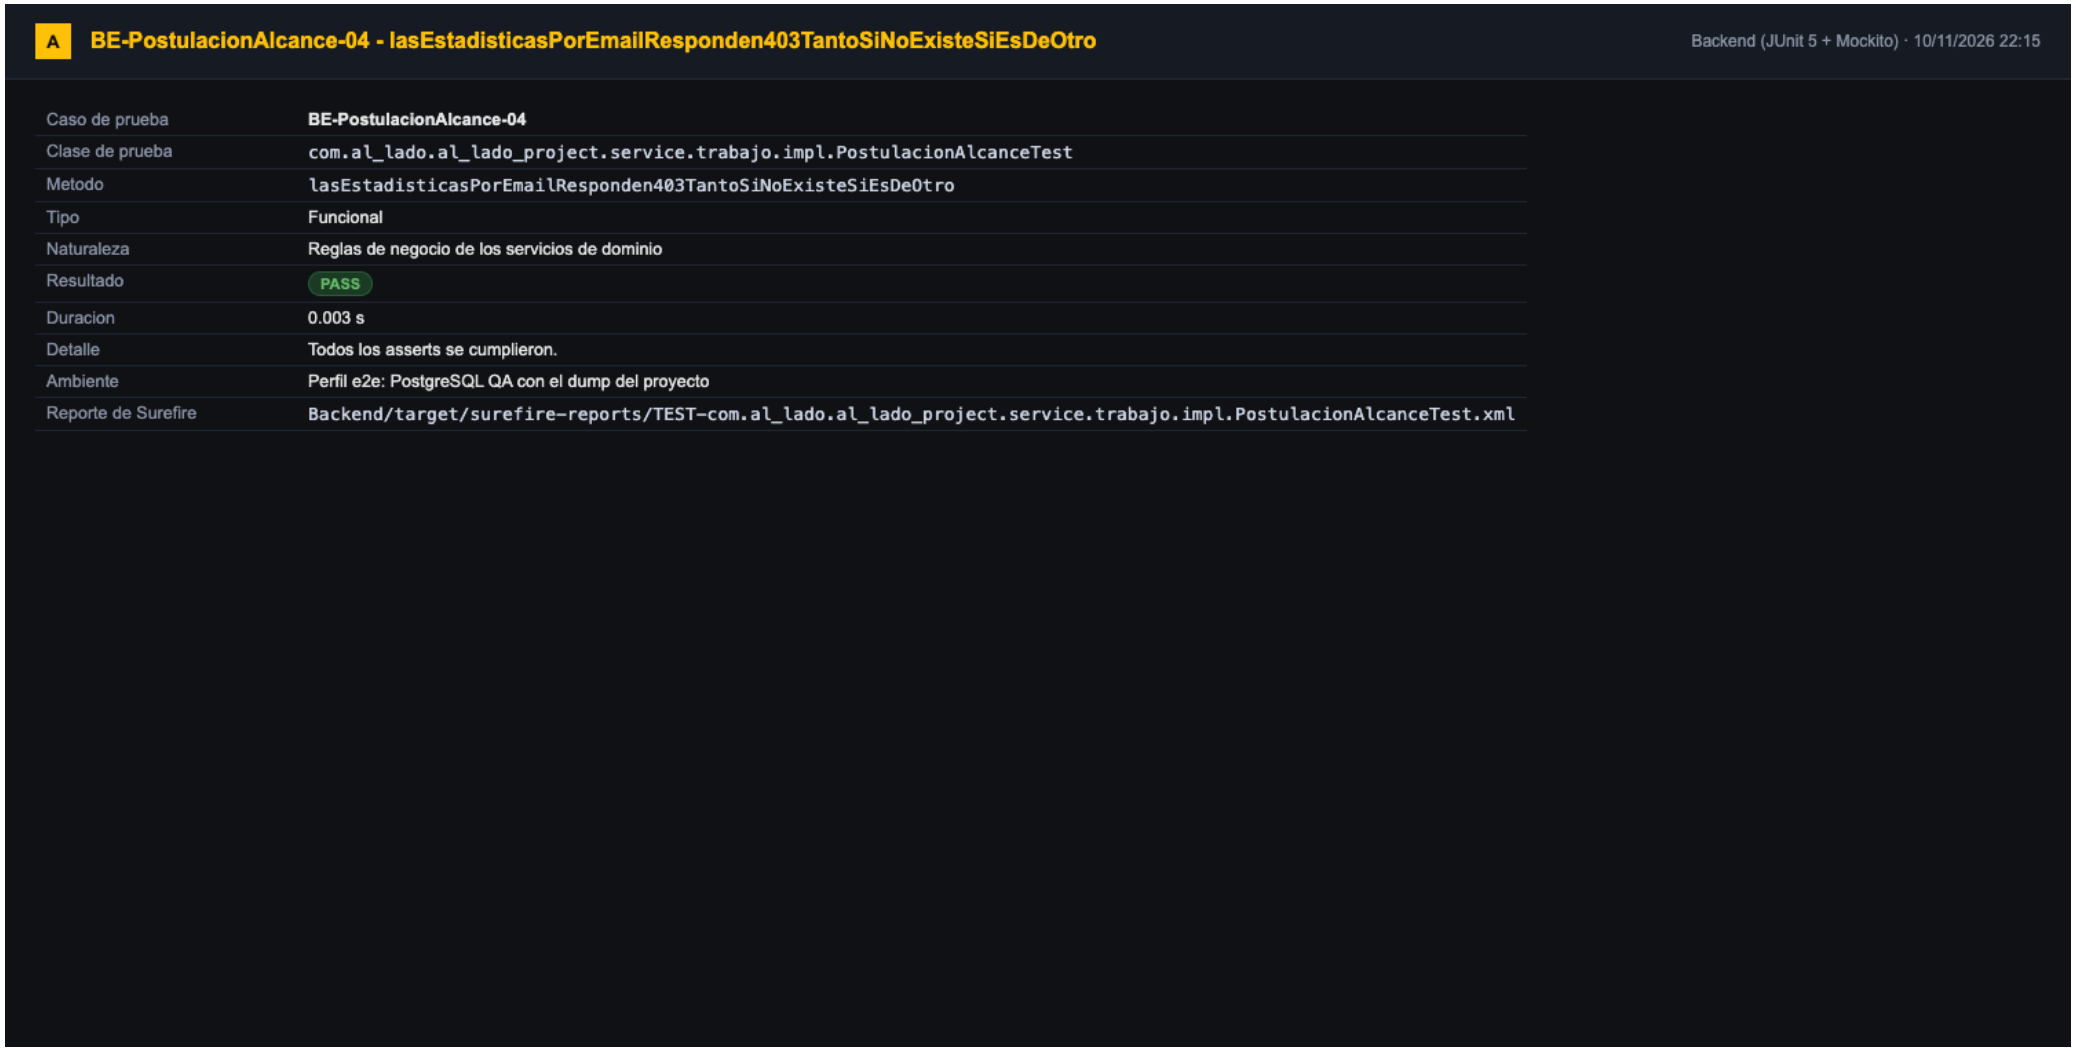

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-04/captura.png

BE-PostulacionAlcance-05 - PostulacionAlcanceTest: una Postulacion Inexistente Sigue Siendo404


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

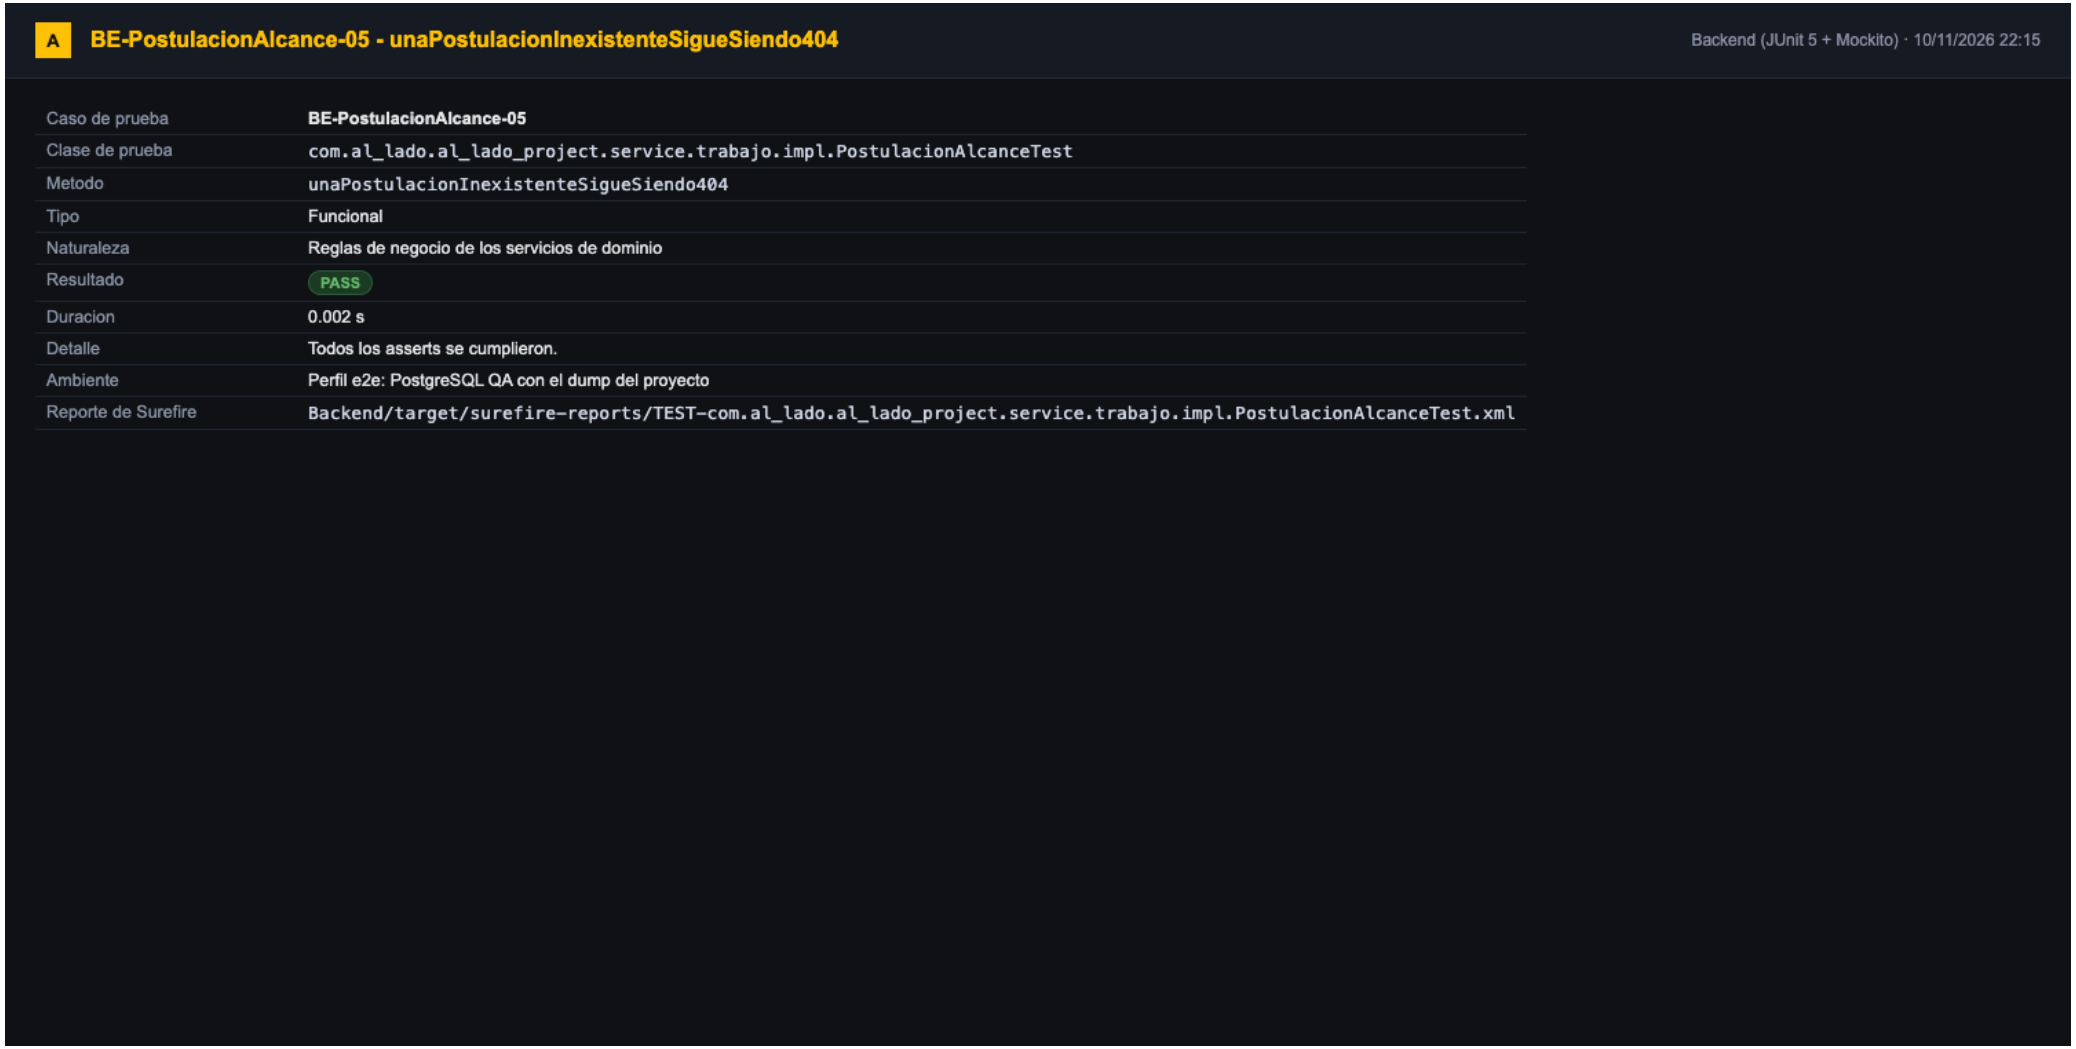

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-05/captura.png

BE-PostulacionAlcance-06 - PostulacionAlcanceTest: el Empleador Ve Las Postulaciones De Sus Ofertas


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

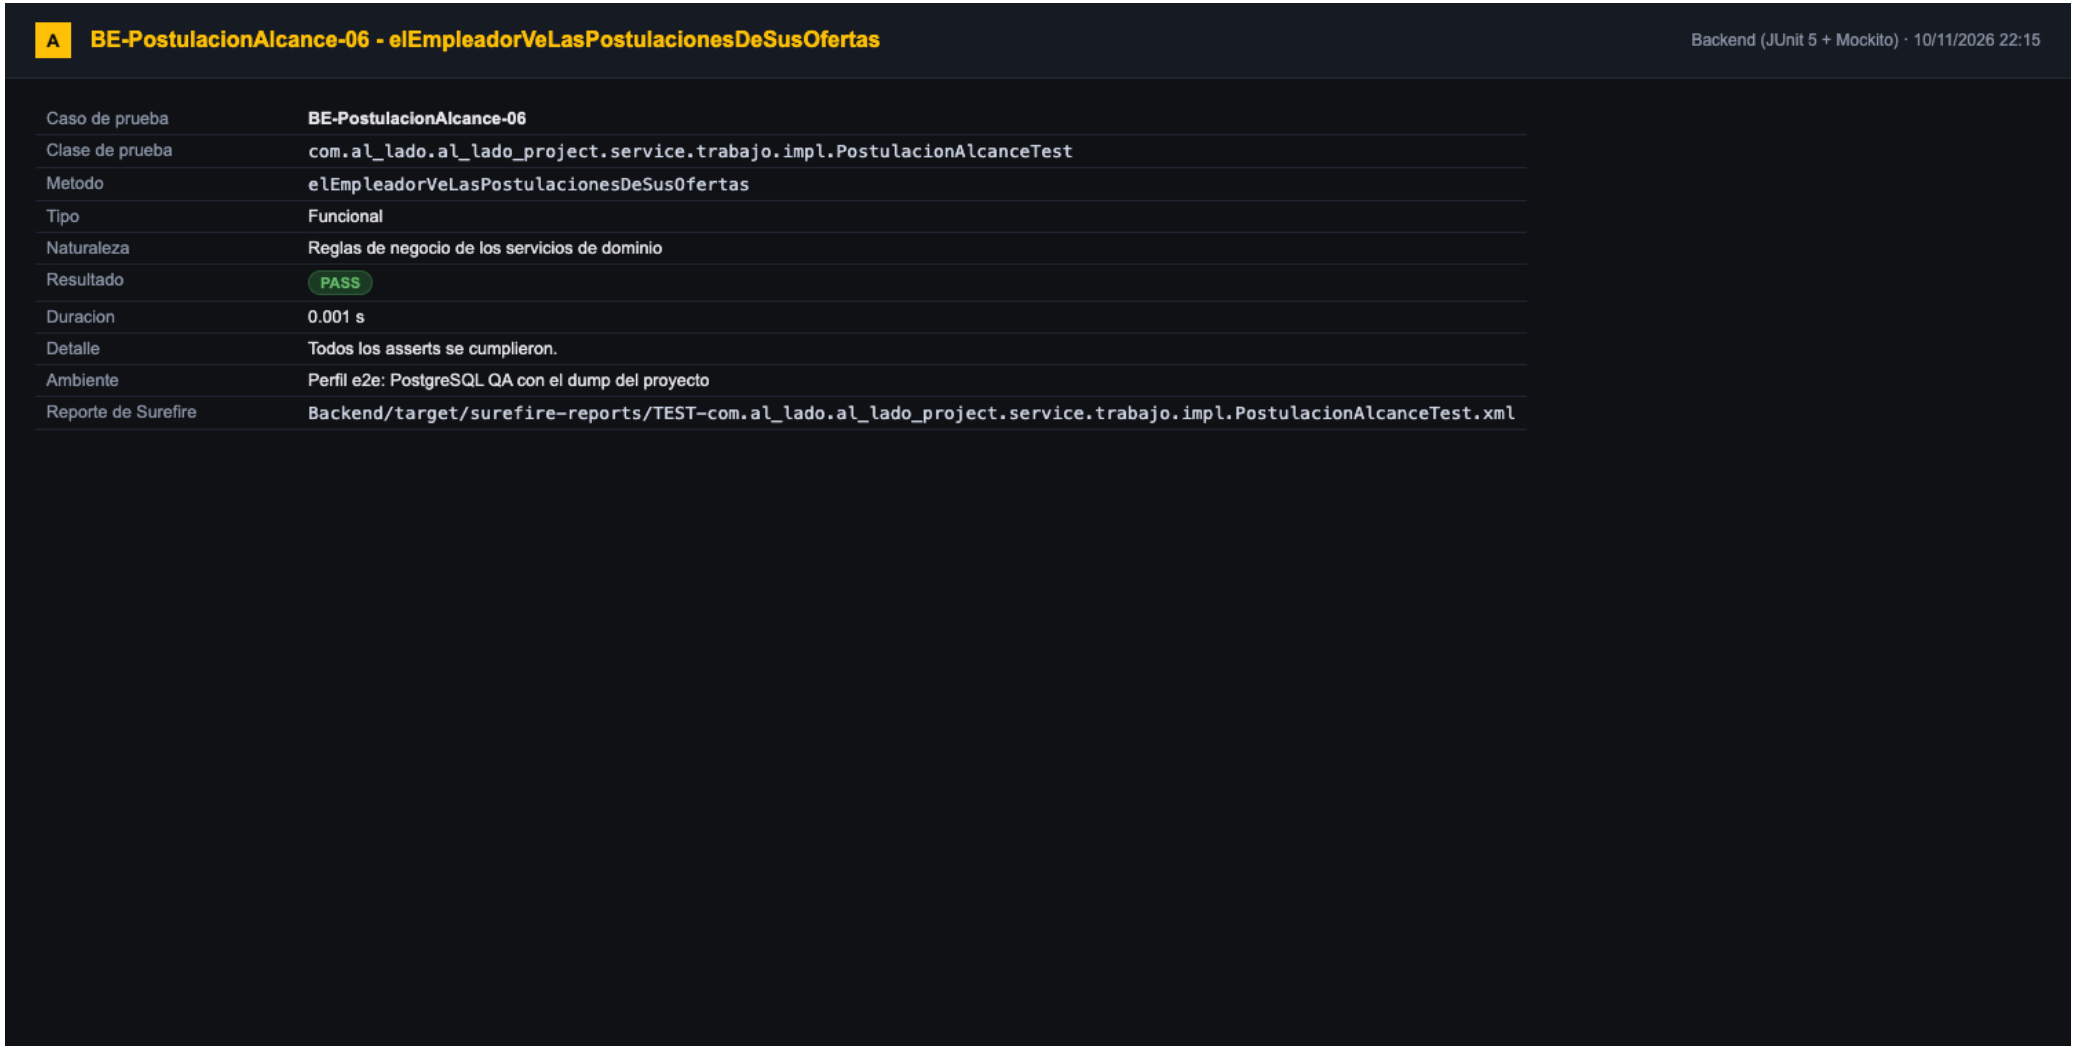

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-06/captura.png

BE-PostulacionAlcance-07 - PostulacionAlcanceTest: una Otra Postulacion No Se Puede Consultar Aun Existiendo


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

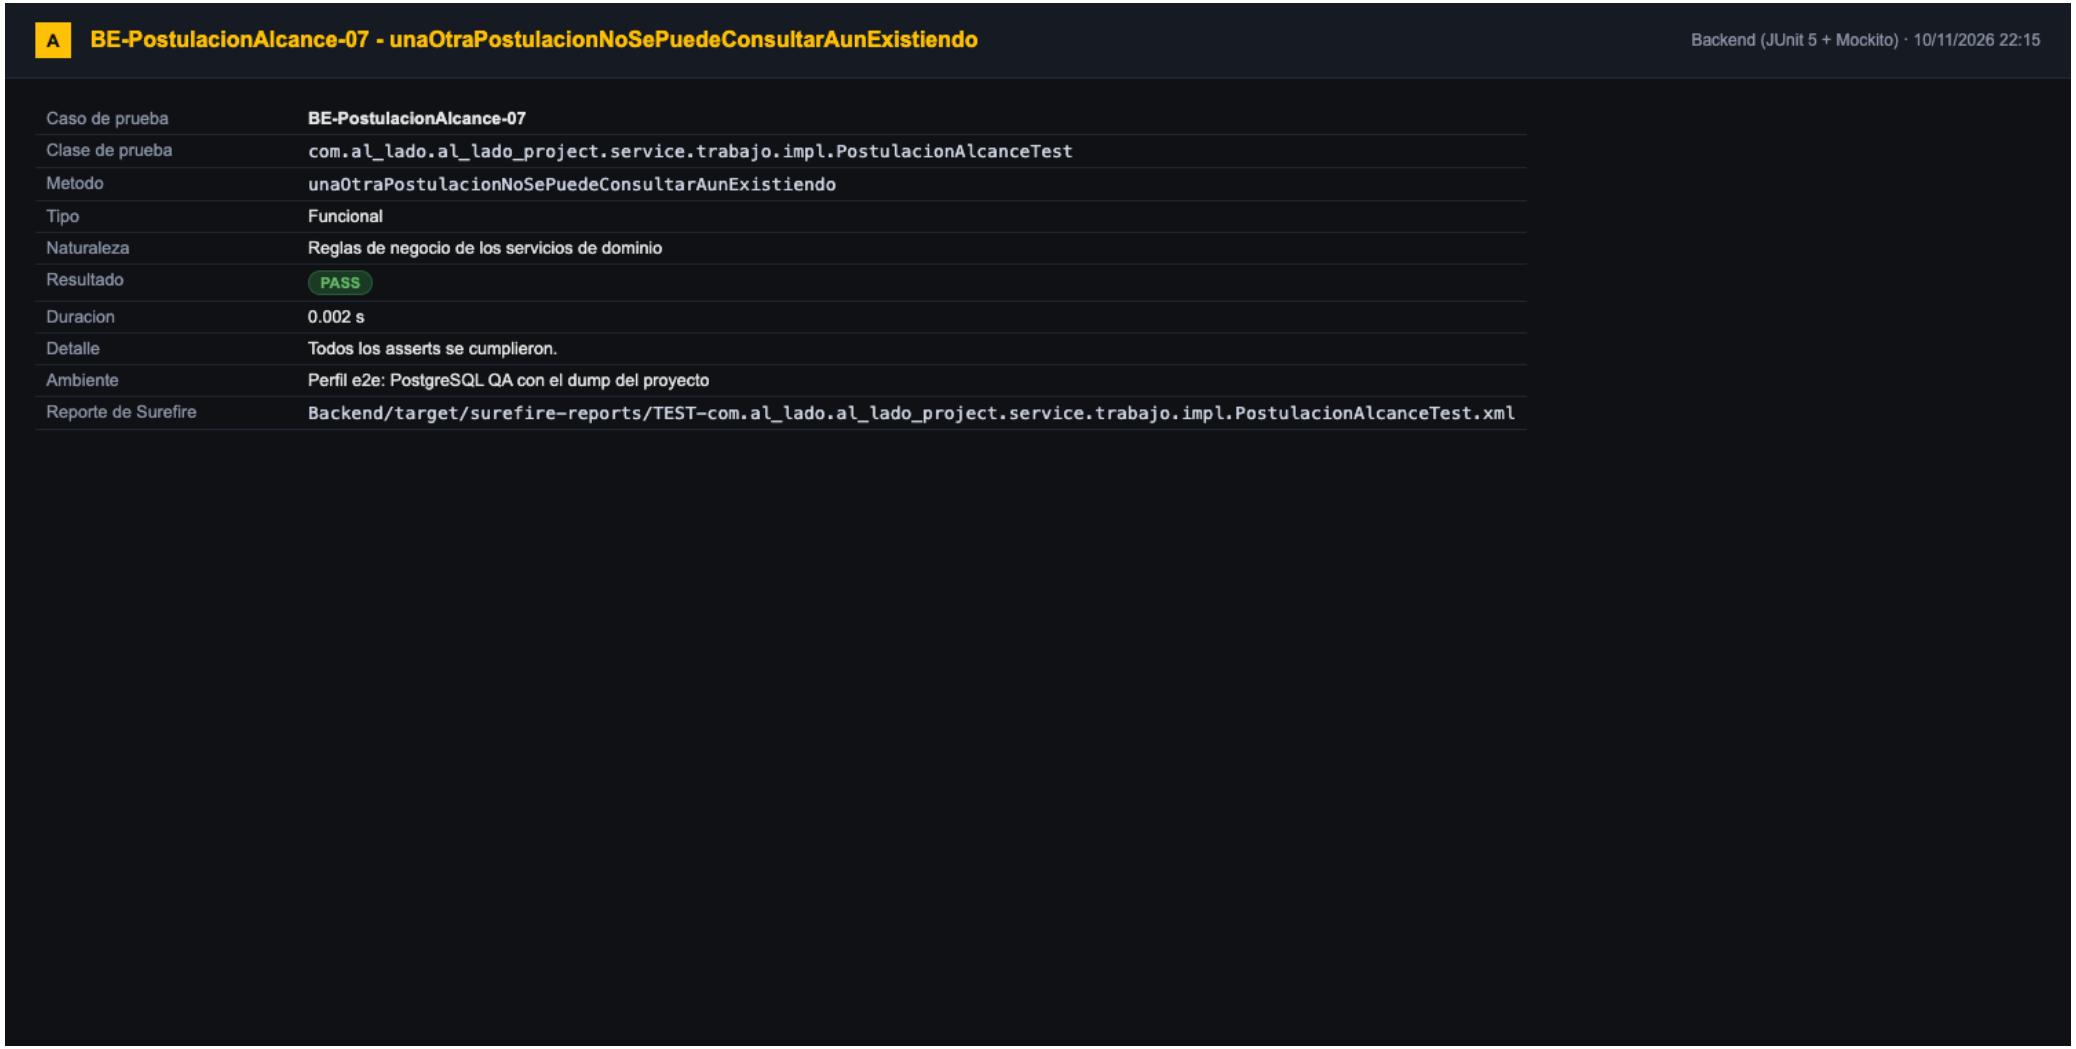

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-07/captura.png

BE-PostulacionAlcance-08 - PostulacionAlcanceTest: el Administrador Ve Todas


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

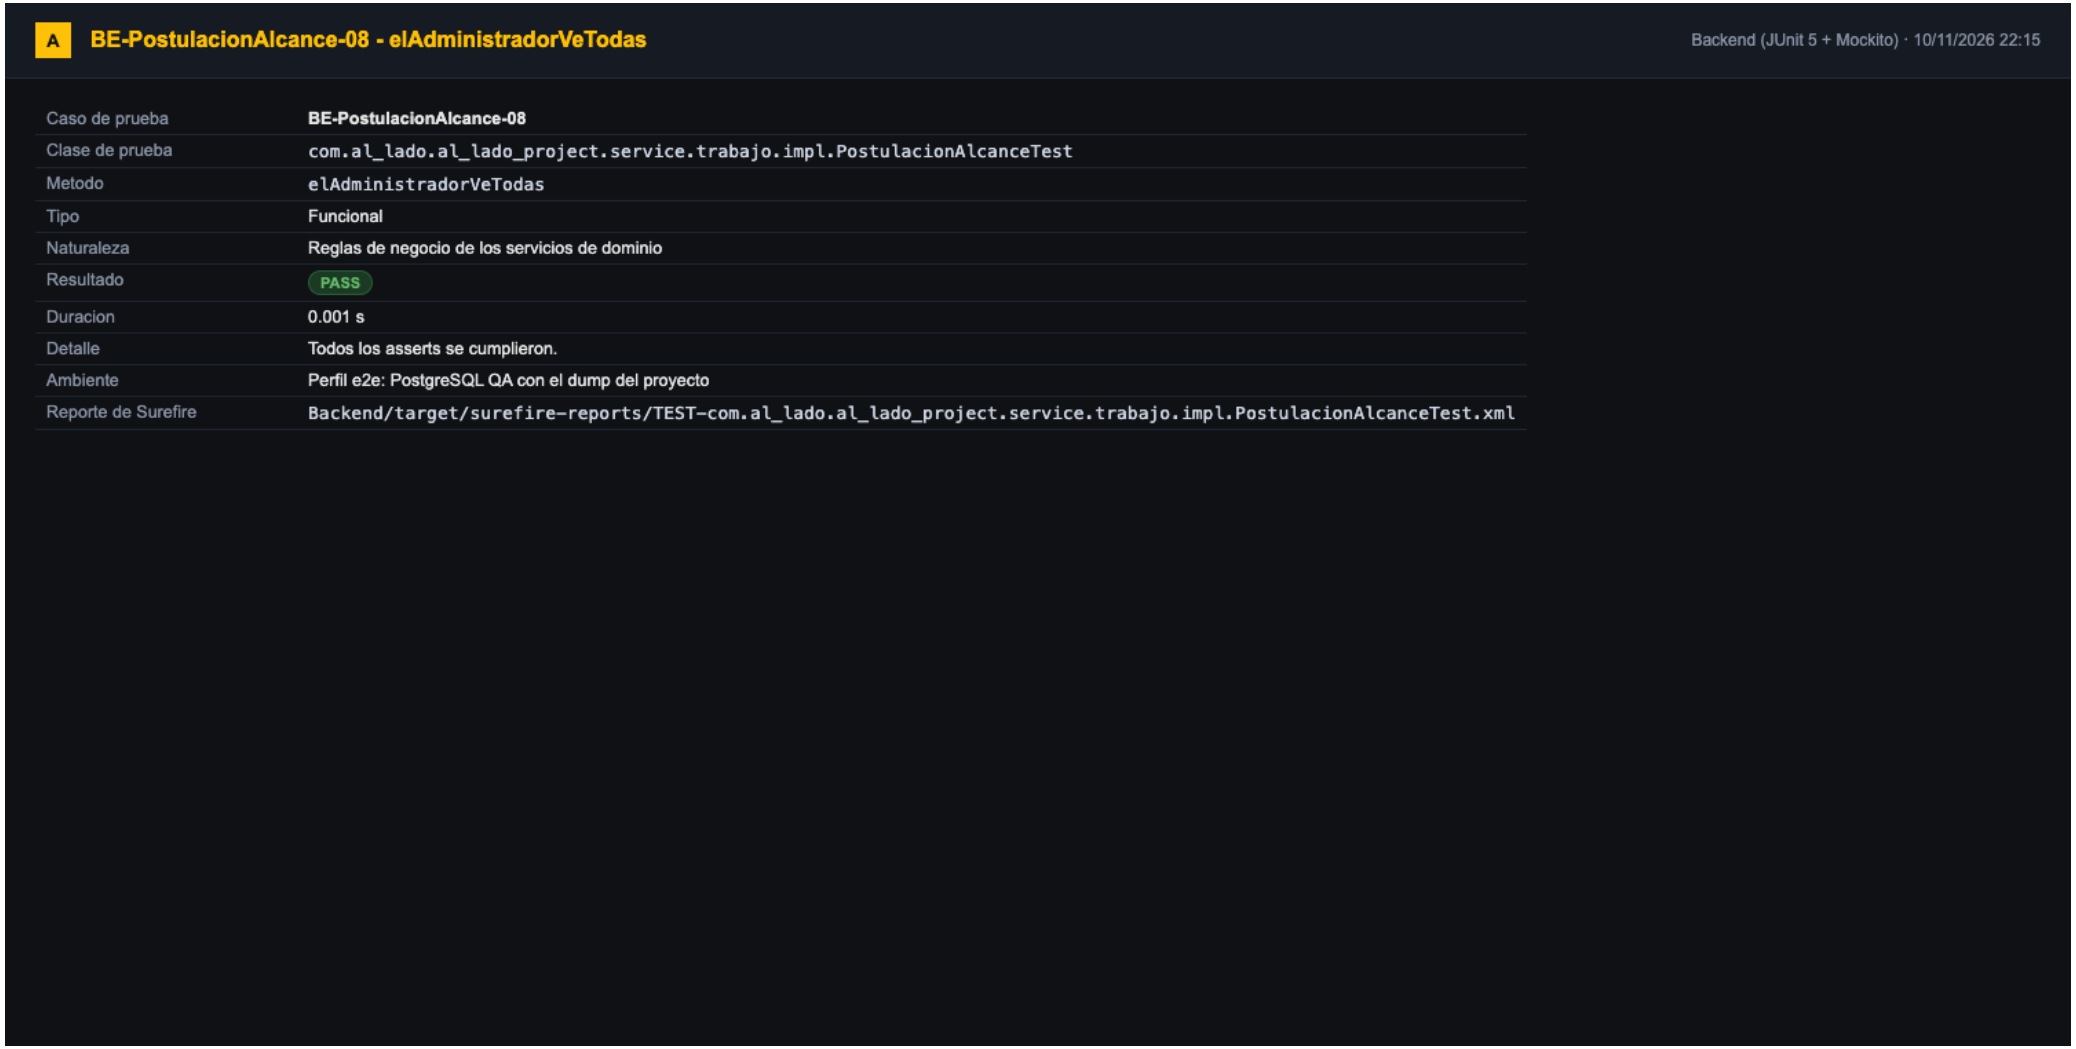

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-08/captura.png

BE-PostulacionAlcance-09 - PostulacionAlcanceTest: el Empleador De La Oferta Puede Consultar La Postulacion


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

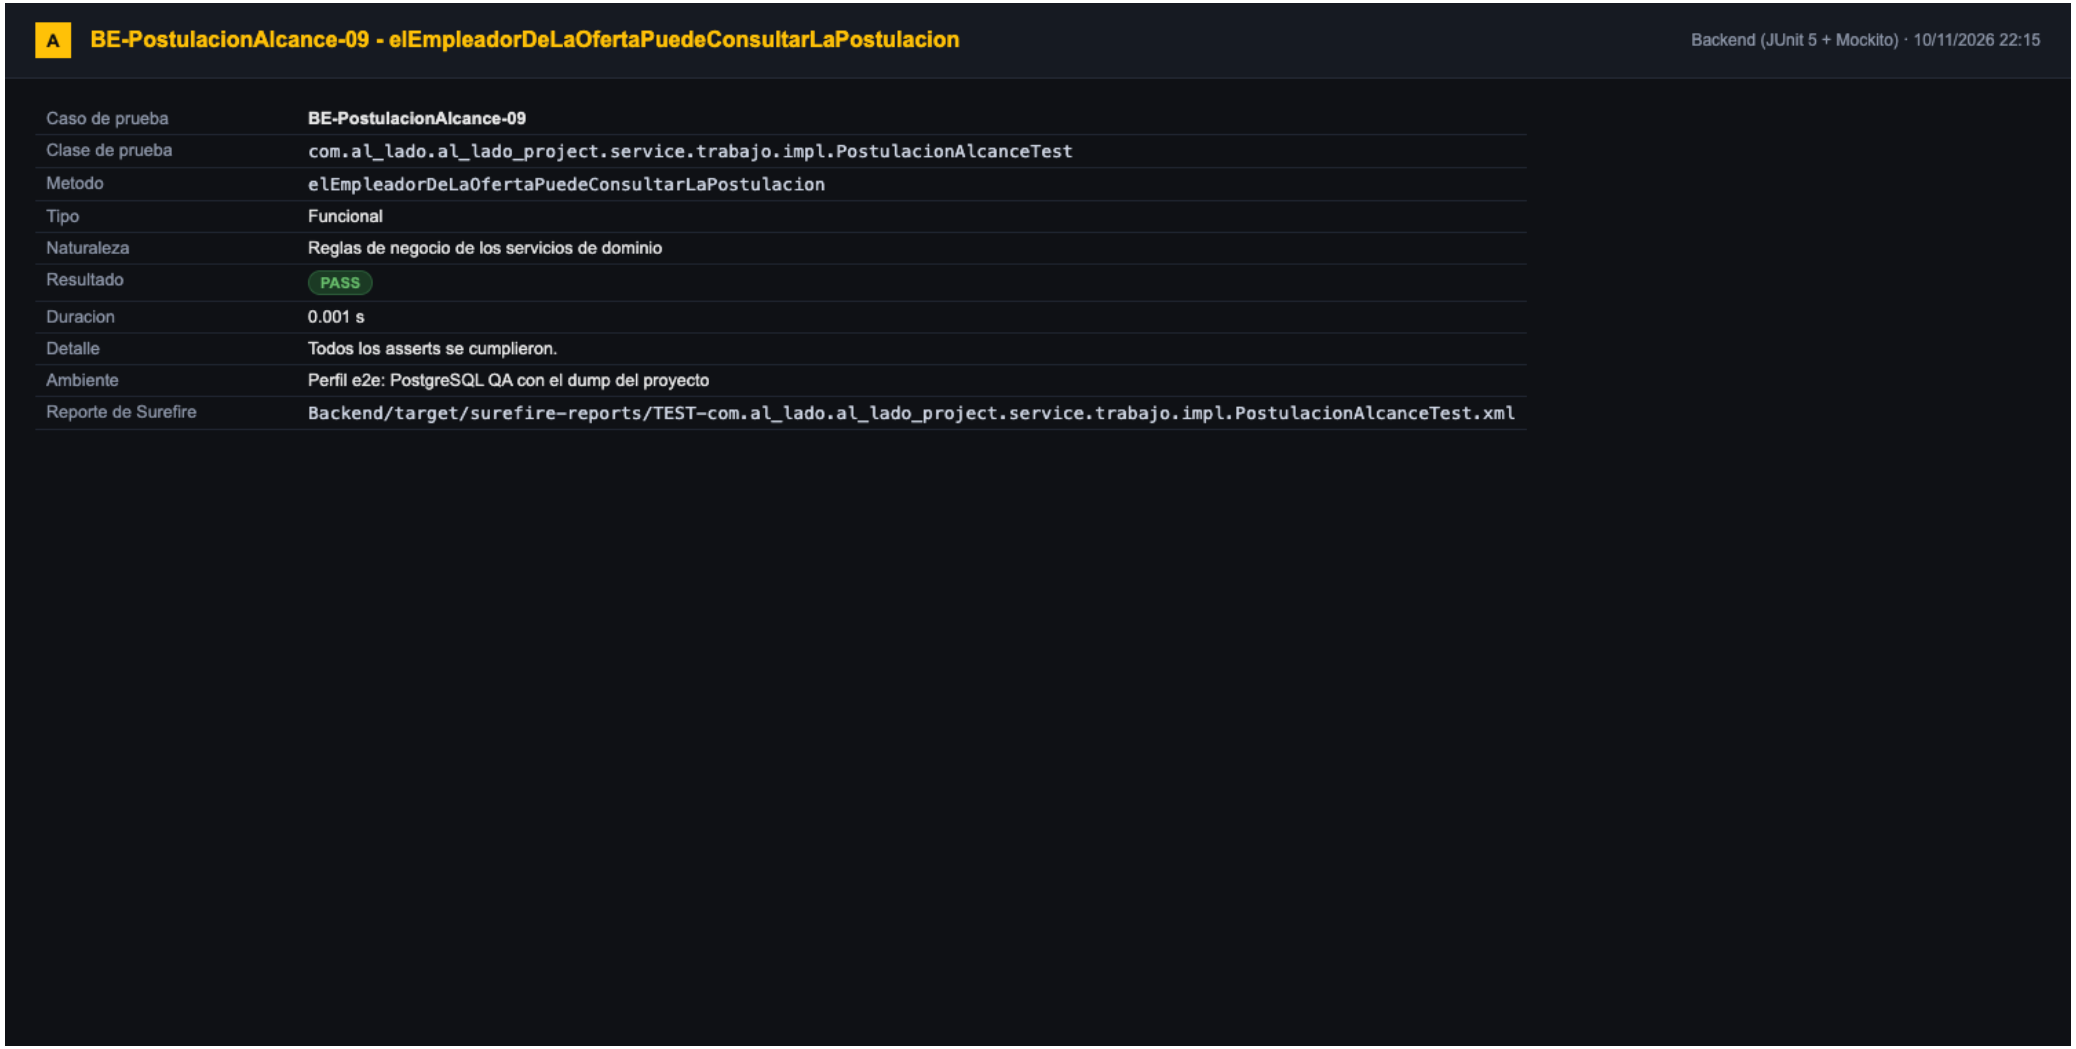

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-09/captura.png

BE-PostulacionAlcance-10 - PostulacionAlcanceTest: nadie Recibe El Listado Completo De Terceros


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

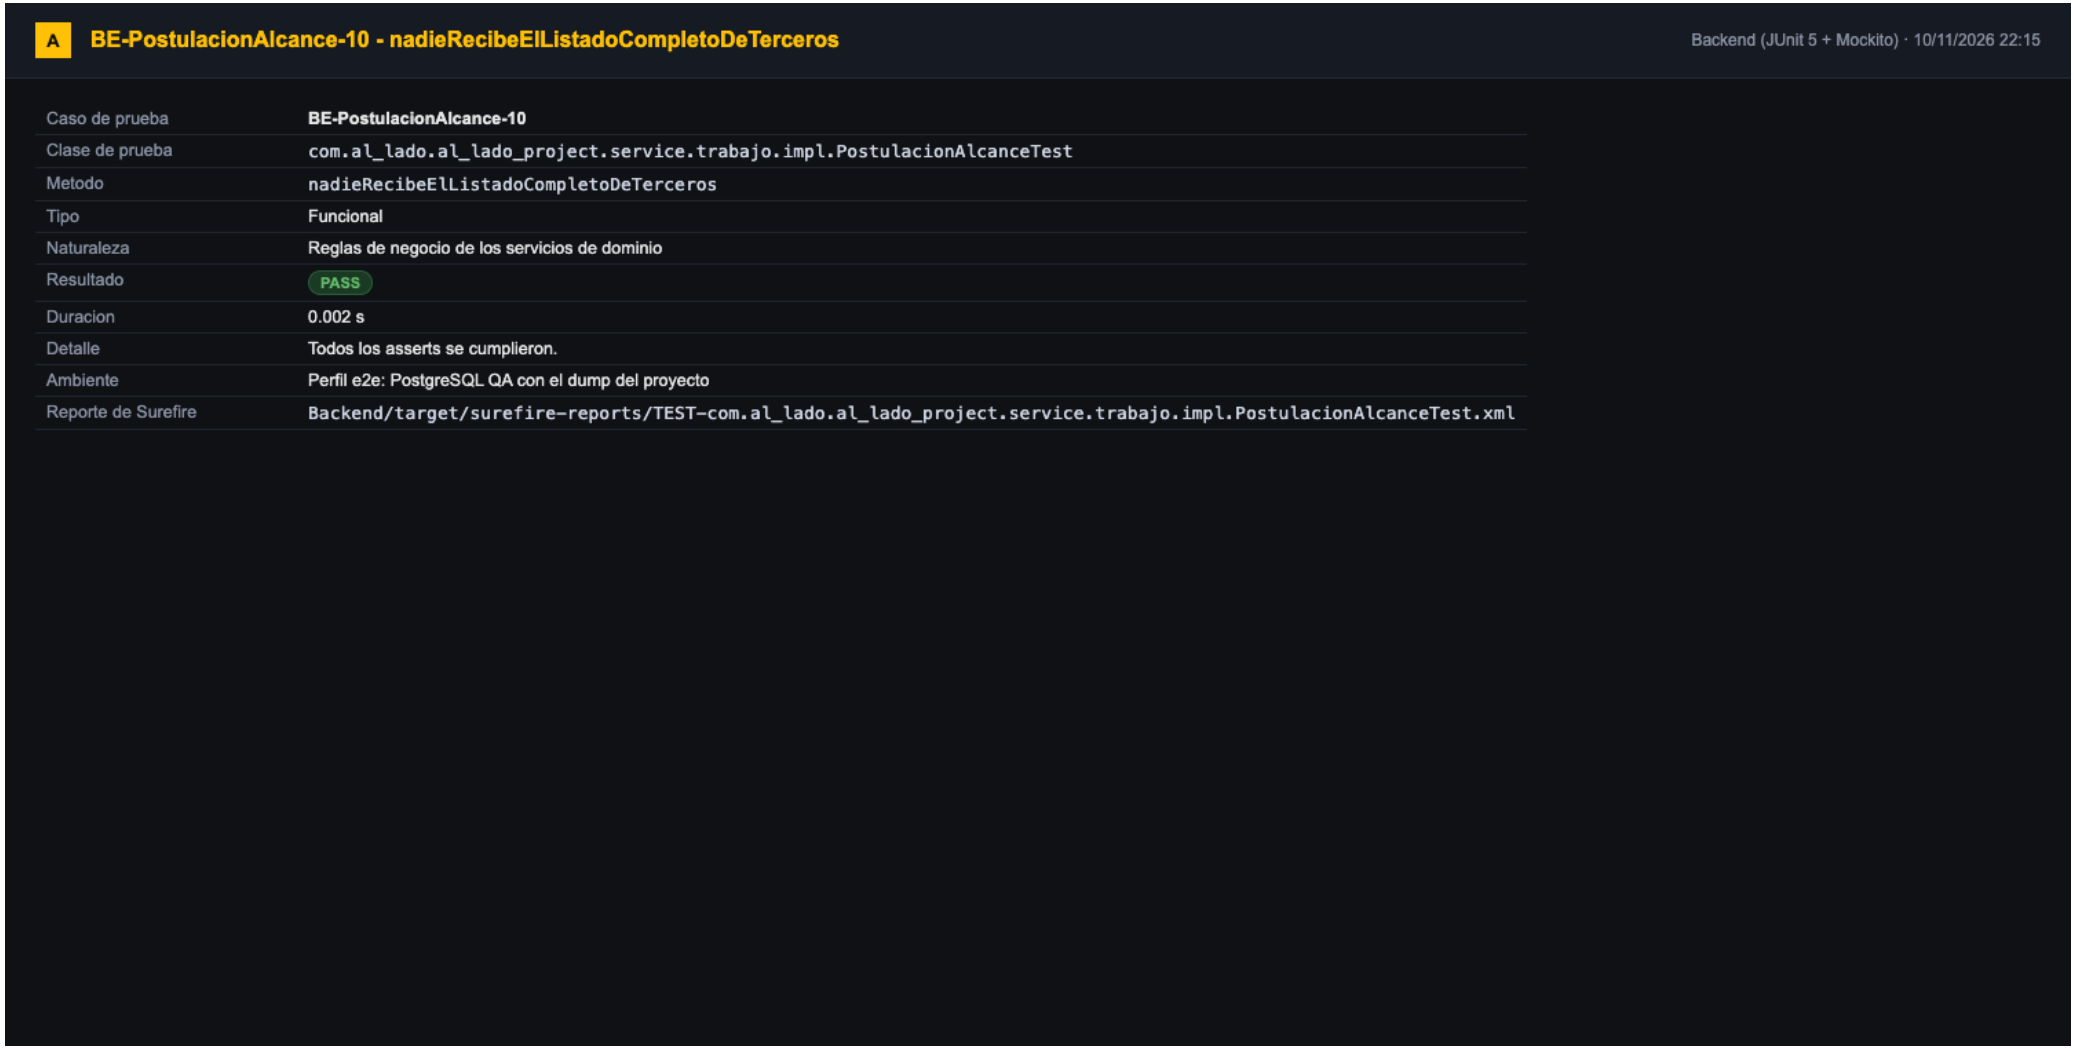

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-10/captura.png

BE-PostulacionAlcance-11 - PostulacionAlcanceTest: el Administrador Puede Consultar Cualquier Postulacion


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

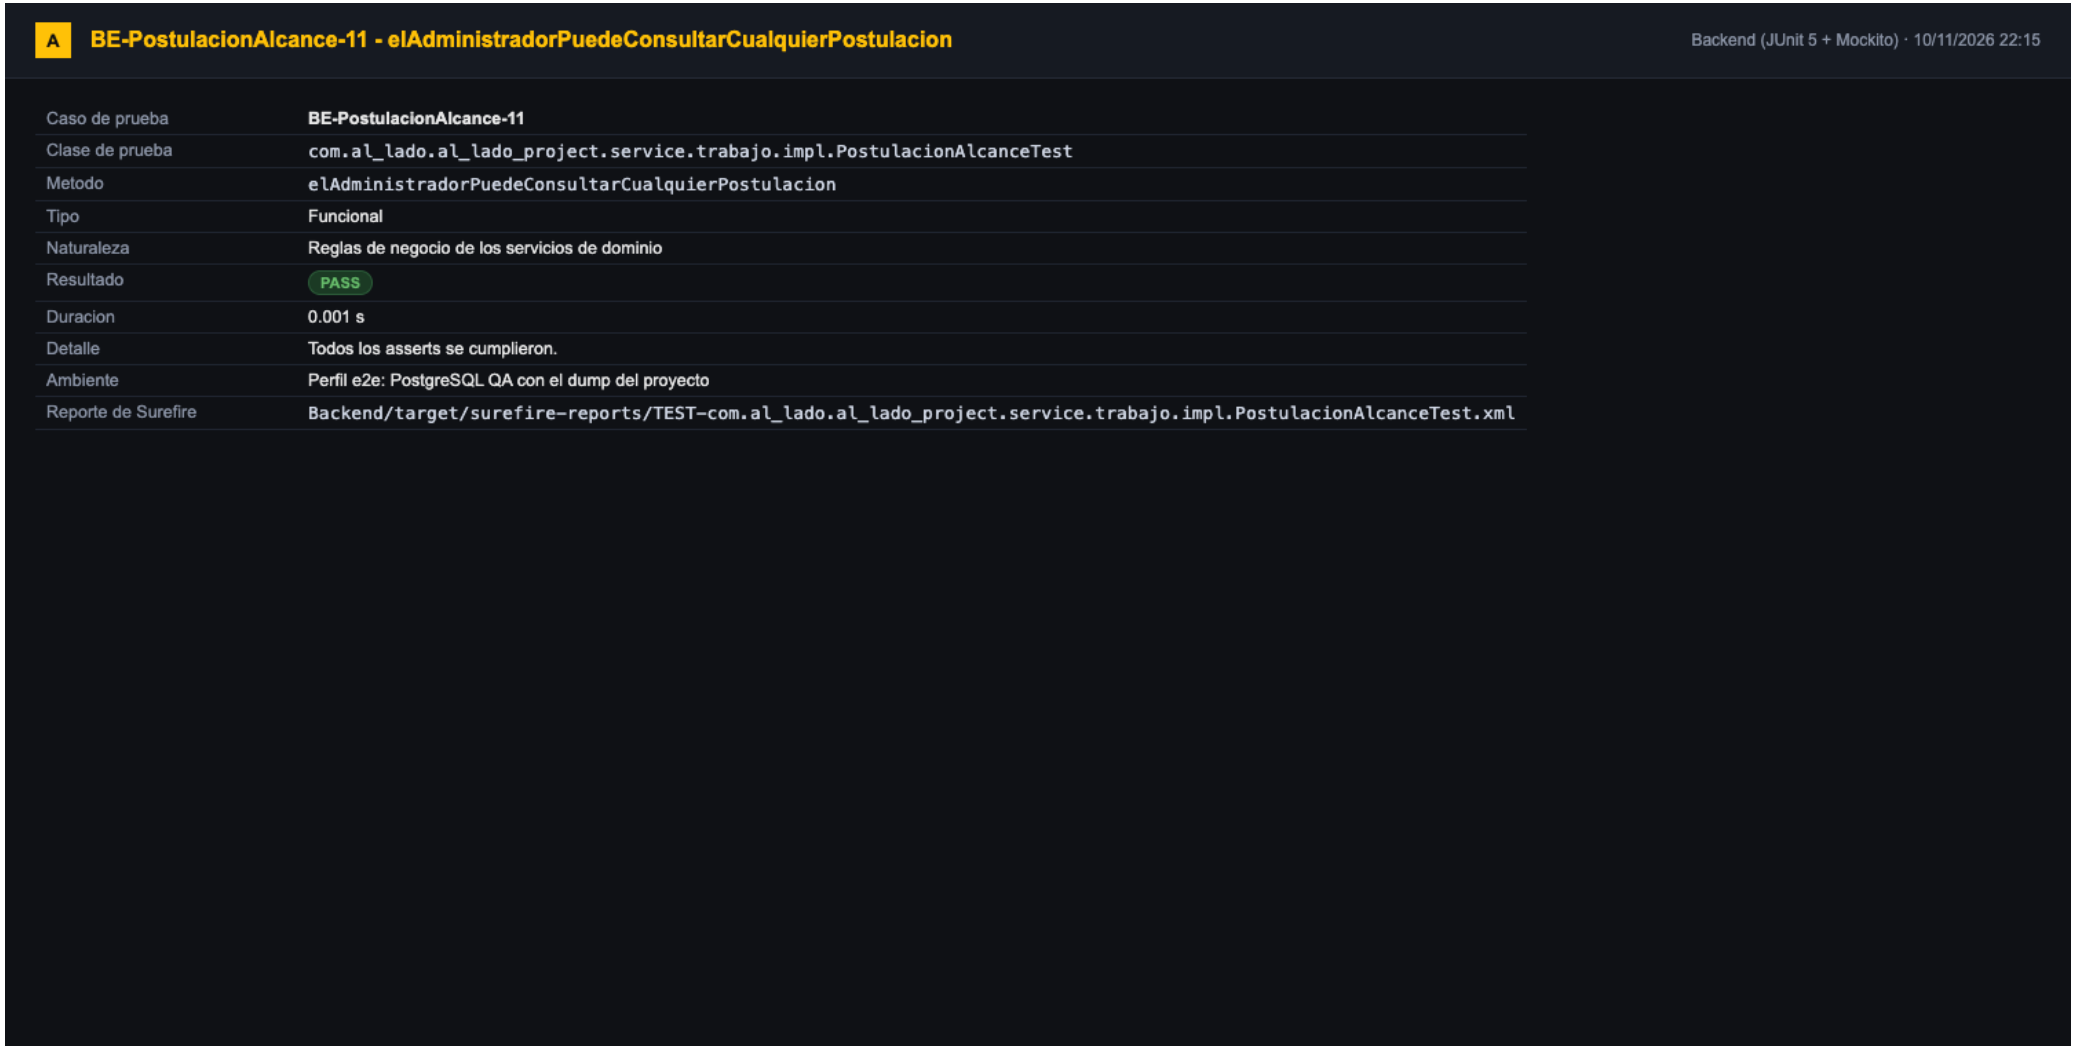

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-11/captura.png

BE-PostulacionAlcance-12 - PostulacionAlcanceTest: el Trabajador Solo Ve Sus Postulaciones


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

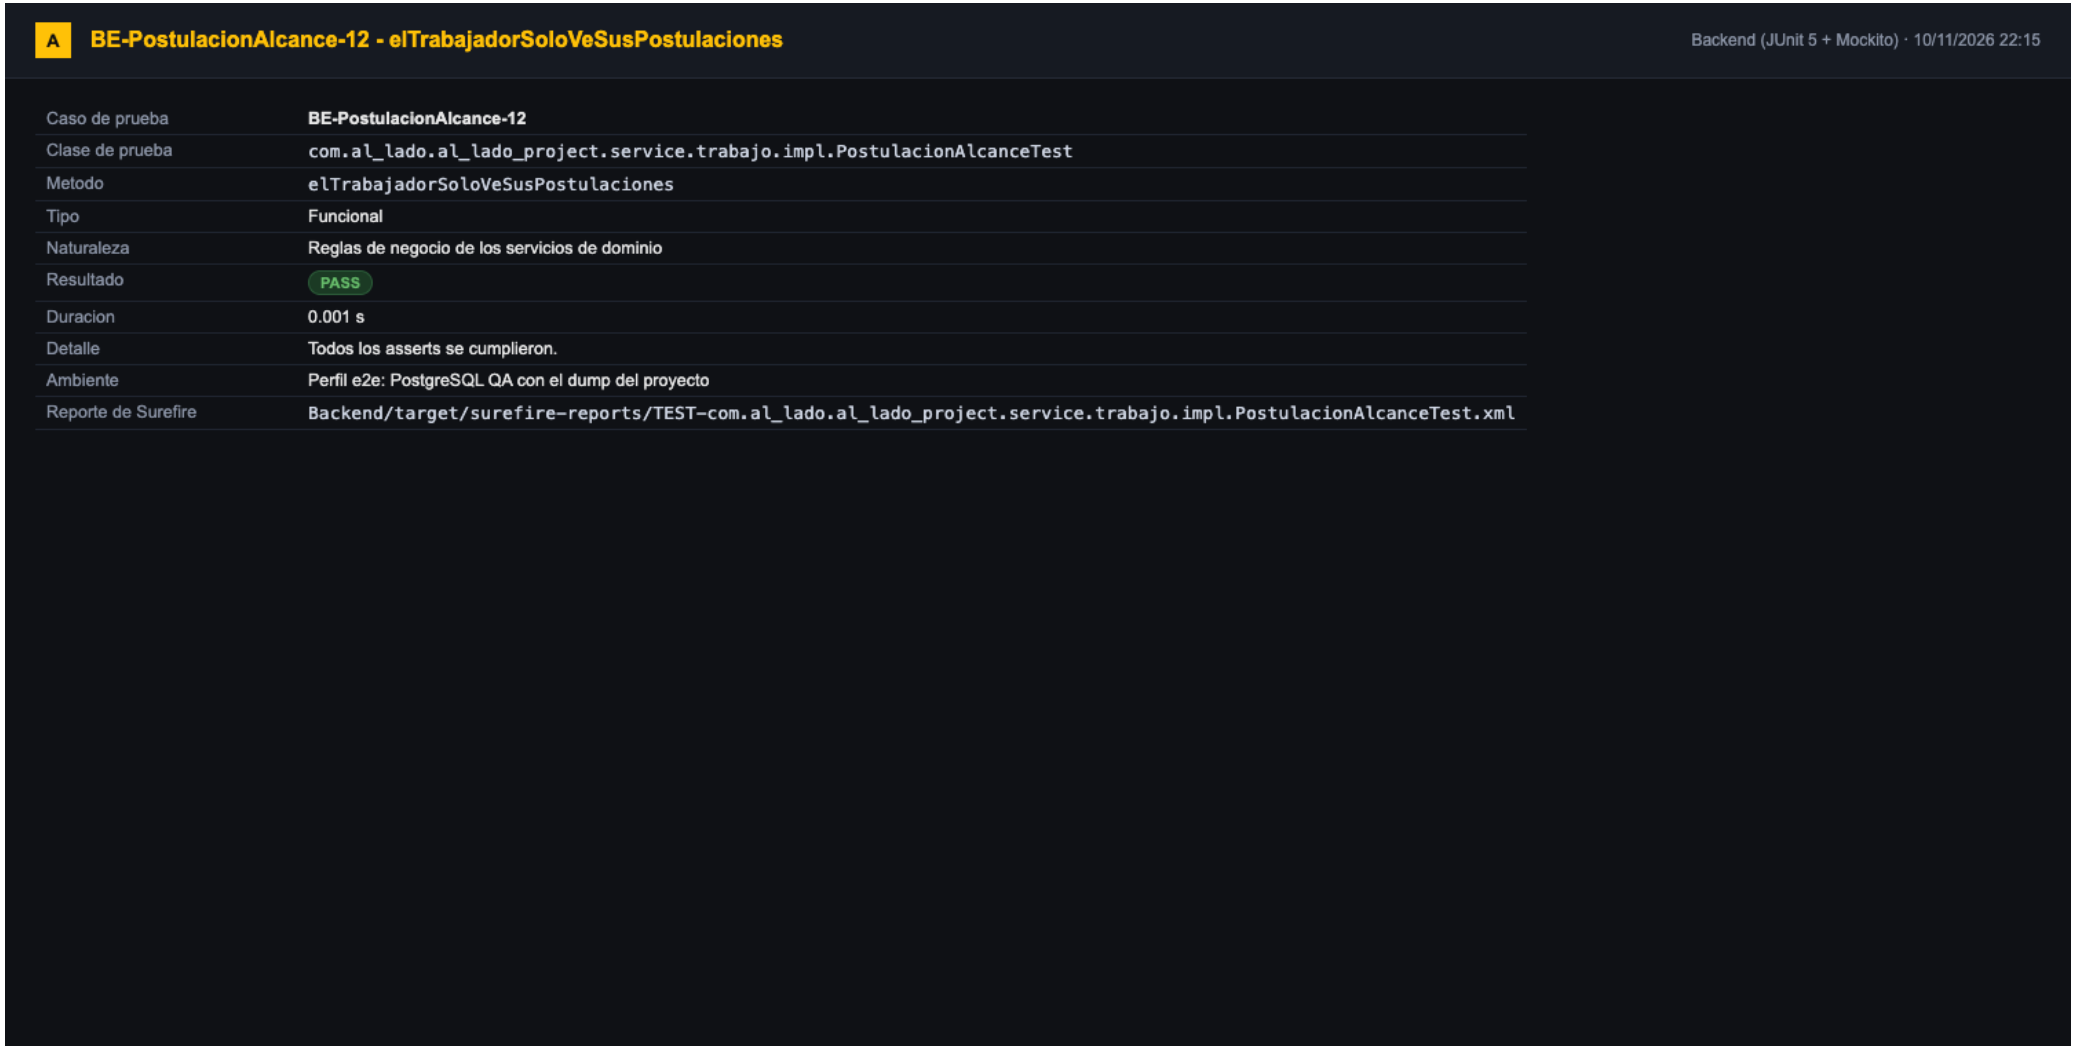

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-12/captura.png

BE-PostulacionAlcance-13 - PostulacionAlcanceTest: sin Sesion El Listado De Postulaciones Se Deniega


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

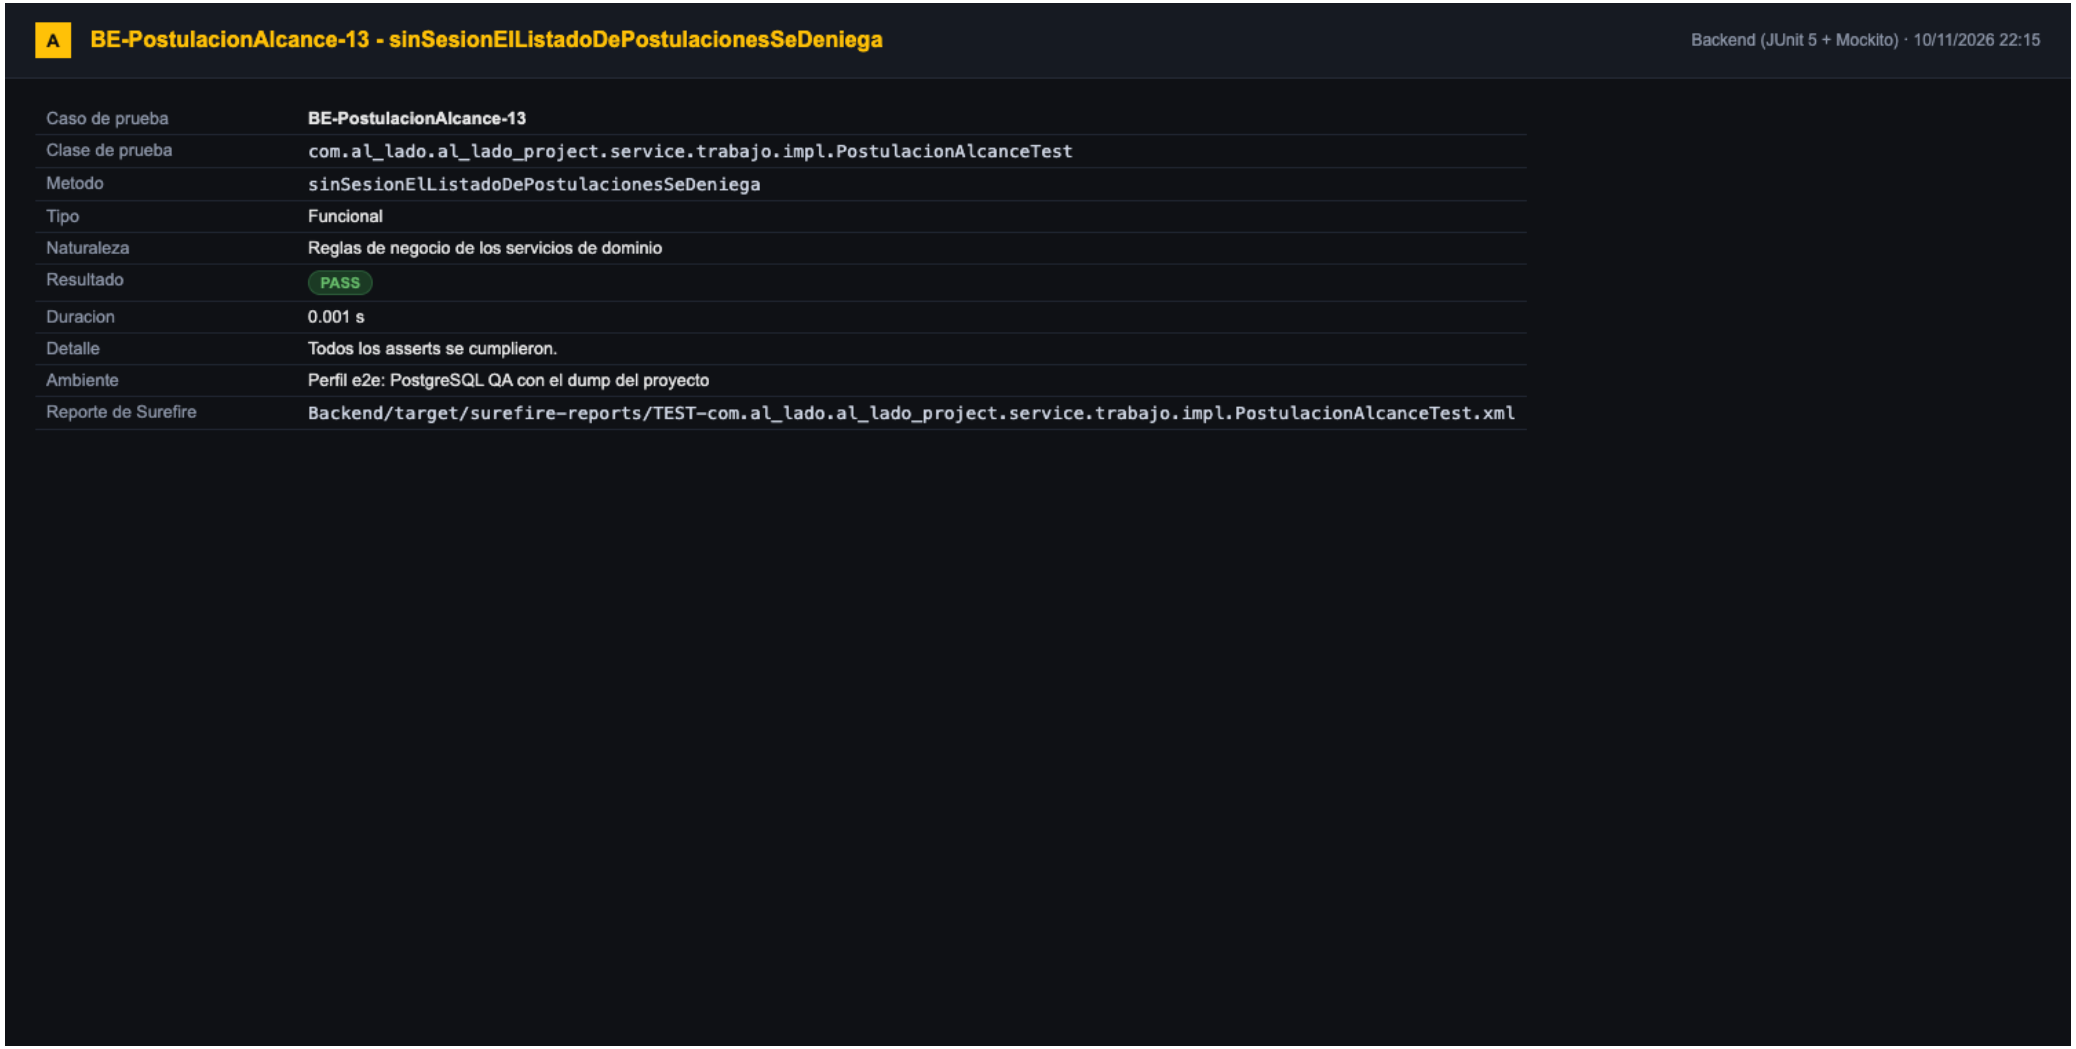

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAlcance-13/captura.png

BE-PostulacionAuthorization-01 - PostulacionAuthorizationTest: tercero No Puede Postular Como Otro Trabajador


Trazabilidad: RF-10 / HU-02 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.15 s.

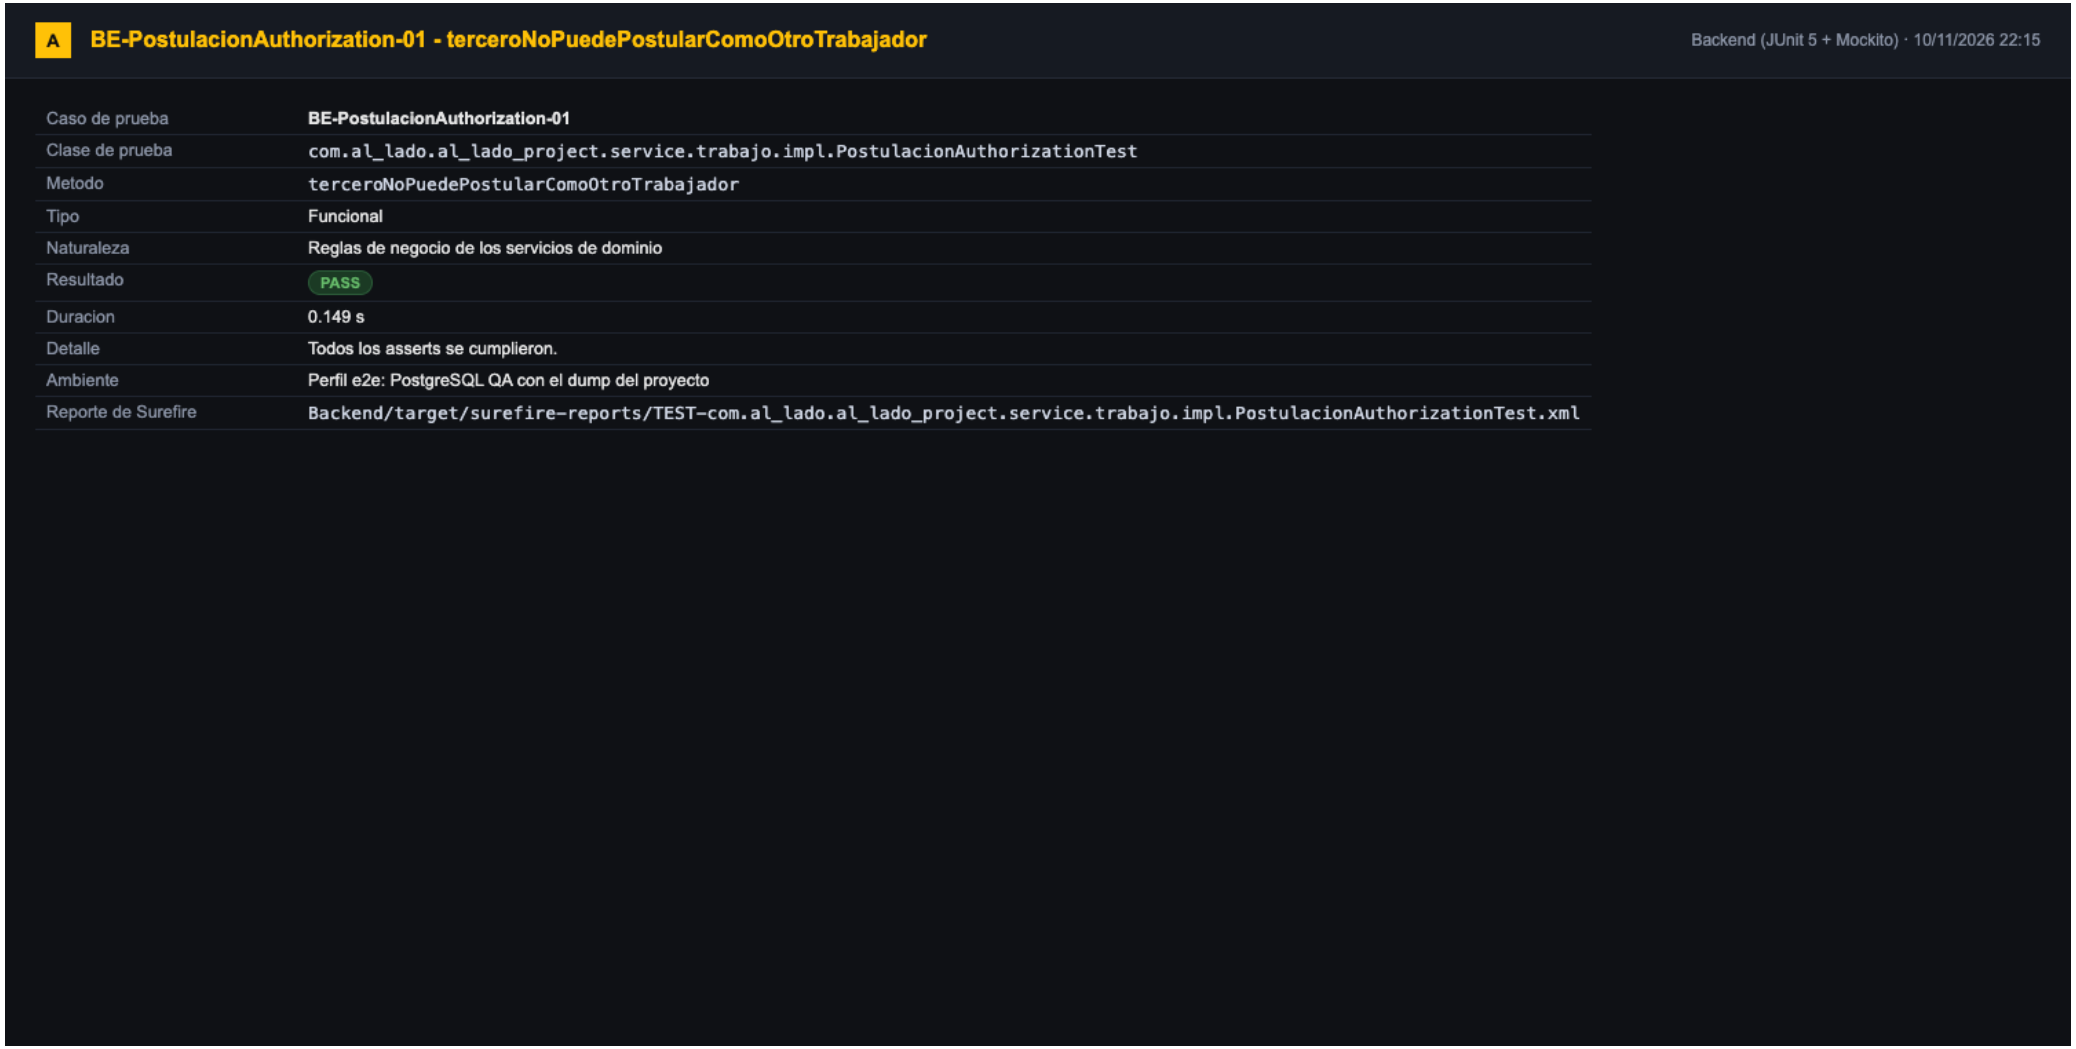

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAuthorization-01/captura.png

BE-PostulacionAuthorization-02 - PostulacionAuthorizationTest: completar Desde Pendiente Es Ilegal


Trazabilidad: RF-10 / HU-02 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

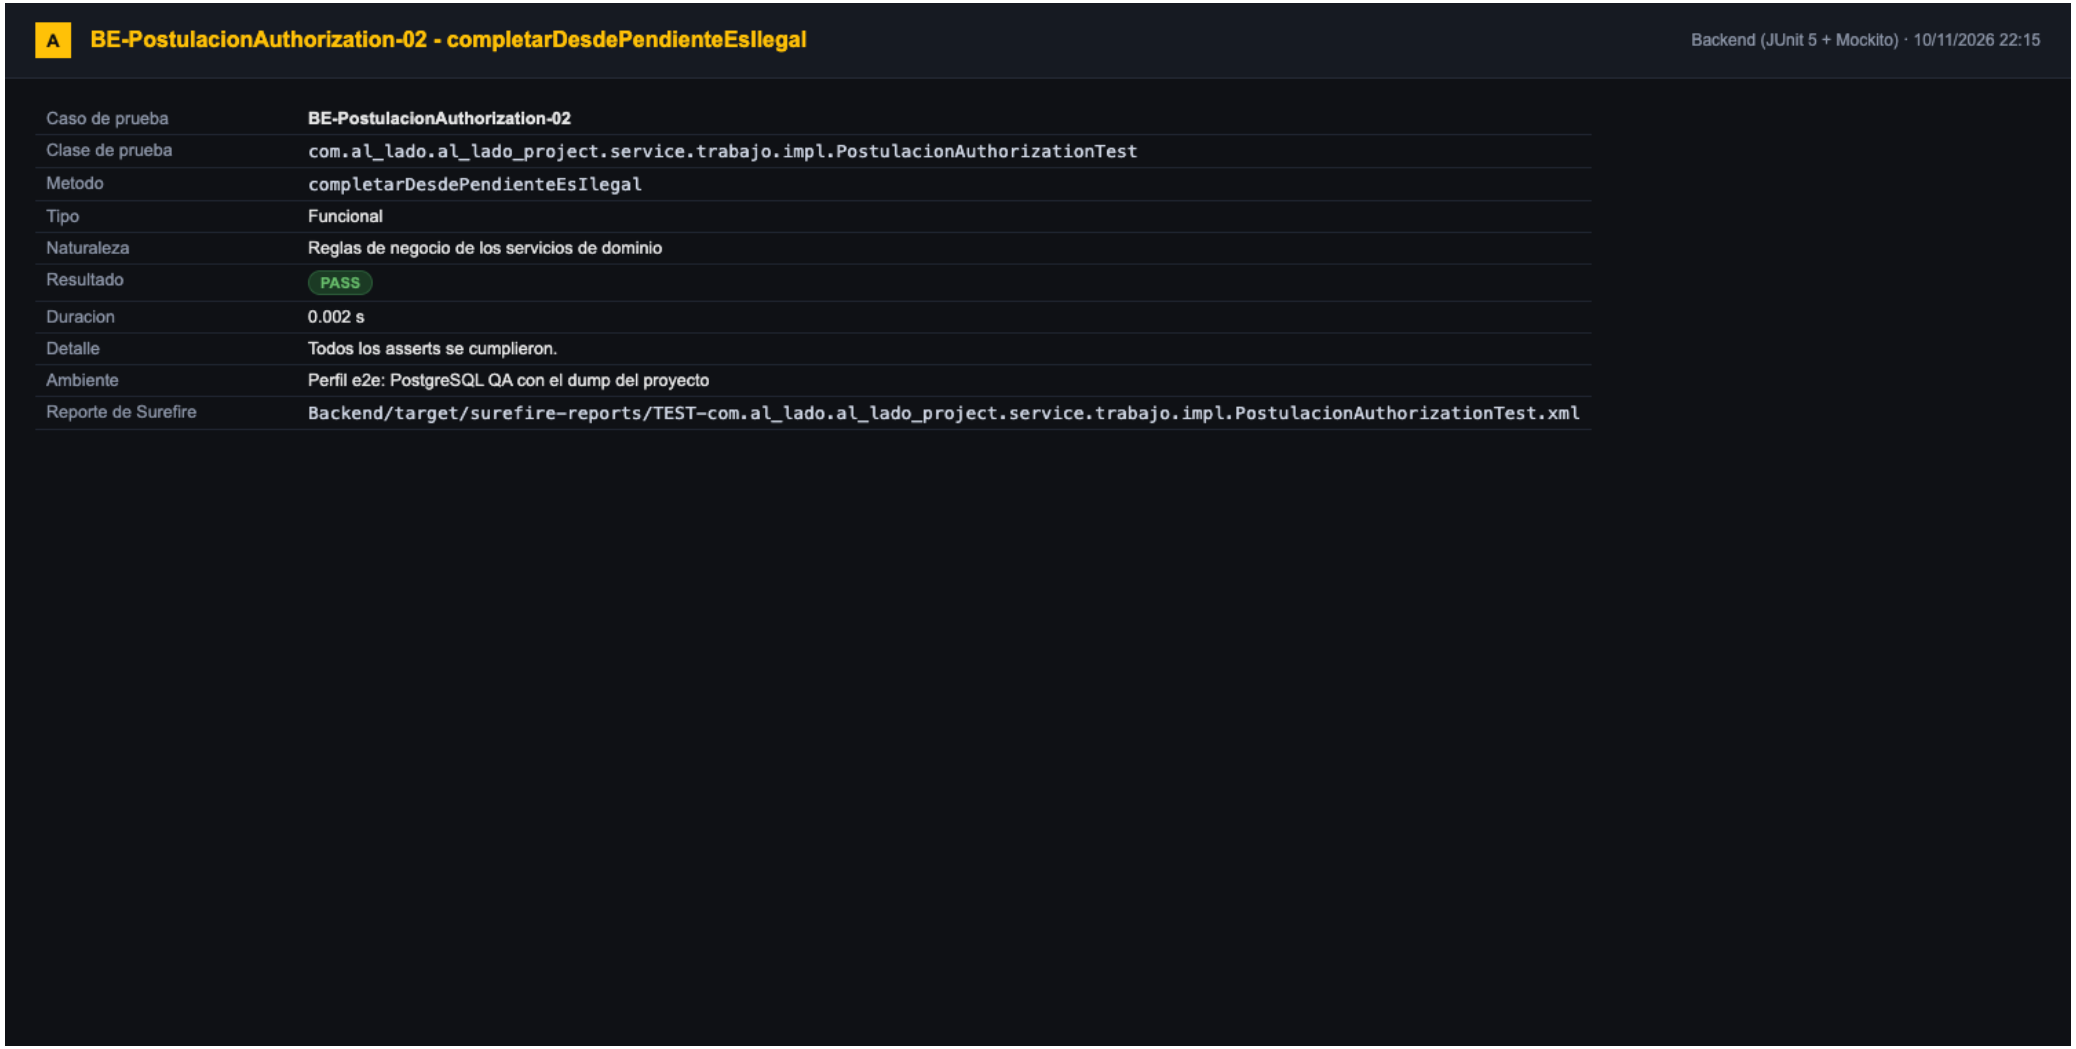

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAuthorization-02/captura.png

BE-PostulacionAuthorization-03 - PostulacionAuthorizationTest: titular Si Puede Crear Su Postulacion


Trazabilidad: RF-10 / HU-02 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

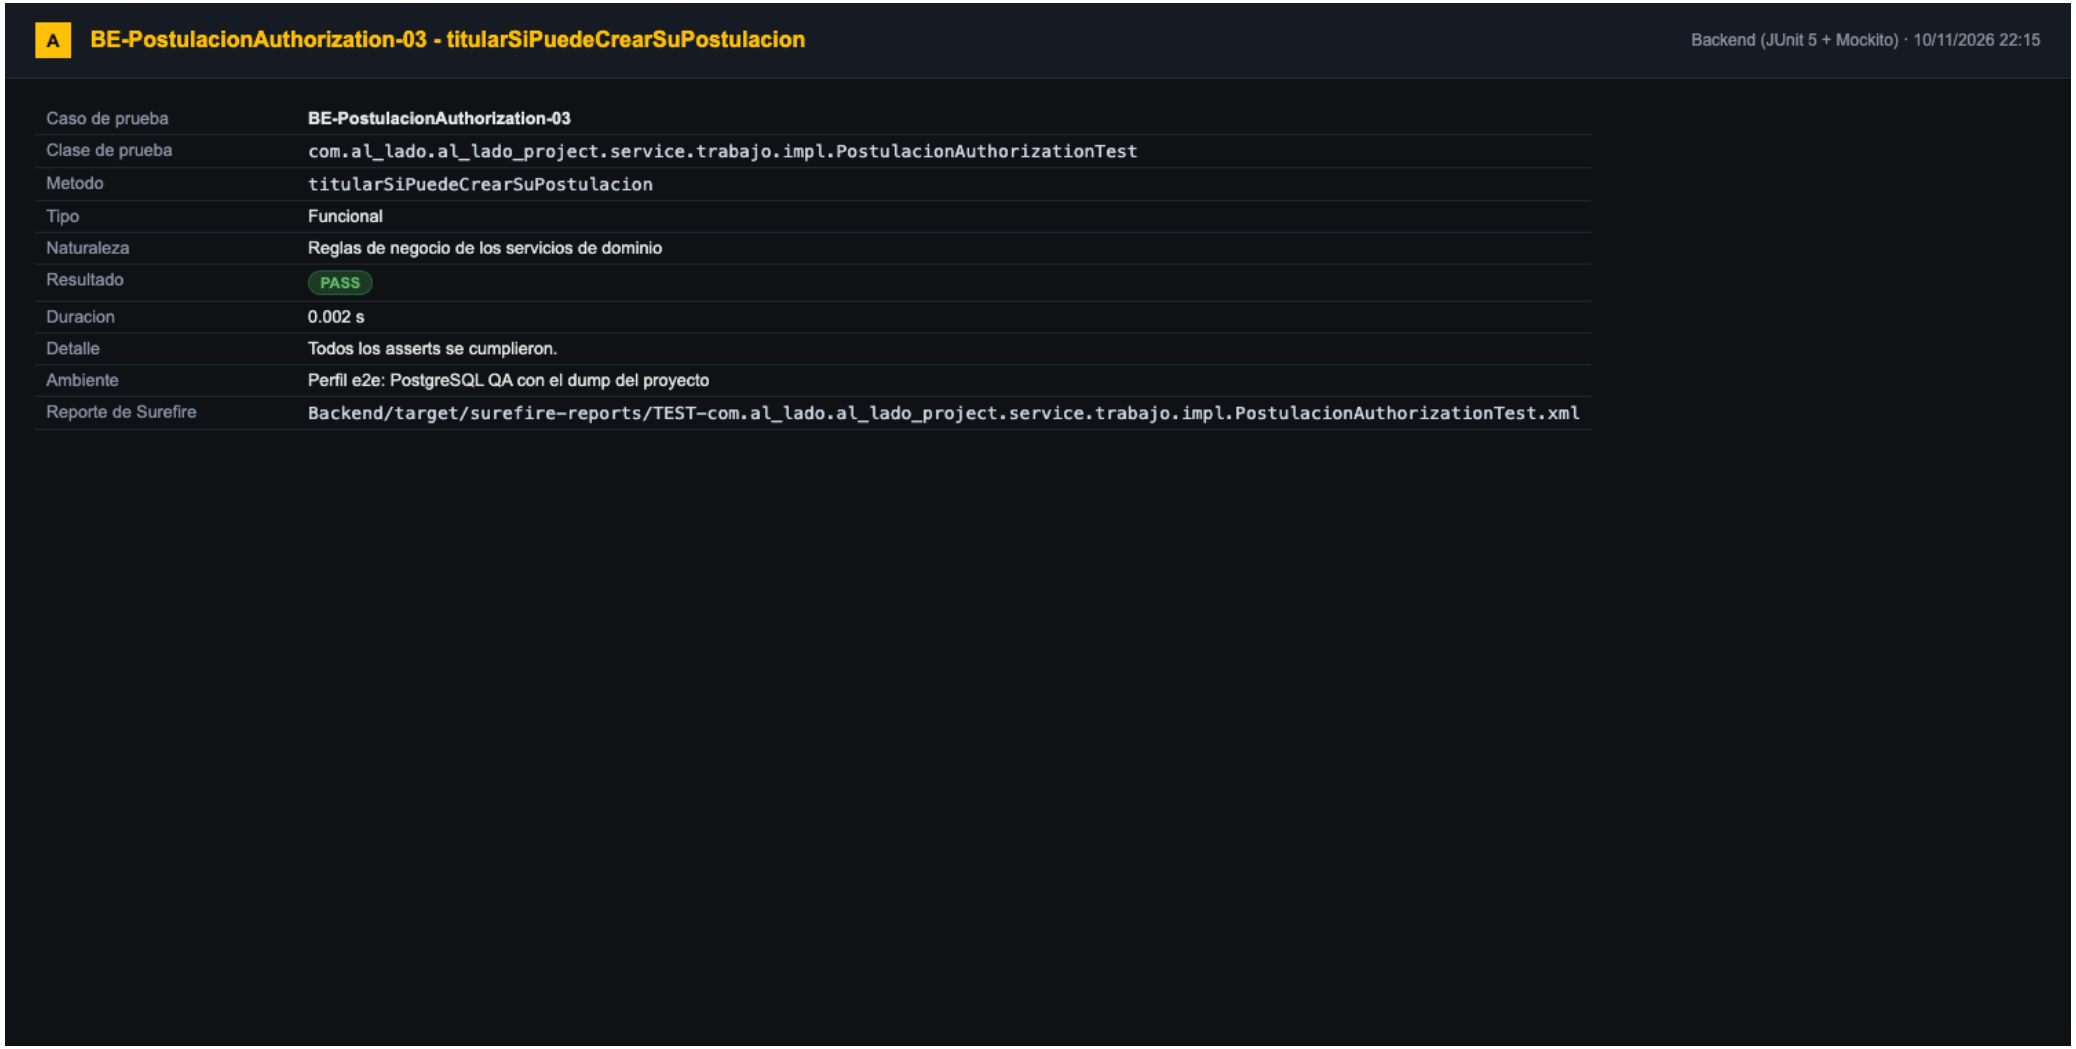

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAuthorization-03/captura.png

BE-PostulacionAuthorization-04 - PostulacionAuthorizationTest: empleador Dueno Si Puede Seleccionar Pendiente


Trazabilidad: RF-10 / HU-02 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

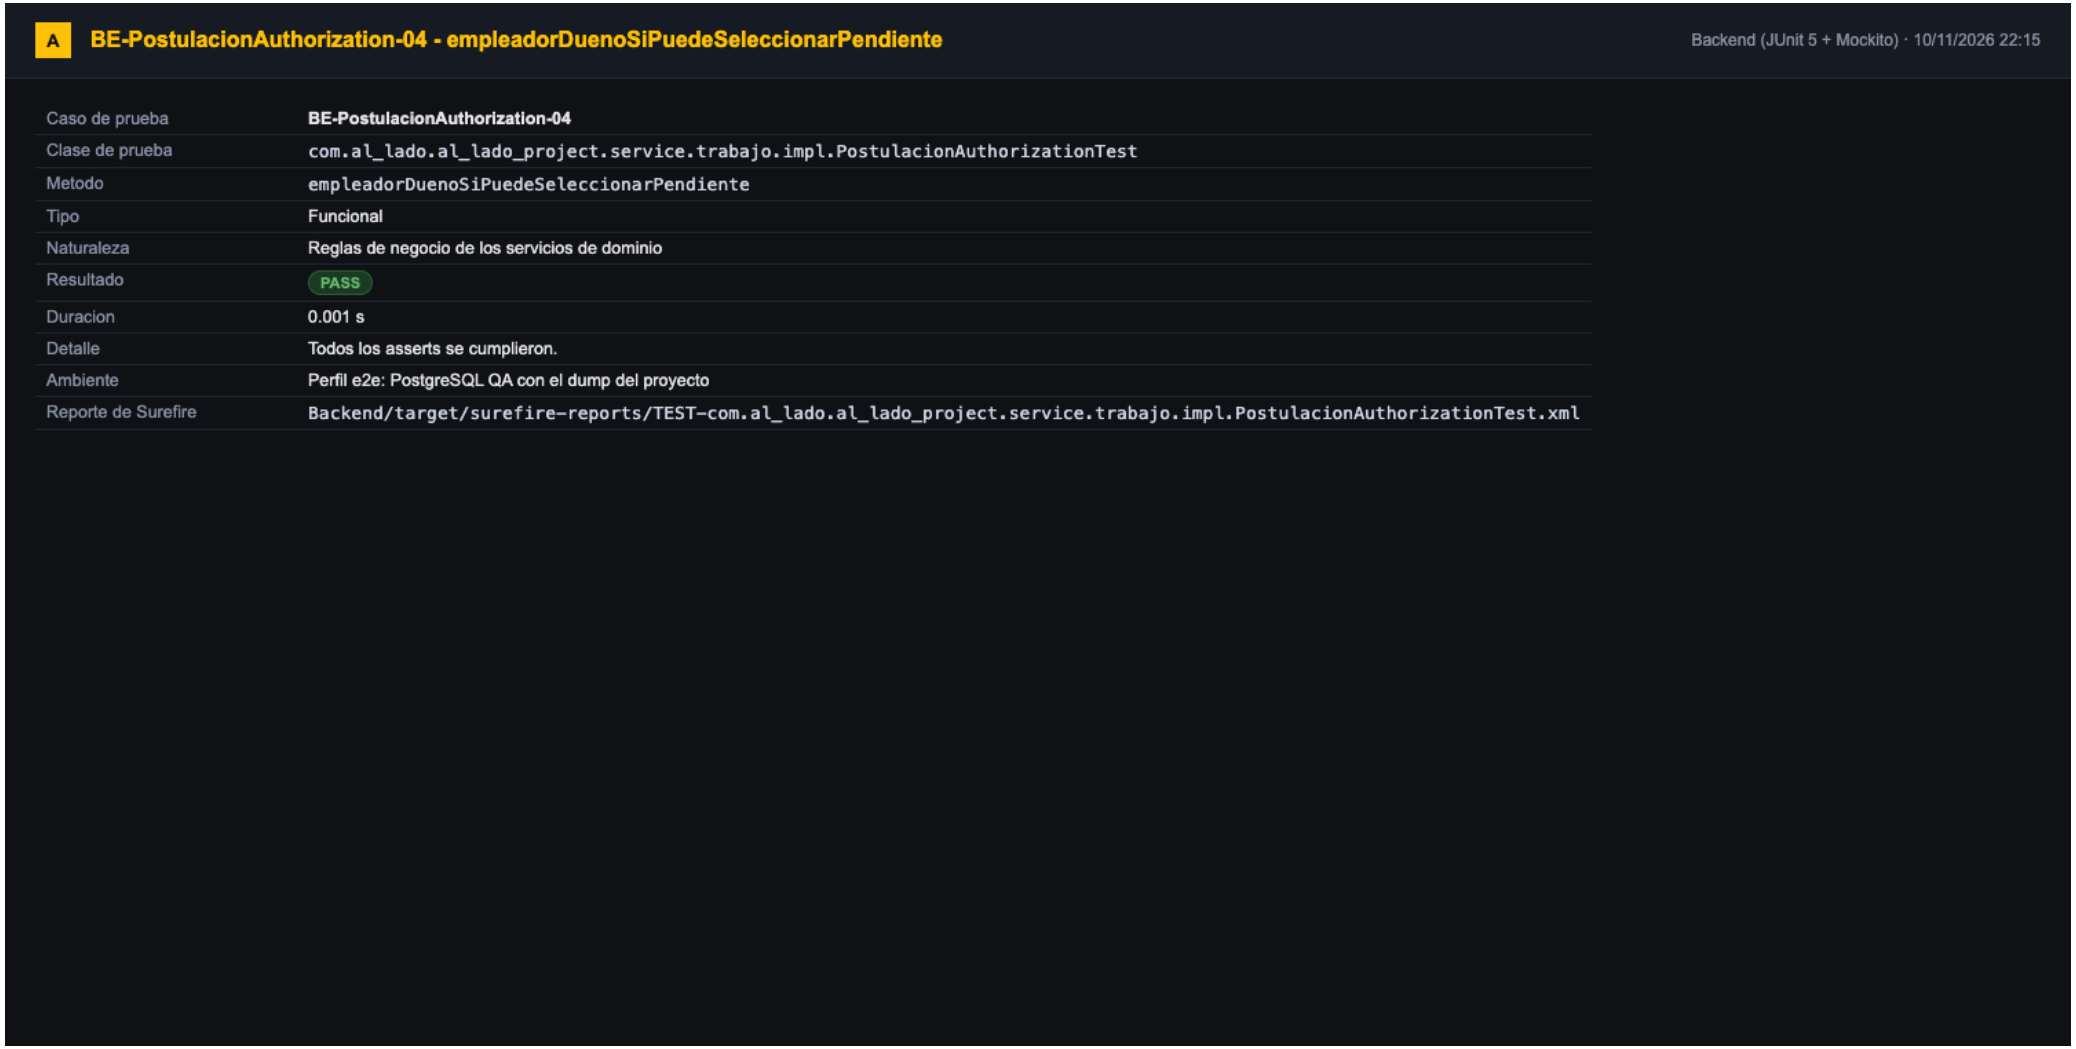

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAuthorization-04/captura.png

BE-PostulacionAuthorization-05 - PostulacionAuthorizationTest: empleador No Dueno No Puede Seleccionar


Trazabilidad: RF-10 / HU-02 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

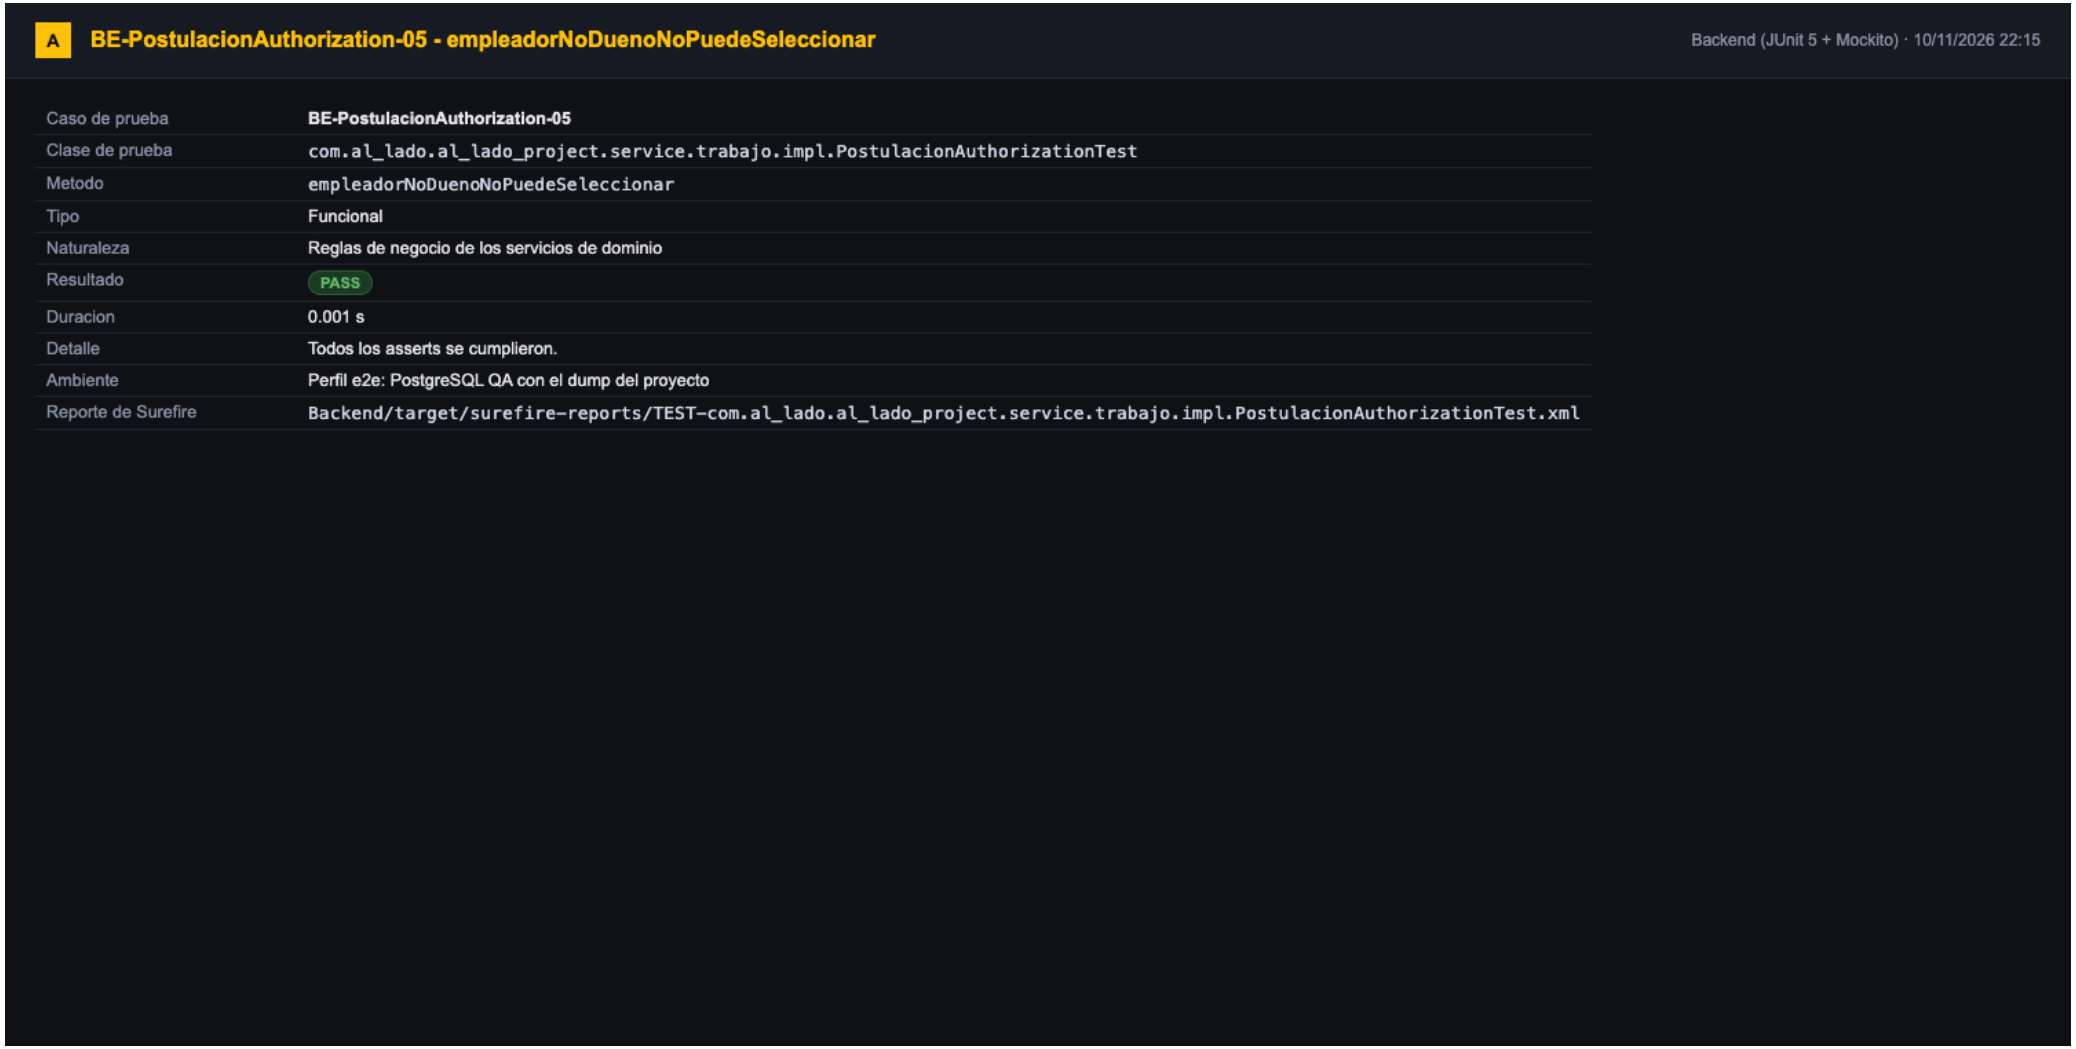

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionAuthorization-05/captura.png

BE-PostulacionLimite-01 - PostulacionLimiteTest: crear Postulacion deberia Aceptar Remuneracion Negativa Hoy


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

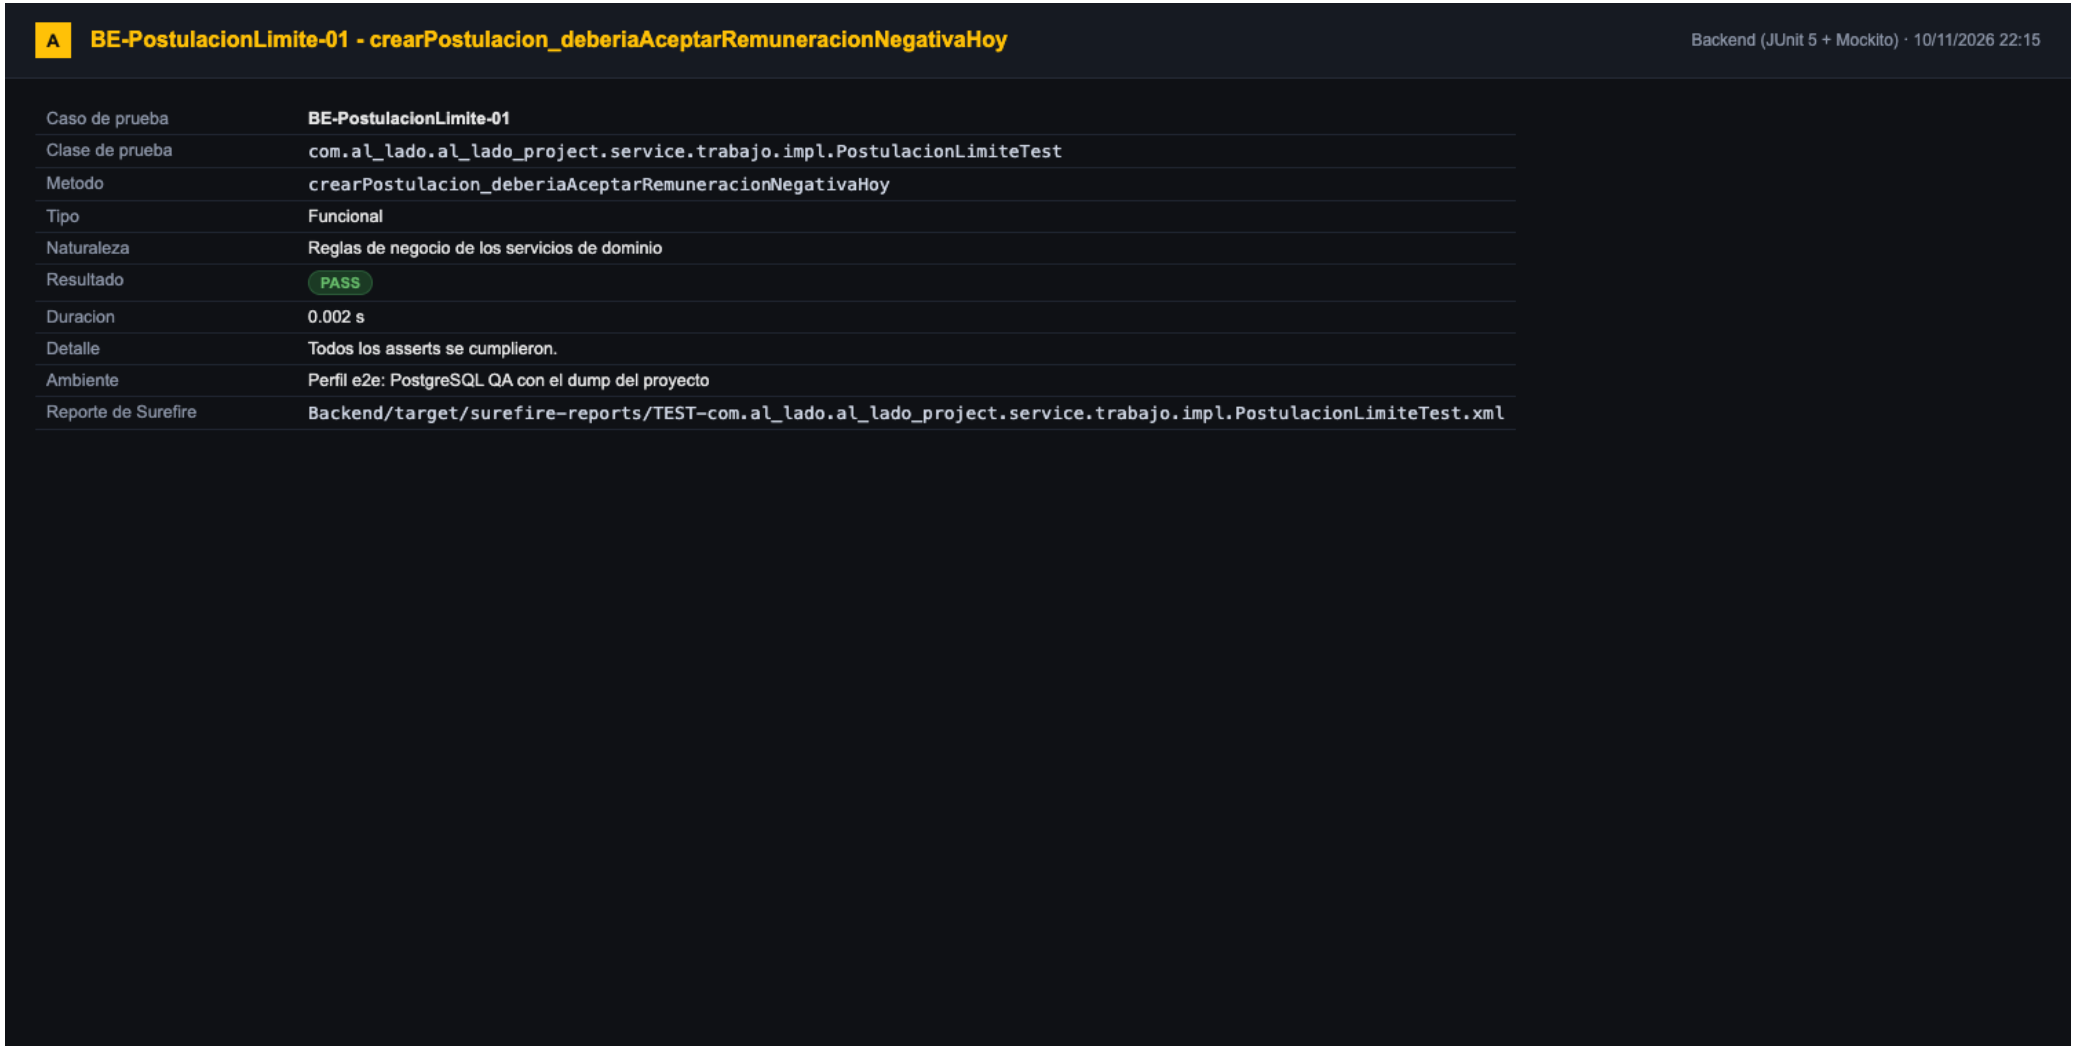

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionLimite-01/captura.png

BE-PostulacionLimite-02 - PostulacionLimiteTest: crear Postulacion deberia Aceptar Remuneracion Cero Hoy


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

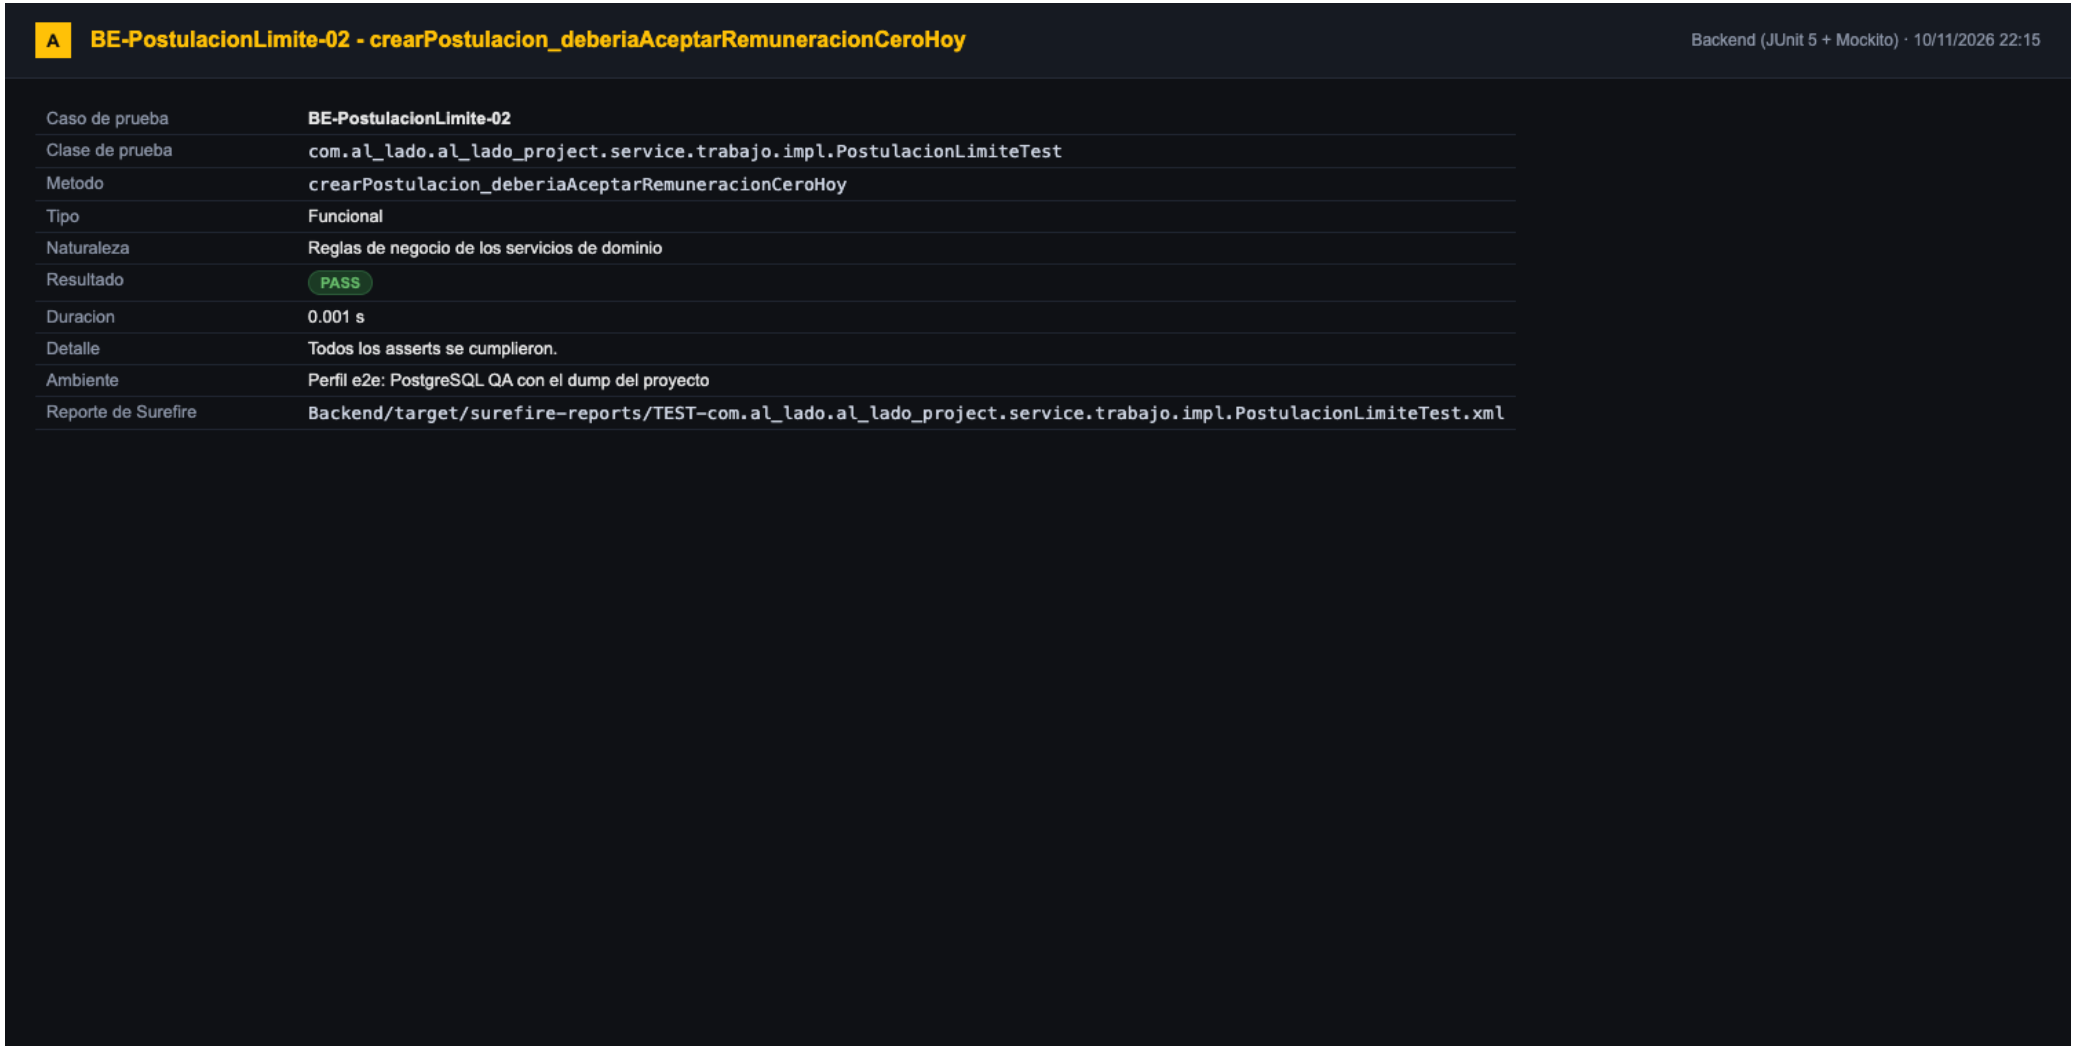

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionLimite-02/captura.png

BE-PostulacionLimite-03 - PostulacionLimiteTest: crear Postulacion deberia Aceptar Remuneracion Valida


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

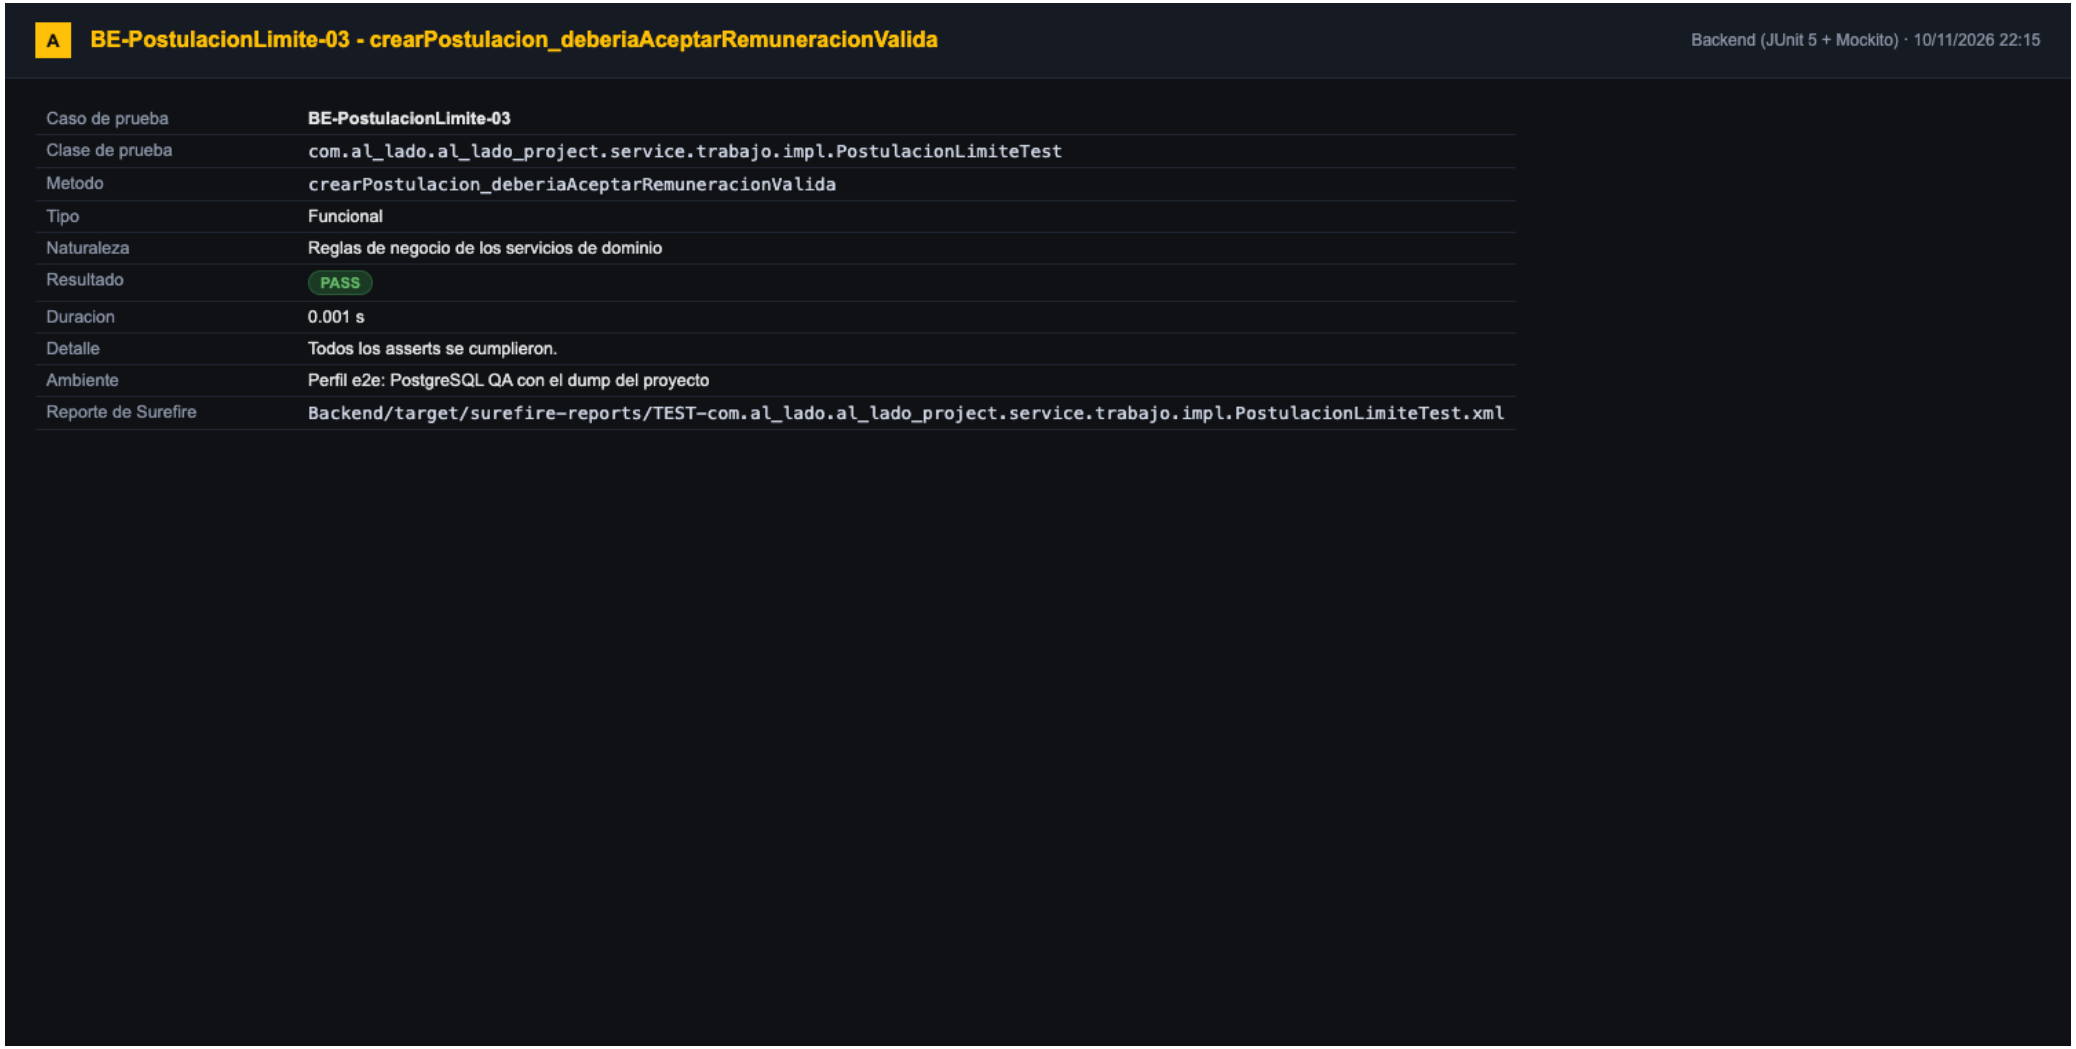

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionLimite-03/captura.png

BE-PostulacionRetirar-01 - PostulacionRetirarTest: titular Retira Pendiente


Trazabilidad: HU-02 CA-02 / RF-04 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

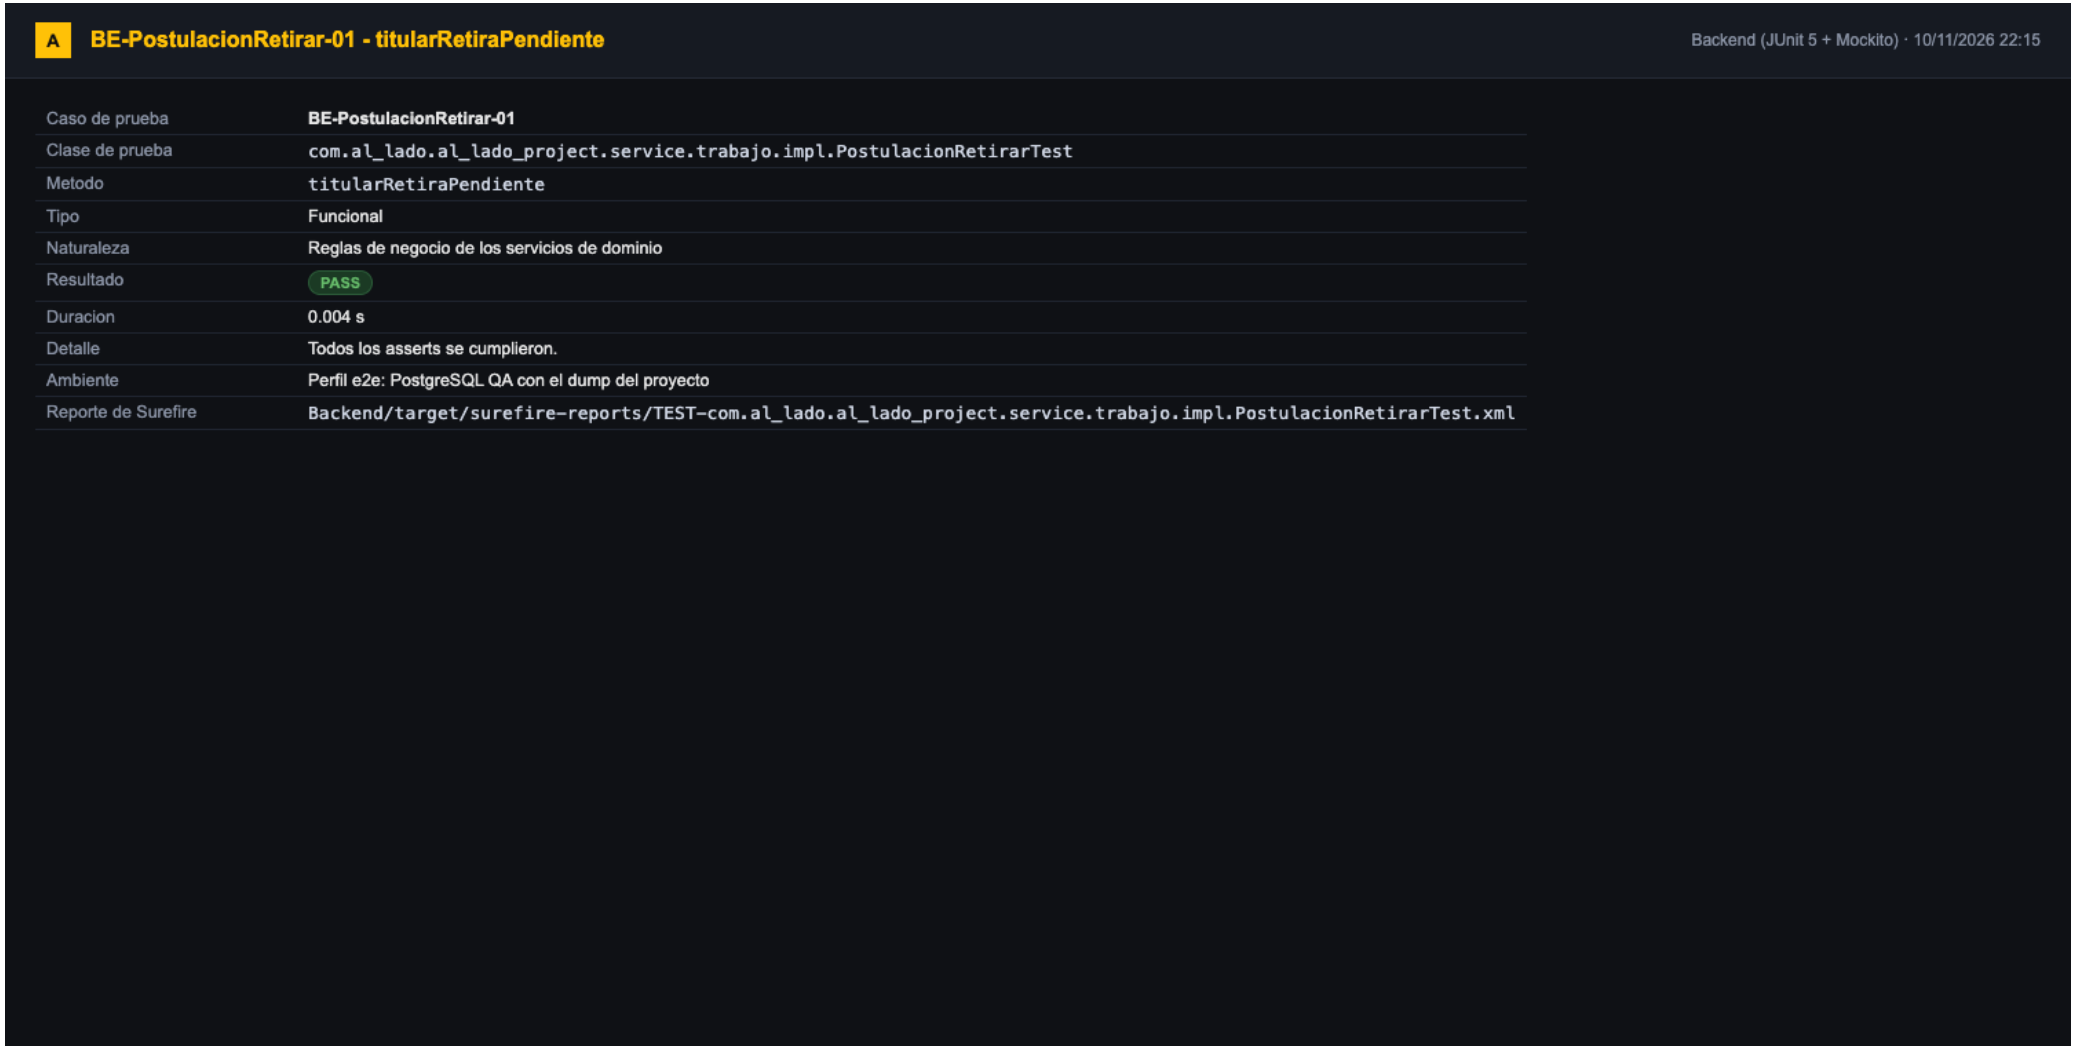

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionRetirar-01/captura.png

BE-PostulacionRetirar-02 - PostulacionRetirarTest: tercero No Puede Retirar Ajena


Trazabilidad: HU-02 CA-02 / RF-04 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

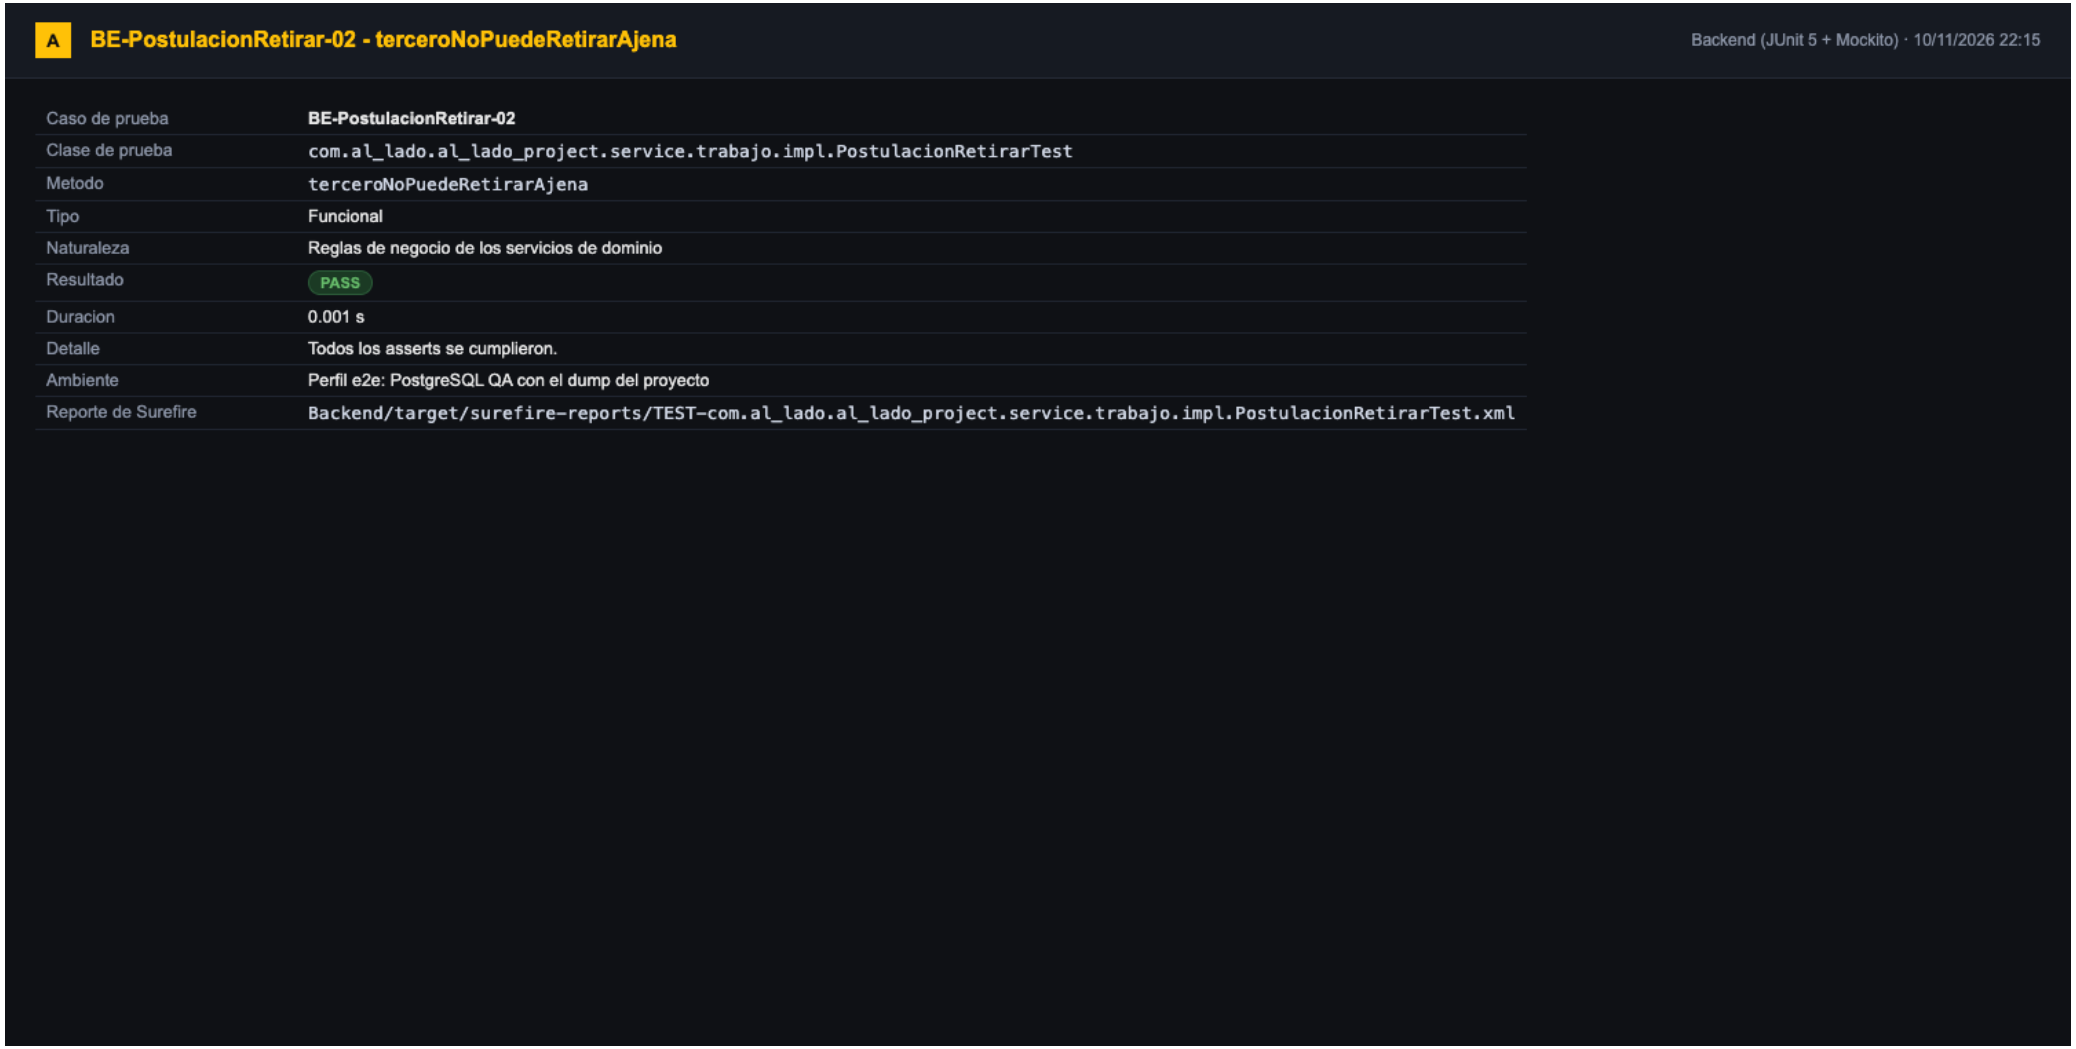

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionRetirar-02/captura.png

BE-PostulacionRetirar-03 - PostulacionRetirarTest: retirar Completada Es Ilegal


Trazabilidad: HU-02 CA-02 / RF-04 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

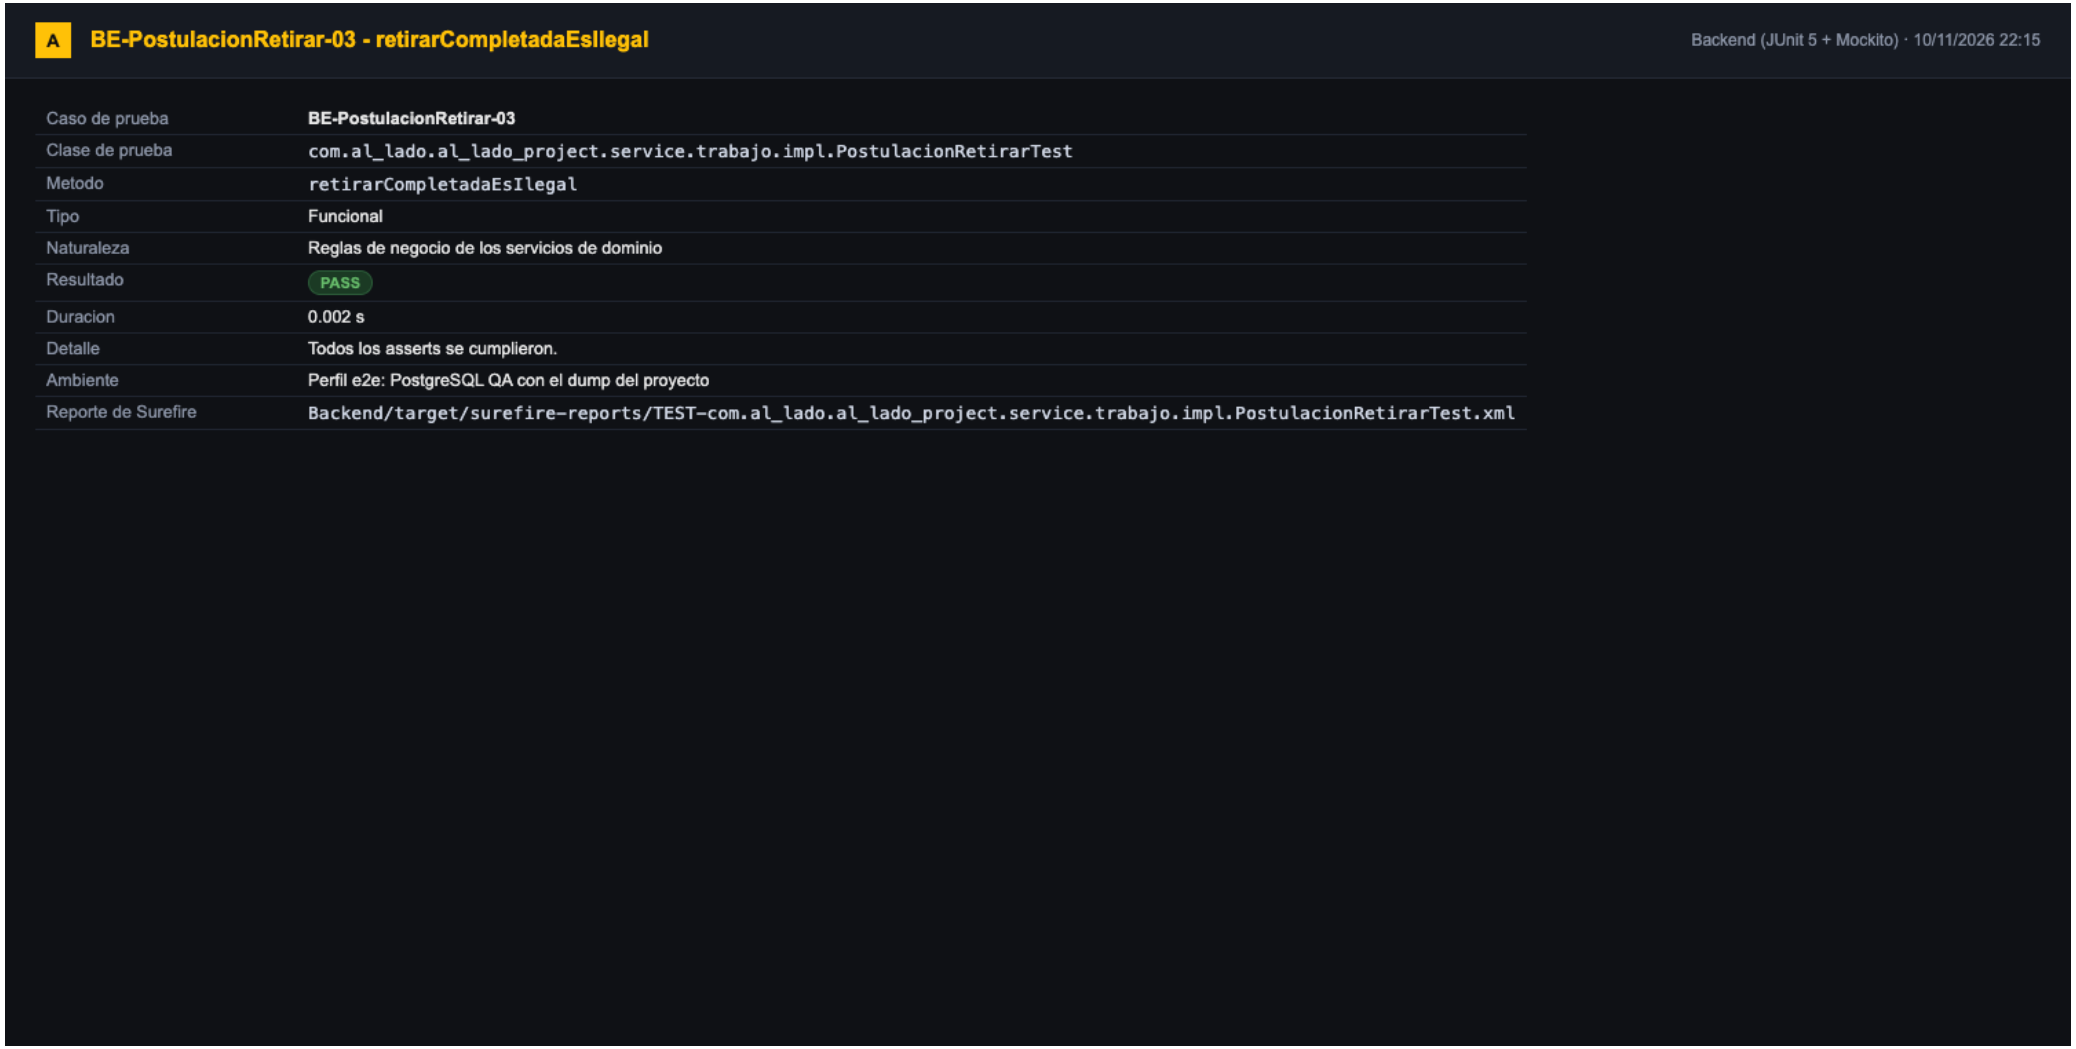

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionRetirar-03/captura.png

BE-PostulacionServiceImpl-01 - PostulacionServiceImplTest: completar Postulacion deberia Fallar Cuando Estado No Es Seleccionada


Trazabilidad: HU-02 CA-01 / RF-04 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

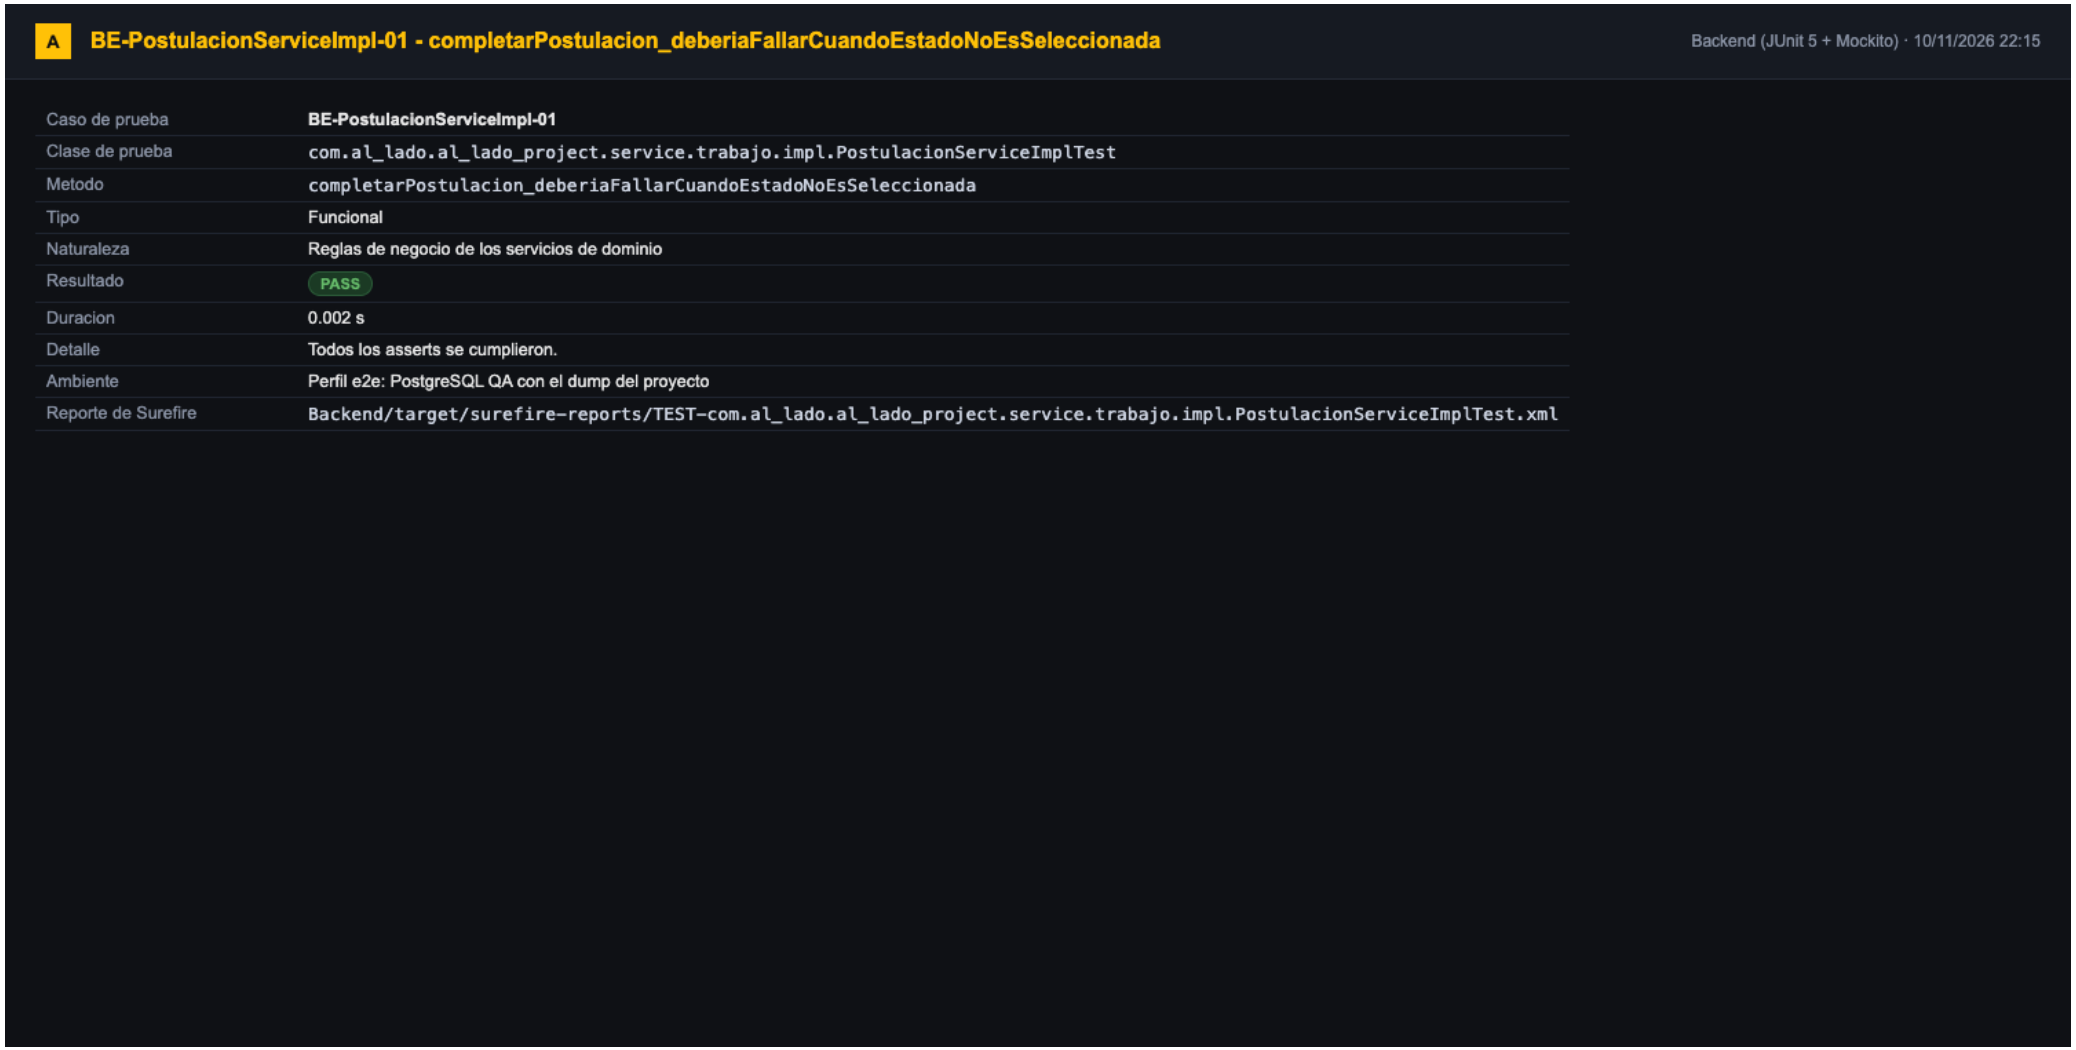

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionServiceImpl-01/captura.png

BE-PostulacionServiceImpl-02 - PostulacionServiceImplTest: crear Postulacion deberia Guardar Postulacion Cuando Datos Son Validos


Trazabilidad: HU-02 CA-01 / RF-04 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

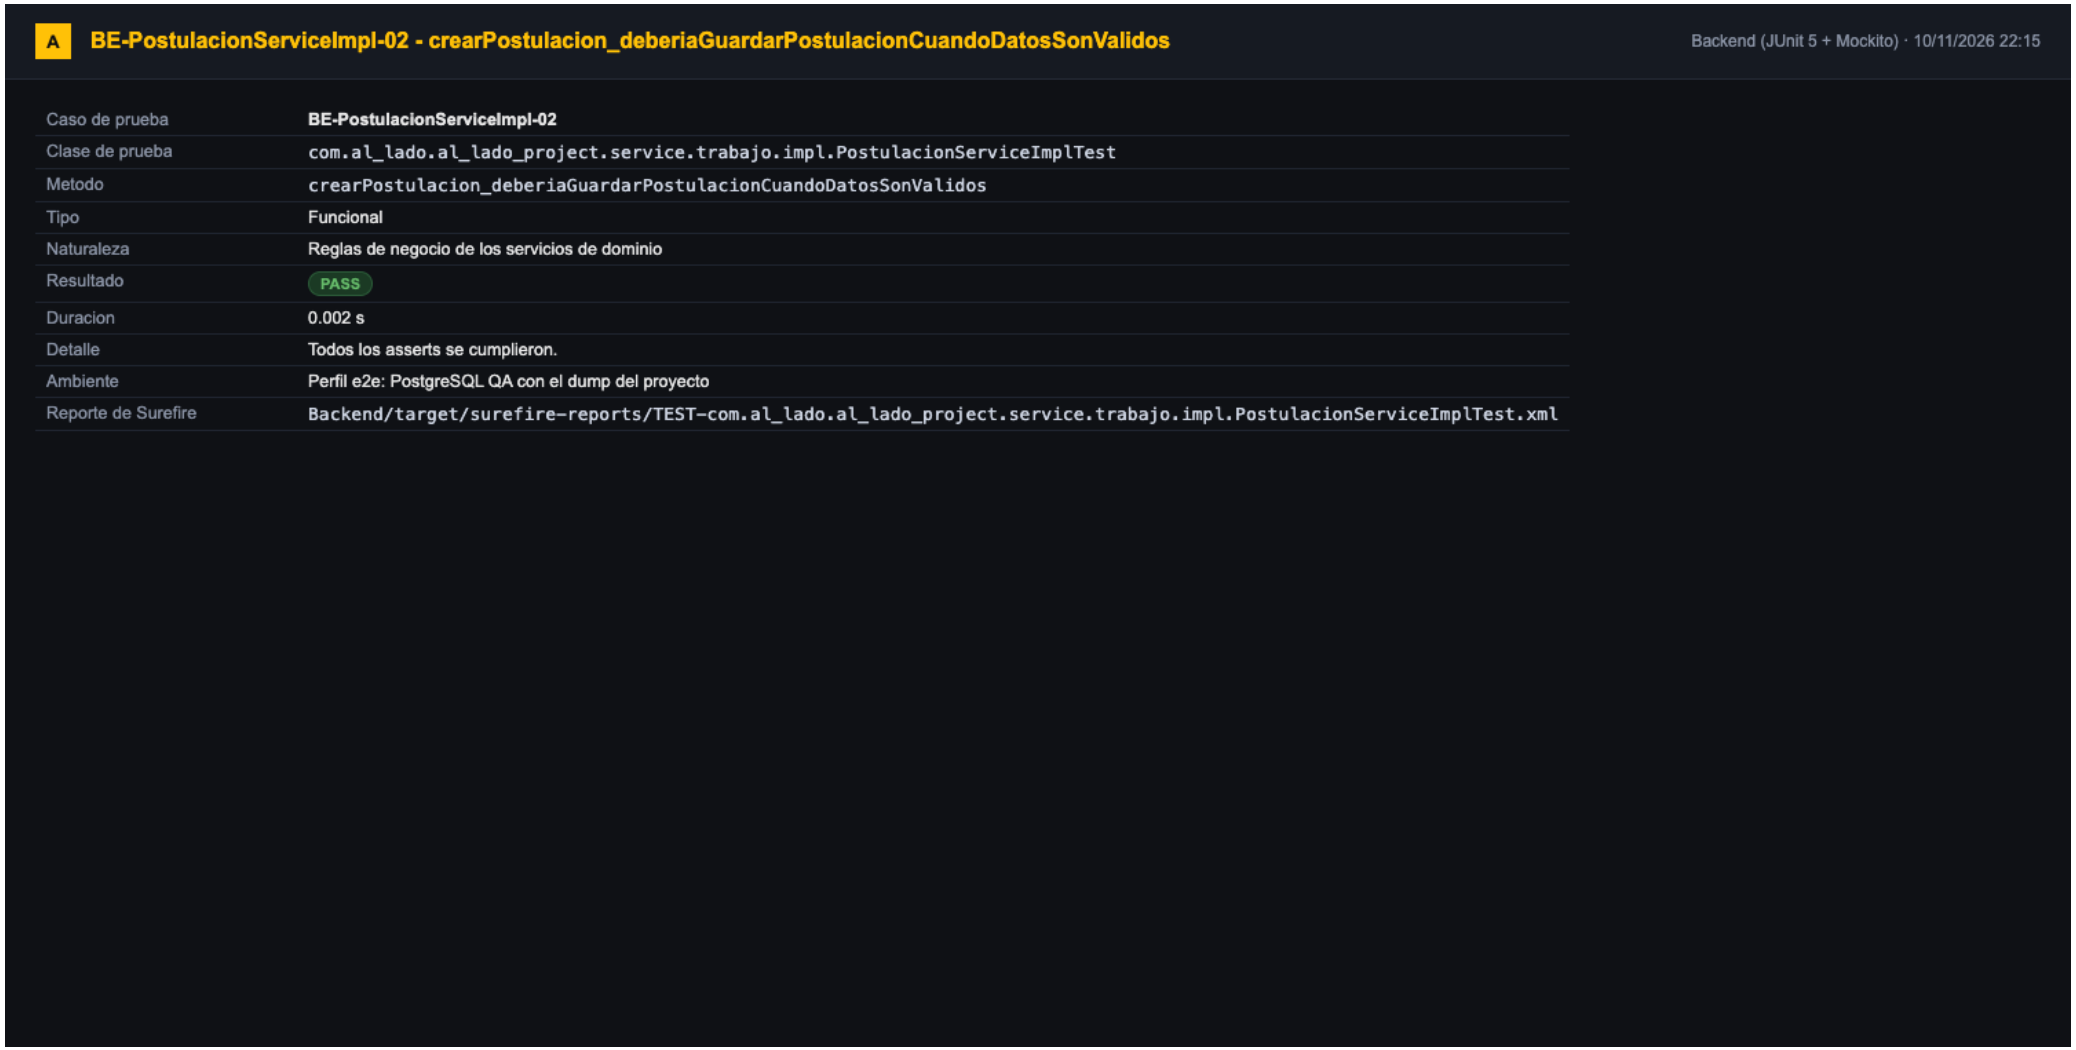

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionServiceImpl-02/captura.png

BE-PostulacionServiceImpl-03 - PostulacionServiceImplTest: crear Postulacion deberia Rechazar Oportunidad Cerrada


Trazabilidad: HU-02 CA-01 / RF-04 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

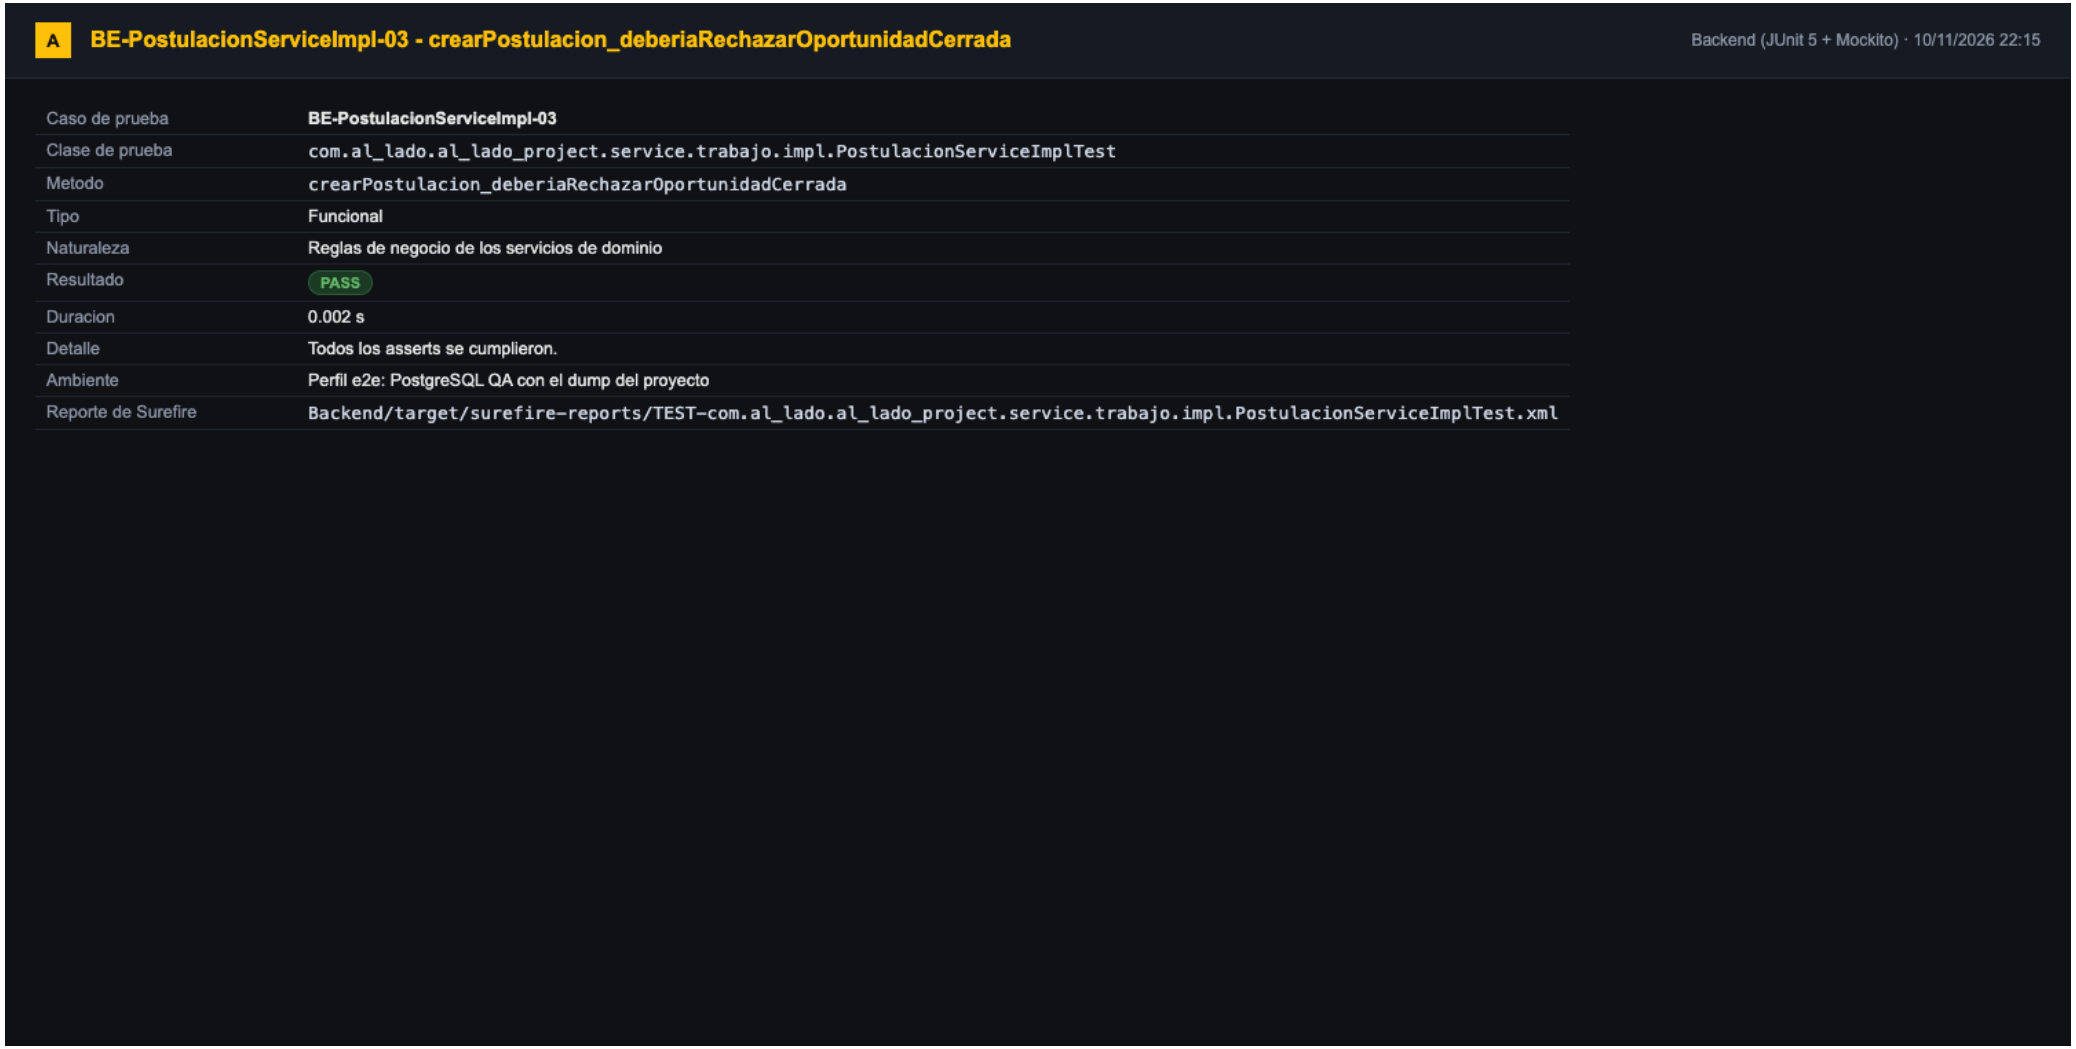

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionServiceImpl-03/captura.png

BE-SuscripcionCancelarAdmin-01 - SuscripcionCancelarAdminTest: cancelar Como Admin Conserva El Registro YLa Vigencia


Trazabilidad: HU-12 CA-02 / RF-12 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

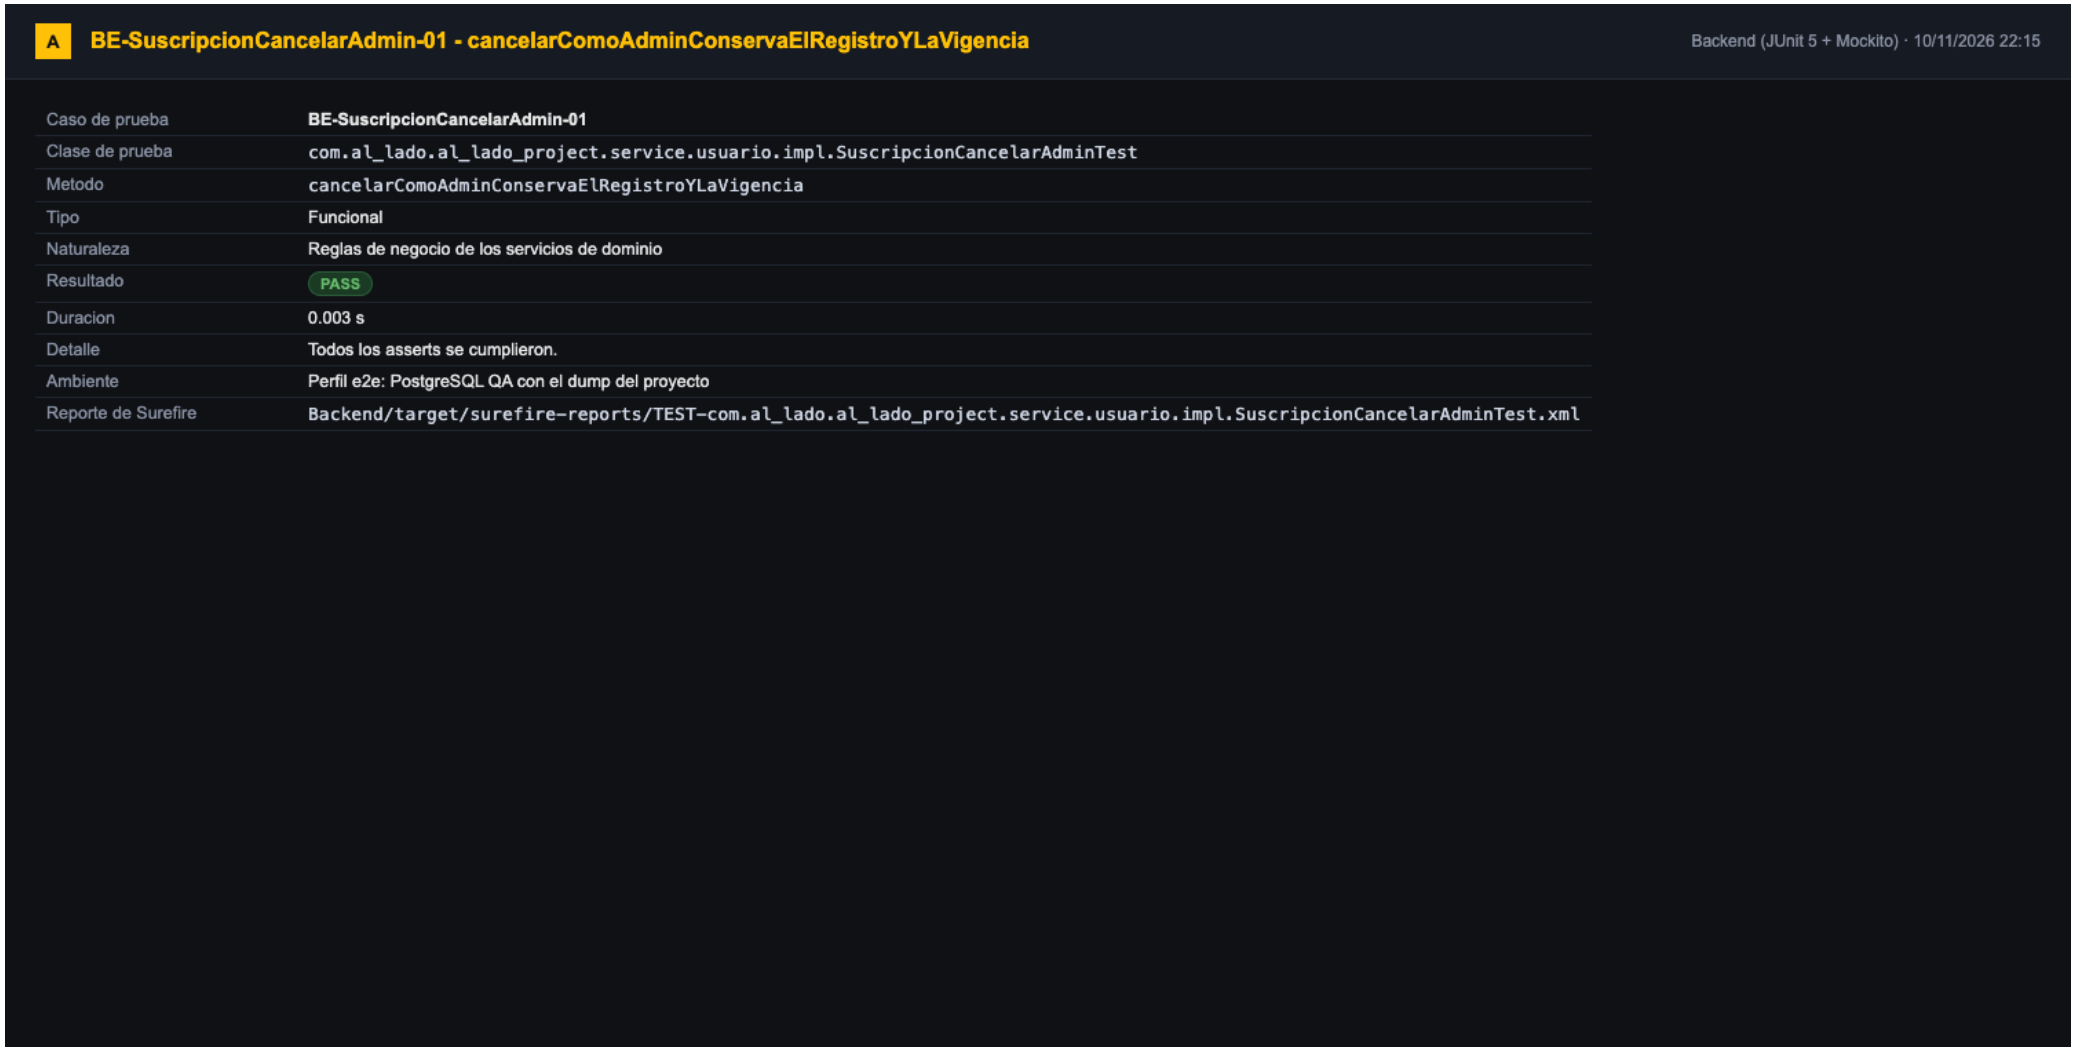

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionCancelarAdmin-01/captura.png

BE-SuscripcionConcesionPro-01 - SuscripcionConcesionProTest: crear deberia Permitir El Plan Basico Propio


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.12 s.

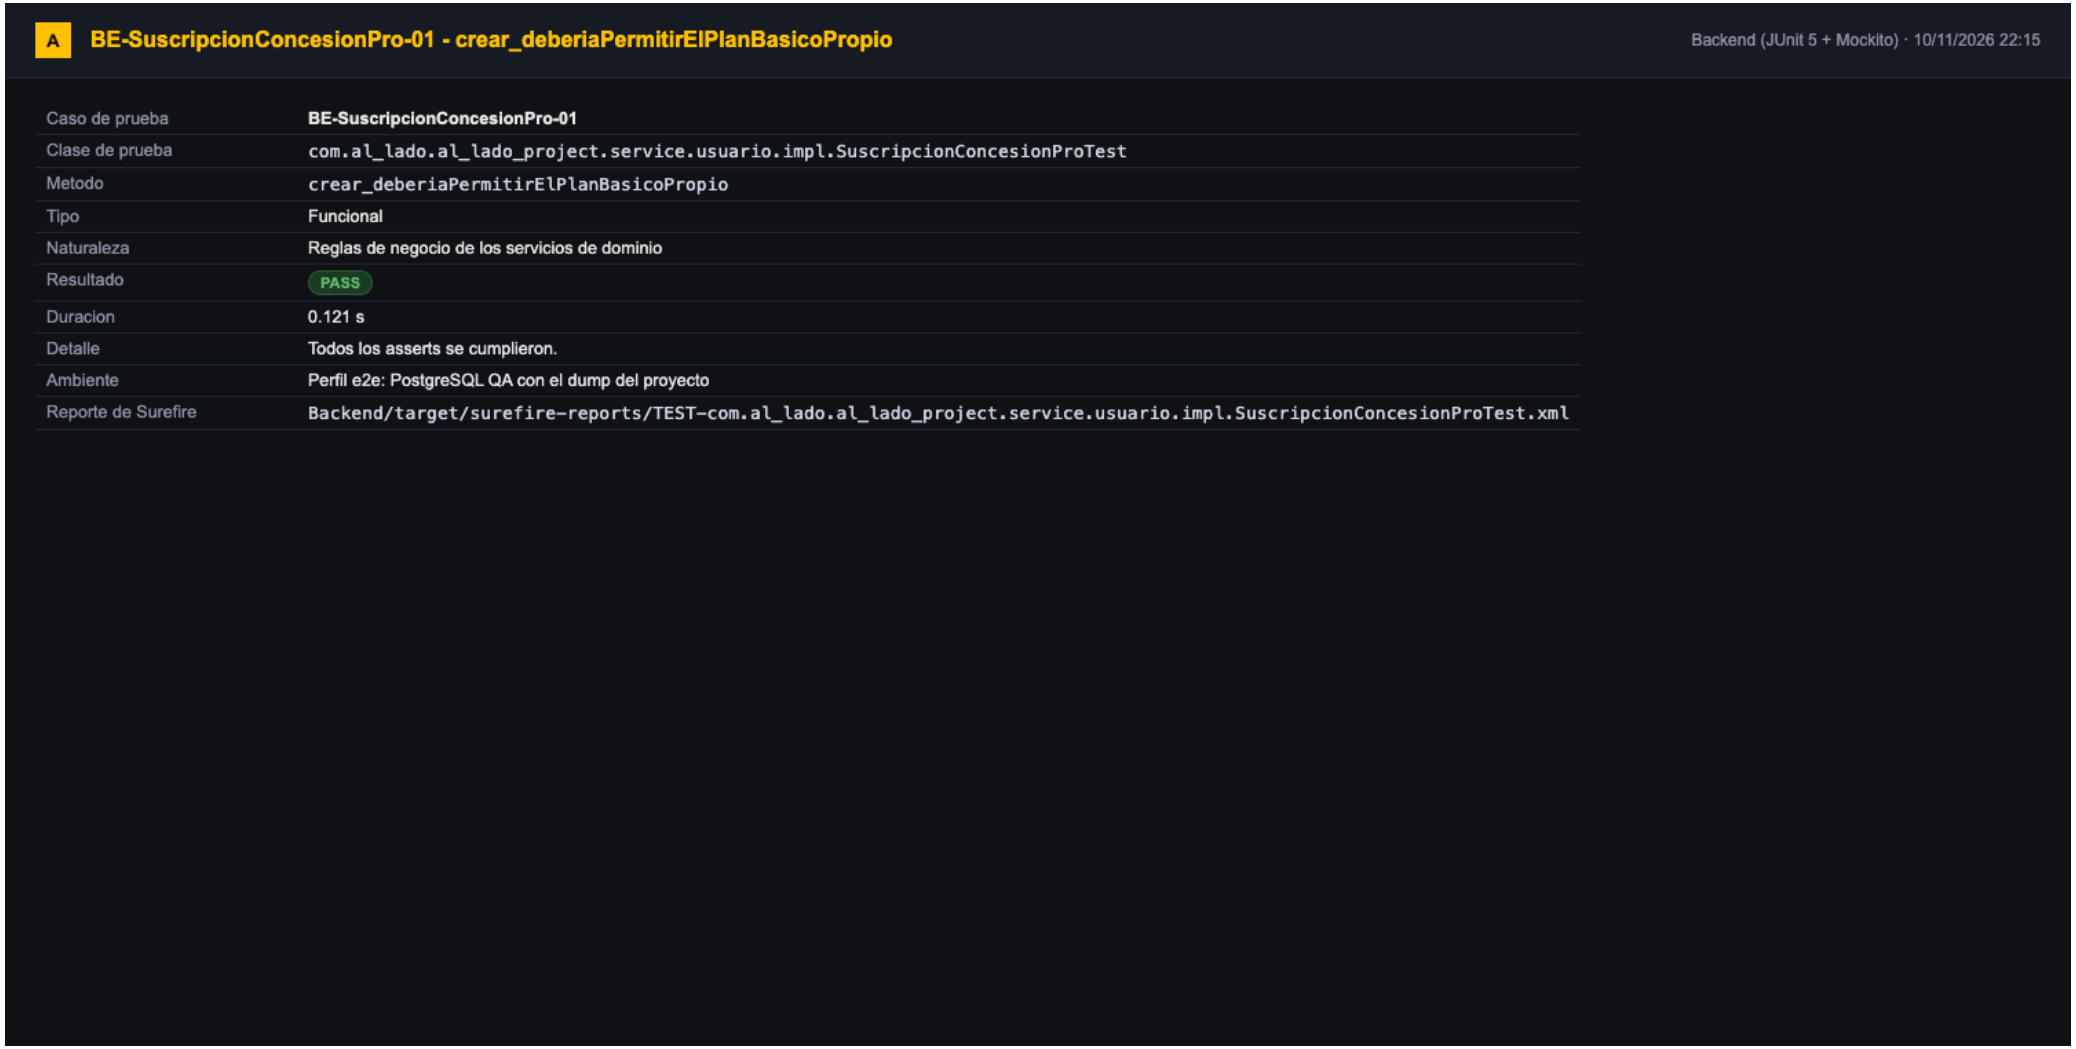

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionConcesionPro-01/captura.png

BE-SuscripcionConcesionPro-02 - SuscripcionConcesionProTest: crear deberia Rechazar Promocionar De Basico APro


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

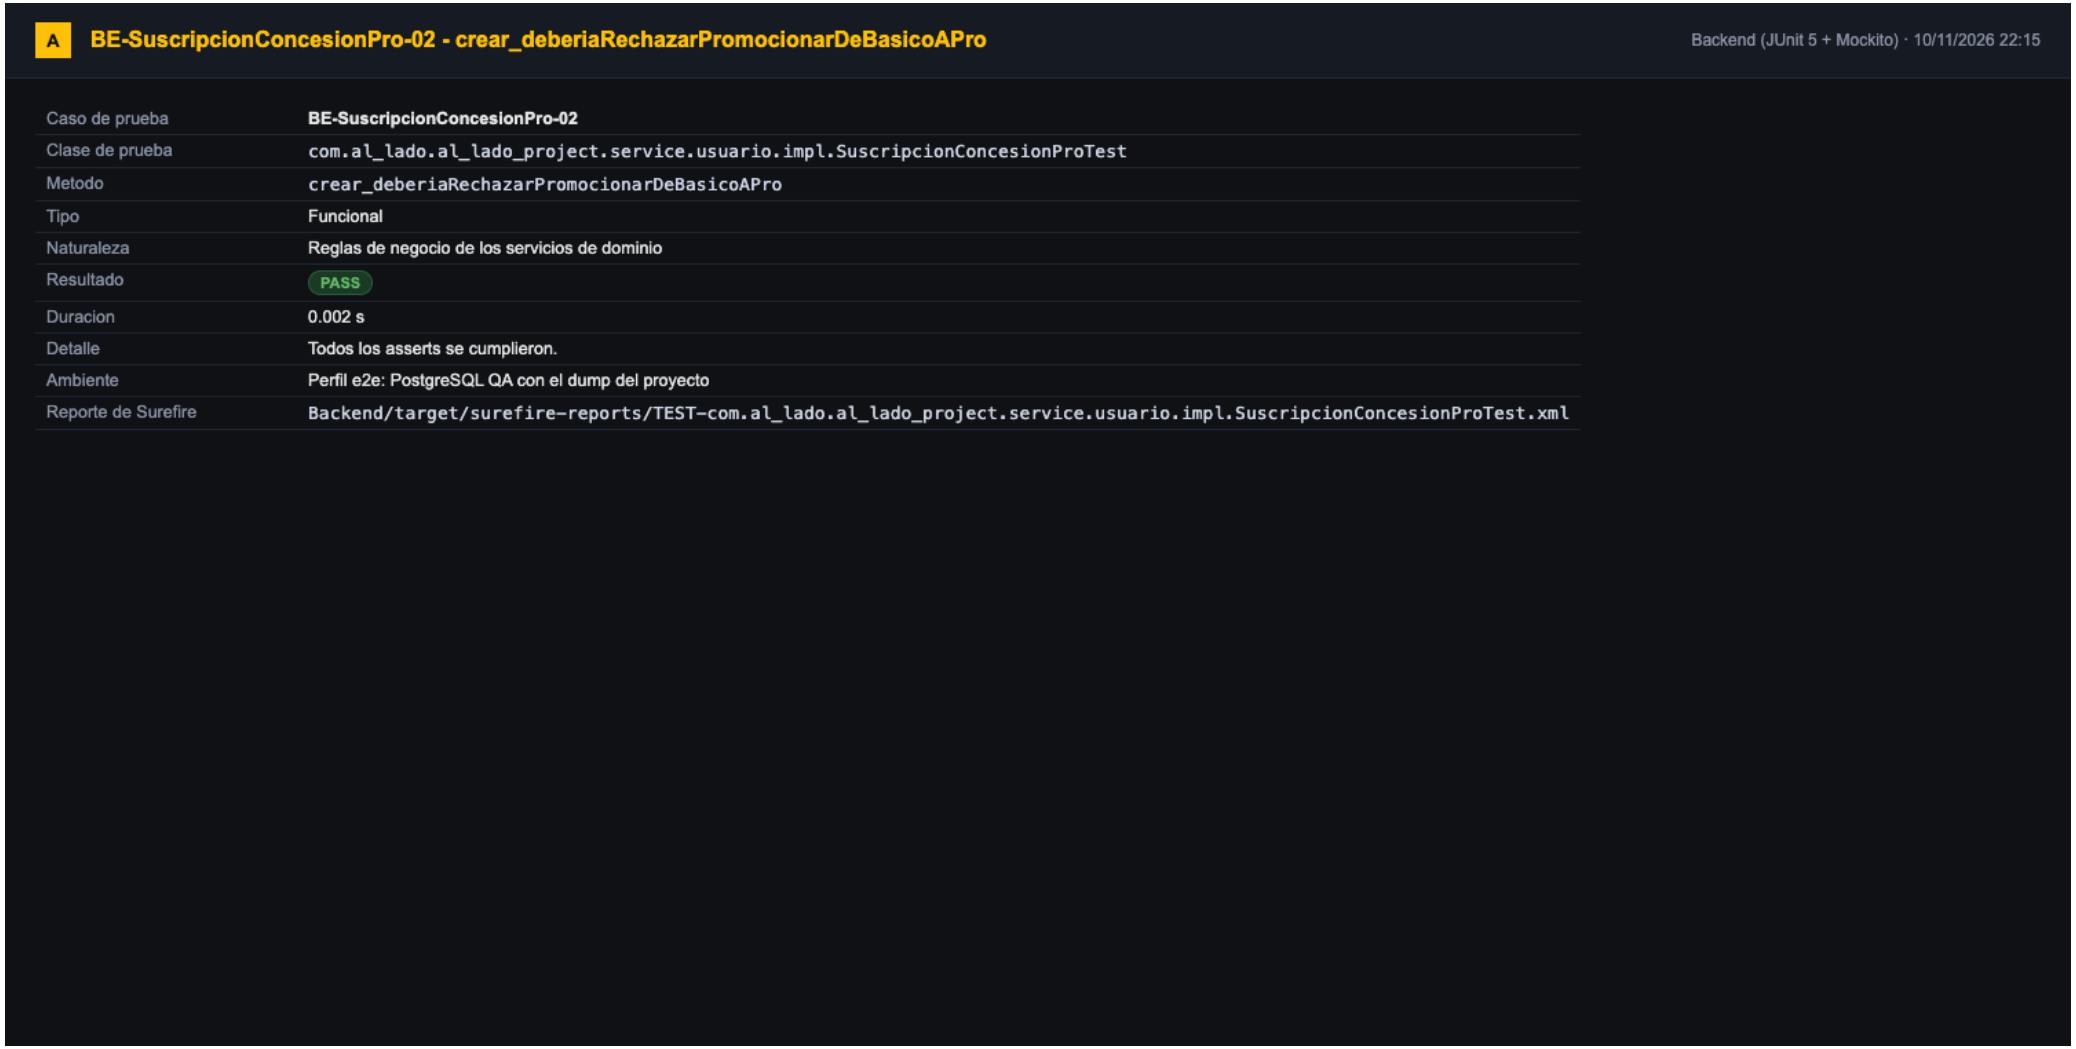

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionConcesionPro-02/captura.png

BE-SuscripcionConcesionPro-03 - SuscripcionConcesionProTest: crear deberia Permitir Pro Al Administrador


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

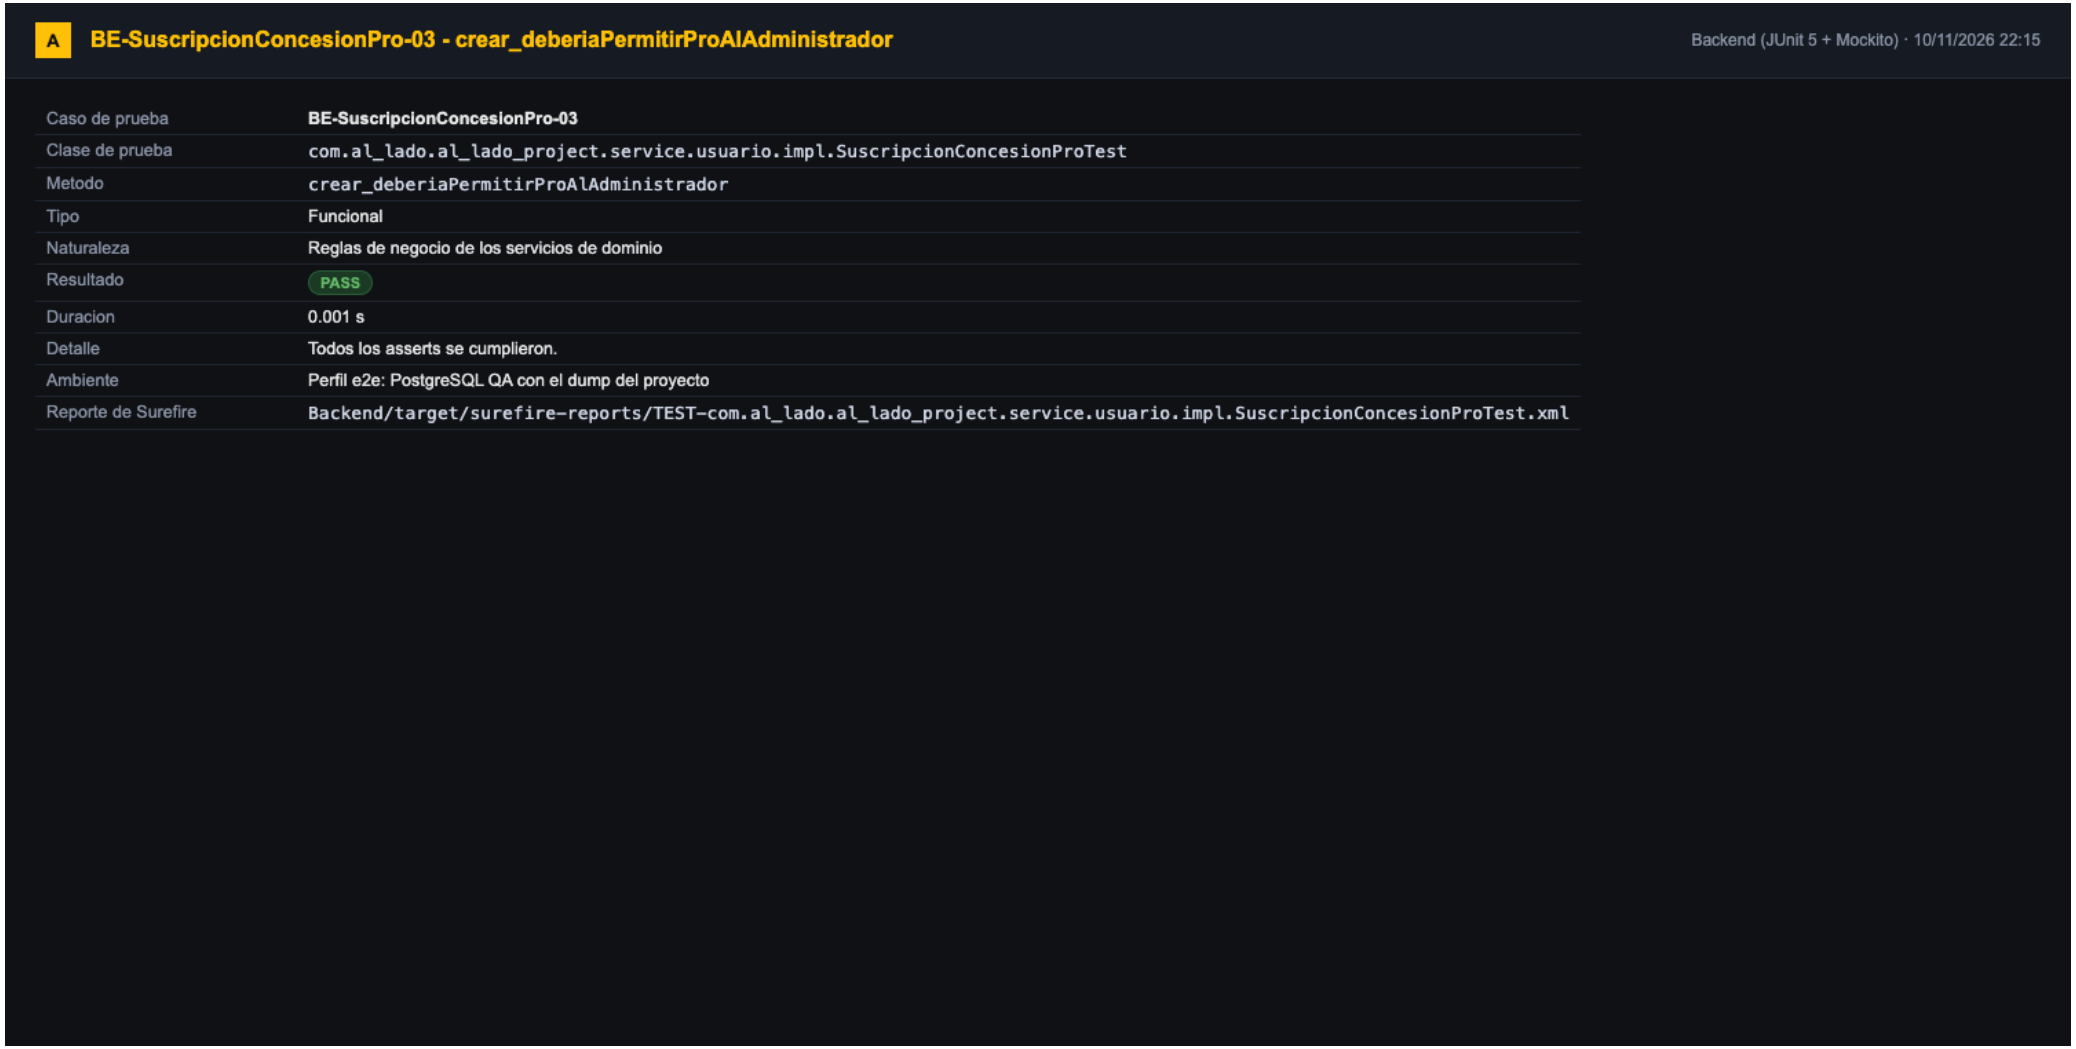

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionConcesionPro-03/captura.png

BE-SuscripcionConcesionPro-04 - SuscripcionConcesionProTest: crear deberia Rechazar Auto Otorgarse Pro


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

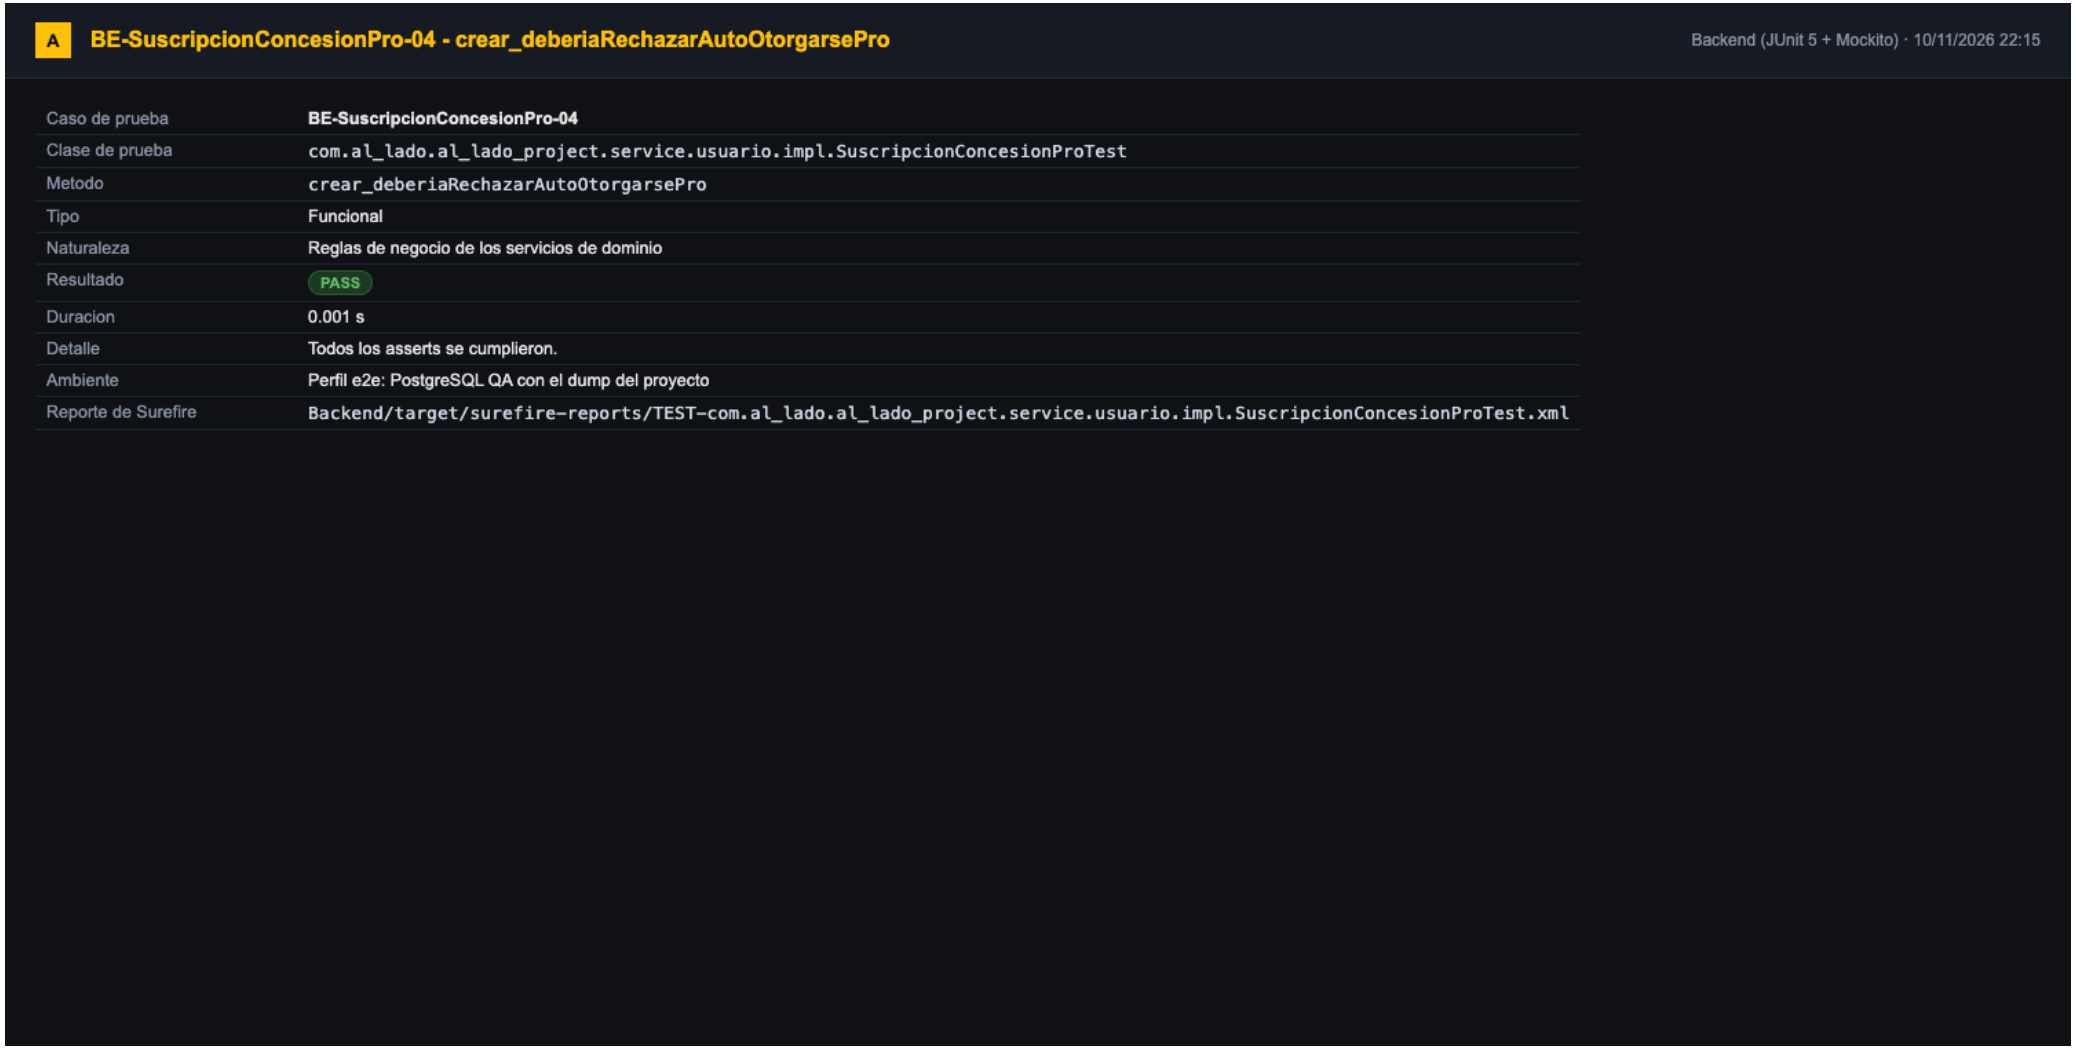

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionConcesionPro-04/captura.png

BE-SuscripcionProVigente-01 - SuscripcionProVigenteTest: basico Es False


Trazabilidad: HU-12 CA-01 / RF-12 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

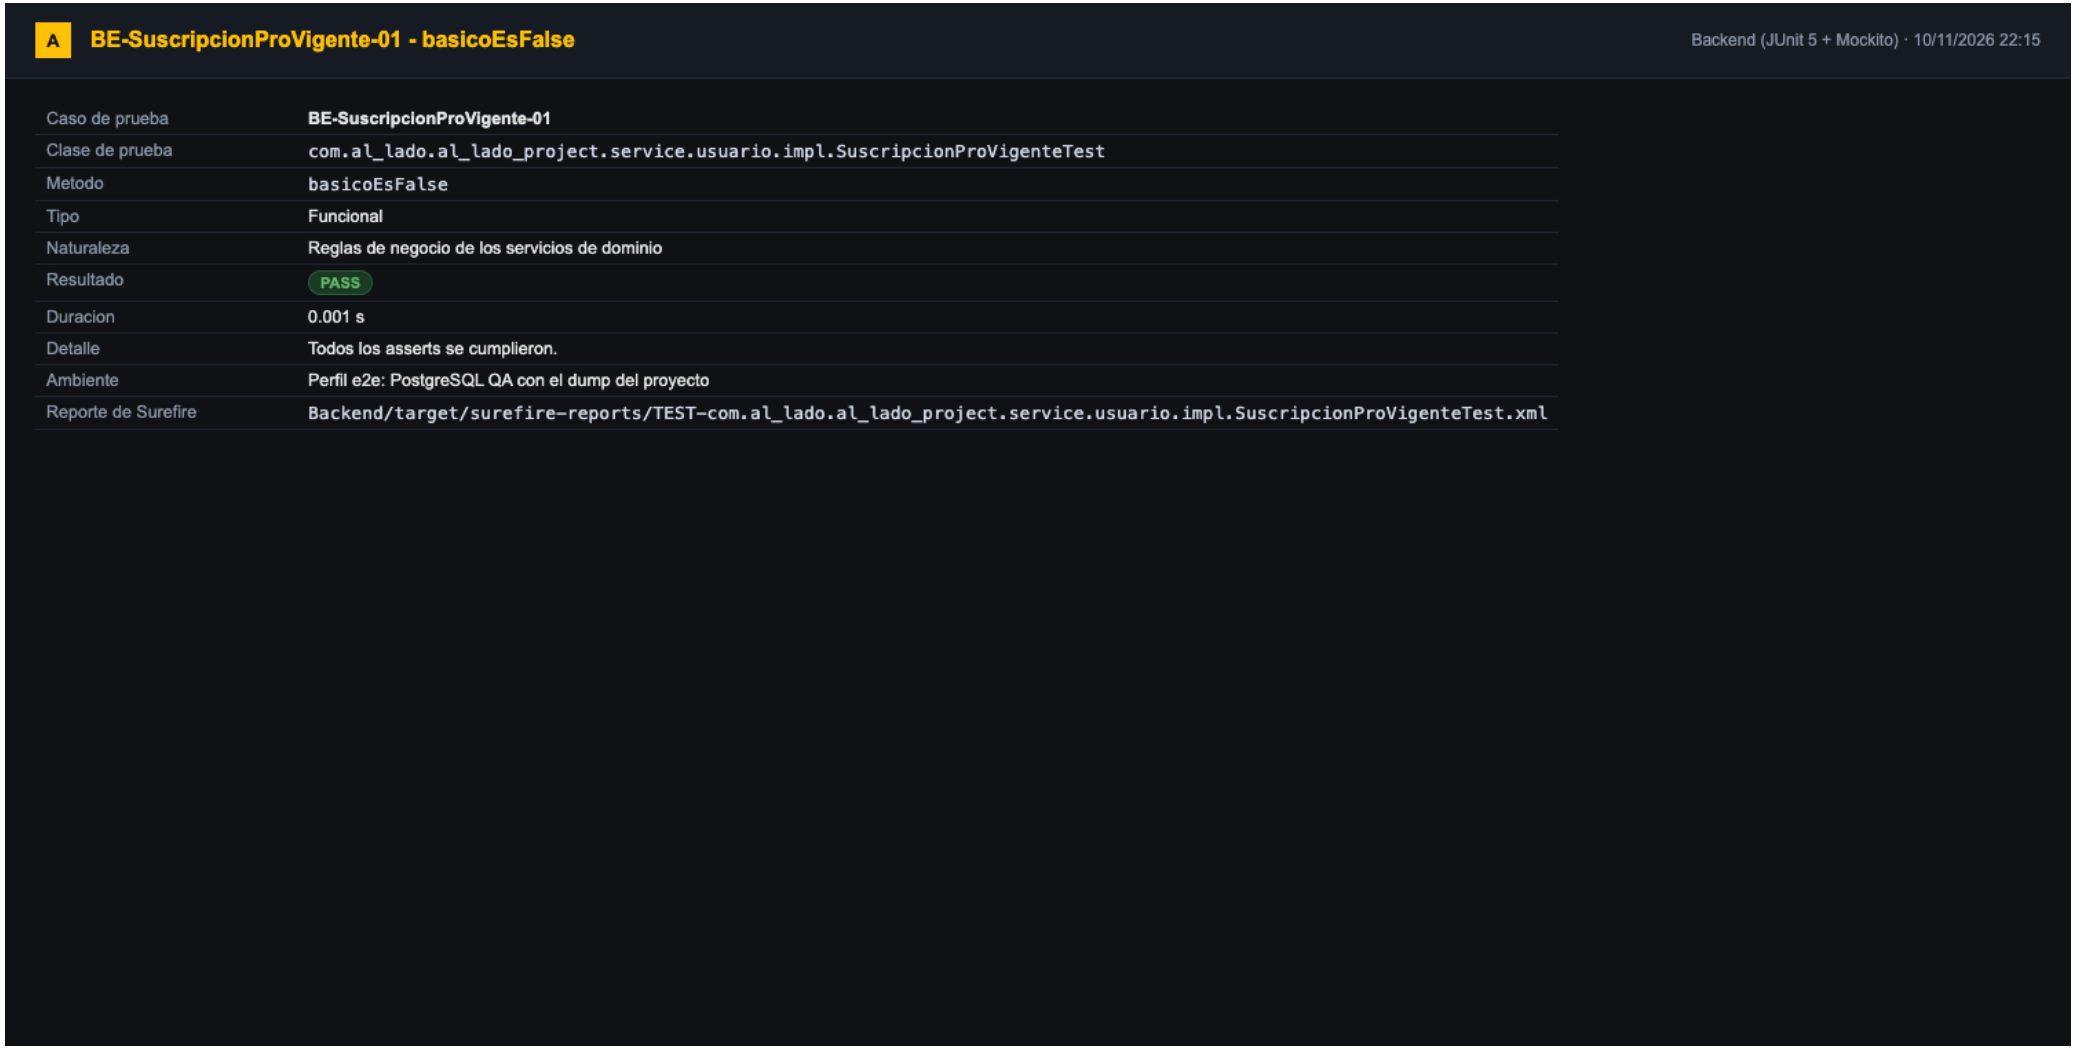

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-01/captura.png

BE-SuscripcionProVigente-02 - SuscripcionProVigenteTest: pro Activa Vigente Es True


Trazabilidad: HU-12 CA-01 / RF-12 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

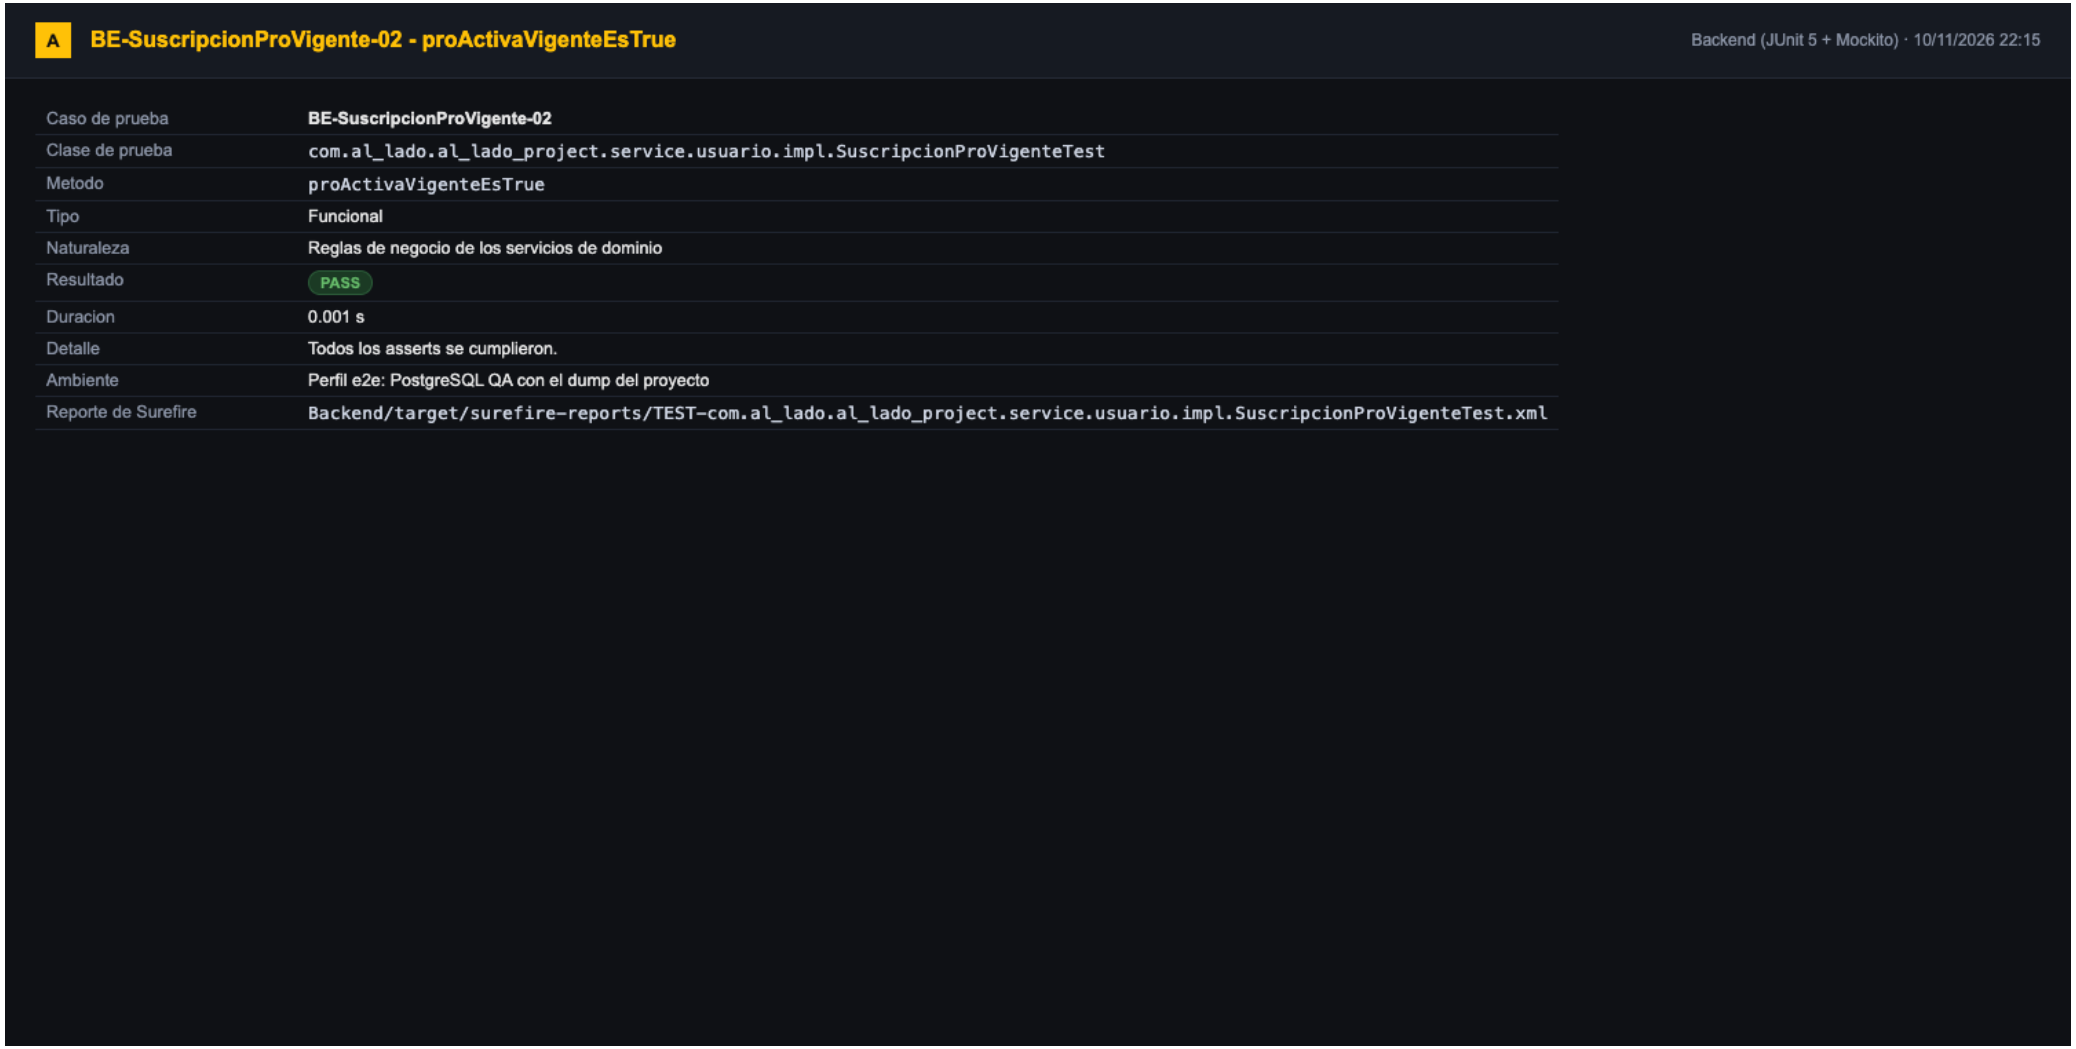

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-02/captura.png

BE-SuscripcionProVigente-03 - SuscripcionProVigenteTest: pro Vencida Es False


Trazabilidad: HU-12 CA-01 / RF-12 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

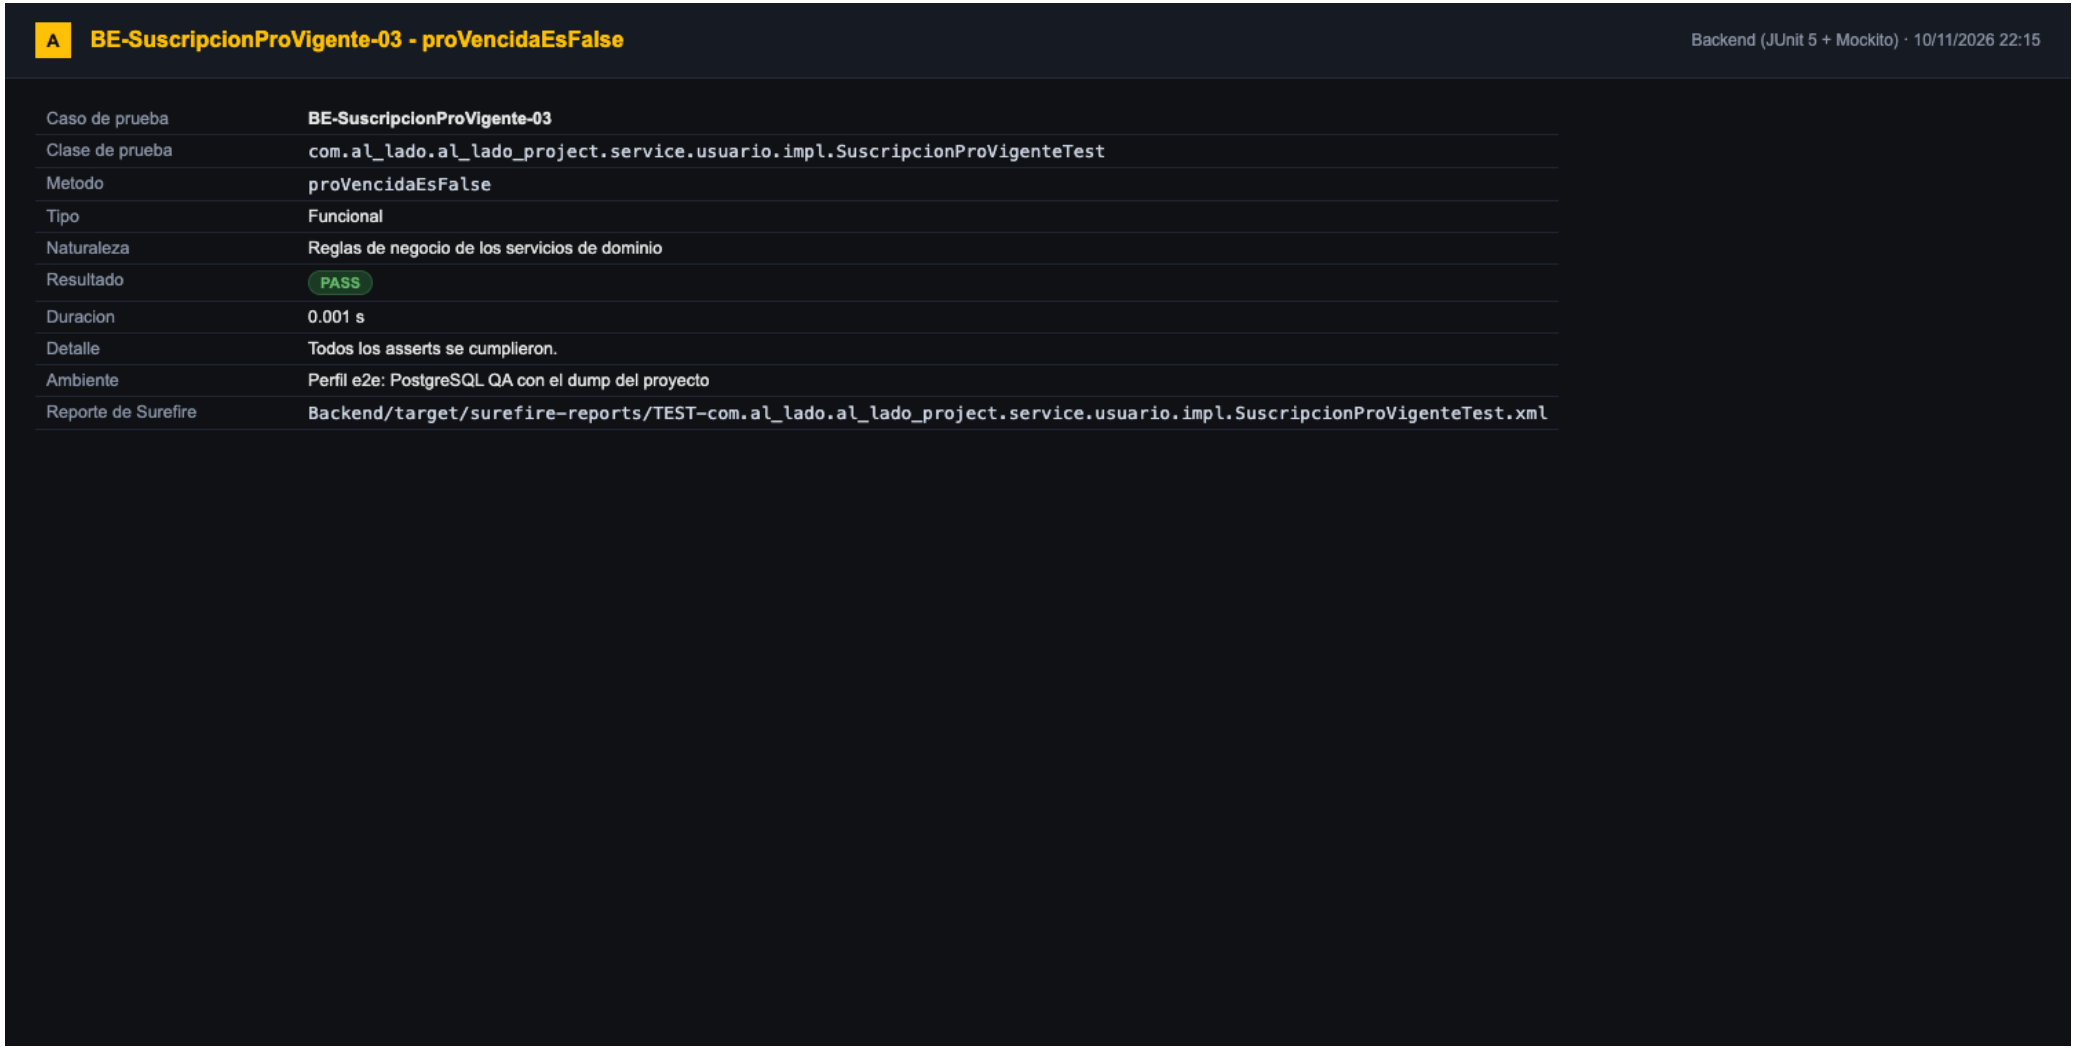

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-03/captura.png

BE-SuscripcionProVigente-04 - SuscripcionProVigenteTest: pro Inactiva Es False


Trazabilidad: HU-12 CA-01 / RF-12 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

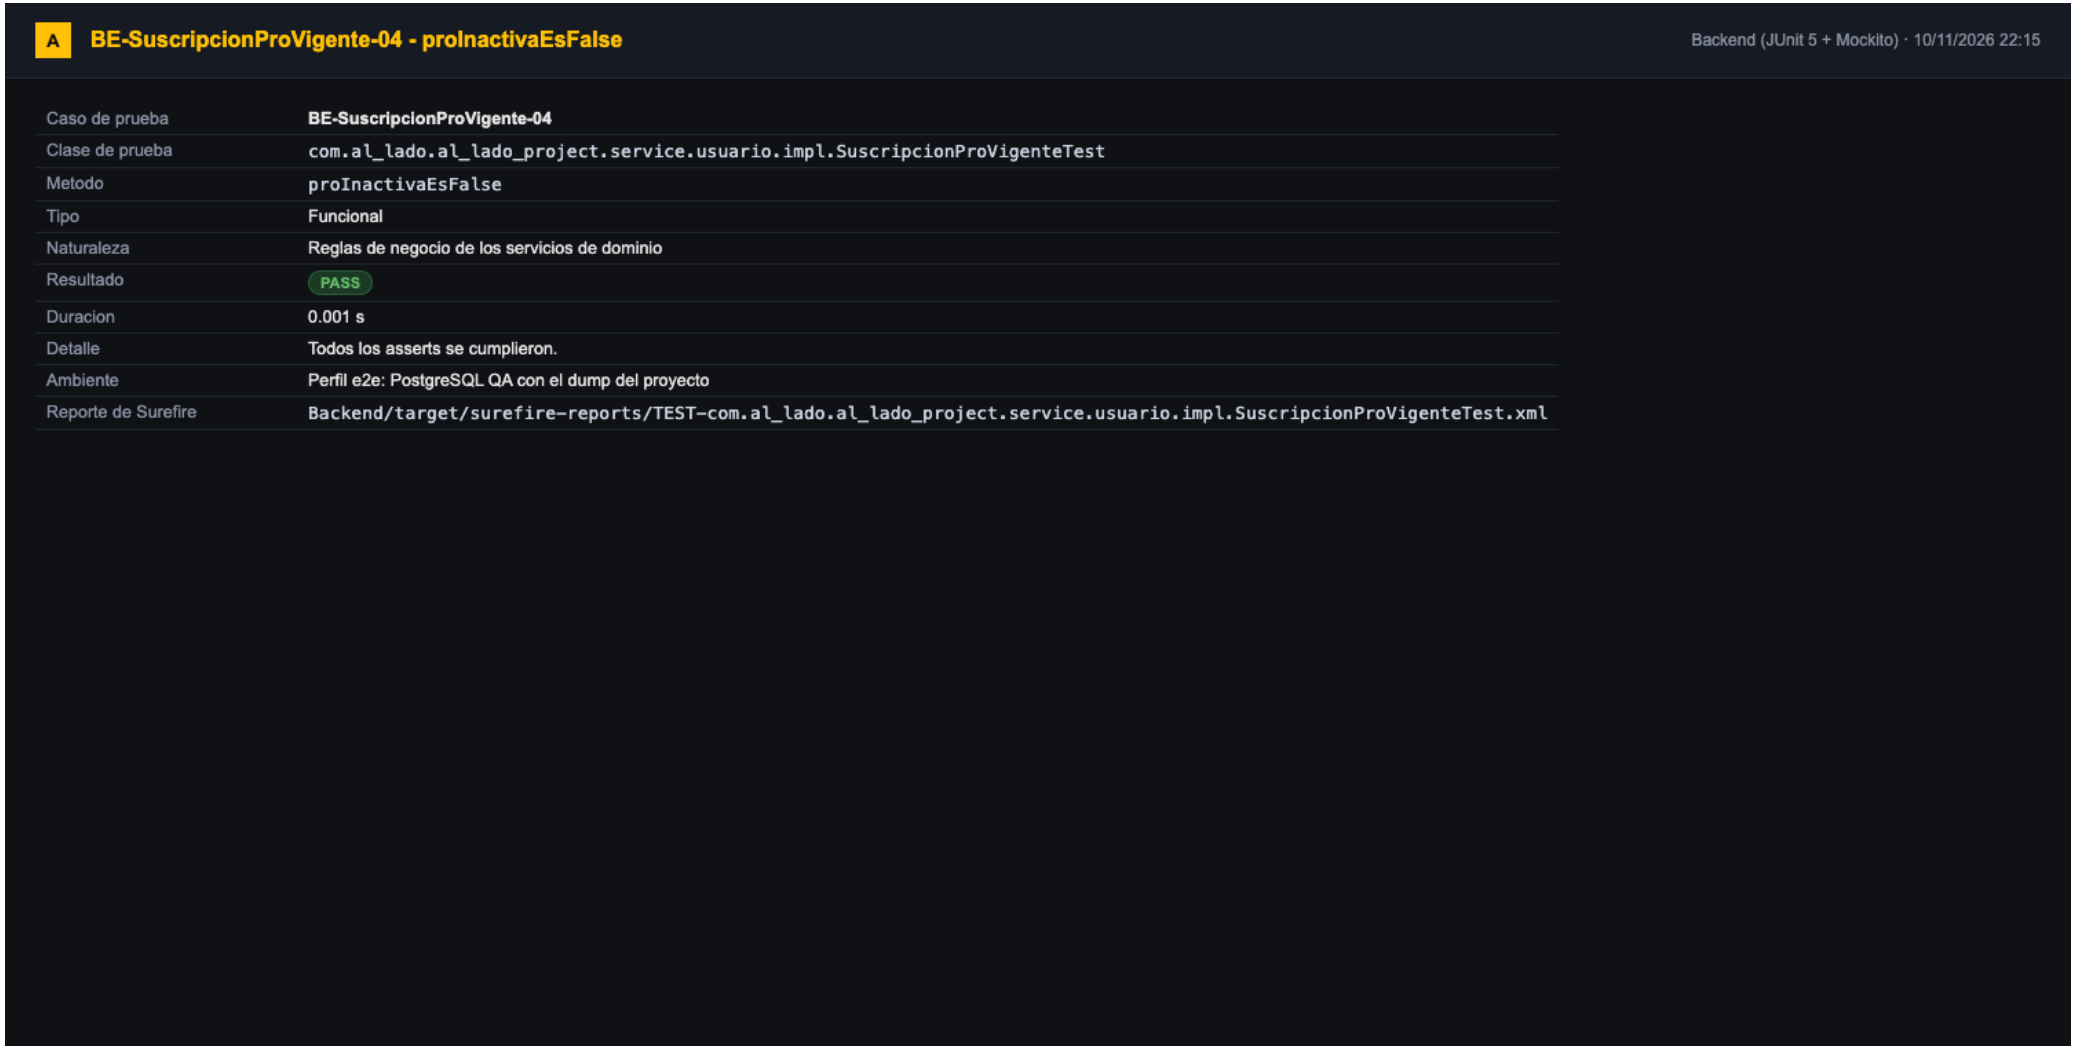

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-04/captura.png

BE-SuscripcionProVigente-05 - SuscripcionProVigenteTest: sin Suscripcion Es False


Trazabilidad: HU-12 CA-01 / RF-12 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

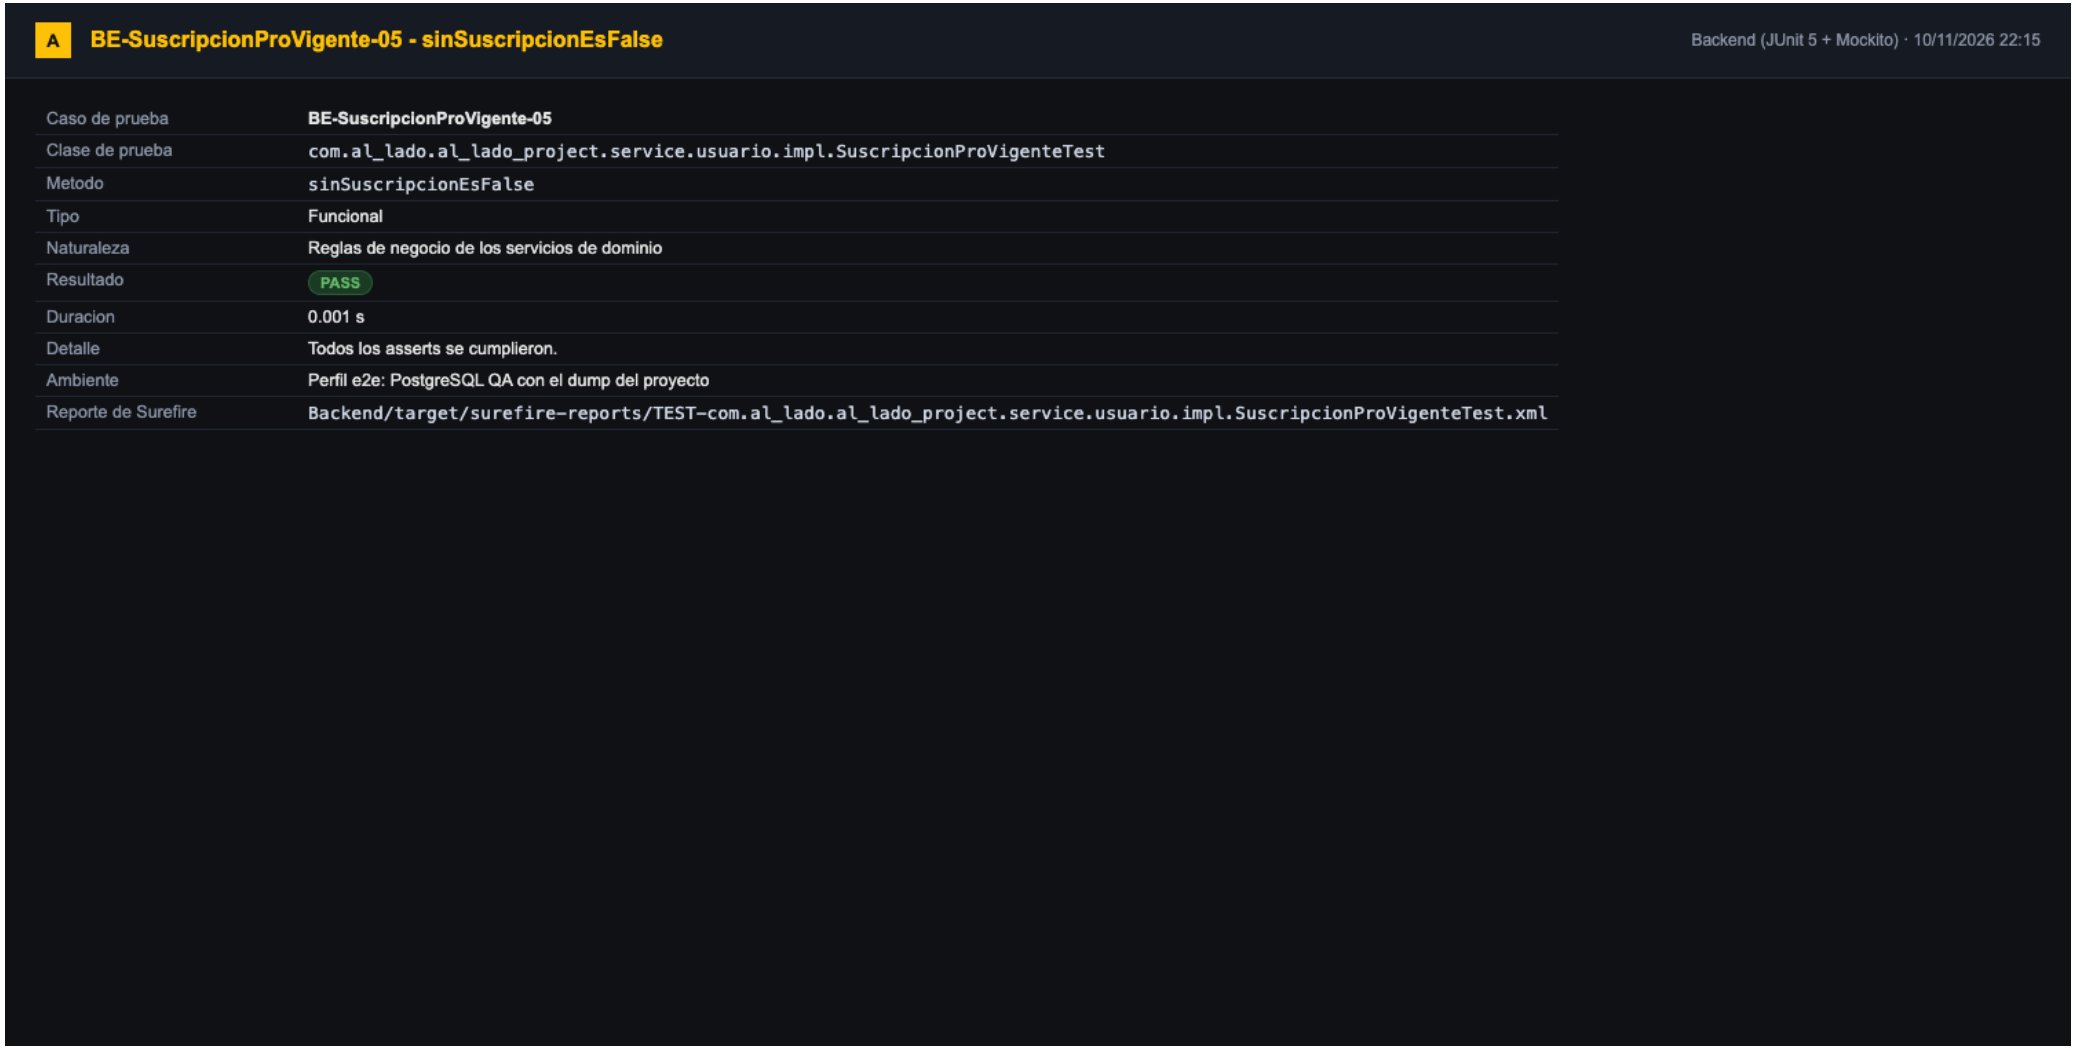

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-05/captura.png

BE-SuscripcionProVigente-06 - SuscripcionProVigenteTest: fechas Limite Son Inclusivas YFin Nulo No Vence


Trazabilidad: HU-12 CA-01 / RF-12 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

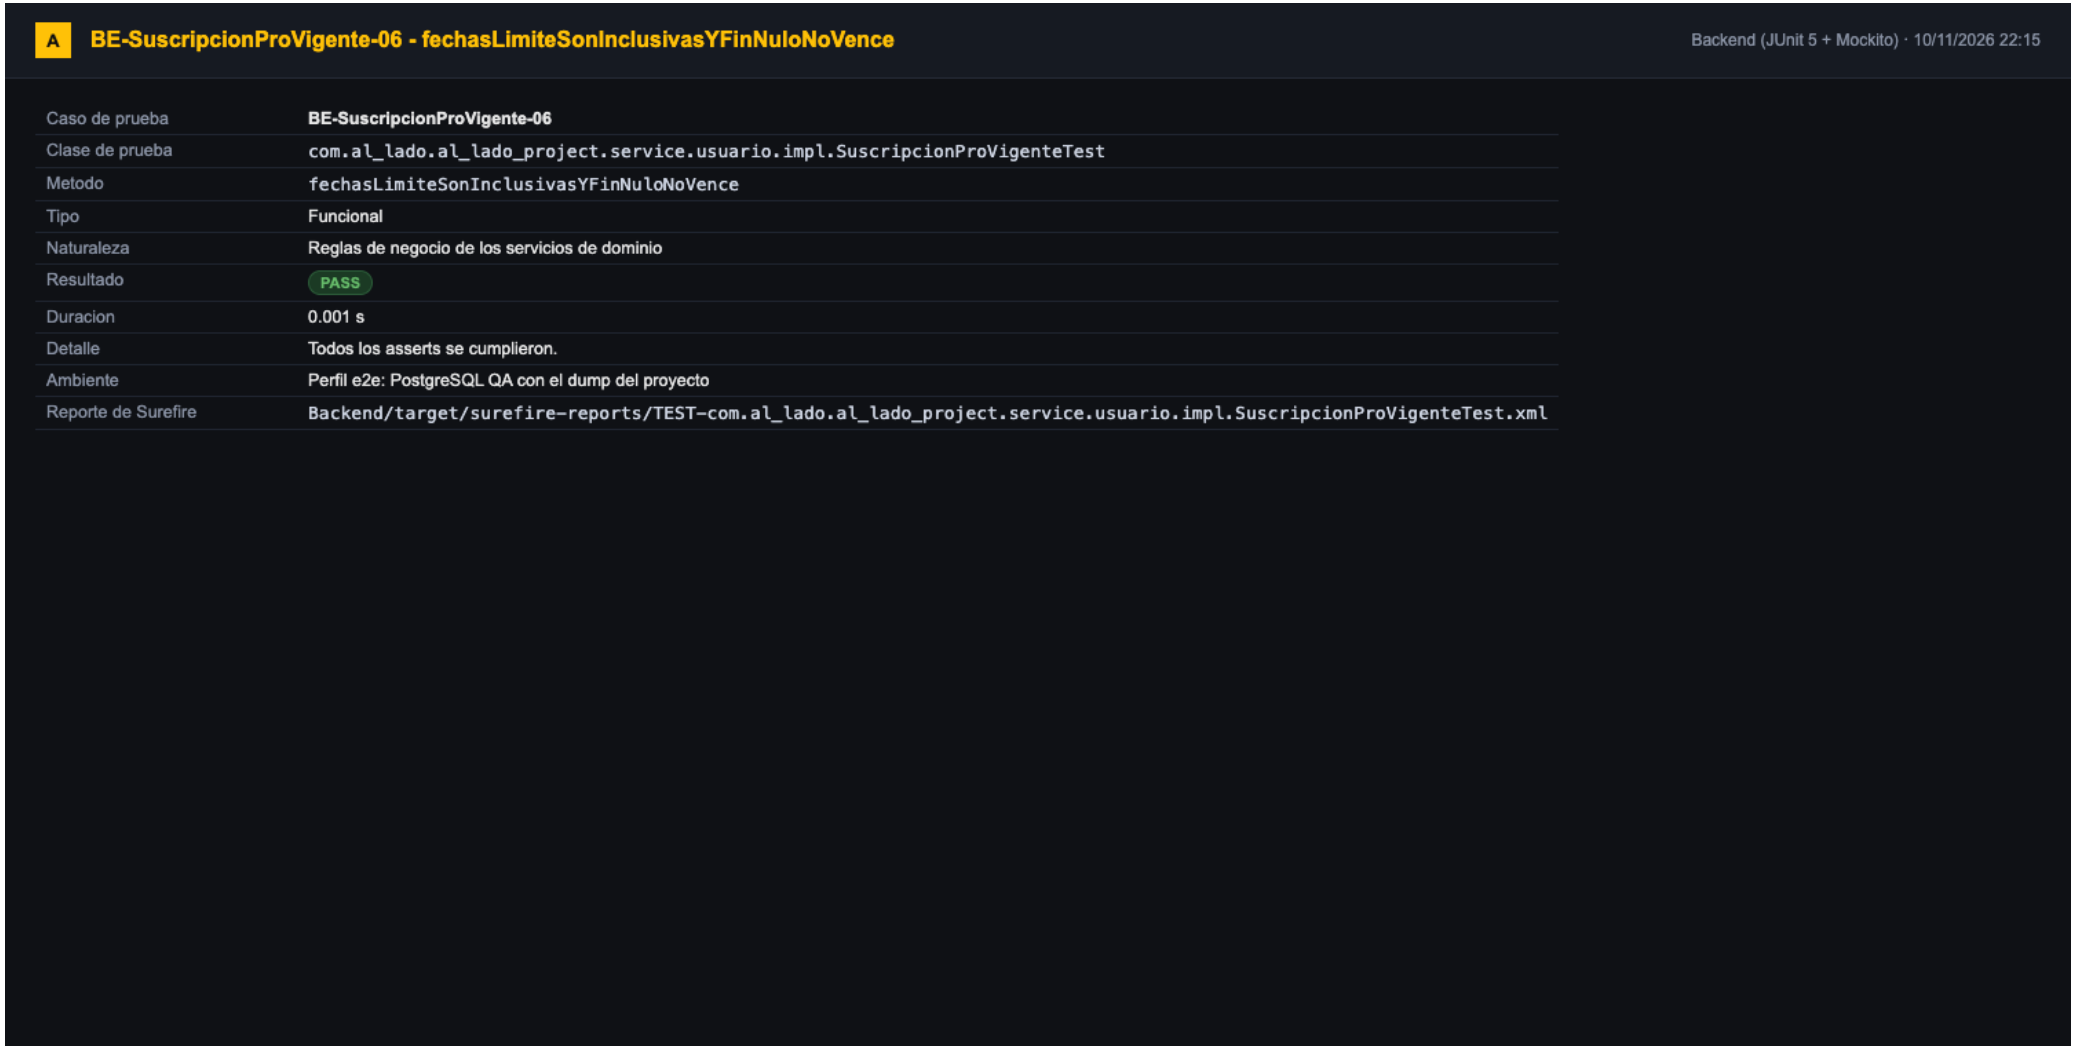

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-06/captura.png

BE-SuscripcionProVigente-07 - SuscripcionProVigenteTest: inicio Futuro No Concede Beneficio


Trazabilidad: HU-12 CA-01 / RF-12 | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

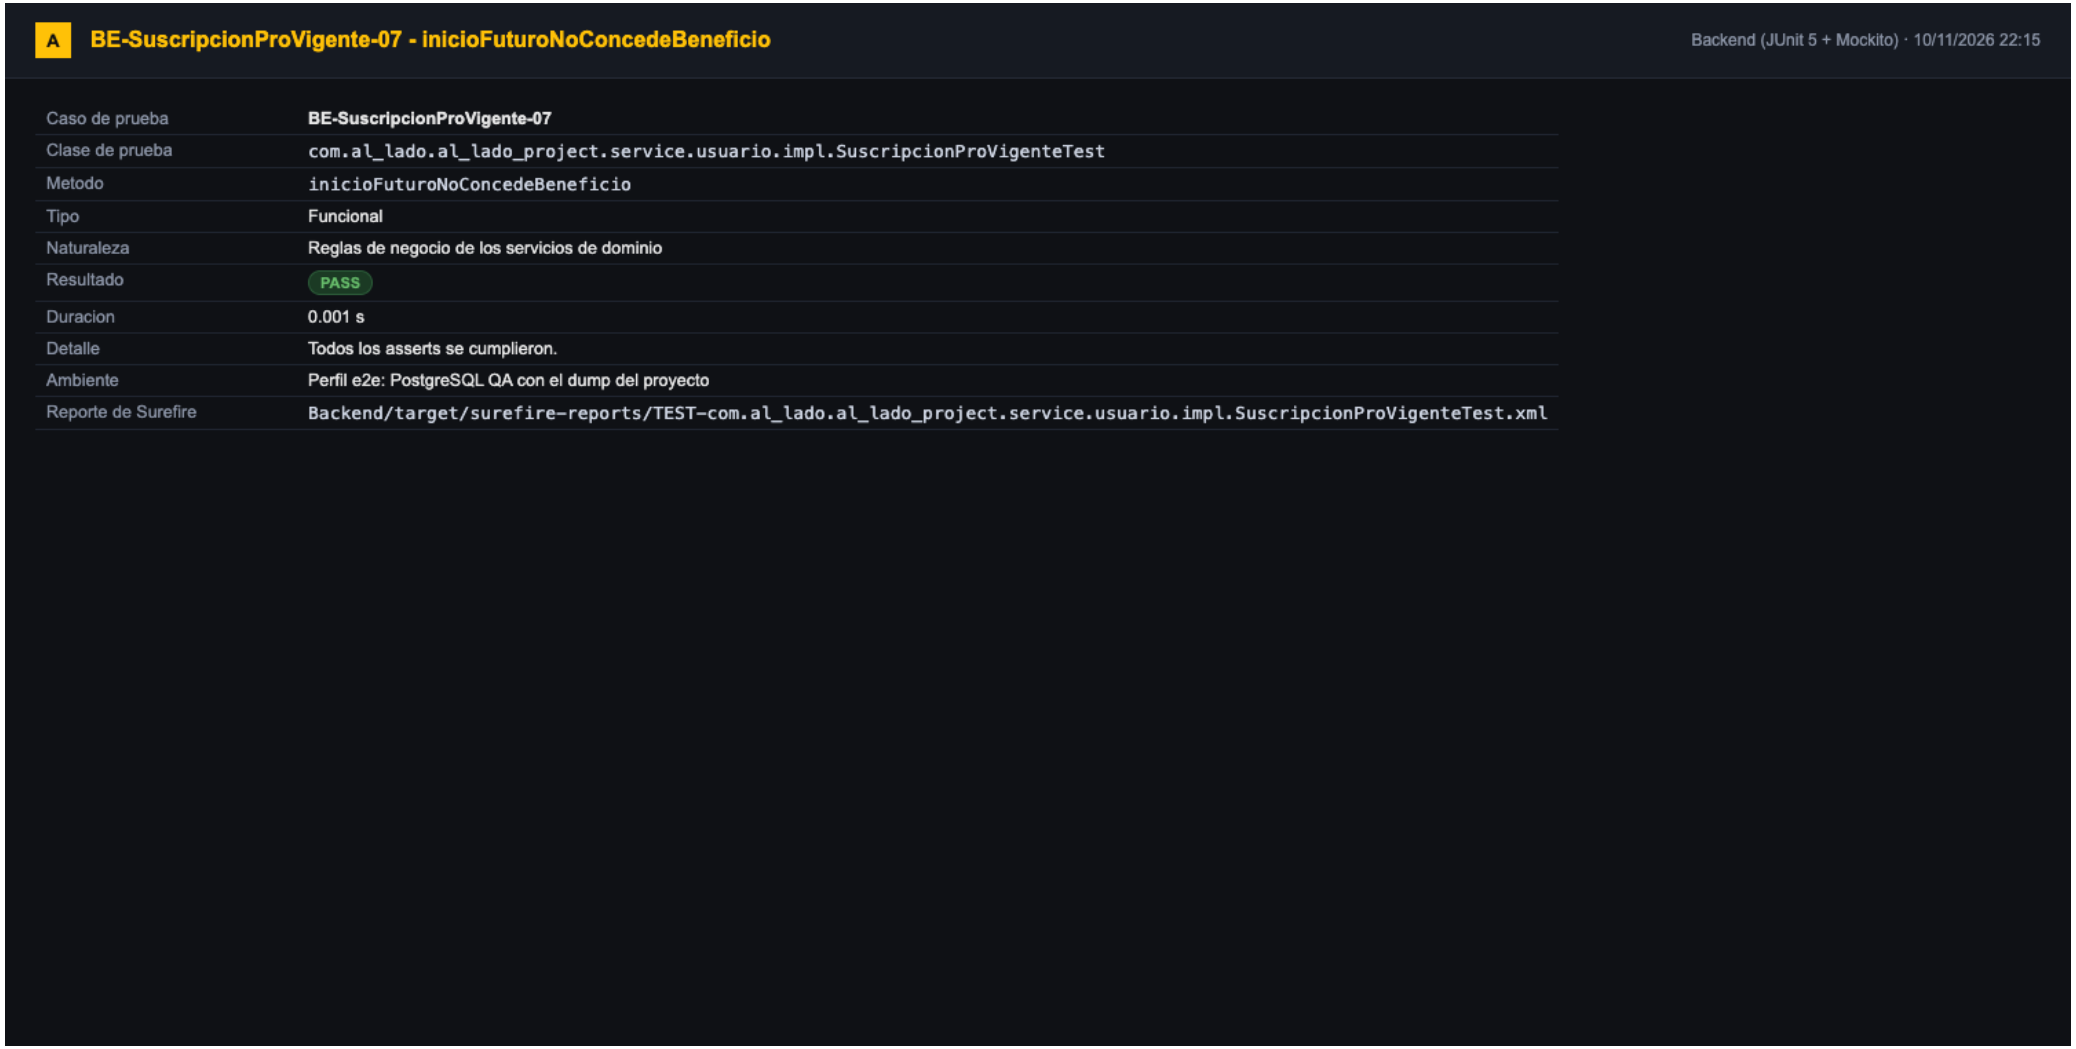

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionProVigente-07/captura.png

BE-SuscripcionReactivacion-01 - SuscripcionReactivacionTest: usuario No Puede Autootorgarse Pro Mediante Post


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

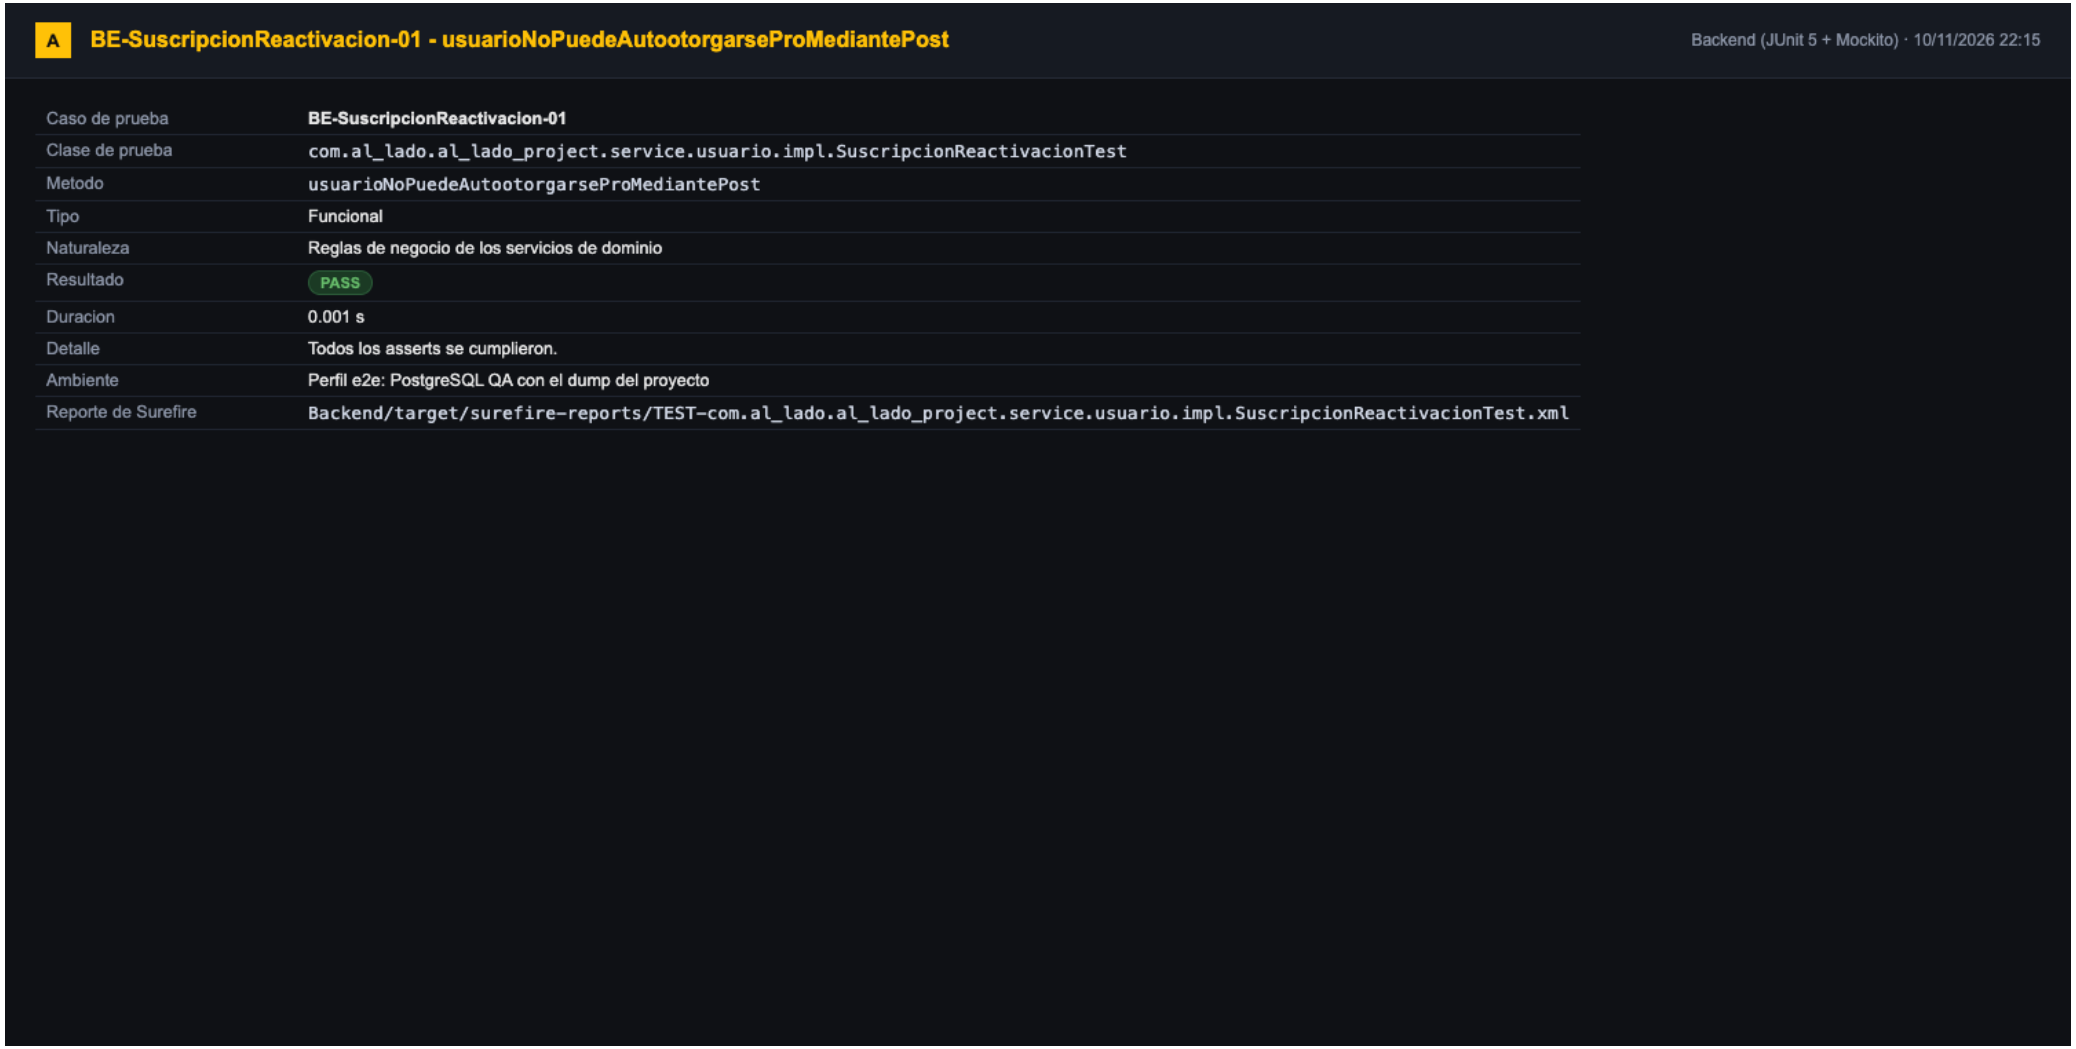

Archivo: evidencias/BACK-BE-SuscripcionReactivacion-01/captura.png

BE-TrabajadorProyeccion-01 - TrabajadorProyeccionTest: obtener Por Id debe Devolver El Perfil Completo Al Titular


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.18 s.

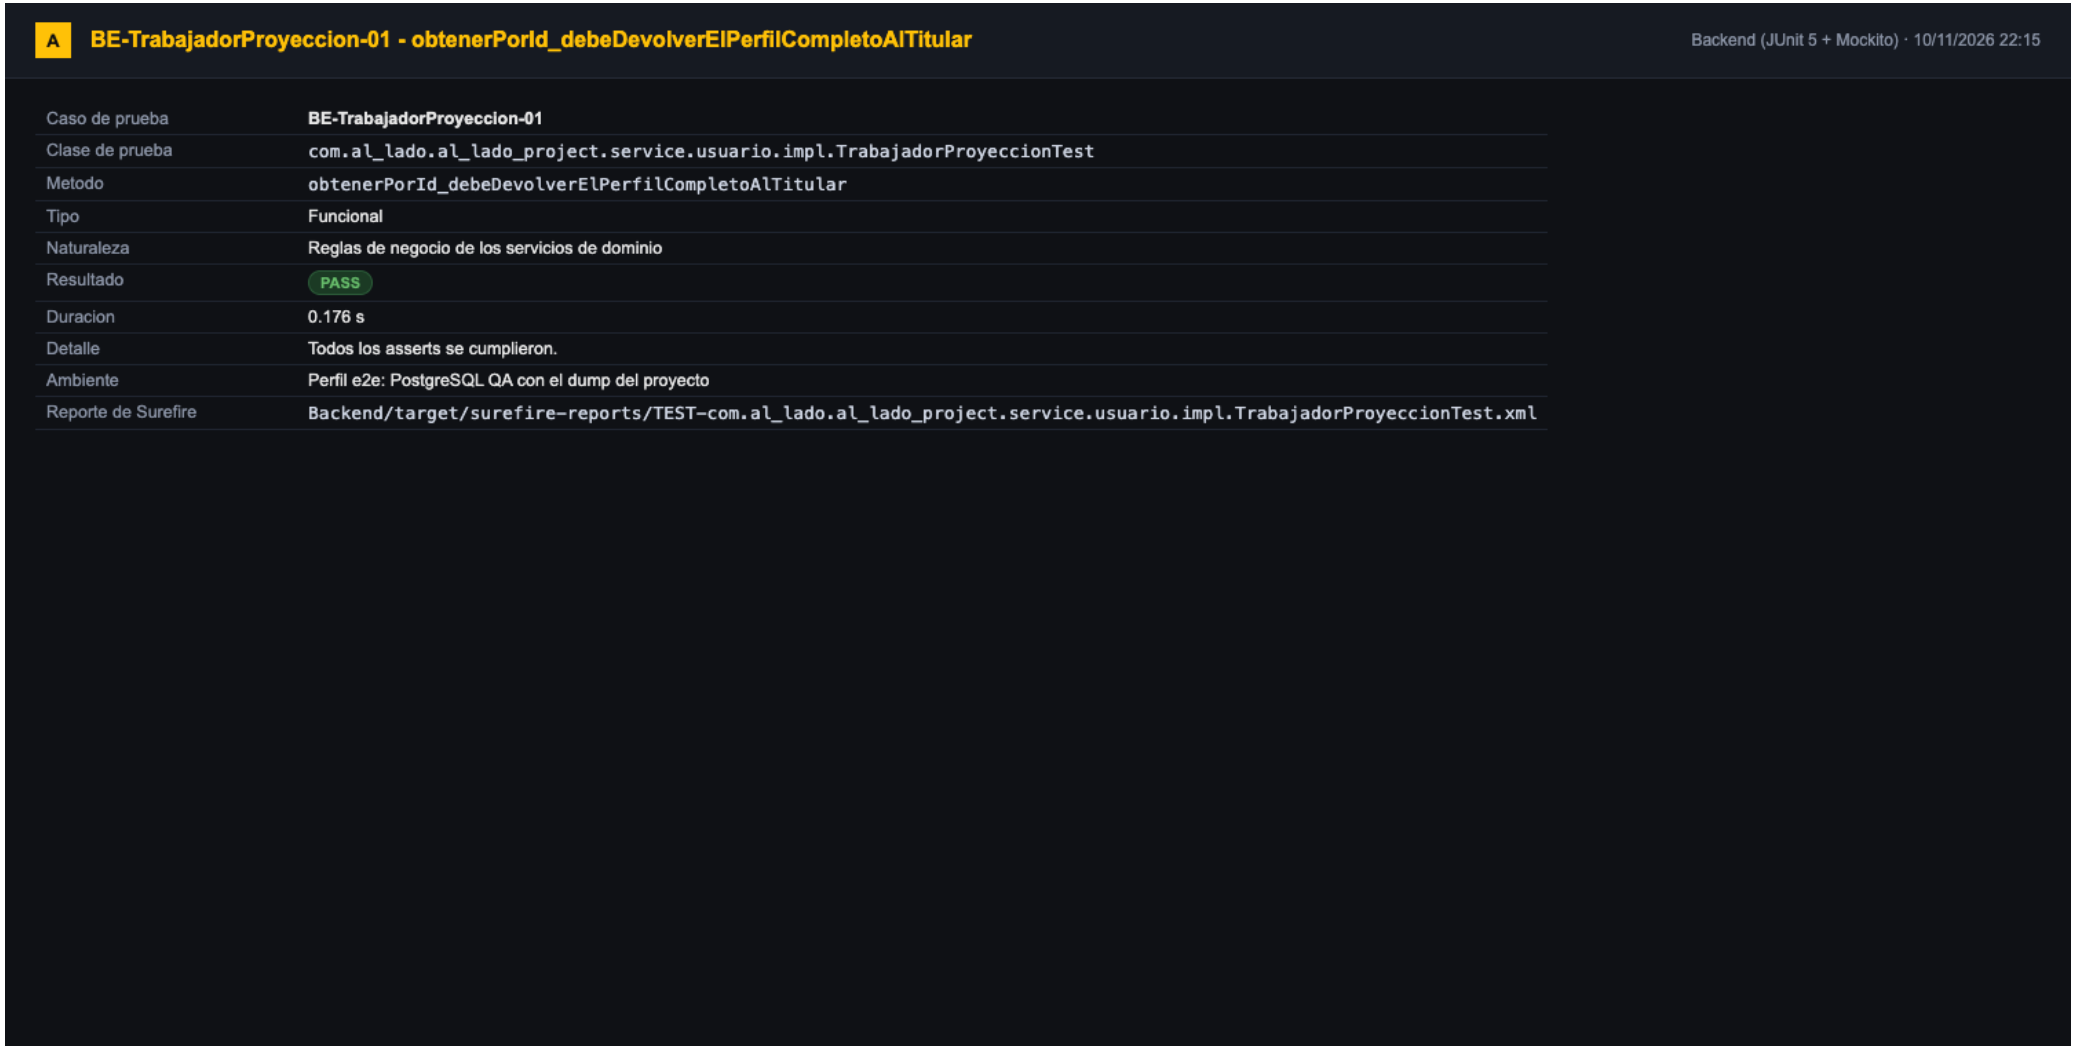

Archivo: evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-01/captura.png

BE-TrabajadorProyeccion-02 - TrabajadorProyeccionTest: filtrar delega Etiqueta YSector Normalizados Al Repositorio


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

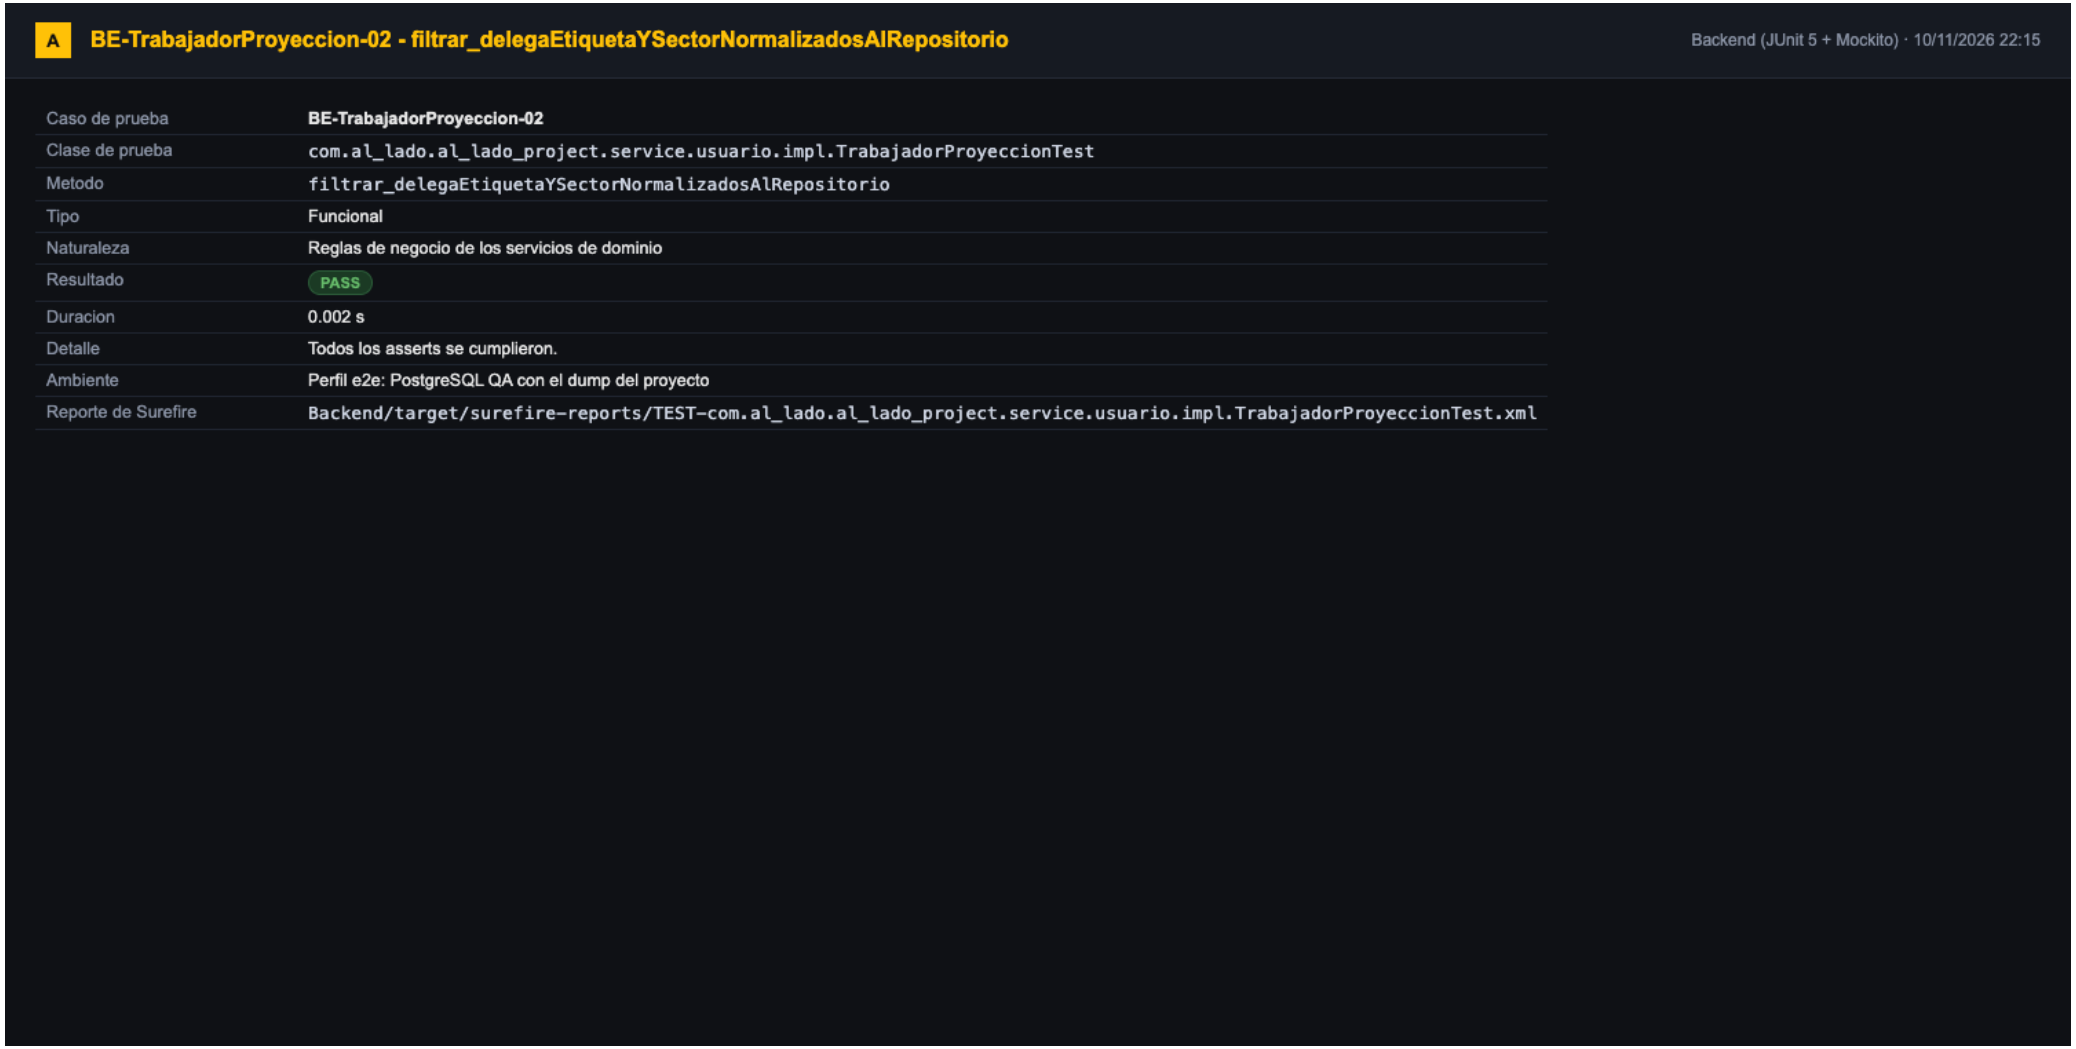

Archivo: evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-02/captura.png

BE-TrabajadorProyeccion-03 - TrabajadorProyeccionTest: filtrar excluye Trabajadores Sin Franjas De Disponibilidad


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

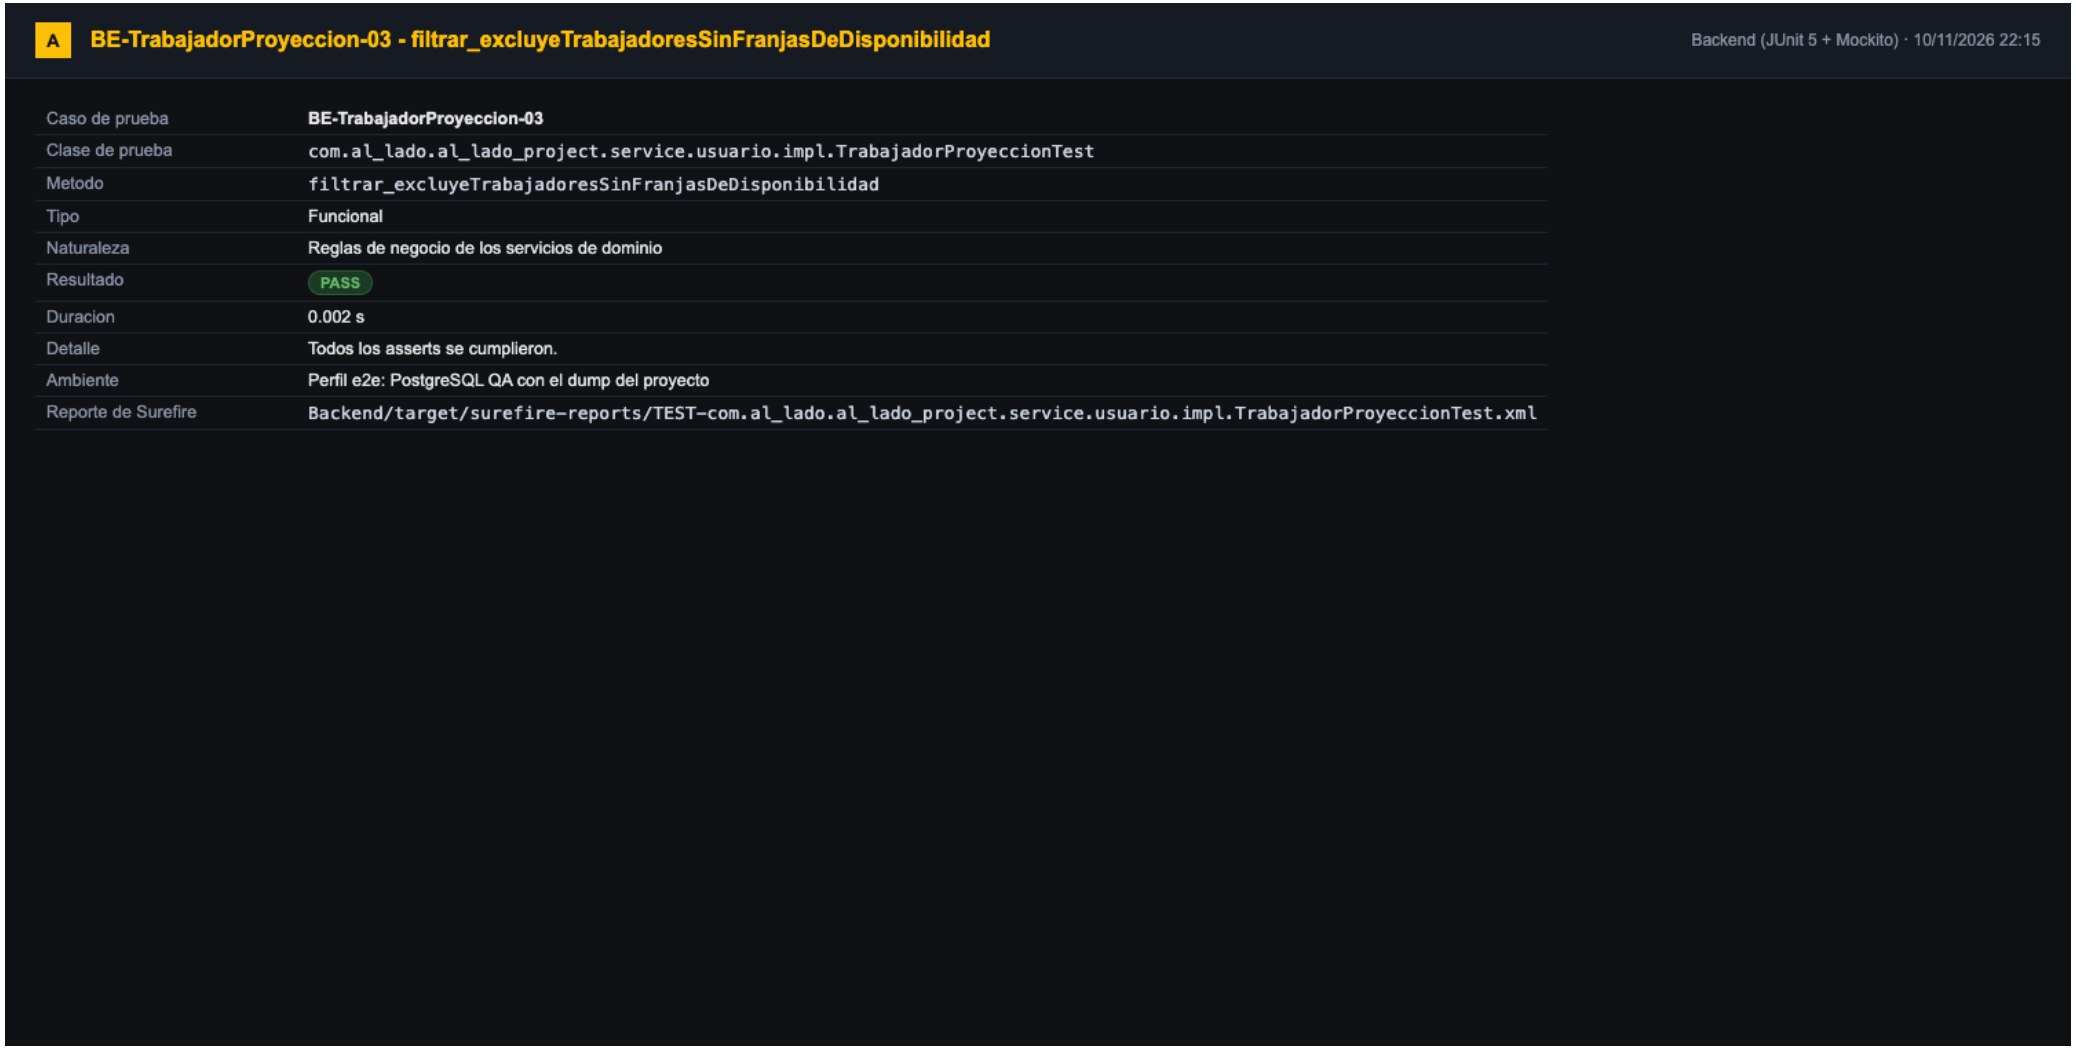

Archivo: evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-03/captura.png

BE-TrabajadorProyeccion-04 - TrabajadorProyeccionTest: to DTOPublic debe Conservar Los Datos Del Directorio


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

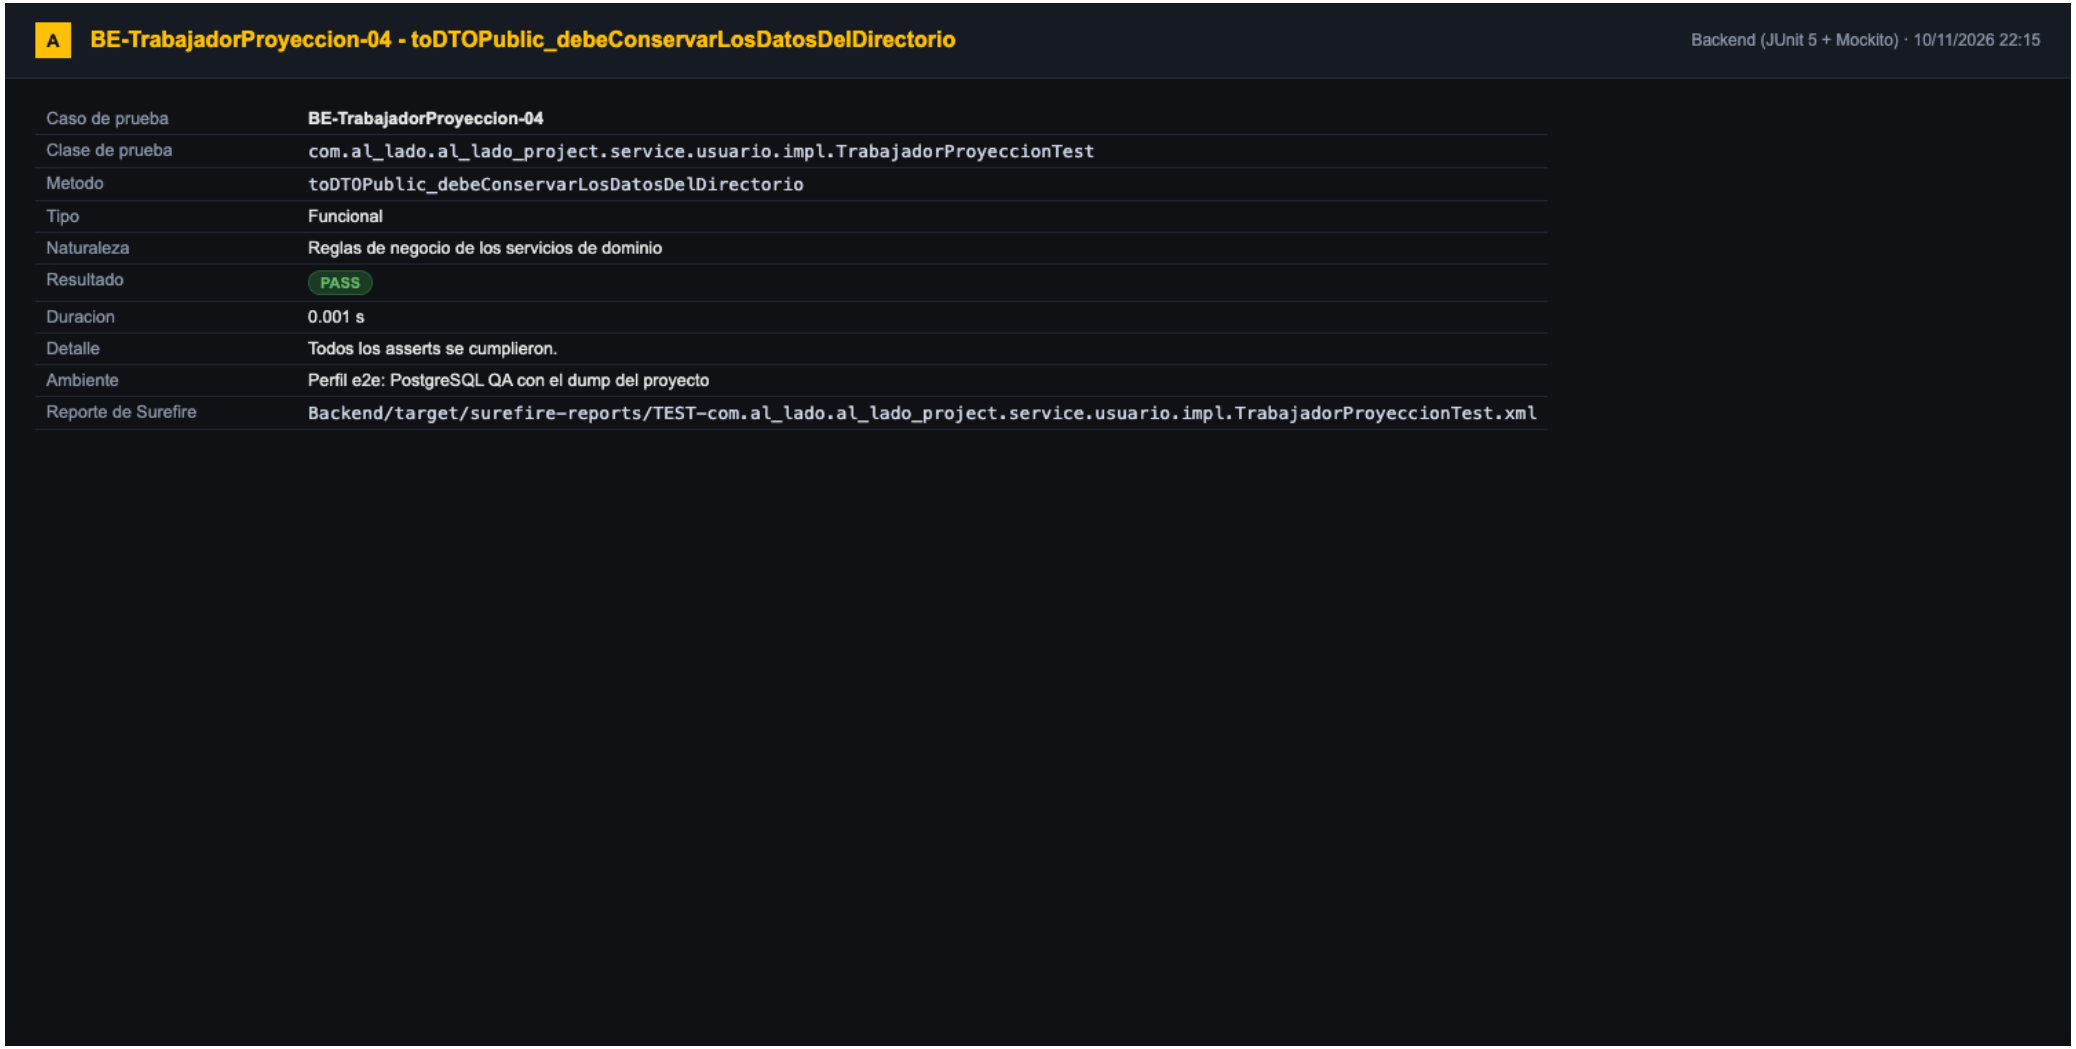

Archivo: evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-04/captura.png

BE-TrabajadorProyeccion-05 - TrabajadorProyeccionTest: obtener Por Id debe Devolver La Proyeccion Publica ATerceros


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

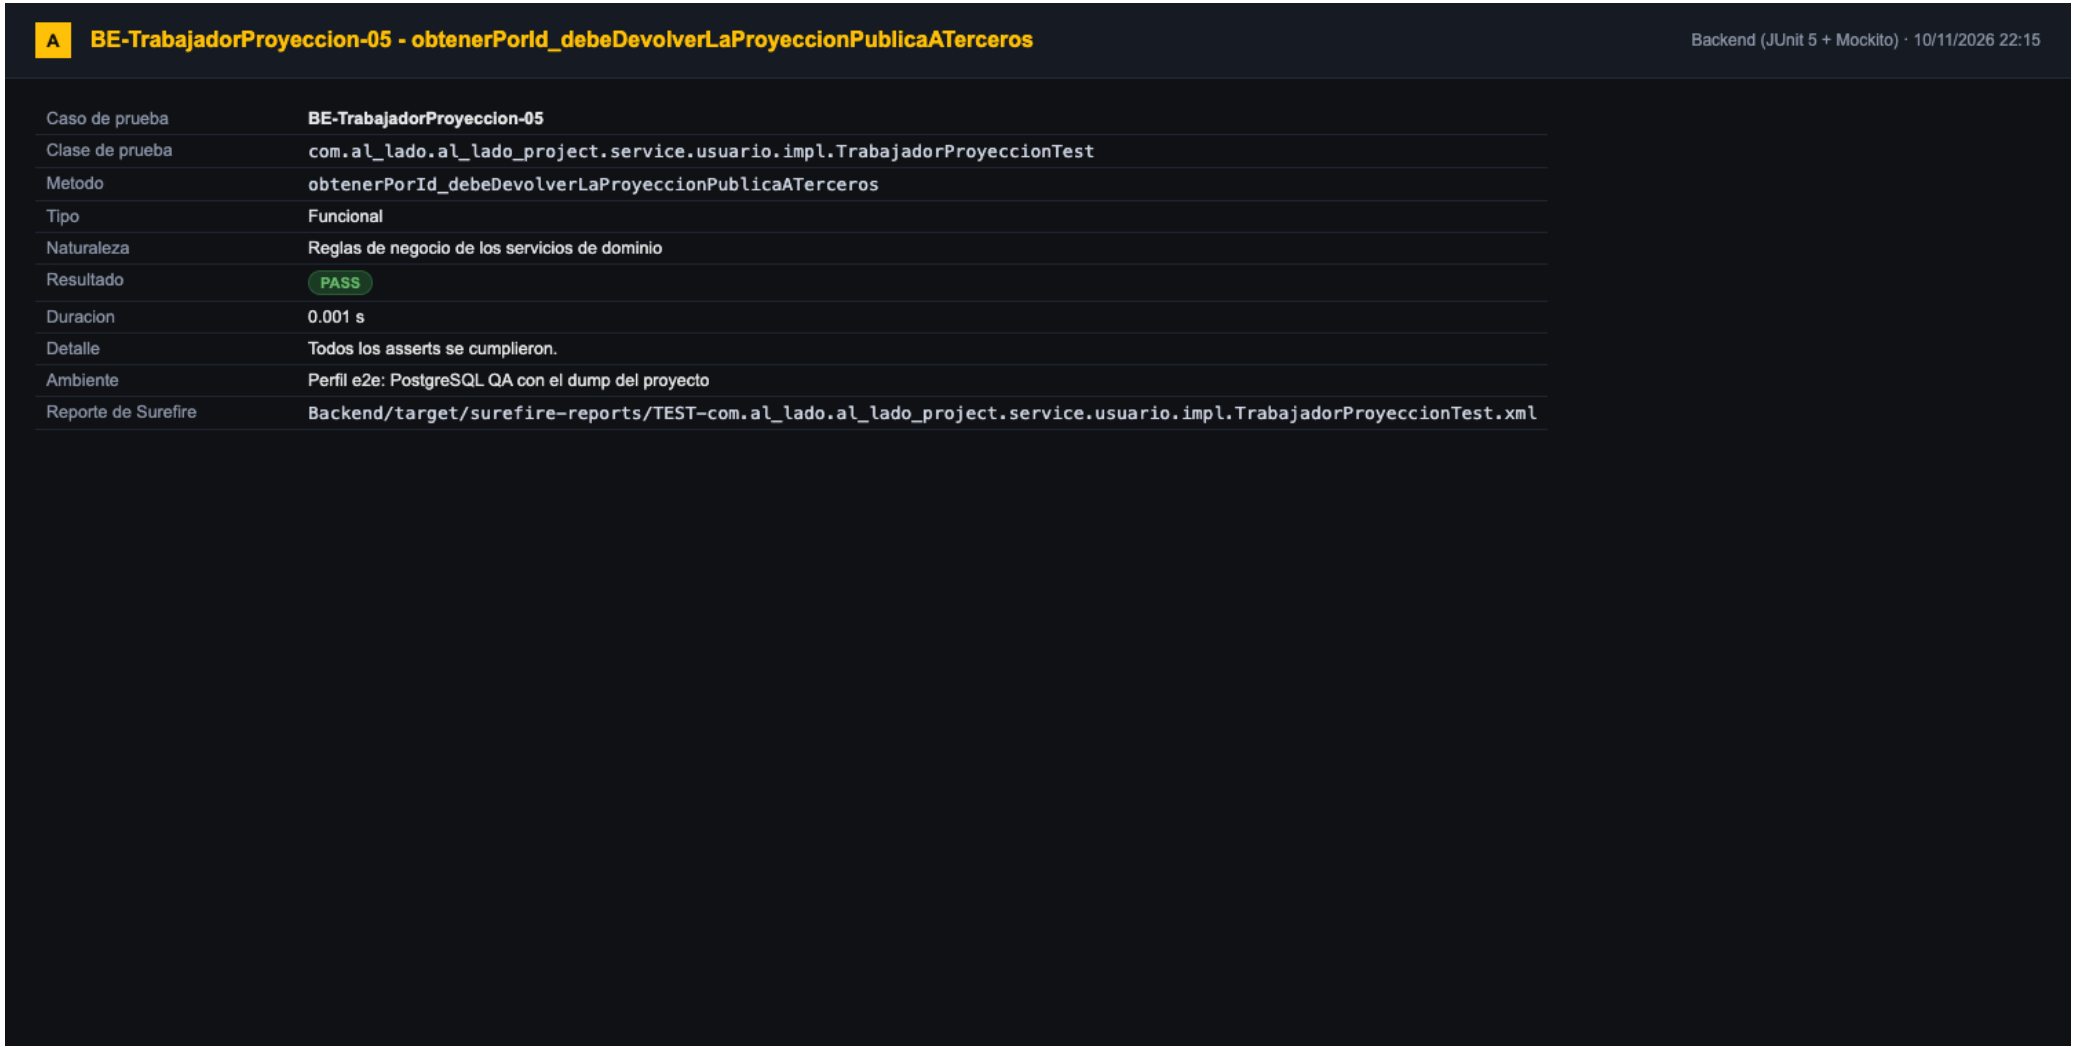

Archivo: evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-05/captura.png

BE-TrabajadorProyeccion-06 - TrabajadorProyeccionTest: obtener Por Id debe Devolver El Perfil Completo Al Administrador


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

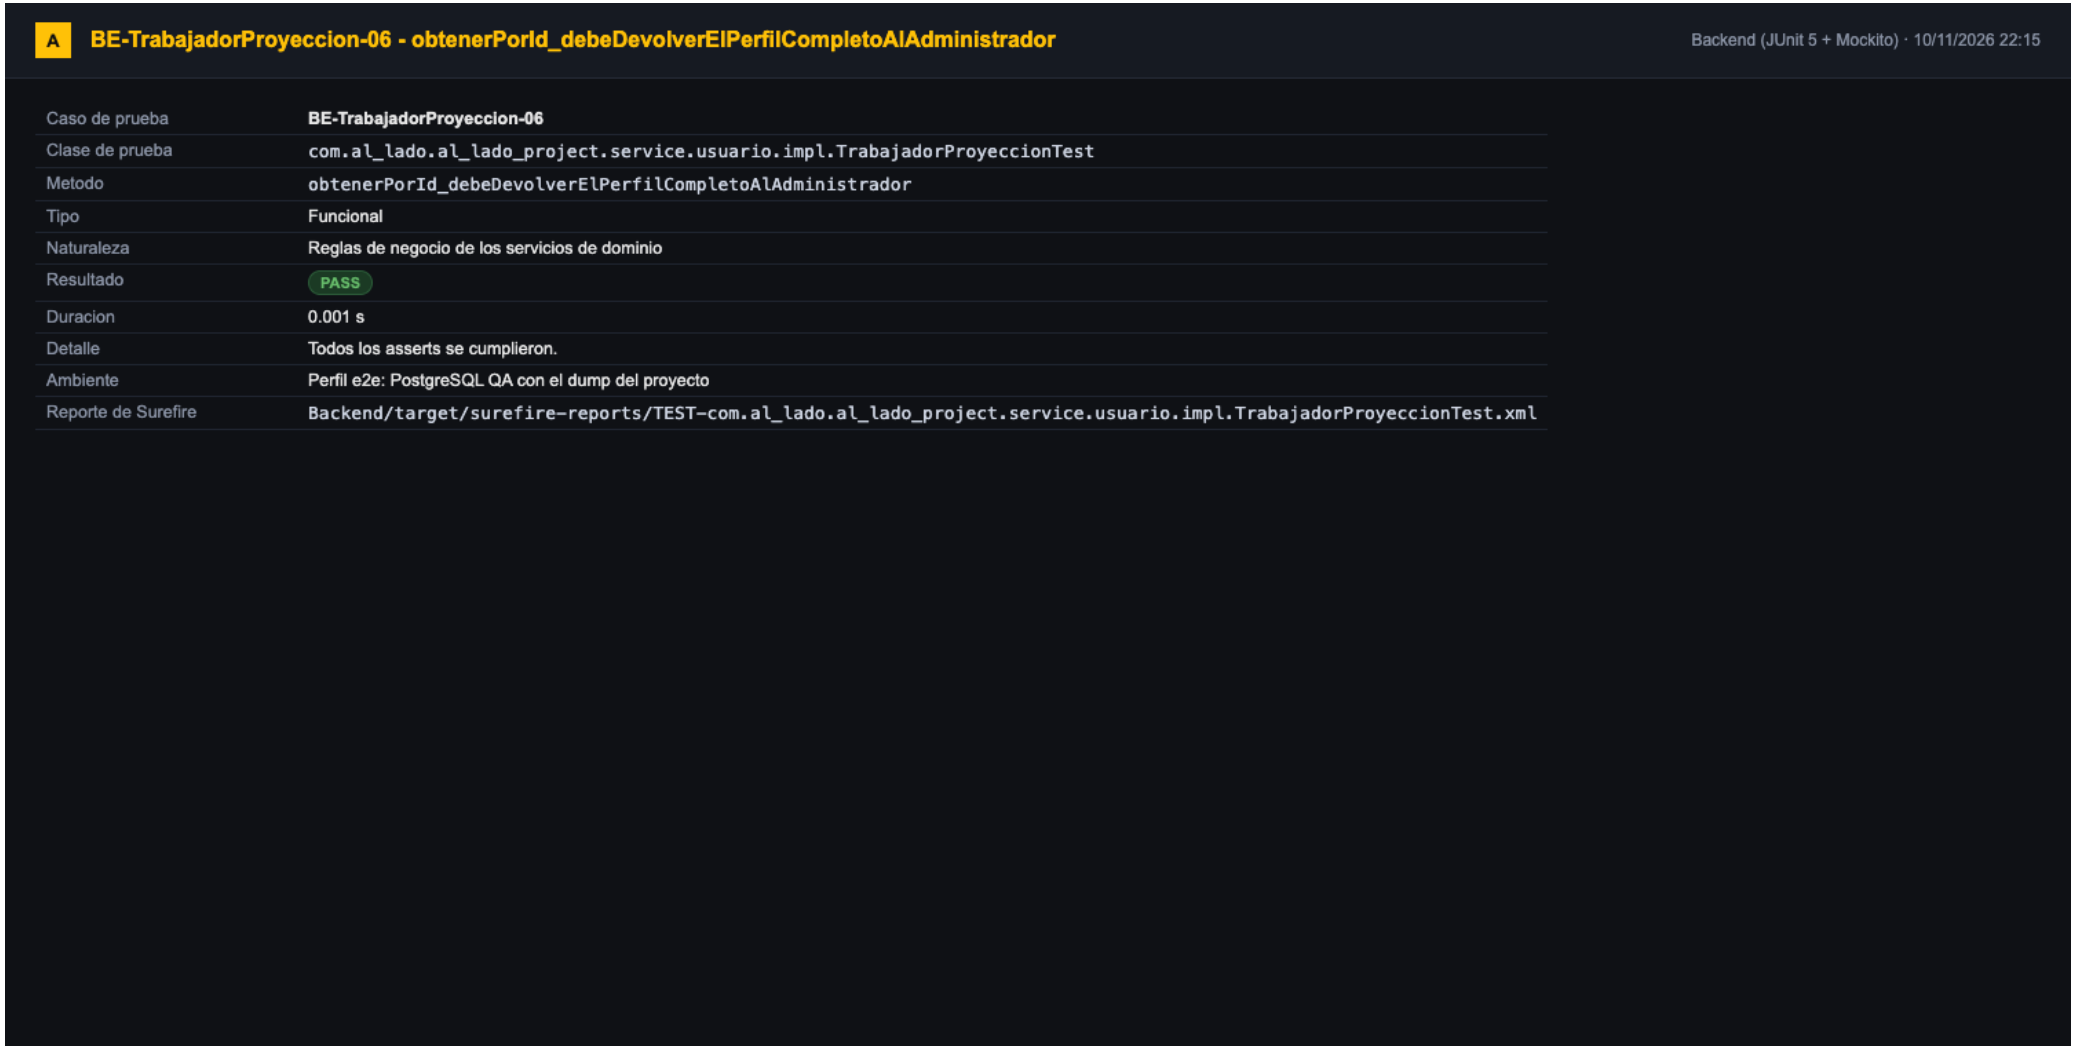

Archivo: evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-06/captura.png

BE-TrabajadorProyeccion-07 - TrabajadorProyeccionTest: to DTOPublic no Debe Exponer Email Ni Telefono


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

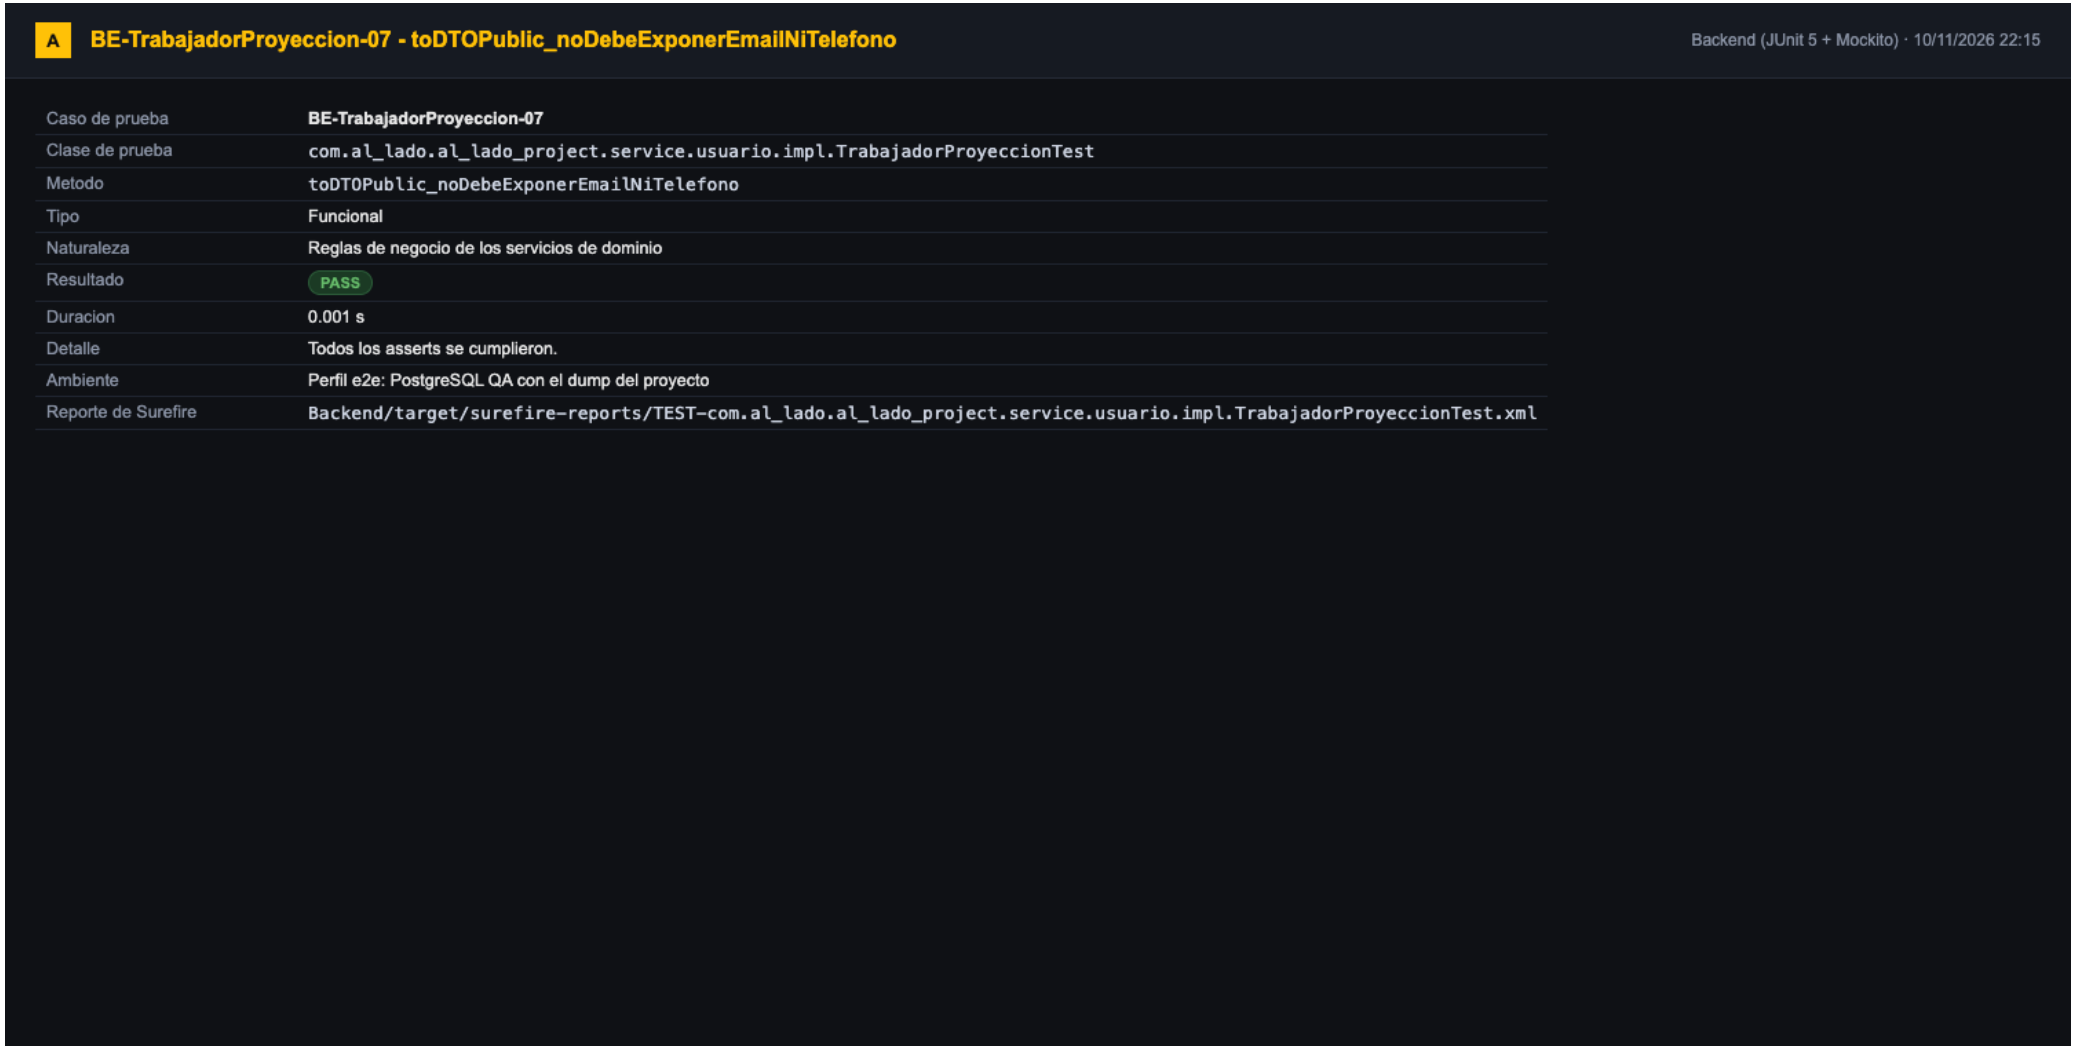

Archivo: evidencias/BACK-BE-TrabajadorProyeccion-07/captura.png

BE-AdminDashboardSecurity-01 - AdminDashboardSecurityTest: anonimo Sin Metricas


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

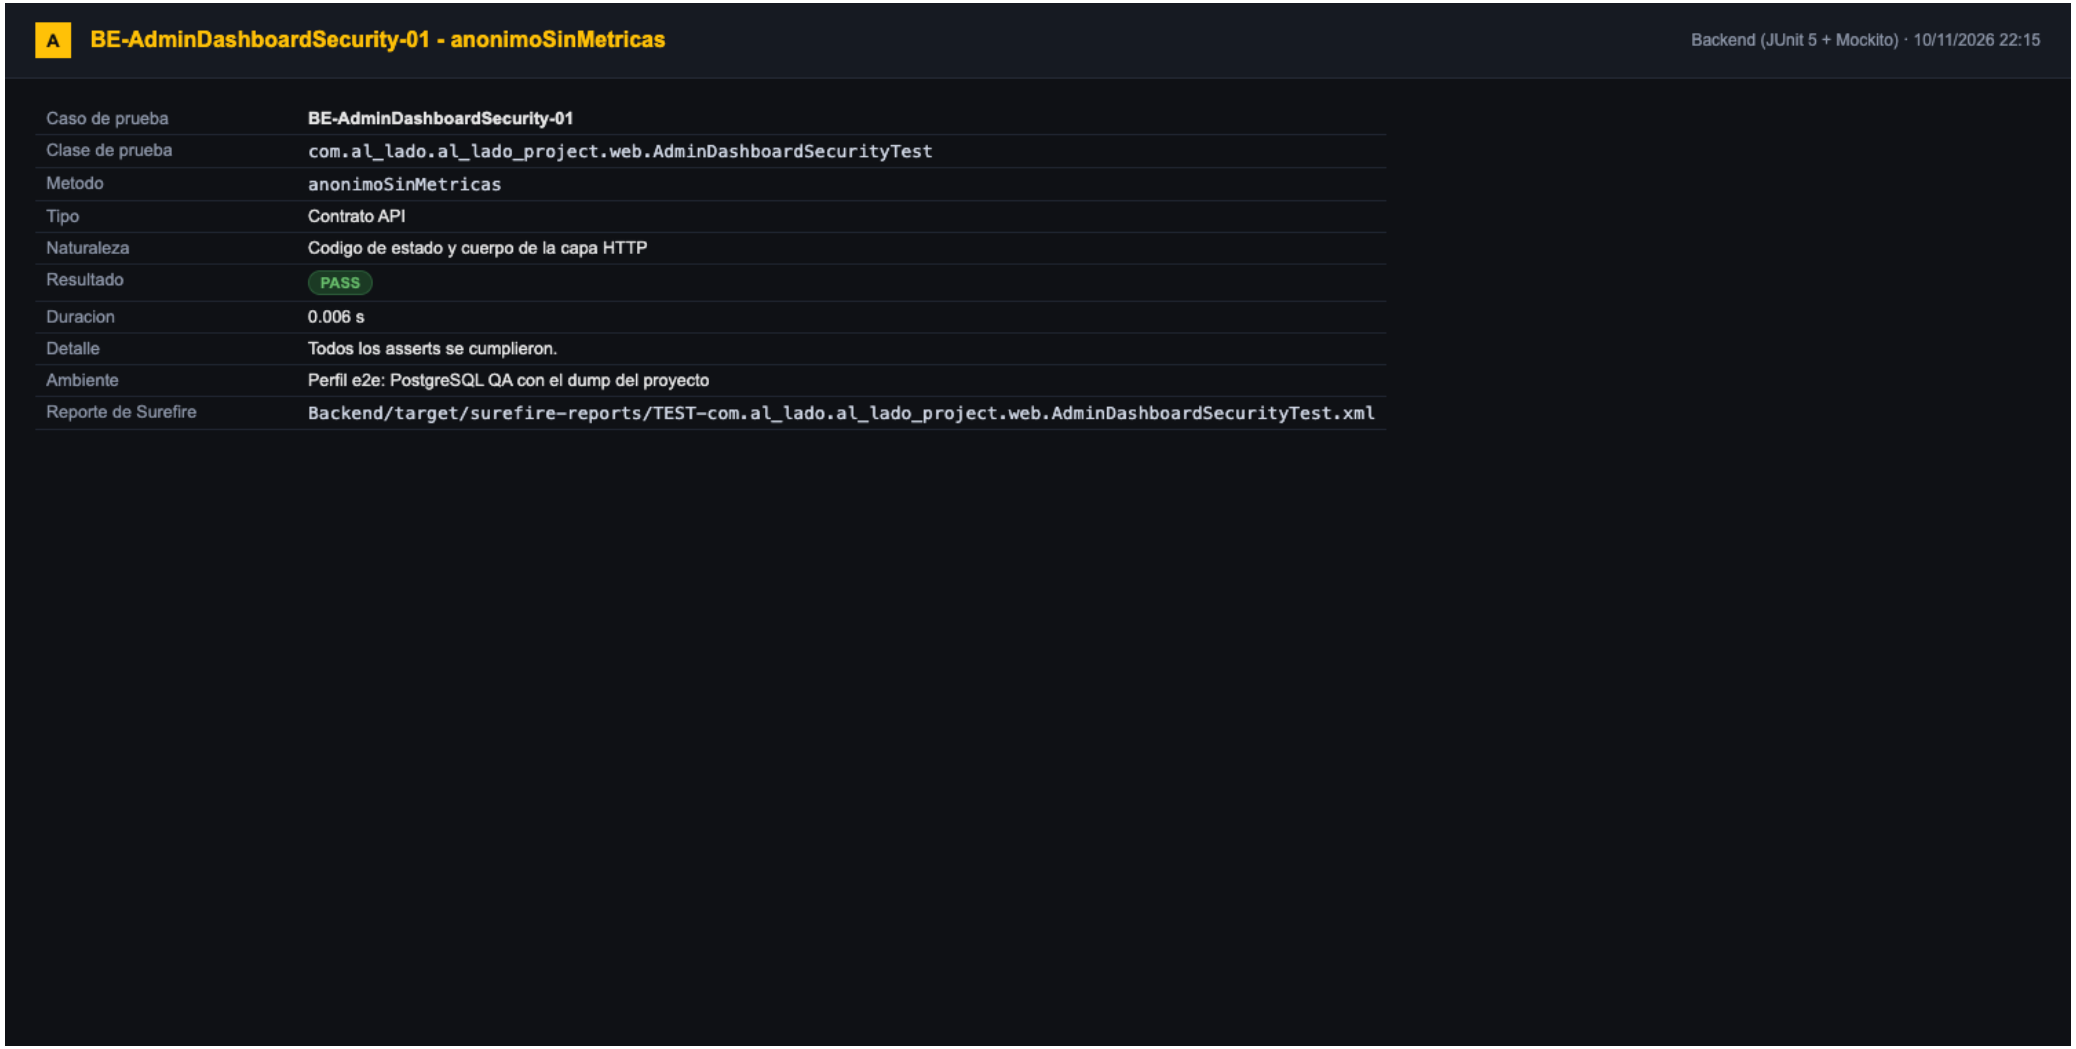

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminDashboardSecurity-01/captura.png

BE-AdminDashboardSecurity-02 - AdminDashboardSecurityTest: empleador Sin Metricas


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

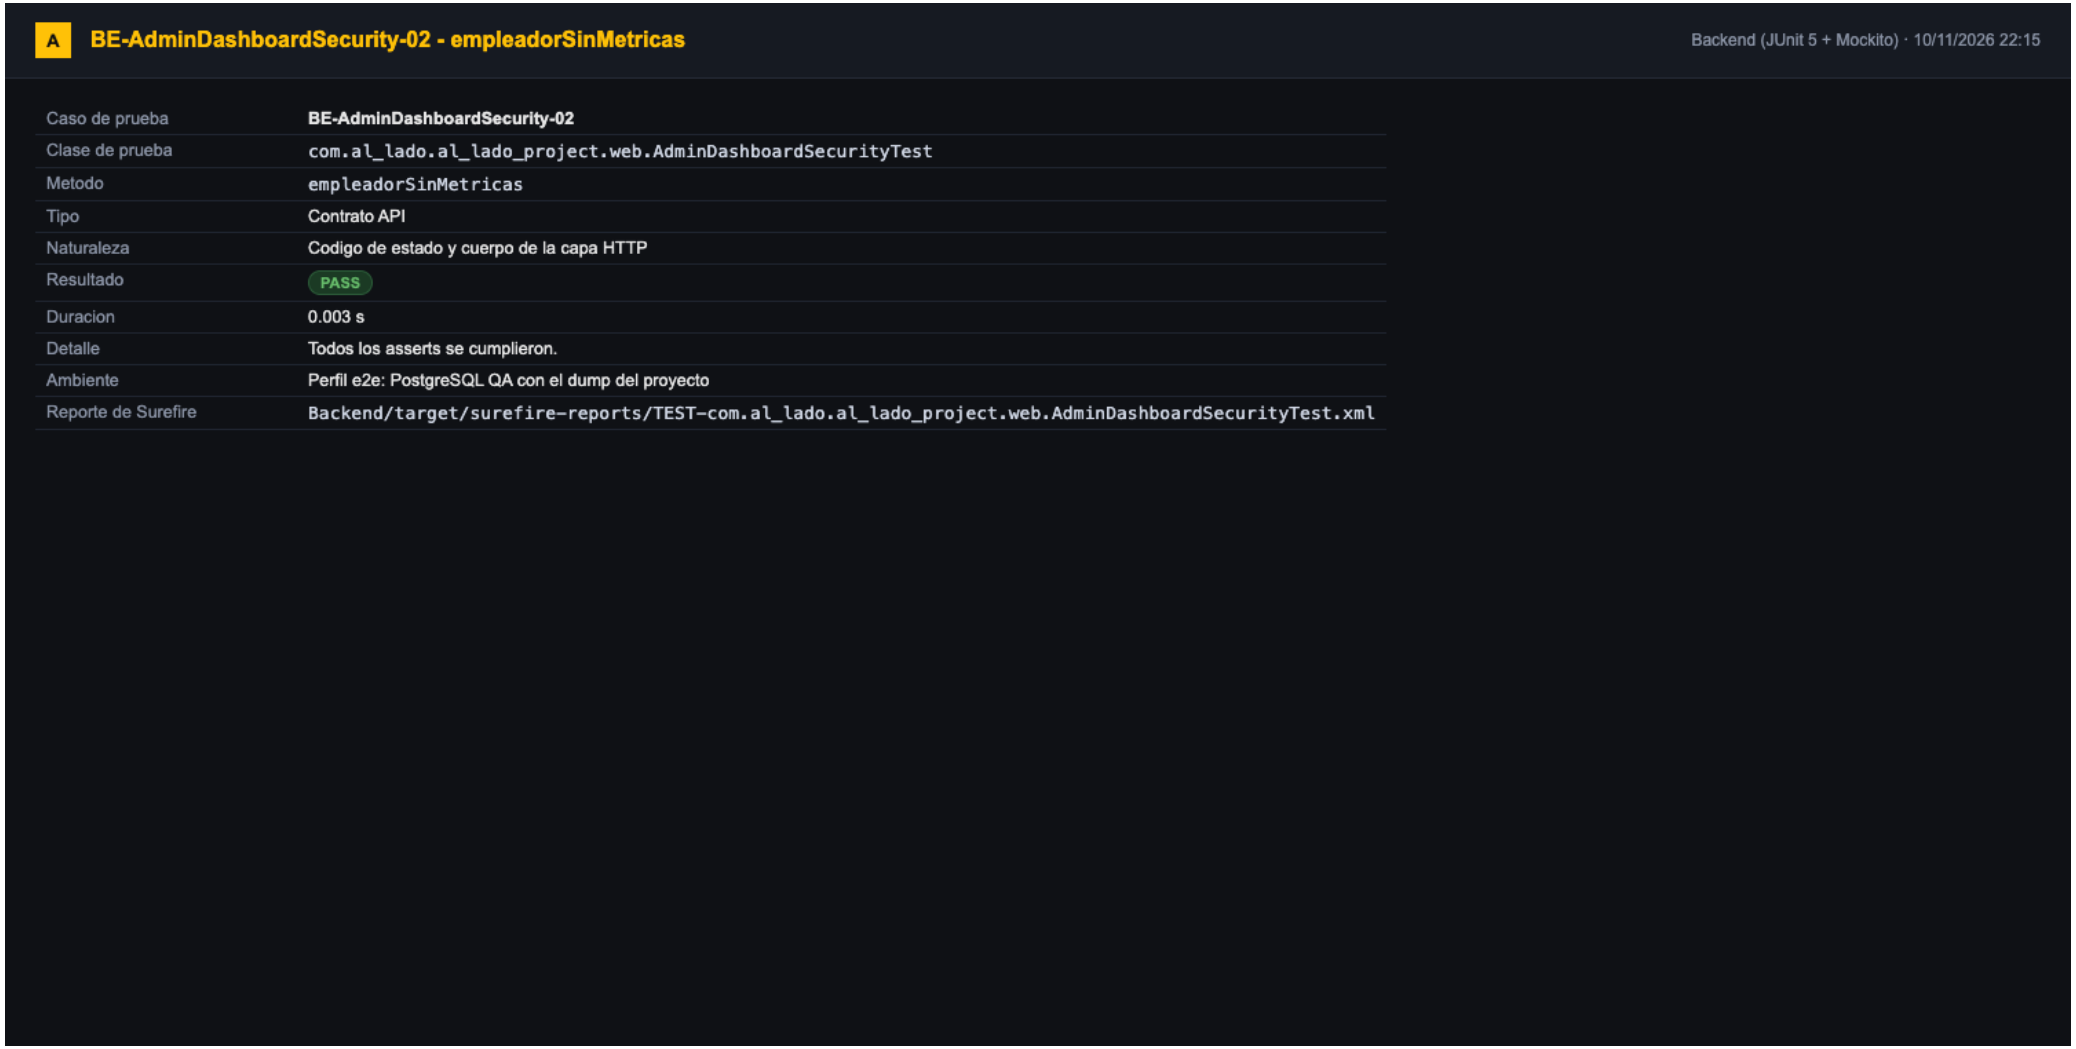

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminDashboardSecurity-02/captura.png

BE-AdminDashboardSecurity-03 - AdminDashboardSecurityTest: trabajador Sin Metricas


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

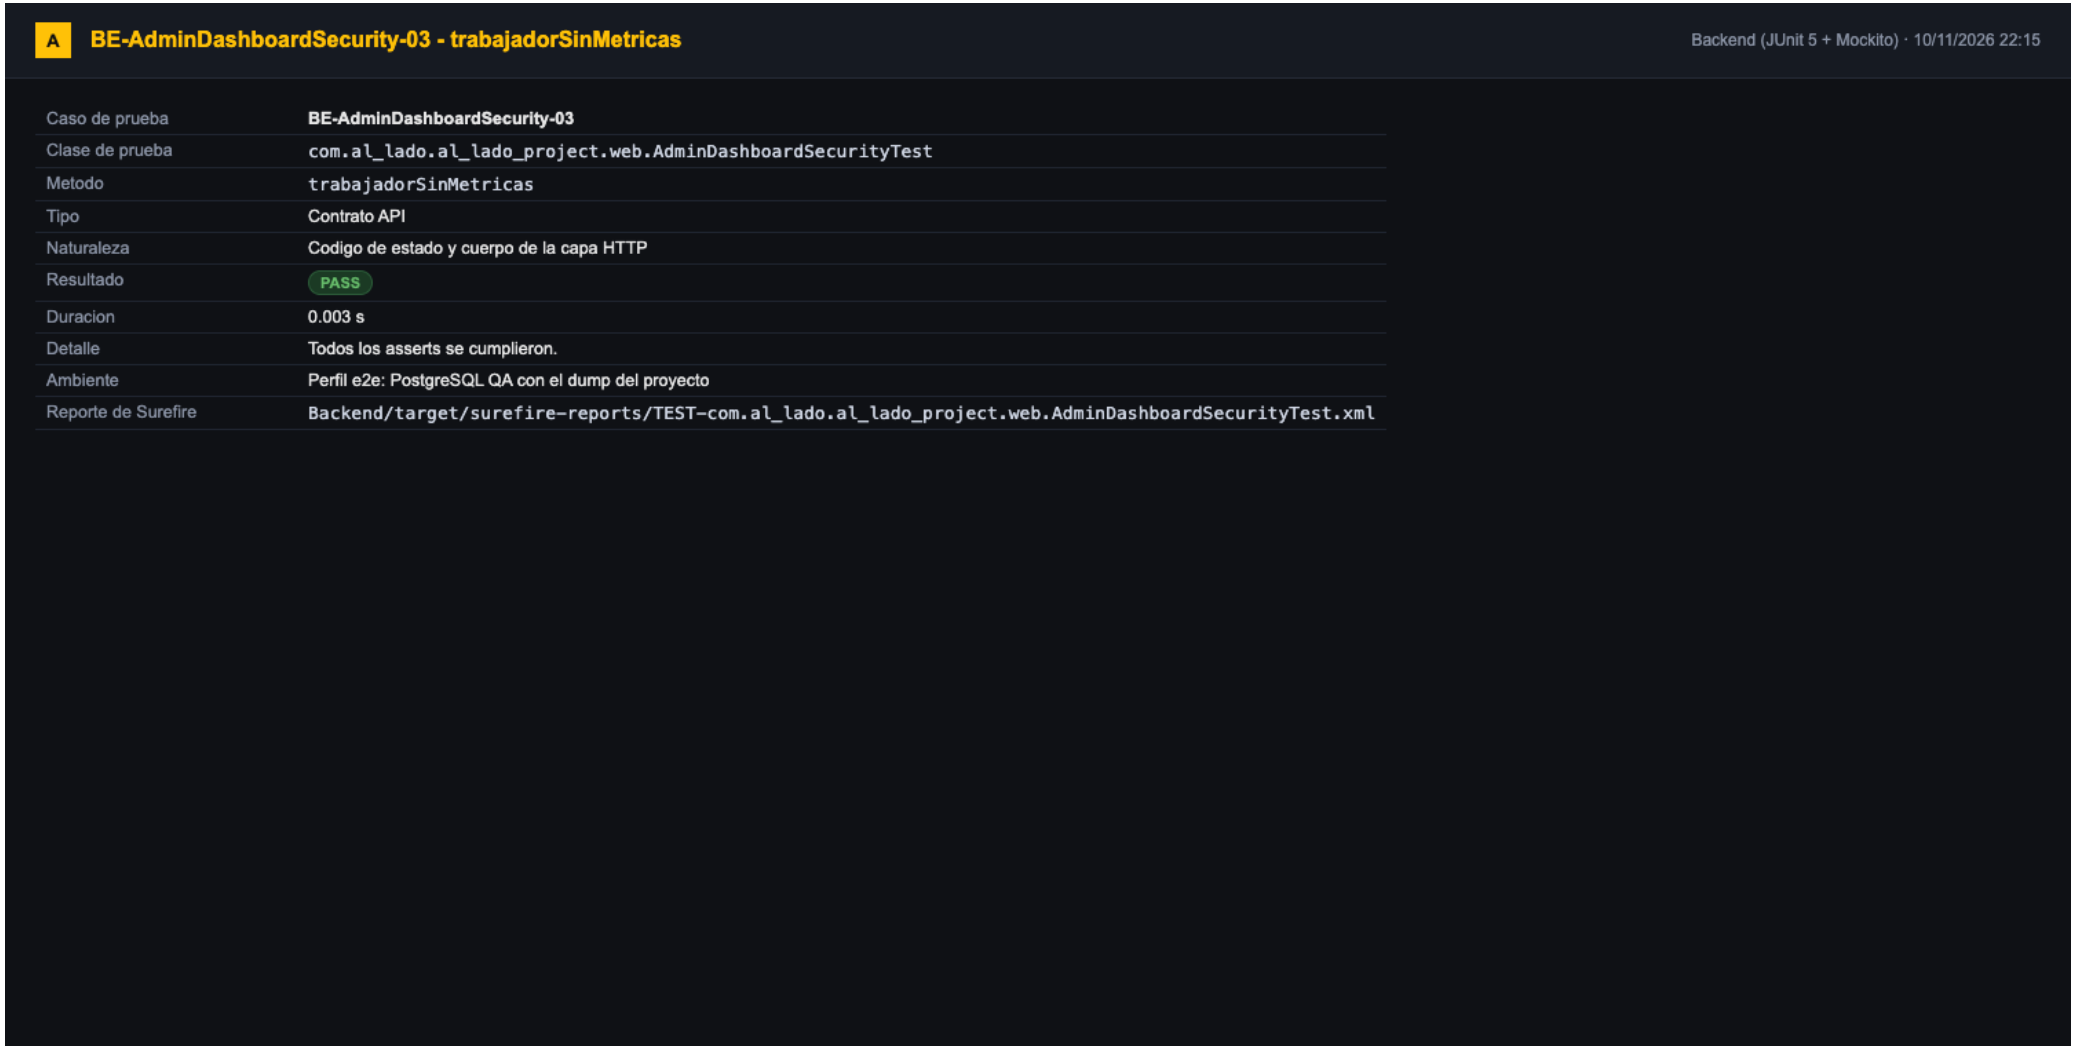

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminDashboardSecurity-03/captura.png

BE-AdminDashboardSecurity-04 - AdminDashboardSecurityTest: admin Obtiene Ceros Reales


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

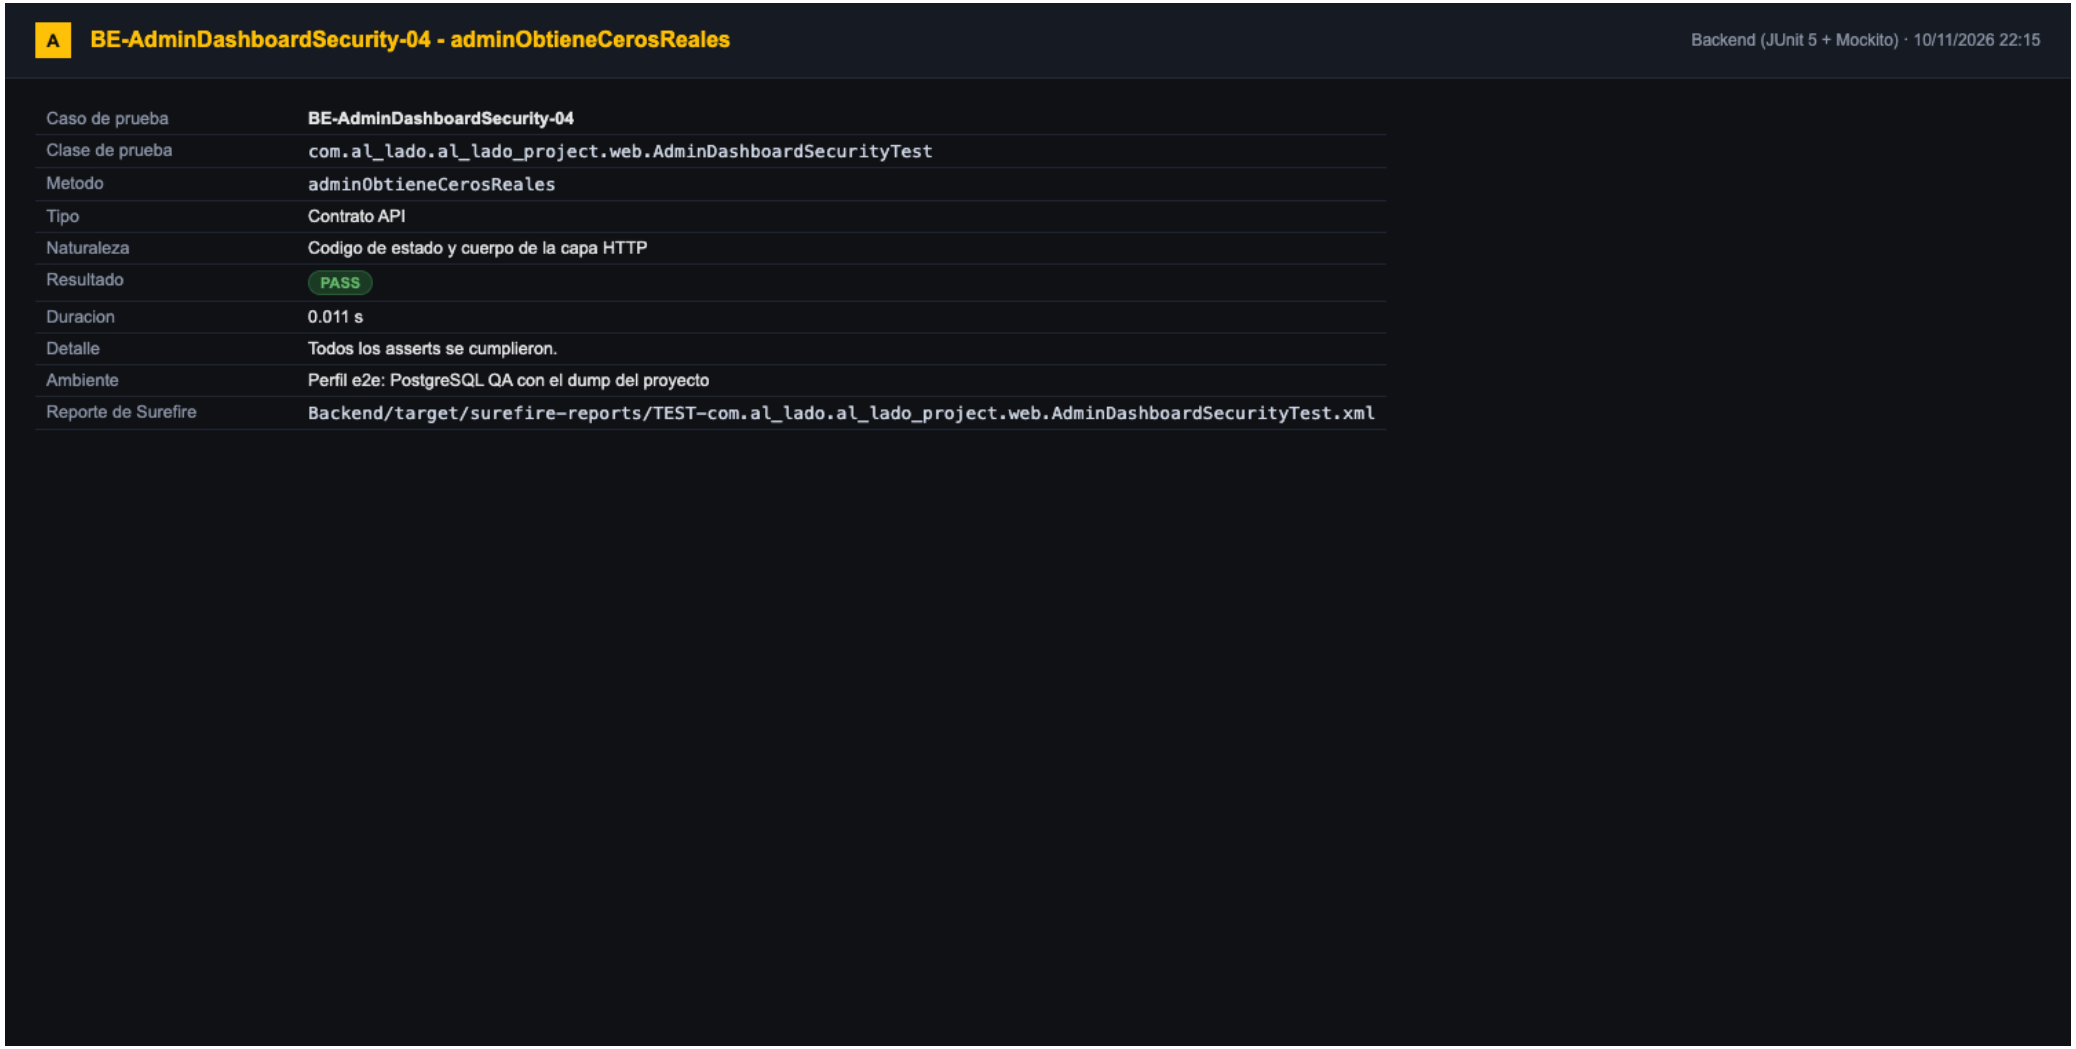

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminDashboardSecurity-04/captura.png

BE-AdminGestionController-01 - AdminGestionControllerTest: paginacion YFiltros


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.02 s.

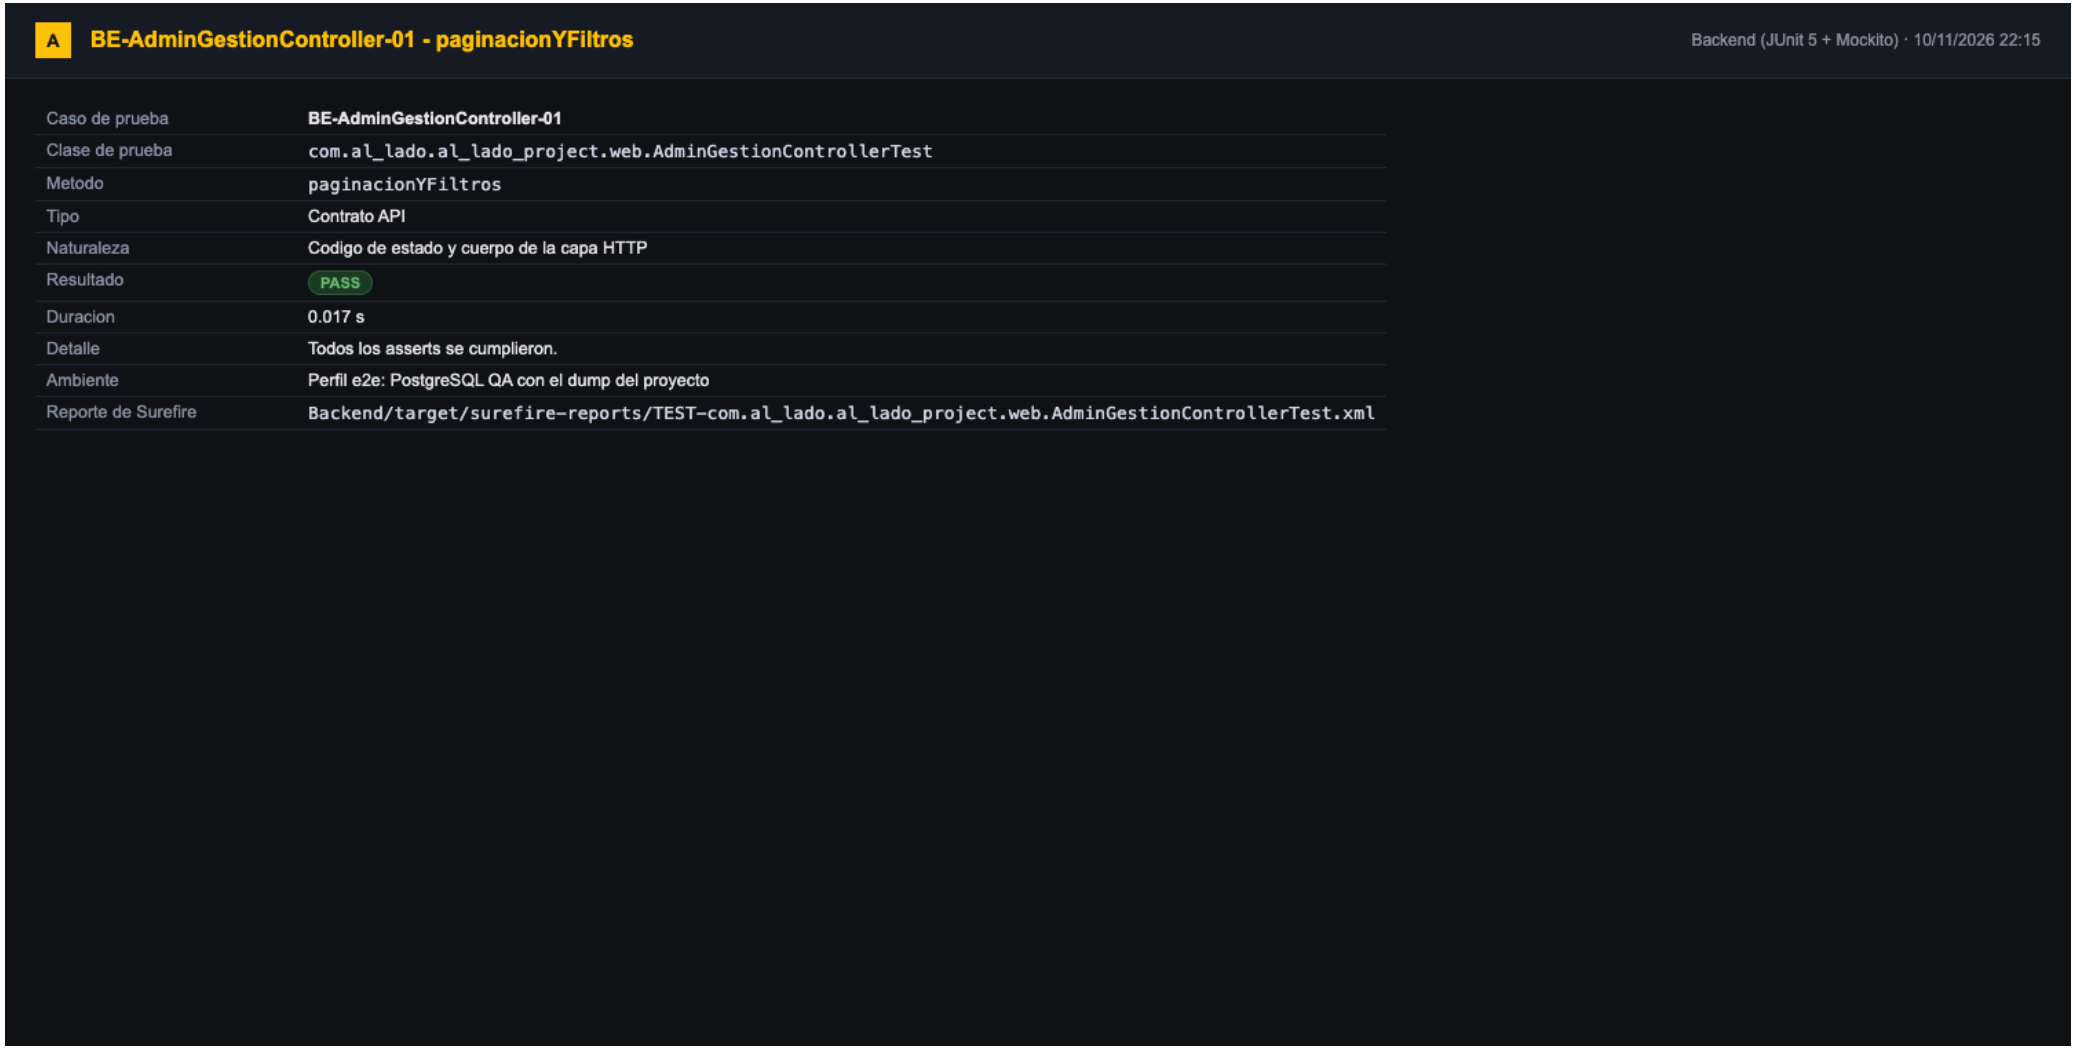

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-01/captura.png

BE-AdminGestionController-02 - AdminGestionControllerTest: rechaza Filtros Gestion Final


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

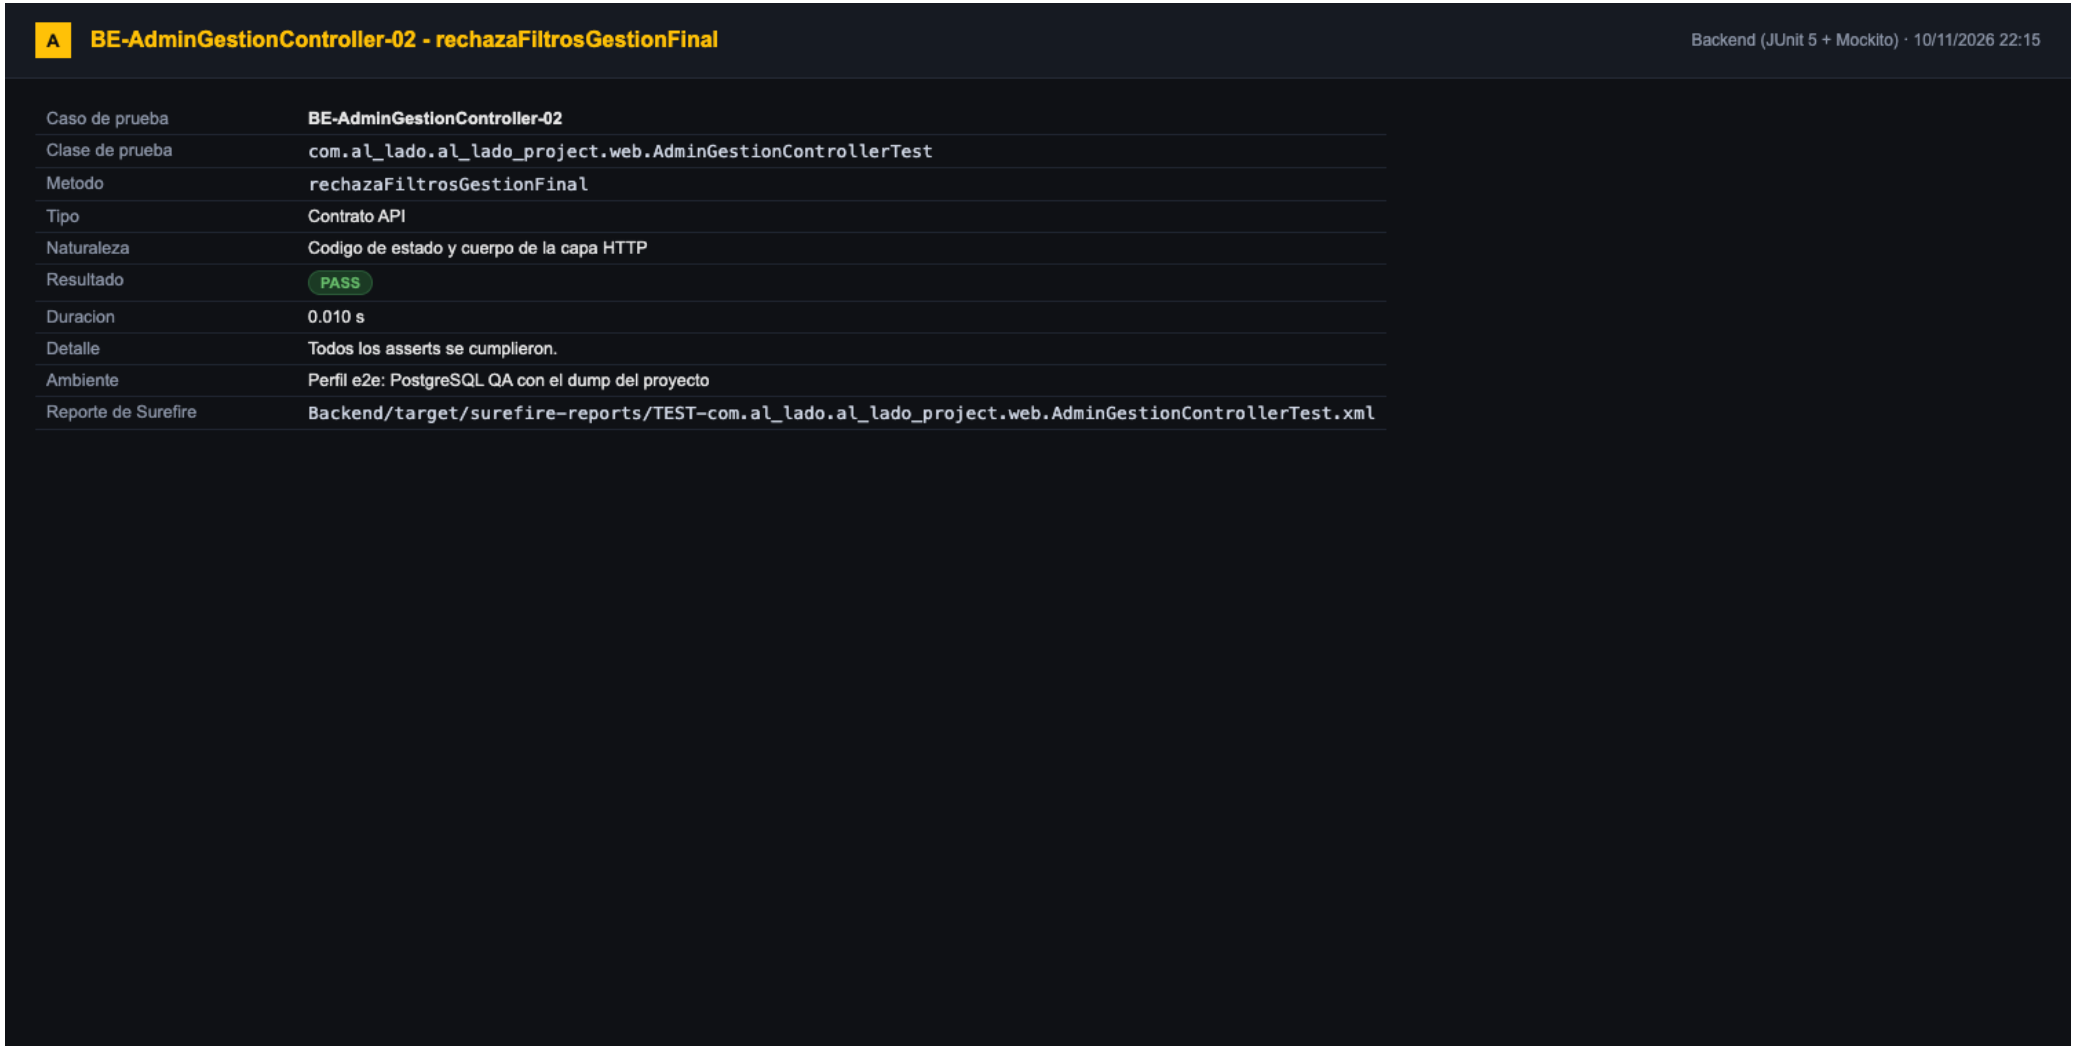

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-02/captura.png

BE-AdminGestionController-03 - AdminGestionControllerTest: filtros Aportes Invalidos


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

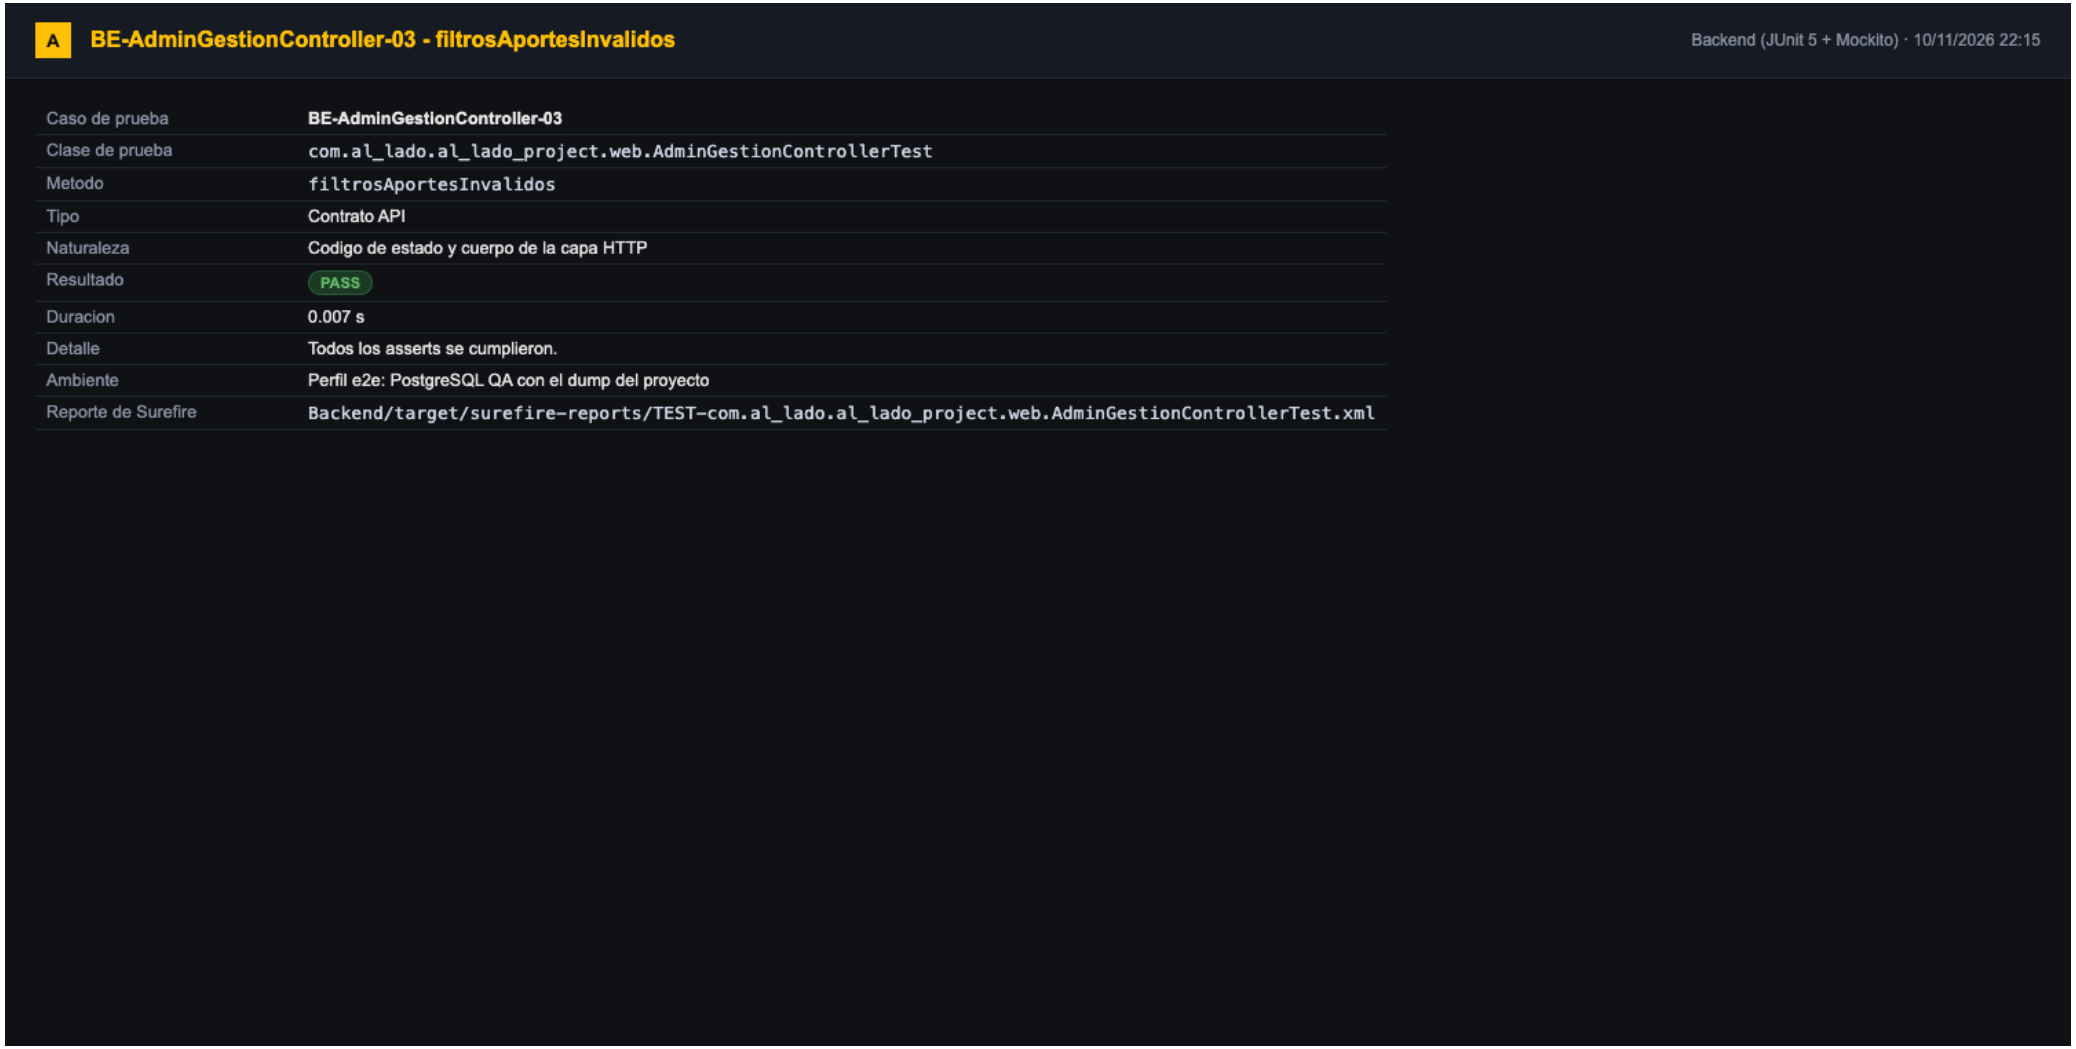

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-03/captura.png

BE-AdminGestionController-04 - AdminGestionControllerTest: incluye Empleadores Sin Perfil


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

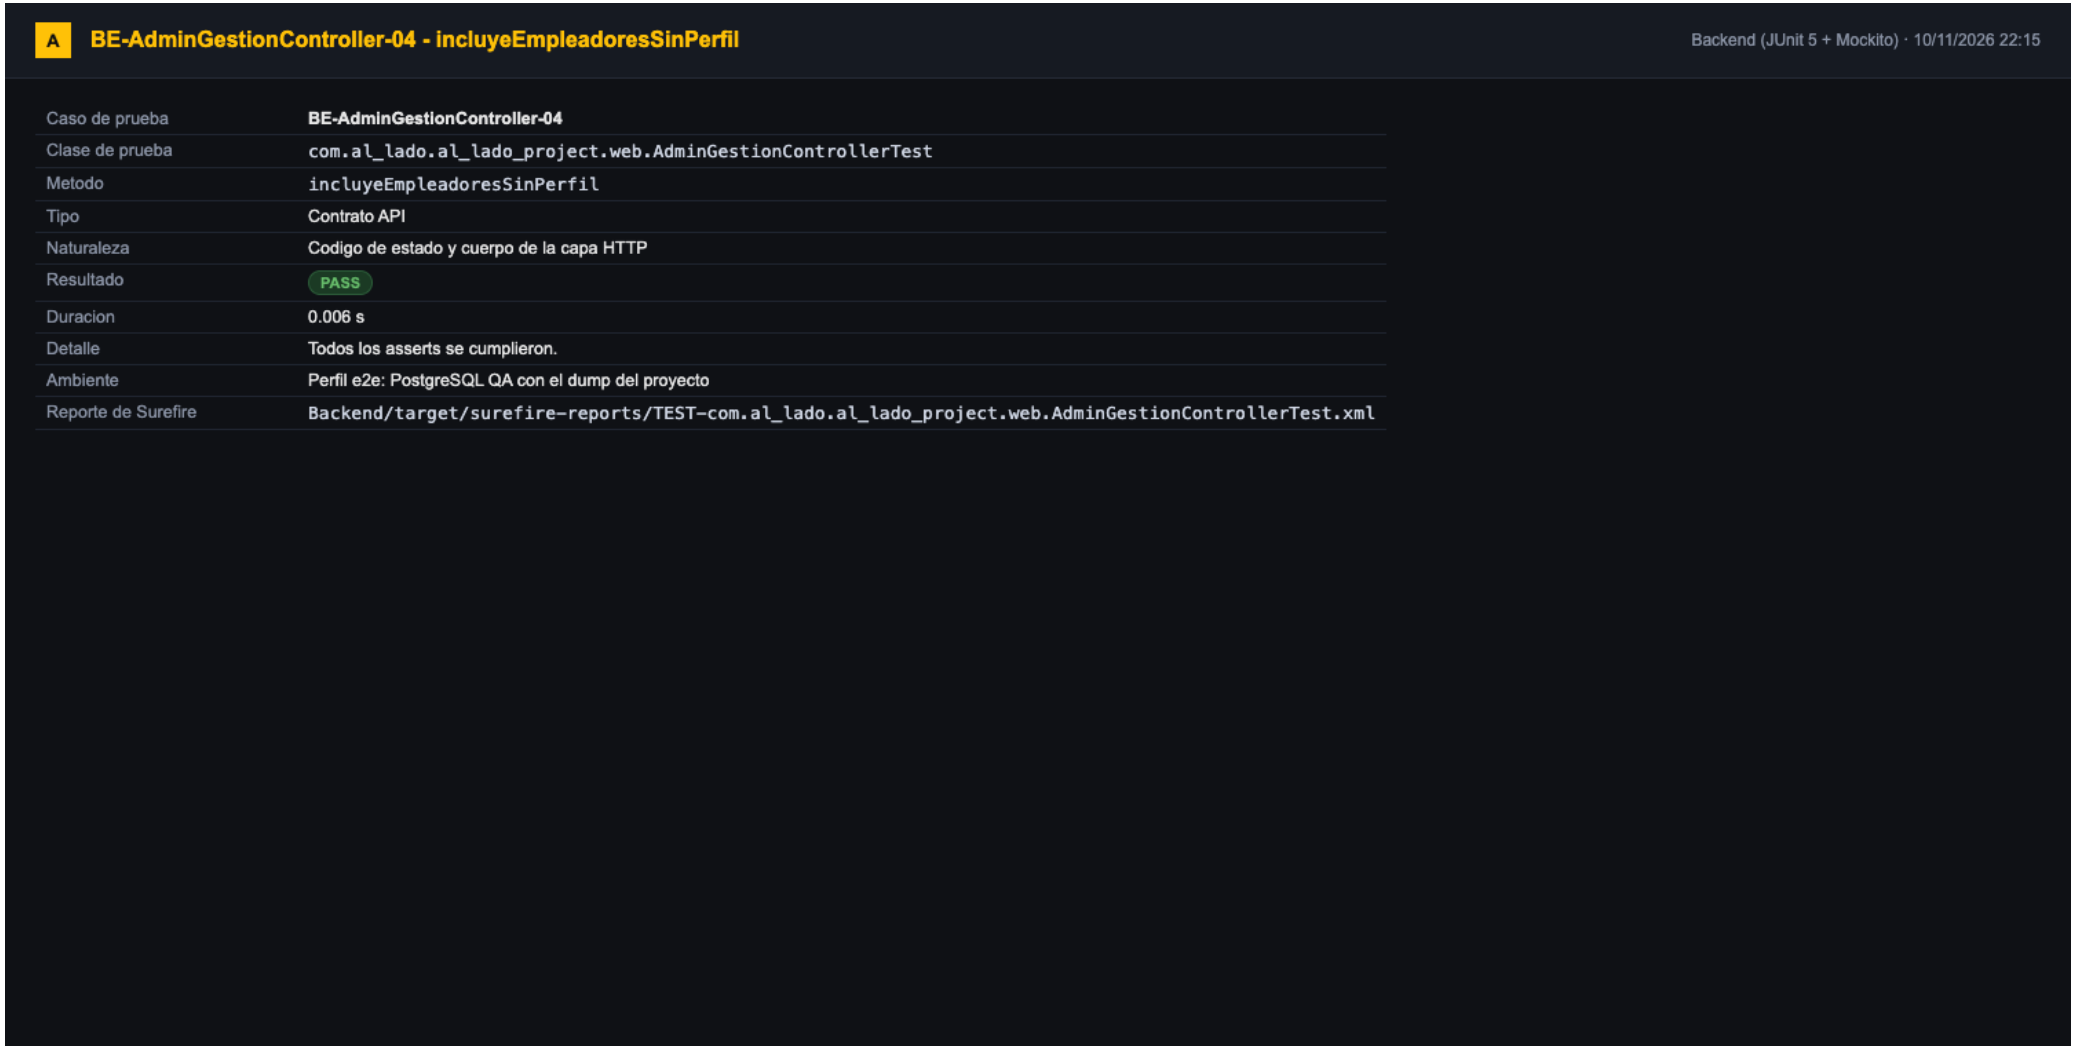

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-04/captura.png

BE-AdminGestionController-05 - AdminGestionControllerTest: combina Filtros YPaginacion


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

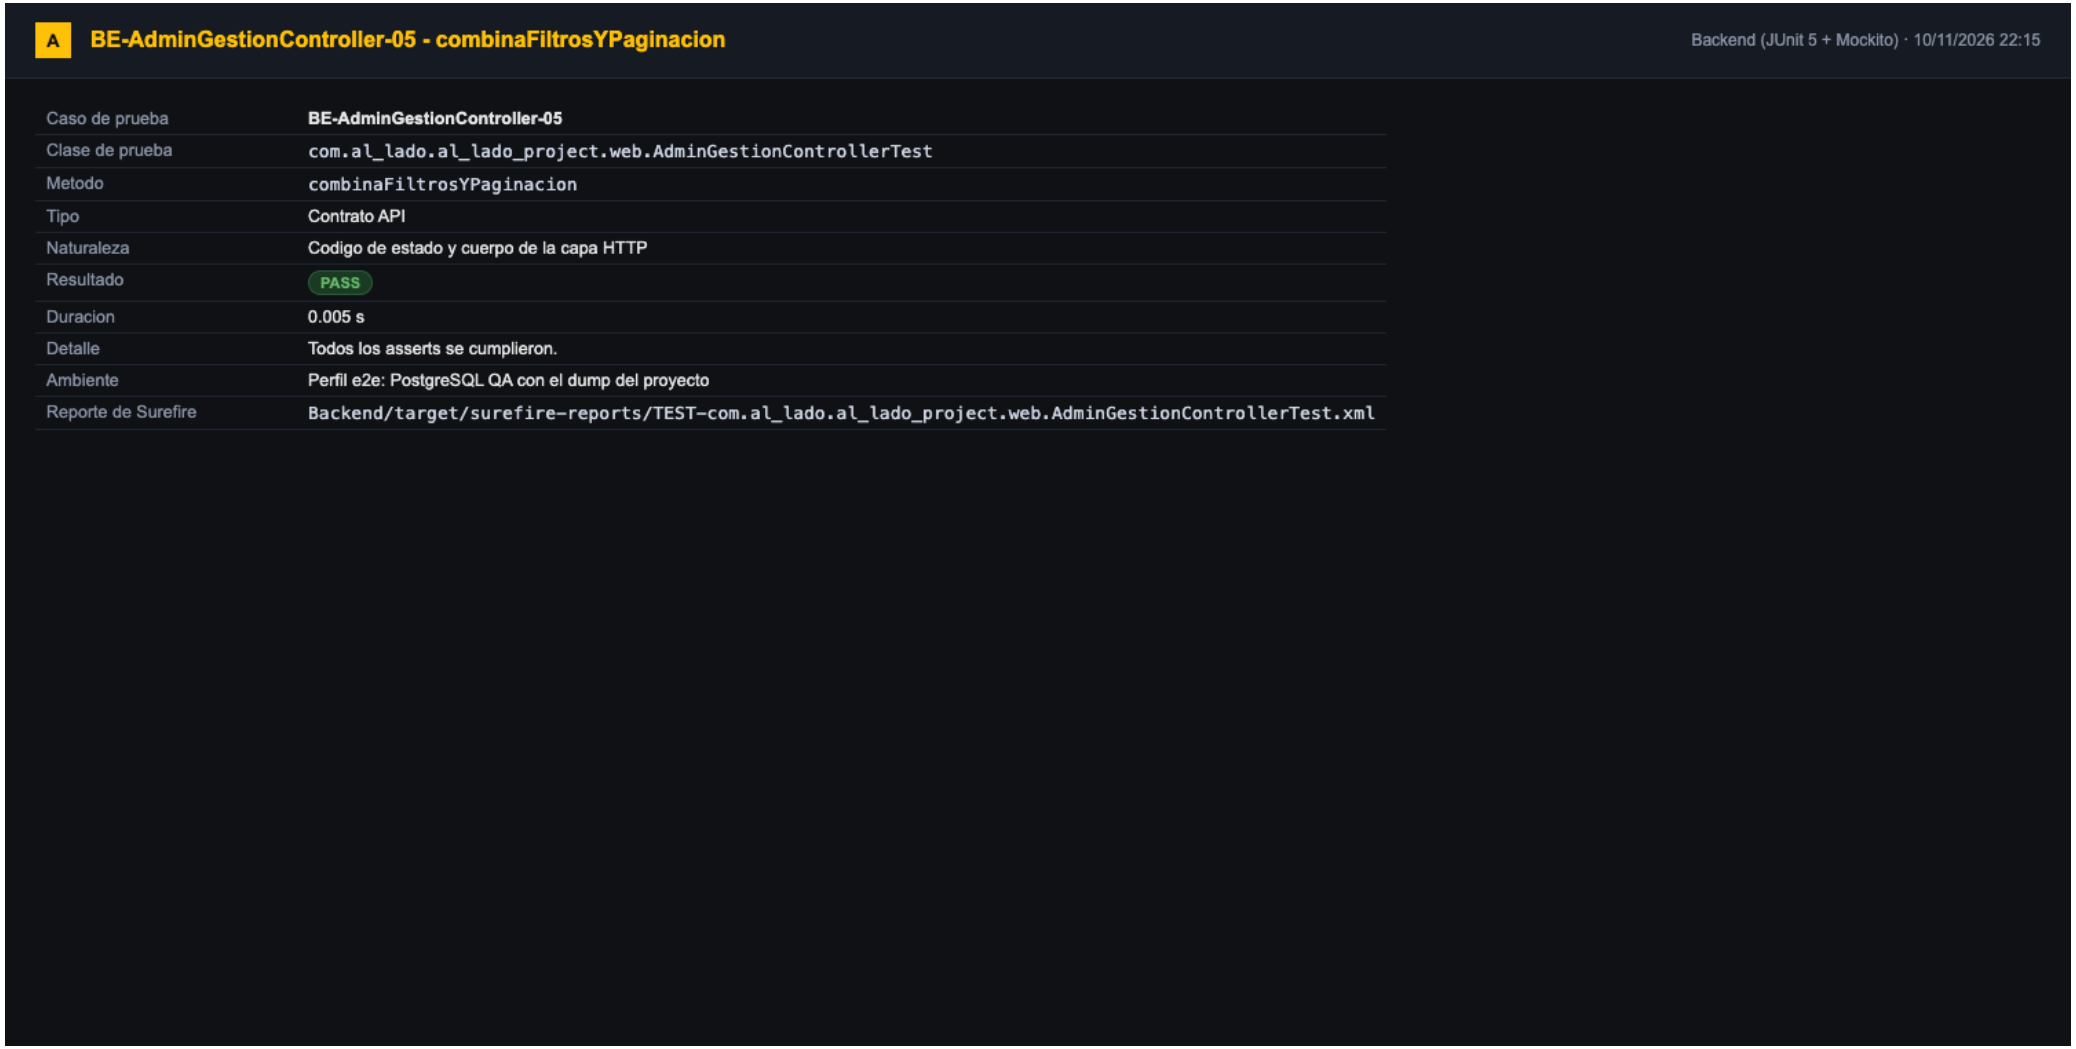

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-05/captura.png

BE-AdminGestionController-06 - AdminGestionControllerTest: empleador Denegado


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

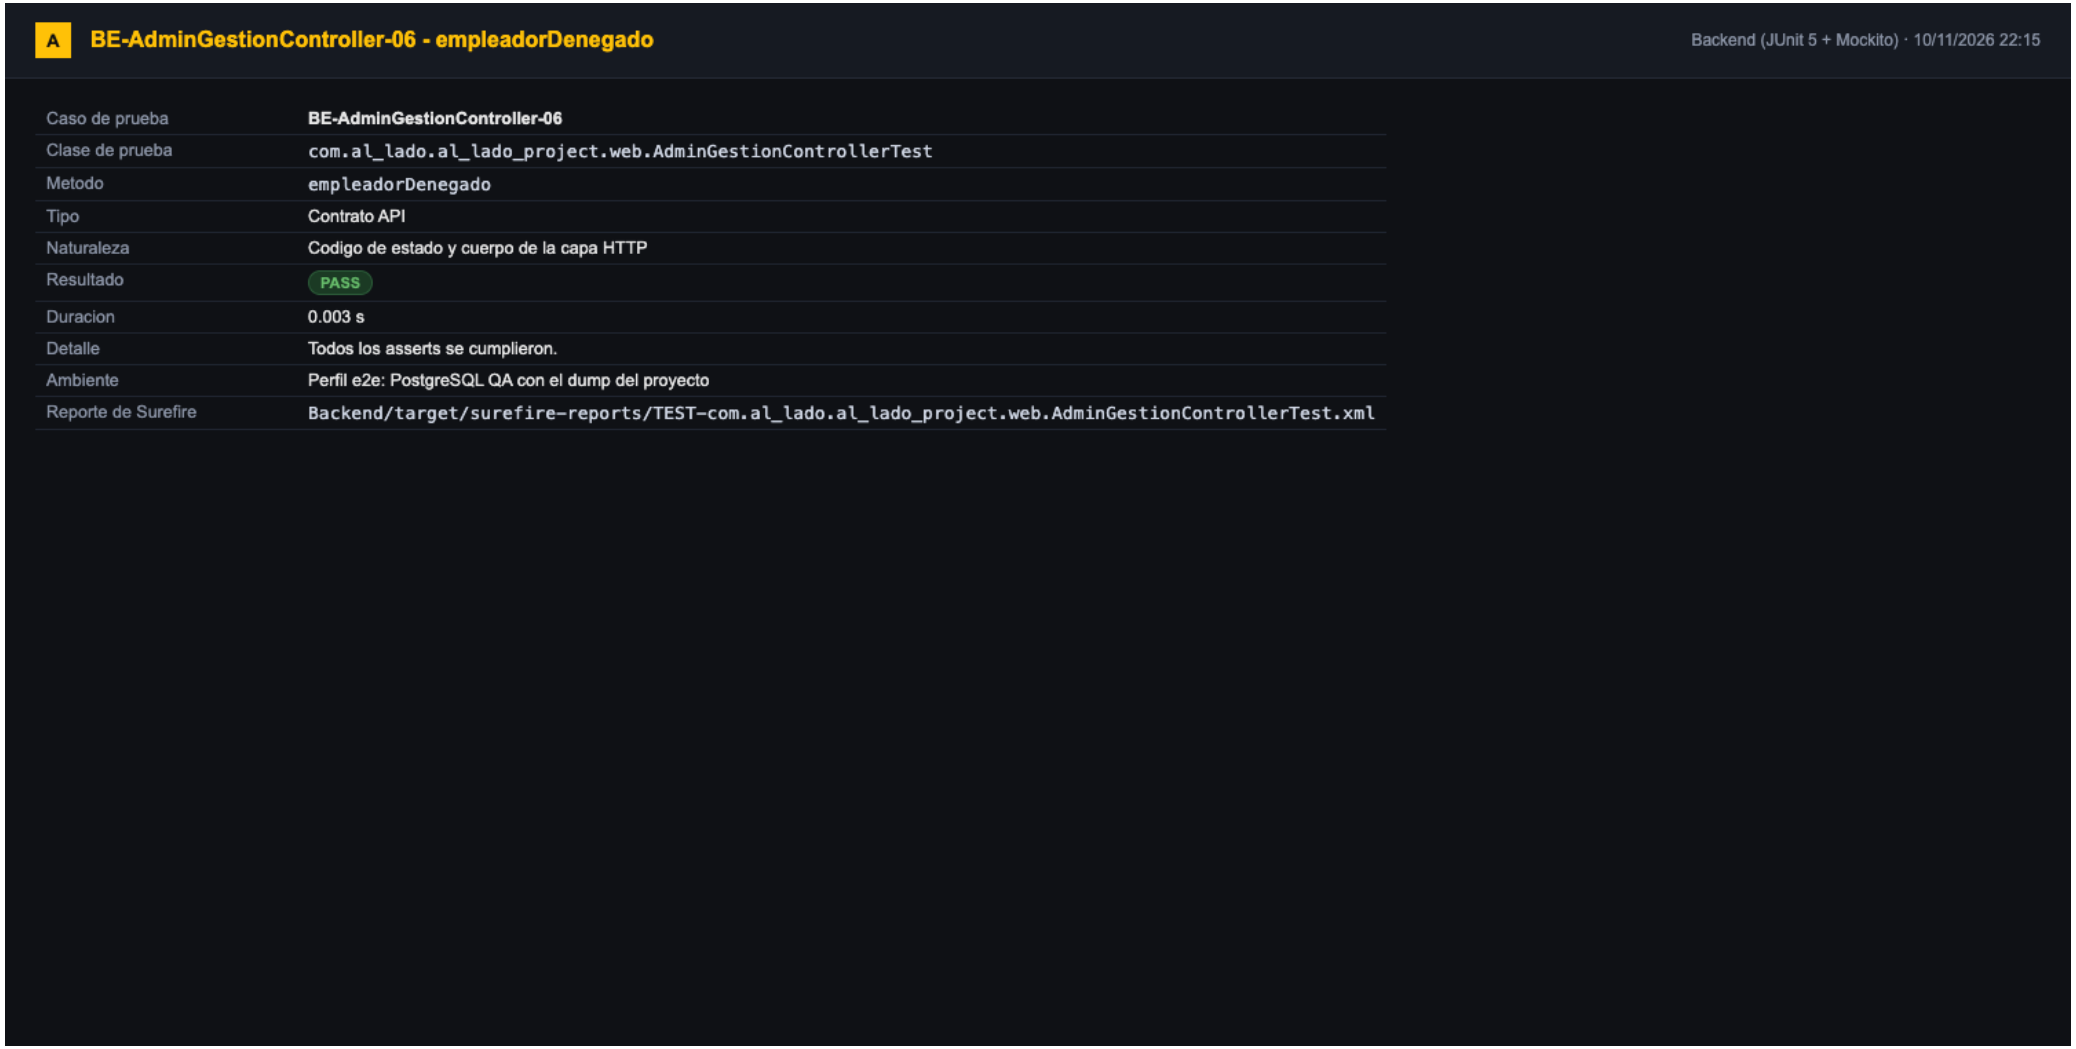

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-06/captura.png

BE-AdminGestionController-07 - AdminGestionControllerTest: postulaciones Por Oferta


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

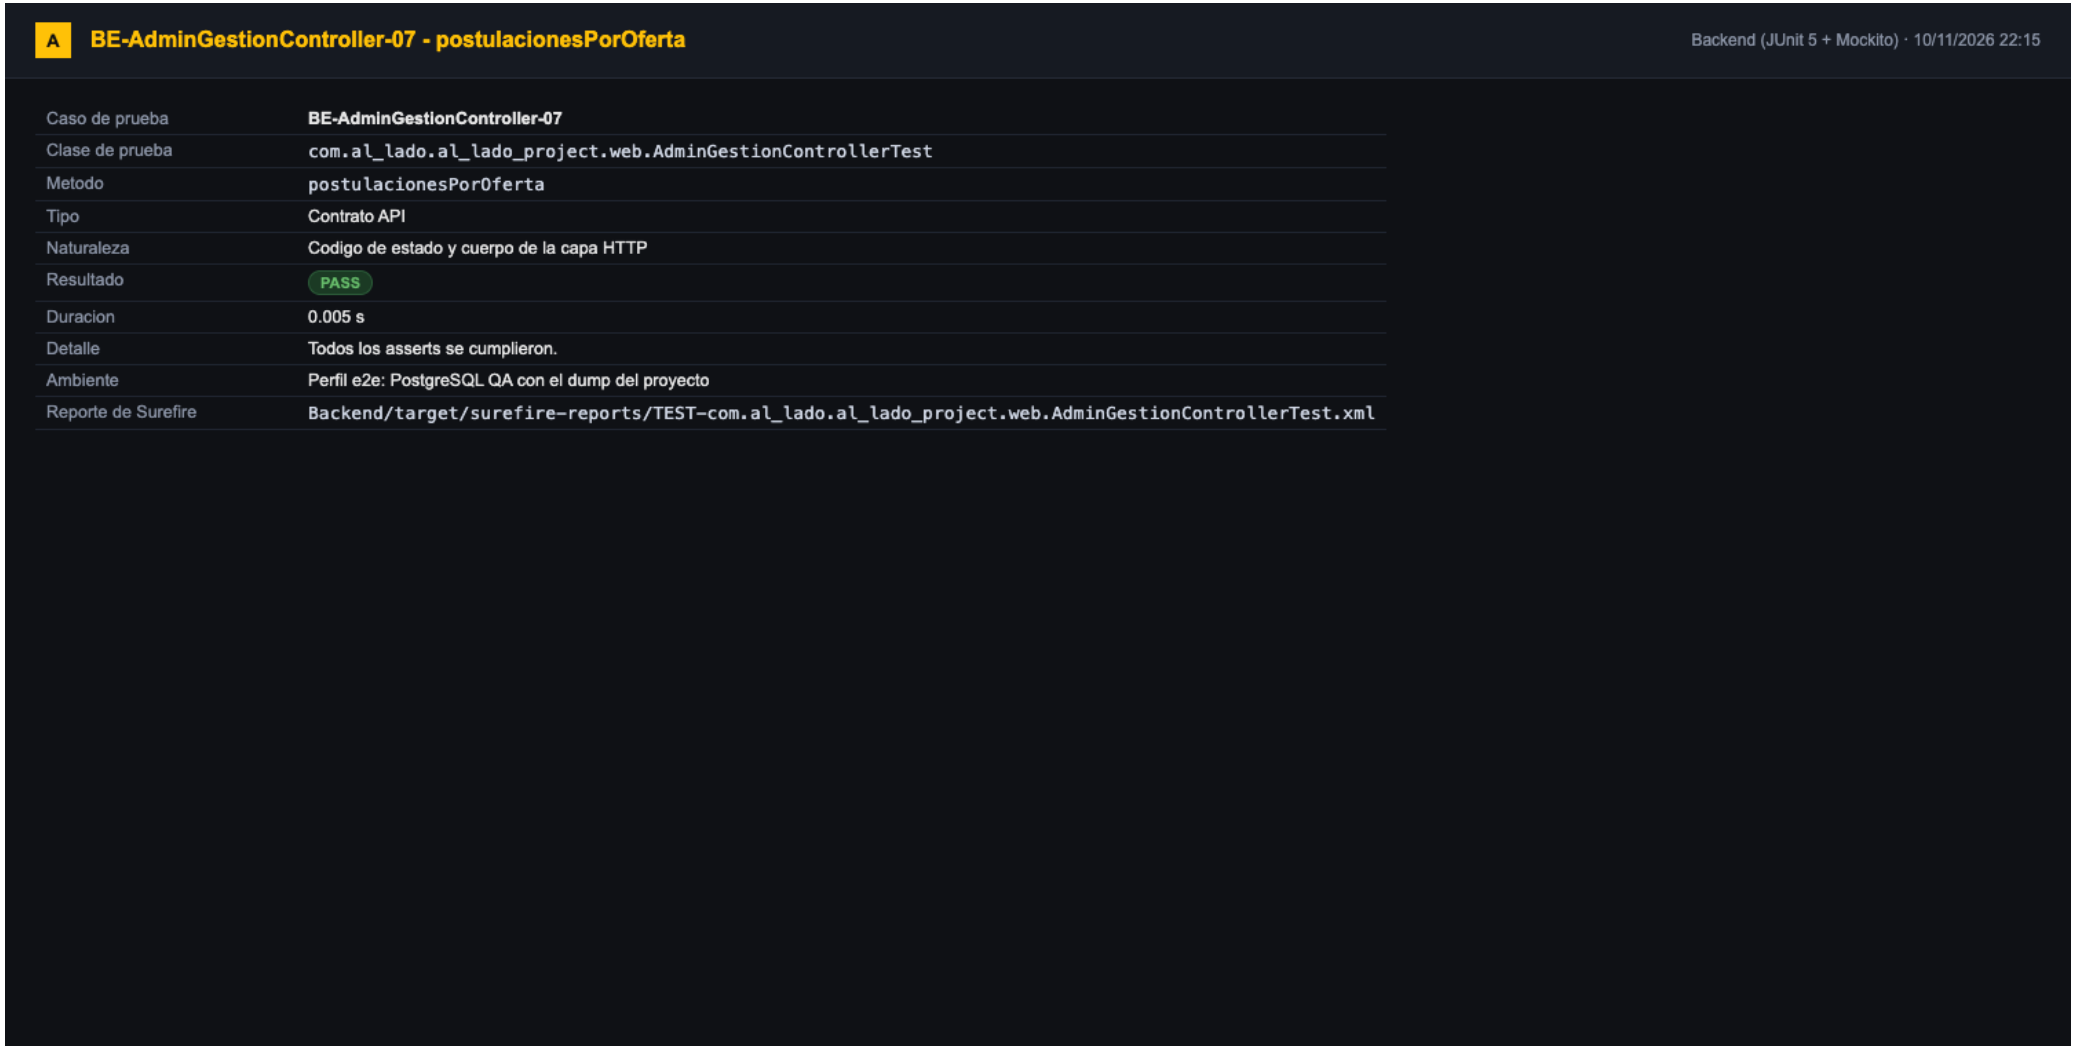

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-07/captura.png

BE-AdminGestionController-08 - AdminGestionControllerTest: parametros Invalidos


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

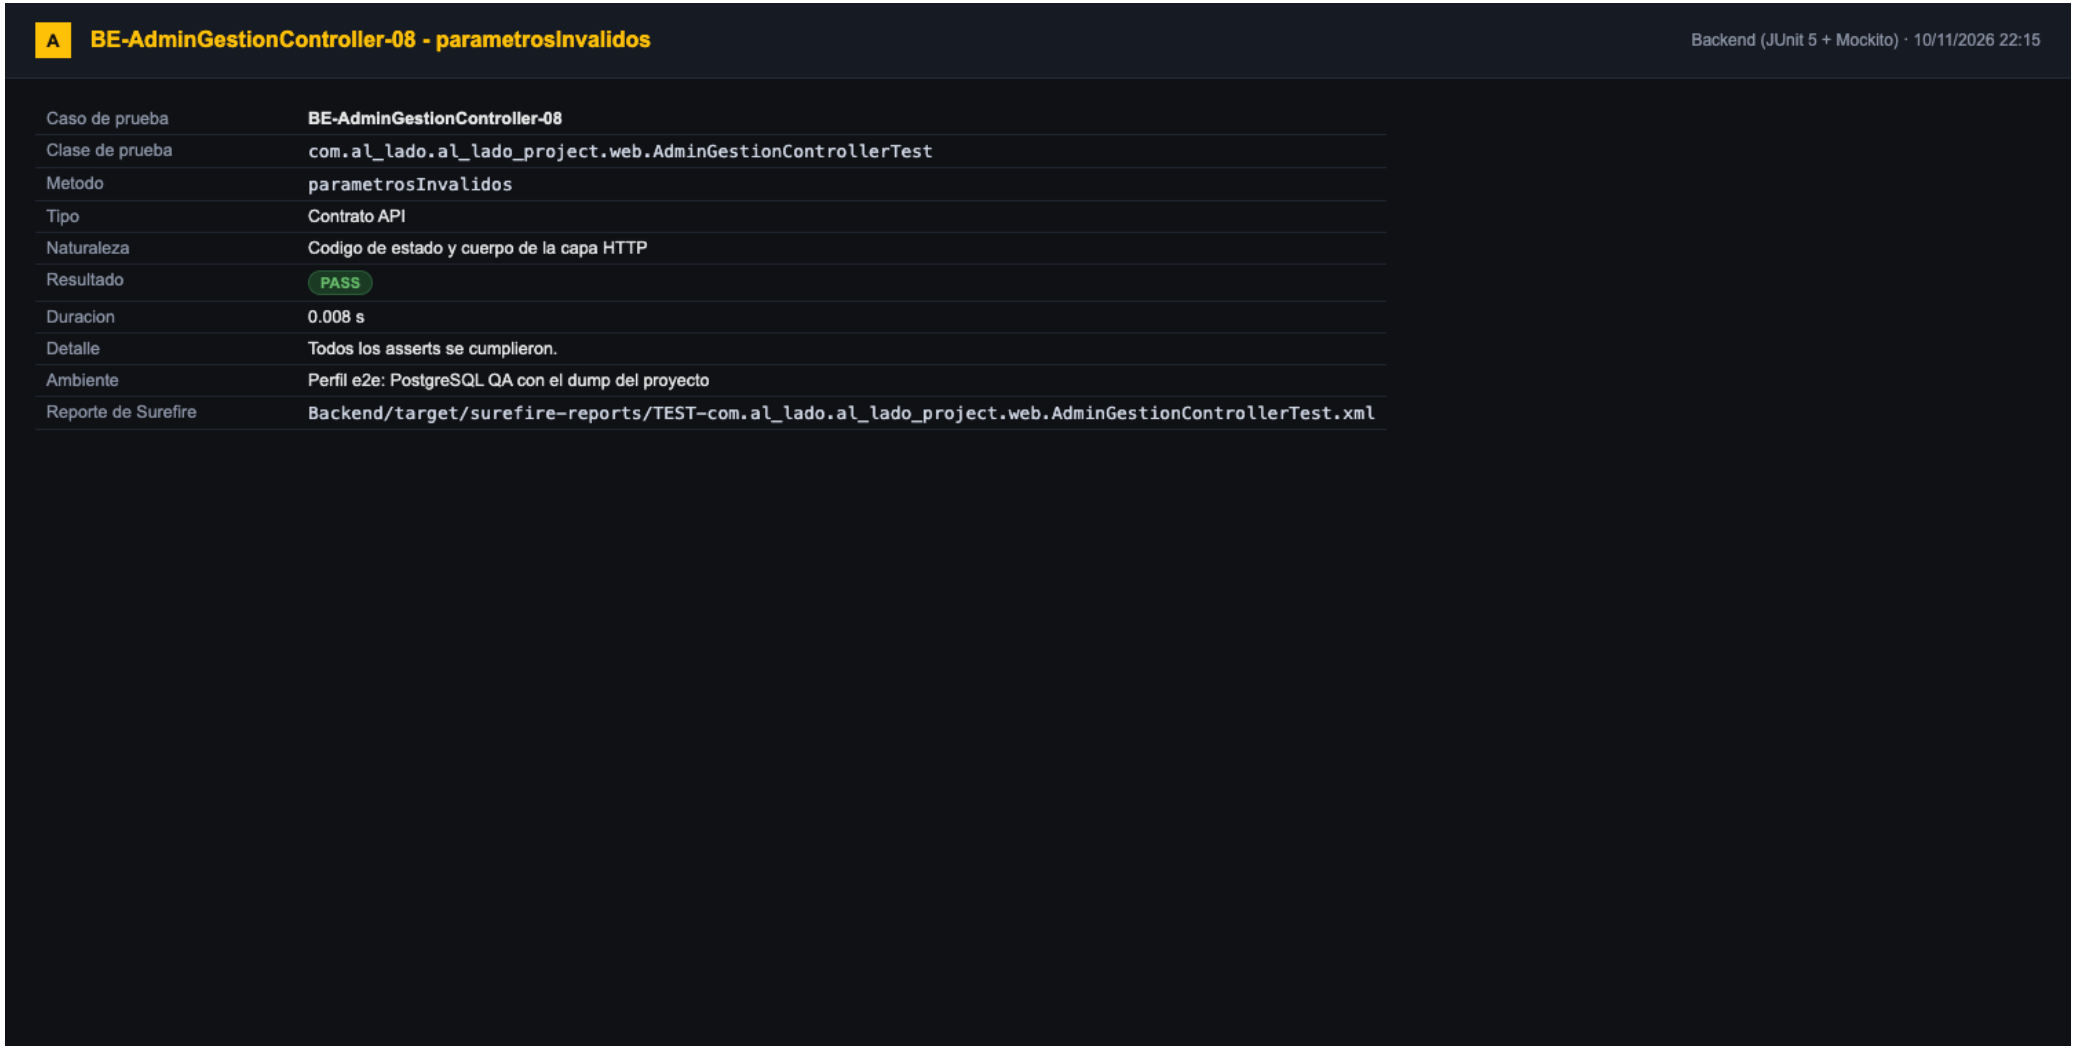

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-08/captura.png

BE-AdminGestionController-09 - AdminGestionControllerTest: moderacion Paginada


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

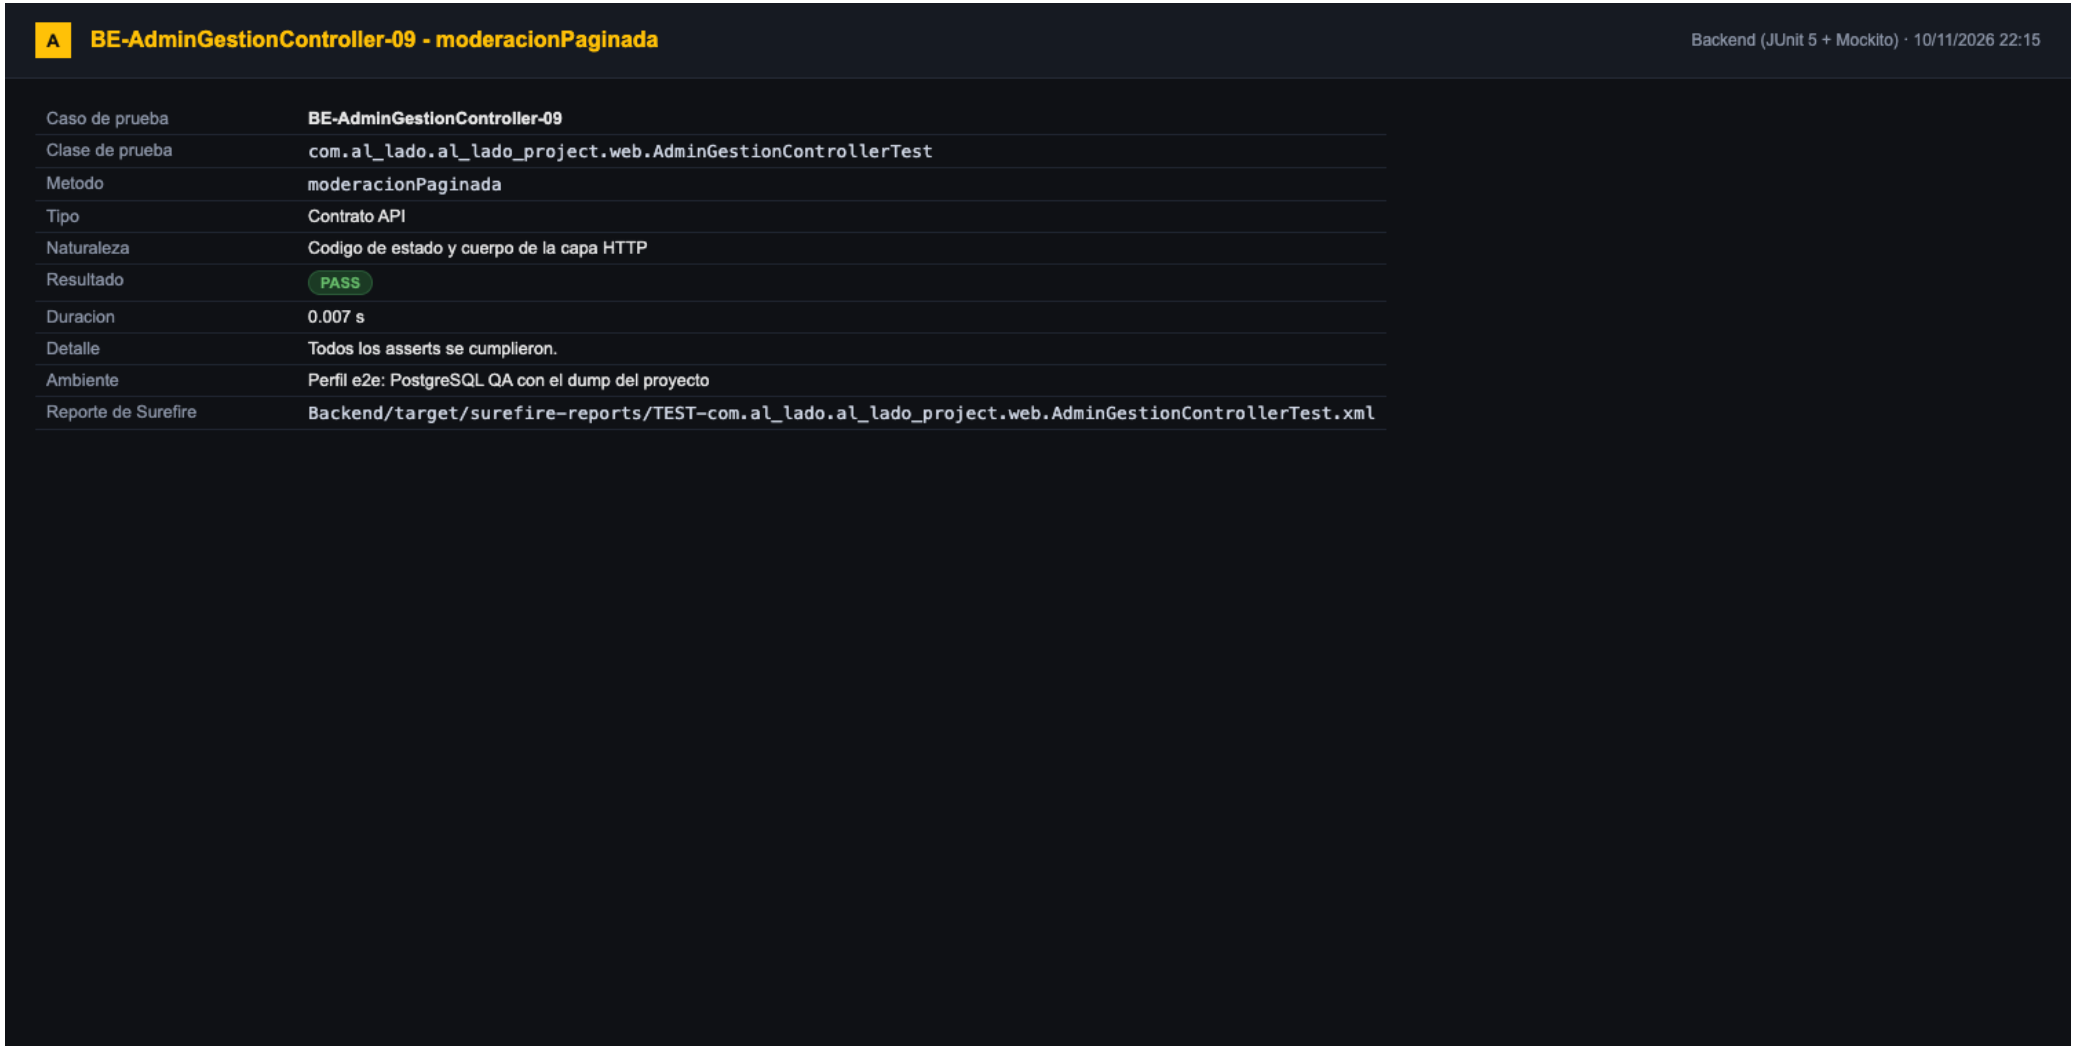

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-09/captura.png

BE-AdminGestionController-10 - AdminGestionControllerTest: aportes Paginados Con Filtros


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

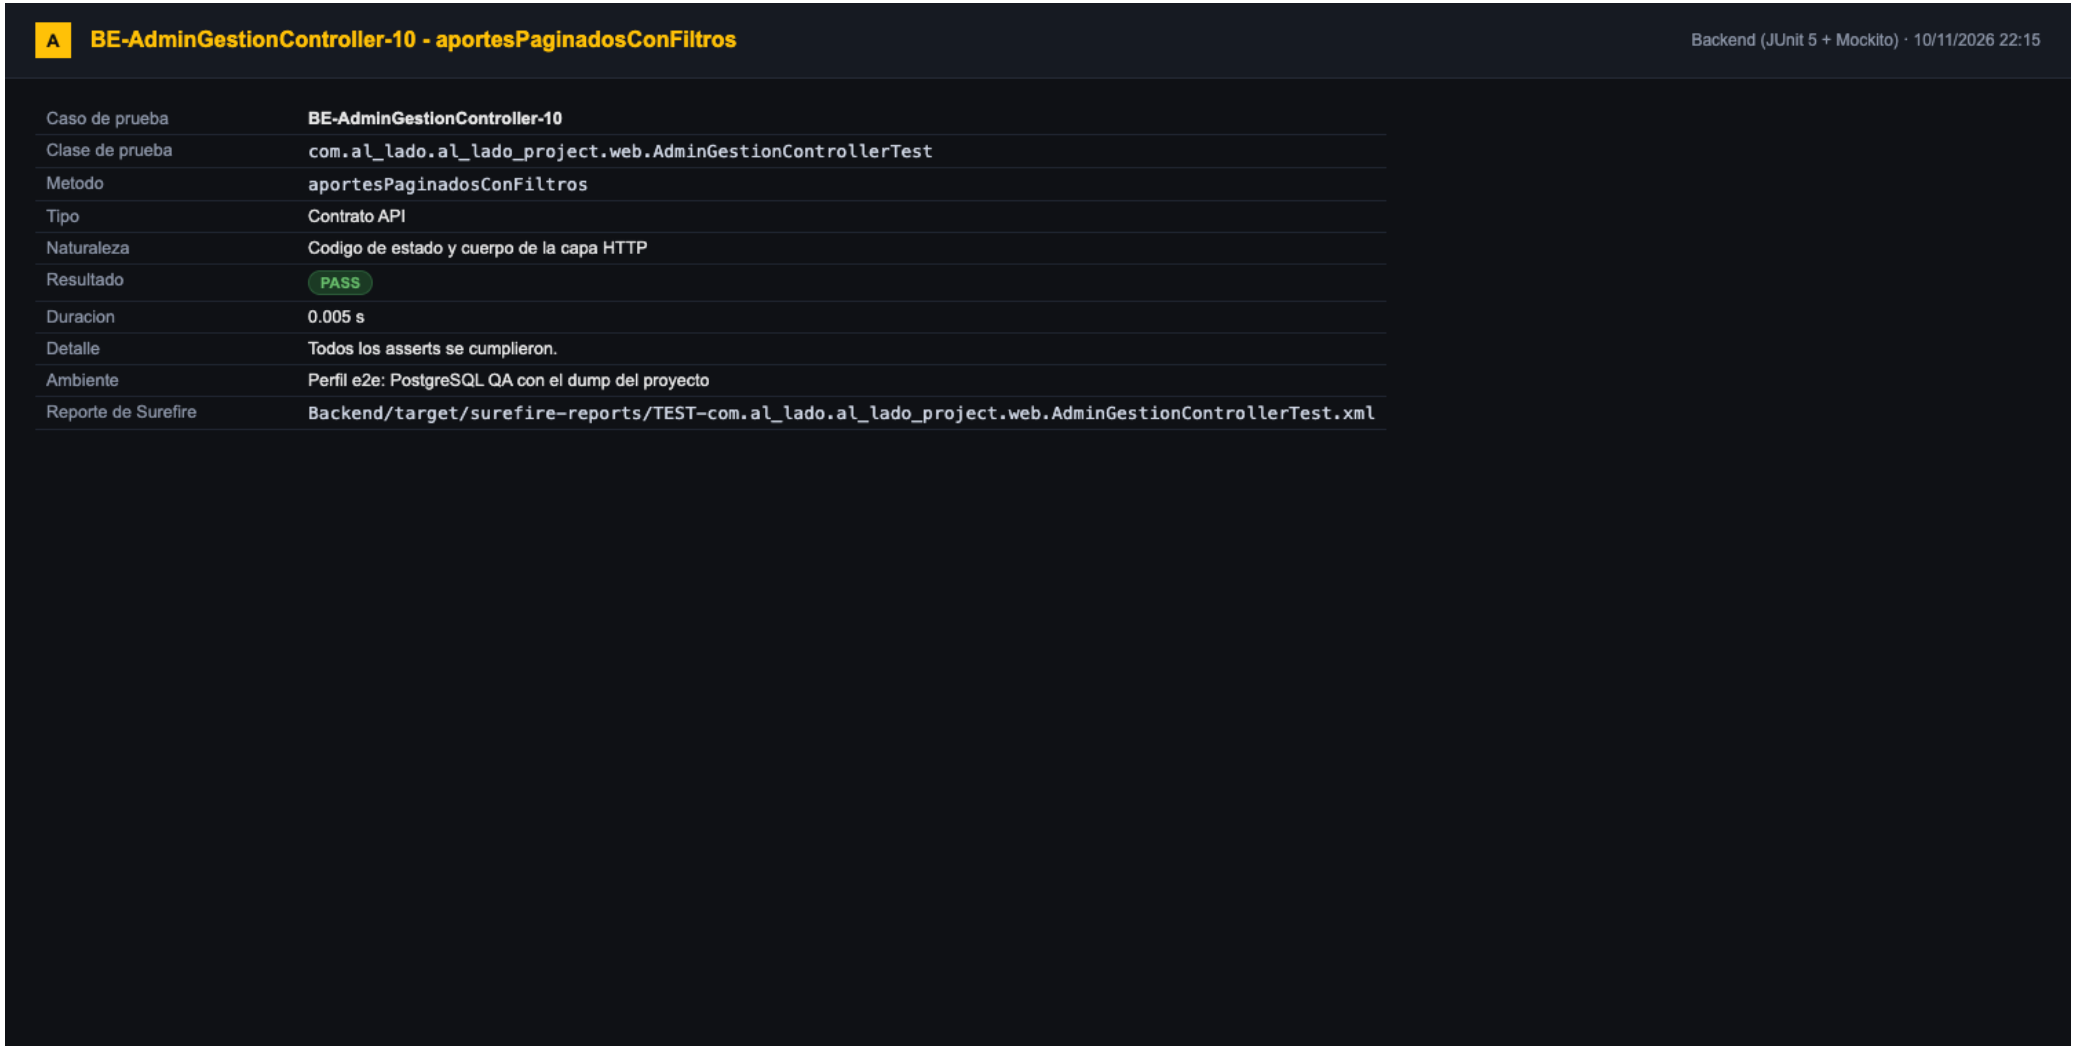

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-10/captura.png

BE-AdminGestionController-11 - AdminGestionControllerTest: gestion Final Paginada


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

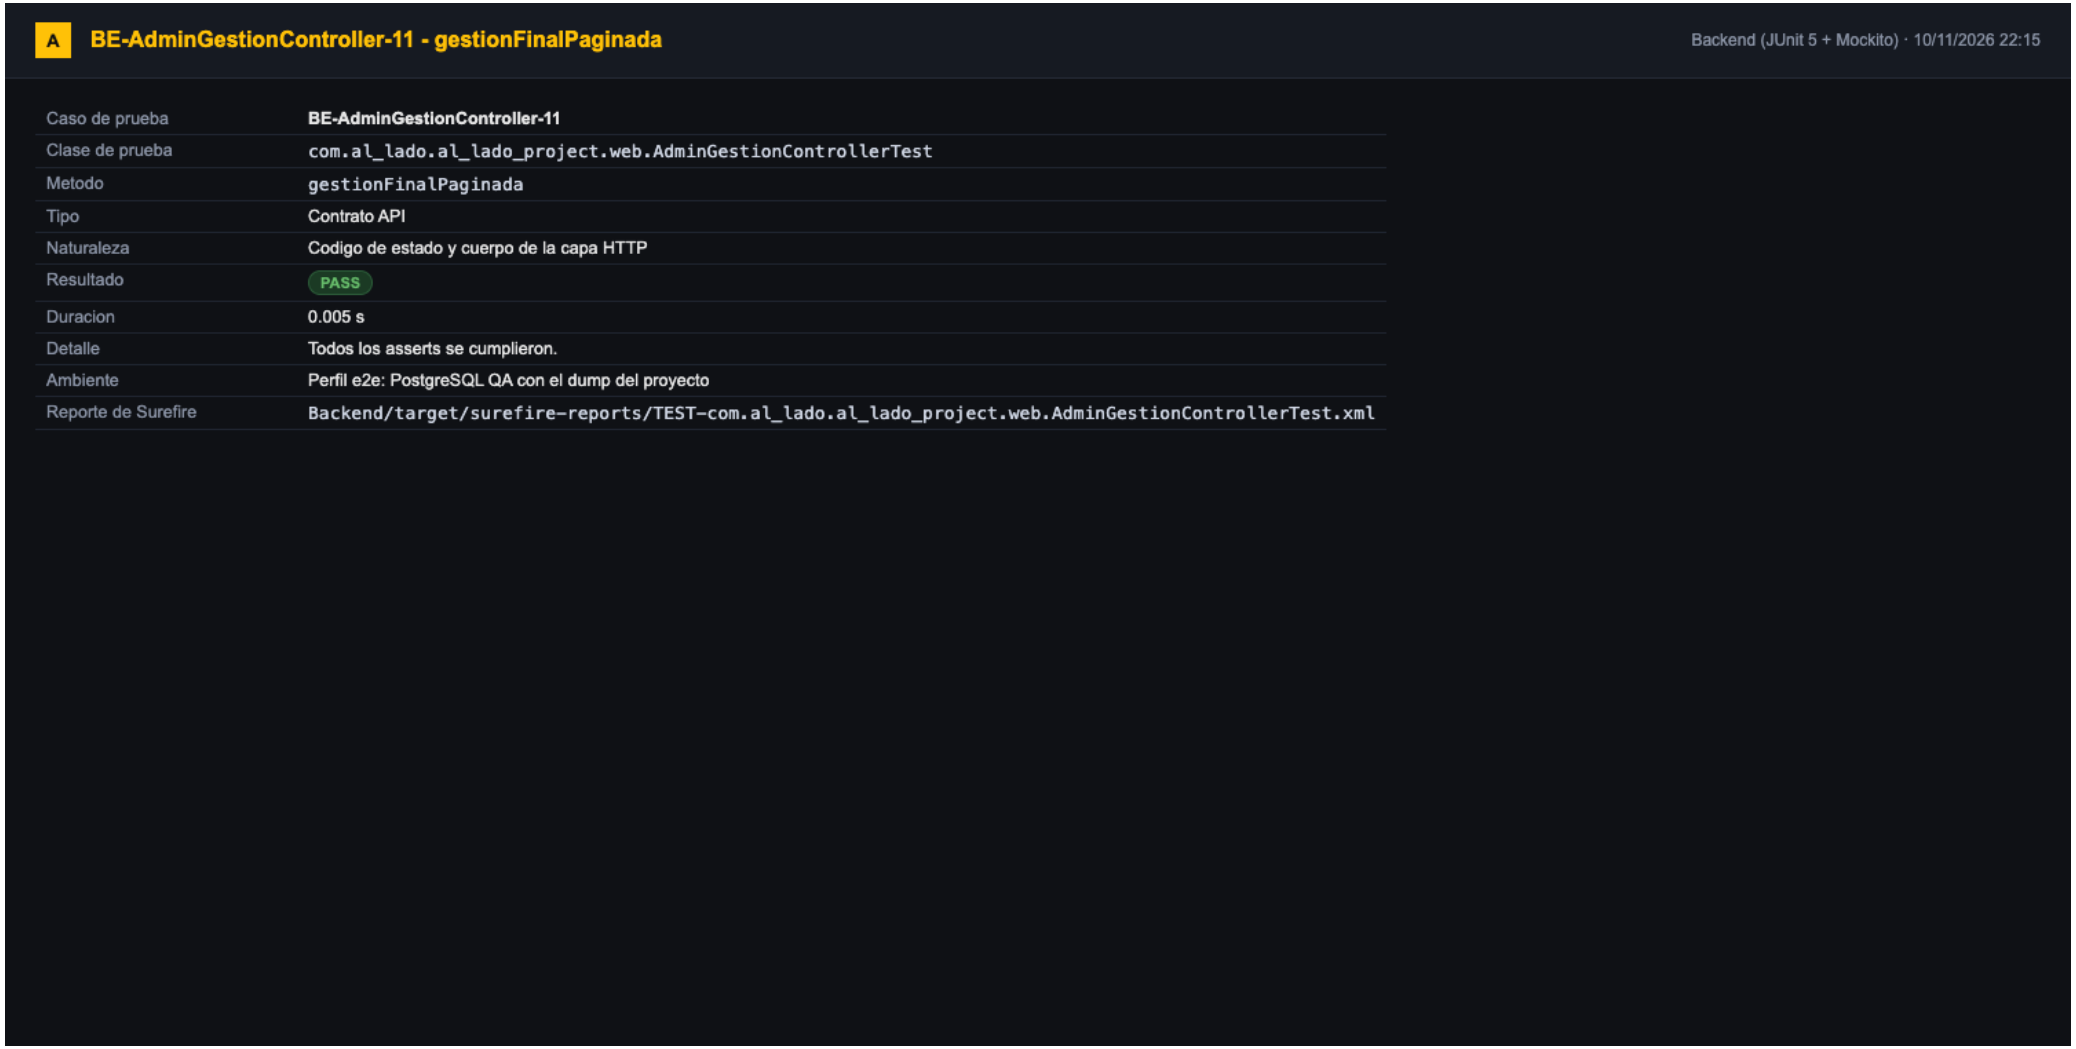

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-11/captura.png

BE-AdminGestionController-12 - AdminGestionControllerTest: anonimo Denegado


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

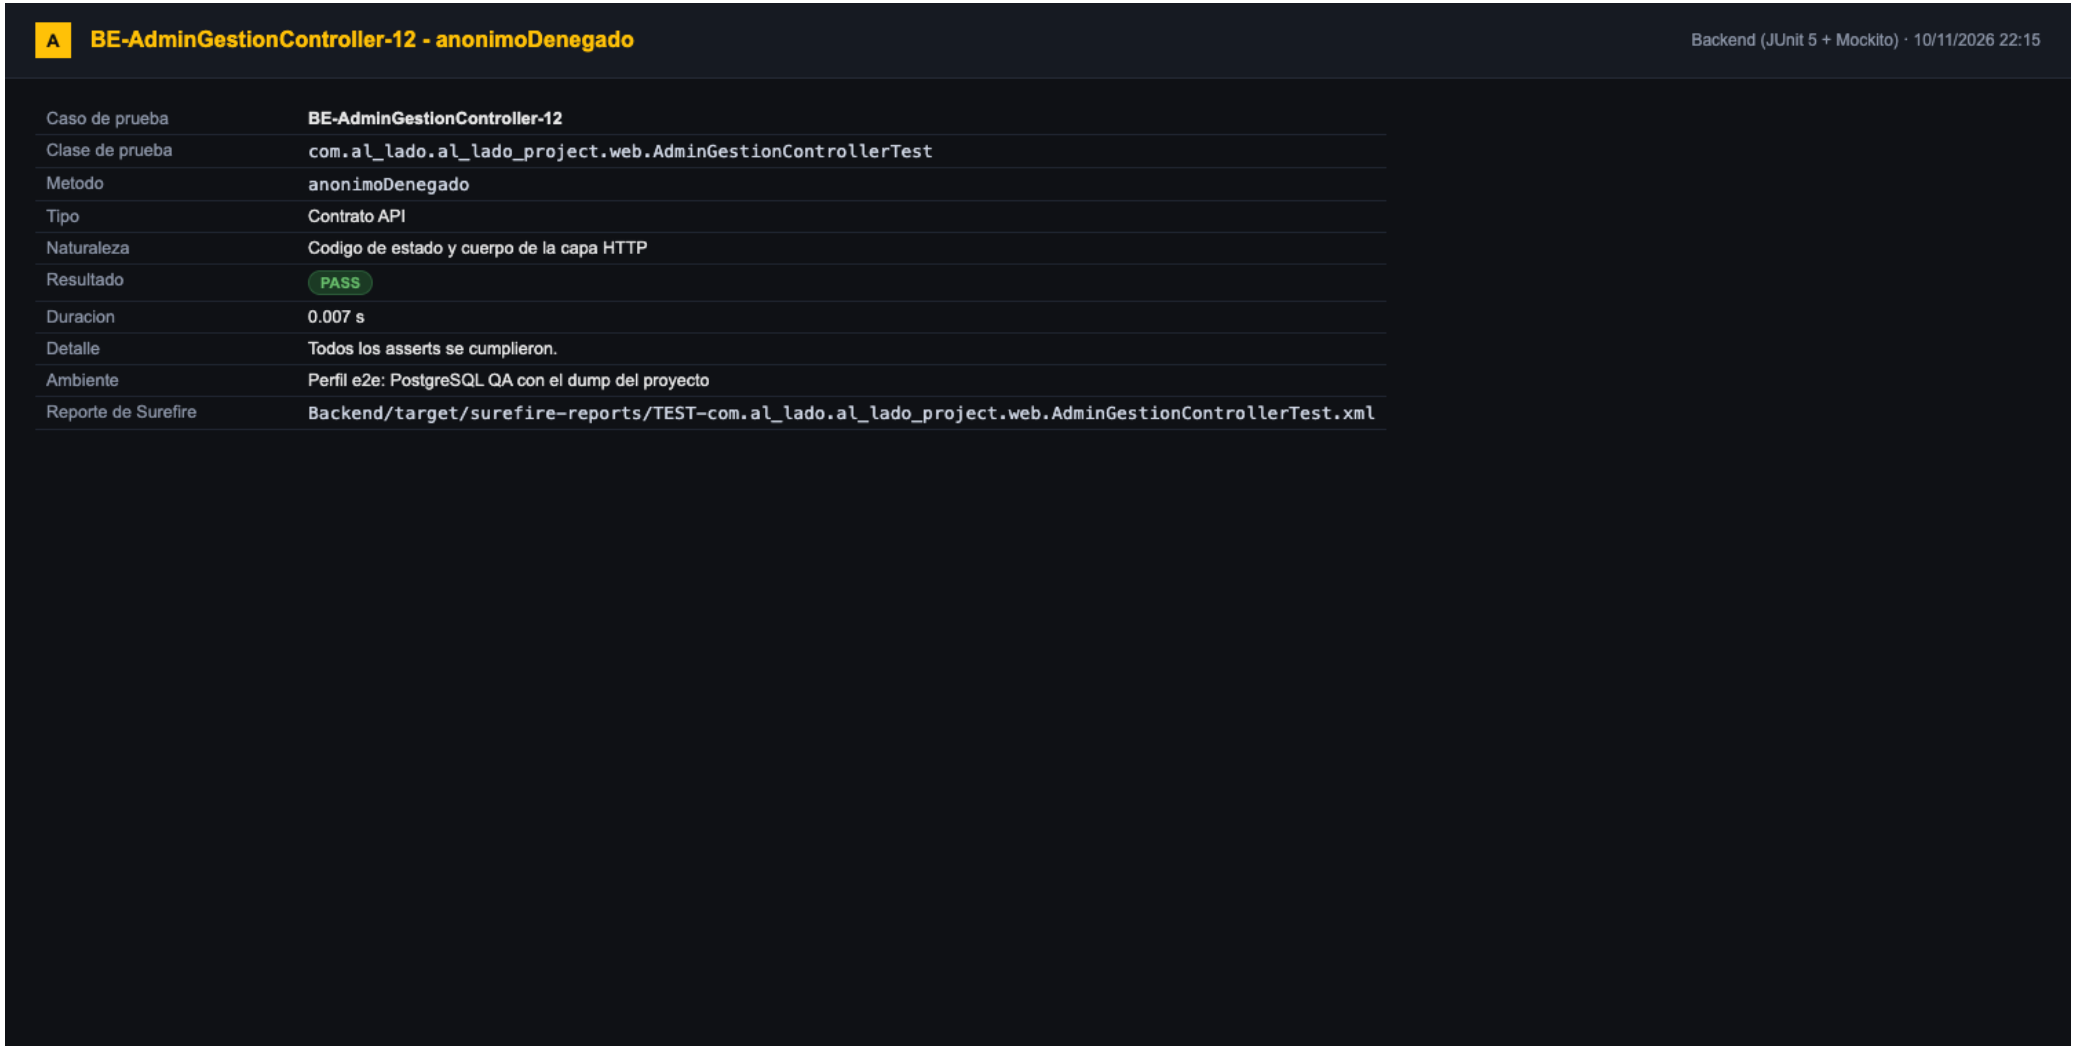

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-12/captura.png

BE-AdminGestionController-13 - AdminGestionControllerTest: rechaza Filtros Moderacion Invalidos


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

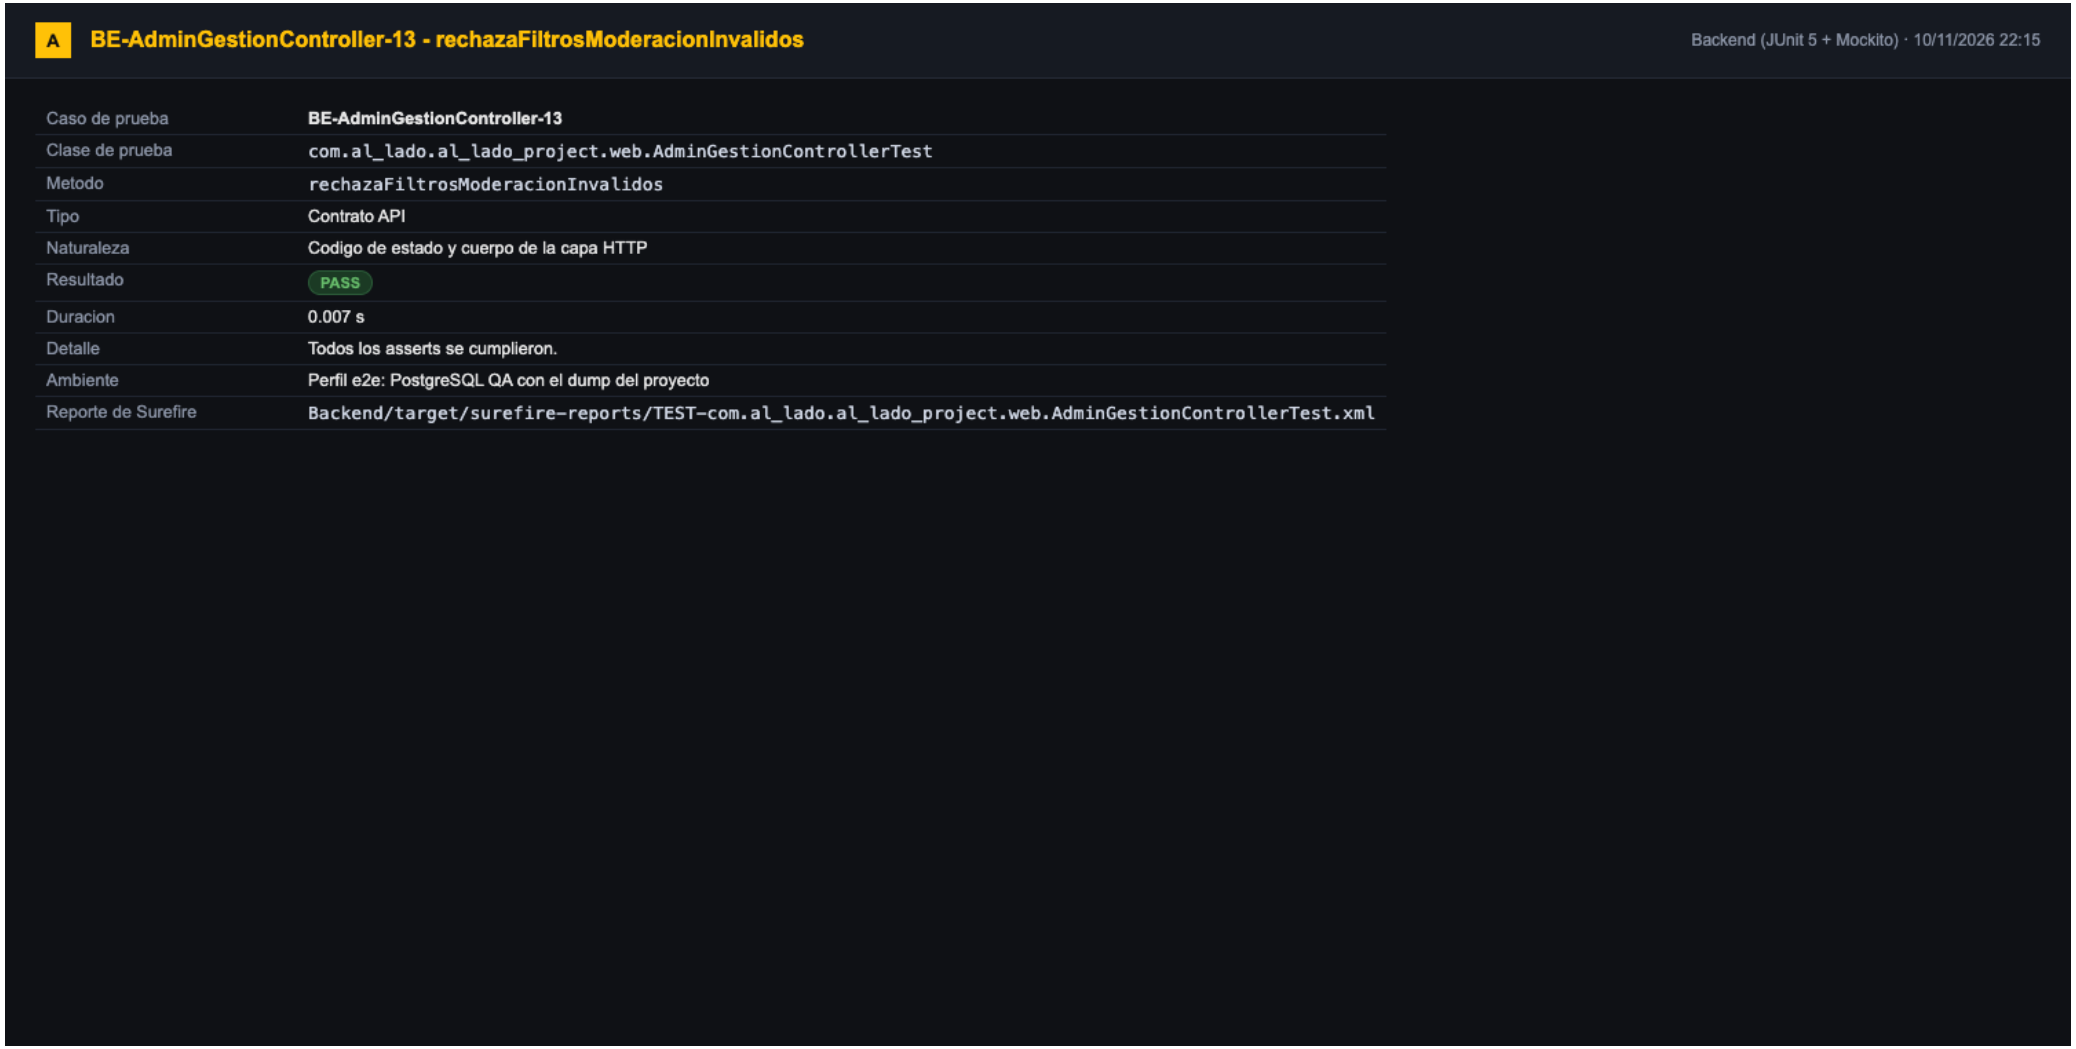

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-13/captura.png

BE-AdminGestionController-14 - AdminGestionControllerTest: trabajador Denegado


Trazabilidad: RF-10 / HU-12 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

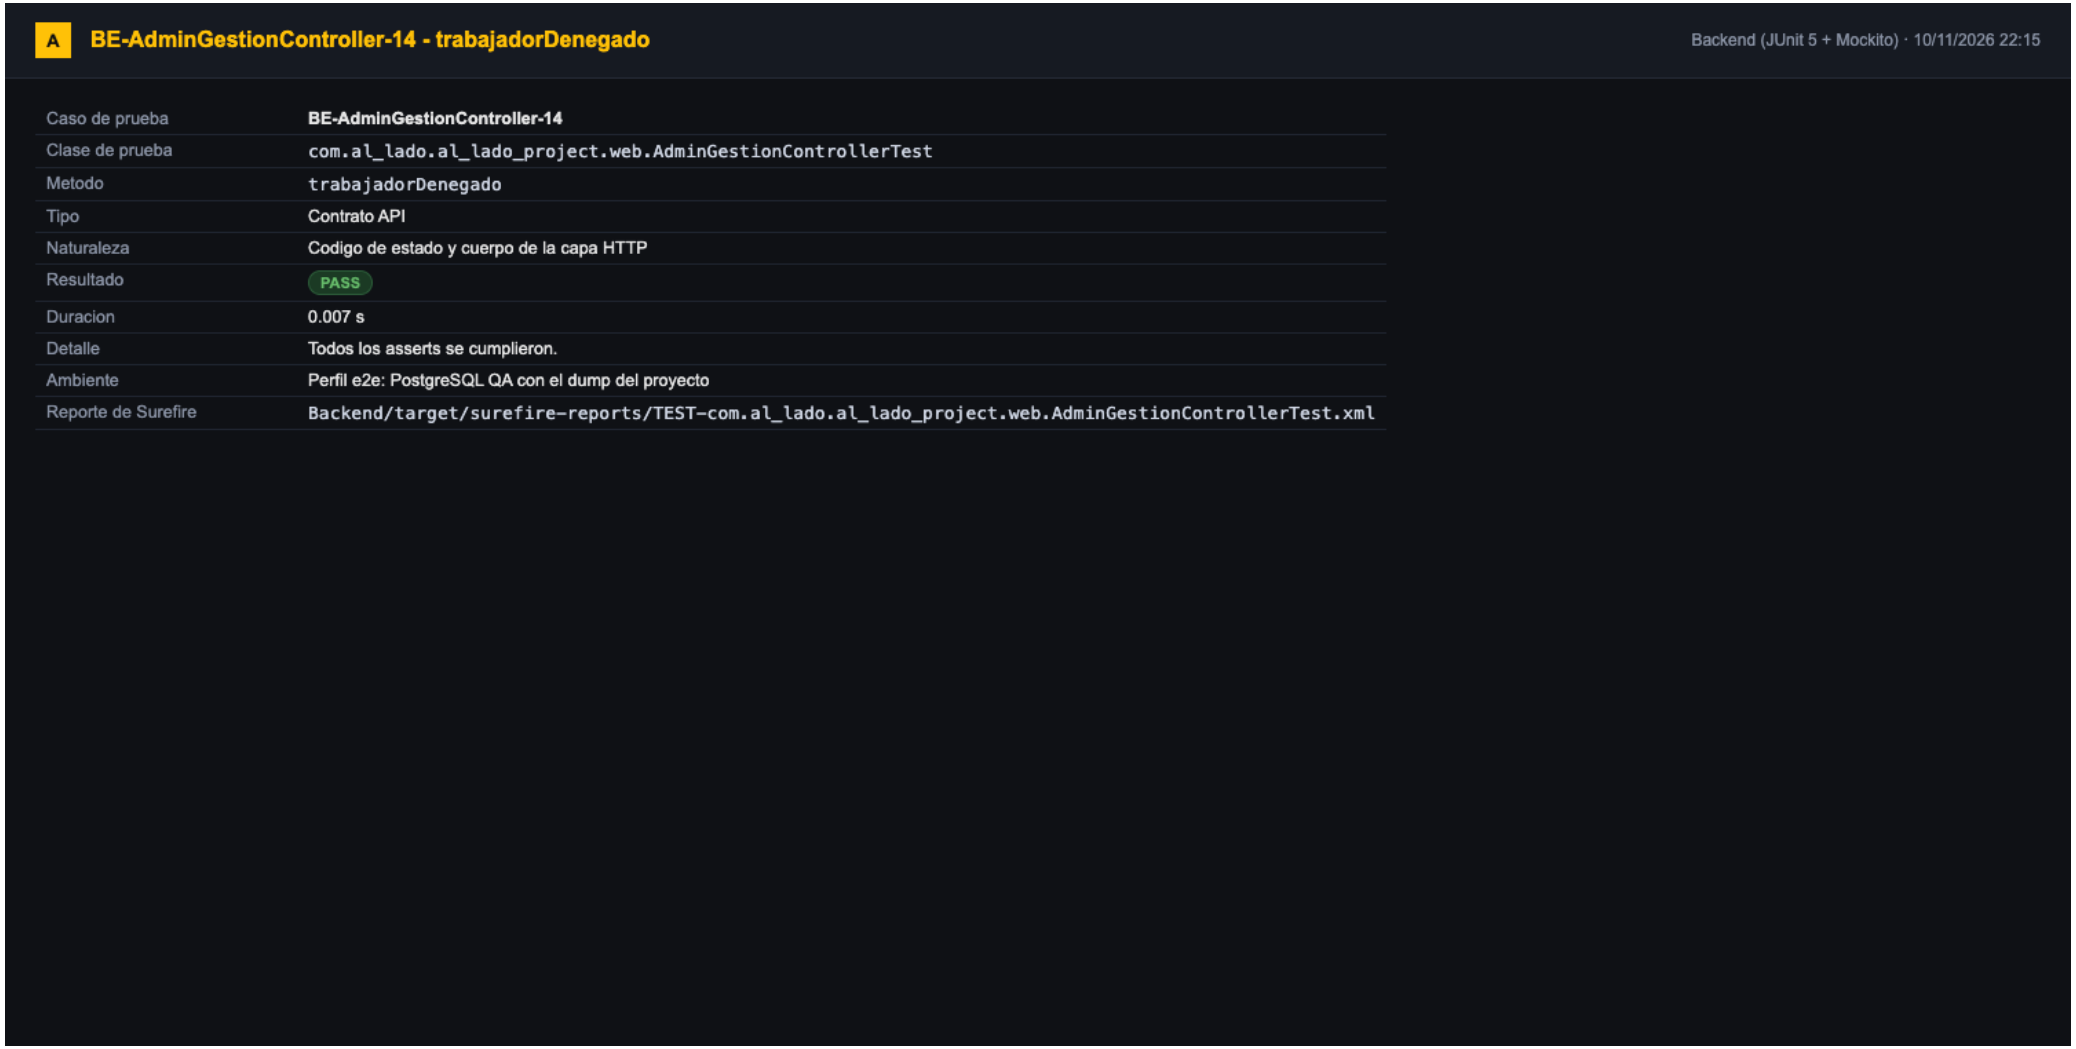

Archivo: evidencias/BACK-BE-AdminGestionController-14/captura.png

BE-AuthController-01 - AuthControllerTest: login Ok Devuelve Token Roles


Trazabilidad: HU-04 CA-01 / RF-01 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

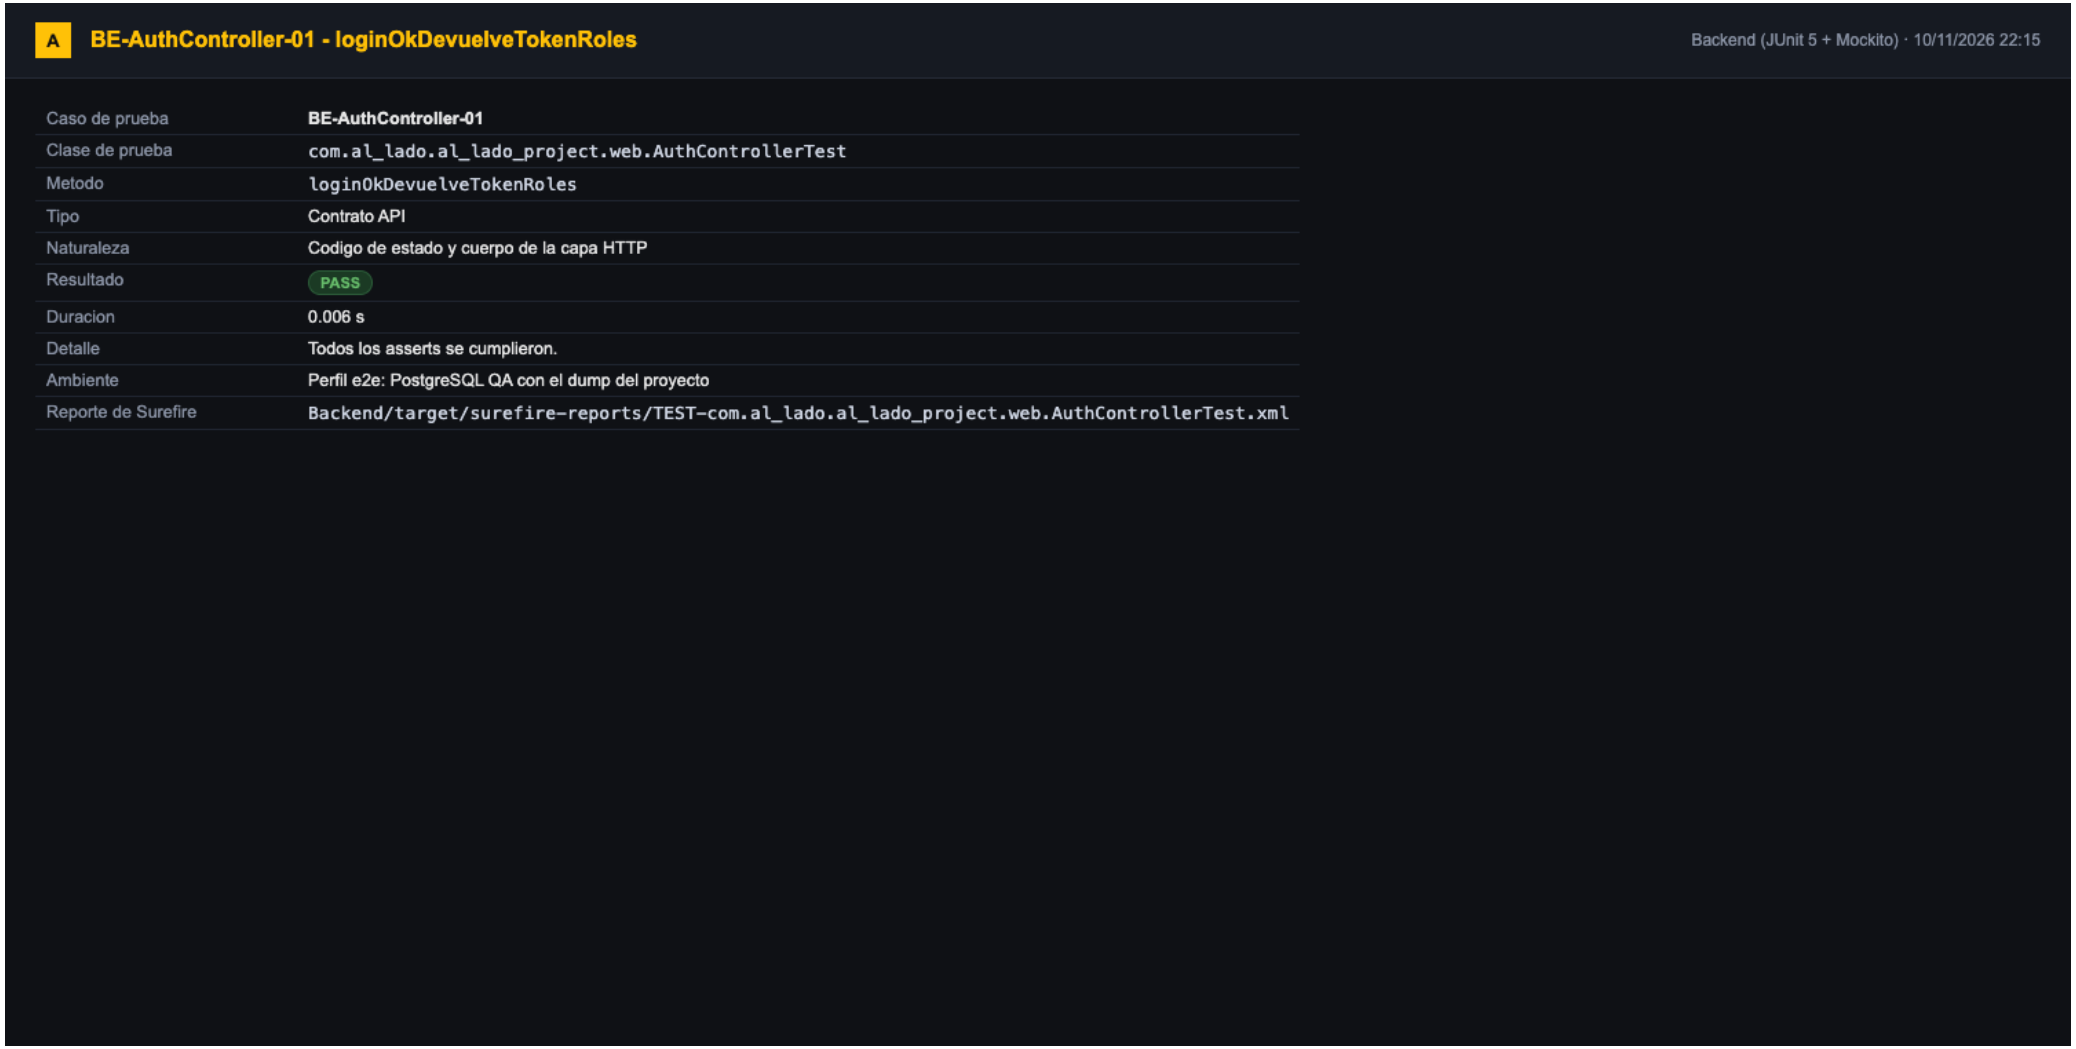

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthController-01/captura.png

BE-AuthController-02 - AuthControllerTest: registro Valido Llama Al Servicio


Trazabilidad: HU-04 CA-01 / RF-01 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

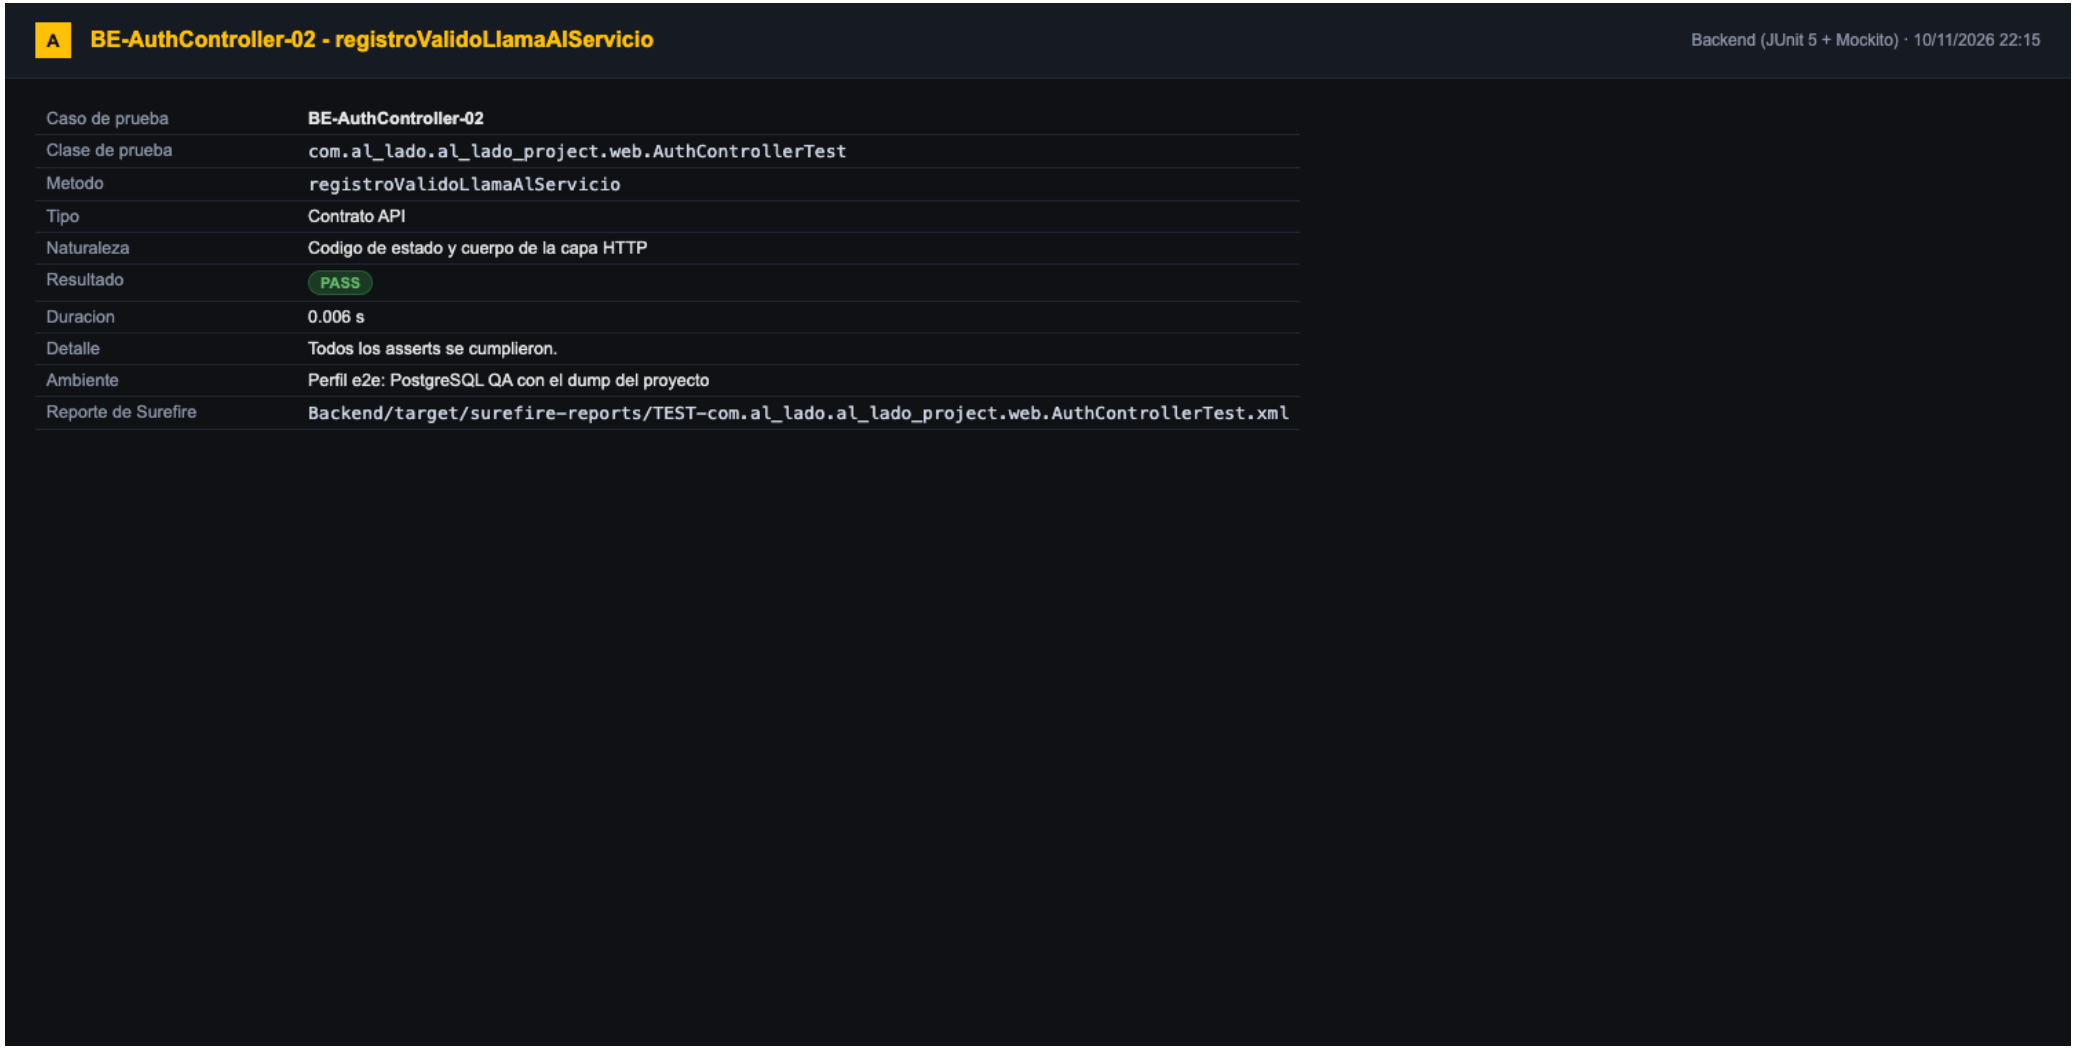

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthController-02/captura.png

BE-AuthController-03 - AuthControllerTest: logout Autenticado Es204


Trazabilidad: HU-04 CA-01 / RF-01 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

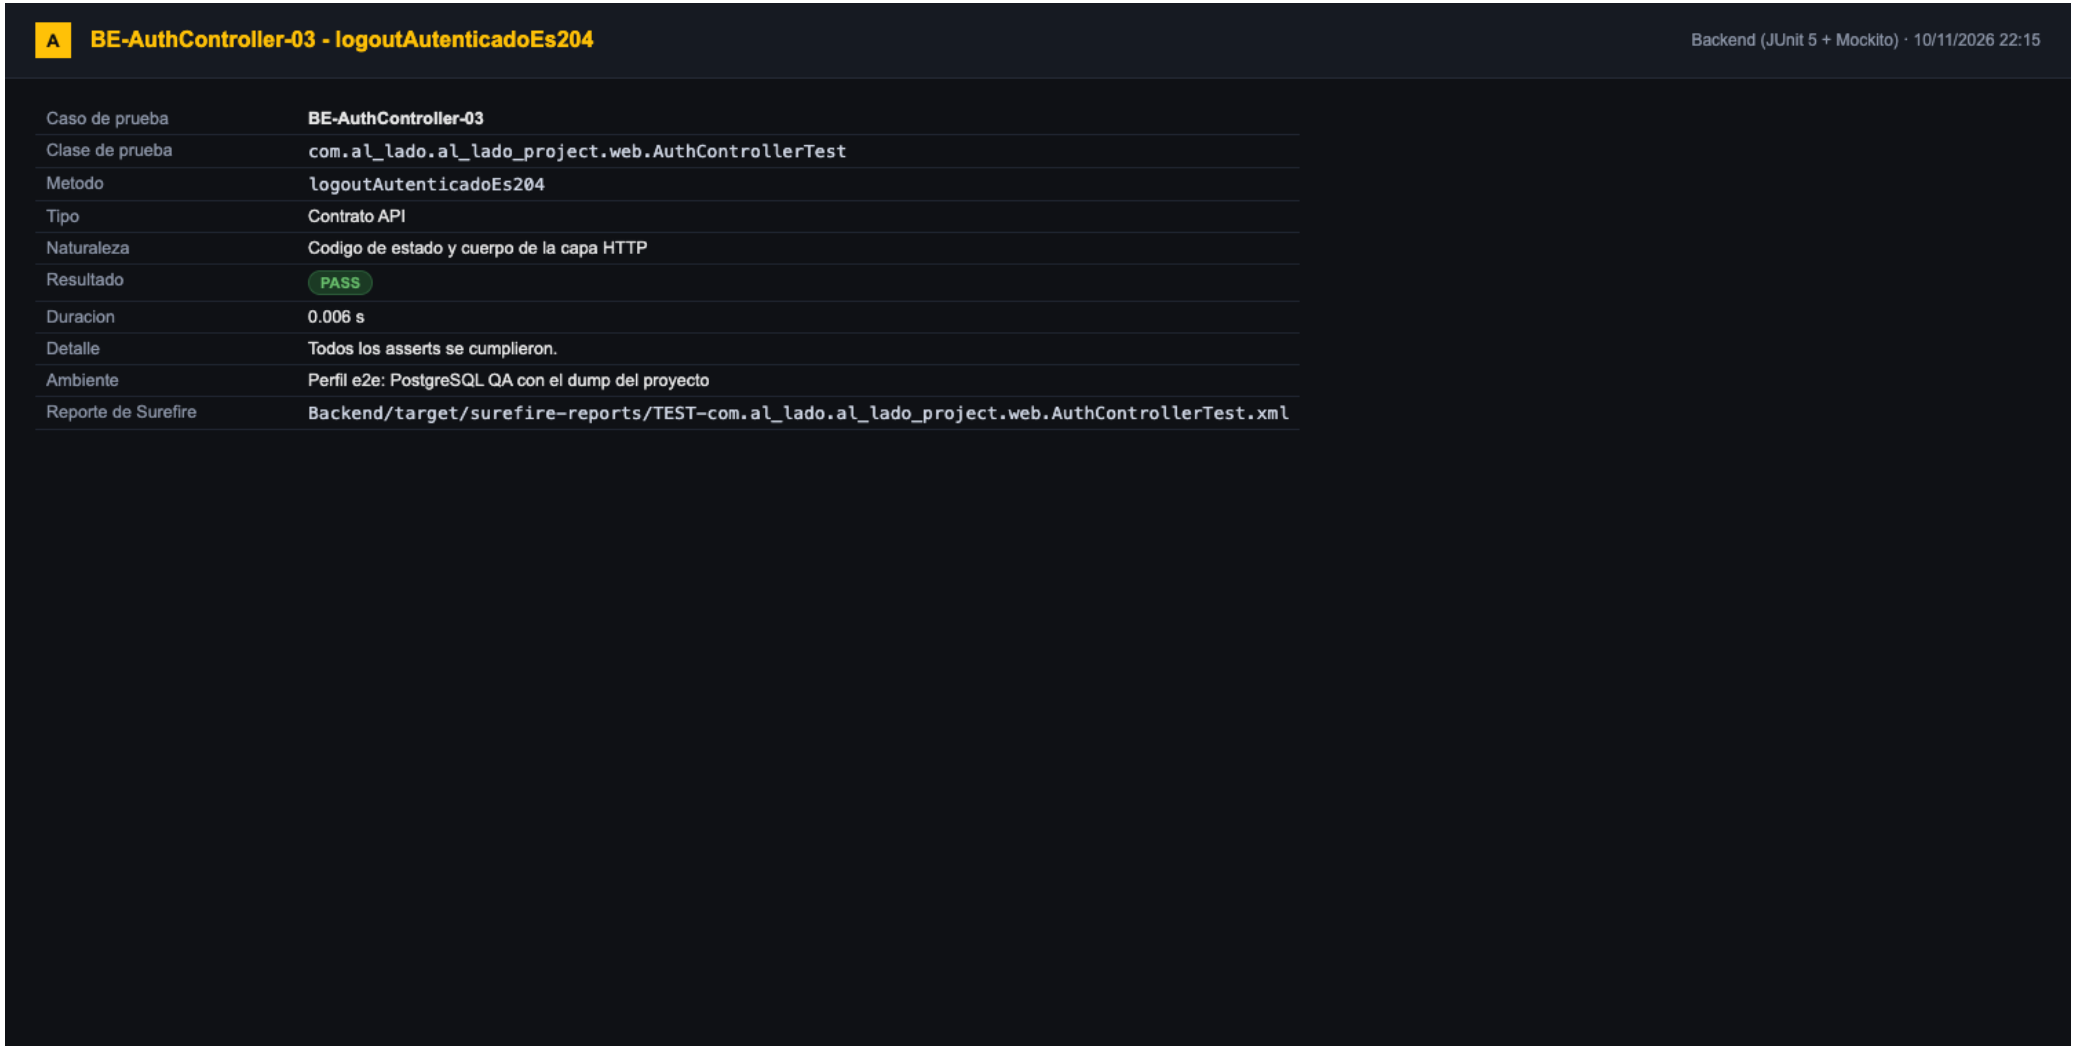

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthController-03/captura.png

BE-AuthController-04 - AuthControllerTest: login Fallido Es401Generico


Trazabilidad: HU-04 CA-01 / RF-01 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

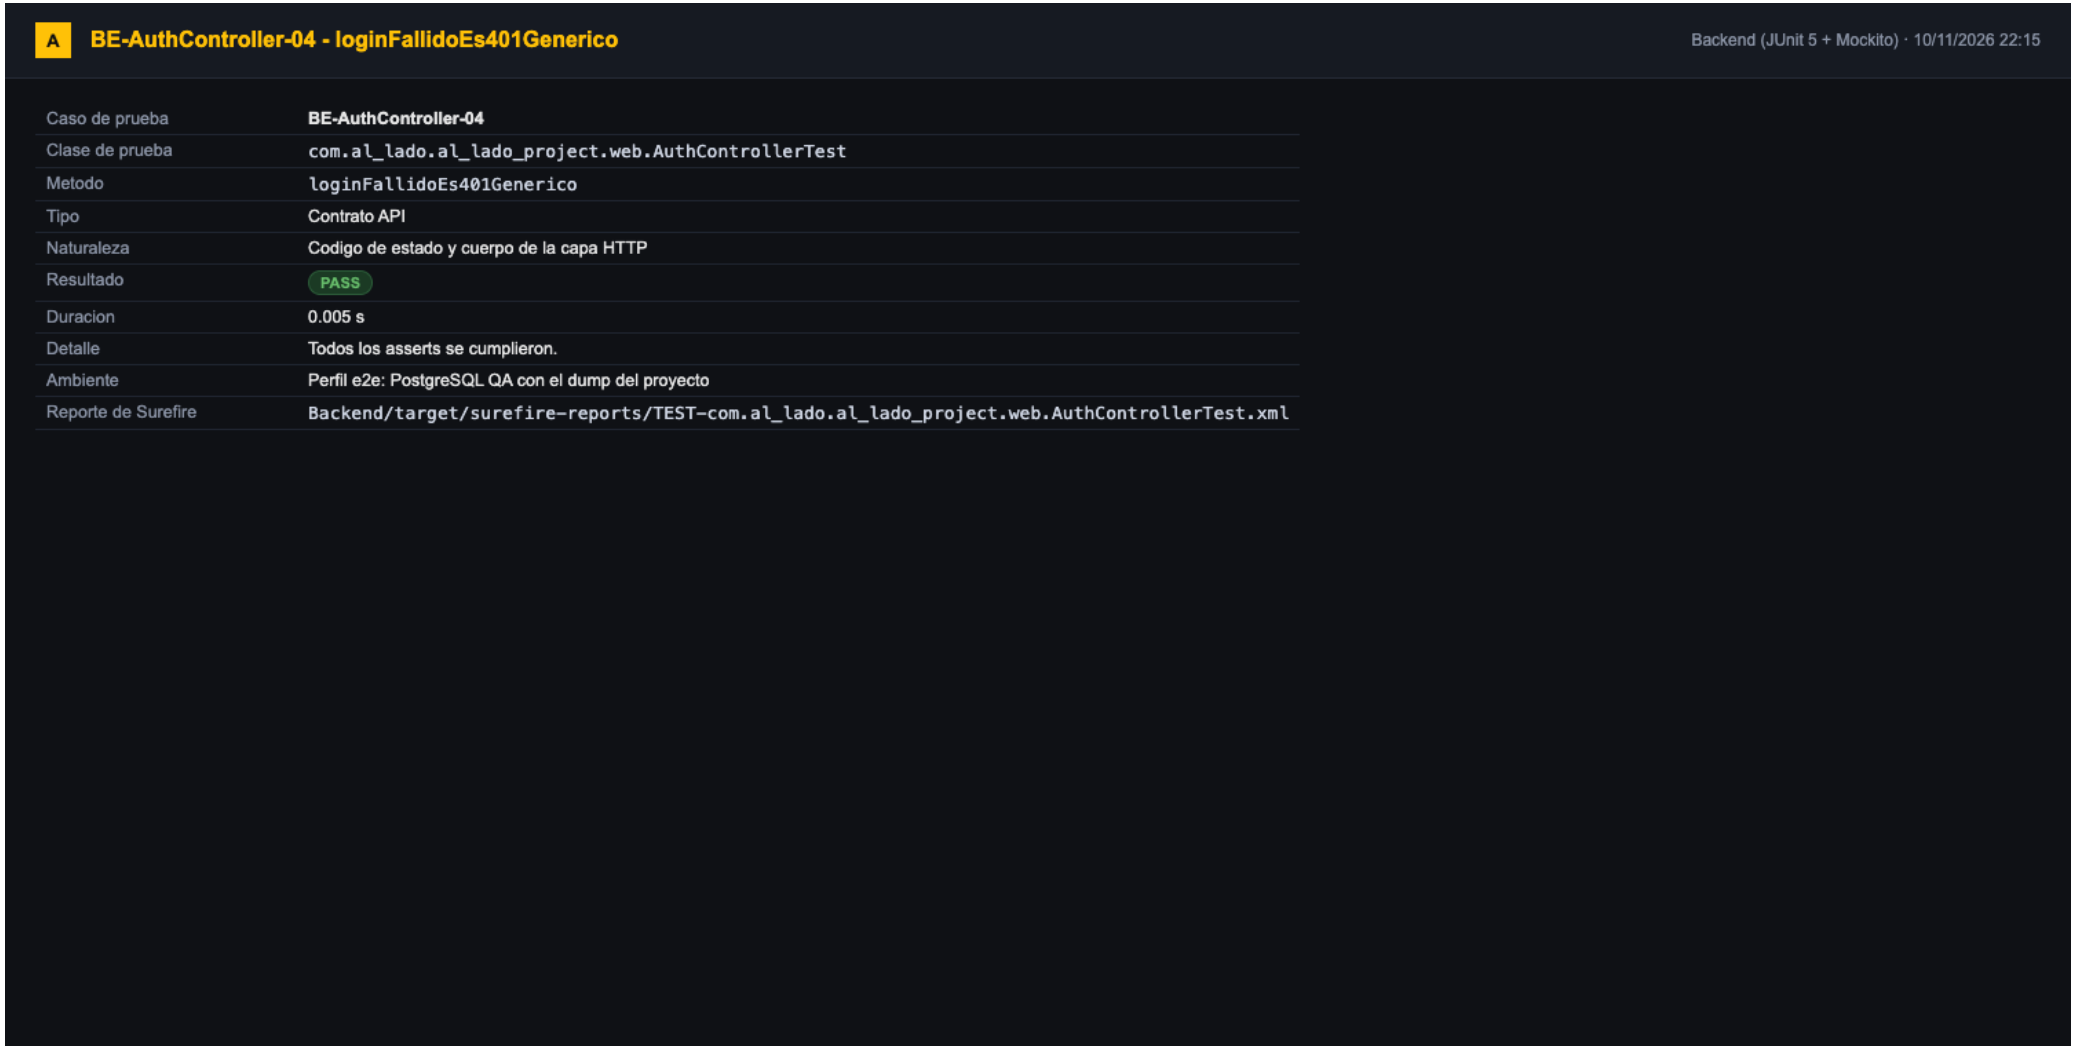

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthController-04/captura.png

BE-AuthController-05 - AuthControllerTest: logout Anonimo Es401


Trazabilidad: HU-04 CA-01 / RF-01 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

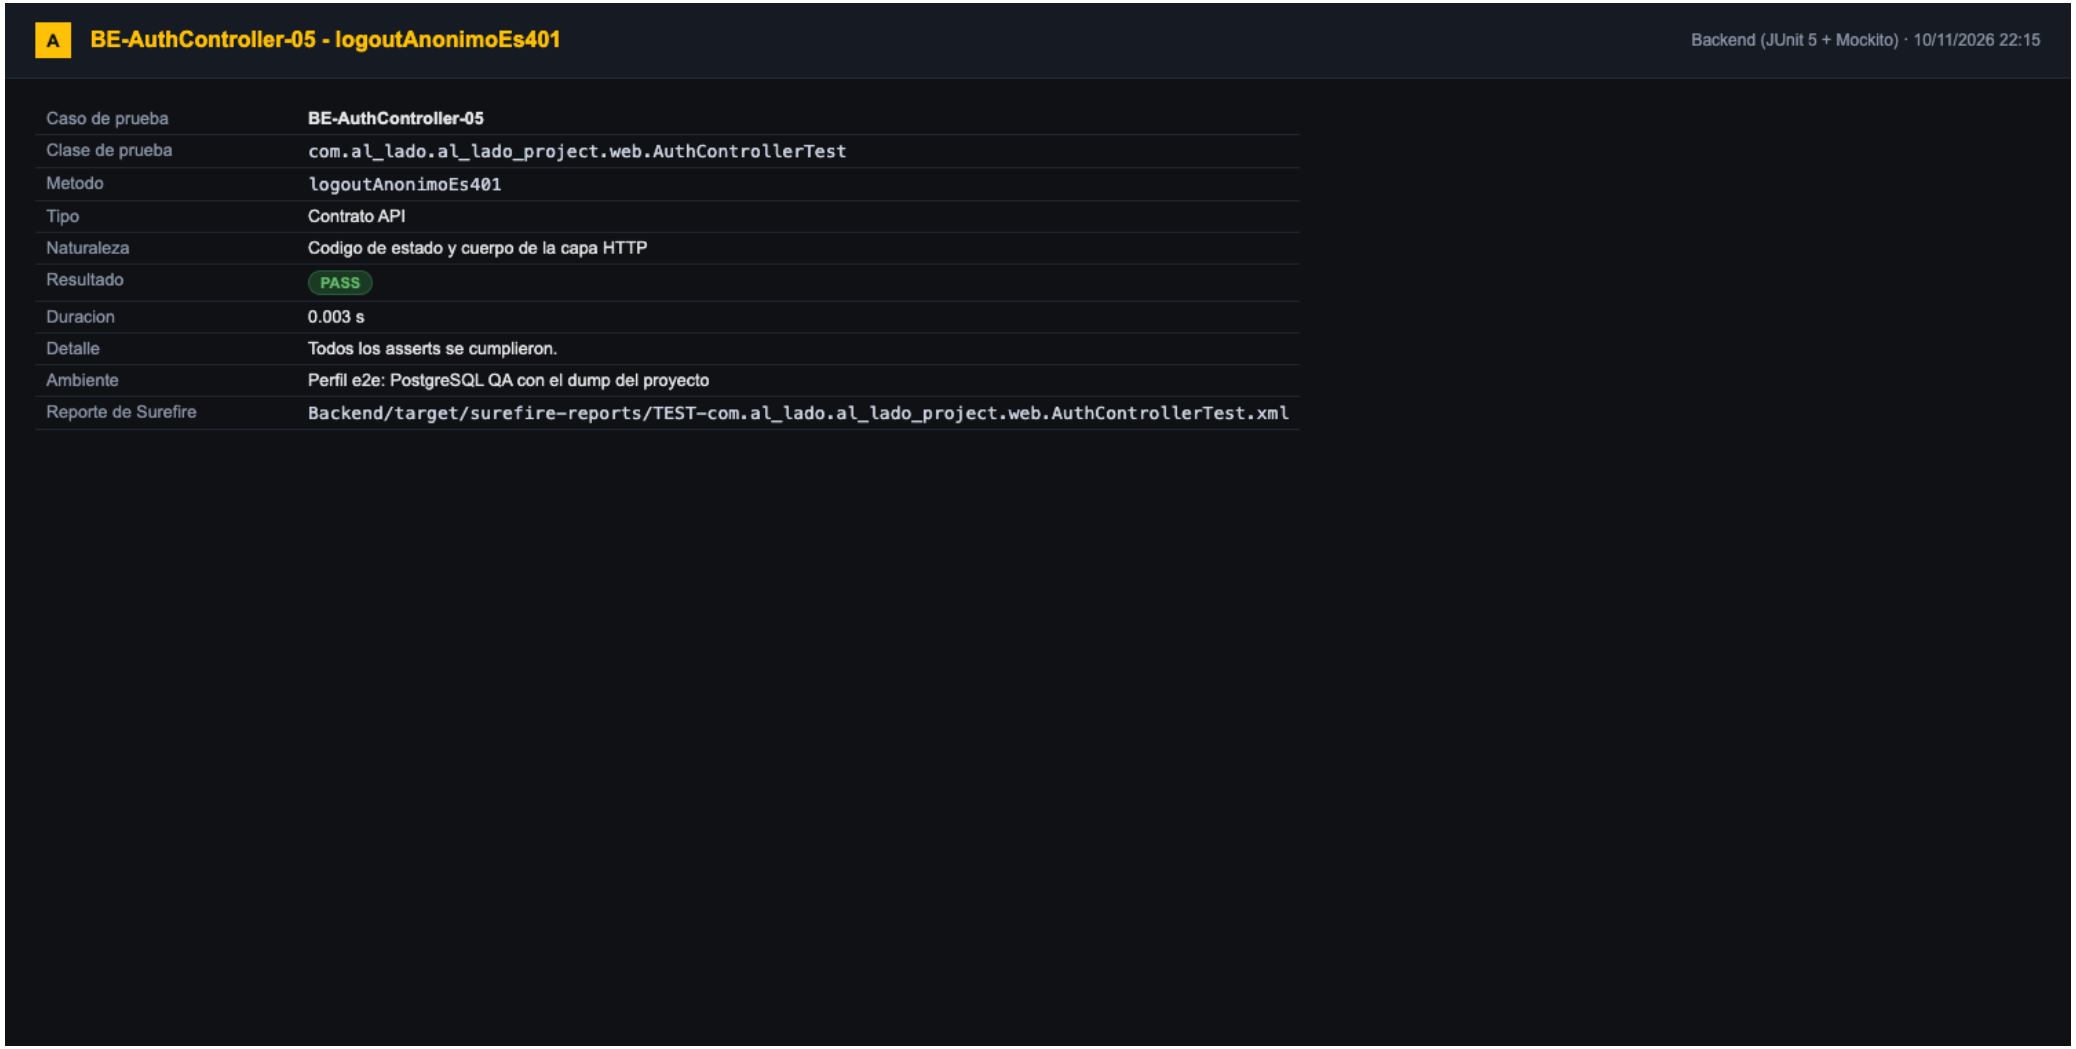

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthController-05/captura.png

BE-AuthController-06 - AuthControllerTest: registro Con Rol Invalido Es400


Trazabilidad: HU-04 CA-01 / RF-01 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

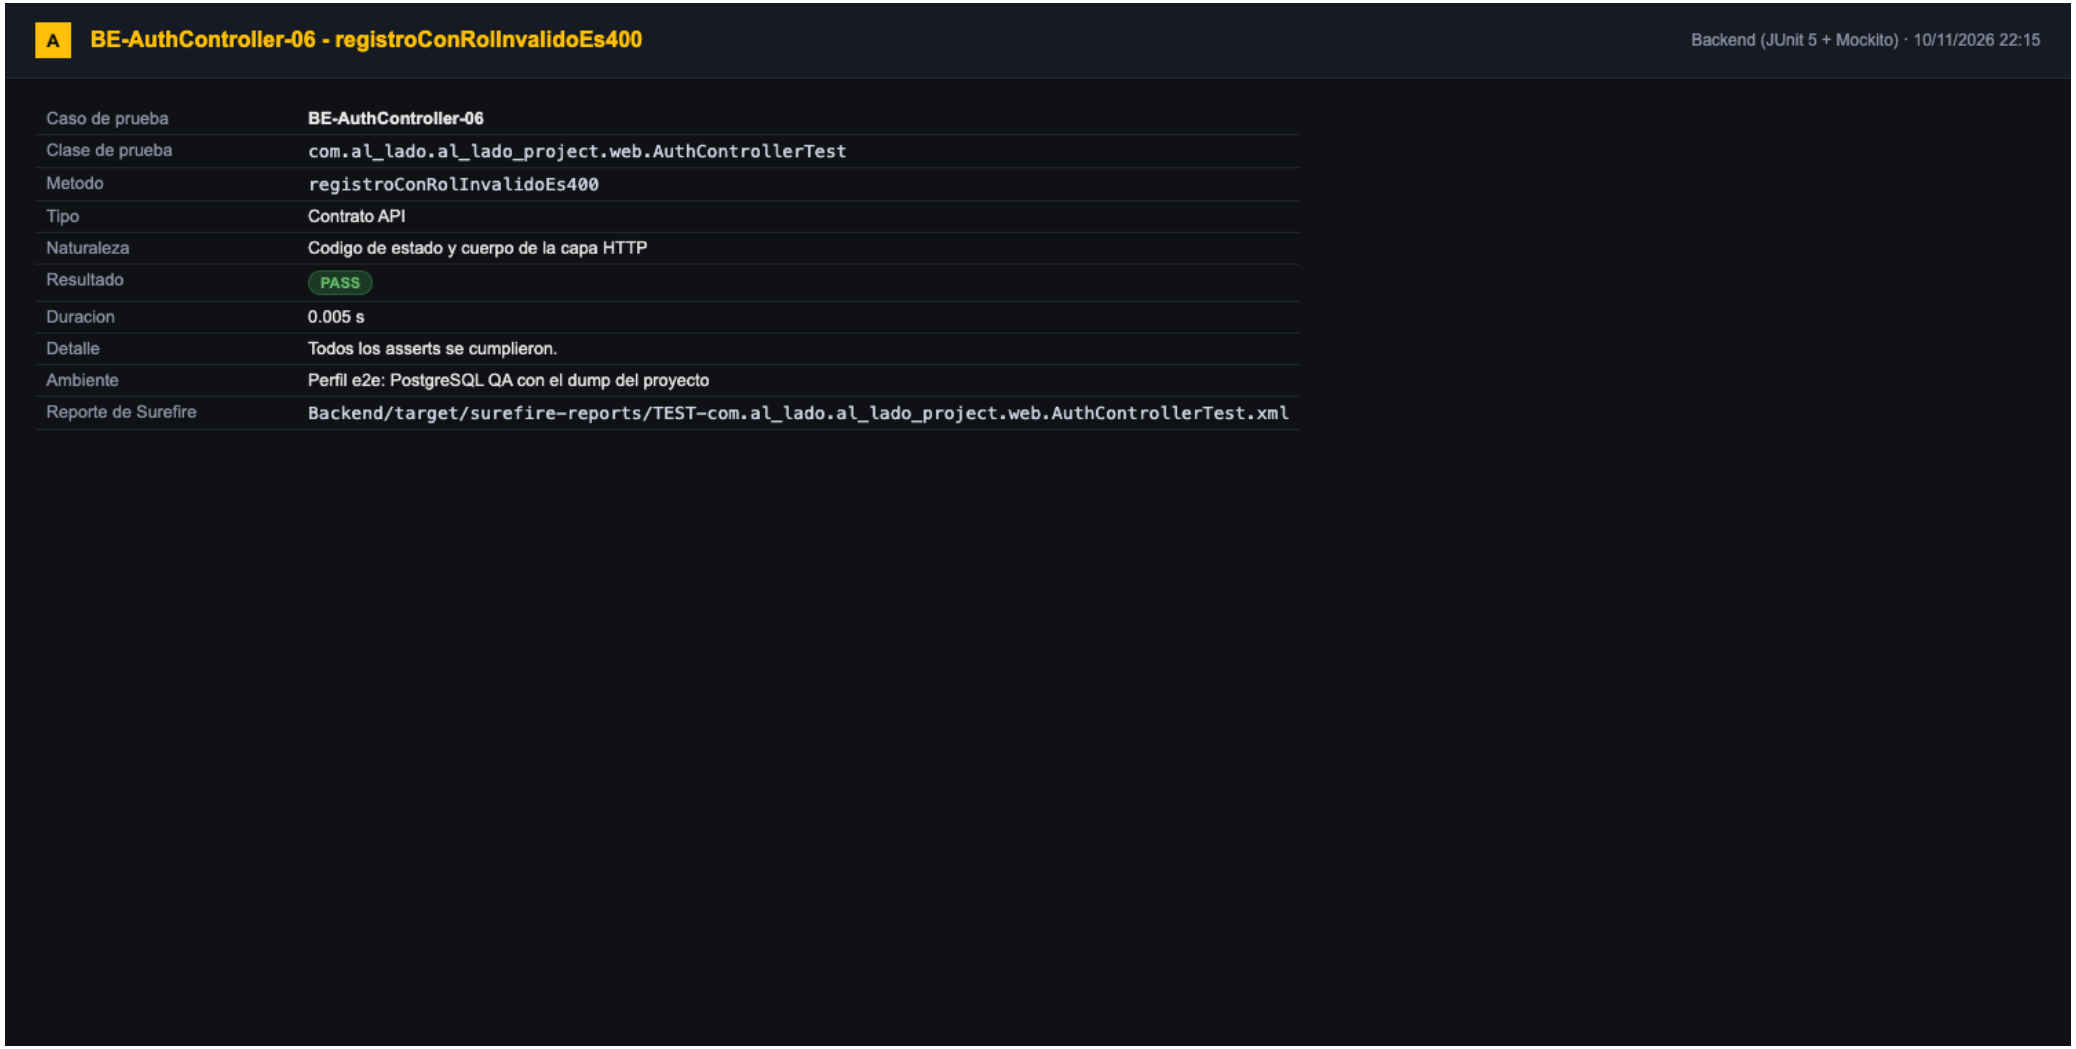

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthController-06/captura.png

BE-AuthControllerValidation-01 - AuthControllerValidationTest: registrar deberia Rechazar Rol Invalido


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

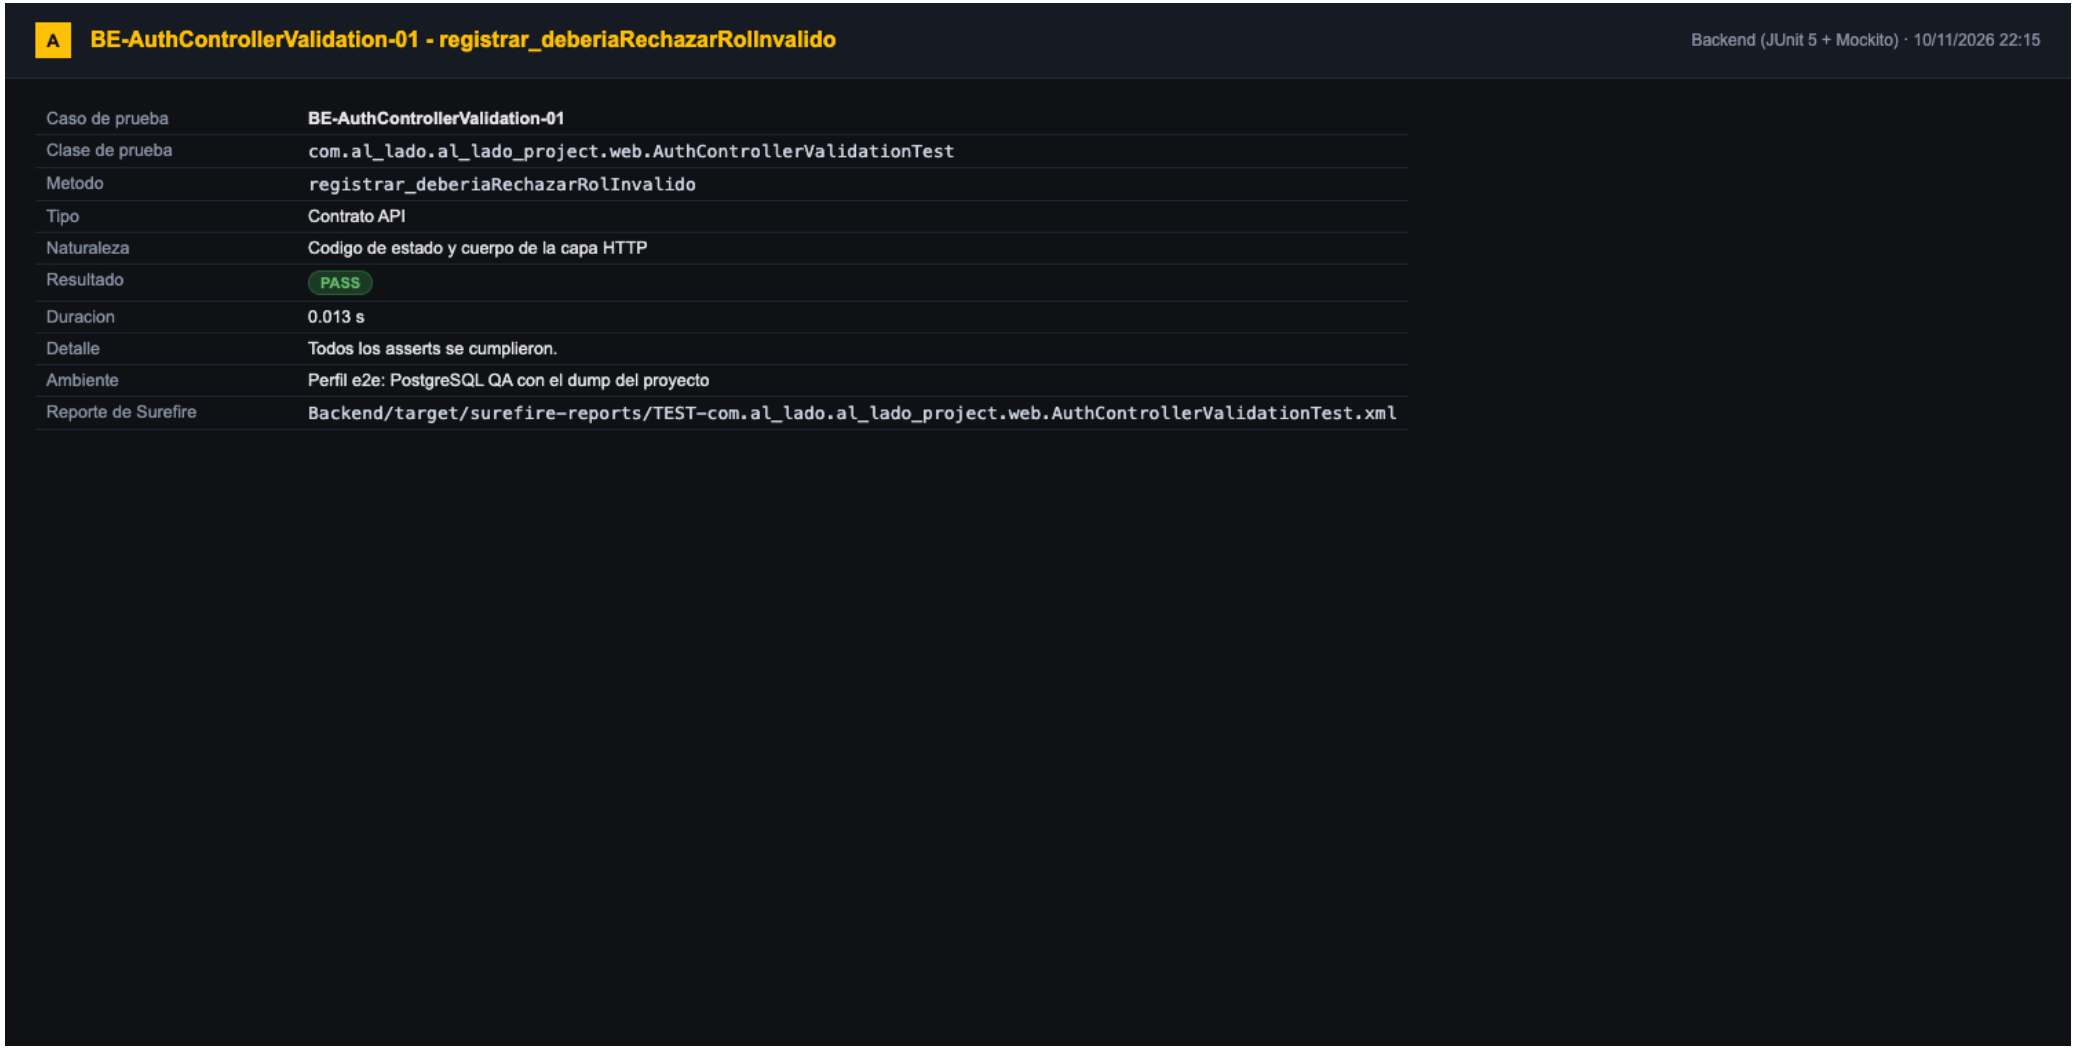

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthControllerValidation-01/captura.png

BE-AuthControllerValidation-02 - AuthControllerValidationTest: registrar deberia Aceptar Contrasena De Ocho Caracteres


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

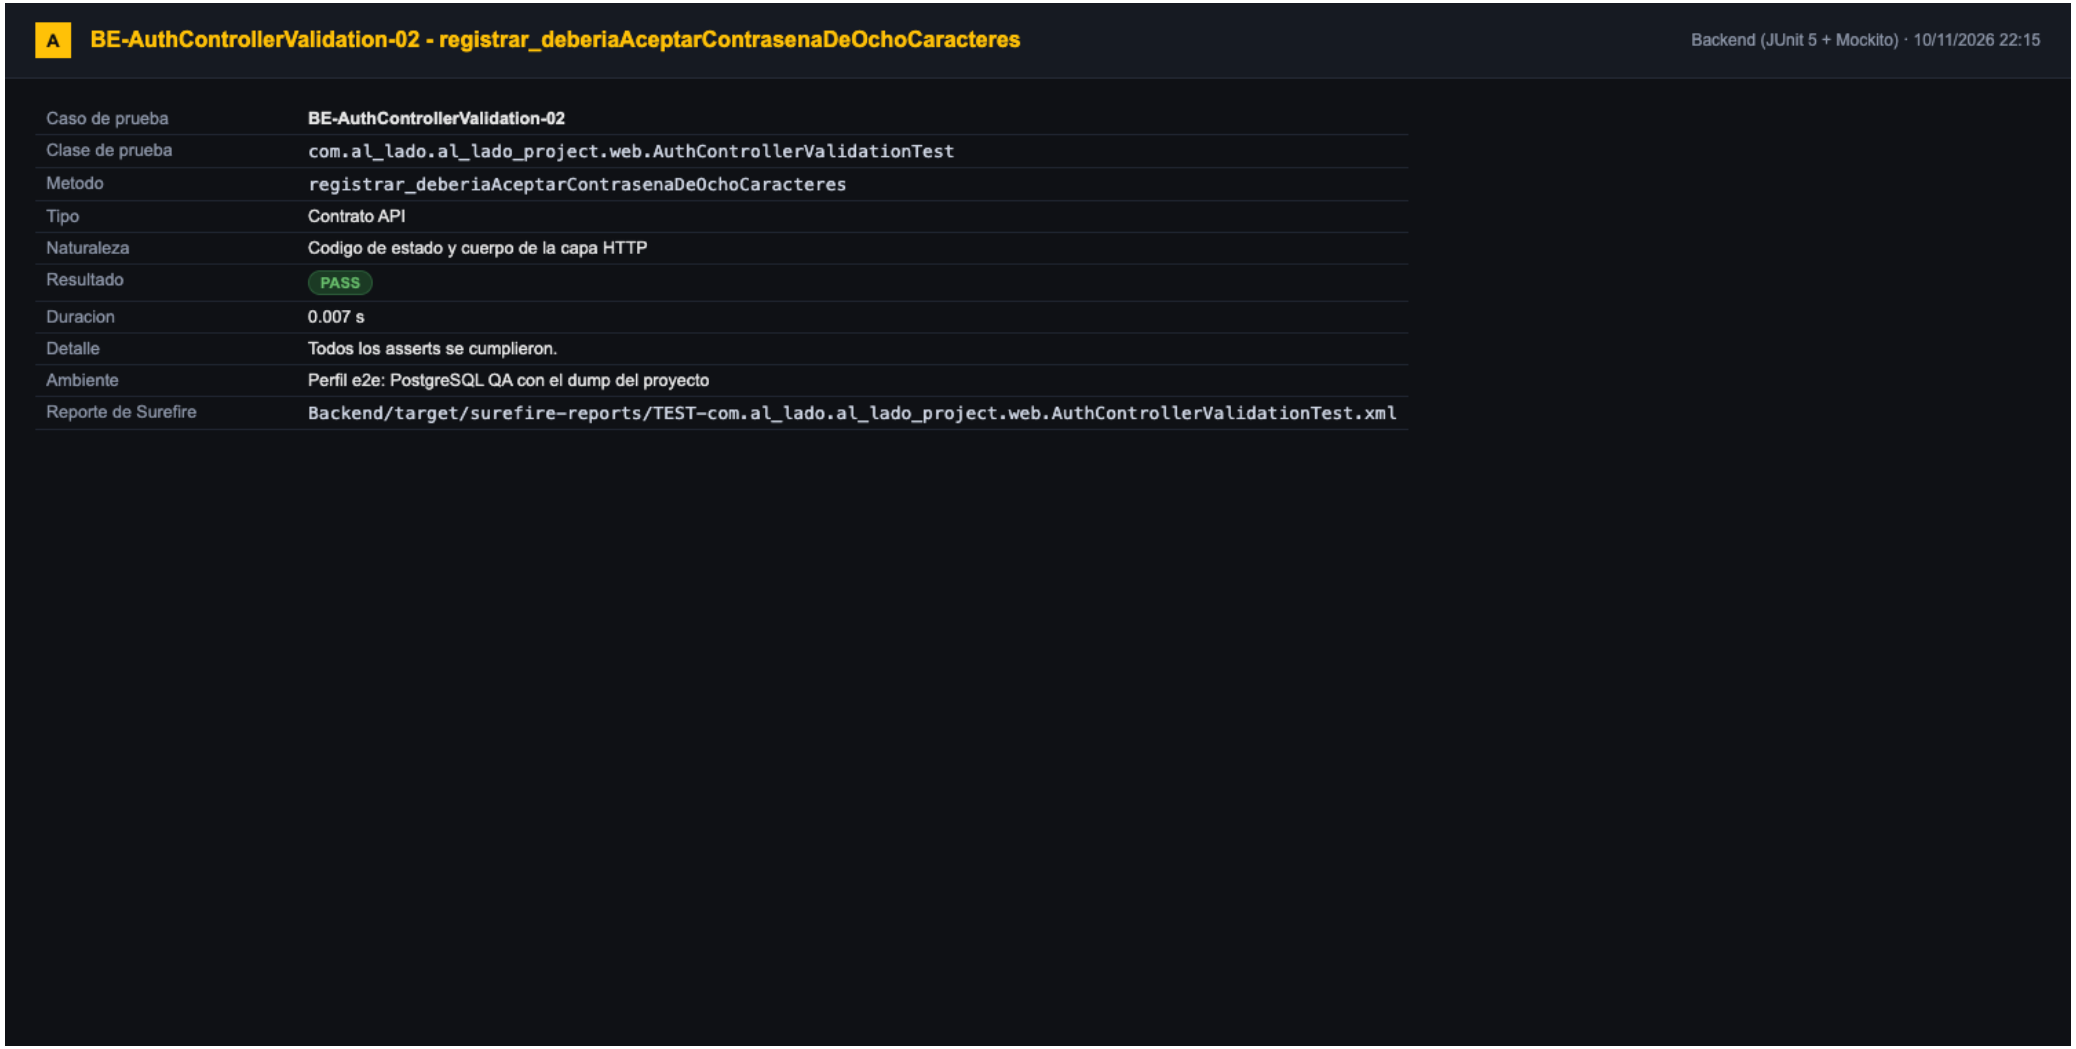

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthControllerValidation-02/captura.png

BE-AuthControllerValidation-03 - AuthControllerValidationTest: registrar deberia Rechazar Telefono Ausente


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

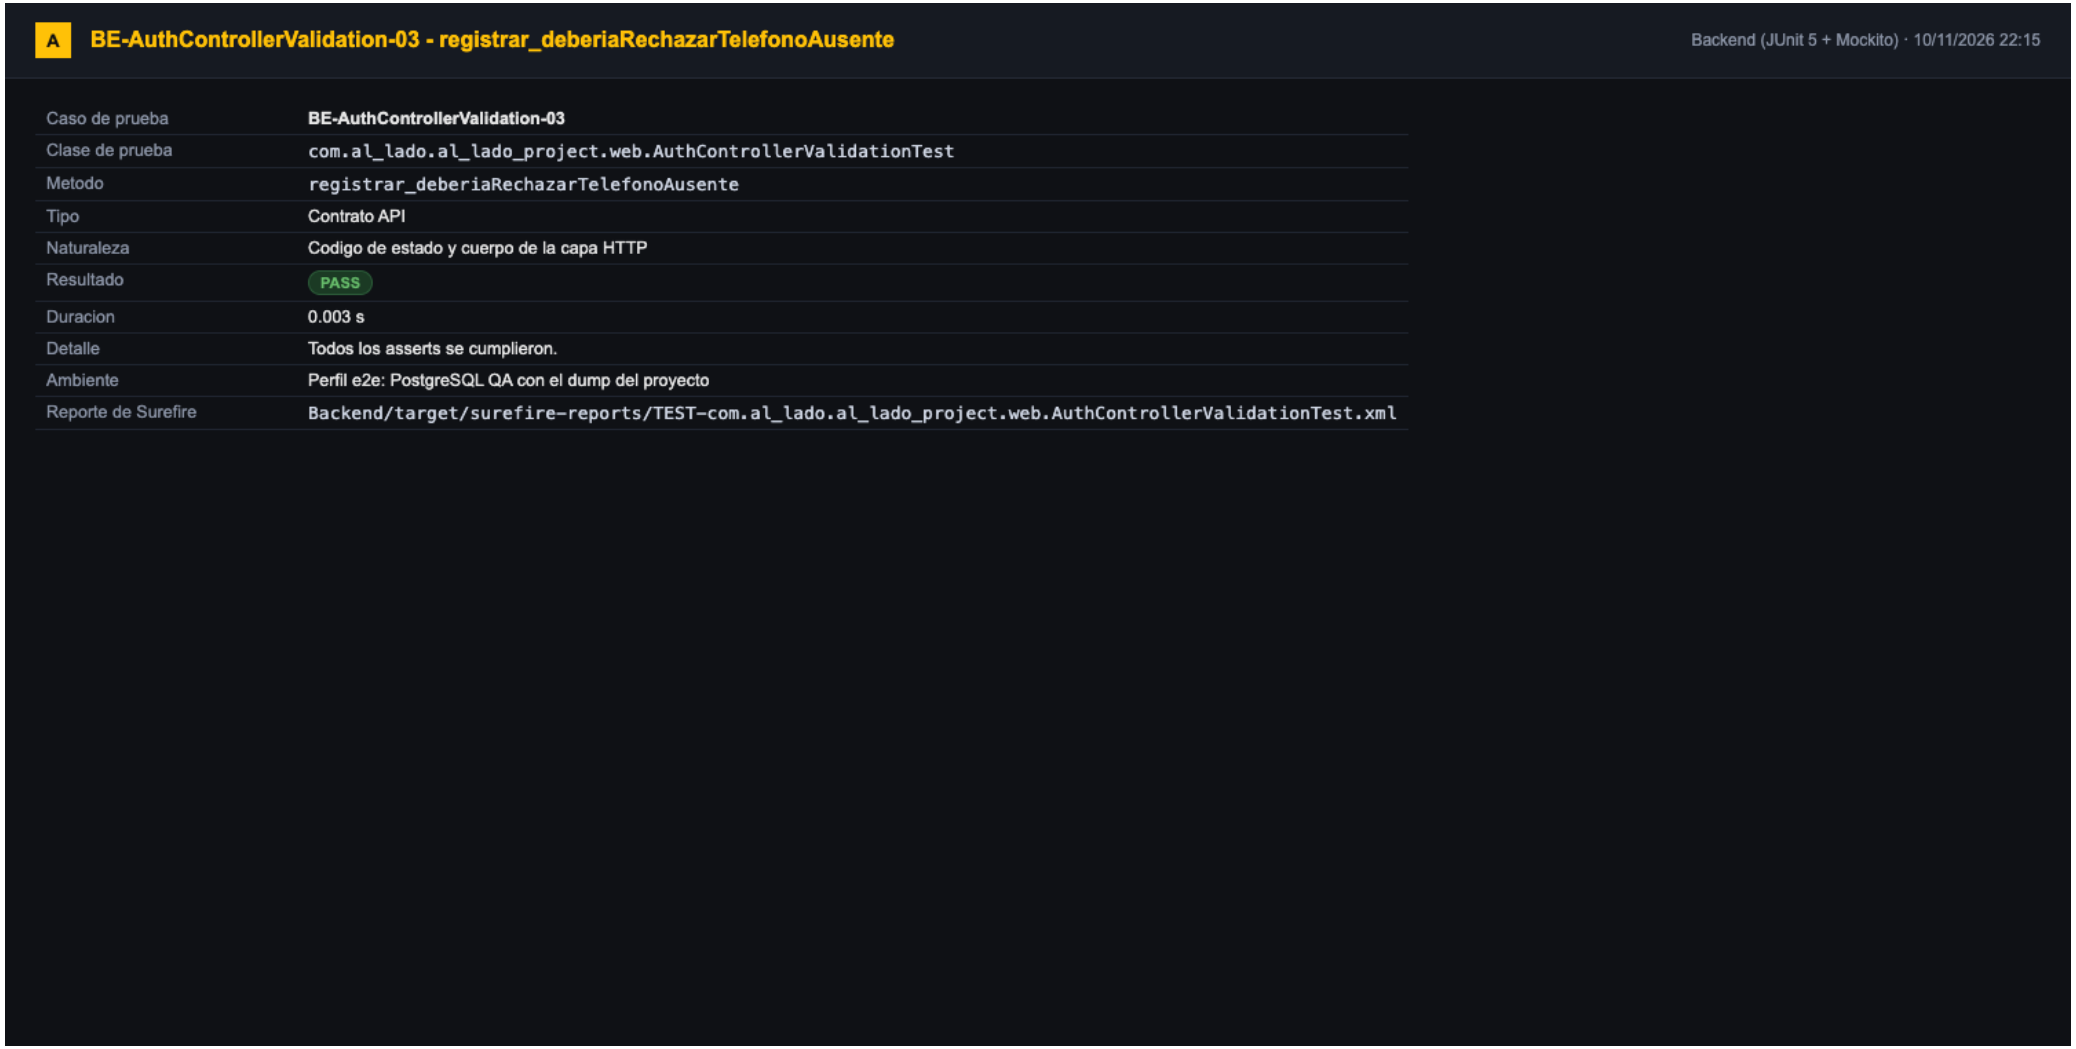

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthControllerValidation-03/captura.png

BE-AuthControllerValidation-04 - AuthControllerValidationTest: registrar deberia Rechazar Email Invalido


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

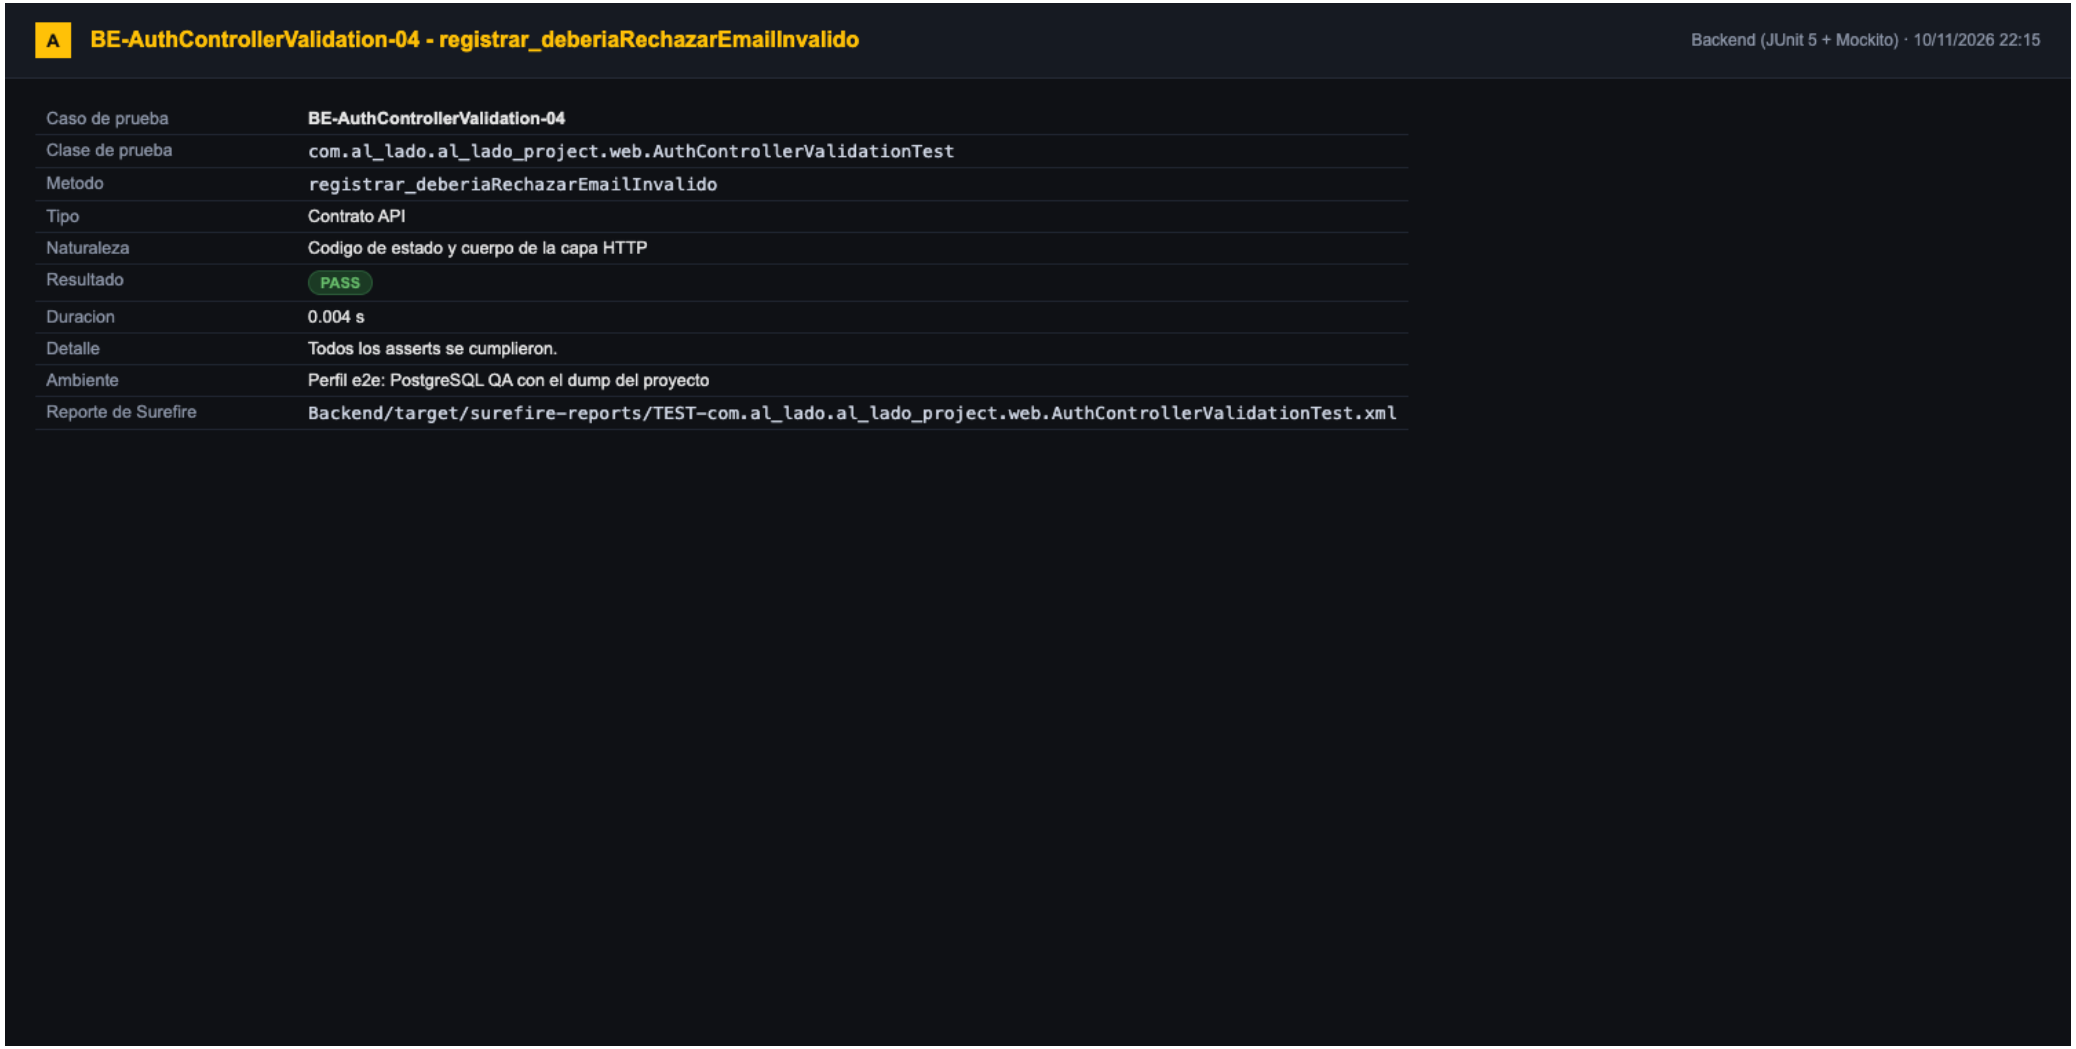

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthControllerValidation-04/captura.png

BE-AuthControllerValidation-05 - AuthControllerValidationTest: registrar deberia Rechazar Contrasena De Siete Caracteres


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

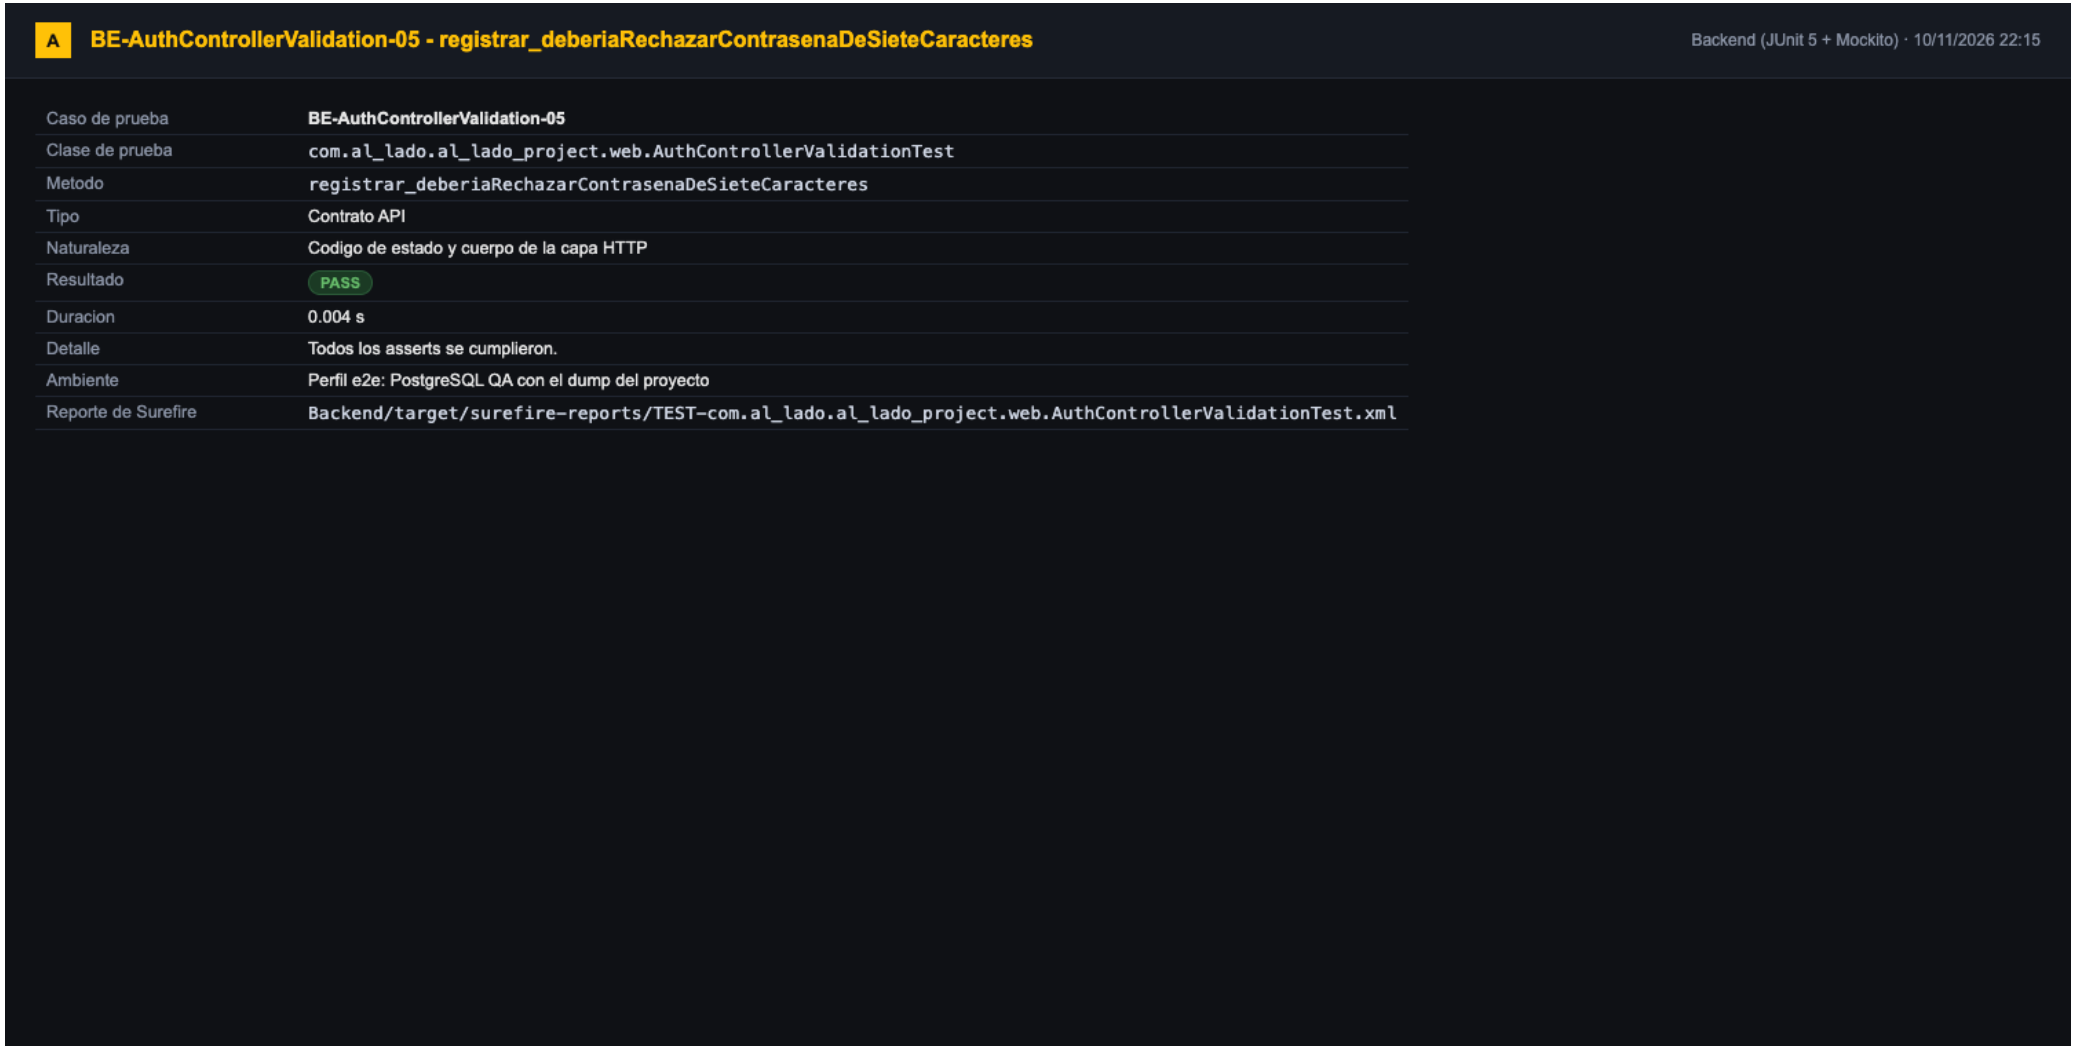

Archivo: evidencias/BACK-BE-AuthControllerValidation-05/captura.png

BE-OportunidadControllerContract-01 - OportunidadControllerContractTest: empleador Si Puede Publicar


Trazabilidad: HU-01 CA-01 / RF-04 | Tipo: Integración API | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.03 s.

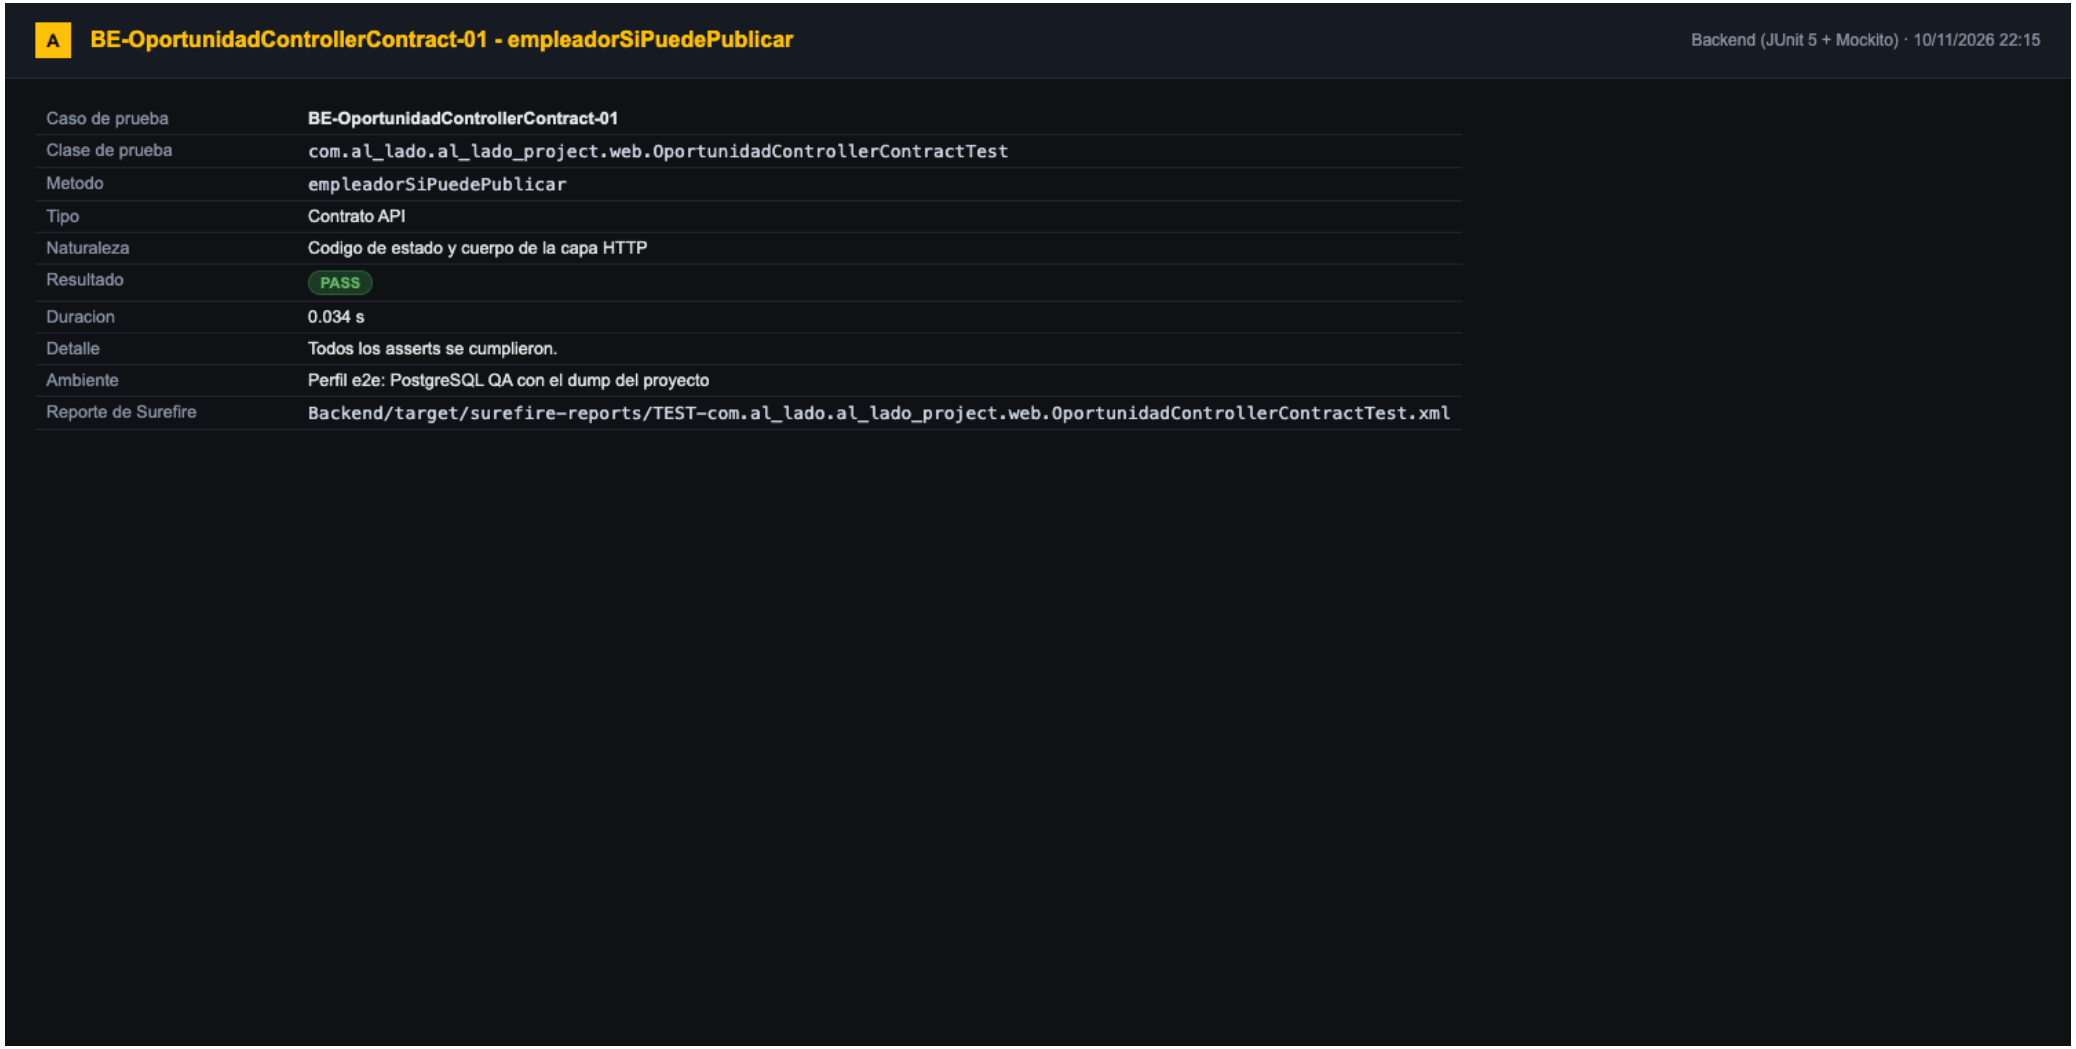

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-01/captura.png

BE-OportunidadControllerContract-02 - OportunidadControllerContractTest: listado Publico Sin Token


Trazabilidad: HU-01 CA-01 / RF-04 | Tipo: Integración API | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

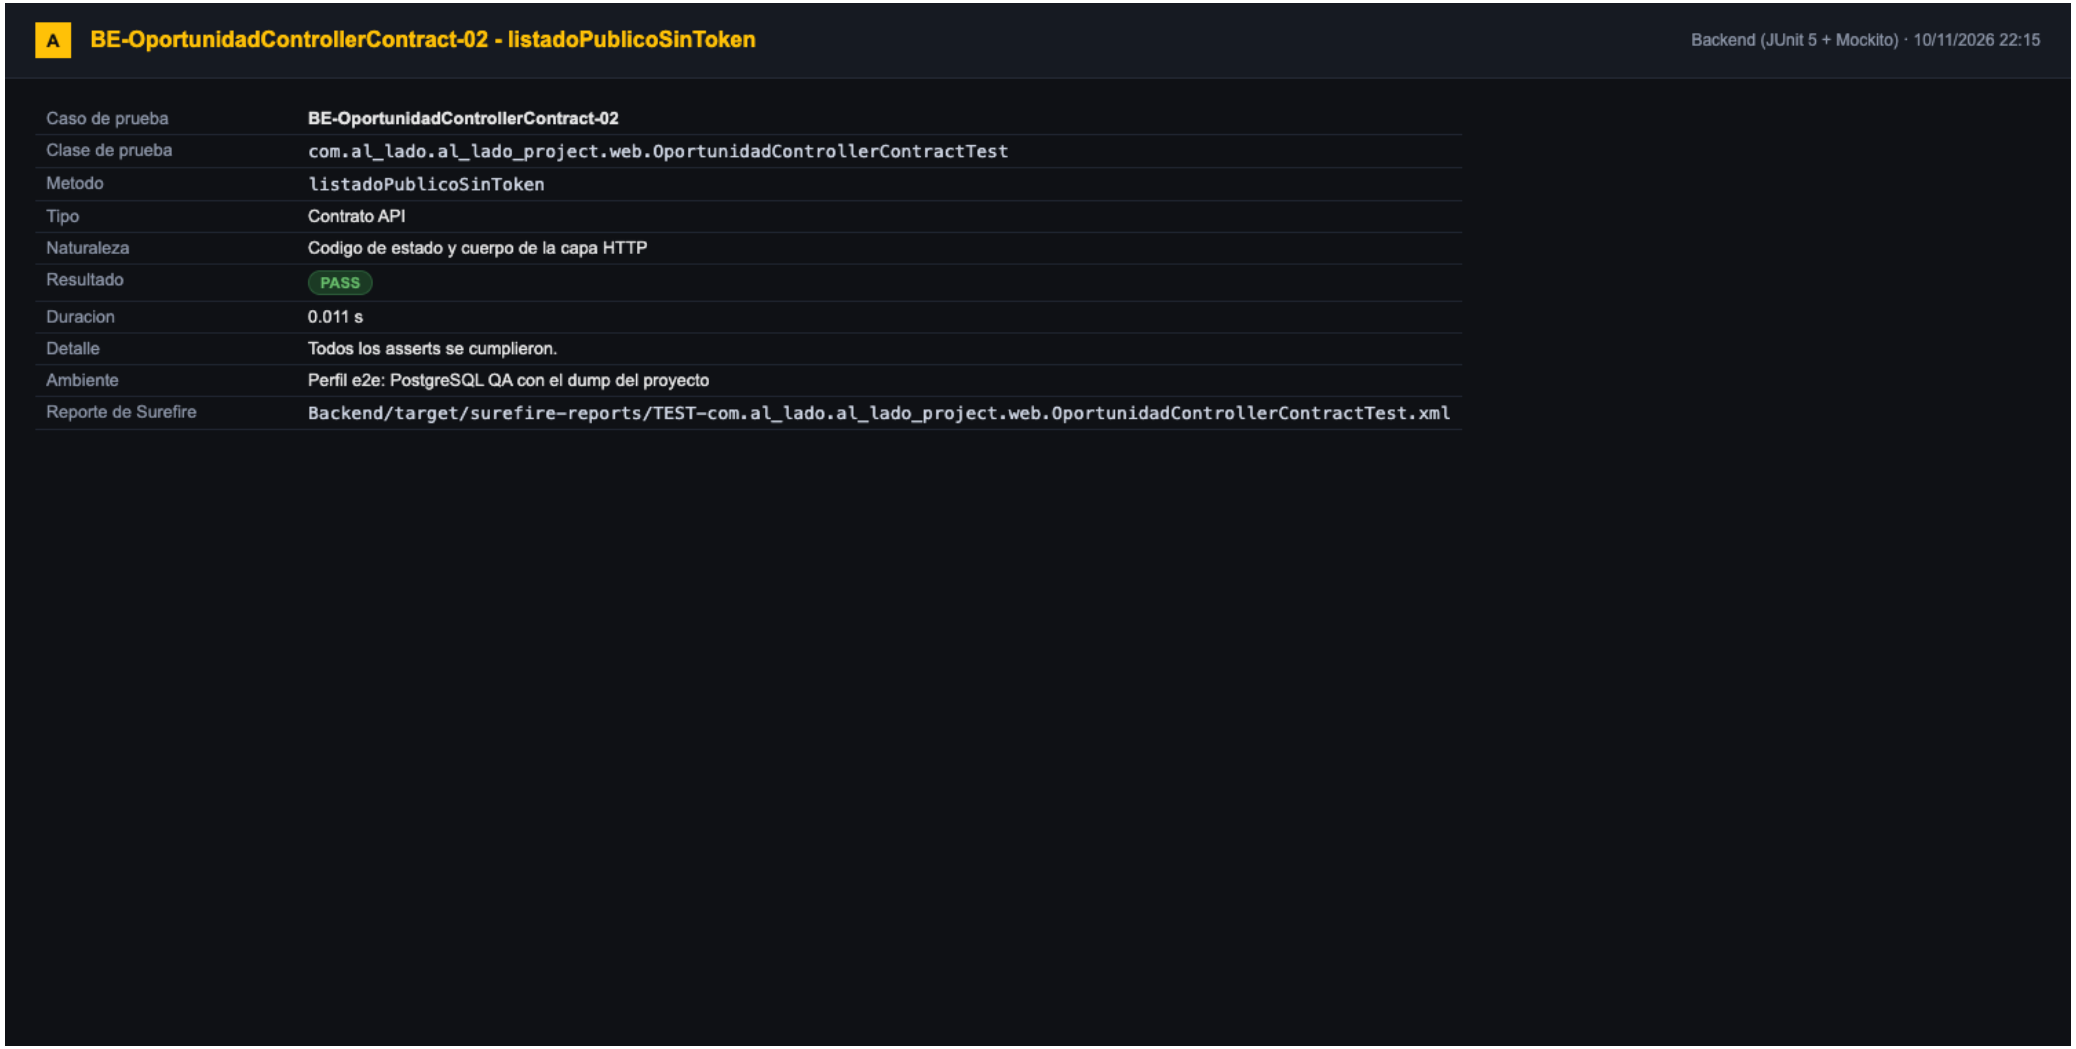

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-02/captura.png

BE-OportunidadControllerContract-03 - OportunidadControllerContractTest: trabajador No Puede Publicar


Trazabilidad: HU-01 CA-01 / RF-04 | Tipo: Integración API | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

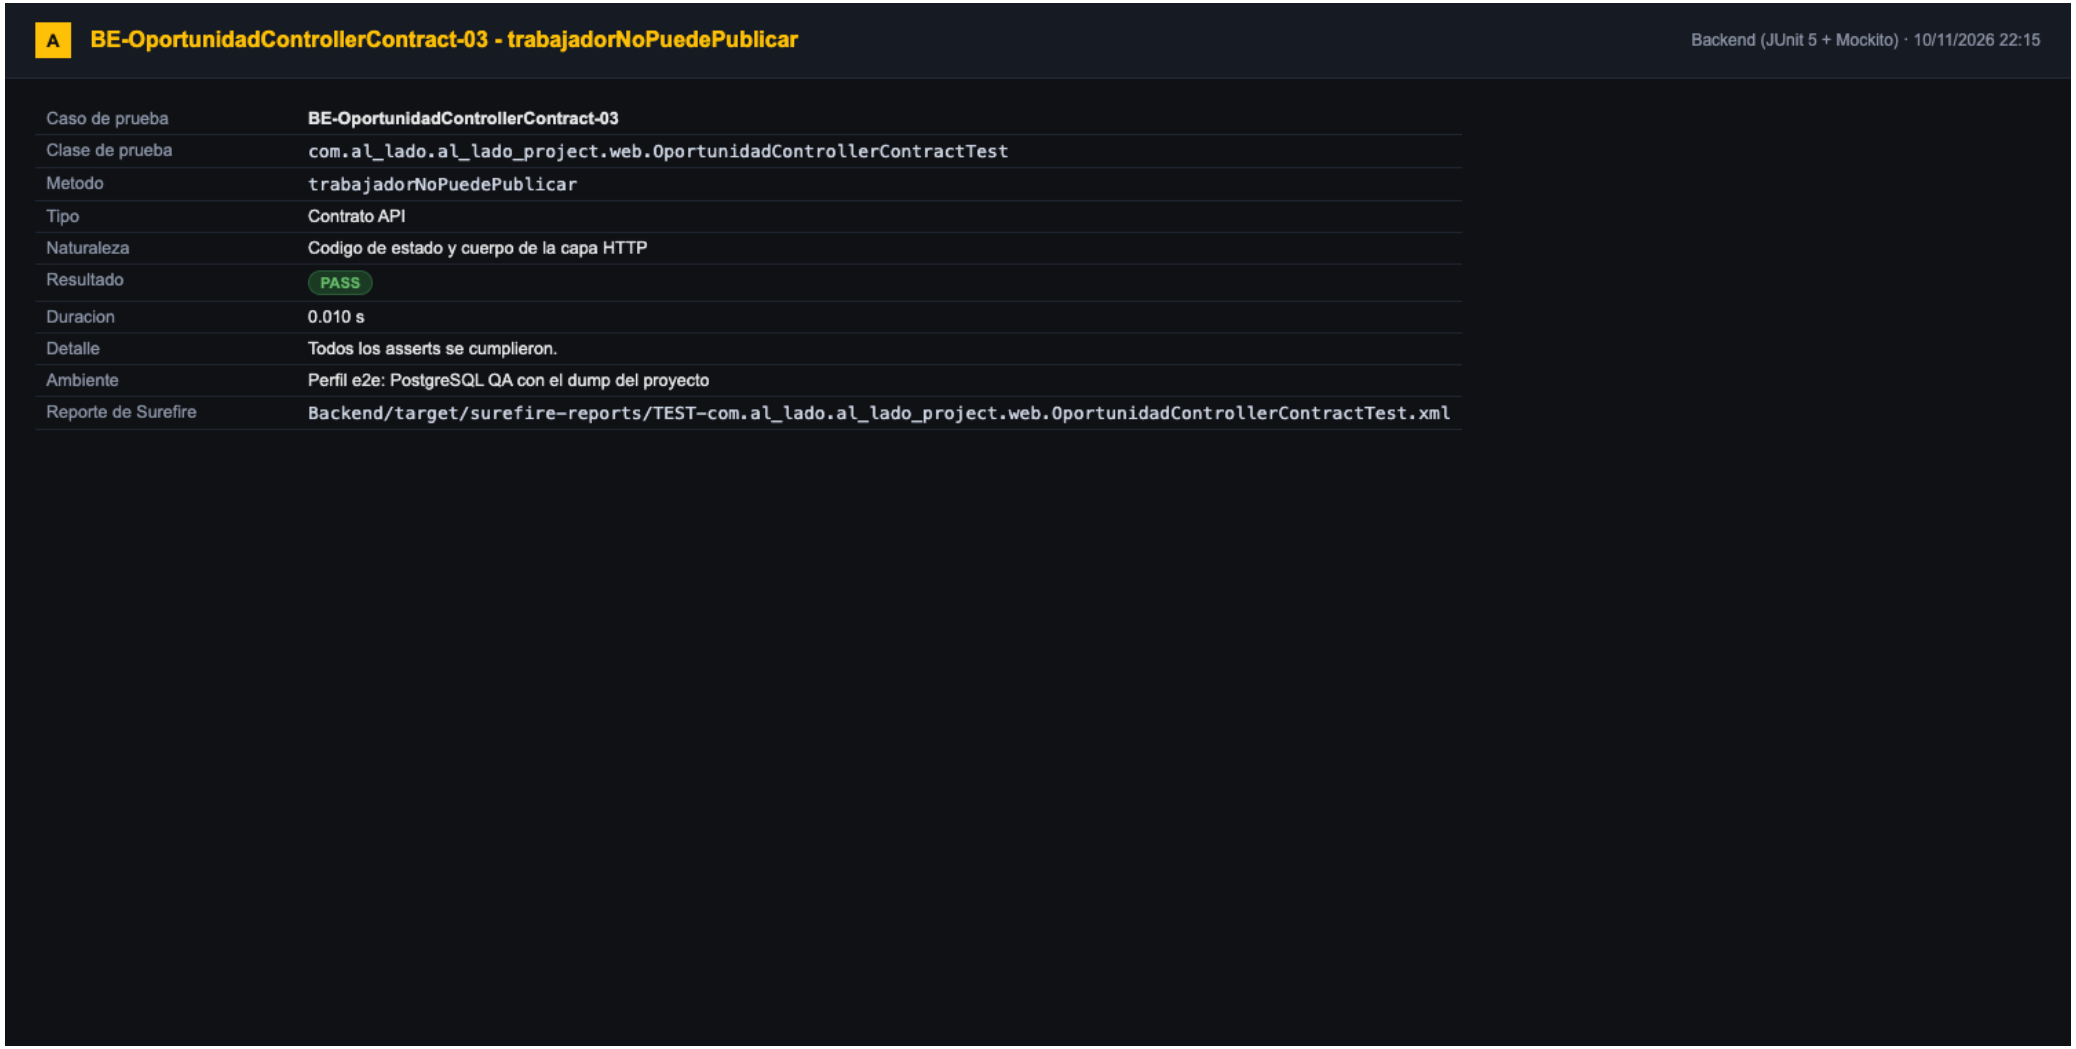

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-03/captura.png

BE-OportunidadControllerContract-04 - OportunidadControllerContractTest: violacion De Integridad Es409Generico


Trazabilidad: HU-01 CA-01 / RF-04 | Tipo: Integración API | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

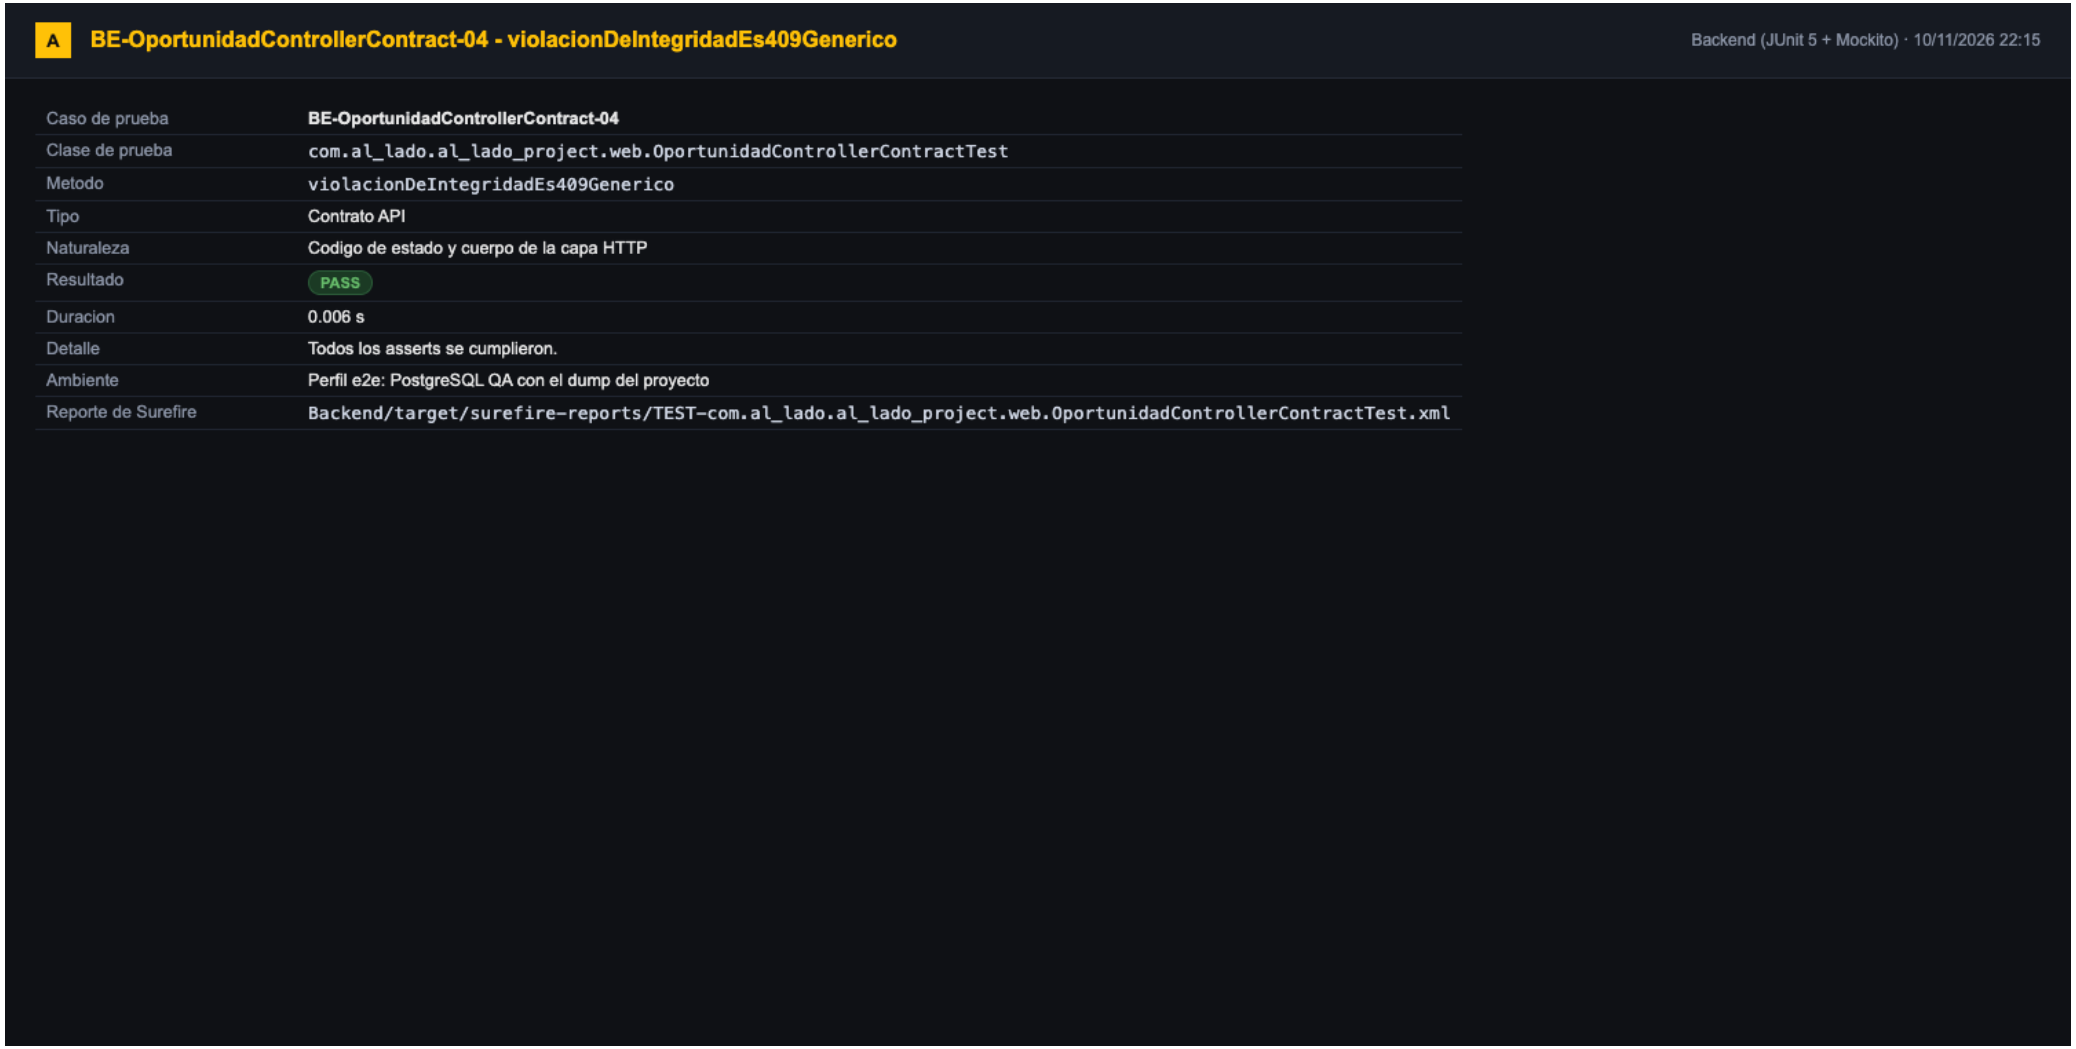

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-04/captura.png

BE-OportunidadControllerContract-05 - OportunidadControllerContractTest: filtrar Publico Sin Token Devuelve Lista


Trazabilidad: HU-01 CA-01 / RF-04 | Tipo: Integración API | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

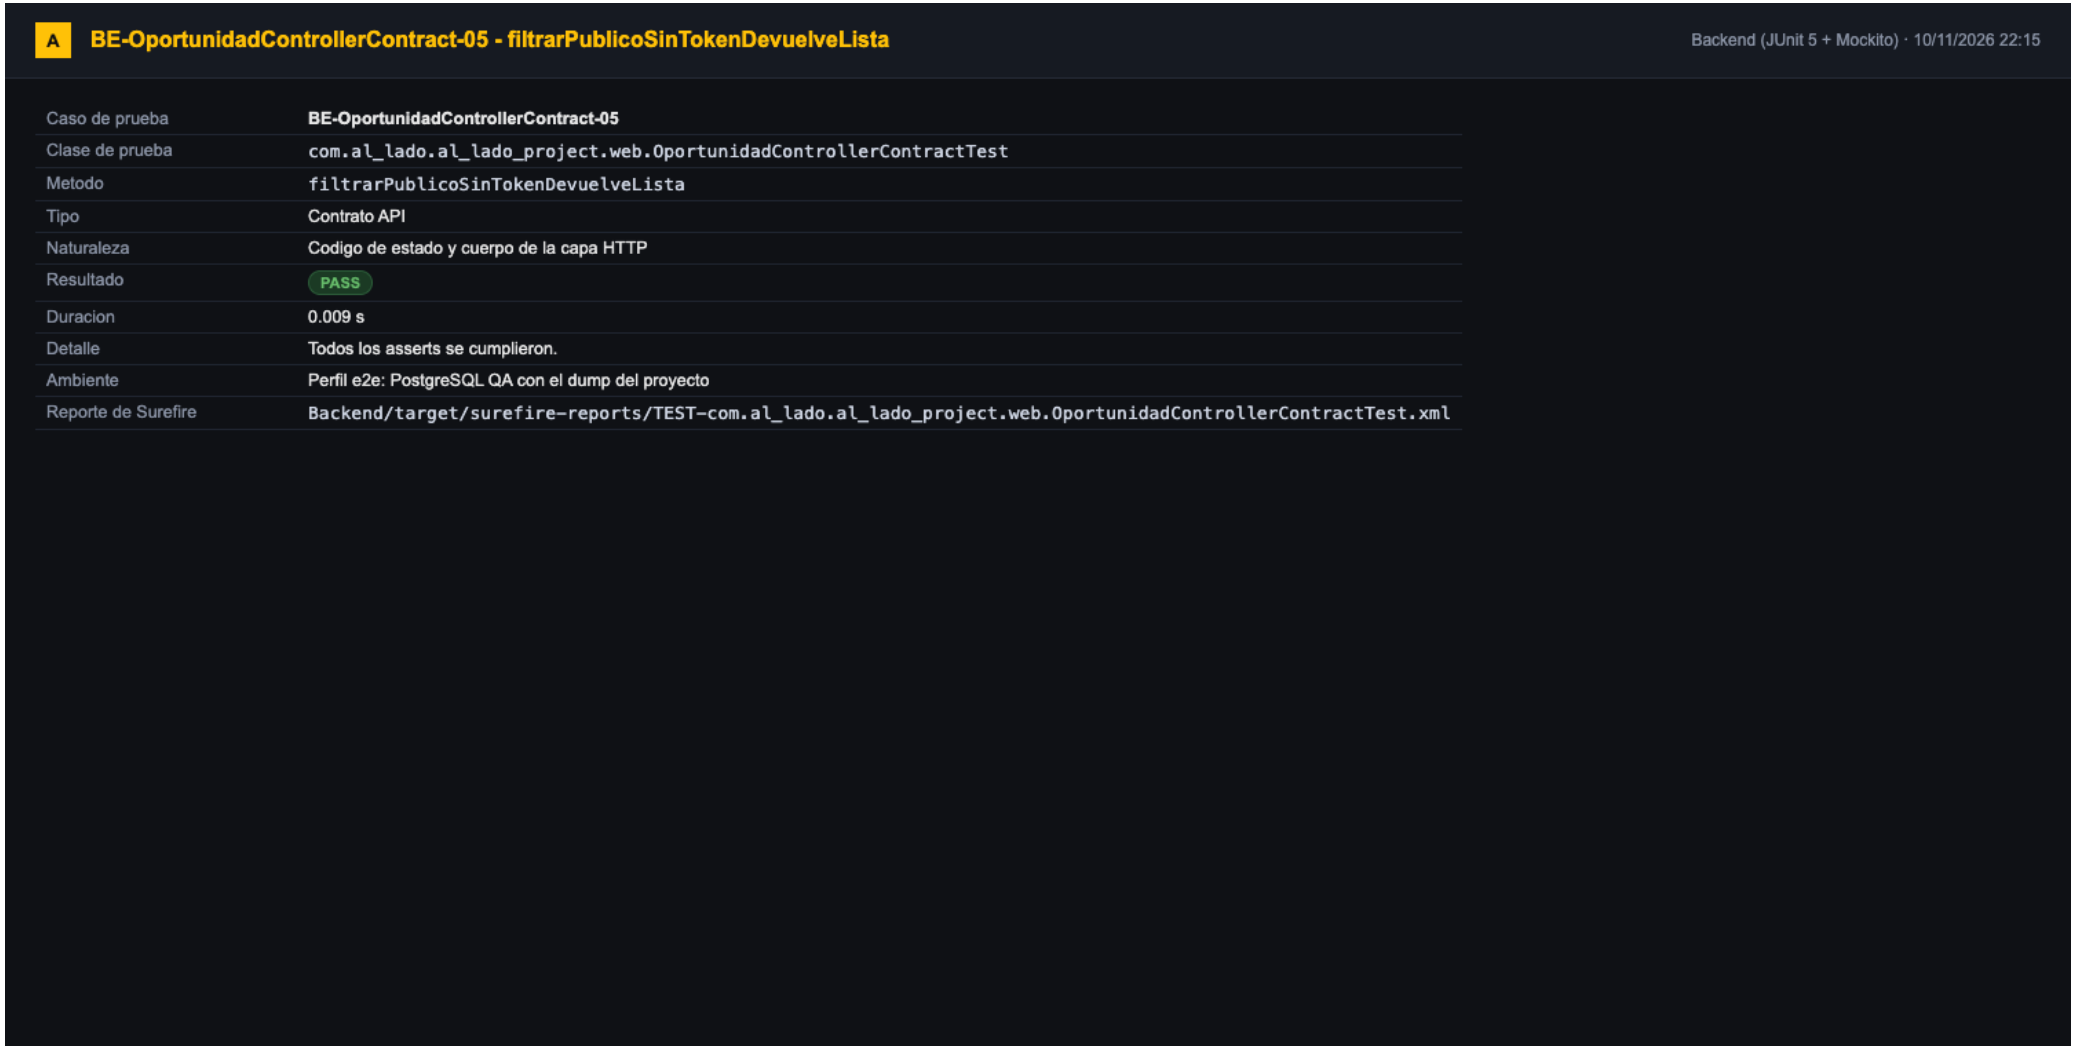

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-05/captura.png

BE-OportunidadControllerContract-06 - OportunidadControllerContractTest: filtrar Autenticado Devuelve Lista


Trazabilidad: HU-01 CA-01 / RF-04 | Tipo: Integración API | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

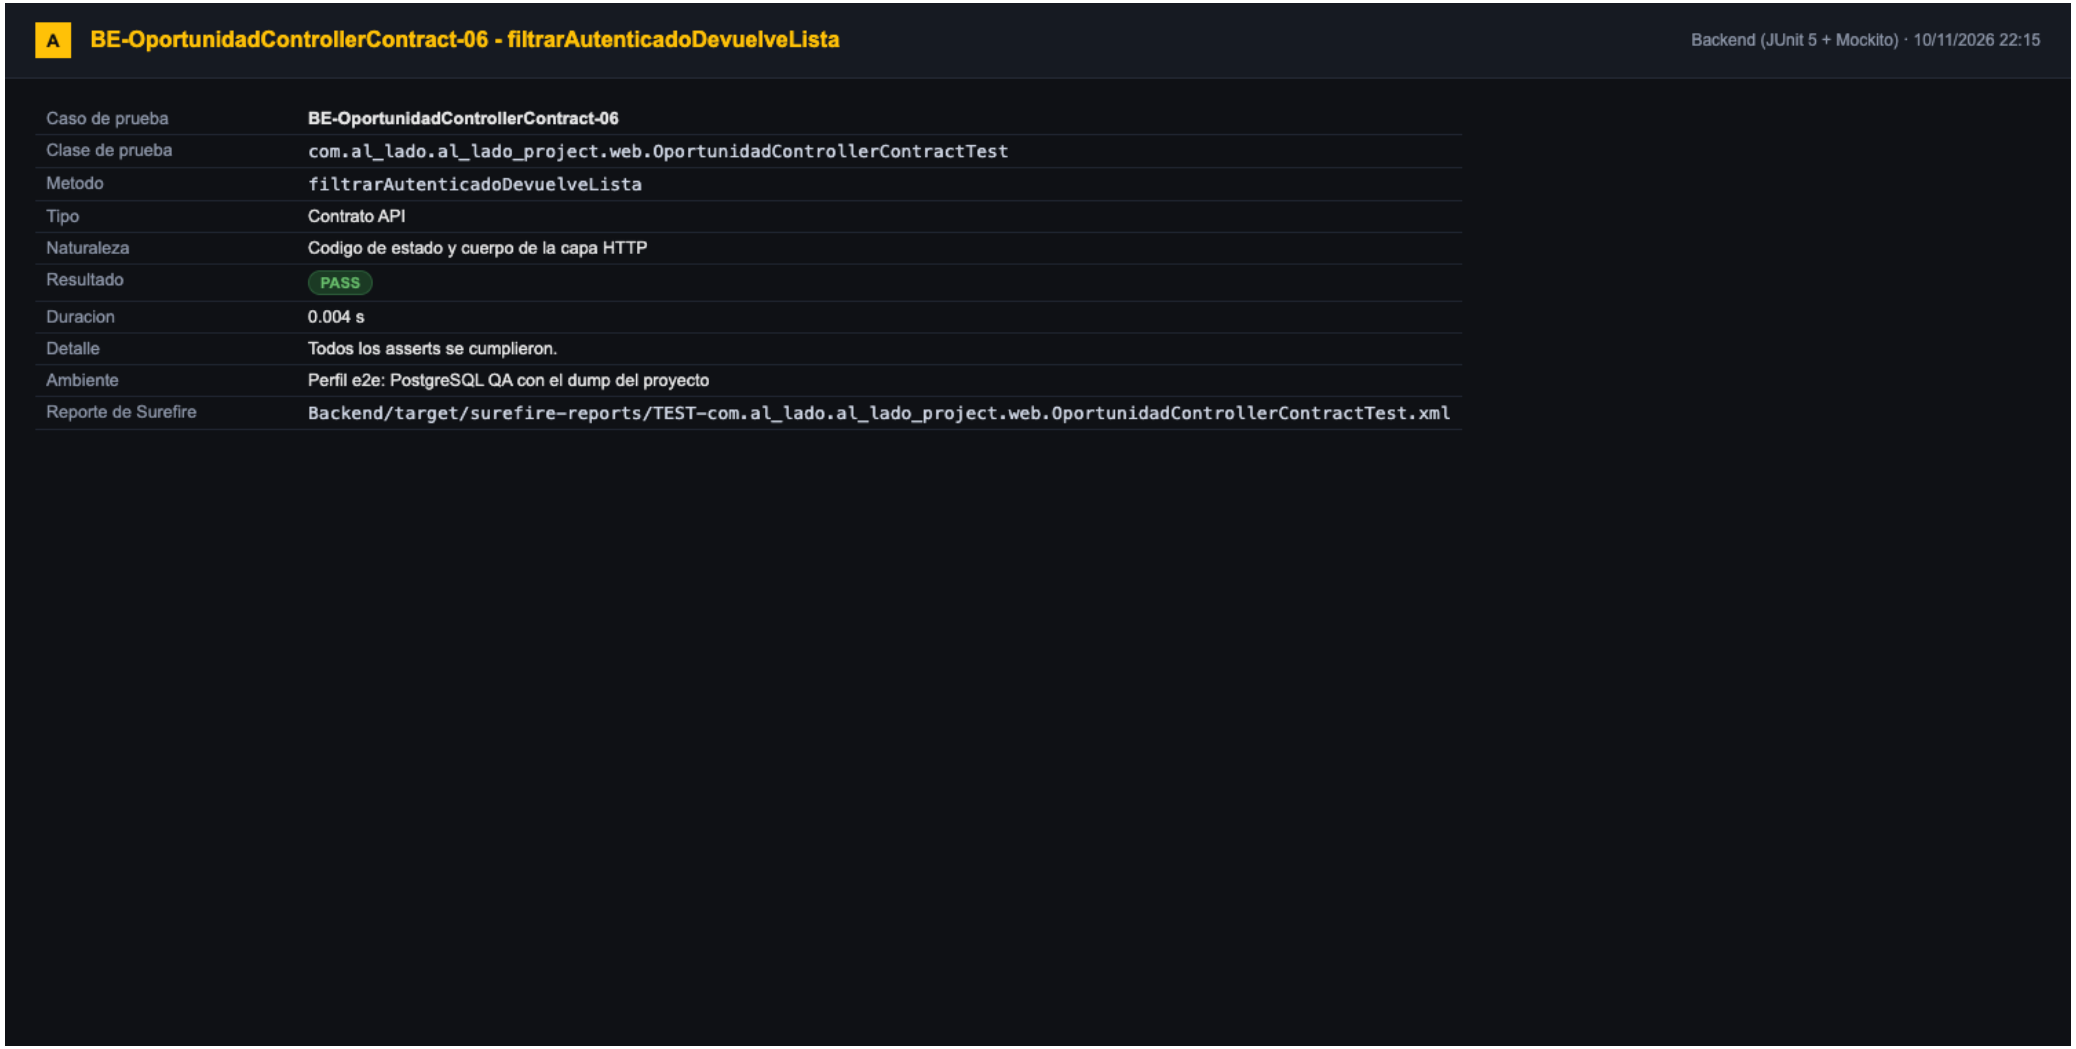

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-06/captura.png

BE-OportunidadControllerContract-07 - OportunidadControllerContractTest: anonimo No Puede Publicar


Trazabilidad: HU-01 CA-01 / RF-04 | Tipo: Integración API | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

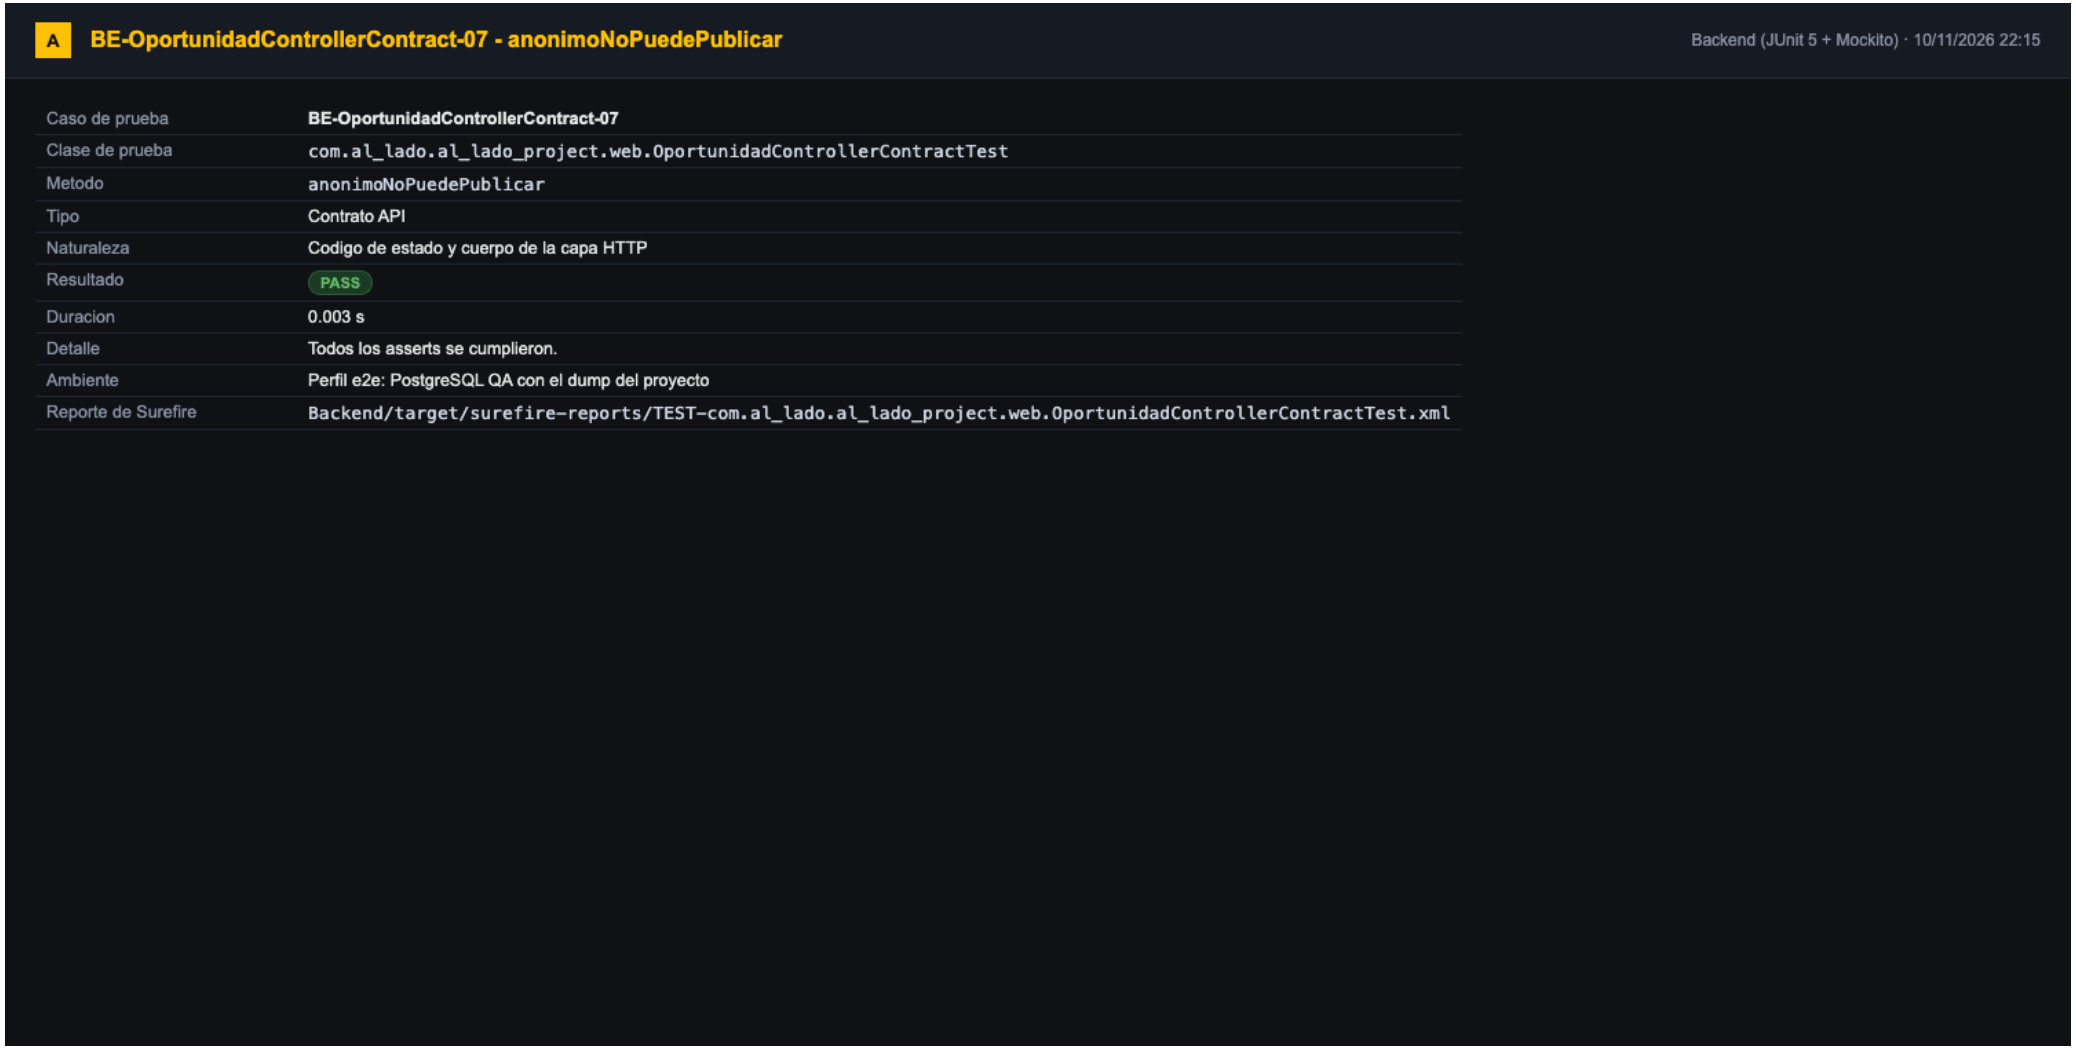

Archivo: evidencias/BACK-BE-OportunidadControllerContract-07/captura.png

BE-PostulacionControllerSecurity-01 - PostulacionControllerSecurityTest: crear Sin Autor Es400


Trazabilidad: RF-10 / HU-02 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.02 s.

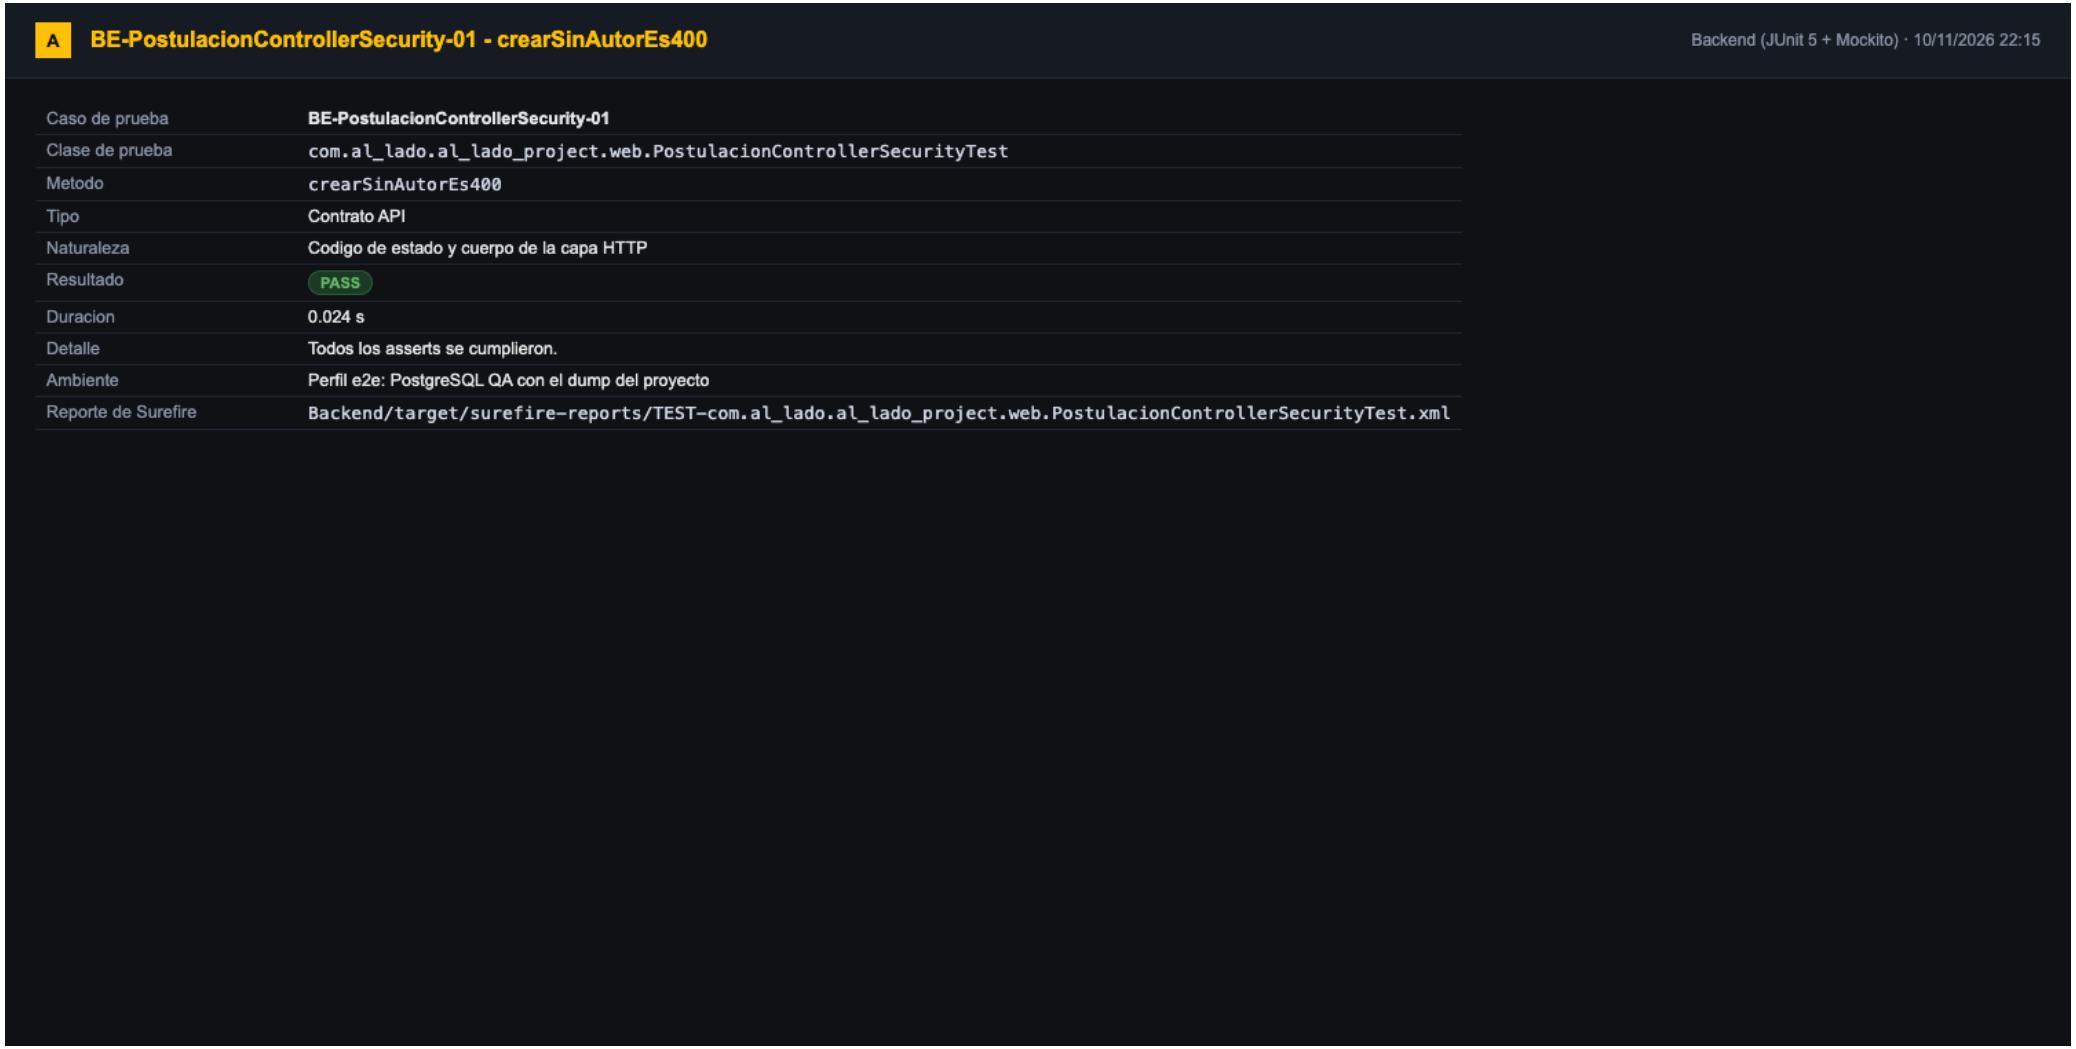

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-01/captura.png

BE-PostulacionControllerSecurity-02 - PostulacionControllerSecurityTest: empleador Si Puede Seleccionar


Trazabilidad: RF-10 / HU-02 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

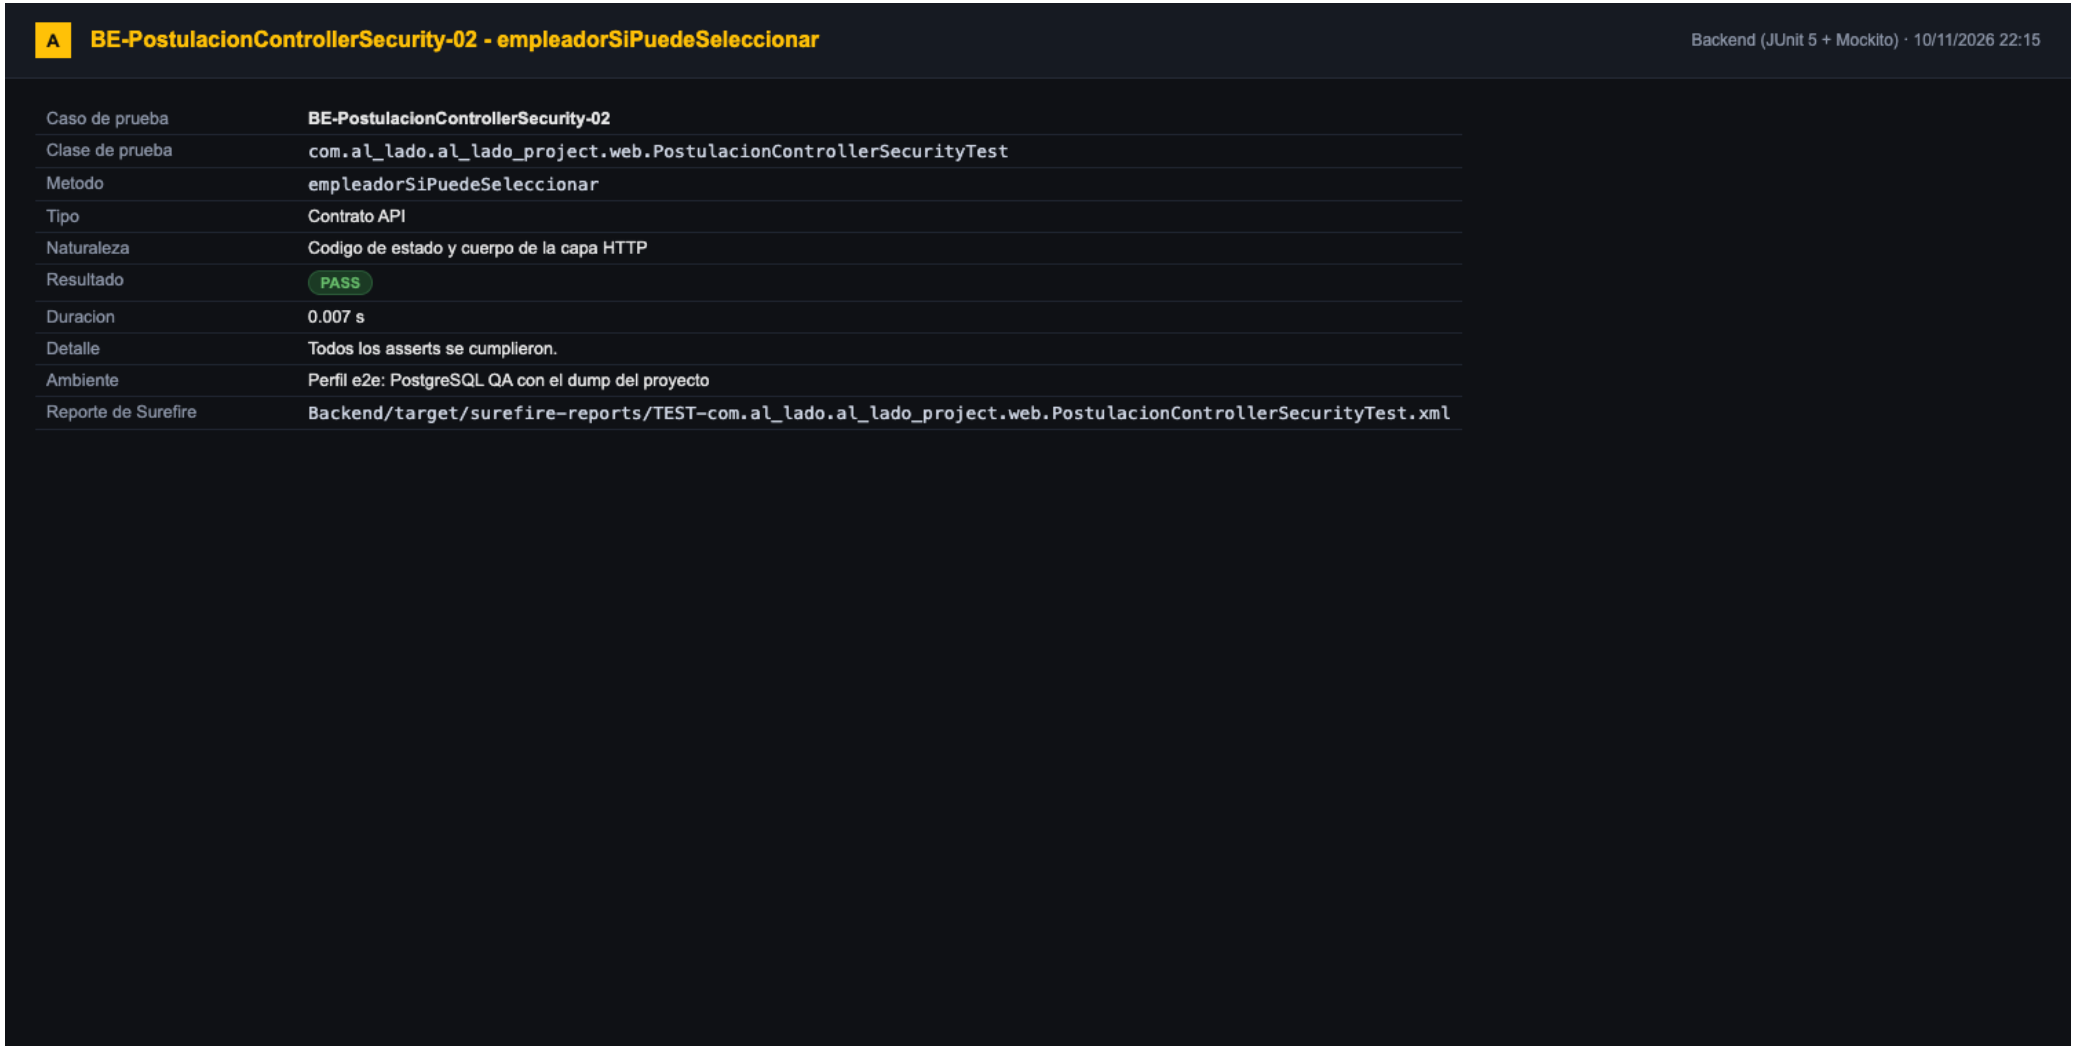

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-02/captura.png

BE-PostulacionControllerSecurity-03 - PostulacionControllerSecurityTest: empleador No Puede Postular


Trazabilidad: RF-10 / HU-02 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

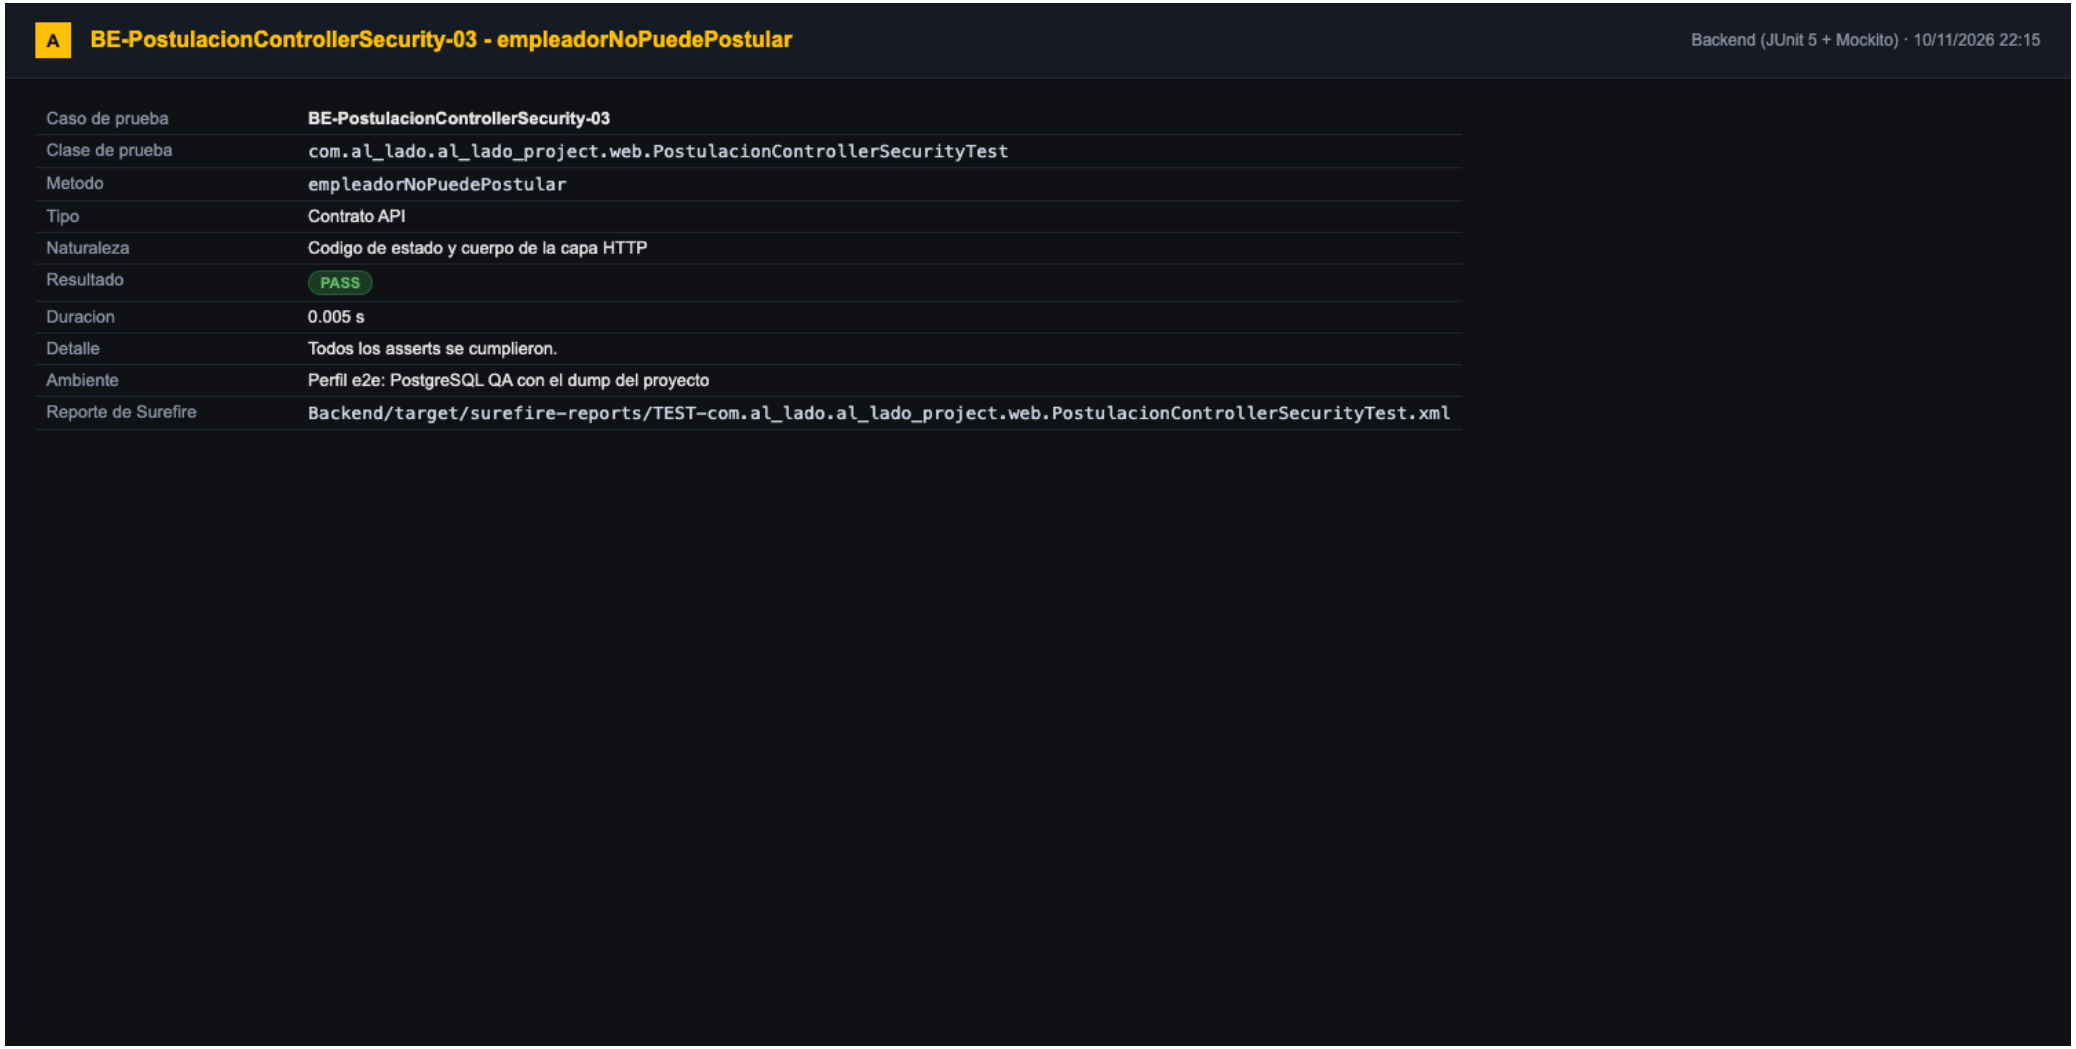

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-03/captura.png

BE-PostulacionControllerSecurity-04 - PostulacionControllerSecurityTest: trabajador No Puede Seleccionar


Trazabilidad: RF-10 / HU-02 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

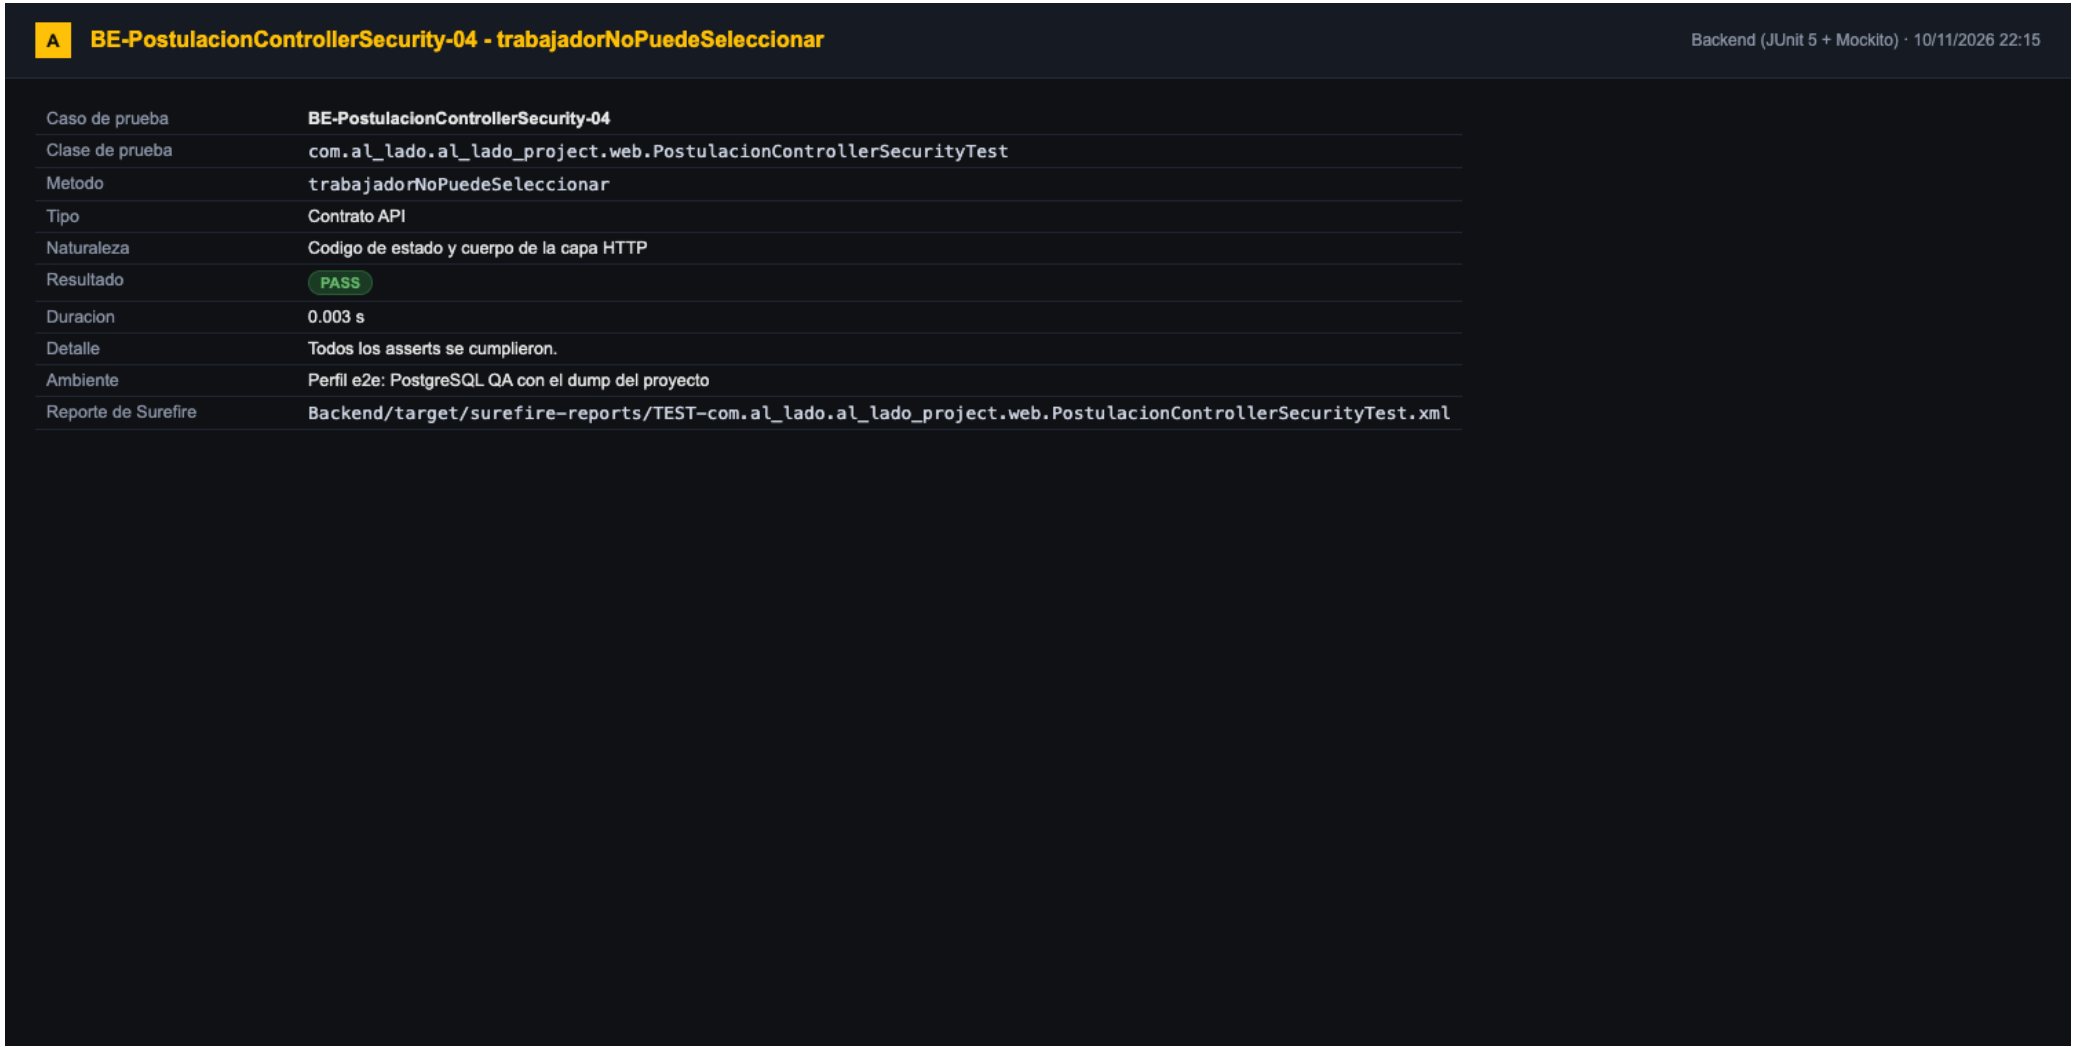

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-04/captura.png

BE-PostulacionControllerSecurity-05 - PostulacionControllerSecurityTest: anonimo No Puede Postular


Trazabilidad: RF-10 / HU-02 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

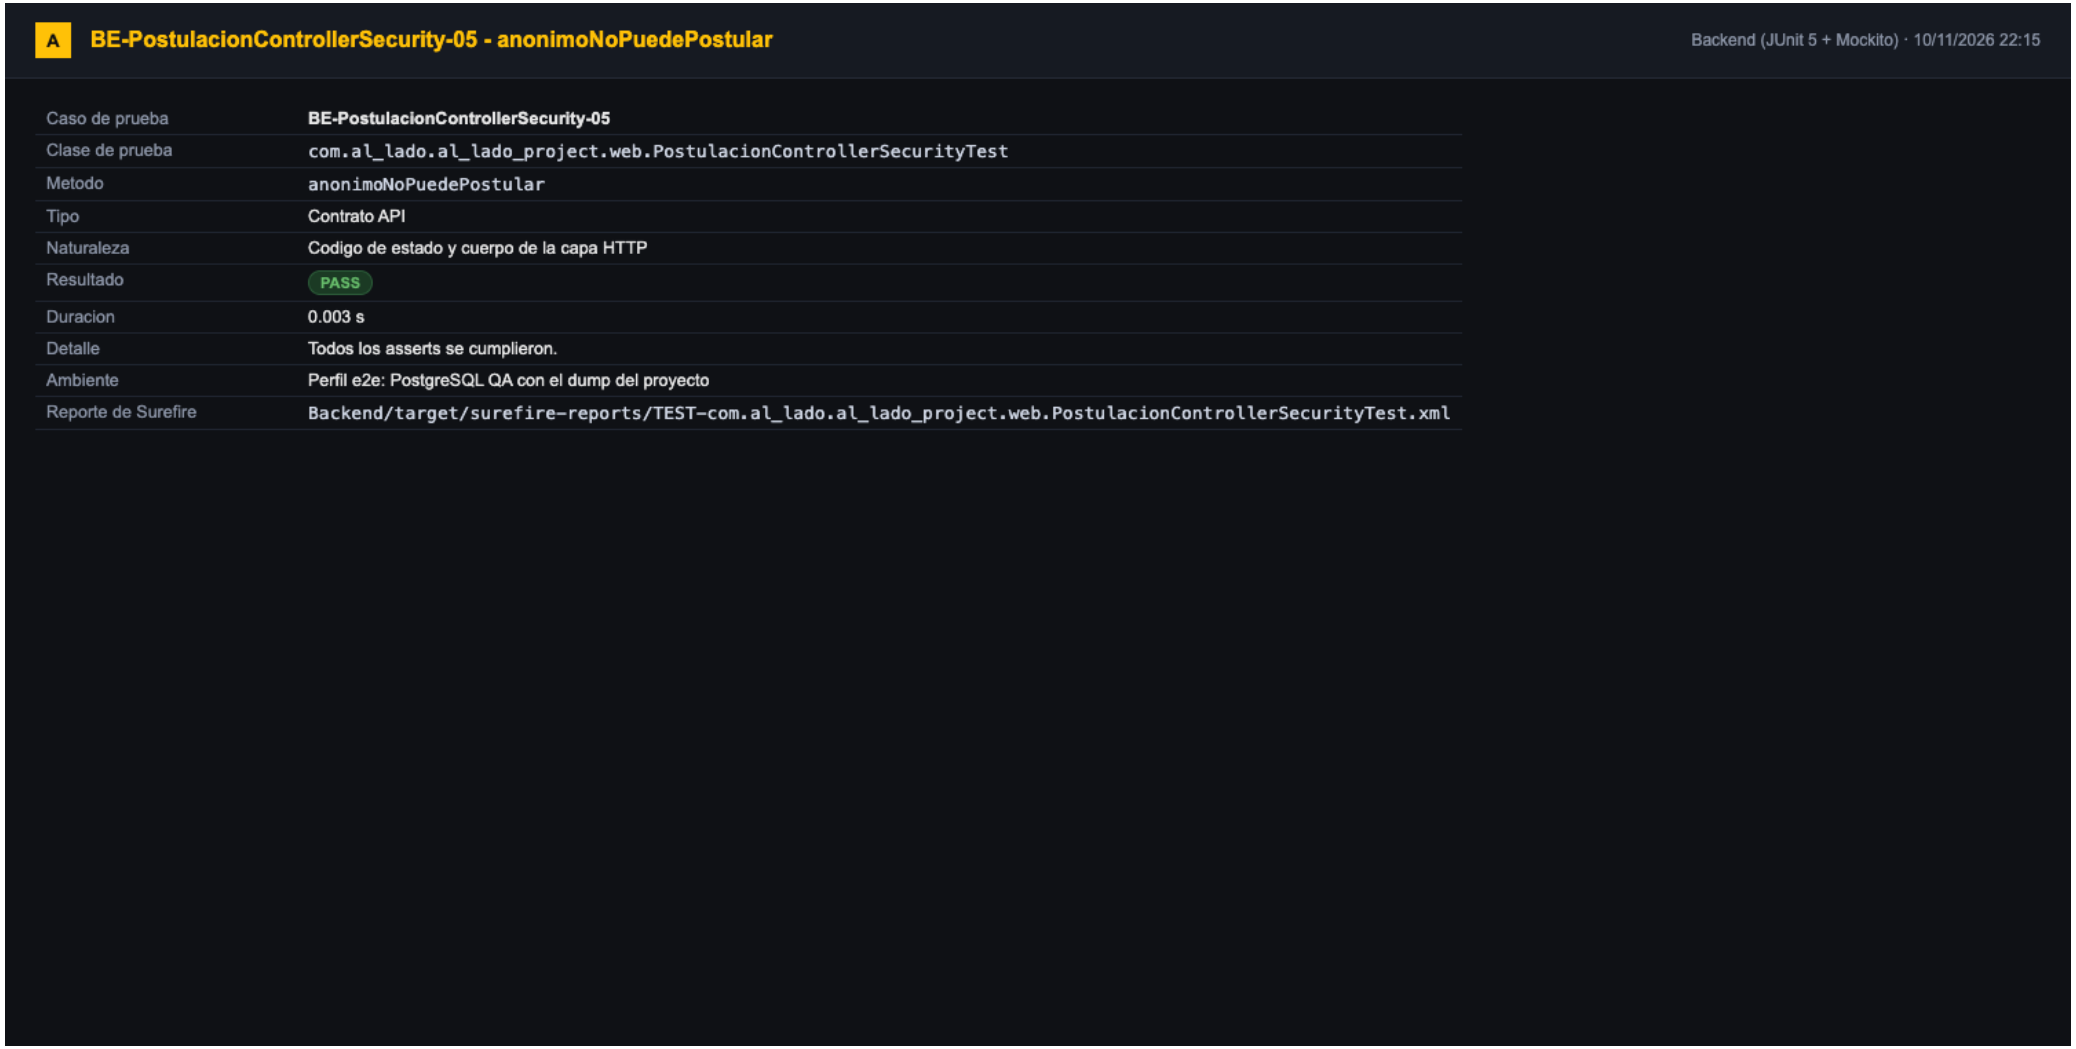

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-05/captura.png

BE-PostulacionControllerSecurity-06 - PostulacionControllerSecurityTest: empleador Si Puede Completar


Trazabilidad: RF-10 / HU-02 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

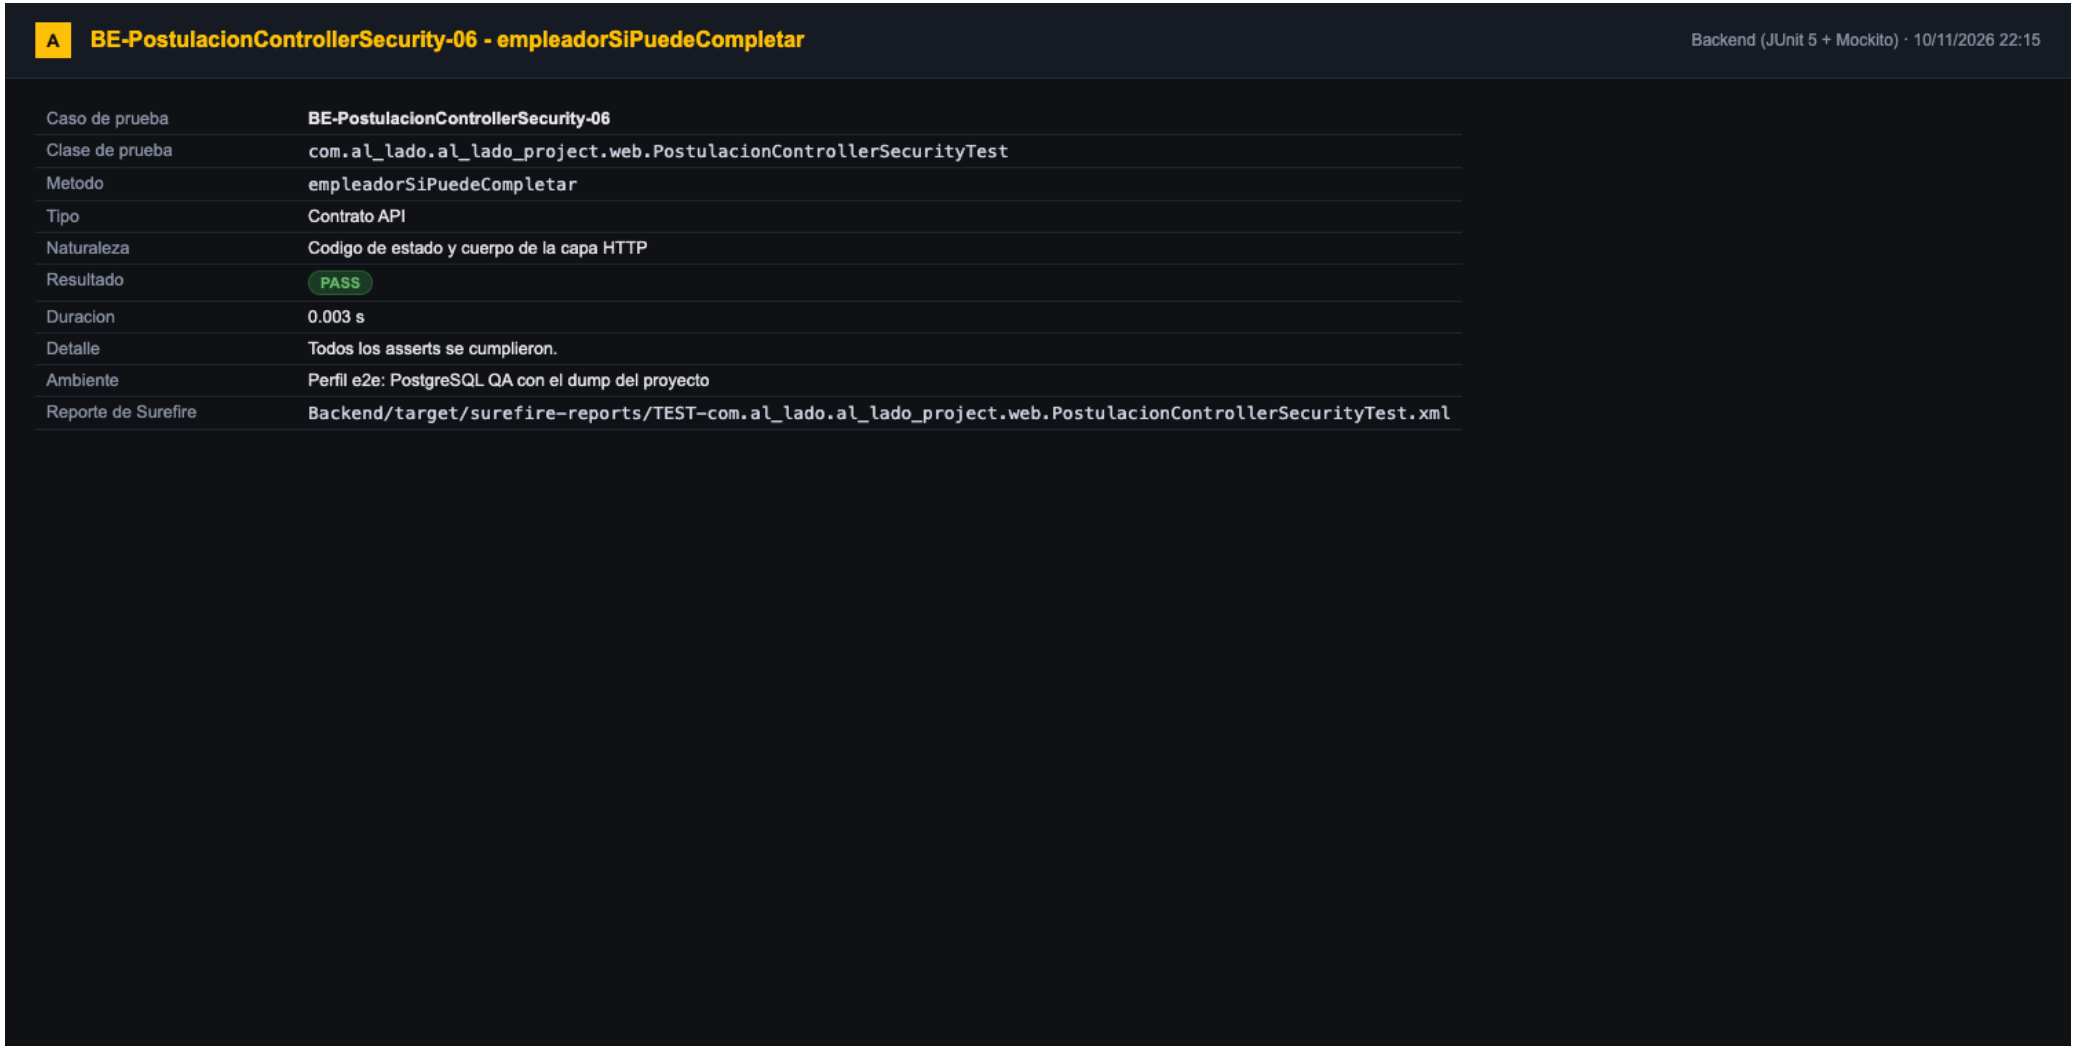

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-06/captura.png

BE-PostulacionControllerSecurity-07 - PostulacionControllerSecurityTest: trabajador Si Puede Postular


Trazabilidad: RF-10 / HU-02 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

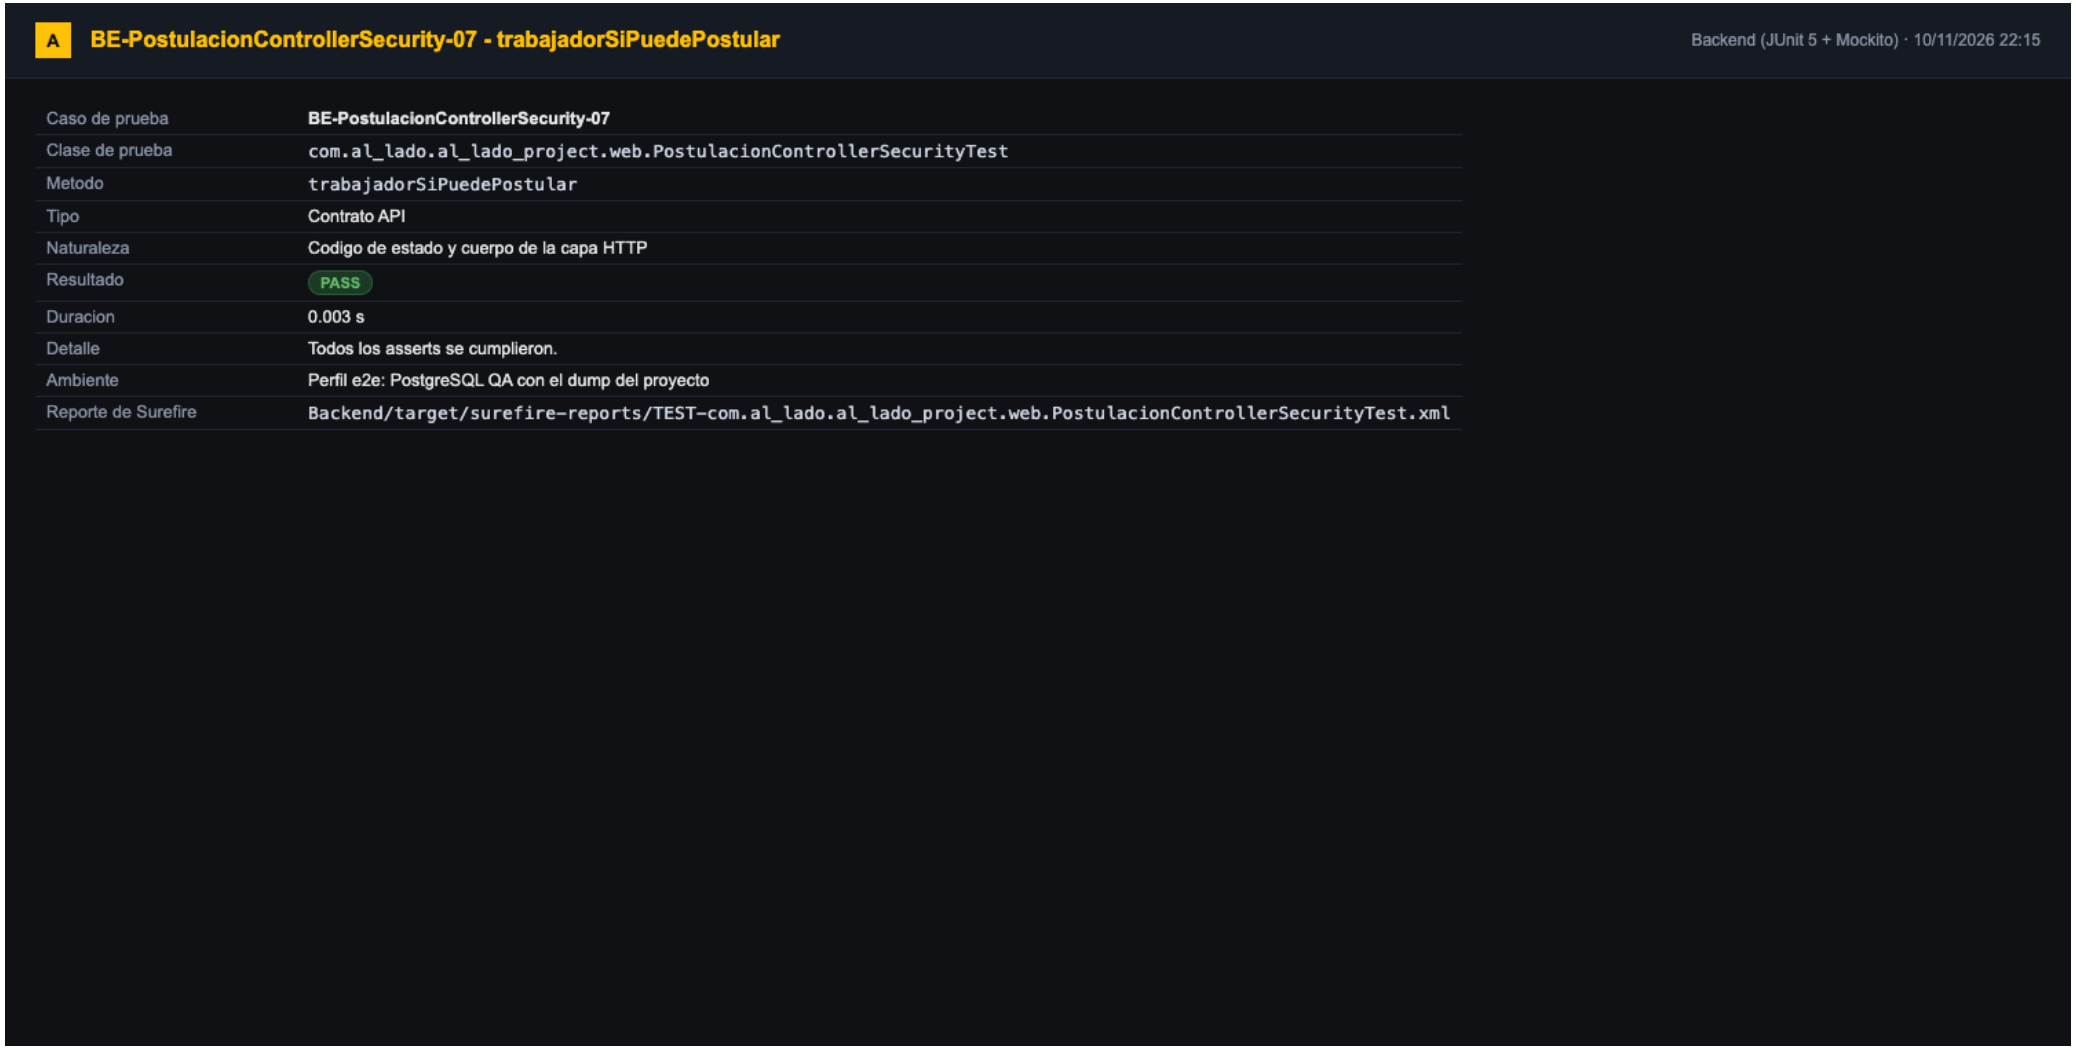

Archivo: evidencias/BACK-BE-PostulacionControllerSecurity-07/captura.png

BE-ReporteControllerSecurity-01 - ReporteControllerSecurityTest: trabajador No Puede Resolver


Trazabilidad: RF-10 / HU-13 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

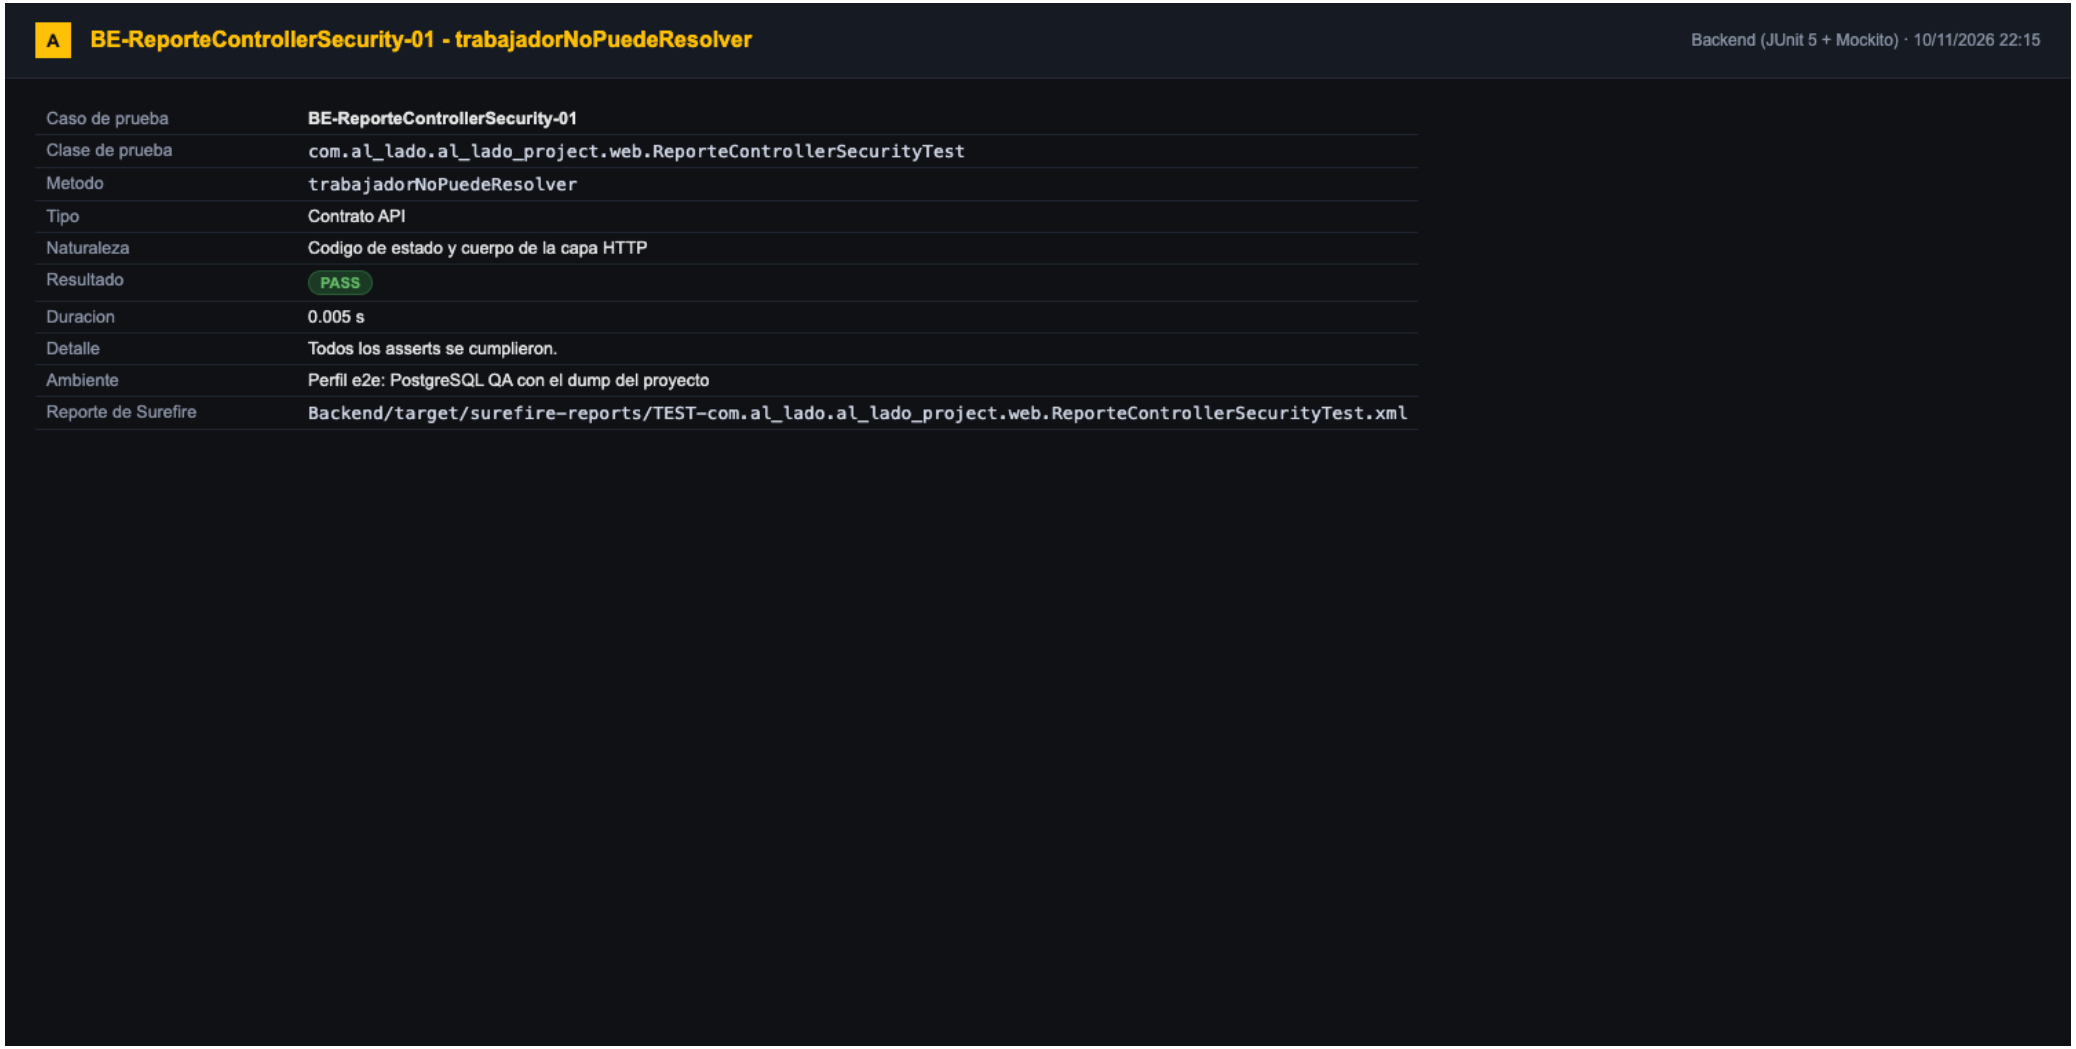

Archivo: evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-01/captura.png

BE-ReporteControllerSecurity-02 - ReporteControllerSecurityTest: admin Puede Resolver


Trazabilidad: RF-10 / HU-13 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

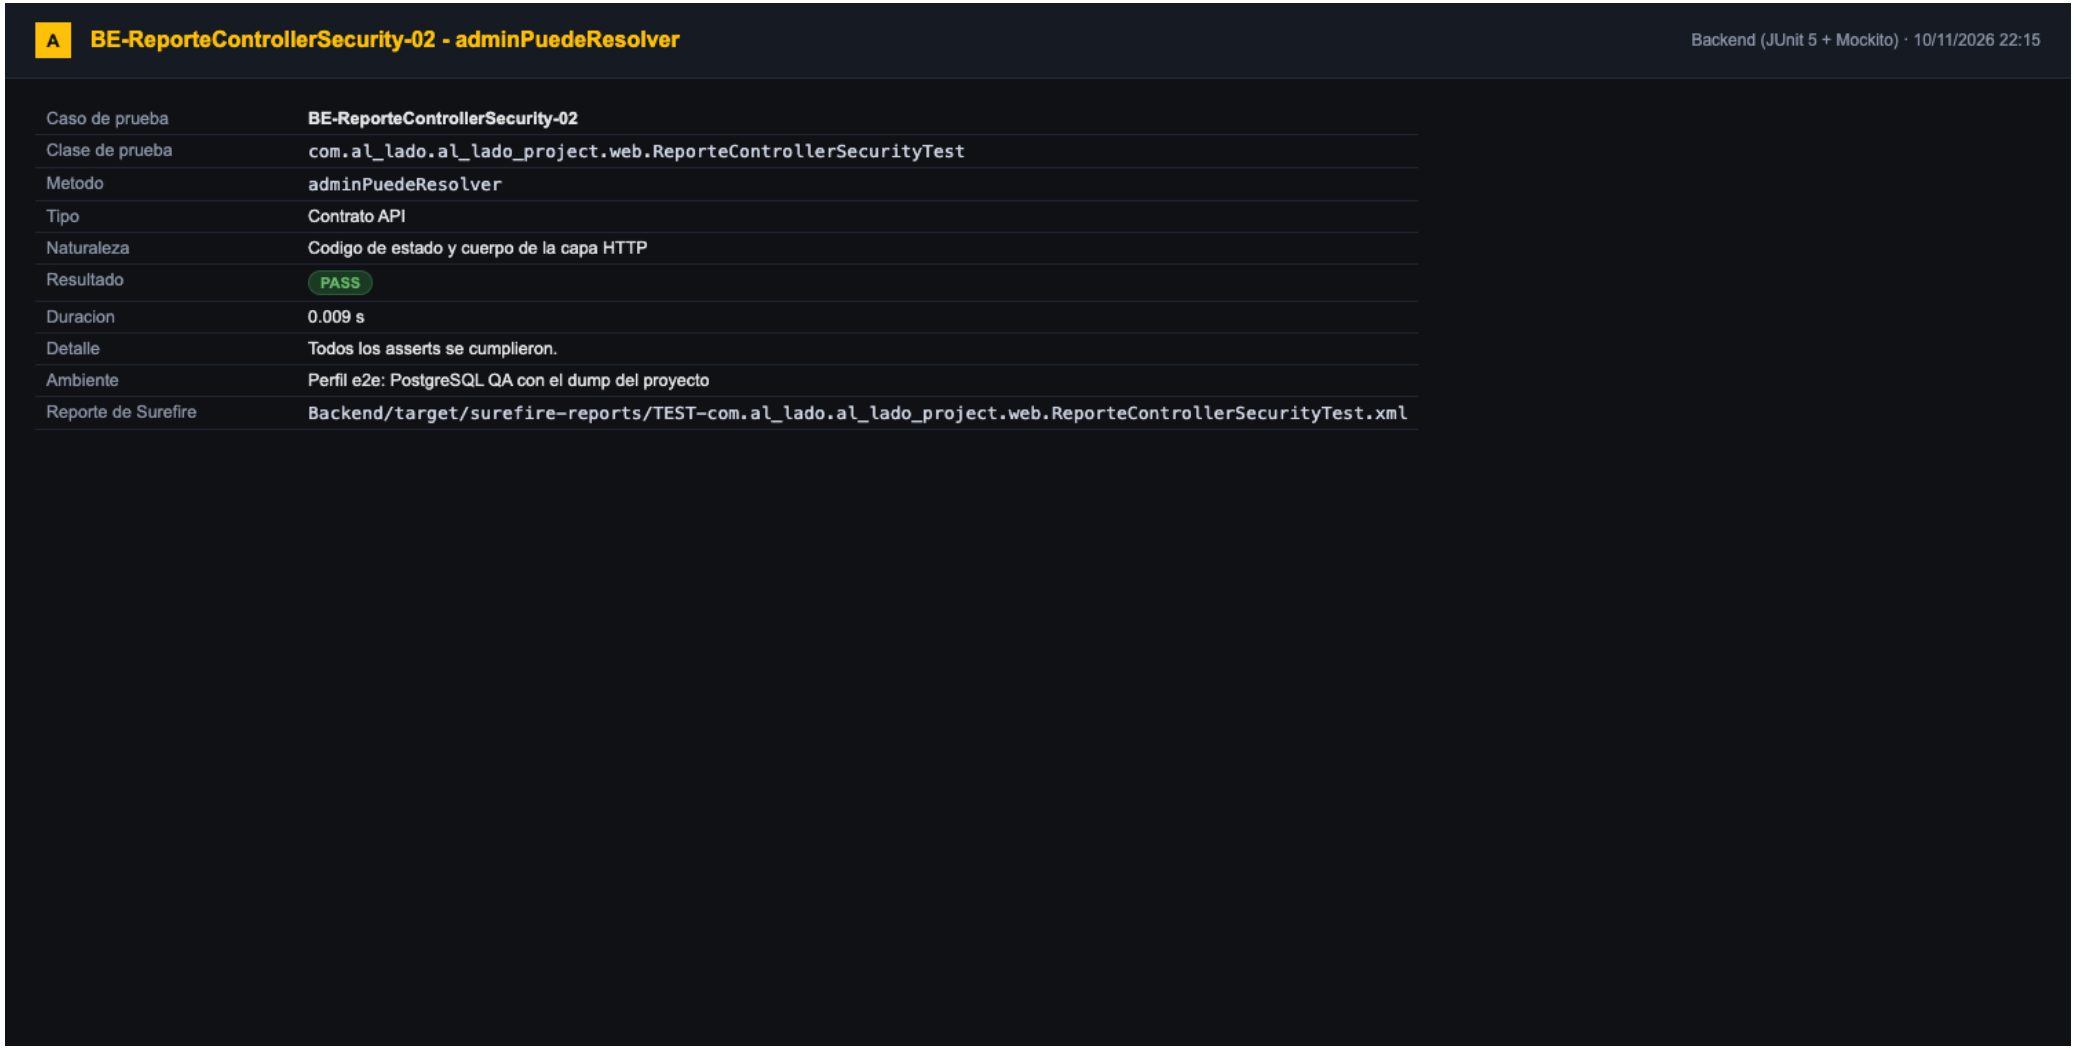

Archivo: evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-02/captura.png

BE-ReporteControllerSecurity-03 - ReporteControllerSecurityTest: admin Si Puede Listar Reportes


Trazabilidad: RF-10 / HU-13 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

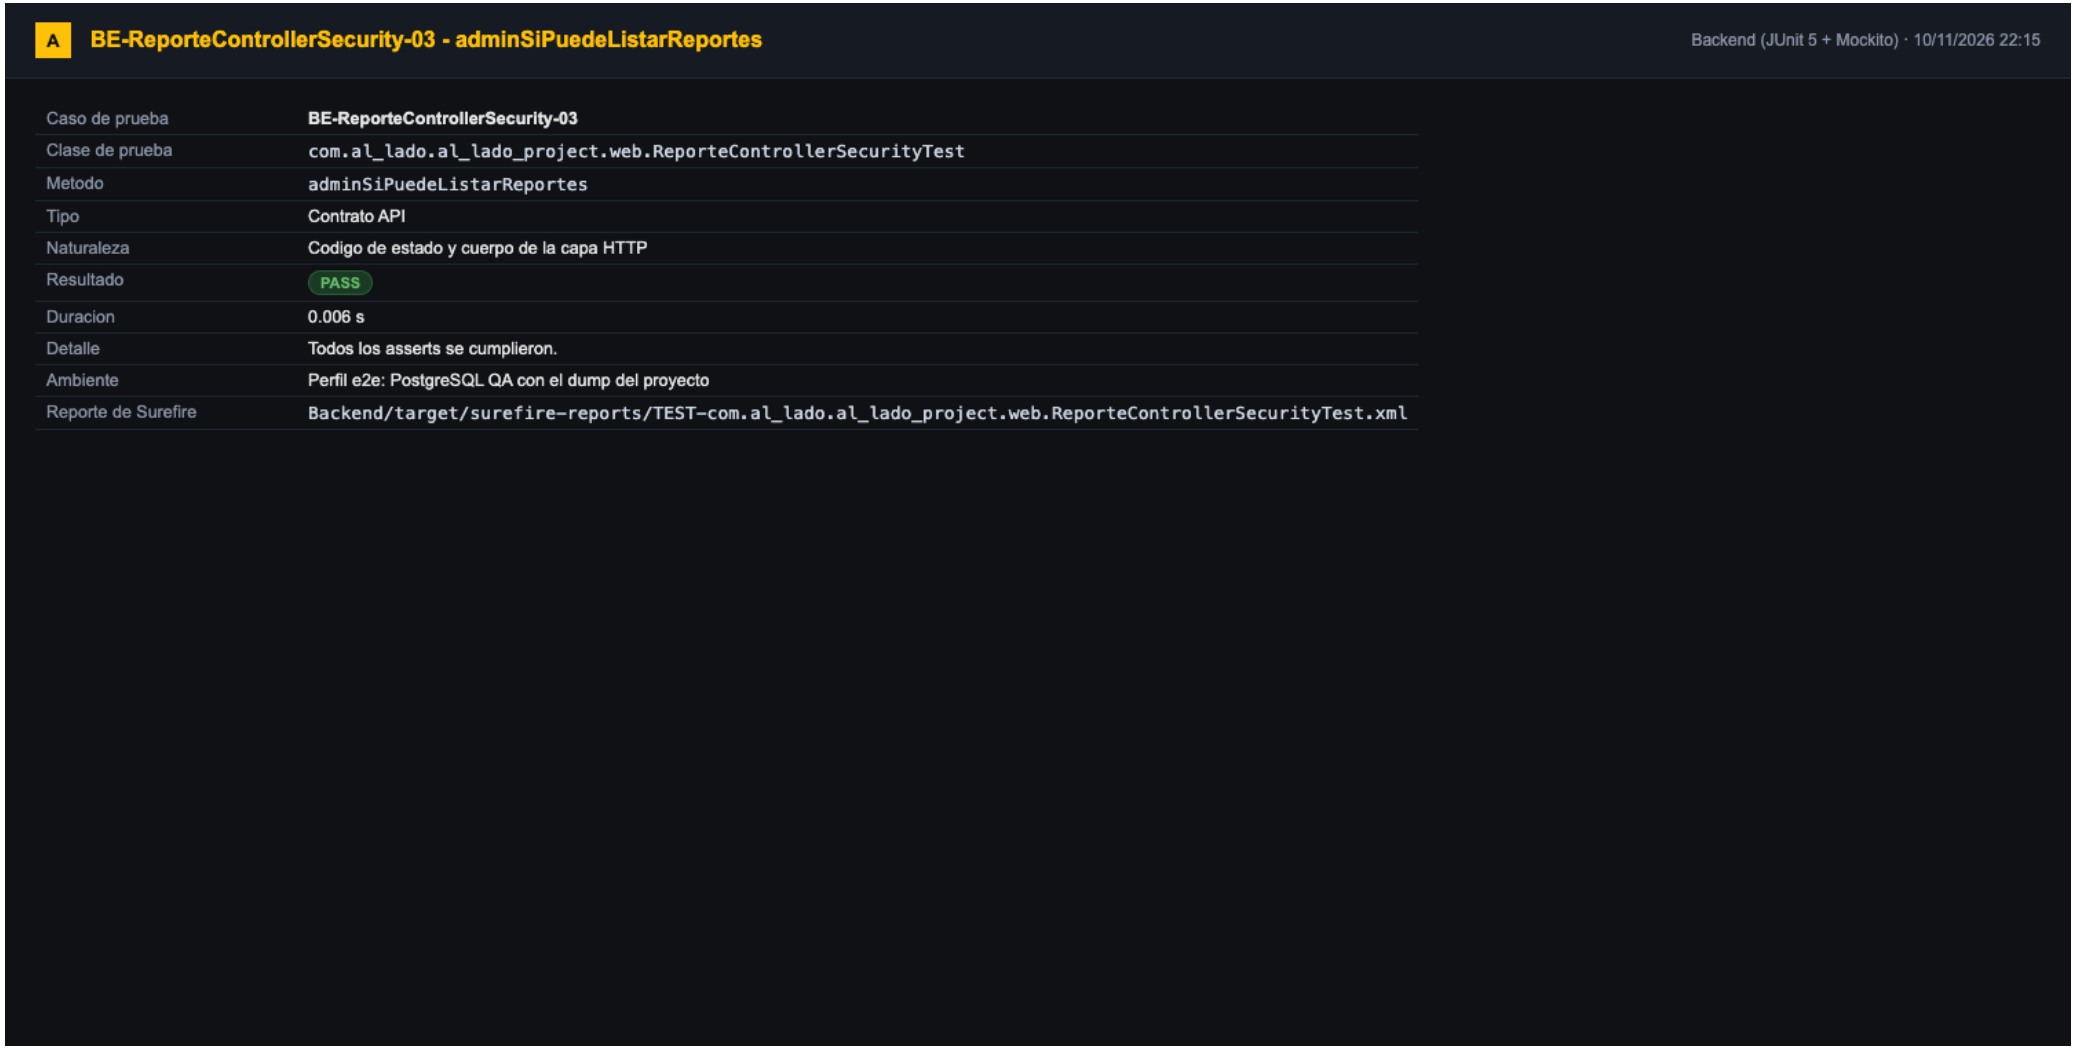

Archivo: evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-03/captura.png

BE-ReporteControllerSecurity-04 - ReporteControllerSecurityTest: trabajador No Puede Listar Reportes


Trazabilidad: RF-10 / HU-13 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

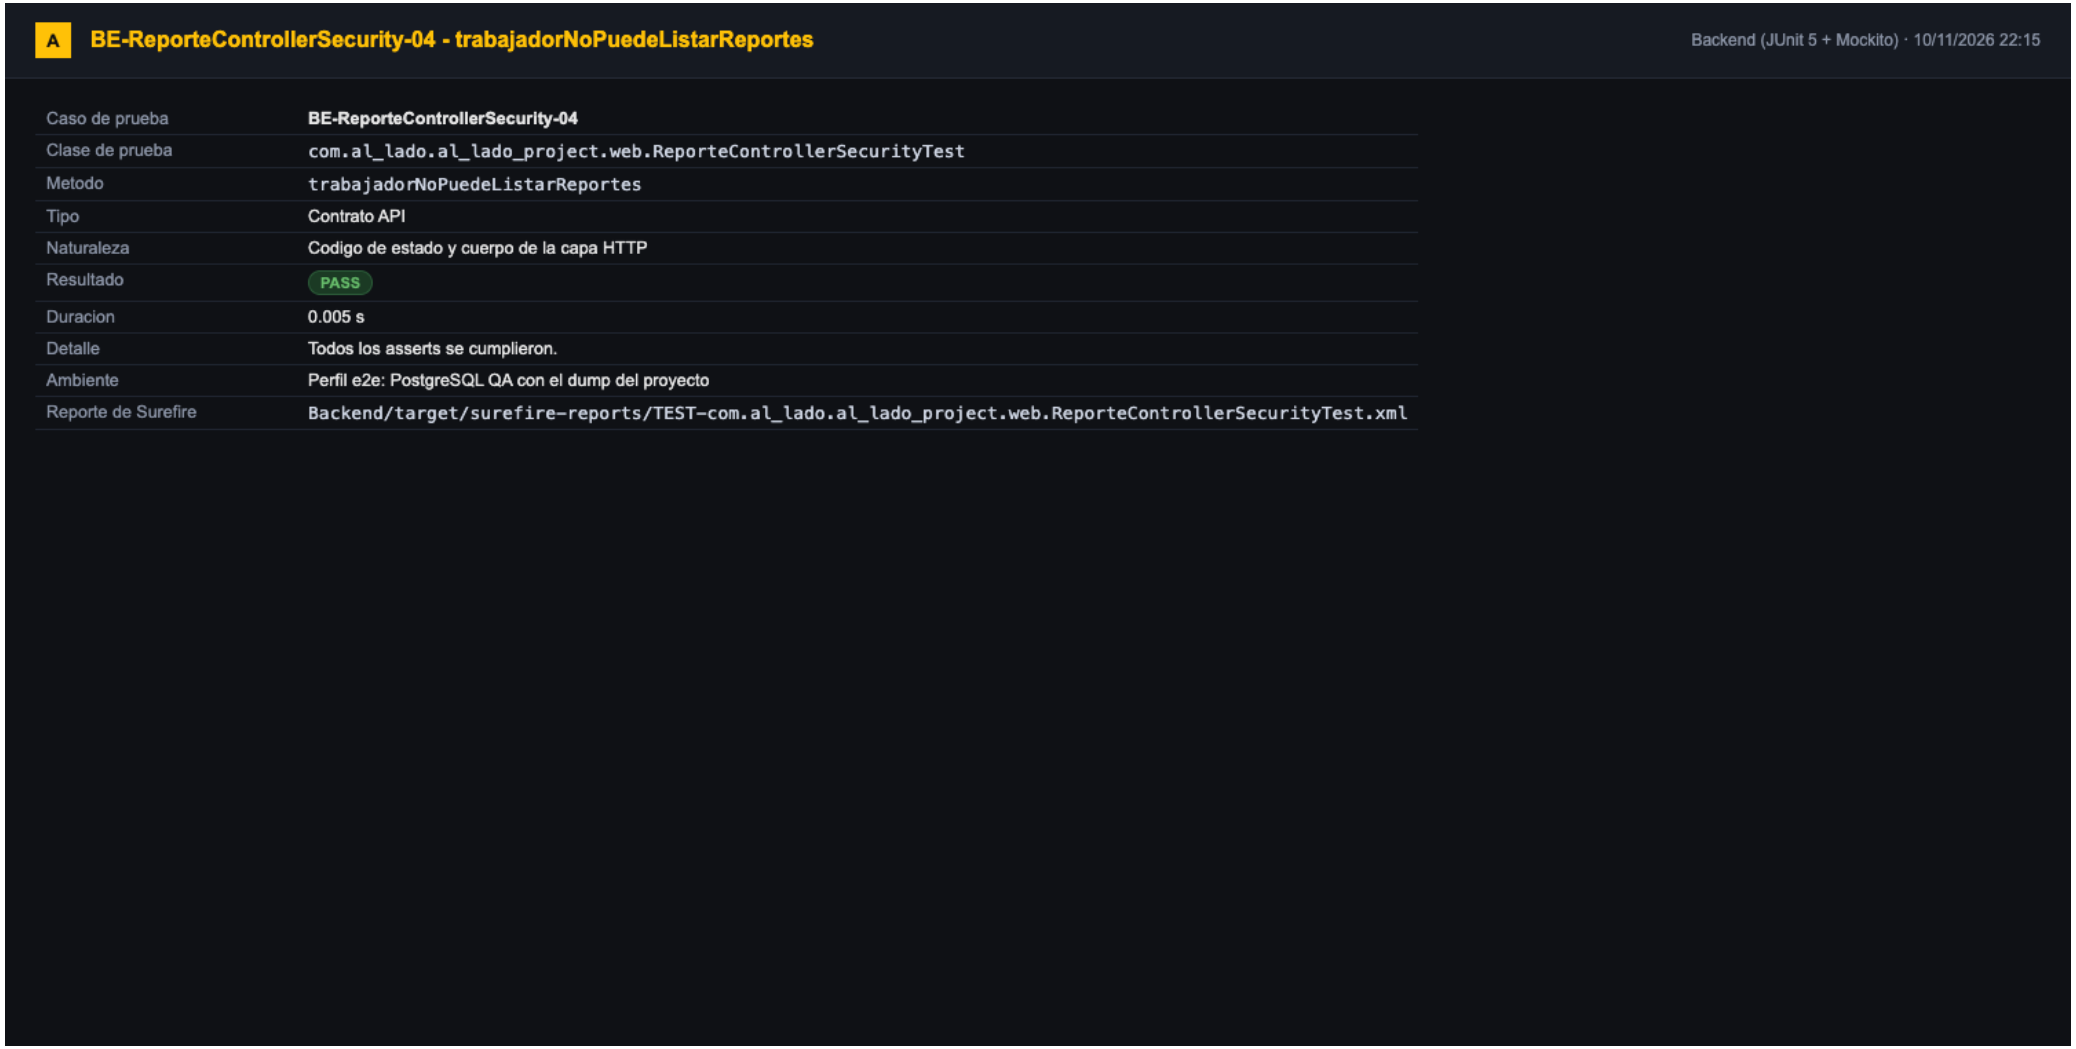

Archivo: evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-04/captura.png

BE-ReporteControllerSecurity-05 - ReporteControllerSecurityTest: anonimo No Puede Listar Reportes


Trazabilidad: RF-10 / HU-13 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

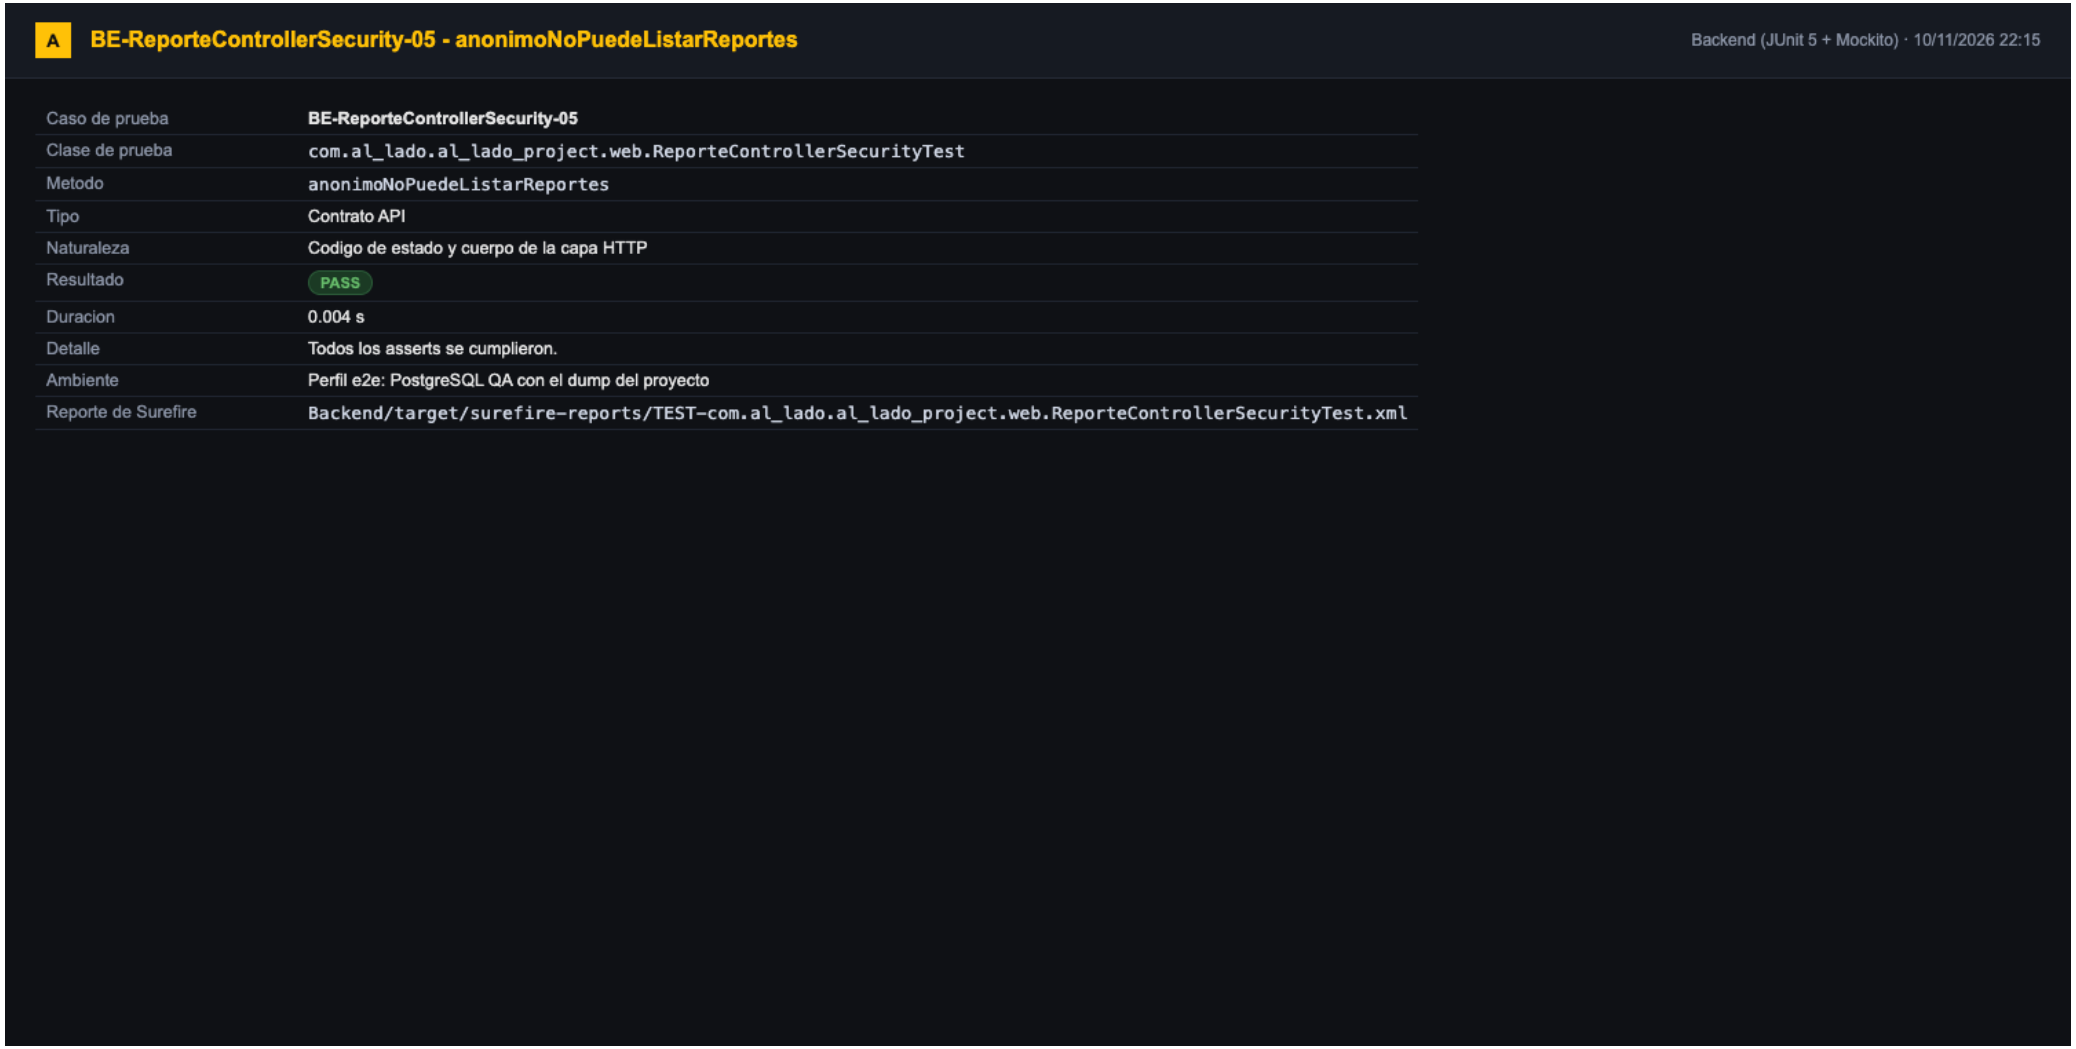

Archivo: evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-05/captura.png

BE-ReporteControllerSecurity-06 - ReporteControllerSecurityTest: crear Sin Motivo Es400


Trazabilidad: RF-10 / HU-13 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

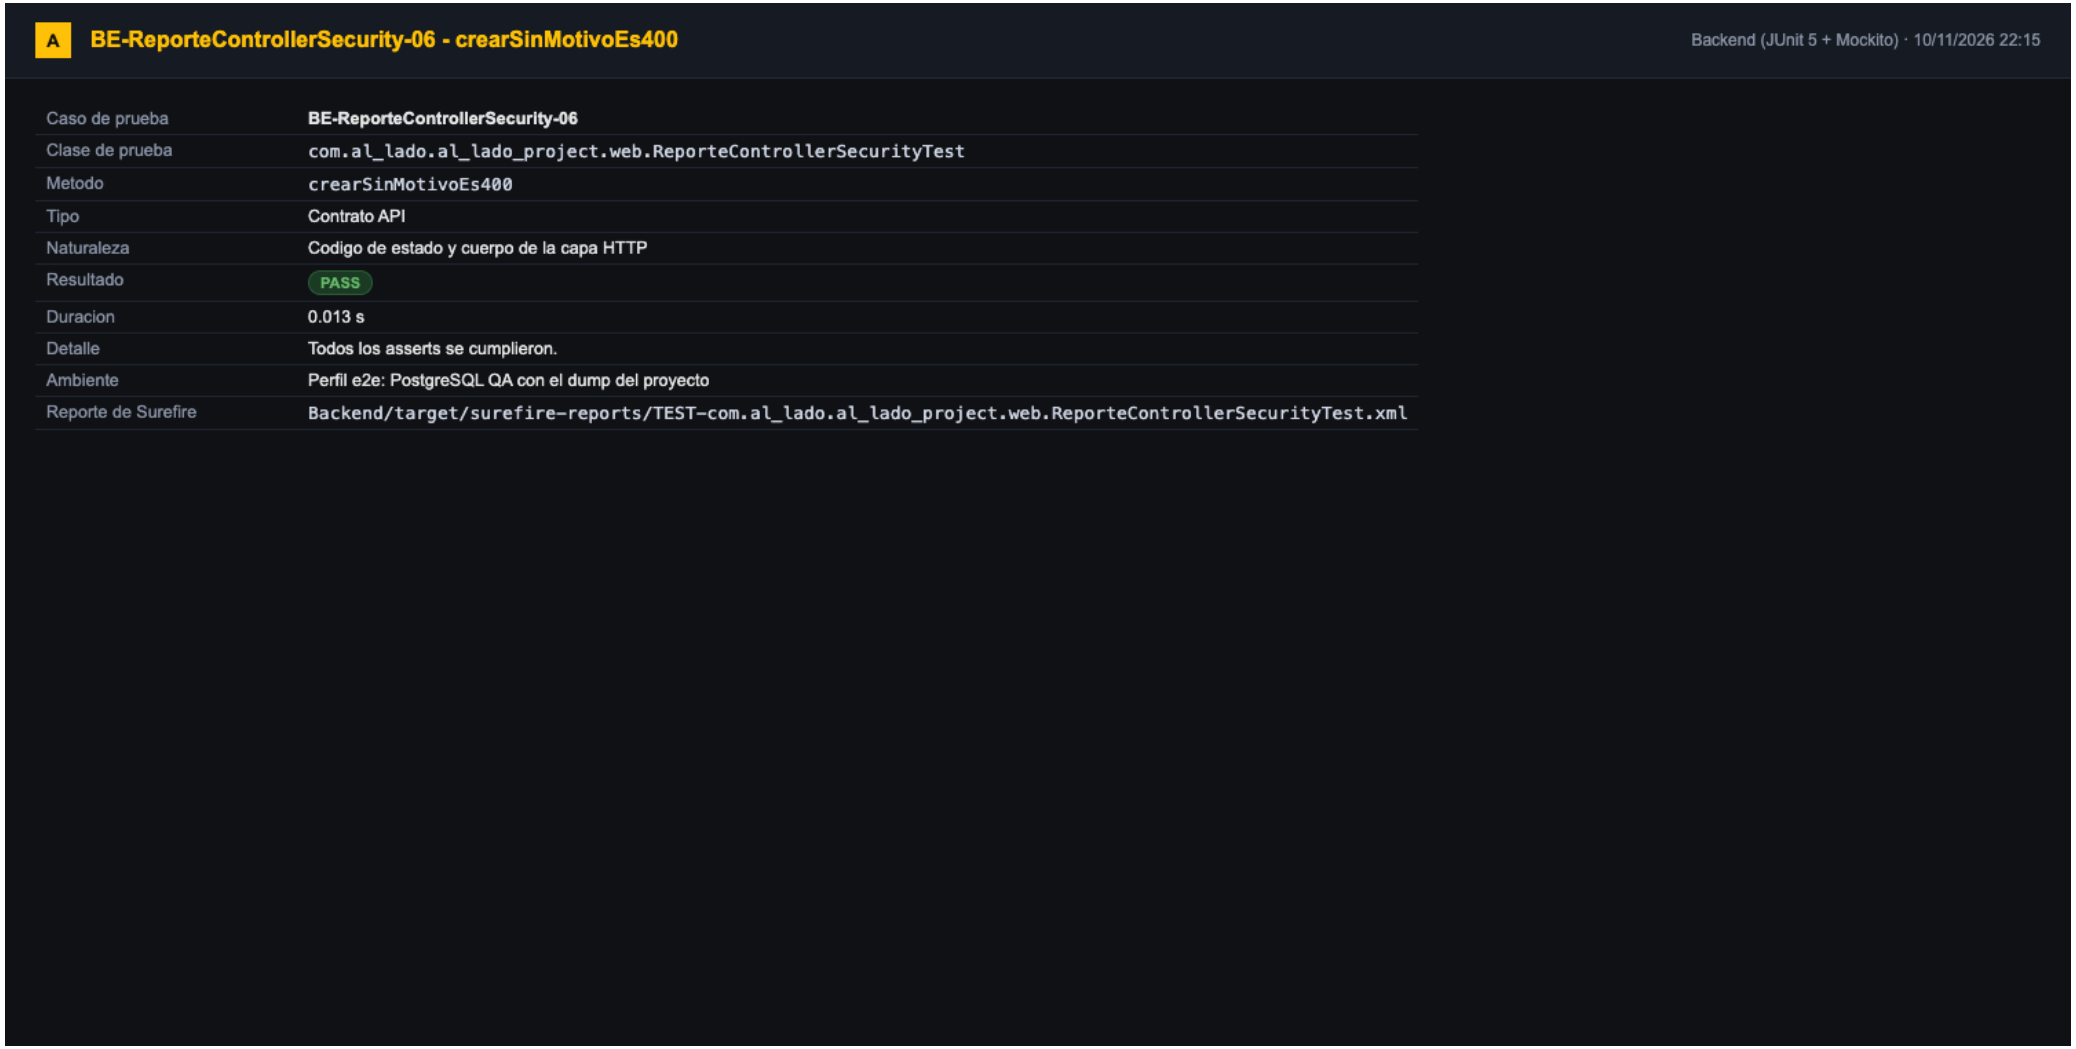

Archivo: evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-06/captura.png

BE-ReporteControllerSecurity-07 - ReporteControllerSecurityTest: empleador Puede Crear Reporte


Trazabilidad: RF-10 / HU-13 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

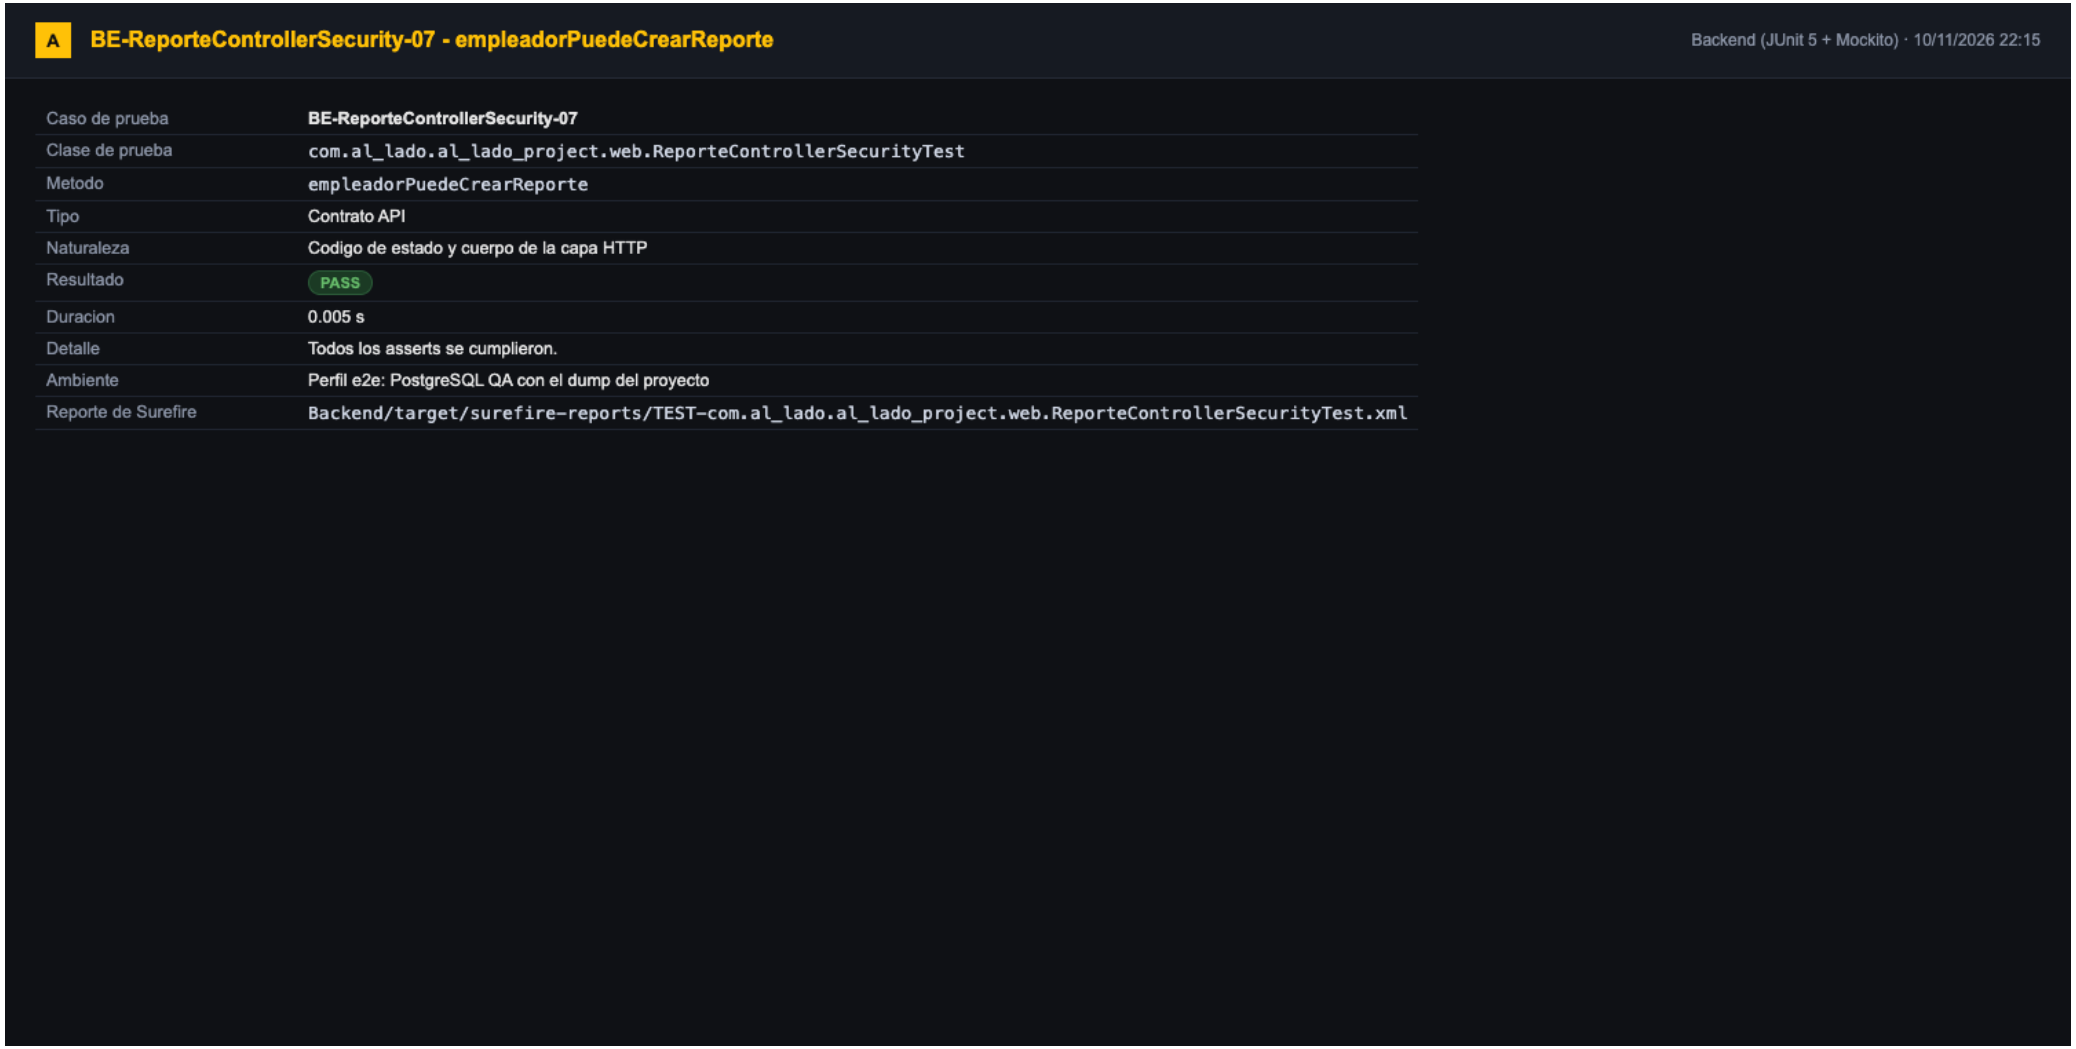

Archivo: evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-07/captura.png

BE-ReporteControllerSecurity-08 - ReporteControllerSecurityTest: admin Pagina Segunda Pagina De Reportes


Trazabilidad: RF-10 / HU-13 | Tipo: Seguridad | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.00 s.

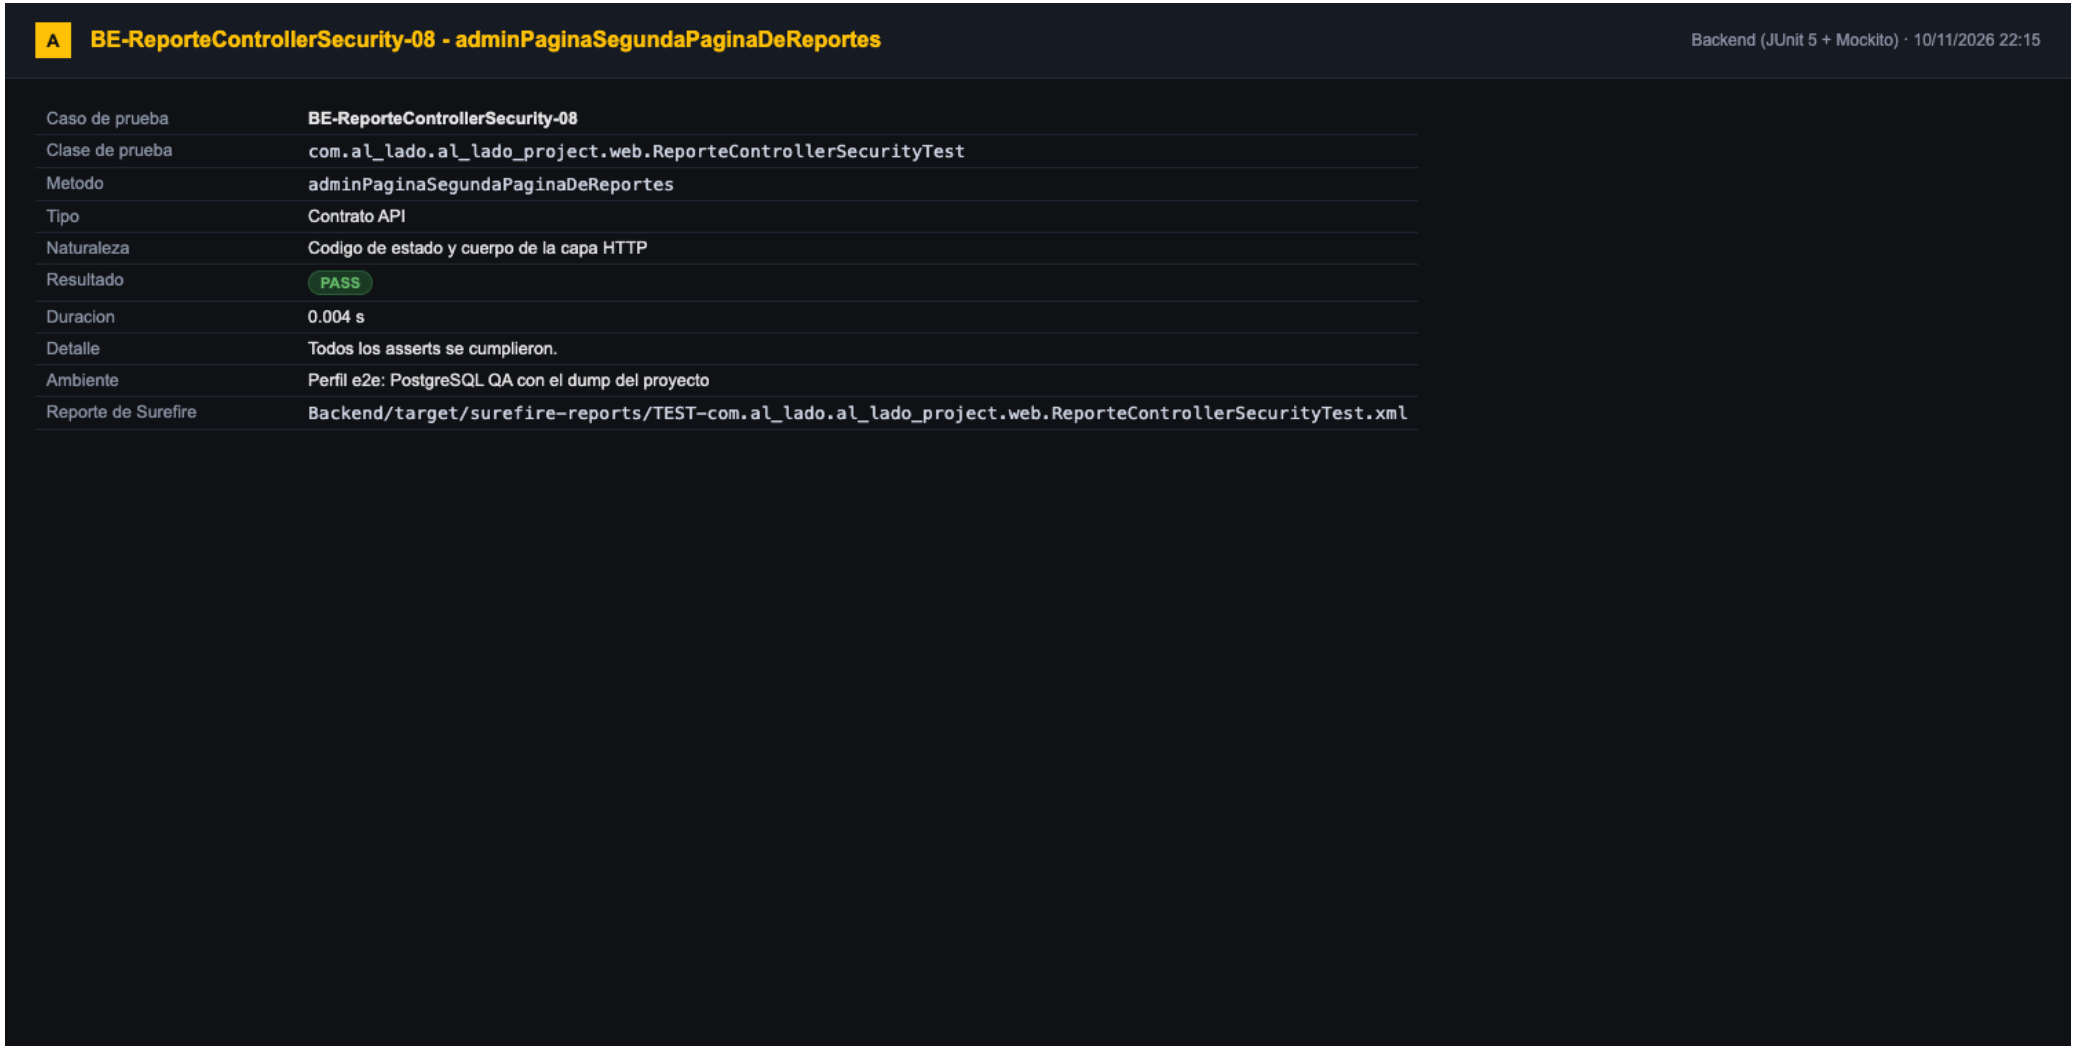

Archivo: evidencias/BACK-BE-ReporteControllerSecurity-08/captura.png

BE-TrabajadorControllerContract-01 - TrabajadorControllerContractTest: actualizar Perfil Con Json Valido Devuelve200


Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.16 s.

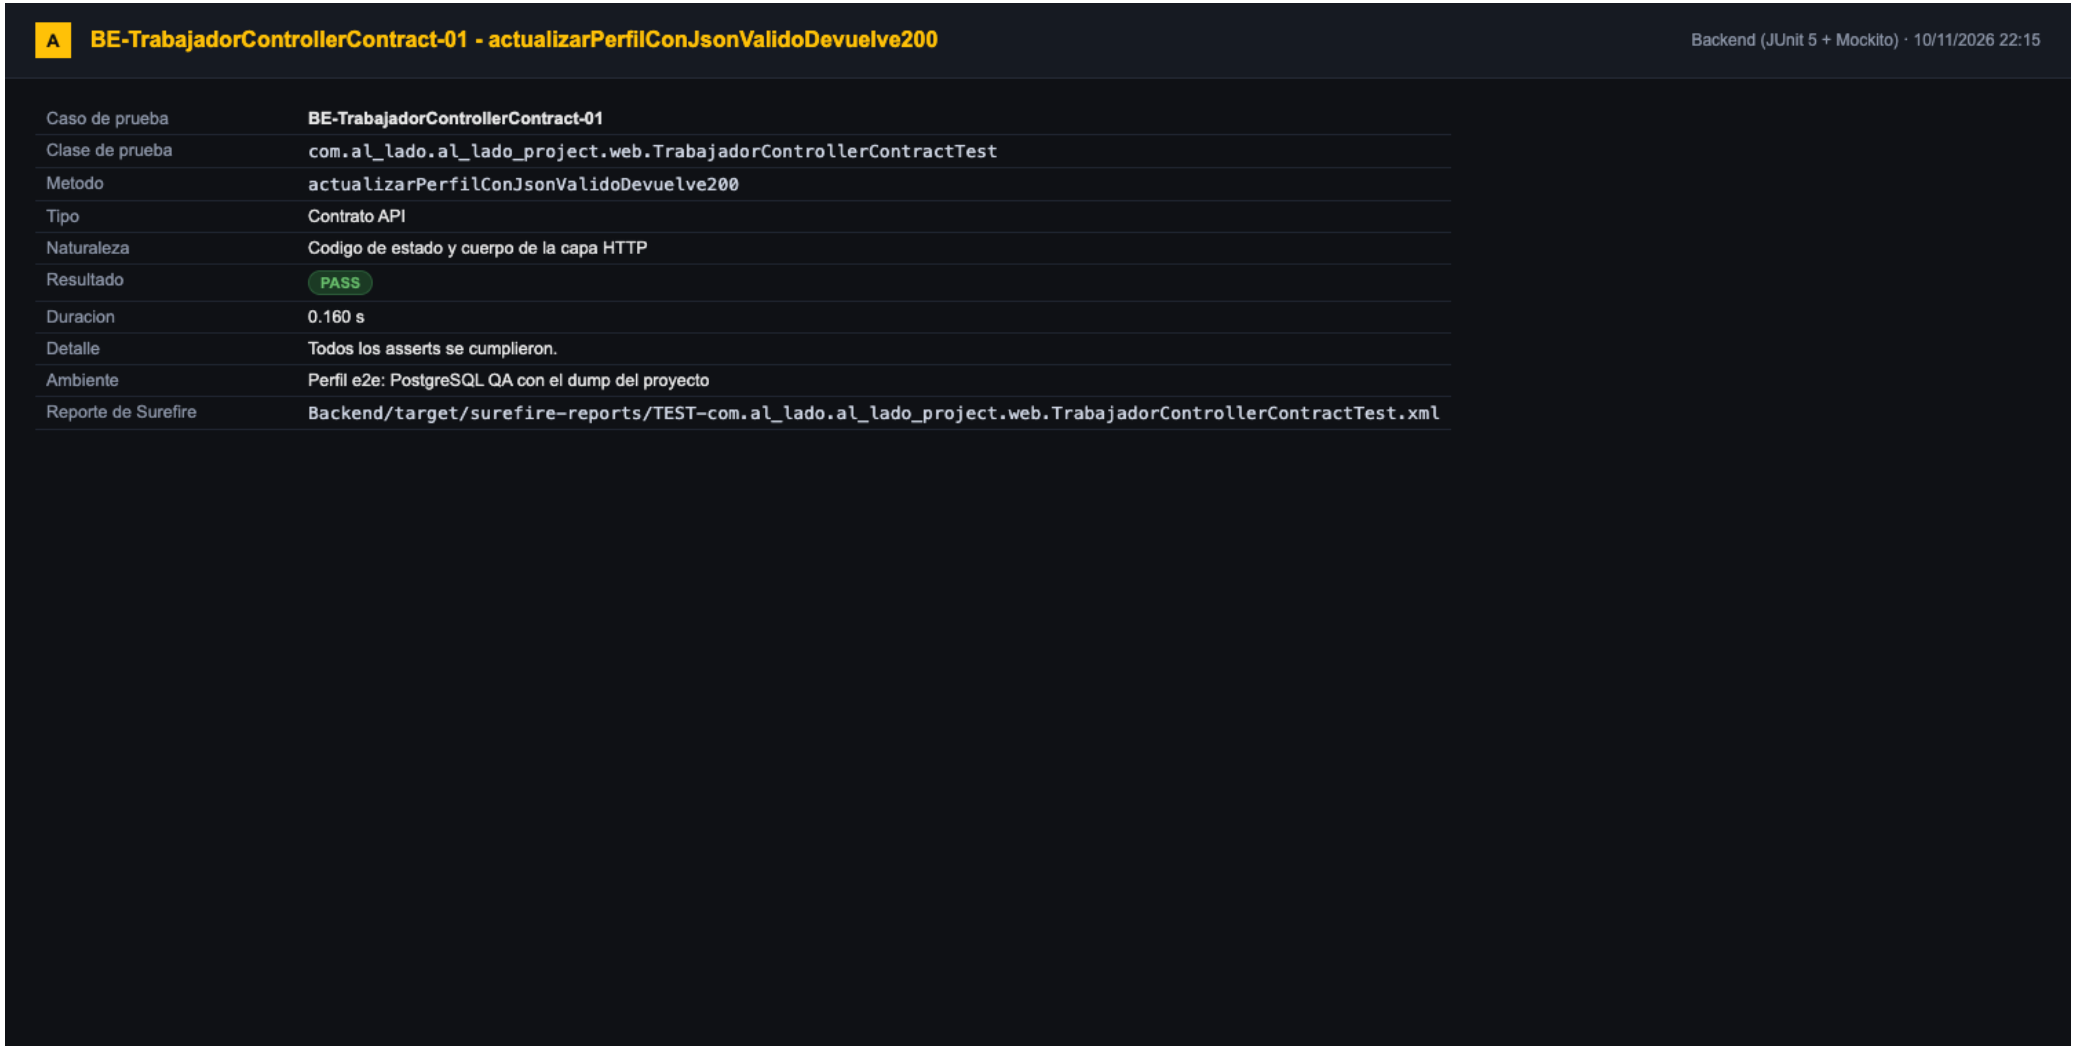

Archivo: evidencias/BACK-BE-TrabajadorControllerContract-01/captura.png

BE-TrabajadorControllerContract-02 - TrabajadorControllerContractTest: perfil Devuelve Campos Publicos Esperados

Trazabilidad: RF / HU | Tipo: Funcional | Prioridad: Media | Estado: PASS
Resultado real: Verificado. El caso se ejecuto sobre la aplicacion desplegada y cumplio la expectativa en 0.01 s.

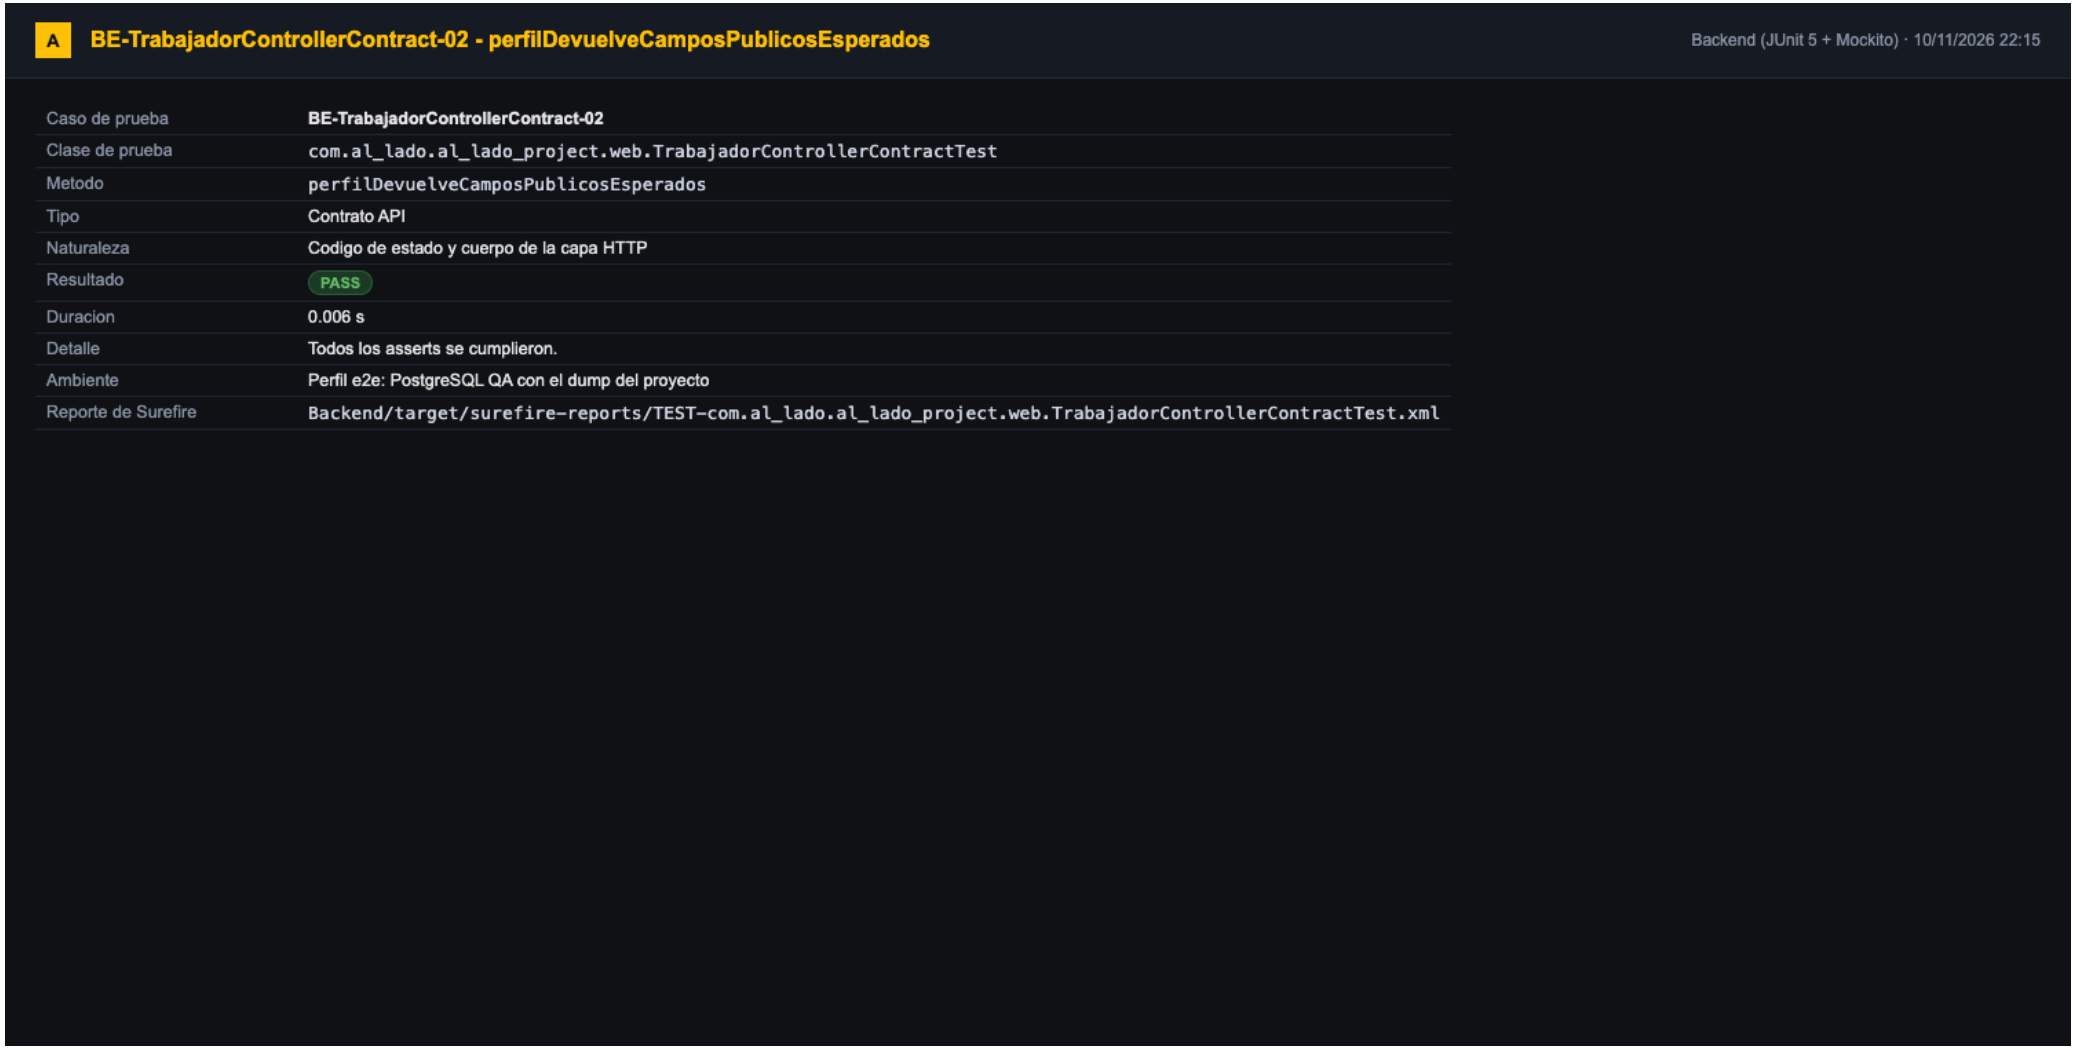

Archivo: evidencias/BACK-BE-TrabajadorControllerContract-02/captura.png