

AINEOPINTOJEN HARJOITUSTYÖ: TIETOKANTASOVELLUS  
2013/2

---

# Kalenterijärjestelmä

mustached-octo-happiness

---

*Tekijä*  
SAMULI THOMASSON

24. marraskuuta 2013

# Sisältö

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Johdanto</b>  | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Järjestelmä</b>   | <b>3</b>  |
| 2.1      | Yleiskuva järjestelmästä . . . . .                                 | 3         |
| 2.2      | Käyttötapaukset . . . . .  | 3         |
| 2.2.1    | Autentikointi . . . . .  | 3         |
| 2.2.2    | Kalenterit . . . . .   | 4         |
| 2.2.3    | Kalenterikohteet . . . . .   | 5         |
| 2.2.4    | Vieraskalenterit . . . . .   | 7         |
| 2.3      | Järjestelmän tietosisältö . . . . .                                | 7         |
| 2.3.1    | Tietokohde: Kalenteri . . . . .                                    | 8         |
| 2.3.2    | Kalenterikohteet . . . . .   | 8         |
| 2.4      | Relaatiotietokanta . . . . .                                       | 10        |
| 2.5      | Järjestelmän yleisrakenne . . . . .                                | 12        |
| 2.6      | Järjestelmän komponentit . . . . .                                 | 12        |
| 2.7      | Käyttöliittymä . . . . .   | 12        |
| <b>3</b> | <b>Käyttö</b>  | <b>14</b> |
| 3.1      | Asennustiedot . . . . .  | 14        |
| 3.1.1    | Esivaatimukset . . . . .   | 14        |
| 3.1.2    | Tietokanta . . . . .   | 14        |
| 3.1.3    | Kehityspalvelin . . . . .  | 14        |
| 3.1.4    | Kehitysympäristö . . . . .   | 15        |
| 3.1.5    | Tuotantoasennus . . . . .  | 15        |
| 3.2      | Käynnistys- / käyttöohje . . . . .                                 | 15        |
| <b>4</b> | <b>Testaus, tunnetut bugit ja puutteet &amp; jatkokehitysideat</b> | <b>16</b> |

# Luku 1

## Johdanto

Tämä kalenterijärjestelmä mahdollistaa käyttäjille kalenterien ylläpidon selaimesta. Sovelluksen käyttäjä pystyy katsomaan, lisäämään ja muokkaamaan (kalenteri)merkintöjä omissa kalentereissaan. Kalenteri koostuu joukosta merkintöjä, kuten tapahtumia ja muistutuksia. Järjestelmä mahdollistaa merkintöjen asettamisen julkisesti nähtäville. Myös kokonaisista kalentereista voi tehdä julkisia. Julkisesta kalenterista voi myös tehdä vapaasti muokattavan, jolloin kuka tahansa voi ehdottaa merkintöjä kalenteriin. Vapaasti muokattavassa kalenterissa lopullinen määräysvalta on kalenterin omistajalla – omistajan omia tai hyväksymiä merkintöjä voi poistaa vain omistaja.

Järjestelmän toteutuskieli on Haskell ja kehyksenä toimii *Yesod*. Järjestelmä on yksinkertaisuudessaan ohjelma, joka kuuntelee jossain portissa web-palvelimena. Sitä voi siis ajaa itsenäisenä web-palvelimena suoraan portissa 80. Yleensä samankaltaiset sovellukset kuitenkin ajetaan paikallisessa portissa ja välitetään dedikoidun web-palvelimen (Nginx ja vastaavat) kautta.

Järjestelmän alustajärjestelmältä vaaditaan, että lähdekoodi voidaan kääntää sille. Staattisten kirjastojen ansoista ei käyttöönotto vaadi alustalta kuin käännetyin ohjelman ajamisen, staattiset verkkosivuresurssit (JavaScript ja CSS) sekä tuetun tietokannan. Ohjelma pitää ajaa omassa portissaan, eli ohjelman käyttö vaatii joko ainoan web-palvelimen aseman ulkoisessa portissa, tai (parempi) käänteisproxyä ymmärtävän web-palvelimen alustalta.

Järjestelmä suunnitellaan PostgreSQL-kannalle; vaihdon edellytyksiä on että persistent tukee sitä, ja että tekijä ei ole käyttänyt liian erikoisia SQL-konstruktioita. Itse järjestelmän ominaisuuksien käyttöön asiakasohjelmassa ei tarvitse JavaScriptiä. JavaScriptiä voidaan kuitenkin käyttää käyttökokemuksen parantamiseksi.

# Luku 2

## Järjestelmä

### 2.1 Yleiskuva järjestelmästä

Käyttäjät toimivat aina selainkäyttöliittymän kautta. Käyttätapauskaaviossa (2.1) on esitelty ohjelman päätoiminnot. Ne on jaettu kolmeen pääryhmään: käyttäjien autentikointi, operaatiot omassa kalenterissa ja operaatiot jonkun muun kalenterissa.

Järjestelmän käyttäjiä on kahdenlaisia: vierailijoita ja varsinaisia käyttäjiä:

**Vierailijoita** ovat kaikki jotka eivät ole kirjautuneet sisään, riippumatta siitä onko heillä tunnisteita järjestelmässä vai ei.

**Käyttäjiä** ovat kaikki sisäänkirjautuneet.


### 2.2 Käyttötapaukset

Tässä luvussa esitellään sovelluksen eri käyttötapaukset. Ellei toisin mainita, niin esiteltävät käyttötapaukset ovat vain varsinaisille käyttäjille. Käyttötapaukset on jaettu kolmeen joukkoon: autentikointi, kalenterit kohteineen ja vieraskalenterit. Käyttötapauskaavio (2.1) havainnollistaa käyttötapausiatapauksia; eri kategoriat on siinä jaettu visuaalisiin lohkoihin.

#### 2.2.1 Autentikointi

**Rekisteröityminen** *Vain vieraille.* Ensimmäinen asia jonka uuden tulevan käyttäjän täytyy valitettavasti tehdä, on rekisteröidä jokin tunniste itsestään järjestelmään. Tunniste on esimerkiksi sähköpostiosoite, jolla käyttäjä voi todentaa itsensä.

Rekisteröitymiseen tarjotaan monia vaihtoehtoja. Perinteinen käyttäjänimen (sähköpostiosoitteen) ja salasanan tallennus palvelimelle on vakiovaihtoehto, mutta myös modernempia metodeja tarjotaan: BrowserId, OpenId ja Gmail, mahdollisesti muitakin.

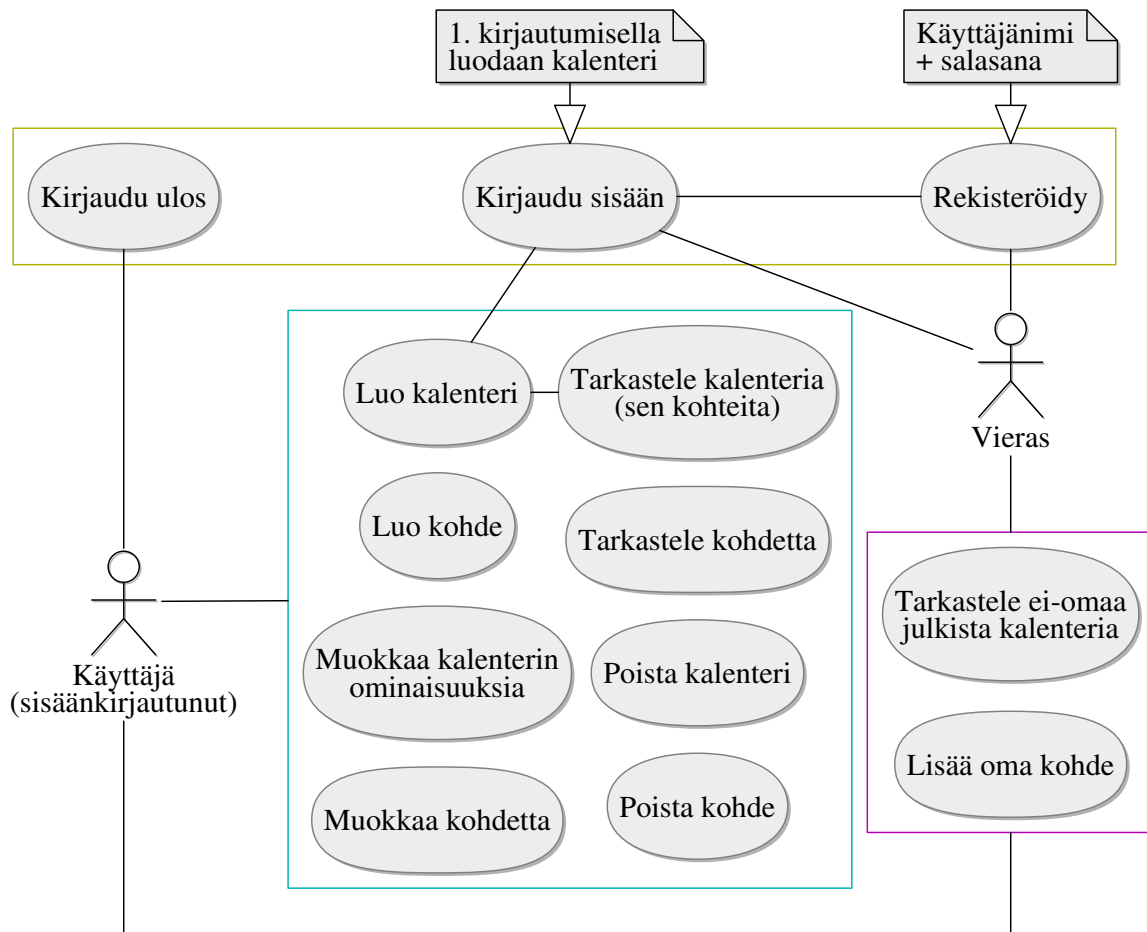

Kuva 2.1: Kalenterijärjestelmän käyttötapauskaavio. Keltaisessa laatikossa on autentikointi, turkoosisssa kalenterien ja kohteiden käyttötapaudet, ja violetissa laatikossa on julkisten kalenterien käyttötapaudet.

**Sisäänkirjautuminen** *Vain vieraille.* Käyttäjien täytyy pystyä autentikoimaan itsensä aiemmin rekisteröityneeksi käyttäjäksi (mahdollisesti itsekseen), eli järjestelmän kontekstissa korottamaan itsensä vieraasta käyttäjäksi. Sisäänkirjautumiseen käytetään samaa metodia jota käyttäjä käytti rekisteröityessään.

## 2.2.2 Kalenterit

Käyttäjällä voi olla usea kalenteri järjestelmässä. Käyttäjän luomaa kalenteria kutsutaan *käyttäjän omistamaksi* kalenteriksi. Olemassaolevan kalenterin omistajaa ei voi vaihtaa. Omaan kalenteriin liittyvät toiminnot:

### Luonti

Kalenterin luominen on ensimmäinen asia jonka uusi käyttäjä tekee, ja se on helppoa: häneltä kysytään heti ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen nimeä kalenterille tekstikentällä. Kalenterille voi halutessaan asettaa jonkin toisen väriattribuutin kuin oletuksen. Lisää attribuutteja voi varsinaisesti säätää myöhemmin, kun kalenteri on luotu (ks. kohta Muokkaus).

### Tarkastelu (*kalenterinäkymä*)

Kalenterien tarkastelu on koko järjestelmän tärkein ja laajin käyttötapaus. Sen voisi esittää myös useana pienempänä käyttötapauksena.

Kalentereita ei pääasiassa tarkastella yksitellen, vaan useita päällekkäin. Tarkastelu tapahtuu *kalenterinäkymässä*. Kalenterinäkymässä näytetään kerrallaan yhden viikon tapahtumat kalentereista.<sup>1</sup> Näkyvää viikkoa voi vaihtaa seuraavaan, edelliseen, senhetkiseen viikkoon tai johonkin tiettyyn viikkoon.

Näkymässä näkyvät kalenterit voi valita.

Näkymässä on esillä keinoja kalenterikohteiden operointiin. Näkyvistä kalenterikohteista näytetään lyhyet yhteenvedot sekä keinot niiden muokkaukseen.

### **Muokkaus** (*kalenterin ominaisuudet*)

Kalenterit ovat vain kohteita kokoavia entiteettejä, mutta niillä on silti muutama muokattava attribuutti jotka vaikuttavat niiden toimintaan. Näitä ovat:

**Nimi** Kalenterin muista identifioiva tunniste.

**Väri** Minkä värisinä kalenterin kohteet näkyvät kalenterinäkymässä.

**Julkinen** Voiko kalenterin kohteita tarkastella kuka vain (käyttäjä tai vieras).

**Yhteinen** Voiko kuka vain lisätä kalenteriin omia kohteita. Selvästi tämä attribuutti on järkevä vain kun kalenteri on julkinen.

Kaikkia attribuutteja voi muokata muokkausnäkymässä, jossa näkyvät myös nykyiset arvot.

### **Poisto**

Kalenterin voi myös poistaa, ja sekin tapahtuu muokkausnäkymässä. Poistoon kysytään varmistus mikäli kalenteri sisältää kohteita, sillä kohteet poistuvat myös.

## **2.2.3 Kalenterikohteet**

Kalenterit koostuvat erilaisista (kalenteri)kohteista. Kaikille erilaisista kohteista on samantapaiset käyttöliittymät, joissa keskinäiset erot muodostuvat kohdetyyppien erilaisista tietokentistä. Yhteisiä ominaisuuksia, kuten päivämääriä operoidaan samoin kohdetyypistä riippumatta. Lisäksi jokaisesta kohteesta tallennetaan metadatta, kuten luonti- ja muokkauspäivämääriä.

Yleiseen kalenterikohteeseen liittyvät käyttötapaukset:

### **Luonti**

Kalenterikohteita lisätään valitsemalla haluttu kohdetyyppi kalenterinäkymässä. Kalenterinäkymässä voi kohteen lisäykseen edetä joko tietylle ajalle ajanäkymässä (viikkonäkymässä), tai ajanäkymän ulkopuolelta.

---

<sup>1</sup>Jos aikaa riittää niin näytettävä sisältö on paremmin säädettävissä (kuukausi, päivä, tai muita näkymiä).

## Tarkastelu

Kalenterikohteita tarkastellaan kalenterinäkymässä, ja kohteiden yksityiskohtia valitsemalla kohteen kalenterinäkymässä.

## Muokkaus

Kohteen muokkaukseen edetään sen yksityiskohtaisesta näkymästä. Muokattavia attribuutteja on useita ja ne riippuvat kohdetyypistä. Kaikista kohteista muokattavat attribuutit:

**Kuvaus** Tärkein attribuutti on kuvaus kohteesta.

**Paikka** Kohteeseen liittyvä maantieteellinen sijainti.

**Kommentti** Sivuhuomautus kohteesta.

**Osallistujat** Henkilöt, joita kohde koskee.

**Tärkeys** Kuinka tärkeä kohde on (jollain asteikolla).

**Hälytysajat** Kun kohteesta halutaan muistutus. Esimerkiksi tietty aika ennen tapahtuman alkamisajankohtaa tai tehtävän deadlinea.

Kohteiden metadata (luodaan implisiittisesti):

**Luontipäivämäärä** Jotta voidaan tarkistaa koska kohde lisättiin kalenteriin.

**Viimeinen muokkaus** Koska edellinen muokkaus tehtiin?

Kohdetyypeille ominaiset muokattavat attribuutit:

(Nämä muistuttavat (hyvin löyhästi) iCalendar-määrittelyä)

### Tapahtuma (Event)

Kalenterien tyypillinen ominaisuus on tapahtumien muistaminen ja niistä muistuttaminen. Tärkeimmät attribuutit:

**Alkamisajankohta** Koska tapahtuma alkaa?

**Kesto** Kauanko tapahtuma kestää?

**Toistuvuus** Kuinka usein ja milloin tapahtuma toistuu (jos toistuu)?

### Muistiinpano (Note)

Muistiinpanot ovat yleiskäyttöisiä kohteita. Niitä voi käyttää esimerkiksi päiväkirjana tai mikroblogina. Attribuutit:

**Sisältö** Yleisen kohteen kuvauksesta eroava, rikkaampi kenttä. Sisältö voi olla esimerkiksi HTML:ää tai Markdown:ia.

### Tehtävä (Todo)

Tehtävän voi tehdä mistä tahansa tehtävästä. Attribuutit:

**Valmis** Onko todo valmistunut?

**Toistuvuus** Toistuuko tehtävä säännöllisesti, milloin?

## Kopiointi

Kohteista voi luoda kopioita, tai tarkemmin olemassaolevaa kohdetta voi lähteä muokkaamaan ja tallentaa muokattu versio uutena kohteena. Tämänkin tapahtuu yksityiskohtaisesta näkymästä.

## Poisto

Kohteen poisto tapahtuu myös sen yksityiskohtaisesta näkymästä. Poistoon kysytään aina varmistus. Toistuvien kohteiden kohdalla kysytään, halutaanko poistaa kaikki toistot vai ainoastaan valittu toisto.

## Jako

Yksittäisiä kohteita voi jakaa sellaisenaan muille järjestelmän käyttäjille, ja myös viedä tekstimuotoon esimerkiksi liitettäväksi sähköpostiin. Jakamiseen edetään yksityiskohtaisesta näkymästä.

Toiselle käyttäjälle kohdistuvalle jaolle annetaan käyttäjäjoukko, jotka saavat heille jaetusta kohteesta ilmoituksen. He päättävät haluavatko lisätä kohteen johonkin omaan kalenteriin.

### 2.2.4 Vieraskalenterit

Vieraskalenteri-käyttötapaaukset koskevat käyttäjiä, vieraita ja niitä kalentereita jotka eivät ole heidän omistamia. Vieraskalenteria pystyy tarkastelemaan ja mahdollisesti (omistajan niin asettaessa) tekemään lisäyksiä, mutta *ei* muutoksia kalenteriin tai siinä oleviin muiden omistamiin kalenterikohteisiin. Näiden käyttötapausten oletus on, että kohteena olevan kalenterin omistaja on sallinut julkiset toiminnot. Käyttötapaaukset:

#### Tarkastelu

*Kaikille* Vieraskalenteria voi tarkastella samalla tavalla kuin omaakin kalenteria (ks. 2.2.2).

#### Kohteen luonti


*Kaikille*. Vieraskalenteriin voi lisätä kohteita jos kalenterin omistaja on sen sallinut. Lisäys tapahtuu samalla tavalla kuin oman kalenterin tapauksessa.

Vieraalta saatetaan vaatia kuva- tai muu varmennus (captcha).

## 2.3 Järjestelmän tietosisältö

Järjestelmän tietokohteet on esitetty pääpiirteittäin kaaviossa 2.2. Tietosisällöt on kuvattu yksityiskohtaisemmin alaluvuissa. Taulukoissa on esitetty kunkin tietokohteet attribuuttien nimet, arvojoukot ja kuvaukset. Attribuutti on pakollinen ellei arvojoukkoon ole merkattu (V). Listattujen attribuuttien lisäksi myös metatiedot (koska luotu, koska viimeksi muokattu) tallennetaan.



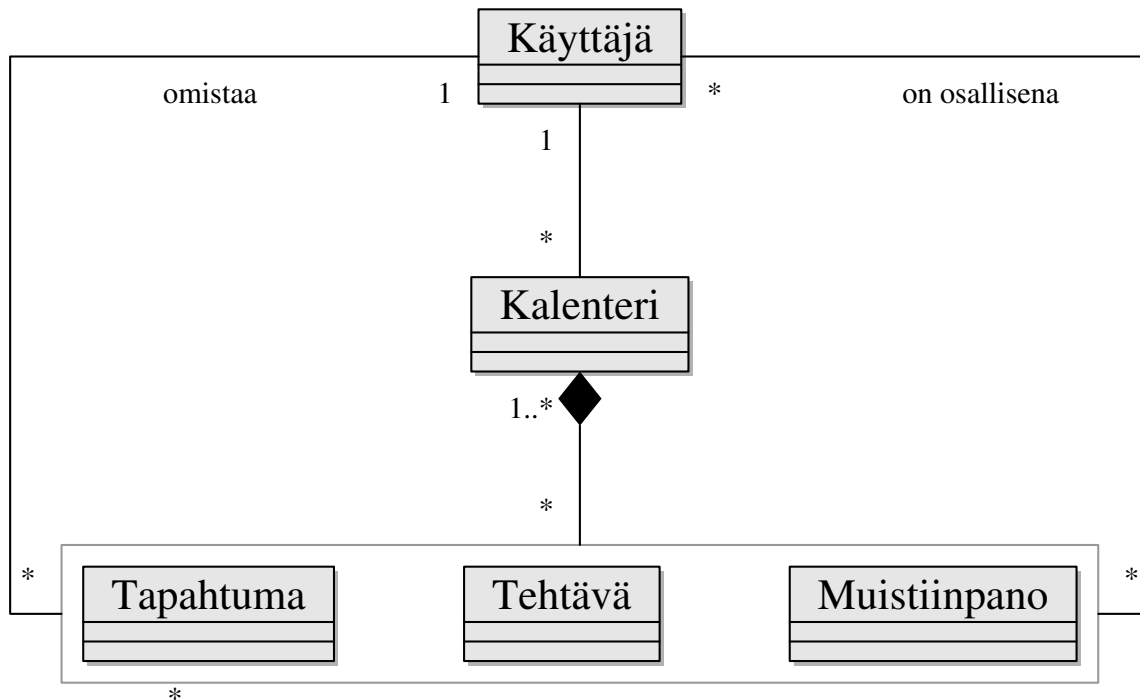

Kuva 2.2: Käsitemaavio järjestelmän tietokohteista. Harmaaseen laatikkoon osoittavat relaatiot liittyvät jokaiseen kohteeseen laatikossa.

### 2.3.1 Tietokohde: Kalenteri

| Attribuutti           | Arvojoukko       | Kuvailu                                |
|-----------------------|------------------|--|
| Omistaja              | Käyttäjä         | Kuka loi ja omistaa kalenterin.        |
| Nimi                  | Merkkijono       | Nimi ja samalla tunniste kalenterille. |
| Kuvaus                | Merkkijono (V)   | Lisätietoa kalenterista.               |
| Väri                  | Merkkijono (RGB) | Tunnisteväri kalenterin kohteille.     |
| Onko julkinen         | Totuusarvo       | Voiko kalenteria katsoa kuka vain?     |
| Julkisesti muokattava | Totuusarvo       | Voiko kohteita lisätä kuka vain?       |

Kalenteriin kuuluu useita kalenterikohteita. Kalenteri kuuluu yhdelle käyttäjälle, omistajalle.

### 2.3.2 Kalenterikohteet

Kaikille kalenterikohteille tyypilliset attribuutit:

| Attribuutti | Arvojoukko | Kuvailu                    |
|-------------|------------|----------------------------|
| Omistaja    | Käyttäjä   | Kohteen luoja ja omistaja. |
| Nimi        | Merkkijono | Nimike kohteelle.          |

Jokainen kalenterikohde on yhden käyttäjän omistuksessa, mutta voi olla useassa, myös toisen käyttäjän kalenterissa. Kohteet kuuluvat aina vähintään yhteen kalenteriin, eli **kalenterikohde ei voi olla orpo**.

*Tärkeys* ilmaistaan neliportaisella asteikolla: joutava, normaali, tärkeä tai kriittinen. *Henkilöt* voivat viitata niin järjestelmän käyttäjiin kuin ulkopuolisiin kontakteihin (nimi, sähköposti jne.); käytännössä merkkijonoja.

### Tietokohde: Muistiinpano

| Attribuutti                  | Arvojoukko          | Kuvailu                |
|------------------------------|---------------------|------------------------|
| (Taulukon 2.3.2 attribuutit) |                     |                        |
| Sisältö                      | <i>Rikas teksti</i> | Muistiinpanon sisältö. |

*Rikas teksti* on joko paljasta tekstiä, tai markdownia.<sup>2</sup>

### Tietokohde: Tehtävä

| Attribuutti                  | Arvojoukko     | Kuvailu                             |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| (Taulukon 2.3.2 attribuutit) |                |                                     |
| Valmis                       | Totuusarvo     | Onko Tehtävä jo tehty?              |
| Toistuvuus                   | <i>Toisto</i>  | Mihin aikaan, miten toistuu?        |
| AlkuPvm                      | Päivämäärä     | Mistä alkaen kohde on relevantti?   |
| ViimPvm                      | Päivämäärä (V) | Mistä alkaen kohde on vanhentunut?  |
| Hälytys                      | Aikaero        | Halutaanko ennen deadlinea hälytys? |
| Tärkeysaste                  | <i>Tärkeys</i> | Kuinka kriittinen kohde on.         |

*Toisto* kertoo ajankohdan jolloin tehtävän on oltava tehty (deadline), ja mahdollisesti myös kuinka useasti (päivittäin, viikoittain, kuukausittain, ...) kohde toistuu ja mihin asti toisto jatkuu.

### Tietokohde: Tapahtuma


| Attribuutti                  | Arvojoukko          | Kuvailu                              |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| (Taulukon 2.3.2 attribuutit) |                     |                                      |
| Toistuvuus                   | Toisto              | Mihin aikaan, miten toistuu?         |
| AlkuPvm                      | Päivämäärä          | Mistä alkaen kohde on relevantti?    |
| ViimPvm                      | Päivämäärä (V)      | Mistä alkaen kohde on vanhentunut?   |
| Paikka                       | Merkkijono (V)      | Kohteeseen liittyvä sijainti.        |
| Tärkeysaste                  | <i>Tärkeys</i>      | Kuinka kriittinen kohde on.          |
| Hälytys                      | Aikaero (V)         | Halutaanko ennen tapahtumaa hälytys? |
| Osallistujat                 | <i>Henkilöt</i> (V) | Kohteeseen liittyvät henkilöt.       |
| Kuvaus                       | Merkkijono (V)      | Huomautus kohteesta.                 |

---

<sup>2</sup>Riippuen aikataulusta

## 2.4 Relaatietietokanta

Järjestelmän tietokannan taulut ja niiden pää- ja vierasavaimet on kuvattu kaaviossa 2.3. Taulukossa 2.4 on lueteltu taulujen sarakkeet ja niiden tyypit kannassa. Todelisuudessa kanta on luotu ja käytetään järjestelmässä `persistent`-kirjaston avulla, ks. tiedosto `config/models`.

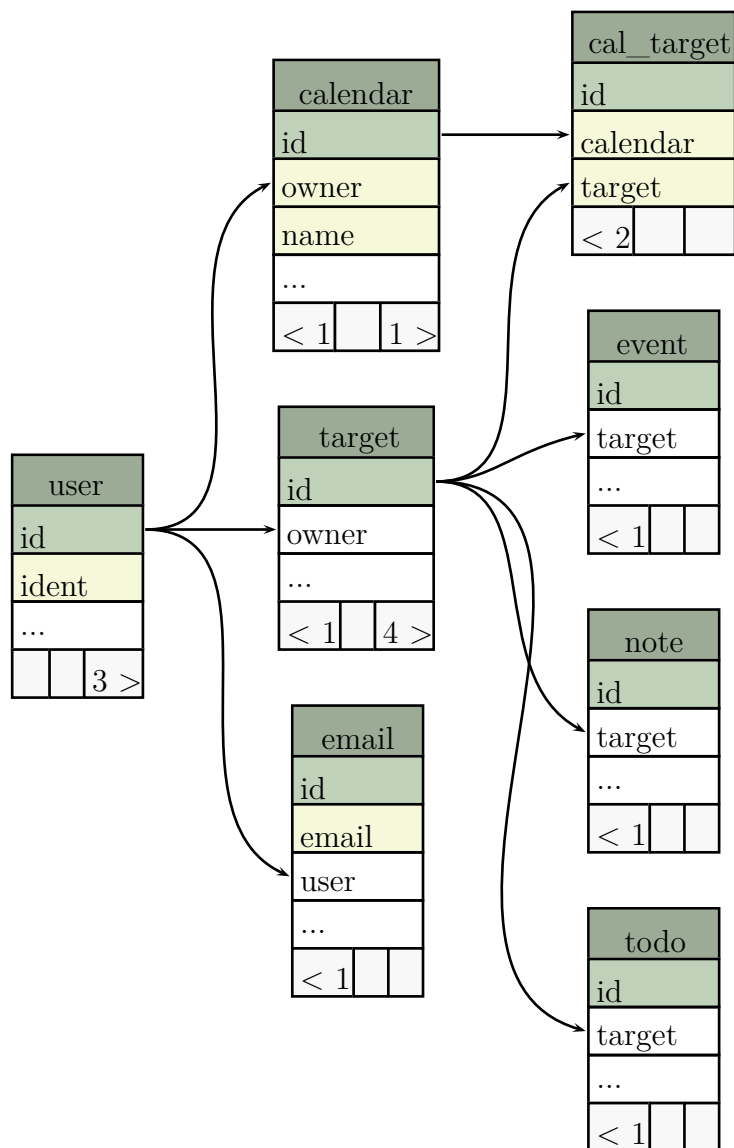

Kuva 2.3: Järjestelmän relaatiotietokannan taulut ja yhteydet. Huomaa, että nuolet osoittavat vierasavaimiin.

| <b>Table</b>               | <b>Column</b> | <b>Type</b> | <b>Size</b> | <b>Nulls</b> | <b>Auto</b> |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| <a href="#">cal_target</a> | calendar      | int8        | 19          |              |             |
| <a href="#">cal_target</a> | id            | serial      | 10          |              | √           |
| <a href="#">cal_target</a> | target        | int8        | 19          |              |             |
| <a href="#">calendar</a>   | color         | varchar     | 2147483647  |              |             |
| <a href="#">calendar</a>   | desc          | varchar     | 2147483647  | √            |             |
| <a href="#">calendar</a>   | id            | serial      | 10          |              | √           |
| <a href="#">calendar</a>   | name          | varchar     | 2147483647  |              |             |
| <a href="#">calendar</a>   | owner         | int8        | 19          |              |             |
| <a href="#">calendar</a>   | public        | bool        | 1           |              |             |
| <a href="#">calendar</a>   | publicedit    | bool        | 1           |              |             |
| <a href="#">email</a>      | email         | varchar     | 2147483647  |              |             |
| <a href="#">email</a>      | id            | serial      | 10          |              | √           |
| <a href="#">email</a>      | user          | int8        | 19          | √            |             |
| <a href="#">email</a>      | verkey        | varchar     | 2147483647  | √            |             |
| <a href="#">event</a>      | alarm         | varchar     | 2147483647  |              |             |
| <a href="#">event</a>      | attendees     | varchar     | 2147483647  |              |             |
| <a href="#">event</a>      | begin         | timestamp   | 29,6        |              |             |
| <a href="#">event</a>      | comment       | varchar     | 2147483647  | √            |             |
| <a href="#">event</a>      | end           | timestamp   | 29,6        | √            |             |
| <a href="#">event</a>      | id            | serial      | 10          |              | √           |
| <a href="#">event</a>      | place         | varchar     | 2147483647  | √            |             |
| <a href="#">event</a>      | repeat        | varchar     | 2147483647  |              |             |
| <a href="#">event</a>      | target        | int8        | 19          |              |             |
| <a href="#">event</a>      | urgency       | int8        | 19          |              |             |
| <a href="#">note</a>       | content       | varchar     | 2147483647  |              |             |
| <a href="#">note</a>       | id            | serial      | 10          |              | √           |
| <a href="#">note</a>       | target        | int8        | 19          |              |             |
| <a href="#">target</a>     | id            | serial      | 10          |              | √           |
| <a href="#">target</a>     | name          | varchar     | 2147483647  |              |             |
| <a href="#">target</a>     | owner         | int8        | 19          |              |             |
| <a href="#">todo</a>       | alarm         | varchar     | 2147483647  |              |             |
| <a href="#">todo</a>       | begin         | timestamp   | 29,6        |              |             |
| <a href="#">todo</a>       | done          | bool        | 1           |              |             |
| <a href="#">todo</a>       | end           | timestamp   | 29,6        | √            |             |
| <a href="#">todo</a>       | id            | serial      | 10          |              | √           |
| <a href="#">todo</a>       | repeat        | varchar     | 2147483647  |              |             |
| <a href="#">todo</a>       | target        | int8        | 19          |              |             |
| <a href="#">todo</a>       | urgency       | int8        | 19          |              |             |
| <a href="#">user</a>       | id            | serial      | 10          |              | √           |
| <a href="#">user</a>       | ident         | varchar     | 2147483647  |              |             |
| <a href="#">user</a>       | password      | varchar     | 2147483647  | √            |             |

Kuva 2.4: Taulujen kentät ja tyytit kannassa.

## 2.5 Järjestelmän yleisrakenne

Järjestelmän pääkomponentit on sijoitettu hakemistoihin seuraavasti.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>config/</b>    | Järjestelmän asetukset. <code>postgresql.yml</code> on tietokantayhteyksille ja <code>settings.yml</code> sisältää yleiset asetukset.<br>Syntaksina molemmissa YAML. |
| <b>Handler/</b>   | Kontrollerit on sijoitettu <b>Handler</b> -kansioon.<br>Kontrollerien URL:it määrätään <code>config/routes</code> -tiedostossa.                                      |
| <b>templates/</b> | Näkymät sijaitsevat <code>templates</code> -kansiossa <code>.hamlet</code> ja <code>.lucius</code> -päätteillä.  |
| <b>static/</b>    | Staatinen sisältö (kääntövaiheessa).   |
| <b>messages/</b>  | Yesodin sisäänrakennetun i18n-tuen sanastot.   |
| <b>*.hs</b>       | Kontrollerien käyttämä yleinen logiikka ja tarvittavat resurssit.  |

## 2.6 Järjestelmän komponentit

### **app/main.hs**

Itse suoritettavan ohjelman lähdetiedosto (`main`-funktio).

### **Application.hs, Settings\*, Import.hs, Model.hs**

Kehityksessä harvemmin koskemista vaativia tiedostoja, joissa toteutetaan (Yesodille) yleistä kontrollilogiikkaa.

### **CalendarTypes.hs**

Kalentereihin ja kohteisiin liittyvät tyypit.

### **CalendarQueries.hs**

Järjestelmän tärkeimmät tietokantakyselyt sekä liittyvä autentikointi.

### **Foundation.hs**


Järjestelmän keskus. Sisältää mm. autentikointinnin ja navigaatiota.

### **mustached-octo-happiness.cabal**

Asennusohjetiedosto *Cabalille*.

## 2.7 Käyttöliittymä

Käyttöliittymä on kuvattu kaaviossa 2.5. Käyttöliittymässä on yleissiirtymänavigaatio, ellei olla etusivulla, kirjautumissivulla tai julkisella kalenterisivulla.

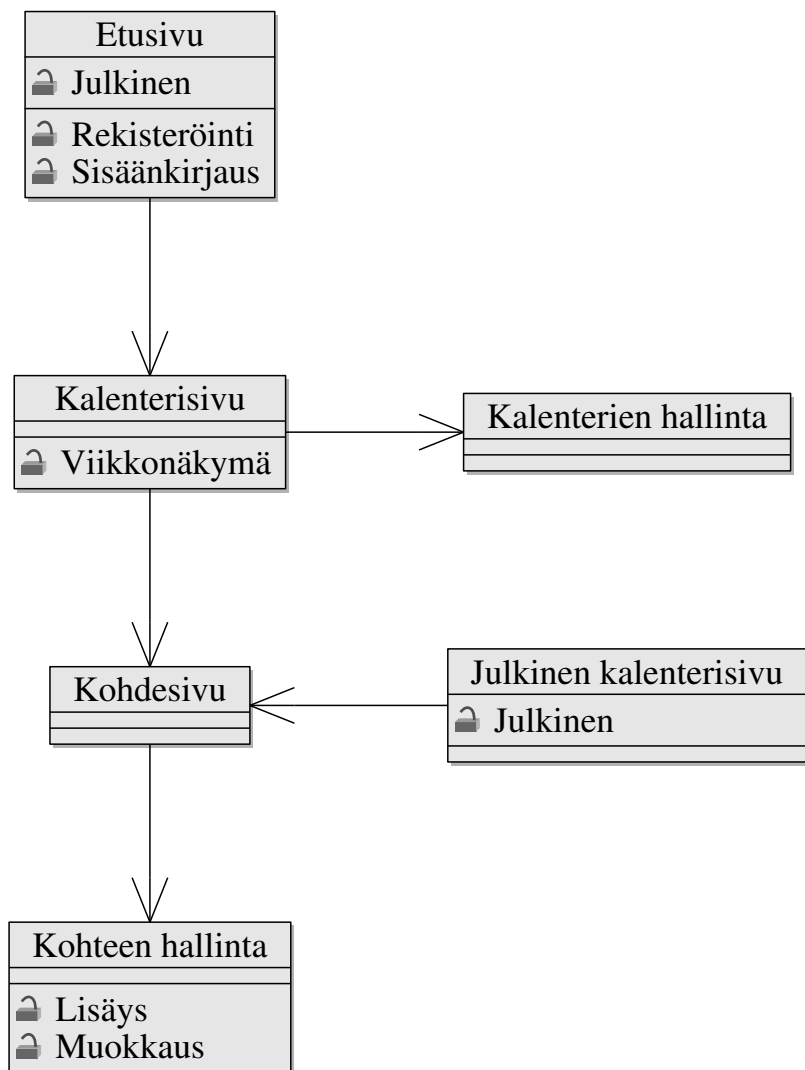

Kuva 2.5: Käyttöliittymäkaavio. Kaikilta ei-julkisilta sivuilta pääsee siirtymään kalenterinäkömään, kalenteriasetuksiin sekä kirjautumaan ulos navigaatiopalkista.

# Luku 3

## Käyttö

### 3.1 Asennustiedot

#### 3.1.1 Esivaatimukset

Järjestelmän asentamiseen vaaditaan toimiva ja ajantasainen Haskell-ympäristö, tai ainakin GHC:n versio 7.4.2 tai uudempi. Järjestelmä on pakattu yhdeksi *cabal*-paketiksi. Sen asentaminen lähdekoodista on siis kätevintä (uudehkolla) *cabal-install*-ohjelmalla.

Hae lähdekoodi:

```
git clone http://github.com/SimSaladin/mustached-octo-happiness
cd mustached-octo-happiness
```

**Huom.** Varmista, että `~/.cabal/bin` (tai `.cabal-sandbox/bin`, jos loit hiekkalaatikon) on PATH:issa.

#### 3.1.2 Tietokanta

Asenna ja konfiguroi PostgreSQL.

Luo järjestelmälle käyttäjä ja tietokanta.

Aseta tietokantaparametrit tiedostoon `config/postgresql.yml`.

#### 3.1.3 Kehityspalvelin

Ensimmäinen asennus kestää pitkään useiden riippuvuuksien vuoksi (nopealla koneella 15min, hitaammalla vielä kauemmin):

```
cabal install
```

*XXX: Binäärit pitänee asentaa käsin ennen ylempää, puhtaalla systeemillä? (alex, happy)*

### 3.1.4 Kehitysympäristö

Kehityspalvelimen käynnistys:

```
cabal install # ei ole tarpeen, jos ajoit jo aiemmin  
yesod devel
```

Nyt järjestelmä kuuntelee osoitteessa `http://localhost:3000`, jos kaikki meni oikein.

**Huom.** Nopean katsausta järjestelmän toiminnasta kaipaaville haddock-dokkarit löytyvät osoitteesta `http://animu.paivola.fi/dump/mustached-octo-happiness`.

### 3.1.5 Tuotantoasennus

Tuotantoasennusta varten voi tutustua skriptiin `script/deploy.sh`. Lyhyesti, käännetään cabal-paketti production-lipalla ja kopioidaan binääri ja staattiset tiedostot tuotantopalvelimelle.

## 3.2 Käynnistys- / käyttöohje

Tekijän instanssi järjestelmästä löytyy toistaiseksi osoitteesta

`http://mustached-octo-happiness.functor.paivola.fi`. Sitä voi käyttää vapaasti; rekisteröityminen tapahtuu suoraan käyttäjätunnus/salasana-parilla, tai jollain sivulla näkyvillä muilla metodeilla.

Rekisteröitymisen ja ensikirjautumisen yhteydessä sinua pyydetään luomaan ensimmäinen kalenteri. Ensimmäisen kalenterin luomisen jälkeen pääset yleisnäkymään, josta näet ja voit operoida kalentereitasi.



# Luku 4

## Testaus, tunnetut bugit ja puutteet & jatkokehitysideat

### Autentikoinnista ja autorisoinnista

Autentikaoidessa BrowserId, Gmail jne. failaavat, jos hashdb:llä joku on rekisteröinyt saman spostin nimimerkiksi.

### Tietokantakyselyistä

### Ideoita