

Técnicas de Programación



Programador full-stack

Ámbito Variable, Legibilidad, Arreglos (Repaso)

Ámbito de las Variables

Al utilizar funciones se establece un límite para el alcance de las variables

- **Variables Locales:** Son aquellas que se encuentran dentro de un método. El valor se confina al método en el que está declarada
- **Variables Globales:** Son las que se definen o están declaradas en el algoritmo principal. Pueden utilizarse en cualquier método
- Se debe intentar crear métodos con variables locales y pocos parámetros para favorecer la reutilización y el mantenimiento del software

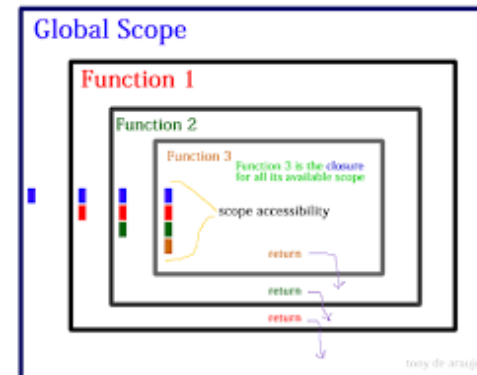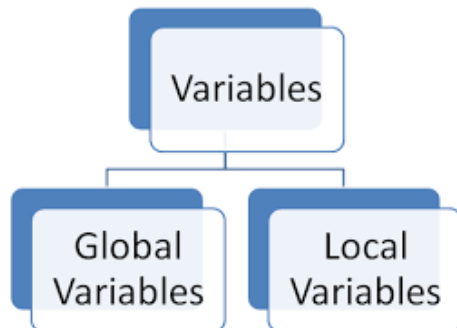

Buenas Prácticas de Programación

- Entender el problema, diseñar una estrategia, implementar
- Nombres representativos de variables y métodos
- Código claro, comprensible, etc.
- Identación en las estructuras de control
- Comentarios en el código
- *//Así se comenta en TypeScript, con las dos barras*



Buenas Prácticas de Programación

- Usar métodos
- No duplicar código
- Dividir el problema en sub problemas
- Construir el código tan simple como sea posible
- Que el código funcione no significa que esté bien programado




Estructuras de Datos

Forma particular de organizar datos



- Estructuras que permiten **COLECCIONAR** elementos

- GUARDARLOS
- RECORRERLOS
- MANIPULARLOS

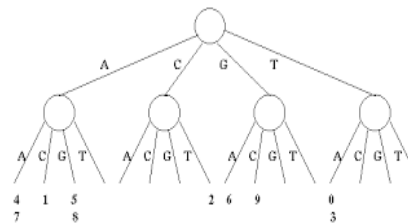


- Operaciones básicas

- **COLOCAR**
- **OBTENER**

- Estructuras


- **LISTAS**
- **COLAS**
- **PILAS**
- **ARBOLES**

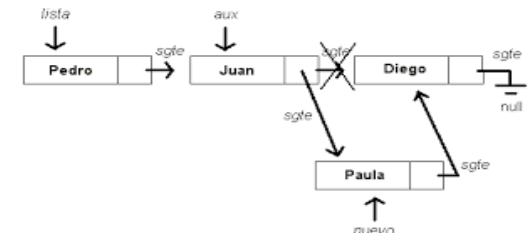

Estructuras de Datos

Arreglos/Listas/Vectores

- Los arreglos son estructuras de datos homogéneas (todos sus datos son del mismo tipo)
- Permiten almacenar un determinado número de datos
- Tiene muchos elementos, y a cada uno de ellos se acceden indicando que posición se quiere usar (un índice)

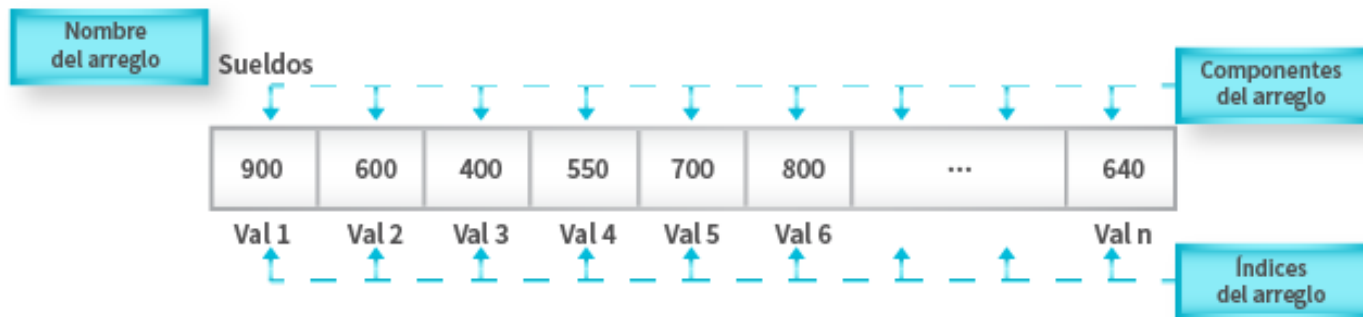

Estructuras de Datos

Arreglos/Listas/Vectores

- Lista = Array = Vector
- Todos los elementos deben ser del mismo tipo de dato
- TS: Zero-based (arreglos de base cero) -> Índices comienzan en 0
- Length indica la cantidad total de elementos (también es igual a la posición del último elemento más 1)
- Propiedades de los arreglos:
 - ELEMENTO o ITEM: a, b, c, d, e
 - LONGITUD: 5
 - INDICE o SUBINDICE: 0, 1, 2, 3, 4

Arreglo				
a	b	c	d	e
0	1	2	3	4

Longitud = Length = 5

Técnicas de Programación

Programador full-stack

Arreglos (Ejercicios)

Estructuras de Datos

Invertir Arreglo

- **Almacene** en un arreglo de tamaño **N** los números ingresados por el usuario
- La **dimensión N** también es ingresada por el usuario
- **Muestre** los números del arreglo pero del último al primero

Ejemplo:

v =

1, 3, 7, 9, 9, 5

La salida es:

5, 9, 9, 7, 3, 1



Estructuras de Datos

Tipos de Números en Arreglo




- Almacene en un arreglo de dimensión N números (la cantidad es ingresada por el usuario)
- Muestre cuántos números son positivos, cuántos son negativos y cuántos ceros hay

Ejemplo:

v = 0, -7, -9, 1, 0, 0

La salida es: 1 positivos, 2 negativos y 3

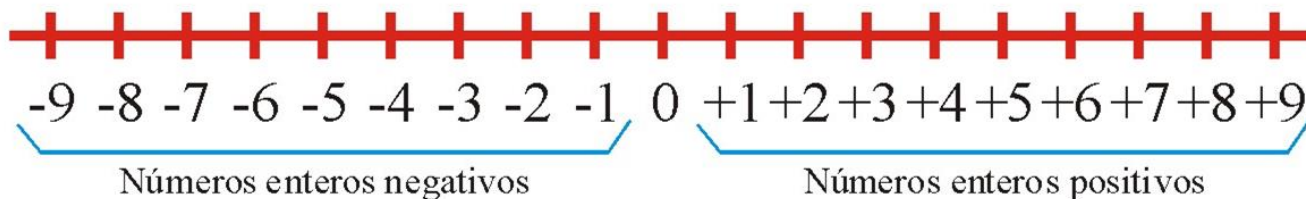

Técnicas de Programación

Programador full-stack

Arreglos (Resolución)

Estructuras de Datos

Sumar Arreglos

//Algoritmo SumarArreglos

import * as rls from 'readline-sync';

let v1 : number[] = new Array(6);

let v2 : number[] = new Array(6);

let vSuma : number[] = new Array(6);

let indice : number;

//Cargo el vector v1

```
for (indice = 0; indice < 6; indice++) {
    v1[indice]=rls.questionInt(`Ingrese el valor de v1[ ${indice} ]`);
}
```

//Cargo el vector v2

```
for (indice = 0; indice < 6; indice++) {
    v2[indice]=rls.questionInt(`Ingrese el valor de v2[ ${indice} ]`);
}
```

//Sumo los valores y muestro

```
for (indice = 0; indice < 6; indice++) {
    vSuma[indice] = v1[indice] + v2[indice];
    console.log ( `vSuma[ ${indice} ]= ${vSuma[indice]} `);
}
```



A + B =

$\langle (a_1 + a_2), (b_1 + b_2), (c_1 + c_2) \rangle$

ex.

A = $\langle 5, 9, -10 \rangle$ B = $\langle 17, -3, -2 \rangle$

A+B = $\langle (5+17), (9+(-3)), ((-10)+(-2)) \rangle$
= $\langle 22, 6, -12 \rangle$

Estructuras de Datos

Invertir Arreglo

//Algoritmo InvertirArreglo

```
import * as rls from 'readline-sync';
```

```
let cantidad : number = rls.questionInt(`Ingrese la cantidad de números:`);
```

```
let v : number[] = new Array (cantidad);
```


```
let indice : number;
```

```
for (indice = 0; indice<cantidad; indice++) {  
    v[indice] = rls.questionInt(`Ingrese v[ ${indice} ]: `);  
}
```

```
let cadena : string = "";
```

```
for (indice = cantidad-1; indice>=0; indice--) {  
    cadena = cadena + v[indice] + " ";  
}
```

```
console.log(cadena);
```

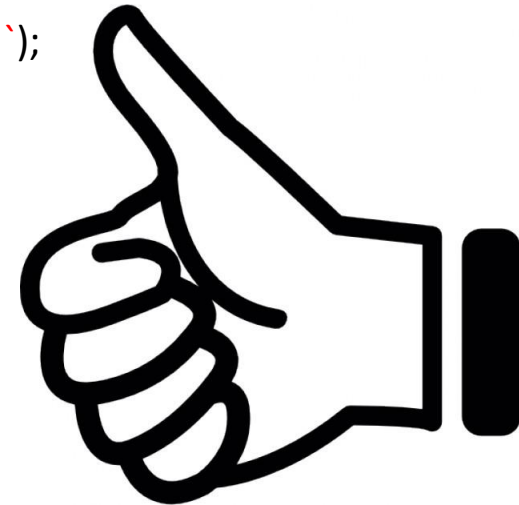

Estructuras de Datos

Tipos de Números en Arreglo



```
//Algoritmo TiposNumero
```

```
import * as rls from 'readline-sync';
```

```
let cantidad : number = rls.questionInt(`Ingrese la cantidad de números: `);
```

```
let v : number[] = new Array (cantidad);
```

```
let indice : number;
```

```
for (indice = 0; indice < cantidad; indice++) {  
    v[indice] = rls.questionInt(`Ingrese v[ ${indice} ]: `);
```

```
}
```

```
let numNeg : number = 0;
```

```
let numCero : number = 0;
```

```
let numPos : number = 0;
```

```
for (indice = 0; indice < cantidad; indice++) {
```

```
    if (v[indice] == 0) {
```

```
        numCero++;
```

```
    } else if (v[indice] > 0) {
```

```
        numPos++;
```

```
    } else {
```

```
        numNeg++;
```

```
    }
```

```
}
```

```
console.log (`Hay ${numPos} positivos, ${numNeg} negativos, ${numCero} ceros.`);
```

Técnicas de Programación

Programador full-stack

Estructuras de Datos y Métodos (Conceptos)

Estructuras de Datos

Sumar Arreglos

- Sumar los elementos de cada una de las posiciones de dos vectores y guardar el resultado en otro vector
- El arreglo tiene dimensión 6 y los números de los dos vectores los carga el usuario

Ejemplo:

v1 = 1, 3, 7, 9, 9, 5
v2 = 6, 9, 2, 5, 9, 4
vSuma = 7, 12, 9, 14, 18, 9

$$A + B =$$
$$\langle (a_1 + a_2), (b_1 + b_2), (c_1 + c_2) \rangle$$

ex.

$$A = \langle 5, 9, -10 \rangle \quad B = \langle 17, -3, -2 \rangle$$

$$\begin{aligned} A+B &= \langle (5+17), (9+(-3)), ((-10)+(-2)) \rangle \\ &= \langle 22, 6, -12 \rangle \end{aligned}$$

Estructuras de Datos

Sumar Arreglos

1) Definir las variables:

```
let v1 : number[] = new Array(6);
```

```
let v2 : number[] = new Array(6);
```

```
let vSuma : number[] = new Array(6);
```

```
let indice : number;
```

$$A + B = \langle (a_1 + a_2), (b_1 + b_2), (c_1 + c_2) \rangle$$

ex.

$$A = \langle 5, 9, -10 \rangle \quad B = \langle 17, -3, -2 \rangle$$

$$\begin{aligned} A+B &= \langle (5+17), (9+(-3)), ((-10)+(-2)) \rangle \\ &= \langle 22, 6, -12 \rangle \end{aligned}$$

Estructuras de Datos

Sumar Arreglos

2) Cargar los valores:

//Cargo el vector v1

```
for (indice=0; indice<6; indice++) {
```

```
    v1[indice] = readline.questionInt("Ingrese el valor de v1[", indice, "]: ");
```

```
}
```

//Cargo el vector v2

```
for (indice=0; indice<6; indice++) {
```

```
    v2[indice] = readline.questionInt("Ingrese el valor de v2[", indice, "]: ");
```

```
}
```

A + B =

$\langle (a_1 + a_2), (b_1 + b_2), (c_1 + c_2) \rangle$

ex.

A = $\langle 5, 9, -10 \rangle$ B = $\langle 17, -3, -2 \rangle$

**A+B = $\langle (5+17), (9+(-3)), ((-10)+(-2)) \rangle$
= $\langle 22, 6, -12 \rangle$**

Estructuras de Datos

Sumar Arreglos

3) Sumar los valores:

```
//Sumo los valores y muestro  
for (indice=0; indice<6; indice++) {  
  
    vSuma[indice] = v1[indice] + v2[indice];  
  
    console.log("vSuma[" + indice + "]=", vSuma[indice]);  
  
}
```

$$A + B = \langle (a_1 + a_2), (b_1 + b_2), (c_1 + c_2) \rangle$$

ex.

$$A = \langle 5, 9, -10 \rangle \quad B = \langle 17, -3, -2 \rangle$$

$$\begin{aligned} A+B &= \langle (5+17), (9+(-3)), ((-10)+(-2)) \rangle \\ &= \langle 22, 6, -12 \rangle \end{aligned}$$

Estructuras de Datos

Sumar Arreglos

```
import * as rls from 'readline-sync';

//Declaro las variables
let v1 : number[] = new Array(6);
let v2 : number[] = new Array(6);
let vSuma : number[] = new Array(6);
let indice : number;

//Cargo el vector v1
for (indice=0; indice<6; indice++) {
    v1[indice] = rls.questionInt("Ingrese el valor de v1[" + indice + "]: ");
}

//Cargo el vector v2
for (indice=0; indice<6; indice++) {
    v2[indice] = rls.questionInt("Ingrese el valor de v2[" + indice + "]: ");
}

//Sumo los valores y muestro
for (indice=0; indice<6; indice++) {
    vSuma[indice] = v1[indice] + v2[indice];
    console.log("vSuma[" + indice + "]= " + vSuma[indice]);
}
```



$$A + B = \langle (a_1 + a_2), (b_1 + b_2), (c_1 + c_2) \rangle$$

ex.

$$A = \langle 5, 9, -10 \rangle \quad B = \langle 17, -3, -2 \rangle$$

$$A+B = \langle (5+17), (9+(-3)), ((-10)+(-2)) \rangle$$

$$= \langle 22, 6, -12 \rangle$$

Estructuras de Datos

Invertir Arreglo

- **Almacene** en un arreglo de tamaño **N** los números ingresados por el usuario
- La **dimensión N** también es ingresada por el usuario
- **Muestre** los números del arreglo pero del último al primero

Ejemplo:

v =

1, 3, 7, 9, 9, 5

La salida es:

5, 9, 9, 7, 3, 1



Estructuras de Datos

Invertir Arreglo

1) Definir las variables:

```
let cantidad : number = rls.questionInt("Ingrese la cantidad de números:");
```

```
let v : number[] = new Array (cantidad);
```

```
let indice : number;
```

El tamaño del arreglo no es fijo, depende de la entrada del usuario (o el valor de una variable)



Estructuras de Datos

Invertir Arreglo

2) Cargar el arreglo:

```
for (indice = 0; indice < cantidad ; indice++) {  
    v[indice] = rls.questionInt("Ingrese v[" + indice + "]);  
}
```

Como el tamaño del arreglo es desconocido, utilizamos ***cantidad*** como límite de la instrucción **for**



Estructuras de Datos

Invertir Arreglo

3) Mostrar al revés:

Empiezo desde el
último elemento

for (indice = cantidad - 1;

Y me detengo
en el primero

indice >= 0;

Restando
de a uno

indice--) {

console.log(v[indice], " ");

}



Estructuras de Datos

Invertir Arreglo

```
import * as rls from 'readline-sync';

let cantidad : number = rls.questionInt("Ingrese la cantidad de números:");

let v : number[] = new Array (cantidad);

let indice : number;

for (indice = 0; indice < cantidad ; indice++) {
    v[indice] = rls.questionInt("Ingrese v[" + indice + "]");
}

for (indice = cantidad - 1; indice >= 0; indice-- ) {
    console.log(v[indice], " ");
}
```



Estructuras de Datos

Errores típicos en manejo de Arreglos



```
let indice : number = 0;
while (indice < tamañoarreglo) {
    arreglo[indice] = rls.questionInt("Ingrese número arreglo", indice, ":");
}
```

No se incrementa el contador usado para controlar el ciclo, por lo tanto produce un ciclo infinito.

```
let indice : number;
for (indice = 0; indice < tamañoarregloIMPAR ; indice += 2) {
    arreglo[indice] = rls.questionInt("Ingrese número arreglo", indice, ":");
}
```

El incremento del contador usado para controlar el ciclo hace que el valor no coincida con el límite impuesto lo que puede producir un comportamiento inesperado.



Estructuras de Datos

Tipos de Números en Arreglo




- Almacene en un arreglo de dimensión N números (la cantidad es ingresada por el usuario)
- Muestre cuántos números son positivos, cuántos son negativos y cuántos ceros hay

Ejemplo:

v = 0, -7, -9, 1, 0, 0

La salida es: 1 positivos, 2 negativos y 3

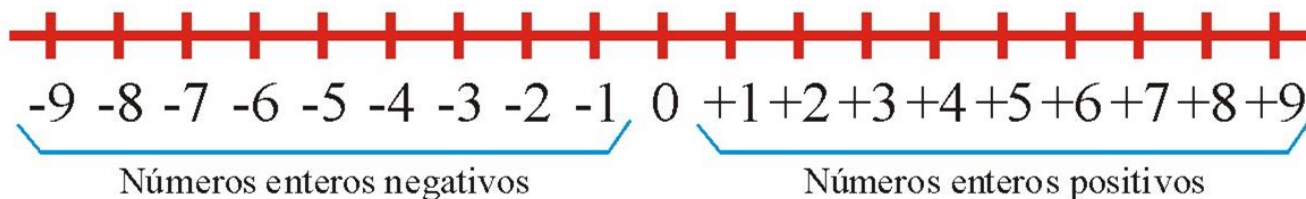

Estructuras de Datos

Tipos de Números en Arreglo



```
let i : number, positivos : number, negativos : number, ceros : number;  
let v : number[] = new Array(dimension_arreglo);
```

```
for ( i=0 ; i < dimension_arreglo; i++) {
```

```
    arreglo[i]= rls.questionInt("ingrese un numero");
```

```
    if (arreglo[i] > 0) {  
        positivos++;  
    } else if (arreglo[i] < 0) {  
        negativos++;  
    } else {  
        ceros++;  
    }  
}
```

Dentro del **ciclo** se hacen dos cosas diferentes!

1) Cargar el arreglo

2) Contar los tipos de enteros

Esto afecta la modularidad del código y limita su refactorización



Estructuras de Datos

Tipos de Números en Arreglo



1) Defino las variables y cargo los números en el arreglo

```
let cantidad : number = rls.questionInt("Ingrese la cantidad de números:");
```

```
let indice : number;
```

```
let v : number[] = new Array(cantidad);
```

```
for ( indice=0; indice < cantidad; indice++) {
```

```
    v[indice] = rls.questionInt("Ingrese v[" + indice + "]);
```

```
}
```

Estructuras de Datos

Tipos de Números en Arreglo

2) Defino las variables para llevar la cuenta:

//Cuento los valores >0, <0 e =0

let numNeg : **number** = 0;

let numCero : **number** = 0;

let numPos : **number** = 0;




Estructuras de Datos

Tipos de Números en Arreglo



3) Recorro el arreglo y voy contando según corresponda

```
for (indice = 0; indice < cantidad; indice++) {  
    if (v[indice] > 0) {  
        numPos++;  
    } else if (arreglo[indice] < 0) {  
        numNeg++;  
    } else {  
        numCero++;  
    }  
}
```

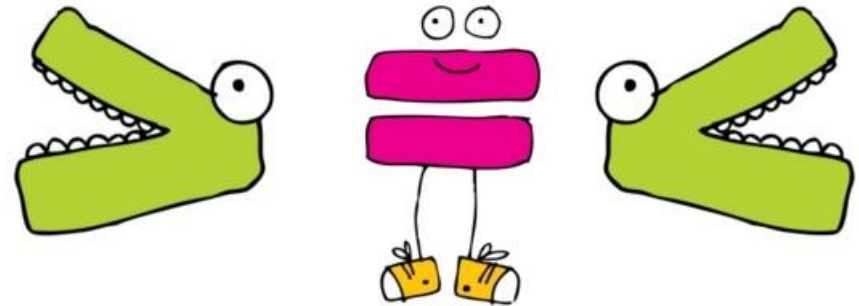

Estructuras de Datos

Tipos de Números en Arreglo



```
import * as rls from 'readline-sync';

let cantidad : number;

cantidad = rls.questionInt("Ingrese la cantidad de números:");

let indice : number;
let v : number[] = new Array(cantidad);

for ( indice=0; indice < cantidad; indice++) {
    v[indice]= rls.questionInt("Ingrese v[" + indice + "]");
}
//Cuento los valores >0, <0 e =0
let numNeg : number = 0;
let numCero : number = 0;
let numPos : number = 0;
```

// sigue

```
for (indice = 0 ; indice < cantidad; indice++) {
    if (v[indice] > 0) {
        numPos++;
    } else if (arreglo[indice] < 0) {
        numNeg++;
    } else {
        numCero++;
    }
}
console.log(numPos, " positivos, ");
console.log(numNeg, " negativos, ");
console.log(numCero, " ceros");
```


Estructuras de Datos

Arreglos, Métodos y Pasaje de Parámetros

- Podemos **reutilizar** código!
- Las **modificaciones** se pueden hacer **directamente** en los arreglos que pasamos como **parámetro** (solo funciona para arreglos y matrices, no para otros tipos de datos)



Estructuras de Datos

Pasos para Migrar a Métodos

1. Identificar código repetido o funcionalidad “reusable”
2. Identificar parámetros comunes y retorno (si fuese necesario devolver un resultado)
3. Modificar el código para aprovechar el código mejorado (por ejemplo, la carga de un vector o la escritura por pantalla)



Estructuras de Datos

Sumar Arreglos (con Métodos)

- Sumar los elementos de cada una de las posiciones de dos vectores y guardar el resultado en otro vector
- El arreglo tiene dimensión 6 y los números de los dos vectores los carga el usuario

Ejemplo:

v1 = 1, 3, 7, 9, 9, 5
 v2 = 6, 9, 2, 5, 9, 4
 vSuma = 7, 12, 9, 14, 18, 9

$$A + B = \langle (a_1 + a_2), (b_1 + b_2), (c_1 + c_2) \rangle$$

ex.

$$A = \langle 5, 9, -10 \rangle \quad B = \langle 17, -3, -2 \rangle$$

$$\begin{aligned} A+B &= \langle (5+17), (9+(-3)), ((-10)+(-2)) \rangle \\ &= \langle 22, 6, -12 \rangle \end{aligned}$$

Estructuras de Datos

Sumar Arreglos (con Métodos)

```
let v1 : number[] = new Array(6);  
let v2 : number[] = new Array(6);  
let vSuma : number[] = new Array(6);  
let indice : number;
```

//Carga el vector v1

```
for (indice=0; indice<6; indice++) {  
    v1[indice] = rls.questionInt("Ingrese el valor de v1[" + indice + "]: ");  
}
```

//Carga el vector v2

```
for (indice=0; indice<6; indice++) {  
    v2[indice] = rls.questionInt("Ingrese el valor de v2[" + indice + "]: ");  
}
```

//Sumo los valores y muestro

```
for (indice=0; indice<6; indice++) {  
    vSuma[indice] = v1[indice] + v2[indice];  
    console.log("vSuma[" + indice + "]= ", vSuma[indice]);  
}
```

La carga de los
vectores está
repetida

La suma puede ser
reutilizada (con el **for**)

La escritura por
pantalla puede ser
reutilizada
(con el **for**)

Estructuras de Datos

Sumar Arreglos (con Métodos)

```
function cargarVector(v : number[], cantidad : number) {

    let indice : number;

    for (indice=0; indice<cantidad; indice++) {

        v[indice] = rls.questionInt("Ingrese el valor de la posición ", indice, ": ");

    }

}
```

$$A + B = \langle (a_1 + a_2), (b_1 + b_2), (c_1 + c_2) \rangle$$

ex.

$$A = \langle 5, 9, -10 \rangle \quad B = \langle 17, -3, -2 \rangle$$

$$A+B = \langle (5+17), (9+(-3)), ((-10)+(-2)) \rangle$$

$$= \langle 22, 6, -12 \rangle$$

Estructuras de Datos

Sumar Arreglos (con Métodos)

```
function mostrarVector(v : number[], cantidad : number) {

    let indice : number;

    for (indice=0; indice<cantidad; indice++) {

        console.log(v[indice], " ");

    }

}
```

$$A + B = \langle (a_1 + a_2), (b_1 + b_2), (c_1 + c_2) \rangle$$

ex.

$$A = \langle 5, 9, -10 \rangle \quad B = \langle 17, -3, -2 \rangle$$

$$A+B = \langle (5+17), (9+(-3)), ((-10)+(-2)) \rangle$$

$$= \langle 22, 6, -12 \rangle$$

Estructuras de Datos

Sumar Arreglos (con Métodos)

```
function sumarVector(v1 : number[], v2 : number[], vSuma : number[], cantidad : number) {
  let indice : number;
  for (indice=0; indice<cantidad; indice++) {
    vSuma[indice] = v1[indice] + v2[indice];
  }
}
```

Los cambios en vSuma se hacen en la variable definida externamente, es decir, que cambiamos sus valores en la función para que puedan ser observados en el principal

$$A + B = \langle (a_1 + a_2), (b_1 + b_2), (c_1 + c_2) \rangle$$

ex.

$$A = \langle 5, 9, -10 \rangle \quad B = \langle 17, -3, -2 \rangle$$

$$A+B = \langle (5+17), (9+(-3)), ((-10)+(-2)) \rangle$$

$$= \langle 22, 6, -12 \rangle$$

Estructuras de Datos

Sumar Arreglos (con Métodos)

```
import * as rls from 'readline-sync';
```

```
let v1 : number[] = new Array(6);
```

```
let v2 : number[] = new Array(6);
```

```
let vSuma : number[] = new Array(6);
```

```
console.log("Cargando v1");
```

```
cargarVector(v1, 6);
```

```
console.log("Cargando v2");
```

```
cargarVector(v2, 6);
```

```
sumarVector(v1, v2, vSuma, 6);
```

```
console.log("Valores de v1");
```

```
mostrarVector(v1, 6)
```

```
console.log("Valores de v2");
```

```
mostrarVector(v2, 6)
```

```
console.log("Valores de vSuma");
```

```
mostrarVector(vSuma, 6)
```

$$A + B = \langle (a_1 + a_2), (b_1 + b_2), (c_1 + c_2) \rangle$$

ex.

$$A = \langle 5, 9, -10 \rangle \quad B = \langle 17, -3, -2 \rangle$$

$$\begin{aligned} A+B &= \langle (5+17), (9+(-3)), ((-10)+(-2)) \rangle \\ &= \langle 22, 6, -12 \rangle \end{aligned}$$

Estructuras de Datos

Invertir Arreglo (con Métodos)

- **Almacene** en un arreglo de tamaño **N** los números ingresados por el usuario
- La **dimensión N** también es ingresada por el usuario
- **Muestre** los números del arreglo pero del último al primero

Ejemplo:

v =

1, 3, 7, 9, 9, 5

La salida es:

5, 9, 9, 7, 3, 1



Estructuras de Datos

Invertir Arreglo (con Métodos)

```
let cantidad : number = rls.questionInt("Ingrese la cantidad de números:");
```

```
let indice : number;
```

```
let v : number[] = new Array(cantidad);
```

```
for (indice = 0; indice < cantidad ; indice++) {  
    v[indice] = rls.questionInt("Ingrese v[" + indice + "]);  
}
```

```
for (indice = cantidad - 1; indice >= 0; indice-- ) {  
    console.log(v[indice], " ");  
}
```

La carga de los
vectores está
repetida (y ya la
implementamos!)

Mostrar invertido
podría ser un
método nuevo

Invertir un arreglo
también podría ser
útil (y una alternativa
a mostrar invertido)

Estructuras de Datos

Invertir Arreglo (con Métodos)

```
function cargarVector(v : number[], cantidad : number) {  
  
    let indice : number;  
  
    for (indice=0; indice<cantidad; indice++) {  
  
        v[indice] = rls.questionInt("Ingrese el valor en ", indice, ": ");  
  
    }  
}
```



Estructuras de Datos

Invertir Arreglo (con Métodos)

```
function mostrarVector(v : number[], cantidad : number) {  
  
    let indice : number;  
  
    for (indice=0; indice<cantidad; indice++) {  
  
        console.log(v[indice], " ");  
  
    }  
}
```



Estructuras de Datos

Invertir Arreglo (con Métodos)

```
function mostrarVectorInvertido(v : number[], cantidad : number) {  
  
    let indice : number;  
  
    for (indice=cantidad-1; indice>=0; indice--) {  
  
        console.log(v[indice], " ");  
  
    }  
}
```



Estructuras de Datos

Invertir Arreglo (con Métodos)

```
function invertirVector(v : number[], cantidad : number) {  
  let indicelzq : number = 0;  
  let indiceDer : number = cantidad-1;  
  let aux : number;  
  while (indicelzq < indiceDer) {  
    aux = v[indicelzq];  
    v[indicelzq] = v[indiceDer];  
    v[indiceDer] = aux;  
    indicelzq++;  
    indiceDer--;  
  }  
}
```

Defino dos índices para moverme desde el primer elemento a la izquierda hacia la derecha y desde el último elemento a la derecha hacia la izquierda

Incremento indicelzq en 1 y decremento indiceDer en 1, hasta que haya pasado la mitad del arreglo



Estructuras de Datos

Invertir Arreglo (con Métodos)

```
import * as rls from 'readline-sync';

let cantidad : number = rls.questionInt("Ingrese la cantidad de números:");

let v : number[] = new Array(cantidad);

console.log("Cargando v");
cargarVector(v, cantidad);

console.log("Mostrando invertido");
mostrarVectorInvertido(v, cantidad);

console.log("Invierto los valores en el vector");
invertirVector(v, cantidad);

console.log("Mostrando vector");
mostrarVector(v, cantidad);
```



Estructuras de Datos

Tipos de Números en Arreglo (con Métodos)




- Almacene en un arreglo de dimensión N números (la cantidad es ingresada por el usuario)
- Muestre cuántos números son positivos, cuántos son negativos y cuántos ceros hay

Ejemplo:

v = 0, -7, -9, 1, 0, 0

La salida es: 1 positivos, 2 negativos y 3

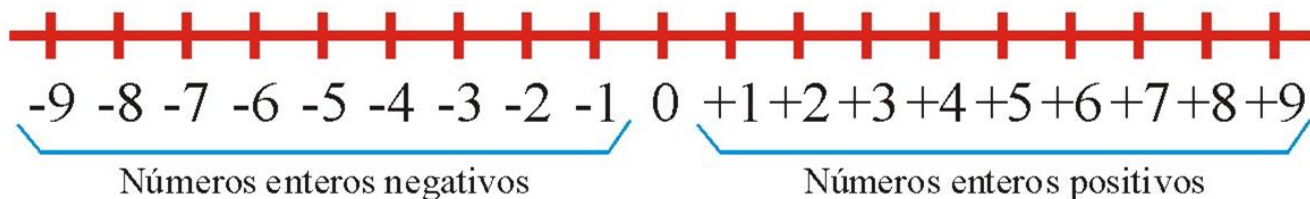

Estructuras de Datos y Métodos

Producto Escalar

- Cargue dos arreglos de dimensión N números (la cantidad es ingresada por el usuario)
- Calcule el producto escalar entre los dos arreglos:



Si $A < a_1, b_1, c_1 >$ y $B < a_2, b_2, c_2 >$

El producto escalar entre A y B en función de sus componentes está dado por:

$$A \cdot B = a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2$$

Ejemplo:

n = 3
 v1 = 0, 1, 2
 v2 = 3, 4, 5
 producto = 14

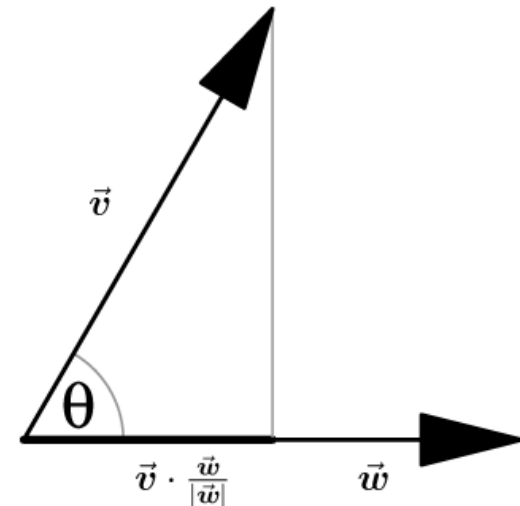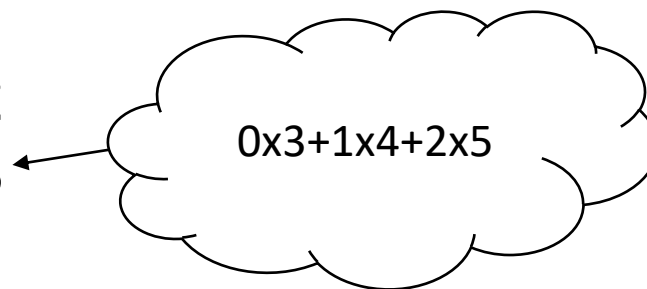

Técnicas de Programación


Programador full-stack

Estructuras de Datos y Métodos (Ejercicios)

Estructuras de Datos y Métodos

Promedio Escolar

- Desarrolle un algoritmo que permita cargar alumnos y sus notas en los tres trimestres
- Se debe permitir obtener el promedio anual (es decir, de sus tres notas) de un alumno (ingresado por el usuario)
- Luego de resolverlo, pensar en aprovechar métodos y discutir cómo representar la información

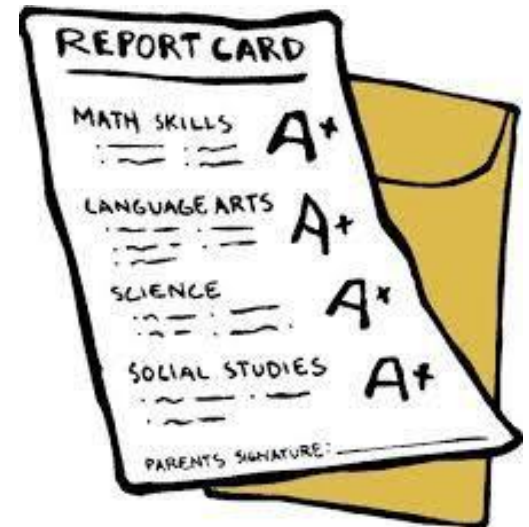

Estructuras de Datos y Métodos

Multiplicación

- Implemente un método llamado “multiplicarArreglo” que recibe como parámetros tres arreglos de Enteros del mismo tamaño
- Los dos primeros arreglos contienen los números que se quieren multiplicar
- El tercer arreglo almacena el cálculo de la multiplicación de cada posición de los dos arreglos
- Utilice este método para multiplicar los siguientes cuatro arreglos de tres elementos

v1: [1, 2, 3]

v2: [4, 5, 6]

v3: [2, 1, 2]

v4: [1, 2, 1]

vResultado (v1*v2*v3*v4): [8, 20, 36]

aproveche las ventajas de métodos
para resolver el ejercicio



Estructuras de Datos y Métodos

Jardín

- El jardín infantil necesita un programa para poder asignar cursos a las aulas
- Se cuentan con tres aulas: **Azul**, **Verde** y **Amarilla**
- Cada aula cuenta con una capacidad diferente (es decir, un número de bancos)
- La aula **Azul** tiene 40 bancos, la **Verde** 35 y la **Amarilla** 30
- Dado un número de infantes ingresado por el usuario, el programa deberá determinar el aula que minimice la cantidad de bancos vacíos
- La salida del algoritmo es el color que identifica al aula asignada

Ejemplo: si la cantidad de personas de un curso es 34, entonces el aula a asignar será la Verde. El aula Amarilla no puede ser asignada porque la cantidad de personas es menor a la cantidad de bancos disponibles. El aula Azul es descartada porque quedan más bancos inutilizados que en el aula Verde (6 versus 1).

