

# Configurations for Jenkins & RTC

(一) Step1.

(1) Select “New Item”.




(二) Step2.

(1) File Item Name & select “构建一个 Maven 项目” -> click “OK”.




### (三) Step3.

(1) Select “参数化构建过程” -> select “Node”.

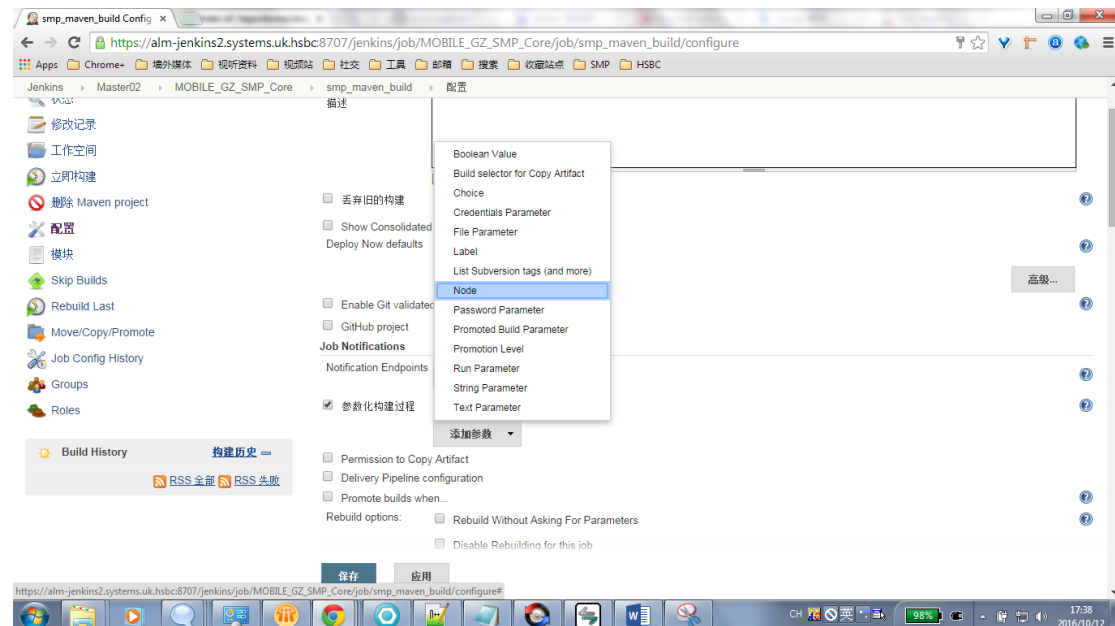


### (四) Step4.

(1) Select Default nodes & possible nodes.

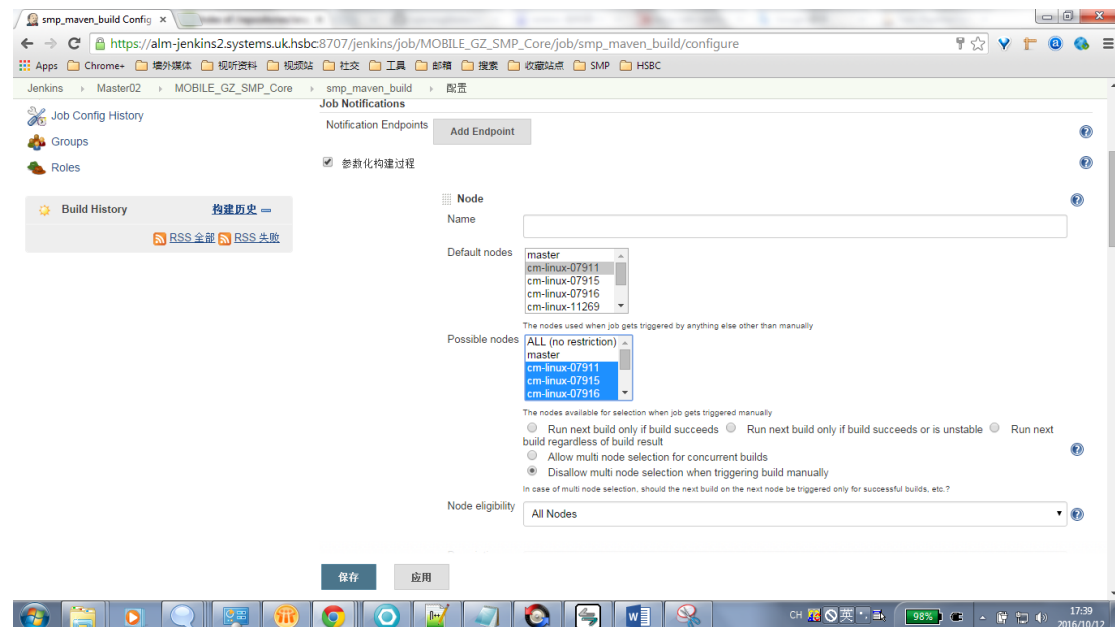

## (五) Step5.

Select JDK version.

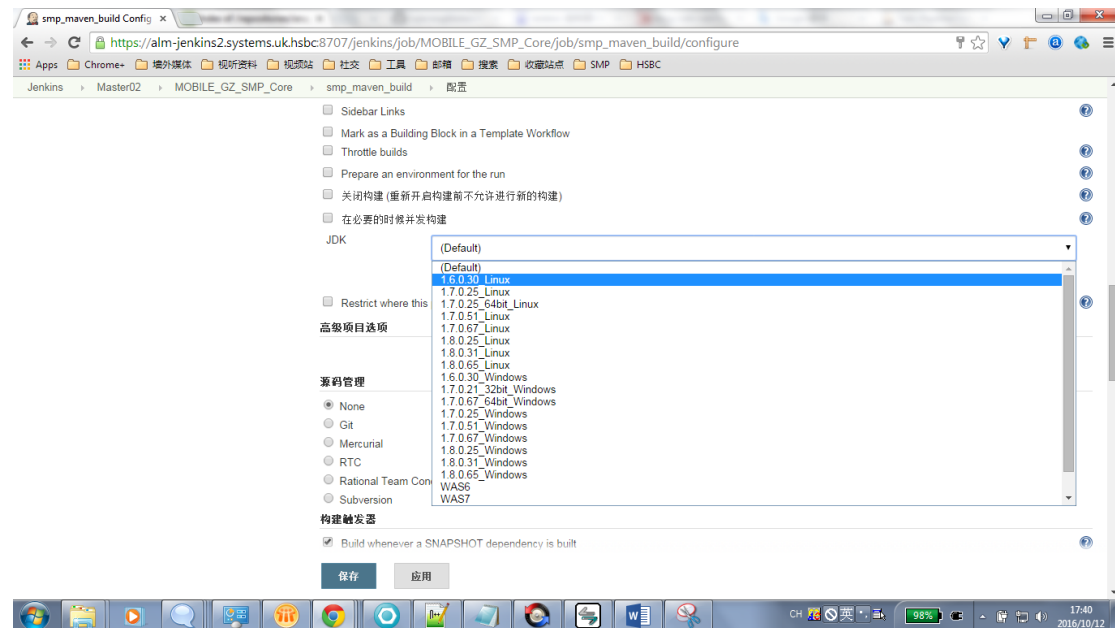


## (六) Step6.

- (1) Select “资源管理” -> “Rational Team Concert (RTC)”.
- (2) Select “覆盖全局 RTC 存储库连接”.
- (3) Select “构建工具箱”.
- (4) Fill “服务器 URI”(our project’s repository).
- (5) Select “凭证”(the workspace owner) -> Click “测试连接”.
- (6) Select “只会接受和从构建工作空间访问” -> Fill “构件工作空间” -> Click “验证构建工作空间”.



## (七) Step7.

- (1) Select “Maven Version”.
- (2) Fill “Root POM”.
- (3) Fill “Goals and options” -> Click “保存”.

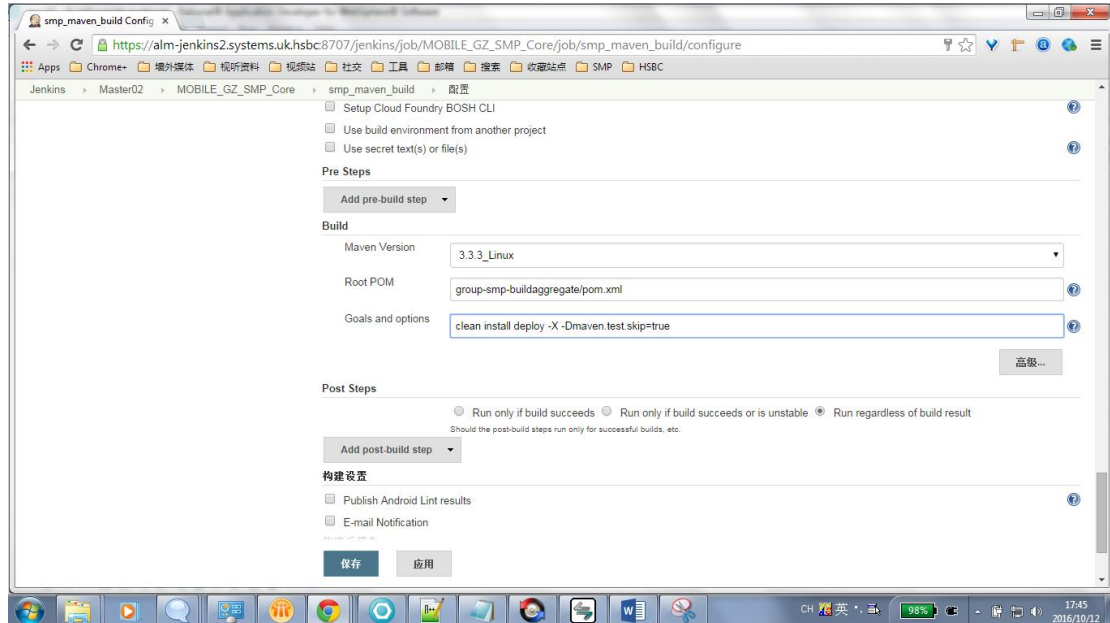

## (八) Step8.

- (1) Click “Build with Parameters” -> Select parameters -> Click “开始构建”.

